

< W A I R E L C A B L E C O D E >

The New Cable Brand powered by **EUROLAMP®**



wairel

Η **EUROLAMP A.B.E.E.** μία διαρκώς αναπτυσσόμενη ελληνική εταιρεία, από τις πρωτοπόρες εταιρείες προϊόντων τεχνολογίας, με τεράστια εμπειρία στο ευρύτερο πεδίο του **Ηλεκτρολογικού Υλικού**, δεν θα μπορούσε να απουσιάζει από μία σημαντική κατηγορία προϊόντων, αυτή των **καλωδίων**.

Όλοι οι κωδικοί καλωδίων της **EUROLAMP**, διατίθενται στην αγορά με το brand **“wairel”**.

Η **EUROLAMP A.B.E.E.** καινοτομεί, παρακολουθεί ανελλιπώς τις εξελίξεις, τόσο αυτές που αφορούν την πρόοδο της τεχνολογίας στο συγκεκριμένο πεδίο, όσο και αυτές που σχετίζονται με τις μεταβολές στις χρηματιστηριακές αξίες του χαλκού σε παγκόσμιο επίπεδο, ώστε να μπορεί να προσφέρει κάθε φορά την καλύτερη αξία στους συνεργάτες της.

Αυστηρά ποιοτικά standard, προσήλωση στην Ευρωπαϊκή Νομοθεσία, καθώς και αξιόπιστες Πιστοποιήσεις των εργοστασίων παραγωγής, είναι τα σημαντικότερα κριτήρια επιλογής των προϊόντων που συμμετέχουν στην γκάμα των καλωδίων **“wairel”**.

Δεσπόζουσες υποκατηγορίες:

- Καλώδια Ισχύος
- Καλώδια Ειδικών Προδιαγραφών (βραδύκαυστα, πυράντοχα, ελεύθερα αλογόνων)
- Τηλεπικοινωνιακά καλώδια
- Χάλκινοι Αγωγοί με πλαστική μόνωση
- Καλώδια μετάδοσης δεδομένων
- Καλώδια TV, CCTV, ηχείων και διάφορα άλλα.

Όλα αυτά υπό την εφαρμογή Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας πιστοποιημένο κατά **ISO 9001:2015** και Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης κατά **ISO 14001:2015**.

Καλώς ήρθατε στον κόσμο των καλωδίων **“wairel”**

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Χρήσιμες Πληροφορίες	4-5
Καλώδια Εύκαμπτα Πλακέ Οβάλ	6
Καλώδια Εύκαμπτα Πλακέ NYFAZ	6
Καλώδια Εύκαμπτα	7-9
Καλώδια NYAF	10-11
Καλώδια NYA	12-13
Καλώδια Ρεύματος Πλακέ NYIFY Ισχύος	14
Καλώδια Ρεύματος NYM A05VV-U Ισχύος	14
Καλώδια NYM Στροφεία	14
Καλώδια NYU	16-17
Χαλκός Γείωσης	18
Καλώδια ρεύματος TWIN FLAT	18
Καλώδια SWA x LPE/RM	19
Καλώδια SOLAR	20
Καλώδια ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ	20
Καλώδια ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ	20
Καλώδια LIYCY CY	22-23
Καλώδια YSLY-0z-Jz	24
Καλώδια YSLY-Jz-Jb	25
Καλώδια UTP	26
Καλώδια FTP	26
Καλώδια Data UTP (Pet)	27
Καλώδια Data FTP (Pet)	27
Καλώδια UTP CCA	28
Καλώδια FTP CCA	28
Καλώδια SFTP CCA	28
Καλώδια V RG 6U	29
Καλώδια CCTV	29
Καλώδια Συναγερμού CCA	30
Καλώδια Συναγερμού με Επικασσιτερωμένο Χαλκό	30
Καλώδια Ηχείων	31

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Καλώδια ηλεκτρικών εγκαταστάσεων

Τα καλώδια ηλεκτρικών εγκαταστάσεων διακρίνονται σε μονοπολικά, διπολικά, τριπολικά κλπ, αναλόγως με τον αριθμό των μονωμένων αγωγών που περικλείονται στο ίδιο μονωτικό περίβλημα.

“Καλώδιο ονομάζεται ένας ή περισσότεροι μονωμένοι αγωγοί μέσα στο ίδιο μονωτικό περίβλημα.”

Τα καλώδια διακρίνονται επίσης σε εύκαμπτα και δύσκαμπτα. **Δύσκαμπτοι** αγωγοί είναι οι μονόκλωνοι (αποτελούνται από έναν μόνο συμπαγή αγωγό) και οι πολύκλωνοι (αποτελούνται από πολλούς μονούς συμπαγείς αγωγούς, τοποθετημένους σε στρώσεις ομοκεντρικά συνεστραμμένους γύρω από τον κεντρικό αγωγό). **Εύκαμπτοι** αγωγοί είναι οι λεπτοπολύκλωνοι αγωγοί (κάθε κλώνος του πολύκλωνου αγωγού αποτελείται από πολλά λεπτά χάλκινα σύρματα).

Καλώδια εσωτερικών εγκαταστάσεων

Διαθέσιμοι Τύποι:

- H03VH-H
- H05VV-F
- H05V2V2-F
- H03VV-F
- H05V-K
- H07V-K
- H05V-U
- H07V-U
- H07V-R
- NYIFY
- A05VV-U
- H07RN-F

Καλώδια εξωτερικών εγκαταστάσεων

Διαθέσιμοι Τύποι:

- J1VV-U
- J1VV-R

Καλώδια βιομηχανικών χρήσεων – Ελέγχου

Τα καλώδια βιομηχανικής χρήσης διακρίνονται για πιο ανθεκτικές κατασκευές και πιο απαιτητικές χρήσεις. Οι αγωγοί τους ενδέχεται να είναι από αλουμίνιο ή χαλκό, οι οποίοι ενισχύονται εξωτερικά από μεταλλικά σύρματα και μόνωση από θερμοπλαστικά υλικά, άκαυστα μείγματα ή θερμοσκληρυνόμενες ρητίνες.

Τα καλώδια ελέγχου αντιθέτως, χρησιμοποιούνται ως καλώδια μέτρησης και ελέγχου. Οι αγωγοί είναι αριθμημένοι έτσι ώστε να είναι εύκολο να αναγνωριστούν μετά την αφαίρεση του περιβλήματος.

Διαθέσιμοι Τύποι:

- SWA/XLPE/RM
- LIYCY CY
- YSLY-jz
- NA2XY XLPE
- YSLY-Oz

Καλώδια τηλεπικοινωνιών

Τα καλώδια τηλεπικοινωνιών προορίζονται για αποκλειστική χρήση μεταφοράς δεδομένων, τα οποία χρησιμοποιούνται για σύνδεση δικτύων μεταξύ υπολογιστών, εκτυπωτών, κλπ. Τα καλώδια αυτά είναι δομημένα από χάλκινους αγωγούς με μόνωση, οι οποίοι είναι συνεστραμμένοι σε ζεύγη ανά δυο.

Ανάλογα την θωράκιση και τα πρότυπα που ακολουθούνται ώστε να υποστηρίξουν ένα εύρος ζώνης και την ταχύτητα μετάδοσης που υποστηρίζουν, διακρίνονται και ταξινομούνται στους παρακάτω τύπους.

Θωράκιση:

- UTP (Unshielded Twisted Pair), τα ζεύγη δεν έχουν κάποια θωράκιση
- FTP (Foil Twisted Pair), κάθε συνεστραμμένο ζεύγος θωρακίζεται με φύλλο μετάλλου.
- SFTP (Shielded Foil Twisted Pair), κάθε συνεστραμμένο ζεύγος θωρακίζεται με φύλλο μετάλλου και συνολικά όλα τα ζεύγη πριν το τελικό περίβλημα, με ένα ακόμα φύλλο μετάλλου.

Κατηγορία “Cat”:

- Κατηγορία 5e, για συχνότητες έως 100 MHz
- Κατηγορία 6e, για συχνότητες έως 250 MHz
- Κατηγορία 6A, για συχνότητες έως 500 MHz
- Κατηγορία 7, για συχνότητες έως 600MHz

Καλώδια ομοαξονικά

Η δομή των ομοαξονικών καλωδίων είναι ένας μονόκλωνος αγωγός που περικλείεται από ένα στρώμα μονωτικού υλικού και πριν το τελικό περίβλημα με πυκνούς αγωγούς πλέγματος (δίχτυ). Τα καλώδια αυτά είναι για εφαρμογές μετάδοσης εικόνας (TV, CCTV) καθώς και για μετάδοση εικόνας και ήχου στην περίπτωση CCTV, με την διαφορά πως μέσα στο τελικό περίβλημα συμπεριλαμβάνονται και 2 αγωγοί για την μεταφορά του ήχου.

Διαθέσιμοι Τύποι:

- RG 6U (TV)
- RG59 (CCTV)

Καλώδια Βραδύκαυστα – Πυράντοχα

Τα βραδύκαυστα – πυράντοχα καλώδια χρησιμοποιούνται σε εφαρμογές όπου απαιτούνται υψηλές προδιαγραφές – απαιτήσεις αντοχής σε φωτιά και όχι μόνο. Σε περίπτωση πυρκαγιάς διατηρούν την ακεραιότητα του κυκλώματος για 90 λεπτά. Δεν εμφανίζουν μεγάλη εκπομπή καπνών και αλογόνων.

Διαθέσιμοι Τύποι:

- NHXH FE90

Καλώδια Ρεύματος / Ισχύος

Καλώδια Εύκαμπτα Πλακέ ΟΒάλ

Κωδικός	Περιγραφή	Διατομή (mm²)	Standard	Βάρος (Kg/1m)	Χρώμα	Συσκ.	Θερμ. Λειτ.
150-19000	ΚΑΛΩΔΙΟ ΕΥΚΑΜΠΤΟ ΟΒΑΛ Η03VNH2-F	2 x 0.75	BS-EN-50525-2-11	0.0358	Λευκό ○	100 m/Roll	-20°C - +60°C
150-19001	ΚΑΛΩΔΙΟ ΕΥΚΑΜΠΤΟ ΟΒΑΛ Η03VNH2-F	2 x 0.75	BS-EN-50525-2-11	0.0358	Μαύρο ●		
150-19002	ΚΑΛΩΔΙΟ ΕΥΚΑΜΠΤΟ ΟΒΑΛ Η05V2V2-F	2 x 0.75	BS-EN-50525-2-11	0.0358	Λευκό ○		
150-19005	ΚΑΛΩΔΙΟ ΕΥΚΑΜΠΤΟ ΟΒΑΛ Η05V2V2-F	2 x 2.5	BS-EN-50525-2-11	0.131	Μαύρο ●		

Υλικό Προϊόντος: **Χαλκός & PVC**

2 ΧΡΟΝΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ / **2** YEARS GUARANTEE

Καλώδια Εύκαμπτα Πλακέ NYFAZ

Κωδικός	Περιγραφή	Διατομή (mm²)	Standard	Βάρος (Kg/1m)	Χρώμα	Συσκευασ.	Θερμ. Λειτ.
150-13050	ΚΑΛΩΔΙΟ NYFAZ Η03VH-H	2 x 0.5	BS-EN-50525-2-11	0.022	Λευκό + Κόκκινο ○	100 m/Roll	-20°C - +60°C
150-13051	ΚΑΛΩΔΙΟ NYFAZ Η03VH-H	2 x 0.75	BS-EN-50525-2-11	0.030	Λευκό + Κόκκινο ○		

Κωδικός	Περιγραφή	Διατομή (mm²)	Standard	Βάρος (Kg/1m)	Χρώμα	Συσκευασ.	Θερμ. Λειτ.
150-13052	ΚΑΛΩΔΙΟ NYFAZ Η03VH-H	2 x 0.5	BS-EN-50525-2-11	0.022	Μαύρο	100 m/Roll	-20°C - +60°C
150-13053	ΚΑΛΩΔΙΟ NYFAZ Η03VH-H	2 x 0.75	BS-EN-50525-2-11	0.030			

Υλικό Προϊόντος: **Χαλκός & PVC**

2 ΧΡΟΝΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ / **2** YEARS GUARANTEE

Καλώδια Ρεύματος / Ισχύος

Καλώδια Εύκαμπτα

Κωδικός	Περιγραφή	Διατομή (mm²)	Standard	Βάρος (Kg/1m)	Χρώμα	Συσκευασ.	Θερμ. Λειτ.
150-10007	ΚΑΛΩΔΙΟ ΕΥΚΑΜΠΤΟ Η05VV-F	3 x 1	BS-EN-50525-2-11	0.079	Λευκό	50 m/Roll	-20°C - +60°C
150-10008	ΚΑΛΩΔΙΟ ΕΥΚΑΜΠΤΟ Η05VV-F	3 x 1.5	BS-EN-50525-2-11	0.109			
150-10009	ΚΑΛΩΔΙΟ ΕΥΚΑΜΠΤΟ Η05VV-F	3 x 2.5	BS-EN-50525-2-11	0.168			

Υλικό Προϊόντος: **Χαλκός & PVC**

2 ΧΡΟΝΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ / **2** YEARS GUARANTEE

Κωδικός	Περιγραφή	Διατομή (mm²)	Standard	Βάρος (Kg/1m)	Χρώμα	Συσκευασ.	Θερμ. Λειτ.
150-13100	ΚΑΛΩΔΙΟ ΕΥΚΑΜΠΤΟ Η03VV-F	2 x 0.5	BS-EN-50525-2-11	0.037	Λευκό	100 m/Roll	-20°C - +60°C
150-13101	ΚΑΛΩΔΙΟ ΕΥΚΑΜΠΤΟ Η03VV-F	2 x 0.75	BS-EN-50525-2-11	0.044			
150-13201	ΚΑΛΩΔΙΟ ΕΥΚΑΜΠΤΟ Η05VV-F	2 x 0.75	BS-EN-50525-2-11	0.044			
150-13102	ΚΑΛΩΔΙΟ ΕΥΚΑΜΠΤΟ Η05VV-F	2 x 1	BS-EN-50525-2-11	0.066			
150-13103	ΚΑΛΩΔΙΟ ΕΥΚΑΜΠΤΟ Η05VV-F	2 x 1.5	BS-EN-50525-2-11	0.087			
150-13104	ΚΑΛΩΔΙΟ ΕΥΚΑΜΠΤΟ Η05VV-F	2 x 2.5	BS-EN-50525-2-11	0.133			

Κωδικός	Περιγραφή	Διατομή (mm²)	Standard	Βάρος (Kg/1m)	Χρώμα	Συσκευασ.	Θερμ. Λειτ.
150-13105	ΚΑΛΩΔΙΟ ΕΥΚΑΜΠΤΟ Η03VV-F	3 x 0.5	BS-EN-50525-2-11	0.043	Λευκό	100 m/Roll	-20°C - +60°C
150-13106	ΚΑΛΩΔΙΟ ΕΥΚΑΜΠΤΟ Η03VV-F	3 x 0.75	BS-EN-50525-2-11	0.054			
150-13206	ΚΑΛΩΔΙΟ ΕΥΚΑΜΠΤΟ Η05VV-F	3 x 0.75	BS-EN-50525-2-11	0.054			
150-13107	ΚΑΛΩΔΙΟ ΕΥΚΑΜΠΤΟ Η05VV-F	3 x 1	BS-EN-50525-2-11	0.079			
150-13108	ΚΑΛΩΔΙΟ ΕΥΚΑΜΠΤΟ Η05VV-F	3 x 1.5	BS-EN-50525-2-11	0.109			
150-13109	ΚΑΛΩΔΙΟ ΕΥΚΑΜΠΤΟ Η05VV-F	3 x 2.5	BS-EN-50525-2-11	0.168			
150-13110	ΚΑΛΩΔΙΟ ΕΥΚΑΜΠΤΟ Η05VV-F	3 x 4	BS-EN-50525-2-11	0.231			
150-13111	ΚΑΛΩΔΙΟ ΕΥΚΑΜΠΤΟ Η05VV-F	3 x 6	BS-EN-50525-2-11	0.297			

Υλικό Προϊόντος: **Χαλκός & PVC**

2 ΧΡΟΝΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ / **2** YEARS GUARANTEE

Καλώδια Ρεύματος / Ισχύος

Καλώδια Εύκαμπτα

Κωδικός	Περιγραφή	Διατομή (mm²)	Standard	Βάρος (Kg/1m)	Χρώμα	Συσκευασ.	Θερμ. Λειτ.
150-13112	ΚΑΛΩΔΙΟ ΕΥΚΑΜΠΤΟ Η03VV-F	4 x 0.5	BS-EN-50525-2-11	0.086	Λευκό	100 m/Roll	-20°C - +60°C
150-13113	ΚΑΛΩΔΙΟ ΕΥΚΑΜΠΤΟ Η05VV-F	4 x 0.75	BS-EN-50525-2-11	0.084	Λευκό	100 m/Roll	-20°C - +60°C
150-13114	ΚΑΛΩΔΙΟ ΕΥΚΑΜΠΤΟ Η05VV-F	4 x 1	BS-EN-50525-2-11	0.101	Λευκό	100 m/Roll	-20°C - +60°C
150-13115	ΚΑΛΩΔΙΟ ΕΥΚΑΜΠΤΟ Η05VV-F	4 x 1.5	BS-EN-50525-2-11	0.139	Λευκό	100 m/Roll	-20°C - +60°C
150-13116	ΚΑΛΩΔΙΟ ΕΥΚΑΜΠΤΟ Η05VV-F	4 x 2.5	BS-EN-50525-2-11	0.206	Λευκό	100 m/Roll	-20°C - +60°C



Υλικό Προϊόντος: **Χαλκός & PVC**

2 ΧΡΟΝΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ / 2 YEARS GUARANTEE

Κωδικός	Περιγραφή	Διατομή (mm²)	Standard	Βάρος (Kg/1m)	Χρώμα	Συσκευασ.	Θερμ. Λειτ.
150-13120	ΚΑΛΩΔΙΟ ΕΥΚΑΜΠΤΟ Η05VV-F	5 x 0.75	BS-EN-50525-2-11	0.106	Λευκό	100 m/Roll	-20°C - +60°C
150-13121	ΚΑΛΩΔΙΟ ΕΥΚΑΜΠΤΟ Η05VV-F	5 x 1	BS-EN-50525-2-11	0.124	Λευκό	100 m/Roll	-20°C - +60°C
150-13122	ΚΑΛΩΔΙΟ ΕΥΚΑΜΠΤΟ Η05VV-F	5 x 1.5	BS-EN-50525-2-11	0.178	Λευκό	100 m/Roll	-20°C - +60°C
150-13123	ΚΑΛΩΔΙΟ ΕΥΚΑΜΠΤΟ Η05VV-F	5 x 2.5	BS-EN-50525-2-11	0.265	Λευκό	100 m/Roll	-20°C - +60°C
150-13124	ΚΑΛΩΔΙΟ ΕΥΚΑΜΠΤΟ Η05VV-F	5 x 4	BS-EN-50525-2-11	0.375	Λευκό	100 m/Roll	-20°C - +60°C
150-13125	ΚΑΛΩΔΙΟ ΕΥΚΑΜΠΤΟ Η05VV-F	5 x 6	BS-EN-50525-2-11	0.493	Λευκό	100 m/Roll	-20°C - +60°C

Κωδικός	Περιγραφή	Διατομή (mm²)	Standard	Βάρος (Kg/1m)	Χρώμα	Συσκευασ.	Θερμ. Λειτ.
150-13126	ΚΑΛΩΔΙΟ ΕΥΚΑΜΠΤΟ Η05VV-F	7 x 1	BS-EN-50525-2-11	0.131	Λευκό	100 m/Roll	-20°C - +60°C
150-13127	ΚΑΛΩΔΙΟ ΕΥΚΑΜΠΤΟ Η05VV-F	7 x 1.5	BS-EN-50525-2-11	0.209	Λευκό	100 m/Roll	-20°C - +60°C
150-13128	ΚΑΛΩΔΙΟ ΕΥΚΑΜΠΤΟ Η05VV-F	7 x 2.5	BS-EN-50525-2-11	0.312	Λευκό	100 m/Roll	-20°C - +60°C

Κωδικός	Περιγραφή	Διατομή (mm²)	Standard	Βάρος (Kg/1m)	Χρώμα	Συσκευασ.	Θερμ. Λειτ.
150-15106	ΚΑΛΩΔΙΟ ΕΥΚΑΜΠΤΟ Η05VV-F	3 x 0.75	BS-EN-50525-2-11	0.054	Γκρι	100 m/Roll	-20°C - +60°C
150-15108	ΚΑΛΩΔΙΟ ΕΥΚΑΜΠΤΟ Η05VV-F	3 x 1.5	BS-EN-50525-2-11	0.109	Γκρι	100 m/Roll	-20°C - +60°C

Κωδικός	Περιγραφή	Διατομή (mm²)	Standard	Βάρος (Kg/1m)	Χρώμα	Συσκευασ.	Θερμ. Λειτ.
150-15113	ΚΑΛΩΔΙΟ ΕΥΚΑΜΠΤΟ Η05VV-F	4 x 0.75	BS-EN-50525-2-11	0.078	Γκρι	100 m/Roll	-20°C - +60°C



Υλικό Προϊόντος: **Χαλκός & PVC**

2 ΧΡΟΝΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ / 2 YEARS GUARANTEE

Καλώδια Ρεύματος / Ισχύος

Καλώδια Εύκαμπτα

Κωδικός	Περιγραφή	Διατομή (mm²)	Standard	Βάρος (Kg/1m)	Χρώμα	Συσκευασ.	Θερμ. Λειτ.
150-13150	ΚΑΛΩΔΙΟ ΕΥΚΑΜΠΤΟ Η03VV-F	2 x 0.5	BS-EN-50525-2-11	0.037	Μαύρο	100 m/Roll	-20°C - +60°C
150-13151	ΚΑΛΩΔΙΟ ΕΥΚΑΜΠΤΟ Η03VV-F	2 x 0.75	BS-EN-50525-2-11	0.048	Μαύρο	100 m/Roll	-20°C - +60°C
150-13152	ΚΑΛΩΔΙΟ ΕΥΚΑΜΠΤΟ Η05VV-F	2 x 1	BS-EN-50525-2-11	0.066	Μαύρο	100 m/Roll	-20°C - +60°C
150-13153	ΚΑΛΩΔΙΟ ΕΥΚΑΜΠΤΟ Η05VV-F	2 x 1.5	BS-EN-50525-2-11	0.085	Μαύρο	100 m/Roll	-20°C - +60°C

Κωδικός	Περιγραφή	Διατομή (mm²)	Standard	Βάρος (Kg/1m)	Χρώμα	Συσκευασ.	Θερμ. Λειτ.
150-13156	ΚΑΛΩΔΙΟ ΕΥΚΑΜΠΤΟ Η03VV-F	3 x 0.75	BS-EN-50525-2-11	0.054	Μαύρο	100 m/Roll	-20°C - +60°C
150-13157	ΚΑΛΩΔΙΟ ΕΥΚΑΜΠΤΟ Η05VV-F	3 x 1	BS-EN-50525-2-11	0.079	Μαύρο	100 m/Roll	-20°C - +60°C
150-13158	ΚΑΛΩΔΙΟ ΕΥΚΑΜΠΤΟ Η05VV-F	3 x 1.5	BS-EN-50525-2-11	0.109	Μαύρο	100 m/Roll	-20°C - +60°C
150-13159	ΚΑΛΩΔΙΟ ΕΥΚΑΜΠΤΟ Η05VV-F	3 x 2.5	BS-EN-50525-2-11	0.168	Μαύρο	100 m/Roll	-20°C - +60°C

Κωδικός	Περιγραφή	Διατομή (mm²)	Standard	Βάρος (Kg/1m)	Χρώμα	Συσκευασ.	Θερμ. Λειτ.
150-13163	ΚΑΛΩΔΙΟ ΕΥΚΑΜΠΤΟ Η03VV-F	4 x 0.75	BS-EN-50525-2-11	0.084	Μαύρο	100 m/Roll	-20°C - +60°C
150-13164	ΚΑΛΩΔΙΟ ΕΥΚΑΜΠΤΟ Η05VV-F	4 x 1	BS-EN-50525-2-11	0.101	Μαύρο	100 m/Roll	-20°C - +60°C
150-13165	ΚΑΛΩΔΙΟ ΕΥΚΑΜΠΤΟ Η05VV-F	4 x 1.5	BS-EN-50525-2-11	0.139	Μαύρο	100 m/Roll	-20°C - +60°C

Κωδικός	Περιγραφή	Διατομή (mm²)	Standard	Βάρος (Kg/1m)	Χρώμα	Συσκευασ.	Θερμ. Λειτ.
150-13170	ΚΑΛΩΔΙΟ ΕΥΚΑΜΠΤΟ Η03VV-F	5 x 0.75	BS-EN-50525-2-11	0.087	Μαύρο	100 m/Roll	-20°C - +60°C
150-13171	ΚΑΛΩΔΙΟ ΕΥΚΑΜΠΤΟ Η05VV-F	5 x 1	BS-EN-50525-2-11	0.124	Μαύρο	100 m/Roll	-20°C - +60°C
150-13172	ΚΑΛΩΔΙΟ ΕΥΚΑΜΠΤΟ Η05VV-F	5 x 1.5	BS-EN-50525-2-11	0.178	Μαύρο	100 m/Roll	-20°C - +60°C
150-13173	ΚΑΛΩΔΙΟ ΕΥΚΑΜΠΤΟ Η05VV-F	5 x 2.5	BS-EN-50525-2-11	0.256	Μαύρο	100 m/Roll	-20°C - +60°C

Κωδικός	Περιγραφή	Διατομή (mm²)	Standard	Βάρος (Kg/1m)	Χρώμα	Συσκευασ.	Θερμ. Λειτ.
150-14107	ΚΑΛΩΔΙΟ ΕΥΚΑΜΠΤΟ Η05VV-F ΣΤΡΟΦΕΙΟ	3 x 1	BS-EN-50525-2-11	0.078	Λευκό	2000m/Drum	-20°C - +60°C
150-14108	ΚΑΛΩΔΙΟ ΕΥΚΑΜΠΤΟ Η05VV-F ΣΤΡΟΦΕΙΟ	3 x 1.5	BS-EN-50525-2-11	0.108	Λευκό	1000m/Drum	-20°C - +60°C
150-14109	ΚΑΛΩΔΙΟ ΕΥΚΑΜΠΤΟ Η05VV-F ΣΤΡΟΦΕΙΟ	3 x 2.5	BS-EN-50525-2-11	0.163	Λευκό	1000m/Drum	-20°C - +60°C


Υλικό Προϊόντος: **Χαλκός & PVC**

2 ΧΡΟΝΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ / 2 YEARS GUARANTEE




Καλώδια Ρεύματος / Ισχύος

Καλώδια NYAF




Κωδικός	Περιγραφή	Διατομή (mm²)	Standard	Βάρος (Kg/1m)	Χρώμα	Συσκευασ.	Θερμ. Λειτ.
150-13400	ΚΑΛΩΔΙΟ NYAF H05V-K	1 x 1	EN 50525-2-31	0.014	Μαύρο	100 m/Roll	-20°C - +60°C
150-13401	ΚΑΛΩΔΙΟ NYAF H05V-K	1 x 1	EN 50525-2-31	0.014	Μπλε		
150-13402	ΚΑΛΩΔΙΟ NYAF H05V-K	1 x 1	EN 50525-2-31	0.014	Πράσινο - Κίτρινο		
150-13403	ΚΑΛΩΔΙΟ NYAF H05V-K	1 x 1	EN 50525-2-31	0.014	Καφέ		
150-13404	ΚΑΛΩΔΙΟ NYAF H05V-K	1 x 1	EN 50525-2-31	0.014	Κόκκινο		
150-13405	ΚΑΛΩΔΙΟ NYAF H05V-K	1 x 1	EN 50525-2-31	0.014	Λευκό		
150-13406	ΚΑΛΩΔΙΟ NYAF H05V-K	1 x 1	EN 50525-2-31	0.014	Γκρι		



Κωδικός	Περιγραφή	Διατομή (mm²)	Standard	Βάρος (Kg/1m)	Χρώμα	Συσκευασ.	Θερμ. Λειτ.
150-13410	ΚΑΛΩΔΙΟ NYAF H07V-K	1 x 1.5	EN 50525-2-31	0.019	Μαύρο	100 m/Roll	-20°C - +60°C
150-13411	ΚΑΛΩΔΙΟ NYAF H07V-K	1 x 1.5	EN 50525-2-31	0.019	Μπλε		
150-13412	ΚΑΛΩΔΙΟ NYAF H07V-K	1 x 1.5	EN 50525-2-31	0.019	Πράσινο - Κίτρινο		
150-13413	ΚΑΛΩΔΙΟ NYAF H07V-K	1 x 1.5	EN 50525-2-31	0.019	Καφέ		
150-13414	ΚΑΛΩΔΙΟ NYAF H07V-K	1 x 1.5	EN 50525-2-31	0.019	Κόκκινο		
150-13415	ΚΑΛΩΔΙΟ NYAF H07V-K	1 x 1.5	EN 50525-2-31	0.019	Λευκό		
150-13416	ΚΑΛΩΔΙΟ NYAF H07V-K	1 x 1.5	EN 50525-2-31	0.019	Γκρι		



Κωδικός	Περιγραφή	Διατομή (mm²)	Standard	Βάρος (Kg/1m)	Χρώμα	Συσκευασ.	Θερμ. Λειτ.
150-13420	ΚΑΛΩΔΙΟ NYAF H07V-K	1 x 2.5	EN 50525-2-31	0.031	Μαύρο	100 m/Roll	-20°C - +60°C
150-13421	ΚΑΛΩΔΙΟ NYAF H07V-K	1 x 2.5	EN 50525-2-31	0.031	Μπλε		
150-13422	ΚΑΛΩΔΙΟ NYAF H07V-K	1 x 2.5	EN 50525-2-31	0.031	Πράσινο - Κίτρινο		
150-13423	ΚΑΛΩΔΙΟ NYAF H07V-K	1 x 2.5	EN 50525-2-31	0.031	Καφέ		
150-13424	ΚΑΛΩΔΙΟ NYAF H07V-K	1 x 2.5	EN 50525-2-31	0.031	Κόκκινο		
150-13425	ΚΑΛΩΔΙΟ NYAF H07V-K	1 x 2.5	EN 50525-2-31	0.031	Λευκό		



Κωδικός	Περιγραφή	Διατομή (mm²)	Standard	Βάρος (Kg/1m)	Χρώμα	Συσκευασ.	Θερμ. Λειτ.
150-13430	ΚΑΛΩΔΙΟ NYAF H07V-K	1 x 4	EN 50525-2-31	0.044	Μαύρο	100 m/Roll	-20°C - +60°C
150-13431	ΚΑΛΩΔΙΟ NYAF H07V-K	1 x 4	EN 50525-2-31	0.044	Μπλε		
150-13432	ΚΑΛΩΔΙΟ NYAF H07V-K	1 x 4	EN 50525-2-31	0.044	Πράσινο - Κίτρινο		
150-13433	ΚΑΛΩΔΙΟ NYAF H07V-K	1 x 4	EN 50525-2-31	0.044	Καφέ		
150-13434	ΚΑΛΩΔΙΟ NYAF H07V-K	1 x 4	EN 50525-2-31	0.044	Κόκκινο		
150-13435	ΚΑΛΩΔΙΟ NYAF H07V-K	1 x 4	EN 50525-2-31	0.044	Λευκό		




Υλικό Προϊόντος: Χαλκός & PVC
2 ΧΡΟΝΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ / 2 YEARS GUARANTEE




Καλώδια NYAF


Κωδικός	Περιγραφή	Διατομή (mm²)	Standard	Βάρος (Kg/1m)	Χρώμα	Συσκευασ.	Θερμ. Λειτ.
150-13440	ΚΑΛΩΔΙΟ NYAF H07V-K	1 x 6	EN 50525-2-31	0.062	Μαύρο	100 m/Roll	-20°C - +60°C
150-13441	ΚΑΛΩΔΙΟ NYAF H07V-K	1 x 6	EN 50525-2-31	0.062	Μπλε		
150-13442	ΚΑΛΩΔΙΟ NYAF H07V-K	1 x 6	EN 50525-2-31	0.062	Πράσινο - Κίτρινο		
150-13443	ΚΑΛΩΔΙΟ NYAF H07V-K	1 x 6	EN 50525-2-31	0.062	Καφέ		
150-13444	ΚΑΛΩΔΙΟ NYAF H07V-K	1 x 6	EN 50525-2-31	0.062	Κόκκινο		
150-13445	ΚΑΛΩΔΙΟ NYAF H07V-K	1 x 6	EN 50525-2-31	0.062	Λευκό		



Κωδικός	Περιγραφή	Διατομή (mm²)	Standard	Βάρος (Kg/1m)	Χρώμα	Συσκευασ.	Θερμ. Λειτ.
150-13450	ΚΑΛΩΔΙΟ NYAF H07V-K	1 x 10	EN 50525-2-31	0.105	Μαύρο	100 m/Roll	-20°C - +60°C
150-13451	ΚΑΛΩΔΙΟ NYAF H07V-K	1 x 10	EN 50525-2-31	0.105	Μπλε		
150-13452	ΚΑΛΩΔΙΟ NYAF H07V-K	1 x 10	EN 50525-2-31	0.105	Πράσινο - Κίτρινο		
150-13453	ΚΑΛΩΔΙΟ NYAF H07V-K	1 x 10	EN 50525-2-31	0.105	Καφέ		
150-13454	ΚΑΛΩΔΙΟ NYAF H07V-K	1 x 10	EN 50525-2-31	0.105	Κόκκινο		
150-13455	ΚΑΛΩΔΙΟ NYAF H07V-K	1 x 10	EN 50525-2-31	0.105	Λευκό		

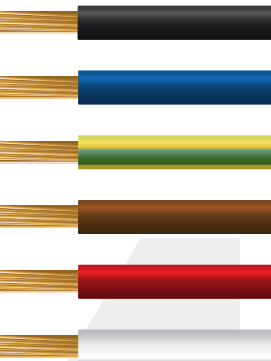


Κωδικός	Περιγραφή	Διατομή (mm²)	Standard	Βάρος (Kg/1m)	Χρώμα	Συσκευασ.	Θερμ. Λειτ.
150-13460	ΚΑΛΩΔΙΟ NYAF H07V-K	1 x 16	EN 50525-2-31	0.163	Μαύρο	100 m/Roll	-20°C - +60°C
150-13461	ΚΑΛΩΔΙΟ NYAF H07V-K	1 x 16	EN 50525-2-31	0.163	Μπλε		
150-13462	ΚΑΛΩΔΙΟ NYAF H07V-K	1 x 16	EN 50525-2-31	0.163	Πράσινο - Κίτρινο		
150-13463	ΚΑΛΩΔΙΟ NYAF H07V-K	1 x 16	EN 50525-2-31	0.163	Καφέ		
150-13464	ΚΑΛΩΔΙΟ NYAF H07V-K	1 x 16	EN 50525-2-31	0.163	Κόκκινο		



Κωδικός	Περιγραφή	Διατομή (mm²)	Standard	Βάρος (Kg/1m)
150-13472	ΚΑΛΩΔΙΟ NYAF H07V-K	1 x 25	EN 50525-2-31	0.251
150-13473	ΚΑΛΩΔΙΟ NYAF H07V-K	1 x 35	EN 50525-2-31	0.340
150-13475	ΚΑΛΩΔΙΟ NYAF H07V-K	1 x 50	EN 50525-2-31	0.478

Χρώμα	Συσκευασ.	Θερμ. Λειτ.
Πράσινο - Κίτρινο	100 m/Roll	-20°C - +60°C

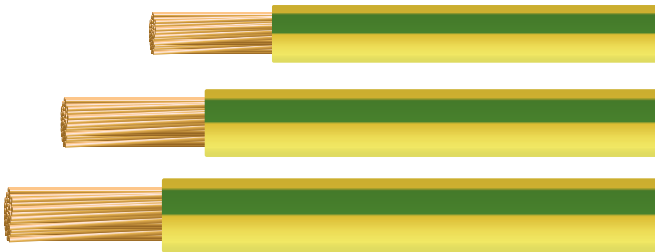

Υλικό Προϊόντος: Χαλκός & PVC
2 ΧΡΟΝΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ / 2 YEARS GUARANTEE



Καλώδια Ρεύματος / Ισχύος

Καλώδια NYA

Κωδικός	Περιγραφή	Διατομή (mm²)	Standard	Βάρος (Kg/1m)	Χρώμα	Συσκευασ.	Θερμ. Λειτ.
150-13300	ΚΑΛΩΔΙΟ NYA H05V-U	1 x 1	BS EN 50525-2-31	0.014	Μαύρο	100 m/Roll	-20°C - +60°C
150-13301	ΚΑΛΩΔΙΟ NYA H05V-U	1 x 1	BS EN 50525-2-31	0.014	Μπλε		
150-13302	ΚΑΛΩΔΙΟ NYA H05V-U	1 x 1	BS EN 50525-2-31	0.014	Πράσινο - Κίτρινο		
150-13303	ΚΑΛΩΔΙΟ NYA H05V-U	1 x 1	BS EN 50525-2-31	0.014	Καφέ		
150-13304	ΚΑΛΩΔΙΟ NYA H05V-U	1 x 1	BS EN 50525-2-31	0.014	Κόκκινο		
150-13305	ΚΑΛΩΔΙΟ NYA H05V-U	1 x 1	BS EN 50525-2-31	0.014	Λευκό		
150-13306	ΚΑΛΩΔΙΟ NYA H05V-U	1 x 1	BS EN 50525-2-31	0.014	Γκρι		

Κωδικός	Περιγραφή	Διατομή (mm²)	Standard	Βάρος (Kg/1m)	Χρώμα	Συσκευασ.	Θερμ. Λειτ.
150-13310	ΚΑΛΩΔΙΟ NYA H07V-U	1 x 1.5	BS EN 50525-2-31	0.020	Μαύρο	100 m/Roll	-20°C - +60°C
150-13311	ΚΑΛΩΔΙΟ NYA H07V-U	1 x 1.5	BS EN 50525-2-31	0.020	Μπλε		
150-13312	ΚΑΛΩΔΙΟ NYA H07V-U	1 x 1.5	BS EN 50525-2-31	0.020	Πράσινο - Κίτρινο		
150-13313	ΚΑΛΩΔΙΟ NYA H07V-U	1 x 1.5	BS EN 50525-2-31	0.020	Καφέ		
150-13314	ΚΑΛΩΔΙΟ NYA H07V-U	1 x 1.5	BS EN 50525-2-31	0.020	Κόκκινο		
150-13315	ΚΑΛΩΔΙΟ NYA H07V-U	1 x 1.5	BS EN 50525-2-31	0.020	Λευκό		
150-13316	ΚΑΛΩΔΙΟ NYA H07V-U	1 x 1.5	BS EN 50525-2-31	0.020	Γκρι		

Κωδικός	Περιγραφή	Διατομή (mm²)	Standard	Βάρος (Kg/1m)	Χρώμα	Συσκευασ.	Θερμ. Λειτ.
150-13320	ΚΑΛΩΔΙΟ NYA H07V-U	1 x 2.5	BS EN 50525-2-31	0.032	Μαύρο	100 m/Roll	-20°C - +60°C
150-13321	ΚΑΛΩΔΙΟ NYA H07V-U	1 x 2.5	BS EN 50525-2-31	0.032	Μπλε		
150-13322	ΚΑΛΩΔΙΟ NYA H07V-U	1 x 2.5	BS EN 50525-2-31	0.032	Πράσινο - Κίτρινο		
150-13323	ΚΑΛΩΔΙΟ NYA H07V-U	1 x 2.5	BS EN 50525-2-31	0.032	Καφέ		
150-13324	ΚΑΛΩΔΙΟ NYA H07V-U	1 x 2.5	BS EN 50525-2-31	0.032	Κόκκινο		
150-13325	ΚΑΛΩΔΙΟ NYA H07V-U	1 x 2.5	BS EN 50525-2-31	0.032	Γκρι		

Κωδικός	Περιγραφή	Διατομή (mm²)	Standard	Βάρος (Kg/1m)	Χρώμα	Συσκευασ.	Θερμ. Λειτ.
150-13330	ΚΑΛΩΔΙΟ NYA H07V-U	1 x 4	BS EN 50525-2-31	0.046	Μαύρο	100 m/Roll	-20°C - +60°C
150-13331	ΚΑΛΩΔΙΟ NYA H07V-U	1 x 4	BS EN 50525-2-31	0.046	Μπλε		
150-13332	ΚΑΛΩΔΙΟ NYA H07V-U	1 x 4	BS EN 50525-2-31	0.046	Πράσινο - Κίτρινο		
150-13333	ΚΑΛΩΔΙΟ NYA H07V-U	1 x 4	BS EN 50525-2-31	0.046	Καφέ		
150-13334	ΚΑΛΩΔΙΟ NYA H07V-U	1 x 4	BS EN 50525-2-31	0.046	Κόκκινο		
150-13335	ΚΑΛΩΔΙΟ NYA H07V-U	1 x 4	BS EN 50525-2-31	0.046	Γκρι		

Υλικό Προϊόντος: Χαλκός & PVC

2 ΧΡΟΝΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ / 2 YEARS GUARANTEE

Καλώδια NYA

Κωδικός	Περιγραφή	Διατομή (mm²)	Standard	Βάρος (Kg/1m)	Χρώμα	Συσκευασ.	Θερμ. Λειτ.
150-13340	ΚΑΛΩΔΙΟ NYA H07V-R	1 x 6	BS EN 50525-2-31	0.066	Μαύρο	100 m/Roll	-20°C - +60°C
150-13341	ΚΑΛΩΔΙΟ NYA H07V-R	1 x 6	BS EN 50525-2-31	0.066	Μπλε		
150-13342	ΚΑΛΩΔΙΟ NYA H07V-R	1 x 6	BS EN 50525-2-31	0.066	Πράσινο - Κίτρινο		
150-13343	ΚΑΛΩΔΙΟ NYA H07V-R	1 x 6	BS EN 50525-2-31	0.066	Καφέ		
150-13344	ΚΑΛΩΔΙΟ NYA H07V-R	1 x 6	BS EN 50525-2-31	0.066	Κόκκινο		
150-13345	ΚΑΛΩΔΙΟ NYA H07V-R	1 x 6	BS EN 50525-2-31	0.066	Γκρι		

Κωδικός	Περιγραφή	Διατομή (mm²)	Standard	Βάρος (Kg/1m)	Χρώμα	Συσκευασ.	Θερμ. Λειτ.
150-13350	ΚΑΛΩΔΙΟ NYA H07V-R	1 x 10	BS EN 50525-2-31	0.110	Μαύρο	100 m/Roll	-20°C - +60°C
150-13351	ΚΑΛΩΔΙΟ NYA H07V-R	1 x 10	BS EN 50525-2-31	0.110	Μπλε		
150-13352	ΚΑΛΩΔΙΟ NYA H07V-R	1 x 10	BS EN 50525-2-31	0.110	Πράσινο - Κίτρινο		
150-13353	ΚΑΛΩΔΙΟ NYA H07V-R	1 x 10	BS EN 50525-2-31	0.110	Καφέ		
150-13354	ΚΑΛΩΔΙΟ NYA H07V-R	1 x 10	BS EN 50525-2-31	0.110	Κόκκινο		
150-13355	ΚΑΛΩΔΙΟ NYA H07V-R	1 x 10	BS EN 50525-2-31	0.110	Γκρι		

Κωδικός	Περιγραφή	Διατομή (mm²)	Standard	Βάρος (Kg/1m)	Χρώμα	Συσκευασ.	Θερμ. Λειτ.
150-13360	ΚΑΛΩΔΙΟ NYA H07V-R	1 x 16	BS EN 50525-2-31	0.165	Μαύρο	100 m/Roll	-20°C - +60°C
150-13361	ΚΑΛΩΔΙΟ NYA H07V-R	1 x 16	BS EN 50525-2-31	0.165	Μπλε		
150-13362	ΚΑΛΩΔΙΟ NYA H07V-R	1 x 16	BS EN 50525-2-31	0.165	Πράσινο - Κίτρινο		
150-13363	ΚΑΛΩΔΙΟ NYA H07V-R	1 x 16	BS EN 50525-2-31	0.137	Καφέ		
150-13364	ΚΑΛΩΔΙΟ NYA H07V-R	1 x 16	BS EN 50525-2-31	0.137	Κόκκινο		

Κωδικός	Περιγραφή	Διατομή (mm²)	Standard	Βάρος (Kg/1m)
150-13372	ΚΑΛΩΔΙΟ NYA H07V-R	1 x 25	BS EN 50525-2-31	0.266
150-13374	ΚΑΛΩΔΙΟ NYA H07V-R	1 x 35	BS EN 50525-2-31	0.340
150-13375	ΚΑΛΩΔΙΟ NYA H07V-R	1 x 50	BS EN 50525-2-31	0.471

Χρώμα	Συσκευασ.	Θερμ. Λειτ.
Πράσινο - Κίτρινο	100 m/Roll	-20°C - +60°C

Υλικό Προϊόντος: Χαλκός & PVC

2 ΧΡΟΝΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ / 2 YEARS GUARANTEE

Καλώδια Ρεύματος / Ισχύος

Καλώδια Ρεύματος Πλακέ **NYIFY** Ισχύος

Κωδικός	Περιγραφή	Διατομή (mm²)	Standard	Βάρος (Kg/1m)	Χρώμα	Συσκευασ.	Θερμ. Λειτ.
150-13000	ΚΑΛΩΔΙΟ ΠΛΑΚΕ NYIFY	2 x 1.5	VDE 0250	0.082	Λευκό	100 m/Roll	-20°C - +60°C
150-13001	ΚΑΛΩΔΙΟ ΠΛΑΚΕ NYIFY	3 x 1.5	VDE 0250	0.123			
150-13002	ΚΑΛΩΔΙΟ ΠΛΑΚΕ NYIFY	3 x 2.5	VDE 0250	0.156			



Υλικό Προϊόντος: **Χαλκός & PVC**

2 ΧΡΟΝΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ / 2 YEARS GUARANTEE

Καλώδια Ρεύματος **NYM A05VV-U** Ισχύος

Κωδικός	Περιγραφή	Διατομή (mm²)	Standard	Βάρος (Kg/1m)	Χρώμα	Συσκευασ.	Θερμ. Λειτ.
150-13600	ΚΑΛΩΔΙΟ NYM A05VV-U	2 x 1.5	TS HD 21.4	0.124	Λευκό	100 m/Roll	-20°C - +60°C
150-13602	ΚΑΛΩΔΙΟ NYM A05VV-U	3 x 1.5	TS HD 21.4	0.134	Λευκό	100 m/Roll	
150-13603	ΚΑΛΩΔΙΟ NYM A05VV-U	3 x 2.5	TS HD 21.4	0.186	Λευκό	100 m/Roll	
150-13604	ΚΑΛΩΔΙΟ NYM A05VV-U	3 x 4	TS HD 21.4	0.258	Λευκό	100 m/Roll	
150-13605	ΚΑΛΩΔΙΟ NYM A05VV-U	3 x 6	TS HD 21.4	0.328	Λευκό	100 m/Roll	
150-13609	ΚΑΛΩΔΙΟ NYM A05VV-U	4 x 1.5	TS HD 21.4	0.161	Λευκό	100 m/Roll	
150-13610	ΚΑΛΩΔΙΟ NYM A05VV-U	4 x 2.5	TS HD 21.4	0.226	Λευκό	100 m/Roll	
150-13611	ΚΑΛΩΔΙΟ NYM A05VV-R	4 x 4	TS HD 21.4	0.312	Λευκό	100 m/Roll	
150-13615	ΚΑΛΩΔΙΟ NYM A05VV-U	5 x 1.5	TS HD 21.4	0.193	Λευκό	100 m/Roll	
150-13616	ΚΑΛΩΔΙΟ NYM A05VV-U	5 x 2.5	TS HD 21.4	0.273	Λευκό	100 m/Roll	
150-13617	ΚΑΛΩΔΙΟ NYM A05VV-R	5 x 4	TS HD 21.4	0.416	Λευκό	1000 m/Drum	
150-13618	ΚΑΛΩΔΙΟ NYM A05VV-R	5 x 6	TS HD 21.4	0.538	Λευκό	1000 m/Drum	



Υλικό Προϊόντος: **Χαλκός & PVC**

2 ΧΡΟΝΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ / 2 YEARS GUARANTEE

Καλώδια **NYM** Στροφεία

Κωδικός	Περιγραφή	Διατομή (mm²)	Standard	Βάρος (Kg/1m)	Χρώμα	Συσκευασ.	Θερμ. Λειτ.
150-14602	ΚΑΛΩΔΙΟ NYM A05VV-U ΣΤΡΟΦΕΙΟ	3 x 1.5	TS HD 21.4	0.133	Γκρι	1250 m/Drum	-20°C - +60°C
150-14603	ΚΑΛΩΔΙΟ NYM A05VV-U ΣΤΡΟΦΕΙΟ	3 x 2.5	TS HD 21.4	0.194	Γκρι	1000 m/Drum	



Υλικό Προϊόντος: **Χαλκός & PVC**

2 ΧΡΟΝΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ / 2 YEARS GUARANTEE

wairel



The New Cable Brand powered by **EUROLAMP®**

Ευρεία γκάμα καλωδίων κάθε τύπου, για κάθε χρήση,
για κάθε επαγγελματία!

Καλώδια Ρεύματος / Ισχύος

Καλώδια NYY

Κωδικός	Περιγραφή	Διατομή (mm²)	Standard	Βάρος (Kg/1m)	Συσκευασία	Χρώμα.	Θερμ. Λειτ.
150-13700	ΚΑΛΩΔΙΟ NYY J1NV-U	2 x 1.5	TS IEC 60502-1	0.148	100m/roll	Μαύρο	-20°C - +60°C
150-13701	ΚΑΛΩΔΙΟ NYY J1NV-U	2 x 2.5	TS IEC 60502-1	0.183	100m/roll		
150-13702	ΚΑΛΩΔΙΟ NYY J1NV-U	3 x 1.5	TS IEC 60502-1	0.171	100m/roll		
150-13703	ΚΑΛΩΔΙΟ NYY J1NV-U	3 x 2.5	TS IEC 60502-1	0.214	100m/roll		
150-13704	ΚΑΛΩΔΙΟ NYY J1NV-U	3 x 4	TS IEC 60502-1	0.312	100m/roll		
150-13705	ΚΑΛΩΔΙΟ NYY J1NV-R	3 x 6	TS IEC 60502-1	0.393	100m/roll		
150-13706	ΚΑΛΩΔΙΟ NYY J1NV-R	3 x 10	TS IEC 60502-1	0.586	1000m/Drum		
150-13707	ΚΑΛΩΔΙΟ NYY J1NV-R	3 x 10 + 1.5	TS IEC 60502-1	0.632	1000m/Drum		
150-13708	ΚΑΛΩΔΙΟ NYY J1NV-R	3 x 16	TS IEC 60502-1	0.804	1000m/Drum		
150-13709	ΚΑΛΩΔΙΟ NYY J1NV-R	3 x 16 + 1.5	TS IEC 60502-1	0.804	1000m/Drum		
150-13710	ΚΑΛΩΔΙΟ NYY J1NV-R	3 x 25	TS IEC 60502-1	1.177	500m/Drum		
150-13711	ΚΑΛΩΔΙΟ NYY J1NV-R	3 x 25 + 16	TS IEC 60502-1	1.4	500m/Drum		
150-13712	ΚΑΛΩΔΙΟ NYY J1NV-R	3 x 35	TS IEC 60502-1	1.578	500m/Drum		
150-13713	ΚΑΛΩΔΙΟ NYY J1NV-R	3 x 35 + 16	TS IEC 60502-1	1.616	500m/Drum		
150-13715	ΚΑΛΩΔΙΟ NYY J1NV-R	3 x 50 + 25	TS IEC 60502-1	2.444	500m/Drum		
150-13716	ΚΑΛΩΔΙΟ NYY J1NV-R	3 x 70	TS IEC 60502-1	2.787	500m/Drum		
150-13717	ΚΑΛΩΔΙΟ NYY J1NV-R	3 x 70 + 35	TS IEC 60502-1	2.996	500m/Drum		
150-13718	ΚΑΛΩΔΙΟ NYY J1NV-R	3 x 95	TS IEC 60502-1	3.8	500m/Drum		
150-13719	ΚΑΛΩΔΙΟ NYY J1NV-R	3 x 95 + 50	TS IEC 60502-1	4.156	500m/Drum		
150-13720	ΚΑΛΩΔΙΟ NYY J1NV-R	3 x 120 + 70	TS IEC 60502-1	5.204	500m/Drum		
150-13721	ΚΑΛΩΔΙΟ NYY J1NV-R	3 x 150 + 70	TS IEC 60502-1	6.233	500m/Drum		
150-13722	ΚΑΛΩΔΙΟ NYY J1NV-R	3 x 185 + 95	TS IEC 60502-1	7.856	500m/Drum		
150-13723	ΚΑΛΩΔΙΟ NYY J1NV-R	3 x 240 + 120	TS IEC 60502-1	10.198	500m/Drum		

Υλικό Προϊόντος: **Χαλκός & PVC**

2 ΧΡΟΝΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ / **2** YEARS GUARANTEE

Κωδικός	Περιγραφή	Διατομή (mm²)	Standard	Βάρος (Kg/1m)	Συσκευασία	Χρώμα.	Θερμ. Λειτ.
150-13725	ΚΑΛΩΔΙΟ NYY J1NV-U	4 x 1.5	TS IEC 60502-1	0.204	100m/roll	Μαύρο	-20°C - +60°C
150-13726	ΚΑΛΩΔΙΟ NYY J1NV-U	4 x 2.5	TS IEC 60502-1	0.267	100m/roll		
150-13727	ΚΑΛΩΔΙΟ NYY J1NV-U	4 x 4	TS IEC 60502-1	0.380	1000m/Drum		
150-13728	ΚΑΛΩΔΙΟ NYY J1NV-R	4 x 6	TS IEC 60502-1	0.482	1000m/Drum		
150-13729	ΚΑΛΩΔΙΟ NYY J1NV-R	4 x 10	TS IEC 60502-1	0.730	1000m/Drum		
150-13730	ΚΑΛΩΔΙΟ NYY J1NV-R	4 x 16	TS IEC 60502-1	1.008	1000m/Drum		
150-13731	ΚΑΛΩΔΙΟ NYY J1NV-R	4 x 25	TS IEC 60502-1	1.255	500m/Drum		
150-13732	ΚΑΛΩΔΙΟ NYY J1NV-R	4 x 35	TS IEC 60502-1	1.841	500m/Drum		
150-13733	ΚΑΛΩΔΙΟ NYY J1NV-R	4 x 50	TS IEC 60502-1	2.199	500m/Drum		

Υλικό Προϊόντος: **Χαλκός & PVC**

2 ΧΡΟΝΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ / **2** YEARS GUARANTEE

Κωδικός	Περιγραφή	Διατομή (mm²)	Standard	Βάρος (Kg/1m)	Συσκευασία	Χρώμα.	Θερμ. Λειτ.
150-13734	ΚΑΛΩΔΙΟ NYY J1NV-U	5 x 1.5	TS IEC 60502-1	0.250	100m/roll	Μαύρο	-20°C - +60°C
150-13735	ΚΑΛΩΔΙΟ NYY J1NV-U	5 x 2.5	TS IEC 60502-1	0.319	100m/roll		
150-13736	ΚΑΛΩΔΙΟ NYY J1NV-U	5 x 4	TS IEC 60502-1	0.453	1000m/Drum		
150-13737	ΚΑΛΩΔΙΟ NYY J1NV-R	5 x 6	TS IEC 60502-1	0.629	1000m/Drum		
150-13738	ΚΑΛΩΔΙΟ NYY J1NV-R	5 x 10	TS IEC 60502-1	0.885	1000m/Drum		
150-13739	ΚΑΛΩΔΙΟ NYY J1NV-R	5 x 10 + 1.5	TS IEC 60502-1	0.936	1000m/Drum		
150-13740	ΚΑΛΩΔΙΟ NYY J1NV-R	5 x 16	TS IEC 60502-1	1.247	1000m/Drum		
150-13741	ΚΑΛΩΔΙΟ NYY J1NV-R	5 x 16 + 1.5	TS IEC 60502-1	1.288	1000m/Drum		
150-13742	ΚΑΛΩΔΙΟ NYY J1NV-R	5 x 25	TS IEC 60502-1	1.820	500m/Drum		
150-13743	ΚΑΛΩΔΙΟ NYY J1NV-R	5 x 25 + 2.5	TS IEC 60502-1	1.960	500m/Drum		
150-13744	ΚΑΛΩΔΙΟ NYY J1NV-R	5 x 35	TS IEC 60502-1	2.483	500m/Drum		

Κωδικός	Περιγραφή	Διατομή (mm²)	Standard	Βάρος (Kg/1m)	Συσκευασία	Χρώμα	Θερμ. Λειτ.
150-13750	ΚΑΛΩΔΙΟ NYY J1NV-R	7 x 1.5	TS IEC 60502-1	0.293	1000m/Drum	Μαύρο	-20°C - +60°C
150-13755	ΚΑΛΩΔΙΟ NYY J1NV-R	7 x 2.5	TS IEC 60502-1	0.390	1000m/Drum		

Κωδικός	Περιγραφή	Διατομή (mm²)	Standard	Βάρος (Kg/1m)	Συσκευασία	Χρώμα	Θερμ. Λειτ.
150-13760	ΚΑΛΩΔΙΟ NYY J1NV-R	1 x 16	TS IEC 60502-1	0.221	1000m/Drum	Μαύρο	-20°C - +60°C
150-13761	ΚΑΛΩΔΙΟ NYY J1NV-R	1 x 25	TS IEC 60502-1	0.330	1000m/Drum		
150-13762	ΚΑΛΩΔΙΟ NYY J1NV-R	1 x 35	TS IEC 60502-1	0.399	1000m/Drum		
150-13763	ΚΑΛΩΔΙΟ NYY J1NV-R	1 x 50	TS IEC 60502-1	0.534	1000m/Drum		
150-13764	ΚΑΛΩΔΙΟ NYY J1NV-R	1 x 70	TS IEC 60502-1	0.742	500m/Drum		
150-13765	ΚΑΛΩΔΙΟ NYY J1NV-R	1 x 95	TS IEC 60502-1	1.065	500m/Drum		
150-13766	ΚΑΛΩΔΙΟ NYY J1NV-R	1 x 120	TS IEC 60502-1	1.254	500m/Drum		
150-13767	ΚΑΛΩΔΙΟ NYY J1NV-R	1 x 150	TS IEC 60502-1	1.551	500m/Drum		
150-13768	ΚΑΛΩΔΙΟ NYY J1NV-R	1 x 185	TS IEC 60502-1	1.933	500m/Drum		
150-13769	ΚΑΛΩΔΙΟ NYY J1NV-R	1 x 240	TS IEC 60502-1	2.529	500m/Drum		
150-13770	ΚΑΛΩΔΙΟ NYY J1NV-R	1 x 300	TS IEC 60502-1	3.140	500m/Drum		

Κωδικός	Περιγραφή	Διατομή (mm²)	Standard	Βάρος (Kg/1m)	Συσκευασία	Χρώμα	Θερμ. Λειτ.
150-14700	ΚΑΛΩΔΙΟ NYY J1NV-U	2 x 1.5	TS IEC 60502-1	0.161	1250m/Drum	Μαύρο	-20°C - +60°C
150-14702	ΚΑΛΩΔΙΟ NYY J1NV-U	3 x 1.5	TS IEC 60502-1	0.177	1000m/Drum		
150-14703	ΚΑΛΩΔΙΟ NYY J1NV-U	3 x 2.5	TS IEC 60502-1	0.229	1000m/Drum		
150-14704	ΚΑΛΩΔΙΟ NYY J1NV-U	3 x 4	TS IEC 60502-1	0.322	750m/Drum		
150-14705	ΚΑΛΩΔΙΟ NYY J1NV-U	3 x 6	TS IEC 60502-1	0.393	750m/Drum		
150-14725	ΚΑΛΩΔΙΟ NYY J1NV-U	4 x 1.5	TS IEC 60502-1	0.222	1000m/Drum		
150-14726	ΚΑΛΩΔΙΟ NYY J1NV-U	4 x 2.5	TS IEC 60502-1	0.280	750m/Drum		
150-14734	ΚΑΛΩΔΙΟ NYY J1NV-U	5 x 1.5	TS IEC 60502-1	0.247	750m/Drum		
150-14735	ΚΑΛΩΔΙΟ NYY J1NV-U	5 x 2.5	TS IEC 60502-1	0.313	750m/Drum		

Υλικό Προϊόντος: **Χαλκός & PVC**

2 ΧΡΟΝΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ / **2** YEARS GUARANTEE

Καλώδια Ρεύματος / Ισχύος

Χαλκός Γείωσης

Κωδικός	Περιγραφή	Διατομή (mm²)	Standard	Βάρος (Kg/1m)	Συσκ. (m/Kg)	Χρώμα.	Θερμ. Λειτ.
150-13651	ΧΑΛΚΟΣ ΓΕΙΩΣΗΣ CU 16	16	UDK 621.315.502	0.136	7.35	Χάλκινο	-20°C - +60°C
150-13652	ΧΑΛΚΟΣ ΓΕΙΩΣΗΣ CU 25	25	UDK 621.315.503	0.216	4.62		
150-13653	ΧΑΛΚΟΣ ΓΕΙΩΣΗΣ CU 35	35	UDK 621.315.504	0.297	3.40		
150-13654	ΧΑΛΚΟΣ ΓΕΙΩΣΗΣ CU 50	50	UDK 621.315.505	0.411	2.43		
150-13655	ΧΑΛΚΟΣ ΓΕΙΩΣΗΣ CU 70	70	UDK 621.315.506	0.598	1.67		
150-13656	ΧΑΛΚΟΣ ΓΕΙΩΣΗΣ CU 95	95	UDK 621.315.507	0.803	1.25		

Υλικό Προϊόντος: **Χαλκός**

2 ΧΡΟΝΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ / 2 YEARS GUARANTEE

Καλώδια ΑΓΓΛΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ TWIN FLAT

Κωδικός	Περιγραφή	Διατομή (mm²)	Standard	Βάρος (Kg/1m)	Συσκευασία	Χρώμα.	Θερμ. Λειτ.
150-25000	ΚΑΛΩΔΙΟ ΠΛΑΚΕ 6242Y	2 x 1 + 1	BS 6004:2012+A1:2020	0.068	100m roll	Γκρι	-20°C - +60°C
150-25001	ΚΑΛΩΔΙΟ ΠΛΑΚΕ 6242Y	2 x 1.5 + 1	BS 6004:2012+A1:2020	0.082	100m roll		
150-25003	ΚΑΛΩΔΙΟ ΠΛΑΚΕ 6242Y	2 x 2.5 + 1.5	BS 6004:2012+A1:2020	0.068	100m roll		
150-25004	ΚΑΛΩΔΙΟ ΠΛΑΚΕ 6242Y	2 x 4 + 1.5	BS 6004:2012+A1:2020	0.082	100m roll		
150-25006	ΚΑΛΩΔΙΟ ΠΛΑΚΕ 6242Y	2 x 6 + 2.5	BS 6004:2012+A1:2020	0.068	100m roll		
150-25007	ΚΑΛΩΔΙΟ ΠΛΑΚΕ 6242Y	2 x 10 + 4	BS 6004:2012+A1:2020	0.082	100m roll		
150-25008	ΚΑΛΩΔΙΟ ΠΛΑΚΕ 6242Y	2 x 10 + 6	BS 6004:2012+A1:2020	0.365	100m roll		
150-25009	ΚΑΛΩΔΙΟ ΠΛΑΚΕ 6242Y	2 x 16 + 6	BS 6004:2012+A1:2020	0.532	100m roll		

Υλικό Προϊόντος: **Χαλκός & PVC**

2 ΧΡΟΝΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ / 2 YEARS GUARANTEE

Καλώδια SWA x LPE/RM

Κωδικός	Περιγραφή	Διατομή (mm²)	Standard	Βάρος (Kg/1m)	Συσκευασία	Χρώμα.	Θερμ. Λειτ.
150-25100	ΚΑΛΩΔΙΟ SWA/ x LPE/RM	2 x 1.5	TS IEC 60502-1	0.375	100m/roll	Μαύρο	-20°C - +60°C
150-25101	ΚΑΛΩΔΙΟ SWA/ x LPE/RM	2 x 2.5	TS IEC 60502-1	0.436	100m/roll		
150-25102	ΚΑΛΩΔΙΟ SWA/ x LPE/RM	2 x 4	TS IEC 60502-1	0.616	100m/roll		
150-25103	ΚΑΛΩΔΙΟ SWA/ x LPE/RM	2 x 6	TS IEC 60502-1	0.705	100m/roll		
150-25104	ΚΑΛΩΔΙΟ SWA/ x LPE/RM	2 x 10	TS IEC 60502-1	0.867	100m/roll		
150-25105	ΚΑΛΩΔΙΟ SWA/ x LPE/RM	2 x 16	TS IEC 60502-1	1.189	100m/roll		

Κωδικός	Περιγραφή	Διατομή (mm²)	Standard	Βάρος (Kg/1m)	Συσκευασία	Χρώμα.	Θερμ. Λειτ.
150-25107	ΚΑΛΩΔΙΟ SWA/ x LPE/RM	3 x 1.5	TS IEC 60502-1	0.404	100m/roll	Μαύρο	-20°C - +60°C
150-25108	ΚΑΛΩΔΙΟ SWA/ x LPE/RM	3 x 2.5	TS IEC 60502-1	0.570	100m/roll		
150-25109	ΚΑΛΩΔΙΟ SWA/ x LPE/RM	3 x 4	TS IEC 60502-1	0.669	100m/roll		
150-25110	ΚΑΛΩΔΙΟ SWA/ x LPE/RM	3 x 6	TS IEC 60502-1	0.784	100m/roll		
150-25111	ΚΑΛΩΔΙΟ SWA/ x LPE/RM	3 x 10	TS IEC 60502-1	0.98	100m/roll		
150-25112	ΚΑΛΩΔΙΟ SWA/ x LPE/RM	3 x 16	TS IEC 60502-1	1.365	100m/roll		

Κωδικός	Περιγραφή	Διατομή (mm²)	Standard	Βάρος (Kg/1m)	Συσκευασία	Χρώμα.	Θερμ. Λειτ.
150-25113	ΚΑΛΩΔΙΟ SWA/ x LPE/RM	4 x 1.5	TS IEC 60502-1	0.548	100m/roll	Μαύρο	-20°C - +60°C
150-25114	ΚΑΛΩΔΙΟ SWA/ x LPE/RM	4 x 2.5	TS IEC 60502-1	0.642	100m/roll		
150-25115	ΚΑΛΩΔΙΟ SWA/ x LPE/RM	4 x 4	TS IEC 60502-1	0.757	100m/roll		
150-25116	ΚΑΛΩΔΙΟ SWA/ x LPE/RM	4 x 6	TS IEC 60502-1	0.892	100m/roll		
150-25117	ΚΑΛΩΔΙΟ SWA/ x LPE/RM	4 x 10	TS IEC 60502-1	1.248	100m/roll		
150-25118	ΚΑΛΩΔΙΟ SWA/ x LPE/RM	4 x 16	TS IEC 60502-1	1.588	100m/roll		

Κωδικός	Περιγραφή	Διατομή (mm²)	Standard	Βάρος (Kg/1m)	Συσκευασία	Χρώμα.	Θερμ. Λειτ.
150-25119	ΚΑΛΩΔΙΟ SWA/ x LPE/RM	5 x 1.5	TS IEC 60502-1	0.606	100m/roll	Μαύρο	-20°C - +60°C
150-25120	ΚΑΛΩΔΙΟ SWA/ x LPE/RM	5 x 2.5	TS IEC 60502-1	0.714	100m/roll		
150-25121	ΚΑΛΩΔΙΟ SWA/ x LPE/RM	5 x 4	TS IEC 60502-1	0.858	100m/roll		
150-25122	ΚΑΛΩΔΙΟ SWA/ x LPE/RM	5 x 6	TS IEC 60502-1	1.130	100m/roll		
150-25123	ΚΑΛΩΔΙΟ SWA/ x LPE/RM	5 x 10	TS IEC 60502-1	1.436	100m/roll		
150-25124	ΚΑΛΩΔΙΟ SWA/ x LPE/RM	5 x 16	TS IEC 60502-1	1.860	100m/roll		

Κωδικός	Περιγραφή	Διατομή (mm²)	Standard	Βάρος (Kg/1m)	Συσκευασία	Χρώμα.	Θερμ. Λειτ.
150-25125	ΚΑΛΩΔΙΟ SWA/ x LPE/RM	7 x 1.5	TS IEC 60502-1	0.677	100m/roll	Μαύρο	-20°C - +60°C
150-25126	ΚΑΛΩΔΙΟ SWA/ x LPE/RM	7 x 2.5	TS IEC 60502-1	0.817	100m/roll		
150-25127	ΚΑΛΩΔΙΟ SWA/ x LPE/RM	12 x 1.5	TS IEC 60502-1	1.065	100m/roll		
150-25128	ΚΑΛΩΔΙΟ SWA/ x LPE/RM	12 x 2.5	TS IEC 60502-1	1.304	100m/roll		

Υλικό Προϊόντος: **Χαλκός & x LPE & SWA & PVC**

2 ΧΡΟΝΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ / 2 YEARS GUARANTEE

Καλώδια Ρεύματος / Ισχύος

Καλώδια SOLAR



Κωδικός	Περιγραφή	Διατομή (mm²)	Standard	Βάρος (Kg/1m)	Συσκευασία	Χρώμα	Θερμ. Λειτ.
150-12000	ΚΑΛΩΔΙΟ SOLAR H1Z2Z2-K	4	EN 50618 IEC 60332-1	0.063	100m/roll	Κόκκινο ●	-20°C - +60°C
150-12001	ΚΑΛΩΔΙΟ SOLAR H1Z2Z2-K	4	EN 50618 IEC 60332-1	0.063	100m/roll	Μαύρο ●	
150-12002	ΚΑΛΩΔΙΟ SOLAR H1Z2Z2-K	6	EN 50618 IEC 60332-1	0.080	100m/roll	Κόκκινο ●	
150-12003	ΚΑΛΩΔΙΟ SOLAR H1Z2Z2-K	6	EN 50618 IEC 60332-1	0.080	100m/roll	Μαύρο ●	
150-12004	ΚΑΛΩΔΙΟ SOLAR H1Z2Z2-K	6	EN 50618 IEC 60332-1	0.080	500m/Drum	Κόκκινο ●	
150-12005	ΚΑΛΩΔΙΟ SOLAR H1Z2Z2-K	6	EN 50618 IEC 60332-1	0.080	500m/Drum	Μαύρο ●	
150-12006	ΚΑΛΩΔΙΟ SOLAR H1Z2Z2-K	10	EN 50618 IEC 60332-1	0.120	500m/Drum	Κόκκινο ●	
150-12007	ΚΑΛΩΔΙΟ SOLAR H1Z2Z2-K	10	EN 50618 IEC 60332-1	0.120	500m/Drum	Μαύρο ●	



Υλικό Προϊόντος: **Χαλκός & PVC**

2 ΧΡΟΝΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ / 2 YEARS GUARANTEE

Καλώδια ΠΥΡΑΝΤΟΧΑ



Κωδικός	Περιγραφή	Διατομή (mm²)	Standard	Βάρος (Kg/1m)	Συσκευασία	Χρώμα	Θερμ. Λειτ.
150-12603	ΚΑΛΩΔΙΟ ΠΥΡΑΝΤΟΧΟ ΝΗΧΗ FE90	2 x 1.5	DIN VDE 0266	0.245	100m/roll	Πορτοκαλί	-40°C - +70°C
150-12615	ΚΑΛΩΔΙΟ ΠΥΡΑΝΤΟΧΟ ΝΗΧΗ FE90	4 x 1.5	DIN VDE 0266	0.380	100m/roll		



Υλικό Προϊόντος: **Χαλκός και πολυμερές ελεύθερο αλογόνων**

2 ΧΡΟΝΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ / 2 YEARS GUARANTEE

Καλώδια ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ



Κωδικός	Περιγραφή	Διατομή (mm²)	Standard	Βάρος (Kg/1m)	Συσκευασία	Χρώμα	Θερμ. Λειτ.
150-12408	ΚΑΛΩΔΙΟ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ SIHF	3 x 1.5	VDE 0250. DIN VDE 0282-15	0.100	100m/roll	Καφέ	-20°C - +60°C
150-12409	ΚΑΛΩΔΙΟ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ SIHF	3 x 2.5	VDE 0250. DIN VDE 0282-15	0.160	100m/roll		



Υλικό Προϊόντος: **CU/2G/2G**

2 ΧΡΟΝΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ / 2 YEARS GUARANTEE

Καλώδια ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ




Κωδικός	Περιγραφή	Διατομή (mm²)	Standard	Βάρος (Kg/1m)	Συσκ.	Χρώμα	Θερμ. Λειτ.
150-12508	ΚΑΛΩΔΙΟ ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ H07RN-F / NBR	3 x 1.5	TS 9765 HD 22.4 S3	0.133	100m/roll	Μαύρο ●	-20°C - +60°C
150-12509	ΚΑΛΩΔΙΟ ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ H07RN-F / NBR	3 x 2.5	TS 9765 HD 22.4 S3	0.193	100m/roll		



Υλικό Προϊόντος: **CU/EPR/ERP**

2 ΧΡΟΝΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ / 2 YEARS GUARANTEE

Wairel

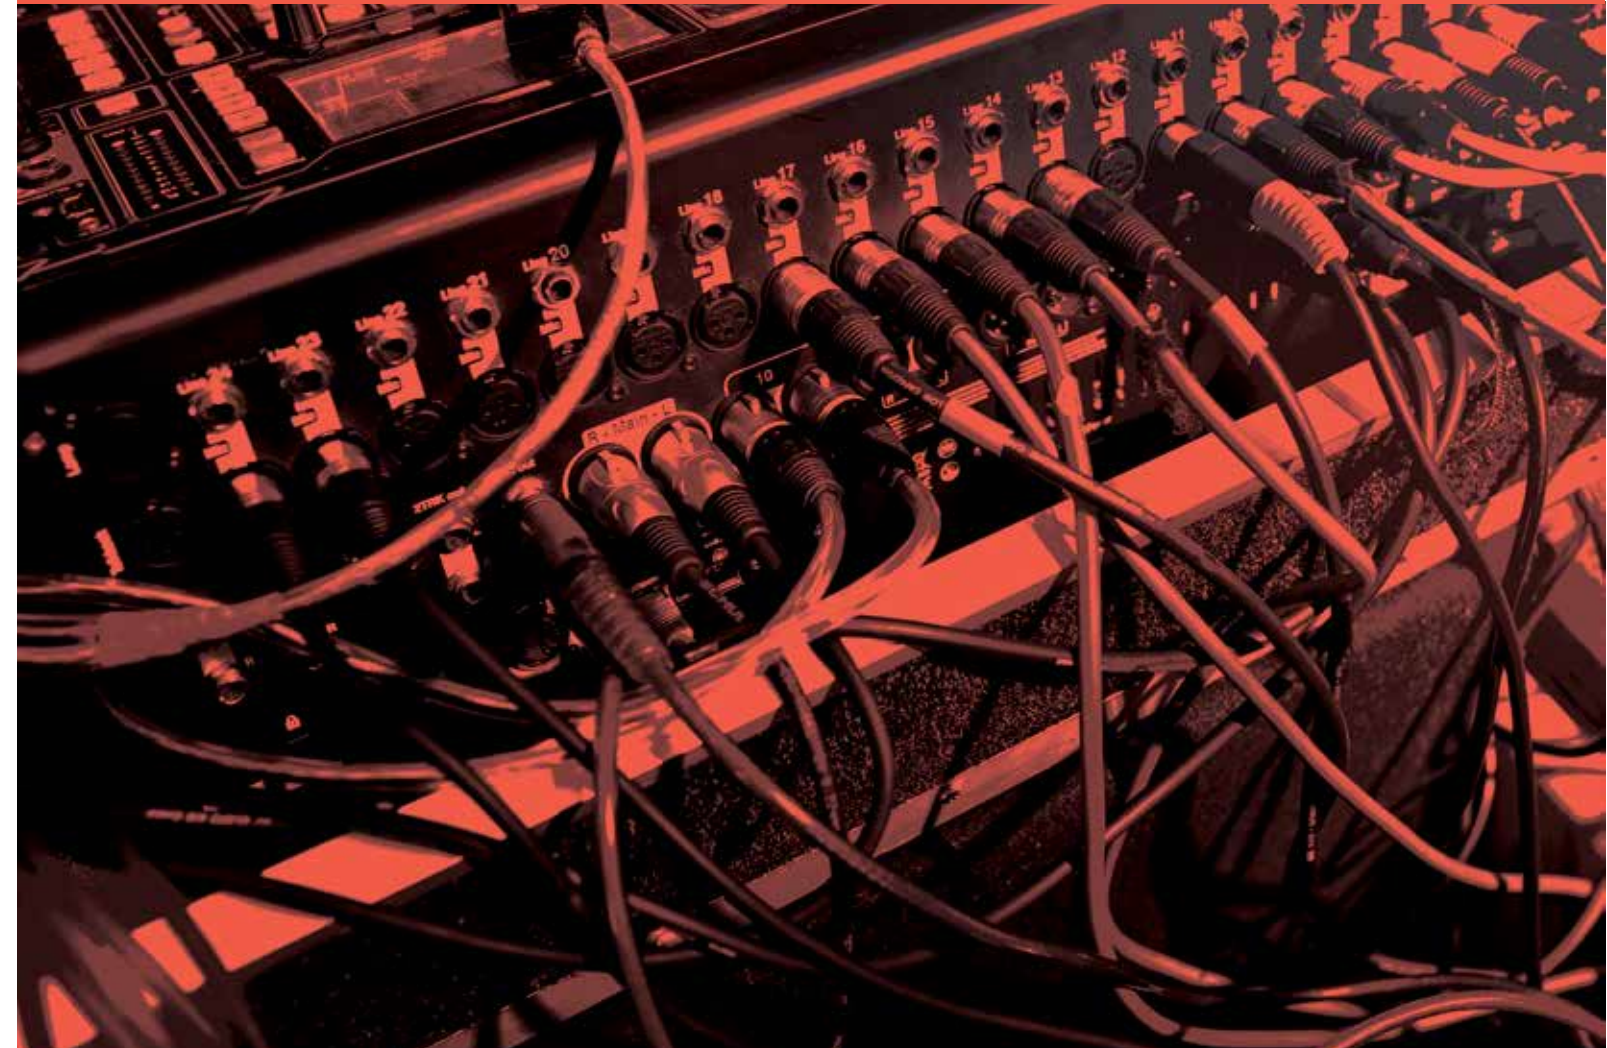

The New Cable Brand powered by **EUROLAMP®**

Καλώδια υψηλών προδιαγραφών, με πιστοποίηση ποιότητας,
για κάθε εξειδικευμένη χρήση!

Καλώδια Ρεύματος / Ισχύος

Καλώδια LIYCY CY



Κωδικός	Περιγραφή	Διατομή (mm²)	Standard	Βάρος (Kg/1m)	Συσκευασία	Χρώμα	Θερμ. Λειτ.
150-18000	ΚΑΛΩΔΙΑ LIYCY CY 550 DIN 47100	2 x 0.5	TS 13755	0.028	1000m/Drum	Γκρι	-20°C - +60°C
150-18001	ΚΑΛΩΔΙΑ LIYCY CY 550 DIN 47100	3 x 0.5	TS 13755	0.038	1000m/Drum		
150-18002	ΚΑΛΩΔΙΑ LIYCY CY 550 DIN 47100	4 x 0.5	TS 13755	0.048	1000m/Drum		
150-18003	ΚΑΛΩΔΙΑ LIYCY CY 550 DIN 47100	5 x 0.5	TS 13755	0.058	1000m/Drum		
150-18004	ΚΑΛΩΔΙΑ LIYCY CY 550 DIN 47100	6 x 0.5	TS 13755	0.070	1000m/Drum		
150-18005	ΚΑΛΩΔΙΑ LIYCY CY 550 DIN 47100	7 x 0.5	TS 13755	0.073	1000m/Drum		
150-18006	ΚΑΛΩΔΙΑ LIYCY CY 550 DIN 47100	8 x 0.5	TS 13755	0.096	1000m/Drum		
150-18007	ΚΑΛΩΔΙΑ LIYCY CY 550 DIN 47100	9 x 0.5	TS 13755	0.113	1000m/Drum		
150-18008	ΚΑΛΩΔΙΑ LIYCY CY 550 DIN 47100	10 x 0.5	TS 13755	0.107	1000m/Drum		
150-18009	ΚΑΛΩΔΙΑ LIYCY CY 550 DIN 47100	12 x 0.5	TS 13755	0.123	1000m/Drum		
150-18010	ΚΑΛΩΔΙΑ LIYCY CY 550 DIN 47100	14 x 0.5	TS 13755	0.141	1000m/Drum		
150-18011	ΚΑΛΩΔΙΑ LIYCY CY 550 DIN 47100	16 x 0.5	TS 13755	0.161	1000m/Drum		
150-18012	ΚΑΛΩΔΙΑ LIYCY CY 550 DIN 47100	18 x 0.5	TS 13755	0.180	1000m/Drum		
150-18013	ΚΑΛΩΔΙΑ LIYCY CY 550 DIN 47100	19 x 0.5	TS 13755	0.183	1000m/Drum		
150-18014	ΚΑΛΩΔΙΑ LIYCY CY 550 DIN 47100	20 x 0.5	TS 13755	0.203	1000m/Drum		
150-18015	ΚΑΛΩΔΙΑ LIYCY CY 550 DIN 47100	25 x 0.5	TS 13755	0.252	1000m/Drum		
150-18020	ΚΑΛΩΔΙΑ LIYCY CY 550 DIN 47100	2 x 0.75	TS 13755	0.036	1000m/Drum		
150-18021	ΚΑΛΩΔΙΑ LIYCY CY 550 DIN 47100	3 x 0.75	TS 13755	0.047	1000m/Drum		
150-18022	ΚΑΛΩΔΙΑ LIYCY CY 550 DIN 47100	4 x 0.75	TS 13755	0.060	1000m/Drum		
150-18023	ΚΑΛΩΔΙΑ LIYCY CY 550 DIN 47100	5 x 0.75	TS 13755	0.075	1000m/Drum		
150-18024	ΚΑΛΩΔΙΑ LIYCY CY 550 DIN 47100	6 x 0.75	TS 13755	0.090	1000m/Drum		
150-18025	ΚΑΛΩΔΙΑ LIYCY CY 550 DIN 47100	7 x 0.75	TS 13755	0.095	1000m/Drum		
150-18026	ΚΑΛΩΔΙΑ LIYCY CY 550 DIN 47100	8 x 0.75	TS 13755	0.124	1000m/Drum		
150-18027	ΚΑΛΩΔΙΑ LIYCY CY 550 DIN 47100	9 x 0.75	TS 13755	0.145	1000m/Drum		
150-18028	ΚΑΛΩΔΙΑ LIYCY CY 550 DIN 47100	10 x 0.75	TS 13755	0.139	1000m/Drum		
150-18029	ΚΑΛΩΔΙΑ LIYCY CY 550 DIN 47100	12 x 0.75	TS 13755	0.159	1000m/Drum		
150-18030	ΚΑΛΩΔΙΑ LIYCY CY 550 DIN 47100	14 x 0.75	TS 13755	0.183	1000m/Drum		
150-18031	ΚΑΛΩΔΙΑ LIYCY CY 550 DIN 47100	16 x 0.75	TS 13755	0.210	1000m/Drum		
150-18032	ΚΑΛΩΔΙΑ LIYCY CY 550 DIN 47100	18 x 0.75	TS 13755	0.241	1000m/Drum		
150-18033	ΚΑΛΩΔΙΑ LIYCY CY 550 DIN 47100	19 x 0.75	TS 13755	0.246	1000m/Drum		
150-18034	ΚΑΛΩΔΙΑ LIYCY CY 550 DIN 47100	20 x 0.75	TS 13755	0.267	1000m/Drum		
150-18035	ΚΑΛΩΔΙΑ LIYCY CY 550 DIN 47100	25 x 0.75	TS 13755	0.329	1000m/Drum		
150-18040	ΚΑΛΩΔΙΑ LIYCY CY 550 DIN 47100	2 x 1	TS 13755	0.044	1000m/Drum		
150-18041	ΚΑΛΩΔΙΑ LIYCY CY 550 DIN 47100	3 x 1	TS 13755	0.058	1000m/Drum		
150-18042	ΚΑΛΩΔΙΑ LIYCY CY 550 DIN 47100	4 x 1	TS 13755	0.073	1000m/Drum		
150-18043	ΚΑΛΩΔΙΑ LIYCY CY 550 DIN 47100	5 x 1	TS 13755	0.092	1000m/Drum		
150-18044	ΚΑΛΩΔΙΑ LIYCY CY 550 DIN 47100	6 x 1	TS 13755	0.111	1000m/Drum		
150-18045	ΚΑΛΩΔΙΑ LIYCY CY 550 DIN 47100	7 x 1	TS 13755	0.118	1000m/Drum		
150-18046	ΚΑΛΩΔΙΑ LIYCY CY 550 DIN 47100	8 x 1	TS 13755	0.152	1000m/Drum		
150-18047	ΚΑΛΩΔΙΑ LIYCY CY 550 DIN 47100	9 x 1	TS 13755	0.178	1000m/Drum		



Υλικό Προϊόντος: Χαλκός & PVC

2 ΧΡΟΝΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ / 2 YEARS GUARANTEE

Καλώδια LIYCY CY



Κωδικός	Περιγραφή	Διατομή (mm²)	Standard	Βάρος (Kg/1m)	Συσκευασία	Χρώμα	Θερμ. Λειτ.
150-18048	ΚΑΛΩΔΙΑ LIYCY CY 550 DIN 47100	10 x 1	TS 13755	0.169	1000m/Drum	Γκρι	-20°C - +60°C
150-18049	ΚΑΛΩΔΙΑ LIYCY CY 550 DIN 47100	12 x 1	TS 13755	0.200	1000m/Drum		
150-18050	ΚΑΛΩΔΙΑ LIYCY CY 550 DIN 47100	14 x 1	TS 13755	0.230	1000m/Drum		
150-18051	ΚΑΛΩΔΙΑ LIYCY CY 550 DIN 47100	16 x 1	TS 13755	0.265	1000m/Drum		
150-18052	ΚΑΛΩΔΙΑ LIYCY CY 550 DIN 47100	18 x 1	TS 13755	0.299	1000m/Drum		
150-18053	ΚΑΛΩΔΙΑ LIYCY CY 550 DIN 47100	19 x 1	TS 13755	0.305	1000m/Drum		
150-18054	ΚΑΛΩΔΙΑ LIYCY CY 550 DIN 47100	20 x 1	TS 13755	0.330	1000m/Drum		
150-18055	ΚΑΛΩΔΙΑ LIYCY CY 550 DIN 47100	25 x 1	TS 13755	0.409	1000m/Drum		
150-18060	ΚΑΛΩΔΙΑ LIYCY CY 550 DIN 47100	2 x 1.5	TS 13755	0.056	1000m/Drum		
150-18061	ΚΑΛΩΔΙΑ LIYCY CY 550 DIN 47100	3 x 1.5	TS 13755	0.075	1000m/Drum		
150-18062	ΚΑΛΩΔΙΑ LIYCY CY 550 DIN 47100	4 x 1.5	TS 13755	0.095	1000m/Drum		
150-18063	ΚΑΛΩΔΙΑ LIYCY CY 550 DIN 47100	5 x 1.5	TS 13755	0.120	1000m/Drum		
150-18064	ΚΑΛΩΔΙΑ LIYCY CY 550 DIN 47100	6 x 1.5	TS 13755	0.145	1000m/Drum		
150-18065	ΚΑΛΩΔΙΑ LIYCY CY 550 DIN 47100	7 x 1.5	TS 13755	0.154	1000m/Drum		
150-18066	ΚΑΛΩΔΙΑ LIYCY CY 550 DIN 47100	8 x 1.5	TS 13755	0.200	1000m/Drum		
150-18067	ΚΑΛΩΔΙΑ LIYCY CY 550 DIN 47100	9 x 1.5	TS 13755	0.235	1000m/Drum		
150-18068	ΚΑΛΩΔΙΑ LIYCY CY 550 DIN 47100	10 x 1.5	TS 13755	0.227	1000m/Drum		
150-18069	ΚΑΛΩΔΙΑ LIYCY CY 550 DIN 47100	12 x 1.5	TS 13755	0.265	1000m/Drum		
150-18070	ΚΑΛΩΔΙΑ LIYCY CY 550 DIN 47100	14 x 1.5	TS 13755	0.301	1000m/Drum		
150-18071	ΚΑΛΩΔΙΑ LIYCY CY 550 DIN 47100	16 x 1.5	TS 13755	0.345	1000m/Drum		
150-18072	ΚΑΛΩΔΙΑ LIYCY CY 550 DIN 47100	18 x 1.5	TS 13755	0.389	1000m/Drum		
150-18073	ΚΑΛΩΔΙΑ LIYCY CY 550 DIN 47100	19 x 1.5	TS 13755	0.398	1000m/Drum		
150-18074	ΚΑΛΩΔΙΑ LIYCY CY 550 DIN 47100	20 x 1.5	TS 13755	0.436	1000m/Drum		
150-18075	ΚΑΛΩΔΙΑ LIYCY CY 550 DIN 47100	25 x 1.5	TS 13755	0.539	1000m/Drum		
150-18080	ΚΑΛΩΔΙΑ LIYCY CY 550 DIN 47100	2 x 2.5	TS 13755	0.086	1000m/Drum		
150-18081	ΚΑΛΩΔΙΑ LIYCY CY 550 DIN 47100	3 x 2.5	TS 13755	0.114	1000m/Drum		
150-18082	ΚΑΛΩΔΙΑ LIYCY CY 550 DIN 47100	4 x 2.5	TS 13755	0.147	1000m/Drum		
150-18083	ΚΑΛΩΔΙΑ LIYCY CY 550 DIN 47100	5 x 2.5	TS 13755	0.187	1000m/Drum		
150-18084	ΚΑΛΩΔΙΑ LIYCY CY 550 DIN 47100	6 x 2.5	TS 13755	0.226	1000m/Drum		
150-18085	ΚΑΛΩΔΙΑ LIYCY CY 550 DIN 47100	7 x 2.5	TS 13755	0.242	1000m/Drum		
150-18086	ΚΑΛΩΔΙΑ LIYCY CY 550 DIN 47100	8 x 2.5	TS 13755	0.317	1000m/Drum		
150-18087	ΚΑΛΩΔΙΑ LIYCY CY 550 DIN 47100	9 x 2.5	TS 13755	0.364	1000m/Drum		
150-18088	ΚΑΛΩΔΙΑ LIYCY CY 550 DIN 47100	10 x 2.5	TS 13755	0.353	500m/Drum		
150-18089	ΚΑΛΩΔΙΑ LIYCY CY 550 DIN 47100	12 x 2.5	TS 13755	0.413	500m/Drum		
150-18090	ΚΑΛΩΔΙΑ LIYCY CY 550 DIN 47100	14 x 2.5	TS 13755	0.472	500m/Drum		
150-18091	ΚΑΛΩΔΙΑ LIYCY CY 550 DIN 47100	16 x 2.5	TS 13755	0.540	500m/Drum		
150-18092	ΚΑΛΩΔΙΑ LIYCY CY 550 DIN 47100	18 x 2.5	TS 13755	0.609	500m/Drum		
150-18093	ΚΑΛΩΔΙΑ LIYCY CY 550 DIN 47100	19 x 2.5	TS 13755	0.626	500m/Drum		
150-18094	ΚΑΛΩΔΙΑ LIYCY CY 550 DIN 47100	20 x 2.5	TS 13755	0.683	500m/Drum		
150-18095	ΚΑΛΩΔΙΑ LIYCY CY 550 DIN 47100	25 x 2.5	TS 13755	0.846	500m/Drum		

Υλικό Προϊόντος: Χαλκός & x LPE & SWA & PVC

2 ΧΡΟΝΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ / 2 YEARS GUARANTEE



Καλώδια Ρεύματος / Ισχύος

Καλώδια YSLY-Oz-Jz

Κωδικός	Περιγραφή	Διατομή (mm²)	Standard	Βάρος (Kg/1m)	Συσκευασία	Χρώμα	Θερμ. Λειτ.
150-18200	ΚΑΛΩΔΙΑ YSLY-OZ	2 x 0.5	TSE K 373	0.031	1000m/Drum	Γκρι	-20°C - +60°C
150-18201	ΚΑΛΩΔΙΑ YSLY-JZ	3 x 0.5	TSE K 373	0.037			
150-18202	ΚΑΛΩΔΙΑ YSLY-JZ	4 x 0.5	TSE K 373	0.046			
150-18203	ΚΑΛΩΔΙΑ YSLY-JZ	5 x 0.5	TSE K 373	0.056			
150-18204	ΚΑΛΩΔΙΑ YSLY-JZ	6 x 0.5	TSE K 373	0.066			
150-18205	ΚΑΛΩΔΙΑ YSLY-JZ	7 x 0.5	TSE K 373	0.069			
150-18206	ΚΑΛΩΔΙΑ YSLY-JZ	8 x 0.5	TSE K 373	0.092			
150-18210	ΚΑΛΩΔΙΑ YSLY-OZ	2 x 0.75	TSE K 373	0.038			
150-18211	ΚΑΛΩΔΙΑ YSLY-JZ	3 x 0.75	TSE K 373	0.048			
150-18212	ΚΑΛΩΔΙΑ YSLY-JZ	4 x 0.75	TSE K 373	0.058			
150-18213	ΚΑΛΩΔΙΑ YSLY-JZ	5 x 0.75	TSE K 373	0.086			
150-18214	ΚΑΛΩΔΙΑ YSLY-JZ	6 x 0.75	TSE K 373	0.086			
150-18215	ΚΑΛΩΔΙΑ YSLY-JZ	7 x 0.75	TSE K 373	0.091			
150-18216	ΚΑΛΩΔΙΑ YSLY-JZ	8 x 0.75	TSE K 373	0.117			
150-18217	ΚΑΛΩΔΙΑ YSLY-JZ	10 x 0.75	TSE K 373	0.133			
150-18218	ΚΑΛΩΔΙΑ YSLY-JZ	12 x 0.75	TSE K 373	0.154			
150-18219	ΚΑΛΩΔΙΑ YSLY-JZ	14 x 0.75	TSE K 373	0.183			
150-18220	ΚΑΛΩΔΙΑ YSLY-JZ	16 x 0.75	TSE K 373	0.203			
150-18221	ΚΑΛΩΔΙΑ YSLY-JZ	18 x 0.75	TSE K 373	0.251			
150-18222	ΚΑΛΩΔΙΑ YSLY-JZ	19 x 0.75	TSE K 373	0.237			
150-18223	ΚΑΛΩΔΙΑ YSLY-JZ	21 x 0.75	TSE K 373	0.268			
150-18224	ΚΑΛΩΔΙΑ YSLY-JZ	24 x 0.75	TSE K 373	0.299			
150-18230	ΚΑΛΩΔΙΑ YSLY-OZ	2 x 1	TSE K 373	0.046			
150-18231	ΚΑΛΩΔΙΑ YSLY-JZ	3 x 1	TSE K 373	0.059			
150-18232	ΚΑΛΩΔΙΑ YSLY-JZ	4 x 1	TSE K 373	0.072			
150-18233	ΚΑΛΩΔΙΑ YSLY-JZ	5 x 1	TSE K 373	0.090			
150-18234	ΚΑΛΩΔΙΑ YSLY-JZ	6 x 1	TSE K 373	0.106			
150-18235	ΚΑΛΩΔΙΑ YSLY-JZ	7 x 1	TSE K 373	0.113			
150-18236	ΚΑΛΩΔΙΑ YSLY-JZ	8 x 1	TSE K 373	0.152			
150-18237	ΚΑΛΩΔΙΑ YSLY-JZ	9 x 1	TSE K 373	0.176			
150-18238	ΚΑΛΩΔΙΑ YSLY-JZ	10 x 1	TSE K 373	0.166			
150-18239	ΚΑΛΩΔΙΑ YSLY-JZ	12 x 1	TSE K 373	0.205			
150-18240	ΚΑΛΩΔΙΑ YSLY-JZ	14 x 1	TSE K 373	0.220			
150-18241	ΚΑΛΩΔΙΑ YSLY-JZ	16 x 1	TSE K 373	0.253			
150-18242	ΚΑΛΩΔΙΑ YSLY-JZ	18 x 1	TSE K 373	0.293			
150-18243	ΚΑΛΩΔΙΑ YSLY-JZ	19 x 1	TSE K 373	0.300			
150-18244	ΚΑΛΩΔΙΑ YSLY-JZ	21 x 1	TSE K 373	0.332			
150-18245	ΚΑΛΩΔΙΑ YSLY-JZ	24 x 1	TSE K 373	0.373			
150-18250	ΚΑΛΩΔΙΑ YSLY-JZ	25 x 1	TSE K 373	0.405			

Υλικό Προϊόντος: Χαλκός & PVC

2 ΧΡΟΝΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ / 2 YEARS GUARANTEE

Καλώδια YSLY-Oz-Jz-Jb

Κωδικός	Περιγραφή	Διατομή (mm²)	Standard	Βάρος (Kg/1m)	Συσκευασία	Χρώμα	Θερμ. Λειτ.
150-18251	ΚΑΛΩΔΙΑ YSLY-OZ	2 x 1.5	TSE K 373	0.06	1000m/Drum	Γκρι	-20°C - +60°C
150-18252	ΚΑΛΩΔΙΑ YSLY-JZ	3 x 1.5	TSE K 373	0.07	1000m/Drum		
150-18253	ΚΑΛΩΔΙΑ YSLY-JZ	4 x 1.5	TSE K 373	0.09	1000m/Drum		
150-18254	ΚΑΛΩΔΙΑ YSLY-JZ	5 x 1.5	TSE K 373	0.11	1000m/Drum		
150-18255	ΚΑΛΩΔΙΑ YSLY-JZ	6 x 1.5	TSE K 373	0.14	1000m/Drum		
150-18256	ΚΑΛΩΔΙΑ YSLY-JZ	7 x 1.5	TSE K 373	0.15	1000m/Drum		
150-18257	ΚΑΛΩΔΙΑ YSLY-JZ	8 x 1.5	TSE K 373	0.19	1000m/Drum		
150-18258	ΚΑΛΩΔΙΑ YSLY-JZ	9 x 1.5	TSE K 373	0.22	1000m/Drum		
150-18259	ΚΑΛΩΔΙΑ YSLY-JZ	10 x 1.5	TSE K 373	0.21	1000m/Drum		
150-18260	ΚΑΛΩΔΙΑ YSLY-JZ	12 x 1.5	TSE K 373	0.25	1000m/Drum		
150-18261	ΚΑΛΩΔΙΑ YSLY-JZ	14 x 1.5	TSE K 373	0.29	1000m/Drum		
150-18262	ΚΑΛΩΔΙΑ YSLY-JZ	16 x 1.5	TSE K 373	0.34	1000m/Drum		
150-18263	ΚΑΛΩΔΙΑ YSLY-JZ	18 x 1.5	TSE K 373	0.40	1000m/Drum		
150-18264	ΚΑΛΩΔΙΑ YSLY-JZ	25 x 1.5	TSE K 373	0.52	1000m/Drum		

Υλικό Προϊόντος: Χαλκός, Αλουμίνιο & PVC

2 ΧΡΟΝΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ / 2 YEARS GUARANTEE

Κωδικός	Περιγραφή	Διατομή (mm²)	Standard	Βάρος (Kg/1m)	Συσκευασία	Χρώμα	Θερμ. Λειτ.
150-18265	ΚΑΛΩΔΙΑ YSLY-JZ	3 x 2.5	TSE K 373	0.11	1000m/Drum	Γκρι	-20°C - +60°C
150-18266	ΚΑΛΩΔΙΑ YSLY-JZ	4 x 2.5	TSE K 373	0.15	1000m/Drum		
150-18267	ΚΑΛΩΔΙΑ YSLY-JZ	5 x 2.5	TSE K 373	0.18	1000m/Drum		
150-18270	ΚΑΛΩΔΙΑ YSLY-JZ	3 x 10	TSE K 373	0.42	500m/Drum		
150-18271	ΚΑΛΩΔΙΑ YSLY-JZ	3 x 16	TSE K 373	0.63	500m/Drum		
150-18272	ΚΑΛΩΔΙΑ YSLY-JB	4 x 10	TSE K 373	0.53	500m/Drum		
150-18273	ΚΑΛΩΔΙΑ YSLY-JB	4 x 16	TSE K 373	0.81	500m/Drum		
150-18274	ΚΑΛΩΔΙΑ YSLY-JZ	5 x 10	TSE K 373	0.66	500m/Drum		
150-18275	ΚΑΛΩΔΙΑ YSLY-JZ	5 x 16	TSE K 373	1.01	500m/Drum		
150-18276	ΚΑΛΩΔΙΑ YSLY-JZ	5 x 25	TSE K 373	1.67	500m/Drum		

Υλικό Προϊόντος: Χαλκός & x LPE & SWA & PVC

2 ΧΡΟΝΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ / 2 YEARS GUARANTEE

Καλώδια DATA (Data cat-5e/cat-6e/cat-7e)

Καλώδια UTP



Κωδικός	Περιγραφή	Διατομή (mm²)	Standard	Βάρος (Kg/1m)	Χρώμα	Συσκευασ.	Θερμ. Λειτ.
150-21000	ΚΑΛΩΔΙΟ UTP CAT-5e 24AWG CU	4 x 2 x 24AWG	IEC 61156-5	0.032	Μπλε	305m/Box	-20°C - +60°C
150-21001	ΚΑΛΩΔΙΟ UTP CAT-6e 23AWG CU	4 x 2 x 23AWG	IEC 61156-5	0.050	Μπλε	305m/Box	
150-21002	ΚΑΛΩΔΙΟ UTP CAT-6Ae 23AWG CU	4 x 2 x 23AWG	IEC 61156-5	0.045	Πορτοκαλί	305m/Drum	



Υλικό Προϊόντος: Χαλκός & LSZH
2 ΧΡΟΝΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ / 2 YEARS GUARANTEE

Καλώδια FTP



Κωδικός	Περιγραφή	Διατομή (mm²)	Standard	Βάρος (Kg/1m)	Χρώμα	Συσκευασ.	Θερμ. Λειτ.
150-21020	ΚΑΛΩΔΙΟ FTP CAT-5e 24AWG CU	4 x 2 x 24AWG	IEC 61156-5	0.037	Μπλε	305m/Box	-20°C - +60°C
150-21021	ΚΑΛΩΔΙΟ FTP CAT-6e 23AWG CU	4 x 2 x 23AWG	IEC 61156-5	0.052	Μπλε	305m/Box	
150-21022	ΚΑΛΩΔΙΟ FTP CAT-6Ae 23AWG CU	4 x 2 x 3AWG	IEC 61156-5	0.045	Πορτοκαλί	305m/Drum	
150-21023	ΚΑΛΩΔΙΟ FTP CAT-7e 23AWG CU	4 x 2 x 23AWG	IEC 61156-5	0.054	Πορτοκαλί	500m/Drum	



Υλικό Προϊόντος: Χαλκός & LSZH
2 ΧΡΟΝΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ / 2 YEARS GUARANTEE

Καλώδια Data UTP (Pet)



Κωδικός	Περιγραφή	Διατομή (mm²)	Standard	Βάρος (Kg/1m)	Συσκευασία	Χρώμα.	Θερμ. Λειτ.
150-21100	ΚΑΛΩΔΙΟ ΑΝΘΥΓΡΟ CAT-5e UTP	4 x 2 x 24AWG	IEC 61156-5	0.032	1000m/Drum	Μαύρο	-20°C - +60°C
150-21101	ΚΑΛΩΔΙΟ ΑΝΘΥΓΡΟ CAT-6e UTP	4 x 2 x 24AWG	IEC 61156-5	0.050	1000m/Drum		
150-21102	ΚΑΛΩΔΙΟ ΑΝΘΥΓΡΟ CAT-7e UTP	4 x 2 x 24AWG	IEC 61156-5	0.0545	1000m/Drum		



Υλικό Προϊόντος: Χαλκός & PVC
2 ΧΡΟΝΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ / 2 YEARS GUARANTEE

Καλώδια Data FTP (Pet)



Κωδικός	Περιγραφή	Διατομή (mm²)	Standard	Βάρος (Kg/1m)	Συσκευασία	Χρώμα.	Θερμ. Λειτ.
150-21120	ΚΑΛΩΔΙΟ ΑΝΘΥΓΡΟ CAT-5e FTP	4 x 2 x 24AWG	IEC 61156-5	0.037	1000m/Drum	Μαύρο	-20°C - +60°C
150-21121	ΚΑΛΩΔΙΟ ΑΝΘΥΓΡΟ CAT-6e FTP	4 x 2 x 24AWG	IEC 61156-5	0.052	1000m/Drum		
150-21122	ΚΑΛΩΔΙΟ ΑΝΘΥΓΡΟ CAT-7e SFTP	4 x 2 x 24AWG	IEC 61156-5	0.046	1000m/Drum		



Υλικό Προϊόντος: Χαλκός & PVC
2 ΧΡΟΝΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ / 2 YEARS GUARANTEE

Καλώδια DATA (Data cat-5e/cat-6e/cat-7e)

Καλώδια UTP CCA

Κωδικός	Περιγραφή	Διατομή (mm²)	Standard	Βάρος (Kg)	Συσκευασία	Χρώμα.	Θερμ. Λειτ.
150-21500	ΚΑΛΩΔΙΟ UTP CAT-5e 24AWG CCA	4 x 2 x 0.51	ENSS035:2017 +A11:220	7.5	305m/roll	Γκρι	-10°C - +60°C
150-21501	ΚΑΛΩΔΙΟ UTP CAT-6e 23AWG CCA	4 x 2 x 0.574	ENSS035:2017 +A11:220	9.0			
150-21502	ΚΑΛΩΔΙΟ UTP CAT-6Ae 23AWG CCA	4 x 2 x 0.57	ENSS035:2017 +A11:220	10.0			



Υλικό Προϊόντος: **Χαλκός & Αλουμίνιο**

2 ΧΡΟΝΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ / 2 YEARS GUARANTEE

Καλώδια FTP CCA

Κωδικός	Περιγραφή	Διατομή (mm²)	Standard	Βάρος (Kg)	Συσκευασία	Χρώμα.	Θερμ. Λειτ.
150-21520	ΚΑΛΩΔΙΟ FTP CAT-5e 24AWG CCA	4 x 2 x 0.51	ENSS035:2017 +A11:220	8,0	305m/roll	Γκρι	-10°C - +60°C
150-21521	ΚΑΛΩΔΙΟ FTP CAT-6e 23AWG CCA	4 x 2 x 0.574	ENSS035:2017 +A11:220	10.5			
150-21522	ΚΑΛΩΔΙΟ FTP CAT-6Ae 23AWG CCA	4 x 2 x 0.57	ENSS035:2017 +A11:220	10.5			
150-21523	ΚΑΛΩΔΙΟ FTP CAT-7e 23AWG CCA	4 x 2 x 0.57	ENSS035:2017 +A11:220	11.0			



Υλικό Προϊόντος: **Χαλκός & Αλουμίνιο**

2 ΧΡΟΝΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ / 2 YEARS GUARANTEE

Καλώδια SFTP CCA

Κωδικός	Περιγραφή	Διατομή (mm²)	Standard	Βάρος (Kg/1m)	Συσκευασία	Χρώμα.	Θερμ. Λειτ.
150-21533	ΚΑΛΩΔΙΟ SFTP CAT-7e 23AWG CCA	4 x 2 x 0.57	ENSS035:2017 +A11:220	12.0	305m/roll	Πορτοκαλί	-10°C - +60°C



Υλικό Προϊόντος: **Χαλκός & Αλουμίνιο**

2 ΧΡΟΝΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ / 2 YEARS GUARANTEE

Καλώδια TV/CCT/CCTV

Καλώδια V RG 6U

Κωδικός	Περιγραφή	Διατομή	Standard	Βάρος	Χρώμα	Συσκευασ.	Θερμ. Λειτ.
150-20000	ΚΑΛΩΔΙΟ TV ΚΟΥΛΟΥΡΑ RG 6U	1.0 + 48 x 0.12	ENSS035:2017 +A11:220	4 Kg	Λευκό	100 m/Roll	-10°C - +60°C
150-20001	ΚΑΛΩΔΙΟ TV ΣΤΡΟΦΕΙΟ RG 6U	1.0 + 48 x 0.12		21 Kg	Λευκό	500 m/Roll	
150-20020	ΚΑΛΩΔΙΟ TV ΚΟΥΛΟΥΡΑ RG 6U CCA	1.0 + 48 x 0.12		3.6 Kg	Λευκό	100 m/Roll	
150-20021	ΚΑΛΩΔΙΟ TV ΣΤΡΟΦΕΙΟ RG 6U CCA	1.0 + 48 x 0.12		19 Kg	Λευκό	500 m/Drum	
150-20022	ΚΑΛΩΔΙΟ TV ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΟ ΚΟΥΛΟΥΡΑ RG 6U CCA	1.0 + 128 x 0.12		4.4 Kg	Λευκό	100 m/Roll	
150-20023	ΚΑΛΩΔΙΟ TV ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΟ ΣΤΡΟΦΕΙΟ RG 6U CCA	1.0 + 128 x 0.12		23 Kg	Λευκό	500 m/Drum	



Υλικό Προϊόντος: **Χαλκός & PVC**

2 ΧΡΟΝΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ / 2 YEARS GUARANTEE

Καλώδια Συναγερμού

Καλώδια CCTV

Κωδικός	Περιγραφή	Διατομή (mm²)	Standard	Βάρος (Kg/1m)	Χρώμα	Συσκευασ.	Θερμ. Λειτ.
150-20100	ΚΑΛΩΔΙΟ CCTV RG59+ 2 x 0.35mm EIKONA PRO	RG59 + 2 x 0.35	EN 60228	0.04	Λευκό	100 m/Roll	-10°C - +60°C
150-20101	ΚΑΛΩΔΙΟ CCTV RG59 + 1 x 0.35mm 2 x 0.35mm EIKONA-ΗΧΟΣ PRO	RG59 + 1 x 0.35 + 2 x 0.35	EN 60228	0.05			
150-20102	ΚΑΛΩΔΙΟ CCTV 2 x RG59 + 2 x 0.50mm EIKONA PRO	2 x RG59 + 2 x 0.50	EN 60228	0.142			



Υλικό Προϊόντος: **Χαλκός, Αλουμίνιο & PVC**

2 ΧΡΟΝΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ / 2 YEARS GUARANTEE

Καλώδια Συναγερμού

Καλώδια Συναγερμού CCA

Κωδικός	Περιγραφή	Διατομή (mm²)	Standard	Βάρος (Kg)	Χρώμα	Συσκευασ.	Θερμ. Λειτ.
150-20200	ΚΑΛΩΔΙΟ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ CCA	4 x 0.22	ENSS035:2017 +A11:220	1.6	Λευκό	100m/Roll	-10°C - +60°C
150-20201	ΚΑΛΩΔΙΟ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ CCA	6 x 0.22		1.9			
150-20202	ΚΑΛΩΔΙΟ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ CCA	8 x 0.22		2.6			
150-20220	ΚΑΛΩΔΙΟ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ CCA	4 x 0.22 + 2 x 0.5		3.0			



Υλικό Προϊόντος: **Χαλκός & Πλαστικό**

2 ΧΡΟΝΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ / 2 YEARS GUARANTEE

Καλώδια Συναγερμού με Επικασσιτερωμένο Χαλκό

Κωδικός	Περιγραφή	Διατομή (mm²)	Standard	Βάρος (Kg)	Χρώμα	Συσκευασ.	Θερμ. Λειτ.
150-20210	ΚΑΛΩΔΙΟ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΜΕ ΕΠΙΚΑΣΣΙΤΕΡΩΜΕΝΟ ΧΑΛΚΟ	4 x 0.22	ENSS035:2017 +A11:220	1.80	Λευκό	100m/Roll	-10°C - +60°C
150-20211	ΚΑΛΩΔΙΟ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΜΕ ΕΠΙΚΑΣΣΙΤΕΡΩΜΕΝΟ ΧΑΛΚΟ	6 x 0.22		2.10			
150-20212	ΚΑΛΩΔΙΟ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΜΕ ΕΠΙΚΑΣΣΙΤΕΡΩΜΕΝΟ ΧΑΛΚΟ	8 x 0.22		2.80			



Υλικό Προϊόντος: **Γαλβανισμένο Σίδερο & Πλαστικό**

2 ΧΡΟΝΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ / 2 YEARS GUARANTEE

Καλώδια Ηχείων

Καλώδια Ηχείων

Κωδικός	Περιγραφή	Διατομή (mm²)	Standard	Βάρος	Συσκευασία	Χρώμα.	Θερμ. Λειτ.
150-20300	ΚΑΛΩΔΙΑ ΗΧΕΙΩΝ ΜΑΥΡΟ-ΚΟΚΚΙΝΟ	16 x 0.2	ENSS035:2017 +A11:220	1.45 Kg	1000m/Roll	Μαύρο- Κόκκινο	-10°C - +60°C
150-20301		24 x 0.2		1.60 Kg			
150-20302		32 x 0.2		2.00 Kg			
150-20303		47 x 0.2		3.25 Kg			
150-20304		79 x 0.2		3.60 Kg			
150-20305		7 x 18 x 0.2		4.50 Kg			



Υλικό Προϊόντος: **Χαλκός & Πλαστικό**

2 ΧΡΟΝΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ / 2 YEARS GUARANTEE

Κωδικός	Περιγραφή	Διατομή (mm²)	Standard	Βάρος	Συσκευασία	Χρώμα.	Θερμ. Λειτ.
150-20310	ΚΑΛΩΔΙΑ ΗΧΕΙΩΝ ΔΙΑΦΑΝΕΣ	16 x 0.2	ENSS035:2017 +A11:220	1.35 Kg	1000m/Roll	Διαφανές	-10°C - +60°C
150-20311		24 x 0.2		1.50 Kg			
150-20312		32 x 0.2		1.90 Kg			
150-20313		47 x 0.2		3.15 Kg			
150-20314		79 x 0.2		3.50 Kg			
150-20315		7 x 18 x 0.2		4.40 Kg			



Υλικό Προϊόντος: **Χαλκός & Πλαστικό**

2 ΧΡΟΝΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ / 2 YEARS GUARANTEE



The New Cable Brand powered by **EUROLAMP®**



SHOP & FOLLOW

EUROLAMP A.B.E.E.

3ο χλμ. Συμμαχικής οδού Ωραιοκαστρου - Διαβατών

570 13 - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

T: 2310 574802

F: 2310 574919

info@eurolamp.gr

www.eurolamp.gr

EUROLAMP SA

3rd km Simmachiki rd Oreokastro - Diavata

570 13 - THESSALONIKI - GREECE

T: +30 2310 574802

F: +30 2310 574919

info@eurolamp.gr

www.eurolampglobal.com