

147-47090

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ-ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΕΣ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ: ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ

ΠΡΟΣΟΧΗ: Κατά τη χρήση σε εξωτερικούς χώρους πρέπει πάντοτε να ακολουθούνται τα βασικά μέτρα ασφαλείας για τη μείωση του κινδύνου πυρκαγιάς, ηλεκτροπληξίας και τραυματισμού. Εγκαταστήστε σύμφωνα με τις οδηγίες και τους ηλεκτρικούς κώδικες, όπως τον Εθνικό Ηλεκτρικό Κώδικα (NEC). Καλώδια επέκτασης κατάλληλα για εξωτερική χρήση πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο. Η υποδοχή του βύσματος θα πρέπει πάντα να είναι τοποθετημένη σε θέση που να εμποδίζει την είσοδο του νερού. Χρησιμοποιείτε μόνο καλώδια επέκτασης διατομής 2x1 mm εξωτερικής χρήσης.

Προσοχή: Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. Αποφύγετε την πραγματοποίηση συνδέσεων ή αποσυνδέσεων όταν ο εξοπλισμός έχει έρθει σε επαφή με νερό. Μην χρησιμοποιείτε καλώδιο επέκτασης κοντά σε νερό ή όπου το νερό μπορεί να συσσωρευτεί. Μην βυθίζετε το προϊόν. Οι λαμπτήρες να παραμένουν τουλάχιστον 5m μακριά από πισίνες και spa. Να διατηρείτε το ντουί στεγνό.

ΠΡΟΣΟΧΗ - Για να μειώσετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς, ηλεκτροπληξίας ή τραυματισμού:

- Κατάλληλη για εγκατάσταση σε εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους.
- Το προϊόν πρέπει να υποστηρίζεται από καλώδια χάλυβα ή άλλο κατάλληλο εξοπλισμό υποστήριξης, όπως γάντζους, βιδωτούς γάντζους ή δεματικά (δεν περιλαμβάνονται), όταν οι αποστάσεις υπερβαίνουν τα 7m. Δείτε τις μεθόδους εγκατάστασης στο σχεδιάγραμμα.
- Τα ντουί πρέπει να είναι εγκατεστημένα με την βάση προς τα κάτω έτσι ώστε οι λαμπτήρες να έχουν φορά προς τα κάτω MONO.
- Κρατήστε εύφλεκτα υλικά μακριά από το προϊόν. Μην αφήνετε τους λαμπτήρες ή τα ντουί να έρθουν σε επαφή με τους τοίχους, την οροφή, με υφάσματα ή άλλα υλικά. Οι λαμπτήρες πρέπει να κρέμονται ελεύθερα με κατεύθυνση προς τα κάτω και ελάχιστη απόσταση 7.5cm από το πλησιέστερο αντικείμενο.
- Να μην μπλέκονται οι λαμπτήρες.
- Δεν προορίζεται για εγκατάσταση σε οροφές, ντουλάπια ή σε άλλους κλειστούς χώρους.
- Μην τοποθετείτε το προϊόν σε κτίρια ή μέρη με καρφιά, συρραπτικά ή άλλα αιχμηρά, αγώγιμα υλικά. ΜΗΝ ΚΑΤΑΣΤΡΕΦΕΤΕ ΤΑ ΚΑΛΩΔΙΑ.
- Κατά τη διάρκεια της εγκατάστασης, να μην τρυπηθεί ή τεθεί σε κίνδυνο το εξωτερικό κάλυμμα του καλωδίου ή του ντουί και η μόνωση αυτών.
- Εξετάζετε σποραδικά τα καλώδια και τα ντουί για πιθανή βλάβη λόγω καιρικών συνθηκών ή άλλες ζημιών. Να γίνει άμεσα αντικατάσταση των φθαρμένων υλικών.
- Μην υπερβαίνετε τα 2000 WATTS, όλα τα σύνολα συνδυάζονται. ΔΕΙΤΕ το διάγραμμα.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: -Κίνδυνος ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ !!

- Αποσυνδέστε το ρεύμα πριν από την καλωδίωση, την αντικατάσταση των λαμπτήρων ή την συντήρηση του προϊόντος. Μην τροποποιείτε το φις.
- Μην συνδέσετε το τροφοδοτικό στην παροχή ρεύματος όσο το προϊόν είναι ακόμα στην συσκευασία.
- Για την αντικατάσταση των λαμπτήρων χρησιμοποιείτε μόνο λαμπτήρες ίδιου είδους που προτείνει ο κατασκευαστής.

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ


ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: -Κίνδυνος ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ !!

Αποσυνδέστε την παροχή ρεύματος πριν από την αντικατάσταση των λαμπτήρων. Σε περίπτωση εξωτερικής εγκατάστασης μην αντικαθιστάτε τους λαμπτήρες κατά τη διάρκεια βροχής ή όταν είναι βρεγμένο.


- Αντικαταστήστε τους λαμπτήρες μόνο κατά τη διάρκεια ομαλών καιρικών συνθηκών.
- Αντικαταστήστε τις υπάρχουσες λάμπες κρατώντας το ντουί στο ένα χέρι και ξεβιδώνοντας το λαμπτήρα. Οι λαμπτήρες πρέπει να είναι καλά βιδωμένοι για να εμποδίζεται η είσοδος της υγρασίας στο εσωτερικό του ντουί.
- Αντικαταστήστε με λαμπτήρες μεσαίου μεγέθους. Βιδώστε τον λαμπτήρα στην υποδοχή δεξιόστροφα μέχρι να τερματίσει ο λαμπτήρας στην κορυφή της υποδοχής ώστε να σχηματιστεί μια σταθερή και συμπαγής επαφή με την υποδοχή. Μην υπερβαίνετε τα 2000 WATTS, όλα τα σύνολα συνδυάζονται. Δείτε το παρακάτω διάγραμμα. Κατάλληλο για λαμπτήρες πυρακτώσεως, ηλεκτρονικούς και LED.

ΤΡΟΠΟΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

1. Χρησιμοποιήστε για οδηγό ένα καλώδιο με 5 γάντζους ή δεματικά (δεν περιέχονται)

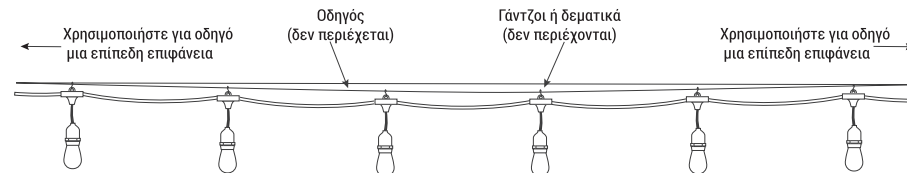

2. Κρεμάστε την διακοσμητική γιρλάντα απευθείας στην επιφάνεια της επιλογής σας

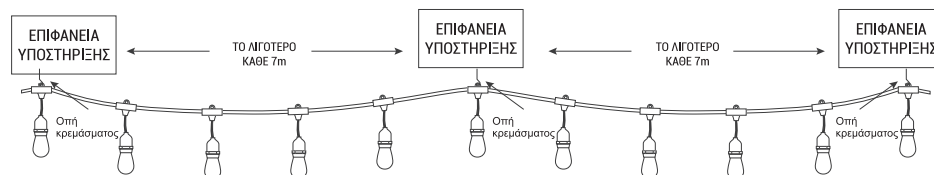

ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΚΛΙΜΑΚΑ

Η EUROLAMP ΑΒΕΕ διατηρεί το δικαίωμα να ερμηνεύει και να τροποποιεί το περιεχόμενο αυτού του εγγράφου ανά πάσα στιγμή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση



Η σήμανση υποδηλώνει ότι το προϊόν δεν πρέπει να απορριπτείται μαζί με οικιακά απορρίμματα σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ανακυκλώστε τα εξαρτήματα και μέρη του προϊόντος, επιστρέψτε την χρησιμοποιημένη συσκευή, χρησιμοποιήστε το σύστημα συλλογής ή επικοινωνήστε με το μεταπωλητή από τον οποίο αγοράσατε το προϊόν.



ΕΙΣΑΓΕΤΑΙ ΣΤΗΝ Ε.Ε. ΑΠΟ ΤΗΝ EUROLAMP ΑΒΕΕ: ΚΑΜΠΟΣ ΔΙΑΒΑΤΩΝ – ΙΩΝΙΑ / 570 08 / ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ / Τ: 2310 574802
info@eurolamp.gr / www.eurolampglobal.com
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΚΙΝΑ

ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΣ ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ
ΓΙΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΒΡΕΙΤΕ ΣΤΟ
www.eurolamp.gr



YXL-C1-E27

OUTDOOR STRING LIGHT 10m WITH 10 LAMP HOLDERS E27
EXTENDABLE

147-47090

EUROLAMP®

INSTALLATION INSTRUCTIONS

IMPORTANT RETAIN FOR FUTURE USE: READ CAREFULLY

WARNING: When using outdoors basic safety precautions should always be followed to reduce the risk of fire, electric shock and personal injury. Install in accordance with these instructions and current electrical codes such as the National Electric Code (NEC). Note. This product has not been evaluated under section 590 of the NEC.

Extension cords rated for outdoor use. The receptacle cover should always be in place to prevent the entry of water. Use only two wire outdoor extension cords

Caution: Risk of Electric Shock. Avoid making connections or disconnections when the equipment is wet. Do not use with extension cord near water or where water may accumulate. Do not submerge. Keep lamps at least 5m from pools and spas. Keep receptacles dry.

CAUTION – To reduce the risk of fire, electric shock or injury to persons:

1. Is intended for installation indoor or outdoor.
2. String Lights must be supported by steel guide cables or other suitable supporting hardware such as s-hooks, screw hooks or zip ties (not included) whenever span distances exceed 7m. See Installation Methods on reverse.
3. Light sockets must be installed base up so that bulbs are facing down ONLY.
4. Keep combustible material clear of bulbs. Do NOT allow lamps or sockets to come into contact with walls, ceilings, fabrics associated with shades, blinds or other materials. Lamps should hang freely in a downward direction with a minimum of 7.5cm space from the nearest object.
5. Do not cluster the bulbs.
6. Not intended for installation in ceilings, soffits, cabinets or other enclosed spaces.
7. Do NOT secure light string to buildings or other structural supports using nails, staples or other sharp, conducting materials. DO NOT DAMAGE THE WIRE.
8. Avoid damage to the insulation during installation. Do NOT pierce or other wise compromise wire's or socket's outer covering, jacket or sheathing.
9. Periodically inspect wire and sockets for degradation due to weather, UV light or other damage. Promptly replace worn out light string.
10. **DO NOT EXCEED 2000 WATTS, ALL SETS COMBINED. SEE CHART ON REVERSE.**

WARNING: – RISK OF ELECTRIC SHOCK!!

Disconnect power at source prior to wiring, replacing light bulbs or servicing in any way.

1. The light string kits are supplied with an attached three prong plug that will only fit into a three prong outlet. **Do not alter the plug.**
2. Do not connect the chain to the supply while it is in the packing.
3. Use only replacement lamps of the same kind provided with this lighting chain.

EUROLAMP®


REPLACING LIGHT BULBS

WARNING – RISK OF ELECTRIC SHOCK!! Disconnect power at source prior to replacing light bulbs. For outdoor String Lights, do NOT replace light bulbs during rain or when wet.


1. Replace light bulbs only during dry and calm weather conditions.
2. Unscrew existing bulbs by lightly holding the socket in one hand and twisting the bulb counterclockwise. Bulbs may be tight in the sockets. This is normal to prevent moisture from getting into socket.
3. Replace with medium base light bulbs. Screw bulb into socket clockwise until top of socket forms a tight seal around the light bulb and bulb makes solid contact with socket. **Do not exceed 2000WATTS all sets combined. See chart on below.** Suitable for Incandescent, CFL, or LED light bulbs.

INSTALLATION METHODS

1. Using a Guide Wire with S-hooks or zip ties (not included)

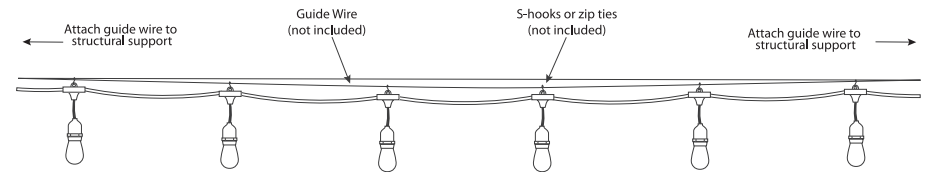

2. Attached to a Structure

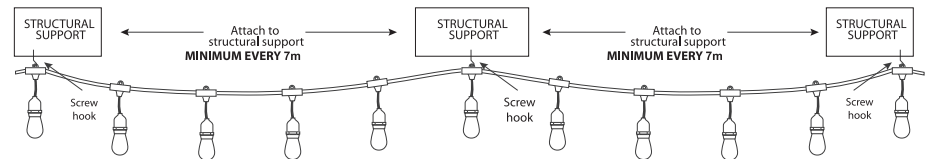

DRAWINGS NOT TO SCALE

EUROLAMP SA reserves the right to interpret and amend the content of this document at any time without prior notice.



The marking indicates that the product should not be disposed of with household waste throughout the European Union. Recycle components and parts of the product, return used device, use a collection system or contact with the reseller you have purchased the product.

**REPLACEMENT
BULBS AVAILABLE AT
www.eurolamp.gr**



YXL-C1-E27



IMPORTED IN EU BY EUROLAMP SA: KAMPOS DIAVATA - IONIA / 570 08 / THESSALONIKI - GREECE / T: +30 2310 574802
info@eurolamp.gr / www.eurolampglobal.com
MADE IN CHINA