


SMART SOCKET - WIFI & ZIGBEE


INSTRUCTIONS

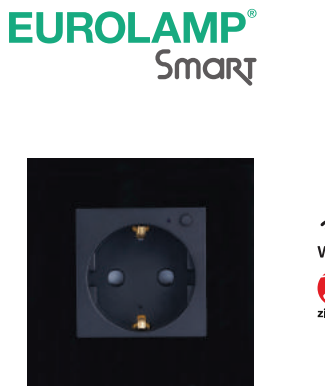

SMART SOCKET


Know Your Device

Ensure that you have all the required parts before installation:

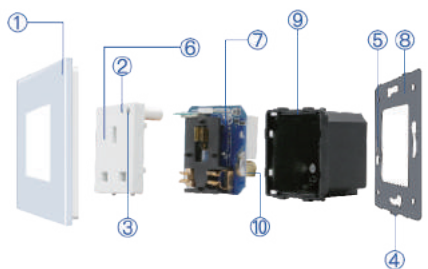


- 1 Glass front panel
- 2 Indicator light
- 3 Operation button
- 4 Short slot
- 5 Mounting screw hole
- 6 Socket cover
- 7 Socket PCBA
- 8 Metal frame
- 9 Fire retardant PC box
- 10 Wiring connections

Fixed Installation Methods

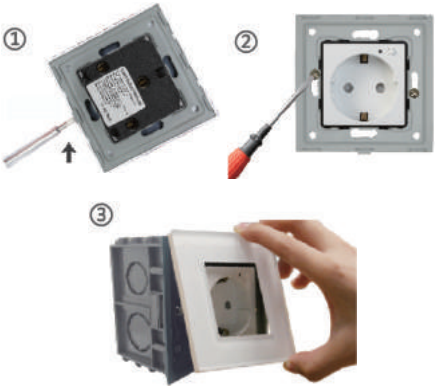

- 1 Place the metal frame to the PC base and push gently until it locks
- 2 Mount the metal frame with PC base on the wall box using the screws
- 3 Push the glass panel starting from the top and then the bottom part until it locks


Wiring Connection Smart Socket



N= Neutral wire
L= Live wire
⊕= Earth wire
Please finish wiring before powering on!

Specifications

Power Supply (AC V): 110-250	WiFi 90-250	Zigbee 90-250
Wireless type: WiFi	WiFi 802.11	Zigbee 802.15.4
Working temperature: -20°C to 70°C		
Working humidity: <95%		



Caution: Electrical Devices Should Be Mounted And Connected By A Qualified Electrician

Wall Installing Boxes:

- 1 Ø = 60mm, Depth ≤ 64mm
- 2 Ø = 60mm, Depth ≤ 45mm

Technical Features



Congratulations on purchasing this Smart Socket manufactured by **EUROLAMP**. The EUROLAMP Smart app allows you to control and set the following functions according to each device capabilities:

1. Turn power on or off from your phone
2. Set timers and schedules
3. Control power consumption and view monthly statistics
4. Share the device control with family
5. Create routines and automated tasks
6. Use your Smart Voice Assistant to control smart devices (compatible with Google Home and Amazon Alexa).
7. Integrate with IFTTT
8. Hub is required only for Zigbee devices

Tip: The factory default status is set to ON. You can change it in the "Settings" menu.

Configuration Preparation

1. Download the smart phone application by scanning the QR Code or searching for **EUROLAMP Smart** in the Apple App Store for iPhones, or Google Play for Android phones.

IOS / Android App EUROLAMP Smart app

2. Launch the app and log in. New users will need to register a new account.

Register

Greece

Mobile Number/Email

I Agree [Privacy Policy](#) and [User Agreement](#)


Get Verification Code

3. Power on the smart device you want to pair with the app.

4. If the device indicator is not blinking then you should push the button and keep it pressed for 5 seconds or until it starts blinking.


Pair WiFi device in app (including Zigbee gateway)

1. Press the "+" icon at the top right corner of the home page and select "New Device"
2. Normally the device will be discovered automatically and show a message to add. If this doesn't happen then you should the appropriate product category of the device you wish to add (Electrical for switches and sockets, gateway control for Zigbee hub).
3. Choose the right product and continue
4. Insert your WiFi SSID and password
5. Confirm that indicator is blinking.
6. Wait for the device to finish pairing.

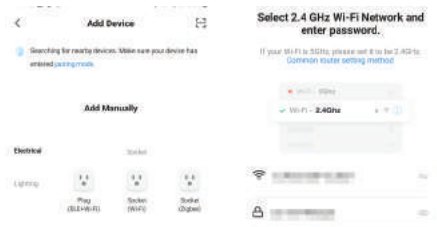


Pair Zigbee device to gateway

1. Enter the gateway interface
2. Press add subdevice
3. Confirm indicator of device to be added is blinking, otherwise press the button until it starts blinking
4. Wait for the device to finish pairing.
5. Rename your device to remember easily or adequate to be recognized by your smart voice assistant.

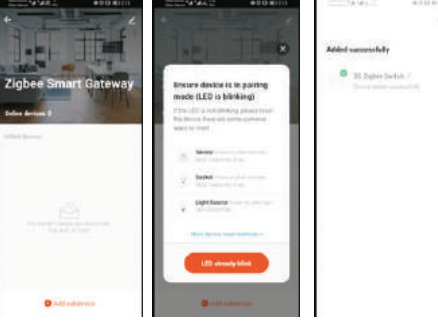

Smart socket interface

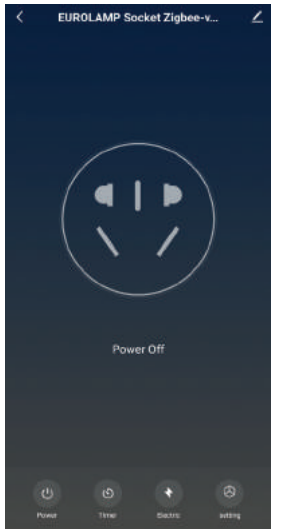
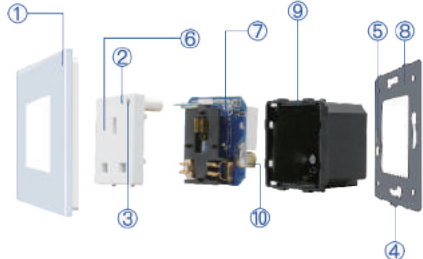
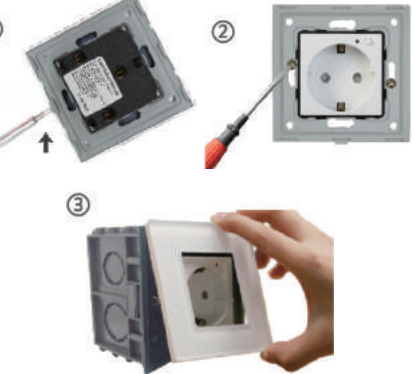

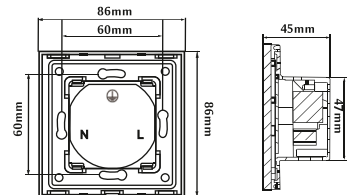


WARRANTY

EUROLAMP

IMPORTED IN EU BY EUROLAMP SA,
KARLOS SIVANIA - EDINIA - 570 08 / THESSALONIKI - GREECE / T: +30 2310 574802
MADE IN CHINA
info@eurolamp.gr / www.eurolampglobal.com

SMART SOCKET - WIFI & ZIGBEE

<p>ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ</p>  <p>SMART SOCKET</p>	<p>Γνωρίστε τη συσκευή</p> <p>Σηγουρευτείτε ότι έχετε όλα τα μέρη πριν ξεκινήσετε την εγκατάσταση:</p>  <ol style="list-style-type: none"> 1 Γυάλινο πάνελ 2 Φωτεινή ένδειξη 3 Κουμπί λειτουργίας 4 Εγκοπτή ξεμονταρίσματος 5 Υποδοχές βιδιών 6 Κάλυμμα πρίζας 7 Πλακέτα πρίζας 8 Μεταλικό πλαίσιο 9 Καπάκι πλαστικό 10 Συνδέσεις καλωδίων 	<p>Τρόπος μονταρίσματος</p>  <ol style="list-style-type: none"> 1 Τοποθετείτε το μεταλλικό πλαίσιο στην πρίζα και πιέστε μέχρι να κλειδώσει 2 Στερεώστε την πρίζα στο κύτιο με τις βίδες που παρέχονται 3 Τοποθετείτε το γυάλινο πάνελ πρώτα από το επάνω μέρος και πιέστε ελαφρά 	<p>Σύνδεση καλωδίων Smart πρίζας</p>  <p>N= Ουδέτερο L= Φάση ⊕= Γείωση</p> <p>Κλείστε το ρεύμα πριν συνδέσετε!</p>	<p>Τεχνικά χαρακτηριστικά</p> <table border="1"> <tr> <td>Τροφοδοσία (AC V):</td> <td>WiFi 110-250</td> <td>Zigbee 90-250</td> </tr> <tr> <td>Ασύρματη δικτύωση:</td> <td>WiFi 802.11</td> <td>Zigbee 802.15.4</td> </tr> <tr> <td>Πρότυπο δικτύωσης:</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Θερμοκρ. λειτουργίας:</td> <td colspan="2">-20°C to 70°C</td> </tr> <tr> <td>Επιτρεπτή υγρασία:</td> <td colspan="2"><95%</td> </tr> </table>  <p>Προσοχή: Οι πρίζες θα πρέπει να εγκατασταθούν από ειδικευμένο τεχνικό.</p> <p>Κυτία κατάλληλα για τοποθέτηση ① Ø = 60mm, Depth ≤ 64mm ② Ø = 60mm, Depth ≤ 45mm</p>	Τροφοδοσία (AC V):	WiFi 110-250	Zigbee 90-250	Ασύρματη δικτύωση:	WiFi 802.11	Zigbee 802.15.4	Πρότυπο δικτύωσης:			Θερμοκρ. λειτουργίας:	-20°C to 70°C		Επιτρεπτή υγρασία:	<95%		<p>Λειτουργίες</p> <p>Συγχαρητήρια για την επιλογή της smart πρίζας κατασκευής της EUROLAMP. Η εφαρμογή EUROLAMP Smart επιτρέπει τον έλεγχο και ρύθμιση των παρακάτω σύμφωνα με τις δυνατότητες της κάθε συσκευής:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση πρίζας 2. Ρύθμιση πολλαπλών χρονοδιακοπών 3. Μέτρηση κατανάλωσης με στατιστικά 4. Κοινή χρήση με την οικογένεια 5. Δημιουργία ρουτινών και αυτοματισμών 6. Τη χρήση των έξυπνων φωνητικών βοηθών για τον έλεγχο των smart συσκευών (συμβατό με Google Home και Amazon Alexa). 7. Συμβατότητα με IFTTT 8. Πύλη είναι αναγκαία για Zigbee συσκευές <p>Συμβουλή: Η εργοστασιακή ρύθμιση της φωτεινής ένδειξης είναι ON. Μπορείτε να αλλάξετε τη ρύθμιση από το app.</p>
Τροφοδοσία (AC V):	WiFi 110-250	Zigbee 90-250																		
Ασύρματη δικτύωση:	WiFi 802.11	Zigbee 802.15.4																		
Πρότυπο δικτύωσης:																				
Θερμοκρ. λειτουργίας:	-20°C to 70°C																			
Επιτρεπτή υγρασία:	<95%																			

<p>Προετοιμασία διαμόρφωσης</p> <p>1. Κατεβάστε την εφαρμογή για smartphone σαρώνοντας τον κωδικό QR ή αναζητώντας το EUROLAMP Smart στο Apple App Store για iPhone ή στο Google Play για τηλέφωνα Android.</p>   <p>IOS / Android App</p>  <p>EUROLAMP Smart app</p>	<p>2. Εκκινήστε την εφαρμογή και συνδεθείτε. Οι νέοι χρήστες θα πρέπει να δημιουργήσουν νέο λογαριασμό.</p>  <p>3. Ενεργοποιήστε τη συσκευή που θέλετε να συνδέσετε στην εφαρμογή.</p> <p>4. Αν η φωτεινή ένδειξη δεν αναβοσβήνει πιέστε το κουμπί για 5 δευτερόλεπτα μέχρι να αρχίσει να αναβοσβήνει.</p>	<p>Σύζευξη συσκευής WiFi (και πύλης Zigbee)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Πιέστε το εικονίδιο "+" επάνω δεξιά στην αρχική οθόνη και επιλέξτε «Νέα Συσκευή» 2. Αν η αυτόματη αναζήτηση δεν βρει τη συσκευή, τότε θα πρέπει να επιλέξετε από τη λίστα με τις κατηγορίες συσκευών αυτή με το είδος που θα συνδέσετε (π.χ. Ηλεκτρολογία για διακόπτες και πρίζες ή gateway control για την πύλη Zigbee) 3. Επιλέξτε το είδος που ταιριάζει 4. Εισάγετε τα WiFi SSID και password 5. Επιβεβαιώστε ότι η ένδειξη στη συσκευή αναβοσβήνει. 6. Περιμένετε να ολοκληρωθεί η σύζευξη. 	<p>Σύζευξη συσκευής Zigbee</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ανοίξτε το μενού της πύλης Zigbee 2. Πιέστε το add συδνεύσε 3. Επιβεβαιώστε ότι η φωτεινή ένδειξη της συσκευής προς σύζευξη αναβοσβήνει, ή πιέστε το κουμπί της μέχρι να αρχίσει. 4. Περιμένετε μέχρι να γίνει η σύζευξη. 5. Αλλάξτε το όνομα της συσκευής σε κάτι που θα το θυμάστε εύκολα ή που θα είναι ευκολότερο να το ελέγξετε με τη φωνή. 	<p>Μενού έξυπνης πρίζας</p> 	<p><small>ΕΙΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ</small></p> <p><small>Αυτή η εφαρμογή μετέδωκε ότι τα κείμενα είναι διαθέσιμα με άλλα νομικά δικαιώματα σε όλο τον κόσμο. Εί, σε περίπτωση οποιουδήποτε προβλήματος ή ανησυχίας σχετικά με την απόδοση ή άλλους παράγοντες, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με τον κατασκευαστή της συσκευής ή τον πάροχο υπηρεσιών πελάτη. Η εταιρεία μας δε φέρει ευθύνη για ζημιές ή απώλειες που προκύπτουν από τη χρήση της εφαρμογής. Η εταιρεία μας δε φέρει ευθύνη για ζημιές ή απώλειες που προκύπτουν από τη χρήση της εφαρμογής. Η εταιρεία μας δε φέρει ευθύνη για ζημιές ή απώλειες που προκύπτουν από τη χρήση της εφαρμογής.</small></p> <p>EUROLAMP</p> <p>• ΕΙΣΑΓΕΤΑΙΣΤΗΝ Ε.Ε. ΑΠΟ ΤΗΝ EUROLAMP ABBEE ΚΑΜΠΟΣ ΔΙΑΒΑΤΩΝ - ΚΙΝΗΤΑ / 570 08 / ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ / Τ: 2310 574802 • ΚΑΤΑΛΕΓΕΤΑΙΣΤΗΝ ΚΙΝΗ info@eurolamp.gr / www.eurolampglobal.com</p>
--	--	--	---	--	--