

Lighting | Bulbs & Electrical EQUIPMENT

CATALOG 2025

EUROLAMP®

Lighting | Bulbs & Electrical EQUIPMENT

CATALOG 2025

EUROLAMP®

Company Profile

EUROLAMP®



Η **EUROLAMP** είναι μια συνεχώς αναπτυσσόμενη ελληνική εταιρεία που πρωτοπορεί και καινοτομεί, κάνοντας τη διαφορά εδώ και 25 χρόνια!

Πρόκειται για μια δυναμικά εξελισσόμενη εταιρεία με νέα προϊόντα σύγχρονης τεχνολογίας, που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις του σύγχρονου εμπορίου, είναι φιλικά προς το περιβάλλον και συμμορφώνονται με όλους τους ευρωπαϊκούς και διεθνείς κανονισμούς.

Διαθέτει μια ευρεία γκάμα προϊόντων φωτισμού (οικιακής και επαγγελματικής χρήσης), λαμπτήρες, ηλεκτρολογικό εξοπλισμό, χριστουγεννιάτικο φωτισμό και διακόσμηση, κλιματιστικές μονάδες ZEPHYRUS - AERE, ηλεκτρικές συσκευές, μπαταρίες, φωτοβολταϊκά συστήματα LIGHTBORN SYSTEMS, προϊόντα ηλεκτροκίνησης EMOOV (ηλεκτρικά scooters και sea-scooters) καθώς και είδη διακόσμησης ESTHETI.

Διατηρεί αξιόπιστες και μακροχρόνιες συνεργασίες και διαθέτει ένα ισχυρό δίκτυο πωλήσεων με περισσότερα από 3.000 σημεία πώλησης στην Ελλάδα, την Κύπρο και σε περισσότερες από 30 χώρες εντός και εκτός ΕΕ.

Επένδυση στο μέλλον

Το 2024, η EUROLAMP ολοκλήρωσε επένδυση ύψους 15 εκατομμυρίων ευρώ, φέρνοντας όλες τις δραστηριότητες της εταιρείας σε ένα νέο, σύγχρονο επιχειρηματικό συγκρότημα. Αυτό περιλαμβάνει ένα υπερσύγχρονο κέντρο logistics, νέα γραφεία, εκθεσιακούς χώρους, αναβαθμισμένο τεχνικό και IT εξοπλισμό, τα οποία, σε συνδυασμό με την εμπειρία, την τεχνογνωσία και τις γνώσεις του ανθρώπινου δυναμικού, διασφαλίζουν την άριστη εξυπηρέτηση των πελατών.

Οι αξίες μας

- Σεβασμός στον πελάτη με συνέπεια και αξιοπιστία
- Προσωπικό και επιχειρηματικό ήθος
- Δημιουργία αδιάρρηκτων σχέσεων με τους συνεργάτες μας
- Καινοτομία και συνεχής εξέλιξη
- Υψηλή ποιότητα προϊόντων και υπηρεσιών
- Εκπαίδευση και ανάπτυξη του προσωπικού



EUROLAMP is a constantly growing Greek company that pioneers and innovates, making a difference for 25 years!

Is a constantly evolving company with new products of modern technology that meet the requirements of modern trade, are environmentally friendly and follow all the European and International Legislation rules.

Has a wide variety of lighting products (domestic and professional use), bulbs, electrical equipment, Christmas lighting and decoration, air conditioning units ZEPHYRUS - AERE, electrical appliances, batteries, photovoltaic systems

LIGHTBORN SYSTEMS, EMOOV electric mobility products (e-scooters and sea-scooters) and home decoration items ESTHETI.

Maintains reliable and long-term partnerships and has a strong sales network with more than 3,000 selling points in Greece, Cyprus and more than 30 countries inside and outside the EU.

An investment to the future

In 2024, EUROLAMP completed a 15 million euros investment, bringing all company's activities into a new modern business complex. This includes a high-end logistics center, new offices, showrooms, upgraded technical and IT equipment, which in combination with the experience, expertise and knowledge of human resources ensure an excellent customer service.

Our values

- Respect with consistency and reliability
- Personal and business ethics
- Creating unbreakable relationships with our partners
- Innovation and continuous development
- High quality products and services
- Continuous investment in human resources

EUROLAMP SA GREECE

3rd km Symmachiki Road.
57013 Oraiokastro.
Thessaloniki, Greece
Tel: +30 2310 574802
Fax: +30 2310 574919
Email: info@eurolamp.gr
www.eurolamp.gr

EUROLAMP BELGIUM SRL

Rue Des Artisans 4B
6210 - Frasnes Lez Gosselies
Belgique
Siège Social +32 (0) 493 444 162 (FR/EN)
Délégué Wallonie +32 (0) 492 245 612 (FR)
Email: info@eurolamp.be

EUROLAMP SA CHINA

Rm1101-1106. JiuYou Mansion
No.1158 Huyi Highway
Nanxiang Town. Jiading District
201800 Shanghai / P.R. China
Tel.+86-21-64379558
Fax: +86-21-64722682

Get in touch!

Ελάτε σε επαφή μαζί μας!

Η Eurolamp έχει παρουσία σε μια ποικιλία μέσων κοινωνικής δικτύωσης στα οποία μπορείτε να παρακολουθείτε την εξέλιξη της εταιρείας αλλά κυρίως τα καινοτόμα προϊόντα και λύσεις που διαθέτουμε!

Eurolamp has a presence on a variety of social media where you can follow the development of the company but mainly the innovative products and solutions we can provide to you and to your customers!

[facebook](#) [YouTube](#) [LinkedIn](#) [Instagram](#)

Σκανάρετε το QR code και βρείτε μας στο κοινωνικό μέσο της επιλογής σας



Scan the QR code and find us on the social media of your choice



Banking Accounts

Τραπεζικοί λογαριασμοί

Στοιχεία τραπεζικών λογαριασμών **EUROLAMP ABEE**
EUROLAMP SA banking accounts

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ / NBG: 224/470122-40
IBAN: GR79 0110 2240 0000 2244 7012 240

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΙΕΡΑΙΩΣ / PIRAEUS BANK: 5229-063351-500
IBAN: GR26 0172 2290 0052 2906 3351 500

ALPHA BANK: 703 00 2002 016002
IBAN: GR86 0140 7030 7030 0200 2016 002

EUROBANK: 0026.0216.91.0200622333
IBAN: GR72 0260 2160 0009 1020 0622 333

Στοιχεία τραπεζικών λογαριασμών Βελγίου **EUROLAMP BELGIUM SPRL**
EUROLAMP BELGIUM SPRL banking accounts

BENEFICIARY NAME: EUROLAMP BELGIUM SPRL
BENEFICIARY ADDRESS: Rue Des Artisans 4B
6210 - Frasnes Lez Gosselies - Belgique
BANK: AXA BANK BELGIUM
IBAN ACCOUNT: BE87751207895894
BIC: AXABBE22

Certifications

Πιστοποιήσεις



ISO 14001:2015
ISO/IEC 27001:2013
ISO 45001:2018
ISO 13485:2016



ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ
ΔΥ86/Γ.Π. ΟΙΚ/1348/2004
ISO 9001:2015



ISO 37001
ISO 39001
ISO 26000:2010



ISO 50001:2018



Παροχή προϊόντων και υπηρεσιών σύμφωνα με τις κορυφαίες προδιαγραφές και απαιτήσεις ποιότητας

Η προσήλωση της Εταιρείας στην Ποιότητα είναι δεδομένη, αδιαμφισβήτητη και συνοδεύει την καλή της φήμη. Για το λόγο αυτό, η Διοίκηση της Εταιρείας, έχει καθορίσει ως ανώτερο αντικείμενικό σκοπό την αυστηρή εφαρμογή και διατήρηση Ενιαίου Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας, Διαχείρισης Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού, Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, Επιχειρησιακής Συνέχειας, Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, Καταπολέμησης της Δωροδοκίας, Διαχείρισης της Οδικής Ασφάλειας, Υγείας & Ασφάλειας στην Εργασία και Διαχείρισης της Ενέργειας, σύμφωνα με τα νέα πρότυπα ISO 9001:2015, ISO 13485:2016, ISO 14001:2015, ISO 22301:2019, ISO 26000:2010, ISO 37001:2016, ISO 39001:2012, ISO 45001:2018 και ISO 50001:2018, καθώς και τη συνεχή βελτίωση, του εν λόγω Ενιαίου Συστήματος.

Η εταιρεία έχοντας εισαχθεί στον κλάδο των βιοκτόνων και ιατροτεχνολογικών προϊόντων λειτουργεί σύμφωνα με το πρότυπο ISO 13485 και την Y/A 1348 ώστε να διασφαλίζεται η ασφαλής και ακίνδυνη για την υγεία διανομή των προϊόντων. Πιστοποιημένα προϊόντα για ασφαλή χρήση με βάση την Ευρωπαϊκή και Διεθνή νομοθεσία και εφόσον απαιτείται διαθέτουν έγκριση από τον ΕΟΦ, έγκριση από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Χημικών Προϊόντων ECHA και καταχώριση στην ευρωπαϊκή βάση δεδομένων συμμορφούμενα με την κοινοτική και εθνική νομοθεσία.

Επίσης, εγκατέστησε ένα σύστημα διαχείρισης ασφάλειας πληροφοριών που είναι σύμφωνο με το πρότυπο ISO 27001:2013 και θα ενημερωθεί σύμφωνα με το νέο πρότυπο ISO/IEC 27001:2022.

Με οράμα την αειφόρο ανάπτυξη δεσμεύεται για την προσπάθεια μείωσης της ενεργειακής κατανάλωσης και των εκπεμπώμενων ρύπων που αφορούν στις δραστηριότητές παραγωγής και εμπορίας ηλεκτρολογικού υλικού στις κεντρικές εγκαταστάσεις της στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης μέσω του συστήματος ενεργειακής διαχείρισης σύμφωνα με το πρότυπο ISO 50001:2018.

Products supply and services according to the highest quality and specifications requirements

The Company's commitment to Quality is given, indisputable and accompanies its good reputation. For this reason, the Company's Management has determined as a higher objective the strict implementation and maintenance of the Unified Quality Management System, Quality Management System of Medical Devices, Environmental Management System, Business Continuity Management System, Corporate Social Responsibility Management System, Anti-Bribery Management System, Road Safety Management System, Occupational Health and Safety Management System, Energy Management System according to the standards ISO 9001:2015, ISO 13485:2016, ISO 14001:2015, ISO 22301:2019, ISO 26000:2010, ISO 37001:2016, ISO 39001:2012, ISO 45001:2018, ISO 50001:2018, as well as the continuous improvement of the Unified System.

The company having entered in the field of the biocidal products and medical devices products, it operates according to ISO 13485 standard and Ministerial Decision 1348, so as to secure the safe and harmless for health products distribution. It markets certified products for safe use according to European and international law, which have the National Organization for Medicines approval wherever imposed, European Chemicals Agency approval as well as the registration in the European database and are compliant to the European and national legislation.

Additionally the company has installed an information safety system, which is in accordance to ISO 27001:2013 standard and it will be updated to ISO/IEC 27001:2022 standard.

With a vision to sustainable development EUROLAMP SA is committed to an effort to limit power consumption and emitted pollutants from production activities and electrological supply trade at our central facilities at Oraiokastro Thessaloniki through the energy management system according to ISO 50001:2018 standard.



Στον κατάλογο μας, σε κάθε κωδικό θα βρείτε και το barcode του. Με την εφαρμογή EUROLAMP B2B μπορείτε να σκανάρετε το barcode που επιθυμείτε και να κάνετε την παραγγελία σας εύκολα και γρήγορα! Ζητήστε μας να σας αποστέλουμε τους κωδικούς πρόσβασης!

Σχεδιασμένη και δομημένη σε πλήρη αρμονία με τη διαδικτυακή πλατφόρμα B2B, έρχεται να συμπληρώσει στο έπακρο όλες τις δυνατότητες που θα θέλατε να έχετε από ένα Ψηφιακό Πολυ-εργαλείο! Εντοπίστε τα προϊόντα που σας ενδιαφέρουν, αναζήτηστε νέα προϊόντα, προσφορές και πρωθητικές ενέργειες, επαληθεύστε τη διαθεσιμότητα των κωδικών και την ημερομηνία παραλαβής των προϊόντων στις αποθήκες μας, προσθέστε κωδικούς στη παραγγελία σας απλά σκανάροντας το προϊόν και κρατείστε τον έλεγχο των παραγγελιών σας! Όλα αυτά μέσω του κινητού σας!

- Διαθεσιμότητα των προϊόντων
- Ημερομηνία παραλαβής των προϊόντων στις αποθήκες μας
- Καταχώρηση παραγγελίας
- Παρακολούθηση της εξέλιξης της παραγγελίας
- Πρόσβαση σε οικονομικά στοιχεία

Τώρα μπορείτε να έχετε στο κινητό σας όλες τις πληροφορίες που χρειάζεστε άμεσα και εύκολα με ένα scroll! Κατεβάστε τη νέα mobile εφαρμογή EUROLAMP B2B από το App Store (iOS) ή το Play Store (ANDROID).

* Για οποιαδήποτε επιπρόσθετη πληροφορία σχετικά με την εφαρμογή EUROLAMP B2B App παρακαλούμε απευθυνθείτε στον πωλητή που σας εξυπηρετεί.


In our catalog, in each code you will find its barcode. With the EUROLAMP B2B application you can scan the barcode you want and place your order easily and quickly! Ask us to send you the passwords!

Designed and built in complete harmony with the B2B web platform, it comes to fill to the fullest all the possibilities you would like to have from a Digital Multi-tool! availability of codes and the date of receipt of products in our warehouses, add codes to your order simply by scanning the product and keep control of your orders! All this through your mobile!

- Availability of products
- Delivery date of the products in our warehouses
- Order entry
- Monitoring progress of the order
- Access to financial data

Now you can have all the information you need on your mobile phone instantly and easily with one scroll!

*Download the new EUROLAMP B2B mobile application from the App Store (iOS) or the Play Store (ANDROID).

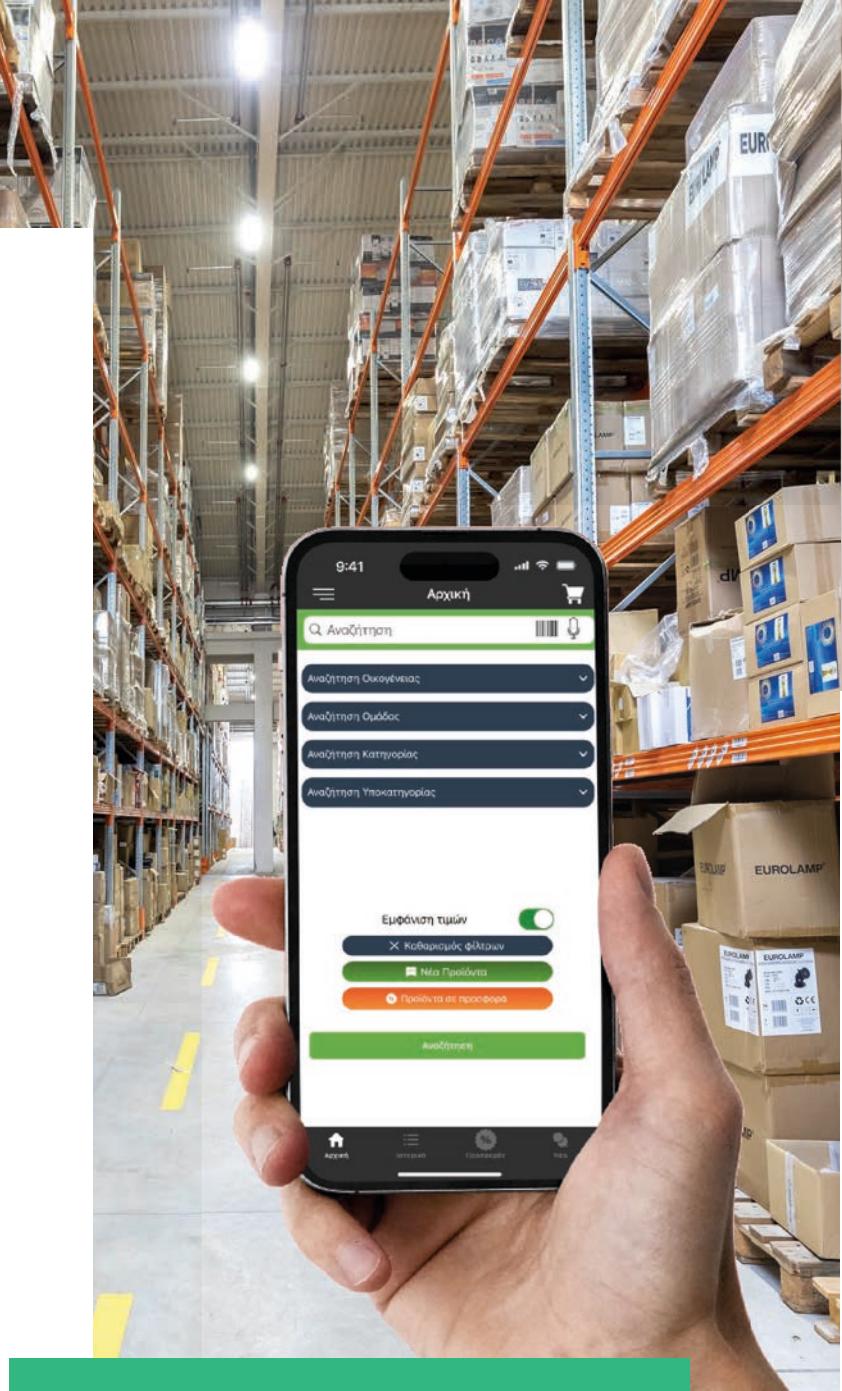

Νέα δυνατότητα παραγγελίας μέσω του app

EUROLAMP B2B

New ordering feature through the app

Download & Install





EUROLAMP® Smart WiFi

Στη γκάμα των έξυπνων συσκευών για το σπίτι από τη EUROLAMP Smart, περιλαμβάνονται λαμπτήρες Wi-Fi, σύστημα ασφαλείας, αντάπτορες ρεύματος, πολύπριζα, «έξυπνα» τηλεχειριστήρια υπέρυθρων (IR remote controller), και εμπλουτίζεται συνεχώς με νέα ειδη.

Η εφαρμογή EUROLAMP Smart app είναι εύκολη στη χρήση και είναι πλήρως συμβατή με όλες τις συσκευές EUROLAMP Smart WiFi, αλλά και όλες τις συσκευές που φέρουν την ένδειξη «Powered by TUYA». Άρα με μια εφαρμογή μπορεί ο χρήστης να ελέγξει όλες τις «έξυπνες» συσκευές χωρίς περιορισμούς.

Για την χρήση των Smart προϊόντων, είναι απαραίτητη η εγκατάσταση της εφαρμογής EUROLAMP SMART WI-FI στη συσκευή σας.

The range of smart home appliances from EUROLAMP Smart includes Wi-Fi Lamps, power adaptors, sockets, "smart" infrared remote controls, and new items are added continuously.

The EUROLAMP Smart app is easy to use and is fully compatible with all EUROLAMP Smart WiFi devices, as well as all devices with "Powered by TUYA" indication. The user can manage all the "smart" devices with one application, without restrictions.

For using the Smart Items, the EUROLAMP SMART WI-FI application must be installed to your device

Download & Install



Scan



Έξυπνο Σπίτι

Smart Home

Απαιτείται Android 4.4 και πάνω, & iOS 9.0 και πάνω.
Requires Android 4.4 or higher, & iOS 9.0 or higher.

New Energy Label

Νέα ενεργειακή ετικέτα

Για να βοηθηθούν οι καταναλωτές της ΕΕ να μειώσουν τους λογαριασμούς ενέργειας και το ανθρακικό τους αποτύπωμα, από τη Δευτέρα 1η Μαρτίου 2021, ισχύει μια νέα έκδοση της ευρέως αναγνωρισμένης ενεργειακής ετικέτας της ΕΕ. Ο νέος κανονισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης άλλαξε τον τρόπο υπολογισμού της ενεργειακής κλάσης καθώς και τον τρόπο που αυτή εμφανίζεται στις συσκευασίες.

Να τονίσουμε ότι δεν έχουν γίνει αλλαγές στα προϊόντα στα οποία εμφανίζεται η ενεργειακή κλάση με το νέο τρόπο υπολογισμού - η ποιότητα είναι ίδια καθώς και η απόδοση. Αυτό που έχει αλλάξει είναι ο τρόπος υπολογισμού της ενεργειακής κλάσης σύμφωνα με τον κανονισμό 2019/2015 της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Στους υπολογισμούς για τη νέα ενεργειακή κλάση, πλέον υπολογίζονται πολλοί παράγοντες όπως η κατευθυντικότητα, η τάση λειτουργίας κλπ.




To help EU consumers reduce their energy bills and carbon footprint, a brand new version of the widely recognized EU energy label comes into force from Monday 1 March 2021. The new European Directive which changes the way of calculation of the energy class, and the way which it appears on the packaging.


No changes were made at the products on which the energy class appears with the new energy label. Quality and efficiency are the same. The change which has been made, is the new way of calculation of the energy class, according to the European Directive 2019/2015.

In the calculation for the new energy class, many factors are calculated, such as directivity, operating voltage, etc.

Παλιά Ενεργειακή Ετικέτα
Previous Energy Label

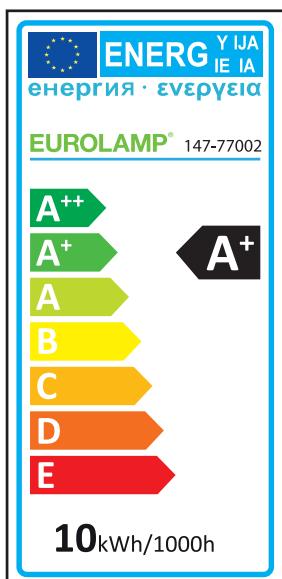

Νέα Ενεργειακή Ετικέτα
New Energy Label

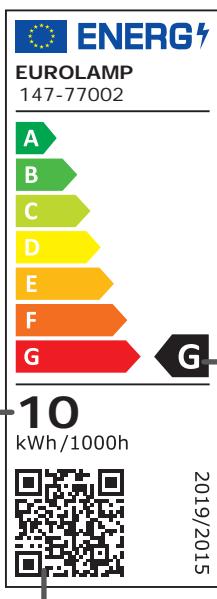

| | |
|---|----------|
| A | >210lm/W |
| B | >185lm/W |
| C | >160lm/W |
| D | >135lm/W |
| E | >110lm/W |
| F | >85lm/W |
| G | >85lm/W |

Η ανανεωμένη
Ενεργειακή Κλάση
του προϊόντος

The rescaled
energy efficiency class
of the product

Ο κωδικός QR δίνει πρόσβαση στα τεχνικά
χαρακτηριστικά του προϊόντος

The QR code gives access to the data sheet
of the product

Quality Classifications

Σήμανση ποιότητας

PRO
SERIES

PRO SERIES

Κορυφαία ποιότητα και τελευταία τεχνολογία σε επιλεγμένα προϊόντα για οικιακή και επαγγελματική χρήση. Υψηλά standards ασφάλειας, μεγάλη διάρκεια ζωής και εγγύηση έως 5 έτη.

Premium quality and use of the most recent technological advancements, in a selected group of products that are suitable for domestic and commercial use. Higher safety standards, long lasting lifetime and up to 5 years of warranty.

PLUS
SERIES

PLUS SERIES

Σειρά πολύ καλής ποιότητας, σε μεγάλη γκάμα κωδικών για οικιακές, επαγγελματικές και βιομηχανικές χρήσεις.

A Higher Quality series with a wide range of products suitable for domestic, professional and industrial use.

VALUE
SERIES

Η κατηγορία περιλαμβάνει προϊόντα οικιακής και εμπορικής χρήσης, υψηλής απόδοσης και χαμηλού κόστους.

This category consists of high efficiency and low in cost products, that are suitable for general domestic and commercial applications.

What is CRI and Its Importance in LED Lighting

Τι είναι ο CRI και η σημασία του στον φωτισμό LED

CRI είναι τα αρχικά του **Color Rendering Index - Δείκτης Απόδοσης Χρωμάτων**. Είναι μια μονάδα μέτρησης που αξιολογεί την ικανότητα μιας πηγής φωτός να αναπαράγει τα χρώματα των αντικειμένων με μεγαλύτερη ακρίβεια και πιστότητα, συγκριτικά με μια ιδανική πηγή φωτός, όπως το ηλιακό φως.


Η τιμή του CRI κυμαίνεται από 0 έως 100, όπου το 100 αντιπροσωπεύει την τέλεια απόδοση των χρωμάτων.

Μια λάμπα με CRI 80 θεωρείται καλή, αλλά με CRI 90 ή υψηλότερο, τα χρώματα αποδίδονται ακόμα πιο φυσικά. Αντίθετα, ένας CRI κάτω από 80 μπορεί να προκαλέσει αλλοίωση των χρωμάτων, δίνοντάς τους μια κιτρινωπή ή ξεθωριασμένη όψη, ενώ ενδέχεται να αλλάξει ακόμη και την απόχρωση των αντικειμένων.

CRI stands for **Color Rendering Index**. It is a measurement unit that evaluates a light source's ability to reproduce the colors of objects with greater accuracy and fidelity compared to an ideal light source, such as sunlight.

The CRI value ranges from 0 to 100, with 100 representing perfect color rendering.

A bulb with a CRI of 80 is considered good, but with a CRI of 90 or higher, colors appear even more natural. On the other hand, a CRI below 80 can cause color distortion, making them look yellowish or washed out, and it may even alter the actual shade of objects.

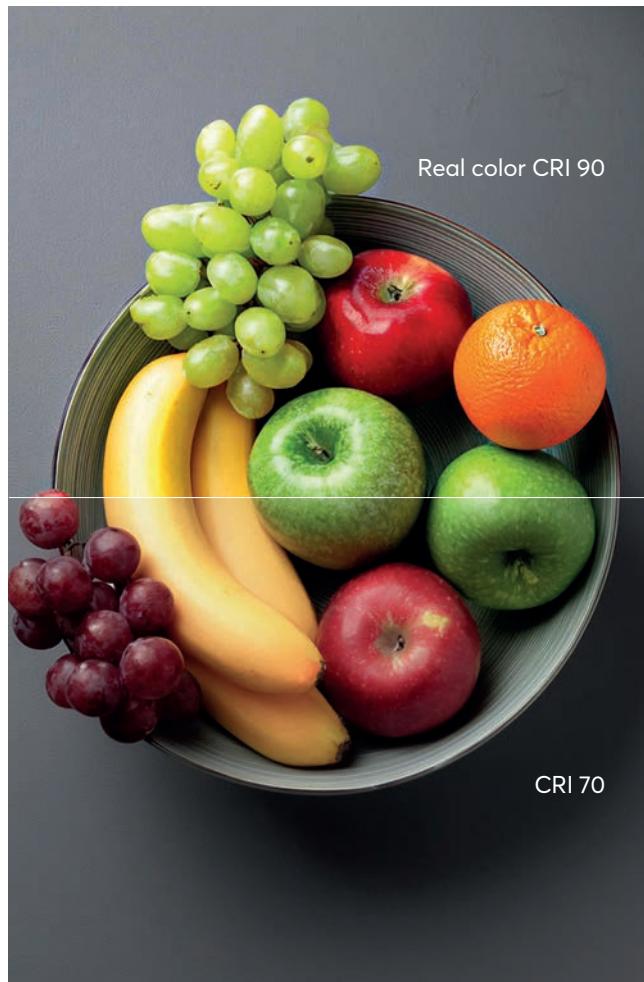


Icons Explanation

| | | | | | |
|---|-------------------------------------|--|-----------------------|---|----------------------|
|  | Beam angle |  | Color rendering index |  | Lumen / Watt |
|  | Dimmable |  | Non Dimmable |  | Years of warranty |
|  | Ingress Protection |  | Life time |  | Switches On/Off |
|  | Operating Temperature |  | Appliance Class |  | Resistance level |
|  | Flicker Free |  | Battery Type |  | Lightning Protection |
|  | Lumen / Chip |  | Cable length |  | Sound level |
|  | Test button |  | Self Test |  | Sensor Type |
|  | Packaging from recyclable materials |  | 10 years shelf life | | |

Packaging Icons



Bulbs Bases




Icons Explanation

| | | | | | |
|---|--------------------|---|-----------------------|---|---------------------|
|  ON-OFF SWITCH | On-Off Switch |  Lm/W 90 | Lumen/Watt |  OVERHEAT PROTECTION | Overheat Protection |
|  RESET SWITCH | Reset Switch |  50.000h | Life time |  SURGE SAFE JOULES | Surge Safe |
|  FUNCTION INDICATOR | Function Indicator |  -20 +40 °C | Operating Temperature |  SOUND ALARM 85 DB | Sound volume |
|  PORTS USB | USB Port |  5 YEARS WARRANTY | Years of Guarantee |  TIMER | Timer |
|  BATTERY 9V DC | Battery Type |  GROUNDING | Grounding |  CABLE CROSS SECT. 3X1.5mm | Cable Cross Section |
|  FIREPROOF MATERIAL UL 94 V-0 | Material Type |  MOTION SENSOR | Sensor Type | | |

Contents

| | | | | | | |
|------------------------------|---|---|---|--|---|---|
| Promotional Product Displays |  |  |  |  |  | |
| | 147-99804 SMD LED Bulbs Display 42 | 147-99812 FILAMENT Display 42 | 147-99834 Xtreme Batteries Display 42 | 147-99835 Xtreme Batteries Display 42 | 147-99807 Products Stand 42 | |
| |  |  |  |  |  | |
| | 147-99831 LED FILAMENT Display 43 | 147-99833 LED FILAMENT Display 43 | 147-99843 LED FILAMENT Display 43 | 147-99812 LED FILAMENT Display 43 | 147-99844 LED FILAMENT Display 43 | |
| Filament |  |  |  |  |  |  |
| | A-Class A60 PRO series 46 | Cross A60 / A67 PLUS series 46-47 | Cross A60 Milky PLUS series 48 | Cross A60 / A67 PLUS series 49 | A-Class C35 PRO series 50 | Cross C37 PLUS series 50 |
| |  |  |  |  |  |  |
| | Cross C35 Milky PLUS series 51 | Cross C37 Frost PLUS series 52 | Cross F37 Long Tip PLUS series 52 | T25 PLUS series 52 | Cross G45 PLUS series 54 | G45 1W PLUS series 55 |
| |  |  |  |  |  |  |
| | G45 PLUS series 55 | A-Class G95 / G125 PRO series 56 | Cross G95 / G125 PLUS series 56 | Cross G95 / G125 PLUS series - Milky 57 | A-Class ST64 PRO series 57 | Cross ST64 PLUS series 57 |
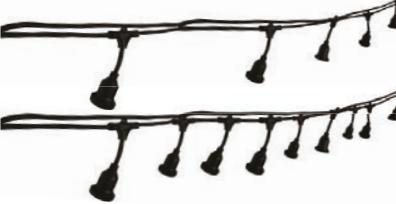
| | | | | | | | |
|--------------------------------|---|---|---|---|---|--|--|
| LED Lamps for Common Use |  SMD 2835 A60 PRO series 60 |  SMD 2835 A60 PLUS series 61 |  SMD 2835 A60 /A80 PLUS series - Ceramic 61 |  147-47090 Outdoor String Light EXTENDABLE 10m/10 Lamps 62 | | | |
| |  SMD 2835 G45 PLUS series - COLOR 62 & 70 |  SMD 2835 G45 PLUS series - COLOR 62 & 70 |  SMD 2835 G45 PLUS series - COLOR 62 & 70 |  Filament G45 PLUS series 62 |  SMD 2835 A60 PLUS series - Low Voltage 64 |  SMD 2835 T46 PLUS series - Tubular 64 |  SMD 2835 C37 PRO series 64 |
| |  SMD 2835 C37 PRO series - Ceramic 65 |  SMD 2835 C37 PLUS series 65 |  SMD 2835 C37 PLUS series x2pcs 66 |  SMD 2835 F37 PLUS series 66 |  SMD 2835 G45 PRO series 68 |  SMD 2835 G45 PRO series 68 |  SMD 2835 G45 PRO series - Ceramic 69 |
| |  SMD 2835 G45 PRO series - Ceramic 69 |  SMD 2835 G45 PLUS series 70 |  SMD 2835 G45 PLUS series 70 |  SMD 2835 G95 / G120 PLUS series 72 |  SMD 2835 G120 PLUS series - Ceramic 72 |  SMD 2835 R50 PLUS series 73 |  SMD 2835 R63 PLUS series 73 |
| |  SMD 2835 R80 PLUS series 73 |  COB GU10 PRO series 74 |  SMD 2835 GU10 PRO series - Ceramic 74 |  SMD 2835 GU10 PLUS series 75 |  COB GU10 PLUS series 75 |  SMD 2835 GU10 PLUS series - COLORS 76 |  SMD 2835 GU10 PLUS series - Dimmable 76 |
| |  SMD 2835 GU10 PLUS series - Dimmable 77 |  SMD 2835 MR11 PLUS series 77 |  SMD 2835 GU11 PLUS series 77 |  SMD 2835 MR16 PLUS series 78 |  COB G4 PRO series 80 |  SMD 2835 G4 PLUS series - Clear 80 |  COB G9 PLUS series - Clear 80 |



SMD 2835 G9
PRO series - Ceramic
81



SMD 2835 G9
PLUS series - Clear
81



SMD 2835 G9
PLUS series - Frost
82



COB R7s
PLUS series - Frost
82



SMD 2835 Gx53
PLUS series - Milky
82



SMD Led Tubes



SMD 2835 G13 T8
PLUS series - 135lm/w
84



SMD 2835 G13 T8
PLUS series - 160lm/w
84



147-02210
LED Starter
86



SMD 2835 G5 T5
PLUS series - 9/14W
86



SMD 2835 G5 T5
PLUS series - 16/22W
86



SMD 2835 G10 T9
PLUS series - Ø 30cm
86

Decor LED Lamps



Cross A60 Gold
PLUS series
88



Cross C37 Gold
PLUS series
88



ST64 Gold
PLUS series - 5W
88



G95 Gold
PLUS series - 5W
88



G125 Gold
PLUS series - 5W
88




G95 Gold
PLUS series - 8W
89




G125 Gold
PLUS series - 8W
89



ST64 Gold
PLUS series - 10W
89



Soft Filament Shapes
Square
90



Soft Filament Shapes
Triangle
90



SMD 2835 G95
PLUS series - Gold Class
89



SMD 2835 Diamond
PLUS series - Gold Class
89



Soft Filament Shapes
Circle
90



Soft Filament Shapes
Heart
90



SMD 2835 G200
PLUS series - Gold Class
91



SMD 2835 P165
PLUS series - Gold Class
91



SMD 2835 Smoky DNA
PLUS series
92



SMD 2835 Smoky DNA
PLUS series
92



SMD 2835 Smoky DNA
PLUS series
92



Vintage Edison A110
PLUS series
92



Filament A60 - Crown
PLUS series - Silver Mirror

93



Filament G45 - Crown
PLUS series - Silver Mirror

93



Filament G45 - Crown
PLUS series - Gold Mirror

93



Filament G95 - Crown
PLUS series - Silver Mirror

93

Specialized
Use Bulbs



Smart WiFi A60 - E27
PLUS series - Smartlights

96



Smart WiFi C37 - E14
PLUS series - Smartlights

96



Smart WiFi GU10
PLUS series - Smartlights

96



SMD 5730 A70
PLUS series - Solar panel

97



SMD 5730 A70
PLUS series - Motion Detector

97



SMD 2835 RGBW
PLUS series - Remote Control

98



Filament PLUS series
Day-Night Sensor

98



SMD 2835 PLUS series
Day-Night Sensor

98



SMD 2835 PLUS series
Insect Repellent

99



SMD 2835 Black Light
PLUS series

99



SMD 2835 PLUS series
With Cable & Terminal Block

99



SMD 2835 PLUS series
Plant Grow- DIP Switch

100



SMD 2835 PLUS series
Refrigerator Lamp

102



SMD 2835 PLUS series
Refrigerator Lamp

102



SMD 2835 Night Lamp
PLUS series - 2700K

102



SMD 2835 Night Lamp
PLUS series - Color

102



SMD 2835 PAR30
PRO series

104



SMD 2835 AR111
PRO series - G53

104



SMD 2835 AR111
PRO series - GU10

104



SMD 2835 PAR38
PRO series

105



SMD 2835 PAR38
PRO series - Green

105



SMD 2835 PAR38
PRO series - Blue

105



SMD 2835 PAR56
PRO series - Pool lights

105



For PAR56
Controller and Switch

105

Industrial &
Professional
Use
LED SMD
Lamps



Hammer
T230 E27
108



SMD 2835
Magnolia E27
108



SMD 2835
Magnolia E40
108

| | | | | | | |
|-------------------------|---|---|--|---|---|---|
| Incandescent Lamps | | | | | | |
| | BR38 Infrared Lamps 110 | PAR38 Infrared Lamps 110 | PAR38 Infrared Lamps 110 | E27 / A60 111 | T22 Refrigerator Lamp 111 | T22 / G45 Oven Lamp 111 |
| Batteries Extreme Power | | | | | | |
| | Extreme Power AAA LR03 - 4B 114 | Extreme Power AAA LR03 - 8B 114 | Extreme Power AAA LR03 - 24B 114 | Extreme Power - Display AAA LR03 - 8B x24 Packs 114 | Extreme Power - Display AAA LR03 - 24B x 36 Packs 114 | Extreme Power - Display AAA LR03 - 24B x 36 Packs 114 |
| | | | | | | |
| | Extreme Power AA LR6 - 4B 115 | Extreme Power AA LR6 - 8B 115 | Extreme Power AA LR6 - 24B 115 | Extreme Power - Display AA LR6 - 8B x40 Packs 115 | Extreme Power - Display AA LR6 - 24B x 30 Packs 115 | Extreme Power - Display AA LR6 - 24B x 30 Packs 115 |
| | | | | | | |
| | Extreme Power C LR14 116 | Extreme Power D LR20 116 | Extreme Power 9V 116 | Extreme Power 27A - 12V 117 | Extreme Power 23A - 12V 117 | Extreme Power CR2032 / CR2025 117 |
| | | | | | | |
| | Extreme Power CR2016 / CR1616 117 | Extreme Power CR2430 / CR2450 117 | Ni-MH Rechargeable AAA HR03 - 2pcs 118 | Ni-MH Rechargeable AA HR6 - 2pcs 118 | | |
| Flashlights | | | | | | |
| | LED Battery 30-100m Zoom x1 - x2000 120 | LED Battery Work Head 120 | LED Battery Waterproof 121 | LED Battery Waterproof "Pocket" 121 | LED Rechargeable With Power Bank 121 | Rechargeable Mini 122 |



Head Rechargeable
With Motion Sensor

122

Hat Rechargeable
with Motion Sensor

122

LED Battery
Camping Light

123

LED Panels



Panel 3CCT
PLUS series 60x60cm

126

Panel 3CCT
PLUS series 120x30cm

126

Panel 135-180Lm/W
PRO series 60x60cm

128

Panel 135-180Lm/W
PRO series 120x30cm

128

Panel 120Lm/W
PLUS series 60x60cm

129

Panel 120Lm/W
PLUS series 120x30cm

129



Panel Multipower
PRO series 60x60cm

130

Panel Multipower
PRO series 120x30cm

130

Driver 40W
PRO series - Dimmable

132

Driver 40W - 42VDC
PRO series - Dimmable

132

Driver 40W 0-10V
PRO series - Dimmable

132

Driver
PRO series - Non Dimmable

133

Driver
PRO series - Dimmable

133



Spare Part LED Driver
PLUS series

133



Metal
Suspending wire

134



Clip (set)
Spring Fastener

134



Clip (set)
Spring Fastener & Backlight

134



Surface
60x60cm for backlight

134



Surface
120x30cm for backlight

134



Frame Adaptor
62,5x62,5cm

134

LED SMD & COB Recessed Fixtures



Plaster Board Ø85
PRO series - 3CCT

136

Waterproof Ø88
PRO series - 3CCT

136

Waterproof Ø90
PRO series - 4CCT

137

Waterproof Ø87
PRO series - Triac -3CCT

137

Waterproof Ø87 Box
PRO series - Triac -3CCT

137

COB Ø40-Ø60-Ø70
PRO series

138



SMD 2835 Ø84
PLUS series - Movable

138



COB Ø90
PRO series - Movable base

139



COB Ø95-110
PRO series - Movable base

139



SMD Ø130-165-220
PRO series - 3CCT

140



COB Ø90-230
PRO series - 3CCT

140



COB Ø220
PLUS series

141



SMD 5730
PRO series - 220x132x11,5

142


| | | | | | | |
|---|--|--|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| SMD 2835 Ø85 PLUS series - Slim 144 | SMD 2835 Ø120-145-170 PLUS series - Slim 145 | SMD 2835 225x225 VALUE series - Slim 146 | SMD 2835 Ø225 PLUS series - Slim 3Years 147 | SMD 2835 Ø225 PLUS series - Slim 5Years 147 | SMD 2835 Ø50 PLUS series 148 | SMD 2835 Ø225 PLUS series 149 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Dimmer Ohm PRO series 7-15 & 15-24W 150 | Dimming Dali PRO series 7-12 & 15-24W 150 | Frame adaptor Ø240 for Ø225 150 | Driver PLUS series 25-30-40W 151 | Driver PLUS series 20W 85-265V 151 | Driver 20-24-30W, 85-265V 151 | Emergency Driver PRO series - Battery 152 |
| | | | | | | |
| LED Fixtures Surface Mounted | SMD 2835 Ø120 PLUS series 154 | SMD 2835 Ø170 PLUS series 154 | SMD 2835 Ø225 PLUS series 154 | SMD 2835 Ø300 PLUS series 154 | SMD 2835 120x120 PLUS series 155 | SMD 2835 170x170 PLUS series 155 |
| | | | | | | |
| SMD 2835 225x225 PLUS series 155 | SMD 2835 300x300 PLUS series 155 | SMD 2835 Ø30 PRO series - 3CCT 156 | SMD 2835 Ø50 PRO series - 3CCT 156 | SMD 2835 Ø40 PRO series - 3CCT 156 | SMD 2835 Ø60 PRO series - 3CCT 156 | Lampholder MG Wire - Metal 156 |
| | | | | | | |
| Lampholder MG Wire - Metal 156 | SMD 2835 16-24W PRO series - 3CCT 157 | SMD 2835 16-24W PRO series - 3CCT 157 | SMD 2835 10-16W PRO series - 3CCT 157 | SMD 2835 2-7W PRO series - 3CCT 157 | SMD 2835 10-16W PRO series - 3CCT 158 | SMD 2835 10-16W PRO series - 3CCT 158 |
| | | | | | | |
| SMD 2835 IK10 PRO series Emergency 159 | Ceiling Light - Glass VALUE series - E27 159 | SMD 2835 18W PLUS series - 3CCT 160 | SMD 2835 36W PLUS series - 3CCT 160 | COB Ø141x141 PRO series 160 | COB 130x130x135 PRO series 160 | |
| | | | | | | |

| | | | | | | |
|--|---|---|---|--|---|---|
| Spot Recessed Aluminum / Fixed / Movable / Waterproof |  |  |  |  |  |  |
| | Fixed Ø86-90 GU10 162 | Movable Ø90-100 GU10 162 | Movable 93x93 GU10 - Square 162 | Movable 173x93 GU10 - Double Square 163 | Movable 225x93 GU10 - Triple Square 163 | Fixed Ø88 GU10 - Low luminance 163 |




| | | | | | | |
|---|---|---|---|--|---|---|
|  |  |  |  |  |  |  |
| Fixed Ø88 GU10 - Low luminance 164 | Fixed Ø93 GU10 - Low luminance 164 | Fixed Ø93 GU10 - Low luminance 164 | Movable GU10 - Square 165 | Movable GU10 - Circular 165 | Redu Ø92 GU10 95x33mm 166 | Ottavia Ø89 GU10 84x33mm 166 |


| | | | | | | |
|---|---|---|---|--|---|---|
|  |  |  |  |  |  |  |
| Ottavia Ø89 GU10 71x33mm 166 | Movable Redu Ø100 GU10 100x25 167 | Fixed Waterproof Ø93 GU10 92x42 167 | Fixed Waterproof Ø89 GU10 92x45 167 | Fixed PAR16 Ø80 GU10 - White 168 | Movable PAR16 Ø83 GU10 - Black 168 | Fixed GU10 - Black 169 |


| | | | | |
|---|---|---|---|--|
|  |  |  |  |  |
| Movable GU10 - White 169 | Spot Rings 20pcs 169 | Fixed Ø82 GU10 - Waterproof 170 | Fixed 82x82mm GU10 170 | Ceiling Speaker Ø240 170 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|--|---|---|
|  |  |  |  |  |  |  |
| Emergency LED Lighting | 5050 1 SMD Ø155x46 - Battery 174 | 5050 1 SMD 155x155x46 - Battery 174 | 3535 2 SMD 250x36x27 - Battery 174 | 2835 2x2.2W SMD 275x270x55 - Battery 174 | 2835 16 SMD IK10 252x123x65 - Battery 175 | 2835 16 SMD 335x115x63 - Battery 175 |

| | | | | | |
|---|---|---|--|---|---|
|  |  |  |  |  |  |
| Recessed kit Steel For 145-28132/3/4 175 | Ceiling diffuser For 145-28132/3/4 175 | 2835 6 SMD 239x111x49 176 | 2835 24 SMD Wall 176 | 2835 SMD Ceiling - Wall 176 | Ceiling Base For 145-28151 177 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  |  | | | | | |
| Wall sided corner For 145-28151 177 | Ceiling Base For 145-28151 177 | | | | | |
|  | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  | |
| Kit SMD RGB Driver & WiFi with Music 180 | Kit SMD Driver & WiFi controller 180 | Kit SMD RGB Driver & WiFi controller 180 | Kit SMD Pixel RGB Driver & WiFi controller 181 | SMD 1m With Pir Motion Sensor 181 | SMD RGB Set 2pcs USB Connection 181 | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| SMD2835 Neon Flex PRO series - Colors 183 | COB 5m Super Slim PRO series - 7W 24V 186 | COB 5m Mini PRO series - 10W 24V 186 | COB 5m PRO series - 12W 24V 187 | COB 5m RGBW PRO series - 12W 24V 188 | COB 5m RGB Pixel PRO series - 12W 24V 188 | COB 5m PRO series - 16W 24V 190 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| COB 5m PRO series - 40W 24V 190 | COB 25m PRO series - 6W 48V 191 | COB 10m Waterproof PRO series - 8W 220V 191 | SMD2835 5m PLUS series - 4.8W 12V 194 | SMD5050 5m PLUS series - 7.2W 12V 195 | SMD2835 5m PLUS series - 9.6W 12V 195 | SMD2835 5m PRO series - 10W 12V 196 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| SMD2835 5m RGB PRO series - 10W 12V 196 | SMD2835 30m PRO series - 10W 12V 197 | SMD2835 30m RGB PRO series - 10W 12V 197 | SMD2835 5m PRO series - 14.4W 12V 199 | SMD5050 5m RGB PRO series - 14.4W 12V 199 | SMD2835 5m PLUS series - 4.8W 24V 200 | SMD2835 5m PLUS series - 8W 24V 201 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| SMD5050 5m RGB PLUS series - 8W 24V 201 | SMD2835 CRI95& CRI95 PRWo series - 9.6W 24V 202 | SMD2835 5m Mini PRO series - 10W 24V 202 | SMD2835 5m Flexible PRO series - 10W 24V 203 | SMD2835 5m PRO series - 10W 24V 203 | SMD5050 5m RGB PRO series - 10W 24V 204 | SMD5050 5m RGBW PRO series - 16W 24V 205 |

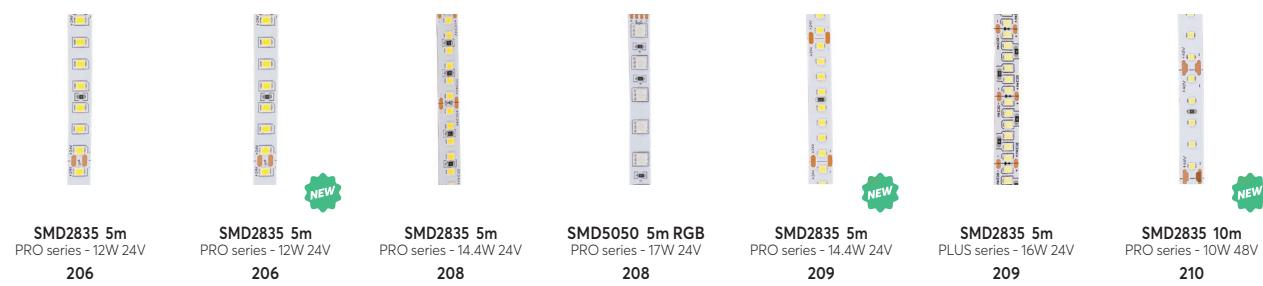

| | | | | | | |
|---------------------------------|---|---|---|---|--|---|
| COB LED Strip - 10mm |  |  |  |  |  |  |
| POWER PLUG CONNECTION 219 | CONNECTOR 219 | CONNECTOR WITH CABLE 219 | CORNER TYPE CONNECTOR 219 | T TYPE CONNECTOR 219 | CROSS TYPE CONNECTOR 219 | |
| COB RGB LED Strip - 10mm |  |  |  |  |  | |
| POWER PLUG CONNECTION 220 | CONNECTOR 220 | CONNECTOR WITH CABLE 220 | CORNER TYPE CONNECTOR 220 | | | |
| COB RGBW LED Strip - 12mm |  |  |  |  |  | |
| POWER PLUG CONNECTION 221 | CONNECTOR 221 | CONNECTOR WITH CABLE 221 | CORNER TYPE CONNECTOR 221 | | | |
| COB 220V LED Strip - 10mm |  |  |  |  |  | |
| POWER PLUG CONNECTION 221 | END CUP 221 | OMEGA BASE 221 | CONNECTOR 221 | | | |
| SMD MINI LED Strip - 5mm |  |  |  |  |  | |
| POWER PLUG CONNECTION 222 | CONNECTOR 222 | CONNECTOR WITH CABLE 222 | CORNER TYPE CONNECTOR 222 | | | |
| SMD LED Strip - 8mm |  |  |  |  |  | |
| POWER PLUG CONNECTION 222 | CONNECTOR 222 | CONNECTOR WITH CABLE 222 | CORNER TYPE CONNECTOR 222 | T TYPE CONNECTOR 222 | CROSS TYPE CONNECTOR 222 | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|------|---|--|------|--|------|---|------|--|------|---|------|--|
| SMD LED Strip - 10mm | | | | | | | | | | | | | | |
| SMD RGB LED Strip - 10mm | | | | | | | | | | | | | | |
| SMD RGBW LED Strip - 12mm | | | | | | | | | | | | | | |
| SMD DRIVER FREE LED Strip - 8mm | | | | | | | | | | | | | | |
| Dimmer Signal Amplifiers DMX Controller | | | | | | | | | | | | | | |
| Wireless Control RF PRO series - Wall Dimmer 229 | | NEW | Wireless IR Controller PLUS series - RGB 230 | | NEW | Wireless IR Controller PLUS series - RGB 230 | NEW | Wireless Wall Control RF PRO series - WiFi RGBW 230 | WiFi | Wireless Control RF PRO series - WiFi RGBW 231 | WiFi | Wireless Wall Control RF PRO series - WiFi RGBW 231 | WiFi | Dimmer Recessed PRO series - One color 231 |
| Wireless Control RF PRO series - WiFi RGBW 230 | | WiFi | Wireless Wall Control RF PRO series - WiFi RGBW 230 | | WiFi | Wireless Control RF PRO series - WiFi RGBW 231 | WiFi | Dimmer Recessed PRO series - One color 231 | | | | | | |



Dimmer Recessed
PRO series - CCT
232

Dimmer Recessed
PRO series - RGBWW
232

Dimmer Recessed
PRO series - T8-1W
232

Signal Amplifier
PLUS series - One color
233

Signal Amplifier
PLUS series - RGB
233

Signal Amplifier
PLUS series - RGB
233

Signal Amplifier
PLUS series - RGBW DC
233



DMX512/RDM Decoder
PRO series - D4-L RGBW
234

DMX512/RDM Decoder
PRO series - D4-XE RGBW
234

DMX512/RDM Decoder
PRO series - D5-E RGB CCT
234

DMX512/RDM Decoder
PRO series - D12A RGB
234

DMX512/RDM Decoder
PRO series - D24B RGBW
234

DMX512/RDM Decoder
PRO series - D4
235

DMX512/RDM Decoder
PRO series - D4-WPS
235



DMX512/RDM Decoder
PRO series - D12-RGB
235

DMX512 Master WiFi
PRO series - WT-DMX-S
235

DMX Master/RF
PRO series - T11-I
236

DMX Master/RF
PRO series - Master AJ6
236

Channel DMX
PRO series - T15(IT)
236

DMX512 AMPLIFIER
PRO series - DA
236

DMX512 Splitter
PRO series - DMA
236



Dimmer DALI
PRO series - DA1
238

Dimmer DALI
PRO series - DA4-M
238

Dimmer DALI
PRO series - DA4-M
238

DALI Master
PRO series - TD1-4S
238

DALI Master
PRO series - TD4-4S
238

Bus DALI
PRO series
239

Controller RF WiFi
PRO series - Bluetooth PIXEL
240



SPI Splitter Pixel
PRO series - SA6
240

SPI RF Controller
PRO series - Pixel SC-L
240

SPI RF Controller
PRO series - Remote Pixel
240

Switch-Sensor
PRO series - E1-D
241

Motion-Sensor PIR
PRO series - E1-R
241

Motion-Sensor-Controller
PRO series - ES32
241

LED Drivers
DC Power Supplies



Driver Mini 12V DC
PLUS series - Metallic
244

Driver Mini 12V DC
PRO series - Metallic
244

Driver Slim 12V DC
PLUS series - 2 Years
245

Driver Slim 12V DC
PRO series - 3 Years
245

Driver IP67 12V DC
PLUS series - Metallic
246

Driver IP67 12V DC
PLUS series - 3 Years
246



Driver Slim Dimming
PRO series - Metallic 12V DC
247



Driver Mini 24V DC
PLUS series - Metallic
248



Driver Mini 24V DC
PRO series - Metallic
248



Driver Slim 24V DC
PLUS series - 2 Years
249



Driver Slim 24V DC
PRO series - 3 Years
249



Driver IP67 24V DC
PLUS series - Metallic
250



Driver IP67 24V DC
PLUS series - Metallic
250




Driver 48V DC
PLUS series - Metallic
250

LED
Strip
System
Profiles



Profile Heatsink
2m Single
254



Profile Heatsink
2m Double
254



Profile External
2m
254



Profile External
2m
254



Profile External
2m
254



Profile External
2m
255



Profile External
2m
255



Profile External
2m
255



Profile External
2m
255




Profile External
2m
255



Profile External
2m - Black
256



Profile External
2m - Flexible
256



Profile External
2m
256



Profile External
2m
256



Profile External
2m - Mini
256



Corner Profile
2m
257



Corner Profile
2m
257




Corner Profile
2m - Double
257



Profile Recessed
2m
258



Profile Recessed
2m
258



Profile Recessed
2m - Black
258



Profile Recessed
2m
258




Profile Recessed
2m
258



Profile Recessed
2m
259




Profile Recessed
2m
259



Profile Recessed
2m - For Plasterboard
260



Profile Recessed
2m - For Plasterboard
260

| | | | | | | |
|---|---|---|---|--|---|---|
|  |  |  |  |  |  |  |
| Profile Recessed 2m- for Plasterboard 260 | Profile Recessed 2m- for Plasterboard 260 | Profile Recessed 2m- for Plasterboard 261 | Profile Recessed 2m- for Plasterboard 261 | Profile Recessed 2m- for Plasterboard 261 | Profile External Hidden Lighting 2m 261 | Profile Recessed 2m- for Plasterboard 261 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Floor Profile Oval 2m 262 | Floor Profile External 2m 262 | Floor Profile External 2m 262 | Floor Profile External 2m 262 | Floor Profile External 2m 263 | Floor Profile 2m - Depi Plaster 263 | Internal Corner Accessory For Plaster Depi 263 |
|  |  |  |  |  | | |
| Internal Corner Accessory For Plaster Depi 263 | Profile External Up-Down 2m 264 | Profile External Up-Down 2m 264 | Metal Profile FLEX 6mm 264 | Metal Profile FLEX 8mm 264 | | |
| Track Spot LED Lights & Magnetic Track |  |  |  |  |  |  |
| | Ultra Slim Triac PRO series - 5W 266 | Ultra Slim Triac PRO series - 5W 266 | Ultra Slim Triac PRO series - 5W 266 | Ultra Slim Triac PRO series - 2x5W 266 | Ultra Slim Triac PRO series - 7W 267 | Ultra Slim Triac PRO series - 7W 267 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Ultra Slim Triac PRO series - 7W 267 | Ultra Slim Triac PRO series - 2x7W 267 | Ultra Slim Triac PRO series - 15W 268 | Ultra Slim Triac PRO series - 15W 268 | Ultra Slim Triac PRO series - 15W 268 | Ultra Slim Triac PRO series - 10W 268 | Ultra Slim PRO series - 15W 268 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Ultra Slim PRO series - 15W 268 | Ultra Slim Triac PRO series - 8W 269 | Ultra Slim Triac PRO series - 2x8W 269 | Ultra Slim Triac PRO series - 7W 270 | Ultra Slim Triac PRO series - 7W 270 | Ultra Slim PRO series - 8W 270 | Ultra Slim PRO series - 8W 270 |



| | | | | | | |
|--|--|--|--|---|---|--|
| Ultra Slim PRO series - 18W 271 | Ultra Slim PRO series - 12W 271 | Ultra Slim PRO series - 12W 271 | Show Box Ultra Slim Includes 18 codes 271 | Ultra Slim PRO series - 6W 272 | Ultra Slim PRO series - 6W 272 | Ultra Slim PRO series - 12W 272 |
|--|--|--|--|---|---|--|



| | | | | | | |
|--|--|---|---|--|--|--|
| Ultra Slim PRO series - 12W 272 | Ultra Slim PRO series - 16W 272 | Ultra Slim PRO series - 6W 273 | Ultra Slim PRO series - 6W 273 | Ultra Slim PRO series - 12W 273 | Ultra Slim PRO series - 12W 273 | Ultra Slim PRO series - 16W 273 |
|--|--|---|---|--|--|--|



| | | | | | | |
|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--|--|---|---|
| Ultra Slim On/Off 274 | Ultra Slim DC 40 V 275 | Ultra Slim DC 40 V 275 | Ultra Slim In Jointed DC 40 V 275 | Ultra Slim In Jointed DC 40 V 275 | Ultra Slim Curve DC 40 V 275 | Ultra Slim Curve DC 40 V 275 |
|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--|--|---|---|




| | | | | | | |
|--|--|--|--|---|---|----------------------------------|
| Ultra Slim Corner DC 40 V 276 | Ultra Slim Corner DC 40 V 276 | Ultra Slim Type T DC 40 V 276 | Ultra Slim Type T DC 40 V 276 | Ultra Slim Cross DC 40 V 276 | Ultra Slim Cross DC 40 V 276 | Ultra Slim End Cup 277 |
|--|--|--|--|---|---|----------------------------------|



| | | | |
|----------------------------------|--|--|--|
| Ultra Slim End Cup 277 | Ultra Slim Type I DC 40 V 277 | Ultra Slim Type I DC 40 V 277 | Ultra Slim Adjustable DC 40 V 277 |
|----------------------------------|--|--|--|



| | | | | | | |
|---|---|---|---|--|--|--|
| | | | | | | |
| Linear Flood 120° PRO series - DC 48V 282 | Linear Flood 24° PRO series - DC 48V 282 | Pendant 24° PRO series - DC 48V 283 | Pendant 24° PRO series - DC 48V 283 | Recessed Track DC 48V Magnetic 284 | Recessed Track DC 48V Mounted Magnetic 284 | Recessed Track DC 48V Mini Magnetic 284 |
| | | | | | | |
| Recessed Track DC 48V Mini Magnetic 284 | Driver 100W DC48V 285 | Driver 200W DC48V 285 | Connector DC48V - Input Power 285 | Connector DC48V - Flexible Power 285 | Connector DC48V - Power 285 | Cross Recessed Aluminium 285 |
| | | | | | | |
| Type T Recessed Aluminium 286 | Recessed Corner 90° Aluminium 286 | Recessed Corner 90° Aluminium 286 | Recessed Corner 90° Aluminium 286 | Surface Corner 90° Aluminium 287 | Surface Corner Aluminium 287 | Surface Corner 90° Aluminium 287 |
| | | | | | | |
| Cross Corner Aluminium 287 | Type C Corner Aluminium 287 | Conjunction Recessed Aluminium-Plastic-Copper 288 | End cup Recessed - Plastic 288 | End cup Recessed - Plastic 288 | Ceiling Base Metallic 288 | Conjunction Surface Aluminium-Plastic-Copper 289 |
| | | | | | | |
| Suspending Wire Aluminium-Plastic 289 | Suspension Rod Stable Aluminium-Plastic 289 | | | | | |
| Track Spot LED Lights 2 Lines | | | | | | |
| | Ø70x160 PLUS series DC 100-265V 292 | Ø70x160 PLUS series DC 100-265V 292 | Ø80x160 PLUS series DC 100-265V 292 | Ø80x160 PLUS series DC 100-265V 292 | Ø55x300 PLUS series SMD1350 293 | Ø55x300 PLUS series SMD1350 293 |

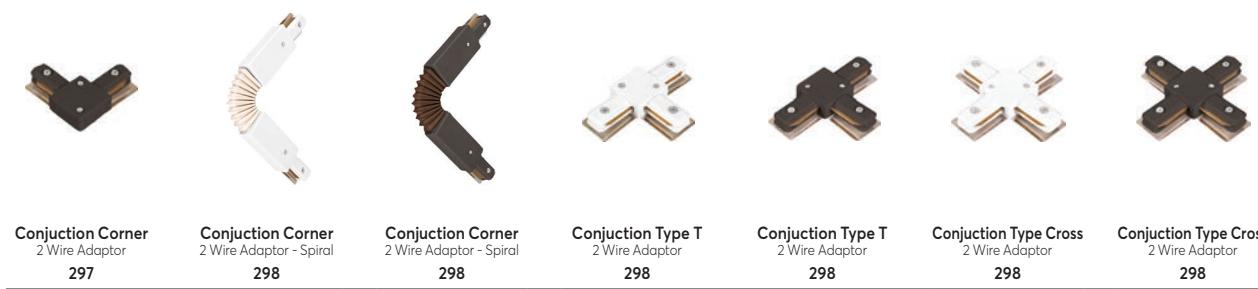



SMD2835
PLUS series MY-080
306



SMD2835
PLUS series MY-080
306



SMD2835 Movable
PRO series - Single Linear
307



SMD2835 Movable
PRO series - Single Linear
307



Universal Track
4 lines
308



Power Left
4 Wire Adaptor
309



Power Right
4 Wire Adaptor
309



Conjunction
4 Wire Adaptor
309



Conjunction Power
4 Wire Adaptor
310



Variable Conjunction L
4 Wire Adaptor
310



Conjunction Corner
4 Wire Adaptor - Spiral
310



Conjunction Cross
4 Wire Adaptor
311



Conjunction Left
4 Wire Adaptor
311



Conjunction Left
4 Wire Adaptor
311



Conjunction Right
4 Wire Adaptor
312



Conjunction Right
4 Wire Adaptor
312



Conjunction Surface
4 Wire Adap. External Corner
312



Conjunction Surface
4 Wire Adap. External Corner
313



Adapter with Cable
4 Wire Adaptor
313



Adapter
4 Wire Adaptor
313



Rosette
Plastic - Metal
314



Base 1.8cm
Plastic - Metal
314



Base 2.5cm
Plastic - Metal
314



Base 3cm
Plastic - Metal
315



Base Button
Plastic - Metal
315



Cable - Rosette
Plastic - Metal
315



Rod-Ceiling Mount
Plastic - Metal
316



Cable Rosette Power
Plastic - Metal
316



Terminal
Plastic - Metal
316



Rail Recessed
4 Wire Adaptor
317



Rail Recessed
4 Wire Adaptor
317



Power Rail Recessed
4 Wire Adaptor
317



Power Rail Recessed
4 Wire Adaptor
317



Conjunction
4 Wire Adaptor
317



Conjunction
4 Wire Adaptor
317



Conjunction Corner
4 Wire Adaptor
318



Conjunction Corner
4 Wire Adaptor
318



Conjunction Type T
4 Wire Adaptor
318



Conjunction Type T
4 Wire Adaptor
318



Conjunction Cross
4 Wire Adaptor
318



Conjunction Cross
4 Wire Adaptor
318



Terminal
Plastic - Metal
319



Support Part
Metallic
319

Countertop & Indoor Lights



Closed Type lights
PLUS series - LED tapes
322

Lighting Led Tube
PLUS series
322

Lighting Metal Blanks
G13 with 1-Prong Current
324

Lighting Metal Blanks
G13 - Oval
324

Lighting Metal Blanks
G13 - Oval with Grilles
325

T8 LED Without Tube
G13 - Waterproof
326



LED With Tube
G13 - Waterproof
326



Paper Stand Lighting
Waterproof for LED Tube
326



Tri-Proof Light
PRO series
327



Tri-Proof Light
PRO series Emergency
327



T8 LED Without Tube
G13 - Waterproof
326



Flood LED Lights For Outdoor Professional Use



SMD2835 10W
PLUS series 77x89x22
330



SMD2835 20W
PLUS series 77x89x22
330



SMD2835 30W
PLUS series 120x140x31
331



SMD2835 50W
PLUS series 120x140x31
331



SMD2835 100W
PLUS series 184x215x32
332



SMD2835 150W
PLUS series 215x250x32
332



SMD2835 200W
PLUS series 252x294x37
333



SMD2835 300W
PLUS series 322x352x45
333



SMD2835 10-50W
PLUS series-60cm cable
334



SMD2835 10-50W
PLUS series-60cm cable
334



SMD2835 10-50W
PLUS series-Motion Detector
335



SMD2835 20-50W
PLUS series-D/N Sensor
336



SMD2835 10-30W
PLUS series
336



SMD2835 100W
PLUS series
337



SMD2835 50W
PLUS series
337



SMD2835 Rechargeable
PLUS series 222x126x136
338



SMD2835 Portable
PLUS series
338



Projector Stand LED
Aluminium
339



Projector Stand LED
Aluminium
339



SMD2835 50W
PLUS series
340



SMD2835 10W
PLUS series - Green/Blue
340



SMD2835 100W
Solar / Camera
341



SMD5730 30W
Solar / Motion Detector
341



SMD2835 100W
PRO series
342



Bracket Arms
for Modular Single
342



Bracket Arms
for Modular Double
342



Bracket Arms
for Modular Triple
342



Bracket Arms
for Modular Quadruple
342



Bracket Arms
for Modular Fivefold
342

Street LED Lights



SMD2835 30-200W
PLUS series
344



SMD2835 30-30W
PRO series
344



SMD2835 40-50W
PRO series
344



SMD2835 80-100W
PRO series
345



SMD3030 30-60W
PRO series
346



SMD3030 30-90W
PRO series
347



SMD3030 18-60W
PRO series
348

High Bay LED



SMD2835 60-200W
PRO series 160 L/W
350



SMD2835 60-200W
PRO series 200 L/W
350



SMD2835 100-200W
PRO series 180 L/W
351



SMD2835 100-200W
PRO series 160L/W 0-10V
351



Motion Detector
Plastic
352



Remote Control
with Movement Sensor
352



Battery Set
Emergency
353



Ceiling Base
For High Bay
353

| | | | | | | | |
|--------------------|---|---|---|---|--|---|---|
| Building equipment |  |  |  |  |  |  | |
| | Movement Detector infrared sensor 360 | Movement Detector infrared sensor 360 | Movement Detector infrared sensor 360 | Movement Detector infrared sensor 360 | Movement Detector Ceiling infrared sensor 360 | Movement Detector Ceiling infrared sensor 360 | |
| |  |  |  |  |  |  | |
| | Movement Detector Ceiling infrared sensor 360 | Movement Detector Recessed infrared sensor 360 | Movement Detector Recessed infrared sensor 361 | Movement Detector Recessed infrared sensor 361 | Infrared surface Presence sensor 362 | Infrared surface Presence sensor 362 | |
| |  |  |  |  |  |  | |
| | Infrared surface Recessed Presence sensor 362 | Infrared surface Recessed Presence sensor 363 | Presence Sensor Surface With Microwave Technology 363 | Infrared surface Recessed Presence sensor 363 | Photocell Switch day-night 364 | Photocell Switch day-night 364 | |
| |  |  |  |  |  |  |  |
| | Photocell Switch day-night 364 | Photocell Switch day-night 364 | Photocell Switch day-night 364 | Photocell Switch day-night 364 | Photocell DIN Rail Switch Day/Night Cable 365 | Photocell Switch Switch Day/Night Timer 365 | Smoke alarm Autonomous 366 |
| |  |  |  |  |  |  |  |
| | Autonomous Carbon Monoxide Detector 366 | Doorbell 2 Sounds 367 | Doorbell 1 Sound 367 | Wireless doorbell battery 367 | Wireless Doorbell Socket 367 | Outdoor Doorbell Push Button Indicator 368 | Outdoor Doorbell Push Button Indicator 368 |
| |  |  |  | | | | |
| | Outdoor Doorbell Push Button Indicator 368 | Outdoor Doorbell Push Button 368 | Outdoor Doorbell Push Button 368 | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bath Equipment For Hotels & Businesses |  |  |  |  |  |  |
| | Ventilation Fan Bath 370 | Ventilation Fan Bath 370 | Ventilation Fan Bath 370 | Ventilation Fan Bath - Timer 370 | Ventilation Fan Bath - Timer 370 | Ventilation Fan Bath 371 |
| |  |  |  |  |  |  |
| Ventilation Fan Bath 371 | Ventilation Fan Bath 371 | Ventilation Fan Bath 371 | Hotel hair dryer UK hole - Schuko plug 372 | Hotel hair dryer UK hole - Schuko plug 372 | Hotel hair dryer UK hole - Schuko plug 372 | Plastic Hand Dryer Timer 373 |
| |  |  |  | | | |
| Plastic Hand Dryer Timer 373 | Metallic Hand Dryer Timer 374 | Metallic Hand Dryer Timer 374 | | | | |
| Electrical Consumables |  |  |  |  |  |  |
| | Terminal blocks pct Seats 2-3-5 376 | Terminal blocks pct Seats 2-3-5 376 | Terminal blocks pct Seats 2 376 | Terminal blocks pct Seats 3-4-5 376 | Terminal blocks pct Seats 8 376 | |
|  |  |  |  |  |  | |
| Terminal blocks pct Seats 2-3-5 377 | Terminal blocks pct Seats 2-3-5 377 | Terminal blocks pct Seats 2-4 377 | Terminal blocks pct Seats 2-3-5 377 | Terminal blocks pct Seats 4-6 377 | Terminal blocks pct Seats 6-9 377 | Stand Terminal Blocks 376 |
| | |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Potting compound Plastic & resin 378 | Potting compound Plastic & resin 378 | Potting compound Plastic & resin 378 | Terminal Blocks PP 378 | Terminal Blocks PP and stainless steel 378 | Terminal Blocks PP and stainless steel 378 | Terminal T8 Block Polyamide 378 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|--|---|---|
|  |  |  |  |  |  |  |
| Neutral connector PA - 12 379 | Distribution Block bar - PA & PC 379 | Distribution Block bar - PA & PC 379 | Splitter Block bar - PA & PC 379 | Splitter Block bar - PA & PC 379 | Splitter Block bar - PA & PC 379 | Splitter Block bar - PA & PC 379 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|--|---|---|
|  |  |  |  |  |  |  |
| Wire connectors PA 66 380 | Perforated band Metallic 380 | Wire connector Copper and nylon 380 | Wire connector Copper and nylon 380 | Wire connector Copper and nylon 380 | Solar adapter PC 381 | Solar adapter PC 381 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|--|---|---|
|  |  |  |  | | | |
| Cable ties Nylon 66 94V-2 UL 382 | Cable ties Nylon 66 94V-2 UL 383 | Cable clip PE & Steel 384 | Self-Adhesive Tie Mounts - ABS 384 | | | |
| Lighting Hardware |  |  |  |  |  |  |
| Lampholders Bakelite - E27 386 | Lampholders Bakelite - E14 386 | Lampholders Bakelite - E14 386 | Lampholders Bakelite - E14 386 | Lampholders Bakelite - E27 386 | Lampholders Bakelite - E27 386 | Lampholders Bakelite - E27 386 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|--|---|---|
|  |  |  |  |  |  |  |
| Lampholders Bakelite - E27 386 | Lampholders Bakelite - E14 386 | Lampholders Bakelite - E14 386 | Lampholders Bakelite - B22 386 | Lampholders Bakelite - E27 386 | Lampholders Metallic - E14 386 | Lampholders Metallic - E27 386 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|--|---|---|
|  |  |  |  |  |  |  |
| Lampholders Metallic - E14 386 | Lampholders Metallic - E27 386 | Lampholders Brass - E14 386 | Lampholders Brass - E27 386 | Lampholders Porcelain - E27 387 | Lampholders Porcelain - E27 387 | Lampholders Porcelain - E27 387 |



Lampholders
Porcelain - E27
387

Lampholders
Porcelain - GU10
387

Lampholders
Porcelain - GU10
387

Lampholders
Porcelain - G9
387



Lampholders
Porcelain - G12
387

Lampholders
Porcelain - E40
387

Lampholders
Porcelain - E40
387

Lampholders
Adaptors E27-E40
387

Lampholders
Adaptors E40-E27
387

Lampholders
Adaptors E14-GU10
387

Lampholders
Adaptors E14-GU10
387



Lampholders
Adaptors E27-E14
387

Lampholders
Adaptors B22-E27
387

Lampholders
Adaptors E27-GU10
387

Lampholders
Adaptors B22-E14
387

Lampholders
Hanging
388

Lampholders
Hanging
388

Lampholders
Hanging
388



Lampholders
Hanging
388



Lampholders
Hanging
388

Lampholders
Hanging
388

Lampholders
Hanging
389



Lampholders
Hanging
389

Lampholders
Iron Cup Plates
389



Lampholders
Iron Cup Plates
389



Lampholders
Iron Cup Plates
389



Lampholders
Iron Cup Plates
389



Lampholders
Iron Cup Plates
389



Cord Type Cable
Colored
390



Cord Type Cable
Colored
390



Cord Type Cable
Colored
390



Bakelite Globe Base
Lampholder
390



Bakelite Globe Base
Lampholder
390



Globe
Glass
390



Cable
Iron
390



LED Night Light
with Sensor
391



LED Night Touch
Light Set (2 pcs.)
391



LED Batteries Night
Touch Light
391



Night Light
with Switch - E14
392



LED Night Light
with Switch - 4 Colors
392



LED Night Light
with Sensor - 4 Colors
392

Cables & Accessories



Modular Telephone
Plugs Copper & Plastic
394



Modular Telephone
Plugs Copper & Plastic
394



Modular Telephone
Plugs Copper & Plastic
394



Modular Telephone
Plugs Copper & Plastic
394



Telephone Adapters
Connectors Copper & Plastic
394



Telephone Adapters
Connectors Copper & Plastic
394



Telephone Adapters
Connectors Copper & Plastic
394



Telephone Adapters
Connectors Copper & Plastic
394



Telephone Adapters
Connectors Copper & Plastic
394



Telephone Adapters
Connectors Copper & Plastic
394



Telephone Adapters
Connectors Copper & Plastic
394



Telephone Sockets
Data - Copper & Plastic
394



Telephone Sockets
Data - Copper & Plastic
394



Telephone filter
ADSL, and splitter
395



Telephone Cords
Extension
395



Telephone spiral
Copper & Plastic
395



Telephone spiral
Copper & Plastic
395



Telephone cables
Flat 2-pair
395



Telephone cables
Flat 2-pair
395



Patch Cords
UTP, Cat. 5E
396



Patch Cords
UTP, Cat. 6E
396



Modules
Disconnection
396



Telephone Tools
Crimping
396



Telephone Tools
Crimping
396



HDMI cables
Copper & Plastic
397



Scart to Scart
Copper & Plastic
397



Extension Cable TV
Copper & Plastic
397



Extension Cable TV
Copper & Plastic
397



Plug TV
Metallic & Plastic
397



Plug TV
Metallic & Plastic
397



Plug TV Angle
Metallic & Plastic
398



Plug TV Angle
Metallic & Plastic
398



Adaptor TV
Metallic & Plastic
398



Adaptor TV
Metallic & Plastic
398



Plug F
Metallic
398



Plug F
Metallic
398



TV Splitter
2 Way
398



TV Splitter
3 Way
398



Satellite Splitter
TV-SATType F
398

Enclosures & Junction Boxes



Mini Casings S-6
Surface-Mounted
400



Mini Casings S-4
Surface-Mounted Glass
400



Economic Box™ RN
3x12 IP40 (PE+N)
401



Green Box RN
1x14+2 IP40 (PE+N)
402



Elegant RN
1x18 IP40 (PE+N)
403



Elegant RN
2x12 IP40 (PE+N)
403



Elegant RN
3x18 IP40 (PE+N)
403



EP-Lux Plus RN
1x5 IP55 (PE+N)
404



EP-Lux Plus RN
1x7 IP55 (PE+N)
404



EP-Lux Plus RN
1x9 IP55 (PE+N)
404



EP-Lux Plus RN
1x12 IP65 (PE+N)
405



EP-Lux Plus RN
2x12 IP65 (PE+N)
405



EP-Lux Plus RN
3x12 IP65 (PE+N)
405



EP-LUX PLUS RN
3x18 (1x18 + 2x18) (PE + N)
406



EP-Lux Plus RN
3x18 IP65 (PE+N)
406



Galant Plus RN
3x2 IP65
407



Galant Plus RN
4x18 IP65
407



Galant Plus RN
3x18 IP65
407



MSF RP
1x12 IP30 (PE+N)
408



MSF RP
1x12 IP30 (PE+N)
408



Economic Box™ RP
1x6 IP40 (PE+N)
410



Economic Box™ RP
1x8 IP40 (PE+N)
410



Economic Box™ RP
1x12 IP40 (PE+N)
410



Economic Box™ RP
2x12 IP40 (PE+N)
410



E10 Junction box
Hermetic n/t 45x90
412



E7 Junction box
Hermetic n/t 75x75
412



E12 Junction box
Hermetic n/t 85x85
412



Fast-Box junction box
Ø 65x35 IP55
412



Fast-Box junction box
Ø 80x40 IP55
412



Fast-Box junction box
70x70x40 IP55
412



Fast-Box junction box
80x80x42 IP55
413



Junction boxes hermetic
PK-0 EP-LUX Surface mounted
413



Industrial Junction Box
N/T 129x129x61 7 Glands
414



Industrial Junction Box
N/T 305x244x126 12 Glands
414



Industrial Junction Box
N/T 105x105x66
416



Industrial Junction Box
N/T 105x105x140
416



Industrial Junction Box
N/T 110x75x59
416



Industrial Junction Box
N/T 135x74x72
416



Industrial Junction Box
N/T 135x74x105
416



Industrial Junction Box
N/T 340x270x106
419



Industrial Junction Box
N/T 313x253x115
420

Lighting

COLLECTION

Promotional Product Displays

Προωθητική προβολή προϊόντων

Η EUROLAMP διαθέτει μια σειρά από ευπαρουσίαστα και λειτουργικά σταντ προϊόντων, κατάλληλα για κάθε επαγγελματικό χώρο. Ιδανικά για να προωθήσουν τα προϊόντα που σας διαθέτουμε. Η προμήθεια τους προϋποθέτει ελάχιστη ποσότητα παραγγελίας προϊόντων. Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε απευθυνθείτε στον πωλητή που σας εξυπηρετεί.

EUROLAMP has a series of presentable and functional product stands, suitable for any professional space. Ideal to promote the products we have available to you. Their supply requires a minimum order quantity of products. For more information please contact the salesperson serving you.



147-99834
XTREME Batteries
Display / Σταντ
→ 50cm ↑ 170cm ↞ 35cm



147-99835
XTREME Batteries
Tabletop Display
Σταντ Πάγκου
→ 35cm ↑ 58,5cm ↞ 30cm



147-99804
Σταντ Λαμπτήρων
SMD LED
Bulbs Display
→ 53cm
↑ 175cm
↗ 33cm



147-99812
Σταντ Λαμπτήρων
LED FILAMENT
Bulbs Display
→ 53cm
↑ 180cm
↗ 33cm



147-99807
PRODUCTS STAND
→ 60cm
↑ 85cm
↗ 80cm



147-99831
Σταντ Λαμπτήρων Πάγκου
LED SMD C-CLASS
Bulbs Display
→ 35cm ↑ 55cm ↗ 30cm

147-99843
Σταντ Λαμπτήρων
LED SMD A-CLASS
Pop Up Bulbs Display
→ 40cm
↑ 186cm
↗ 36cm



147-99812
Σταντ Λαμπτήρων
LED SMD C-CLASS
Bulbs Display
→ 55cm ↑ 180cm ↗ 35cm



147-99844
Σταντ Λαμπτήρων
LED FILAMENT C-CLASS
Pop Up Bulbs Display
→ 40cm
↑ 186cm
↗ 36cm



filament

PRO
SERIES

A

τέλειο φως! the perfect light

Γνωρίστε τους νέους λαμπτήρες LED Filament A-class που αλλάζουν τα δεδομένα στην οικονομία! Με ενεργειακή απόδοση 210Lm/W προσδίδουν το ίδιο φως με πολύ λιγότερη κατανάλωση σε σχέση με τους απλούς λαμπτήρες LED. Μοναδική επιλογή για τέλειο φως που θα διαρκέσει ...μια ζωή!

The new LED Filament A-class lamps change the status in energy economy! With an energy efficiency of 210Lm/W, they provide the same light with much less consumption than simple LED lamps. Unique choice for perfect light that will last ...a lifetime!

*Η ενεργειακή κλάση Α αναφέρεται στην πιο πρόσφατη ενεργειακή σήμανση, σύμφωνα με τον κανονισμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (ΕΕ) 2019/2015

*Energy class A refers to the latest energy labeling, according to Commission delegated regulation (EU) 2019/2015 packaging

210Lm/W
κορυφαία απόδοση
excellent performance

50,000h
40 years
lifetime

60% οικονομία
energy saving

σε σύγκριση με τις κοινές λάμπες LED
comparing with standard SMD LED bulbs



Και σε νέα
οικολογική
συσκευασία!
new environment
friendly packaging!



Πιστοποιημένα χαρτιά FSC® με προέλευση από υπεύθυνες πηγές.
FSC® certified papers from responsible sources.



Λαμπτήρες
LED Filament

LED Filament
Lamps




filament A-Class A60



E27 Base



Voltage 220-240V 50\60Hz • Lifetime 50.000h • On\Off 50.000
 Cover Διάφανο \ Clear • Starting Time 0.5 sec • Operating Temperature -30° / +45°C
 Υλικό Κατασκευής / Production Material Γυαλί & Βάση Αλουμινίου / Glass & Aluminium Base



| Code | Barcode | Energy Class | Type | Watt | = Watt | Kelvin | Lumen | Dimension Ø (mm) ‡ | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|--------------|------|------|--------|--------|-------|--------------------|---------|-----|
| 147-78305 | 5207227276408 | A | A60 | 2.5 | 43 | 4000 | 525 | 60 x 106 | 1/10/50 | 10 |
| 147-78306 | 5207227276415 | A | A60 | 4 | 62 | 4000 | 840 | 60 x 106 | 1/10/50 | 10 |
| 147-78307 | 5207227276422 | A | A60 | 5 | 75 | 4000 | 1055 | 60 x 106 | 1/10/50 | 10 |
| 147-78308 | 5207227276439 | A | A60 | 7.2 | 100 | 4000 | 1521 | 60 x 106 | 1/10/50 | 10 |
| 147-78310 | 5207227276446 | A | A60 | 2.5 | 43 | 3000 | 525 | 60 x 106 | 1/10/50 | 10 |
| 147-78311 | 5207227276453 | A | A60 | 4 | 62 | 3000 | 840 | 60 x 106 | 1/10/50 | 10 |
| 147-78312 | 5207227276460 | A | A60 | 5 | 75 | 3000 | 1055 | 60 x 106 | 1/10/50 | 10 |
| 147-78313 | 5207227276477 | A | A60 | 7.2 | 100 | 3000 | 1521 | 60 x 106 | 1/10/50 | 10 |

CROSS filament A60 / A67



E27 Base



Voltage 220-240V 50\60Hz • Lifetime 25.000h • On\Off 25.000
 Cover Διάφανο \ Clear • Starting Time 0.5 sec • Operating Temperature -30° / +45°C
 Υλικό Κατασκευής / Production Material Γυαλί & Βάση Αλουμινίου / Glass & Aluminium Base



| Code | Barcode | Energy Class | Type | Watt | = Watt | Kelvin | Lumen | Dimension Ø (mm) ‡ | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|--------------|------|------|--------|--------|-------|--------------------|---------|-----|
| 147-78001 | 5207227030963 | E | A60 | 4.2 | 40 | 6500 | 480 | 60 x 106 | 1/10/50 | 10 |
| 147-78002 | 5207227030970 | E | A60 | 7 | 60 | 6500 | 806 | 60 x 106 | 1/10/50 | 10 |
| 147-78003 | 5207227037429 | E | A60 | 9 | 75 | 6500 | 1055 | 60 x 106 | 1/10/50 | 10 |
| 147-78005 | 5207227030987 | D | A67 | 11 | 105 | 6500 | 1600 | 67 x 121 | 1/10/50 | 10 |
| 147-78011 | 5207227037436 | E | A60 | 4.2 | 40 | 4000 | 480 | 60 x 106 | 1/10/50 | 10 |
| 147-78012 | 5207227030994 | E | A60 | 7 | 60 | 4000 | 806 | 60 x 106 | 1/10/50 | 10 |
| 147-78013 | 5207227037450 | E | A60 | 9 | 75 | 4000 | 1055 | 60 x 106 | 1/10/50 | 10 |
| 147-78015 | 5207227031007 | D | A67 | 11 | 105 | 4000 | 1600 | 67 x 121 | 1/10/50 | 10 |
| 147-78021 | 5207227031014 | E | A60 | 4.2 | 40 | 2700 | 480 | 60 x 106 | 1/10/50 | 10 |
| 147-78022 | 5207227031021 | E | A60 | 7 | 60 | 2700 | 806 | 60 x 106 | 1/10/50 | 10 |
| 147-78023 | 5207227031038 | E | A60 | 9 | 75 | 2700 | 1055 | 60 x 106 | 1/10/50 | 10 |
| 147-78025 | 5207227031045 | D | A67 | 11 | 105 | 2700 | 1600 | 67 x 121 | 1/10/50 | 10 |
| 147-78031 | 5207227031052 | E | A60 | 4.2 | 40 | 3000 | 480 | 60 x 106 | 1/10/50 | 10 |
| 147-78032 | 5207227031069 | E | A60 | 7 | 60 | 3000 | 806 | 60 x 106 | 1/10/50 | 10 |
| 147-78033 | 5207227031076 | E | A60 | 9 | 75 | 3000 | 1055 | 60 x 106 | 1/10/50 | 10 |
| 147-78035 | 5207227031083 | D | A67 | 11 | 105 | 3000 | 1600 | 67 x 121 | 1/10/50 | 10 |

CROSS
filament **A60 / A67**



E27 Base



Voltage 220-240V 50\60Hz • Lifetime 25.000h • On\Off 25.000

Cover Διάφανο \ Clear • Starting Time 0.5 sec • Operating Temperature -30° / +45°C

Υλικό Κατασκευής / Production Material Γυαλί & Βάση Αλουμινίου / Glass & Aluminium Base

CRI
Ra
>90

BEAM ANGLE
360°

DIMMABLE

2
YEARS
WARRANTY

| Code | Barcode | Energy Class | Type | Watt | = Watt | Kelvin | Lumen | Dimension Ø (mm) ‡ | Packing | MOQ |
|------------------|---------------|--------------|------|------|--------|--------|-------|--------------------|---------|-----|
| 147-78072 | 5207227031137 | | A60 | 7 | 105 | 3000 | 850 | 60 x 106 | 1/10/50 | 10 |
| 147-78076 | 5207227031915 | | A60 | 9 | 80 | 3000 | 1100 | 60 x 106 | 1/10/50 | 10 |
| 147-78077 | 5207227056949 | | A67 | 11 | 105 | 6500 | 1600 | 67 x 121 | 1/10/50 | 10 |
| 147-78078 | 5207227056970 | | A67 | 11 | 105 | 4000 | 1600 | 67 x 121 | 1/10/50 | 10 |
| 147-78079 | 5207227057007 | | A67 | 11 | 105 | 3000 | 1600 | 67 x 121 | 1/10/50 | 10 |



CROSS filament A60 Milky




Voltage 220-240V 50\60Hz • Lifetime 25.000h • On\Off 25.000
 Cover Γαλακτούχα / Milky • Starting Time 0.5 sec • Operating Temperature -30° / +45°C
 Υλικό Κατασκευής / Production Material Γυαλί & Βάση Αλουμινίου / Glass & Aluminium Base



| Code | Barcode | Energy Class | Type | Watt | = Watt | Kelvin | Lumen | Dimension Ø (mm) ↴ | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|--------------|------|------|--------|--------|-------|--------------------|---------|-----|
| 147-78413 | 5207227429187 | E | A60 | 4.2 | 40 | 6500 | 480 | 60 x 106 | 1/10/50 | 10 |
| 147-78414 | 5207227429286 | E | A60 | 7 | 66 | 6500 | 900 | 60 x 106 | 1/10/50 | 10 |
| 147-78415 | 5207227429385 | E | A60 | 9 | 72 | 6500 | 1055 | 60 x 106 | 1/10/50 | 10 |
| 147-78416 | 5207227429484 | D | A60 | 11 | 100 | 6500 | 1600 | 60 x 106 | 1/10/50 | 10 |
| 147-78423 | 5207227429217 | E | A60 | 4.2 | 40 | 4000 | 480 | 60 x 106 | 1/10/50 | 10 |
| 147-78424 | 5207227429316 | E | A60 | 7 | 66 | 4000 | 900 | 60 x 106 | 1/10/50 | 10 |
| 147-78425 | 5207227429415 | E | A60 | 9 | 72 | 4000 | 1055 | 60 x 106 | 1/10/50 | 10 |
| 147-78426 | 5207227429514 | D | A60 | 11 | 100 | 4000 | 1600 | 60 x 106 | 1/10/50 | 10 |
| 147-78433 | 5207227429248 | E | A60 | 4.2 | 40 | 3000 | 480 | 60 x 106 | 1/10/50 | 10 |
| 147-78434 | 5207227429347 | E | A60 | 7 | 66 | 3000 | 900 | 60 x 106 | 1/10/50 | 10 |
| 147-78435 | 5207227429446 | E | A60 | 9 | 72 | 3000 | 1055 | 60 x 106 | 1/10/50 | 10 |
| 147-78436 | 5207227429545 | D | A60 | 11 | 100 | 3000 | 1600 | 60 x 106 | 1/10/50 | 10 |



| Code | Barcode | Energy Class | Type | Watt | = Watt | Kelvin | Lumen | Dimension Ø (mm) ↴ | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|--------------|------|------|--------|--------|-------|--------------------|---------|-----|
| 147-78474 | 5207227429590 | D | A60 | 11 | 100 | 4000 | 1600 | 60 x 106 | 1/10/50 | 10 |
| 147-78475 | 5207227429620 | D | A60 | 11 | 100 | 3000 | 1600 | 60 x 106 | 1/10/50 | 10 |

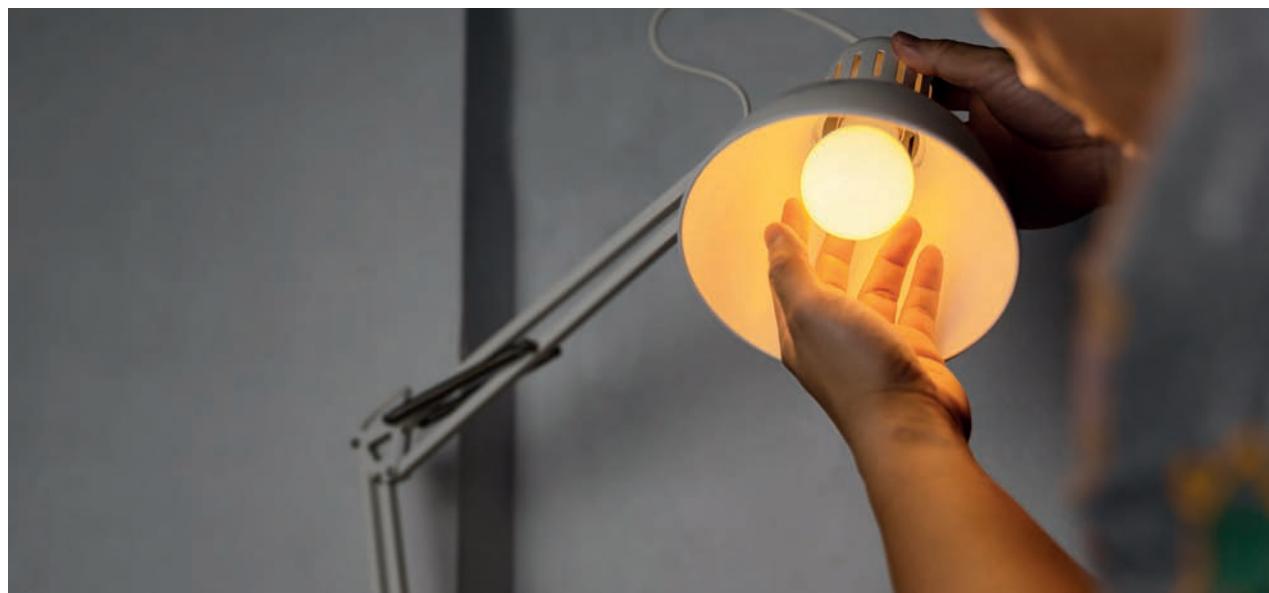



CROSS filament A60 / A67



Voltage 220-240V 50\60Hz • Lifetime 25.000h • On\Off 25.000

Cover Διάφανο \ Clear • Starting Time 0.5 sec • Operating Temperature -30° / +45°C

Υλικό Κατασκευής / Production Material Γυαλί & Βάση Αλουμινίου / Glass & Aluminium Base



| Code | Barcode | Energy Class | Type | Watt | = Watt | Kelvin | Lumen | Dimension Ø (mm) ↴ | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|--------------|------|------|--------|--------|-------|--------------------|---------|-----|
| 147-78042 | 5207227031090 | E | A60 | 9 | 75 | 6500 | 1055 | 60 x 106 | 1/10/50 | 10 |
| 147-78043 | 5207227031106 | D | A67 | 11 | 105 | 6500 | 1600 | 67 x 121 | 1/10/50 | 10 |
| 147-78062 | 5207227031113 | E | A60 | 9 | 75 | 3000 | 1055 | 60 x 106 | 1/10/50 | 10 |
| 147-78063 | 5207227031120 | D | A67 | 11 | 105 | 3000 | 1600 | 67 x 121 | 1/10/50 | 10 |



| Code | Barcode | Energy Class | Type | Watt | = Watt | Kelvin | Lumen | Dimension Ø (mm) ↴ | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|--------------|------|------|--------|--------|-------|--------------------|---------|-----|
| 147-78047 | 5207227117305 | D | A67 | 11 | 105 | 6500 | 1600 | 67 x 121 | 1/10/50 | 10 |
| 147-78067 | 5207227117336 | D | A67 | 11 | 105 | 3000 | 1600 | 67 x 121 | 1/10/50 | 10 |





filament A-Class C35



E14 Base



Voltage 220-240V 50\60Hz • Lifetime 50.000h • On\Off 50.000
 Cover Διάφανο \ Clear • Starting Time 0.5 sec • Operating Temperature -30° / +45°C
 Υλικό Κατασκευής / Production Material Γυαλί & Βάση Αλουμινίου / Glass & Aluminium Base

| | | | |
|-----------------------------|---------------------------|-----------------|------------------------|
| CRI Ra >80 | BEAM ANGLE 360° | NON DIMMABLE | 5 YEARS WARRANTY |
|-----------------------------|---------------------------|-----------------|------------------------|

| Code | Barcode | Energy Class | Type | Watt | = Watt | Kelvin | Lumen | Dimension Ø (mm) ↴ | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|--------------|------|------|--------|--------|-------|--------------------|---------|-----|
| 147-78324 | 5207227276484 | A | C35 | 2.5 | 43 | 4000 | 525 | 35 x 120 | 1/10/50 | 10 |
| 147-78327 | 5207227276491 | A | C35 | 2.5 | 43 | 3000 | 525 | 35 x 120 | 1/10/50 | 10 |

CROSS filament C37



E14 Base



Voltage 220-240V 50\60Hz • Lifetime 25.000h • On\Off 25.000
 Cover Διάφανο \ Clear • Starting Time 0.5 sec • Operating Temperature -30° / +45°C
 Υλικό Κατασκευής / Production Material Γυαλί & Βάση Αλουμινίου / Glass & Aluminium Base

| | | | |
|-----------------------------|---------------------------|-----------------|------------------------|
| CRI Ra >90 | BEAM ANGLE 360° | NON DIMMABLE | 2 YEARS WARRANTY |
|-----------------------------|---------------------------|-----------------|------------------------|

| Code | Barcode | Energy Class | Type | Watt | = Watt | Kelvin | Lumen | Dimension Ø (mm) ↴ | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|--------------|------|------|--------|--------|-------|--------------------|---------|-----|
| 147-78100 | 5207227036187 | E | C37 | 2.2 | 25 | 6500 | 250 | 35 x 98 | 1/10/50 | 10 |
| 147-78101 | 5207227036194 | E | C37 | 4.2 | 40 | 6500 | 480 | 35 x 98 | 1/10/50 | 10 |
| 147-78102 | 5207227036200 | E | C37 | 6.5 | 60 | 6500 | 806 | 35 x 98 | 1/10/50 | 10 |
| 147-78110 | 5207227036231 | E | C37 | 2.2 | 25 | 4000 | 250 | 35 x 98 | 1/10/50 | 10 |
| 147-78111 | 5207227036248 | E | C37 | 4.2 | 40 | 4000 | 480 | 35 x 98 | 1/10/50 | 10 |
| 147-78112 | 5207227036255 | E | C37 | 6.5 | 60 | 4000 | 806 | 35 x 98 | 1/10/50 | 10 |
| 147-78120 | 5207227036286 | E | C37 | 2.2 | 25 | 3000 | 250 | 35 x 98 | 1/10/50 | 10 |
| 147-78121 | 5207227036293 | E | C37 | 4.2 | 40 | 3000 | 480 | 35 x 98 | 1/10/50 | 10 |
| 147-78122 | 5207227036309 | E | C37 | 6.5 | 60 | 3000 | 806 | 35 x 98 | 1/10/50 | 10 |
| 147-78130 | 5207227036330 | E | C37 | 2.2 | 25 | 2700 | 250 | 35 x 98 | 1/10/50 | 10 |
| 147-78131 | 5207227036347 | E | C37 | 4.2 | 40 | 2700 | 480 | 35 x 98 | 1/10/50 | 10 |
| 147-78132 | 5207227036354 | E | C37 | 6.5 | 60 | 2700 | 806 | 35 x 98 | 1/10/50 | 10 |



| Code | Barcode | Energy Class | Type | Watt | = Watt | Kelvin | Lumen | Dimension Ø (mm) ↴ | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|--------------|------|------|--------|--------|-------|--------------------|---------|-----|
| 147-78173 | 5207227036408 | E | C37 | 6.5 | 60 | 3000 | 806 | 35 x 98 | 1/10/50 | 10 |
| 147-78183 | 5207227143298 | E | C37 | 6.5 | 60 | 2700 | 806 | 35 x 98 | 1/10/50 | 10 |



C35 Milky



NEW



E14 Base

PLUS
SERIES

Voltage 220-240V 50\60Hz • Lifetime 25.000h • On\Off 25.000

Cover Γαλακτούχα / Milky • Starting Time 0.5 sec • Operating Temperature -30° / +45°C

Υλικό Κατασκευής / Production Material Γυαλί & Βάση Αλουμινίου / Glass & Aluminium Base

| | | | | | | | |
|--|----------------------|--|----------------------------|--|-------------------------|--|---------------------------------|
| | Ra >90 | | BEAM ANGLE 360° | | NON DIMMABLE | | 2 YEARS WARRANTY |
|--|----------------------|--|----------------------------|--|-------------------------|--|---------------------------------|

| Code | Barcode | Energy Class | Type | Watt | = Watt | Kelvin | Lumen | Dimension Ø (mm) ↴ | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|--------------|------|------|--------|--------|-------|--------------------|---------|-----|
| 147-78140 | 5207227429651 | | C35 | 4.2 | 40 | 6500 | 480 | 35 x 98 | 1/10/50 | 10 |
| 147-78141 | 5207227429750 | | C35 | 6.5 | 55 | 6500 | 806 | 35 x 98 | 1/10/50 | 10 |
| 147-78150 | 5207227429682 | | C35 | 4.2 | 40 | 4000 | 480 | 35 x 98 | 1/10/50 | 10 |
| 147-78151 | 5207227429781 | | C35 | 6.5 | 55 | 4000 | 806 | 35 x 98 | 1/10/50 | 10 |
| 147-78160 | 5207227429712 | | C35 | 4.2 | 40 | 3000 | 480 | 35 x 98 | 1/10/50 | 10 |
| 147-78161 | 5207227429811 | | C35 | 6.5 | 55 | 3000 | 806 | 35 x 98 | 1/10/50 | 10 |

**CROSS
filament**
C37 Frost
**PLUS
SERIES**

E14 Base

Voltage 220-240V 50\60Hz • Lifetime 25.000h • On\Off 25.000

Cover Ημιδιάφανο / Frost • Starting Time 0.5 sec • Operating Temperature -30° / +45°C

Υλικό Κατασκευής / Production Material Γυαλί & Βάση Αλουμινίου / Glass & Aluminium Base

**CR_I
Ra
>90**
**BEAM ANGLE
360°**
**NON
DIMMABLE**
**2
YEARS
WARRANTY**

| Code | Barcode | Energy Class | Type | Watt | = Watt | Kelvin | Lumen | Dimension Ø (mm) ↴ | Packing | MOQ |
|------------------|---------------|--------------|------|------|--------|--------|-------|--------------------|---------|-----|
| 147-78104 | 5207227036217 | | C37 | 4.5 | 40 | 6500 | 480 | 35 x 98 | 1/10/50 | 10 |
| 147-78105 | 5207227036224 | | C37 | 6.5 | 60 | 6500 | 806 | 35 x 98 | 1/10/50 | 10 |



| Code | Barcode | Energy Class | Type | Watt | = Watt | Kelvin | Lumen | Dimension Ø (mm) ↴ | Packing | MOQ |
|------------------|---------------|--------------|------|------|--------|--------|-------|--------------------|---------|-----|
| 147-78152 | 5207227055812 | | C37 | 4.5 | 40 | 6500 | 480 | 35 x 98 | 1/10/50 | 10 |
| 147-78154 | 5207227064180 | | C37 | 6.5 | 60 | 6500 | 806 | 35 x 98 | 1/10/50 | 10 |
| 147-78162 | 5207227055829 | | C37 | 4.2 | 40 | 4000 | 480 | 35 x 98 | 1/10/50 | 10 |
| 147-78172 | 5207227036392 | | C37 | 4.2 | 40 | 3000 | 480 | 35 x 98 | 1/10/50 | 10 |


**PLUS
SERIES**

E14 Base

**CROSS
filament**
F37 Long Tip

Voltage 220-240V 50\60Hz • Lifetime 25.000h • On\Off 25.000

Cover Διάφανο / Clear • Starting Time 0.5 sec • Operating Temperature -30° / +45°C

Υλικό Κατασκευής / Production Material Γυαλί & Βάση Αλουμινίου / Glass & Aluminium Base

**CR_I
Ra
>90**
**BEAM ANGLE
360°**
DIMMABLE
**2
YEARS
WARRANTY**

| Code | Barcode | Energy Class | Type | Watt | = Watt | Kelvin | Lumen | Dimension Ø (mm) ↴ | Packing | MOQ |
|------------------|---------------|--------------|------|------|--------|--------|-------|--------------------|---------|-----|
| 147-78176 | 5207227073892 | | F37 | 4.2 | 40 | 2700 | 480 | 35 x 119 | 1/10/50 | 10 |


**PLUS
SERIES**

E14 Base

**filament
T25**

Voltage 220-240V 50\60Hz • Lifetime 25.000h • On\Off 25.000

Cover Διάφανο / Clear • Starting Time 0.5 sec • Operating Temperature -30° / +45°C

Υλικό Κατασκευής / Production Material Γυαλί & Βάση Αλουμινίου / Glass & Aluminium Base

**CR_I
Ra
>80**
**BEAM ANGLE
360°**
**NON
DIMMABLE**
**2
YEARS
WARRANTY**

| Code | Barcode | Energy Class | Type | Watt | = Watt | Kelvin | Lumen | Dimension Ø (mm) ↴ | Packing | MOQ |
|------------------|---------------|--------------|------|------|--------|--------|-------|--------------------|---------|-----|
| 147-78492 | 5207227276620 | | T25 | 2.2 | 25 | 3000 | 250 | 25 x 83 | 1/10/50 | 10 |
| 147-78497 | 5207227276637 | | T25 | 4.2 | 40 | 3000 | 470 | 25 x 83 | 1/10/50 | 10 |



milky

LED Crossed Filament

Ομοιόμορφο φως,
ξεκούραστη ατμόσφαιρα!
Even light, relaxing atmosphere!

Οι LED Milky λαμπτήρες της EUROLAMP προσφέρουν ισομερή διάχυση φωτός, μειώνοντας τη θαμπάδα και την κόπωση των ματιών. Ιδανικοί για ζεστή και χαλαρωτική ατμόσφαιρα, με απόδοση 110 lm/W.

EUROLAMP LED Milky bulbs provide uniform light distribution, reducing glare and eye strain. Ideal for a warm and calming ambiance, with an efficiency of 110 lm/W.

ομοιόμορφη
διάχυση φωτός
uniform light distribution

μειώνει τη θαμπάδα
και την κόπωση των ματιών
reduces glare and eye strain

δημιουργεί
πιο ήρεμη ατμόσφαιρα
creates a more relaxing atmosphere

110 lm/W
υψηλή απόδοση
high efficiency

EUROLAMP®

CROSS filament G45



E14 Base



Voltage 220-240V 50\60Hz • Lifetime 25.000h • On\Off 25.000
 Cover Διάφανο / Clear • Starting Time 0.5 sec • Operating Temperature -30° / +45°C
 Υλικό Κατασκευής / Production Material Γυαλί & Βάση Αλουμινίου / Glass & Aluminium Base

| | | | | |
|------------|-----------|-------------------|---------------------|-------------------------|
| CRI | Ra | BEAM ANGLE | NON DIMMABLE | 2 YEARS WARRANTY |
| | >90 | 360° | | |

| Code | Barcode | Energy Class | Type | Watt | = Watt | Kelvin | Lumen | Dimension Ø (mm) ↗ | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|--------------|------|------|--------|--------|-------|--------------------|---------|-----|
| 147-78211 | 5207227036439 | E | G45 | 4.2 | 40 | 4000 | 480 | 45 x 78 | 1/10/50 | 10 |
| 147-78212 | 5207227036446 | E | G45 | 6.5 | 60 | 4000 | 806 | 45 x 78 | 1/10/50 | 10 |
| 147-78221 | 5207227036460 | E | G45 | 4.2 | 40 | 3000 | 480 | 45 x 78 | 1/10/50 | 10 |
| 147-78222 | 5207227036477 | E | G45 | 6.5 | 60 | 3000 | 806 | 45 x 78 | 1/10/50 | 10 |
| 147-78231 | 5207227036507 | E | G45 | 4.2 | 40 | 2700 | 480 | 45 x 78 | 1/10/50 | 10 |
| 147-78232 | 5207227036514 | E | G45 | 6.5 | 60 | 2700 | 806 | 45 x 78 | 1/10/50 | 10 |



| Code | Barcode | Energy Class | Type | Watt | = Watt | Kelvin | Lumen | Dimension Ø (mm) ↗ | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|--------------|------|------|--------|--------|-------|--------------------|---------|-----|
| 147-78272 | 5207227036590 | E | G45 | 6.5 | 60 | 3000 | 806 | 45 x 74 | 1/10/50 | 10 |



E27 Base



CROSS filament G45

Voltage 220-240V 50\60Hz • Lifetime 25.000h • On\Off 25.000
 Cover Διάφανο / Clear • Starting Time 0.5 sec • Operating Temperature -30° / +45°C
 Υλικό Κατασκευής / Production Material Γυαλί & Βάση Αλουμινίου / Glass & Aluminium Base

| | | | | |
|------------|-----------|-------------------|---------------------|-------------------------|
| CRI | Ra | BEAM ANGLE | NON DIMMABLE | 2 YEARS WARRANTY |
| | >90 | 360° | | |

| Code | Barcode | Energy Class | Type | Watt | = Watt | Kelvin | Lumen | Dimension Ø (mm) ↗ | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|--------------|------|------|--------|--------|-------|--------------------|---------|-----|
| 147-78251 | 5207227036545 | E | G45 | 4.2 | 40 | 4000 | 480 | 45 x 74 | 1/10/50 | 10 |
| 147-78252 | 5207227036552 | E | G45 | 6.5 | 60 | 4000 | 806 | 45 x 74 | 1/10/50 | 10 |
| 147-78260 | 5207227064258 | F | G45 | 2.5 | 25 | 3000 | 250 | 45 x 74 | 1/10/50 | 10 |
| 147-78261 | 5207227036569 | E | G45 | 4.2 | 40 | 3000 | 480 | 45 x 74 | 1/10/50 | 10 |
| 147-78262 | 5207227036576 | E | G45 | 6.5 | 60 | 3000 | 806 | 45 x 74 | 1/10/50 | 10 |
| 147-78291 | 5207227117367 | E | G45 | 4.2 | 40 | 2700 | 480 | 45 x 74 | 1/10/50 | 10 |
| 147-78292 | 5207227117381 | E | G45 | 6.5 | 60 | 2700 | 806 | 45 x 74 | 1/10/50 | 10 |



| Code | Barcode | Energy Class | Type | Watt | = Watt | Kelvin | Lumen | Dimension Ø (mm) ↗ | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|--------------|------|------|--------|--------|-------|--------------------|---------|-----|
| 147-78282 | 5207227036606 | E | G45 | 6.5 | 60 | 3000 | 806 | 45 x 74 | 1/10/50 | 10 |




Λαμπτήρες για γιρλάντες φωτισμού
Bulbs for lighting garlands

filament G45

Voltage 220-240V 50\60Hz • Lifetime 25.000h • On\Off 25.000

Cover Διάφανο / Clear • Starting Time 0.5 sec • Operating Temperature -30° / +45°C

Υλικό Κατασκευής / Production Material Γυαλί & Βάση Αλουμινίου / Glass & Aluminium Base

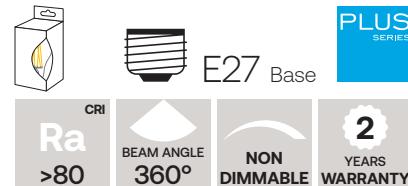

| Code | Barcode | Energy Class | Type | Watt | = Watt | Kelvin | Lumen | Dimension Ø (mm) ‡ | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|--------------|------|------|--------|--------|-------|--------------------|---------|-----|
| 147-78253 | 5207227276644 | F | G45 | 1 | 10 | 4000 | 90 | 45 x 70 | 1/10/50 | 10 |
| 147-78263 | 5207227276668 | F | G45 | 1 | 10 | 3000 | 90 | 45 x 70 | 1/10/50 | 10 |



Λαμπτήρες για γιρλάντες φωτισμού
Bulbs for lighting garlands

filament G45

Voltage 220-240V 50\60Hz • Lifetime 25.000h • On\Off 25.000

Cover Διάφανο / Clear • Starting Time 0.5 sec • Operating Temperature -30° / +45°C

Υλικό Κατασκευής / Production Material Γυαλί & Βάση Αλουμινίου / Glass & Aluminium Base



| Code | Barcode | Energy Class | Type | Watt | = Watt | Kelvin | Lumen | Dimension Ø (mm) ‡ | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|--------------|------|------|--------|--------|-------|--------------------|---------|-----|
| 147-78268 | 5207227276675 | F | G45 | 1 | 10 | 3000 | 90 | 45 x 70 | 1/10/50 | 10 |





filament A-Class G95 / G125



E27 Base



Voltage 220-240V 50\60Hz • Lifetime 50.000h • On\Off 50.000

Cover Διάφανο / Clear • Starting Time 0.5 sec • Operating Temperature -30° / +45°C

Υλικό Κατασκευής / Production Material Γυαλί & Βάση Αλουμινίου / Glass & Aluminium Base

| | | | |
|------------------|--------------------|-----------------|------------------------|
| CRI Ra >80 | BEAM ANGLE 360° | NON DIMMABLE | 5 YEARS WARRANTY |
|------------------|--------------------|-----------------|------------------------|

| Code | Barcode | Energy Class | Type | Watt | = Watt | Kelvin | Lumen | Dimension Ø (mm) ↴ | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|--------------|------|------|--------|--------|-------|--------------------|---------|-----|
| 147-78366 | 5207227276545 | A | G95 | 4 | 62 | 4000 | 840 | 95 x 140 | 1/5/20 | 10 |
| 147-78368 | 5207227276552 | A | G95 | 7.2 | 100 | 4000 | 1521 | 95 x 140 | 1/5/20 | 10 |
| 147-78371 | 5207227276569 | A | G95 | 4 | 62 | 3000 | 840 | 95 x 140 | 1/5/20 | 10 |
| 147-78373 | 5207227276576 | A | G95 | 7.2 | 100 | 3000 | 1521 | 95 x 140 | 1/5/20 | 10 |
| 147-78388 | 5207227276590 | A | G125 | 7.2 | 100 | 4000 | 1521 | 125 x 178 | 1/5/20 | 10 |
| 147-78393 | 5207227276613 | A | G125 | 7.2 | 100 | 3000 | 1521 | 125 x 178 | 1/5/20 | 10 |

CROSS filament

G95 / G125



E27 Base



Voltage 220-240V 50\60Hz • Lifetime 25.000h • On\Off 25.000

Cover Διάφανο / Clear • Starting Time 0.5 sec • Operating Temperature -30° / +45°C

Υλικό Κατασκευής / Production Material Γυαλί & Βάση Αλουμινίου / Glass & Aluminium Base

| | | | |
|------------------|--------------------|-----------------|------------------------|
| CRI Ra >90 | BEAM ANGLE 360° | NON DIMMABLE | 2 YEARS WARRANTY |
|------------------|--------------------|-----------------|------------------------|

| Code | Barcode | Energy Class | Type | Watt | = Watt | Kelvin | Lumen | Dimension Ø (mm) ↴ | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|--------------|------|------|--------|--------|-------|--------------------|---------|-----|
| 147-78421 | 5207227036637 | E | G95 | 8 | 75 | 3000 | 1055 | 95 x 142 | 1/5/20 | 10 |
| 147-78422 | 5207227036644 | D | G95 | 11 | 105 | 3000 | 1600 | 95 x 142 | 1/5/20 | 10 |
| 147-78451 | 5207227036675 | E | G125 | 8 | 75 | 3000 | 1055 | 125 x 180 | 1/5/20 | 10 |
| 147-78452 | 5207227036682 | D | G125 | 11 | 105 | 3000 | 1600 | 125 x 180 | 1/5/20 | 10 |



DIMMABLE

| Code | Barcode | Energy Class | Type | Watt | = Watt | Kelvin | Lumen | Dimension Ø (mm) ↴ | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|--------------|------|------|--------|--------|-------|--------------------|---------|-----|
| 147-78460 | 5207227055836 | D | G95 | 11 | 105 | 6500 | 1600 | 95 x 142 | 1/5/20 | 10 |
| 147-78461 | 5207227036699 | D | G95 | 11 | 105 | 4000 | 1600 | 95 x 142 | 1/5/20 | 10 |
| 147-78471 | 5207227036712 | D | G95 | 11 | 105 | 3000 | 1600 | 95 x 142 | 1/5/20 | 10 |
| 147-78472 | 5207227036729 | D | G125 | 11 | 105 | 3000 | 1600 | 125 x 180 | 1/5/20 | 10 |

CROSS filament

G95 / G125



CRI
**Ra
>90**



BEAM ANGLE
360°



**NON
DIMMABLE**



**2
YEARS
WARRANTY**

Voltage 220-240V 50\60Hz • Lifetime 25.000h • On\Off 25.000

Cover Γαλακτούχα / Milky • Starting Time 0.5 sec • Operating Temperature -30° / +45°C

Υλικό Κατασκευής / Production Material Γυαλί & Βάση Αλουμινίου / Glass & Aluminium Base

| Code | Barcode | Energy Class | Type | Watt | = Watt | Kelvin | Lumen | Dimension Ø (mm) ‡ | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|--------------|------|------|--------|--------|-------|--------------------|---------|-----|
| 147-78411 | 5207227036613 | D | G95 | 7.8 | 75 | 4000 | 1055 | 95 x 142 | 1/5/20 | 5 |
| 147-78441 | 5207227036651 | E | G125 | 8 | 75 | 4000 | 1055 | 125 x 180 | 1/5/20 | 5 |



filament A-Class **ST64**



CRI
**Ra
>80**



BEAM ANGLE
360°



**NON
DIMMABLE**



**5
YEARS
WARRANTY**

Voltage 220-240V 50\60Hz • Lifetime 50.000h • On\Off 50.000

Cover Διάφανο / Clear • Starting Time 0.5 sec • Operating Temperature -30° / +45°C

Υλικό Κατασκευής / Production Material Γυαλί & Βάση Αλουμινίου / Glass & Aluminium Base

| Code | Barcode | Energy Class | Type | Watt | = Watt | Kelvin | Lumen | Dimension Ø (mm) ‡ | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|--------------|------|------|--------|--------|-------|--------------------|---------|-----|
| 147-78346 | 5207227276507 | A | ST64 | 4 | 62 | 4000 | 840 | 64 x 140 | 1/10/50 | 10 |
| 147-78351 | 5207227276521 | A | ST64 | 4 | 62 | 3000 | 840 | 64 x 140 | 1/10/50 | 10 |

CROSS filament

ST64



CRI
**Ra
>90**



BEAM ANGLE
360°



DIMMABLE



**2
YEARS
WARRANTY**

Voltage 220-240V 50\60Hz • Lifetime 25.000h • On\Off 25.000

Cover Διάφανο / Clear • Starting Time 0.5 sec • Operating Temperature -30° / +45°C

Υλικό Κατασκευής / Production Material Γυαλί & Βάση Αλουμινίου / Glass & Aluminium Base

| Code | Barcode | Energy Class | Type | Watt | = Watt | Kelvin | Lumen | Dimension Ø (mm) ‡ | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|--------------|------|------|--------|--------|-------|--------------------|---------|-----|
| 147-78480 | 5207227057038 | D | ST64 | 11 | 105 | 6500 | 1600 | 64 x 140 | 1/10/50 | 10 |
| 147-78481 | 5207227057069 | D | ST64 | 11 | 105 | 4000 | 1600 | 64 x 140 | 1/10/50 | 10 |
| 147-78482 | 5207227036736 | D | ST64 | 11 | 105 | 3000 | 1600 | 64 x 140 | 1/10/50 | 10 |





Λαμπτήρες LED
Κοινής Χρήσης

LED Lamps
for Common Use

SMD
2835 A60



E27 Base



Voltage 175-265V 50\60Hz • Lifetime 40.000h • On\Off 50.000
 Cover Ημιδιάφανο / Frost • Starting Time 0.5 sec • Operating Temperature -30° / +45°C
 Υλικό / Material Πλαστικό με Ψύκτρα Αλουμινίου/ Plastic with Aluminium Heatsink



| Code | Barcode | Energy Class | Type | Watt | = Watt | Kelvin | Lumen | Dimension Ø (mm) ‡ | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|--------------|------|------|--------|--------|-------|--------------------|---------|-----|
| 147-77110 | 5207227174704 | C | A60 | 2.9 | 40 | 6500 | 470 | 60 x 108 | 1\10\50 | 10 |
| 147-77111 | 5207227174711 | C | A60 | 5 | 60 | 6500 | 806 | 60 x 108 | 1\10\50 | 10 |
| 147-77112 | 5207227174728 | C | A60 | 6.5 | 75 | 6500 | 1055 | 60 x 108 | 1\10\50 | 10 |
| 147-77113 | 5207227174735 | C | A60 | 9.5 | 100 | 6500 | 1521 | 60 x 112 | 1\10\50 | 10 |
| 147-77120 | 5207227174759 | C | A60 | 2.9 | 40 | 4000 | 470 | 60 x 108 | 1\10\50 | 10 |
| 147-77121 | 5207227174766 | C | A60 | 5 | 60 | 4000 | 806 | 60 x 108 | 1\10\50 | 10 |
| 147-77122 | 5207227174773 | C | A60 | 6.5 | 75 | 4000 | 1055 | 60 x 108 | 1\10\50 | 10 |
| 147-77123 | 5207227174780 | C | A60 | 9.5 | 100 | 4000 | 1521 | 60 x 112 | 1\10\50 | 10 |
| 147-77130 | 5207227174803 | C | A60 | 2.9 | 40 | 3000 | 470 | 60 x 108 | 1\10\50 | 10 |
| 147-77131 | 5207227174810 | C | A60 | 5 | 60 | 3000 | 806 | 60 x 108 | 1\10\50 | 10 |
| 147-77132 | 5207227174827 | C | A60 | 6.5 | 75 | 3000 | 1055 | 60 x 108 | 1\10\50 | 10 |
| 147-77133 | 5207227174834 | C | A60 | 9.5 | 100 | 3000 | 1521 | 60 x 112 | 1\10\50 | 10 |





E27 Base

SMD 2835 A60

Voltage 175-250V 50\60Hz • Lifetime 25.000h • On\Off 25.000

Cover Ημιδιάφανο / Frost • Starting Time 0.5 sec • Operating Temperature -30° / +45°C

Υλικό / Material Πλαστικό με Ψύκτρα Αλουμινίου/ Plastic with Aluminium Heatsink

| | | | | | | | |
|--|-----------------------------|--|---------------------------|--|-----------------|--|------------------------|
| | CRI Ra >80 | | BEAM ANGLE 300° | | NON DIMMABLE | | 2 YEARS WARRANTY |
|--|-----------------------------|--|---------------------------|--|-----------------|--|------------------------|

| Code | Barcode | Energy Class | Type | Watt | = Watt | Kelvin | Lumen | Dimension Ø (mm) ↴ | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|--------------|------|------|--------|--------|-------|--------------------|---------|-----|
| 147-77001 | 5207227112591 | | A60 | 7 | 50 | 6500 | 650 | 60 x 107 | 1\10\50 | 10 |
| 147-77002 | 5207227112621 | | A60 | 8.8 | 60 | 6500 | 810 | 60 x 108 | 1\10\50 | 10 |
| 147-77003 | 5207227112652 | | A60 | 11.1 | 75 | 6500 | 1055 | 60 x 112 | 1\10\50 | 10 |
| 147-77004 | 5207227112683 | | A60 | 15 | 105 | 6500 | 1521 | 60 x 124 | 1\10\50 | 10 |
| 147-77010 | 5207227112867 | | A60 | 4,9 | 40 | 4000 | 480 | 60 x 107 | 1\10\50 | 10 |
| 147-77011 | 5207227112898 | | A60 | 7 | 50 | 4000 | 650 | 60 x 107 | 1\10\50 | 10 |
| 147-77012 | 5207227112928 | | A60 | 8.8 | 60 | 4000 | 810 | 60 x 108 | 1\10\50 | 10 |
| 147-77013 | 5207227112959 | | A60 | 11.1 | 75 | 4000 | 1055 | 60 x 112 | 1\10\50 | 10 |
| 147-77014 | 5207227112980 | | A60 | 15 | 105 | 4000 | 1521 | 60 x 124 | 1\10\50 | 10 |
| 147-77020 | 5207227263484 | | A60 | 4,9 | 40 | 3000 | 480 | 60 x 107 | 1\10\50 | 10 |
| 147-77021 | 5207227263514 | | A60 | 7 | 50 | 3000 | 650 | 60 x 107 | 1\10\50 | 10 |
| 147-77022 | 5207227263545 | | A60 | 8.8 | 60 | 3000 | 810 | 60 x 108 | 1\10\50 | 10 |
| 147-77023 | 5207227263576 | | A60 | 11.1 | 75 | 3000 | 1055 | 60 x 112 | 1\10\50 | 10 |
| 147-77030 | 5207227112713 | | A60 | 4,9 | 40 | 2700 | 480 | 60 x 107 | 1\10\50 | 10 |
| 147-77031 | 5207227112744 | | A60 | 7 | 50 | 2700 | 650 | 60 x 107 | 1\10\50 | 10 |
| 147-77032 | 5207227112775 | | A60 | 8.8 | 60 | 2700 | 810 | 60 x 108 | 1\10\50 | 10 |
| 147-77033 | 5207227112805 | | A60 | 11.1 | 75 | 2700 | 1055 | 60 x 110 | 1\10\50 | 10 |
| 147-77034 | 5207227112836 | | A60 | 15 | 105 | 2700 | 1521 | 60 x 124 | 1\10\50 | 10 |



SMD 2835 A60 / A80 Ceramic

Voltage 175-250V 50\60Hz • Lifetime 25.000h • On\Off 25.000

Cover Ημιδιάφανο / Frost • Starting Time 0.5 sec • Operating Temperature -30° / +45°C

Υλικό / Material Πλαστικό με Ψύκτρα Αλουμινίου/ Plastic with Aluminium Heatsink

| | | | | | | | |
|--|-----------------------------|--|---------------------------|--|-----------------|--|------------------------|
| | CRI Ra >80 | | BEAM ANGLE 300° | | NON DIMMABLE | | 2 YEARS WARRANTY |
|--|-----------------------------|--|---------------------------|--|-----------------|--|------------------------|


| Code | Barcode | Energy Class | Type | Watt | = Watt | Kelvin | Lumen | Dimension Ø (mm) ↴ | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|--------------|------|------|--------|--------|-------|--------------------|---------|-----|
| 147-77006 | 5207227115660 | | A60 | 17 | 120 | 6500 | 2040 | 60 x 127 | 1\10\50 | 10 |
| 147-77007 | 5207227115844 | | A80 | 24 | 155 | 6500 | 2800 | 80 x 161 | 1\10\30 | 10 |
| 147-77016 | 5207227116810 | | A60 | 17 | 120 | 4000 | 2040 | 60 x 127 | 1\10\50 | 10 |
| 147-77036 | 5207227115691 | | A60 | 17 | 120 | 2700 | 2040 | 60 x 127 | 1\10\50 | 10 |
| 147-77037 | 5207227116841 | | A80 | 24 | 155 | 2700 | 2800 | 80 x 161 | 1\10\30 | 10 |

**ΓΙΡΛΑΝΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ
10M ΜΕ 10 NTOYI. ΕΠΕΚΤΕΙΝΟΜΕΝΗ
OUTDOOR STRING LIGHT
10M WITH 10 LAMPHOLDERS. EXTENDABLE**

- Voltage 220-240V 50\60Hz
- Amperage 16A
- 2x1.0mm • 10+1 m

10xE27 NTOYI / LAMP HOLDERS

ΙΔΑΝΙΚΟ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ
IDEAL FOR OUTDOOR USE

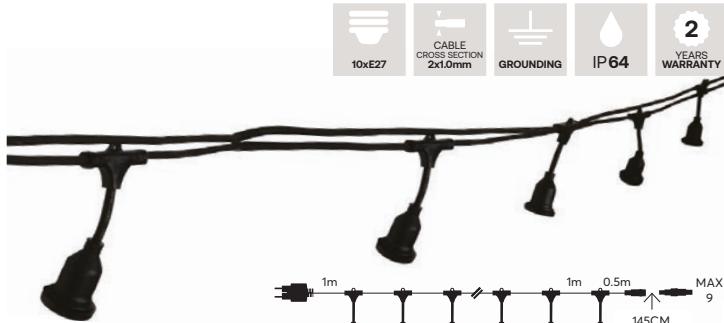


**ΓΙΡΛΑΝΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ
10M ΜΕ 20 NTOYI. ΕΠΕΚΤΕΙΝΟΜΕΝΗ
OUTDOOR STRING LIGHT
10M WITH 20 LAMPHOLDERS. EXTENDABLE**

- Voltage 220-240V 50\60Hz
- Amperage 16A
- 2x1.0mm • 10+1 m

20xE27 NTOYI / LAMP HOLDERS

ΙΔΑΝΙΚΟ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ
IDEAL FOR OUTDOOR USE

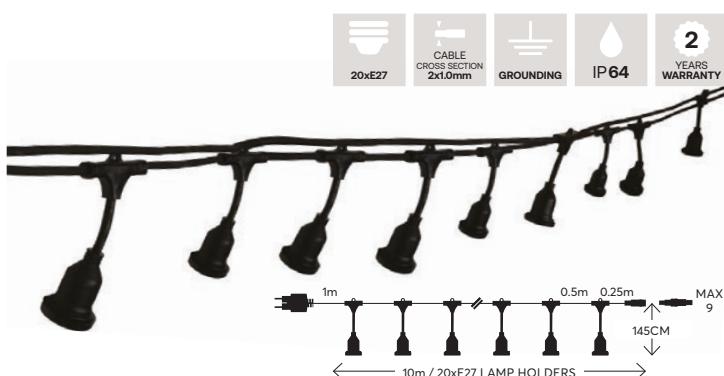

**Λαμπτήρες για γιρλάντες φωτισμού
Bulbs for lighting garlands**

**SMD
2835
G45 Color**



Voltage 175-265V 50\60Hz • Lifetime 25.000h • On\Off 25.000
Cover Ημιδιάφανο / Frost • Starting Time 0.5 sec • Operating Temperature -30° / +45°C
Υλικό / Material Πλαστικό με Ψύκτρα Αλουμινίου/ Plastic with Aluminium Heatsink



| Code | Barcode | Type | Watt | = Watt | Color | Dimension Ø (mm) ♦ | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|------|------|--------|--------|--------------------|---------|-----|
| 147-77500 | 5207227413230 | G45 | 1.8 | 10 | YELLOW | 45 x 69 | 1/10/50 | 10 |
| 147-77501 | 5207227413261 | G45 | 1.8 | 10 | RED | 45 x 69 | 1/10/50 | 10 |
| 147-77502 | 5207227413292 | G45 | 1.8 | 10 | BLUE | 45 x 69 | 1/10/50 | 10 |

**filament
G45**



Voltage 220-240V 50\60Hz • Lifetime 25.000h • On\Off 25.000
Cover Διάφανο / Clear • Starting Time 0.5 sec • Operating Temperature -30° / +45°C
Υλικό Κατασκευής / Production Material Γυαλί & Βάση Αλουμινίου / Glass & Aluminium Base



| Code | Barcode | Energy Class | Type | Watt | = Watt | Kelvin | Lumen | Dimension Ø (mm) ♦ | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|--------------|------|------|--------|--------|-------|--------------------|---------|-----|
| 147-78253 | 5207227276644 | F | G45 | 1 | 10 | 4000 | 90 | 45 x 70 | 1/10/50 | 10 |
| 147-78263 | 5207227276668 | F | G45 | 1 | 10 | 3000 | 90 | 45 x 70 | 1/10/50 | 10 |

PRO
SERIES



LED SMD

Άπλετος

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ
με τους νέους SMD λαμπτήρες C-class!

Plentiful economy lighting

with the new SMD C-class lamps!

Οι νέας γενιάς λαμπτήρες LED SMD C-class της EUROLAMP κάνουν τη διαφορά! Στον πλούσιο φωτισμό και στο πορτοφόλι του καταναλωτή. Με ουσιαστική οικονομία 50%, ενέργειακή απόδοση 160Lm/W και 32 χρόνια διάρκεια ζωής, σας προσφέρουμε ένα προϊόν με πραγματικά υψηλή αξία!

EUROLAMP's new generation SMD C-class LED lamps make the difference!
In the rich lighting and in the consumer's wallet. With a substantial economy
of 50%, an energy efficiency of 160Lm/W and a 32-year lifespan,
we offer you a really high value product!

160Lm/W
κορυφαία απόδοση
excellent performance

**40,000h
32 years**
lifetime

**50% οικονομία
energy saving**

σε σύγκριση με τις κοινές λάμπες LED
comparing with standard SMD LED bulbs



ΚΑΙ ΣΕ ΝΈΑ
ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ!
new environment
friendly packaging!

Πιστοποιημένα χαρτιά FSC® με προέλευση
από υπεύθυνες πηγές.
FSC® certified papers from responsible sources.



EUROLAMP®



SMD
2835

A60 Low Voltage



E27 Base

PLUS
SERIESCRI
Ra
>80BEAM ANGLE
230°NON
DIMMABLE2
YEARS
WARRANTY

Voltage 12-24 AC/DC & 42 AC 50\60Hz • Lifetime 25.000h • On\Off 25.000
 Cover Ημιδιάφανο / Frost • Starting Time 0.5 sec • Operating Temperature -30° / +45°C
 Υλικό / Material Πλαστικό με Ψύκτρα Αλουμινίου/ Plastic with Aluminium Heatsink

| Code | Barcode | Energy Class | Type | Watt | = Watt | Kelvin | Lumen | Dimension Ø (mm) ‡ | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|--------------|------|------|--------|--------|-------|--------------------|---------|-----|
| 147-77180 | 5207227116933 | G | A60 | 10 | 60 | 6500 | 806 | 60 x 116 | 1\10\50 | 10 |
| 147-77182 | 5207227116940 | G | A60 | 10 | 60 | 3000 | 806 | 60 x 116 | 1\10\50 | 10 |

SMD
2835

T46 Tubular



E27 Base

PLUS
SERIESCRI
Ra
>80BEAM ANGLE
200°NON
DIMMABLE2
YEARS
WARRANTY

Voltage 175-250V 50\60Hz • Lifetime 25.000h • On\Off 50.000
 Cover Ημιδιάφανο / Frost • Starting Time 0.5 sec • Operating Temperature -30° / +45°C
 Υλικό / Material Πλαστικό με Ψύκτρα Αλουμινίου/ Plastic with Aluminium Heatsink

| | Barcode | Energy Class | Type | Watt | = Watt | Kelvin | Lumen | Dimension Ø (mm) ‡ | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|--------------|------|------|--------|--------|-------|--------------------|---------|-----|
| 147-77466 | 5207227257711 | F | T46 | 11.1 | 75 | 6500 | 1055 | 46 x 124 | 1\10\50 | 10 |
| 147-77468 | 5207227257025 | F | T46 | 11.1 | 75 | 3000 | 1055 | 46 x 124 | 1\10\50 | 10 |

SMD
2835

C37



E14 Base

PRO
SERIESCRI
Ra
>80BEAM ANGLE
200°NON
DIMMABLE5
YEARS
WARRANTY

Voltage 175-265V 50\60Hz • Lifetime 40.000h • On\Off 50.000
 Cover Ημιδιάφανο / Frost • Starting Time 0.5 sec • Operating Temperature -30° / +45°C
 Υλικό / Material Πλαστικό με Ψύκτρα Αλουμινίου/ Plastic with Aluminium Heatsink

| Code | Barcode | Energy Class | Type | Watt | = Watt | Kelvin | Lumen | Dimension Ø (mm) ‡ | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|--------------|------|------|--------|--------|-------|--------------------|---------|-----|
| 147-77200 | 5207227283208 | C | C37 | 2.9 | 40 | 6500 | 470 | 37 x 100 | 1\10\50 | 10 |
| 147-77201 | 5207227283215 | C | C37 | 2.9 | 40 | 4000 | 470 | 37 x 100 | 1\10\50 | 10 |
| 147-77202 | 5207227283222 | C | C37 | 2.9 | 40 | 3000 | 470 | 37 x 100 | 1\10\50 | 10 |
| 147-77207 | 5207227174858 | C | C37 | 5 | 60 | 6500 | 806 | 37 x 100 | 1\10\50 | 10 |
| 147-77208 | 5207227174865 | C | C37 | 5 | 60 | 4000 | 806 | 37 x 100 | 1\10\50 | 10 |
| 147-77209 | 5207227174872 | C | C37 | 5 | 60 | 3000 | 806 | 37 x 100 | 1\10\50 | 10 |

SMD
2835

C37 Ceramic



NEW



E14 Base

PRO
SERIES

Voltage 175-265V 50\60Hz • Lifetime 40.000h • On\Off 50.000
Cover Ημιδιάφανο / Frost • Starting Time 0.5 sec • Operating Temperature -30° / +45°C
Υλικό / Material Κεραμικό & Πλαστικό / Ceramic & Plastic

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | |
|--|--|--|--|

| Code | Barcode | Energy Class | Type | Watt | = Watt | Kelvin | Lumen | Dimension Ø (mm) ↴ | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|--------------|------|------|--------|--------|-------|--------------------|---------|-----|
| 147-77215 | 5207227412967 | D | C37 | 7.1 | 76 | 6500 | 1000 | 37 x 111 | 1\10\50 | 10 |
| 147-77216 | 5207227412998 | D | C37 | 7.1 | 76 | 4000 | 1000 | 37 x 110 | 1\10\50 | 10 |
| 147-77217 | 5207227413025 | D | C37 | 7.1 | 76 | 3000 | 1000 | 37 x 110 | 1\10\50 | 10 |

SMD
2835

C37



| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | |
|--|--|--|--|

Voltage 220-240V 50\60Hz • Lifetime 25.000h • On\Off 25.000
Cover Ημιδιάφανο / Frost • Starting Time 0.5 sec • Operating Temperature -30° / +45°C
Υλικό / Material Πλαστικό με Ψύκτρα Αλουμινίου/ Plastic with Aluminium Heatsink

| Code | Barcode | Energy Class | Type | Watt | = Watt | Kelvin | Lumen | Dimension Ø (mm) ↴ | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|--------------|------|------|--------|--------|-------|--------------------|---------|-----|
| 147-77203 | 5207227113345 | G | C37 | 5 | 40 | 6500 | 400 | 37 x 100 | 1\10\50 | 10 |
| 147-77204 | 5207227113376 | G | C37 | 5 | 40 | 4000 | 400 | 37 x 100 | 1\10\50 | 10 |
| 147-77205 | 5207227263606 | G | C37 | 5 | 40 | 3000 | 400 | 37 x 100 | 1\10\50 | 10 |
| 147-77206 | 5207227113406 | G | C37 | 5 | 40 | 2700 | 400 | 37 x 100 | 1\10\50 | 10 |
| 147-77211 | 5207227113437 | F | C37 | 7 | 50 | 6500 | 630 | 37 x 100 | 1\10\50 | 10 |
| 147-77212 | 5207227113468 | F | C37 | 7 | 50 | 4000 | 630 | 37 x 100 | 1\10\50 | 10 |
| 147-77213 | 5207227263637 | F | C37 | 7 | 50 | 3000 | 630 | 37 x 107 | 1\10\50 | 10 |
| 147-77214 | 5207227113499 | F | C37 | 7 | 50 | 2700 | 630 | 37 x 100 | 1\10\50 | 10 |

**SMD
2835 C37**

**PLUS
SERIES**

Voltage 220-240V 50\60Hz • Lifetime 25.000h • On\Off 25.000
 Cover Ημιδιάφανο / Frost • Starting Time 0.5 sec • Operating Temperature -30° / +45°C
 Υλικό / Material Πλαστικό με Ψύκτρα Αλουμινίου/ Plastic with Aluminium Heatsink



| Code | Barcode | Energy Class | Type | Watt | = Watt | Kelvin | Lumen | Dimension Ø (mm) ↴ | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|--------------|------|------|--------|--------|-------|--------------------|---------|-----|
| 147-77250 | 5207227168673 | F | C37 | 6 | 50 | 6500 | 520 | 37 x 98 | 1\50 | 10 |
| 147-77251 | 5207227168697 | F | C37 | 6 | 50 | 4000 | 520 | 37 x 98 | 1\50 | 10 |

**SMD
2835 F37**

**PLUS
SERIES**

Voltage 220-240V 50\60Hz • Lifetime 25.000h • on\off 25.000
 Cover Ημιδιάφανο / Frost • Starting Time 0.5 sec • Operating Temperature -30° / +45°C
 Υλικό / Material Πλαστικό με Ψύκτρα Αλουμινίου/ Plastic with Aluminium Heatsink



| Code | Barcode | Energy Class | Type | Watt | = Watt | Kelvin | Lumen | Dimension Ø (mm) ↴ | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|--------------|------|------|--------|--------|-------|--------------------|---------|-----|
| 147-77261 | 5207227116957 | F | F37 | 7 | 50 | 4000 | 630 | 37 x 131 | 1\10\50 | 10 |
| 147-77263 | 5207227116964 | F | F37 | 7 | 50 | 2700 | 630 | 37 x 131 | 1\10\50 | 10 |



**SMD
2835 G45**

E14 Base


Voltage 175-265V 50\60Hz • Lifetime 40.000h • On\Off 50.000
 Cover Ημιδιάφανο / Frost • Starting Time 0.5 sec • Operating Temperature -30° / +45°C
 Υλικό / Material Πλαστικό με Ψύκτρα Αλουμινίου/ Plastic with Aluminium Heatsink



| Code | Barcode | Energy Class | Type | Watt | = Watt | Kelvin | Lumen | Dimension Ø (mm) ‡ | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|--------------|------|------|--------|--------|-------|--------------------|---------|-----|
| 147-77300 | 5207227283239 | C | G45 | 2.9 | 40 | 6500 | 470 | 45 x 80 | 1\10\50 | 10 |
| 147-77301 | 5207227283246 | C | G45 | 2.9 | 40 | 4000 | 470 | 45 x 80 | 1\10\50 | 10 |
| 147-77302 | 5207227283253 | C | G45 | 2.9 | 40 | 3000 | 470 | 45 x 80 | 1\10\50 | 10 |
| 147-77320 | 5207227174889 | C | G45 | 4.9 | 60 | 6500 | 806 | 45 x 80 | 1\10\50 | 10 |
| 147-77321 | 5207227174896 | C | G45 | 4.9 | 60 | 4000 | 806 | 45 x 80 | 1\10\50 | 10 |
| 147-77322 | 5207227174902 | C | G45 | 4.9 | 60 | 3000 | 806 | 45 x 80 | 1\10\50 | 10 |

**SMD
2835 G45**

E27 Base


Voltage 175-265V 50\60Hz • Lifetime 40.000h • On\Off 50.000
 Cover Ημιδιάφανο / Frost • Starting Time 0.5 sec • Operating Temperature -30° / +45°C
 Υλικό / Material Πλαστικό με Ψύκτρα Αλουμινίου/ Plastic with Aluminium Heatsink



| Code | Barcode | Energy Class | Type | Watt | = Watt | Kelvin | Lumen | Dimension Ø (mm) ‡ | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|--------------|------|------|--------|--------|-------|--------------------|---------|-----|
| 147-77304 | 5207227283260 | C | G45 | 2.9 | 40 | 6500 | 470 | 45 x 80 | 1\10\50 | 10 |
| 147-77305 | 5207227283277 | C | G45 | 2.9 | 40 | 4000 | 470 | 45 x 80 | 1\10\50 | 10 |
| 147-77306 | 5207227283284 | C | G45 | 2.9 | 40 | 3000 | 470 | 45 x 80 | 1\10\50 | 10 |
| 147-77324 | 5207227174919 | C | G45 | 4.9 | 60 | 6500 | 806 | 45 x 80 | 1\10\50 | 10 |
| 147-77325 | 5207227174926 | C | G45 | 4.9 | 60 | 4000 | 806 | 45 x 80 | 1\10\50 | 10 |
| 147-77326 | 5207227174933 | C | G45 | 4.9 | 60 | 3000 | 806 | 45 x 80 | 1\10\50 | 10 |

**SMD
2835 G45 Ceramic**



NEW



E14 Base



Voltage 175-265V 50\60Hz • Lifetime 40.000h • On\Off 50.000
Cover Ημιδιάφανο / Frost • Starting Time 0.5 sec • Operating Temperature -30° / +45°C
Υλικό / Material Κεραμικό & Πλαστικό / Ceramic & Plastic



| Code | Barcode | Energy Class | Type | Watt | = Watt | Kelvin | Lumen | Dimension Ø (mm) ‡ | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|--------------|------|------|--------|--------|-------|--------------------|---------|-----|
| 147-77340 | 5207227413056 | D | G45 | 7.1 | 76 | 6500 | 1000 | 45 x 90 | 1\10\50 | 10 |
| 147-77341 | 5207227413087 | D | G45 | 7.1 | 76 | 4000 | 1000 | 45 x 90 | 1\10\50 | 10 |
| 147-77342 | 5207227413117 | D | G45 | 7.1 | 76 | 3000 | 1000 | 45 x 90 | 1\10\50 | 10 |

**SMD
2835 G45 Ceramic**



NEW



E27 Base



Voltage 175-265V 50\60Hz • Lifetime 40.000h • On\Off 50.000
Cover Ημιδιάφανο / Frost • Starting Time 0.5 sec • Operating Temperature -30° / +45°C
Υλικό / Material Κεραμικό & Πλαστικό / Ceramic & Plastic



| Code | Barcode | Energy Class | Type | Watt | = Watt | Kelvin | Lumen | Dimension Ø (mm) ‡ | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|--------------|------|------|--------|--------|-------|--------------------|---------|-----|
| 147-77343 | 5207227413148 | D | G45 | 7.1 | 76 | 6500 | 1000 | 45 x 84 | 1\10\50 | 10 |
| 147-77344 | 5207227413179 | D | G45 | 7.1 | 76 | 4000 | 1000 | 45 x 84 | 1\10\50 | 10 |
| 147-77345 | 5207227413209 | D | G45 | 7.1 | 76 | 3000 | 1000 | 45 x 84 | 1\10\50 | 10 |

**SMD
2835 G45**

E14 Base


Voltage 175-250V 50\60Hz • Lifetime 25.000h • On\Off 25.000
 Cover Ημιδιάφανο / Frost • Starting Time 0.5 sec • Operating Temperature -30° / +45°C
 Υλικό / Material Πλαστικό με Ψύκτρα Αλουμινίου/ Plastic with Aluminium Heatsink

**CRI
Ra
>80**
**BEAM ANGLE
300°**
**NON
DIMMABLE**
**2
YEARS
WARRANTY**

| Code | Barcode | Energy Class | Type | Watt | = Watt | Kelvin | Lumen | Dimension Ø (mm) ♦ | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|--------------|------|------|--------|--------|-------|--------------------|---------|-----|
| 147-77310 | 5207227113529 | F | G45 | 4.9 | 40 | 6500 | 470 | 45 x 83 | 1\10\50 | 10 |
| 147-77311 | 5207227113826 | F | G45 | 4.9 | 40 | 4000 | 470 | 45 x 83 | 1\10\50 | 10 |
| 147-77312 | 5207227283291 | F | G45 | 4.9 | 40 | 3000 | 470 | 45 x 83 | 1\10\50 | 10 |
| 147-77313 | 5207227113550 | F | G45 | 4.9 | 40 | 2700 | 470 | 45 x 83 | 1\10\50 | 10 |
| 147-77330 | 5207227113642 | F | G45 | 7 | 60 | 6500 | 630 | 47 x 92 | 1\10\50 | 10 |
| 147-77331 | 5207227113673 | F | G45 | 7 | 60 | 4000 | 630 | 47 x 92 | 1\10\50 | 10 |
| 147-77332 | 5207227263668 | F | G45 | 7 | 60 | 3000 | 630 | 47 x 92 | 1\10\50 | 10 |
| 147-77333 | 5207227113703 | F | G45 | 7 | 60 | 2700 | 630 | 47 x 92 | 1\10\50 | 10 |
| 147-77353 | 5207227072819 | F | G45 | 10 | 70 | 2700 | 1000 | 45 x 89 | 1\10\50 | 10 |

**SMD
2835 G45**

E27 Base


Voltage 175-250V 50\60Hz • Lifetime 25.000h • On\Off 25.000
 Cover Ημιδιάφανο / Frost • Starting Time 0.5 sec • Operating Temperature -30° / +45°C
 Υλικό / Material Πλαστικό με Ψύκτρα Αλουμινίου/ Plastic with Aluminium Heatsink

**CRI
Ra
>80**
**BEAM ANGLE
300°**
**NON
DIMMABLE**
**2
YEARS
WARRANTY**

| Code | Barcode | Energy Class | Type | Watt | = Watt | Kelvin | Lumen | Dimension Ø (mm) ♦ | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|--------------|------|------|--------|--------|-------|--------------------|---------|-----|
| 147-77314 | 5207227113581 | F | G45 | 4.9 | 40 | 6500 | 470 | 45 x 83 | 1\10\50 | 10 |
| 147-77315 | 5207227113857 | F | G45 | 4.9 | 40 | 4000 | 470 | 45 x 83 | 1\10\50 | 10 |
| 147-77316 | 5207227283307 | F | G45 | 4.9 | 40 | 3000 | 470 | 45 x 83 | 1\10\50 | 10 |
| 147-77317 | 5207227113611 | F | G45 | 4.9 | 40 | 2700 | 470 | 45 x 83 | 1\10\50 | 10 |
| 147-77334 | 5207227113734 | F | G45 | 7 | 60 | 6500 | 630 | 47 x 88 | 1\10\50 | 10 |
| 147-77335 | 5207227113765 | F | G45 | 7 | 60 | 4000 | 630 | 47 x 88 | 1\10\50 | 10 |
| 147-77336 | 5207227263699 | F | G45 | 7 | 60 | 3000 | 630 | 47 x 88 | 1\10\50 | 10 |
| 147-77337 | 5207227113796 | F | G45 | 7 | 60 | 2700 | 630 | 47 x 88 | 1\10\50 | 10 |

**SMD
2835 G45 Color**

E27 Base


Voltage 175-265V 50\60Hz • Lifetime 25.000h • On\Off 25.000
 Cover Ημιδιάφανο / Frost • Starting Time 0.5 sec • Operating Temperature -30° / +45°C
 Υλικό / Material Πλαστικό με Ψύκτρα Αλουμινίου/ Plastic with Aluminium Heatsink

**CRI
Ra
>80**
**BEAM ANGLE
360°**
**NON
DIMMABLE**
**2
YEARS
WARRANTY**

| Code | Barcode | Type | Watt | = Watt | Color | Dimension Ø (mm) ♦ | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|------|------|--------|--------|--------------------|---------|-----|
| 147-77500 | 5207227413230 | G45 | 1.8 | 10 | YELLOW | 45 x 69 | 1/10/50 | 10 |
| 147-77501 | 5207227413261 | G45 | 1.8 | 10 | RED | 45 x 69 | 1/10/50 | 10 |
| 147-77502 | 5207227413292 | G45 | 1.8 | 10 | BLUE | 45 x 69 | 1/10/50 | 10 |



**SMD
2835 G95 / G120**



E27 Base



Voltage 220-240V 50\60Hz • Lifetime 25.000h • On\Off 25.000
 Cover Ημιδιάφανο / Frost • Starting Time 0.5 sec • Operating Temperature -30° / +45°C
 Υλικό / Material Πλαστικό με Ψύκτρα Αλουμινίου/ Plastic with Aluminium Heatsink

| | | | | |
|-----|-----------|--------------------|-----------------|------------------------|
| CRI | Ra >80 | BEAM ANGLE 270° | NON DIMMABLE | 2 YEARS WARRANTY |
|-----|-----------|--------------------|-----------------|------------------------|

| Code | Barcode | Energy Class | Type | Watt | = Watt | Kelvin | Lumen | Dimension Ø (mm) ↴ | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|--------------|------|------|--------|--------|-------|--------------------|---------|-----|
| 147-77400 | 5207227113888 | E | G95 | 11 | 80 | 6500 | 1210 | 95 x 142 | 1\5\20 | 5 |
| 147-77401 | 5207227116995 | E | G95 | 11 | 80 | 4000 | 1210 | 95 x 142 | 1\5\20 | 5 |
| 147-77402 | 5207227113918 | E | G95 | 11 | 80 | 2700 | 1210 | 95 x 142 | 1\5\20 | 5 |
| 147-77406 | 5207227113949 | E | G120 | 13.8 | 100 | 6500 | 1521 | 120 x 160 | 1\5\20 | 5 |
| 147-77407 | 5207227064357 | E | G120 | 13.8 | 100 | 4000 | 1521 | 120 x 160 | 1\5\20 | 5 |
| 147-77408 | 5207227113970 | E | G120 | 13.8 | 100 | 2700 | 1521 | 120 x 160 | 1\5\20 | 5 |



**SMD
2835 G120 Ceramic**

Υλικό / Material Κεραμικό & Πλαστικό / Ceramic & Plastic

| Code | Barcode | Energy Class | Type | Watt | = Watt | Kelvin | Lumen | Dimension Ø (mm) ↴ | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|--------------|------|------|--------|--------|-------|--------------------|---------|-----|
| 147-77412 | 5207227115752 | E | G120 | 24 | 155 | 6500 | 2800 | 120 x 160 | 1\5\20 | 5 |
| 147-77413 | 5207227064388 | E | G120 | 24 | 155 | 4000 | 2800 | 120 x 160 | 1\5\20 | 5 |
| 147-77414 | 5207227115783 | E | G120 | 24 | 155 | 2700 | 2800 | 120 x 160 | 1\5\20 | 5 |



SMD 2835 R50



E14 Base



Voltage 220-240V 50\60Hz • Lifetime 25.000h • On\Off 25.000
 Cover Ημιδιάφανο / Frost • Starting Time 0.5 sec • Operating Temperature -30° / +45°C
 Υλικό / Material Πλαστικό με Ψύκτρα Αλουμινίου/ Plastic with Aluminium Heatsink

| | | | | | |
|-----|------------------|------------|-------------|--------------|------------------|
| CRI | Ra >80 | BEAM ANGLE | 120° | NON DIMMABLE | 2 YEARS WARRANTY |
|-----|------------------|------------|-------------|--------------|------------------|

| Code | Barcode | Energy Class | Type | Watt | = Watt | Kelvin | Lumen | Dimension Ø (mm) ↴ | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|--------------|------|------|--------|--------|-------|--------------------|---------|-----|
| 147-77450 | 5207227114007 | G | R50 | 8 | 65 | 6500 | 640 | 50 x 86 | 1\10\30 | 10 |
| 147-77451 | 5207227072857 | G | R50 | 8 | 65 | 4000 | 640 | 50 x 86 | 1\10\30 | 10 |
| 147-77452 | 5207227114038 | G | R50 | 8 | 65 | 2700 | 640 | 50 x 86 | 1\10\30 | 10 |

SMD 2835 R63



E27 Base



Voltage 220-240V 50\60Hz • Lifetime 25.000h • On\Off 25.000
 Cover Ημιδιάφανο / Frost • Starting Time 0.5 sec • Operating Temperature -30° / +45°C
 Υλικό / Material Πλαστικό με Ψύκτρα Αλουμινίου/ Plastic with Aluminium Heatsink

| | | | | | |
|-----|------------------|------------|-------------|--------------|------------------|
| CRI | Ra >80 | BEAM ANGLE | 120° | NON DIMMABLE | 2 YEARS WARRANTY |
|-----|------------------|------------|-------------|--------------|------------------|

| Code | Barcode | Energy Class | Type | Watt | = Watt | Kelvin | Lumen | Dimension Ø (mm) ↴ | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|--------------|------|------|--------|--------|-------|--------------------|---------|-----|
| 147-77453 | 5207227114069 | G | R63 | 10 | 80 | 6500 | 800 | 63 x 101 | 1\10\30 | 10 |
| 147-77454 | 5207227072864 | G | R63 | 10 | 80 | 4000 | 800 | 63 x 101 | 1\10\30 | 10 |
| 147-77455 | 5207227114090 | G | R63 | 10 | 80 | 2700 | 800 | 63 x 101 | 1\10\30 | 10 |

SMD 2835 R80



E27 Base



Voltage 220-240V 50\60Hz • Lifetime 25.000h • On\Off 25.000
 Cover Ημιδιάφανο / Frost • Starting Time 0.5 sec • Operating Temperature -30° / +45°C
 Υλικό / Material Πλαστικό με Ψύκτρα Αλουμινίου/ Plastic with Aluminium Heatsink

| | | | | | |
|-----|------------------|------------|-------------|--------------|------------------|
| CRI | Ra >80 | BEAM ANGLE | 120° | NON DIMMABLE | 2 YEARS WARRANTY |
|-----|------------------|------------|-------------|--------------|------------------|

| Code | Barcode | Energy Class | Type | Watt | = Watt | Kelvin | Lumen | Dimension Ø (mm) ↴ | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|--------------|------|------|--------|--------|-------|--------------------|---------|-----|
| 147-77456 | 5207227060694 | F | R80 | 12 | 100 | 6500 | 1100 | 80 x 113 | 1\10\30 | 10 |
| 147-77457 | 5207227064098 | F | R80 | 12 | 100 | 4000 | 1100 | 80 x 113 | 1\10\30 | 10 |
| 147-77458 | 5207227060724 | F | R80 | 12 | 100 | 2700 | 1100 | 80 x 113 | 1\10\30 | 10 |

COB GU10

PRO
SERIES

GU10 Base

Voltage 175-265V 50\60Hz • Lifetime 40.000h • On\Off 50.000
 Cover Διάφανο / Clear • Starting Time 0.5 sec • Operating Temperature -30° / +45°C
 Υλικό / Material Πλαστικό με Ψύκτρα Αλουμινίου/ Plastic with Aluminium Heatsink



| Code | Barcode | Energy Class | Type | Watt | = Watt | Kelvin | Lumen | Dimension Ø (mm) ↴ | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|--------------|------|------|--------|--------|-------|--------------------|----------|-----|
| 147-77830 | 5207227175053 | C | GU10 | 2.9 | 67 | 6500 | 430 | 50 x 56 | 1\10\100 | 10 |
| 147-77831 | 5207227175060 | C | GU10 | 2.9 | 67 | 4000 | 430 | 50 x 56 | 1\10\100 | 10 |
| 147-77832 | 5207227175077 | C | GU10 | 2.9 | 67 | 3000 | 430 | 50 x 56 | 1\10\100 | 10 |
| 147-77890 | 5207227283444 | C | GU10 | 4.9 | 110 | 6500 | 720 | 50 x 56 | 1\10\100 | 10 |
| 147-77891 | 5207227283451 | C | GU10 | 4.9 | 110 | 4000 | 720 | 50 x 56 | 1\10\100 | 10 |
| 147-77892 | 5207227283468 | C | GU10 | 4.9 | 110 | 3000 | 720 | 50 x 56 | 1\10\100 | 10 |



| Code | Barcode | Energy Class | Type | Watt | = Watt | Kelvin | Lumen | Dimension Ø (mm) ↴ | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|--------------|------|------|--------|--------|-------|--------------------|----------|-----|
| 147-77835 | 5207227175084 | C | GU10 | 2.9 | 67 | 6500 | 430 | 50 x 56 | 1\10\100 | 10 |
| 147-77836 | 5207227175091 | C | GU10 | 2.9 | 67 | 4000 | 430 | 50 x 56 | 1\10\100 | 10 |
| 147-77837 | 5207227175107 | C | GU10 | 2.9 | 67 | 3000 | 430 | 50 x 56 | 1\10\100 | 10 |
| 147-77895 | 5207227283475 | C | GU10 | 4.9 | 110 | 6500 | 720 | 50 x 56 | 1\10\100 | 10 |
| 147-77896 | 5207227283482 | C | GU10 | 4.9 | 110 | 4000 | 720 | 50 x 56 | 1\10\100 | 10 |
| 147-77897 | 5207227283499 | C | GU10 | 4.9 | 110 | 3000 | 720 | 50 x 56 | 1\10\100 | 10 |

SMD 2835 GU10 Ceramic

PRO
SERIES

Voltage 175-265V 50\60Hz • Lifetime 40.000h • On\Off 50.000
 Cover Διάφανο / Clear • Starting Time 0.5 sec • Operating Temperature -30° / +45°C
 Υλικό / Material Κεραμικό & Πλαστικό / Ceramic & Plastic



| Code | Barcode | Energy Class | Type | Watt | = Watt | Kelvin | Lumen | Dimension Ø (mm) ↴ | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|--------------|------|------|--------|--------|-------|--------------------|----------|-----|
| 147-77887 | 5207227413629 | D | GU10 | 7.1 | 76 | 6500 | 945 | 50 x 57 | 1\10\100 | 10 |
| 147-77888 | 5207227413650 | D | GU10 | 7.1 | 76 | 4000 | 945 | 50 x 57 | 1\10\100 | 10 |
| 147-77889 | 5207227413681 | D | GU10 | 7.1 | 76 | 3000 | 945 | 50 x 57 | 1\10\100 | 10 |



| Code | Barcode | Energy Class | Type | Watt | = Watt | Kelvin | Lumen | Dimension Ø (mm) ↴ | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|--------------|------|------|--------|--------|-------|--------------------|----------|-----|
| 147-77884 | 5207227413537 | D | GU10 | 7.1 | 76 | 6500 | 945 | 50 x 57 | 1\10\100 | 10 |
| 147-77885 | 5207227413568 | D | GU10 | 7.1 | 76 | 4000 | 945 | 50 x 57 | 1\10\100 | 10 |
| 147-77886 | 5207227413599 | D | GU10 | 7.1 | 76 | 3000 | 945 | 50 x 57 | 1\10\100 | 10 |

**SMD
2835** **GU10**

**PLUS
SERIES**
GU10 Base
**CRI
Ra
>80**
**BEAM ANGLE
38°**
**NON
DIMMABLE**
**2
YEARS
WARRANTY**

Voltage 175-250V & 220-240V 50\60Hz • Lifetime 25.000h • On\Off 25.000
 Cover Διάφανο / Clear • Starting Time 0.5 sec • Operating Temperature -30° / +45°C
 Υλικό / Material Πλαστικό με Ψύκτρα Αλουμινίου/ Plastic with Aluminium Heatsink

| Code | Barcode | Energy Class | Type | Volt | Watt | = Watt | Kelvin | Lumen | Dimension Ø (mm) ↴ | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|--------------|------|---------|------|--------|--------|-------|--------------------|----------|-----|
| 147-77810 | 5207227117152 | F | GU10 | 175-250 | 4 | 55 | 6500 | 330 | 50 x 56 | 1\10\100 | 10 |
| 147-77811 | 5207227117169 | F | GU10 | 220-240 | 4 | 55 | 4000 | 330 | 50 x 56 | 1\10\100 | 10 |
| 147-77846 | 5207227264337 | F | GU10 | 220-240 | 4 | 55 | 3000 | 330 | 50 x 56 | 1\10\100 | 10 |
| 147-77812 | 5207227117176 | F | GU10 | 220-240 | 4 | 55 | 2700 | 330 | 50 x 56 | 1\10\100 | 10 |
| 147-77820 | 5207227114182 | F | GU10 | 220-240 | 6 | 85 | 6500 | 525 | 50 x 56 | 1\10\100 | 10 |
| 147-77821 | 5207227114212 | F | GU10 | 220-240 | 6 | 85 | 4000 | 525 | 50 x 56 | 1\10\100 | 10 |
| 147-77847 | 5207227264368 | F | GU10 | 175-250 | 6 | 85 | 3000 | 525 | 50 x 56 | 1\10\100 | 10 |
| 147-77822 | 5207227114243 | F | GU10 | 220-240 | 6 | 85 | 2700 | 525 | 50 x 56 | 1\10\100 | 10 |



| Code | Barcode | Energy Class | Type | Volt | Watt | = Watt | Kelvin | Lumen | Dimension Ø (mm) ↴ | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|--------------|------|---------|------|--------|--------|-------|--------------------|----------|-----|
| 147-77813 | 5207227117183 | F | GU10 | 220-240 | 4 | 55 | 6500 | 380 | 50 x 56 | 1\10\100 | 10 |
| 147-77814 | 5207227117190 | F | GU10 | 220-240 | 4 | 55 | 4000 | 380 | 50 x 56 | 1\10\100 | 10 |
| 147-77848 | 5207227264399 | F | GU10 | 175-250 | 4 | 55 | 3000 | 380 | 50 x 56 | 1\10\100 | 10 |
| 147-77815 | 5207227117206 | F | GU10 | 220-240 | 4 | 55 | 2700 | 380 | 50 x 56 | 1\10\100 | 10 |
| 147-77823 | 5207227114274 | F | GU10 | 220-240 | 6 | 85 | 6500 | 530 | 50 x 56 | 1\10\100 | 10 |
| 147-77824 | 5207227114304 | F | GU10 | 220-240 | 6 | 85 | 4000 | 530 | 50 x 56 | 1\10\100 | 10 |
| 147-77849 | 5207227264429 | F | GU10 | 175-250 | 6 | 85 | 3000 | 530 | 50 x 56 | 1\10\100 | 10 |
| 147-77825 | 5207227114335 | F | GU10 | 220-240 | 6 | 85 | 2700 | 530 | 50 x 56 | 1\10\100 | 10 |


**PLUS
SERIES**
GU10 Base
**CRI
Ra
>80**
**BEAM ANGLE
7°**
**NON
DIMMABLE**
**3
YEARS
WARRANTY**

Voltage 170-250V 50\60Hz • Lifetime 25.000h • On\Off 25.000
 Cover Διάφανο / Clear • Starting Time 0.5 sec • Operating Temperature -30° / +45°C
 Υλικό / Material Πλαστικό με Ψύκτρα Αλουμινίου/ Plastic with Aluminium Heatsink


| Code | Barcode | Energy Class | Type | Watt | = Watt | Kelvin | Lumen | Dimension Ø (mm) ↴ | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|--------------|------|------|--------|--------|-------|--------------------|----------|-----|
| 147-77827 | 5207227149535 | F | GU10 | 6 | 85 | 4000 | 525 | 50 x 56 | 1\10\100 | 10 |
| 147-77828 | 5207227149566 | F | GU10 | 6 | 85 | 2700 | 525 | 50 x 56 | 1\10\100 | 10 |

SMD 2835 GU10



PLUS
SERIES

Voltage 220-240V 50\60Hz • Lifetime 25.000h • On\Off 25.000
 Cover Διάφανο / Clear • Starting Time 0.5 sec • Operating Temperature -30° / +45°C
 Υλικό / Material Πλαστικό με Ψύκτρα Αλουμινίου / Plastic with Aluminium Heatsink




| Code | Barcode | Type | Watt | Color | Dimension Ø (mm) ↴ | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|------|------|------------------|--------------------|----------|-----|
| 147-77816 | 5207227117213 | GU10 | 4 | KOKKINO / RED | 50 x 56 | 1\10\100 | 5 |
| 147-77817 | 5207227114366 | GU10 | 4 | ΠΡΑΣΙΝΟ / GREEN | 50 x 56 | 1\10\100 | 5 |
| 147-77818 | 5207227114397 | GU10 | 4 | ΜΠΛΕ / BLUE | 50 x 56 | 1\10\100 | 5 |
| 147-77819 | 5207227117220 | GU10 | 4 | KITPINO / YELLOW | 50 x 56 | 1\10\100 | 5 |

SMD 2835 GU10 Dimmable



PLUS
SERIES

Voltage 220-240V 50\60Hz • Lifetime 25.000h • On\Off 25.000
 Cover Ημιδιάφανο / Frost • Starting Time 0.5 sec • Operating Temperature -30° / +45°C
 Υλικό / Material Πλαστικό με Ψύκτρα Αλουμινίου / Plastic with Aluminium Heatsink



| Code | Barcode | Energy Class | Type | Watt | = Watt | Kelvin | Lumen | Dimension Ø (mm) ↴ | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|--------------|------|------|--------|--------|-------|--------------------|----------|-----|
| 147-77874 | 5207227072024 | E | GU10 | 6.5 | 100 | 6500 | 630 | 50 x 56 | 1\10\100 | 5 |
| 147-77875 | 5207227072055 | E | GU10 | 6.5 | 100 | 4000 | 630 | 50 x 56 | 1\10\100 | 5 |
| 147-77876 | 5207227072086 | E | GU10 | 6.5 | 100 | 3000 | 630 | 50 x 56 | 1\10\100 | 5 |
| 147-77877 | 5207227072116 | E | GU10 | 6.5 | 100 | 2700 | 630 | 50 x 56 | 1\10\100 | 5 |



| Code | Barcode | Energy Class | Type | Watt | = Watt | Kelvin | Lumen | Dimension Ø (mm) ↴ | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|--------------|------|------|--------|--------|-------|--------------------|----------|-----|
| 147-77870 | 5207227076695 | F | GU10 | 6.5 | 100 | 6500 | 630 | 50 x 56 | 1\10\100 | 5 |
| 147-77871 | 5207227076725 | F | GU10 | 6.5 | 100 | 4000 | 630 | 50 x 56 | 1\10\100 | 5 |
| 147-77872 | 5207227076756 | F | GU10 | 6.5 | 100 | 3000 | 630 | 50 x 56 | 1\10\100 | 5 |
| 147-77873 | 5207227076787 | F | GU10 | 6.5 | 100 | 2700 | 630 | 50 x 56 | 1\10\100 | 5 |


SMD
2835

GU10 Dimmable



**PLUS
SERIES**

Voltage 175-250V 50\60Hz • Lifetime 25.000h • On\Off 25.000
Cover Διάφανο / Clear • Starting Time 0.5 sec • Operating Temperature -30° / +45°C
Υλικό / Material Γυαλί / Glass



SMD
2835

MR11



**PLUS
SERIES**

Voltage 12 AC/DC 50\60Hz • Lifetime 25.000h • On\Off 25.000
Cover Διάφανο / Clear • Starting Time 0.5 sec • Operating Temperature -30° / +45°C
Υλικό / Material Γυαλί / Glass



SMD
2835

GU11



**PLUS
SERIES**

Voltage 175-250V 50\60Hz • Lifetime 25.000h • On\Off 25.000
Cover Ημιδιάφανο / Frost • Starting Time 0.5 sec • Operating Temperature -30° / +45°C
Υλικό / Material Πλαστικό με Ψύκτρα Αλουμινίου/ Plastic with Aluminium Heatsink



Code
147-77861

Barcode
5207227202070

Energy
Class
E

Type
GU10

Watt
5.5

= Watt
85

Kelvin
4000

Lumen
550

Dimension
Ø (mm) ♫
51 x 55

Packing
1\10\100

MOQ
10

Code
147-77862

Barcode
5207227202100

Energy
Class
E

Type
GU10

Watt
5.5

= Watt
85

Kelvin
3000

Lumen
550

Dimension
Ø (mm) ♫
51 x 55

Packing
1\10\100

MOQ
10

Code
147-77863

Barcode
5207227202131

Energy
Class
E

Type
GU10

Watt
5.5

= Watt
85

Kelvin
2700

Lumen
550

Dimension
Ø (mm) ♫
51 x 55

Packing
1\10\100

MOQ
10

Code
147-77864

Barcode
5207227175121

Energy
Class
G

Type
GU10

Watt
5.5

= Watt
85

Kelvin
6500

Lumen
380

Dimension
Ø (mm) ♫
51 x 55

Packing
1\10\100

MOQ
10

**SMD
2835 MR16**

**PLUS
SERIES**
GU5,3 Base

| | | | | | | | | |
|--|------------|------------------|--|------------------------|--|---------------------|--|-------------------------|
| | CRI | Ra >80 | | BEAM ANGLE 105° | | NON DIMMABLE | | 2 YEARS WARRANTY |
|--|------------|------------------|--|------------------------|--|---------------------|--|-------------------------|

Voltage 12 AC/DC 50\60Hz • Lifetime 25.000h • On\Off 25.000
Cover Ημιδιάφανο / Frost • Starting Time 0.5 sec • Operating Temperature -30° / +45°C
Υλικό / Material Πλαστικό με Ψύκτρα Αλουμινίου/ Plastic with Aluminium Heatsink

| Code | Barcode | Energy Class | Type | Watt | = Watt | Kelvin | Lumen | Dimension Ø (mm) ↴ | Packing | MOQ |
|------------------|---------------|--------------|------|------|--------|--------|-------|--------------------|----------|-----|
| 147-77853 | 5207227114120 | | MR16 | 6 | 58 | 6500 | 480 | 50 x 48 | 1\10\100 | 10 |
| 147-77854 | 5207227117268 | | MR16 | 6 | 58 | 4000 | 480 | 50 x 48 | 1\10\100 | 10 |
| 147-77855 | 5207227114151 | | MR16 | 6 | 58 | 2700 | 480 | 50 x 48 | 1\10\100 | 10 |

Cover Διάφανο / Clear


| Code | Barcode | Energy Class | Type | Watt | = Watt | Kelvin | Lumen | Dimension Ø (mm) ↴ | Packing | MOQ |
|------------------|---------------|--------------|------|------|--------|--------|-------|--------------------|----------|-----|
| 147-77850 | 5207227117237 | | MR16 | 6 | 58 | 6500 | 480 | 50 x 48 | 1\10\100 | 10 |
| 147-77851 | 5207227117244 | | MR16 | 6 | 58 | 4000 | 480 | 50 x 48 | 1\10\100 | 10 |
| 147-77852 | 5207227117251 | | MR16 | 6 | 58 | 2700 | 480 | 50 x 48 | 1\10\100 | 10 |

EUROLAMP®

NEW

Κεραμική βάση για μέγιστη αντοχή!

Ceramic base for maximum durability!

Περισσότερη φωτεινότητα,
μεγαλύτερη διάρκεια ζωής,
απόλυτη αξιοπιστία.

More brightness, longer lifespan,
ultimate reliability.

Οι λαμπτήρες EUROLAMP με κεραμική βάση αντέχουν στη θερμότητα και τον χρόνο. Παρέχουν υψηλή φωτεινότητα για περισσότερα χρόνια, χωρίς φθορά και διάβρωση. Επιλέξτε αντοχή και απόδοση με έως και 5 χρόνια εγγύηση.

EUROLAMP bulbs with a ceramic base withstand heat and time. They provide high brightness for years, without wear or corrosion. Choose durability and performance with up to 5-year warranty.



κεραμική βάση
για αντοχή στη θερμότητα
ceramic base for heat
resistance

δεν φθείρεται
και δεν διαβρώνεται
no wear and no corrosion

1000+ lumen
υψηλή φωτεινότητα
high brightness

μακροχρόνια απόδοση
χωρίς απώλειες
long-lasting performance
without loss



COB G4

**PLUS
SERIES**

Voltage 12 AC/DC 50\60Hz • Lifetime 25.000h • On\Off 25.000
 Cover Διάφανο / Clear • Starting Time 0.5 sec • Operating Temperature -30° / +45°C
 Υλικό / Material Σιλικόνη & PCB / Silicone & PCB




| Code | Barcode | Energy Class | Type | Watt | = Watt | Kelvin | Lumen | Dimension Ø (mm) ↴ | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|--------------|------|------|--------|--------|-------|--------------------|-------------|-----|
| 147-77600 | 5207227072888 | F | G4 | 2 | 20 | 6500 | 220 | 11,5 x 37 | 1\10\50\200 | 10 |
| 147-77601 | 5207227072895 | F | G4 | 2 | 20 | 4000 | 220 | 11,5 x 37 | 1\10\50\200 | 10 |
| 147-77602 | 5207227072901 | F | G4 | 2 | 20 | 2700 | 220 | 11,5 x 37 | 1\10\50\200 | 10 |
| 147-77603 | 5207227036835 | F | G4 | 3 | 30 | 6500 | 300 | 12 x 41 | 1\10\50\200 | 10 |
| 147-77604 | 5207227036842 | F | G4 | 3 | 30 | 4000 | 300 | 12 x 41 | 1\10\50\200 | 10 |
| 147-77605 | 5207227064654 | F | G4 | 3 | 30 | 2700 | 300 | 12 x 41 | 1\10\50\200 | 10 |

SMD 2835 G4

**PLUS
SERIES**

Voltage 12 AC/DC 50\60Hz • Lifetime 25.000h • On\Off 25.000
 Cover Διάφανο / Clear • Starting Time 0.5 sec • Operating Temperature -30° / +45°C
 Υλικό / Material Σιλικόνη & PCB / Silicone & PCB



| Code | Barcode | Energy Class | Type | Watt | = Watt | Kelvin | Lumen | Dimension Ø (mm) ↴ | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|--------------|------|------|--------|--------|-------|--------------------|----------|-----|
| 147-84608 | 5206139021182 | G | G4 | 1,5 | 13 | 6500 | 120 | 9,5 x 34,5 | 1\10\200 | 10 |
| 147-84610 | 5207227022203 | F | G4 | 2 | 20 | 6500 | 200 | 10 x 37 | 1\10\200 | 10 |
| 147-84611 | 5207227022241 | F | G4 | 2 | 20 | 2700 | 200 | 10 x 37 | 1\10\200 | 10 |

COB G9

**PLUS
SERIES**

Voltage 220-240V 50\60Hz • Lifetime 25.000h • On\Off 25.000
 Cover Διάφανο / Clear • Starting Time 0.5 sec • Operating Temperature -30° / +45°C
 Υλικό / Material Γυαλί / Glass



| Code | Barcode | Energy Class | Type | Watt | = Watt | Kelvin | Lumen | Dimension Ø (mm) ↴ | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|--------------|------|------|--------|--------|-------|--------------------|-------------|-----|
| 147-77640 | 5207227117060 | E | G9 | 2 | 25 | 6500 | 250 | 13,3 x 50 | 1\10\50\200 | 10 |
| 147-77641 | 5207227117077 | E | G9 | 2 | 25 | 4000 | 250 | 13,3 x 50 | 1\10\50\200 | 10 |
| 147-77642 | 5207227117084 | E | G9 | 2 | 25 | 3000 | 250 | 13,3 x 50 | 1\10\50\200 | 10 |
| 147-77645 | 5207227117091 | E | G9 | 4 | 40 | 6500 | 450 | 13,3 x 60 | 1\10\50\200 | 10 |
| 147-77646 | 5207227117107 | E | G9 | 4 | 40 | 4000 | 450 | 13,3 x 60 | 1\10\50\200 | 10 |
| 147-77647 | 5207227117114 | E | G9 | 4 | 40 | 3000 | 450 | 13,3 x 60 | 1\10\50\200 | 10 |

SMD
2835

G9 Ceramic



NEW



G9
Base

PRO
SERIES

CRI
Ra
>80

BEAM ANGLE
360°

NON
DIMMABLE

5
YEARS
WARRANTY

Voltage 175-265V 50\60Hz • Lifetime 25.000h • On\Off 25.000
Cover Διάφανο / Clear • Starting Time 0.5 sec • Operating Temperature -30° / +45°C
Υλικό / Material Κεραμικό & PCB / Ceramic & PCB

| | Barcode | Energy Class | Type | Watt | = Watt | Kelvin | Lumen | Dimension Ø (mm) ↴ | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|--------------|------|------|--------|--------|-------|--------------------|-------------|-----|
| 147-77656 | 5207227413360 | D | G9 | 7 | 75 | 6500 | 1000 | 18,5 x 75 | 1\10\50\200 | 10 |
| 147-77657 | 5207227413407 | D | G9 | 7 | 75 | 4000 | 1000 | 18,5 x 75 | 1\10\50\200 | 10 |
| 147-77658 | 5207227413445 | D | G9 | 7 | 75 | 3000 | 1000 | 18,5 x 75 | 1\10\50\200 | 10 |

SMD
2835

G9



G9
Base

PLUS
SERIES

CRI
Ra
>80

BEAM ANGLE
360°

NON
DIMMABLE

2
YEARS
WARRANTY


Voltage 220-240V 50\60Hz • Lifetime 25.000h • On\Off 25.000
Cover Διάφανο / Clear • Starting Time 0.5 sec • Operating Temperature -30° / +45°C
Υλικό / Material Κεραμικό & Πλαστικό/ Ceramic & Plastic

| Code | Barcode | Energy Class | Type | Watt | = Watt | Kelvin | Lumen | Dimension Ø (mm) ↴ | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|--------------|------|------|--------|--------|-------|--------------------|-------------|-----|
| 147-77624 | 5207227106552 | E | G9 | 3.6 | 35 | 6500 | 400 | 16,5 x 50 | 1\10\50\200 | 10 |
| 147-77625 | 5207227073878 | E | G9 | 3.6 | 35 | 4000 | 400 | 16,5 x 50 | 1\10\50\200 | 10 |
| 147-77626 | 5207227106590 | E | G9 | 3.6 | 35 | 2700 | 400 | 16,5 x 50 | 1\10\50\200 | 10 |
| 147-77627 | 5207227106637 | E | G9 | 5 | 50 | 6500 | 580 | 19 x 52 | 1\10\50\200 | 10 |
| 147-77628 | 5207227076800 | E | G9 | 5 | 50 | 4000 | 580 | 19 x 52 | 1\10\50\200 | 10 |
| 147-77629 | 5207227106675 | E | G9 | 5 | 50 | 2700 | 580 | 19 x 52 | 1\10\50\200 | 10 |

**SMD
2835 G9**

**PLUS
SERIES**

Voltage 220-240V 50\60Hz • Lifetime 25.000h • on\off 25.000
 Cover Ημιδιάφανο / Frost • Starting Time 0.5 sec • Operating Temperature -30° / +45°C
 Υλικό / Material Κεραμικό & Πλαστικό/ Ceramic & Plastic



| | Barcode | Energy Class | Type | Watt | = Watt | Kelvin | Lumen | Dimension Ø (mm) ↴ | Packing | MOQ |
|------------------|---------------|--------------|------|------|--------|--------|-------|--------------------|-------------|-----|
| 147-77650 | 5207227106712 | F | G9 | 4 | 35 | 6500 | 400 | 18 x 54 | 1\10\50\200 | 10 |
| 147-77651 | 5207227106750 | F | G9 | 4 | 35 | 4000 | 400 | 18 x 54 | 1\10\50\200 | 10 |
| 147-77652 | 5207227106798 | F | G9 | 4 | 35 | 3000 | 400 | 18 x 54 | 1\10\50\200 | 10 |

COB R7s

**PLUS
SERIES**

Voltage 220-240V 50\60Hz • Lifetime 25.000h • on\off 25.000
 Cover Ημιδιάφανο / Frost • Starting Time 0.5 sec • Operating Temperature -30° / +45°C
 Υλικό / Material Γυαλί & Κεραμική Βάση / Glass & Ceramic Base



| | Barcode | Energy Class | Type | Watt | = Watt | Kelvin | Lumen | Dimension Ø (mm) ↴ | Packing | MOQ |
|------------------|---------------|--------------|------|------|--------|--------|-------|--------------------|----------|-----|
| 147-77691 | 5207227228063 | E | R7s | 4.2 | 45 | 4000 | 550 | 16 x 78 | 1\10\200 | 10 |
| 147-77692 | 5207227228087 | E | R7s | 4.2 | 45 | 3000 | 550 | 16 x 78 | 1\10\200 | 10 |
| 147-77696 | 5207227228100 | E | R7s | 8 | 75 | 4000 | 1055 | 16 x 118 | 1\10\200 | 10 |
| 147-77697 | 5207227228131 | E | R7s | 8 | 75 | 3000 | 1055 | 16 x 118 | 1\10\200 | 10 |


**SMD
2835 3CCT GX53**

**PLUS
SERIES**

Voltage 220-240V 50\60Hz • Lifetime 40.000h • on\off 50.000
 Cover Γάλακτος / Milky • Starting Time 0.5 sec • Operating Temperature -30° / +45°C
 Υλικό / Material Πλαστικό - Αλουμίνιο / Plastic - Aluminum



| | Barcode | Energy Class | Type | Watt | = Watt | Kelvin | Lumen | Dimension Ø (mm) ↴ | Packing | MOQ |
|------------------|---------------|--------------|------|------|--------|--------|-------|--------------------|----------|-----|
| 147-77510 | 5207227413322 | F | GX53 | 8 | 60 | 3CCT | 680 | 74 x 25 | 1/10/100 | 10 |

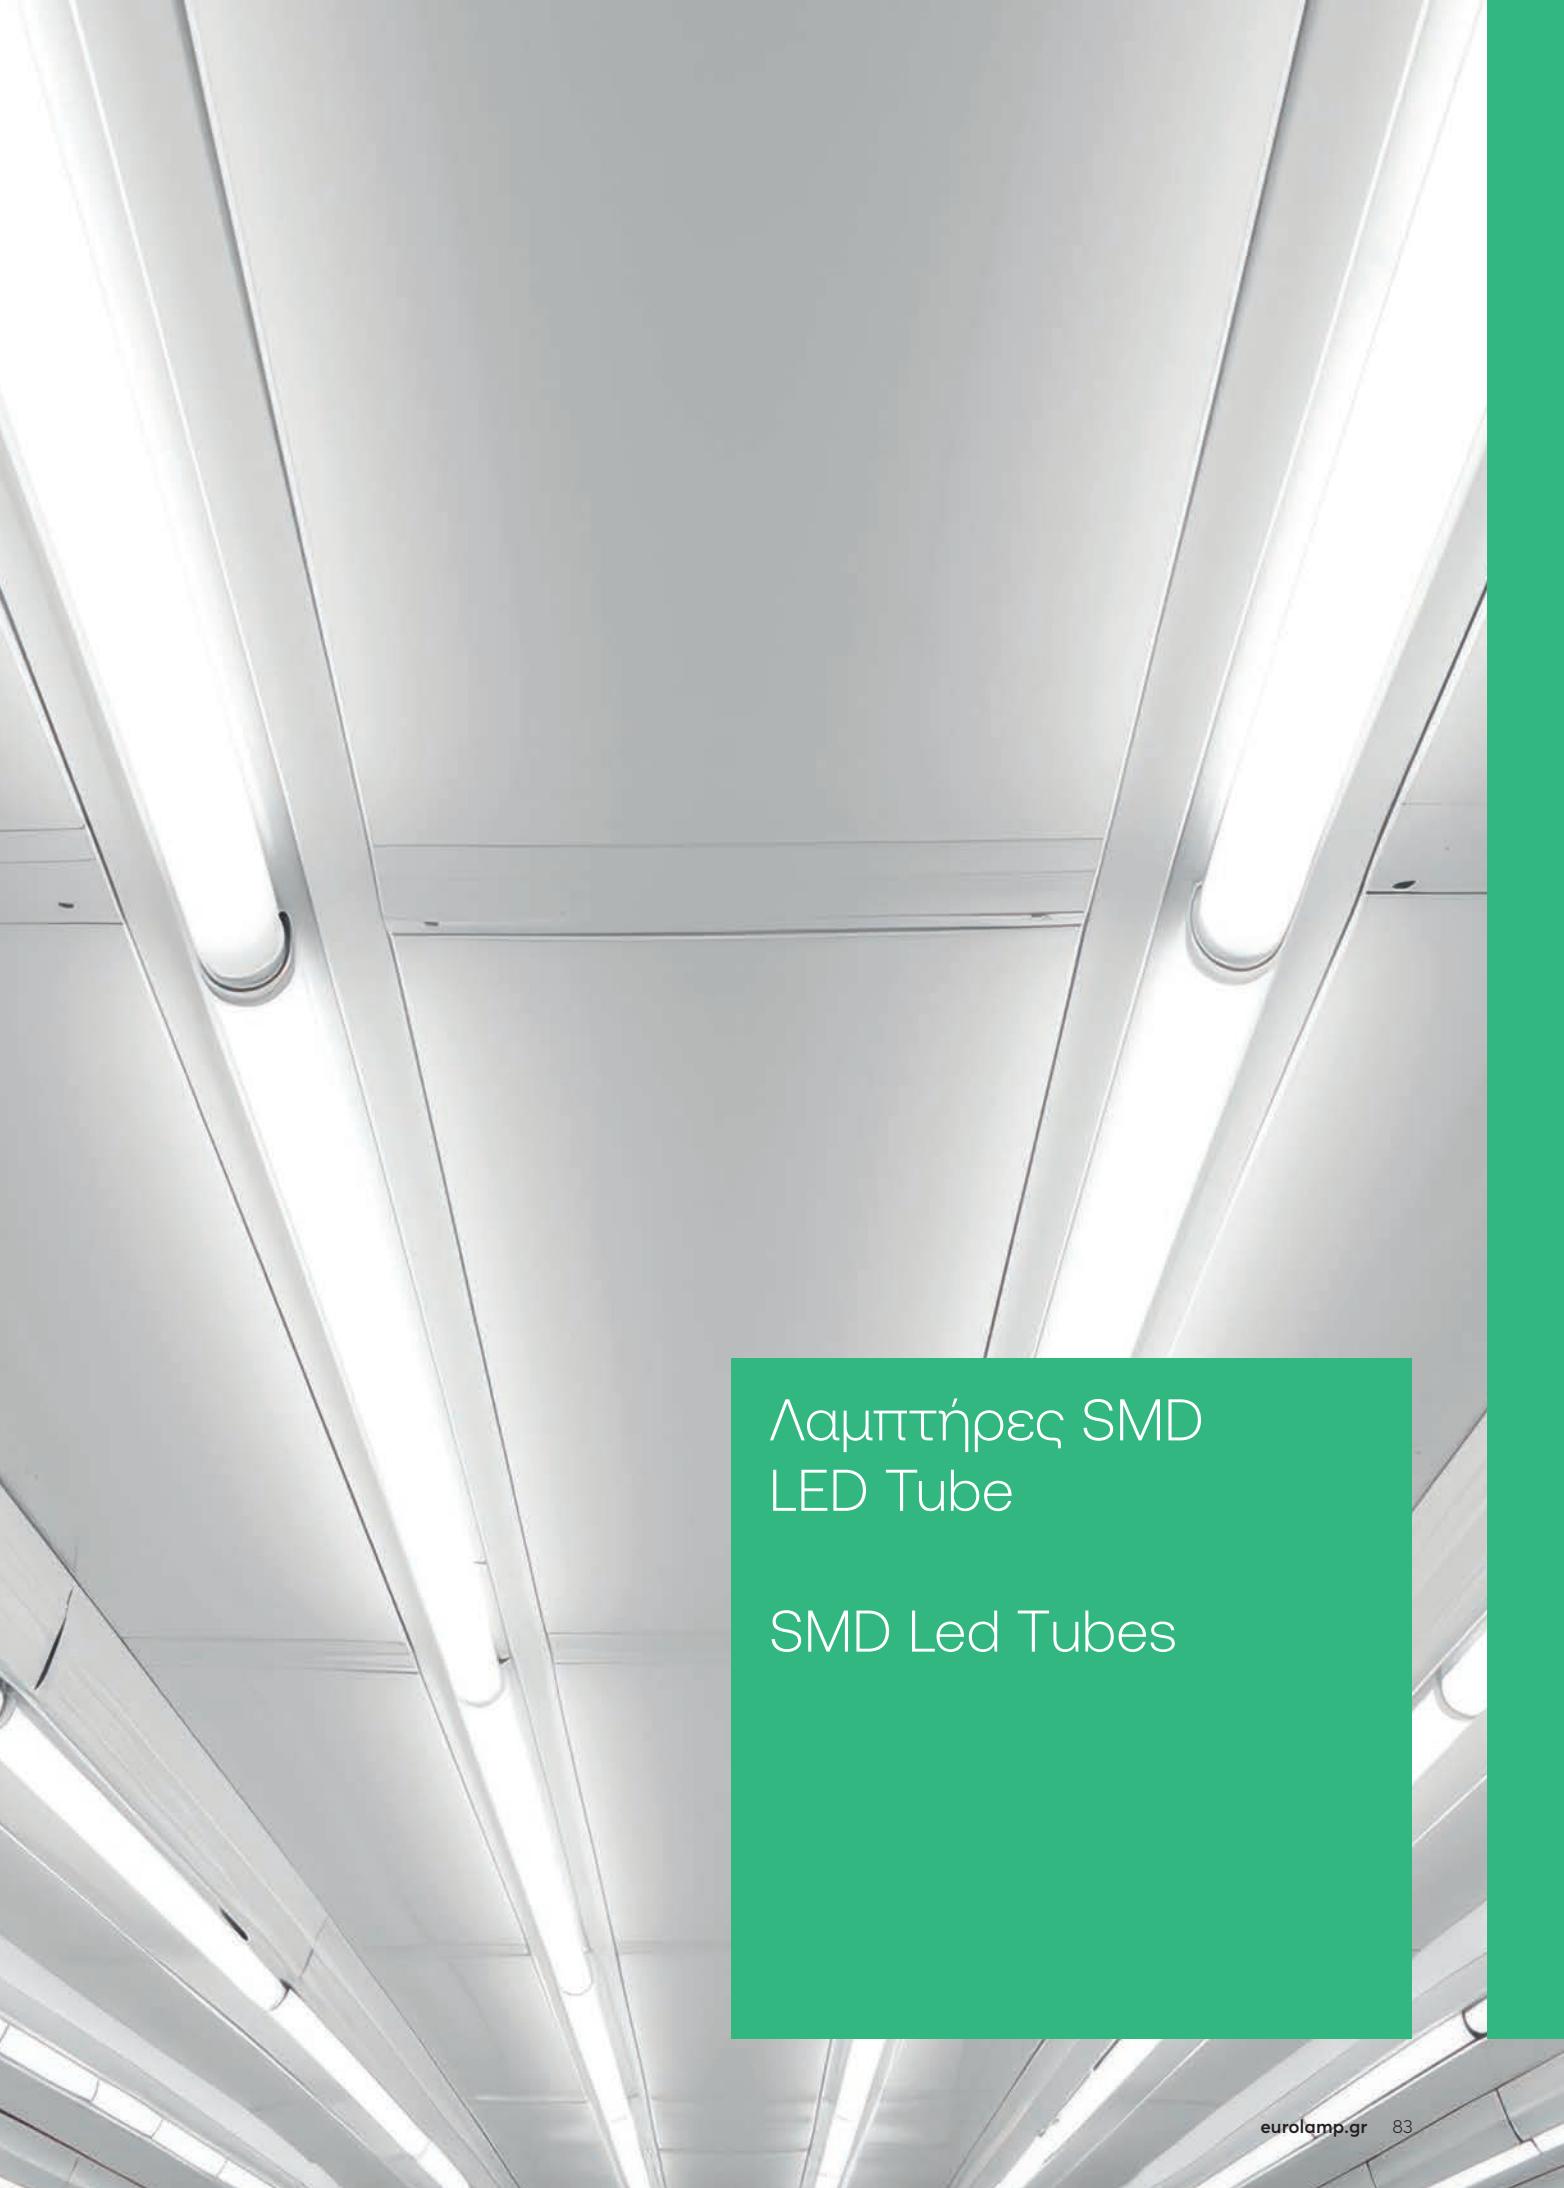

Λαμπτήρες SMD
LED Tube

SMD Led Tubes

SMD
2835

G13 T8 60cm / 120cm / 150cm

PLUS
SERIES

Voltage 90-265V 50\60Hz • Lifetime 50.000h • On\Off 50.000
 Cover Frost • Starting Time 0.5 sec • Operating Temperature -30° / +45°C
 Υλικό / Material Γυαλί & Πλαστική Βάση / Glass & Plastic Base

Ra
>80

CRI

BEAM ANGLE
300°

300°

NON
DIMMABLENON
DIMMABLE3
YEARS
WARRANTY3
YEARS
WARRANTY

| Code | Barcode | Energy Class | Type | Watt | Kelvin | Lumen | L/W | Dimension Ø (mm) ↓ | Height (Edge-Edge) | Weight (kg) | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|--------------|------|------|--------|-------|-----|--------------------|--------------------|-------------|---------|-----|
| 147-77770 | 5207227282492 | D | T8 | 7.5 | 6500 | 1015 | 135 | 28 x 600 | 588 | 0,096 | 1/25 | 25 |
| 147-77771 | 5207227286353 | D | T8 | 7.5 | 4000 | 1015 | 135 | 28 x 600 | 588 | 0,096 | 1/25 | 25 |
| 147-77772 | 5207227286360 | D | T8 | 7.5 | 3000 | 1015 | 135 | 28 x 600 | 588 | 0,096 | 1/25 | 25 |
| 147-77773 | 5207227282478 | D | T8 | 14 | 6500 | 1890 | 135 | 28 x 1213 | 1198 | 0,229 | 1/25 | 25 |
| 147-77774 | 5207227286377 | D | T8 | 14 | 4000 | 1890 | 135 | 28 x 1213 | 1198 | 0,229 | 1/25 | 25 |
| 147-77775 | 5207227286384 | D | T8 | 14 | 3000 | 1890 | 135 | 28 x 1213 | 1198 | 0,229 | 1/25 | 25 |
| 147-77776 | 5207227286391 | D | T8 | 20 | 6500 | 2700 | 135 | 28 x 1514 | 1498 | 0,285 | 1/25 | 25 |
| 147-77777 | 5207227286407 | D | T8 | 20 | 4000 | 2700 | 135 | 28 x 1514 | 1498 | 0,285 | 1/25 | 25 |
| 147-77778 | 5207227286414 | D | T8 | 20 | 3000 | 2700 | 135 | 28 x 1514 | 1498 | 0,285 | 1/25 | 25 |
| 147-77730 | 5207227174964 | D | T8 | 9 | 6500 | 1215 | 135 | 28 x 604 | 588 | 0,096 | 1/25 | 25 |
| 147-77731 | 5207227174971 | D | T8 | 9 | 4000 | 1215 | 135 | 28 x 604 | 588 | 0,096 | 1/25 | 25 |
| 147-77732 | 5207227174988 | D | T8 | 9 | 3000 | 1215 | 135 | 28 x 604 | 588 | 0,096 | 1/25 | 25 |
| 147-77733 | 5207227174995 | D | T8 | 18 | 6500 | 2430 | 135 | 28 x 1200 | 1198 | 0,173 | 1/25 | 25 |
| 147-77734 | 5207227175008 | D | T8 | 18 | 4000 | 2430 | 135 | 28 x 1200 | 1198 | 0,173 | 1/25 | 25 |
| 147-77735 | 5207227175015 | D | T8 | 18 | 3000 | 2430 | 135 | 28 x 1213 | 1198 | 0,173 | 1/25 | 25 |
| 147-77736 | 5207227175022 | D | T8 | 22 | 6500 | 2970 | 135 | 28 x 1500 | 1498 | 0,206 | 1/25 | 25 |
| 147-77737 | 5207227175039 | D | T8 | 22 | 4000 | 2970 | 135 | 28 x 1500 | 1498 | 0,206 | 1/25 | 25 |
| 147-77738 | 5207227175046 | D | T8 | 22 | 3000 | 2970 | 135 | 28 x 1500 | 1498 | 0,206 | 1/25 | 25 |

SMD
2835 G13 T8 60cm / 120cm / 150cmPRO
SERIES

Voltage 175-265V 50\60Hz • Lifetime 100.000h • On\Off 200.000
 Cover Frost • Starting Time 0.5 sec • Operating Temperature -30° / +45°C
 Υλικό / Material Γυαλί & Πλαστική Βάση / Glass & Plastic Base

Ra
>80

CRI

BEAM ANGLE
220°

220°

NON
DIMMABLENON
DIMMABLE5
YEARS
WARRANTY5
YEARS
WARRANTY

| Code | Barcode | Energy Class | Type | Watt | Kelvin | Lumen | L/W | Dimension Ø (mm) ↓ | Height (Edge-Edge) | Weight (kg) | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|--------------|------|------|--------|-------|-----|--------------------|--------------------|-------------|---------|-----|
| 147-77720 | 5207227170607 | C | T8 | 9 | 6500 | 1440 | 160 | 28 x 600 | 588 | 0,121 | 1/25 | 25 |
| 147-77721 | 5207227170621 | C | T8 | 9 | 4000 | 1440 | 160 | 28 x 600 | 588 | 0,121 | 1/25 | 25 |
| 147-77722 | 5207227170645 | C | T8 | 9 | 3000 | 1440 | 160 | 28 x 600 | 588 | 0,121 | 1/25 | 25 |
| 147-77723 | 5207227170669 | C | T8 | 18 | 6500 | 2880 | 160 | 28 x 1213 | 1198 | 0,215 | 1/25 | 25 |
| 147-77724 | 5207227170683 | C | T8 | 18 | 4000 | 2880 | 160 | 28 x 1213 | 1198 | 0,215 | 1/25 | 25 |
| 147-77725 | 5207227170706 | C | T8 | 18 | 3000 | 2880 | 160 | 28 x 1213 | 1198 | 0,215 | 1/25 | 25 |
| 147-77726 | 5207227170720 | C | T8 | 24 | 6500 | 3840 | 160 | 28 x 1514 | 1498 | 0,236 | 1/25 | 25 |
| 147-77727 | 5207227170744 | C | T8 | 24 | 4000 | 3840 | 160 | 28 x 1514 | 1498 | 0,236 | 1/25 | 25 |
| 147-77728 | 5207227170768 | C | T8 | 24 | 3000 | 3840 | 160 | 28 x 1514 | 1498 | 0,236 | 1/25 | 25 |

LED Starter

Voltage 90-265V 50\60Hz • Operating Temperature -30° / +45°C • Material Πλαστικό / Plastic

2
YEARS
WARRANTY

| Code | Barcode | Weight (kg) | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|-------------|---------|-----|
| 147-02210 | 5207227033957 | 0,003 | 25/500 | 25 |



PRO
SERIES

C

SMD LED TUBES



η επιλογή
των επαγγελματιών
the professionals' choice

100,000h
lifetime

160Lm/W
κορυφαία απόδοση
excellent performance

50%
οικονομία
energy saving

σε σύγκριση με τις T8 λάμπες LED
comparing with T8 SMD LED tubes



Νέας γενιάς SMD LED Tubes C-class ρίχνουν το φως τους στην οικονομία και τη διάρκεια αυτής! Ουσιαστική οικονομία 50% με ενεργειακή απόδοση 160Lm/W, και 100.000 ώρες ζωής θα φωτίζουν τα κέρδη της επιλογής σας για πολλά χρόνια!

New generation SMD LED Tubes C-class shine their light in the economy and its duration! Substantial savings of 50% with an energy efficiency of 160Lm/W, and 100,000 hours of life they will illuminate the earnings of your choice for many years!



SMD
2835

G5 T5

60cm / 90cm / 120cm / 150cm

PLUS
SERIES



Voltage 175-265V 50\60Hz • Lifetime 25.000h • On\Off 40.000
Cover Frost • Starting Time 0.5 sec • Operating Temperature -30° / +45°C
Υλικό / Material Πλαστικό & Μεταλλικό/ Plastic & Metallic



| Code | Barcode | Energy Class | Type | Watt | Kelvin | Lumen | Dimension Ø (mm) ↴ | Height (Edge-Edge) | Weight (kg) | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|--------------|------|------|--------|-------|--------------------|--------------------|-------------|---------|-----|
| 147-77701 | 5207227105814 | E | T5 | 9 | 4000 | 900 | 18.5 x 562 | 548 | 0,066 | 25/50 | 10 |
| 147-77704 | 5207227105845 | E | T5 | 14 | 4000 | 1400 | 18.5 x 862 | 849 | 0,121 | 1/25/50 | 10 |
| 147-77707 | 5207227105876 | E | T5 | 16 | 4000 | 1800 | 18.5 x 1158 | 1148 | 0,125 | 1/25/50 | 10 |
| 147-77710 | 5207227143175 | E | T5 | 22 | 4000 | 2600 | 18.5 x 1462 | 1448 | 0,174 | 1/25/50 | 10 |



SMD
2835

G10Q T9

PLUS
SERIES



Voltage 170-250V 50\60Hz • Lifetime 25.000h • On\Off 50.000
Cover Frost • Starting Time 0.5 sec • Operating Temperature -30° / +45°C
Υλικό / Material Γυαλί & Πλαστική Βάση / Glass & Plastic Base



| Code | Barcode | Energy Class | Type | Watt | Kelvin | Lumen | Dimension Ø (mm) ↴ | Weight (kg) | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|--------------|------|------|--------|-------|--------------------|-------------|---------|-----|
| 147-77792 | 5207227189685 | F | T9 | 18 | 4000 | 1850 | 300 x 30 | 0,317 | 1/10 | 1 |
| 147-77795 | 5207227189708 | F | T9 | 25 | 4000 | 2600 | 400 x 30 | 0,467 | 1/10 | 1 |





Διακοσμητικοί
Λαμπτήρες LED

Decor LED Lamps



CROSS filament A60 Gold



CRI

Ra
>90BEAM ANGLE
360°

DIMMABLE



2 YEARS WARRANTY

Voltage 220-240V 50\60Hz • Lifetime 25.000h • On\Off 25.000
 Cover Χρυσό / Gold • Starting Time 0.5 sec • operating Temperature -30° / +45°C
 Υλικό Κατασκευής / Production Material Γυαλί & Βάση Αλουμινίου / Glass & Aluminium Base

| Code | Barcode | Energy Class | Type | Watt | = Watt | Kelvin | Lumen | Dimension Ø (mm) ↗ | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|--------------|------|------|--------|--------|-------|--------------------|---------|-----|
| 147-78760 | 5207227146701 | E | A60 | 7 | 60 | 2400 | 806 | 60 x 106 | 1/10/50 | 10 |



CROSS filament C37 Gold



CRI

Ra
>90BEAM ANGLE
360°

DIMMABLE



2 YEARS WARRANTY

Voltage 220-240V 50\60Hz • Lifetime 25.000h • On\Off 25.000
 Cover Χρυσό / Gold • Starting Time 0.5 sec • operating Temperature -30° / +45°C
 Υλικό Κατασκευής / Production Material Γυαλί & Βάση Αλουμινίου / Glass & Aluminium Base

| Code | Barcode | Energy Class | Type | Watt | = Watt | Kelvin | Lumen | Dimension Ø (mm) ↗ | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|--------------|------|------|--------|--------|-------|--------------------|---------|-----|
| 147-78765 | 5207227175152 | F | C37 | 4.5 | 40 | 2400 | 480 | 35 x 98 | 1/10/50 | 10 |



filament ST64 / G95 / G125 Gold



CRI

Ra
>80BEAM ANGLE
360°

DIMMABLE



2 YEARS WARRANTY


Voltage 220-240V 50\60Hz • Lifetime 25.000h • On\Off 15.000
 Cover Χρυσό / Gold • Starting Time 0.5 sec • operating Temperature -30° / +45°C
 Υλικό Κατασκευής / Production Material Γυαλί / Glass

| Code | Barcode | Energy Class | Type | Watt | Amperage mA | Kelvin | Lumen | Dimension Ø (mm) ↗ | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|--------------|------|------|-------------|--------|-------|--------------------|---------|-----|
| 147-78701 | 5207227114427 | G | ST64 | 5 | 35 | 2000 | 300 | 64 x 140 | 1\10\50 | 10 |
| 147-78702 | 5207227146749 | G | G95 | 5 | 28 | 1800 | 300 | 95 x 142 | 1\5\20 | 5 |
| 147-78703 | 5207227148705 | G | G125 | 5 | | 2000 | 300 | 125 x 170 | 1\5\20 | 5 |



filament G95 / G125 Gold

Voltage 220-240V 50\60Hz • Lifetime 25.000h • On\Off 25.000
Cover Χρυσό / Gold • Starting Time 0.5 sec • operating Temperature -30° / +45°C
Υλικό Κατασκευής / Production Material Γυαλί & Βάση Αλουμινίου / Glass & Aluminium Base

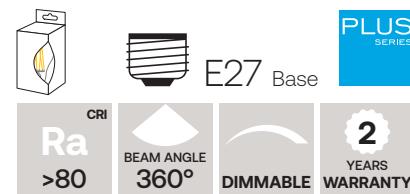


| Code | Barcode | Energy Class | Type | Watt | = Watt | Kelvin | Lumen | Dimension Ø (mm) ↴ | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|--------------|------|------|--------|--------|-------|--------------------|---------|-----|
| 147-78770 | 5207227114458 | E | G95 | 8 | 75 | 2400 | 1055 | 95 x 142 | 1/5/20 | 5 |
| 147-78771 | 5207227114489 | E | G125 | 8 | 75 | 2400 | 1055 | 125 x 180 | 1/5/20 | 5 |



filament ST64 Gold

Voltage 220-240V 50\60Hz • Lifetime 25.000h • On\Off 25.000
Cover Χρυσό / Gold • Starting Time 0.5 sec • operating Temperature -30° / +45°C
Υλικό Κατασκευής / Production Material Γυαλί & Βάση Αλουμινίου / Glass & Aluminium Base

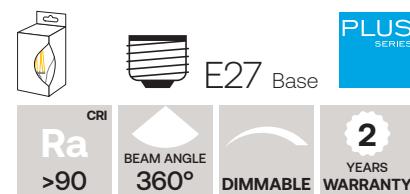


| Code | Barcode | Energy Class | Type | Watt | = Watt | Kelvin | Lumen | Dimension Ø (mm) ↴ | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|--------------|------|------|--------|--------|-------|--------------------|---------|-----|
| 147-80930 | 5206139038982 | F | ST64 | 10 | 75 | 2500 | 1050 | 64 x 140 | 1/10/50 | 10 |





SMD 2835 G95 / Diamond - Gold Glass

Voltage 220-240V 50\60Hz • Lifetime 25.000h • On\Off 25.000
Cover Χρυσό / Gold • Starting Time 0.5 sec • operating Temperature -30° / +45°C
Υλικό Κατασκευής / Production Material Γυαλί & Ακρυλικό / Glass & Acrylic

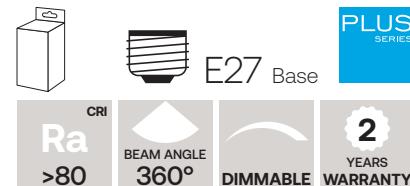

| Code | Barcode | Energy Class | Type | Watt | Amperage mA | Kelvin | Lumen | Dimension Ø (mm) ↴ | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|--------------|---------|------|-------------|--------|-------|--------------------|---------|-----|
| 147-81823 | 5207227036774 | G | G125 | 3,5 | 56 | 2000 | 120 | 125 x 165 | 1\10 | 1 |
| 147-81824 | 5207227056185 | G | Diamond | 3,5 | 56 | 2000 | 120 | 125 x 175 | 1\10 | 1 |

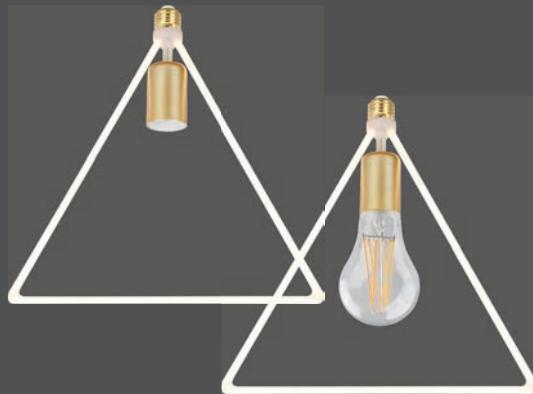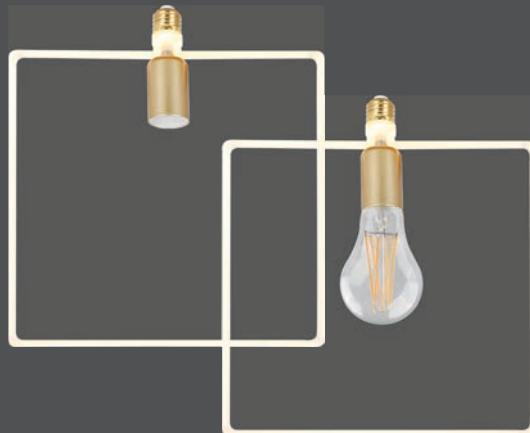

Περιλαμβάνει ντουί E27 για σύνδεση επιπλέον λαμπτήρα,
ο οποίος δεν συμπεριλαμβάνεται στην συσκευασία.
Integrates E27 lampholder for extra lamp connection,
which is not included in the package.

Soft filament Shapes

Voltage 220-240V 50\60Hz • Lifetime 25.000h • on\off 25.000
Cover Frost • Starting Time 0.5 sec • Operating Temperature -30° / +45°C
Υλικό Κατασκευής / Production Material Πλαστικό / Plastic



CRI
Ra
>80



BEAM ANGLE
360°

PLUS
SERIES

E27 Base
DIMMABLE
WARRANTY
2 YEARS

| Code | Barcode | Energy Class | Type | Watt | Amperage mA | Kelvin | Lumen | Dimension (mm) | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|--------------|----------|------|-------------|--------|-------|----------------|---------|-----|
| 147-78721 | 5207227111556 | E | Square | 12 | 0,058 | 2700 | 1500 | 290 x 40 x 335 | 1\10 | 1 |
| 147-78722 | 5207227111570 | E | Triangle | 12 | 0,058 | 2700 | 1500 | 290 x 40 x 290 | 1\10 | 1 |
| 147-78723 | 5207227111594 | E | Circle | 12 | 0,058 | 2700 | 1500 | 350 x 40 x 415 | 1\10 | 1 |
| 147-78724 | 5207227111617 | E | Heart | 12 | 0,058 | 2700 | 1500 | 275 x 40 x 340 | 1\10 | 1 |

SMD
2835**G200 Gold Glass**

Voltage 220-240V 50\60Hz • Lifetime 25.000h • On\Off 25.000
 Cover Χρυσό / Gold • Starting Time 0.5 sec • Operating Temperature -30° / +45°C
 Υλικό Κατασκευής / Production Material Γυαλί & Ακρυλικό / Glass & Acrylic



E27 Base

PLUS
 SERIES

 CRI
Ra
 >80

 BEAM ANGLE
360°

DIMMABLE

2
 YEARS
 WARRANTY

| Code | Barcode | Energy Class | Type | Watt | Amperage mA | Kelvin | Lumen | Dimension Ø (mm) ↴ | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|--------------|------|------|-------------|--------|-------|--------------------|---------|-----|
| 147-81830 | 5207227036798 | G | G200 | 3,5 | | 2000 | 120 | 200 x 241 | 1\4 | 1 |

SMD
2835**P165 Gold Glass**

Voltage 220-240V 50\60Hz • Lifetime 25.000h • On\Off 25.000
 Cover Χρυσό / Gold • Starting Time 0.5 sec • Operating Temperature -30° / +45°C
 Υλικό Κατασκευής / Production Material Γυαλί & Ακρυλικό / Glass & Acrylic



E27 Base

PLUS
 SERIES

 CRI
Ra
 >80

 BEAM ANGLE
360°


DIMMABLE

2
 YEARS
 WARRANTY

| Code | Barcode | Energy Class | Type | Watt | Amperage mA | Kelvin | Lumen | Dimension Ø (mm) ↴ | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|--------------|------|------|-------------|--------|-------|--------------------|---------|-----|
| 147-81832 | 5207227036804 | G | P165 | 3,5 | | 2000 | 120 | 165 x 303 | 1\4 | 1 |



147-78730

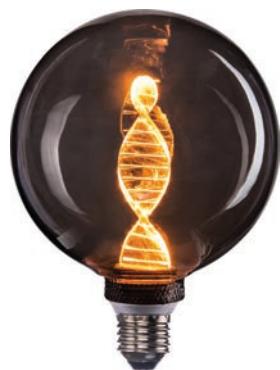

147-78731



147-78735

SMD 2835 Smoky DNA

Voltage 220-240V 50\60Hz • Lifetime 25.000h • οn\off 25.000
 Cover Γκρι / Smoky • Starting Time 0.5 sec • Operating Temperature -30° / +45°C
 Υλικό Κατασκευής / Production Material Γυαλί & Ακρυλικό / Glass & Acrylic


PLUS
SERIES

| | | | |
|-----------------------------|---------------------------|----------|------------------------|
| CRI Ra >80 | BEAM ANGLE 360° | DIMMABLE | 2 YEARS WARRANTY |
|-----------------------------|---------------------------|----------|------------------------|

| Code | Barcode | Type | Watt | Amperage mA | Kelvin | Lumen | Dimension Ø (mm) ↴ | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|------|------|-------------|--------|-------|--------------------|---------|-----|
| 147-78730 | 5207227157103 | G125 | 4 | 56 | 1800 | 55 | 125 x 164 | 1\10 | 1 |
| 147-78731 | 5207227157127 | G125 | 4 | 56 | 1800 | 55 | 125 x 164 | 1\10 | 1 |
| 147-78735 | 5207227157141 | S125 | 4 | 56 | 1800 | 55 | 125 x 163 | 1\10 | 1 |


PLUS
SERIES

Vintage Edison A110

Voltage 220-240V 50\60Hz • Lifetime 2.000h • οn\off 1.000
 Cover Διάφανο / Clear • Operating Temperature -30°C / +45°C
 Υλικό Κατασκευής / Production Material Γυαλί & Βάση Αλουμινίου / Glass & Aluminium Base

| | | |
|---------------------------|----------|------------------------|
| BEAM ANGLE 360° | DIMMABLE | 2 YEARS WARRANTY |
|---------------------------|----------|------------------------|

| Code | Barcode | Energy Class | Type | Watt | Lumen | Dimension Ø (mm) ↴ | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|--------------|------|------|-------|--------------------|---------|-----|
| 147-88244 | 5206139054081 | G | A110 | 60 | 250 | 110 x 235 | 1\8 | 2 |

A60
filament Ανεστραμμένου Καθρέπτη
Crown Silver Mirror



E27 Base

CRI
Ra
>80

BEAM ANGLE
360°

DIMMABLE

2 YEARS
WARRANTY

Voltage 220-240V 50\60Hz • Lifetime 25.000h • On\Off 25.000
 Cover Διάφανο / Clear • Starting Time 0.5 sec • Operating Temperature -30° / +45°C
 Υλικό Κατασκευής / Production Material Γυαλί & Βάση Αλουμινίου / Glass & Aluminium Base

| Code | Barcode | Energy Class | Type | Watt | Kelvin | Lumen | Dimension Ø (mm) ↴ | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|--------------|------|------|--------|-------|--------------------|---------|-----|
| 147-80960 | 5206139035677 | F | A60 | 6 | 2700 | 650 | 60 x 106 | 1/10/50 | 10 |
| 147-78071 | 5207227408540 | E | A60 | 8 | 2700 | 900 | 60 x 106 | 1/10/50 | 10 |

G45
filament Ανεστραμμένου Καθρέπτη
Crown Silver & Gold Mirror



E14 Base

| Code | Barcode | Energy Class | Type | Mirror | Watt | Kelvin | Lumen | Dimension Ø (mm) ↴ | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|--------------|------|--------|------|--------|-------|--------------------|---------|-----|
| 147-78073 | 5207227406577 | E | G45 | SILVER | 6,5 | 2700 | 806 | 45 x 72 | 1/10/50 | 10 |
| 147-78243 | 5207227408601 | E | G45 | GOLD | 6,5 | 2700 | 806 | 45 x 72 | 1/10/50 | 10 |

G95
filament Ανεστραμμένου Καθρέπτη
Crown Silver Mirror





E27 Base

| Code | Barcode | Energy Class | Type | Watt | Kelvin | Lumen | Dimension Ø (mm) ↴ | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|--------------|------|------|--------|-------|--------------------|---------|-----|
| 147-78080 | 5207227408571 | E | G95 | 8 | 3000 | 900 | 95 x 138 | 1/10/50 | 5 |

- Με τον αντεστραμμένο καθρέπτη, προσφέρει ρυθμιζόμενο διάχυτο φως.
- Προσφέρει φωτεινό και με λιγότερο θάμπωμα φωτισμό, ανακλώντας το φως πίσω στο φωτιστικό με την επίστρωση της μισής λάμπας.
- Είναι ιδανικός για ανοιχτά ή κρεμαστά φωτιστικά.

- The dimmable mirror silver bulb offers diffused light.
- Offers bright and less glare lighting, by reflecting the light back to the fixture with its half coating.
- It is ideal for open fixtures, pendants.

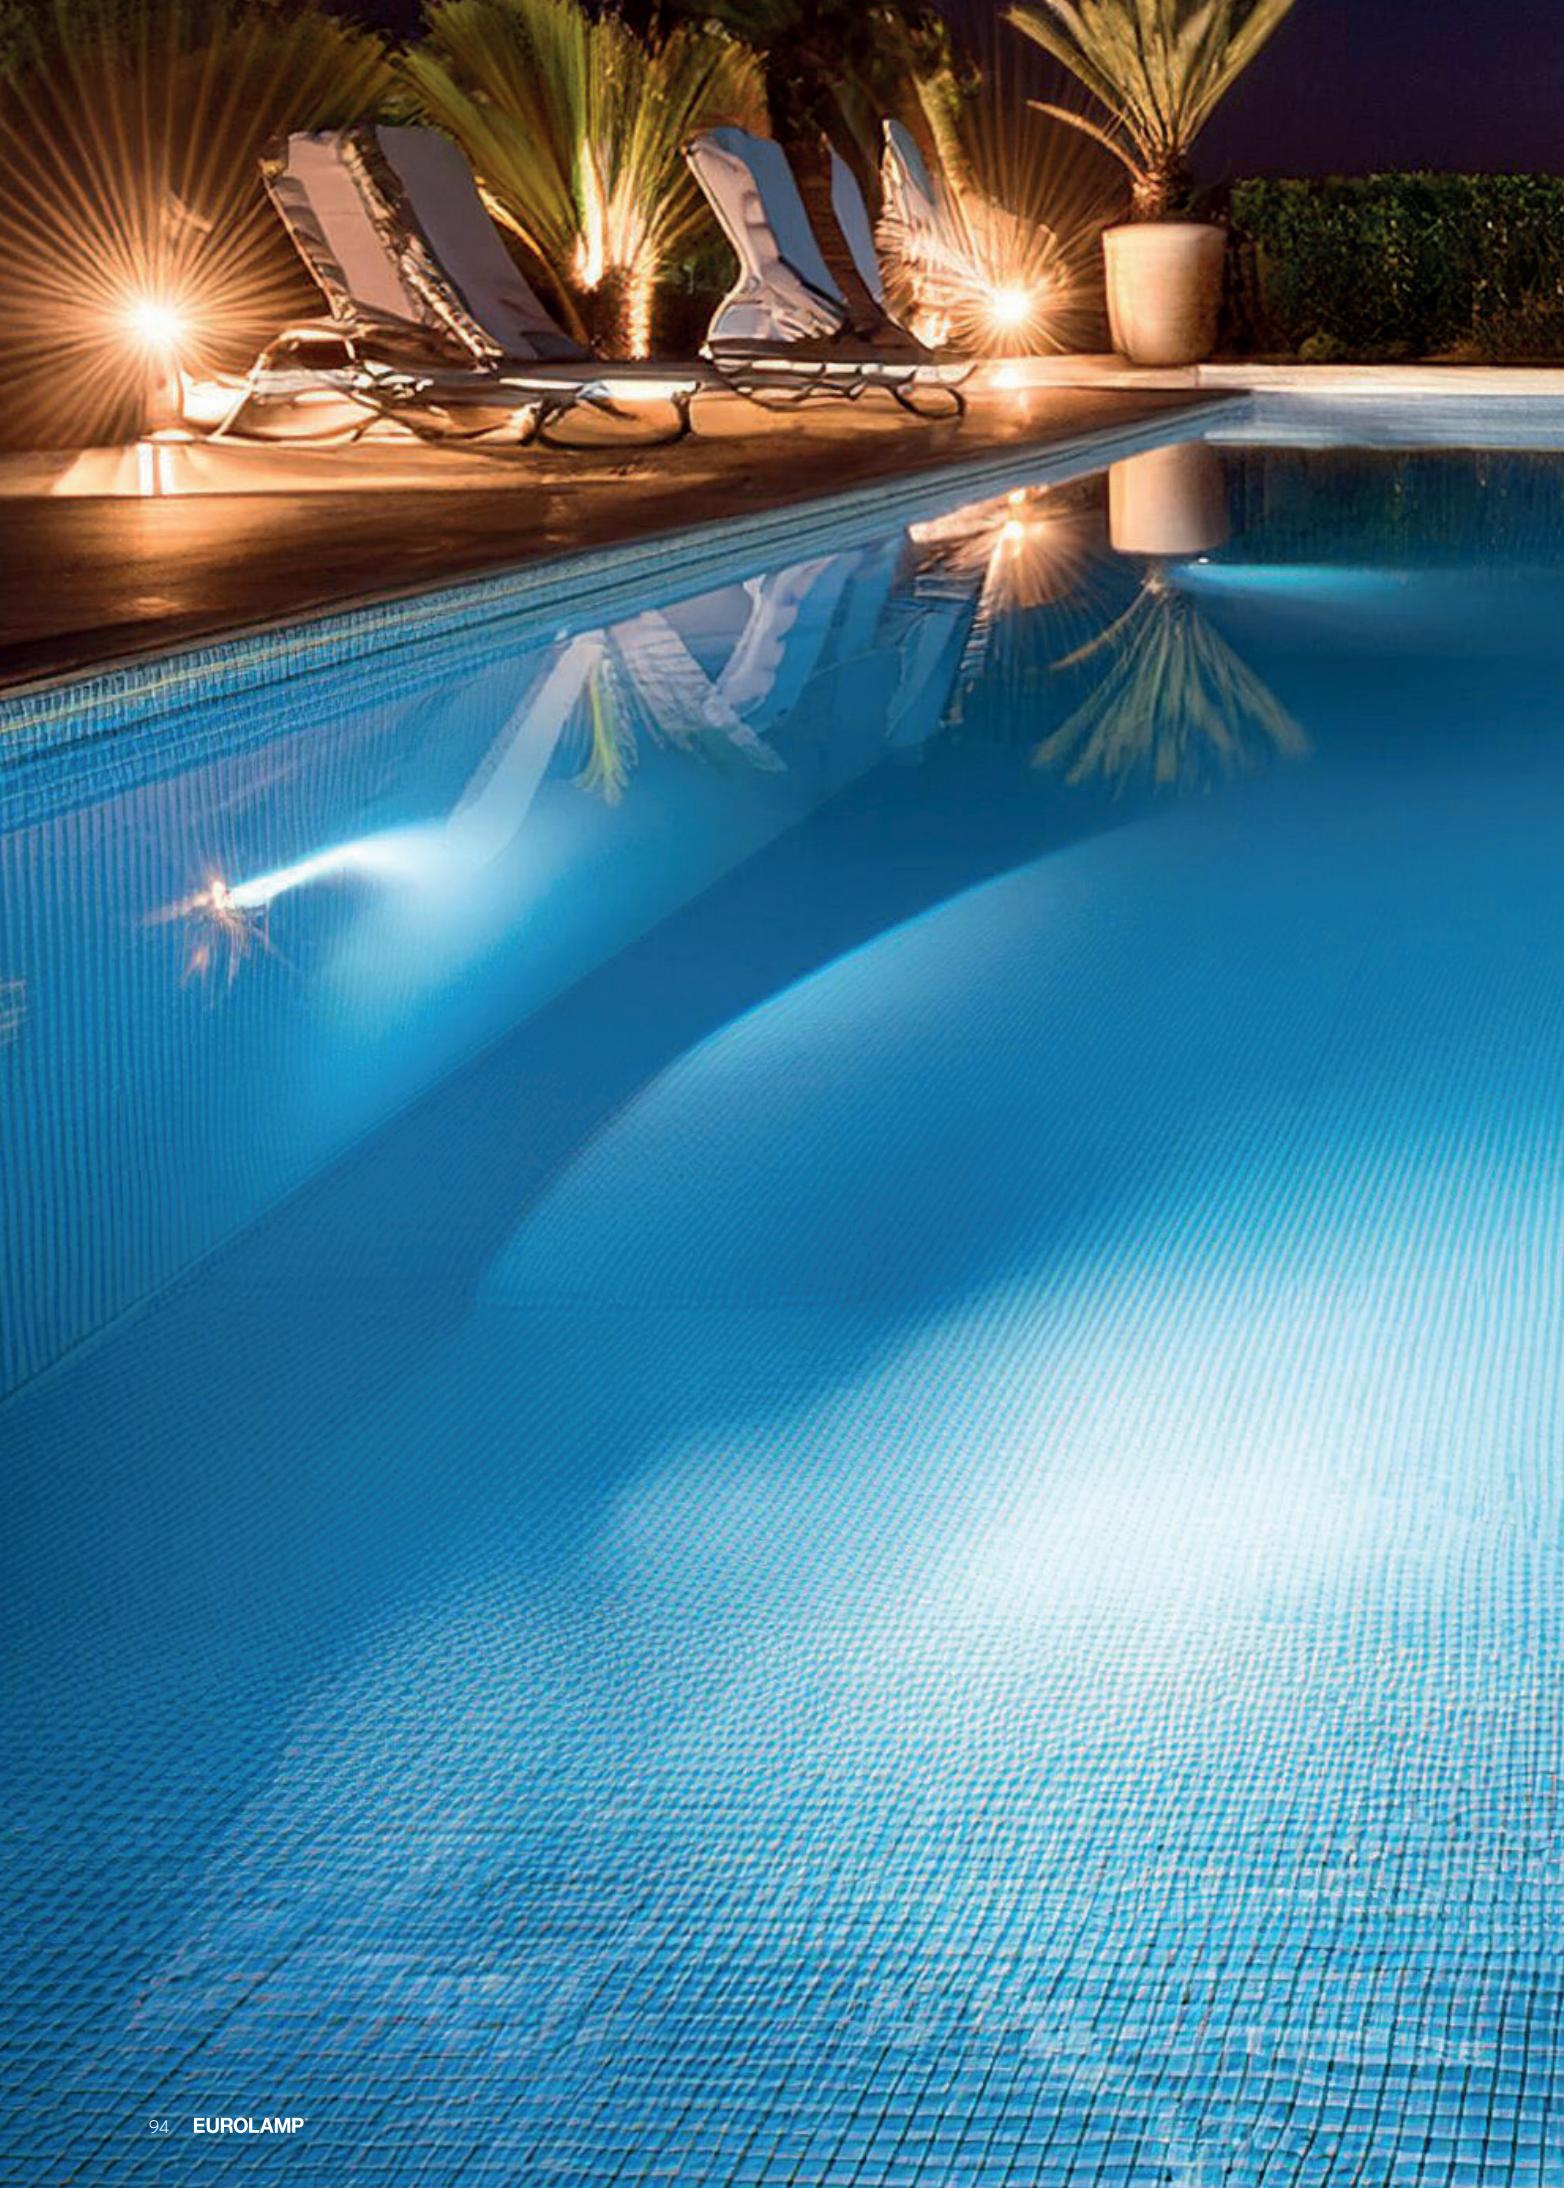

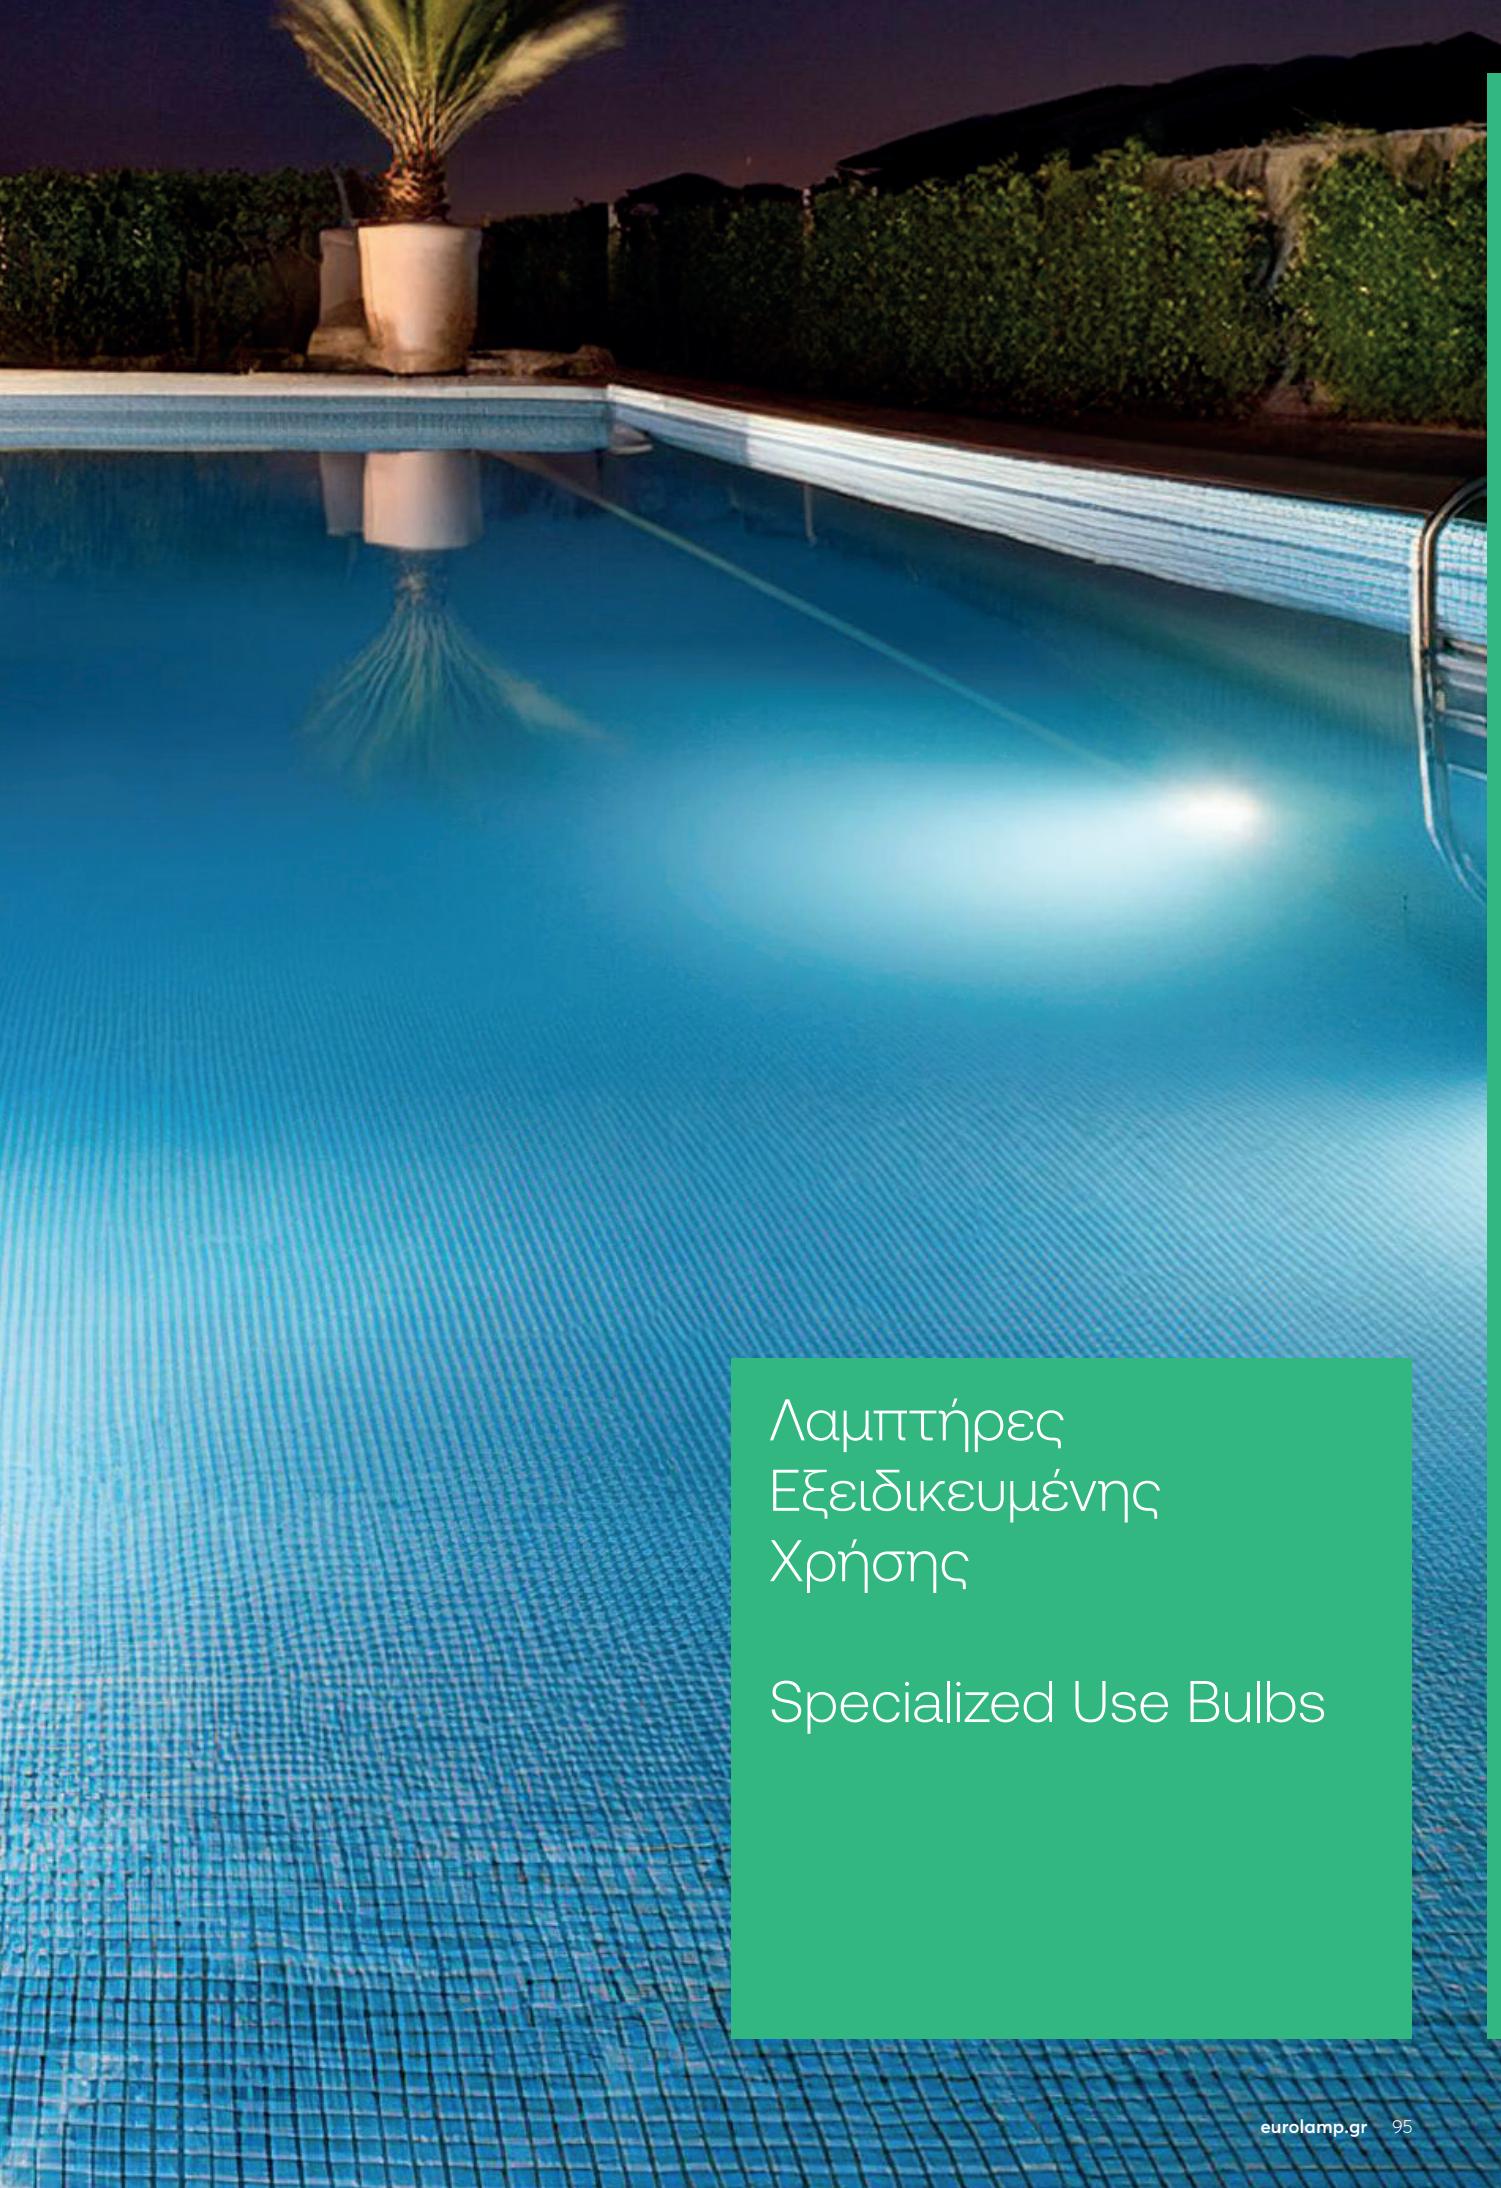

Λαμπτήρες
Εξειδικευμένης
Χρήσης

Specialized Use Bulbs

Smart WiFi A60 - E27

Λαμπτήρες LED Smartlights Wi-Fi
LED Lamps Smartlights Wi-Fi



Πυθμίζεται μέσω εφαρμογής
Dimmable through app



E27 Base



CRI
Ra
>80



BEAM ANGLE
260°



DIMMABLE



2 YEARS
WARRANTY

Volt 220-240V 50/60Hz • Led Type SMD 2835 • Lifetime 25.000h • On/Off 25.000

Cover Ήμιδιάρανο / Frost • Starting Time Instant Full Light • Operating Temperature -30° / +45°C
Υλικό / Material Πλαστικό με Ψύκτρα Αλουμινίου / Plastic with Aluminium Heatsink

| Code | Barcode | Energy Class | Type | Watt | = Watt | Kelvin | Lumen | Dimension Ø (mm) ↴ | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|--------------|------|------|--------|--------|-------|--------------------|---------|-----|
| 147-77901 | 5207227076817 | F | A60 | 9 | 60 | RGBW | 850 | 60 x 110 | 1\10\50 | 10 |

Smart WiFi C37 - E14

Λαμπτήρες LED Smartlights Wi-Fi
LED Lamps Smartlights Wi-Fi



Πυθμίζεται μέσω εφαρμογής
Dimmable through app



E14 Base



CRI
Ra
>80



BEAM ANGLE
260°



DIMMABLE



2 YEARS
WARRANTY

Volt 220-240V 50/60Hz • Led Type SMD 2835 • Lifetime 25.000h • On/Off 25.000

Cover Ήμιδιάρανο / Frost • Starting Time Instant Full Light • Operating Temperature -30° / +45°C
Υλικό / Material Πλαστικό με Ψύκτρα Αλουμινίου / Plastic with Aluminium Heatsink

| Code | Barcode | Energy Class | Type | Watt | = Watt | Kelvin | Lumen | Dimension Ø (mm) ↴ | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|--------------|------|------|--------|--------|-------|--------------------|---------|-----|
| 147-77902 | 5207227076824 | F | C37 | 6 | 40 | RGBW | 470 | 39 x 115 | 1\10\50 | 10 |

Smart WiFi GU10

Λαμπτήρες LED Smartlights Wi-Fi
LED Lamps Smartlights Wi-Fi



Πυθμίζεται μέσω εφαρμογής
Dimmable through app



GU10 Base



CRI
Ra
>80



BEAM ANGLE
120°



DIMMABLE



2 YEARS
WARRANTY

Volt 220-240V 50/60Hz • Led Type SMD 2835 • Lifetime 25.000h • On/Off 25.000

Cover Ήμιδιάρανο / Frost • Starting Time Instant Full Light • Operating Temperature -30° / +45°C
Υλικό / Material Πλαστικό με Ψύκτρα Αλουμινίου / Plastic with Aluminium Heatsink

| Code | Barcode | Energy Class | Type | Watt | = Watt | Kelvin | Lumen | Dimension Ø (mm) ↴ | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|--------------|------|------|--------|--------|-------|--------------------|----------|-----|
| 147-77903 | 5207227076831 | G | GU10 | 6 | 40 | RGBW | 470 | 50 x 55 | 1\10\100 | 10 |

**SMD
5730**

A70
Με Ηλιακό Πάνελ
Built-in Solar Panels

Ra
>80BEAM ANGLE
230°

E27 Base

2
YEARS
WARRANTY

Voltage 85-265V 50\60Hz • Lifetime 25.000h • On/Off 25.000
 Cover Ημιδιάφανο / Frost • Starting Time 0.5 sec • Operating Temperature -30° / +45°C
 Υλικό Κατασκευής / Production Material Πλαστικό - PP / Plastic - PP

| Code | Barcode | Type | Watt | Kelvin | Lumen | Dimension Ø (mm) ‡ | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|------|------|--------|-------|--------------------|----------|-----|
| 145-20003 | 5207227033025 | A70 | 7 | 6500 | 630 | 70 x 130 | 1/10/100 | 10 |

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

- Διαθέτει τρεις ηλιακούς συλλέκτες. Φορτίζει στο ηλιακό φως για 8-9 ώρες ώστε να δώσει φωτισμό για 2-3 ώρες.
- Ο ηλιακός λαμπτήρας λειτουργεί όπως ένας κοινός λαμπτήρας, ενώ φορτίζεται ταυτόχρονα. Χρειάζεται 4-5 ώρες για να φορτίσει πλήρως, και σας δίνει 5 ώρες φωτισμού με την μπαταρία, σε περίπτωση διακοπής ρεύματος (ο διακόπτης πρέπει να είναι ενεργοποιημένος).

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Φορητός Φωτισμός
- Εφεδρικός Φωτισμός
- Φωτισμός Μικρών Εσωτερικών Χώρων
- Φωτισμός για Κήπο ή Βεράντα

FUNCTIONS

- Fitted with three Solar Panels. The bulb will change in sunlight for 8-9 hours, and give 2-3 hours of lighting.
- The solar bulb operates like any common light bulb and charges at the same time. 4-5 hours are needed for full charge, and gives 5 hours of lighting with the battery, in case of power outage (the switch must be turned on).

APPLICATIONS

- Portable Lighting
- Emergency Lighting
- Small Indoor Lighting
- Garden or Porch Lighting

**SMD
2835**

Με Αισθητήρα Κίνησης
Motion Detector


Ra
>80BEAM ANGLE
180°

E27 Base



Voltage 170-265V 50\60Hz • Lifetime 30.000h • On/Off 25.000
 Cover Ημιδιάφανο / Frost • Starting Time 0.5 sec • Operating Temperature -30° / +45°C
 Υλικό / Material Πλαστικό με Ψύκτρα Αλουμινίου / Plastic with Aluminium Heatsink

| Code | Barcode | Energy Class | Type | Watt | = Watt | Kelvin | Lumen | Dimension Ø (mm) ‡ | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|--------------|------|------|--------|--------|-------|--------------------|---------|-----|
| 147-84936 | 5207227057397 | F | A60 | 12 | 75 | 4000 | 1055 | 60 x 120 | 1/10/50 | 10 |

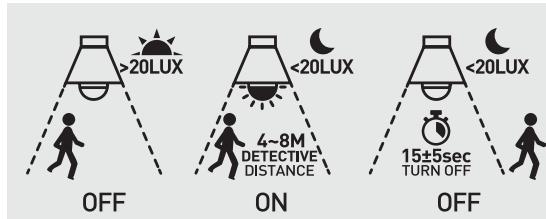


- Ανάβει αυτόματα όταν εντοπίσει κίνηση (4-8m εύρος), και το φως του περιβάλλοντα χώρου είναι κάτω από 20 LUX. Παραμένει αναμμένος για 15 sec, αφού εντοπίσει κίνηση.
- Lights up automatically when the sensor detects motion (4-8m range) and the room light is below 20 LUX. Remains lighten for 15 sec after detecting movement.



**SMD
2835**
RGBW
Με Τηλεχειριστήριο
With Remote Control

Voltage 220-240V 50\60Hz • Lifetime 25.000h • On\Off 25.000
 Cover Ημιδιάφανο / Frost • Starting Time 0.5 sec • Operating Temperature -30° / +45°C
 Υλικό / Material Πλαστικό με Ψύκτρα Αλουμινίου/Plastic with Aluminium Heatsink

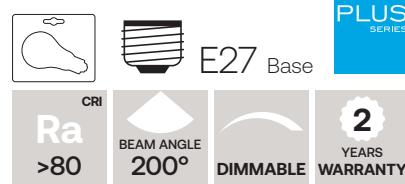

| Code | Barcode | Energy Class | Type | Watt | = Watt | Kelvin | Lumen | Dimension Ø (mm) ↴ | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|--------------|------|------|--------|--------|-------|--------------------|---------|-----|
| 147-77906 | 5207227175145 | F | A60 | 9 | 60 | RGBW | 850 | 60 x 110 | 1/6/24 | 6 |




filament

Με Αισθητήρα Ημέρας Νύχτας
Day Night Sensor

Voltage 220-240V 50\60Hz • Lifetime 25.000h • On\Off 25.000
 Cover Διάφανο / Clear • Starting Time 0.5 sec • Operating Temperature -30° / +45°C
 Υλικό / Material Γυαλί & Βάση Αλουμινίου / Glass & Aluminium Base

Ανάβει αυτόματα όταν το φως του περιβάλλοντα χώρου είναι κάτω από 20 LUX.
 Lights up automatically when the room light is below 20 LUX.

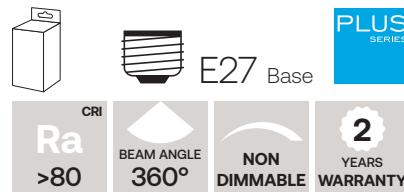

| Code | Barcode | Energy Class | Type | Watt | = Watt | Kelvin | Lumen | Dimension Ø (mm) ↴ | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|--------------|------|------|--------|--------|-------|--------------------|---------|-----|
| 147-78990 | 5207227117398 | E | A60 | 7 | 60 | 3000 | 806 | 60 x 106 | 1/10/50 | 10 |




**SMD
2835**

Με Αισθητήρα Ημέρας Νύχτας
Day Night Sensor

Voltage 170-265V 50\60Hz • Lifetime 30.000h • On\Off 25.000
 Cover Ημιδιάφανο / Frost • Starting Time 0.5 sec • Operating Temperature -30° / +45°C
 Υλικό / Material Πλαστικό με Ψύκτρα Αλουμινίου / Plastic with Aluminium Heatsink

Ανάβει αυτόματα όταν το φως του περιβάλλοντα χώρου είναι κάτω από 20 LUX.
 Lights up automatically when the room light is below 20 LUX.

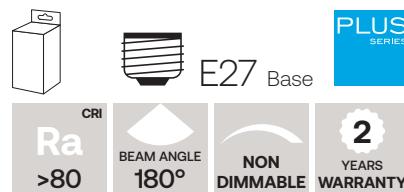

| Code | Barcode | Energy Class | Type | Watt | = Watt | Kelvin | Lumen | Dimension Ø (mm) ↴ | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|--------------|------|------|--------|--------|-------|--------------------|---------|-----|
| 147-84931 | 5207227059001 | F | A60 | 10 | 70 | 4000 | 900 | 60 x 112 | 1/10/50 | 10 |

SMD
2835**Εντομοαπωθητικός
Insect Repellent**PLUS
SERIESBEAM ANGLE
260°NON
DIMMABLE2
YEARS
WARRANTY

Voltage 220-240V 50\60Hz • Lifetime 25.000h • On\Off 25.000

Cover Κίτρινο / Yellow • Starting Time 0.5 sec • Operating Temperature -30° / +45°C

Υλικό / Material Πλαστικό με Ψύκτρα Αλουμινίου / Plastic with Aluminium Heatsink

| Code | Barcode | Type | Watt | Color | Dimension Ø (mm) ‡ | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|------|------|------------------|--------------------|---------|-----|
| 147-80981 | 5207227011290 | A60 | 7 | KITPINO / YELLOW | 60 x 112 | 1/10/50 | 10 |


SMD
2835**Black Light**PLUS
SERIESBEAM ANGLE
200°NON
DIMMABLE2
YEARS
WARRANTY

Voltage 220-240V 50\60Hz • Lifetime 25.000h • On\Off 25.000

Cover Ημιδιάφανο / Frost • Starting Time 0.5 sec • Operating Temperature -30° / +45°C

Υλικό / Material Πλαστικό με Ψύκτρα Αλουμινίου / Plastic with Aluminium Heatsink

| Code | Barcode | Type | Watt | Color | Dimension Ø (mm) ‡ | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|------|------|-------------|--------------------|---------|-----|
| 147-84940 | 5207227058141 | A60 | 6 | ULTRAVIOLET | 60 x 111 | 1/10/50 | 10 |

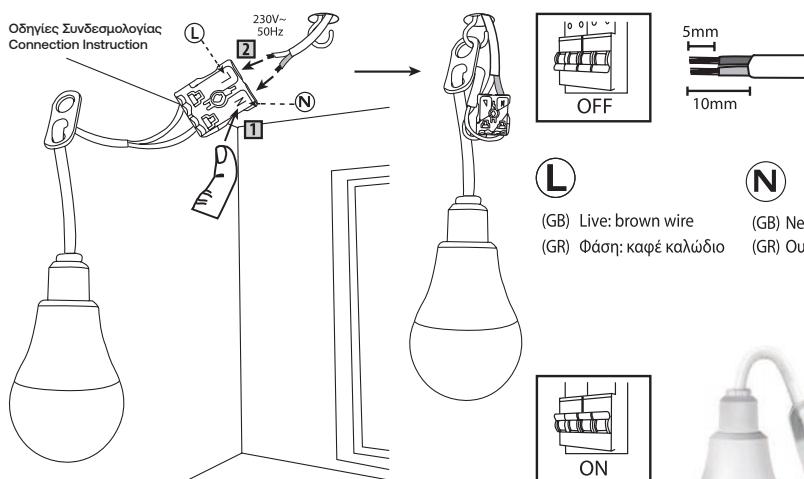Cable Type H03VV-F
Cable Length 0,15m
Cable Cross Section 2x0.75mm²SMD
2835**Με Καλώδιο και Κλέμμα
With Cable and Terminal Block**PLUS
SERIESRa
>80BEAM ANGLE
200°NON
DIMMABLE2
YEARS
WARRANTYVoltage 220-240V 50\60Hz • Lifetime 25.000h • On\Off 25.000
Cover Ημιδιάφανο/Frost • Starting Time Instant Full Light • Operating Temperature -30° / +45°C
Υλικό / Material Πλαστικό με Ψύκτρα Αλουμινίου / Plastic with Aluminium Heatsink

| Code | Barcode | Energy Class | Type | Watt | = Watt | Kelvin | Lumen | Dimension Ø (mm) ‡ | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|--------------|------|------|--------|--------|-------|--------------------|---------|-----|
| 147-77520 | 5207227451379 | E | A60 | 9 | 65 | 4000 | 1000 | 60 x 108 | 1/10/50 | 10 |

SMD
2835

Λαμπτήρας Ανάπτυξης Φυτών με DIP Διακόπτη

Plant grow light with DIP switch

- Ρυθμιζόμενο φάσμα για σπορά, βλαστική ανάπτυξη και άνθηση (με διακόπτη DIP).
- Adjustable spectrum for seeding, vegetative growth, and flowering (with DIP switch).

Χαρακτηριστικά - Features

- Εκπέμπει Φάσματα Μήκους Κύματος και Χρώματος για Φωτοσυνθετική Απόκριση / Emits Spectrum Wavelengths and Color for Photosynthetic Response
- Κατάλληλο για Υγρά Περιβάλλοντα / Suitable for Damp Locations
- Κατάλληλο για Χρήση σε Υψηλή Υγρασία / Rated for High Humidity Use
- Μη Ντιμαριζόμενο / Non-Dimmable
- Χωρίς Υδράργυρο / 100% Mercury Free
- Εγγύηση 2 Ετών / 2 Year Warranty

Οφέλη / Benefits

- Χαμηλή Εκπομπή Θερμότητας και Χαμηλή Κατανάλωση Ενέργειας / Low Heat Emission and Low Energy Consumption
- Ρυθμιζόμενο Φάσμα για Σπορά, Ανάπτυξη και Ανθοφορία / Adjustable Spectrum for Seeding, Vegetative Growth and Flowering
- Λειτουργία Λάμπας σε Χαμηλότερη Θερμοκρασία Διατηρεί την Υγρασία στα Φυτά ενώ Αποτρέπει την Καύση της Λάμπας / Cooler Lamp Operation Retains Moisture in Plants while Preventing Lamp Burn




Ξεκίνα^{Get Started}

Από τον σπόρο στη σπορά
Seed to Seeding




Normalized Photon Flux: White+Blue




Άρχισε να αναπτύσσεσαι^{Get Growing}

Ανάπτυξη λαχανικών
Vegetable Growth



Normalized Photon Flux: White




Άρχισε να ανθίζεις^{Get Blooming}

Ανθοφορία και καρποφορία
Flowering and Fruiting



Normalized Photon Flux: White+Red



PLUS
SERIES
E27 Base

CRI
**Ra
>50**

BEAM ANGLE
160°

NON
DIMMABLE
**2
YEARS
WARRANTY**

Voltage 220-240V 50\60Hz • Lifetime 30.000h • On\Off 25.000
Cover Διάφανο / Clear • Starting Time 0.5 sec • Operating Temperature -30° / +45°C
Υλικό / Material Πλαστικό με Ψύκτρα Αλουμινίου / Plastic with Aluminium Heatsink

| Code | Barcode | Type | Watt | = Watt | Dimension Ø (mm) ↗ | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|------|------|--------|--------------------|---------|-----|
| 147-84932 | 5207227411014 | A60 | 9 | 44 | 60 x 116 | 1/10/50 | 10 |



SMD
2835**Λαμπτήρας Ψυγείου
Refrigerator Lamp**

E14 Base

PLUS
SERIESCRI
Ra
>80BEAM ANGLE
150°NON
DIMMABLE2
YEARS
WARRANTY

Voltage 220-240V 50\60Hz • Lifetime 25.000h • On\Off 25.000

Cover Ημιδιάφανο / Frost • Starting Time 0.5 sec • Operating Temperature -30° / +45°C
Υλικό / Material Πλαστικό με Ψύκτρα Αλουμινίου/Plastic with Aluminium Heatsink

| Code | Barcode | Energy Class | Type | Watt | = Watt | Kelvin | Lumen | Dimension Ø (mm) ‡ | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|--------------|------|------|--------|--------|-------|--------------------|----------|-----|
| 147-82800 | 5206139076656 | G | T22 | 1 | 10 | 2700 | 70 | 23 x 50 | 1/10/200 | 10 |

SMD
2835**Λαμπτήρας Ψυγείου
Refrigerator Lamp**

E14 Base

PLUS
SERIESCRI
Ra
>80BEAM ANGLE
330°NON
DIMMABLE2
YEARS
WARRANTY

Voltage 220-240V 50\60Hz • Lifetime 25.000h • On\Off 25.000

Cover Ημιδιάφανο / Frost • Starting Time 0.5 sec • Operating Temperature -30° / +45°C
Υλικό / Material Πλαστικό με Ψύκτρα Αλουμινίου/Plastic with Aluminium Heatsink

| Code | Barcode | Energy Class | Type | Watt | = Watt | Kelvin | Lumen | Dimension Ø (mm) ‡ | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|--------------|------|------|--------|--------|-------|--------------------|----------|-----|
| 147-82801 | 5207227037337 | F | T16 | 3 | 30 | 2700 | 260 | 16 x 52 | 1/10/200 | 10 |

SMD
2835**Λαμπτήρας Νυκτός
Night Lamp**

E14 Base

PLUS
SERIESCRI
Ra
>80BEAM ANGLE
150°NON
DIMMABLE2
YEARS
WARRANTY

Voltage 220-240V 50\60Hz • Lifetime 25.000h • On\Off 25.000

Cover Frost - Red - Yellow • Starting Time 0.5 sec • Operating Temperature -30° / +45°C
Υλικό / Material Πλαστικό με Ψύκτρα Αλουμινίου/Plastic with Aluminium Heatsink

| Code | Barcode | Energy Class | Type | Watt | = Watt | Kelvin | Lumen | Dimension Ø (mm) ‡ | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|--------------|------|------|--------|--------|-------|--------------------|----------|-----|
| 147-82820 | 5207227014918 | G | T22 | 1.5 | 10 | 2700 | 70 | 23 x 50 | 1/20/200 | 10 |
| 147-82822 | 5207227015007 | G | T22 | 1.5 | 10 | RED | | 23 x 50 | 1/20/200 | 10 |
| 147-82823 | 5207227015090 | G | T22 | 1.5 | 10 | YELLOW | | 23 x 50 | 1/20/200 | 10 |



**SMD
2835 PAR30**



Voltage 220-240V 50\60Hz • Lifetime 25.000h • On\Off 25.000
 Cover Διάφανο / Clear • Starting Time 0.5 sec • Operating Temperature -30° / +45°C
 Υλικό / Material Πλαστικό με Ψύκτρα Αλουμινίου/ Plastic with Aluminium Heatsink



| Code | Barcode | Energy Class | Type | Watt | Kelvin | Lumen | Dimension Ø (mm) ↴ | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|--------------|-------|------|--------|-------|--------------------|---------|-----|
| 147-77551 | 5207227074585 | F | PAR30 | 15 | 4000 | 1300 | 95 x 92 | 1/10/50 | 5 |
| 147-77552 | 5207227074615 | F | PAR30 | 15 | 2700 | 1300 | 95 x 92 | 1/10/50 | 5 |

**SMD
2835 AR111**



Voltage 12V AC/DC 50\60Hz • Lifetime 25.000h • on\off 25.000
 Cover Διάφανο / Clear • Starting Time 0.5 sec • Operating Temperature -30° / +45°C
 Υλικό / Material Πλαστικό με Ψύκτρα Αλουμινίου/ Plastic with Aluminium Heatsink



| Code | Barcode | Energy Class | Type | Watt | Kelvin | Lumen | Dimension Ø (mm) ↴ | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|--------------|-------|------|--------|-------|--------------------|---------|-----|
| 147-77681 | 5207227072987 | F | AR111 | 12 | 4000 | 1050 | 111 x 71 | 1/10/50 | 10 |

**SMD
2835 AR111**



Voltage 220-240V 50\60Hz • Lifetime 25.000h • on\off 25.000
 Cover Διάφανο / Clear • Starting Time 0.5 sec • Operating Temperature -30° / +45°C
 Υλικό / Material Πλαστικό με Ψύκτρα Αλουμινίου/ Plastic with Aluminium Heatsink



| Code | Barcode | Energy Class | Type | Watt | Kelvin | Lumen | Dimension Ø (mm) ↴ | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|--------------|-------|------|--------|-------|--------------------|---------|-----|
| 147-77684 | 5207227072994 | F | AR111 | 12 | 4000 | 1050 | 111 x 71 | 1/10/50 | 5 |


**SMD
2835 PAR38**



E27 Base



Voltage 170-240V 50\60Hz • Lifetime 30.000h • On/Off 25.000
 Cover Διάφανο / Clear • Starting Time 0.5 sec • Operating Temperature -30° / +45°C
 Υλικό / Material Γυαλί & Βάση Αλουμινίου / Glass & Aluminium Base



| Code | Barcode | Energy Class | Type | Watt | = Watt | Kelvin | Lumen | Dimension Ø (mm) ↴ | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|--------------|-------|------|--------|--------|-------|--------------------|---------|-----|
| 147-77560 | 5207227114755 | F | PAR38 | 15 | | 6500 | 1320 | 122 x 133 | 1/12 | 4 |
| 147-77561 | 5207227114779 | F | PAR38 | 15 | | 4000 | 1320 | 122 x 133 | 1/12 | 4 |
| 147-77562 | 5207227114793 | F | PAR38 | 15 | | 3000 | 1320 | 122 x 133 | 1/12 | 4 |
| 147-77563 | 5207227114816 | - | PAR38 | 15 | | GREEN | - | 122 x 133 | 1/12 | 4 |
| 147-77564 | 5207227114830 | - | PAR38 | 15 | | BLUE | - | 122 x 133 | 1/12 | 4 |

Voltage 42V AC/DC 50\60Hz

| Code | Barcode | Energy Class | Type | Watt | = Watt | Kelvin | Lumen | Dimension Ø (mm) ↴ | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|--------------|-------|------|--------|--------|-------|--------------------|---------|-----|
| 147-77566 | 5207227114854 | G | PAR38 | 15 | | 4000 | 1320 | 122 x 133 | 1/12 | 4 |
| 147-77568 | 5207227114878 | - | PAR38 | 15 | | GREEN | - | 122 x 133 | 1/12 | 4 |


**SMD
2835 PAR56**
Λαμπτήρας LED για φωτιστικά πισίνας
Led Lamps for pool lights



PAR56 Base



Voltage 12V AC/DC 50\60Hz • Lifetime 30.000h • On/Off 15.000
 Cover Διάφανο / Clear • Starting Time 0.1 sec • Operating Temperature -30° / +50°C
 Υλικό / Material Γυαλί & Βάση Αλουμινίου / Glass & Aluminium Base



| Code | Barcode | Energy Class | Type | Watt | = Watt | Kelvin | Lumen | Dimension Ø (mm) ↴ | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|--------------|-------|------|--------|--------|-------|--------------------|---------|-----|
| 147-77570 | 5207227153501 | F | PAR56 | 20 | | 6500 | 1900 | 178 x 114 | 1/12 | 1 |
| 147-77571 | 5207227153525 | F | PAR56 | 20 | | 3000 | 1800 | 178 x 114 | 1/12 | 1 |
| 147-84573 | 5206139042477 | | PAR56 | 20 | | RGB | - | 178 x 114 | 1/12 | 1 |

Χειριστήριο & διακόπτης για PAR56
Controller and switch for PAR56



MAX 6 LAMPS

Voltage 220-240V 50\60Hz • Operating Temperature -30° / +50°C
 Υλικό / Material Πλαστικό / Plastic



| Code | Barcode | Dimension (mm) | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|----------------|---------|-----|
| 147-77575 | 5207227153976 | 75x45x30mm | 1/50 | 1 |







Λαμπτήρες LED SMD
Βιομηχανικής &
Επαγγελματικής
Χρήσης

Industrial &
Professional Use
LED SMD Lamps



E40/E27
Base

Hammer T230 - E40/E27


| Code | Barcode | Energy Class | Type | Watt | Kelvin | Lumen | Dimension Ø (mm) ↴ | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|--------------|------|------|--------|-------|--------------------|---------|-----|
| 147-76557 | 5207227104732 | | T230 | 125 | 6500 | 18750 | 230 x 306 | 1/4 | 2 |
| 147-76558 | 5207227111259 | | T230 | 125 | 4000 | 18750 | 230 x 306 | 1/4 | 2 |



SMD
2835

MAGNOLIA E27

Voltage 180-265V 50\60Hz • Lifetime 40.000h • On\off 50.000
Cover Frost • Starting Time 0.5 sec • Operating Temperature -30° / +45°C
Material Πλαστικό με Ψύκτρα Αλουμινίου / Plastic with Aluminium Heatsink

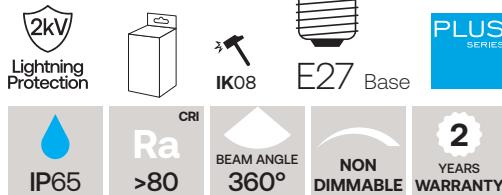

| Code | Barcode | Energy Class | Type | Watt | Kelvin | Lumen | Dimension Ø (mm) ↴ | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|--------------|----------|------|--------|-------|--------------------|---------|-----|
| 147-76010 | 5207227063718 | | Magnolia | 30 | 6500 | 3450 | 90 x 218 | 1/25 | 2 |
| 147-76011 | 5207227063725 | | Magnolia | 30 | 4000 | 3450 | 90 x 218 | 1/25 | 2 |
| 147-76012 | 5207227063732 | | Magnolia | 30 | 2700 | 3450 | 90 x 218 | 1/25 | 2 |
| 147-76020 | 5207227059728 | | Magnolia | 50 | 6500 | 5750 | 90 x 218 | 1/25 | 2 |
| 147-76021 | 5207227059742 | | Magnolia | 50 | 4000 | 5750 | 90 x 218 | 1/25 | 2 |



SMD
2835

MAGNOLIA E40

| Code | Barcode | Energy Class | Type | Watt | Kelvin | Lumen | Dimension Ø (mm) ↴ | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|--------------|----------|------|--------|-------|--------------------|---------|-----|
| 147-76023 | 5207227063800 | | Magnolia | 60 | 6500 | 6300 | 120 x 285 | 1/10 | 2 |
| 147-76024 | 5207227060915 | | Magnolia | 60 | 4000 | 6300 | 120 x 285 | 1/10 | 2 |
| 147-76030 | 5207227060892 | | Magnolia | 80 | 6500 | 8800 | 120 x 285 | 1/10 | 2 |
| 147-76031 | 5207227063879 | | Magnolia | 80 | 4000 | 8800 | 120 x 285 | 1/10 | 2 |



Λαμπτήρες
πυρακτώσεως

Incandescent
Lamps

**BR38 / PAR38**

Λαμπτήρες Χοιροστασίου
Infrared Lamps

147-88061

147-88062

147-88063



E27 Base

Voltage 220-240V 50\60Hz • Lifetime 5.000h • On\Off 25.000

Cover Κόκκινο / Red - Διάφανο / Clear • Operating Temperature 400°C

Υλικό / Material Γυαλί & Βάση Αλουμινίου / Glass & Aluminium Base



| Code | Barcode | Type | Watt | Dimension Ø (mm) ↴ | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|-------|------|-----------------------|---------|-----|
| 147-88061 | 5206139001757 | BR38 | 250 | 125 x 183 | 1/24 | 6 |
| 147-88062 | 5206139005021 | PAR38 | 175 | 120 x 134 | 1/12 | 6 |
| 147-88063 | 5207227103131 | PAR38 | 175 | 120 x 134 | 1/12 | 6 |





E27 / A60

Voltage 12V 50\60Hz • Lifetime 1.000h • On/Off 25.000
 Cover Διάφανο / Clear • Operating Temperature -30° / +45°C
 Υλικό / Material Γυαλί & Βάση Αλουμινίου / Glass & Aluminium Base



E27 Base



| Code | Barcode | Energy Class | Type | Watt | Lumen | Dimension Ø (mm) ↴ | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|--------------|------|------|-------|--------------------|----------|-----|
| 147-88130 | 5206139000828 | G | A60 | 40 | 400 | 60 x 107 | 1/10/100 | 10 |
| 147-88131 | 5206139000835 | G | A60 | 60 | 660 | 60 x 107 | 1/10/100 | 10 |



Λαμπτήρας Ψυγείου Refrigerator Lamp

Voltage 220-240V 50\60Hz • Lifetime 1.000h • On/Off 25.000
 Cover Διάφανο / Clear • Operating Temperature -30° / +45°C
 Υλικό / Material Γυαλί & Βάση Αλουμινίου / Glass & Aluminium Base



E14 Base



| Code | Barcode | Energy Class | Type | Watt | Lumen | Dimension Ø (mm) ↴ | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|--------------|------|------|-------|--------------------|----------|-----|
| 800-88094 | 5206139000293 | G | T22 | 15 | 120 | 20 x 53 | 1/10/200 | 10 |



Λαμπτήρας Φούρνου Oven Lamp


147-88095 147-88096



E14 Base



| Code | Barcode | Type | Watt | Lumen | Dimension Ø (mm) ↴ | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|------|------|-------|--------------------|----------|-----|
| 147-88095 | 5206139000095 | T22 | 15 | 120 | 22 x 53 | 1/25/500 | 25 |
| 147-88096 | 5206139040176 | G45 | 40 | 200 | 45 x 80 | 1/10/100 | 10 |
| Code | Barcode | Type | Watt | Lumen | Dimension Ø (mm) ↴ | Packing | MOQ |
| 800-88095 | 5206139000521 | T22 | 15 | 120 | 22 x 53 | 1/10/200 | 10 |

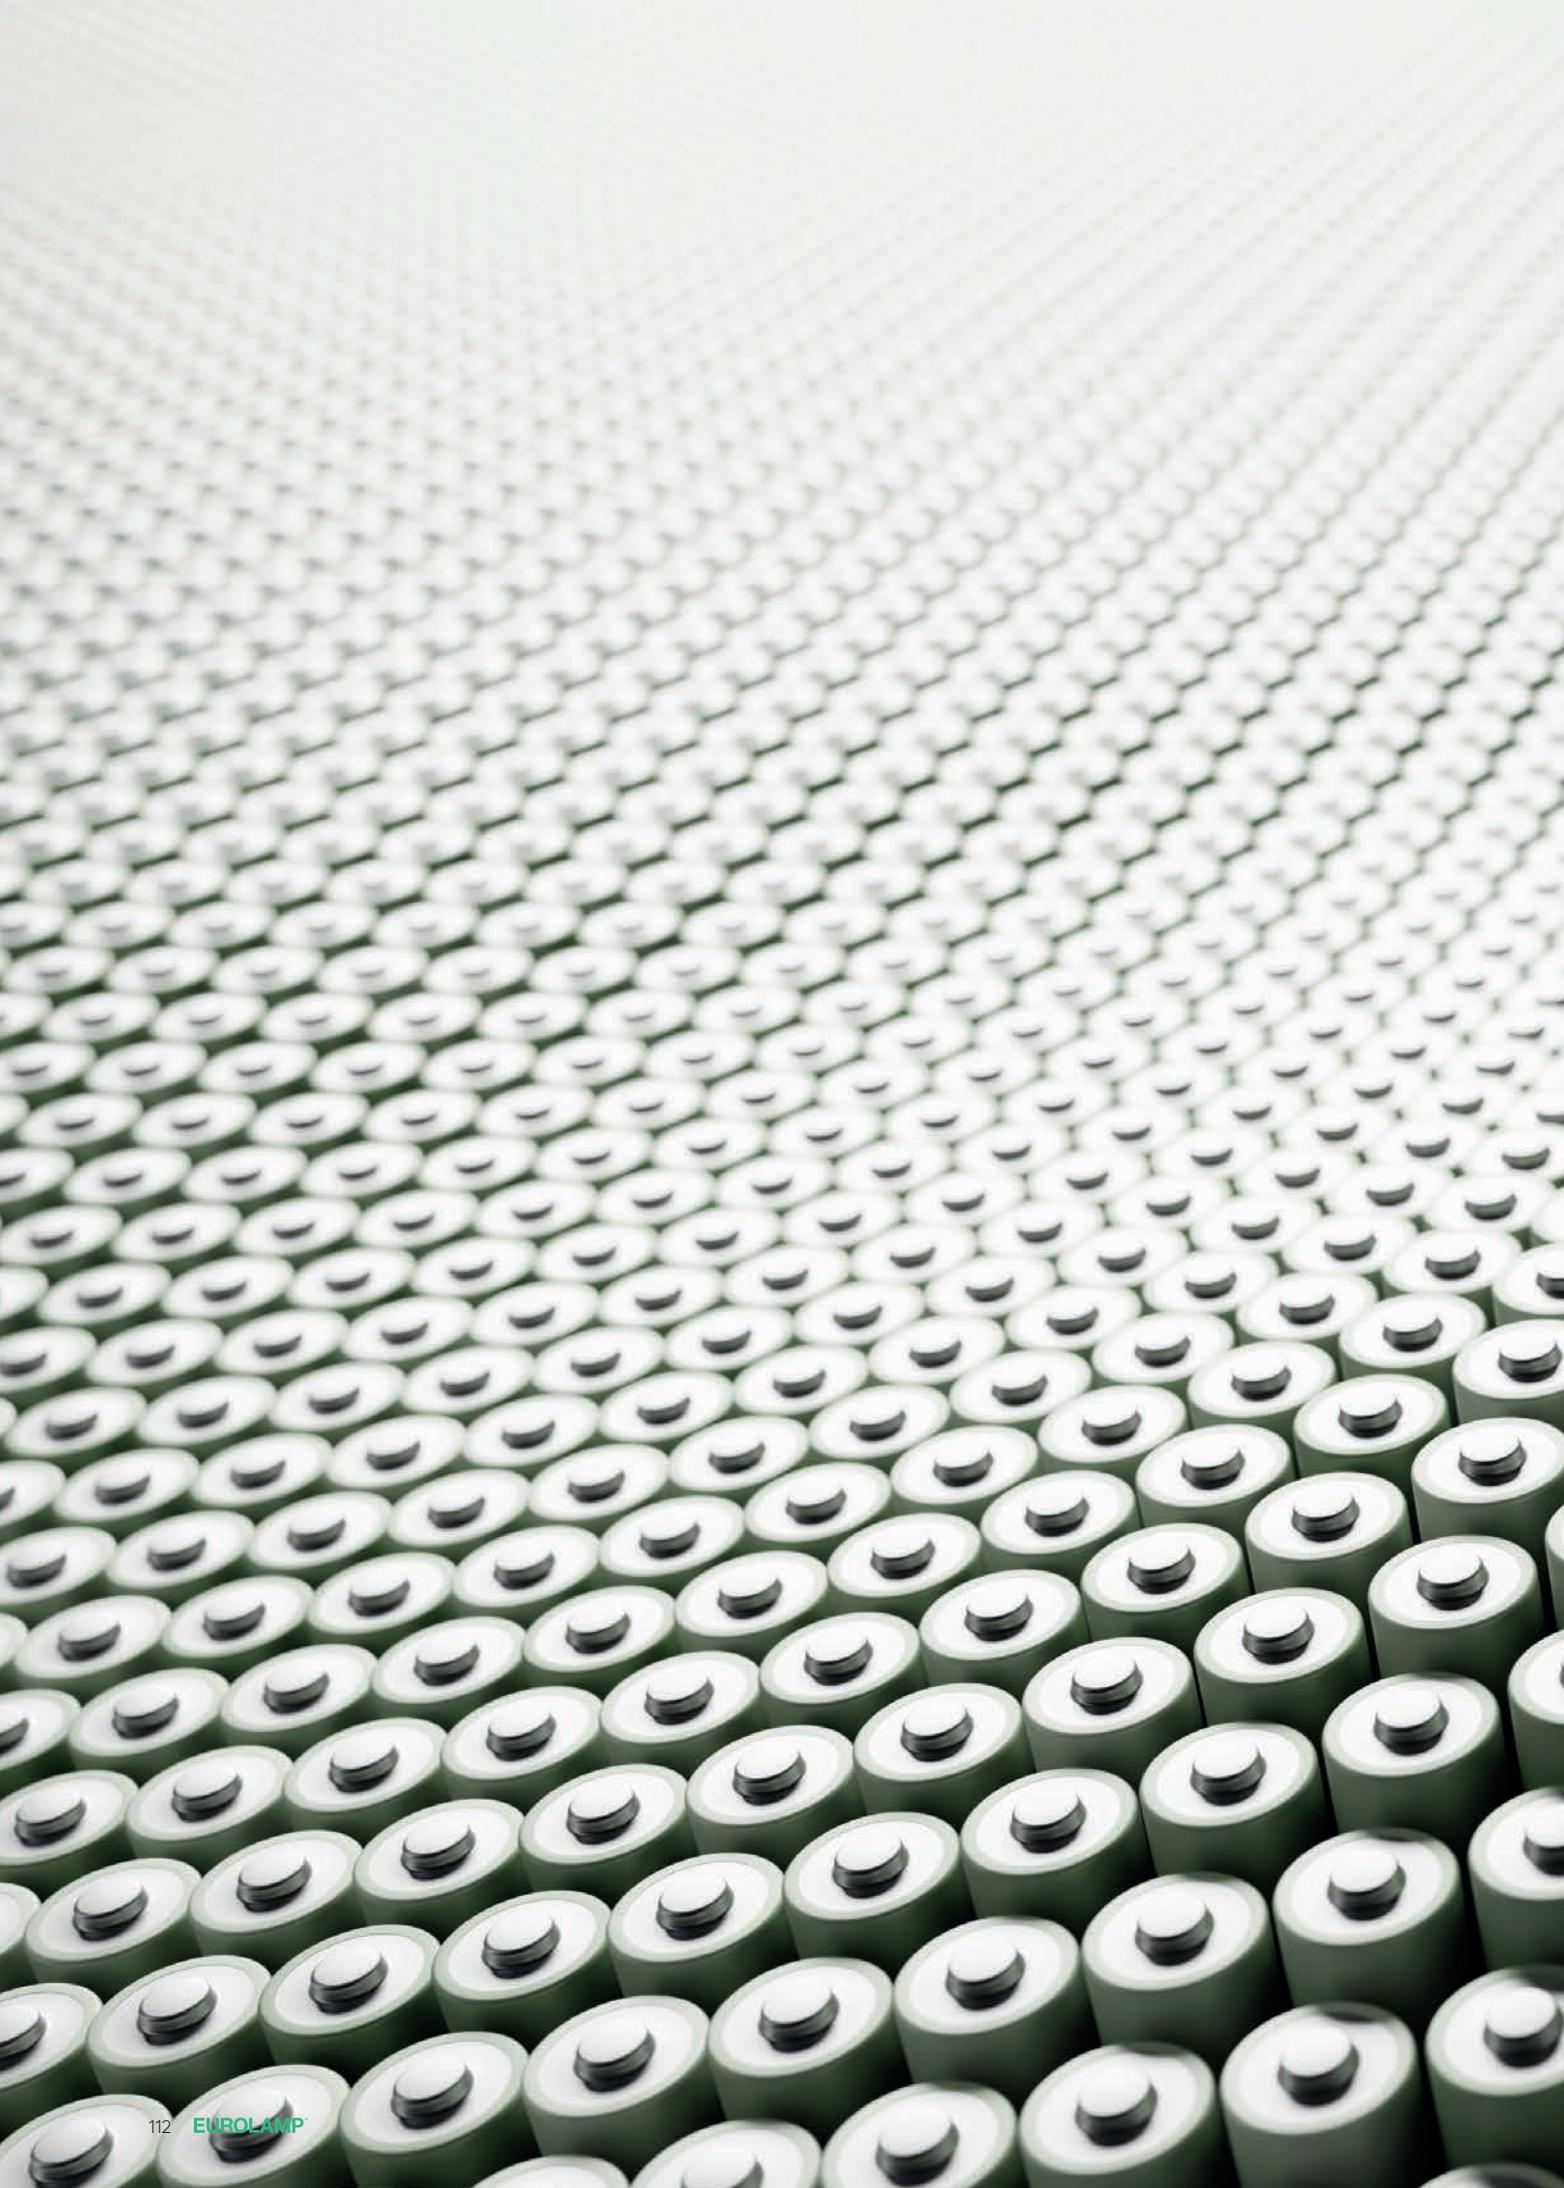



Μπαταρίες

Batteries

ΑΛΚΑΛΙΚΕΣ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ EXTREME POWER - EXTREME POWER ALKALINE BATTERIES



**extreme
POWER AAA LR03**



10 Years Shelf Life

Type AAA LR03 • Volt 1.5V • Operating Temperature -20°C / +50°C

Υλικό / Material Διοξείδιο Ψευδαργύρου-Μαγγανίου, Περίβλημα: Αλουμίνιο / Zinc - Manganese Dioxide, Jacket: Aluminium

| Code | Barcode | Pieces Per Pack | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|-----------------|----------|-----|
| 147-24120 | 5207227115349 | 4 | 1/12/120 | 12 |
| 147-24125 | 5207227115493 | 8 | 1/10/30 | 10 |
| 147-24127 | 5207227115554 | 24 | 1/5/60 | 5 |



**extreme
POWER AAA LR03 Paper Display**



10 Years Shelf Life

Type AAA LR03 • Volt 1.5V • Operating Temperature -20°C / +50°C

Υλικό / Material Διοξείδιο Ψευδαργύρου-Μαγγανίου, Περίβλημα: Αλουμίνιο / Zinc - Manganese Dioxide, Jacket: Aluminium

| Code | Barcode | Packs Per Display | Pieces Per Pack | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|-------------------|-----------------|---------|-----|
| 147-24142 | 5207227409424 | 70 | 8 | 1/70 | 70 |
| 147-24144 | 5207227409462 | 36 | 24 | 1/36 | 36 |

ΑΛΚΑΛΙΚΕΣ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ EXTREME POWER - EXTREME POWER ALKALINE BATTERIES



Type AA LR6 • Volt 1.5V • Operating Temperature -20°C / +50°C

Υλικό / Material Διοξείδιο Ψευδαργύρου-Μαγγανίου, Περίβλημα: Αλουμίνιο / Zinc - Manganese Dioxide, Jacket: Aluminium

| Code | Barcode | Pieces Per Pack | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|-----------------|----------|-----|
| 147-24121 | 5207227115370 | 4 | 1/12/120 | 12 |
| 147-24126 | 5207227115523 | 8 | 1/10/30 | 10 |
| 147-24128 | 5207227115585 | 24 | 1/5/30 | 5 |



extreme POWER AA LR6 Paper Display

Type AA LR6 • Volt 1.5V • Operating Temperature -20°C / +50°C

Υλικό / Material Διοξείδιο Ψευδαργύρου-Μαγγανίου, Περίβλημα: Αλουμίνιο / Zinc - Manganese Dioxide, Jacket: Aluminium

| Code | Barcode | Packs Per Display | Pieces Per Pack | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|-------------------|-----------------|---------|-----|
| 147-24143 | 5207227409301 | 40 | 8 | 1/40 | 40 |
| 147-24145 | 5207227409448 | 30 | 24 | 1/30 | 30 |



ΑΛΚΑΛΙΚΕΣ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ EXTREME POWER - EXTREME POWER ALKALINE BATTERIES

extreme
POWER C LR14

ECO
PACK

10 Years
Shelf Life

Type C LR14 • Volt 1.5V • Operating Temperature -20°C / +50°C

Υλικό / Material Διοξείδιο Ψευδαργύρου-Μαγγανίου, Περίβλημα: Αλουμίνιο / Zinc - Manganese Dioxide, Jacket: Aluminium

| Code | Barcode | Pieces Per Pack | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|-----------------|---------|-----|
| 147-24122 | 5207227115400 | 2 | 1/12/72 | 12 |

extreme
POWER D LR20

ECO
PACK

10 Years
Shelf Life

Type D LR20 • Volt 1.5V • Operating Temperature -20°C / +50°C

Υλικό / Material Διοξείδιο Ψευδαργύρου-Μαγγανίου, Περίβλημα: Αλουμίνιο / Zinc - Manganese Dioxide, Jacket: Aluminium

| Code | Barcode | Pieces Per Pack | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|-----------------|---------|-----|
| 147-24123 | 5207227115431 | 2 | 1/12/72 | 12 |

extreme
POWER 6LR61

ECO
PACK

10 Years
Shelf Life

Type 6LR61 • Volt 9V • Operating Temperature -20°C / +50°C

Υλικό / Material Διοξείδιο Ψευδαργύρου-Μαγγανίου, Περίβλημα: Αλουμίνιο / Zinc - Manganese Dioxide, Jacket: Aluminium

| Code | Barcode | Pieces Per Pack | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|-----------------|----------|-----|
| 147-24124 | 5207227115462 | 1 | 1/12/240 | 12 |

ΑΛΚΑΛΙΚΕΣ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ EXTREME POWER - EXTREME POWER ALKALINE BATTERIES

**extreme
POWER 27A**



**Child Safe
Blister**

**10 Years
Shelf Life**

Type 27A • Volt 12V • Operating Temperature -20°C / +50°C

Υλικό / Material Διοξείδιο Ψευδαργύρου-Μαγγανίου, Περίβλημα: Αλουμίνιο / Zinc - Manganese Dioxide, Jacket: Aluminium

| Code | Barcode | Pieces Per Pack | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|-----------------|----------|-----|
| 147-24140 | 5207227267895 | 1 | 1/20/320 | 20 |

**extreme
POWER 23A**



**Child Safe
Blister**

**10 Years
Shelf Life**

Type 23A • Volt 12V • Operating Temperature -20°C / +50°C

Υλικό / Material Διοξείδιο Ψευδαργύρου-Μαγγανίου, Περίβλημα: Αλουμίνιο / Zinc - Manganese Dioxide, Jacket: Aluminium

| Code | Barcode | Pieces Per Pack | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|-----------------|----------|-----|
| 147-24141 | 5207227267925 | 1 | 1/20/320 | 20 |

**extreme
POWER**
CR2032 / CR2025
CR2016 / CR1616 / CR2430 / CR2450



**Child Safe
Blister**

**10 Years
Shelf Life**

Type CR2032 / CR2025 / CR2016 / CR1616 / CR2430 / CR2450 • Volt 3V • Operating Temperature -20°C / +50°C

Υλικό / Material Διοξείδιο Λιθίου-Ψευδαργύρου-Μαγγανίου, Περίβλημα: Σίδηρος / Lithium-Zinc-Manganese Dioxide/ Jacket: Iron

| Code | Barcode | Battery Type | Pieces Per Pack | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|--------------|-----------------|----------|-----|
| 147-24130 | 5207227267628 | CR2032 | 1 | 1/20/320 | 20 |
| 147-24131 | 5207227267659 | CR2025 | 1 | 1/20/320 | 20 |
| 147-24132 | 5207227267680 | CR2016 | 1 | 1/20/320 | 20 |
| 147-24133 | 5207227267710 | CR1616 | 1 | 1/20/320 | 20 |
| 147-24134 | 5207227267741 | CR2430 | 1 | 1/20/320 | 20 |
| 147-24135 | 5207227267772 | CR2450 | 1 | 1/20/320 | 20 |

**NI-MH
Rechargeable
AAA HR03 / AA HR6**



Type CR2032 / CR2025 • Volt 1.2V • Operating Temperature -20°C / +50°C

Υλικό / Material Ni-MH

| Code | Barcode | Battery Type | Battery Capacity | Pieces Per Pack | Packing | MOQ |
|------------------|---------------|--------------|------------------|-----------------|----------|-----|
| 147-24200 | 5207227001765 | HR03 | 1000mAh | 2 | 1/12/120 | 12 |
| 147-24210 | 5207227001772 | HR6 | 2400mAh | 2 | 1/12/120 | 12 |



Φακοί


Flashlights




- Μεταβαλόμενη δέσμη / Zoom function: 30m-100m

LED Φακός Μπαταρίας Αλουμινίου με λειτουργία Zoom LED Battery Flashlight with Zoom Function

Voltage 4,5V DC • LED Type CREE COB
Χρόνος Αποφόρτισης Μπαταρίας / Battery Discharge Time 7h
Υλικό / Material Αλουμίνιο / Aluminium

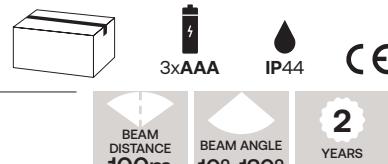

| Code | Barcode | Color | Watt | Lumen | Dimension Ø (mm) ↔ | Weight (kg) | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|-------|------|-------|--------------------|-------------|---------|-----|
| 145-24507 | 5206139080400 | Black | 3 | 150 | 34,6 x 112 | 0,087 | 1\16\64 | 16 |

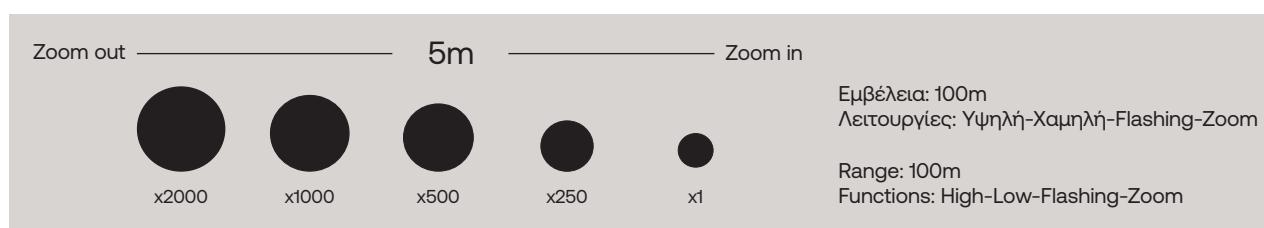


Λειτουργίες / Functions:

- 100%-50% - Κόκκινο φως - Red light - Red light flashing
- Εύκολη αφαίρεση / Easily removable
- Περιλαμβάνει μαγνήτες / Includes magnets
- Πολλαπλές γωνίες κλίσης / Selectable viewing angles



LED Φακός Κεφαλής Μπαταρίας Εργασίας LED Battery Work Head Light

Voltage 3xAAA Alkaline batteries • LED Type COB • Operating Temperature -30° / +45°C
Χρόνος Αποφόρτισης Μπαταρίας / Battery Discharge Time 2,5h
Υλικό / Material Πλαστικό ABS + TPR / Plastic ABS + TPR



| Code | Barcode | Color | Watt | Lumen | Dimension (mm) ↗ ↘ ↖ ↙ | Weight (kg) | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|----------------|------|-------|------------------------|-------------|---------|-----|
| 145-24515 | 5207227243134 | Black + Orange | 5 | 300 | 40 x 69 x 40 | 0,087 | 1\8\32 | 8 |




LED Φακός Μπαταρίας Αλουμινίου Αδιάβροχος LED Battery Flashlight Waterproof



Voltage 3V DC • LED Type XPE • Operating Temperature -20°C / +45°C

Χρόνος Αποφόρτισης Μπαταρίας / Battery Discharge Time 24h

Υλικό / Material Aluminum + PP + Rubber



| Code | Barcode | Color | Watt | Kelvin | Lumen | Dimension Ø (mm) ↔ | Weight (kg) | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|-------|------|-----------|-------|--------------------|-------------|---------|-----|
| 145-24520 | 5207227116759 | Blue | 1 | 5000-6500 | 150 | 45 x 163 | 0,118 | 1\12\24 | 3 |
| 145-24521 | 5207227116766 | Red | 1 | 5000-6500 | 150 | 45 x 163 | 0,118 | 1\12\24 | 3 |




LED Φακός Μπαταρίας Αδιάβροχος "Τσέπης" LED Battery Flashlight Waterproof "Pocket"

- Μεταβαλόμενη δέσμη / Zoom function: 30m-100m
- Λουράκι καρπού / Wrist Cord



Voltage 3V DC • LED Type CREE XTE
Χρόνος Αποφόρτισης Μπαταρίας / Battery Discharge Time 1h
Υλικό / Material Aluminum



| Code | Barcode | Color | Watt | Kelvin | Lumen | Dimension Ø (mm) ↔ | Weight (kg) | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|-------|------|--------|-------|--------------------|-------------|---------|-----|
| 145-24523 | 5207227116780 | Black | 5 | 5000 | 200 | 16,5 x 123 | 0,027 | 1\24\96 | 24 |



- Power Bank & USB Cable type A to C
- Λειτουργίες / Functions: 35%-70%-100%-Strobe-SOS
- Μεταβαλόμενη δέσμη / Zoom function: 100m-700m

LED Φακός Επαναφορτιζόμενος με Power Bank LED Flashlight Rechargeable with Power Bank



Voltage 5V DC • LED Type White Laser 5050 • Operating Temperature -20°C / +45°C
Χρόνος Αποφόρτισης Μπαταρίας / Battery Discharge Time 6h (100%) up to 45h (30%)
Χωρητικότητα Μπαταρίας / Battery Capacity 4500mAh • Υλικό / Material Aluminum




| Code | Barcode | Color | Watt | Kelvin | Lumen | Dimension Ø (mm) ↔ | Weight (kg) | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|-------|------|-----------|-------|--------------------|-------------|---------|-----|
| 145-24531 | 5206139080400 | Black | 10 | 6500-7500 | 1100 | 43 x 123 | 0,267 | 1\6\24 | 1 |



Μίνι Φακός Επαναφορτιζόμενος Mini Flashlight Rechargeable

Voltage 5V DC • LED Type COB • Operating Temperature -20°C / +45°C
 Χρόνος Αποφόρτισης Μπαταρίας / Battery Discharge Time 2h (100%) up to 15h (30%)
 Χωρητικότητα Μπαταρίας / Battery Capacity 600mAh • Υλικό / Material Aluminum

- Magnet & USB cable type A to C
- Λειτουργίες / Functions: 100%-50%-30%-OFF
- Παρατεταμένο πάτημα για 3δευτ. λειτουργία turbo / Pressing the switch for 3sec for turbo mode

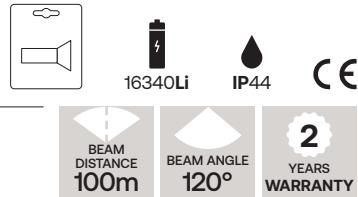


| Code | Barcode | Color | Watt | Kelvin | Lumen | Dimension Ø (mm) ↔ | Weight (kg) | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|-------|------|--------|-------|--------------------|-------------|---------|-----|
| 145-24532 | 5207227295621 | Black | 10 | 6500 | 1000 | 22,5 x 73 | 0,047 | 1\8\32 | 8 |



Φακός Κεφαλής Επαναφορτιζόμενος με Αισθητήρα Κίνησης Head Light Rechargeable with Motion Sensor

Voltage 5V DC • LED Type CREE XTE + 2xRED LED • Operating Temperature -20°C / +45°C
 Χρόνος Αποφόρτισης Μπαταρίας / Battery Discharge Time 1-5h
 Χωρητικότητα Μπαταρίας / Battery Capacity 650mAh • Υλικό / Material Plastic ABS + TPR


- Λειτουργίες / Functions: Low-Mid-High-Super-Red-Red flashing
- Περιλαμβάνει καλώδιο USB
- 2ος διακόπτης για αισθητήρα κίνησης 2nd switch for sensor mode

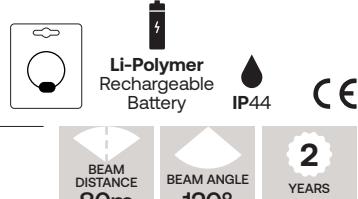

| Code | Barcode | Color | Watt | Kelvin | Lumen | Dimension ↗ ↔ ↓ | Weight (kg) | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|-------|------|--------|-------|-----------------|-------------|---------|-----|
| 145-24533 | 5207227243103 | Black | 3 | 6500 | 220 | 40 x 69 x 40 | 0,037 | 1\8\32 | 8 |



- Λειτουργίες / Functions:
LED κεφαλής / COB 100%-50%-30%-RED-Flash-OFF
- Παρατεταμένο πάτημα λειτουργία αισθητήρα / Press switch for 2sec sensor mode
- Περιλαμβάνει μαγνήτη, ανοιχτήρι μπουκαλιών και καλώδιο USB / Includes magnet, bottle opener, USB cable

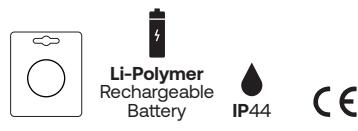

Φακός Καπέλου Επαναφορτιζόμενος με Αισθητήρα Κίνησης Hat Flashlight Rechargeable with Motion Sensor

Voltage 5V DC • LED Type XPE + 6W COB • Operating Temperature -30°C / +45°C
 Χρόνος Αποφόρτισης Μπαταρίας / Battery Discharge Time 1-3h
 Χωρητικότητα Μπαταρίας / Battery Capacity 500mAh • Υλικό / Material Aluminum + Plastic

| Code | Barcode | Color | Watt | Kelvin | Lumen | Dimension ↗ ↔ ↓ | Weight (kg) | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|------------|------|--------|-------|-----------------|-------------|---------|-----|
| 145-24536 | 5207227243134 | Army Green | 5 | 6500 | 500 | 26 x 50 x 62 | 0,04 | 1\8\32 | 8 |




- Λειτουργίες / Functions:
High-Low-SMD-Red-Red flashing-Off
- Περιλαμβάνει καλώδιο USB
- Ρύθμιση της έντασης με το πάτημα ενός κουμπιού/
Dimming filament by pressing switch

LED Φανάρι με Φακό για Camping Battery Camping Led Light

Voltage 5V DC • LED Type CREE XTE + Filament • Operating Temperature -20°C / +45°C

Χρόνος Αποφόρτισης Μπαταρίας / Battery Discharge Time 3-8h

Χωρητικότητα Μπαταρίας / Battery Capacity 2000mAh • Υλικό / Material Plastic ABS + TPR



| Code | Barcode | Color | Watt | Kelvin | Lumen | Dimension (mm) | Weight (kg) | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|-------|------|-------------|-----------|----------------|-------------|---------|-----|
| 145-24539 | 5207227295638 | Grey | 3 | 6500 & 2700 | 300 + 100 | 155 x 70 x 70 | 0,17 | 1\6\24 | 1 |








Φωτιστικά LED
Πάνελ

LED Lighting
Panels

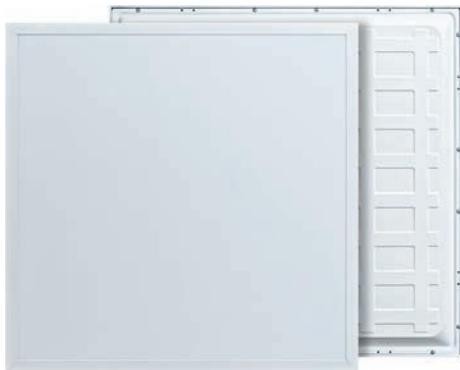


3CCT

3000K 4000K 6500K



3CCT

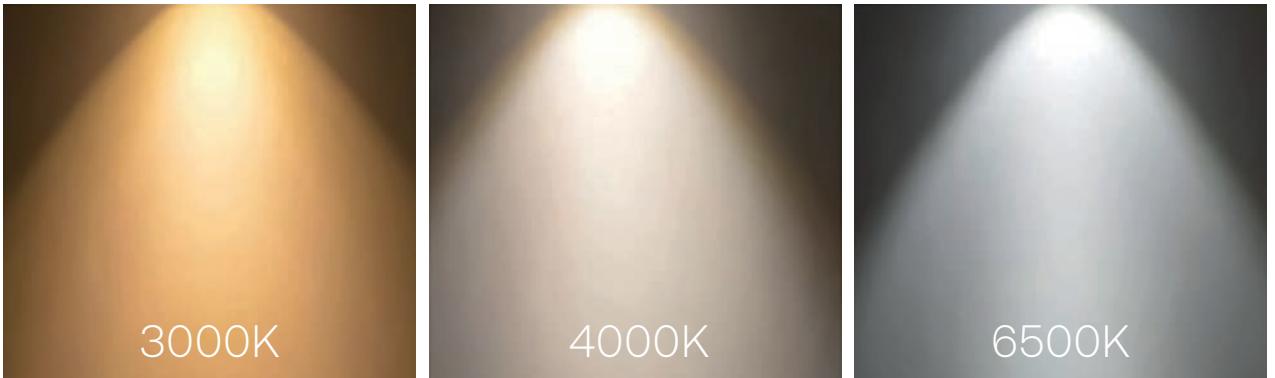


LED Χωνευτό Backlight Panel 3CCT

Το LED Χωνευτό Backlight Panel 3CCT είναι μια ευέλικτη λύση φωτισμού σχεδιασμένη για σύγχρονους εσωτερικούς χώρους. Προσφέρει τρεις επιλογές θερμικρασίας χρώματος (3000K, 4000K και 6500K) για να ταιριάζει σε διαφορετικές διαθέσεις και περιβάλλοντα. Με τον κομψό σχεδιασμό και την ενεργειακά αποδοτική τεχνολογία του, αυτό το πάνελ παρέχει ομοιόμορφο φωτισμό και ενισχύει την αισθητική κάθε χώρου. Επιπλέον, διαθέτει εντυπωσιακή απόδοση 135 lumens ανά watt (lm/W) και συνοδεύεται από 5 χρόνια εγγύηση για απόλυτη εμπιστοσύνη.

LED Recessed Backlight Panel 3CCT

The LED Recessed Backlight Panel 3CCT is a versatile lighting solution designed for modern interiors. It offers three color temperature options (3000K, 4000K, and 6500K) to suit different moods and settings. With its sleek design and energy-efficient technology, this panel provides uniform illumination and enhances the aesthetic appeal of any space. Additionally, it boasts an impressive 135 lumens per watt (lm/W) efficiency and comes with a 5-year warranty for peace of mind.

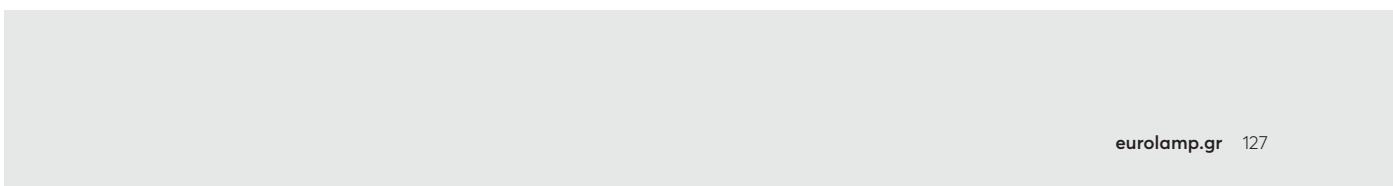



Lifud®
LED Driver



Λευκό / White

60X60 • 120X30 UGR19




LED Type SMD2835 • Chip Brand Sanan • Volt 220-240V 50/60Hz • Output Volt 36V DC

Start Time 0,5sec • PF > 0,90 • Operating Temperature -20°C / +40°C

Installation Height 2-3m • Connection Καλώδιο / Wire

Production Material Αλουμίνιο & Πλαστικό / Aluminium & Plastic



| Code | Barcode | Dimension (mm) ↔ ↔ ↓ | Watt | Kelvin | Total Lumen | Weight (kg) | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|-------------------------|------|--------|-------------|-------------|---------|-----|
| 145-56320 | 5207227327872 | 595 x 595 x 28 | 32 | 6500 | 4320 | 1.830 | 1\6 | 6 |
| 145-56321 | 5207227327896 | 595 x 595 x 28 | 32 | 4000 | 4320 | 1.830 | 1\6 | 6 |
| 145-56322 | 5207227327919 | 595 x 595 x 28 | 32 | 3000 | 4320 | 1.830 | 1\6 | 6 |
| 145-56323 | 5207227327933 | 295 x 1195 x 28 | 32 | 6500 | 4320 | 2.030 | 1\6 | 6 |
| 145-56324 | 5207227327957 | 295 x 1195 x 28 | 32 | 4000 | 4320 | 2.030 | 1\6 | 6 |
| 145-56325 | 5207227327971 | 295 x 1195 x 28 | 32 | 3000 | 4320 | 2.030 | 1\6 | 6 |

ΣΥΜΒΑΤΟ DRIVER / COMPATIBLE DRIVER: DIMMABLE 145-56187 / DALI 145-56188

60X60 • 120X30 UGR19




LED Type SMD2835 • Chip Brand Sanan • Volt 220-240V 50/60Hz • Output Volt 36V DC

Start Time 0,5sec • PF > 0,90 • Operating Temperature -20°C / +40°C


Installation Height 3-4m • Connection Καλώδιο / Wire

Production Material Αλουμίνιο & Πλαστικό / Aluminium & Plastic



| Code | Barcode | Dimension (mm) ↔ ↔ ↓ | Watt | Kelvin | Total Lumen | Weight (kg) | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|-------------------------|------|--------|-------------|-------------|---------|-----|
| 145-56310 | 5207227282980 | 595 x 595 x 32 | 28 | 6500 | 5040 | 1.260 | 1\5 | 5 |
| 145-56311 | 5207227283000 | 595 x 595 x 32 | 28 | 4000 | 5040 | 1.260 | 1\5 | 5 |
| 145-56312 | 5207227283024 | 595 x 595 x 32 | 28 | 3000 | 5040 | 1.260 | 1\5 | 5 |
| 145-56313 | 5207227283048 | 295 x 1195 x 32 | 28 | 6500 | 5040 | 1.360 | 1\5 | 5 |
| 145-56314 | 5207227283062 | 295 x 1195 x 32 | 28 | 4000 | 5040 | 1.360 | 1\5 | 5 |
| 145-56315 | 5207227283086 | 295 x 1195 x 32 | 28 | 3000 | 5040 | 1.360 | 1\5 | 5 |

ΣΥΜΒΑΤΟ DRIVER / COMPATIBLE DRIVER: DIMMABLE 145-56187 / DALI 145-56188



Lifud®
LED Driver



Λευκό / White

60X60 • 120X30 UGR19



LED Type SMD2835 • Chip Brand Sanan • Volt 220-240V 50/60Hz • Output Volt 36V DC

Start Time 0,5sec • PF > 0,90 • Operating Temperature -20°C / +40°C

Installation Height 2-3m • Connection Καλώδιο / Wire

Production Material Αλουμίνιο & Πλαστικό / Aluminium & Plastic

| LUMEN/WATT | CRI | BEAM ANGLE | NON DIMMABLE | 5 YEARS WARRANTY |
|------------|-----|------------|--------------|------------------|
| lm/W | Ra | 90° | | |
| 120 | >80 | 90° | | |


| Code | Barcode | Dimension (mm) | Watt | Kelvin | Total Lumen | Weight (kg) | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|-----------------|------|--------|-------------|-------------|---------|-----|
| 145-56330 | 5207227327995 | 595 x 595 x 32 | 36 | 6500 | 4320 | 1.800 | 1\6 | 6 |
| 145-56331 | 5207227328015 | 595 x 595 x 32 | 36 | 4000 | 4320 | 1.800 | 1\6 | 6 |
| 145-56332 | 5207227328039 | 595 x 595 x 32 | 36 | 3000 | 3960 | 1.800 | 1\6 | 6 |
| 145-56333 | 5207227328053 | 295 x 1195 x 32 | 36 | 6500 | 4320 | 2.000 | 1\6 | 6 |
| 145-56334 | 5207227328077 | 295 x 1195 x 32 | 36 | 4000 | 4320 | 2.000 | 1\6 | 6 |
| 145-56335 | 5207227328091 | 295 x 1195 x 32 | 36 | 3000 | 3960 | 2.000 | 1\6 | 6 |

ΣΥΜΒΑΤΟ DRIVER / COMPATIBLE DRIVER: DIMMABLE 145-56187 / DALI 145-56188





powered by
TRIDONIC

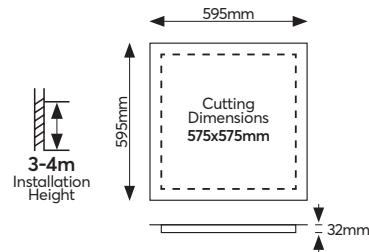

Λευκό / White

60X60 UGR19



50.000h

ON OFF
25.000



CLASS I



IK02



LED Type SMD2835 · chip Brand Samsung · Volt 220-240V 50/60Hz · Output Volt 130V DC
Start Time 0,5sec · PF > 0,90 · Operating Temperature -20°C / +40°C
Installation Height 3-4m · Connection Καλώδιο / Wire
Production Material Αλουμίνιο & Πλαστικό / Aluminium & Plastic

LUMEN / WATT
lm/W
105

CRI
Ra
>80

BEAM ANGLE
120°

NON DIMMABLE

5 YEARS WARRANTY

| Code | Barcode | Dimension (mm) ∅ ↔ ↴ | Watt | Kelvin | Total Lumen | Weight (kg) | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|-------------------------|-------------|--------|-------------|-------------|---------|-----|
| 145-56230 | 5207227256820 | 595 x 595 x 32 | 27-34-40-48 | 6500 | 5040 | 1.305 | 1\10 | 10 |
| 145-56231 | 5207227243400 | 595 x 595 x 32 | 27-34-40-48 | 4000 | 5040 | 1.305 | 1\10 | 10 |
| 145-56232 | 5207227243424 | 595 x 595 x 32 | 27-34-40-48 | 3000 | 5040 | 1.305 | 1\10 | 10 |

ΣΥΜΒΑΤΟ DRIVER / COMPATIBLE DRIVER: DALI 145-56291 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ DRIVER / SPARE DRIVER: 145-56290



powered by
TRIDONIC



Λευκό / White

120X30 UGR19



50.000h

ON OFF
25.000



CLASS I



IK02



LED Type SMD2835 · chip Brand Samsung · Volt 220-240V 50/60Hz · Output Volt 130V DC
Start Time 0,5sec · PF > 0,90 · Operating Temperature -20°C / +40°C
Installation Height 3-4m · Connection Καλώδιο / Wire
Production Material Αλουμίνιο & Πλαστικό / Aluminium & Plastic

LUMEN / WATT
lm/W
105

CRI
Ra
>80

BEAM ANGLE
120°

NON DIMMABLE

5 YEARS WARRANTY

| Code | Barcode | Dimension (mm) ∅ ↔ ↴ | Watt | Kelvin | Total Lumen | Weight (kg) | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|-------------------------|-------------|--------|-------------|-------------|---------|-----|
| 145-56233 | 5207227256837 | 1195 x 295 x 32 | 27-34-40-45 | 6500 | 4725 | 1.731 | 1\5 | 5 |
| 145-56234 | 5207227246333 | 1195 x 295 x 32 | 27-34-40-45 | 4000 | 4725 | 1.731 | 1\5 | 5 |
| 145-56235 | 5207227246357 | 1195 x 295 x 32 | 27-34-40-45 | 3000 | 4725 | 1.731 | 1\5 | 5 |

ΣΥΜΒΑΤΟ DRIVER / COMPATIBLE DRIVER: DALI 145-56291 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ DRIVER / SPARE DRIVER: 145-56290



ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΑ ΓΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ LED PANEL - DRIVERS FOR LED PANEL



ΣΥΝΔΥΑΖΕΤΑΙ ΜΕ / COMBINED WITH:
145-56160 / 145-56161 / 145-56162 / 145-56163 / 145-56164 / 145-56165
145-56170 / 145-56171 / 145-56172 / 145-56173 / 145-56175

Lifud
LED Driver

Λευκό / White

Τροφοδοτικό / Driver Dimmable 40W



25.000h
ON OFF

15.000
IP20

CLASS II



Volt 100-240V 50/60Hz • Output Volt 25-42V DC • PF > 0,95 • Operating Temperature -25°C / +70°C

Connection Καλώδιο / Wire • Production Material Πλαστικό / Plastic

| Code | Barcode | Dimension (mm) ☒ ↔ ⇧ | Watt | Amperage mA | Weight (kg) | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|-------------------------|------|---------------------------|----------------|---------|-----|
| 145-56195 | 5206139044532 | 140 x 65 x 30 | 40 | 800/850/900/950/1000/1050 | 0.150 | 1\50 | 1 |



ΣΥΝΔΥΑΖΕΤΑΙ ΜΕ / COMBINED WITH:
145-56160 / 145-56161 / 145-56162 / 145-56163 / 145-56164 /
145-56165 / 145-56170 / 145-56171 / 145-56172 / 145-56173 /
145-56174 / 145-56175 / 145-56320 / 145-56321 / 145-56322 /
145-56323 / 145-56324 / 145-56325 / 145-56310 /
145-56311 / 145-56312 / 145-56313 / 145-56314 / 145-56315 /
145-56330 / 145-56331 / 145-56332 / 145-56333 / 145-56334 /
145-56335 / 145-56350 / 145-56351

DALI
LED Driver

Λευκό / White

Τροφοδοτικό / Driver Dimmable 40W & 42VDC



50.000h
ON OFF

10.000
IP20



Volt 198-264V 50/60Hz • Output Volt 9-42V DC (700/750/800/850/900/950/1000mA), 9-40V DC (1050mA)

Operating Temperature -20°C / +40°C • Connection Καλώδιο / Wire • Production Material Πλαστικό / Plastic

| Code | Barcode | Dimension (mm) ☒ ↔ ⇧ | Watt | Amperage mA | Weight (kg) | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|-------------------------|--------|---------------------------|----------------|---------|-----|
| 145-56188 | 5207227395185 | 142 x 46 x 27,5 | 40 MAX | 800/850/900/950/1000/1050 | 0.123 | 1\50 | 1 |



ΣΥΝΔΥΑΖΕΤΑΙ ΜΕ / COMBINED WITH:
145-56160 / 145-56161 / 145-56162 / 145-56163 / 145-56164 /
145-56165 / 145-56170 / 145-56171 / 145-56172 / 145-56173 /
145-56174 / 145-56175 / 145-56320 / 145-56321 / 145-56322 /
145-56323 / 145-56324 / 145-56325 / 145-56310 /
145-56311 / 145-56312 / 145-56313 / 145-56314 / 145-56315 /
145-56330 / 145-56331 / 145-56332 / 145-56333 / 145-56334 /
145-56335 / 145-56350 / 145-56351

Lifud
LED Driver

Λευκό / White

Τροφοδοτικό / Driver Dimmable 40W 0-10V



50.000h
ON OFF

10.000
IP20



Volt 198-264V 50/60Hz • Output Volt 25-42V DC (800/850/900/950mA), 25-40V DC (1000mA), 25-38V DC (1050mA)

Operating Temperature -20°C / +40°C • Connection Καλώδιο / Wire • Production Material Πλαστικό / Plastic

| Code | Barcode | Dimension (mm) ☒ ↔ ⇧ | Watt | Amperage mA | Weight (kg) | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|-------------------------|--------|---------------------------|----------------|---------|-----|
| 145-56187 | 5207227395161 | 142 x 46 x 27,5 | 40 MAX | 800/850/900/950/1000/1050 | 0.110 | 1\50 | 1 |



ΣΥΝΔΥΑΖΕΤΑΙ ΜΕ / COMBINED WITH:

145-56230 / 145-56231 / 145-56232 / 145-56233 / 145-56234 / 145-56235
 145-56240 / 145-56241 / 145-56242 / 145-56250 / 145-56251 / 145-56252
 145-56150 / 145-56151 / 145-56152 / 145-56153 / 145-56154 / 145-56155 / 145-56156 / 145-56157 / 145-56158

powered by
TRIDONIC

Ασημί/ Silver

Τροφοδοτικό / Driver



Volt 220-240V 50/60Hz • Output Volt 126V DC • PF > 0,95 • Operating Temperature -20°C / +40°C
 Connection Καλώδιο / Wire • Production Material Μεταλλικό / Metal



| Code | Barcode | Dimension (mm) ↔ ↔ ↓ | Watt | Amperage mA | Weight (kg) | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|-------------------------|------|-------------|-------------|---------|-----|
| 145-56290 | 5207227202407 | 230 x 30 x 20 | 50 | 350 | 0.155 | 1\50 | 1 |



ΣΥΝΔΥΑΖΕΤΑΙ ΜΕ / COMBINED WITH:

145-56230 / 145-56231 / 145-56232 / 145-56233 / 145-56234 / 145-56235
 145-56240 / 145-56241 / 145-56242 / 145-56250 / 145-56251 / 145-56252
 145-56150 / 145-56151 / 145-56152 / 145-56153 / 145-56154 / 145-56155 / 145-56156 / 145-56157 / 145-56158



| Code | Barcode | Dimension (mm) ↔ ↔ ↓ | Watt | Amperage mA | Weight (kg) | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|-------------------------|------|-------------|-------------|---------|-----|
| 145-56291 | 5207227202414 | 230 x 30 x 20 | 50 | 350 | 0.155 | 1\50 | 1 |



ΣΥΝΔΥΑΖΕΤΑΙ ΜΕ / COMBINED WITH:

145-56143 / 145-56144 / 145-56145 / 145-56146 / 145-56147 / 145-56148
 145-56153 / 145-56154 / 145-56155 / 145-56156 / 145-56157 / 145-56158

Λευκό / White

Ανταλλακτικό Τροφοδοτικό LED Spare Part LED Driver



Volt 175-265V 50/60Hz • Output Volt 130V DC • Operating Temperature -20°C / +40°C
 Connection Καλώδιο / Wire • Production Material Πλαστικό / Plastic

| Code | Barcode | Dimension (mm) ↔ ↔ ↓ | Watt | Amperage mA | Weight (kg) | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|-------------------------|-------|-----------------|-------------|---------|-----|
| 145-56186 | 5207227283123 | 116 x 40 x 30 | 48-45 | 200/250/300/350 | 0.130 | 1\50 | 1 |

Εξάρτημα στήριξης για κρεμαστό φωτιστικό Metal suspending wire

Production Material: Μεταλλικό/ Metal

| Code | Barcode | Color | Weight (kg) | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|--------|-------------|---------|-----|
| 145-56190 | 5206139052278 | SILVER | 0.065 | 1\100 | 1 |



Εξάρτημα στήριξης γυψοσανίδας Σετ (CLIP) Spring fastener Set (CLIP)

Production Material: Μεταλλικό/ Metal

| Code | Barcode | Color | Weight (kg) | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|--------|-------------|---------|-----|
| 145-56191 | 5207227058615 | SILVER | 0.065 | 1\100 | 1 |



Εξάρτημα στήριξης γυψοσανίδας & backlight Σετ (CLIP) Spring fastener & led backlight Set (CLIP)

Production Material: Μεταλλικό/ Metal

| Code | Barcode | Color | Weight (kg) | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|--------|-------------|---------|-----|
| 145-56192 | 5207227158827 | SILVER | 0.065 | 1\100 | 1 |



Εξωτερική βάση - Surface base 60X60 για backlight

Production Material: Αλουμίνιο & Πλαστικό / Aluminium & Plastic

| Code | Barcode | Dimension (mm) ↔ ↔ ↓ | Color | Weight (kg) | Packing | MOQ |
|-------------|---------------|-------------------------|-------|-------------|---------|-----|
| * 145-56196 | 5207227026188 | 600 x 600 x 43 | WHITE | 0.400 | 1\20 | 1 |
| 145-56390 | 5207227280177 | 600 x 600 x 63 | WHITE | 0.560 | 1\20 | 1 |
| 145-56392 | 5207227385933 | 600 x 600 x 63 | BLACK | 0.730 | 1\20 | 1 |

Βάση / Base Backlight
Βάθος / Depth 6,3cm

Εξωτερική βάση - Surface base 120X30 για backlight

Production Material: Αλουμίνιο & Πλαστικό / Aluminium & Plastic


| Code | Barcode | Dimension (mm) ↔ ↔ ↓ | Color | Weight (kg) | Packing | MOQ |
|-------------|---------------|-------------------------|-------|-------------|---------|-----|
| * 145-56197 | 5207227031298 | 1200 x 300 x 43 | WHITE | 0,500 | 1\20 | 1 |
| 145-56391 | 5207227280191 | 1200 x 300 x 63 | WHITE | 0.730 | 1\20 | 1 |
| 145-56393 | 5207227385957 | 1200 x 300 x 63 | BLACK | 0.730 | 1\20 | 1 |

Βάση / Base Backlight
Βάθος / Depth 6,3cm

Στεφάνι υποστήριξης - Frame adaptor 62,5x62,5

Production Material: Αλουμίνιο/ Aluminium

| Code | Barcode | Dimension ↔ (mm) ↔ | Color | Weight (kg) | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|-----------------------|--------|----------------|---------|-----|
| 145-68095 | 5207227060335 | 625 x 625 | SILVER | 0.210 | 1 | 1 |



*For slim models



Φωτιστικά Χωνευτά
LED SMD & COB

LED SMD & COB
Recessed Fixtures

ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΧΩΝΕΥΤΑ LED SMD & COB - LED SMD & COB RECESSED FIXTURES



3CCT

3000K 4000K 6500K



Γυψοσανίδας / Plaster Board Ø85

FLICKER
FREE

30.000h

ON
OFF

IP22

CLASS I

IK03

Λευκό / White

PRO
SERIES

LED Type COB • Chip Brand Bridgelux • Volt 220-240V 50/60Hz • Output Volt 33-40V DC

Start Time 0,5 sec • PF >0,50 • Operating Temperature -10°C / +60°C

Installation Height 2-3m • Connection Καλώδιο / Wire

Production Material Αλουμίνιο & Πλαστικό / Aluminium & Plastic

LUMEN / WATT
lm/W
100CRI
Ra
>80BEAM ANGLE
60°NON
DIMMABLE5
YEARS
WARRANTY

| Code | Barcode | Dimension Ø (mm) ♦ | Watt | Amperage mA | Kelvin | Total Lumen | Weight (kg) | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|--------------------|------|-------------|--------|-------------|-------------|---------|-----|
| 145-65100 | 5207227282812 | 85 x 85 | 9 | 200 | 3CCT | 900 | 0.400 | 1\20 | 1 |



3CCT

3000K 4000K 6500K



Στεγανό Ø88 3CCT

FLICKER
FREE

30.000h

ON
OFF

IP65

CLASS I

IK03

Λευκό / White

PRO
SERIES

LED Type COB • Chip Brand Bridgelux • Volt 220-240V 50/60Hz • Output Volt 25-42V DC

Start Time 0,5 sec • PF >0,50 • Operating Temperature -10°C / +60°C

Installation Height 2-3m • Connection Καλώδιο / Wire

Production Material Αλουμίνιο & Πλαστικό / Aluminium & Plastic

LUMEN / WATT
lm/W
100CRI
Ra
>80BEAM ANGLE
60°NON
DIMMABLE5
YEARS
WARRANTY

| Code | Barcode | Dimension Ø (mm) ♦ | Watt | Amperage mA | Kelvin | Total Lumen | Weight (kg) | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|--------------------|------|-------------|--------|-------------|-------------|---------|-----|
| 145-68902 | 5207227282676 | 88 x 60 | 7 | 180 | 3CCT | 700 | 0.400 | 1\20 | 1 |



4CCT

2700K 3000K 4000K 6500K

Πυράντοχο για 90 λεπτά
Fire Rated 90min
Lifud
LED Driver
Άσπρο - Μαύρο Περίβλημα
White - Black Housing

FLICKER FREE



54.000h



10.000



IP65



CLASS I



IK03



Στεγανό Ø90 4CCT

LED Type SMD2835 • Chip Brand MTC • Volt 220-240V 50/60Hz • Output Volt 60-100V

Start Time 0,5 sec • PF >0,93 • Operating Temperature -20°C / +45°C

Installation Height 2-3m • Connection Push fit terminal / Ταχεία σύνδεση

Production Material Αλουμίνιο - Πλαστικό / Aluminium - Plastic

LUMEN/WATT

lm/W
110**Ra**
>80BEAM ANGLE
60°

DIMMABLE

5 YEARS
WARRANTY

| Code | Barcode | Dimension Ø (mm) ↴ | Watt | Amperage mA | Kelvin | Total Lumen | Weight (kg) | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|--------------------|-------|-------------|--------|-------------|-------------|---------|-----|
| 145-68900 | 5207227271151 | 90 x 45 | 5 / 8 | 60 / 100 | 4CCT | 880 | 0.242 | 1\48 | 1 |



3CCT

2700K 3000K 4000K



FLICKER FREE



25.000h



15.000



IP65



CLASS II



IK03



Στεγανό Ø87 TRIAC

LED Type SMD2835 • chip Brand Bridgelux • Volt 220-240V 50/60Hz • Output Volt 257V DC

Start Time 0,5 sec • PF >0,60 • Operating Temperature -10°C / +40°C

Installation Height 2-3m • Connection Καλώδιο / Wire

Production Material Αλουμίνιο - Πλαστικό / Aluminium - Plastic

LUMEN/WATT

lm/W
100**Ra**
>80BEAM ANGLE
38°

DIMMABLE

3 YEARS
WARRANTY

| Code | Barcode | Dimension Ø (mm) ↴ | Watt | Amperage mA | Kelvin | Total Lumen | Weight (kg) | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|--------------------|------|-------------|--------|-------------|-------------|---------|-----|
| 145-68905 | 5207227455605 | 87 x 47 | 5.5 | 17 | 3CCT | 550 | 0.100 | 1\48 | 1 |



3CCT

2700K 3000K 4000K



FLICKER FREE



25.000h



15.000



IP44



CLASS II



IK03



Ø87 TRIAC 3CCT Στεγανό με Connection Box

LED Type SMD2835 • chip Brand Bridgelux • Volt 220-240V 50/60Hz • Output Volt 265V DC

Start Time 0,5 sec • PF >0,60 • Operating Temperature -10°C / +40°C

Installation Height 2-3m • Connection Καλώδιο / Wire

Production Material Αλουμίνιο - Πλαστικό / Aluminium - Plastic

LUMEN/WATT

lm/W
100**Ra**
>81BEAM ANGLE
38°

DIMMABLE

3 YEARS
WARRANTY

| Code | Barcode | Dimension Ø (mm) ↴ | Watt | Amperage mA | Kelvin | Total Lumen | Weight (kg) | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|--------------------|------|-------------|--------|-------------|-------------|---------|-----|
| 145-68906 | 5207227455629 | 87 x 45.5 | 5.5 | 17 | 3CCT | 550 | 0.130 | 1\48 | 1 |



Lifud
LED Driver

Λευκό / White

COB Ø40 5W / Ø60 12W / Ø70 18W

FLICKER
FREE

30.000h

ON
OFF
15.000

IP22

CLASS I

IK03

F

PRO
SERIES

LED Type COB • Chip Brand Bridgelux • Volt 220-240V 50/60Hz • Output Volt 25-42V DC
Start Time 0,5 sec • PF >0,50 • Operating Temperature -10°C / +60°C
Installation Height 2-3m • Connection Καλώδιο / Wire
Production Material Αλουμίνιο & Πλαστικό / Aluminium & Plastic

| LUMEN/WATT | CRI | BEAM ANGLE | NON DIMMABLE | 5 YEARS WARRANTY |
|------------|-----|------------|--------------|------------------|
| 100 | >80 | 36° | DIMMABLE | 5 YEARS WARRANTY |
| lm/W | Ra | 36° | DIMMABLE | 5 YEARS WARRANTY |

| Code | Barcode | Dimension Ø (mm) ↗ | Cutting Hole (mm) | Watt | Amperage mA | Kelvin | Total Lumen | Weight (kg) | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|--------------------|-------------------|------|-------------|--------|-------------|-------------|---------|-----|
| 145-65011 | 5207227282751 | 40 x 50 | 35 | 5 | 135 | 4000 | 500 | 0.150 | 1\50 | 1 |
| 145-65012 | 5207227282768 | 40 x 50 | 35 | 5 | 135 | 3000 | 500 | 0.150 | 1\50 | 1 |
| 145-65014 | 5207227282713 | 60 x 60 | 55 | 12 | 300 | 4000 | 1200 | 0.250 | 1\50 | 1 |
| 145-65015 | 5207227282720 | 60 x 60 | 55 | 12 | 300 | 3000 | 1200 | 0.250 | 1\50 | 1 |
| 145-65017 | 5207227282744 | 75 x 75 | 70 | 18 | 450 | 4000 | 1800 | 0.550 | 1\20 | 1 |
| 145-65018 | 5207227282737 | 75 x 75 | 70 | 18 | 450 | 3000 | 1800 | 0.550 | 1\20 | 1 |



Eaglerise
LED Driver

145-59801 Λευκό / White
145-59802 Μαύρο / Black

SMD Κινητό / Movable Ø84 12W

FLICKER
FREE

50.000h

ON
OFF
15.000

IP20

CLASS II

IK03


G

PLUS
SERIES

LED Type SMD2835 • Chip Brand Cree • Volt 220-240V 50/60Hz
Start Time 0,5 sec • PF >0,50 • Operating Temperature -20°C / +45°C
Installation Height 3 - 4m • Connection Κλέμμα / Terminal Block
Production Material Πλαστικό - Αλουμίνιο / Plastic - Aluminium

| LUMEN/WATT | CRI | BEAM ANGLE | NON DIMMABLE | 2 YEARS WARRANTY |
|------------|-----|------------|--------------|------------------|
| 85 | >80 | 24° | DIMMABLE | 2 YEARS WARRANTY |
| lm/W | Ra | 24° | DIMMABLE | 2 YEARS WARRANTY |

| Barcode | Dimension (mm) ↗ | Watt | Amperage mA | Kelvin | Total Lumen | Weight (kg) | Packing | MOQ |
|-----------|------------------|------|-------------|--------|-------------|-------------|---------|-----|
| 145-59801 | 100 x 100 x 84 | 12 | 250 | 4000 | 1020 | 1.100 | 1\20 | 1 |
| 145-59802 | 100 x 100 x 84 | 12 | 250 | 4000 | 1020 | 1.100 | 1\20 | 1 |

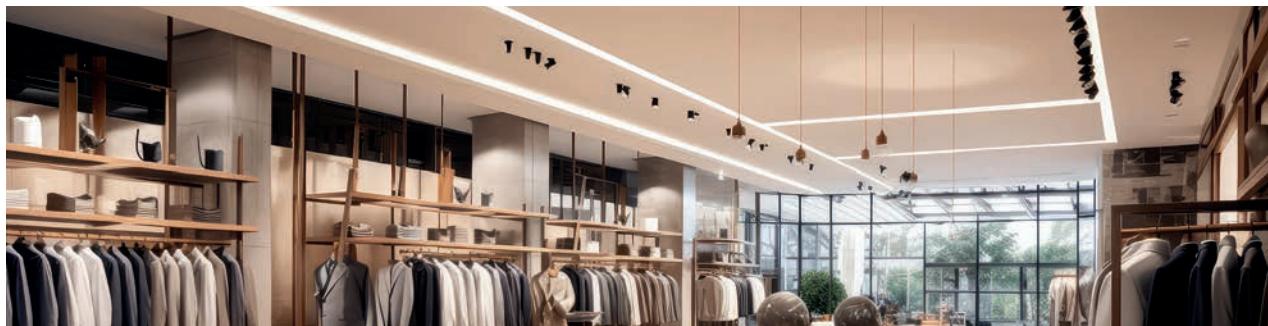



Lifud
LED Driver

Λευκό / White

Ø90 12W

Με Κινητή Βάση / With Movable Base

FLICKER
FREE

30.000h
ON OFF

15.000
IP22

CLASS I

IK03

F

PRO
SERIES

LED Type COB • Chip Brand Bridgelux • Volt 220-240V 50/60Hz • Output Volt 33-40V DC

Start Time 0,5 sec • PF >0,50 • Operating Temperature -10°C / +60°C

Installation Height 2-3m • Connection Καλώδιο / Wire

Production Material Αλουμίνιο & Πλαστικό / Aluminium & Plastic

LUMEN/WATT
lm/W
100

CRI
Ra
>80

BEAM ANGLE
36°

NON
DIMMABLE

5
YEARS
WARRANTY

| | Barcode | Dimension Ø (mm) ↴ | Cutting Hole (mm) | Watt | Amperage mA | Kelvin | Total Lumen | Weight (kg) | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|--------------------|-------------------|------|-------------|--------|-------------|-------------|---------|-----|
| 145-65020 | 5207227282775 | 110 x 120 | 90 | 12 | 300 | 4000 | 1200 | 0.450 | 1\20 | 1 |
| 145-65021 | 5207227282782 | 110 x 120 | 90 | 12 | 300 | 3000 | 1200 | 0.450 | 1\20 | 1 |



Lifud
LED Driver

Λευκό / White

Ø95 12W / Ø110 30W

Με Κινητή Βάση / With Movable Base

FLICKER
FREE

30.000h
ON OFF

15.000
IP22

CLASS I

IK03

F

PRO
SERIES

LED Type COB • Chip Brand Bridgelux • Volt 220-240V 50/60Hz • Output Volt 33-40V DC

Start Time 0,5 sec • PF >0,50 • Operating Temperature -10°C / +60°C

Installation Height 2-3m • Connection Καλώδιο / Wire

Production Material Αλουμίνιο & Πλαστικό / Aluminium & Plastic

LUMEN/WATT
lm/W
100


CRI
Ra
>80

BEAM ANGLE
36°

NON
DIMMABLE

5
YEARS
WARRANTY

| | Barcode | Dimension Ø (mm) ↴ | Cutting Hole (mm) | Watt | Amperage mA | Kelvin | Total Lumen | Weight (kg) | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|--------------------|-------------------|------|-------------|--------|-------------|-------------|---------|-----|
| 145-65022 | 5207227282799 | 110 x 120 | 95 | 20 | 500 | 3CCT | 2000 | 0.500 | 1\20 | 1 |
| 145-65023 | 5207227282805 | 134 x 120 | 110 | 30 | 750 | 3CCT | 3000 | 0.900 | 1\20 | 1 |

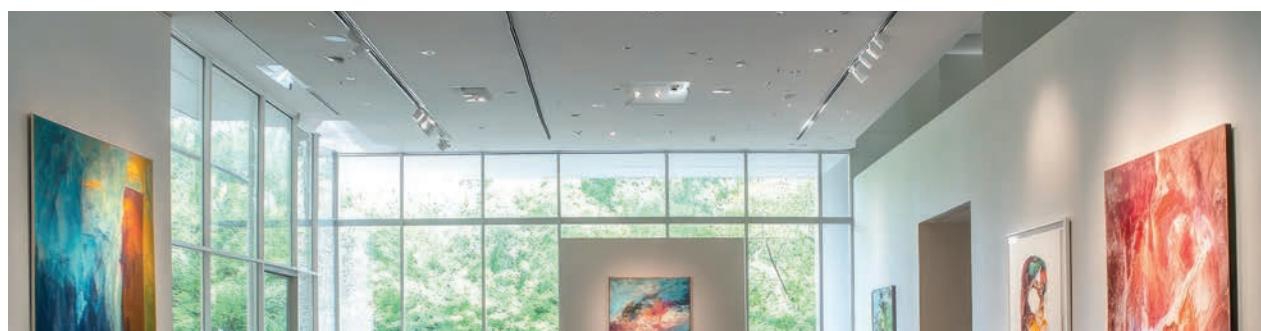

ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΧΩΝΕΥΤΑ LED SMD & COB - LED SMD & COB RECESSED FIXTURES



3CCT

3000K 4000K 6500K

Lifud
LED Driver

Λευκό / White

SMD Ø130 15W / Ø165 25W / Ø220 40W 3CCT

FLICKER FREE

30.000h

ON OFF

15.000

IP22

CLASS I

IK03

F

LED Type COB • Chip Brand Bridgelux • Volt 220-240V 50/60Hz • Output Volt 33-40V DC
Start Time 0,5 sec • PF >0,50 & >0,90 • Operating Temperature -10°C / +60°C

Installation Height 2-3m • Connection Καλώδιο / Wire

Production Material Αλουμίνιο & Πλαστικό / Aluminium & Plastic

 LUMEN/WATT
lm/W
100

 CRI
Ra
>80

 BEAM ANGLE
60°

NON DIMMABLE

5 YEARS WARRANTY

| Code | Barcode | Dimension Ø (mm) ↴ | Cutting Hole (mm) | Watt | Amperage mA | Kelvin | Total Lumen | Weight (kg) | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|--------------------|-------------------|------|-------------|--------|-------------|-------------|---------|-----|
| 145-65200 | 5207227282843 | 130 x 68 | 110 | 15 | 400 | 3CCT | 1500 | 0.500 | 1\20 | 1 |
| 145-65201 | 5207227282829 | 165 x 90 | 145 | 25 | 600 | 3CCT | 2500 | 0.650 | 1\20 | 1 |
| 145-65202 | 5207227282836 | 220 x 105 | 200 | 40 | 850 | 3CCT | 4000 | 1.150 | 1\10 | 1 |



3CCT

3000K 4000K 6500K

Lifud
LED Driver

Λευκό / White

COB Ø90 10W / Ø225 35W 3CCT

FLICKER FREE

30.000h

ON OFF

15.000

IP22

CLASS I

IK03

F

LED Type COB • Chip Brand Bridgelux • Volt 220-240V 50/60Hz • Output Volt 33-40V DC

Start Time 0,5 sec • PF >0,50 & >0,90 • Operating Temperature -10°C / +60°C

Installation Height 2-3m & 4-5m • Connection Καλώδιο / Wire

Production Material Αλουμίνιο & Πλαστικό / Aluminium & Plastic

 LUMEN/WATT
lm/W
100

 CRI
Ra
>80

 BEAM ANGLE
60°

NON DIMMABLE

5 YEARS WARRANTY

| Code | Barcode | Dimension Ø (mm) ↴ | Cutting Hole (mm) | Watt | Amperage mA | Kelvin | Total Lumen | Weight (kg) | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|--------------------|-------------------|------|-------------|--------|-------------|-------------|---------|-----|
| 145-65210 | 5207227282850 | 90 x 42 | 75 | 10 | 250 | 3CCT | 1000 | 0.450 | 1\20 | 1 |
| 145-65211 | 5207227282867 | 225 x 100 | 200 | 35 | 700 | 3CCT | 3500 | 1.000 | 1\10 | 1 |



ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΧΩΝΕΥΤΑ LED SMD & COB - LED SMD & COB RECESSED FIXTURES



Λευκό / White

COB Ø220 30W



LED Type COB7660 • Chip Brand Sanan • Volt 170-265V 50/60Hz • Output Volt 96V DC
Start Time 0,5 sec • PF >0,50 • Operating Temperature -20°C / +40°C
Installation Height 3-4m • Connection Καλώδιο / Wire
Production Material Αλουμίνιο & Πλαστικό / Aluminium & Plastic



| Code | Barcode | Dimension Ø (mm) ↴ | Cutting Hole (mm) | Watt | Amperage mA | Kelvin | Total Lumen | Weight (kg) | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|--------------------|-------------------|------|-------------|--------|-------------|-------------|---------|-----|
| 145-68201 | 5206139025081 | 220 x 52 | 200 | 30 | 245 | 6500 | 2700 | 0.470 | 1\20 | 1 |
| 145-68202 | 5206139098665 | 220 x 52 | 200 | 30 | 245 | 4000 | 2700 | 0.470 | 1\20 | 1 |



Λευκό / White

COB Ø230 55W



LED Type COB1428 • Chip Brand Sanan • Volt 85-265V 50/60Hz • Output Volt 108V DC
Start Time 0,5 sec • PF >0,90 • Operating Temperature -20°C / +40°C
Installation Height 4-6m • Connection Καλώδιο / Wire
Production Material Αλουμίνιο & Πλαστικό / Aluminium & Plastic



| Code | Barcode | Dimension Ø (mm) ↴ | Cutting Hole (mm) | Watt | Amperage mA | Kelvin | Total Lumen | Weight (kg) | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|--------------------|-------------------|------|-------------|--------|-------------|-------------|---------|-----|
| 145-68205 | 5207227008375 | 230 x 113 | 200 | 55 | 1500 | 6500 | 4950 | 1.690 | 1\10 | 1 |
| 145-68206 | 5207227002502 | 230 x 113 | 200 | 55 | 1500 | 4000 | 4950 | 1.690 | 1\10 | 1 |



ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΧΩΝΕΥΤΑ LED SMD & COB - LED SMD & COB RECESSED FIXTURES



Cutting Dimension
220x130mm

235x145x116.5mm

FLICKER
FREE

ON
OFF
30.000h

IP20

CLASS II

IK03

EAGLERISE
LED Driver

Λευκό / White

PRO
SERIES

LED Type SMD5730 • chip Brand Epistar • Volt 220-240V 50/60Hz • Output Volt 27-45,5V DC
Start Time 0,5 sec • PF >0,95 • Operating Temperature -20°C / +50°C
Installation Height 4-5m • Connection Καλώδιο / Wire
Production Material Αλουμίνιο & Πλαστικό / Aluminium & Plastic

| LUMEN / WATT | CR | BEAM ANGLE | NON | 2 |
|--------------|-----|------------|--------------|------------------|
| lm/W | Ra | 120° | DIMMABLE | YEARS WARRANTY |
| 90 | >80 | 120° | NON DIMMABLE | 2 YEARS WARRANTY |

| Code | Barcode | Dimension (mm) | Amperage | Kelvin | Total Lumen | Weight (kg) | Packing | MOQ |
|------------------|---------------|-------------------|----------|--------|-------------|-------------|---------|-----|
| 145-68252 | 5207227205743 | 235 x 145 x 116.5 | 35 | 600 | 4000 | 3150 | 1.275 | 1\8 |





ΧΩΝΕΥΤΑ LED SLIM - RECESSED LED SLIM

CUPOWER
LED Driver

Led Slim Ø85mm 3W



30.000h

ON OFF



CLASS II

LUMEN/WATT
lm/W
90CRI
Ra
>80BEAM ANGLE
120°NON
DIMMABLE2
YEARS
WARRANTY

LED Type SMD2835 · Chip Brand Saman · Volt 85-265V 50/60Hz · Output Volt 8-11V DC
 Start Time 0,5 sec · PF >0,50 · Operating Temperature -10°C / +60°C
 Installation Height 2-3m · Connection Καλώδιο / Wire
 Production Material Αλουμίνιο & Πλαστικό / Aluminium & Plastic

| Code | Barcode | Dimension Ø (mm) ↴ | Color | Watt | Amperage mA | Kelvin | Total Lumen | Weight (kg) | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|--------------------|--------|------|-------------|--------|-------------|-------------|---------|-----|
| 145-68600 | 5206139014931 | 85 x 10,5 | WHITE | 3 | 300 | 6500 | 270 | 0.085 | 1\10\60 | 1 |
| 145-68601 | 5206139037190 | 85 x 10,5 | WHITE | 3 | 300 | 4000 | 270 | 0.085 | 1\10\60 | 1 |
| 145-68602 | 5207227020544 | 85 x 10,5 | WHITE | 3 | 300 | 3000 | 270 | 0.085 | 1\10\60 | 1 |
| 145-68604 | 5206139037206 | 85 x 10,5 | SATINE | 3 | 300 | 4000 | 270 | 0.085 | 1\10\60 | 1 |




CUPOWER
LED Driver

Λευκό / White



Led Slim Ø120mm 6W

LED Type SMD2835 • Chip Brand Sanan • Volt 85-265V 50/60Hz • Output Volt 16-22V DC
 Start Time 0,5 sec • PF >0,50 • Operating Temperature -10°C / +60°C
 Installation Height 2-3m • Connection Καλώδιο / Wire
 Production Material Αλουμίνιο & Πλαστικό / Aluminium & Plastic



| Code | Barcode | Dimension Ø (mm) ↴ | Cutting Hole (mm) | Watt | Amperage mA | Kelvin | Total Lumen | Weight (kg) | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|--------------------|-------------------|------|-------------|--------|-------------|-------------|---------|-----|
| 145-68606 | 5207227020568 | 120 x 10,5 | 105 | 6 | 300 | 6500 | 540 | 0.120 | 1\40 | 1 |
| 145-68607 | 5207227124037 | 120 x 10,5 | 105 | 6 | 300 | 4000 | 540 | 0.120 | 1\40 | 1 |
| 145-68608 | 5207227020582 | 120 x 10,5 | 105 | 6 | 300 | 3000 | 540 | 0.120 | 1\40 | 1 |

Led Slim Ø145mm 9W

Output Volt 25-32V DC

| Code | Barcode | Dimension Ø (mm) ↴ | Cutting Hole (mm) | Watt | Amperage mA | Kelvin | Total Lumen | Weight (kg) | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|--------------------|-------------------|------|-------------|--------|-------------|-------------|---------|-----|
| 145-68609 | 5207227020605 | 145 x 10,5 | 130 | 9 | 300 | 6500 | 810 | 0.170 | 1\20 | 1 |
| 145-68610 | 5207227124051 | 145 x 10,5 | 130 | 9 | 300 | 4000 | 810 | 0.170 | 1\20 | 1 |
| 145-68611 | 5207227020629 | 145 x 10,5 | 130 | 9 | 300 | 3000 | 810 | 0.170 | 1\20 | 1 |

Led Slim Ø170mm 12W

Output Volt 35-42V DC

| Code | Barcode | Dimension Ø (mm) ↴ | Cutting Hole (mm) | Watt | Amperage mA | Kelvin | Total Lumen | Weight (kg) | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|--------------------|-------------------|------|-------------|--------|-------------|-------------|---------|-----|
| 145-68612 | 5207227020643 | 170 x 10,5 | 155 | 12 | 300 | 6500 | 1080 | 0.215 | 1\20 | 1 |
| 145-68613 | 5207227124075 | 170 x 10,5 | 155 | 12 | 300 | 4000 | 1080 | 0.215 | 1\20 | 1 |
| 145-68614 | 5207227020667 | 170 x 10,5 | 155 | 12 | 300 | 3000 | 1080 | 0.215 | 1\20 | 1 |

XΩNEYTA LED SLIM - RECESSED LED SLIM

A circular icon containing a stylized 'F' shape, representing a cutting dimension of 210x210mm.

CUPOWER
LED Driver

Λευκό / White

225X225 20W



30.000h



**OFF
15.000**



IP22



CLAS



IKO



LED Type SMD2835 · Chip Brand Sanan · Volt 85-265V 50/60Hz · Output Volt 55-65V DC
Start Time 0,5 sec · PF >0,50 · Operating Temperature -10°C / +60°C
Installation Height 2-3m · Connection Καλώδιο / Wire
Production Material Αλουμίνιο & Πλαστικό / Aluminium & Plastic

| | | | | | |
|--------------|-----|---|------------|-----------------|------------------------|
| LUMEN / WATT | CRI |  | BEAM ANGLE | NON DIMMABLE | 2 YEARS WARRANTY |
| lm/W | Ra | >80 | 120° | | |

| Code | Barcode | Dimension (mm) ∅ ↔ ↴ | Watt | Amperage mA | Kelvin | Total Lumen | Weight (kg) | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|-------------------------|------|----------------|--------|-------------|----------------|---------|-----|
| 145-68020 | 5206139026224 | 225 x 225 x 10,5 | 20 | 300 | 6500 | 1800 | 0.360 | 1\20 | 1 |
| 145-68021 | 5206139098900 | 225 x 225 x 10,5 | 20 | 300 | 4000 | 1800 | 0.360 | 1\20 | 1 |
| 145-68022 | 5207227124099 | 225 x 225 x 10,5 | 20 | 300 | 3000 | 1800 | 0.360 | 1\20 | 1 |

ANTALAKTIKO DRIVER / SPARE DRIVER: 145-68097 (2 YEARS GUARANTEE) / 145-68096 (3 YEARS GUARANTEE)



Cutting
Hole
210mm



Ø225 20W

FICKER
FREE

30.000h

ON
OFF

15.000

IP22

CLASS II

IK03

PLUS
SERIES

Λευκό / White

LED Type SMD2835 • Chip Brand Epistar • Volt 85-265V 50/60Hz • Output Volt 55-65V DC
Start Time 0,5 sec • PF >0,50 • Operating Temperature -10°C / +60°C
Installation Height 2-3m • Connection Καλώδιο / Wire
Production Material Αλουμίνιο & Πλαστικό / Aluminium & Plastic



| Code | Barcode | Dimension Ø (mm) ↴ | Watt | Amperage mA | Kelvin | Lumen/Watt | Weight (kg) | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|--------------------|------|-------------|--------|------------|-------------|---------|-----|
| 145-68400 | 5207227033551 | 225 x 10,5 | 20 | 300 | 6500 | 105 | 0.310 | 1\20 | 1 |
| 145-68401 | 5207227033568 | 225 x 10,5 | 20 | 300 | 4000 | 103 | 0.310 | 1\20 | 1 |
| 145-68402 | 5207227033575 | 225 x 10,5 | 20 | 300 | 3000 | 95 | 0.310 | 1\20 | 1 |

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ DRIVER / SPARE DRIVER: 145-68096 (3 YEARS GUARANTEE)



Cutting
Hole
210mm

CUPOWER
LED Driver

Σατινέ / Satin

Ø225 20W

FICKER
FREE

30.000h

ON
OFF

15.000

IP22

CLASS II

IK03

PLUS
SERIES

LED Type SMD2835 • Chip Brand Epistar • Volt 85-265V 50/60Hz • Output Volt 55-65V DC
Start Time 0,5 sec • PF >0,50 • Operating Temperature -10°C / +60°C
Installation Height 2-3m • Connection Καλώδιο / Wire
Production Material Αλουμίνιο & Πλαστικό / Aluminium & Plastic



| Code | Barcode | Dimension Ø (mm) ↴ | Watt | Amperage mA | Kelvin | Lumen/Watt | Weight (kg) | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|--------------------|------|-------------|--------|------------|-------------|---------|-----|
| 145-68410 | 5207227033599 | 225 x 10,5 | 20 | 300 | 6500 | 105 | 0.310 | 1\20 | 1 |
| 145-68411 | 5207227033612 | 225 x 10,5 | 20 | 300 | 4000 | 103 | 0.310 | 1\20 | 1 |
| 145-68412 | 5207227033636 | 225 x 10,5 | 20 | 300 | 3000 | 95 | 0.310 | 1\20 | 1 |

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ DRIVER / SPARE DRIVER: 145-68096 (3 YEARS GUARANTEE)



Cutting
Hole
210mm

EK
EC
LiFud®
LED Driver

Λευκό / White

Ø225 20W

FICKER
FREE

50.000h

ON
OFF

15.000

IP22

CLASS II

IK03

PRO
SERIES

LED Type SMD2835 • Chip Brand Epistar • Volt 85-265V 50/60Hz • Output Volt 55-65V DC
Start Time 0,5 sec • PF >0,50 • Operating Temperature -10°C / +60°C
Installation Height 2-3m • Connection Καλώδιο / Wire
Production Material Αλουμίνιο & Πλαστικό / Aluminium & Plastic



| Code | Barcode | Dimension Ø (mm) ↴ | Watt | Amperage mA | Kelvin | Total Lumen | Weight (kg) | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|--------------------|------|-------------|--------|-------------|-------------|---------|-----|
| 145-68450 | 5207227282669 | 225 x 20 | 20 | 300 | 6500 | 2000 | 0.300 | 1\20 | 1 |
| 145-68452 | 5207227282652 | 225 x 20 | 20 | 300 | 5000 | 2000 | 0.300 | 1\20 | 1 |
| 145-68451 | 5207227282645 | 225 x 20 | 20 | 300 | 4000 | 2000 | 0.300 | 1\20 | 1 |
| 145-68453 | 5207227498626 | 225 x 20 | 20 | 300 | 3000 | 2000 | 0.300 | 1\20 | 1 |

ΧΩΝΕΥΤΑ LED SLIM - RECESSED LED SLIM



Cutting Hole
50-115mm



CUPOWER
LED Driver

Λευκό / White

FLICKER
FREE

30.000h

ON
OFF
30.000

IP22

CLASS II

IK03

F



Adjustable cut Ø50-115mm

LED Type SMD2835 • Chip Brand Epistar • Volt 85-265V 50/60Hz • Output Volt 24-42V DC

Start Time 0,5 sec • PF >0,50 • Operating Temperature -10°C / +60°C

Installation Height 2-3m • Connection Καλώδιο / Wire

Production Material Αλουμίνιο & Πλαστικό / Aluminium & Plastic



| Code | Barcode | Dimension Ø (mm) ♦ | Watt | Amperage mA | Kelvin | Lumen/Watt | Weight (kg) | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|--------------------|------|-------------|--------|------------|-------------|---------|-----|
| 145-68423 | 5207227071911 | 120 x 10,5 | 8 | 300 | 6500 | 105 | 0.210 | 1\40 | 1 |
| 145-68424 | 5207227071928 | 120 x 10,5 | 8 | 300 | 4000 | 103 | 0.210 | 1\40 | 1 |
| 145-68425 | 5207227071935 | 120 x 10,5 | 8 | 300 | 3000 | 95 | 0.210 | 1\40 | 1 |



Cutting Hole
50-210mm



CUPOWER
LED Driver

Λευκό / White

FLICKER
FREE

30.000h

ON
OFF
30.000

IP22

CLASS II

IK03

F



Adjustable cut Ø50-210mm

LED Type SMD2835 • Chip Brand Epistar • Volt 85-265V 50/60Hz • Output Volt 60-75V DC

Start Time 0,5 sec • PF >0,50 • Operating Temperature -10°C / +60°C

Installation Height 2-3m • Connection Καλώδιο / Wire

Production Material Αλουμίνιο & Πλαστικό / Aluminium & Plastic



| Code | Barcode | Dimension Ø (mm) ♦ | Watt | Amperage mA | Kelvin | Lumen/Watt | Weight (kg) | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|--------------------|------|-------------|--------|------------|-------------|---------|-----|
| 145-68420 | 5207227033650 | 225 x 12 | 20 | 300 | 6500 | 105 | 0.310 | 1\20 | 1 |
| 145-68421 | 5207227033674 | 225 x 12 | 20 | 300 | 4000 | 103 | 0.310 | 1\20 | 1 |
| 145-68422 | 5207227033698 | 225 x 12 | 20 | 300 | 3000 | 95 | 0.310 | 1\20 | 1 |

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ DRIVER / SPARE DRIVER: 145-68093

Χωνευτά LED Slim Panels με Ρυθμιζόμενη Εγκοπή Τοποθέτησης

Ανακαλύψτε τα νέα χωνευτά LED slim panels με ρυθμιζόμενη εγκοπή τοποθέτησης, ιδανικά για κάθε χώρο. Αυτά τα πάνελ προσφέρουν εξαιρετική φωτεινότητα και ενεργειακή απόδοση, ενώ η λεπτή τους σχεδίαση εξασφαλίζει διακριτική ενσωμάτωση σε κάθε οροφή. Η ρυθμιζόμενη εγκοπή τοποθέτησης επιτρέπει εύκολη και ευέλικτη εγκατάσταση, προσαρμοζόμενη στις ανάγκες του χώρου σας. Ιδανικά για οικιακή και επαγγελματική χρήση, τα LED slim panels μας εγγυώνται μακροχρόνια απόδοση και οικονομία στην κατανάλωση ενέργειας.

Recessed LED Slim Panels with Adjustable Mounting Cutout

Discover the new recessed LED slim panels with an adjustable mounting cutout, perfect for any space. These panels offer excellent brightness and energy efficiency, while their slim design ensures discreet integration into any ceiling. The adjustable mounting cutout allows for easy and flexible installation, adapting to your space's needs. Ideal for both residential and commercial use, our LED slim panels guarantee long-lasting performance and energy savings.



Cutting
Hole
205mm

CUPOWER
LED Driver

Λευκό / White

Ø225 25W, 30W, 40W

Flicker
Free

50.000h

ON
OFF
20.000

IP44

CLASS II

IK03

PLUS
SERIES

LED Type SMD2835 • Chip Brand Epistar • Volt 85-265V 50/60Hz • Output Volt 65-75V DC

Start Time 2 sec • PF >0,90 • Operating Temperature -20°C / +40°C

Installation Height 3-4m • Connection Καλώδιο / Wire

Production Material Αλουμίνιο & Πλαστικό / Aluminium & Plastic

CRI
**Ra
>80**

BEAM ANGLE
120°

NON
DIMMABLE

3
YEARS
WARRANTY

| Code | Barcode | Dimension Ø (mm) ↴ | Watt | Amperage mA | Kelvin | Lumen/Watt | Weight (kg) | Packing | MOQ |
|------------------|---------------|--------------------|------|-------------|--------|------------|-------------|---------|-----|
| 145-68430 | 5207227120961 | 225 x 45 | 25 | 630 | 6500 | 105 | 0.480 | 1\20 | 1 |
| 145-68431 | 5207227120985 | 225 x 45 | 25 | 630 | 4000 | 103 | 0.480 | 1\20 | 1 |
| 145-68432 | 5207227120992 | 225 x 45 | 25 | 630 | 3000 | 95 | 0.480 | 1\20 | 1 |

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ DRIVER / SPARE DRIVER: **145-68490**

Installation Height 4-5m

| Code | Barcode | Dimension Ø (mm) ↴ | Watt | Amperage mA | Kelvin | Lumen/Watt | Weight (kg) | Packing | MOQ |
|------------------|---------------|--------------------|------|-------------|--------|------------|-------------|---------|-----|
| 145-68433 | 5207227121005 | 225 x 45 | 30 | 760 | 6500 | 105 | 0.480 | 1\20 | 1 |
| 145-68434 | 5207227121012 | 225 x 45 | 30 | 760 | 4000 | 103 | 0.480 | 1\20 | 1 |
| 145-68435 | 5207227121029 | 225 x 45 | 30 | 760 | 3000 | 95 | 0.480 | 1\20 | 1 |

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ DRIVER / SPARE DRIVER: **145-68491**

Installation Height 5-7m

| Code | Barcode | Dimension Ø (mm) ↴ | Watt | Amperage mA | Kelvin | Lumen/Watt | Weight (kg) | Packing | MOQ |
|------------------|---------------|--------------------|------|-------------|--------|------------|-------------|---------|-----|
| 145-68436 | 5207227121036 | 225 x 45 | 40 | 1000 | 6500 | 105 | 0.480 | 1\20 | 1 |
| 145-68437 | 5207227121043 | 225 x 45 | 40 | 1000 | 4000 | 103 | 0.480 | 1\20 | 1 |
| 145-68438 | 5207227121050 | 225 x 45 | 40 | 1000 | 3000 | 95 | 0.480 | 1\20 | 1 |

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ DRIVER / SPARE DRIVER: **145-68492**



ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΑ ΓΙΑ SLIM LED PANEL - DRIVERS FOR SLIM LED PANEL



ΣΥΝΔΥΑΖΕΤΑΙ ΜΕ / COMBINED WITH:
 Όλα τα Panel Χωνευτά ή Εξωτερικά από 7W έως 24W
 All Panel Recessed or Surface from 7W to 24W

Lifud[®]

LED Driver

Λευκό / White

7-15W, 15-24W Dimmer Ohm

Volt 100-240V 50/60Hz • Output Volt 21-52V DC

PF >0,50 • Operating Temperature -20°C / +40°C

Connection Καλώδιο / Wire

Production Material Πλαστικό/ Plastic



20.000h



15.000



IP20



CLASS II



ΣΥΝΔΥΑΖΕΤΑΙ ΜΕ / COMBINED WITH:
 Όλα τα Panel Χωνευτά ή Εξωτερικά από 7W έως 24W
 All Panel Recessed or Surface from 7W to 24W

DALI[®] 2

CUPOWER
LED Driver

Λευκό / White

7-12W, 15-24W Dimming Dali

Volt 198-264V 50/60Hz • Output Volt 6-52V DC

PF >0,90 • Operating Temperature -20°C / +50°C

Connection Καλώδιο / Wire

Production Material Πλαστικό/ Plastic



100.000h




100.000



IP20



CLASS II



Στεφάνι υποστήριξης Ø240 για Ø225 / Frame adaptor Ø240 for Ø225

Production Material Αλουμίνιο/ Aluminium

| Code | Barcode | Dimension Ø (mm) ♦ | Weight (kg) | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|--------------------|-------------|---------|-----|
| 145-68099 | 5207227072178 | Ø240 | 0.250 | 1 | 1 |

ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΑ ΓΙΑ SLIM LED PANEL - DRIVERS FOR SLIM LED PANEL



25W, 30W, 40W

FLICKER
FREE

20.000h

ON
OFF
20.000

IP20

CLASS I

Λευκό / White

PLUS
SERIES

Volt 85-265V 50/60Hz • Output Volt 24-42V DC
 Start Time 0,5 sec • PF >0,50 • Operating Temperature -20°C / +40°C
 Connection Καλώδιο / Wire
 Production Material Πλαστικό / Plastic



| Code | Barcode | Dimension (mm) | Watt | Weight (kg) | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|----------------|------|-------------|----------|-----|
| 145-68490 | 5207227268809 | 90 x 35 x 20 | 25 | 0.200 | 1\10\100 | 1 |
| 145-68491 | 5207227207471 | 95 x 35 x 20 | 30 | 0.250 | 1\10\100 | 1 |
| 145-68492 | 5207227268816 | 95 x 35 x 20 | 40 | 0.300 | 1\10\100 | 1 |



20W 85-265V

ON
OFF
15.000

IP20

CLASS I

Λευκό / White

PLUS
SERIES

Volt 85-265V 50/60Hz • Max Output 38-64V DC • Start Time 0,5 sec • PF >0,50
 Operating Temperature -10°C / +60°C
 Connection Καλώδιο / Wire • Production Material Πλαστικό / Plastic



| Code | Barcode | Watt | Weight (kg) | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|------|-------------|---------|-----|
| 145-68097 | 5207227039409 | 20 | 0.070 | 1\200 | 1 |



Ο κωδικός / Code 145-68092
 συνδυάζεται με / is combined with
 145-68201 145-68202

CUPOWER
LED Driver

Λευκό / White

20W, 24W, 30W 85-265V

Ο κωδικός / Code 145-68093
 συνδυάζεται με / is combined with
 145-68420 145-68421 145-68422

ON
OFF
50.000h

15.000

IP20

CLASS I

Volt 85-265V 50/60Hz
 Start Time 0,5 sec • PF >0,50 • Operating Temperature -10°C / +60°C
 Connection Καλώδιο / Wire
 Production Material Πλαστικό / Plastic



| Code | Barcode | Series | Watt | Weight (kg) | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|--------|------|-------------|----------|-----|
| 145-68096 | 5207227035494 | PRO | 20 | 0.070 | 1\200 | 1 |
| 145-68093 | 5207227279270 | PRO | 20 | 0.210 | 1\10\100 | 1 |
| 145-68098 | 5207227110719 | PRO | 24 | 0.070 | 1\10\100 | 1 |
| 145-68092 | 5207227279294 | PLUS | 30 | 0.210 | 1\10\100 | 1 |



NEW

Τροφοδοτικό Μπαταρίας Universal Universal Battery Emergency Driver



30.000h



CLASS II



PRO
SERIES

2
YEARS
WARRANTY

Volt 220-240V 50/60Hz • Output Volt 24-80V DC • PF > 0,90 • Operating Temperature -25°C / +70°C

Battery Type 60-120min Lithium: 7,4V 2200mAh

Connection Καλώδιο / Wire • Production Material Πλαστικό / Plastic

| Code | Barcode | Dimension (mm) ∅ x L x H | Watt | Weight (kg) | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|-----------------------------|-------|-------------|---------|-----|
| 145-56180 | 5207227058882 | 202 x 42 x 27,5 | 12-80 | 0.211 | 1\50 | 1 |

Τροφοδοτικό Μπαταρίας Εφεδρείας,

σχεδιασμένο να υποστηρίζει απαιτήσεις ισχύος από 12W έως 80W και να παρέχει 60-120 λεπτά εφεδρικής ισχύος. Αυτό το ευέλικτο τροφοδοτικό εξασφαλίζει αξιόπιστη απόδοση και είναι ιδανικό για χρήση με πάνελ LED. Ο συμπαγής σχεδιασμός του και η υψηλή απόδοση το καθιστούν απαραίτητο αξεσουάρ για οικιακή και επαγγελματική χρήση.

Backup Battery Power Supply

is designed to support power requirements from 12W to 80W and provide 60-120 minutes of backup power. This versatile power supply ensures reliable performance and is ideal for use with LED panels. Its compact design and high efficiency make it an essential accessory for both home and professional use.





Φωτιστικά LED
Εξωτερικά

LED Fixtures
Surface Mounted

ΕΞΩΤΕΠΙΚΑ LED SLIM - SURFACE MOUNTED LED SLIM


CUPOWER
LED Driver

Λευκό / White

Ø120mm 6W



LED Type SMD2835 • Chip Brand Sanan • Volt 85-265V 50/60Hz
 Start Time 0,5 sec • PF >0,90 • Operating Temperature -10°C / +60°C
 Connection Καλώδιο / Wire
 Production Material Αλουμίνιο & Πλαστικό / Aluminium & Plastic



| Code | Barcode | Dimension Ø (mm) ↴ | Watt | Amperage mA | Kelvin | Total Lumen | Weight (kg) | Installation Height | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|--------------------|------|-------------|--------|-------------|-------------|---------------------|---------|-----|
| 145-68500 | 5207227069468 | 120 x 32 | 6 | 300 | 6500 | 540 | 0.100 | 2 - 3m | 1\40 | 1 |
| 145-68501 | 5207227069482 | 120 x 32 | 6 | 300 | 4000 | 540 | 0.100 | 2 - 3m | 1\40 | 1 |
| 145-68502 | 5207227069505 | 120 x 32 | 6 | 300 | 3000 | 540 | 0.100 | 2 - 3m | 1\40 | 1 |

Ø170mm 12W

| | Barcode | Dimension Ø (mm) ↴ | Watt | Amperage mA | Kelvin | Total Lumen | Weight (kg) | Installation Height | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|--------------------|------|-------------|--------|-------------|-------------|---------------------|---------|-----|
| 145-68506 | 5207227069529 | 170 x 32 | 12 | 300 | 6500 | 1080 | 0.200 | 2 - 3m | 1\20 | 1 |
| 145-68507 | 5207227069543 | 170 x 32 | 12 | 300 | 4000 | 1080 | 0.200 | 2 - 3m | 1\20 | 1 |
| 145-68508 | 5207227069567 | 170 x 32 | 12 | 300 | 3000 | 1080 | 0.200 | 2 - 3m | 1\20 | 1 |

Ø225mm 20W

| | Barcode | Dimension Ø (mm) ↴ | Watt | Amperage mA | Kelvin | Total Lumen | Weight (kg) | Installation Height | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|--------------------|------|-------------|--------|-------------|-------------|---------------------|---------|-----|
| 145-68510 | 5207227124105 | 225 x 32 | 20 | 300 | 6500 | 1800 | 0.300 | 2 - 3m | 1\20 | 1 |
| 145-68511 | 5207227124112 | 225 x 32 | 20 | 300 | 4000 | 1800 | 0.300 | 2 - 3m | 1\20 | 1 |
| 145-68512 | 5207227124136 | 225 x 32 | 20 | 300 | 3000 | 1800 | 0.300 | 2 - 3m | 1\20 | 1 |

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ DRIVER / SPARE DRIVER: 145-68097 (2 YEARS GUARANTEE) / 145-68096 (3 YEARS GUARANTEE)

Ø225mm 24W

| | Barcode | Dimension Ø (mm) ↴ | Watt | Amperage mA | Kelvin | Total Lumen | Weight (kg) | Installation Height | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|--------------------|------|-------------|--------|-------------|-------------|---------------------|---------|-----|
| 145-68513 | 5207227117640 | 225 x 32 | 24 | 400 | 6500 | 2160 | 0.350 | 3 - 5m | 1\20 | 1 |
| 145-68514 | 5207227117657 | 225 x 32 | 24 | 400 | 4000 | 2160 | 0.350 | 3 - 5m | 1\20 | 1 |
| 145-68515 | 5207227117664 | 225 x 32 | 24 | 400 | 3000 | 2160 | 0.350 | 3 - 5m | 1\20 | 1 |

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ DRIVER / SPARE DRIVER: 145-68098

Ø300mm 30W

| Code | Barcode | Dimension Ø (mm) ↴ | Watt | Amperage mA | Kelvin | Total Lumen | Weight (kg) | Installation Height | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|--------------------|------|-------------|--------|-------------|-------------|---------------------|---------|-----|
| 145-68516 | 5207227117671 | 300 x 32 | 30 | 300 | 6500 | 2700 | 0.450 | 3 - 5m | 1\10 | 1 |
| 145-68517 | 5207227117688 | 300 x 32 | 30 | 300 | 4000 | 2700 | 0.450 | 3 - 5m | 1\10 | 1 |
| 145-68518 | 5207227117695 | 300 x 32 | 30 | 300 | 3000 | 2700 | 0.450 | 3 - 5m | 1\10 | 1 |

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ DRIVER / SPARE DRIVER: 145-68092



Λευκό / White

CUPOWER
LED Driver30.000h
ON OFF

15.000



IP44



CLASS II



IK03

PLUS
SERIES**120X120 6W**

LED Type SMD2835 • Chip Brand Sanan • Volt 85-265V 50/60Hz

Start Time 0,5 sec • PF >0,90 • Operating Temperature -10°C / +60°C

Connection Καλώδιο / Wire

Production Material Αλουμίνιο & Πλαστικό / Aluminium & Plastic

| LUMEN/WATT | CR | BEAM ANGLE | NON | 2 |
|------------|-----|------------|----------|-------|
| lm/W | Ra | 120° | DIMMABLE | YEARS |
| 90 | >80 | 120° | NON | 2 |
| | | | | YEARS |

| Code | Barcode | Dimension (mm) ↔ ↔ ↓ | Watt | Amperage mA | Kelvin | Total Lumen | Weight (kg) | Installation Height | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|-------------------------|------|----------------|--------|-------------|----------------|------------------------|---------|-----|
| 145-68520 | 5207227069581 | 120 x 120 x 32 | 6 | 300 | 6500 | 540 | 0.150 | 2 - 3m | 1\20 | 1 |
| 145-68521 | 5207227069604 | 120 x 120 x 32 | 6 | 300 | 4000 | 540 | 0.150 | 2 - 3m | 1\20 | 1 |
| 145-68522 | 5207227069628 | 120 x 120 x 32 | 6 | 300 | 3000 | 540 | 0.150 | 2 - 3m | 1\20 | 1 |

170X170 12W

| Code | Barcode | Dimension (mm) ↔ ↔ ↓ | Watt | Amperage mA | Kelvin | Total Lumen | Weight (kg) | Installation Height | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|-------------------------|------|----------------|--------|-------------|----------------|------------------------|---------|-----|
| 145-68526 | 5207227069642 | 170 x 170 x 32 | 12 | 300 | 6500 | 1080 | 0.220 | 2 - 3m | 1\20 | 1 |
| 145-68527 | 5207227069666 | 170 x 170 x 32 | 12 | 300 | 4000 | 1080 | 0.220 | 2 - 3m | 1\20 | 1 |
| 145-68528 | 5207227069680 | 170 x 170 x 32 | 12 | 300 | 3000 | 1080 | 0.220 | 2 - 3m | 1\20 | 1 |

225X225mm 20W

| Code | Barcode | Dimension (mm) ↔ ↔ ↓ | Watt | Amperage mA | Kelvin | Total Lumen | Weight (kg) | Installation Height | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|-------------------------|------|----------------|--------|-------------|----------------|------------------------|---------|-----|
| 145-68530 | 5207227124143 | 225 x 225 x 32 | 20 | 300 | 6500 | 1800 | 0.320 | 2 - 3m | 1\20 | 1 |
| 145-68531 | 5207227124150 | 225 x 225 x 32 | 20 | 300 | 4000 | 1800 | 0.320 | 2 - 3m | 1\20 | 1 |
| 145-68532 | 5207227124174 | 225 x 225 x 32 | 20 | 300 | 3000 | 1800 | 0.320 | 2 - 3m | 1\20 | 1 |

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ DRIVER / SPARE DRIVER: 145-68097 (2 YEARS GUARANTEE) / 145-68096 (3 YEARS GUARANTEE)

225X225mm 24W

| Code | Barcode | Dimension (mm) ↔ ↔ ↓ | Watt | Amperage mA | Kelvin | Total Lumen | Weight (kg) | Installation Height | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|-------------------------|------|----------------|--------|-------------|----------------|------------------------|---------|-----|
| 145-68533 | 5207227124181 | 225 x 225 x 32 | 24 | 400 | 6500 | 2160 | 0.350 | 3 - 5m | 1\20 | 1 |
| 145-68534 | 5207227124198 | 225 x 225 x 32 | 24 | 400 | 4000 | 2160 | 0.350 | 3 - 5m | 1\20 | 1 |
| 145-68535 | 5207227124204 | 225 x 225 x 32 | 24 | 400 | 3000 | 2160 | 0.350 | 3 - 5m | 1\20 | 1 |

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ DRIVER / SPARE DRIVER: 145-68098

300X300mm 30W

| Code | Barcode | Dimension (mm) ↔ ↔ ↓ | Watt | Amperage mA | Kelvin | Total Lumen | Weight (kg) | Installation Height | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|-------------------------|------|----------------|--------|-------------|----------------|------------------------|---------|-----|
| 145-68536 | 5207227117619 | 300 x 300 x 32 | 30 | 300 | 6500 | 2700 | 0.450 | 3 - 5m | 1\10 | 1 |
| 145-68537 | 5207227117626 | 300 x 300 x 32 | 30 | 300 | 4000 | 2700 | 0.450 | 3 - 5m | 1\10 | 1 |
| 145-68538 | 5207227117633 | 300 x 300 x 32 | 30 | 300 | 3000 | 2700 | 0.450 | 3 - 5m | 1\10 | 1 |

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ DRIVER / SPARE DRIVER: 145-68092

ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΟΡΟΦΗΣ LED SLIM - SURFACE MOUNTED LED SLIM

**3CCT**

3000K 4000K 6500K



30.000h

ON OFF
15.000CLASS II
IK03**Ø30-Ø40-Ø50-Ø60**

LED Type SMD2835 • Chip Brand Epistar • Volt 220-240V 50/60Hz • Output Volt 65-75V DC
 Start Time 0,5 sec • PF >0,50 • Operating Temperature -10°C / +40°C
 Installation Height 3-5m • Connection Καλώδιο / Wire
 Production Material Πλαστικό / Plastic



| Code | Barcode | Dimension Ø (mm) ↴ | Color | Watt | Amperage mA | Kelvin | Total Lumen | Weight (kg) | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|--------------------|-------|------|-------------|--------|-------------|-------------|---------|-----|
| 145-68569 | 5207227466649 | 300 x 24 | WHITE | 24 | 300 | 3CCT | 1440 | 0.500 | 1\10 | 1 |
| 145-68570 | 5207227466663 | 300 x 24 | BLACK | 24 | 300 | 3CCT | 1440 | 0.500 | 1\10 | 1 |
| 145-68571 | 5207227270994 | 400 x 24 | WHITE | 36 | 280 | 3CCT | 2160 | 0.680 | 1\10 | 1 |
| 145-68572 | 5207227271014 | 400 x 24 | BLACK | 36 | 280 | 3CCT | 2160 | 0.680 | 1\10 | 1 |
| 145-68573 | 5207227271038 | 500 x 24 | WHITE | 42 | 300 | 3CCT | 2520 | 1.700 | 1\5 | 1 |
| 145-68575 | 5207227271052 | 500 x 24 | BLACK | 42 | 300 | 3CCT | 2520 | 1.700 | 1\5 | 1 |
| 145-68576 | 5207227271076 | 600 x 24 | WHITE | 48 | 360 | 3CCT | 2880 | 2.600 | 1\5 | 1 |
| 145-68577 | 5207227271090 | 600 x 24 | BLACK | 48 | 360 | 3CCT | 2880 | 2.600 | 1\5 | 1 |

**Ποζέτα οροφής MG - Lampholder MG**

Connection Καλώδιο / Wire

Production Material Μεταλλικό / Metal



| Code | Barcode | Dimension Ø (mm) ↴ | Color | Weight (kg) | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|--------------------|---------------|-------------|---------|-----|
| 145-68578 | 5207227271113 | 150 x 40 | ΛΕΥΚΟ / WHITE | 0.200 | 1\40 | 1 |
| 145-68579 | 5207227282638 | 150 x 40 | ΜΑΥΡΟ / BLACK | 0.200 | 1\40 | 1 |

ΣΠΟΤ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ 3CCT LED - SPOT LIGHT SURFACE MOUNTED 3CCT LED



3CCT

2700K 4000K 6500K

EAGLERISE
LED Driver

FLICKER
FREE

25.000h

ON
OFF
15.000

15.000

IP20

CLASS I

IK03

F

PRO
SERIES

16W/24W 3CCT D110xH88mm

LED Type SMD2835 • Chip Brand AMTC • Volt 220-240V 50/60Hz
 Start Time 0,5 sec • PF >0,90 • Operating Temperature -10°C / +60°C
 Installation Height 2-3m • Connection Κλέμμα/Terminal Block
 Production Material Αλουμίνιο & Πλαστικό / Aluminium & Plastic

CRI
Ra
>80

BEAM ANGLE
120°

NON
DIMMABLE

3
YEARS
WARRANTY

| Code | Barcode | Dimension Ø (mm) ↴ | Color | Watt | Amperage mA | Kelvin | Lumen/Watt | Weight (kg) | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|--------------------|-------|------|-------------|--------|------------|-------------|---------|-----|
| 147-52651 | 5207227277986 | 110 x 88 | White | 16 | 400 | 3CCT | 50 | 0.34 | 1\20 | 1 |
| 147-52652 | 5207227277993 | 110 x 88 | Black | 16 | 400 | 3CCT | 48 | 0.34 | 1\20 | 1 |
| 147-52653 | 5207227278006 | 140 x 88 | White | 24 | 600 | 3CCT | 75 | 0.49 | 1\20 | 1 |
| 147-52654 | 5207227278013 | 140 x 88 | Black | 24 | 600 | 3CCT | 72 | 0.49 | 1\20 | 1 |



3CCT

2700K 4000K 6500K

EAGLERISE
LED Driver

FLICKER
FREE

25.000h

ON
OFF
15.000

IP20

CLASS I

IK03

F

PRO
SERIES

10W/16W 3CCT D110xH125mm

LED Type SMD2835 • Chip Brand AMTC • Volt 220-240V 50/60Hz
 Start Time 0,5 sec • PF >0,90 • Operating Temperature -10°C / +60°C
 Installation Height 2-3m • Connection Κλέμμα/Terminal Block
 Production Material Αλουμίνιο & Πλαστικό / Aluminium & Plastic

CRI
Ra
>80

BEAM ANGLE
120°

NON
DIMMABLE

3
YEARS
WARRANTY

| Code | Barcode | Dimension Ø (mm) ↴ | Color | Watt | Amperage mA | Kelvin | Lumen/Watt | Weight (kg) | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|--------------------|-------|------|-------------|--------|------------|-------------|---------|-----|
| 147-52655 | 5207227278020 | 110 x 125 | White | 10 | 250 | 3CCT | 68 | 0.48 | 1\20 | 1 |
| 147-52656 | 5207227278037 | 110 x 125 | Black | 10 | 250 | 3CCT | 65 | 0.48 | 1\20 | 1 |
| 147-52657 | 5207227278044 | 140 x 125 | White | 16 | 400 | 3CCT | 87 | 0.57 | 1\20 | 1 |
| 147-52658 | 5207227278051 | 140 x 125 | Black | 16 | 400 | 3CCT | 84 | 0.57 | 1\20 | 1 |

Cutting Dimensions
150mm

3CCT

2700K 4000K 6500K

EAGLERISE
LED Driver

FLICKER
FREE

25.000h

ON
OFF
15.000

IP20

CLASS I

IK03

F

PRO
SERIES

2x7W 3CCT 75x150x79mm

LED Type COB1304 • Chip Brand Tyanshine • Volt 220-240V 50/60Hz
 Start Time 0,5 sec • PF >0,90 • Operating Temperature -10°C / +60°C
 Installation Height 2-3m • Connection Κλέμμα/Terminal Block
 Production Material Αλουμίνιο & Πλαστικό / Aluminium & Plastic

CRI
Ra
>80

BEAM ANGLE
120°

NON
DIMMABLE

3
YEARS
WARRANTY

| Code | Barcode | Dimension Ø (mm) ↴ | Color | Watt | Amperage mA | Kelvin | Lumen/Watt | Weight (kg) | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|--------------------|-------|------|-------------|--------|------------|-------------|---------|-----|
| 147-52659 | 5207227278068 | 75 x 79 | White | 2x7 | 300 | 3CCT | 62 | 0.52 | 1\20 | 1 |
| 147-52660 | 5207227278075 | 75 x 79 | Black | 2x7 | 300 | 3CCT | 60 | 0.52 | 1\20 | 1 |

ΣΠΟΤ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ 3CCT LED - SPOT LIGHT SURFACE MOUNTED 3CCT LED



3CCT


2700K 4000K 6500K



10W/16W 3CCT D110xH65mm



LED Type SMD2835 • Chip Brand AMTC • Volt 220-240V 50/60Hz
 Start Time 0,5 sec • PF >0,90 • Operating Temperature -10°C / +60°C
 Installation Height 2-3m • Connection Κλέμμα/Terminal Block
 Production Material Αλουμίνιο & Πλαστικό / Aluminium & Plastic



| Code | Barcode | Dimension Ø (mm) ↴ | Color | Watt | Amperage mA | Kelvin | Lumen/Watt | Weight (kg) | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|--------------------|-------|------|-------------|--------|------------|-------------|---------|-----|
| 147-52643 | 5207227277900 | 110 x 65 | White | 10 | 250 | 3CCT | 89 | 1.32 | 1\20 | 1 |
| 147-52644 | 5207227277917 | 110 x 65 | Black | 10 | 250 | 3CCT | 86 | 1.32 | 1\20 | 1 |
| 147-52645 | 5207227277924 | 140 x 65 | White | 16 | 400 | 3CCT | 95 | 0.47 | 1\20 | 1 |
| 147-52646 | 5207227277931 | 140 x 65 | Black | 16 | 400 | 3CCT | 91 | 0.47 | 1\20 | 1 |



3CCT

2700K 4000K 6500K



10W/16W 3CCT D100xH86mm



LED Type SMD2835 • Chip Brand AMTC • Volt 220-240V 50/60Hz
 Start Time 0,5 sec • PF >0,90 • Operating Temperature -10°C / +60°C
 Installation Height 2-3m • Connection Κλέμμα/Terminal Block
 Production Material Αλουμίνιο & Πλαστικό / Aluminium & Plastic

| Code | Barcode | Dimension Ø (mm) ↴ | Color | Watt | Amperage mA | Kelvin | Lumen/Watt | Weight (kg) | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|--------------------|-------|------|-------------|--------|------------|-------------|---------|-----|
| 147-52647 | 5207227277948 | 100 x 86 | White | 10 | 250 | 3CCT | 65 | 0.270 | 1\20 | 1 |
| 147-52648 | 5207227277955 | 100 x 86 | Black | 10 | 250 | 3CCT | 62 | 0.270 | 1\20 | 1 |
| 147-52649 | 5207227277962 | 120 x 86 | White | 10 | 400 | 3CCT | 62 | 0.360 | 1\20 | 1 |
| 147-52650 | 5207227277979 | 120 x 86 | Black | 10 | 400 | 3CCT | 58 | 0.360 | 1\20 | 1 |





NEW

HOT
SALE

ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΟΡΟΦΗΣ LED SLIM - SURFACE MOUNTED LED SLIM

Bat Cap 2.2Ah
 Bat Charg 24h
 Bat Type Lithium 18650
 Bat Auto 5h

Αισθητήρας Μικροκυμάτων / Microwave Sensor
 Εξωτερικής Τοποθέτησης / Surface Installation

Λευκό / White

Πλαφονιέρα LED
LED Ceiling LightFLICKER
FREE

100.000h

ON
OFF
15.000

IP66

CLASS II

IK10

G

PRO
SERIES

LED Type SMD2835 · chip Brand Epistar · Volt 220-240V 50/60Hz · Output Volt 33-40V DC
 Start Time 0,5 sec · PF >0,90 · Operating Temperature -20°C / +40°C
 Installation Height 3-4m · Connection Κλέμμα/Terminal Block
 Production Material Πλαστικό UV/Plastic UV

| LUMEN / WATT | CR | BEAM ANGLE | NON |
|--------------|-----|------------|----------|
| lm/W | Ra | 180°/360° | DIMMABLE |
| 81 | >80 | 180°/360° | |

Bat Cap 2.2Ah · Bat Charg 24h · Bat Type Lithium 18650 · Bat Auto 5h
 Αισθητήρας Μικροκυμάτων / Microwave Sensor · Εξωτερικής Τοποθέτησης / Surface Installation

EMERGENCY

| Code | Model | Barcode | Dimension Ø (mm) ↴ | Watt | Amperage mA | Kelvin | Total Lumen | Weight (kg) | Packing | MOQ | YEARS WARRANTY |
|------------|-------------------------------|---------------|--------------------|------|-------------|--------|-------------|-------------|---------|-----|----------------|
| 145-55302 | | 5206139080905 | | | | 4000 | | 1.076 | | | 3 |
| 145-55306* | Motion sensor Emergency light | 5207227021213 | 300 x 87 | 16 | 300 | 3000 | 1300 | 1.076 | 1/5 | 1 | 3 |
| 145-55312* | | 5207227507984 | | | | 3CCT | | 1.060 | | | 5 |

Operating Temperature -20°C / +40°C

MASTER DEFLECTOR

Επιτοίχια: max 15m · Οροφής: 2m - 8m / Wall: max 15m · Ceiling: 2m - 8m
 Αισθητήρας Μικροκυμάτων / Microwave Sensor · Expands 10 pcs · Χρόνος Καθυστέρησης: 3 sec έως 12 min / Delay Time: 3 sec to 12 min
 Δυνατότητα Επέκτασης / Expansion Ability

| Code | Model | Barcode | Dimension Ø (mm) ↴ | Watt | Amperage mA | Kelvin | Total Lumen | Weight (kg) | Packing | MOQ | YEARS WARRANTY |
|------------|----------------------|---------------|--------------------|------|-------------|--------|-------------|-------------|---------|-----|----------------|
| 145-55301 | Master Motion sensor | 5206139080899 | | | | 4000 | | 1.031 | | | 3 |
| 145-55311* | Expandable | 5207227507960 | 300 x 87 | 16 | 300 | 3CCT | 1300 | 1.040 | 1/5 | 1 | 5 |

Operating Temperature -20°C / +40°C

SLAVE

Επιτοίχια: max 15m · Οροφής: 2m - 8m / Wall: max 15m · Ceiling: 2m - 8m
 Δυνατότητα Επέκτασης / Expansion Ability

| Code | Model | Barcode | Dimension Ø (mm) ↴ | Watt | Amperage mA | Kelvin | Total Lumen | Weight (kg) | Packing | MOQ | YEARS WARRANTY |
|------------|----------------------------|---------------|--------------------|------|-------------|--------|-------------|-------------|---------|-----|----------------|
| 145-55307 | On/Off Slave Motion sensor | 5207227116308 | | | | 4000 | | 0.958 | | | 3 |
| 145-55310* | Expandable | 5207227507946 | 300 x 87 | 16 | 300 | 3CCT | 1300 | 1.970 | 1/5 | 1 | 5 |

*coming soon



NEW

HOT
SALE

Λευκό / White

Πλαφονιέρα
Ceiling LightIP44 CLASS II VALUE
SERIES

Base Type E27 · Volt 220-240V 50/60Hz
 Operating Temperature -20°C / +45°C
 Connection Κλέμμα/Terminal Block
 Production Material Πλαστικό & Γυαλί/PP & Glass

3 YEARS WARRANTY

| Code | Barcode | Dimension Ø (mm) ↴ | Watt | Weight (kg) | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|--------------------|------|-------------|---------|-----|
| 147-55000 | 5207227445156 | 225 x 105 | 100 | 1.050 | 1\12 | 1 |

ΕΞΩΤΕΠΙΚΑ LED SLIM - SURFACE MOUNTED LED SLIM



3CCT

2700K 4000K 6500K


EAGLERISE
LED Driver

PLUS
SERIES

18W - D310 / 36W - 500mm

FLICKER
FREE

ON
OFF
25.000h

25.000

IP20

CLASS I

IK02

F

LED Type SMD2835 • Chip Brand ZC • Volt 220-240V 50/60Hz
 Start Time 1 sec • PF >0,50/>0,90 • Operating Temperature -20°C / +45°C
 Installation Height 2-3m • Connection Κλέμμα/Terminal Block
 Production Material Πλαστικό & ABS / ABS Base & PC Cover



| Code | Barcode | Dimension Ø (mm) ↴ | Color | Watt | Amperage mA | Kelvin | Lumen/Watt | Weight (kg) | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|--------------------|-------|------|-------------|--------|------------|-------------|---------|-----|
| 147-20070 | 5207227291609 | 310 x 65 | White | 18 | 120 | 3CCT | 105 | 0.350 | 1\6 | 1 |
| 147-20071 | 5207227291623 | 500 x 65 | White | 36 | 155 | 3CCT | 108 | 0.950 | 1\6 | 1 |


Lifud
LED Driver

Λευκό / White

Ø141X141mm 20W / Ø170X160mm 30W

FLICKER
FREE

ON
OFF
30.000h

15.000

IP22

CLASS I

IK03

F
PRO
SERIES

LED Type COB • Chip Brand Bridgelux • Volt 220-240V 50/60Hz • Output Volt 33-40V DC
 Start Time 0,5 sec • PF >0,50 • Operating Temperature -10°C / +60°C
 Installation Height 2-3m • Connection Καλώδιο / Wire
 Production Material Αλουμίνιο & Πλαστικό / Aluminium & Plastic



| Code | Barcode | Dimension (mm) Ø (mm) ↴ | Watt | Amperage mA | Kelvin | Lumen/Watt | Weight (kg) | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|----------------------------|------|----------------|--------|------------|----------------|---------|-----|
| 145-65800 | 5207227282898 | 141 x 141 x 141 | 20 | 500 | 4000 | 100 | 1.30 | 1\8 | 1 |
| 145-65801 | 5207227282911 | 141 x 141 x 141 | 20 | 500 | 3000 | 100 | 1.30 | 1\8 | 1 |
| 145-65802 | 5207227282928 | 170 x 170 x 160 | 30 | 650 | 4000 | 100 | 1.50 | 1\8 | 1 |
| 145-65803 | 5207227282904 | 170 x 170 x 160 | 30 | 650 | 3000 | 100 | 1.50 | 1\8 | 1 |


Lifud
LED Driver

Λευκό / White

130X130X135mm 30W

FLICKER
FREE

ON
OFF
30.000h

15.000

IP22

CLASS I

IK03

F
PRO
SERIES

LED Type COB • Chip Brand Bridgelux • Volt 220-240V 50/60Hz • Output Volt 33-40V DC
 Start Time 0,5 sec • PF >0,90 • Operating Temperature -10°C / +60°C
 Installation Height 2-3m • Connection Καλώδιο / Wire
 Production Material Αλουμίνιο & Πλαστικό / Aluminium & Plastic



| Code | Barcode | Dimension (mm) ↖ ↴ ↵ | Watt | Amperage mA | Kelvin | Lumen/Watt | Weight (kg) | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|-------------------------|------|----------------|--------|------------|----------------|---------|-----|
| 145-65806 | 5207227282874 | 130 x 130 x 135 | 30 | 650 | 4000 | 100 | 1.40 | 1\8 | 1 |
| 145-65807 | 5207227282881 | 130 x 130 x 135 | 30 | 650 | 3000 | 100 | 1.40 | 1\8 | 1 |



Σποτ Χωνευτά
Αλουμινίου / Σταθερά / Κινητά /
Στεγανά

Spot Recessed
Aluminum / Fixed / Movable /
Waterproof

ΣΠΟΤ ΧΩΝΕΥΤΑ - RECESSED SPOT



Σταθερό - Fixed Ø90/86mm

Volt 12V-240V 50/60Hz

Operating Temperature -20°C / +40°C

Installation Height 2-5m • Connection Καλώδιο/Wire

Production Material Πολυκαρβονικό /Polycarbonate

Συμπεριλαμβάνεται ντουί
Lampholder included

| Code | Barcode | Dimension Ø (mm) ↗ | Cutting Hole (mm) | Color | Watt | Weight (kg) | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|--------------------|-------------------|-------|------------|-------------|---------|-----|
| 147-52700 | 5207227427206 | 90 x 35 | 55-80mm | White | MAX 7W LED | 0.03 | 1\100 | 1 |
| 147-52701 | 5207227427220 | 90 x 35 | 55-80mm | Black | MAX 7W LED | 0.03 | 1\100 | 1 |
| 147-52702 | 5207227427244 | 86 x 40 | 70-75mm | White | MAX 7W LED | 0.03 | 1\100 | 1 |
| 147-52703 | 5207227427268 | 86 x 40 | 70-75mm | Black | MAX 7W LED | 0.03 | 1\100 | 1 |



Κινητό - Movable Ø100/90mmx

Volt 12V-240V 50/60Hz

Operating Temperature -20°C / +40°C

Installation Height 2-5m • Connection Καλώδιο/Wire

Production Material Πολυκαρβονικό /Polycarbonate

Συμπεριλαμβάνεται ντουί
Lampholder included

| Code | Barcode | Dimension Ø (mm) ↗ | Cutting Hole (mm) | Color | Watt | Weight (kg) | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|--------------------|-------------------|-------|------------|-------------|---------|-----|
| 147-52704 | 5207227427282 | 100 x 32 | 75-90mm | White | MAX 7W LED | 0.04 | 1\100 | 1 |
| 147-52705 | 5207227427305 | 100 x 32 | 75-90mm | Black | MAX 7W LED | 0.04 | 1\100 | 1 |
| 147-52706 | 5207227427329 | 90 x 27 | 75-80mm | White | MAX 7W LED | 0.04 | 1\100 | 1 |
| 147-52707 | 5207227427343 | 90 x 27 | 75-80mm | Black | MAX 7W LED | 0.04 | 1\100 | 1 |



Κινητό Τετράγωνο - Movable Square

Συμπεριλαμβάνεται ντουί
Lampholder included

| Code | Barcode | Dimension (mm) ↗ ↘ ↗ ↘ | Cutting Hole (mm) | Color | Watt | Weight (kg) | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|---------------------------|-------------------|-------|------------|-------------|---------|-----|
| 147-52710 | 5207227427367 | 93 x 93 x 27 | 75-80mm | White | MAX 7W LED | 0.05 | 1\100 | 1 |
| 147-52711 | 5207227427381 | 93 x 93 x 27 | 75-80mm | Black | MAX 7W LED | 0.05 | 1\100 | 1 |



Συμπεριλαμβάνεται ντουί
Lampholder included



Κινητό Διπλό τετράγωνο - Movable Double square

Volt 12V-240V 50/60Hz

Operating Temperature -20°C / +40°C

Installation Height 2-5m • Connection Καλώδιο/Wire

Production Material Πολυκαρβονικό /Polycarbonate



| Code | Barcode | Dimension (mm) ↙ ↘ ↴ ↵ | Cutting Hole (mm) | Color | Watt | Weight (kg) | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|---------------------------|-------------------|-------|------------|-------------|---------|-----|
| 147-52712 | 5207227427404 | 173 x 93 x 27 | 80-160mm | White | MAX 7W LED | 0.09 | 1\100 | 1 |
| 147-52713 | 5207227427428 | 173 x 93 x 27 | 80-160mm | Black | MAX 7W LED | 0.09 | 1\100 | 1 |



Συμπεριλαμβάνεται ντουί
Lampholder included



Κινητό Τριπλό τετράγωνο - Movable Triple square

Volt 12V-240V 50/60Hz

Operating Temperature -20°C / +40°C

Installation Height 2-5m • Connection Καλώδιο/Wire

Production Material Πολυκαρβονικό /Polycarbonate



| Code | Barcode | Dimension (mm) ↙ ↘ ↴ ↵ | Cutting Hole (mm) | Color | Watt | Weight (kg) | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|---------------------------|-------------------|-------|------------|-------------|---------|-----|
| 147-52714 | 5207227427442 | 225 x 93 x 27 | 80-240mm | White | MAX 7W LED | 0.15 | 1\100 | 1 |
| 147-52715 | 5207227427466 | 225 x 93 x 27 | 80-240mm | Black | MAX 7W LED | 0.15 | 1\100 | 1 |



Συμπεριλαμβάνεται ντουί
Lampholder included



Χωνευτό Σταθερό Σκοτεινής Οπτικής Ø88mm Recessed Fixed Low Luminance Ø88mm

Volt 12V-240V 50/60Hz

Operating Temperature -20°C / +40°C

Installation Height 2-5m • Connection Καλώδιο/Wire

Production Material Πολυκαρβονικό /Polycarbonate



| Code | Barcode | Dimension Ø (mm) ↴ | Cutting Hole (mm) | Color | Watt | Weight (kg) | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|--------------------|-------------------|-------|------------|-------------|---------|-----|
| 147-52720 | 5207227427480 | 88 x 32 | 75mm | White | MAX 7W LED | 0.03 | 1\100 | 1 |

ΣΠΟΤ ΧΩΝΕΥΤΑ - RECESSED SPOT



NEW

**Χωνευτό Σταθερό Σκοτεινής Οπτικής Ø88mm
Recessed Fixed Low Luminance Ø88mm**

Volt 12V-240V 50/60Hz

Operating Temperature -20°C / +40°C

Installation Height 2-5m • Connection Καλώδιο/Wire

Production Material Πολυκαρβονικό /Polycarbonate

Συμπεριλαμβάνεται ντουί
Lampholder included

| Code | Barcode | Dimension Ø (mm) ↴ | Cutting Hole (mm) | Color | Watt | Weight (kg) | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|--------------------|-------------------|-------|------------|-------------|---------|-----|
| 147-52721 | 5207227427503 | 88 x 39 | 75mm | White | MAX 7W LED | 0.03 | 1\100 | 1 |



NEW

**Χωνευτό Σταθερό Σκοτεινής Οπτικής Ø93mm
Recessed Fixed Low Luminance Ø93mm**

Volt 12V-240V 50/60Hz

Operating Temperature -20°C / +40°C

Installation Height 2-5m • Connection Καλώδιο/Wire

Production Material Πολυκαρβονικό /Polycarbonate

Συμπεριλαμβάνεται ντουί
Lampholder included

| Code | Barcode | Dimension Ø (mm) ↴ | Cutting Hole (mm) | Color | Watt | Weight (kg) | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|--------------------|-------------------|-------|------------|-------------|---------|-----|
| 147-52722 | 5207227427527 | 93 x 53 | 83-87mm | White | MAX 7W LED | 0.04 | 1\100 | 1 |



NEW

**Χωνευτό Σταθερό Σκοτεινής Οπτικής Ø93mm
Recessed Fixed Low Luminance Ø93mm**

Volt 12V-240V 50/60Hz

Operating Temperature -20°C / +40°C

Installation Height 2-5m • Connection Καλώδιο/Wire

Production Material Πολυκαρβονικό /Polycarbonate

Συμπεριλαμβάνεται ντουί
Lampholder included

| Code | Barcode | Dimension Ø (mm) ↴ | Cutting Hole (mm) | Color | Watt | Weight (kg) | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|--------------------|-------------------|-------|------------|-------------|---------|-----|
| 147-52723 | 5207227427541 | 93 x 69 | 83-87mm | White | MAX 7W LED | 0.05 | 1\100 | 1 |



Κινητό Τετράγωνο- Movable Square

Volt 12V-240V 50/60Hz

Operating Temperature -20°C / +40°C

Installation Height 2-5m • Connection Καλώδιο/Wire

Production Material Πολυκαρβονικό /Polycarbonate

Συμπεριλαμβάνεται ντουί
Lampholder included



| Code | Barcode | Dimension Ø (mm) ↴ | Color | Watt | Weight (kg) | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|--------------------|-------|------------|-------------|---------|-----|
| 147-52730 | 5207227427565 | 96 x 100 | White | MAX 7W LED | 0.15 | 1\100 | 1 |
| 147-52731 | 5207227427589 | 96 x 100 | Black | MAX 7W LED | 0.15 | 1\100 | 1 |



Κινητό Στρογγυλό - Movable Circular

Volt 12V-240V 50/60Hz

Operating Temperature -20°C / +40°C

Installation Height 2-5m • Connection Καλώδιο/Wire

Production Material Πολυκαρβονικό /Polycarbonate

Συμπεριλαμβάνεται ντουί
Lampholder included



| Code | Barcode | Dimension Ø (mm) ↴ | Color | Watt | Weight (kg) | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|--------------------|-------|------------|-------------|---------|-----|
| 147-52732 | 5207227427602 | 96 x 100 | White | MAX 7W LED | 0.13 | 1\100 | 1 |
| 147-52733 | 5207227427626 | 96 x 100 | Black | MAX 7W LED | 0.13 | 1\100 | 1 |



ΣΠΟΤ ΧΩΝΕΥΤΑ ΣΤΑΘΕΡΑ - SPOT RECESSED FIXED



Ø92mm GU10 Redo

Volt 12V-240V 50/60Hz
Operating Temperature -20°C / +40°C
Installation Height 2-5m • Connection Καλώδιο/Wire
Production Material Αλουμίνιο/Aluminium

Συμπεριλαμβάνεται ντουί
Lampholder included



| Code | Barcode | Dimension Ø (mm) ↴ | Cutting Hole (mm) | Color | Watt | Weight (kg) | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|--------------------|-------------------|-------|------------|-------------|---------|-----|
| 147-52530 | 5207227287930 | 95 x 33 | 75mm | White | MAX 7W LED | 0.08 | 1\50 | 1 |
| 147-52531 | 5207227287954 | 95 x 33 | 75mm | Black | MAX 7W LED | 0.08 | 1\50 | 1 |



Ø89mm GU10 Ottavia

Volt 12V-240V 50/60Hz
Operating Temperature -20°C / +40°C
Installation Height 2-5m • Connection Καλώδιο/Wire
Production Material Αλουμίνιο/Aluminium

Συμπεριλαμβάνεται ντουί
Lampholder included



| Code | Barcode | Dimension Ø (mm) ↴ | Cutting Hole (mm) | Color | Watt | Weight (kg) | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|--------------------|-------------------|-------|------------|-------------|---------|-----|
| 147-52532 | 5207227287978 | 84 x 33 | 75mm | White | MAX 7W LED | 0.10 | 1\50 | 1 |
| 147-52533 | 5207227287992 | 84 x 33 | 75mm | Black | MAX 7W LED | 0.10 | 1\50 | 1 |



Ø89mm GU10 Ottavia

Volt 12V-240V 50/60Hz
Operating Temperature -20°C / +40°C
Installation Height 2-5m • Connection Καλώδιο/Wire
Production Material Αλουμίνιο/Aluminium

Συμπεριλαμβάνεται ντουί
Lampholder included



| Code | Barcode | Dimension Ø (mm) ↴ | Cutting Hole (mm) | Color | Watt | Weight (kg) | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|--------------------|-------------------|-------|------------|-------------|---------|-----|
| 147-52534 | 5207227288012 | 71 x 33 | 60mm | White | MAX 7W LED | 0.07 | 1\40 | 1 |
| 147-52535 | 5207227288036 | 71 x 33 | 60mm | Black | MAX 7W LED | 0.07 | 1\40 | 1 |



Συμπεριλαμβάνεται ντουί
Lampholder included



Ø100mm GU10 Κινητά /Movable Redo

Volt 12V-240V 50/60Hz

Operating Temperature -20°C / +40°C

Installation Height 2-5m • Connection Καλώδιο / Wire

Production Material Αλουμίνιο / Aluminium



| Code | Barcode | Dimension Ø (mm) ↴ | Cutting Hole (mm) | Color | Watt | Weight (kg) | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|--------------------|-------------------|-------|------------|-------------|---------|-----|
| 147-52540 | 5207227288050 | 100 x 25 | 90mm | White | MAX 7W LED | 0.08 | 1\50 | 1 |
| 147-52541 | 5207227288074 | 100 x 25 | 90mm | Black | MAX 7W LED | 0.08 | 1\50 | 1 |



Συμπεριλαμβάνεται ντουί
Lampholder included



Ø93 GU10mm

Σταθερό Στεγανό Tex - Fixed Waterproof Tex

Volt 12V-240V 50/60Hz

Operating Temperature -20°C / +40°C

Installation Height 2-5m • Connection Καλώδιο/Wire

Production Material Αλουμίνιο / Aluminium



| Code | Barcode | Dimension Ø (mm) ↴ | Cutting Hole (mm) | Color | Watt | Weight (kg) | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|--------------------|-------------------|-------|------------|-------------|---------|-----|
| 147-52120 | 5207227288098 | 92 x 42 | 75mm | White | MAX 7W LED | 0.12 | 1\50 | 1 |



Συμπεριλαμβάνεται ντουί
Lampholder included



Ø89mm GU10

Σταθερό Στεγανό - Fixed Waterproof

Volt 12V-240V 50/60Hz

Operating Temperature -20°C / +40°C

Installation Height 2-5m • Connection Καλώδιο/Wire

Production Material Αλουμίνιο / Aluminium



| Code | Barcode | Dimension Ø (mm) ↴ | Cutting Hole (mm) | Color | Watt | Weight (kg) | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|--------------------|-------------------|-------|------------|-------------|---------|-----|
| 147-52121 | 5207227288111 | 92 x 45 | 75mm | White | MAX 7W LED | 0.09 | 1\40 | 1 |

ΣΠΟΤ ΧΩΝΕΥΤΑ - SPOT RECESSED



IP20

Σταθερό PAR16/ GU10 - Fixed PAR16/ GU10

Volt 12V-240V 50/60Hz

Operating Temperature -20°C / +40°C

Installation Height 2-5m • Connection Καλώδιο/Wire

Production Material Αλουμίνιο/Aluminium

* Συμπεριλαμβάνεται ντουί
Lampholder included

| Code | Barcode | Dimension Ø (mm) ↴ | Cutting Hole (mm) | Color | Watt | Weight (kg) | Packing | MOQ |
|-------------|---------------|--------------------|-------------------|----------------|------------|-------------|---------|-----|
| 147-52510 * | 5207227030864 | 80 x 10 | 60mm | White | MAX 7W LED | 0.035 | 1/100 | 1 |
| 147-52511 * | 5207227125584 | 80 x 10 | 60mm | Black | MAX 7W LED | 0.035 | 1/100 | 1 |
| 147-52513 * | 5207227030888 | 80 x 10 | 60mm | Nickel Satin | MAX 7W LED | 0.035 | 1/100 | 1 |
| 147-55610 | 5206139300102 | 80 x 10 | 60mm | White | MAX 7W LED | 0.036 | 5/100 | 5 |
| 147-55617 | 5207227060243 | 80 x 10 | 60mm | Black | MAX 7W LED | 0.036 | 5/100 | 5 |
| 147-55611 | 5206139300119 | 80 x 10 | 60mm | Gold | MAX 7W LED | 0.036 | 5/100 | 5 |
| 147-55612 | 5206139300126 | 80 x 10 | 60mm | Nickel | MAX 7W LED | 0.036 | 5/100 | 5 |
| 147-55613 | 5206139300133 | 80 x 10 | 60mm | Nickel Satin | MAX 7W LED | 0.036 | 5/100 | 5 |
| 147-55614 | 5206139300140 | 80 x 10 | 60mm | Gold Satin | MAX 7W LED | 0.036 | 5/100 | 5 |
| 147-55615 | 5206139300157 | 80 x 10 | 60mm | Antique Bronze | MAX 7W LED | 0.036 | 5/100 | 5 |
| 147-55616 | 5206139300164 | 80 x 10 | 60mm | Antique Copper | MAX 7W LED | 0.036 | 5/100 | 5 |



IP20

Κινητά PAR16/ GU10 - Movable PAR16/ GU10

Volt 12V-240V 50/60Hz

Operating Temperature -20°C / +40°C

Installation Height 2-5m • Connection Καλώδιο/Wire

Production Material Αλουμίνιο/Aluminium

* Συμπεριλαμβάνεται ντουί
Lampholder included

| Code | Barcode | Dimension Ø (mm) ↴ | Cutting Hole (mm) | Color | Watt | Weight (kg) | Packing | MOQ |
|-------------|---------------|--------------------|-------------------|----------------|------------|-------------|---------|-----|
| 147-52520 * | 5207227030901 | 83 x 10 | 75mm | White | MAX 7W LED | 0.059 | 1/100 | 1 |
| 147-52521 * | 5207227125607 | 83 x 10 | 75mm | Black | MAX 7W LED | 0.059 | 1/100 | 1 |
| 147-52523 * | 5207227030925 | 83 x 10 | 75mm | Nickel Satin | MAX 7W LED | 0.059 | 1/100 | 1 |
| 147-55620 | 5206139300201 | 83 x 10 | 75mm | Black | MAX 7W LED | 0.059 | 5/100 | 5 |
| 147-55621 | 5206139300218 | 83 x 10 | 75mm | White | MAX 7W LED | 0.059 | 5/100 | 5 |
| 147-55622 | 5206139300225 | 83 x 10 | 75mm | Gold | MAX 7W LED | 0.059 | 5/100 | 5 |
| 147-55623 | 5207227060311 | 83 x 10 | 75mm | Nickel | MAX 7W LED | 0.059 | 5/100 | 5 |
| 147-55624 | 5206139300249 | 83 x 10 | 75mm | Nickel Satin | MAX 7W LED | 0.059 | 5/100 | 5 |
| 147-55625 | 5206139300256 | 83 x 10 | 75mm | Gold Satin | MAX 7W LED | 0.059 | 5/100 | 5 |
| 147-55626 | 5206139300263 | 83 x 10 | 75mm | Antique Bronze | MAX 7W LED | 0.059 | 5/100 | 5 |
| 147-55627 | 5206139300270 | 83 x 10 | 75mm | Antique Copper | MAX 7W LED | 0.059 | 5/100 | 5 |



Σποτ Χωνευτά Σταθερά GU10 - Spot Recessed Fixed GU10

Volt 12V-240V 50/60Hz
Operating Temperature -20°C / +40°C
Installation Height 2-5m
Production Material Αλουμίνιο / Aluminium



| Code | Barcode | Dimension (mm) | Cutting Hole (mm) | Color | Watt | Weight (kg) | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|----------------|-------------------|--------------|------------|-------------|---------|-----|
| 147-52630 | 5207227059612 | 78 x 78 x 59 | 60mm | White | MAX 7W LED | 0.033 | 5/100 | 5 |
| 147-52631 | 5207227059636 | 78 x 78 x 59 | 60mm | Black | MAX 7W LED | 0.033 | 5/100 | 5 |
| 147-52632 | 5207227072277 | 78 x 78 x 59 | 60mm | Nickel Satin | MAX 7W LED | 0.033 | 5/100 | 5 |



Σποτ Χωνευτά Κινητά GU10 - Spot Recessed Movable GU10

Volt 12V-240V 50/60Hz
Operating Temperature -20°C / +40°C
Installation Height 2-5m
Production Material Αλουμίνιο / Aluminium



| Code | Barcode | Dimension (mm) | Cutting Hole (mm) | Color | Watt | Weight (kg) | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|----------------|-------------------|--------------|------------|-------------|---------|-----|
| 147-52640 | 5207227059674 | 82 x 82 x 23 | 75mm | White | MAX 7W LED | 0.06 | 5/100 | 5 |
| 147-52641 | 5207227059698 | 81 x 81 x 59 | 75mm | Black | MAX 7W LED | 0.06 | 5/100 | 5 |
| 147-52642 | 5207227072284 | 82 x 82 x 23 | 75mm | Nickel Satin | MAX 7W LED | 0.06 | 5/100 | 5 |



Δαχτυλίδι για Σποτάκια 20 τεμάχια - Spot Rings 20 pieces

50/60Hz
Operating Temperature -20°C / +40°C
Installation Height 2-5m
Production Material Μεταλλικό Ασημί / Metallic Silver

| Code | Barcode | Color | Weight (kg) | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|--------------|-------------|---------|-----|
| 147-55603 | 5207227293054 | Níκελ/Nickel | 0.013 | 20/2000 | 1 |

ΣΠΟΤ ΧΩΝΕΥΤΑ - SPOT RECESSED



Ø82 GU10 Σταθερό Στεγανο - Ø82 GU10 Fixed Waterproof



Volt 12V-240V 50/60Hz

Operating Temperature -20°C / +40°C

Installation Height 2-5m • Connection Καλώδιο/Wire

Production Material Αλουμίνιο/Aluminium



| Code | Barcode | Dimension Ø (mm) ↴ | Cutting Hole (mm) | Color | Watt | Weight (kg) | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|--------------------|-------------------|--------------|------------|-------------|---------|-----|
| 147-52100 | 5207227019159 | 82 x 38 | 75mm | White | MAX 7W LED | 0.14 | 1\100 | 1 |
| 147-52101 | 5207227019173 | 82 x 38 | 75mm | Nickel Satin | MAX 7W LED | 0.14 | 1\100 | 1 |



82x82 GU10 Σταθερό - 82x82 GU10 Fixed



Volt 12V-240V 50/60Hz

Operating Temperature -20°C / +40°C

Installation Height 2-5m • Connection Καλώδιο/Wire

Production Material Αλουμίνιο/Aluminium



| Code | Barcode | Dimension (mm) ↴ ↔ ⇩ | Cutting Hole (mm) | Color | Watt | Weight (kg) | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|----------------------|-------------------|--------------|------------|-------------|---------|-----|
| 147-52110 | 5206139305107 | 82 x 82 x 38 | 75mm | White | MAX 7W LED | 0.14 | 1\100 | 1 |
| 147-52111 | 5206139305114 | 82 x 82 x 38 | 75mm | Nickel Satin | MAX 7W LED | 0.14 | 1\100 | 1 |





Cutting Dimensions
205mm

Λευκό / White

Ηχείο Οροφής - Ceiling Speaker Ø240x80mm

91dB IP20

Volt 100V 90-18khz
Operating Temperature -10°C / +60°C
Production Material Αλουμίνιο-Πλαστικό/Aluminium-Plastic

2 YEARS WARRANTY

| Code | Barcode | Dimension Ø (mm) ↴ | Watt | Weight (kg) | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|--------------------|------|-------------|---------|-----|
| 147-68973 | 5207227032189 | 240 x 80 | 10 | 1.63 | 1\20 | 1 |







Φωτιστικά LED
Εφεδρικού Φωτισμού

Emergency
LED Lighting



145-28123

145-28124

1 SMD LEDΕξωτερικής Τοποθέτησης
Surface Installation

0 | +45 °C

SELF TEST

CE

LED Type 5050 LED • Volt 220-240V 50/60Hz • Battery Type LiFePo4 3.2v 3300mAh

Charging Time 24h • Discharging Time 3h • IK07

Connection Κλέμμα / Terminal Block • Material Πλαστικό / PC

K
KELVIN
6500

IP65

4
YEARS
WARRANTYBATTERY
2
YEARS
WARRANTY

| Code | Barcode | Dimension (mm) ⌚ ↔ ⇩ | Watt | Lumen | Weight (kg) | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|-------------------------|------|-------|-------------|---------|-----|
| 145-28123 | 5207227457579 | 155 x 155 x 46 | 2 | 280 | 0.322 | 1/20 | 1 |
| 145-28124 | 5207227457586 | 155 x 155 x 46 | 2 | 280 | 0.313 | 1/20 | 1 |

**Spot 2 SMD LED**Χωνευτής Τοποθέτησης
Recessed Installation

0 | +45 °C

SELF TEST

CE

LED Type 3535 LED • Volt 220-240V 50/60Hz • Battery Type LiFePo4 3.2v 1500mAh

Charging Time 24h • Discharging Time 3h • IK07

Connection Κλέμμα / Terminal Block • Material Πλαστικό / PC

K
KELVIN
6500

IP20

4
YEARS
WARRANTYBATTERY
2
YEARS
WARRANTY

| Code | Barcode | Dimension (mm) ⌚ ↔ ⇩ | Watt | Lumen | Weight (kg) | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|-------------------------|------|---------|-------------|---------|-----|
| 145-28140 | 5207227457661 | 250 x 36 x 27 | 1.2 | 140-160 | 0.182 | 1/20 | 1 |

**2X2,2W SMD LED**Εξωτερικής Τοποθέτησης
Surface Installation

0 | +45 °C

SELF TEST

CE

LED Type 2835 LED • Volt 220-240V 50/60Hz • Battery Type LiFePO4 9.6V 1500mAh

Charging Time 24h • Discharging Time 3h • IK07

Connection Κλέμμα / Terminal Block • Material Πλαστικό - ABS / PC - ABS

K
KELVIN
6500

IP20

4
YEARS
WARRANTYBATTERY
2
YEARS
WARRANTY

| Code | Barcode | Dimension (mm) ⌚ ↔ ⇩ | Watt | Lumen | Weight (kg) | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|-------------------------|------|-------|-------------|---------|-----|
| 145-28601 | 5207227467998 | 275 x 270 x 55 | 1.6 | 300 | 0.706 | 1/50 | 1 |



NEW

16 SMD LED

Δυνατότητα Συνεχούς / Μη Συνεχούς λειτουργίας
Maintained / Non Maintained

IK10

0 | +45 °C



1 ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ
ΔΙΠΛΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
1 SET MULTI DIRECTION
PICTOGRAM



CE

LED Type 2835 LED • Volt 220-240V, *110V 50/60Hz • Battery Type LiFePo4 3.2v 1500mAh
Charging Time 24h • Discharging Time 3h • IK10
Connection Κλέμμα / Terminal Block • Material Πλαστικό / PC

K
KELVIN
6500

IP66

4
YEARS
WARRANTY

BATTERY
2
YEARS
WARRANTY

| Code | Barcode | Dimension (mm) ↔ ↔ ↓ | Watt | IK | Lumen Continuous / Non-Continuous | Weight (kg) | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|-------------------------|------|----|--------------------------------------|----------------|---------|-----|
| 145-28130 | 5207227457593 | 252 x 123 x 65 | 3.5 | 10 | 150 | 0.500 | 1/20 | 1 |
| 145-28131 | 5207227457609 | 252 x 123 x 65 | 4.5 | 10 | 300 | 0.540 | 1/20 | 1 |



NEW



Χωνευτής & Εξωτερικής Τοποθέτησης
Surface & Recessed Installation



1 ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ
ΔΙΠΛΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
1 SET MULTI DIRECTION
PICTOGRAM



CE

16 SMD LED

Δυνατότητα Συνεχούς / Μη Συνεχούς λειτουργίας
Maintained / Non Maintained

IK08

0 | +45 °C



LED Type 2835 LED • Volt 110V 50/60Hz • Battery Type LiFePo4 3.2v 1500mAh
Charging Time 24h • Discharging Time 3h • IK08
Connection Κλέμμα / Terminal Block • Material Πλαστικό / PC

K
KELVIN
6500

IP66

4
YEARS
WARRANTY

BATTERY
2
YEARS
WARRANTY

| Code | Barcode | Dimension (mm) ↔ ↔ ↓ | Watt | IK | Lumen Continuous / Non-Continuous | Weight (kg) | Packing | MOQ |
|------------|---------------|-------------------------|------|----|--------------------------------------|----------------|---------|-----|
| 145-28132 | 5207227457616 | 355 x 115 x 63 | 3.5 | 08 | 150 | 0.655 | 1/20 | 1 |
| 145-28133 | 5207227457623 | 355 x 115 x 63 | 4.8 | 08 | 300 | 0.700 | 1/20 | 1 |
| 145-28134* | 5207227457630 | 355 x 115 x 63 | 3.5 | 08 | 150 | 0.700 | 1/20 | 1 |

Recessed kit steel για 145-28132, 145-28133, 145-28134

Χωνευτής Τοποθέτησης
Recessed Installation

Cutting Dimensions 120x350mm • Operating Temperature 0°C / +55°C
Material Πλαστικό / PC

| Code | Barcode | Dimension (mm) ↔ ↔ ↓ | Weight (kg) | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|-------------------------|----------------|---------|-----|
| 145-28135 | 5207227457647 | 388 x 163,8 x 40,5 | 0.500 | 1/10 | 1 |

Ceiling diffuser for 145-28132, 145-28133, 145-28134

Εξωτερικής Τοποθέτησης
Surface Installation

Cutting Dimensions 120x350mm • Operating Temperature 0°C / +55°C
Material Πλαστικό / PC

| Code | Barcode | Dimension (mm) ↔ ↔ ↓ | Weight (kg) | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|-------------------------|----------------|---------|-----|
| 145-28136 | 5207227457654 | 355 x 115 x 63 | 0.750 | 1/10 | 1 |





NEW



1 ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ
ΔΙΠΛΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
1 SET MULTI DIRECTION
PICTOGRAM

6 SMD LED

Δυνατότητα Συνεχούς / Μη Συνεχούς λειτουργίας
Maintained / Non Maintained

Εξωτερικής Τοποθέτησης
Surface Installation

+5 | +40 °C



LED Type 2835 LED • Volt 220-240V 50/60Hz • Battery Type LiFePo4 3.2v 1500mAh
Charging Time 24h • Discharging Time 3h
Connection Κλέμμα / Terminal Block • Material Πλαστικό / PC

K
KELVIN
6500

IP65

5
YEARS
WARRANTY

| Code | Barcode | Dimension (mm) ↔ ↔ ↓ | Watt | Lumen Continuous / Non-Continuous | Weight (kg) | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|-------------------------|------|--------------------------------------|----------------|---------|-----|
| 145-28121 | 5207227429897 | 239 x111.60 x49.2 | 1 | 150 | 0.277 | 1/40 | 1 |



NEW

Τοίχου / Wall 24 SMD LED

Δυνατότητα Συνεχούς / Μη Συνεχούς λειτουργίας
Maintained / Non Maintained

Εξωτερικής Τοποθέτησης
Surface Installation

4
STICKER
SET

0 | +45 °C



LED Type 2835 LED • Volt 220-240V 50/60Hz • Battery Type LiFePo4 3.2v 1500mAh
Charging Time 24h • Discharging Time 3h • IK07
Connection Κλέμμα / Terminal Block • Material Πλαστικό / PC

K
KELVIN
6500

IP20

4
YEARS
WARRANTY

BATTERY
2
YEARS
WARRANTY

| Code | Barcode | Dimension (mm) ↔ ↔ ↓ | Watt | View Distance | Weight (kg) | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|-------------------------|------|---------------|----------------|---------|-----|
| 145-28150 | 5207227457678 | 330 x 185 x 29 | 3.5 | 30m | 0.635 | 1/20 | 1 |



NEW

Δυνατότητα Συνεχούς / Μη Συνεχούς λειτουργίας
Maintained / Non Maintained

Χωνευτής & Εξωτερικής Τοποθέτησης
Surface & Recessed Installation

SMD LED
Οροφής - Τοίχου / Ceiling - Wall

4
STICKER
SET

0 | +45 °C



LED Type 2835 LED • Volt 220-240V 50/60Hz • Battery Type LiFePo4 3.2v 1100mAh
Charging Time 24h • Discharging Time 3h • IK07
Connection Κλέμμα / Terminal Block • Material Πλαστικό / PC

K
KELVIN
6500

IP20

4
YEARS
WARRANTY

BATTERY
2
YEARS
WARRANTY

| Code | Barcode | Dimension (mm) ↔ ↔ ↓ | Watt | View Distance | Weight (kg) | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|-------------------------|------|---------------|----------------|---------|-----|
| 145-28151 | 5207227457685 | 313 x 212 x 42 | 3 | 30m | 0.522 | 1/20 | 1 |

Ceiling Base for 145-28151Εξωτερικής Τοποθέτησης
Surface Installation

Operating Temperature 0°C / +55°C • Material Πλαστικό / PC

| Code | Barcode | Dimension (mm) ↔ ↔ ↓ | Weight (kg) | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|-----------------------------|----------------|---------|-----|
| 145-28152 | 5207227457692 | 313 x 18 x 42 | 0.172 | 1/50 | 1 |

**Wall sided corner for 145-28151**Εξωτερικής Τοποθέτησης
Surface Installation

Operating Temperature 0°C / +55°C • Material Πλαστικό / PC

| Code | Barcode | Dimension (mm) ↔ ↔ ↓ | Weight (kg) | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|-----------------------------|----------------|---------|-----|
| 145-28153 | 5207227457708 | 189.7 x 40 x 84 | 0.120 | 1/50 | 1 |

**Recessed base for 145-28151**Χωνευτής Τοποθέτησης
Recessed Installation


Cutting Dimensions 50x320mm • Operating Temperature 0°C / +55°C

Material Πλαστικό / PC

| Code | Barcode | Dimension (mm) ↔ ↔ ↓ | Weight (kg) | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|-----------------------------|----------------|---------|-----|
| 145-28154 | 5207227457715 | 349.5x120.8x68.4 | 0.120 | 1/50 | 1 |





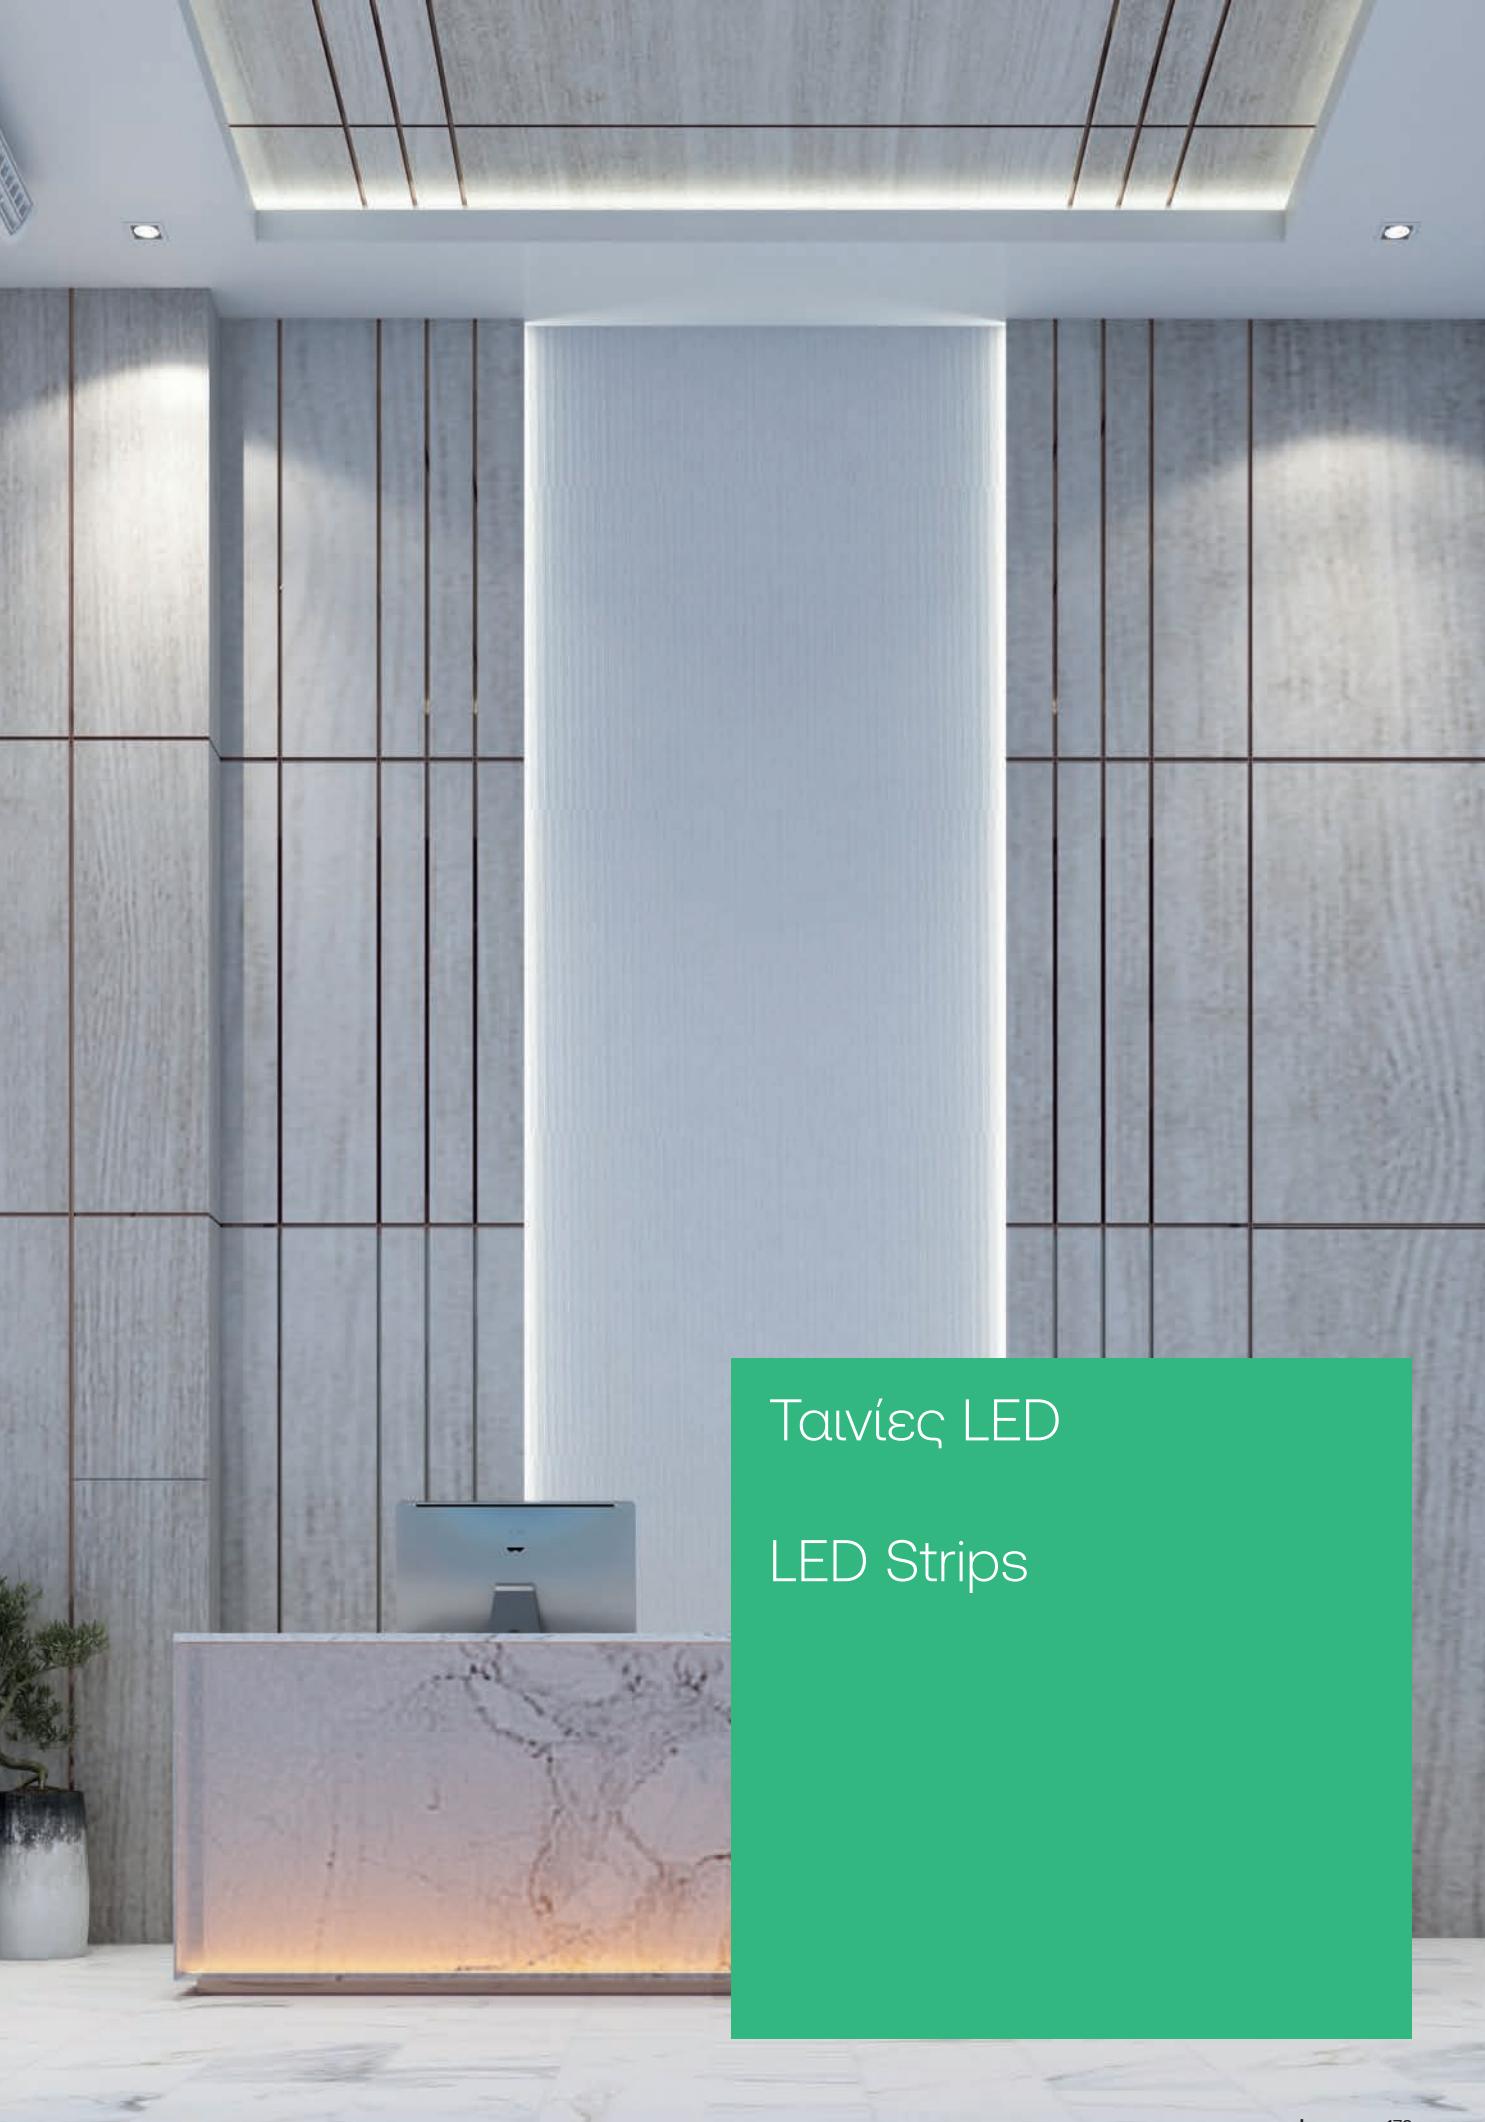

Ταινίες LED



LED Strips



Side View

2,3mm

Front View

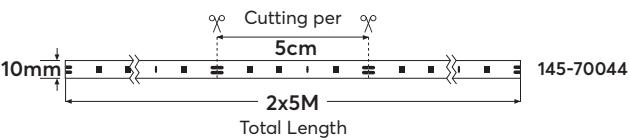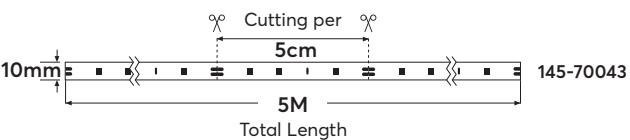

KIT LED Strip SMD RGB + Driver + Wifi Controller with Music



25.000h



IP20



CE



Volt 12V • LED Type SMD5050 • Chip Brand Sanan
Start Time 0,5 sec • Operating Temperature -20°C / +40°C
Material Χαλκός - Πλαστικό / Copper - Plastic

Chip/m
18

BEAM ANGLE
120°

DIMMABLE

2 YEARS WARRANTY


| Code | Barcode | Watt | Amperage mA | Kelvin | Lm/Watt | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|------|-------------|--------|---------|---------|-----|
| 145-70043 | 5207227140419 | 12 | 1000 | RGB | - | 1/40 | 1 |
| 145-70044 | 5207227140426 | 24 | 1000 | RGB | - | 1/40 | 1 |



Side View

1,3mm

Front View

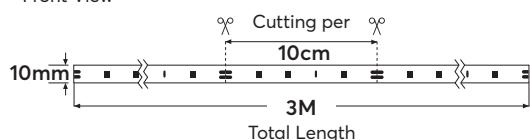

KIT LED Strip SMD + Driver + Wifi Controller



* 16-18



30.000h



IP20



CE



Volt 200-240V 50/60Hz • LED Type SMD5050 • Chip Brand Sanan / Qiqin
Start Time 0,5 sec • Operating Temperature -20°C / +40°C
Material Χαλκός - Πλαστικό / Copper - Plastic

Chip/m
30


Ra
*** >80**

BEAM ANGLE
120°

DIMMABLE


2 YEARS WARRANTY

| Code | Barcode | Watt | Amperage mA | Kelvin | Lm/Watt | Packing | MOQ |
|------------|---------------|------|-------------|--------|---------|---------|-----|
| 145-70046* | 5207227471582 | 16 | 1500 | 4000 | 75 | 1/20 | 1 |
| 145-70047 | 5207227471568 | 15 | 1500 | RGB | - | 1/20 | 1 |

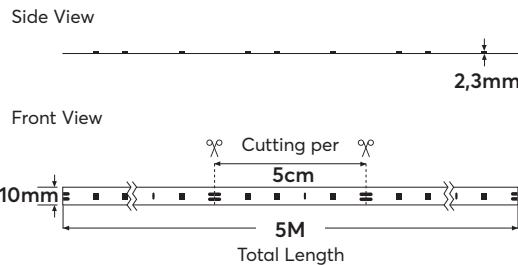

KIT LED Strip SMD PIXEL RGB + Driver + Wifi Controller with Music


Volt 12V • LED Type SMD5050 • Chip Brand Sanan
Start Time 0,5 sec • Operating Temperature -20°C / +40°C
Material Χαλκός - Πλαστικό / Copper - Plastic



| Code | Barcode | Watt | Amperage mA | Kelvin | Lm/Watt | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|------|-------------|-----------|---------|---------|-----|
| 145-70045 | 5207227140433 | 18 | 1500 | PIXEL RGB | - | 1/40 | 1 |



Λειτουργία με μπαταρίες /
Battery function:
4xAAA

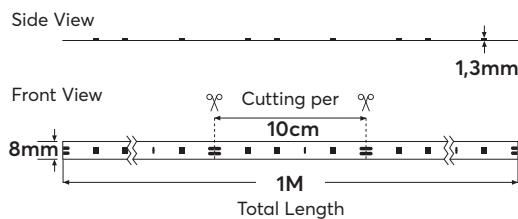


LED Strip SMD 1m with Pir Motion Sensor

Volt 6V • LED Type SMD2835 • Chip Brand Sanan
Start Time 0,5 sec • Operating Temperature -20°C / +40°C
Material Χαλκός - Πλαστικό / Copper - Plastic



| Code | Barcode | Watt | Amperage mA | Kelvin | Lm/Watt | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|------|-------------|--------|---------|---------|-----|
| 145-70024 | 5207227098758 | 2.4 | 400 | 3000 | 70 | 1/40 | 1 |

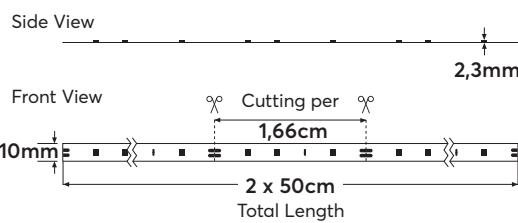

LED Strip SMD RGB SET 2 PCS USB Connection

Volt 5V • LED Type SMD5050 • Chip Brand Sanan
Start Time 0,5 sec • Operating Temperature -20°C / +40°C
Material Χαλκός - Πλαστικό / Copper - Plastic



| Code | Barcode | Watt | Amperage mA | Kelvin | Lm/Watt | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|------|-------------|--------|---------|---------|-----|
| 145-70025 | 5207227098765 | 7,2 | 1440 | RGB | - | 1/40 | 1 |

NEON

TECHNOLOGY

SMD**FLEX LED STRIP**

Οι LED ταινίες τεχνολογίας Neon Flex αποτελούν ένα εύκαμπτο πραϊό με βάση τη σιλικόνη, ενσωματωμένο με LED, το οποίο είναι σχεδιασμένο να μιμείται το γυάλινο νέον. Η λέξη «flex» αναφέρεται στο γεγονός ότι είναι τοποθετημένα σε μια εύκαμπτη ταινία. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν για εσωτερικές και εξωτερικές εφαρμογές. Σημαντική είναι η επίτευξη ποικιλίας οπτικών εφέ, όπως, στατικό φως, μονόχρωμο, πολλαπλά χρώματα και δυναμική κίνηση. Όλα τα παραπάνω τις καθιστούν ιδανικές για τη δημιουργία σύγχρονων, ενεργειακά αποδοτικών επιγραφών νέον LED και φωτισμού έμφασης για κτίρια και εσωτερικούς χώρους. Επιπλέον, για την προστασία των λυχνιών LED νέον και της πλακέτας κυκλώματος, οι εύκαμπτες λυχνίες LED νέον καλύπτονται με ένα διαφανές κάλυμμα από PVC ή σιλικόνη. Αυτά τα δομικά χαρακτηριστικά τις καθιστούν εξαιρετικά ευέλικτες και εύχρηστες.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ


- Σταθερός ρυθμιζόμενος φωτισμός σε όλη την ελαστική ταινία LED νέον.
- Απεριόριστη ελευθερία σχεδιασμού και τοποθέτησης του υλικού.
- Μεγάλη διάρκεια ζωής και ανθεκτικές.
- Απλή σύνδεση χάρη στα ενσωματωμένα καλώδια και στις δύο πλευρές.
- Μέγιστη ευελιξία χάρη στη μεγάλη γκάμα αξεσουάρ.
- Είναι ενεργειακά αποδοτικές, με ελάχιστη ισχύ μικρότερη από 5W ανά μέτρο.

Neon Flex technology LED strips are a flexible product with base the silicone, integrated with LED, which is designed to mimic the glass neon. The word 'flex' refers to the fact that they are placed in a flexible tape. They can be used for indoor and outdoor applications. They achieve a variety of visual effects, such as static light, monochrome, multiple colors and dynamic movement. All of the above make them ideal for creating modern, energy efficient LED neon signs and accent lighting for buildings and interiors places.

In addition, to protect the neon LEDs and the board circuit, the flexible neon LEDs are covered with a transparent PVC or silicone cover. These structural features make them extremely flexible and easy to use.

PRODUCT ADVANTAGES

- Steady and adjustable lighting throughout the elastic LED neon strip.
- Unlimited freedom of design and placement of the material.
- Long life and durable.
- Simple connection thanks to integrated cables on both sides.
- Maximum flexibility thanks to the wide range of accessories.
- They are energy efficient, with a minimum power of less than 5W per meter.

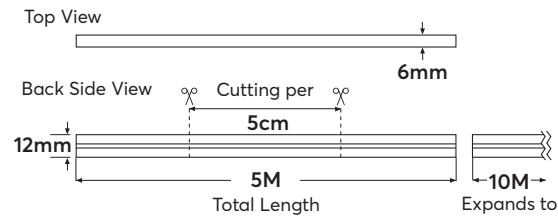


LED Neon Flex Light

Volt 24V · LED Type SMD2835 · Chip Brand Sanan
Start Time 0,5 sec · Operating Temperature 0°C / +40°C
Material Χαλκός - Πλαστικό / Copper - Plastic




| Code | Barcode | Watt | Amperage mA | Kelvin | Lm/Watt | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|------|-------------|--------|---------|---------|-----|
| 145-73000 | 5207227242694 | 8 | 670 | 6500 | 40 | 1/50 | 5m |
| 145-73001 | 5207227242717 | 8 | 670 | 4000 | 35 | 1/50 | 5m |
| 145-73002 | 5207227242731 | 8 | 670 | 3000 | 30 | 1/50 | 5m |
| 145-73003 | 5207227242755 | 8 | 670 | 2700 | 28 | 1/50 | 5m |

ΣΥΝΔΥΑΖΟΝΤΑΙ ΜΕ / COMBINED WITH: 145-73950 / 145-73951 / 145-73952 / 145-73953 / 145-73954 > 214 ΣΕΛΙΔΑ / PAGE

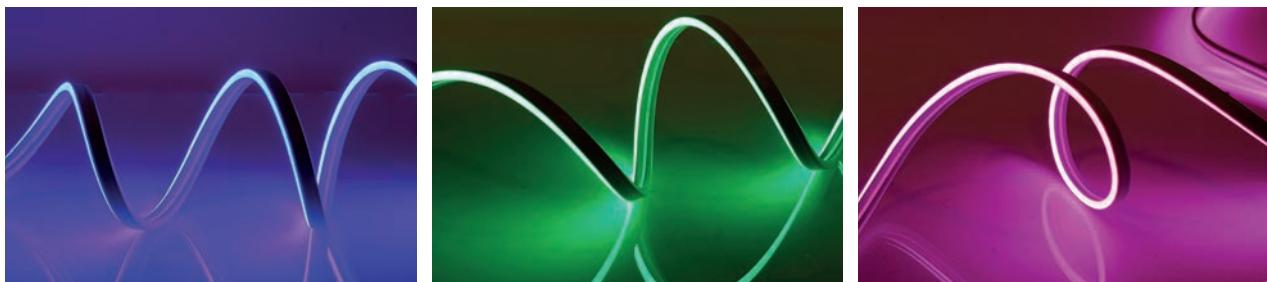

| Code | Barcode | Watt | Amperage mA | Kelvin | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|------|-------------|----------|---------|-----|
| 145-73004 | 5207227232794 | 8 | 670 | BLUE | 1/50 | 5m |
| 145-73005 | 5207227232817 | 8 | 670 | GREEN | 1/50 | 5m |
| 145-73006 | 5207227232831 | 8 | 670 | RED | 1/50 | 5m |
| 145-73007 | 5207227232855 | 8 | 670 | YELLOW | 1/50 | 5m |
| 145-73008 | 5207227232879 | 8 | 670 | PURPLE | 1/50 | 5m |
| 145-73009 | 5207227242779 | 8 | 670 | ORANGE | 1/50 | 5m |
| 145-73010 | 5207227242793 | 8 | 670 | ICE BLUE | 1/50 | 5m |
| 145-73011 | 5207227242816 | 8 | 670 | PINK | 1/50 | 5m |

ΣΥΝΔΥΑΖΟΝΤΑΙ ΜΕ / COMBINED WITH: 145-73950 / 145-73951 / 145-73952 / 145-73953 / 145-73954 > 214 ΣΕΛΙΔΑ / PAGE

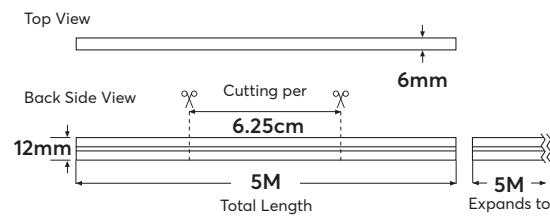

LED Neon Flex Light Pixel



| Code | Barcode | Watt | Amperage mA | Kelvin | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|------|-------------|-----------|---------|-----|
| 145-73012 | 5207227437380 | 8 | 333 | PIXEL RGB | 1/50 | 5m |



LED
COB
STRIP
NO DOTS

LED STRIP TECHNOLOGY COB

Με τις LED ταινίες τεχνολογίας COB δεν θα βλέπετε πλέον τα φωτεινά σημεία που είναι τυπικά των συμβατικών ταινιών LED. Αυτό συμβαίνει επειδή υπάρχουν τόσα πολλά τσιπ LED που, σε συνδυασμό με ένα στρώμα φωσφόρου, παράγεται μια **εντυπωσιακά ομοιόμορφη γραμμή φωτός** σε όλο το μήκος τους. Το μέγιστο μήκος μιας ταινίας LED ποικίλλει από εφαρμογή σε εφαρμογή και εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τη γραμμή τροφοδοσίας μεταξύ του τροφοδοτικού και της ταινίας. Ανάλογα με το μήκος και τη διατομή αυτής της γραμμής τροφοδοσίας, μπορεί να καταγραφεί πτώση τάσης η οποία από ένα συγκεκριμένο σημείο έχει αρνητική επίδραση στην απόδοση των ταινιών LED.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

- Εξαιρετικό ομοιογενές φως, χωρίς ορατά σημεία φωτός χάρη στην τεχνολογία COB
- Μεγάλη σχεδιαστική ελευθερία χάρη στην ευελιξία και την ικανότητα κοπής της ταινίας
- Υψηλή χρωματική απόδοση που τα καθιστά ιδανικά για μοντέρνο, αποκλειστικό σχεδιασμό φωτισμού, ειδικά στους επαγγελματικούς χώρους
- Εύκολη τοποθέτηση σε πολλές λείες επιφάνειες με αυτοκόλλητη ταινία στο πίσω μέρος
- Απλή σύνδεση χάρη στα ενσωματωμένα καλώδια και στις δύο πλευρές
- Μέγιστη ευελιξία χάρη στη μεγάλη γκάμα αξεσουάρ
- Εύκολη εγκατάσταση, δεν απαιτούνται εργαλεία για τη σύνδεση

With COB technology LED strips you will no longer see the bright ones points that are on conventional LED strips. This is because there are so many LED combined with a phosphor layer, and they create an **impressively even line of light** on their entire length. The maximum length of an LED strip varies from application to application and is highly dependent on the power line between it power supply and the tape. Depending on its length and cross-section supply line, a voltage drop can be recorded which from a certain point has a negative effect on the performance of LED strips.

PRODUCT ADVANTAGES

- Excellent homogeneous light with no visible light spots thanks to COB technology
- Great design freedom thanks to the flexibility and ability to cut the tape
- High color rendering that makes them ideal for modern, exclusive design lighting, especially in business areas
- Easy to attach to many smooth surfaces with adhesive tape on the back
- Simple connection thanks to integrated cables on both sides
- Maximum flexibility thanks to the wide range of accessories
- Easy installation, no tools required for connection

Side View

Front View

Super Slim COB 5m 7W 24V

NEW

Volt 24V • LED Type COB • Chip Brand Sanan
Start Time 0,5 sec • Operating Temperature 0°C / +40°C
Material Χαλκός - Πλαστικό / Copper - Plastic

Chip/m 384 **Ra >80** **CRI** **BEAM ANGLE 180°** **DIMMABLE** **3 YEARS WARRANTY**

Im/CHIP 9-9,5 **25.000h** **IP20** **CE** **F** ***G** **PRO SERIES**

| Code | Barcode | Watt | Amperage mA | Kelvin | Lm/Watt | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|------|-------------|--------|---------|----------|-----|
| 145-72005 | 5207227436949 | 7 | 292 | 6500 | 90 | 1/25/100 | 5m |
| 145-72006 | 5207227436970 | 7 | 292 | 4000 | 80 | 1/25/100 | 5m |
| 145-72007 | 5207227437007 | 7 | 292 | 3000 | 70 | 1/25/100 | 5m |
| 145-72008 | 5207227437038 | 7 | 417 | 2700 | 65 | 1/25/100 | 5m |

Side View

Front View

Mini COB 5m 10W 24V

Volt 24V • LED Type COB • Chip Brand Sanan
Start Time 0,5 sec • Operating Temperature 0°C / +40°C
Material Χαλκός - Πλαστικό / Copper - Plastic

Chip/m 320 **Ra >90** **CRI** **BEAM ANGLE 180°** **DIMMABLE** **3 YEARS WARRANTY**


Im/CHIP 9-9,5 **25.000h** **IP44** **CE** **F** **PRO SERIES**

| Code | Barcode | Watt | Amperage mA | Kelvin | Lm/Watt | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|------|-------------|--------|---------|----------|-----|
| 145-72000 | 5207227241024 | 10 | 416 | 6500 | 95-100 | 1/25/100 | 5m |
| 145-72001 | 5207227241055 | 10 | 416 | 4000 | 90-95 | 1/25/100 | 5m |
| 145-72002 | 5207227241086 | 10 | 416 | 3000 | 80-85 | 1/25/100 | 5m |
| 145-72003 | 5207227241116 | 10 | 416 | 2700 | 80-85 | 1/25/100 | 5m |

ΣΥΝΔΥΑΖΟΝΤΑΙ ΜΕ / COMBINED WITH: **145-72900 / 145-72901 / 145-72902 / 145-72903** > **214** ΣΕΛΙΔΑ / PAGE



Side View

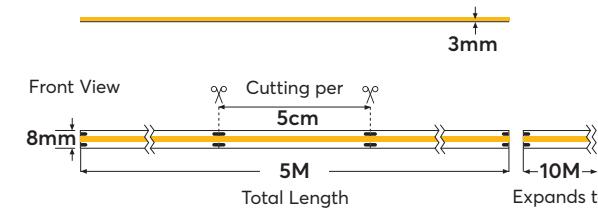

COB 5m 12W 24V



Volt 24V • LED Type COB • Chip Brand Sanan
Start Time 0,5 sec • Operating Temperature 0°C / +40°C
Material Χαλκός - Πλαστικό / Copper - Plastic

| | | | | | |
|---------------|--------------------|---------------------|--------------------|----------|------------------------|
| Chip/m 480 | CRI Ra * >90 | CRI Ra ** >80 | BEAM ANGLE 180° | DIMMABLE | 3 YEARS WARRANTY |
| 9-9,5 | 25.000h | IP44 | CE | F | PRO SERIES |

| Code | Barcode | Watt | Amperage mA | Kelvin | Lm/Watt | Packing | MOQ |
|--------------|---------------|------|----------------|--------|---------|----------|-----|
| 145-72020 * | 5207227241147 | 12 | 500 | 6500 | 95-100 | 1/25/100 | 5m |
| 145-72021 * | 5207227241178 | 12 | 500 | 4000 | 90-95 | 1/25/100 | 5m |
| 145-72022 * | 5207227241208 | 12 | 500 | 3000 | 80-85 | 1/25/100 | 5m |
| 145-72023 * | 5207227241239 | 12 | 500 | 2700 | 80-85 | 1/25/100 | 5m |
| 145-72024 | 5207227241260 | 12 | 500 | RED | - | 1/25/100 | 5m |
| 145-72025 | 5207227241291 | 12 | 500 | BLUE | - | 1/25/100 | 5m |
| 145-72026 | 5207227241321 | 12 | 500 | GREEN | - | 1/25/100 | 5m |
| 145-72027 ** | 5207227241352 | 12 | 500 | YELLOW | - | 1/25/100 | 5m |


ΣΥΝΔΥΑΖΟΝΤΑΙ ΜΕ / COMBINED WITH: 145-72910 / 145-72912 / 145-72911 / 145-72913 / 145-72914 / 145-72915 > 215 ΣΕΛΙΔΑ / PAGE

RGB COB 5m 10W 24V

Chip/m
480

| Code | Barcode | Watt | Amperage mA | Kelvin | Lm/Watt | Packing | MOQ |
|---|---------------|------|-------------|--------|---------|----------|---------|
| 145-72029 | 5207227241413 | 12 | 500 | RGB | - | 1/25/100 | 5m 8,90 |
| ΣΥΝΔΥΑΖΟΝΤΑΙ ΜΕ / COMBINED WITH: 145-72940 / 145-72941 / 145-72942 / 145-72943 > 216 ΣΕΛΙΔΑ / PAGE | | | | | | | |

Side View

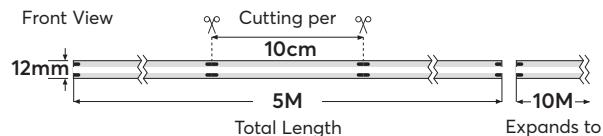

lm/CHIP
9-9,5

25.000h

IP44

CE

F

PRO
SERIES

RGBW COB 5m 12W 24V

Volt 24V • LED Type COB • Chip Brand Sanan
Start Time 0,5 sec • Operating Temperature 0°C / +40°C
Material Χαλκός - Πλαστικό / Copper - Plastic

Chip/m
640

Ra
>80


CRI
BEAM ANGLE
180°

DIMMABLE

3
YEARS
WARRANTY

| Code | Barcode | Watt | Amperage mA | Kelvin | Lm/Watt | Packing | MOQ |
|---|---------------|------|-------------|-----------|---------|----------|-----|
| 145-72030 | 5207227241444 | 12 | 625 | RGBW-6000 | 95 | 1/25/100 | 5m |
| 145-72031 | 5207227241475 | 12 | 625 | RGBW-4000 | 90 | 1/25/100 | 5m |
| 145-72032 | 5207227241505 | 12 | 625 | RGBW-3000 | 75 | 1/25/100 | 5m |
| ΣΥΝΔΥΑΖΟΝΤΑΙ ΜΕ / COMBINED WITH: 145-72950 / 145-72951 / 145-72952 / 145-72953 > 217 ΣΕΛΙΔΑ / PAGE | | | | | | | |

Side View

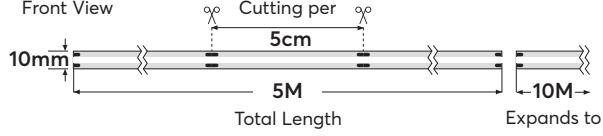

lm/CHIP
9-9,5

25.000h

IP44

CE

PRO
SERIES

RGB Pixel COB 5m 12W 24V

Volt 24V • LED Type COB • Chip Brand Sanan
Start Time 0,5 sec • Operating Temperature 0°C / +40°C
Material Χαλκός - Πλαστικό / Copper - Plastic

Chip/m
540


Ra
>80

CRI
BEAM ANGLE
180°

DIMMABLE


3
YEARS
WARRANTY

| Code | Barcode | Watt | Amperage mA | Kelvin | Lm/Watt | Packing | MOQ |
|---|---------------|------|-------------|-----------|---------|----------|-----|
| 145-72500 | 5207227241536 | 12 | 500 | RGB PIXEL | - | 1/25/100 | 5m |
| ΣΥΝΔΥΑΖΟΝΤΑΙ ΜΕ / COMBINED WITH: 145-72940 / 145-72941 / 145-72942 / 145-72943 > 216 ΣΕΛΙΔΑ / PAGE | | | | | | | |

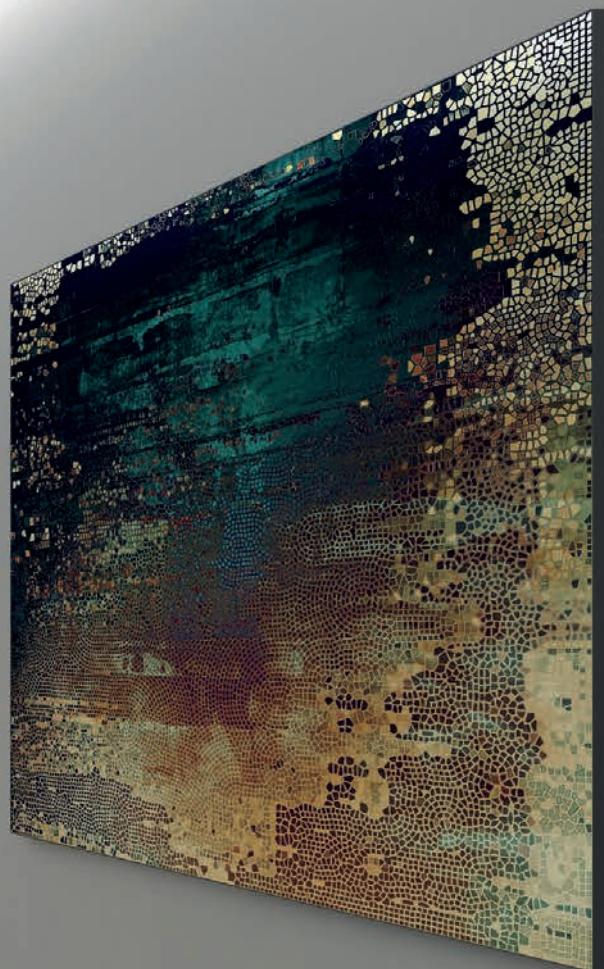



Side View

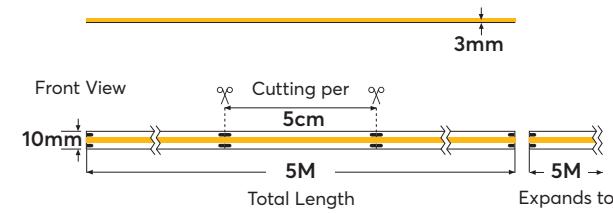

COB 5m 16W 24V



Volt 24V • LED Type COB • Chip Brand Sanan
Start Time 0,5 sec • Operating Temperature 0°C / +40°C
Material Χαλκός - Πλαστικό / Copper - Plastic



25.000h




| Code | Barcode | Watt | Amperage mA | Kelvin | Lm/Watt | Packing | MOQ |
|------------|---------------|------|-------------|--------|---------|----------|-----|
| 145-72050 | 5207227437182 | 16 | 667 | 6500 | 100 | 1/25/100 | 5m |
| 145-72051 | 5207227437212 | 16 | 667 | 4000 | 93 | 1/25/100 | 5m |
| 145-72052 | 5207227437243 | 16 | 667 | 3000 | 90 | 1/25/100 | 5m |
| 145-72053* | 5207227437274 | 16 | 667 | 2700 | 80 | 1/25/100 | 5m |

ΣΥΝΔΥΑΖΟΝΤΑΙ ΜΕ / COMBINED WITH: 145-72920 / 145-72921 / 145-72922 / 145-72923 / 145-72924 / 145-72925 > 215 ΣΕΛΙΔΑ / PAGE



Side View

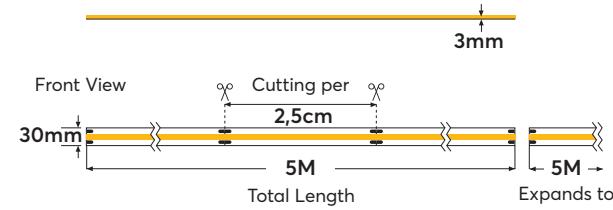

CCT COB 5m 40W 24V



Volt 24V • LED Type COB • Chip Brand Sanan
Start Time 0,5 sec • Operating Temperature 0°C / +40°C
Material Χαλκός - Πλαστικό / Copper - Plastic




25.000h



| Code | Barcode | Watt | Amperage mA | Kelvin | Lm/Watt | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|------|-------------|--------|---------|---------|-----|
| 145-72060 | 5207227437304 | 40 | 1667 | 6500 | 120 | 1/40 | 5m |
| 145-72061 | 5207227437328 | 40 | 1667 | 4000 | 115 | 1/40 | 5m |
| 145-72062 | 5207227437342 | 40 | 1667 | 3000 | 100 | 1/40 | 5m |
| 145-72063 | 5207227241567 | 40 | 1667 | 2700 | 90 | 1/40 | 5m |



Side View

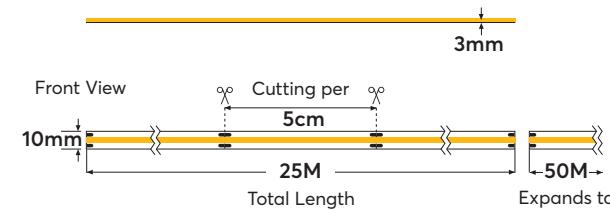

COB 25m 6W 48V

Volt 48V • LED Type COB • Chip Brand Sanan
Start Time 0,5 sec • Operating Temperature 0°C / +40°C
Material Χαλκός - Πλαστικό / Copper - Plastic



lm/CHIP
9-9,5
25.000h

IP44

CE F


PRO SERIES

| Code | Barcode | Watt | Amperage mA | Kelvin | Lm/Watt | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|------|-------------|--------|---------|----------|-----|
| 145-72600 | 5207227241598 | 6 | 125 | 6500 | 105-110 | 1/25/100 | 25m |
| 145-72601 | 5207227241628 | 6 | 125 | 4000 | 95-100 | 1/25/100 | 25m |
| 145-72602 | 5207227241659 | 6 | 125 | 3000 | 90-95 | 1/25/100 | 25m |

ΣΥΝΔΥΑΖΟΝΤΑΙ ΜΕ / COMBINED WITH: 145-72920 / 145-72921 / 145-72922 / 145-72923 / 145-72924 / 145-72925 > 215 ΣΕΛΙΔΑ / PAGE




Side View

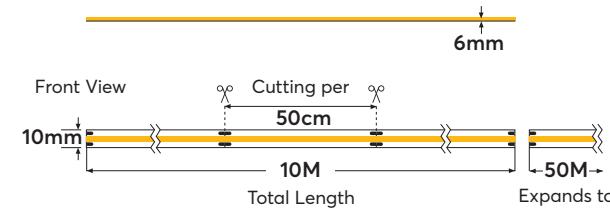

COB 10m 8W 220V - Waterproof IP65

Volt 220V • LED Type COB • Chip Brand Sanan
Start Time 0,5 sec • Operating Temperature 0°C / +40°C
Material Χαλκός - Πλαστικό / Copper - Plastic



lm/CHIP
9-9,5
25.000h

IP65

CE G

PRO SERIES

| Code | Barcode | Watt | Amperage mA | Kelvin | Lm/Watt | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|------|-------------|--------|---------|---------|-----|
| 145-72700 | 5207227241680 | 8 | 36 | 6500 | 75-85 | 1/50 | 25m |
| 145-72701 | 5207227241703 | 8 | 36 | 4000 | 75-85 | 1/50 | 25m |
| 145-72702 | 5207227241727 | 8 | 36 | 3000 | 75-85 | 1/50 | 25m |

ΣΥΝΔΥΑΖΟΝΤΑΙ ΜΕ / COMBINED WITH: 145-72960 / 145-72961 / 145-72962 / 145-72963 > 217 ΣΕΛΙΔΑ / PAGE

LED STRIPS

LED
STRIP
SMD

LONGER LIFE

LED STRIP TECHNOLOGY **SMD**

Οι ταινίες τεχνολογίας LED SMD αποτελούνται από ένα ελαφρύ και μικρό τσιπ που περιβάλλεται από εποξική ρητίνη. Προσφέρουν υψηλή φωτεινότητα και έχουν χαμηλότερη κατανάλωση ενέργειας.

Δεν χρειάζονται συντήρηση λόγω της μεγάλης διάρκειας ζωής τους.

Συγκεκριμένα σε ιδανικές συνθήκες ρεύματος, τάσεως και θερμοκρασίας η διάρκεια ζωής τους μπορεί να φτάσει τις 100.000 ώρες

Οι ταινίες SMD μας παρέχουν μια ευρύτερη γκάμα χρωμάτων καθώς η θερμοκρασία χρώματος τους είναι πιο ρυθμιζόμενη. Με τα τρία βασικά χρώματα, το RGB, που χρησιμοποιούνται στο SMD, μπορούμε πρακτικά να εμφανίσουμε οποιοδήποτε χρώμα.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

- Εξοικονόμηση ενέργειας, λόγω χαμηλής κατανάλωσης
- Μειωμένο κόστος λόγω μεγάλης διάρκειας ζωής
- Χαμηλή εκπομπή θερμότητας
- Μεγάλη ευελιξία στη θερμοκρασία χρώματος


SMD LED technology strips consist of a light and small chip surrounded by epoxy resin. They offer high brightness and have lower energy consumption. They do not need maintenance due to their long life. Specifically in ideal conditions of current, voltage and temperature n their lifespan can reach 100,000 hours. Our SMD tapes provide a wider range of colors as the their color temperature is more adjustable. With the three basics colors, the RGB used in SMD can practically display any color.

PRODUCT ADVANTAGES

- Energy saving, due to low consumption
- Reduced costs due to long life
- Low heat emission
- Great flexibility in color temperature



Side View

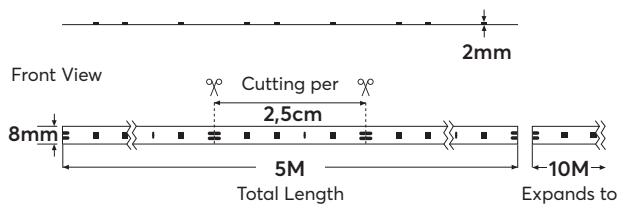

SMD 5m 4,8W 12V

Volt 12V · LED Type SMD2835 · Chip Brand Sanan
Start Time 0,5 sec · Operating Temperature 0°C / +40°C
Material Χαλκός - Πλαστικό / Copper - Plastic

lm/CHIP
24-26

25.000h

IP20

CE F

PLUS
SERIES

Chip/m
120

Ra
>80

CRI
BEAM ANGLE
120°


DIMMABLE

2 YEARS
WARRANTY

| Code | Barcode | Watt | Amperage mA | Kelvin | Lm/Watt | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|------|-------------|--------|---------|----------|-----|
| 145-70102 | 5207227242274 | 4,8 | 400 | 6500 | 100-105 | 1/25/100 | 5m |
| 145-70103 | 5207227242304 | 4,8 | 400 | 4000 | 100-105 | 1/25/100 | 5m |
| 145-70104 | 5207227242335 | 4,8 | 400 | 3000 | 90-95 | 1/25/100 | 5m |
| 145-70105 | 5207227242366 | 4,8 | 400 | 2700 | 90-95 | 1/25/100 | 5m |

ΣΥΝΔΥΑΖΟΝΤΑΙ ΜΕ / COMBINED WITH: 145-73910 / 145-73911 / 145-73912 / 145-73913 / 145-73914 / 145-73915 > 218 ΣΕΛΙΔΑ / PAGE



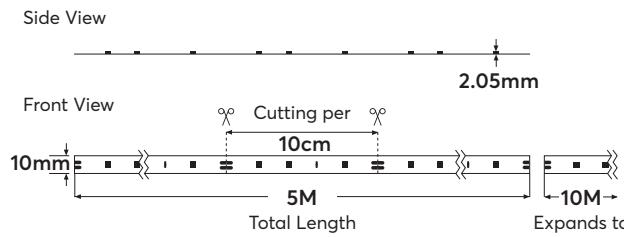

lm/CHIP
22-24

25.000h

IP20

CE

F

PLUS
SERIES

SMD 5m 7,2W 12V

Volt 12V • LED Type SMD5050 • Chip Brand Sanan
Start Time 0,5 sec • Operating Temperature -20°C / +40°C
Material Χαλκός - Πλαστικό / Copper - Plastic

Chip/m
30

Ra
>80


CRI
BEAM ANGLE
120°

DIMMABLE

2
YEARS
WARRANTY

| Code | Barcode | Watt | Amperage mA | Kelvin | Lm/Watt | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|------|-------------|--------|---------|----------|-----|
| 145-70120 | 5207227066528 | 7,2 | 600 | 6500 | 95 | 1/25/100 | 5m |
| 145-70121 | 5207227066559 | 7,2 | 600 | 4000 | 93 | 1/25/100 | 5m |
| 145-70122 | 5207227066580 | 7,2 | 600 | 3000 | 90 | 1/25/100 | 5m |
| 145-70123 | 5207227066610 | 7,2 | 600 | RGB | - | 1/25/100 | 5m |

ΣΥΝΔΥΑΖΟΝΤΑΙ ΜΕ / COMBINED WITH: 145-73930 / 145-73931 / 145-73932 / 145-73933 / 145-73934 / 145-73935 / 145-73936 > 219 ΣΕΛΙΔΑ / PAGE

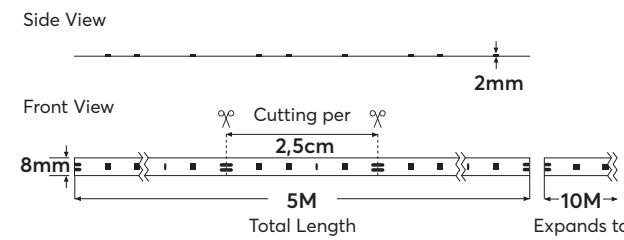

lm/CHIP
24-26

25.000h

IP20

CE

F

PLUS
SERIES

SMD 5m 9,6W 12V

Volt 12V • LED Type SMD2835 • Chip Brand Sanan
Start Time 0,5 sec • Operating Temperature 0°C / +40°C
Material Χαλκός - Πλαστικό / Copper - Plastic

Chip/m
120

Ra
>80


CRI
BEAM ANGLE
120°

DIMMABLE

2
YEARS
WARRANTY


| Code | Barcode | Watt | Amperage mA | Kelvin | Lm/Watt | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|------|-------------|--------|---------|----------|-----|
| 145-70125 | 5207227215728 | 9.6 | 800 | 6500 | 100-105 | 1/25/100 | 5m |
| 145-70126 | 5207227215759 | 9.6 | 800 | 4000 | 100-105 | 1/25/100 | 5m |
| 145-70127 | 5207227215780 | 9.6 | 800 | 3000 | 90-95 | 1/25/100 | 5m |
| 145-70128 | 5207227244339 | 9.6 | 800 | 2700 | 90-95 | 1/25/100 | 5m |

ΣΥΝΔΥΑΖΟΝΤΑΙ ΜΕ / COMBINED WITH: 145-73910 / 145-73911 / 145-73912 / 145-73913 / 145-73914 / 145-73915 > 218 ΣΕΛΙΔΑ / PAGE

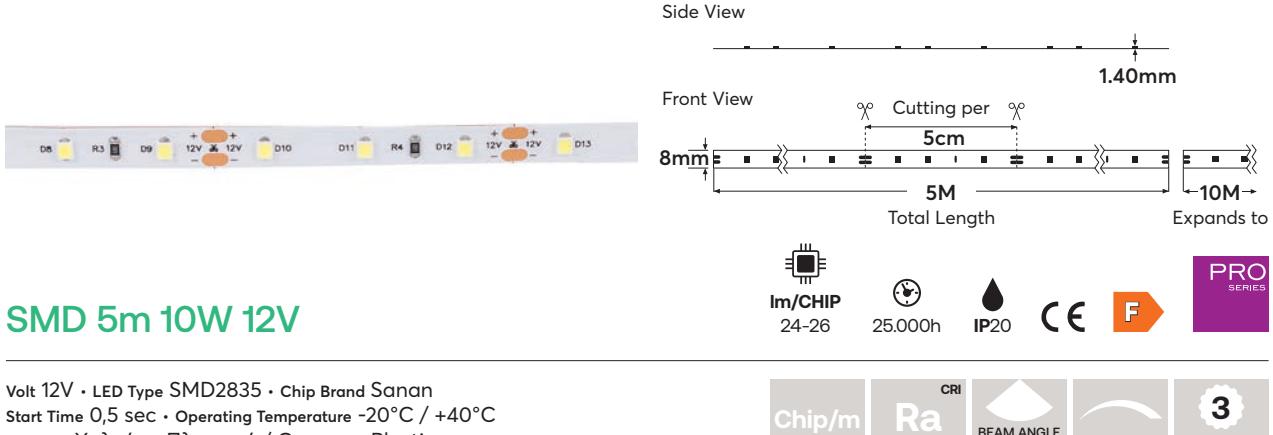


| Code | Barcode | Watt | Amperage mA | Kelvin | Lm/Watt | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|------|-------------|--------|---------|----------|-----|
| 145-70130 | 5207227079313 | 10 | 830 | 6500 | 105 | 1/25/100 | 5m |
| 145-70131 | 5207227079320 | 10 | 830 | 4000 | 103 | 1/25/100 | 5m |
| 145-70132 | 5207227079337 | 10 | 830 | 3000 | 100 | 1/25/100 | 5m |
| 145-70133 | 5207227121173 | 10 | 830 | RED | - | 1/25/100 | 5m |
| 145-70134 | 5207227121180 | 10 | 830 | GREEN | - | 1/25/100 | 5m |
| 145-70135 | 5207227121197 | 10 | 830 | BLUE | - | 1/25/100 | 5m |
| 145-70136 | 5207227121203 | 10 | 830 | YELLOW | - | 1/25/100 | 5m |

ΣΥΝΔΥΑΖΟΝΤΑΙ ΜΕ / COMBINED WITH: 145-73910 / 145-73911 / 145-73912 / 145-73913 / 145-73914 / 145-73915 > 219 ΣΕΛΙΔΑ / PAGE

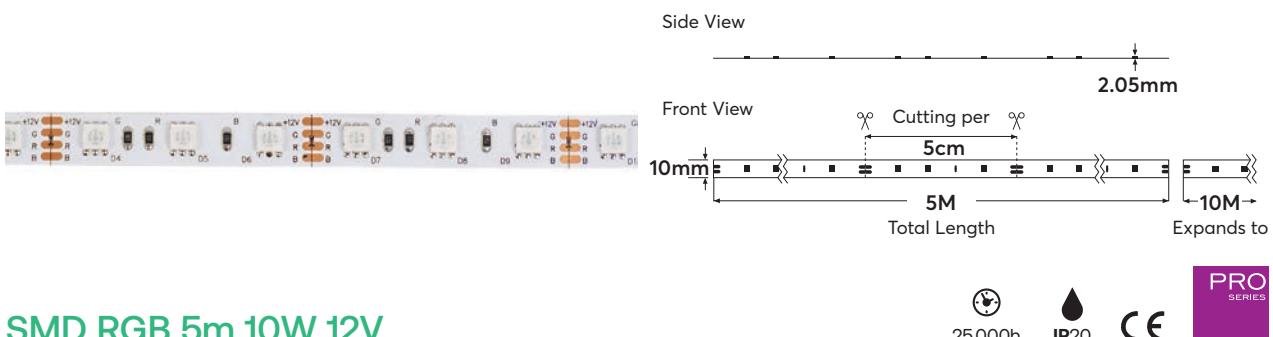



Side View

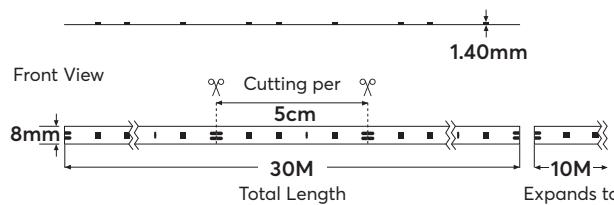**SMD 30m 10W 12V**

Volt 12V • LED Type SMD2835 • Chip Brand Sanan
Start Time 0,5 sec • Operating Temperature -20°C / +40°C
Material Χαλκός - Πλαστικό / Copper - Plastic

lm/CHIP
24-26

25.000h

IP20

CE

F


PRO
SERIES

| Code | Barcode | Watt | Amperage mA | Kelvin | Lm/Watt | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|------|-------------|--------|---------|---------|-----|
| 145-70140 | 5207227079672 | 10 | 830 | 6500 | 105 | 1/22 | 5m |
| 145-70141 | 5207227079696 | 10 | 830 | 4000 | 103 | 1/22 | 5m |
| 145-70142 | 5207227079719 | 10 | 830 | 3000 | 100 | 1/22 | 5m |

ΣΥΝΔΥΑΖΟΝΤΑΙ ΜΕ / COMBINED WITH: 145-73910 / 145-73911 / 145-73912 / 145-73913 / 145-73914 / 145-73915 > 218 ΣΕΛΙΔΑ / PAGE



Side View

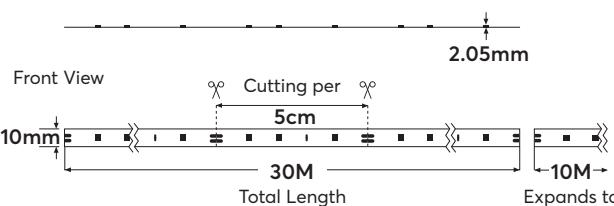**SMD RGB 30m 10W 12V**

Volt 12V • LED Type SMD5050 • Chip Brand Sanan
Start Time 0,5 sec • Operating Temperature -20°C / +40°C
Material Χαλκός - Πλαστικό / Copper - Plastic




| Code | Barcode | Watt | Amperage mA | Kelvin | Lm/Watt | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|------|-------------|--------|---------|---------|-----|
| 145-70143 | 5207227079733 | 10 | 1200 | RGB | - | 1/20 | 5m |

ΣΥΝΔΥΑΖΟΝΤΑΙ ΜΕ / COMBINED WITH: 145-73930 / 145-73931 / 145-73932 / 145-73933 / 145-73934 / 145-73935 / 145-73936 > 219 ΣΕΛΙΔΑ / PAGE





Side View

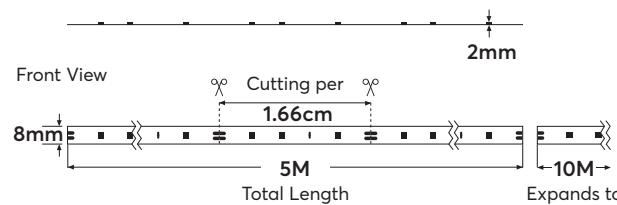Im/CHIP
24-26

25.000h

IP20

CE

F

PRO
SERIES**SMD 5m 14.4W 12V**

Volt 12V • LED Type SMD2835 • Chip Brand Sanan
Start Time 0,5 sec • Operating Temperature 0°C / +40°C
Material Χαλκός - Πλαστικό / Copper - Plastic

Chip/m
180Ra
>80CRI
BEAM ANGLE
120°

DIMMABLE


3
YEARS
WARRANTY

| Code | Barcode | Watt | Amperage mA | Kelvin | Lm/Watt | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|------|-------------|--------|---------|----------|-----|
| 145-70170 | 5207227242397 | 14.4 | 1200 | 6500 | 100-105 | 1/25/100 | 5m |
| 145-70171 | 5207227242427 | 14.4 | 1200 | 4000 | 100-105 | 1/25/100 | 5m |
| 145-70172 | 5207227242458 | 14.4 | 1200 | 3000 | 90-95 | 1/25/100 | 5m |

ΣΥΝΔΥΑΖΟΝΤΑΙ ΜΕ / COMBINED WITH: 145-73910 / 145-73911 / 145-73912 / 145-73913 / 145-73914 / 145-73915 > 218 ΣΕΛΙΔΑ / PAGE



Side View

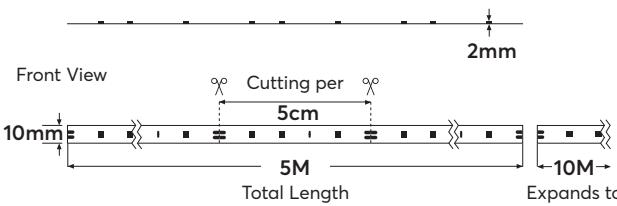

25.000h

IP20

CE

PRO
SERIES**SMD RGB 5m 14.4W 12V**

Volt 12V • LED Type SMD5050 • Chip Brand Sanan
Start Time 0,5 sec • Operating Temperature 0°C / +40°C
Material Χαλκός - Πλαστικό / Copper - Plastic


Chip/m
60Ra
BEAM ANGLE
120°

DIMMABLE

3
YEARS
WARRANTY

| Code | Barcode | Watt | Amperage mA | Kelvin | Lm/Watt | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|------|-------------|--------|---------|----------|-----|
| 145-70173 | 5207227242489 | 14.4 | 1200 | RGB | - | 1/25/100 | 5m |

ΣΥΝΔΥΑΖΟΝΤΑΙ ΜΕ / COMBINED WITH: 145-73930 / 145-73931 / 145-73932 / 145-73933 / 145-73934 / 145-73935 / 145-73936 > 219 ΣΕΛΙΔΑ / PAGE

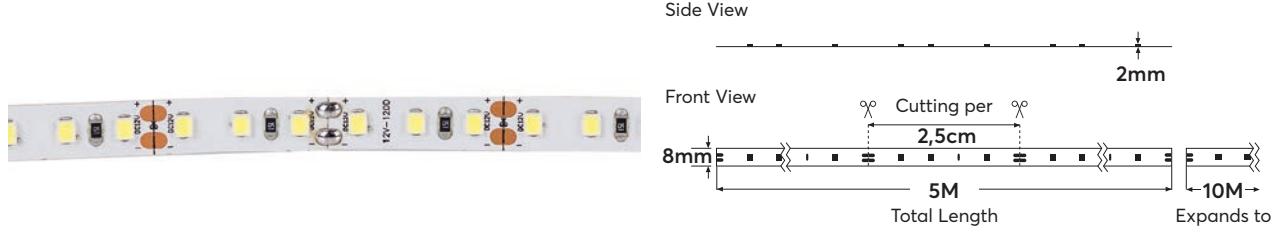

SMD 5m 4,8W 24V

Volt 24V · LED Type SMD2835 · Chip Brand Sanan
Start Time 0,5 sec · Operating Temperature 0°C - +40°C
Material Χαλκός - Πλαστικό / Copper - Plastic




| Code | Barcode | Watt | Amperage mA | Kelvin | Lm/Watt | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|------|-------------|--------|---------|----------|-----|
| 145-73310 | 5207227328916 | 4,8 | 400 | 6500 | 100-105 | 1/25/100 | 5m |
| 145-73311 | 5207227328923 | 4,8 | 400 | 4000 | 100-105 | 1/25/100 | 5m |
| 145-73312 | 5207227328930 | 4,8 | 400 | 3000 | 90-95 | 1/25/100 | 5m |
| 145-73313 | 5207227260629 | 4,8 | 400 | 2700 | 90-95 | 1/25/100 | 5m |

ΣΥΝΔΑΖΟΝΤΑΙ ΜΕ / COMBINED WITH: 145-73910 / 145-73911 / 145-73912 / 145-73913 / 145-73914 / 145-73915 > 218 ΣΕΛΙΔΑ / PAGE





Side View



Front View

Cutting per 5cm
Total Length 5M Expands to 10M

lm/CHIP
24-26

25.000h

IP20

CE

F

PLUS
SERIES

SMD 5m 8W 24V

Volt 24V · LED Type SMD2835 · Chip Brand Sanan
Start Time 0,5 sec · Operating Temperature 0°C - +40°C
Material Χαλκός - Πλαστικό / Copper - Plastic

Chip/m
120

Ra
>80

CR_I
BEAM ANGLE
120°

DIMMABLE

2
YEARS
WARRANTY

| Code | Barcode | Watt | Amperage mA | Kelvin | Lm/Watt | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|------|-------------|--------|---------|----------|-----|
| 145-73300 | 5207227242830 | 8 | 333 | 6500 | 100-105 | 1/25/100 | 5m |
| 145-73301 | 5207227242861 | 8 | 333 | 4000 | 100-105 | 1/25/100 | 5m |
| 145-73302 | 5207227242892 | 8 | 333 | 3000 | 90-95 | 1/25/100 | 5m |

ΣΥΝΔΥΑΖΟΝΤΑΙ ΜΕ / COMBINED WITH: 145-73910 / 145-73911 / 145-73912 / 145-73913 / 145-73914 / 145-73915 > 218 ΣΕΛΙΔΑ / PAGE



Side View



Front View

Cutting per 10cm
Total Length 5M Expands to 10M

25.000h

IP20

PLUS
SERIES

SMD RGB 5m 8W 24V

Volt 24V · LED Type SMD5050 · Chip Brand Sanan
Start Time 0,5 sec · Operating Temperature 0°C - +40°C
Material Χαλκός - Πλαστικό / Copper - Plastic

Chip/m
60

BEAM ANGLE
120°

DIMMABLE


2
YEARS
WARRANTY

| Code | Barcode | Watt | Amperage mA | Kelvin | Lm/Watt | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|------|-------------|--------|---------|----------|-----|
| 145-73305 | 5207227242922 | 8 | 333 | RGB | - | 1/25/100 | 5m |

ΣΥΝΔΥΑΖΟΝΤΑΙ ΜΕ / COMBINED WITH: 145-73930 / 145-73931 / 145-73932 / 145-73933 / 145-73934 / 145-73935 / 145-73936 > 219 ΣΕΛΙΔΑ / PAGE



Side View

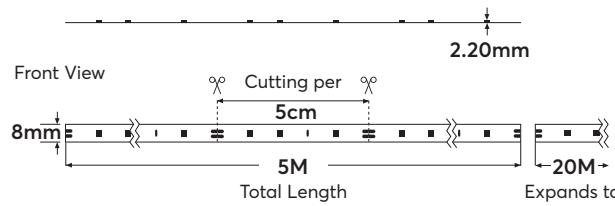**SMD 5m 9,6W 24V**

Volt 24V · LED Type SMD2835 · Chip Brand Sanan
Start Time 0,5 sec · Operating Temperature -20°C - +40°C
Material Χαλκός - Πλαστικό / Copper - Plastic

lm/CHIP
8-10

25.000h



Chip/m
120

Ra
>80

CRI
120°

BEAM ANGLE
DIMMABLE


3 YEARS
WARRANTY

| Code | Barcode | Watt | Amperage mA | Kelvin | Lm/Watt | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|------|-------------|--------|---------|----------|-----|
| 145-70230 | 5207227067037 | 9.6 | 600 | 6500 | 115 | 1/25/100 | 5m |
| 145-70231 | 5207227067068 | 9.6 | 600 | 4000 | 105 | 1/25/100 | 5m |
| 145-70232 | 5207227067099 | 9.6 | 600 | 3000 | 95 | 1/25/100 | 5m |
| 145-70233 | 5207227159671 | 9.6 | 600 | 2700 | 86 | 1/100 | 5m |

ΣΥΝΔΥΑΖΟΝΤΑΙ ΜΕ / COMBINED WITH: 145-73910 / 145-73911 / 145-73912 / 145-73913 / 145-73914 / 145-73915 > 218 ΣΕΛΙΔΑ / PAGE



Side View

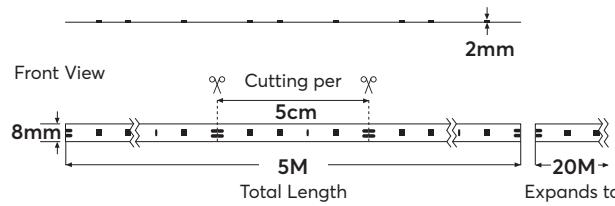**SMD 5m 9,6W 24V CRI95**

Volt 24V · LED Type SMD2835 · Chip Brand Sanan
Start Time 0,5 sec · Operating Temperature 0°C - +40°C
Material Χαλκός - Πλαστικό / Copper - Plastic

lm/CHIP
20-22

25.000h



Chip/m
120

Ra
>95



CRI
120°

BEAM ANGLE
DIMMABLE

3 YEARS
WARRANTY

| Code | Barcode | Watt | Amperage mA | Kelvin | Lm/Watt | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|------|-------------|--------|---------|----------|-----|
| 145-73332 | 5207227244575 | 9.6 | 400 | 4000 | 70-75 | 1/25/100 | 5m |
| 145-73333 | 5207227244605 | 9.6 | 400 | 3000 | 70-75 | 1/25/100 | 5m |

ΣΥΝΔΥΑΖΟΝΤΑΙ ΜΕ / COMBINED WITH: 145-73910 / 145-73911 / 145-73912 / 145-73913 / 145-73914 / 145-73915 > 218 ΣΕΛΙΔΑ / PAGE

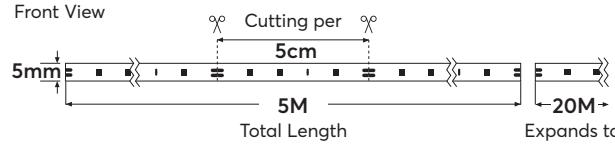

SMD 5m 10W 24V Mini

Volt 24V · LED Type SMD2835 · Chip Brand Sanan
Start Time 0,5 sec · Operating Temperature 0°C - +40°C
Material Χαλκός - Πλαστικό / Copper - Plastic

Chip/m
120

Ra
>80

CRI
120°

BEAM ANGLE
DIMMABLE

3
YEARS WARRANTY

lm/CHIP
24-26

25.000h

IP20

CE

F


PRO
SERIES

| Code | Barcode | Watt | Amperage mA | Kelvin | Lm/Watt | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|------|-------------|--------|---------|----------|-----|
| 145-73350 | 5207227242953 | 10 | 416 | 6500 | 100-105 | 1/25/100 | 5m |
| 145-73351 | 5207227242984 | 10 | 416 | 4000 | 100-105 | 1/25/100 | 5m |
| 145-73352 | 5207227243011 | 10 | 416 | 3000 | 90-95 | 1/25/100 | 5m |
| 145-73353 | 5207227243042 | 10 | 416 | 2700 | 90-95 | 1/25/100 | 5m |

ΣΥΝΔΥΑΖΟΝΤΑΙ ΜΕ / COMBINED WITH:

145-73900 / 145-73901 / 145-73902 / 145-73903

> 218 ΣΕΛΙΔΑ / PAGE

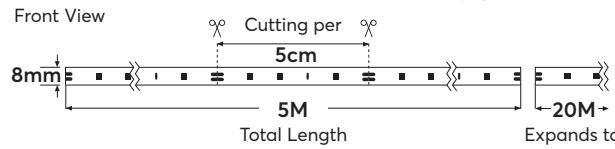

SMD 5m 10W 24V Flexible

Volt 24V · LED Type SMD2835 · Chip Brand Sanan
Start Time 0,5 sec · Operating Temperature -20°C - +40°C
Material Χαλκός - Πλαστικό / Copper - Plastic

Chip/m
60

Ra
>80

CRI
120°

BEAM ANGLE
DIMMABLE

3
YEARS WARRANTY

lm/CHIP
24-26

25.000h

IP20

CE

F


PRO
SERIES

| Code | Barcode | Watt | Amperage mA | Kelvin | Lm/Watt | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|------|-------------|--------|---------|----------|-----|
| 145-70235 | 5207227066641 | 10 | 410 | 6500 | 105 | 1/5/10 | 5m |
| 145-70236 | 5207227066672 | 10 | 410 | 4000 | 103 | 1/5/10 | 5m |
| 145-70237 | 5207227066702 | 10 | 410 | 3000 | 100 | 1/25/100 | 5m |

ΣΥΝΔΥΑΖΟΝΤΑΙ ΜΕ / COMBINED WITH:

145-73910 / 145-73911 / 145-73912 / 145-73913 / 145-73914 / 145-73915

> 218 ΣΕΛΙΔΑ / PAGE

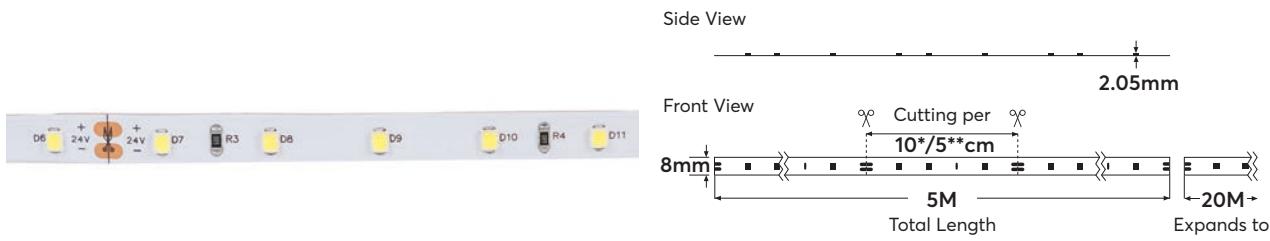


SMD 5m 10W 24V

Volt 24V · LED Type SMD2835 · Chip Brand Sanan
Start Time 0,5 sec · Operating Temperature -20°C - +40°C
Material Χαλκός - Πλαστικό / Copper - Plastic




| Code | Barcode | Watt | Amperage mA | Kelvin | Lm/Watt | Packing | MOQ |
|-------------|---------------|------|-------------|--------|---------|----------|-----|
| 145-70240* | 5207227085628 | 10 | 410 | 6500 | 105 | 1/25/100 | 5m |
| 145-70241* | 5207227085659 | 10 | 410 | 4000 | 103 | 1/25/100 | 5m |
| 145-70242* | 5207227085680 | 10 | 410 | 3000 | 100 | 1/25/100 | 5m |
| 145-70248** | 5207227159718 | 10 | 410 | 2700 | 100 | 1/25/100 | 5m |

ΣΥΝΔΥΑΖΟΝΤΑΙ ΜΕ / COMBINED WITH: 145-73910 / 145-73911 / 145-73912 / 145-73913 / 145-73914 / 145-73915 > 218 ΣΕΛΙΔΑ / PAGE

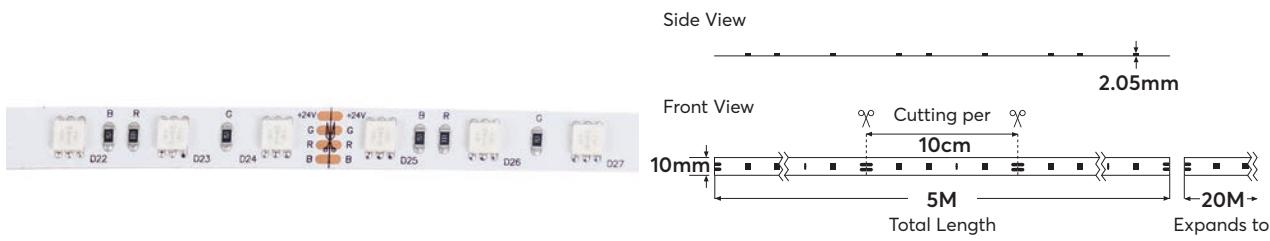

SMD RGB 5m 10W 24V

Volt 24V · LED Type SMD5050 · chip Brand Sanan
Start Time 0,5 sec · Operating Temperature -20°C - +40°C
Material Χαλκός - Πλαστικό / Copper - Plastic




| Code | Barcode | Watt | Amperage mA | Kelvin | Lm/Watt | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|------|-------------|--------|---------|----------|-----|
| 145-70243 | 5207227085710 | 10 | 1200 | RGB | - | 1/25/100 | 5m |

ΣΥΝΔΥΑΖΟΝΤΑΙ ΜΕ / COMBINED WITH: 145-73930 / 145-73931 / 145-73932 / 145-73933 / 145-73934 / 145-73935 / 145-73936 > 219 ΣΕΛΙΔΑ / PAGE



Side View

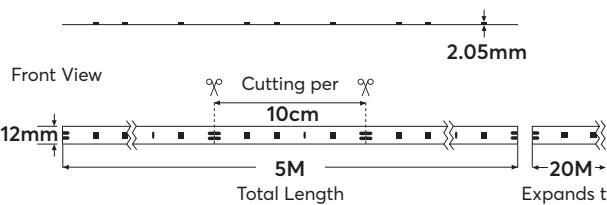

SMD RGBW 5m 16W 24V

Volt 24V • LED Type SMD5050 • chip Brand Sanan
Start Time 0,5 sec • Operating Temperature -20°C - +40°C
Material Χαλκός - Πλαστικό / Copper - Plastic



10-12

25.000h

IP20


PRO
SERIES

| Code | Barcode | Watt | Amperage mA | Kelvin | Lm/Watt | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|------|-------------|------------|---------|----------|-----|
| 145-70247 | 5207227246227 | 16 | 1200 | RGBW-6500 | 40 | 1/25/100 | 5m |
| 145-70244 | 5207227067150 | 16 | 1200 | RGBW-4000 | 36 | 1/25/100 | 5m |
| 145-70245 | 5207227085741 | 16 | 1200 | RGBWW-3000 | 31 | 1/25/100 | 5m |

ΣΥΝΔΥΑΖΟΝΤΑΙ ΜΕ / COMBINED WITH: 145-73940 / 145-73941 / 145-73942 / 145-73943 / 145-73944 / 145-73945 / 145-73946 ➤ 220 ΣΕΛΙΔΑ / PAGE



Side View

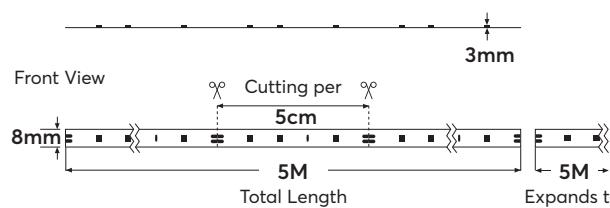Im/CHIP
26-28

25.000h



IP20

PRO
SERIES**SMD 5m 12W 24V**

Volt 24V · LED Type SMD2835 · Chip Brand Sanan
Start Time 0,5 sec · Operating Temperature 0°C - +40°C
Material Χαλκός - Πλαστικό / Copper - Plastic

Chip/m
140Ra
>80CRI
BEAM ANGLE
120°

DIMMABLE


3
YEARS
WARRANTY

| Code | Barcode | Watt | Amperage mA | Kelvin | Lm/Watt | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|------|-------------|--------|---------|----------|-----|
| 145-73410 | 5207227470646 | 12 | 500 | 6500 | 135 | 1/25/100 | 5m |
| 145-73411 | 5207227470653 | 12 | 500 | 4000 | 130 | 1/25/100 | 5m |
| 145-73412 | 5207227470660 | 12 | 500 | 3000 | 125 | 1/25/100 | 5m |
| 145-73413 | 5207227470677 | 12 | 500 | 2700 | 120 | 1/25/100 | 5m |

ΣΥΝΔΥΑΖΟΝΤΑΙ ΜΕ / COMBINED WITH: 145-73910 / 145-73911 / 145-73912 / 145-73913 / 145-73914 / 145-73915 > 218 ΣΕΛΙΔΑ / PAGE



Side View

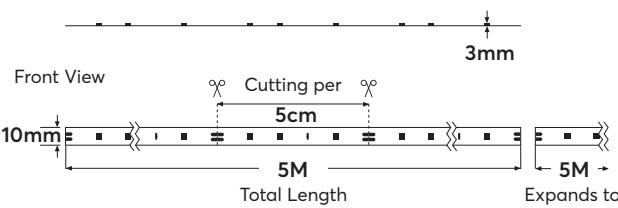Im/CHIP
30-32

25.000h



IP20

PRO
SERIES**SMD 5m 12W 24V**

Volt 24V · LED Type SMD2835 · Chip Brand Sanan
Start Time 0,5 sec · Operating Temperature 0°C - +40°C
Material Χαλκός - Πλαστικό / Copper - Plastic

Chip/m
128Ra
>80CRI
BEAM ANGLE
120°

DIMMABLE

3
YEARS
WARRANTY


| Code | Barcode | Watt | Amperage mA | Kelvin | Lm/Watt | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|------|-------------|--------|---------|----------|-----|
| 145-73430 | 5207227437670 | 12 | 500 | 6500 | 160 | 1/25/100 | 5m |
| 145-73431 | 5207227437700 | 12 | 500 | 4000 | 155 | 1/25/100 | 5m |
| 145-73432 | 5207227437731 | 12 | 500 | 3000 | 145 | 1/25/100 | 5m |
| 145-73433 | 5207227447853 | 12 | 500 | 2700 | 135 | 1/25/100 | 5m |

ΣΥΝΔΥΑΖΟΝΤΑΙ ΜΕ / COMBINED WITH: 145-73920 / 145-73921 / 145-73922 / 145-73923 / 145-73924 / 145-73925 > 219 ΣΕΛΙΔΑ / PAGE





Side View

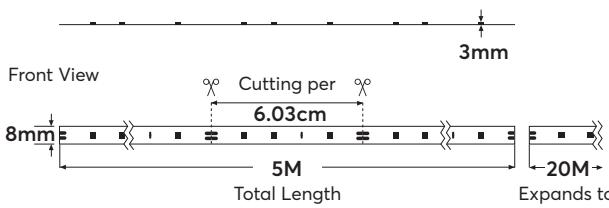**SMD 5m 14,4W 24V**

Volt 24V • LED Type SMD2835 • Chip Brand Sanan
Start Time 0,5 sec • Operating Temperature 0°C - +40°C
Material Χαλκός - Πλαστικό / Copper - Plastic

lm/CHIP
24-26

25.000h

IP20

CE

F

PRO
SERIES

Chip/m
120

Ra
>80

CRI
BEAM ANGLE
120°

DIMMABLE


3
YEARS
WARRANTY

| Code | Barcode | Watt | Amperage mA | Kelvin | Lm/Watt | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|------|-------------|--------|---------|----------|-----|
| 145-73400 | 5207227244667 | 14.4 | 600 | 6500 | 100-105 | 1/25/100 | 5m |
| 145-73401 | 5207227244698 | 14.4 | 600 | 4000 | 100-105 | 1/25/100 | 5m |
| 145-73402 | 5207227244728 | 14.4 | 600 | 3000 | 90-95 | 1/25/100 | 5m |
| 145-73403 | 5207227244759 | 14.4 | 600 | 2700 | 90-95 | 1/25/100 | 5m |

ΣΥΝΔΥΑΖΟΝΤΑΙ ΜΕ / COMBINED WITH: 145-73910 / 145-73911 / 145-73912 / 145-73913 / 145-73914 / 145-73915 > 218 ΣΕΛΙΔΑ / PAGE



Side View

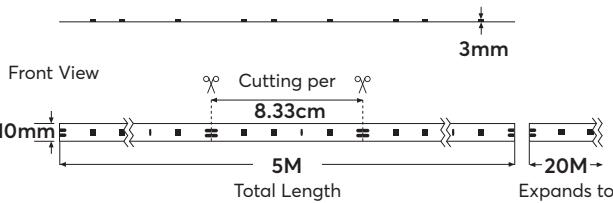
**SMD RGB 5m 17W 24V**

Volt 24V • LED Type SMD5050 • Chip Brand Sanan
Start Time 0,5 sec • Operating Temperature 0°C - +40°C
Material Χαλκός - Πλαστικό / Copper - Plastic



| Code | Barcode | Watt | Amperage mA | Kelvin | Lm/Watt | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|------|-------------|--------|---------|----------|-----|
| 145-73404 | 5207227244780 | 17 | 600 | RGB | - | 1/25/100 | 5m |

ΣΥΝΔΥΑΖΟΝΤΑΙ ΜΕ / COMBINED WITH: 145-73930 / 145-73931 / 145-73932 / 145-73933 / 145-73934 / 145-73935 / 145-73936 > 219 ΣΕΛΙΔΑ / PAGE

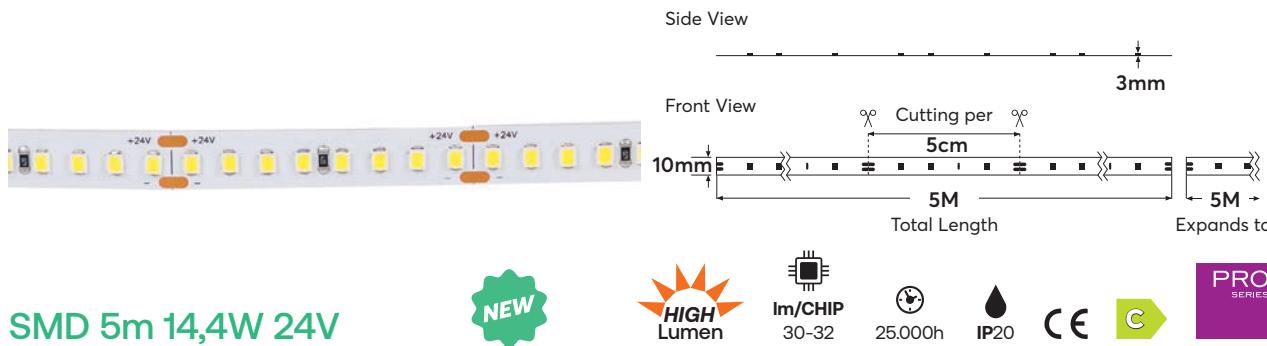


Volt 24V · LED Type SMD2835 · Chip Brand Sanan
Start Time 0,5 sec · Operating Temperature 0°C - +40°C
Material Χαλκός - Πλαστικό / Copper - Plastic



| Code | Barcode | Watt | Amperage mA | Kelvin | Lm/Watt | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|------|-------------|--------|---------|----------|-----|
| 145-73420 | 5207227437557 | 14.4 | 600 | 6500 | 160 | 1/25/100 | 5m |
| 145-73421 | 5207227437588 | 14.4 | 600 | 4000 | 155 | 1/25/100 | 5m |
| 145-73422 | 5207227437618 | 14.4 | 600 | 3000 | 145 | 1/25/100 | 5m |
| 145-73423 | 5207227437649 | 14.4 | 600 | 2700 | 135 | 1/25/100 | 5m |

ΣΥΝΔΥΑΖΟΝΤΑΙ ΜΕ / COMBINED WITH: 145-73920 / 145-73921 / 145-73922 / 145-73923 / 145-73924 / 145-73925 > 219 ΣΕΛΙΔΑ / PAGE

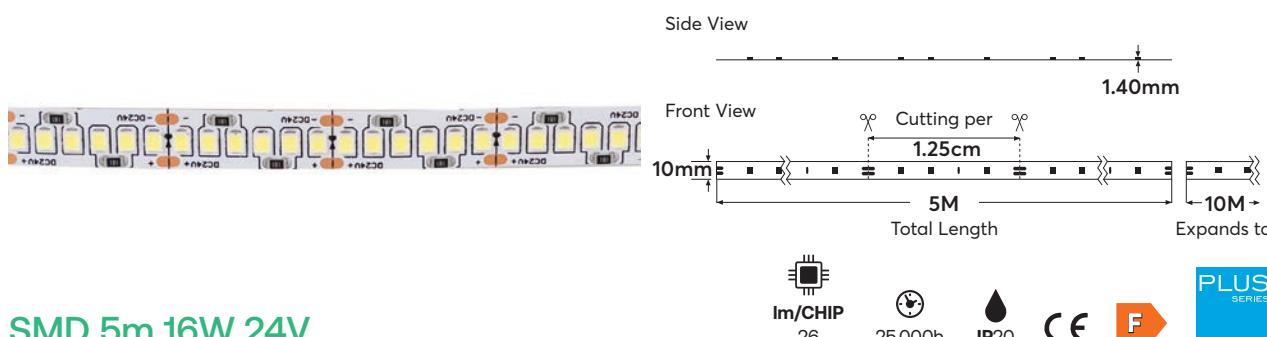

Volt 24V · LED Type SMD2835 · Chip Brand Sanan
Start Time 0,5 sec · Operating Temperature -20°C - +40°C
Material Χαλκός - Πλαστικό / Copper - Plastic



| Code | Barcode | Watt | Amperage mA | Kelvin | Lm/Watt | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|------|-------------|--------|---------|----------|-----|
| 145-70275 | 5207227101113 | 16 | 750 | 6500 | 95 | 1/25/100 | 5m |
| 145-70276 | 5207227101144 | 16 | 750 | 4000 | 90 | 1/25/100 | 5m |
| 145-70277 | 5207227101175 | 16 | 750 | 3000 | 85 | 1/25/100 | 5m |
| 145-70278 | 5207227159817 | 16 | 750 | 2700 | 85 | 1/25/100 | 5m |

ΣΥΝΔΥΑΖΟΝΤΑΙ ΜΕ / COMBINED WITH: 145-73920 / 145-73921 / 145-73922 / 145-73923 / 145-73924 / 145-73925 > 219 ΣΕΛΙΔΑ / PAGE



Side View
3mm

Front View
10mm Cutting per 10cm
5M Total Length
30M+ Expands to



SMD 10m 10W 48V

Im/CHIP
26-28

25.000h

IP20

CE

D

PRO
SERIES

Volt 48V · LED Type SMD2835 · Chip Brand Sanan
Start Time 0,5 sec · Operating Temperature 0°C - +40°C
Material Χαλκός - Πλαστικό / Copper - Plastic

Chip/m
140

Ra
>80

CRI
BEAM ANGLE
120°

DIMMABLE

3
YEARS
WARRANTY

| Code | Barcode | Watt | Amperage mA | Kelvin | Lm/Watt | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|------|-------------|--------|---------|----------|-----|
| 145-73360 | 5207227437403 | 10 | 208 | 6500 | 100 | 1/25/100 | 10m |
| 145-73361 | 5207227437434 | 10 | 208 | 4000 | 95 | 1/25/100 | 10m |
| 145-73362 | 5207227437465 | 10 | 208 | 3000 | 90 | 1/25/100 | 10m |
| 145-73363 | 5207227437496 | 10 | 208 | 2700 | 80 | 1/25/100 | 10m |

ΣΥΝΔΥΑΖΟΝΤΑΙ ΜΕ / COMBINED WITH: 145-73920 / 145-73921 / 145-73922 / 145-73923 / 145-73924 / 145-73925 > 219 ΣΕΛΙΔΑ / PAGE



Side View
3mm

Front View
10mm Cutting per 16.7cm
5M Total Length
30M+ Expands to



SMD RGB 10m 10W 48V

25.000h
IP20

CE

PRO
SERIES

Volt 48V · LED Type SMD5050 · Chip Brand Sanan
Start Time 0,5 sec · Operating Temperature 0°C - +40°C
Material Χαλκός - Πλαστικό / Copper - Plastic

Chip/m
72


BEAM ANGLE
120°

DIMMABLE

3
YEARS
WARRANTY

| Code | Barcode | Watt | Amperage mA | Kelvin | Lm/Watt | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|------|-------------|--------|---------|----------|-----|
| 145-73364 | 5207227437526 | 10 | 208 | RGB | - | 1/25/100 | 10m |

ΣΥΝΔΥΑΖΟΝΤΑΙ ΜΕ / COMBINED WITH: 145-73930 / 145-73931 / 145-73932 / 145-73933 / 145-73934 / 145-73935 / 145-73936 > 219 ΣΕΛΙΔΑ / PAGE

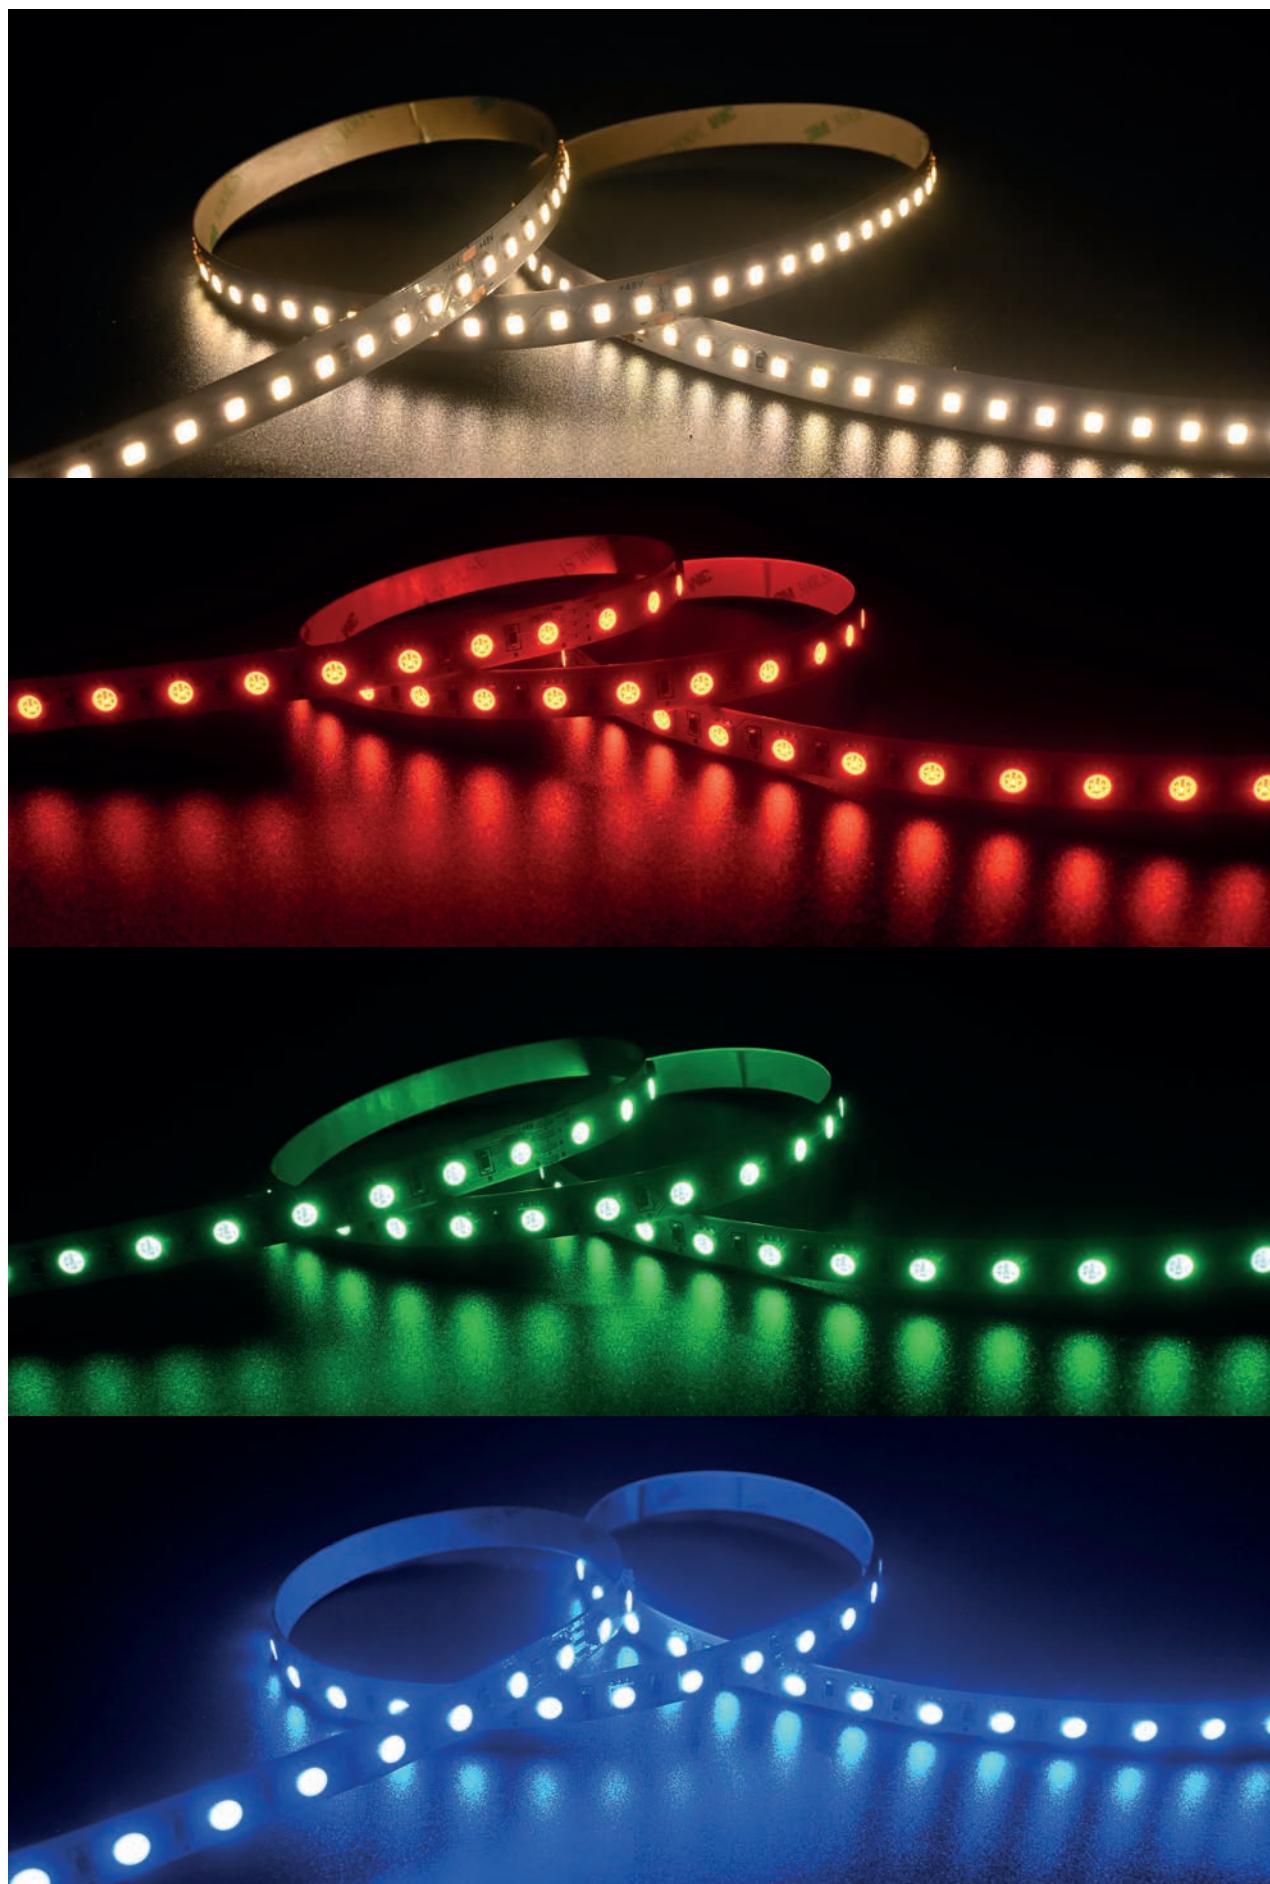




Side View

3mm

Front View

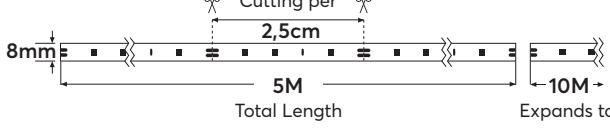Im/CHIP
24-26

25.000h

IP54

CE F

PRO
SERIES**SMD 5m 12W 12V**

Volt 12V • LED Type SMD2835 • Chip Brand Sanan
Start Time 0,5 sec • Operating Temperature 0°C - +40°C
Material Χαλκός - Πλαστικό / Copper - Plastic

Chip/m
120Ra
>80CRI
BEAM ANGLE
120°

DIMMABLE

3
YEARS
WARRANTY

| Code | Barcode | Watt | Amperage mA | Kelvin | Lm/Watt | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|------|-------------|--------|---------|---------|-----|
| 145-70320 | 5207227244810 | 12 | 1000 | 6500 | 100-105 | 1/25/50 | 5m |
| 145-70321 | 5207227242519 | 12 | 1000 | 4000 | 100-105 | 1/25/50 | 5m |
| 145-70322 | 5207227242540 | 12 | 1000 | 3000 | 90-95 | 1/25/50 | 5m |
| 145-70323 | 5207227244841 | 12 | 1000 | 2700 | 90-95 | 1/25/50 | 5m |


ΣΥΝΔΥΑΖΟΝΤΑΙ ΜΕ / COMBINED WITH: 145-73910 / 145-73911 / 145-73912 / 145-73913 / 145-73914 / 145-73915 > 218 ΣΕΛΙΔΑ / PAGE



Side View

3mm

Front View

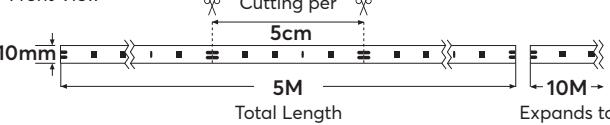

25.000h IP54 CE PRO
SERIES

SMD RGB 5m 12W 12V

Volt 12V • LED Type SMD5050 • Chip Brand Sanan
Start Time 0,5 sec • Operating Temperature 0°C - +40°C
Material Χαλκός - Πλαστικό / Copper - Plastic

Chip/m
60BEAM ANGLE
120°

DIMMABLE


3
YEARS
WARRANTY

| Code | Barcode | Watt | Amperage mA | Kelvin | Lm/Watt | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|------|-------------|--------|---------|---------|-----|
| 145-70324 | 5207227244872 | 12 | 1000 | RGB | - | 1/25/50 | 5m |

ΣΥΝΔΥΑΖΟΝΤΑΙ ΜΕ / COMBINED WITH: 145-73930 / 145-73931 / 145-73932 / 145-73933 / 145-73934 / 145-73935 / 145-73936 > 219 ΣΕΛΙΔΑ / PAGE



Side View

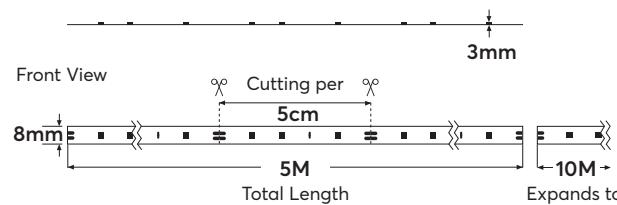**SMD 5m 12W 24V**

Volt 24V • LED Type SMD2835 • Chip Brand Sanan
Start Time 0,5 sec • Operating Temperature 0°C - +40°C
Material Χαλκός - Πλαστικό / Copper - Plastic

lm/CHIP
24-26

25.000h

IP54

CE

F

PRO
SERIES

Chip/m
120

Ra
>80

CRI
BEAM ANGLE
120°

DIMMABLE


3
YEARS
WARRANTY

| Code | Barcode | Watt | Amperage mA | Kelvin | Lm/Watt | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|------|-------------|--------|---------|---------|-----|
| 145-70360 | 5207227242571 | 12 | 500 | 6500 | 100-105 | 1/25/50 | 5m |
| 145-70361 | 5207227244902 | 12 | 500 | 4000 | 100-105 | 1/25/50 | 5m |
| 145-70362 | 5207227244933 | 12 | 500 | 3000 | 90-95 | 1/25/50 | 5m |
| 145-70363 | 5207227244964 | 12 | 500 | 2700 | 90-95 | 1/25/50 | 5m |

ΣΥΝΔΥΑΖΟΝΤΑΙ ΜΕ / COMBINED WITH: 145-73910 / 145-73911 / 145-73912 / 145-73913 / 145-73914 / 145-73915 > 218 ΣΕΛΙΔΑ / PAGE



Side View

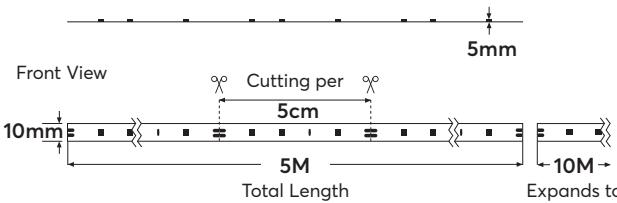**SMD RGB 5m 12W 24V**

Volt 24V • LED Type SMD2835 • Chip Brand Sanan
Start Time 0,5 sec • Operating Temperature 0°C - +40°C
Material Χαλκός - Πλαστικό / Copper - Plastic

Chip/m
60

BEAM ANGLE
120°

DIMMABLE


3
YEARS
WARRANTY

| Code | Barcode | Watt | Amperage mA | Kelvin | Lm/Watt | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|------|-------------|--------|---------|---------|-----|
| 145-70364 | 5207227244995 | 12 | 500 | RGB | - | 1/25/50 | 5m |

ΣΥΝΔΥΑΖΟΝΤΑΙ ΜΕ / COMBINED WITH: 145-73930 / 145-73931 / 145-73932 / 145-73933 / 145-73934 / 145-73935 / 145-73936 > 219 ΣΕΛΙΔΑ / PAGE



Side View

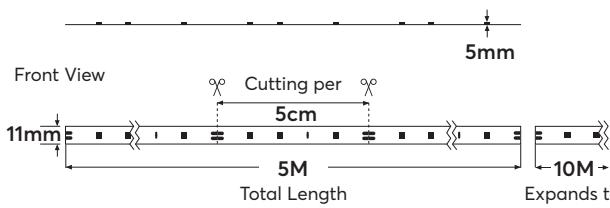Im/CHIP
24-26

25.000h

IP68

CE

F

PRO
SERIES**SMD 5m 10W 24V**

Volt 24V • LED Type SMD2835 • Chip Brand Sanan
Start Time 0,5 sec • Operating Temperature -20°C - +40°C
Material Χαλκός - Πλαστικό / Copper - Plastic

Chip/m
60Ra
>80CRI
BEAM ANGLE
120°


DIMMABLE

3
YEARS
WARRANTY

| Code | Barcode | Watt | Amperage mA | Kelvin | Lm/Watt | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|------|-------------|--------|---------|---------|-----|
| 145-70410 | 5207227079399 | 10 | 830 | 6500 | 105 | 1/20/40 | 5m |
| 145-70411 | 5207227079580 | 10 | 830 | 4000 | 103 | 1/20/40 | 5m |
| 145-70412 | 5207227079610 | 10 | 830 | 3000 | 100 | 1/20/40 | 5m |
| 145-70418 | 5207227159923 | 10 | 830 | 2700 | 100 | 1/50 | 5m |



Side View

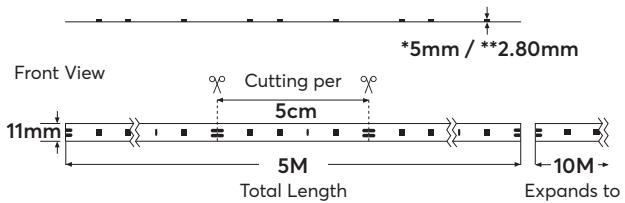Im/CHIP
10-12

25.000h

IP68

CE

F

PRO
SERIES**SMD RGB 5m 10W 24V**


Volt 24V • LED Type SMD5050 • Chip Brand Sanan
Start Time 0,5 sec • Operating Temperature -20°C - +40°C
Material Χαλκός - Πλαστικό / Copper - Plastic

Chip/m
60Ra
>80CRI
BEAM ANGLE
120°

DIMMABLE

3
YEARS
WARRANTY

| Code | Barcode | Watt | Amperage mA | Kelvin | Lm/Watt | Packing | MOQ |
|--------------|---------------|------|-------------|--------|---------|----------|-----|
| 145-70413 * | 5207227084669 | 10 | 1200 | RGB | - | 1/20/40 | 5m |
| 145-70414 ** | 5207227084690 | 10 | 1200 | RGBW | 80 | 1/20/160 | 5m |
| 145-70415 ** | 5207227123481 | 10 | 1200 | RGBWW | 75 | 1/50 | 5m |

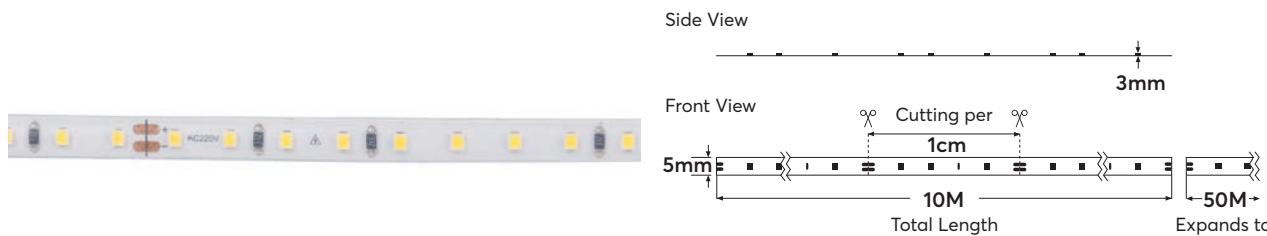

SMD 10m 7,5W 220V Mini



DRIVER FREE




Volt 220V · LED Type SMD2025 · Chip Brand Sanan
Start Time 0,5 sec · Operating Temperature 0°C - +40°C
Material Χαλκός - Πλαστικό / Copper - Plastic



| Code | Barcode | Watt | Amperage mA | Kelvin | Lm/Watt | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|------|-------------|--------|---------|----------|-----|
| 145-70440 | 5207227436826 | 7.5 | 3400 | 6500 | 85 | 1/25/100 | 10m |
| 145-70441 | 5207227436857 | 7.5 | 3400 | 4000 | 82 | 1/25/100 | 10m |
| 145-70442 | 5207227436888 | 7.5 | 3400 | 3000 | 77 | 1/25/100 | 10m |

ΣΥΝΔΥΑΖΟΝΤΑΙ ΜΕ / COMBINED WITH: **145-72900 / 145-72901 / 145-72902 / 145-72903** > 214 ΣΕΛΙΔΑ / PAGE

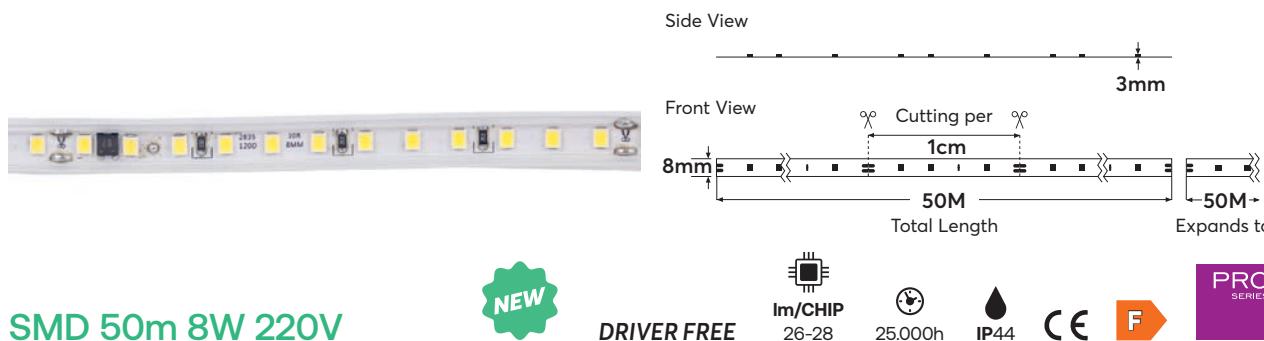

SMD 50m 8W 220V



DRIVER FREE




Volt 220V · LED Type SMD2835 · Chip Brand Sanan
Start Time 0,5 sec · Operating Temperature 0°C - +40°C
Material Χαλκός - Πλαστικό / Copper - Plastic



| Code | Barcode | Watt | Amperage mA | Kelvin | Lm/Watt | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|------|-------------|--------|---------|---------|-----|
| 145-70445 | 5207227436901 | 8 | 3600 | 6500 | 100 | 1/5/10 | 50m |
| 145-70446 | 5207227436918 | 8 | 3600 | 4000 | 90 | 1/5/10 | 50m |
| 145-70447 | 5207227436925 | 8 | 3600 | 3000 | 80 | 1/5/10 | 50m |

ΣΥΝΔΥΑΖΟΝΤΑΙ ΜΕ / COMBINED WITH: **145-73970 / 145-73971 / 145-73972** > 220 ΣΕΛΙΔΑ / PAGE

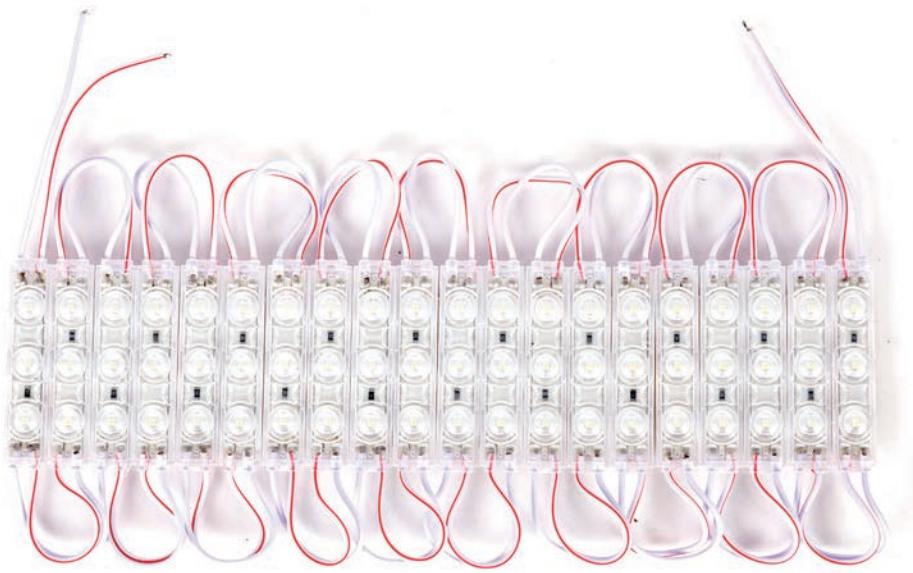

Modules SMD LED 1,2W - 12V (20pcs)

Volt 12V • LED Type SMD2835 • Chip Brand Samsung
Start Time 0,5 sec • Operating Temperature 0°C - +40°C
Material Χαλκός - Πλαστικό / Copper - Plastic

Im/CHIP
24-26

25.000h

IP65

CE F

PRO
SERIES

Chip
/pcs
3

CRI
Ra
>80


BEAM ANGLE
120°

DIMMABLE


3
YEARS
WARRANTY

| Code | Barcode | Watt | Amperage mA | Kelvin | Lm/Watt | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|------|----------------|-----------------|---------|------------|-------|
| 145-70470 | 5207227242601 | 1.2 | 100 | 6500 | 105 | 1/200/2000 | 20PCS |
| 145-70471 | 5207227242632 | 1.2 | 100 | 4000 | 105 | 1/200/2000 | 20PCS |
| 145-70472 | 5207227246241 | 1.2 | 100 | 3000 | 105 | 1/200/2000 | 20PCS |
| 145-70473 | 5207227246272 | 1.2 | 100 | KOKKINO / RED | 105 | 1/200/2000 | 20PCS |
| 145-70474 | 5207227242663 | 1.2 | 100 | ΠΡΑΣΙΝΟ / GREEN | 105 | 1/200/2000 | 20PCS |
| 145-70475 | 5207227246302 | 1.2 | 100 | ΜΠΛΕ / BLUE | 105 | 1/200/2000 | 20PCS |

Side View



Front View



LED STRIP ACCESSORIES

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΑΙΝΙΩΝ

Για την ολοκληρωμένη εμπειρία των προϊόντων μας LED, διαθέτουμε μια μεγάλη γκάμα αξεσουάρ ταινιών φωτισμού LED. Η επιλογή των αξεσουάρ προϊόντων μας θα βελτιώσει την εγκατάσταση φωτισμού, επιτρέποντάς σας να συνδέσετε τα προϊόντα LED σας, να επεκτείνετε την καλωδίωση, να ασφαλίσετε τα άκρα των καλωδίων και πολλά άλλα. Τα αξεσουάρ μας για τις ταινίες LED διαθέτουν όλα όσα χρειάζεστε για εύκολη και ασφαλή εγκατάσταση. Αυτό περιλαμβάνει στηρίγματα, ενώσεις, συνδέσμους, γωνίες, T, τροφοδοσίες.

For the complete experience of our LED products, we have a wide range of LED strips accessories. The choice of our accessories will improve your lighting installation, allowing you to connect your LED products, expand wiring, secure cable ends and more. Our LED strip accessories have everything you need for easy and safe installation. Our catalogue includes props, joints, connectors, angles, tees, feeds.

Neon Flex Light LED Strip

-20 | +45 °C IP44 CE



| | |
|----------------------|--|
| CODE | 145-73950 |
| BARCODE | 5207227249617 |
| PRODUCT TYPE | ΦΙΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ POWER PLUG CONNECTION |
| LxWxH [mm] | 120 x 15 x 10 |
| PACKING [MOQ] | 10/500 [10] |

| | |
|----------------------|---|
| CODE | 145-73951 |
| BARCODE | 5207227249631 |
| PRODUCT TYPE | ΕΝΩΤΙΚΟ ΜΕ ΚΑΛΩΔΙΟ CONNECTION WITH CABLE |
| LxWxH [mm] | 120 x 15 x 10 |
| PACKING [MOQ] | 10/500 [10] |

| | |
|----------------------|-----------------|
| CODE | 145-73952 |
| BARCODE | 5207227249655 |
| PRODUCT TYPE | ΤΑΠΑ END CAP |
| LxWxH [mm] | 50 x 6 x 10 |
| PACKING [MOQ] | 10/500 [10] |



| | |
|----------------------|------------------------------|
| CODE | 145-73953 |
| BARCODE | 5207227249679 |
| PRODUCT TYPE | ΚΛΙΠ FIX CLIP FOR INSTALL |
| LxWxH [mm] | 50 x 6 x 10 |
| PACKING [MOQ] | 10/500 [10] |

| | |
|----------------------|--|
| CODE | 145-73954 |
| BARCODE | 5207227249693 |
| PRODUCT TYPE | ΚΛΙΚ (ΣΤΗΡΙΞΗ ΣΤΡΟΦΗΣ) CLICK (MOUNTING BRACKET) |
| LxWxH [mm] | 12 x 8 x 10 |
| PACKING [MOQ] | 10/500 [10] |

COB LED Strip MINI - 5mm

-20 | +45 °C IP44 CE



| | |
|----------------------|--|
| CODE | 145-72900 |
| BARCODE | 5207227248405 |
| PRODUCT TYPE | ΦΙΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ POWER PLUG CONNECTION |
| LxWxH [mm] | 170 x 7 x 5 |
| PACKING [MOQ] | 10/500 [10] |

| | |
|----------------------|----------------------|
| CODE | 145-72901 |
| BARCODE | 5207227248429 |
| PRODUCT TYPE | ΕΝΩΤΙΚΟ CONNECTOR |
| LxWxH [mm] | 17 x 7 x 5 |
| PACKING [MOQ] | 10/500 [10] |

| | |
|----------------------|--|
| CODE | 145-72902 |
| BARCODE | 5207227248443 |
| PRODUCT TYPE | ΕΝΩΤΙΚΟ ΜΕ ΚΑΛΩΔΙΟ CONNECTOR WITH CABLE |
| LxWxH [mm] | 190 x 7 x 5 |
| PACKING [MOQ] | 10/500 [10] |



| | |
|----------------------|--|
| CODE | 145-72903 |
| BARCODE | 5207227248467 |
| PRODUCT TYPE | ΕΝΩΤΙΚΗ ΓΩΝΙΑ CORNER TYPE CONNECTOR |
| LxWxH [mm] | 17 x 14 x 4,5 |
| PACKING [MOQ] | 10/500 [10] |

COB LED Strip - 8mm

-20 | +45 °C

IP44

CE

| | | | |
|---------------------|--|---------------------|----------------------|
| CODE | 145-72910 | CODE | 145-72911 |
| BARCODE | 5207227248504 | BARCODE | 5207227248528 |
| PRODUCT TYPE | ΦΙΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ POWER PLUG CONNECTION | PRODUCT TYPE | ΕΝΩΤΙΚΟ CONNECTOR |
| LxWxH [mm] | 170 x 10 x 5 | | 17 x 10 x 5 |
| PACKING [MOQ] | 10/500 [10] | | 10/500 [10] |



| | | | |
|---------------------|--|---------------------|---------------------------------|
| CODE | 145-72913 | CODE | 145-72914 |
| BARCODE | 5207227248566 | BARCODE | 5207227248580 |
| PRODUCT TYPE | ΕΝΩΤΙΚΗ ΓΩΝΙΑ CORNER TYPE CONNECTOR | PRODUCT TYPE | ΕΝΩΤΙΚΟ ΤΑΦ T TYPE CONNECTOR |
| LxWxH [mm] | 17 x 16 x 5 | | 45 x 28 x 5 |
| PACKING [MOQ] | 10/500 [10] | | 10/500 [10] |



COB LED Strip - 10mm

-20 | +45 °C

IP44

CE

| | | | |
|---------------------|--|---------------------|----------------------|
| CODE | 145-72920 | CODE | 145-72921 |
| BARCODE | 5207227248627 | BARCODE | 5207227248641 |
| PRODUCT TYPE | ΦΙΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ POWER PLUG CONNECTION | PRODUCT TYPE | ΕΝΩΤΙΚΟ CONNECTOR |
| LxWxH [mm] | 170 x 11 x 5 | | 17 x 11 x 5 |
| PACKING [MOQ] | 10/500 [10] | | 10/500 [10] |



| | | | |
|---------------------|--|---------------------|---------------------------------|
| CODE | 145-72923 | CODE | 145-72924 |
| BARCODE | 5207227248689 | BARCODE | 5207227248702 |
| PRODUCT TYPE | ΕΝΩΤΙΚΗ ΓΩΝΙΑ CORNER TYPE CONNECTOR | PRODUCT TYPE | ΕΝΩΤΙΚΟ ΤΑΦ T TYPE CONNECTOR |
| LxWxH [mm] | 17 x 30 x 5 | | 45 x 28 x 5 |
| PACKING [MOQ] | 10/500 [10] | | 10/500 [10] |



COB RGB LED Strip - 10mm

 -20 | +45 °C IP44

| | | | |
|---------------|--|----------------------|--|
| CODE | 145-72940 | 145-72941 | 145-72942 |
| BARCODE | 5207227248832 | 5207227248856 | 5207227248870 |
| PRODUCT TYPE | ΦΙΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ POWER PLUG CONNECTION | ΕΝΩΤΙΚΟ CONNECTOR | ΕΝΩΤΙΚΟ ΜΕ ΚΑΛΩΔΙΟ CONNECTOR WITH CABLE |
| L×W×H [mm] | 170 x 11 x 5 | 17 x 11 x 5 | 190 x 11 x 5 |
| PACKING [MOQ] | 10/500 [10] | 10/500 [10] | 10/500 [10] |



| | |
|---------------|--|
| CODE | 145-72943 |
| BARCODE | 5207227248894 |
| PRODUCT TYPE | ΕΝΩΤΙΚΗ ΓΩΝΙΑ CORNER TYPE CONNECTOR |
| L×W×H [mm] | 17 x 11 x 5 |
| PACKING [MOQ] | 10/500 [10] |

COB RGBW LED Strip - 12mm

-20 | +45 °C

IP44

CE



| | | | | | |
|----------------------|-----------------------|-------------|---------------|-------------|----------------------|
| CODE | 145-72950 | CODE | 145-72951 | CODE | 145-72952 |
| BARCODE | 5207227248931 | | 5207227248948 | | 5207227248955 |
| PRODUCT TYPE | ΦΙΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ | | ΕΝΩΤΙΚΟ | | ΕΝΩΤΙΚΟ ΜΕ ΚΑΛΩΔΙΟ |
| | POWER PLUG CONNECTION | | CONNECTOR | | CONNECTOR WITH CABLE |
| L×W×H [mm] | 110 x 13 x 5 | | 13 x 10 x 5 | | 120 x 13 x 5 |
| PACKING [MOQ] | 10/500 [10] | | 10/500 [10] | | 10/500 [10] |



| | |
|----------------------|-----------------------|
| CODE | 145-72953 |
| BARCODE | 5207227248962 |
| PRODUCT TYPE | ΕΝΩΤΙΚΗ ΓΩΝΙΑ |
| | CORNER TYPE CONNECTOR |
| L×W×H [mm] | 28 x 28 x 5 |
| PACKING [MOQ] | 10/500 [10] |

COB 220V LED Strip - 10mm

-20 | +45 °C

IP44

CE



| | | | |
|----------------------|-----------------------|-------------|---------------|
| CODE | 145-72960 | CODE | 145-72961 |
| BARCODE | 5207227273087 | | 5207227273100 |
| PRODUCT TYPE | ΦΙΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ | | ΤΑΠΑ |
| | POWER PLUG CONNECTION | | END CAP |
| L×W×H [mm] | 450 x 35 x 2 | | 19 x 18 x 8 |
| PACKING [MOQ] | 10/500 [10] | | 10/500 [10] |



| | | | |
|----------------------|---------------|-------------|---------------|
| CODE | 145-72962 | CODE | 145-72963 |
| BARCODE | 5207227273124 | | 5207227363863 |
| PRODUCT TYPE | ΒΑΣΗ ΩΜΕΓΑ | | ΕΝΩΤΙΚΟ |
| | OMEGA BASE | | CONNECTOR |
| L×W×H [mm] | 18 x 8 x 8 | | 17 x 11 x 5 |
| PACKING [MOQ] | 10/500 [10] | | 10/500 [10] |

SMD LED STRIP

SMD mini LED Strip - 5mm

-20 | +45 °C

IP44

CE



| | | | |
|---------------------|--|----------------------|--|
| CODE | 145-73900 | 145-73901 | 145-73902 |
| BARCODE | 5207227248993 | 5207227249013 | 5207227249037 |
| PRODUCT TYPE | ΦΙΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ POWER PLUG CONNECTION | ΕΝΩΤΙΚΟ CONNECTOR | ΕΝΩΤΙΚΟ ΜΕ ΚΑΛΩΔΙΟ CONNECTOR WITH CABLE |
| LxWxH [mm] | 170 x 6 x 5 | 17 x 6 x 5 | 190 x 6 x 5 |
| PACKING [MOQ] | 10/500 [10] | 10/500 [10] | 10/500 [10] |



| | |
|---------------------|--|
| CODE | 145-73903 |
| BARCODE | 5207227249051 |
| PRODUCT TYPE | ΕΝΩΤΙΚΗ ΓΩΝΙΑ CORNER TYPE CONNECTOR |
| LxWxH [mm] | 17 x 14 x 5 |
| PACKING [MOQ] | 10/500 [10] |

SMD LED Strip - 8mm

-20 | +45 °C

IP44

CE



| | | | |
|---------------------|--|----------------------|--|
| CODE | 145-73910 | 145-73911 | 145-73912 |
| BARCODE | 5207227249099 | 5207227249112 | 5207227249136 |
| PRODUCT TYPE | ΦΙΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ POWER PLUG CONNECTION | ΕΝΩΤΙΚΟ CONNECTOR | ΕΝΩΤΙΚΟ ΜΕ ΚΑΛΩΔΙΟ CONNECTOR WITH CABLE |
| LxWxH [mm] | 170 x 11 x 5 | 18 x 11 x 5 | 190 x 11 x 5 |
| PACKING [MOQ] | 10/500 [10] | 10/500 [10] | 10/500 [10] |



| | | | |
|---------------------|--|---------------------------------|--|
| CODE | 145-73913 | 145-73914 | 145-73915 |
| BARCODE | 5207227249150 | 5207227249174 | 5207227249198 |
| PRODUCT TYPE | ΕΝΩΤΙΚΗ ΓΩΝΙΑ CORNER TYPE CONNECTOR | ΕΝΩΤΙΚΟ ΤΑΦ T TYPE CONNECTOR | ΕΝΩΤΙΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ CROSS TYPE CONNECTOR |
| LxWxH [mm] | 20 x 16 x 5 | 45 x 28 x 5 | 44 x 44 x 5 |
| PACKING [MOQ] | 10/500 [10] | 10/500 [10] | 10/500 [10] |

SMD LED Strip - 10mm

-20 | +45 °C

IP44

CE

| | | | |
|---------------------|--|----------------|--|
| CODE | 145-73920 | CODE | 145-73921 |
| BARCODE | 5207227249211 | BARCODE | 5207227249235 |
| PRODUCT TYPE | ΦΙΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ POWER PLUG CONNECTION | ENΩΤΙΚΟ | ΕΝΩΤΙΚΟ ΜΕ ΚΑΛΩΔΙΟ CONNECTOR WITH CABLE |
| LxWxH [mm] | 170 x 12 x 5 | CONNECTOR | 190 x 12 x 5 |
| PACKING [MOQ] | 10/500 [10] | 18 x 12 x 5 | 10/500 [10] |



| | | | |
|---------------------|--|--------------------|--|
| CODE | 145-73923 | CODE | 145-73924 |
| BARCODE | 5207227249273 | BARCODE | 5207227249297 |
| PRODUCT TYPE | ΕΝΩΤΙΚΗ ΓΩΝΙΑ CORNER TYPE CONNECTOR | ΕΝΩΤΙΚΟ ΤΑΦ | ΕΝΩΤΙΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ CROSS TYPE CONNECTOR |
| LxWxH [mm] | 30 x 30 x 11 x 5 | T TYPE CONNECTOR | 44 x 44 x 5 |
| PACKING [MOQ] | 10/500 [10] | 45 x 28 x 5 | 10/500 [10] |



SMD RGB LED Strip - 10mm

-20 | +45 °C

IP44

CE

| | | | |
|---------------------|--|---------------------------|--|
| CODE | 145-73930 | CODE | 145-73931 |
| BARCODE | 5207227249334 | BARCODE | 5207227249358 |
| PRODUCT TYPE | ΦΙΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ POWER PLUG CONNECTION | ΦΙΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ DC | ΕΝΩΤΙΚΟ |
| LxWxH [mm] | 170 x 12 x 5 | POWER PLUG CONNECTION DC | ΕΝΩΤΙΚΟ ΜΕ ΚΑΛΩΔΙΟ CONNECTOR WITH CABLE |
| PACKING [MOQ] | 10/500 [10] | 190 x 12 x 5 | 18 x 12 x 5 |
| | | 10/500 [10] | 10/500 [10] |



| | | | |
|---------------------|--|--------------------|--|
| CODE | 145-73934 | CODE | 145-73935 |
| BARCODE | 5207227249419 | BARCODE | 5207227249433 |
| PRODUCT TYPE | ΕΝΩΤΙΚΗ ΓΩΝΙΑ CORNER TYPE CONNECTOR | ΕΝΩΤΙΚΟ ΤΑΦ | ΕΝΩΤΙΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ CROSS TYPE CONNECTOR |
| LxWxH [mm] | 30 x 30 x 11 x 5 | T TYPE CONNECTOR | 44 x 44 x 5 |
| PACKING [MOQ] | 10/500 [10] | 45 x 28 x 5 | 10/500 [10] |
| | | 10/500 [10] | 10/500 [10] |



SMD RGBW LED Strip - 12mm

-20 | +45 °C IP44 CE



| | | | | |
|---------------------|--|--|----------------------|--|
| CODE | 145-73940 | 145-73941 | 145-73942 | 145-73943 |
| BARCODE | 5207227249471 | 5207227249495 | 5207227249518 | 5207227249532 |
| PRODUCT TYPE | ΦΙΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ POWER PLUG CONNECTION | ΦΙΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ DC POWER PLUG CONNECTION DC | ΕΝΩΤΙΚΟ CONNECTOR | ΕΝΩΤΙΚΟ ΜΕ ΚΑΛΩΔΙΟ CONNECTOR WITH CABLE |
| LxWxH [mm] | 170 x 12 x 5 | 190 x 12 x 5 | 18 x 12 x 5 | 190 x 12 x 5 |
| PACKING [MOQ] | 10/500 [10] | 10/500 [10] | 10/500 [10] | 10/500 [10] |



| | | | |
|---------------------|--|---------------------------------|--|
| CODE | 145-73944 | 145-73945 | 145-73946 |
| BARCODE | 5207227249556 | 5207227249570 | 5207227249594 |
| PRODUCT TYPE | ΕΝΩΤΙΚΗ ΓΩΝΙΑ CORNER TYPE CONNECTOR | ΕΝΩΤΙΚΟ ΤΑΦ T TYPE CONNECTOR | ΕΝΩΤΙΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ CROSS TYPE CONNECTOR |
| LxWxH [mm] | 30 x 30 x 11 x 5 | 45 x 28 x 5 | 44 x 44 x 5 |
| PACKING [MOQ] | 10/500 [10] | 10/500 [10] | 10/500 [10] |

SMD Driver Free LED Strip 220V - 8mm

-20 | +45 °C IP66 CE



| | | | | | | |
|---------------------|--|------------|--------------------------|------------|-----------------|------------|
| CODE | 145-73970 | NEW | 145-73971 | NEW | 145-73972 | NEW |
| BARCODE | 5207227437755 | | 5207227437762 | | 5207227437779 | |
| PRODUCT TYPE | ΦΙΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ POWER PLUG CONNECTION | | ΒΑΣΗ ΩΜΕΓΑ OMEGA BASE | | ΤΑΠΑ END CAP | |
| LxWxH [mm] | 170 x 11 x 5 | | 28 x 8 x 8 | | 9 x 18 x 8 | |
| PACKING [MOQ] | 10/500 [10] | | 10/500 [10] | | 10/500 [10] | |

ΚΟΛΛΗΤΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ 3m / GLUE TAPE 3m CE

8mm



10mm

**CODE****145-72990****Barcode**

5207227257735

PRODUCT TYPEΚΟΛΛΗΤΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ ΓΙΑ LED
GLUE TAPE**L×W×H [mm]**

50000 x 8 x 1

PACKING [MOQ]

10/500 [10]

145-72991

5207227257742

ΚΟΛΛΗΤΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ ΓΙΑ LED
GLUE TAPE

50000 x 10 x 1

10/500 [10]

PROFESSIONAL ACCESSORIES

DIMMER

ΕΝΙΣΧΥΤΕΣ ΣΗΜΑΤΟΣ

DMX CONTROLLER

Τα controller DMX, τα Dimmer και οι ενισχυτές σήματος διαχείρισης φωτισμού καθιστούν δυνατή την επίτευξη της ακριβούς φωτεινότητας, των επιπέδων χρώματος και των εφέ φωτισμού που επιθυμείτε από τον φωτισμό LED σας. Επιλέξτε από τη μεγάλη συλλογή μας, όπως διακόπτες τοίχου, διακόπτες in-line, ασύρματα τηλεχειριστήρια και ελεγκτές πολλαπλών καναλιών.

DIMMER

SIGNAL AMPLIFIERS

DMX CONTROLLER

DMX controllers, dimmers and signal amplifiers lighting management make it possible to achieve the precise brightness, color levels and effects lighting you want from your LED lighting. Choose from our large collection such as wall switches, switches in-line, wireless remotes and multi controllers channels.

Ασύρματο Dimmer LED Μονόχρωμης Ταινίας
Wireless Dimmer One Color LED Tape



Volt 12-24V 2.400-2.480GHz • Operating Temperature -20°C - +55°C

Material Πλαστικό - FPC / Plastic - FPC

| Code | Barcode | Watt | Amperage mA | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|--------|-------------|---------|-----|
| 145-71400 | 5207227241857 | 96-192 | 8000 | 1/100 | 1 |



DC 12V/96W, 24V/192W

Ασύρματο Dimmer LED Μονόχρωμης Ταινίας
Wireless Dimmer One Color LED Tape



Volt 12-24V 2.400-2.480GHz • Operating Temperature -20°C - +60°C

Material Πλαστικό - FPC / Plastic - FPC

| Code | Barcode | Watt | Amperage mA | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|---------|-------------|---------|-----|
| 145-71422 | 5207227433412 | 122-288 | 12000 | 1/100 | 1 |



DC 12V/122W, 24V/288W

Εξωτερικό Dimmer
External Dimmer



Volt 12-24V 2.400-2.480GHz • Operating Temperature -20°C - +60°C

Material Πλαστικό - FPC / Plastic - FPC

| Code | Barcode | Watt | Amperage mA | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|--------|-------------|---------|-----|
| 145-71405 | 5207227255335 | 96-192 | 8000 | 1/100 | 1 |



Ασύρματο Χειριστήριο RF Dimmer 4 Κανάλια
Wireless Control RF Dimmer 4 Channels

Συνδυάζεται με / Combined with:
145-71404 & 145-71402

Ασύρματο Χειριστήριο RF Dimmer
Wireless RF Controller Dimmer



Volt 12-24V 2.400-2.480GHz • Operating Temperature -20°C - +55°C

Material Πλαστικό - FPC / Plastic - FPC

| Code | Barcode | Watt | Amperage mA | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|---------|-------------|---------|-----|
| 145-71402 | 5207227241796 | 122-288 | 12000 | 1/200 | 1 |

Συνδυάζεται με / Combined with:
145-71403 & 145-71406

DC 12V/122W, 24V/288W

**Ασύρματο Χειριστήριο RF WiFi Dimmer
Controller Rf WiFi Dimmer**



Volt 12-24V 2.400-2.480GHz • Operating Temperature -20°C - +55°C

Material Πλαστικό - FPC / Plastic - FPC

| Code | Barcode | Watt | Amperage mA | Packing | MOQ |
|------------------|---------------|---------|-------------|---------|-----|
| 145-71404 | 5207227241833 | 122-288 | 12000 | 1/200 | 1 |

Συνδυάζεται με / Combined with:
145-71403 & 145-71406

DC 12V/122W, 24V/288W

**Ασύρματο Χειριστήριο Τοίχου RF Dimmer 4 Κανάλια
Wireless Wall Control RF Dimmer 4 Channels**



Volt 12-24V 2.400-2.480GHz • Operating Temperature -10°C - +40°C

Material Πλαστικό - FPC / Plastic - FPC

| Code | Barcode | Watt | Amperage mA | Packing | MOQ |
|------------------|---------------|------|-------------|---------|-----|
| 145-71406 | 5207227433351 | | | 1/200 | 1 |

Συνδυάζεται με / Combined with:
145-71404 & 145-71402

ΑΣΥΡΜΑΤΑ CONTROLLERS RGB, RGBW ME WI-FI & TUYA - WIRELESS RF CONTROLLER FOR RGB LED STRIPS

ΑΣΥΡΜΑΤΟ / WIRELESS IR CONTROLLER RGB



Volt 5-24V 2.400-2.480GHz • Operating Temperature -20°C / +55°C

Material Πλαστικό - FPC / Plastic - FPC

| Code | Barcode | Watt | Amperage mA | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|--------|-------------|---------|-----|
| 145-71410 | 5207227255342 | 30-165 | 6000 | 1/100 | 1 |

DC 5V/30W 12V/72W 24V/165W

ΑΣΥΡΜΑΤΟ / WIRELESS IR CONTROLLER RGB



Volt 5-24V 2.400-2.480GHz • Operating Temperature -20°C / +55°C

Material Πλαστικό - FPC / Plastic - FPC

| Code | Barcode | Watt | Amperage mA | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|---------|-------------|---------|-----|
| 145-71421 | 5207227433399 | 122-288 | 12000 | 1/100 | 1 |

DC 12V/122W, 24V/288W

Ασύρματο Χειριστήριο Rf WiFi RGBW 4 Κανάλια
Wireless Wall Control Rf WiFi RGBW 4 Channels

2.400-2.480GHz • Operating Temperature -20°C / +55°C

Material Πλαστικό - FPC / Plastic - FPC

| Code | Barcode | Watt | Amperage mA | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|------|-------------|---------|-----|
| 145-71413 | 5207227241871 | | | 1/200 | 1 |

Συνδυάζεται με / Combined with:
145-71415Ασύρματο Χειριστήριο Rf WiFi RGBW
Wireless Control Rf WiFi RGBW

Volt 12-24V 2.400-2.480GHz • Operating Temperature -20°C / +55°C

Material Πλαστικό - FPC / Plastic - FPC

| Code | Barcode | Watt | Amperage mA | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|---------|-------------|---------|-----|
| 145-71415 | 5207227241918 | 120-240 | 10000 | 1/200 | 1 |

DC 12V/120W, 24V/240W

Συνδυάζεται με / Combined with:
145-71413 & 145-71419

Ασύρματο Χειριστήριο Τοίχου RF WiFi RGBW 4 Κανάλια
Wireless Wall Control RF WiFi RGBW 4 Channels



2.400-2.480GHz · Operating Temperature -20°C / +55°C

Material Πλαστικό - FPC / Plastic - FPC

| Code | Barcode | Watt | Amperage mA | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|------|-------------|---------|-----|
| 145-71419 | 5207227433375 | | | 1/200 | 1 |

Συνδυάζεται με / Combined with:
145-71415



DIMMER ΧΩΝΕΥΤΑ - DIMMER RECESSED

Dimmer Χωνευτό για Μονόχρωμη Ταινία LED
Dimmer Recessed for One Color LED Tape



Volt 12-24V 2.400-2.480GHz • Operating Temperature -20°C / +55°C

Material Πλαστικό - FPC / Plastic - FPC

| Code | Barcode | Watt | Amperage mA | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|---------|-------------|---------|-----|
| 145-71450 | 5207227255410 | 180-360 | 15000 | 1/100 | 1 |



DC 12V/180W, 24V/360W

Dimmer Χωνευτό για CCT Ταινία LED 2 Καναλών
Dimmer Recessed for CCT LED Tape 2 Channels



Volt 12-24V 2.400-2.480GHz • Operating Temperature -20°C / +55°C

Material Πλαστικό - FPC / Plastic - FPC

| Code | Barcode | Watt | Amperage mA | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|---------|-------------|---------|-----|
| 145-71451 | 5207227255403 | 180-360 | 15000 | 1/100 | 1 |



DC 12V/180W, 24V/360W

Dimmer Χωνευτό για Ταινία LED RGBWW 5 Καναλών
Dimmer Recessed for RGBWW LED Tape 5 Channels



Volt 12-24V 2.400-2.480GHz • Operating Temperature -20°C / +55°C

Material Πλαστικό - FPC / Plastic - FPC

| Code | Barcode | Watt | Amperage mA | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|---------|-------------|---------|-----|
| 145-71452 | 5207227255427 | 180-360 | 15000 | 1/100 | 1 |



DC 12V/180W, 24V/360W

Dimmer Χωνευτό για Ταινία LED T18-1W
Dimmer Recessed for T18-1W LED Tape



Volt 100-240V 2.400-2.480GHz • Operating Temperature -20°C / +55°C

Material Πλαστικό Αλουμινίου - FPC / Aluminum - FPC

| Code | Barcode | Watt | Amperage mA | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|------|-------------|---------|-----|
| 145-71453 | 5207227241932 | | 20 | 1/50 | 1 |



Ενισχυτής Σήματος για Μονόχρωμη Ταινία
Signal Amplifier for One Color Tape

IP20



Volt 12-24V • Operating Temperature -20°C / +55°C
Material Πλαίσιο Αλουμινίου - FPC / Aluminum - FPC

| Code | Barcode | Watt | Amperage mA | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|---------|-------------|---------|-----|
| 145-71470 | 5207227241956 | 165-288 | 12000 | 1/100 | 1 |



DC 12V/165W, 24V/288W

Ενισχυτής Σήματος για Ταινία RGB
Signal Amplifier for RGB Tape

IP20



Volt 12-24V • Operating Temperature -20°C / +55°C
Material Πλαίσιο Αλουμινίου - FPC / Aluminum - FPC

| Code | Barcode | Watt | Amperage mA | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|---------|-------------|---------|-----|
| 145-71471 | 5207227255434 | 165-288 | 12000 | 1/100 | 1 |



DC 12V/165W, 24V/288W

Ενισχυτής Σήματος για Ταινία RGB
Signal Amplifier for RGB Tape

IP20



Volt 12-24V • Operating Temperature -20°C / +55°C
Material Πλαίσιο Αλουμινίου - FPC / Aluminum - FPC

| Code | Barcode | Watt | Amperage mA | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|---------|-------------|---------|-----|
| 145-71472 | 5207227255441 | 288-576 | 24000 | 1/81 | 1 |



DC 12V/288W, 24V/576W

Ενισχυτής Σήματος για Ταινία RGBW DC 6AX4
Signal Amplifier for RGBW Tape DC 6AX4

IP20



Volt 12-24V • Operating Temperature -20°C / +55°C
Material Πλαίσιο Αλουμινίου - FPC / Aluminum - FPC

| Code | Barcode | Watt | Amperage mA | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|---------|-------------|---------|-----|
| 145-71473 | 5207227241970 | 288-576 | 24000 | 1/100 | 1 |



DC 12V/288W, 24V/576W

ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ DMX - DMX CONTROLLER

**DMX512/RDM Decoder "D4-L" RGBW
12-24VDC/4CH*5A**

Volt 12-24V 250/500/1000/2000/4000/8000/16000Hz • Operating Temperature -30°C / +55°C
Material Πλαστικό - FPC / Plastic - FPC

| Code | Barcode | Watt | Amperage mA | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|----------|-------------|---------|-----|
| 145-71503 | 5207227242038 | 4x60-120 | 4x5000 | 1/100 | 1 |



4X (12V/60W - 24V/120W)

**DMX512/RDM Decoder "D4-XE" RGBW
12-36VDC/4CH*8A**

Volt 12-36V 2000 / 500Hz • Operating Temperature -30°C / +55°C
Material Πλαίσιο Αλουμινίου - FPC / Aluminum - FPC

| Code | Barcode | Watt | Amperage mA | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|----------|-------------|---------|-----|
| 145-71500 | 5207227242113 | 4x96-288 | 4x8000 | 1/30 | 1 |



DC 4x(12V/96-36V/288W)

**DMX512/RDM Decoder "D5-E" RGB+CCT
12-48VDC/5CH*4A**

Volt 12-48V 250/500/1000/2000/4000/8000/16000Hz • Operating Temperature -30°C / +55°C
Material Πλαίσιο Αλουμινίου - FPC / Aluminum - FPC

| Code | Barcode | Watt | Amperage mA | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|----------|-------------|---------|-----|
| 145-71501 | 5207227241994 | 5x48-192 | 5x4000 | 1/30 | 1 |



DC 5X(12V/48-48V/192W)

**DMX512/RDM Decoder "D12A" RGB
12-24VDC/12CH*5A**

Volt 12-24V 250/500/2000/8000Hz • Operating Temperature -30°C / +55°C
Material Πλαίσιο Αλουμινίου - FPC / Aluminum - FPC

| Code | Barcode | Watt | Amperage mA | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|-----------|-------------|---------|-----|
| 145-71502 | 5207227242014 | 12x60-120 | 12x5000 | 1/10 | 1 |



12X (12V/60W - 24V/120W)

**DMX512/RDM Decoder "D24B" RGBW
12-24VDC/24CH*4A**

Volt 12-24V • Operating Temperature -30°C / +55°C
Material Σιδερένιο πλαίσιο - FPC / Iron - FPC

| Code | Barcode | Watt | Amperage mA | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|-----------|-------------|---------|-----|
| 145-71508 | 5207227430565 | 1152-2304 | 24x4000 | 1/25 | 1 |



DMX512/RDM Decoder Πάγας "D4"
Μονόχρωμο/CCT/RGBW 12-24VDC/4CH*5A



Volt 12-24V 2000 / 500Hz • Operating Temperature -30°C / +55°C
Material Πλαστικό - FPC / Plastic - FPC

| Code | Barcode | Watt | Amperage mA | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|----------|-------------|---------|-----|
| 145-71504 | 5207227242052 | 4x60-120 | 4x5000 | 1/50 | 1 |



4X (12V/2000 - 24V500HZ)

**DMX512/RDM Decoder IP65 "D4-WPS" RGBW
12-24VDC/4CH*5A 36-48VDC/4CH*4A**



Volt 12-36V 250/500/1000/2000/4000/8000/16000Hz • Operating Temperature -30°C / +55°C
Material Πλαστικό - FPC / Plastic - FPC

| Code | Barcode | Watt | Amperage mA | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|----------|-------------|---------|-----|
| 145-71505 | 5207227242137 | 4x60-180 | 4x5000 | 1/25 | 1 |



4X (12V/60W - 36V/180W)

**DMX512/RDM Decoder Πάγας "D12" RGB
12-24VDC/12CH*5A**



Volt 12-24V 250/500/2000/8000Hz • Operating Temperature -30°C / +55°C
Material Πλαστικό - FPC / Plastic - FPC

| Code | Barcode | Watt | Amperage mA | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|-----------|-------------|---------|-----|
| 145-71506 | 5207227242076 | 12x60-120 | 12x5000 | 1/10 | 1 |



12 X (12V/60 - 24V/120)W

**WiFi DMX512 Master WiFi "WT-DMX-S"
Μονόχρωμο/CCT/RGB/RGBW/RGB+CCT
12-36VDC/1-5CH**



Volt 12-36V • Operating Temperature -30°C / +55°C
Material Πλαστικό Αλουμινίου - FPC / Aluminum - FPC

| Code | Barcode | Watt | Amperage mA | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|------|-------------|---------|-----|
| 145-71509 | 5207227430589 | | | 1/100 | 1 |



ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ DMX MASTER - DMX CONTROLLER MASTER

**DMX Master/RF Χωνευτό "T11-1" Μονόχρωνο
100-240VAC 4 Διαδρομές**

Volt 100-240V • Operating Temperature -30°C / +55°C
 Material Γυαλί - Πλαίσιο Πολυκαρβονικού - FPC / Glass - PC - FPC

| Code | Barcode | Watt | Amperage mA | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|------|-------------|---------|-----|
| 145-71513 | 5207227430602 | | 1/50 | 1 | |

**DMX Master/RF Χωνευτό "T15(IT)" Μονόχρωνο/
CCT/RGB/RGBW/RGB+CCT 100-240VAC 4
Διαδρομές**

Volt 100-240V • Operating Temperature -30°C / +55°C
 Material Γυαλί - Πλαίσιο Πολυκαρβονικού - FPC / Glass - PC - FPC

| Code | Barcode | Watt | Amperage mA | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|------|-------------|---------|-----|
| 145-71514 | 5207227430602 | | 1/50 | 1 | |

**DMX Κουσόλα "AJ6" 6 Διαδρομές**

Volt 5-12V • Operating Temperature -30°C / +55°C
 Material Πλαίσιο Αλουμινίου - FPC / Aluminum - FPC

| Code | Barcode | Watt | Amperage mA | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|------|-------------|---------|-----|
| 145-72550 | 5207227242212 | | 1/50 | 1 | |



ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ DMX - AMPLIFIER DMX

**DMX512 AMPLIFIER Ράγας "DA" 12-36VDC 2
Κανάλια**

Volt 12-36V • Operating Temperature -30°C / +55°C
 Material Πλαίσιο Αλουμινίου - FPC / Aluminum - FPC


| Code | Barcode | Watt | Amperage mA | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|------|-------------|---------|-----|
| 145-71520 | 5207227242199 | | 1/50 | 1 | |

**DMX512 Splitter "DMA" 1 Είσοδος σε 4 Εξόδους
12-36VDC**

Volt 12-36V • Operating Temperature -30°C / +55°C
 Material Πλαίσιο Αλουμινίου - FPC / Aluminum - FPC

| Code | Barcode | Watt | Amperage mA | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|------|-------------|---------|-----|
| 145-71521 | 5207227242151 | | 1/50 | 1 | |



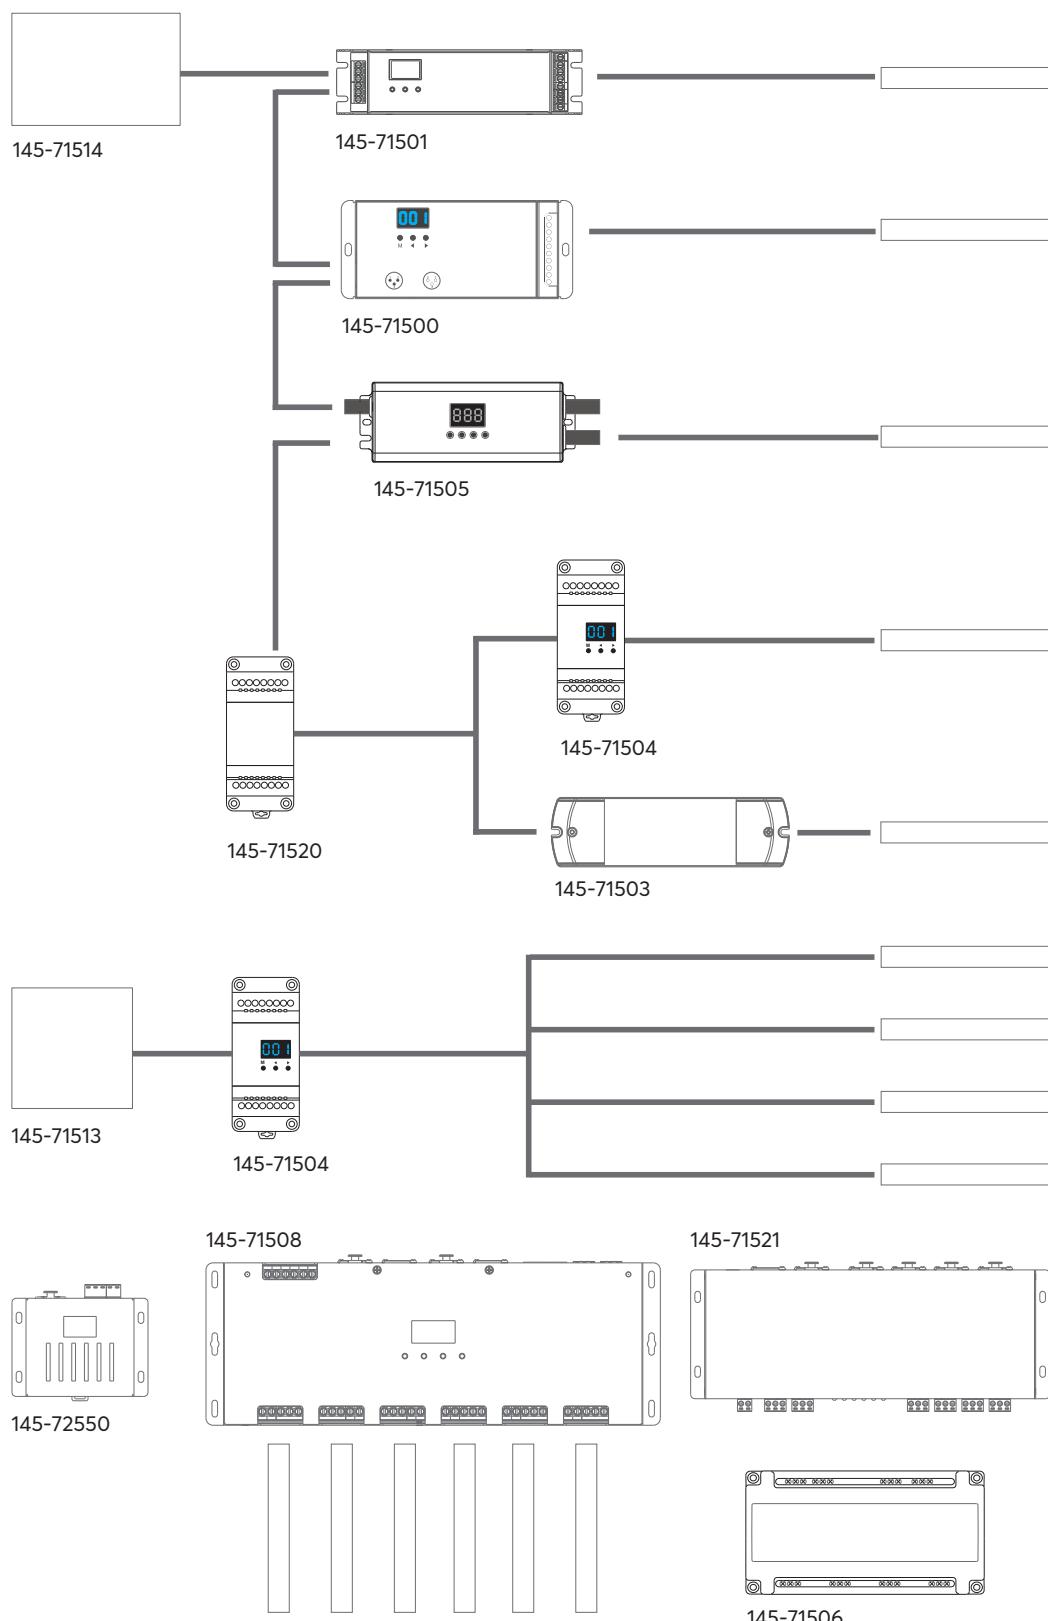

Το **Πρωτόκολλο DMX** είναι κατάλληλο για την αποτελεσματική "συνομιλία" μεταξύ των φωτιστικών, μέσω του συντονισμένου ελέγχου πολλών φωτιστικών. Σε αντίθεση με τα υπόλοιπα πρωτόκολλα, μπορεί να διαχειρίζεται διαφορετικές εντολές ταυτόχρονα, προσφέροντας εντυπωσιακούς συνδυασμούς μεταξύ των πηγών φωτισμού.

The **DMX Protocol** is ideal for effective "communication" between luminaires through the synchronized control of multiple fixtures. Unlike other protocols, it can handle different commands simultaneously, delivering impressive combinations across lighting sources.

ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΑ DALI - DALI LED DIMMER

**Dimmer DALI LED "DA1" 1 Κανάλι
12-24VDC/1CH*15A 36-48VDC/1CH*10A**



Volt 12-48V 2000HZ • Operating Temperature -30°C / +55°C

Material Πλαίσιο Αλουμινίου - FPC / Aluminum - FPC

| Code | Barcode | Watt | Amperage mA | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|---------|-------------|---------|-----|
| 145-71600 | 5207227255489 | 180-360 | 2x5000 | 1/100 | 1 |

DC 12V/180W - 48V/360W

**Dimmer DALI LED "DA4-M" 4 Κανάλια
12-24VDC/4CH*5A 36-48VDC/4CH*3A**



Volt 12-48V 2000HZ • Operating Temperature -20°C / +55°C

Material Πλαίσιο Αλουμινίου - FPC / Aluminum - FPC

| Code | Barcode | Watt | Amperage mA | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|---------|-------------|---------|-----|
| 145-71606 | 5207227430688 | 240-432 | 4x5000 | 1/100 | 1 |

DC 12V/240W - 48V/432W

**Dimmer DALI LED Ράγας "DA4-D" 4 Κανάλια
12-24VDC/4CH*5A 36-48VDC/4CH*3A**



Volt 12-24V 500HZ • Operating Temperature -30°C / +55°C

Material Πλαίσιο Αλουμινίου - FPC / Aluminum - FPC

| Code | Barcode | Watt | Amperage mA | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|----------|-------------|---------|-----|
| 145-71603 | 5207227255519 | 4x60-120 | 4x5000 | 1/100 | 1 |

DC 12V/4X60W - 24V/4X120W

**DALI Master Χωνευτό "TD1-4S" 4 Διαδρομές
Μονόχρωμο RF**



Volt 5-24V • Operating Temperature -20°C / +55°C

Material Γυαλί - Πλαίσιο Πολυκαρβονικού - FPC / Glass - PC - FPC

| Code | Barcode | Watt | Amperage mA | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|------|-------------|---------|-----|
| 145-71604 | 5207227430640 | | | 1/50 | 1 |

**DALI Master Χωνευτό "TD4-4S" 4 Διαδρομές
RGBW RF**



Volt 5-24V • Operating Temperature -20°C / +55°C

Material Γυαλί - Πλαίσιο Πολυκαρβονικού - FPC / Glass - PC - FPC


| Code | Barcode | Watt | Amperage mA | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|------|-------------|---------|-----|
| 145-71605 | 5207227430664 | | | 1/50 | 1 |

Τροφοδοτικό και Ενισχυτής BUS DALI
100-240VAC 250mA



Volt 100-240V • Operating Temperature -20°C / +55°C
Material Πλαστικό Αλουμινίου - FPC / Aluminum - FPC

| Code | Barcode | Watt | Amperage mA | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|------|-------------|---------|-----|
| 145-71610 | 5207227430701 | | 250 | 1/100 | 1 |

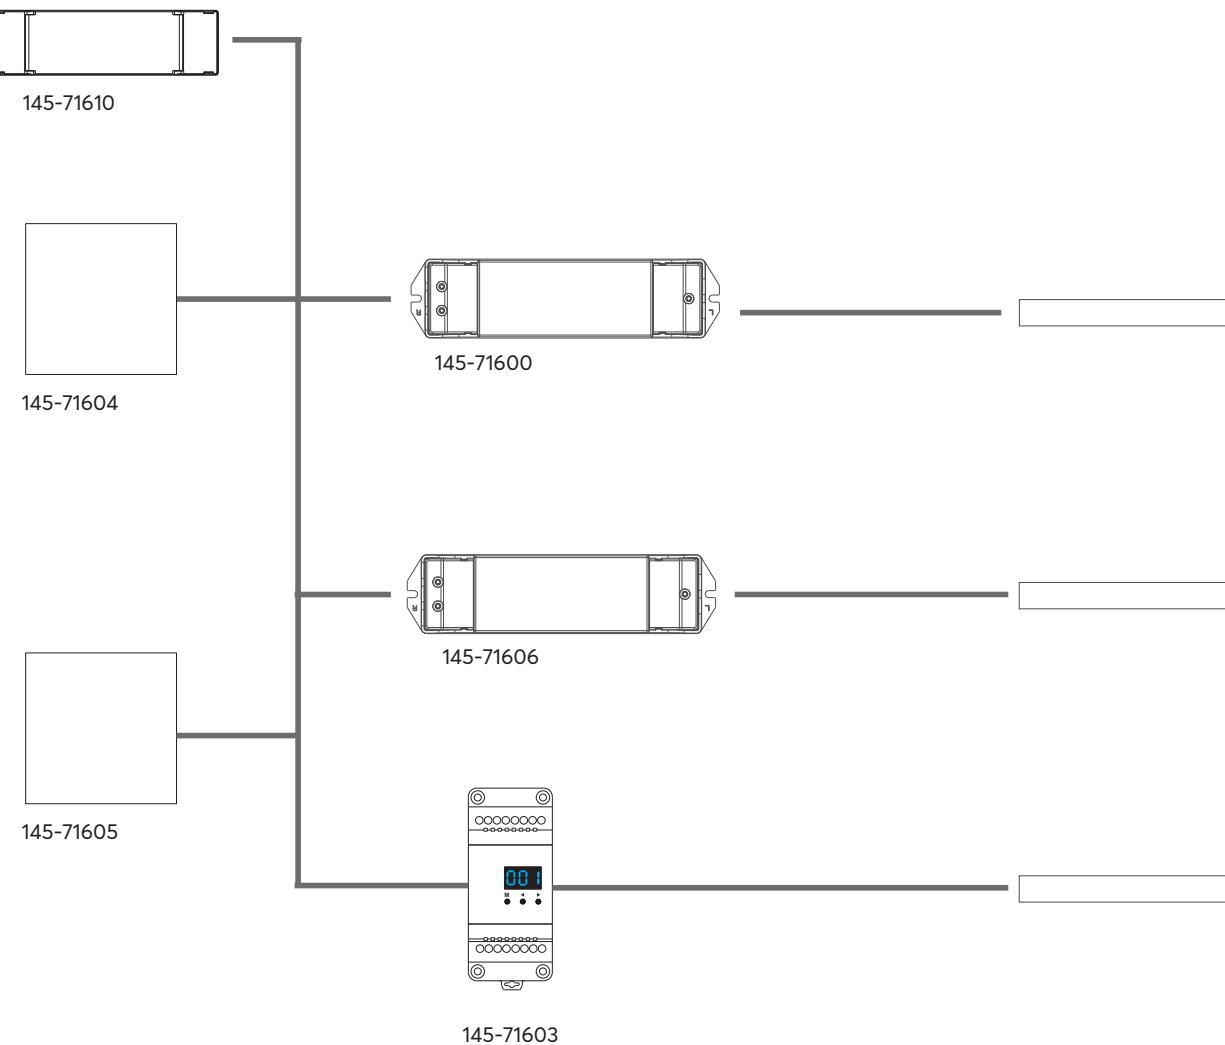

Χειριστείτε χωρίς παρεμβολές και με απλή καλωδίωση το σύστημα φωτισμού σας. Το πρωτόκολλο επικοινωνίας DALI, χαρακτηρίζεται από αποδοτική και οικονομική δυνατότητα ελέγχου πολλών πηγών.

Operate your lighting system interference-free and with simple wiring. The DALI communication protocol is distinguished by its efficient and cost-effective capability to control multiple sources.

**Ασύρματο Controller RF Wifi & Bluetooth PIXEL
5-24VDC, 2CH (Max. 2048 PIXEL)**



Volt 5-24V • Operating Temperature -20°C / +55°C

Material Πλαστικό - FPC / Plastic - FPC

| Code | Barcode | Watt | Amperage mA | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|-------|-----------------|---------|-----|
| 145-71430 | 5207227255397 | 24-48 | 12V-12A/ 24V-6A | 1/200 | 1 |



**SPI Splitter (PIXEL) "SA6" 1 Ομάδα σε 6 Ομάδες
5-24VDC**



Volt 5-24V • Operating Temperature -20°C / +55°C

Material Σιδερένιο πλαίσιο - FPC / Iron - FPC

| Code | Barcode | Watt | Amperage mA | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|------|-------------|---------|-----|
| 145-71431 | 5207227430503 | | | 1/100 | 1 |



**SPI RF Controller (PIXEL) "SC-L" 2 Έξοδοι
5-24VDC**



Volt 5-24V • Operating Temperature -20°C / +55°C

Material Πλαίσιο Πολυκαρβονικού - FPC / PC - FPC

| Code | Barcode | Watt | Amperage mA | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|------|-------------|---------|-----|
| 145-71432 | 5207227430527 | | | 1/130 | 1 |



SPI RF Remote Controller (PIXEL) "R9"



Operating Temperature -20°C / +55°C

Material Πλαστικό - FPC / Plastic - FPC

| Code | Barcode | Watt | Amperage mA | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|------|-------------|---------|-----|
| 145-71433 | 5207227430541 | | | 1/100 | 1 |



Κατάλληλα για την καλύτερη διαχείριση, των πολλών δυνατοτήτων των LED Ταινιών, τεχνολογίας Pixel. Οι ταινίες Pixel προτείνονται για τη διακόσμηση χώρων, λόγω των πολλών δυνατοτήτων τους στη δημιουργία εφέ φωτισμού.

Suitable for optimal management of the numerous capabilities of Pixel LED Strips. Pixel strips are recommended for space decoration due to their extensive possibilities in creating lighting effects.

**Διακόπτης - Αισθητήρας (Πόρτας)
"E1-D" 12-24VDC 4A**



Volt 12-24V 128HZ • Operating Temperature -30°C / +55°C
Material Πλαίσιο Αλουμινίου - FPC / Aluminum - FPC

| Code | Barcode | Watt | Amperage mA | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|-------|-------------|---------|-----|
| 145-71650 | 5207227430725 | 48-96 | 5000 | 1/100 | 1 |



DC 12V/48 - 24V/96W

Αισθητήρας Κίνησης PIR "E1-R" 12-24VDC 3A



Volt 12-24V • Operating Temperature -30°C / +55°C
Material Πλαίσιο Αλουμινίου - FPC / Aluminum - FPC

| Code | Barcode | Watt | Amperage mA | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|-------|-------------|---------|-----|
| 145-71651 | 5207227430749 | 36-72 | 3000 | 1/100 | 1 |



DC 12V/36 - 24V/72W

**Αισθητήρας Κίνησης με Controller "ES32"
5-24VDC/32CH*1A για Σκάλες**



Volt 5-24V 500HZ • Operating Temperature -30°C / +55°C
Material Σιδερένιο πλαίσιο - FPC / Iron - FPC

| Code | Barcode | Watt | Amperage mA | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|---------|-------------|---------|-----|
| 145-71652 | 5207227430763 | 160-768 | 3000 | 1/10 | 1 |



DC 5V/160 - 24V/768W

Application



Περιλαμβάνει δύο αισθητήρες κίνησης, έναν αισθητήρα ημέρας-νύχτας και δύο προεκτάσεις / Includes two motion sensors, a day-night sensor and two extensions

Με τη νέα σειρά **SENSOR** της EUROLAMP, μπορείτε να διαχειριστείτε τις ταινίες LED, μέσω της κίνησης. Ιδανικά για μικρές κινήσεις όπως πόρτες, ντουλάπες κλπ, αλλά και για μεγαλύτερες αποστάσεις.

With the new EUROLAMP series **SENSOR**, you can control LED strips through motion. Ideal for small movements such as doors and closets, as well as for longer distances.

LED DRIVERS

ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΑ DC

Τα τροφοδοτικά DC παρέχουν σταθερό ρεύμα, σταθερή τάση ή συνδυασμό και των δύο για να παρέχουν σταθερή ροή ισχύος σε στοιχεία φωτισμού LED. Τα τροφοδοτικά LED της EUROLAMP λόγω της ποιότητας τους, επιτυγχάνουν πρόσθετα εξοικονόμηση ενέργειας, οικονομία στην κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος και μεγάλη διάρκεια ζωής.

DC POWER SUPPLIES

DC power supplies provide constant current, constant voltage or a combination of both to provide constant power flow in LED lighting elements. The LED power supplies of EUROLAMP due to their quality, succeed additional energy saving, economy in power consumption and long life.



Volt 200-240V 50/60Hz • Operating Temperature -20°C / +40°C • Material Αλουμίνιο / Aluminium

| Code | Barcode | Watt | Amperage mA | Dimension (mm) ∅ x L x H | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|------|-------------|-----------------------------|---------|-----|
| 145-71000 | 5207227216237 | 18 | 1500 | 172 x 18 x 18 | 1/200 | 1 |
| 145-71001 | 5207227216244 | 24 | 2000 | 172 x 18 x 18 | 1/200 | 1 |
| 145-71002 | 5207227216251 | 36 | 3000 | 282 x 18 x 18 | 1/100 | 1 |
| 145-71003 | 5207227216268 | 48 | 4000 | 312 x 18 x 18 | 1/100 | 1 |
| 145-71004 | 5207227216275 | 60 | 5000 | 312 x 18 x 18 | 1/100 | 1 |
| 145-71005 | 5207227216282 | 75 | 6000 | 375 x 18 x 18 | 1/100 | 1 |



145-71000

145-71001

145-71002

145-71003

145-71004

145-71005

Τροφοδοτικό Μεταλλικό Mini 12V DC - Driver Metallic Mini 12V DC



13.000h

IP20



Volt 200-240V 50/60Hz • Operating Temperature -20°C / +40°C • Material Αλουμίνιο / Aluminium

| Code | Barcode | Watt | Amperage mA | Dimension (mm) ∅ x L x H | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|------|-------------|-----------------------------|---------|-----|
| 145-71060 | 5207227426803 | 18 | 1500 | 192 x 18 x 15 | 1/200 | 1 |
| 145-71061 | 5207227426827 | 24 | 2000 | 192 x 18 x 15 | 1/200 | 1 |
| 145-71062 | 5207227426841 | 36 | 3000 | 315 x 18 x 15 | 1/100 | 1 |
| 145-71063 | 5207227426865 | 48 | 4000 | 201 x 19.40 x 19.80 | 1/100 | 1 |
| 145-71064 | 5207227426889 | 60 | 5000 | 315 x 18 x 15 | 1/100 | 1 |
| 145-71065 | 5207227426902 | 75 | 6250 | 230 x 19.40 x 20.20 | 1/50 | 1 |
| 145-71066 | 5207227426926 | 100 | 8300 | 230 x 25.90 x 23.90 | 1/36 | 1 |
| 145-71067 | 5207227426940 | 120 | 10000 | 250 x 25.8 x 24 | 1/36 | 1 |
| 145-71068 | 5207227426964 | 200 | 16700 | 279 x 25.80 x 23.30 | 1/36 | 1 |



145-71060 - 61



145-71062 - 64



145-71065 - 68



Τροφοδοτικό Μεταλλικό Slim 12V DC - Driver Metallic Slim 12V DC



Volt 110-240V & 200-240V 50/60Hz • Operating Temperature -10°C / +40°C • Material Αλουμίνιο / Aluminium

| Code | Barcode | Watt | Volt Input | Amperage mA | Dimension (mm) | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|------|------------|-------------|----------------|---------|-----|
| 145-71010 | 5207227216299 | 10 | 110-240 | 830 | 71 x 38 x 31 | 1/200 | 1 |
| 145-71011 | 5207227216305 | 15 | 110-240 | 1250 | 71 x 38 x 31 | 1/200 | 1 |
| 145-71012 | 5207227216312 | 25 | 110-240 | 2000 | 85 x 57 x 34 | 1/200 | 1 |
| 145-71013 | 5207227216329 | 40 | 110-240 | 333 | 110 x 78 x 36 | 1/100 | 1 |
| 145-71014 | 5207227216336 | 60 | 110-240 | 5000 | 127 x 46 x 32 | 1/100 | 1 |
| 145-71015 | 5207227216343 | 100 | 110-240 | 8300 | 188 x 46 x 35 | 1/10 | 1 |
| 145-71016 | 5207227216350 | 120 | 110-240 | 10000 | 188 x 46 x 35 | 1/10 | 1 |
| 145-71017 | 5207227216367 | 150 | 110-240 | 12500 | 200 x 58 x 40 | 1/50 | 1 |
| 145-71018 | 5207227216374 | 200 | 200-240 | 16700 | 223 x 68 x 40 | 1/50 | 1 |
| 145-71019 | 5207227216381 | 250 | 200-240 | 20800 | 223 x 68 x 40 | 1/50 | 1 |
| 145-71020 | 5207227472343 | 350 | 200-240 | 29000 | 223 x 68 x 40 | 1/50 | 1 |
| 145-71021 | 5207227472350 | 400 | 200-240 | 33300 | 223 x 68 x 40 | 1/50 | 1 |
| 145-71022 | 5207227347092 | 500 | 200-240 | 41700 | 215 x 112 x 50 | 1/36 | 1 |
| 145-71023 | 5207227347115 | 600 | 200-240 | 50000 | 240 x 125 x 65 | 1/20 | 1 |
| 145-71024 | 5207227347139 | 700 | 200-240 | 58300 | 240 x 125 x 65 | 1/20 | 1 |



145-71010 - 11 145-71012 145-71013 145-71014 145-71015 145-71016 145-71017 145-71018 145-71019

Τροφοδοτικό Μεταλλικό Slim 12V DC - Driver Metallic Slim 12V DC



Volt 100-264V & 200-240V 50/60Hz • Operating Temperature -10°C / +40°C • Material Αλουμίνιο / Aluminium

| Code | Barcode | Watt | Volt Input | Amperage mA | Dimension (mm) | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|------|------------|-------------|-----------------|---------|-----|
| 145-71030 | 5207227215810 | 24 | 100-264 | 2000 | 100 x 40 x 22 | 1/120 | 1 |
| 145-71031 | 5207227215827 | 36 | 100-264 | 3000 | 114 x 49.5 x 22 | 1/120 | 1 |
| 145-71032 | 5207227215834 | 60 | 200-240 | 5000 | 131 x 52 x 29 | 1/100 | 1 |
| 145-71033 | 5207227215841 | 100 | 200-240 | 8300 | 138 x 50 x 23 | 1/90 | 1 |
| 145-71034 | 5207227215858 | 120 | 200-240 | 10000 | 211 x 52 x 30 | 1/50 | 1 |
| 145-71035 | 5207227215865 | 150 | 200-240 | 12500 | 211 x 52 x 30 | 1/50 | 1 |
| 145-71036 | 5207227215872 | 200 | 200-240 | 16700 | 211 x 52 x 30 | 1/50 | 1 |
| 145-71037 | 5207227215889 | 250 | 200-240 | 20800 | 221 x 62 x 31 | 1/50 | 1 |
| 145-71038 | 5207227215568 | 350 | 200-240 | 29000 | 241 x 62 x 31 | 1/30 | 1 |
| 145-71039 | 5207227215582 | 400 | 200-240 | 33300 | 238 x 50 x 23 | 1/50 | 1 |



145-71030-31

145-71032

145-71033

145-71034 - 36

145-71037

145-71038 - 39

Τροφοδοτικό Μεταλλικό IP67 12V DC - Driver Metallic IP67 12V DC

10.000h

IP67

CE

PLUS
SERIES3
YEARS
WARRANTY

Volt 110-264V & 200-240V 50/60Hz • Operating Temperature -20°C / +40°C • Material Αλουμίνιο / Aluminium

| Code | Barcode | Watt | Volt Input | Amperage mA | Dimension (mm) | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|------|------------|-------------|----------------|---------|-----|
| 145-71050 | 5207227216176 | 30 | 110-264 | 2500 | 230 x 30 x 20 | 1/50 | 1 |
| 145-71051 | 5207227216183 | 45 | 110-264 | 3750 | 220 x 30 x 20 | 1/50 | 1 |
| 145-71052 | 5207227216190 | 60 | 110-264 | 5000 | 158 x 43 x 22 | 1/20 | 1 |
| 145-71053 | 5207227216206 | 100 | 110-264 | 8300 | 189 x 65 x 22 | 1/10 | 1 |
| 145-71054 | 5207227216213 | 150 | 110-264 | 12500 | 189 x 65 x 22 | 1/10 | 1 |
| 145-71055 | 5207227216220 | 200 | 200-240 | 16700 | 250 x 72 x 32 | 1/15 | 1 |



145-71050



145-71051



145-71052



145-71053



145-71054



145-71055



Τροφοδοτικό Μεταλλικό Slim Dimming (1-10V) 12V DC
Driver Metallic Slim Dimming (1-10V) 12V DC



Volt 110-264V & 170-264V 50/60Hz • Operating Temperature -20°C / +40°C • Material Αλουμίνιο / Aluminium

| Code | Barcode | Watt | Volt Input | Amperage mA | Dimension (mm) | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|------|------------|-------------|----------------|---------|-----|
| 145-71080 | 5207227215971 | 60 | 110-264 | 5000 | 190 x 50 x 30 | 1/10 | 1 |
| 145-71081 | 5207227215988 | 100 | 110-264 | 8300 | 230 x 50 x 30 | 1/40 | 1 |
| 145-71082 | 5207227215995 | 150 | 170-264 | 12500 | 287 x 50 x 30 | 1/35 | 1 |
| 145-71083 | 5207227216008 | 200 | 170-264 | 16700 | 287 x 50 x 30 | 1/35 | 1 |
| 145-71084 | 5207227216015 | 250 | 170-264 | 20800 | 287 x 50 x 30 | 1/35 | 1 |



145-71080



145-71081




145-71082



145-71083



145-71084

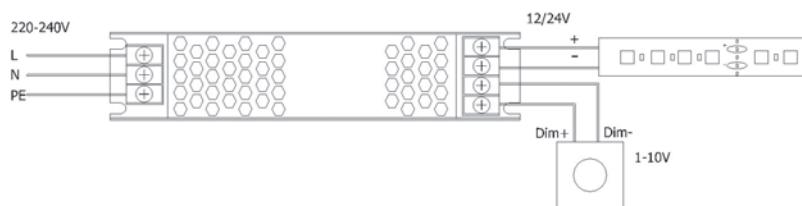



Τροφοδοτικό Μεταλλικό Μίνι 24V DC - Driver Metallic Mini 24V DC

Volt 200-240V 50/60Hz • Operating Temperature -20°C / +40°C • Material Αλουμίνιο / Aluminium

| Code | Barcode | Watt | Amperage mA | Dimension (mm) ∅ x L x H | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|------|-------------|-----------------------------|---------|-----|
| 145-71100 | 5207227216398 | 18 | 750 | 172 x 18 x 18 | 1/200 | 1 |
| 145-71101 | 5207227216404 | 24 | 1000 | 172 x 18 x 18 | 1/200 | 1 |
| 145-71102 | 5207227216411 | 36 | 1500 | 282 x 18 x 18 | 1/100 | 1 |
| 145-71103 | 5207227216428 | 48 | 2000 | 312 x 18 x 18 | 1/100 | 1 |
| 145-71104 | 5207227216435 | 60 | 2500 | 312 x 18 x 18 | 1/100 | 1 |
| 145-71105 | 5207227216442 | 75 | 3000 | 375 x 18 x 18 | 1/100 | 1 |



145-71100



145-71101



145-71102



145-71103



145-71104



145-71105

Τροφοδοτικό Μεταλλικό Μίνι 24V DC - Driver Metallic Mini 24V DC

Volt 180-260V 50/60Hz • Operating Temperature -20°C / +40°C • Material Αλουμίνιο / Aluminium

| Code | Barcode | Watt | Amperage mA | Dimension (mm) ∅ x L x H | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|------|-------------|-----------------------------|---------|-----|
| 145-71160 | 5207227426988 | 18 | 750 | 192 x 18 x 15 | 1/200 | 1 |
| 145-71161 | 5207227427008 | 24 | 1000 | 192 x 18 x 15 | 1/200 | 1 |
| 145-71162 | 5207227427022 | 36 | 1500 | 315 x 18 x 15 | 1/100 | 1 |
| 145-71163 | 5207227427046 | 48 | 2000 | 201 x 19.40 x 19.80 | 1/100 | 1 |
| 145-71164 | 5207227427060 | 60 | 2500 | 315 x 18 x 15 | 1/100 | 1 |
| 145-71165 | 5207227427084 | 75 | 3100 | 230 x 19.40 x 20.20 | 1/50 | 1 |
| 145-71166 | 5207227427107 | 100 | 4200 | 230 x 25.90 x 23.90 | 1/36 | 1 |
| 145-71167 | 5207227427121 | 120 | 5000 | 250 x 25.8 x 24 | 1/36 | 1 |
| 145-71168 | 5207227427145 | 200 | 8300 | 279 x 25.80 x 23.30 | 1/36 | 1 |



145-71160 - 61



145-71162 - 64



145-71165 - 68





Τροφοδοτικό Μεταλλικό Slim 24V DC - Driver Metallic Slim 24V DC

Volt 200-240V 50/60Hz • Operating Temperature -20°C / +40°C • Material Αλουμίνιο / Aluminium

| Code | Barcode | Watt | Volt Input | Amperage mA | Dimension (mm) | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|------|------------|-------------|----------------|---------|-----|
| 145-71110 | 5207227216459 | 15 | 110-240 | 630 | 71 x 38 x 31 | 1/200 | 1 |
| 145-71111 | 5207227216466 | 25 | 110-240 | 1040 | 85 x 57 x 34 | 1/200 | 1 |
| 145-71112 | 5207227216473 | 40 | 110-240 | 1670 | 110 x 78 x 36 | 1/100 | 1 |
| 145-71113 | 5207227216480 | 60 | 110-240 | 2500 | 127 x 46 x 32 | 1/100 | 1 |
| 145-71114 | 5207227216497 | 100 | 110-240 | 4170 | 188 x 46 x 35 | 1/10 | 1 |
| 145-71115 | 5207227216503 | 120 | 110-240 | 5000 | 188 x 46 x 35 | 1/10 | 1 |
| 145-71116 | 5207227216510 | 150 | 110-240 | 6250 | 200 x 58 x 40 | 1/50 | 1 |
| 145-71117 | 5207227216527 | 200 | 200-240 | 8300 | 223 x 68 x 40 | 1/50 | 1 |
| 145-71118 | 5207227216534 | 250 | 200-240 | 10000 | 223 x 68 x 40 | 1/50 | 1 |
| 145-71119 | 5207227403835 | 350 | 200-240 | 15000 | 223 x 68 x 40 | 1/50 | 1 |
| 145-71120 | 5207227472367 | 400 | 200-240 | 16700 | 223 x 68 x 40 | 1/50 | 1 |
| 145-71121 | 5207227347153 | 500 | 200-240 | 20800 | 215 x 112 x 50 | 1/36 | 1 |
| 145-71122 | 5207227347160 | 600 | 200-240 | 25000 | 240 x 125 x 65 | 1/20 | 1 |
| 145-71123 | 5207227347184 | 700 | 200-240 | 29200 | 240 x 125 x 65 | 1/20 | 1 |



145-71110 145-71111 145-71112 145-71113 145-71114 145-71115 145-71116 145-71117 145-71118

Τροφοδοτικό Μεταλλικό Slim 24V DC - Driver Metallic Slim 24V DC

Volt 100-264V & 200-240V 50/60Hz • Operating Temperature -10°C / +40°C • Material Αλουμίνιο / Aluminium

| Code | Barcode | Watt | Volt Input | Amperage mA | Dimension (mm) | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|------|------------|-------------|----------------|---------|-----|
| 145-71130 | 5207227215896 | 24 | 100-264 | 1000 | 135 x 35 x 24 | 1/135 | 1 |
| 145-71131 | 5207227215902 | 36 | 100-264 | 1500 | 135 x 35 x 24 | 1/135 | 1 |
| 145-71132 | 5207227215919 | 60 | 200-240 | 2500 | 135 x 35 x 23 | 1/96 | 1 |
| 145-71133 | 5207227215926 | 100 | 200-240 | 4170 | 138 x 50 x 23 | 1/90 | 1 |
| 145-71134 | 5207227215933 | 120 | 200-240 | 5000 | 178 x 50 x 23 | 1/65 | 1 |
| 145-71135 | 5207227215940 | 150 | 200-240 | 6250 | 178 x 50 x 23 | 1/65 | 1 |
| 145-71136 | 5207227215957 | 200 | 200-240 | 8300 | 178 x 50 x 23 | 1/65 | 1 |
| 145-71137 | 5207227215964 | 250 | 200-240 | 10000 | 205 x 50 x 23 | 1/60 | 1 |
| 145-71138 | 5207227215605 | 350 | 200-240 | 14600 | 238 x 50 x 23 | 1/50 | 1 |
| 145-71139 | 5207227215629 | 400 | 200-240 | 16670 | 238 x 50 x 23 | 1/50 | 1 |



145-71130 145-71131 145-71132 145-71133 145-71134 145-71135



Τροφοδοτικό Μεταλλικό IP67 24V DC - Driver Metallic IP67 24V DC

10.000h

IP67

CE



Volt 110-264V & 200-240V 50/60Hz • Operating Temperature -20°C / +40°C • Material Αλουμίνιο / Aluminium

| Code | Barcode | Watt | Volt Input | Amperage mA | Dimension (mm) | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|------|------------|-------------|----------------|---------|-----|
| 145-71150 | 5207227216114 | 30 | 110-264 | 1250 | 230 x 30 x 30 | 1/50 | 1 |
| 145-71151 | 5207227216121 | 45 | 110-264 | 1870 | 210 x 35 x 25 | 1/50 | 1 |
| 145-71152 | 5207227216138 | 60 | 110-264 | 2500 | 170 x 52 x 32 | 1/20 | 1 |
| 145-71153 | 5207227216145 | 100 | 110-264 | 4170 | 178 x 70 x 40 | 1/20 | 1 |
| 145-71154 | 5207227216152 | 150 | 110-264 | 6250 | 210 x 70 x 40 | 1/20 | 1 |
| 145-71155 | 5207227216169 | 200 | 200-240 | 8300 | 260 x 65 x 43 | 1/15 | 1 |



145-71150



145-71151



145-71152



145-71153



145-71154



145-71155

Τροφοδοτικό Μεταλλικό 48V DC - Driver Metallic 48V DC

10.000h

IP20

CE



Volt 170V-264V/AC 50/60Hz • Operating Temperature -20°C / +40°C • Material Αλουμίνιο / Aluminium

| Code | Barcode | Watt | Amperage mA | Dimension (mm) | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|------|-------------|----------------|---------|-----|
| 145-71202 | 5207227216077 | 100 | 2100 | 191 x 61 x 29 | 1/40 | 1 |
| 145-71203 | 5207227216084 | 150 | 3100 | 191 x 61 x 29 | 1/40 | 1 |
| 145-71204 | 5207227216091 | 200 | 4160 | 220 x 61 x 29 | 1/40 | 1 |
| 145-71205 | 5207227216107 | 350 | 7300 | 220 x 61 x 29 | 1/40 | 1 |



145-71202 - 4



**Τροφοδοτικό Μεταλλικό Slim Dimming 24V DC
Driver Metallic Slim Dimming 24V DC**

10.000h

IP20



PRO
SERIES



3
YEARS
WARRANTY

Volt 110-264V & 170-264V 50/60Hz • Operating Temperature -20°C / +40°C • Material Αλουμίνιο / Aluminium

| Code | Barcode | Watt | Volt Input | Amperage mA | Dimension (mm) | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|------|------------|-------------|----------------|---------|-----|
| 145-71180 | 5207227216022 | 60 | 1/10 | 2500 | 190 x 50 x 30 | 110-264 | 1 |
| 145-71181 | 5207227216039 | 100 | 1/40 | 4170 | 230 x 50 x 30 | 110-264 | 1 |
| 145-71182 | 5207227216046 | 150 | 1/35 | 6250 | 287 x 50 x 30 | 170-264 | 1 |
| 145-71183 | 5207227216053 | 200 | 1/35 | 8300 | 287 x 50 x 30 | 170-264 | 1 |
| 145-71184 | 5207227216060 | 250 | 1/35 | 10000 | 287 x 50 x 30 | 170-264 | 1 |



145-71180



145-71181





145-71182



145-71183



145-71184

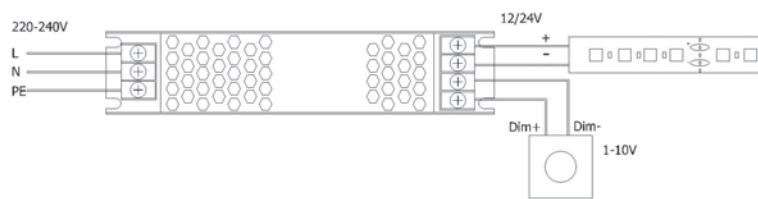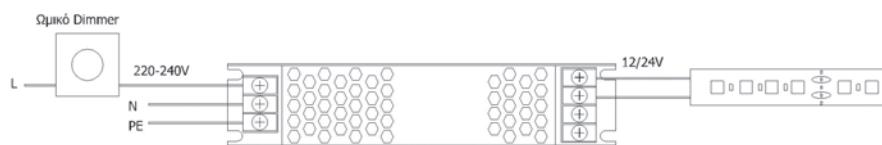



PROFILES

ΠΡΟΦΙΛ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΓΙΑ ΤΑΙΝΙΕΣ LED

Με σκοπό το καλύτερο αισθητικά αποτέλεσμα με βάση το γούστο σας η EUROLAMP σας προφέρει πολλές επιλογές σε υψηλής ποιότητας προφίλ αλουμινίου για ταινίες LED τόσο σε εξωτερικά όσο και σε χωνευτά.


Τα προφίλ αλουμινίου αποτελούν σημαντικό παράγοντα στην λειτουργία μιας ταινίας LED, διότι εκτός από την αισθητική εφαρμογή και την μηχανική προστασία προσφέρουν και σωστή ψύξη της ταινίας LED διασφαλίζοντας μεγαλύτερη διάρκεια ζωής.

LED STRIP SYSTEM PROFILES

To achieve the best aesthetic result based on your taste, EUROLAMP offers you many options in high quality aluminum profiles for LED strips both in external as well as in recessed ones.

Aluminum profiles are an important factor in operation of an LED strip, because apart from aesthetics application and the mechanical protection they offer as well proper cooling of the LED strip ensuring longer lifetime.



Προφίλ Μονή Ψύκτρα 2m
Profile Single Heatsink 2m



Info 18W/M Max • Material Αλουμίνιο / Aluminium

| Code | Barcode | Packing | MOQ | LxWxH [mm] |
|-----------|---------------|---------|-----|---------------|
| 145-70900 | 5207227159435 | 1/200 | 1 | 2000 x 13 x 3 |


Προφίλ Διπλή Ψύκτρα 2m
Profile Double Heatsink 2m



Info 18W/M Max • Material Αλουμίνιο / Aluminium

| Code | Barcode | Packing | MOQ | LxWxH [mm] |
|-----------|---------------|---------|-----|-----------------|
| 145-70901 | 5207227159442 | 1/50 | 1 | 2000 x 30 x 3,5 |



Προφίλ Εξωτερικό 2m
Profile External 2m

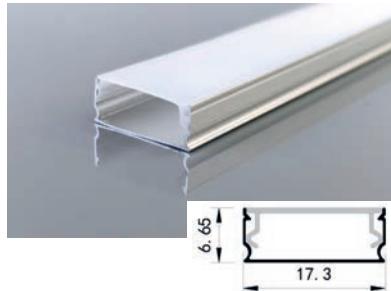

Material Πλαστικό - Αλουμίνιο / Plastic - Aluminium

| Code | Barcode | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|---------|-----|
| 145-70928 | 5207227248399 | 1/200 | 1 |


Προφίλ Εξωτερικό 2m
Profile External 2m

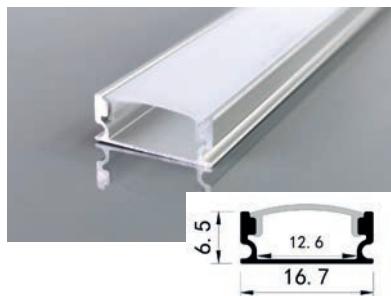

Material Πλαστικό - Αλουμίνιο / Plastic - Aluminium

| Code | Barcode | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|---------|-----|
| 145-70902 | 5207227159459 | 1/100 | 1 |

Προφίλ Εξωτερικό 2m
Profile External 2m

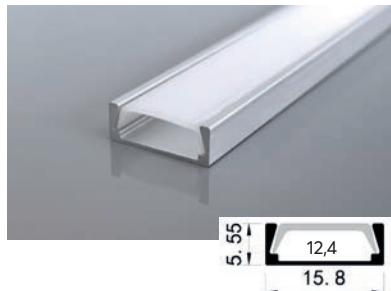

Material Πλαστικό - Αλουμίνιο / Plastic - Aluminium


| Code | Barcode | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|---------|-----|
| 145-70952 | 5207227434815 | 1/160 | 1 |

**Προφίλ Εξωτερικό 2m
Profile External 2m**



Info 18W/M Max • Material Πλαστικό - Αλουμίνιο / Plastic - Aluminium

| Code | Barcode | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|---------|-----|
| 145-70903 | 5207227159466 | 1/120 | 1 |

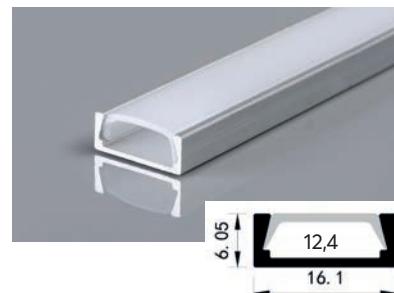


**Προφίλ Εξωτερικό 2m
Profile External 2m**




Material Πλαστικό - Αλουμίνιο / Plastic - Aluminium

| Code | Barcode | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|---------|-----|
| 145-70953 | 5207227434839 | 1/120 | 1 |

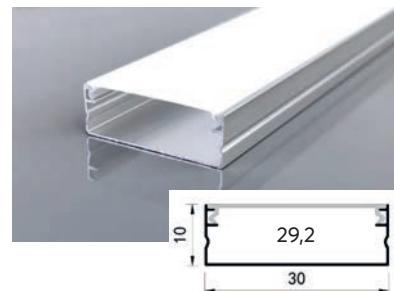


**Προφίλ Εξωτερικό 2m
Profile External 2m**



Material Πλαστικό - Αλουμίνιο / Plastic - Aluminium

| Code | Barcode | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|---------|-----|
| 145-70927 | 5207227248382 | 1/90 | 1 |

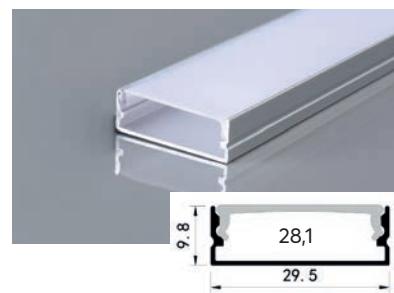


**Προφίλ Εξωτερικό 2m
Profile External 2m**



Info 18W/M Max • Material Πλαστικό - Αλουμίνιο / Plastic - Aluminium

| Code | Barcode | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|---------|-----|
| 145-70906 | 5207227159497 | 1/120 | 1 |

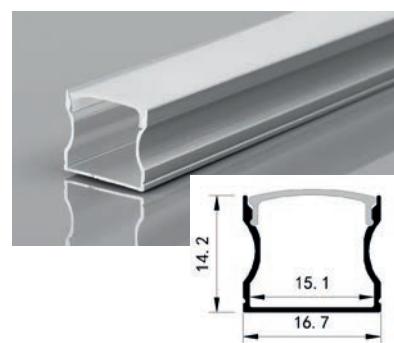


**Προφίλ Εξωτερικό 2m
Profile External 2m**




Info 10W/M Max • Material Πλαστικό - Αλουμίνιο / Plastic - Aluminium

| Code | Barcode | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|---------|-----|
| 145-70908 | 5207227159510 | 1/120 | 1 |

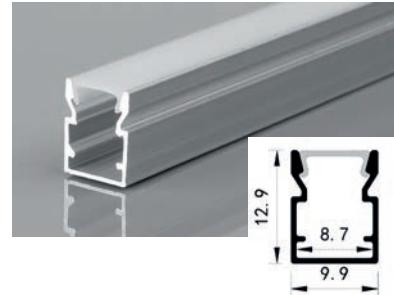

**Προφίλ Εξωτερικό Μαύρο 2m
Profile External Black 2m**



Info 18W/M Max • Material Πλαστικό - Αλουμίνιο / Plastic - Aluminium

| Code | Barcode | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|---------|-----|
| 145-70950 | 5207227159633 | 1/120 | 1 |




**Προφίλ Εξωτερικό Εύκαμπτο 2m
Profile External Flexible 2m**



Info 18W/M Max • Material Πλαστικό - Αλουμίνιο / Plastic - Aluminium

| Code | Barcode | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|---------|-----|
| 145-70904 | 5207227159473 | 1/150 | 1 |

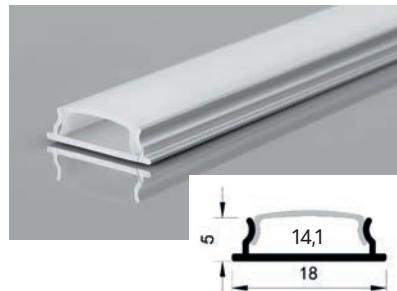


**Προφίλ Εξωτερικό 2m
Profile External 2m**



Info 18W/M Max • Material Πλαστικό - Αλουμίνιο / Plastic - Aluminium

| Code | Barcode | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|---------|-----|
| 145-70915 | 5207227160332 | 1/90 | 1 |

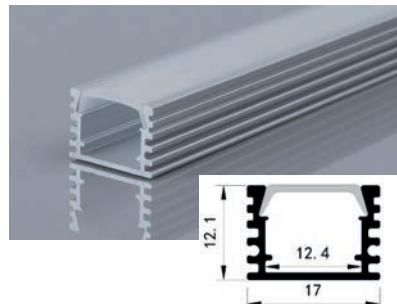


**Προφίλ Εξωτερικό 2m
Profile External 2m**




Material Πλαστικό - Αλουμίνιο / Plastic - Aluminium

| Code | Barcode | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|---------|-----|
| 145-70954 | 5207227434853 | 1/60 | 1 |

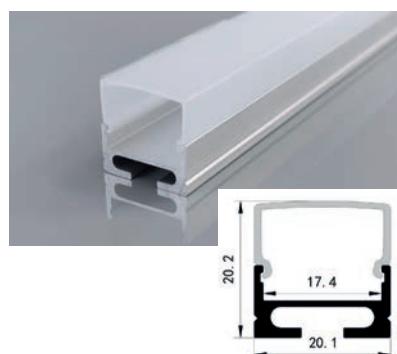


**Προφίλ Εξωτερικό Μίνι 2m
Profile External Mini 2m**




Material Πλαστικό & Αλουμίνιο / Plastic & Aluminium

| Code | Barcode | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|---------|-----|
| 145-70932 | 5207227260650 | 1/100 | 1 |

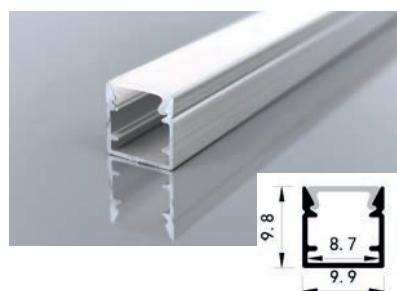


**Προφίλ Γωνία 2m
Corner Profile 2m**



Info 18W/M Max • Material Πλαστικό - Αλουμίνιο / Plastic - Aluminium

| Code | Barcode | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|---------|-----|
| 145-70912 | 5207227159558 | 1/90 | 1 |




**Προφίλ Γωνία 2m
Corner Profile 2m**



Info 18W/M Max • Material Πλαστικό - Αλουμίνιο / Plastic - Aluminium

| Code | Barcode | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|---------|-----|
| 145-70913 | 5207227159565 | 1/150 | 1 |




**Προφίλ Γωνία Διπλό 2m
Corner Profile Double 2m**



Info 36W/M Max • Material Πλαστικό - Αλουμίνιο / Plastic - Aluminium

| Code | Barcode | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|---------|-----|
| 145-70914 | 5207227159572 | 1/60 | 1 |



**Προφίλ Χωνευτό 2m
Profile Recessed 2m**




CE

BEAM ANGLE
90°

Info 18W/M Max • Material Πλαστικό - Αλουμίνιο / Plastic - Aluminium

| Code | Barcode | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|---------|-----|
| 145-70955 | 5207227434877 | 1/200 | 1 |



**Προφίλ Χωνευτό 2m
Profile Recessed 2m**




CE

BEAM ANGLE
90°

Info 18W/M Max • Material Πλαστικό - Αλουμίνιο / Plastic - Aluminium

| Code | Barcode | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|---------|-----|
| 145-70905 | 5207227159480 | 1/150 | 1 |



**Προφίλ Χωνευτό Μαύρο 2m
Profile Recessed Black 2m**




CE

BEAM ANGLE
90°

Info 18W/M Max • Material Πλαστικό - Αλουμίνιο / Plastic - Aluminium

| Code | Barcode | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|---------|-----|
| 145-70951 | 5207227159640 | 1/90 | 1 |



**Προφίλ Χωνευτό 2m
Profile Recessed 2m**





CE

BEAM ANGLE
45°

Info 18W/M Max • Material Πλαστικό - Αλουμίνιο / Plastic - Aluminium

| Code | Barcode | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|---------|-----|
| 145-70907 | 5207227159503 | 1/120 | 1 |

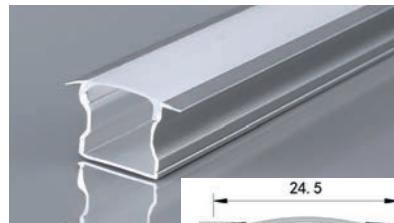

**Προφίλ Χωνευτό 2m
Profile Recessed 2m**




CE


BEAM ANGLE
45°

Info 10W/M Max • Material Πλαστικό - Αλουμίνιο / Plastic - Aluminium

| Code | Barcode | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|---------|-----|
| 145-70909 | 5207227159527 | 1/120 | 1 |





**Προφίλ Χωνευτό 2m
Profile Recessed 2m**



Info 18W/M Max • Material Πλαστικό - Αλουμίνιο / Plastic - Aluminium

| Code | Barcode | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|---------|-----|
| 145-70916 | 5207227160356 | 1/90 | 1 |

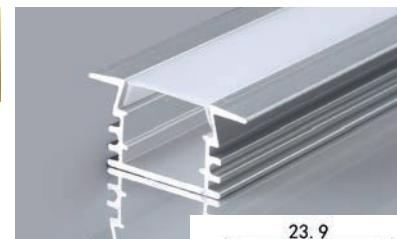


**Προφίλ Χωνευτό 2m
Profile Recessed 2m**




Material Πλαστικό - Αλουμίνιο / Plastic - Aluminium

| Code | Barcode | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|---------|-----|
| 145-70956 | 5207227434891 | 1/24 | 1 |




Προφίλ Χωνευτό Γυψοσανίδας 2m
Profile Recessed for Plasterboard 2m

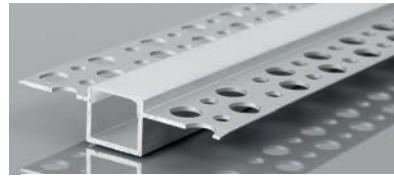


Info 18W/M Max • Material Πλαστικό - Αλουμίνιο / Plastic - Aluminium

| Code | Barcode | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|---------|-----|
| 145-70920 | 5207227159589 | 1/40 | 1 |

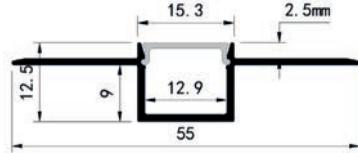


Προφίλ Χωνευτό Γυψοσανίδας 2m
Profile Recessed for Plasterboard 2m

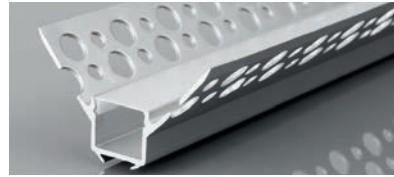

Info 18W/M Max • Material Πλαστικό - Αλουμίνιο / Plastic - Aluminium

| Code | Barcode | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|---------|-----|
| 145-70922 | 5207227159602 | 1/40 | 1 |




Προφίλ Χωνευτό Γυψοσανίδας 2m
Profile Recessed for Plasterboard 2m



Info 18W/M Max • Material Πλαστικό - Αλουμίνιο / Plastic - Aluminium

| Code | Barcode | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|---------|-----|
| 145-70923 | 5207227159619 | 1/40 | 1 |




Προφίλ Χωνευτό Γυψοσανίδας 2m
Profile Recessed for Plasterboard 2m



Material Πλαστικό - Αλουμίνιο / Plastic - Aluminium

| Code | Barcode | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|---------|-----|
| 145-70957 | 5207227434914 | 1/60 | 1 |

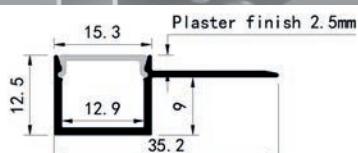

**Προφίλ Χωνευτό Γυψοσανίδας 2m
Profile Recessed for Plasterboard 2m**



IP44



Material Πλαστικό - Αλουμίνιο / Plastic - Aluminium

| Code | Barcode | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|---------|-----|
| 145-70958 | 5207227434938 | 1/40 | 1 |

**Προφίλ Χωνευτό Flex Γυψοσανίδας 2m
Profile Recessed Flex for Plasterboard 2m**



IP44




Material Πλαστικό - Αλουμίνιο / Plastic - Aluminium

| Code | Barcode | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|---------|-----|
| 145-70959 | 5207227434952 | 1/40 | 1 |

**Προφίλ Χωνευτό Γυψοσανίδας 2m
Profile Recessed for Plasterboard 2m**




IP44

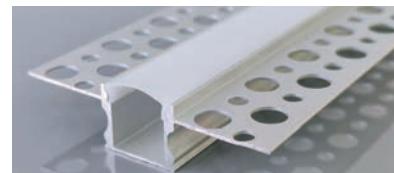


Material Πλαστικό - Αλουμίνιο / Plastic - Aluminium

| Code | Barcode | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|---------|-----|
| 145-70960 | 5207227434976 | 1/40 | 1 |

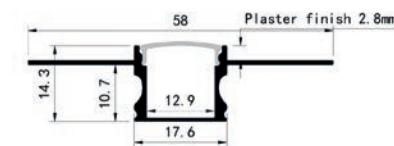


**Προφίλ Εξωτερικό Κρυφού Φωτισμού 2m
Profile External Hidden Lighting 2m**

IP44

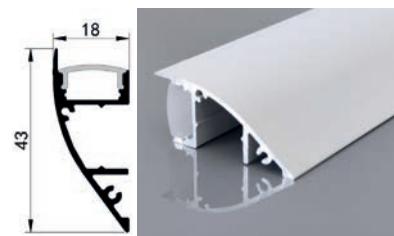

Material Πλαστικό - Αλουμίνιο / Plastic - Aluminium

| Code | Barcode | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|---------|-----|
| 145-70918 | 5207227248344 | 1/40 | 1 |

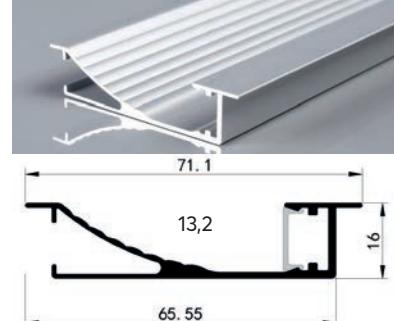

**Προφίλ Εξωτερικό Κρυφού Φωτισμού 2m
Profile External Hidden Lighting 2m**




IP44



Material Πλαστικό - Αλουμίνιο / Plastic - Aluminium


| Code | Barcode | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|---------|-----|
| 145-70919 | 5207227248351 | 1/24 | 1 |

Προφίλ Δαπέδου Οβάλ 2m
Floor Profile Oval 2m



Info 18W/M Max • Material Πλαστικό - Αλουμίνιο / Plastic - Aluminium

| Code | Barcode | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|---------|-----|
| 145-70911 | 5207227159541 | 1/60 | 1 |

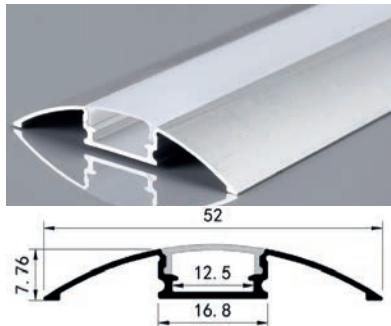


Προφίλ Δαπέδου Εξωτερικό 2m
Floor Profile External 2m



Material Πλαστικό - Αλουμίνιο / Plastic - Aluminium

| Code | Barcode | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|---------|-----|
| 145-70926 | 5207227248375 | 1/60 | 1 |

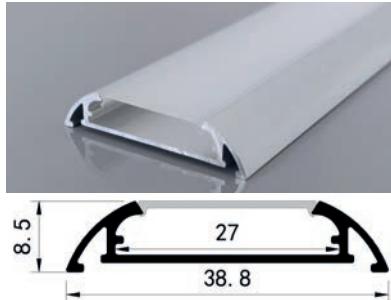


Προφίλ Σκάλας 2m
Floor Profile External 2m



Material Πλαστικό - Αλουμίνιο / Plastic - Aluminium

| Code | Barcode | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|---------|-----|
| 145-70961 | 5207227434990 | 1/20 | 1 |

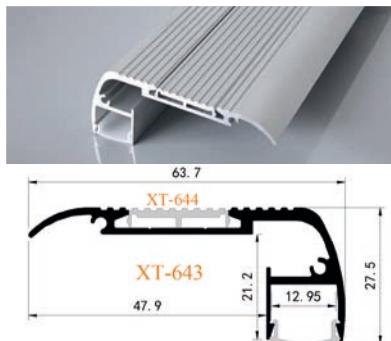


Προφίλ Σκάλας 2m
Floor Profile External 2m



Material Πλαστικό - Αλουμίνιο / Plastic - Aluminium


| Code | Barcode | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|---------|-----|
| 145-70962 | 5207227435010 | 1/24 | 1 |

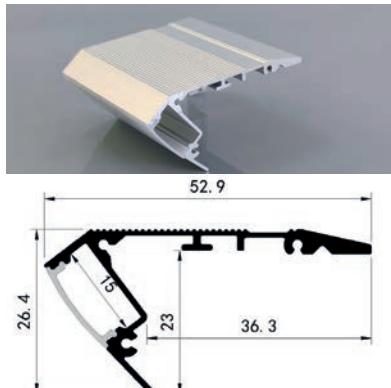

**Προφίλ Σκάλας 2m
Floor Profile External 2m**




IP44



Material Πλαστικό - Αλουμίνιο / Plastic - Aluminium



| Code | Barcode | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|---------|-----|
| 145-70963 | 5207227434792 | 1/24 | 1 |

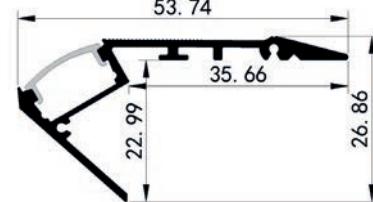

**Προφίλ Εξωτερικό Σοβά Ντεπί 2m
Profile External Depi Plaster 2m**



IP44

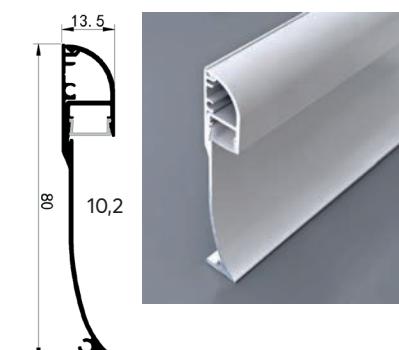


Material Πλαστικό - Αλουμίνιο / Plastic - Aluminium

| Code | Barcode | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|---------|-----|
| 145-70964 | 5207227435072 | 1/20 | 1 |

**Εξάρτημα για Σοβά Ντεπί Γωνία Εσωτερική
Accessory for Plaster Depi Internal Corner**



IP44

LxWxH [mm]
80 x 20 x 15

Material Πλαστικό - Αλουμίνιο / Plastic - Aluminium

| Code | Barcode | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|---------|-----|
| 145-70965 | 5207227435034 | 1/500 | 1 |

**Εξάρτημα για Σοβά Ντεπί Γωνία Εσωτερική
Accessory for Plaster Depi Internal Corner**




IP44

LxWxH [mm]
80 x 20 x 15

Material Πλαστικό - Αλουμίνιο / Plastic - Aluminium

| Code | Barcode | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|---------|-----|
| 145-70966 | 5207227435058 | 1/500 | 1 |

**Προφίλ Εξωτερικό Up-Down 2m
Profile External Up-Down 2m**



Material Πλαστικό - Αλουμίνιο / Plastic - Aluminium

| Code | Barcode | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|---------|-----|
| 145-70917 | 5207227248337 | 1/20 | 1 |



**Προφίλ Εξωτερικό Up-Down 2m
Profile External Up-Down 2m**



Material Πλαστικό - Αλουμίνιο / Plastic - Aluminium

| Code | Barcode | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|---------|-----|
| 145-70925 | 5207227248368 | 1/4 | 1 |




**Προφίλ Μεταλλικό FLEX 6mm (5m) 2m
Metal Profile FLEX 6mm (5m) 2m**




Material Πλαστικό - Αλουμίνιο / Plastic - Aluminium

| Code | Barcode | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|---------|-----|
| 145-70930 | 5207227258114 | 1/100 | 1 |

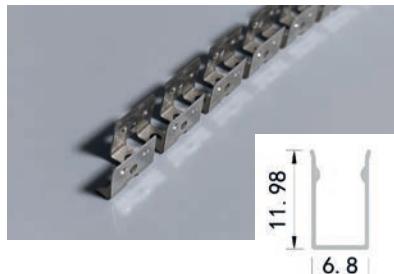


**Προφίλ Μεταλλικό FLEX 8mm (5m) 2m
Metal Profile FLEX 8mm (5m) 2m**



Material Πλαστικό - Αλουμίνιο / Plastic - Aluminium


| Code | Barcode | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|---------|-----|
| 145-70931 | 5207227258121 | 1/100 | 1 |

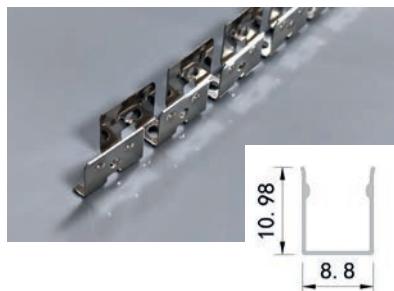



Σποτ LED Ράγας
& Μαγνητικής Ράγας

Track Spot LED Lights
& Magnetic Track

**3CCT**

(2700K 4300K 6000K)



30.000h

ON OFF



IP20



CLASS II


HAISRI
LED Driver
**Ultra Slim with Triac 5W**

Volt DC 40V • LED Type COB • Chip Brand Epistar


Start Time 0.5 sec • PF >0.50 • Operating Temperature -20°C / +45°C

Connection Χάλκινο Σημείο Σύνδεσης / Copper Spot Connector

Material Αλουμίνιο - Πλαστικό - Χαλκός / Aluminium - Plastic - Copper



| Code | Barcode | Watt | Amperage mA | Kelvin | Lumen/Watt | Weight (kg) | Color | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|------|-------------|--------|------------|-------------|--------|---------|-----|
| 145-59500 | 5207227286759 | 5 | 130 | 3CCT | 80 | 0.099 | BLACK | 1/30 | 1 |
| 145-59501 | 5207227286766 | 5 | 130 | 3CCT | 80 | 0.099 | WHITE | 1/30 | 1 |
| 145-59502 | 5207227286773 | 5 | 130 | 3CCT | 80 | 0.099 | BRONZE | 1/30 | 1 |

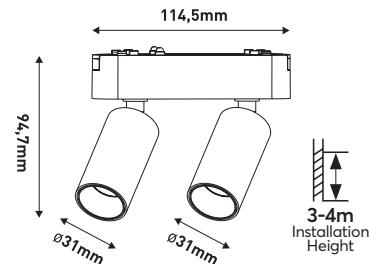**3CCT**

(2700K 4300K 6000K)



30.000h

ON OFF



IP20



CLASS II



HAISRI
LED Driver
**Ultra Slim with Triac 2x5W**

Volt DC 40V • LED Type COB • Chip Brand Epistar


Start Time 0.5 sec • PF >0.50 • Operating Temperature -20°C / +45°C

Connection Χάλκινο Σημείο Σύνδεσης / Copper Spot Connector

Material Αλουμίνιο - Πλαστικό - Χαλκός / Aluminium - Plastic - Copper



| Code | Barcode | Watt | Amperage mA | Kelvin | Lumen/Watt | Weight (kg) | Color | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|------|-------------|--------|------------|-------------|-------|---------|-----|
| 145-59503 | 5207227286780 | 10 | 250 | 3CCT | 80 | 0.145 | BLACK | 1/30 | 1 |

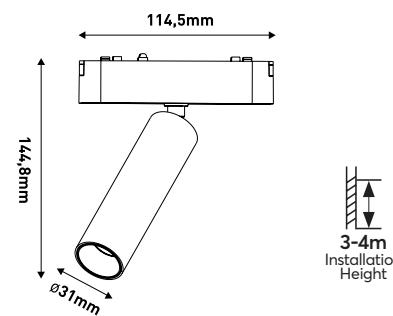**3CCT**

(2700K 4300K 6000K)



30.000h

ON OFF
15.000

IP20

CLASS II

**HAISRI**

LED Driver


**Ultra Slim with Triac 7W**

Volt DC 40V • LED Type COB • Chip Brand Epistar


Start Time 0.5 sec • PF >0.50 • Operating Temperature -20°C / +45°C

Connection Χάλκινο Σημείο Σύνδεσης / Copper Spot Connector

Material Αλουμίνιο - Πλαστικό - Χαλκός / Aluminium - Plastic - Copper



| Code | Barcode | Watt | Amperage mA | Kelvin | Lumen/Watt | Weight (kg) | Color | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|------|-------------|--------|------------|-------------|--------|---------|-----|
| 145-59504 | 5207227286797 | 7 | 170 | 3CCT | 80 | 0.161 | BLACK | 1/30 | 1 |
| 145-59505 | 5207227286803 | 7 | 170 | 3CCT | 80 | 0.161 | WHITE | 1/30 | 1 |
| 145-59506 | 5207227286810 | 7 | 170 | 3CCT | 80 | 0.161 | BRONZE | 1/30 | 1 |

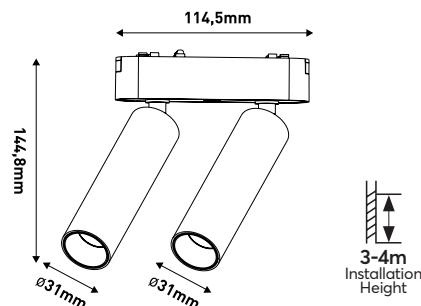**3CCT**

(2700K 4300K 6000K)



30.000h

ON OFF
15.000

IP20

CLASS II

**HAISRI**

LED Driver

**Ultra Slim with Triac 2x7W**

Volt DC 40V • LED Type COB • Chip Brand Epistar


Start Time 0.5 sec • PF >0.50 • Operating Temperature -20°C / +45°C

Connection Χάλκινο Σημείο Σύνδεσης / Copper Spot Connector

Material Αλουμίνιο - Πλαστικό - Χαλκός / Aluminium - Plastic - Copper



| Code | Barcode | Watt | Amperage mA | Kelvin | Lumen/Watt | Weight (kg) | Color | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|------|-------------|--------|------------|-------------|-------|---------|-----|
| 145-59507 | 5207227286827 | 14 | 350 | 3CCT | 80 | 0.277 | BLACK | 1/30 | 1 |

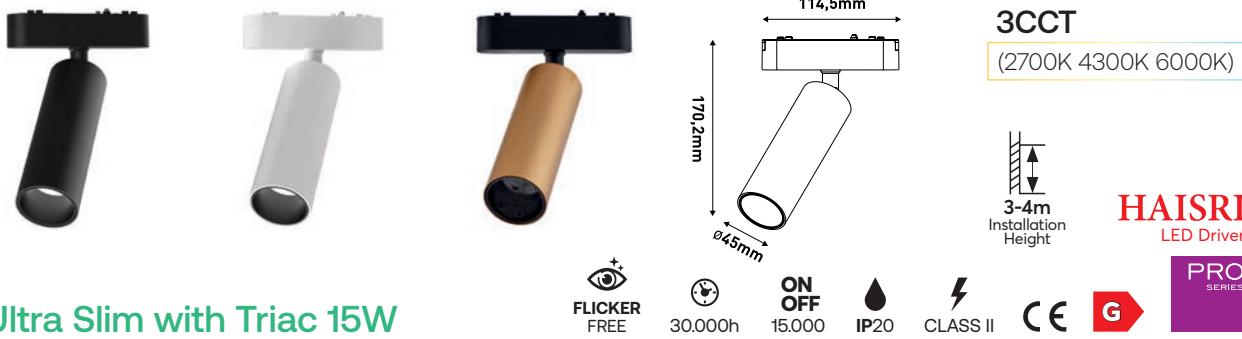


Volt DC 40V • LED Type COB • Chip Brand Epistar
Start Time 0.5 sec • PF >0.50 • Operating Temperature -20°C / +45°C
Connection Χάλκινο Σημείο Σύνδεσης / Copper Spot Connector
Material Αλουμίνιο - Πλαστικό - Χαλκός / Aluminium - Plastic - Copper



| Code | Barcode | Watt | Amperage mA | Kelvin | Lumen/Watt | Weight (kg) | Color | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|------|-------------|--------|------------|-------------|--------|---------|-----|
| 145-59508 | 5207227286834 | 15 | 400 | 3CCT | 80 | 0.257 | BLACK | 1/30 | 1 |
| 145-59509 | 5207227286841 | 15 | 400 | 3CCT | 80 | 0.257 | WHITE | 1/30 | 1 |
| 145-59510 | 5207227286858 | 15 | 400 | 3CCT | 80 | 0.257 | BRONZE | 1/30 | 1 |



Volt DC 40V • LED Type COB • Chip Brand Epistar
Start Time 0.5 sec • PF >0.50 • Operating Temperature -20°C / +45°C
Connection Χάλκινο Σημείο Σύνδεσης / Copper Spot Connector
Material Αλουμίνιο - Πλαστικό - Χαλκός / Aluminium - Plastic - Copper



| Code | Barcode | Watt | Amperage mA | Kelvin | Lumen/Watt | Weight (kg) | Color | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|------|-------------|--------|------------|-------------|-------|---------|-----|
| 145-59511 | 5207227286865 | 10 | 250 | 3CCT | 80 | 0.531 | BLACK | 1/20 | 1 |



Volt DC 40V • LED Type COB • Chip Brand Epistar
Start Time 0.5 sec • PF >0.50 • Operating Temperature -20°C / +45°C
Connection Χάλκινο Σημείο Σύνδεσης / Copper Spot Connector
Material Αλουμίνιο - Πλαστικό - Χαλκός / Aluminium - Plastic - Copper



| Code | Barcode | Watt | Amperage mA | Kelvin | Lumen/Watt | Weight (kg) | Color | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|------|-------------|--------|------------|-------------|-------|---------|-----|
| 145-59518 | 5207227286933 | 15 | 400 | 3CCT | 80 | 0.456 | BLACK | 1/30 | 1 |
| 145-59519 | 5207227286940 | 15 | 400 | 3CCT | 80 | 0.456 | WHITE | 1/30 | 1 |




3CCT

(2700K 4300K 6000K)

30.000h
15.000ON OFF
IP20


CLASS II

CE G

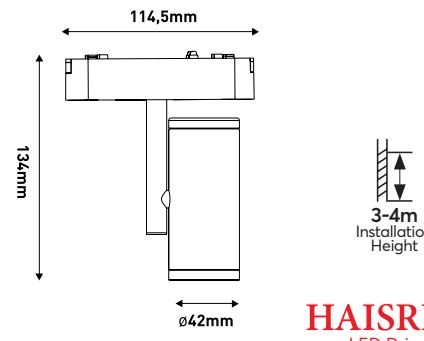
HAISRI
LED Driver

Ultra Slim with Triac 8W

Volt DC 40V • LED Type COB • Chip Brand Epistar
 Start Time 0.5 sec • PF >0.50 • Operating Temperature -20°C / +45°C
 Connection Χάλκινο Σημείο Σύνδεσης / Copper Spot Connector
 Material Αλουμίνιο - Πλαστικό - Χαλκός / Aluminium - Plastic - Copper



| Code | Barcode | Watt | Amperage mA | Kelvin | Lumen/Watt | Weight (kg) | Color | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|------|-------------|--------|------------|-------------|-------|---------|-----|
| 145-59512 | 5207227286872 | 8 | 200 | 3CCT | 80 | 0.181 | BLACK | 1/30 | 1 |

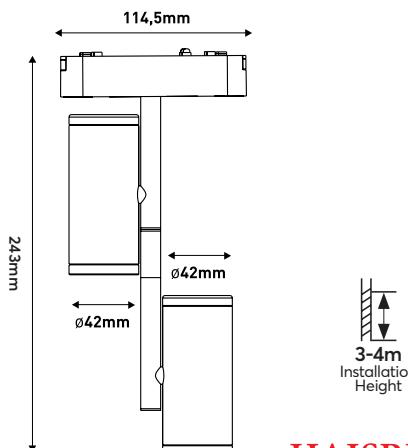

3CCT

(2700K 4300K 6000K)

30.000h
15.000ON OFF
IP20


CLASS II

CE G


HAISRI
LED Driver

Ultra Slim with Triac 2x8W

Volt DC 40V • LED Type COB • Chip Brand Epistar
 Start Time 0.5 sec • PF >0.50 • Operating Temperature -20°C / +45°C
 Connection Χάλκινο Σημείο Σύνδεσης / Copper Spot Connector
 Material Αλουμίνιο - Πλαστικό - Χαλκός / Aluminium - Plastic - Copper



| Code | Barcode | Watt | Amperage mA | Kelvin | Lumen/Watt | Weight (kg) | Color | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|------|-------------|--------|------------|-------------|-------|---------|-----|
| 145-59513 | 5207227286889 | 16 | 400 | 3CCT | 80 | 0.340 | BLACK | 1/30 | 1 |

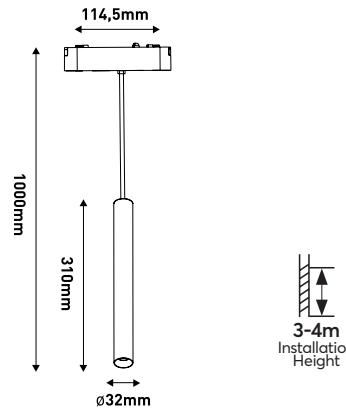**3CCT**

(2700K 4300K 6000K)



30.000h

ON OFF

IP20


CLASS II

HAISRI
LED Driver**Ultra Slim with Triac 7W**

Volt DC 40V • LED Type COB • Chip Brand Epistar
 Start Time 0.5 sec • PF >0.50 • Operating Temperature -20°C / +45°C
 Connection Χάλκινο Σημείο Σύνδεσης / Copper Spot Connector
 Material Αλουμίνιο - Πλαστικό - Χαλκός / Aluminium - Plastic - Copper



| Code | Barcode | Watt | Amperage mA | Kelvin | Lumen/Watt | Weight (kg) | Color | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|------|-------------|--------|------------|-------------|-------|---------|-----|
| 145-59514 | 5207227286896 | 7 | 170 | 3CCT | 80 | 0.321 | BLACK | 1/30 | 1 |
| 145-59515 | 5207227286902 | 7 | 170 | 3CCT | 80 | 0.321 | WHITE | 1/30 | 1 |

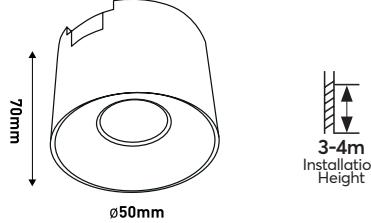**3CCT**

(2700K 4300K 6000K)



30.000h

ON OFF

IP20


CLASS II

HAISRI
LED Driver**Ultra Slim 8W 50x70mm**

Volt DC 40V • LED Type COB • Chip Brand Epistar
 Start Time 0.5 sec • PF >0.50 • Operating Temperature -20°C / +45°C
 Connection Χάλκινο Σημείο Σύνδεσης / Copper Spot Connector
 Material Αλουμίνιο - Πλαστικό - Χαλκός / Aluminium - Plastic - Copper



| Code | Barcode | Watt | Amperage mA | Kelvin | Lumen/Watt | Weight (kg) | Color | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|------|-------------|--------|------------|-------------|-------|---------|-----|
| 145-59516 | 5207227286919 | 8 | 200 | 3CCT | 80 | 0.165 | BLACK | 1/30 | 1 |
| 145-59517 | 5207227286926 | 8 | 200 | 3CCT | 80 | 0.165 | WHITE | 1/30 | 1 |

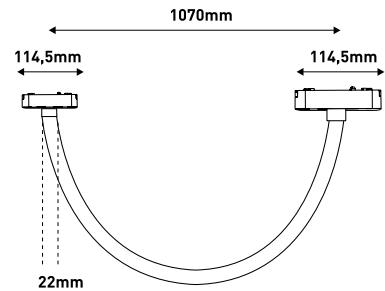

3-4m
Installation Height

3CCT

(2700K 4300K 6000K)



30.000h
ON OFF

15.000
IP20

CLASS II




Ultra Slim 18W 114.5x22x1070mm

Volt DC 40V · LED Type SMD2835 · Chip Brand Epistar
Start Time 0.5 sec · PF >0.50 · Operating Temperature -20°C / +45°C
Connection Χάλκινο Σημείο Σύνδεσης / Copper Spot Connector
Material Αλουμίνιο - Πλαστικό - Χαλκός / Aluminium - Plastic - Copper



| Code | Barcode | Watt | Amperage mA | Kelvin | Lumen/Watt | Weight (kg) | Color | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|------|-------------|--------|------------|-------------|-------|---------|-----|
| 145-59520 | 5207227286957 | 18 | 450 | 3CCT | 70 | 0.915 | WHITE | 1/10 | 1 |

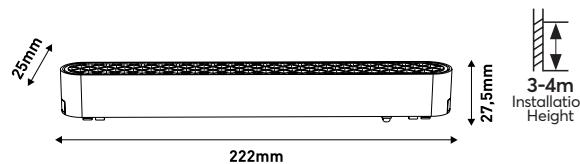

3-4m
Installation Height

3CCT

(2700K 4300K 6000K)



30.000h
ON OFF

15.000
IP20

CLASS II



Ultra Slim 12W 60°

Volt DC 40V · LED Type SMD2835 · Chip Brand Epistar
Start Time 0.5 sec · PF >0.50 · Operating Temperature -20°C / +45°C
Connection Χάλκινο Σημείο Σύνδεσης / Copper Spot Connector
Material Αλουμίνιο - Πλαστικό - Χαλκός / Aluminium - Plastic - Copper




| Code | Barcode | Watt | Amperage mA | Kelvin | Lumen/Watt | Weight (kg) | Color | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|------|-------------|--------|------------|-------------|-------|---------|-----|
| 145-59528 | 5207227287022 | 12 | 300 | 3CCT | 45 | 0.136 | BLACK | 1/50 | 1 |
| 145-59533 | 5207227287077 | 12 | 300 | 3CCT | 45 | 0.136 | WHITE | 1/50 | 1 |



Περιλαμβάνει / Includes:

- 145-59545
- 145-59559
- 145-59560
- 145-59522
- 145-59523
- 145-59525
- 145-59526
- 145-59527
- 145-59528
- 145-59500
- 145-59504
- 145-59508
- 145-59550
- 145-59551
- 145-59554
- 145-59555
- 145-59557
- 145-59558

147-99836
Show Box for Ultra Slim

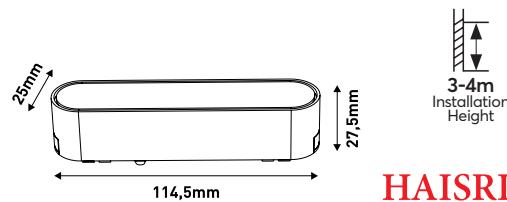

HAISRI
LED Driver



3CCT

(2700K 4300K 6000K)



30.000h
ON OFF

15.000
IP20

CLASS II



Ultra Slim 6W 100°

Volt DC 40V • LED Type SMD2835 • Chip Brand Epistar
Start Time 0.5 sec • PF >0.50 • Operating Temperature -20°C / +45°C
Connection Χάλκινο Σημείο Σύνδεσης / Copper Spot Connector
Material Αλουμινίου - Πλαστικό - Χαλκός / Aluminium - Plastic - Copper



| Code | Barcode | Watt | Amperage mA | Kelvin | Lumen/Watt | Weight (kg) | Color | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|------|-------------|--------|------------|-------------|-------|---------|-----|
| 145-59522 | 5207227286964 | 6 | 150 | 3CCT | 50 | 0.072 | BLACK | 1/50 | 1 |
| 145-59529 | 5207227287039 | 6 | 150 | 3CCT | 50 | 0.072 | WHITE | 1/50 | 1 |



HAISRI
LED Driver



3CCT

(2700K 4300K 6000K)



30.000h
ON OFF


15.000
IP20

CLASS II




Ultra Slim 12W 100°

Volt DC 40V • LED Type SMD2835 • Chip Brand Epistar
Start Time 0.5 sec • PF >0.50 • Operating Temperature -20°C / +45°C
Connection Χάλκινο Σημείο Σύνδεσης / Copper Spot Connector
Material Αλουμινίου - Πλαστικό - Χαλκός / Aluminium - Plastic - Copper



| Code | Barcode | Watt | Amperage mA | Kelvin | Lumen/Watt | Weight (kg) | Color | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|------|-------------|--------|------------|-------------|-------|---------|-----|
| 145-59523 | 5207227286971 | 12 | 300 | 3CCT | 50 | 0.135 | BLACK | 1/50 | 1 |
| 145-59530 | 5207227287046 | 12 | 300 | 3CCT | 50 | 0.135 | WHITE | 1/50 | 1 |

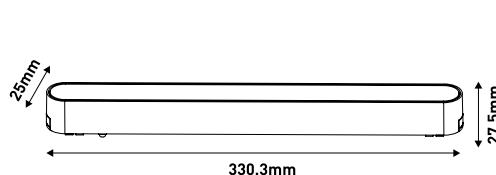

HAISRI
LED Driver



3CCT

(2700K 4300K 6000K)



30.000h
ON OFF

15.000
IP20

CLASS II



Ultra Slim 16W 100°

Volt DC 40V • LED Type SMD2835 • Chip Brand Epistar
Start Time 0.5 sec • PF >0.50 • Operating Temperature -20°C / +45°C
Connection Χάλκινο Σημείο Σύνδεσης / Copper Spot Connector
Material Αλουμινίου - Πλαστικό - Χαλκός / Aluminium - Plastic - Copper




| Code | Barcode | Watt | Amperage mA | Kelvin | Lumen/Watt | Weight (kg) | Color | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|------|-------------|--------|------------|-------------|-------|---------|-----|
| 145-59524 | 5207227286988 | 16 | 400 | 3CCT | 50 | 0.204 | BLACK | 1/50 | 1 |



3CCT

(2700K 4300K 6000K)

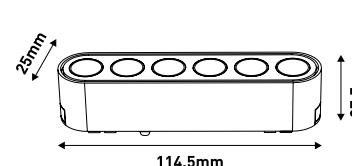

3-4m
Installation Height

HAISRI
LED Driver



Ultra Slim 6W 100°

FLICKER
FREE

30.000h

ON OFF

IP20

CLASS II

CE G

Volt DC 40V • LED Type SMD3030 • Chip Brand Epistar


Start Time 0.5 sec • PF >0.50 • Operating Temperature -20°C / +45°C

Connection Χάλκινο Σημείο Σύνδεσης / Copper Spot Connector

Material Αλουμίνιο - Πλαστικό - Χαλκός / Aluminium - Plastic - Copper



| Code | Barcode | Watt | Amperage mA | Kelvin | Lumen/Watt | Weight (kg) | Color | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|------|-------------|--------|------------|-------------|-------|---------|-----|
| 145-59525 | 5207227286995 | 6 | 150 | 3CCT | 80 | 0.079 | BLACK | 1/50 | 1 |
| 145-59531 | 5207227287053 | 6 | 150 | 3CCT | 80 | 0.079 | WHITE | 1/50 | 1 |

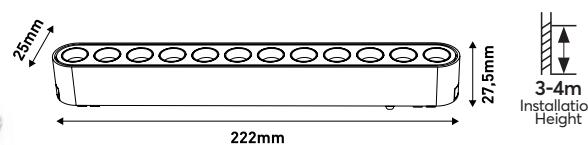

3-4m
Installation Height

3CCT

(2700K 4300K 6000K)

HAISRI
LED Driver



Ultra Slim 12W 36°

FLICKER
FREE

30.000h

ON OFF

IP20

CLASS II

CE G

Volt DC 40V • LED Type SMD3030 • Chip Brand Epistar


Start Time 0.5 sec • PF >0.50 • Operating Temperature -20°C / +45°C

Connection Χάλκινο Σημείο Σύνδεσης / Copper Spot Connector

Material Αλουμίνιο - Πλαστικό - Χαλκός / Aluminium - Plastic - Copper



| Code | Barcode | Watt | Amperage mA | Kelvin | Lumen/Watt | Weight (kg) | Color | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|------|-------------|--------|------------|-------------|-------|---------|-----|
| 145-59526 | 5207227287008 | 12 | 300 | 3CCT | 80 | 0.144 | BLACK | 1/50 | 1 |
| 145-59532 | 5207227287060 | 12 | 300 | 3CCT | 80 | 0.144 | WHITE | 1/50 | 1 |

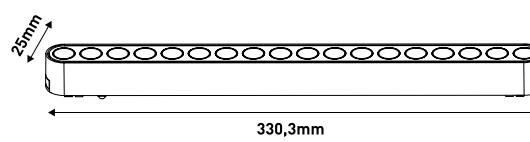

3-4m
Installation Height

3CCT

(2700K 4300K 6000K)

HAISRI
LED Driver



Ultra Slim 16W 36°

FLICKER
FREE

30.000h

ON OFF

IP20

CLASS II

CE G

Volt DC 40V • LED Type SMD3030 • Chip Brand Epistar

Start Time 0.5 sec • PF >0.50 • Operating Temperature -20°C / +45°C

Connection Χάλκινο Σημείο Σύνδεσης / Copper Spot Connector

Material Αλουμίνιο - Πλαστικό - Χαλκός / Aluminium - Plastic - Copper



| Code | Barcode | Watt | Amperage mA | Kelvin | Lumen/Watt | Weight (kg) | Color | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|------|-------------|--------|------------|-------------|-------|---------|-----|
| 145-59527 | 5207227287015 | 16 | 400 | 3CCT | 80 | 0.214 | BLACK | 1/50 | 1 |



Ultra Slim On-Off

IP20



Volt DC 40V

Operating Temperature -20°C / +45°C

Connection Χάλκινο Σημείο Σύνδεσης / Copper Spot Connector

Material Αλουμίνιο - Πλαστικό - Χαλκός / Aluminium - Plastic - Copper



| Code | Barcode | Dimension (mm) 寸 寸 厘 | Watt | Weight (kg) | Color | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|-------------------------|------|-------------|-------|---------|-----|
| 145-59540 | 5207227287084 | 290 x 25 x 27.6 | 100 | 0.320 | BLACK | 1/30 | 1 |
| 145-59541 | 5207227287091 | 290 x 25 x 27.6 | 200 | 0.340 | BLACK | 1/30 | 1 |
| 145-59570 | 5207227363542 | 290 x 25 x 27.6 | 100 | 0.320 | WHITE | 1/30 | 1 |
| 145-59571 | 5207227363559 | 290 x 25 x 27.6 | 200 | 0.340 | WHITE | 1/30 | 1 |


Ultra Slim with Triac DIMMABLE


| Code | Barcode | Dimension (mm) 寸 寸 厘 | Watt | Weight (kg) | Color | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|-------------------------|------|-------------|-------|---------|-----|
| 145-59542 | 5207227287107 | 290 x 25 x 27.6 | 100 | 0.338 | BLACK | 1/30 | 1 |
| 145-59543 | 5207227287114 | 345 x 25 x 27.6 | 200 | 0.460 | BLACK | 1/30 | 1 |
| 145-59572 | 5207227363566 | 290 x 25 x 27.6 | 100 | 0.338 | WHITE | 1/30 | 1 |
| 145-59573 | 5207227363573 | 345 x 25 x 27.6 | 150 | 0.460 | WHITE | 1/30 | 1 |

Ultra Slim DALI



| Code | Barcode | Dimension (mm) 寸 寸 厘 | Watt | Weight (kg) | Color | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|-------------------------|------|-------------|-------|---------|-----|
| 145-59544 | 5207227287121 | 290 x 25 x 27.6 | 100 | 0.345 | BLACK | 1/30 | 1 |
| 145-59545 | 5207227287138 | 345 x 25 x 27.6 | 200 | 0.465 | BLACK | 1/30 | 1 |
| 145-59574 | 5207227363580 | 290 x 25 x 27.6 | 100 | 0.345 | WHITE | 1/30 | 1 |
| 145-59575 | 5207227363597 | 345 x 25 x 27.6 | 150 | 0.465 | WHITE | 1/30 | 1 |

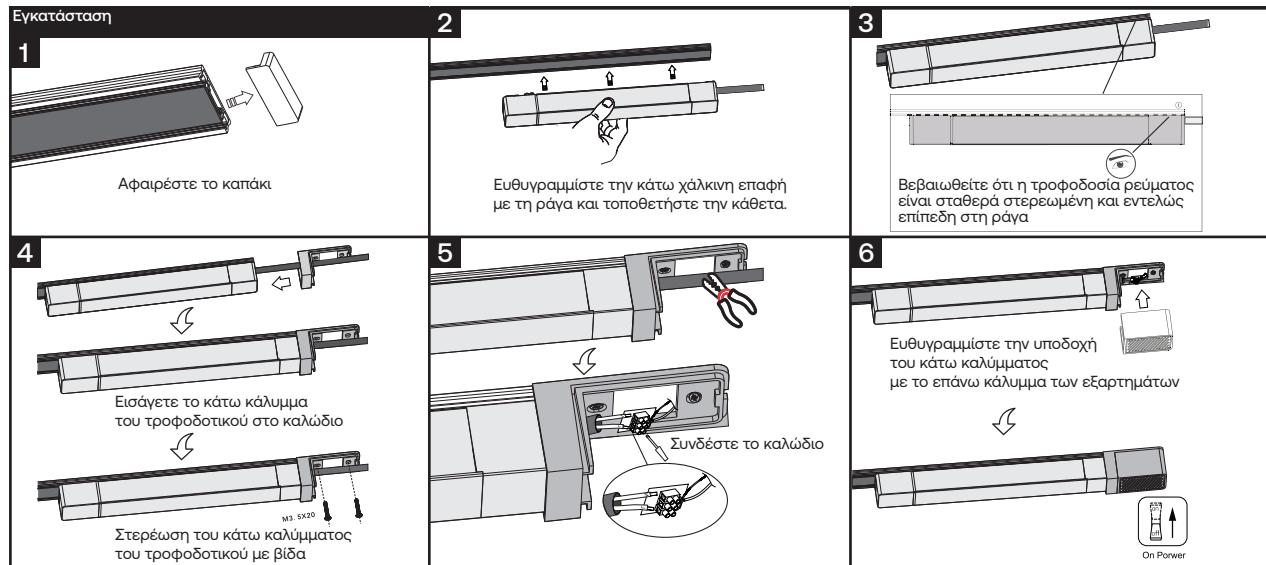

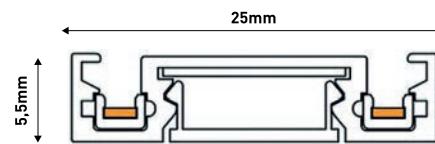

Ultra Slim

Volt DC 40V

Operating Temperature -20°C / +45°C

Connection Χάλκινο Σημείο Σύνδεσης / Copper Spot Connector

Material Αλουμίνιο - Πλαστικό - Χαλκός / Aluminium - Plastic - Copper

| Code | Barcode | Dimension (mm) ↔ | Weight (kg) | Color | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|---------------------|-------------|-------|---------|-----|
| 145-59550 | 5207227287145 | 1000 x 25 x 5.5 | 0.253 | BLACK | 1/10 | 1 |
| 145-59551 | 5207227287152 | 1500 x 25 x 5.5 | 0.384 | BLACK | 1/10 | 1 |
| 145-59552 | 5207227287169 | 2000 x 25 x 5.5 | 0.512 | BLACK | 1/10 | 1 |
| 145-59561 | 5207227287251 | 1000 x 25 x 5.5 | 0.253 | WHITE | 1/10 | 1 |
| 145-59562 | 5207227287268 | 2000 x 25 x 5.5 | 0.512 | WHITE | 1/10 | 1 |



Ultra Slim Καθετος - In jointed

Volt DC 40V

Operating Temperature -20°C / +45°C

Connection Χάλκινο Σημείο Σύνδεσης / Copper Spot Connector

Material Αλουμίνιο - Πλαστικό - Χαλκός / Aluminium - Plastic - Copper



| Code | Barcode | Weight (kg) | Color | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|-------------|-------|---------|-----|
| 145-59557 | 5207227287213 | 0.015 | BLACK | 1/50 | 1 |
| 145-59567 | 5207227287312 | 0.015 | WHITE | 1/50 | 1 |



Ultra Slim Καμπύλη - Curve

Volt DC 40V


Operating Temperature -20°C / +45°C

Connection Χάλκινο Σημείο Σύνδεσης / Copper Spot Connector

Material Αλουμίνιο - Πλαστικό - Χαλκός / Aluminium - Plastic - Copper



| Code | Barcode | Weight (kg) | Color | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|-------------|-------|---------|-----|
| 145-59580 | 5207227403040 | 0.010 | BLACK | 1/200 | 1 |
| 145-59569 | 5207227403064 | 0.010 | WHITE | 1/200 | 1 |

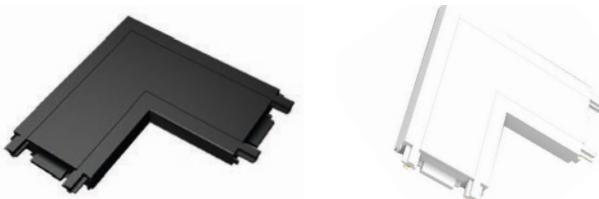


Ultra Slim Γωνία - Angle 90°



Volt DC 40V
Operating Temperature -20°C / +45°C
Connection Χάλκινο Σημείο Σύνδεσης / Copper Spot Connector
Material Αλουμίνιο - Πλαστικό - Χαλκός / Aluminium - Plastic - Copper



| Code | Barcode | Weight (kg) | Color | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|-------------|-------|---------|-----|
| 145-59554 | 5207227287183 | 0.012 | BLACK | 1/50 | 1 |
| 145-59564 | 5207227287282 | 0.012 | WHITE | 1/50 | 1 |

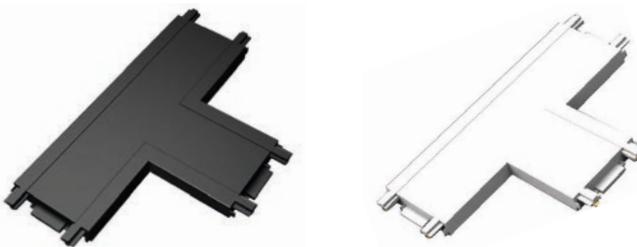

Ultra Slim Ταφ - Type T



Volt DC 40V
Operating Temperature -20°C / +45°C
Connection Χάλκινο Σημείο Σύνδεσης / Copper Spot Connector
Material Αλουμίνιο - Πλαστικό - Χαλκός / Aluminium - Plastic - Copper



| Code | Barcode | Weight (kg) | Color | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|-------------|-------|---------|-----|
| 145-59555 | 5207227287190 | 0.026 | BLACK | 1/50 | 1 |
| 145-59565 | 5207227287299 | 0.026 | WHITE | 1/50 | 1 |



Ultra Slim ΣΤΑΥΡΟΣ - Cross



Volt DC 40V
Operating Temperature -20°C / +45°C
Connection Χάλκινο Σημείο Σύνδεσης / Copper Spot Connector
Material Αλουμίνιο - Πλαστικό - Χαλκός / Aluminium - Plastic - Copper



| Code | Barcode | Weight (kg) | Color | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|-------------|-------|---------|-----|
| 145-59556 | 5207227287206 | 0.032 | BLACK | 1/50 | 1 |
| 145-59566 | 5207227287305 | 0.032 | WHITE | 1/50 | 1 |



Ultra Slim Τάπα - End cup

Operating Temperature -20°C / +45°C
Material Πλαστικό / Plastic



| Code | Barcode | Weight (kg) | Color | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|-------------|-------|---------|-----|
| 145-59553 | 5207227287176 | 0.001 | BLACK | 1/200 | 1 |
| 145-59563 | 5207227287275 | 0.001 | WHITE | 1/10 | 1 |



Ultra Slim Τύπου - Type "I"

Volt DC 40V
Operating Temperature -20°C / +45°C
Connection Χάλκινο Σημείο Σύνδεσης / Copper Spot Connector
Material Αλουμίνιο - Πλαστικό - Χαλκός / Aluminium - Plastic - Copper



| Code | Barcode | Weight (kg) | Color | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|-------------|-------|---------|-----|
| 145-59558 | 5207227287220 | 0.005 | BLACK | 1/50 | 1 |
| 145-59568 | 5207227287329 | 0.005 | WHITE | 1/50 | 1 |




Ultra Slim Ρυθμιζόμενος - Adjustable

Volt DC 40V
Operating Temperature -20°C / +45°C
Connection Χάλκινο Σημείο Σύνδεσης / Copper Spot Connector
Material Αλουμίνιο - Πλαστικό - Χαλκός / Aluminium - Plastic - Copper



| Code | Barcode | Watt | Length (mm) | Weight (kg) | Color | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|------|-------------|-------------|-------|---------|-----|
| 145-59559 | 5207227287237 | 6 | 222 | 0.078 | BLACK | 1/30 | 1 |
| 145-59560 | 5207227287244 | 12 | 114,5 | 0.135 | BLACK | 1/30 | 1 |



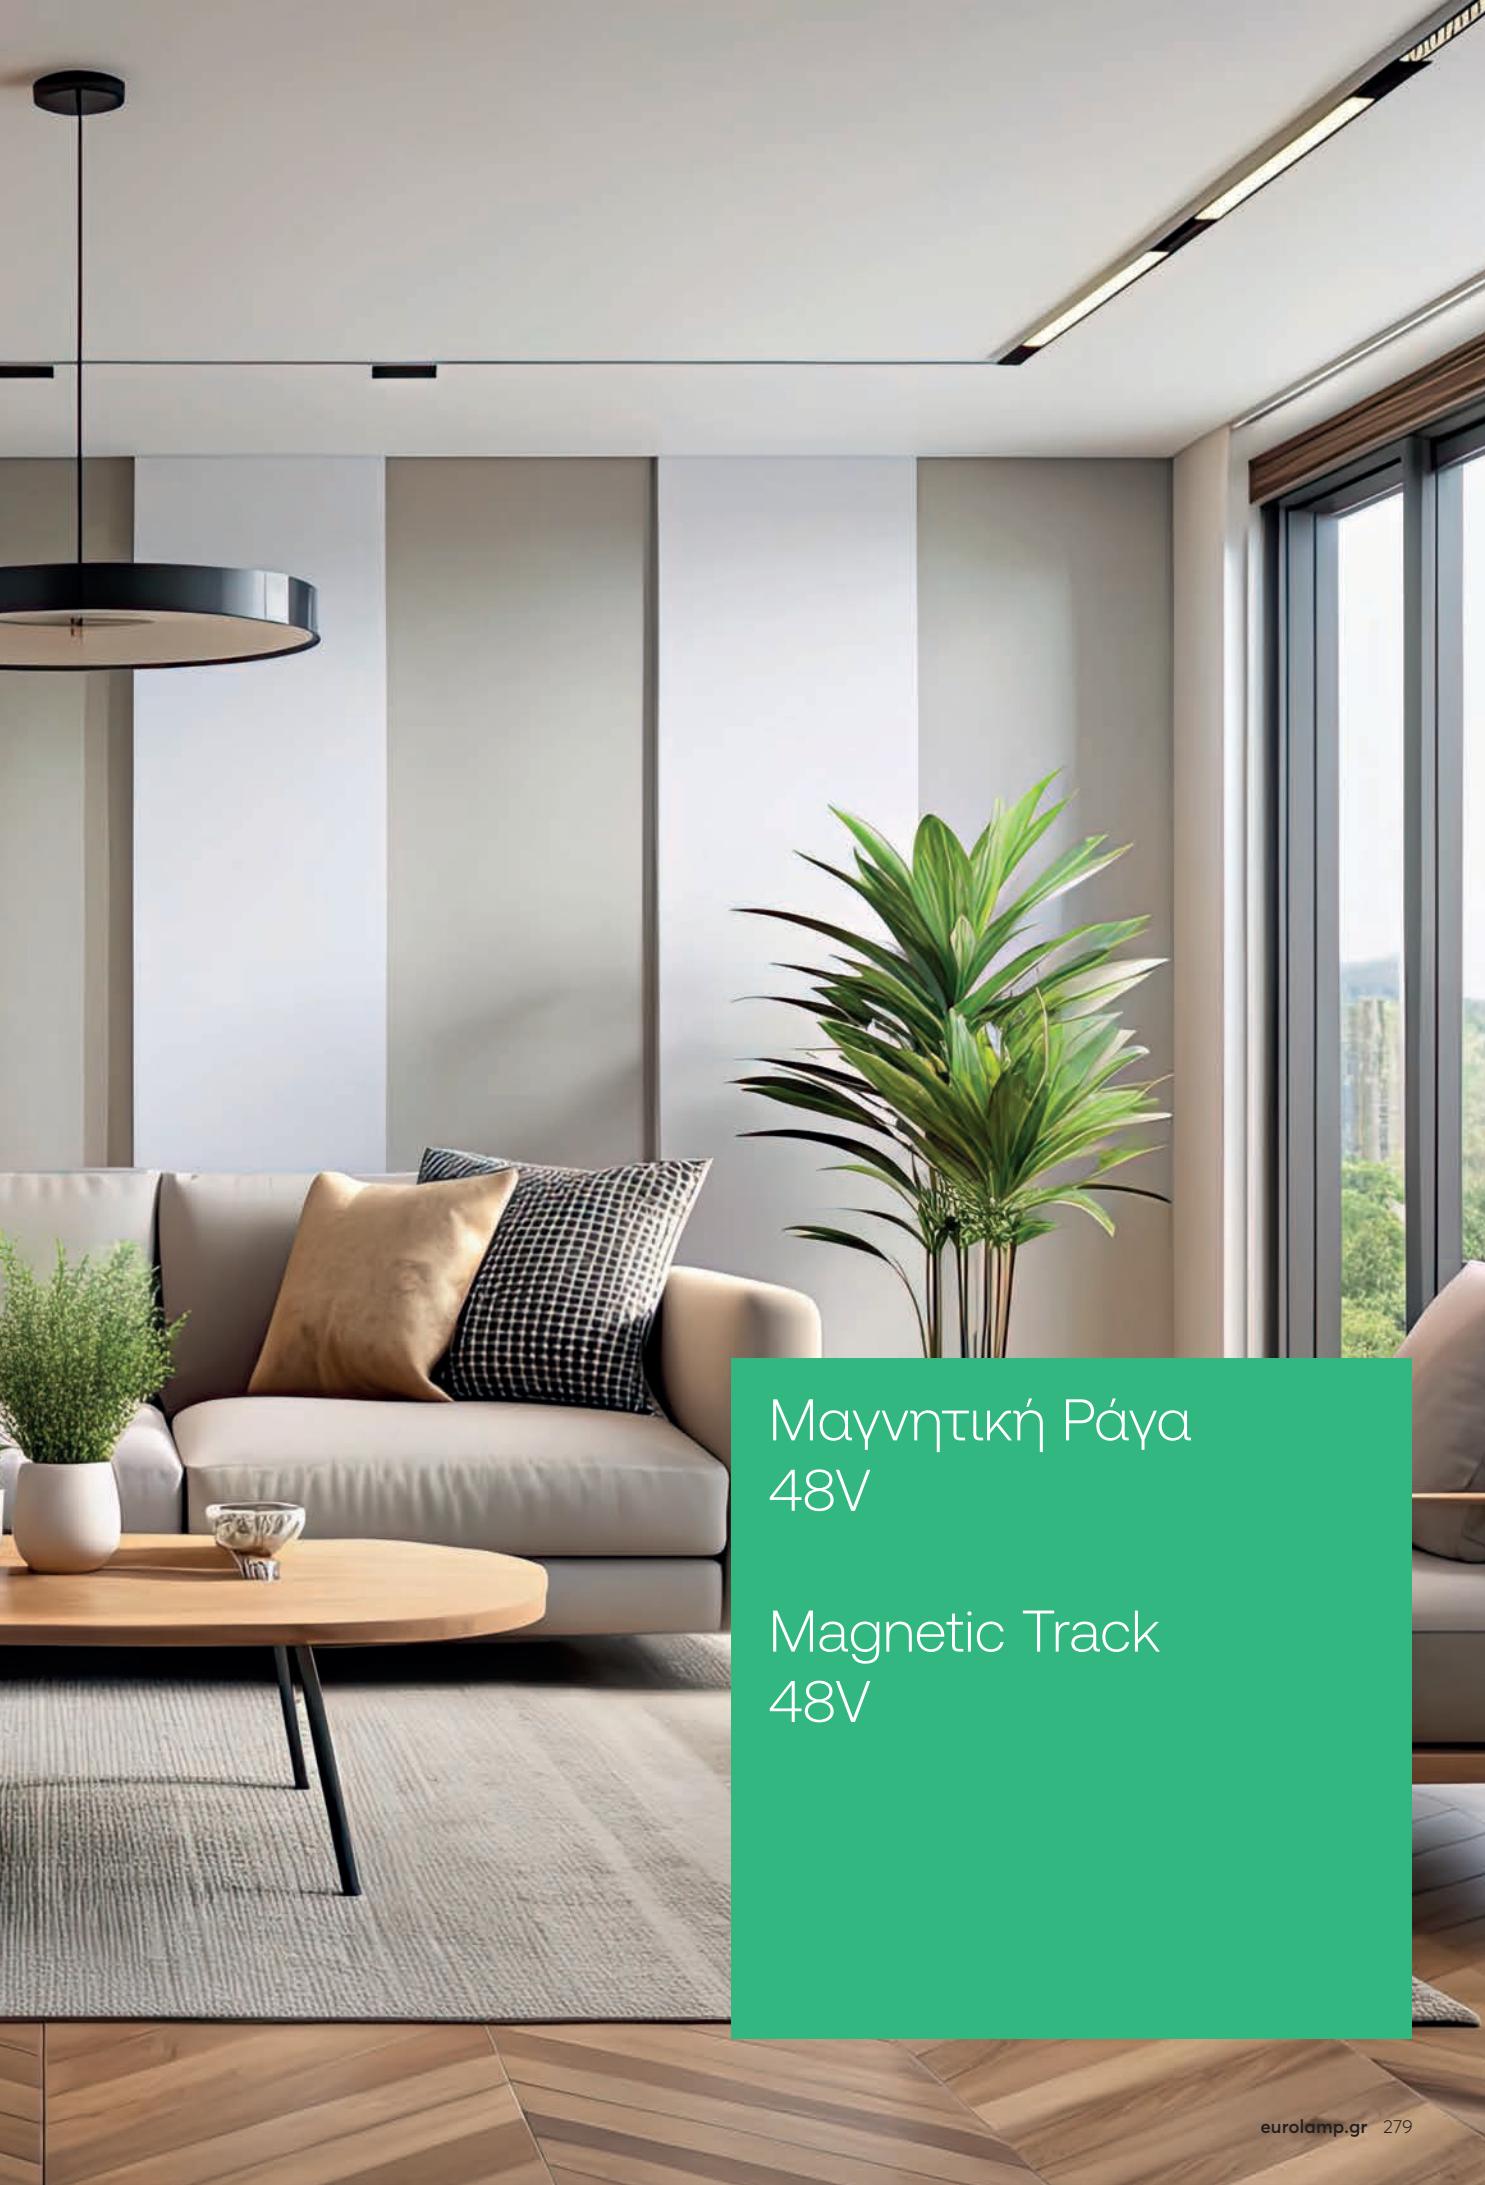

Μαγνητική Ράγα
48V

Magnetic Track
48V



LED 24°

FLICKER
FREE25.000h
15.000ON
OFF
IP20CLASS II
CE
GPRO
SERIES

Volt DC 48V • LED Type SMD3030 • Chip Brand Osram
 Start Time 0.5 sec • PF >0.50 • Operating Temperature -20°C / +45°C
 Connection Μαγνητική Επαφή / Magnetik Contact
 Material Αλουμίνιο - Πλαστικό - Χαλκός / Aluminium - Plastic - Copper

CRI
Ra
>80
BEAM ANGLE
24°
3
YEARS
WARRANTY

| Code | Barcode | Watt | Amperage mA | Kelvin | Lumen/Watt | Weight (kg) | Color | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|------|-------------|--------|------------|-------------|-------|---------|-----|
| 145-59932 | 5207227151552 | 6 | 300 | 4000 | 66 | 0.280 | BLACK | 1/20 | 1 |
| 145-59933 | 5207227151569 | 12 | 600 | 4000 | 66 | 0.480 | BLACK | 1/20 | 1 |
| 145-59936 | 5207227259234 | 6 | 300 | 3000 | 66 | 0.280 | BLACK | 1/20 | 1 |
| 145-59937 | 5207227259241 | 12 | 600 | 3000 | 66 | 0.480 | BLACK | 1/20 | 1 |





3CCT

(2700K 4000K 6000K)

LED 24°



50.000h

ON OFF
15.000

IP20

CLASS II


CE G

Tyanshint
LED Driver

Volt DC 48V • LED Type COB • Chip Brand Sanna
 Start Time 0.5 sec • PF >0.50 • Operating Temperature -20°C / +45°C
 Connection Μαγνητική Επαφή / Magnetik Contact
 Material Αλουμίνιο - Πλαστικό - Χαλκός / Aluminium - Plastic - Copper



| Code | Barcode | Watt | Amperage mA | Kelvin | Lumen/Watt | Weight (kg) | Color | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|------|-------------|--------|------------|-------------|-------|---------|-----|
| 145-59942 | 5207227264719 | 7 | 150 | 3CCT | 50 | 0.165 | BLACK | 1/20 | 1 |
| 145-59938 | 5207227263378 | 7 | 150 | 3CCT | 50 | 0.165 | BLACK | 1/20 | 1 |
| 145-59939 | 5207227263392 | 7 | 150 | 3CCT | 50 | 0.165 | BLACK | 1/20 | 1 |



LED 24°



25.000h

ON OFF
15.000

IP20

CLASS II


CE G



Volt DC 48V • LED Type COB • Chip Brand Goym
 Start Time 0.5 sec • PF >0.50 • Operating Temperature -20°C / +45°C
 Connection Μαγνητική Επαφή / Magnetik Contact
 Material Αλουμίνιο - Πλαστικό - Χαλκός / Aluminium - Plastic - Copper



| Code | Barcode | Dimension Ø (mm) ↴ | Watt | Amperage mA | Kelvin | Lumen/Watt | Weight (kg) | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|--------------------|------|-------------|--------|------------|-------------|---------|-----|
| 145-59930 | 5207227151538 | 45 x 100 | 12 | 300 | 4000 | 69 | 0.200 | 1/20 | 1 |
| 145-59931 | 5207227151545 | 65 x 140 | 18 | 450 | 4000 | 83 | 0.400 | 1/20 | 1 |
| 145-59934 | 5207227259210 | 45 x 100 | 12 | 300 | 3000 | 69 | 0.200 | 1/20 | 1 |
| 145-59935 | 5207227259227 | 65 x 140 | 18 | 450 | 3000 | 83 | 0.400 | 1/20 | 1 |

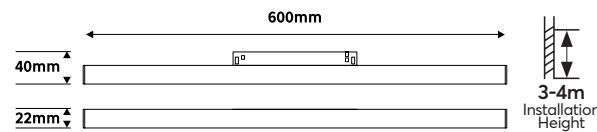

Γραμμικό - Linear Flood 120°



50.000h


15.000

IP20


CLASS II



Volt DC 48V • LED Type SMD2835 • Chip Brand Bridgelux* Chip Brand Osram**
 Start Time 0.5 sec • PF >0.50 • Operating Temperature -20°C / +45°C
 Connection Μαγνητική Επαφή / Magnetik Contact
 Material Αλουμίνιο - Πλαστικό - Χαλκός / Aluminium - Plastic - Copper



| Code | Barcode | Watt | Amperage mA | Kelvin | Lumen/Watt | Weight (kg) | Color | Packing | MOQ |
|-------------|---------------|------|-------------|--------|------------|-------------|-------|---------|-----|
| 145-59950* | 5207227151507 | 20 | 400 | 4000 | 80 | 0.400 | BLACK | 1/25 | 1 |
| 145-59954** | 5207227259166 | 18 | 400 | 3000 | 80 | 0.400 | BLACK | 1/25 | 1 |

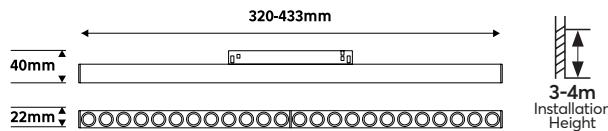

Γραμμικό - Linear Flood 24°



50.000h


15.000

IP20


CLASS II



Volt DC 48V • LED Type SMD2835 • Chip Brand Bridgelux* Chip Brand Osram**
 Start Time 0.5 sec • PF >0.50 • Operating Temperature -20°C / +45°C
 Connection Μαγνητική Επαφή / Magnetik Contact
 Material Αλουμίνιο - Πλαστικό - Χαλκός / Aluminium - Plastic - Copper



| Code | Barcode | Dimension (mm) ☒ ↔ ☰ | Watt | Amperage mA | Kelvin | Lumen/Watt | Weight (kg) | Packing | MOQ |
|-------------|---------------|-------------------------|------|-------------|--------|------------|-------------|---------|-----|
| 145-59952* | 5207227151514 | 320 x 22 x 40 | 18 | 350 | 4000 | 80 | 0.250 | 1/25 | 1 |
| 145-59953* | 5207227151521 | 433 x 22 x 40 | 24 | 500 | 4000 | 80 | 0.340 | 1/25 | 1 |
| 145-59955** | 5207227259180 | 320 x 22 x 40 | 18 | 350 | 3000 | 80 | 0.160 | 1/25 | 1 |
| 145-59956** | 5207227259203 | 433 x 22 x 40 | 24 | 500 | 3000 | 80 | 0.270 | 1/25 | 1 |

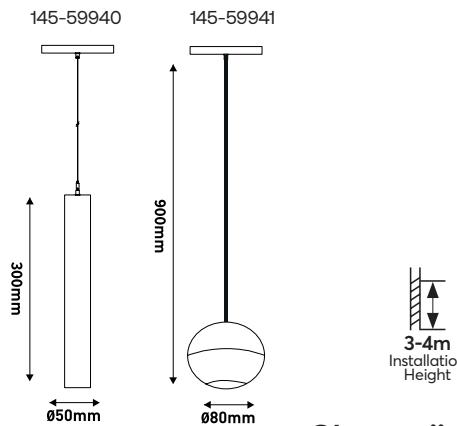

Κρεμαστό - Pendant 24°

FLICKER
FREE

25.000h
ON
OFF

15.000
IP20

CLASS II
CE

Sheng jie
LED Driver

PRO
SERIES

Volt DC 48V • LED Type SMD1313 • Chip Brand Bridgelux

Start Time 0.5 sec • PF >0.50 • Operating Temperature -20°C / +45°C

Connection Μαγνητική Επαφή / Magnetik Contact

Material Αλουμίνιο - Πλαστικό - Χαλκός / Aluminium - Plastic - Copper



| Code | Barcode | Watt | Amperage mA | Kelvin | Lumen/Watt | Weight (kg) | Color | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|------|-------------|--------|------------|-------------|-------|---------|-----|
| 145-59940 | 5207227151576 | 10 | 200 | 4000 | 80 | 0.370 | BLACK | 1/30 | 1 |
| 145-59941 | 5207227151583 | 7 | 150 | 4000 | 80 | 0.280 | BLACK | 1/30 | 1 |




МАГНЕНТИКА РАГА - MAGNETIC TRACK

Μαγνητική Ράγα Χωνευτή Recessed Magnetic Track


Volt DC 48V • Operating Temperature -20°C / +45°C
Connection Μαγνητική Επαφή / Magnetik Contact
Material Αλουμίνιο - Πλαστικό - Χαλκός / Aluminium - Plastic - Copper

| Code | Barcode | Dimension (mm) ↔ | Weight (kg) | Color | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|---------------------|----------------|-------|---------|-----|
| 145-59900 | 5207227157165 | 1000 x 64 x 43 | 1.010 | BLACK | 1/5 | 1 |
| 145-59901 | 5207227151590 | 2000 x 64 x 43 | 2.020 | BLACK | 1/5 | 1 |

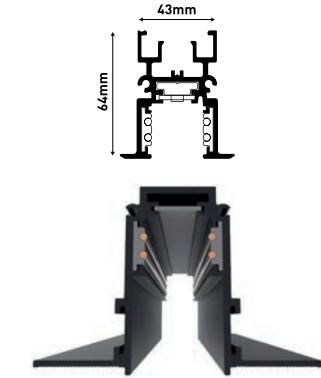

Μαγνητική Ράγα Εξωτερική Surface Mounted Magnetic Track

Volt DC 48V • Operating Temperature -20°C / +45°C
Connection Μαγνητική Επαφή / Magnetik Contact
Material Αλουμίνιο - Πλαστικό - Χαλκός / Aluminium - Plastic - Copper



Μαγνητική Ράγα Χωνευτή Μίνι Recessed Mini Magnetic Track

Volt DC 48V • Operating Temperature -20°C / +45°C
Connection Μαγνητική Επαρφή / Magnetik Contact
Material Αλουμινίο - Πλαστικό - Χαλκός / Aluminium - Plastic - Copper

| Code | Barcode | ↗ | Weight (kg) | Color | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|----|-------------|-------|---------|-----|
| 145-59990 | 5207227301346 | 1m | - | BLACK | - | 1 |
| 145-59991 | 5207227301353 | 2m | - | BLACK | - | 1 |



Μαγνητική Ράγα Εξωτερική Μίνι Surface Mounted Mini Magnetic Track

Volt DC 48V · Operating Temperature -20°C / +45°C
Connection Μαγνητική Επαφή / Magnetik Contact
Material Αλουμίνιο - Πλαστικό - Χαλκός / Aluminium - Plastic - Copper

| Code | Barcode | ↔ | Weight (kg) | Color | Packing | MOQ |
|------------------|---------------|----|----------------|-------|---------|-----|
| 145-59992 | 5207227301360 | 1m | - | BLACK | - | 1 |
| 145-59993 | 5207227301377 | 2m | - | BLACK | - | 1 |



Τροφοδοτικό - Driver / 100W 48V DC

Volt DC 48V • Operating Temperature -20°C / +45°C
 Connection Μαγνητική Επαφή / Magnetik Contact
 Material Αλουμίνιο - Πλαστικό - Χαλκός / Aluminium - Plastic - Copper



| Code | Barcode | Weight (kg) | Color | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|-------------|-------|---------|-----|
| 145-59907 | 5207227151637 | 0.330 | BLACK | 1/30 | 1 |

Τροφοδοτικό - Driver / 200W 48V DC

Volt DC 48V • Operating Temperature -20°C / +45°C
 Connection Μαγνητική Επαφή / Magnetik Contact
 Material Αλουμίνιο - Πλαστικό - Χαλκός / Aluminium - Plastic - Copper



| Code | Barcode | Weight (kg) | Color | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|-------------|-------|---------|-----|
| 145-59908 | 5207227151644 | 0.420 | BLACK | 1/30 | 1 |

Τροφοδοσία - Input Power Connector

Volt DC 48V • Operating Temperature -20°C / +45°C
 Connection Μαγνητική Επαφή / Magnetik Contact
 Material Αλουμίνιο - Πλαστικό - Χαλκός / Aluminium - Plastic - Copper



| Code | Barcode | Weight (kg) | Color | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|-------------|-------|---------|-----|
| 145-59904 | 5207227151613 | 0.053 | BLACK | 1/300 | 1 |

**Ενωτικός Σύνδεσμος Flexible
Flexible Power Connector**

Volt DC 48V • Operating Temperature -20°C / +45°C
 Connection Μαγνητική Επαφή / Magnetik Contact
 Material Αλουμίνιο - Πλαστικό - Χαλκός / Aluminium - Plastic - Copper



| Code | Barcode | Weight (kg) | Color | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|-------------|-------|---------|-----|
| 145-59905 | 5207227151620 | 0.047 | BLACK | 1/200 | 1 |

Ενωτικός Σύνδεσμος - Power Connector

Volt DC 48V • Operating Temperature -20°C / +45°C
 Connection Μαγνητική Επαφή / Magnetik Contact
 Material Αλουμίνιο - Πλαστικό - Χαλκός / Aluminium - Plastic - Copper



| Code | Barcode | Weight (kg) | Color | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|-------------|-------|---------|-----|
| 145-59906 | 5207227190971 | 0.045 | BLACK | 1/300 | 1 |

Σταυρός Χωνευτός - Cross Recessed

IP20



Operating Temperature -20°C / +45°C

Material Αλουμίνιο / Aluminium

| Code | Barcode | Weight (kg) | Color | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|-------------|-------|---------|-----|
| 145-59923 | 5207227472978 | 0.230 | BLACK | 1/14 | 1 |

**Ταφ Χωνευτό - Recessed Type T**

IP20



Operating Temperature -20°C / +45°C

Material Αλουμίνιο / Aluminium

| Code | Barcode | Weight (kg) | Color | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|-------------|-------|---------|-----|
| 145-59924 | 5207227472985 | 0.179 | BLACK | 1/20 | 1 |

**43x100x100mm****Γωνία Χωνευτή - Recessed Corner 90°**

IP20

CE



Operating Temperature -20°C / +45°C

Material Αλουμίνιο / Aluminium

| Code | Barcode | Weight (kg) | Color | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|-------------|-------|---------|-----|
| 145-59910 | 5207227151651 | 0.160 | BLACK | 1/30 | 1 |

**43x100x100mm****Γωνία Χωνευτή - Recessed Corner 90°**

IP20

CE



Operating Temperature -20°C / +45°C

Material Αλουμίνιο / Aluminium

| Code | Barcode | Weight (kg) | Color | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|-------------|-------|---------|-----|
| 145-59911 | 5207227151668 | 0.160 | BLACK | 1/30 | 1 |

**43x100x100mm****Γωνία Χωνευτή - Recessed Corner 90°**

IP20

CE



Operating Temperature -20°C / +45°C

Material Αλουμίνιο / Aluminium

| Code | Barcode | Weight (kg) | Color | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|-------------|-------|---------|-----|
| 145-59912 | 5207227151675 | 0.160 | BLACK | 1/30 | 1 |



64x100x100mm

Γωνία Εσωτερική - Surface Corner 90°



Operating Temperature -20°C / +45°C
Material Αλουμίνιο / Aluminium

| Code | Barcode | Weight (kg) | Color | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|-------------|-------|---------|-----|
| 145-59913 | 5207227151682 | 0.150 | BLACK | 1/30 | 1 |



Γωνία Εξωτερική - Surface Corner



Operating Temperature -20°C / +45°C
Material Αλουμίνιο / Aluminium

| Code | Barcode | Weight (kg) | Color | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|-------------|-------|---------|-----|
| 145-59922 | 5207227472961 | 0.077 | BLACK | 1/30 | 1 |



64x100x100mm

Γωνία Εξωτερική - Surface Corner 90°



Operating Temperature -20°C / +45°C
Material Αλουμίνιο / Aluminium

| Code | Barcode | Weight (kg) | Color | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|-------------|-------|---------|-----|
| 145-59914 | 5207227151699 | 0.150 | BLACK | 1/50 | 1 |



Σταυρός Εξωτερικός - Surface Corner



Operating Temperature -20°C / +45°C
Material Αλουμίνιο / Aluminium

| Code | Barcode | Weight (kg) | Color | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|-------------|-------|---------|-----|
| 145-59925 | 5207227472992 | 0.200 | BLACK | 1/14 | 1 |



Ταφ Εξωτερικός - Corner Type T



Operating Temperature -20°C / +45°C
Material Αλουμίνιο / Aluminium

| Code | Barcode | Weight (kg) | Color | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|-------------|-------|---------|-----|
| 145-59926 | 5207227473005 | 0.153 | BLACK | 1/20 | 1 |



ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΡΑΓΑΣ - MAGNETIC TRACK ACCESSORIES

70x7x2mm**Σύνδεσμος Χωνευτής - Conjunction Recessed**

Volt DC 48V • Operating Temperature -20°C / +45°C

Connection Μαγνητική Επαφή / Magnetik Contact

Material Αλουμίνιο - Πλαστικό - Χαλκός / Aluminium - Plastic - Copper

| | Barcode | Weight (kg) | Color | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|----------------|-------|---------|-----|
| 145-59915 | 5207227151705 | 0.010 | BLACK | 1/100 | 1 |

50x20x2mm**Τάπα Χωνευτής - End cup Recessed**

Operating Temperature -20°C / +45°C

Material Πλαστικό / Plastic

| Code | Barcode | Weight (kg) | Color | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|----------------|-------|---------|-----|
| 145-59919 | 5207227190995 | 0.009 | BLACK | 1/300 | 1 |

50x20x2mm**Τάπα Χωνευτής σετ 2 Τεμαχίων****End cup Recessed set 2 Pcs**

Operating Temperature -20°C / +45°C

Material Πλαστικό / Plastic

| Code | Barcode | Weight (kg) | Color | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|----------------|-------|---------|-----|
| 145-59920 | 5207227191008 | 0.009 | BLACK | 1/300 | 1 |

50x20x2mm**Βάση Οροφής - Ceiling Base**

Operating Temperature -20°C / +45°C

Material Μεταλλικό / Metallic

| Code | Barcode | Weight (kg) | Color | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|----------------|-------|---------|-----|
| 145-59921 | 5207227205675 | 0.010 | BLACK | 1/500 | 1 |



50x20x2mm Σύνδεσμος Εξωτερικής - Conjunction Surface



Volt DC 48V

Operating Temperature -20°C / +45°C

Connection Μαγνητική Επαφή / Magnetik Contact

Material Αλουμίνιο - Πλαστικό - Χαλκός / Aluminium - Plastic - Copper

| Code | Barcode | Weight (kg) | Color | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|-------------|-------|---------|-----|
| 145-59916 | 5207227151712 | 0.020 | BLACK | 1/100 | 1 |



2000x1,5x1,5mm Ντίζα - Suspending Wire



Operating Temperature -20°C / +45°C

Material Αλουμίνιο-Πλαστικό/Aluminium-Plastic



| Code | Barcode | Weight (kg) | Color | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|-------------|-------|---------|-----|
| 145-59917 | 5207227151729 | 0.080 | BLACK | 1/100 | 1 |



50x20x2mm Ντίζα Σταθερή - Suspension Rod Stable




Operating Temperature -20°C / +45°C

Material Αλουμίνιο-Πλαστικό/Aluminium-Plastic



| Code | Barcode | Weight (kg) | Color | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|-------------|-------|---------|-----|
| 145-59918 | 5207227190988 | 0.472 | BLACK | 1/50 | 1 |



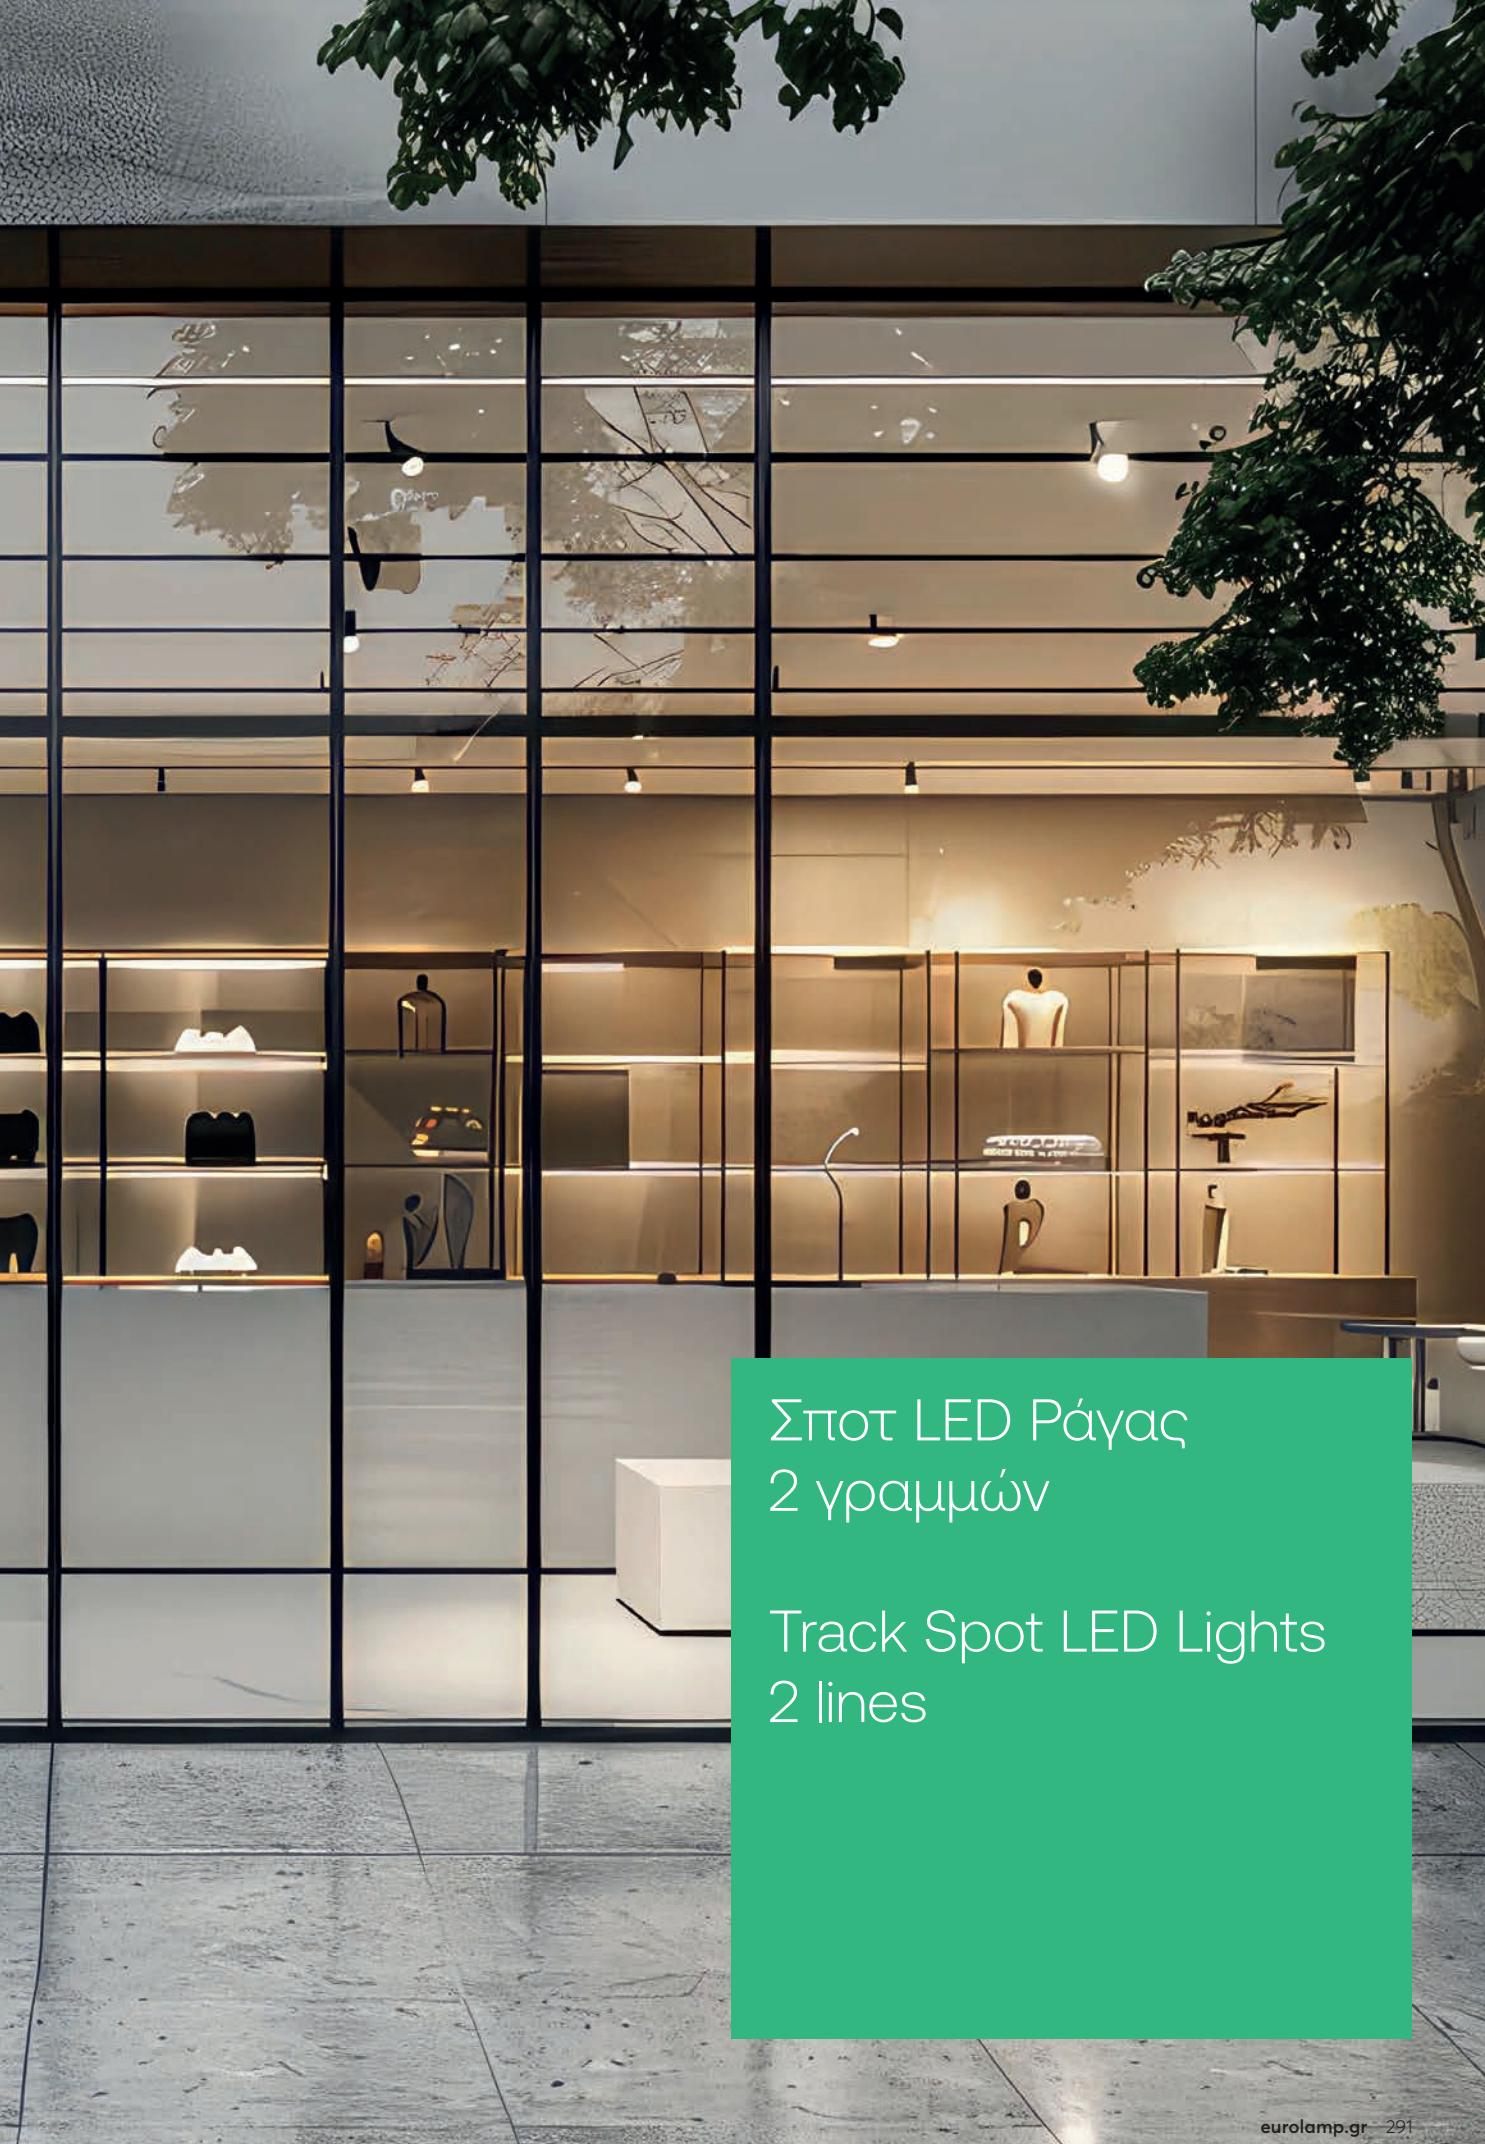

Σποτ LED Ράγας
2 γραμμών

Track Spot LED Lights
2 lines

FLICKER
FREE

15.000h

ON
OFF


IP20

CLASS II

CE

G

Ø70X160
RNS
LED Driver
PLUS
SERIES

3-5m
Installation Height


Volt DC 100-265V 50/60Hz • LED Type SMD1919 • Chip Brand Hongli

Start Time 1 sec • PF >0.50 • Operating Temperature -20°C / +45°C

Connection Αντάπτορας 2 Καλωδίων / 2 Wire Adaptor

Material Αλουμίνιο - Πλαστικό - Χαλκός / Aluminium - Plastic - Copper

| Code | Barcode | Watt | Amperage mA | Kelvin | Lumen/Watt | Weight (kg) | Color | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|------|-------------|--------|------------|-------------|-------|---------|-----|
| 145-59050 | 5207227205781 | 20 | 220 | 4000 | 90 | 0.325 | WHITE | 1/30 | 1 |
| 145-59051 | 5207227205804 | 20 | 220 | 4000 | 90 | 0.325 | BLACK | 1/40 | 1 |
| 145-59052 | 5207227158407 | 20 | 220 | 3000 | 90 | 0.325 | WHITE | 1/24 | 1 |
| 145-59053 | 5207227158414 | 20 | 220 | 3000 | 90 | 0.325 | BLACK | 1/24 | 1 |

FLICKER
FREE

15.000h

ON
OFF

IP20

CLASS II

CE

G

Ø80X160
RNS
LED Driver
PLUS
SERIES

3-5m
Installation Height


Volt DC 100-265V 30/60Hz • LED Type SMD1919 • Chip Brand Hongli

Start Time 1 sec • PF >0.50 • Operating Temperature -20°C / +45°C

Connection Αντάπτορας 2 Καλωδίων / 2 Wire Adaptor

Material Αλουμίνιο - Πλαστικό - Χαλκός / Aluminium - Plastic - Copper

| Code | Barcode | Watt | Amperage mA | Kelvin | Lumen/Watt | Weight (kg) | Color | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|------|-------------|--------|------------|-------------|-------|---------|-----|
| 145-59054 | 5207227220272 | 30 | 220 | 4000 | 90 | 0.390 | WHITE | 1/40 | 1 |
| 145-59055 | 5207227264238 | 30 | 220 | 4000 | 90 | 0.390 | BLACK | 1/20 | 1 |
| 145-59056 | 5207227158421 | 30 | 220 | 3000 | 90 | 0.390 | WHITE | 1/20 | 1 |
| 145-59057 | 5207227158438 | 30 | 220 | 3000 | 90 | 0.390 | BLACK | 1/20 | 1 |

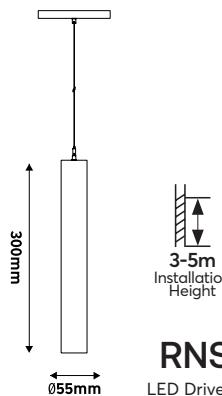

Ø55X300



15.000h
15.000



IP20



CLASS II



RNS
LED Driver
PLUS
SERIES

LED Type SMD1350 • Chip Brand Hongli • Volt 100-265V 50/60Hz


Start Time 1 sec • PF >0,50 • Operating Temperature -20°C / +45°C

Connection Αντάπτορας 2 Καλωδίων / 2 Wire Adaptor

Production Material Αλουμίνιο - Πλαστικό - Χαλκός / Aluminium - Plastic - Copper



| Code | Barcode | Watt | Amperage mA | Kelvin | Lumen/Watt | Weight (kg) | Color | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|------|-------------|--------|------------|-------------|-------|---------|-----|
| 145-59040 | 5207227264191 | 10 | 300 | 4000 | 90 | 0.530 | WHITE | 1/24 | 1 |
| 145-59041 | 5207227264207 | 10 | 300 | 4000 | 90 | 0.530 | BLACK | 1/24 | 1 |

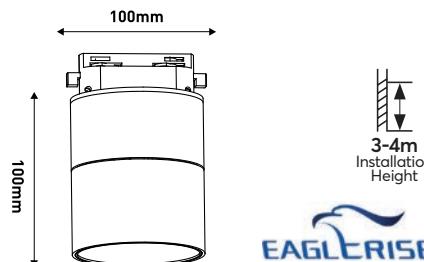

Ø100X100



50.000h
15.000



IP20



CLASS II



EAGLERISE
LED Driver
PLUS
SERIES

LED Type COB • Chip Brand Cree • Volt 220-240V 50/60Hz

Start Time 0.5 sec • PF >0,50 • Operating Temperature -20°C / +45°C

Connection Αντάπτορας 2 Καλωδίων / 2 Wire Adaptor

Production Material Αλουμίνιο - Πλαστικό - Χαλκός / Aluminium - Plastic - Copper



| Code | Barcode | Watt | Amperage mA | Kelvin | Lumen/Watt | Weight (kg) | Color | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|------|-------------|--------|------------|-------------|-------|---------|-----|
| 145-59058 | 5207227151156 | 12 | 250 | 4000 | 85 | 1.100 | WHITE | 1/20 | 1 |
| 145-59059 | 5207227151163 | 12 | 250 | 4000 | 85 | 1.100 | BLACK | 1/20 | 1 |




GU10 Ø53x200mm 180mm

Volt 220-240V 50/60Hz

Operating Temperature -20°C / +45°C

Connection Αντάπτορας 2 Καλωδίων / 2 Wire Adaptor


Material Αλουμίνιο - Πλαστικό - Χαλκός / Aluminium - Plastic - Copper



GU10 IP20 CE



| Code | Barcode | Watt | Weight (kg) | Color | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|-----------|-------------|-------|---------|-----|
| 145-59075 | 5207227151118 | MAX 7 LED | 0.750 | WHITE | 1/20 | 1 |
| 145-59085 | 5207227151125 | MAX 7 LED | 0.750 | BLACK | 1/20 | 1 |



GU10 IP20 CE



GU10 Ø34x55.5mm 120mm


Volt 220-240V 50/60Hz

Operating Temperature -20°C / +45°C

Connection Αντάπτορας 2 Καλωδίων / 2 Wire Adaptor

Material Αλουμίνιο - Πλαστικό - Χαλκός / Aluminium - Plastic - Copper

| Code | Barcode | Watt | Weight (kg) | Color | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|-----------|-------------|-------|---------|-----|
| 145-59070 | 5207227220296 | MAX 7 LED | 0.122 | WHITE | 1/100 | 1 |
| 145-59080 | 5207227264283 | MAX 7 LED | 0.122 | BLACK | 1/100 | 1 |



GU10 IP20 CE



GU10 Ø60x100mm 125mm

Volt 220-240V 50/60Hz

Operating Temperature -20°C / +45°C

Connection Αντάπτορας 2 Καλωδίων / 2 Wire Adaptor

Material Αλουμίνιο - Πλαστικό - Χαλκός / Aluminium - Plastic - Copper

| | Barcode | Watt | Weight (kg) | Color | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|-----------|-------------|-------|---------|-----|
| 145-59073 | 5207227264269 | MAX 7 LED | 0.170 | WHITE | 1/24 | 1 |
| 145-59083 | 5207227264306 | MAX 7 LED | 0.170 | BLACK | 1/24 | 1 |




GU10 34x55.5mm 120mm

Volt 220-240V 50/60Hz

Operating Temperature -20°C / +45°C

Connection Αντάπτορας 2 Καλωδίων / 2 Wire Adaptor

Material Αλουμίνιο - Πλαστικό - Χαλκός / Aluminium - Plastic - Copper




GU10 35x55.5mm 190mm

Volt 220-240V 50/60Hz

Operating Temperature -20°C / +45°C

Connection Αντάπτορας 2 Καλωδίων / 2 Wire Adaptor

Material Αλουμίνιο - Πλαστικό - Χαλκός / Aluminium - Plastic - Copper

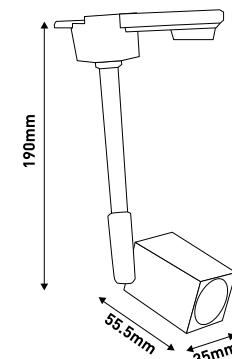



Universal 2 Γραμμών 1, 2 & 3m - Universal 2 line 1, 2 & 3m



Volt 220-240V 50/60Hz

Operating Temperature -20°C / +45°C


Connection Αντάπτορας 2 Καλωδίων / 2 Wire Adaptor

Material Αλουμινίου - Πλαστικό - Χαλκός / Aluminium - Plastic - Copper



| Code | Barcode | Dimension (mm) ∅ ↔ ↴ | Weight (kg) | Color | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|-------------------------|----------------|-------|---------|-----|
| 145-59000 | 5207227264467 | 1000 x 34 x 17 | 0.450 | WHITE | 1/20 | 1 |
| 145-59001 | 5207227220258 | 2000 x 34 x 17 | 0.622 | WHITE | 1/20 | 1 |
| 145-59011 | 5207227474125 | 3000 x 34 x 17 | 0,930 | WHITE | 1/10 | 1 |
| 145-59020 | 5207227220210 | 1000 x 34 x 17 | 0.450 | BLACK | 1/20 | 1 |
| 145-59021 | 5207227220234 | 2000 x 34 x 17 | 0.622 | BLACK | 1/20 | 1 |
| 145-59031 | 5207227474149 | 3000 x 34 x 17 | 0,930 | BLACK | 1/10 | 1 |






Τροφοδοσία 2 Γραμμών 3cm - Power 2 line 3m



Volt 220-240V 50/60Hz
Operating Temperature -20°C / +45°C
Connection Κλέμμα / Terminal Block
Material Αλουμίνιο - Πλαστικό - Χαλκός / Aluminium - Plastic - Copper



| Code | Barcode | Weight (kg) | Color | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|-------------|-------|---------|-----|
| 145-59002 | 5207227263712 | 0.048 | WHITE | 1/20 | 1 |
| 145-59022 | 5207227263798 | 0.048 | BLACK | 1/20 | 1 |




Σύνδεσμος - Conjunction



Volt 220-240V 50/60Hz
Operating Temperature -20°C / +45°C
Connection Αντάπτορας 2 Καλωδίων / 2 Wire Adaptor
Material Αλουμίνιο - Πλαστικό - Χαλκός / Aluminium - Plastic - Copper



| Code | Barcode | Weight (kg) | Color | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|-------------|-------|---------|-----|
| 145-59003 | 5207227263729 | 0.025 | WHITE | 1/20 | 1 |
| 145-59023 | 5207227240959 | 0.025 | BLACK | 1/20 | 1 |



Σύνδεσμος Γωνία - Conjunction Corner 90°



Volt 220-240V 50/60Hz
Operating Temperature -20°C / +45°C
Connection Αντάπτορας 2 Καλωδίων / 2 Wire Adaptor
Material Αλουμίνιο - Πλαστικό - Χαλκός / Aluminium - Plastic - Copper



| Code | Barcode | Weight (kg) | Color | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|-------------|-------|---------|-----|
| 145-59004 | 5207227263736 | 0.025 | WHITE | 1/20 | 1 |
| 145-59024 | 5207227263804 | 0.025 | BLACK | 1/20 | 1 |



Σύνδεσμος Γωνία Σπιράλ - Conjunction Spiral Corner 90°



Volt 220-240V 50/60Hz
Operating Temperature -20°C / +45°C
Connection Αντάπτορας 2 Καλωδίων / 2 Wire Adaptor
Material Αλουμίνιο - Πλαστικό - Χαλκός / Aluminium - Plastic - Copper



| Code | Barcode | Weight (kg) | Color | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|-------------|-------|---------|-----|
| 145-59005 | 5207227263743 | 0.105 | WHITE | 1/300 | 1 |
| 145-59025 | 5207227263811 | 0.105 | BLACK | 1/300 | 1 |



Σύνδεσμος Ταφ - Conjunction Type T



Volt 220-240V 50/60Hz
Operating Temperature -20°C / +45°C
Connection Αντάπτορας 2 Καλωδίων / 2 Wire Adaptor
Material Αλουμίνιο - Πλαστικό - Χαλκός / Aluminium - Plastic - Copper



| Code | Barcode | Weight (kg) | Color | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|-------------|-------|---------|-----|
| 145-59006 | 5207227263750 | 0.031 | WHITE | 1/50 | 1 |
| 145-59026 | 5207227263828 | 0.031 | BLACK | 1/50 | 1 |



Σύνδεσμος Σταυρός - Conjunction type Cross



Volt 220-240V 50/60Hz
Operating Temperature -20°C / +45°C
Connection Αντάπτορας 2 Καλωδίων / 2 Wire Adaptor
Material Αλουμίνιο - Πλαστικό - Χαλκός / Aluminium - Plastic - Copper



| Code | Barcode | Weight (kg) | Color | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|-------------|-------|---------|-----|
| 145-59007 | 5207227263767 | 0.038 | WHITE | 1/50 | 1 |
| 145-59027 | 5207227263835 | 0.038 | BLACK | 1/50 | 1 |



Αντάπτορας με Καλώδιο - Adaptor with Wire



Volt 220-240V 50/60Hz
Operating Temperature -20°C / +45°C
Connection Αντάπτορας 2 Καλωδίων / 2 Wire Adaptor
Material Αλουμίνιο - Πλαστικό - Χαλκός / Aluminium - Plastic - Copper



| Code | Barcode | Weight (kg) | Color | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|-------------|-------|---------|-----|
| 145-59010 | 5207227191435 | 0.190 | WHITE | 1/300 | 1 |
| 145-59030 | 5207227191442 | 0.190 | BLACK | 1/300 | 1 |



Τερματικό - Terminal



Volt 220-240V 50/60Hz
Operating Temperature -20°C / +45°C
Material Πλαστικό / Plastic



| Code | Barcode | Weight (kg) | Color | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|-------------|-------|---------|-----|
| 145-59008 | 5207227263774 | 0.031 | WHITE | 1/50 | 1 |
| 145-59028 | 5207227263842 | 0.031 | BLACK | 1/50 | 1 |



Ντιζά με Ροζέτα - Suspending Wire Fixture with Rosette



Volt 220-240V 50/60Hz
Operating Temperature -20°C / +45°C
Connection Αντάπτορας 2 Καλωδίων / 2 Wire Adaptor
Material Αλουμίνιο - Πλαστικό - Χαλκός / Aluminium - Plastic - Copper



| Code | Barcode | Weight (kg) | Color | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|-------------|-------|---------|-----|
| 145-59009 | 5207227263781 | 0.005 | WHITE | 1/50 | 1 |
| 145-59029 | 5207227263859 | 0.005 | BLACK | 1/50 | 1 |






Σποτ LED Ράγας
4 γραμμών

Track Spot LED Lights
4 lines

ΣΠΟΤ LED ΡΑΓΑΣ 4 ΓΡΑΜΜΩΝ - TRACK SPOT LED LIGHTS 4 LINES



3-5m
Installation Height

RNS

LED Driver

PLUS
SERIES

Ø75x160mm



ON OFF
10.000

15.000h

10.000

15.000h



IP20

IP20

IP20



CLASS II

CLASS II

CLASS II



CE

CE

CE



F

F

F

LED Type SMD1919 • Chip Brand Epistar • Volt 220-240V 50/60Hz

Start Time 0.5 sec • PF >0.50 • Operating Temperature -20°C / +45°C

Connection Αντάπτορας 4 Καλωδίων / 4 Wire Adaptor


Material Αλουμίνιο - Πλαστικό - Χαλκός / Aluminium - Plastic - Copper

CRI
Ra
>80

BEAM ANGLE
24°

3
YEARS
WARRANTY

| Code | Barcode | Watt | Amperage mA | Kelvin | Lumen/Watt | Weight (kg) | Color | Packing | MOQ |
|------------------|---------------|------|-------------|--------|------------|-------------|-------|---------|-----|
| 145-59300 | 5207227263866 | 20 | 220 | 4000 | 85 | 0.590 | WHITE | 1/24 | 1 |
| 145-59301 | 5207227220357 | 20 | 220 | 4000 | 85 | 0.590 | BLACK | 1/24 | 1 |
| 145-59302 | 5207227158964 | 20 | 220 | 3000 | 85 | 0.590 | WHITE | 1/24 | 1 |
| 145-59303 | 5207227158995 | 20 | 220 | 3000 | 85 | 0.590 | BLACK | 1/24 | 1 |



3-5m
Installation Height

RNS

LED Driver

PLUS
SERIES

Ø84x160mm



ON OFF
10.000

15.000h



IP20

IP20

IP20



CLASS II

CLASS II

CLASS II



CE

CE



F

F

F

LED Type SMD1919 • Chip Brand Epistar • Volt 220-240V 50/60Hz

Start Time 0.5 sec • PF >0.50 • Operating Temperature -20°C / +45°C

Connection Αντάπτορας 4 Καλωδίων / 4 Wire Adaptor

Material Αλουμίνιο - Πλαστικό - Χαλκός / Aluminium - Plastic - Copper


CRI
Ra
>80

BEAM ANGLE
24°

3
YEARS
WARRANTY

| Code | Barcode | Watt | Amperage mA | Kelvin | Lumen/Watt | Weight (kg) | Color | Packing | MOQ |
|------------------|---------------|------|-------------|--------|------------|-------------|-------|---------|-----|
| 145-59304 | 5207227263880 | 30 | 300 | 4000 | 85 | 0.675 | WHITE | 1/20 | 1 |
| 145-59305 | 5207227263897 | 30 | 300 | 4000 | 85 | 0.675 | BLACK | 1/20 | 1 |
| 145-59306 | 5207227159022 | 30 | 300 | 3000 | 85 | 0.675 | WHITE | 1/20 | 1 |
| 145-59307 | 5207227159046 | 30 | 300 | 3000 | 85 | 0.675 | BLACK | 1/20 | 1 |

ΣΠΟΤ LED ΡΑΓΑΣ 4 ΓΡΑΜΜΩΝ - TRACK SPOT LED LIGHTS 4 LINES



3-4m
Installation Height

Dark Energy

LED Driver



Ø100x150x210mm



50.000h



15.000



IP20



CLASS II



CE



F

LED Type SMD1919 • Chip Brand Epistar • Volt 170-265V 50/60Hz

Start Time 0.5 sec • PF >0.50 • Operating Temperature -20°C / +45°C

Connection Αντάπτορας 4 Καλωδίων / 4 Wire Adaptor

Material Αλουμίνιο - Πλαστικό - Χαλκός / Aluminium - Plastic - Copper



CRI
Ra
>80




BEAM ANGLE
24°



3
YEARS
WARRANTY

| Code | Barcode | Watt | Amperage mA | Kelvin | Lumen/Watt | Weight (kg) | Color | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|------|-------------|--------|------------|-------------|-------|---------|-----|
| 145-59310 | 5207227233760 | 30 | 270 | 4000 | 85 | 0.675 | WHITE | 1/12 | 1 |
| 145-59311 | 5207227233777 | 30 | 270 | 4000 | 85 | 0.675 | BLACK | 1/12 | 1 |



3-4m
Installation Height

Manslon

LED Driver



Ø100x156.5x196mm



30.000h



15.000



IP20



CLASS II



CE



F

LED Type SMD1919 • Chip Brand Hongli • Volt 100-265V 50/60Hz

Start Time 0.5 sec • PF >0.90 • Operating Temperature -20°C / +45°C

Connection Αντάπτορας 4 Καλωδίων / 4 Wire Adaptor

Material Αλουμίνιο - Πλαστικό - Χαλκός / Aluminium - Plastic - Copper



CRI
Ra
>80



BEAM ANGLE
38°



3
YEARS
WARRANTY


| Code | Barcode | Watt | Amperage mA | Kelvin | Lumen/Watt | Weight (kg) | Color | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|------|-------------|--------|------------|-------------|-------|---------|-----|
| 145-59315 | 5207227263934 | 30 | 700 | 4000 | 90 | 0.850 | WHITE | 1/10 | 1 |
| 145-59316 | 5207227233784 | 30 | 700 | 4000 | 90 | 0.850 | BLACK | 1/10 | 1 |



3CCT

(2700K 4300K 6000K)

DIMMING LED 30W

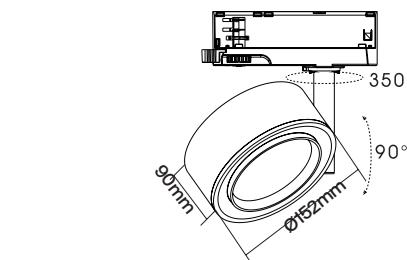

3-4m
Installation Height

KGP
LED Driver

PRO
SERIES

50.000h

ON OFF
15.000

IP20

CLASS II

CE

G

LED Type COB • Chip Brand TYF • Volt 220-240V 50/60Hz

Start Time 0.5 sec • PF >0.90 • Operating Temperature -20°C / +45°C

Connection Αντάπτορας 4 Καλωδίων / 4 Wire Adaptor

Material Αλουμίνιο - Πλαστικό - Χαλκός / Aluminium - Plastic - Copper




| Code | Barcode | Watt | Amperage mA | Kelvin | Lumen/Watt | Weight (kg) | Color | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|------|-------------|--------|------------|-------------|-------|---------|-----|
| 145-59330 | 5207227298493 | 28 | 700 | 3CCT | 80 | 0.460 | WHITE | 1/30 | 1 |
| 145-59331 | 5207227298516 | 28 | 700 | 3CCT | 80 | 0.460 | BLACK | 1/30 | 1 |



3CCT

(2700K 4300K 6000K)

Ø80x181mm



5m
Installation Height

KGP
LED Driver

PRO
SERIES

30.000h

ON OFF
10.000

IP20

CLASS II

CE


F

LED Type SMD1919 • Chip Brand Sunrise • Volt 220-240V 50/60Hz • Beam Angle 15° / 24° / 36 °/45°/60°


Start Time 0.5 sec • PF >0.90 • Operating Temperature -20°C / +45°C

Connection Αντάπτορας 4 Καλωδίων / 4 Wire Adaptor


Material Αλουμίνιο - Πλαστικό - Χαλκός / Aluminium - Plastic - Copper



| Code | Barcode | Watt | Amperage mA | Kelvin | Lumen/Watt | Weight (kg) | Color | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|------|-------------|--------|------------|-------------|-------|---------|-----|
| 145-59350 | 5207227263941 | 30 | 700 | 3CCT | 90 | 0.980 | WHITE | 1/8 | 1 |
| 145-59351 | 5207227240980 | 30 | 700 | 3CCT | 90 | 0.980 | BLACK | 1/15 | 1 |

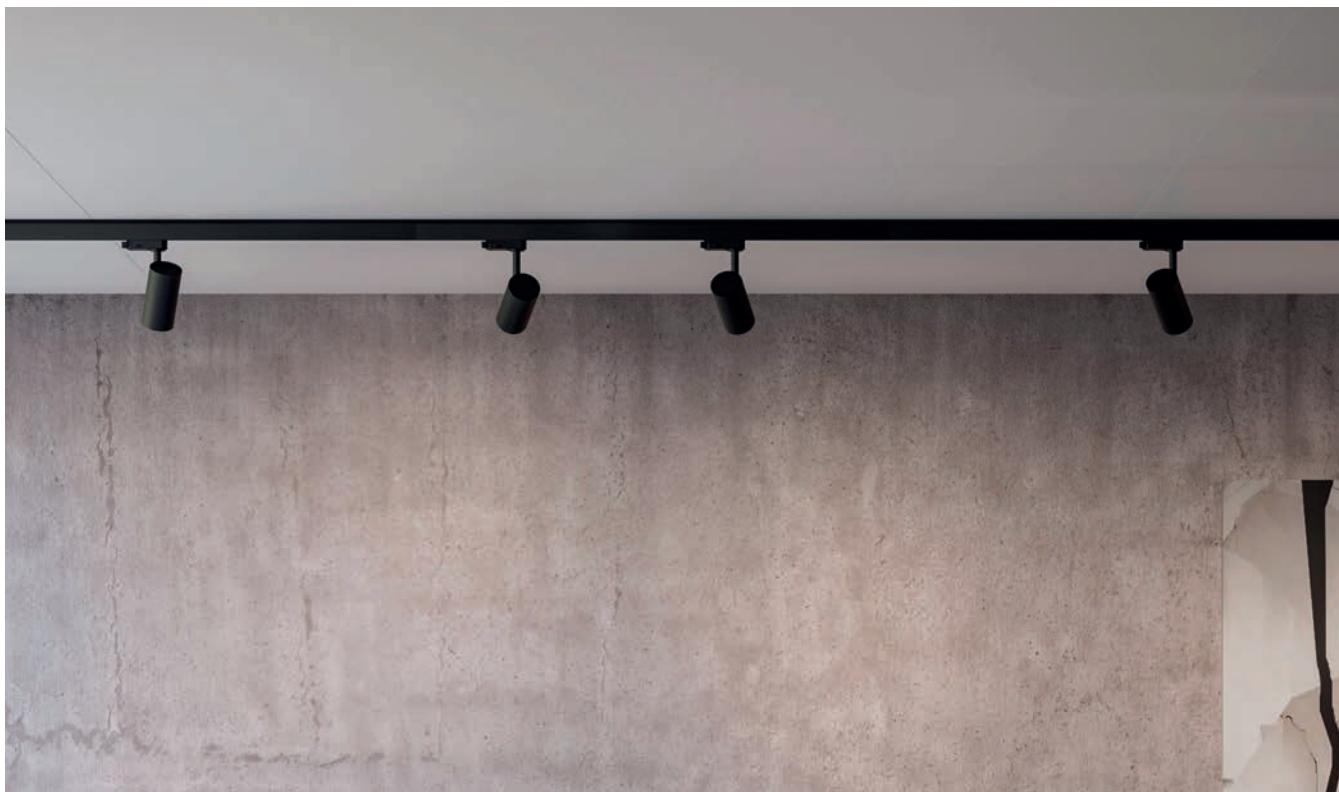

30W 4000K


Kegu
LED Driver


LED Type SMD1919 · Chip Brand Epistar · Volt 220-240V 50/60Hz

Start Time 0.5 sec · PF >0.90 · Operating Temperature -20°C / +45°C


Connection Αντάπτορας 4 Καλωδίων / 4 Wire Adaptor

Material Αλουμίνιο - Πλαστικό - Χαλκός / Aluminium - Plastic - Copper

LUMEN / WATT
lm/W
90
CRI
Ra
>80
BEAM ANGLE
38°
3
YEARS
WARRANTY

| Code | Barcode | Watt | Amperage mA | Kelvin | Dimension Ø (mm) ↴ | Weight (kg) | Color | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|------|-------------|--------|--------------------|-------------|-------|---------|-----|
| 145-59312 | 5207227263910 | 30 | 700 | 4000 | 90 x 260 | 0.810 | WHITE | 1/15 | 1 |
| 145-59313 | 5207227240973 | 30 | 700 | 4000 | 90 x 260 | 0.810 | BLACK | 1/15 | 1 |

ΣΠΟΤ LED ΡΑΓΑΣ 4 ΓΡΑΜΜΩΝ - TRACK SPOT LED LIGHTS 4 LINES



3-4m
Installation Height

EAGLERISE
LED Driver

PLUS
SERIES

MY-079

50.000h

ON
OFF
15.000

IP20

CLASS II


CE

F

LED Type SMD2835 · Chip Brand Osram · Volt 220-240V 50/60Hz
Start Time 0.5 sec · PF >0.50 · Operating Temperature -20°C / +45°C
Connection Αντάπτορας 4 Καλωδίων / 4 Wire Adaptor
Material Αλουμίνιο - Πλαστικό - Χαλκός / Aluminium - Plastic - Copper

CRI
Ra
>80
BEAM ANGLE
120°
3
YEARS
WARRANTY

| Code | Barcode | Watt | Amperage mA | Kelvin | Lumen/Watt | Weight (kg) | Color | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|------|-------------|--------|------------|-------------|-------|---------|-----|
| 145-59400 | 5207227150999 | 18 | 450 | 4000 | 85 | 1.350 | WHITE | 1/20 | 1 |
| 145-59401 | 5207227151002 | 18 | 450 | 4000 | 85 | 1.350 | BLACK | 1/20 | 1 |
| 145-59402 | 5207227151019 | 18 | 450 | 3000 | 85 | 1.350 | WHITE | 1/20 | 1 |
| 145-59403 | 5207227151026 | 18 | 450 | 3000 | 85 | 1.350 | BLACK | 1/20 | 1 |



3-4m
Installation Height

EAGLERISE
LED Driver

PLUS
SERIES

MY-080

50.000h

ON
OFF
15.000

IP20

CLASS II

CE

F

LED Type SMD2835 · Chip Brand Osram · Volt 220-240V 50/60Hz
Start Time 0.5 sec · PF >0.50 · Operating Temperature -20°C / +45°C
Connection Αντάπτορας 4 Καλωδίων / 4 Wire Adaptor
Material Αλουμίνιο - Πλαστικό - Χαλκός / Aluminium - Plastic - Copper

CRI
Ra
>80
BEAM ANGLE
120°
3
YEARS
WARRANTY

| Code | Barcode | Watt | Amperage mA | Kelvin | Lumen/Watt | Weight (kg) | Color | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|------|-------------|--------|------------|-------------|-------|---------|-----|
| 145-59404 | 5207227151033 | 18 | 450 | 4000 | 85 | 1.600 | WHITE | 1/16 | 1 |
| 145-59405 | 5207227151040 | 18 | 450 | 4000 | 85 | 1.600 | BLACK | 1/16 | 1 |
| 145-59406 | 5207227151057 | 18 | 450 | 3000 | 85 | 1.600 | WHITE | 1/16 | 1 |
| 145-59407 | 5207227151064 | 18 | 450 | 3000 | 85 | 1.600 | BLACK | 1/16 | 1 |

ΠΑΓΑ 4 ΓΡΑΜΜΩΝ - TRACK LIGHT 4 LINES



Páya Universal 4 Γραμμών - Universal Track 4 lines



Volt 220-240V 50/60Hz


Operating Temperature -20°C / +45°C

Connection Αντάπτορας 4 Καλωδίων / 4 Wire Adaptor

Material Αλουμίνιο - Πλαστικό - Χαλκός / Aluminium - Plastic - Copper



| Code | Barcode | Dimension (mm) ↔ ↔ ↔ | Weight (kg) | Color | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|-----------------------------|----------------|-------|---------|-----|
| 145-59100 | 5207227473142 | 1000 x 32 x 36 | 0.800 | WHITE | 1\10 | 1 |
| 145-59101 | 5207227446740 | 2000 x 32 x 36 | 1.600 | WHITE | 1\10 | 1 |
| 145-59102 | 5207227446757 | 3000 x 32 x 36 | 2.400 | WHITE | 1\10 | 1 |
| 145-59130 | 5207227473425 | 1000 x 32 x 36 | 0.800 | BLACK | 1\10 | 1 |
| 145-59131 | 5207227446825 | 2000 x 32 x 36 | 1.600 | BLACK | 1\10 | 1 |
| 145-59132 | 5207227473432 | 3000 x 32 x 36 | 2.400 | BLACK | 1\10 | 1 |

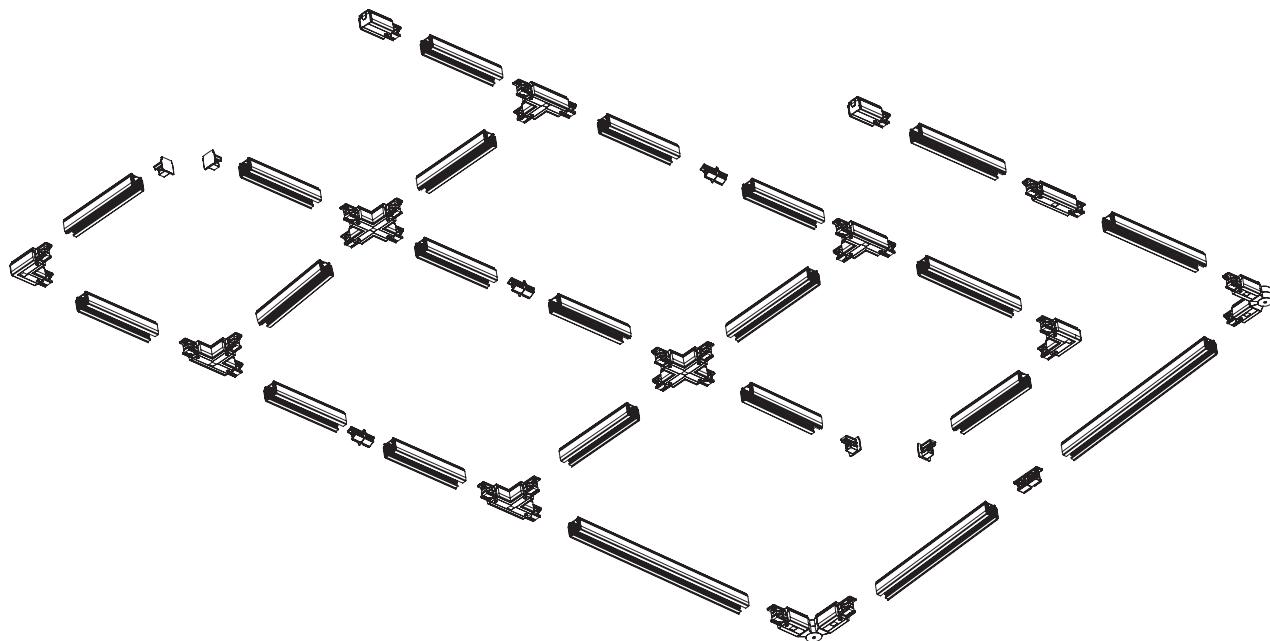



Τροφοδοσία Αριστερή - Power Left 66x32x32mm



Volt 220-240V 50/60Hz
Operating Temperature -20°C / +45°C
Connection Αντάπτορας 4 Καλωδίων / 4 Wire Adaptor
Material Αλουμίνιο - Πλαστικό - Χαλκός / Aluminium - Plastic - Copper



| Code | Barcode | Weight (kg) | Color | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|-------------|-------|---------|-----|
| 145-59103 | 5207227473166 | 0.058 | WHITE | 1\50 | 1 |
| 145-59133 | 5207227473456 | 0.058 | BLACK | 1\50 | 1 |



Τροφοδοσία Δεξιά - Power Right 66x32x32mm



Volt 220-240V 50/60Hz
Operating Temperature -20°C / +45°C
Connection Αντάπτορας 4 Καλωδίων / 4 Wire Adaptor
Material Αλουμίνιο - Πλαστικό - Χαλκός / Aluminium - Plastic - Copper



| Code | Barcode | Weight (kg) | Color | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|-------------|-------|---------|-----|
| 145-59104 | 5207227473173 | 0.058 | WHITE | 1\50 | 1 |
| 145-59134 | 5207227473463 | 0.058 | BLACK | 1\50 | 1 |



Σύνδεσμος - Conjunction 68x20x27mm



Volt 220-240V 50/60Hz
Operating Temperature -20°C / +45°C
Connection Αντάπτορας 4 Καλωδίων / 4 Wire Adaptor
Material Αλουμίνιο - Πλαστικό - Χαλκός / Aluminium - Plastic - Copper



| Code | Barcode | Weight (kg) | Color | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|-------------|-------|---------|-----|
| 145-59105 | 5207227473180 | 0.027 | WHITE | 1\100 | 1 |
| 145-59135 | 5207227446832 | 0.027 | BLACK | 1\100 | 1 |

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΡΑΓΑΣ 4 ΓΡΑΜΜΩΝ - TRACK LIGHT 4 LINES ACCESSORIES



Σύνδεσμος με Τροφοδοσία - Conjunction with Power 100x32x32mm



Volt 220-240V 50/60Hz

Operating Temperature -20°C / +45°C

Connection Αντάπτορας 4 Καλωδίων / 4 Wire Adaptor

Material Αλουμίνιο - Πλαστικό - Χαλκός / Aluminium - Plastic - Copper



| Code | Barcode | Weight (kg) | Color | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|----------------|-------|---------|-----|
| 145-59106 | 5207227473197 | 0.108 | WHITE | 1\50 | 1 |
| 145-59136 | 5207227473470 | 0.108 | BLACK | 1\50 | 1 |



Μεταβλητός Σύνδεσμος "L"- Variable Conjunction Type "L" 175x32x32mm



Volt 220-240V 50/60Hz

Operating Temperature -20°C / +45°C

Connection Αντάπτορας 4 Καλωδίων / 4 Wire Adaptor

Material Αλουμίνιο - Πλαστικό - Χαλκός / Aluminium - Plastic - Copper



| Code | Barcode | Weight (kg) | Color | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|----------------|-------|---------|-----|
| 145-59107 | 5207227446764 | 0.150 | WHITE | 1\25 | 1 |
| 145-59137 | 5207227473487 | 0.150 | BLACK | 1\25 | 1 |



Σύνδεσμος Γωνία Σπιράλ - Conjunction Spiral Corner 90° 100x100x32mm



Volt 220-240V 50/60Hz

Operating Temperature -20°C / +45°C

Connection Αντάπτορας 4 Καλωδίων / 4 Wire Adaptor

Material Αλουμίνιο - Πλαστικό - Χαλκός / Aluminium - Plastic - Copper



| Code | Barcode | Weight (kg) | Color | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|----------------|-------|---------|-----|
| 145-59108 | 5207227473203 | 0.240 | WHITE | 1\10 | 1 |
| 145-59138 | 5207227473494 | 0.240 | BLACK | 1\10 | 1 |



Σύνδεσμος Σταυρός - Conjunction Cross 100x66x32mm



Volt 220-240V 50/60Hz

Operating Temperature -20°C / +45°C

Connection Αντάπτορας 4 Καλωδίων / 4 Wire Adaptor

Material Αλουμίνιο - Πλαστικό - Χαλκός / Aluminium - Plastic - Copper



Σύνδεσμος Αριστερή/1 - Conjunction Left/1 100x66x32mm



Volt 220-240V 50/60Hz

Operating Temperature -20°C / +45°C

Connection Αντάπτορας 4 Καλωδίων / 4 Wire Adaptor

Material Αλουμίνιο - Πλαστικό - Χαλκός / Aluminium - Plastic - Copper



Σύνδεσμος Αριστερή/2 - Conjunction Left/2 100x66x32mm



Volt 220-240V 50/60Hz

Operating Temperature -20°C / +45°C

Connection Αντάπτορας 4 Καλωδίων / 4 Wire Adaptor

Material Αλουμίνιο - Πλαστικό - Χαλκός / Aluminium - Plastic - Copper



| Code | Barcode | Weight (kg) | Color | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|----------------|-------|---------|-----|
| 145-59111 | 5207227473234 | 0.160 | WHITE | 1\25 | 1 |
| 145-59141 | 5207227473531 | 0.160 | BLACK | 1\25 | 1 |

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΡΑΓΑΣ 4 ΓΡΑΜΜΩΝ - TRACK LIGHT 4 LINES ACCESSORIES



Σύνδεσμος Δεξιά/1 - Conjunction Right/1 100x66x32mm



Volt 220-240V 50/60Hz
Operating Temperature -20°C / +45°C
Connection Αντάπτορας 4 Καλωδίων / 4 Wire Adaptor
Material Αλουμίνιο - Πλαστικό - Χαλκός / Aluminium - Plastic - Copper



| Code | Barcode | Weight (kg) | Color | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|-------------|-------|---------|-----|
| 145-59112 | 5207227473258 | 0.160 | WHITE | 1\25 | 1 |
| 145-59142 | 5207227473555 | 0.160 | BLACK | 1\25 | 1 |



Σύνδεσμος Δεξιά/2 - Conjunction Right/2 66x66x32mm



Volt 220-240V 50/60Hz
Operating Temperature -20°C / +45°C
Connection Αντάπτορας 4 Καλωδίων / 4 Wire Adaptor
Material Αλουμίνιο - Πλαστικό - Χαλκός / Aluminium - Plastic - Copper



| Code | Barcode | Weight (kg) | Color | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|-------------|-------|---------|-----|
| 145-59113 | 5207227473272 | 0.112 | WHITE | 1\25 | 1 |
| 145-59143 | 5207227473579 | 0.112 | BLACK | 1\25 | 1 |



Σύνδεσμος Γωνία Εξωτερική - Conjunction Surface (External) Corner 90° 66x66x32mm



Volt 220-240V 50/60Hz
Operating Temperature -20°C / +45°C
Connection Αντάπτορας 4 Καλωδίων / 4 Wire Adaptor
Material Αλουμίνιο - Πλαστικό - Χαλκός / Aluminium - Plastic - Copper



| Code | Barcode | Weight (kg) | Color | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|-------------|-------|---------|-----|
| 145-59114 | 5207227446788 | 0.112 | WHITE | 1\25 | 1 |
| 145-59144 | 5207227446849 | 0.112 | BLACK | 1\25 | 1 |



Σύνδεσμος Γωνία Εσωτερική - Conjunction Surface (Internal) Corner 90° 66x66x32mm



Volt 220-240V 50/60Hz

Operating Temperature -20°C / +45°C

Connection Αντάπτορας 4 Καλωδίων / 4 Wire Adaptor

Material Αλουμίνιο - Πλαστικό - Χαλκός / Aluminium - Plastic - Copper



| Code | Barcode | Weight (kg) | Color | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|-------------|-------|---------|-----|
| 145-59115 | 5207227446795 | 0.052 | WHITE | 1\100 | 1 |
| 145-59145 | 5207227473135 | 0.052 | BLACK | 1\100 | 1 |



Αντάπτορας με Καλώδιο - Adapter with Cable 96x49



Volt 220-240V 50/60Hz

Operating Temperature -20°C / +45°C

Connection Αντάπτορας 4 Καλωδίων / 4 Wire Adaptor

Material Αλουμίνιο - Πλαστικό - Χαλκός / Aluminium - Plastic - Copper



| Code | Barcode | Weight (kg) | Color | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|-------------|-------|---------|-----|
| 145-59116 | 5207227473289 | 0.058 | WHITE | 1\100 | 1 |
| 145-59146 | 5207227473111 | 0.058 | BLACK | 1\100 | 1 |



Αντάπτορας - Adapter 96x49



Volt 220-240V 50/60Hz

Operating Temperature -20°C / +45°C

Connection Αντάπτορας 4 Καλωδίων / 4 Wire Adaptor

Material Αλουμίνιο - Πλαστικό - Χαλκός / Aluminium - Plastic - Copper



| Code | Barcode | Weight (kg) | Color | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|-------------|-------|---------|-----|
| 145-59117 | 5207227446795 | 0.077 | WHITE | 1\100 | 1 |
| 145-59147 | 5207227473135 | 0.077 | BLACK | 1\100 | 1 |

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΡΑΓΑΣ 4 ΓΡΑΜΜΩΝ - TRACK LIGHT 4 LINES ACCESSORIES



Ροζέτα - Rosette 180x32x32mm



Operating Temperature -20°C / +45°C
Material Πλαστικό - Μεταλλικό / Plastic - Metal



| Code | Barcode | Weight (kg) | Color | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|-------------|-------|---------|-----|
| 145-59119 | 5207227473326 | 0.094 | WHITE | 1\100 | 1 |
| 145-59149 | 5207227473081 | 0.094 | BLACK | 1\100 | 1 |



Βάση - Base 1,8cm 2000x32x40mm



Operating Temperature -20°C / +45°C
Material Πλαστικό - Μεταλλικό / Plastic - Metal



| Code | Barcode | Weight (kg) | Color | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|-------------|-------|---------|-----|
| 145-59120 | 5207227473340 | 0.047 | WHITE | 1\100 | 1 |
| 145-59150 | 5207227473067 | 0.047 | BLACK | 1\100 | 1 |



Βάση - Base 2,5cm 2000x32x12mm



Operating Temperature -20°C / +45°C
Material Πλαστικό - Μεταλλικό / Plastic - Metal



| Code | Barcode | Weight (kg) | Color | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|-------------|-------|---------|-----|
| 145-59121 | 5207227473364 | 0.057 | WHITE | 1\100 | 1 |
| 145-59151 | 5207227473043 | 0.057 | BLACK | 1\100 | 1 |



IP20
Drip

Βάση - Base 3cm 25x32x40mm

Operating Temperature -20°C / +45°C
Material Πλαστικό - Μεταλλικό / Plastic - Metal



| Code | Barcode | Weight (kg) | Color | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|-------------|-------|---------|-----|
| 145-59122 | 5207227473388 | 0.016 | WHITE | 1\500 | 1 |
| 145-59152 | 5207227473029 | 0.016 | BLACK | 1\500 | 1 |



IP20
Drip

Βάση Κουμπωτή - Base Button 30x32x12mm

Operating Temperature -20°C / +45°C
Material Πλαστικό - Μεταλλικό / Plastic - Metal



| Code | Barcode | Weight (kg) | Color | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|-------------|-------|---------|-----|
| 145-59123 | 5207227473401 | 0.012 | WHITE | 1\500 | 1 |
| 145-59153 | 5207227474163 | 0.012 | BLACK | 1\500 | 1 |



IP20
Drip

Ντίζα με Ροζέτα Στήριξης - Cable with Support Rosette 60x24x10mm

Operating Temperature -20°C / +45°C
Material Πλαστικό - Μεταλλικό / Plastic - Metal



| Code | Barcode | Weight (kg) | Color | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|-------------|-------|---------|-----|
| 145-59124 | 5207227446801 | 0.009 | WHITE | 1\500 | 1 |
| 145-59154 | 5207227446856 | 0.009 | BLACK | 1\500 | 1 |

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΡΑΓΑΣ 4 ΓΡΑΜΜΩΝ - TRACK LIGHT 4 LINES ACCESSORIES



Ντίζα με Βάση Οροφής - Rod With Ceiling Mount

Operating Temperature -20°C / +45°C
Material Πλαστικό - Μεταλλικό / Plastic - Metal

| Code | Barcode | Weight (kg) | Color | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|-------------|-------|---------|-----|
| 145-59125 | 5207227446818 | 0.008 | WHITE | 1\200 | 1 |
| 145-59155 | 5207227446863 | 0.008 | BLACK | 1\200 | 1 |



Ντίζα Ροζέτα με Τροφοδοσία - Cable Rosette with Power

Material Πλαστικό - Μεταλλικό / Plastic - Metal




| Code | Barcode | Weight (kg) | Color | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|-------------|-------|---------|-----|
| 145-59127 | 5207227475061 | - | WHITE | - | 1 |
| 145-59157 | 5207227475078 | - | BLACK | - | 1 |



Τερματικό - Terminal

Material Πλαστικό / Plastic

| Code | Barcode | Weight (kg) | Color | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|-------------|-------|---------|-----|
| 145-59126 | 5207227473418 | 0.047 | WHITE | - | 1 |
| 145-59156 | 5207227474170 | 0.047 | BLACK | - | 1 |

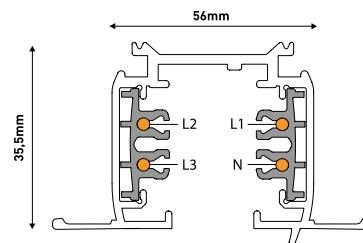

IP20 CE

910x56x35.5mm

Volt 100-265V 50/60Hz


Operating Temperature -20°C / +45°C

Connection Αντάπτορας 4 Καλωδίων / 4 Wire Adaptor

Material Αλουμίνιο - Πλαστικό - Χαλκός / Aluminium - Plastic - Copper



| Code | Barcode | Weight (kg) | Color | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|-------------|-------|---------|-----|
| 145-59240 | 5207227151330 | 0.900 | WHITE | 1/50 | 1 |
| 145-59250 | 5207227151422 | 0.900 | BLACK | 1/50 | 1 |
| 145-59241 | 5207227151347 | 1,850 | WHITE | 1/50 | 1 |
| 145-59251 | 5207227151439 | 1,850 | BLACK | 1/50 | 1 |



IP20 CE

Τροφοδοσία - with Power

Volt 100-265V 50/60Hz


Operating Temperature -20°C / +45°C

Connection Αντάπτορας 4 Καλωδίων / 4 Wire Adaptor

Material Αλουμίνιο - Πλαστικό - Χαλκός / Aluminium - Plastic - Copper



| Code | Barcode | Weight (kg) | Color | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|-------------|-------|---------|-----|
| 145-59242 | 5207227151354 | 0.050 | WHITE | 1/50 | 1 |
| 145-59252 | 5207227151446 | 0.050 | BLACK | 1/50 | 1 |



IP20 CE

Σύνδεσμος - Conjunction

Volt 100-265V 50/60Hz


Operating Temperature -20°C / +45°C

Connection Αντάπτορας 4 Καλωδίων / 4 Wire Adaptor

Material Αλουμίνιο - Πλαστικό - Χαλκός / Aluminium - Plastic - Copper



| Code | Barcode | Weight (kg) | Color | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|-------------|-------|---------|-----|
| 145-59243 | 5207227151361 | 0.023 | WHITE | 1/500 | 1 |
| 145-59253 | 5207227151453 | 0.023 | BLACK | 1/500 | 1 |




Σύνδεσμος Γωνία - Conjunction Corner 90°



Volt 100-265V 50/60Hz
Operating Temperature -20°C / +45°C
Connection Αντάπτορας 4 Καλωδίων / 4 Wire Adaptor
Material Άλουμινο - Πλαστικό - Χαλκός / Aluminium - Plastic - Copper



| Code | Barcode | Weight (kg) | Color | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|-------------|-------|---------|-----|
| 145-59245 | 5207227151378 | 0.105 | WHITE | 1/50 | 1 |
| 145-59255 | 5207227151460 | 0.105 | BLACK | 1/50 | 1 |




Σύνδεσμος Ταφ - Conjunction type "T"



Volt 100-265V 50/60Hz
Operating Temperature -20°C / +45°C
Connection Αντάπτορας 4 Καλωδίων / 4 Wire Adaptor
Material Άλουμινο - Πλαστικό - Χαλκός / Aluminium - Plastic - Copper



| Code | Barcode | Weight (kg) | Color | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|-------------|-------|---------|-----|
| 145-59246 | 5207227151385 | 0.151 | WHITE | 1/25 | 1 |
| 145-59256 | 5207227151477 | 0.151 | BLACK | 1/25 | 1 |




Σύνδεσμος Σταυρός - Conjunction Cross



Volt 100-265V 50/60Hz
Operating Temperature -20°C / +45°C
Connection Αντάπτορας 4 Καλωδίων / 4 Wire Adaptor
Material Άλουμινο - Πλαστικό - Χαλκός / Aluminium - Plastic - Copper



| Code | Barcode | Weight (kg) | Color | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|-------------|-------|---------|-----|
| 145-59247 | 5207227151392 | 0.200 | WHITE | 1/25 | 1 |
| 145-59257 | 5207227151484 | 0.200 | BLACK | 1/25 | 1 |



IP20
Drip

Τερματικό - Terminal

Operating Temperature -20°C / +45°C
Material Πλαστικό / Plastic



| Code | Barcode | Weight (kg) | Color | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|-------------|-------|---------|-----|
| 145-59248 | 5207227151408 | 0.007 | WHITE | 1/500 | 1 |
| 145-59258 | 5207227151491 | 0.007 | BLACK | 1/500 | 1 |



IP20 CE Drip

Εξάρτημα Στήριξης - Support Part

Volt 100-265V 50/60Hz
Operating Temperature -20°C / +45°C
Connection Αντάπτορας 4 Καλωδίων / 4 Wire Adaptor
Material Μεταλλικό / Metallic



| Code | Barcode | Weight (kg) | Color | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|-------------|-------|---------|-----|
| 145-59249 | 5207227151415 | 0.009 | METAL | 1/500 | 1 |





Φωτιστικά Πάγκου
& Εσωτερικού Χώρου

Countertop
& Indoor Lights



San'an
LED Driver

PLUS
SERIES

Φωτιστικά Κλειστού Τύπου με Ταινίες LED
Closed Type Lights with LED Tapes

30.000h
ON OFF

IP40
CLASS II
IK06

CE **E**

LED Type SMD2835 • Chip Brand Sanan • Volt 200-240V 50/60Hz
Start Time 1.0 sec • PF >0.50 • Operating Temperature -20°C / +40°C
Connection Καλώδιο / Wire • Material Πλαστικό / Plastic

| | | | |
|---|-----------------------------------|---------------------------|------------------|
| LUMEN / WATT lm/W 120 | CRI Ra >80 | BEAM ANGLE 120° | 3 YEARS WARRANTY |
|---|-----------------------------------|---------------------------|------------------|

| Code | Barcode | Dimension (mm) ⌚ ↔ ⇩ | Watt | Amperage mA | Kelvin | Total Lumen | Weight (kg) | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|-------------------------|----------|-------------|--------|-------------|-------------|---------|-----|
| 147-55340 | 5207227409325 | 300 x 75 x 23 | 3/6/9 | 50 | 3CCT | 1080 | 0.120 | 1/30 | 1 |
| 147-55341 | 5207227409349 | 600 x 75 x 23 | 10/15/20 | 106 | 3CCT | 2400 | 0.187 | 1/30 | 1 |
| 147-55342 | 5207227409363 | 900 x 75 x 23 | 15/20/24 | 132 | 3CCT | 2880 | 0.246 | 1/30 | 1 |
| 147-55343 | 5207227409387 | 1200 x 75 x 23 | 25/32/40 | 178 | 3CCT | 4800 | 0.310 | 1/30 | 1 |
| 147-55344 | 5207227409400 | 1500 x 75 x 23 | 30/40/50 | 225 | 3CCT | 6000 | 0.400 | 1/25 | 1 |



3CCT
(3000K 4000K 6500K)

EPS
LED Driver

PLUS
SERIES

Φωτιστικά Πάγκου LED 3CCT Πλαστικά
Lighting LED Tube Fixtures 3CCT Plastic

FLICKER FREE
25.000h
ON OFF
15.000
IP20
CLASS II
IK06

CE **E**

LED Type SMD2835 • Chip Brand Sanan • Volt 175-265V 50/60Hz
Start Time 0.5 sec • PF >0.70 • Operating Temperature -10°C / +40°C
Connection 0.5m Καλώδιο με Φίσ / 0.5m Wire with Plug
Material Πλαστικό / Plastic

| | | | |
|---|-----------------------------------|---------------------------|------------------|
| LUMEN / WATT lm/W 120 | CRI Ra >80 | BEAM ANGLE 140° | 2 YEARS WARRANTY |
|---|-----------------------------------|---------------------------|------------------|

| Code | Barcode | Dimension (mm) ⌚ ↔ ⇩ | Watt | Amperage mA | Kelvin | Total Lumen | Weight (kg) | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|-------------------------|------|-------------|--------|-------------|-------------|---------|-----|
| 147-55330 | 5207227427640 | 304 x 22 x 36 | 4 | 33 | 3CCT | 480 | 0.100 | 1/30 | 1 |
| 147-55331 | 5207227427664 | 574 x 22 x 36 | 8 | 67 | 3CCT | 960 | 0.150 | 1/30 | 1 |
| 147-55332 | 5207227427688 | 874 x 22 x 36 | 12 | 100 | 3CCT | 1440 | 0.220 | 1/30 | 1 |
| 147-55333 | 5207227427701 | 1174 x 22 x 36 | 16 | 133 | 3CCT | 1920 | 0.250 | 1/30 | 1 |
| 147-55334 | 5207227427725 | 1474 x 22 x 36 | 20 | 167 | 3CCT | 2400 | 0.320 | 1/30 | 1 |





3-5m
Installation Height

Φωτιστικά Μεταλλικά Κενά με Ρεύμα 1 Ακρων Lighting Metal Blanks with 1-Prong Current

G13 T8 IP20 CLASS I IK08 CE

Volt 80-270V 50/60Hz • PF T8 • Operating Temperature -20°C / +50°C
Connection Καλώδιο / Wire • Material Σίδηρος / Iron

CRI Ra >80 BEAM ANGLE 140° YEARS WARRANTY 2

| Code | Barcode | Dimension (mm) ↔ ↔ ↓ | Watt | Weight (kg) | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|-------------------------|---------------|-------------|---------|-----|
| 147-56550 | 5207227018725 | 610 x 34 x 15 | MAX 1X9W LED | 0.115 | 1/50 | 10 |
| 147-56551 | 5207227018749 | 1200 x 34 x 15 | MAX 1X18W LED | 0.170 | 1/25 | 10 |
| 147-56556 | 5207227031595 | 1500 x 34 x 15 | MAX 1X24W LED | 0.230 | 1/25 | 10 |
| 147-56553 | 5207227018763 | 610 x 34 x 15 | MAX 2X9W LED | 0.135 | 1/25 | 10 |
| 147-56554 | 5207227018787 | 1200 x 34 x 15 | MAX 2X18W LED | 0.190 | 1/25 | 10 |
| 147-56557 | 5207227031625 | 1500 x 34 x 15 | MAX 2X24W LED | 0.250 | 1/25 | 10 |

Φωτιστικά Μεταλλικά Κενά με Ρεύμα 2 Ακρων Lighting Metal Blanks with 2-Prong Current

| Code | Barcode | Dimension (mm) ↔ ↔ ↓ | Watt | Weight (kg) | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|-------------------------|---------------|-------------|---------|-----|
| 147-56560 | 5207227288777 | 610 x 34 x 15 | MAX 1X10W LED | 0.115 | 1/25 | 10 |
| 147-56561 | 5207227288791 | 1200 x 34 x 15 | MAX 1X18W LED | 0.170 | 1/25 | 10 |
| 147-56562 | 5207227288814 | 1500 x 34 x 15 | MAX 1X24W LED | 0.230 | 1/25 | 10 |
| 147-56563 | 5207227288838 | 610 x 34 x 15 | MAX 2X10W LED | 0.135 | 1/25 | 10 |
| 147-56564 | 5207227288852 | 1200 x 34 x 15 | MAX 2X18W LED | 0.190 | 1/25 | 10 |
| 147-56565 | 5207227288876 | 1500 x 34 x 15 | MAX 2X24W LED | 0.250 | 1/25 | 10 |





3-5m
Installation Height

Φωτιστικά Μεταλλικά Κενά Οβάλ
Lighting Metal Blanks Oval

G13 T8 TYPE IP20 CLASS I IK08 CE

Volt 80-270V 50/60Hz • PF T8 • Operating Temperature -20°C / +50°C
Connection Καλώδιο / Wire • Material Σίδηρος - Πλαστικό / Iron - Plastic

BEAM ANGLE 120° 2 YEARS WARRANTY

| Code | Barcode | Dimension (mm) 寸 寸 尺 | Watt | Weight (kg) | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|-------------------------|---------------|-------------|---------|-----|
| 147-56020 | 5207227004124 | 610 x 130 x 45 | MAX 2X9W LED | 0.400 | 1/12 | 3 |
| 147-56021 | 5207227004148 | 1200 x 125 x 42 | MAX 2X18W LED | 0.816 | 1/10 | 3 |



3-5m
Installation Height

Φωτιστικά Μεταλλικά Κενά Οβάλ με Γρίλιες
Lighting Metal Blanks Oval with Grilles

G13 T8 TYPE IP20 CLASS I IK08 CE

Volt 80-270V 50/60Hz • PF T8 • Operating Temperature -20°C / +50°C
Connection Καλώδιο / Wire • Material Ιδηρος - Πλαστικό / Iron - Plastic

BEAM ANGLE 120° 2 YEARS WARRANTY

| Code | Barcode | Dimension (mm) 寸 寸 尺 | Watt | Weight (kg) | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|-------------------------|---------------|-------------|---------|-----|
| 147-56022 | 5207227004162 | 610 x 130 x 45 | MAX 2X9W LED | 0.412 | 1/12 | 3 |
| 147-56023 | 5207227004186 | 1200 x 125 x 42 | MAX 2X18W LED | 0.823 | 1/10 | 3 |





2-5m
Installation Height

Φωτιστικά Στεγανά για / Lighting Waterproof for
T8 Led Tube IP65



G13 T8
TYPE

IP65 CLASS II IK08



Volt 80-270V 50/60Hz • Operating Temperature -20°C / +50°C
Connection Τροφοδοσία από τις 2 πλευρές / 2 Way Connection
Material Πολυκαρβονικό / Polycarbonate
Μεταλλικά Κλιπς / Metallic Clips



| Code | Barcode | Dimension (mm) ↔ ↔ ↓ | Watt | Weight (kg) | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|-------------------------|---------------|-------------|---------|-----|
| 147-56060 | 5206139084279 | 670 x 68 x 74 | MAX 1X9W LED | 0.520 | 1/6 | 1 |
| 147-56061 | 5206139084293 | 1270 x 68 x 74 | MAX 1X18W LED | 0.930 | 1/6 | 1 |
| 147-56062 | 5206139084309 | 1570 x 68 x 74 | MAX 1X24W LED | 1.120 | 1/6 | 1 |
| 147-56063 | 5206139084316 | 670 x 104 x 74 | MAX 2X9W LED | 0.720 | 1/6 | 1 |
| 147-56064 | 5206139084323 | 1270 x 104 x 74 | MAX 2X18W LED | 1.200 | 1/6 | 1 |
| 147-56065 | 5206139078131 | 1570 x 104 x 74 | MAX 2X24W LED | 1.510 | 1/6 | 1 |



Οι λαμπτήρες περιλαμβάνονται
Bulbs are included

3-5m
Installation Height

Φωτιστικά Στεγανά με Led Tube IP65
Lighting Waterproof with Led Tube IP65



G13 T8
TYPE

IP65 CLASS II IK08



LED Type SMD2835 • Chip Brand BMTC • Volt 80-270V 50/60Hz Start Time 0.5 sec • PF >0.90
Operating Temperature -20°C / +40°C • Connection Τροφοδοσία από τις 2 πλευρές / 2 Way Connection
Material Πολυκαρβονικό / Polycarbonate
Μεταλλικά Κλιπς / Metallic Clips



| Code | Barcode | Dimension (mm) ↔ ↔ ↓ | Watt | Amperage mA | Kelvin | Lumen/Watt | Weight (kg) | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|-------------------------|------|-------------|--------|------------|-------------|---------|-----|
| 147-56070 | 5207227274824 | 1272 x 66 x 73 | 18 | 240 | 4000 | 110 | 1.130 | 1/8 | 1 |
| 147-56071 | 5207227274848 | 1270 x 104 x 74 | 2x18 | 240 | 4000 | 110 | 1.740 | 1/10 | 1 |
| 147-56072 | 5207227274862 | 1572 x 66 x 73 | 24 | 350 | 4000 | 110 | 1.420 | 1/10 | 1 |
| 147-56073 | 5207227275494 | 1572 x 102 x 73 | 2x24 | 350 | 4000 | 110 | 2.090 | 1/9 | 1 |

| Διαστάσεις Dimensions | Τεμάχια Pcs |
|-----------------------|-------------|
| 1x1,2m | 110pcs |
| 2x1,2m | 70pcs |
| 1x1,5m | 110pcs |
| 2x1,5m | 70pcs |

Stand Χάρτινο για Στεγανά για Led Tube
Paper Stand Lighting Waterproof for Led Tube

| Code | Barcode | LED Tube | Dimension (mm) ↔ ↔ ↓ |
|-----------|---------------|----------|-------------------------|
| 147-56078 | 5207227275500 | 1,20m | 134x82x88 |
| 147-56079 | 5207227275517 | 1,50m | 161x74x109 |



3CCT

(3000K 4000K 6500K)



3-6m
Installation Height

PRO
SERIES

Tri-Proof Light

LED Type SMD2835 • Volt 220-240V 50/60Hz

Start Time 0.5 sec • PF >0.90 • Operating Temperature -20°C / +45°C

Connection Τροφοδοσία από τις 2 πλευρές / 2 Way Connection

Material • Πολυκαρβονικό /Polycarbonate

CRI
Ra
>80
BEAM ANGLE
120°

| Code | Barcode | Dimension (mm) 寸 寸 尺 | Watt | Kelvin | Lumen /Watt | IK | Total Lumen/Watt | Weight (kg) | Packing | MOQ | YEARS WARRANTY |
|-------------|---------------|-------------------------|-------------|--------|-------------|----|-----------------------|-------------|---------|-----|----------------|
| 147-56661 | 5207227274541 | 1200x 80x 72 | 20/30/40 | 3CCT | 140 | 8 | 2800-4200-5600ml | 1.454 | 1/9 | 9 | 3 |
| 147-56662 | 5207227274565 | 1500x 80x 72 | 30/40/50 | 3CCT | 140 | 8 | 4200-5600-7000ml | 1.760 | 1/9 | 9 | 3 |
| * 147-56665 | 5207227512735 | 600x 80x 72 | 11/14/17/20 | 3CCT | 150 | 10 | 1650-2100-2550-3000ml | 0.840 | 1/9 | 9 | 5 |
| * 147-56666 | 5207227512759 | 1200x 80x 72 | 22/28/34/40 | 3CCT | 150 | 10 | 3300-4200-5100-5000ml | 1.480 | 1/9 | 9 | 5 |
| * 147-56667 | 5207227512773 | 1500x 80x 72 | 30/38/47/55 | 3CCT | 150 | 10 | 4500-5700-7050-8250ml | 1.900 | 1/9 | 9 | 5 |

Tri-Proof Light with Emergency

LED Type SMD2835 • Chip Brand MTC

Τύπος Μπαταρίας / Battery Type LiFePO4, 3600mA • Χρόνος Φόρτισης / Battery Charging Time >24h • Χρόνος Αποφόρτισης / Discharging Time 3h, 450lm

Material • Πολυκαρβονικό /Polycarbonate

| Code | Barcode | Dimension (mm) 寸 寸 尺 | Watt | Kelvin | Lumen /Watt | IK | Total Lumen/Watt | Weight (kg) | Packing | MOQ | YEARS WARRANTY |
|-------------|---------------|-------------------------|-------------|--------|-------------|----|-----------------------|-------------|---------|-----|----------------|
| 147-56671 | 5207227274602 | 1200x 80x 72 | 20/30/40 | 3CCT | 140 | 8 | 2800-4200-5600ml | 1.788 | 1/9 | 9 | 3 |
| * 147-56672 | 5207227523151 | 1200x 80x 72 | 22/28/34/40 | 3CCT | 150 | 10 | 3300-4200-5100-5000ml | 1.850 | 1/9 | 9 | 5 |

3CCT

(3000K 4000K 6500K)

Απόσταση Ανίχνευσης / Detection Distance 12m



3-6m
Installation Height

PRO
SERIES

Tri-Proof Light with Detector

LED Type SMD1128 • volt 220-240V 50/60Hz

Start Time 0.5 sec • PF >0.90 • Operating Temperature -20°C / +45°C

Connection Τροφοδοσία από τις 2 πλευρές / 2 Way Connection

Material • Άλουμινο - Πλαστικό / Aluminium - Plastic - Πολυκαρβονικό /Polycarbonate

CRI
Ra
>80
BEAM ANGLE
120°

| Code | Barcode | Dimension (mm) 寸 寸 尺 | Watt | Kelvin | Lumen /Watt | IK | Total Lumen/Watt | Weight (kg) | Packing | MOQ | YEARS WARRANTY |
|-------------|---------------|-------------------------|-------------|--------|-------------|----|-----------------------|-------------|---------|-----|----------------|
| 147-56676 | 5207227274589 | 1200x 80x 72 | 20/30/40 | 3CCT | 140 | 8 | 2800-4200-5600ml | 1.476 | 1/9 | 9 | 3 |
| * 147-56677 | 5207227523175 | 1200x 80x 72 | 22/28/34/40 | 3CCT | 150 | 10 | 3300-4200-5100-5000ml | 1.850 | 1/9 | 9 | 5 |

3CCT

(3000K 4000K 6500K)

Απόσταση Ανίχνευσης / Detection Distance 12m



3-6m
Installation Height

PRO
SERIES

Tri-Proof Light with Emergency & Detector

LED Type SMD2835 • Volt 220-240V 50/60Hz

Start Time 0.5 sec • PF >0.90 • Operating Temperature -20°C / +45°C

Connection Τροφοδοσία από τις 2 πλευρές / 2 Way Connection

Material • Πολυκαρβονικό /Polycarbonate

CRI
Ra
>80
BEAM ANGLE
120°

| Code | Barcode | Dimension (mm) 寸 寸 尺 | Watt | Kelvin | Lumen /Watt | IK | Total Lumen/Watt | Weight (kg) | Packing | MOQ | YEARS WARRANTY |
|-------------|---------------|-------------------------|-------------|--------|-------------|----|-----------------------|-------------|---------|-----|----------------|
| * 147-56674 | 5207227521645 | 1200x 81x 76 | 22/28/34/40 | 3CCT | 150 | 10 | 3300-4200-5100-5000ml | 1.850 | 1/9 | 9 | 5 |

* coming soon





Προβολείς LED
Εξωτερικού Χώρου
Επαγγελματικής
Χρήσης

Flood LED Lights
For Outdoor
Professional Use



LED Type SMD2835 • Chip Brand Sanan • Volt 160-265V 50/60Hz
Start Time 0.5 sec • PF >0.90 • Operating Temperature -20°C / +50°C
Connection Καλώδιο / Wire • Material Αλουμίνιο - Γυαλί / Aluminium - Glass

| Code | Barcode | Dimension (mm) ⌚ ↔ ⇩ | Watt | Total Lumen | Kelvin | Weight (kg) | Color | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|-------------------------|------|-------------|--------|-------------|-------|---------|-----|
| 147-69000 | 5207227411762 | 22 x 77 x 89 | 10 | 1200 | 6500 | 0.165 | BLACK | 1\50 | 1 |
| 147-69001 | 5207227411786 | 22 x 77 x 89 | 10 | 1200 | 4000 | 0.165 | BLACK | 1\50 | 1 |
| 147-69002 | 5207227411809 | 22 x 77 x 89 | 10 | 1200 | 3000 | 0.165 | BLACK | 1\50 | 1 |
| 147-69030 | 5207227412264 | 22 x 77 x 89 | 10 | 1200 | 6500 | 0.165 | WHITE | 1\50 | 1 |
| 147-69031 | 5207227412288 | 22 x 77 x 89 | 10 | 1200 | 4000 | 0.165 | WHITE | 1\50 | 1 |
| 147-69032 | 5207227412301 | 22 x 77 x 89 | 10 | 1200 | 3000 | 0.165 | WHITE | 1\50 | 1 |



LED Type SMD2835 • Chip Brand Sanan • Volt 160-265V 50/60Hz
Start Time 0.5 sec • PF >0.90 • Operating Temperature -20°C / +50°C
Connection Καλώδιο / Wire • Material Αλουμίνιο - Γυαλί / Aluminium - Glass

| Code | Barcode | Dimension (mm) ⌚ ↔ ⇩ | Watt | Total Lumen | Kelvin | Weight (kg) | Color | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|-------------------------|------|-------------|--------|-------------|-------|---------|-----|
| 147-69003 | 5207227411823 | 23 x 91 x 105 | 20 | 2400 | 6500 | 0.219 | BLACK | 1\20 | 1 |
| 147-69004 | 5207227411847 | 23 x 91 x 105 | 20 | 2400 | 4000 | 0.219 | BLACK | 1\20 | 1 |
| 147-69033 | 5207227412325 | 23 x 91 x 105 | 20 | 2400 | 6500 | 0.219 | WHITE | 1\20 | 1 |
| 147-69034 | 5207227412349 | 23 x 91 x 105 | 20 | 2400 | 4000 | 0.219 | WHITE | 1\20 | 1 |
| 147-69035 | 5207227412363 | 23 x 91 x 105 | 20 | 2400 | 3000 | 0.219 | WHITE | 1\20 | 1 |



SMD 120x140x31mm



LED Type SMD2835 • Chip Brand Sanan • Volt 160-265V 50/60Hz
 Start Time 0.5 sec • PF >0.90 • Operating Temperature -20°C / +50°C
 Connection Καλώδιο / Wire • Material Αλουμίνιο - Γυαλί / Aluminium - Glass

| LUMEN/WATT | CR | BEAM ANGLE | NON | 3 |
|------------|-----|------------|----------|------------------|
| lm/W | Ra | 120° | DIMMABLE | YEARS WARRANTY |
| 120 | >70 | 120° | DIMMABLE | 3 YEARS WARRANTY |

| Code | Barcode | Dimension (mm) | Watt | Total Lumen | Kelvin | Weight (kg) | Color | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|----------------|------|-------------|--------|-------------|-------|---------|-----|
| 147-69006 | 5207227411885 | 31 x 120 x 140 | 30 | 3600 | 6500 | 0.354 | BLACK | 1\20 | 1 |
| 147-69007 | 5207227411908 | 31 x 120 x 140 | 30 | 3600 | 4000 | 0.354 | BLACK | 1\20 | 1 |
| 147-69008 | 5207227411922 | 31 x 120 x 140 | 30 | 3600 | 3000 | 0.354 | BLACK | 1\20 | 1 |
| 147-69036 | 5207227412387 | 31 x 120 x 140 | 30 | 3600 | 6500 | 0.354 | WHITE | 1\20 | 1 |



SMD 146x170x31mm



LED Type SMD2835 • Chip Brand Sanan • Volt 160-265V 50/60Hz
 Start Time 0.5 sec • PF >0.90 • Operating Temperature -20°C / +50°C
 Connection Καλώδιο / Wire • Material Αλουμίνιο - Γυαλί / Aluminium - Glass

| LUMEN/WATT | CR | BEAM ANGLE | NON | 3 |
|------------|-----|------------|----------|------------------|
| lm/W | Ra | 120° | DIMMABLE | YEARS WARRANTY |
| 120 | >70 | 120° | DIMMABLE | 3 YEARS WARRANTY |

| Code | Barcode | Dimension (mm) | Watt | Total Lumen | Kelvin | Weight (kg) | Color | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|----------------|------|-------------|--------|-------------|-------|---------|-----|
| 147-69009 | 5207227411946 | 31 x 146 x 170 | 50 | 6000 | 6500 | 0.540 | BLACK | 1\20 | 1 |
| 147-69010 | 5207227411960 | 31 x 146 x 170 | 50 | 6000 | 4000 | 0.540 | BLACK | 1\20 | 1 |
| 147-69011 | 5207227411984 | 31 x 146 x 170 | 50 | 6000 | 3000 | 0.540 | BLACK | 1\20 | 1 |
| 147-69039 | 5207227412448 | 31 x 146 x 170 | 50 | 6000 | 6500 | 0.540 | WHITE | 1\20 | 1 |
| 147-69040 | 5207227412462 | 31 x 146 x 170 | 50 | 6000 | 4000 | 0.540 | WHITE | 1\20 | 1 |



SMD 184x215x32mm



Maúpo/Black

- Ενσωματωμένο στην πλακέτα/
Embedded in plate

EVR
LED Driver

LED Type SMD2835 • Chip Brand Sanan • Volt 160-265V 50/60Hz
 Start Time 0.5 sec • PF >0.90 • Operating Temperature -20°C / +50°C
 Connection Καλώδιο / Wire • Material Αλουμίνιο - Γυαλί / Aluminium - Glass

| | | | | |
|------------------------------------|-------------------------|--------------------|--------------|------------------|
| LUMEN / WATT lm/W 120 | CRI Ra >70 | BEAM ANGLE 120° | NON DIMMABLE | 3 YEARS WARRANTY |
|------------------------------------|-------------------------|--------------------|--------------|------------------|

| Code | Barcode | Dimension (mm) 寸 寸 尺 | Watt | Total Lumen | Kelvin | Weight (kg) | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|-------------------------|------|-------------|--------|-------------|---------|-----|
| 147-69015 | 5207227412066 | 32 x 184 x 215 | 100 | 12000 | 6500 | 0.850 | 1\10 | 1 |
| 147-69016 | 5207227412080 | 32 x 184 x 215 | 100 | 12000 | 4000 | 0.850 | 1\10 | 1 |
| 147-69017 | 5207227412103 | 32 x 184 x 215 | 100 | 12000 | 3000 | 0.850 | 1\10 | 1 |



SMD 215x250x32mm



Maúpo/Black

- Ενσωματωμένο στην πλακέτα/
Embedded in plate

EVR
LED Driver

LED Type SMD2835 • Chip Brand Sanan • Volt 160-265V 50/60Hz
 Start Time 0.5 sec • PF >0.90 • Operating Temperature -20°C / +50°C
 Connection Καλώδιο / Wire • Material Αλουμίνιο - Γυαλί / Aluminium - Glass

| | | | | |
|------------------------------------|-------------------------|--------------------|--------------|------------------|
| LUMEN / WATT lm/W 120 | CRI Ra >70 | BEAM ANGLE 120° | NON DIMMABLE | 3 YEARS WARRANTY |
|------------------------------------|-------------------------|--------------------|--------------|------------------|

| Code | Barcode | Dimension (mm) 寸 寸 尺 | Watt | Total Lumen | Kelvin | Weight (kg) | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|-------------------------|------|-------------|--------|-------------|---------|-----|
| 147-69018 | 5207227412127 | 32 x 215 x 250 | 150 | 18000 | 6500 | 1.182 | 1\10 | 1 |
| 147-69019 | 5207227412141 | 32 x 215 x 250 | 150 | 18000 | 4000 | 1.182 | 1\10 | 1 |



Ενσωματωμένο στην πλάκετα/
Embedded in plate




EVR
LED Driver



SMD 252x294x37mm



LED Type SMD2835 • Chip Brand Sanan • Volt 160-265V 50/60Hz
Start Time 0.5 sec • PF >0.90 • Operating Temperature -20°C / +50°C
Connection Καλώδιο / Wire • Material Αλουμίνιο - Γυαλί / Aluminium - Glass



| Code | Barcode | Dimension (mm) ↔ ↔ ↓ | Watt | Total Lumen | Kelvin | Weight (kg) | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|-------------------------|------|-------------|--------|-------------|---------|-----|
| 147-69021 | 5207227412189 | 37 x 252 x 294 | 200 | 24000 | 6500 | 1.670 | 1\10 | 1 |
| 147-69022 | 5207227412202 | 37 x 252 x 294 | 200 | 24000 | 4000 | 1.670 | 1\10 | 1 |



Ενσωματωμένο στην πλάκετα/
Embedded in plate




EVR
LED Driver



SMD 322x352x45mm



LED Type SMD2835 • Chip Brand Sanan • Volt 160-265V 50/60Hz
Start Time 0.5 sec • PF >0.90 • Operating Temperature -20°C / +50°C
Connection Καλώδιο / Wire • Material Αλουμίνιο - Γυαλί / Aluminium - Glass



| Code | Barcode | Dimension (mm) ↔ ↔ ↓ | Watt | Total Lumen | Kelvin | Weight (kg) | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|-------------------------|------|-------------|--------|-------------|---------|-----|
| 147-69023 | 5207227412226 | 45 x 322 x 352 | 300 | 36000 | 6500 | 2.100 | 1\10 | 1 |
| 147-69024 | 5207227412240 | 45 x 322 x 352 | 300 | 36000 | 4000 | 2.100 | 1\10 | 1 |



SMD 10-50W με 60cm Καλώδιο - with 60cm Cable



30.000h



25.000



CLASS I

PLUS
SERIESΕνσωματωμένο στην πλακέτα/
Embedded in plateOTX
LED Driver

● Γραφίτης/Graphite

Ra
>70BEAM ANGLE
100°NON
DIMMABLE

LED Type SMD2835 • Chip Brand Epistar • Volt 220-240V 50/60Hz

Start Time 0.5 sec • PF >0.80 • Operating Temperature -40°C / +50°C

Connection Καλώδιο / Wire • Material Αλουμίνιο - Γυαλί / Aluminium - Glass

| Code | Barcode | Dimension (mm) | Watt | Total Lumen | Kelvin | Lumen /Watt | IK | Amperage mA | Weight (kg) | Packing | MOQ | YEARS WARRANTY |
|-------------|---------------|----------------|------|-------------|--------|-------------|----|-------------|-------------|---------|-----|----------------|
| * 147-69701 | 5207227077203 | 127 x 113 x 22 | 10 | 950 | 4000 | 95 | 06 | 50 | 0.230 | 1\60 | 1 | 2 |
| * 147-69702 | 5207227077234 | 127 x 113 x 22 | 10 | 950 | 3000 | 95 | 06 | 50 | 0.230 | 1\60 | 1 | 2 |
| * 147-69704 | 5207227077258 | 162 x 136 x 24 | 20 | 1900 | 4000 | 95 | 06 | 100 | 0.350 | 1\40 | 1 | 2 |
| * 147-69705 | 5207227077272 | 162 x 136 x 24 | 20 | 1900 | 3000 | 95 | 06 | 100 | 0.350 | 1\40 | 1 | 2 |
| * 147-69708 | 5207227077326 | 192 x 157 x 25 | 30 | 2850 | 3000 | 95 | 06 | 150 | 0.480 | 1\20 | 1 | 2 |
| * 147-69711 | 5207227077371 | 227 x 185 x 26 | 50 | 4750 | 3000 | 95 | 06 | 250 | 0.670 | 1\20 | 1 | 2 |



SMD 10-50W με 60cm Καλώδιο - with 60cm Cable



30.000h



25.000



CLASS I

PLUS
SERIESΕνσωματωμένο στην πλακέτα/
Embedded in plateDOB
LED Driver

● Μαύρο/Black

Ra
>70BEAM ANGLE
120°NON
DIMMABLE

LED Type SMD2835 • Chip Brand Sanan • Volt 160-265V 50/60Hz

Start Time 0.5 sec • PF >0.90 • Operating Temperature -20°C / +50°C

Connection Καλώδιο / Wire • Material Αλουμίνιο - Γυαλί / Aluminium - Glass

| Code | Barcode | Dimension (mm) | Watt | Total Lumen | Kelvin | Lumen /Watt | IK | Amperage mA | Weight (kg) | Packing | MOQ | YEARS WARRANTY |
|-----------|---------------|------------------|------|-------------|--------|-------------|----|-------------|-------------|---------|-----|----------------|
| 147-69801 | 5207227412721 | 773 x 899 x 229 | 10 | 1200 | 4000 | 120 | 06 | 50 | 0.165 | 1\50 | 1 | 3 |
| 147-69802 | 5207227412745 | 773 x 899 x 229 | 10 | 1200 | 3000 | 120 | 06 | 50 | 0.165 | 1\50 | 1 | 3 |
| 147-69803 | 5207227412769 | 91 x 1059 x 232 | 20 | 2400 | 4000 | 150 | 06 | 90 | 0.219 | 1\20 | 1 | 3 |
| 147-69804 | 5207227412783 | 91 x 1059 x 232 | 20 | 2400 | 3000 | 120 | 06 | 90 | 0.219 | 1\20 | 1 | 3 |
| 147-69805 | 5207227412806 | 1207 x 1404 x 31 | 30 | 3600 | 4000 | 120 | 06 | 130 | 0.354 | 1\20 | 1 | 3 |
| 147-69806 | 5207227412820 | 1207 x 1404 x 31 | 30 | 3600 | 3000 | 120 | 06 | 130 | 0.354 | 1\20 | 1 | 3 |
| 147-69807 | 5207227412844 | 1462 x 170 x 317 | 50 | 6000 | 4000 | 120 | 06 | 210 | 0.540 | 1\20 | 1 | 3 |
| 147-69808 | 5207227412868 | 1462 x 170 x 317 | 50 | 6000 | 3000 | 120 | 06 | 210 | 0.540 | 1\20 | 1 | 3 |

*μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων



Detection Range: 120°
 Working Temperature: -20~+40°C
 Working Humidity: <93%RH
 Installation Height: 1.8m~2.5m
 Detection Motion Speed: 0.6~1.5m/s
 Detection Distance: 2-8m (<24°C)

- Αισθητήρας Μικροκυμάτων/
Microwave Sensor
- Ενσωματωμένο στην πλακέτα/
Embedded in plate

Turning the SENS dial anticlockwise will decrease the detection range (2m-10m).
 Turning the TIME dial anticlockwise will decrease the hold time (10 seconds-7minutes).
 Turning the LUX dial anticlockwise will restrict activation to lower light conditions(3-2000lux).



Γαλβανιζέ βίδες
Galvanized bolts



EVR
LED Driver

● Maupo/Black

Με Περιστρεφόμενο Ανιχνευτή Κίνησης 10W-50W With Rotating Motion Detector 10W-50W



30.000h



ON OFF



IP54



CLASS I



IK06



CE



E




LED Type SMD2835 • Chip Brand Sanan • Volt 160-265V 50/60Hz
 Start Time 0.5 sec • PF >0.90 • Operating Temperature -20°C / +50°C
 Connection Καλώδιο / Wire • Material Αλουμίνιο - Γυαλί / Aluminium - Glass

| LUMEN/WATT | CRI | BEAM ANGLE | NON DIMMABLE | 3 YEARS WARRANTY |
|------------|-----|------------|--------------|------------------|
| lm/W | Ra | 120° | | |
| 120 | >70 | 120° | | |
| | | | | |

| Code | Barcode | Dimension (mm) ⌚ ↔ ↴ | Watt | Total Lumen | Kelvin | Weight (kg) | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|-------------------------|------|-------------|--------|-------------|---------|-----|
| 147-69060 | 5207227412509 | 77 x 89 x 22 | 10 | 1200 | 6500 | 0.225 | 1\50 | 1 |
| 147-69061 | 5207227412523 | 77 x 89 x 22 | 10 | 1200 | 4000 | 0.225 | 1\50 | 1 |
| 147-69066 | 5207227412585 | 120 x 140 x 31 | 30 | 3600 | 6500 | 0.420 | 1\20 | 1 |
| 147-69067 | 5207227412608 | 120 x 140 x 31 | 30 | 3600 | 4000 | 0.420 | 1\20 | 1 |
| 147-69068 | 5207227427169 | 120 x 140 x 31 | 30 | 3600 | 3000 | 0.420 | 1\20 | 1 |
| 147-69069 | 5207227412622 | 146 x 170 x 31 | 50 | 6000 | 6500 | 0.600 | 1\20 | 1 |
| 147-69070 | 5207227412646 | 146 x 170 x 31 | 50 | 6000 | 4000 | 0.600 | 1\20 | 1 |



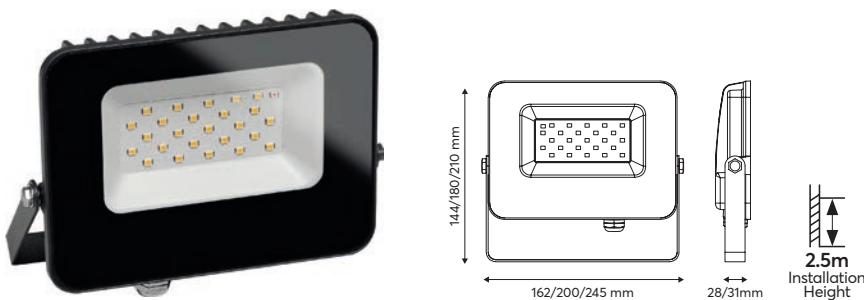

Με Ανιχνευτή Ημέρας - Νύχτας
With Day - Night Sensor



30.000h
ON OFF

25.000
IP65

CLASS I
IK06




Γραφίτης / Dark Grey

LED Type SMD2835 • Chip Brand Epistar • Volt 220-240V 50/60Hz
Start Time 0.5 sec • PF >0.90 • Operating Temperature -40°C / +50°C
Connection Καλώδιο / Wire • Material Αλουμίνιο - Γυαλί / Aluminium - Glass

| LUMEN/WATT | CRI | BEAM ANGLE | NON DIMMABLE | YEARS WARRANTY |
|------------|-----|------------|--------------|----------------|
| 85 | >80 | 100° | NON DIMMABLE | 2 |
| lm/W | Ra | 100° | NON DIMMABLE | YEARS WARRANTY |

| Code | Barcode | Dimension (mm) | Watt | Total Lumen | Kelvin | Weight (kg) | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|----------------|------|-------------|--------|-------------|---------|-----|
| 147-69360 | 5207227067518 | 162 x 144 x 28 | 20 | 1700 | 6500 | 0.370 | 1\30 | 1 |
| 147-69362 | 5207227067556 | 200 x 180 x 28 | 30 | 2550 | 6500 | 0.580 | 1\20 | 1 |
| 147-69364 | 5207227067594 | 245 x 210 x 31 | 50 | 4250 | 6500 | 0.880 | 1\10 | 1 |



Μαύρο / Black

10W - 30W 12V/24V AC/DC




LED Type SMD2835 • Chip Brand Epistar • Volt 12/24V
Start Time 0.5 sec • PF >0.90 • Operating Temperature -40°C / +50°C
Connection Καλώδιο / Wire • Material Αλουμίνιο - Γυαλί / Aluminium - Glass

| LUMEN/WATT | CRI | BEAM ANGLE | NON DIMMABLE | YEARS WARRANTY |
|------------|-----|------------|--------------|----------------|
| 85 | >80 | 100° | NON DIMMABLE | 2 |
| lm/W | Ra | 100° | NON DIMMABLE | YEARS WARRANTY |

| Code | Barcode | Dimension (mm) | Watt | Total Lumen | Kelvin | Weight (kg) | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|----------------|------|-------------|--------|-------------|---------|-----|
| 147-69383 | 5207227149474 | 136 x 120 x 30 | 10 | 850 | 6500 | 0.500 | 1\20 | 1 |
| 147-69384 | 5207227149481 | 171 x 155 x 37 | 20 | 1700 | 6500 | 0.623 | 1\20 | 1 |
| 147-69385 | 5207227149498 | 207 x 176 x 38 | 30 | 2550 | 6500 | 0.800 | 1\10 | 1 |



42V



2.5m
Installation Height

OTX
LED Driver

● Maupo/Black



36.000h



18.000



IP65



CLASS III



IK06



CE



100W SMD 42V

LED Type SMD2835 • Chip Brand Sanan • Volt 42V

Start Time 0.5 sec • Operating Temperature -20°C / +40°C

Connection Καλώδιο / Wire • Material Αλουμίνιο - Γυαλί / Aluminium - Glass

LUMEN / WATT
lm/W
100


CRI
Ra
>70

BEAM ANGLE
120°

NON DIMMABLE

2
YEARS
WARRANTY

| Code | Barcode | Dimension (mm) | Watt | Total Lumen | Kelvin | Weight (kg) | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|----------------|------|-------------|--------|-------------|---------|-----|
| 147-69386 | 5207227257407 | 205 x 170 x 22 | 50 | 5000 | 6500 | 0.500 | 1\20 | 1 |
| 147-69387 | 5207227257421 | 295 x 246 x 30 | 100 | 10000 | 6500 | 1.230 | 1\10 | 1 |



2.5m
Installation Height

OTX
LED Driver

● Maupo/Black



36.000h



18.000



IP65



CLASS I



IK06



CE



SMD 50W IP66 80-265V

LED Type SMD2835 • Chip Brand Lumileds • Volt 80-265V 50/60Hz

Start Time 0.5 sec • PF >0.90 • Operating Temperature -20°C / +40°C

Connection Καλώδιο / Wire • Material Αλουμίνιο - Γυαλί / Aluminium - Glass

LUMEN / WATT
lm/W
130

CRI
Ra
>70

BEAM ANGLE
120°

NON DIMMABLE


3
YEARS
WARRANTY

| Code | Barcode | Dimension (mm) | Watt | Total Lumen | Kelvin | Weight (kg) | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|----------------|------|-------------|--------|-------------|---------|-----|
| 147-69300 | 5207227257452 | 237 x 210 x 38 | 50 | 6500 | 6500 | 1.200 | 1\10 | 1 |
| 147-69302 | 5207227257476 | 327 x 268 x 48 | 100 | 13000 | 6500 | 2.550 | 1\5 | 1 |
| 147-69304 | 5207227257490 | 370 x 310 x 49 | 150 | 19500 | 6500 | 3.650 | 1\4 | 1 |




SMD 222x126x136mm Επαναφορτιζόμενο - Rechargeable

LED Type SMD2835 • Chip Brand Genesis • Volt 100-240V 50/60Hz
Start Time 3 sec • PF >0.60 • Operating Temperature -20°C / +50°C
Connection Καλώδιο / Wire
Material Πλαστικό - Αλουμίνιο - Σίδηρος / Plastic - Aluminium - Iron

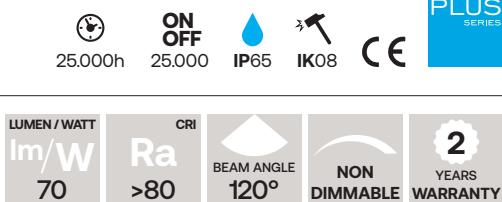

| | Barcode | Dimension (mm) ↔ ↔ ↓ | Watt | Total Lumen | Kelvin | Weight (kg) | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|-------------------------|------|-------------|--------|-------------|---------|-----|
| 147-69240 | 5206139050212 | 222 x 126 x 136 | 10 | 700 | 4000 | 0.880 | 1\20 | 1 |
| 147-69241 | 5206139050236 | 222 x 126 x 136 | 20 | 1400 | 4000 | 0.880 | 1\20 | 1 |




Ενσωματωμένο στην πλακέτα/
Embedded in plate

DOB
LED Driver

Mauro-Kitriko/Black-Yellow

SMD 10W-30W Φορητός - Portable

LED Type SMD2835 • Chip Brand Sanan • Volt 220-240V 50/60Hz
Start Time 0.5 sec • PF >0.90 • Operating Temperature -40°C / +50°C
Connection Καλώδιο / Wire • Material Αλουμίνιο - Γυαλί / Aluminium - Glass

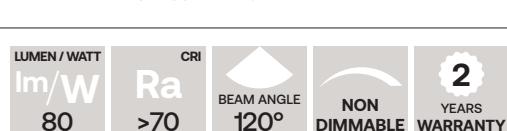

| Code | Barcode | Dimension (mm) ↔ ↔ ↓ | Watt | Total Lumen | Kelvin | Weight (kg) | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|-------------------------|------|-------------|--------|-------------|---------|-----|
| 147-69370 | 5207227068744 | 146 x 164 x 240 | 10 | 800 | 4000 | 0.685 | 1\20 | 1 |
| 147-69372 | 5207227068768 | 213 x 183 x 245 | 30 | 2400 | 4000 | 0.880 | 1\10 | 1 |



147-22420
147-22421



147-22422

Κίτρινο/Yellow

Βάση για Προβολείς - Projector Stand LED




Material Αλουμίνιο/Aluminium

| Code | Barcode | Dimension (mm) ↔ ↔ ↓ | Weight (kg) | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|-------------------------|----------------|---------|-----|
| 147-22420 | 5206139044914 | 265 x 75 x 205 | 0.500 | 1\20 | 1 |
| 147-22421 | 5206139044945 | 345 x 105 x 280 | 1.200 | 1\10 | 1 |

| Code | Barcode | Dimension Ø (mm) ↓ | Weight (kg) | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|-----------------------|----------------|---------|-----|
| 147-22422 | 5206139044891 | 960 x 1500 | 1.000 | 1\6 | 1 |





SMD RGB 50W

LED Type SMD2835 • Chip Brand Sanan • Volt 100-265V 50/60Hz
Start Time 0.5 sec • PF >0.90 • Operating Temperature -40°C / +50°C
Connection Καλώδιο / Wire • Material Αλουμίνιο - Γυαλί / Aluminium - Glass

| LUMEN / WATT lm/W | CRI Ra >80 | BEAM ANGLE 120° | NON DIMMABLE | 2 YEARS WARRANTY |
|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------------|-----------------|------------------------|
| 80 | | | | |



On-Bright
LED Driver

Maύρο/Black



10W SMD IP66 Πράσινος/Μπλε - Green/Blue

LED Type SMD2835 • Chip Brand Sanan • Volt 100-265V 50/60Hz
Start Time 0.5 sec • PF >0.90 • Operating Temperature -20°C / +50°C
Connection Καλώδιο / Wire • Material Αλουμίνιο - Γυαλί / Aluminium - Glass


| LUMEN / WATT lm/W | CRI Ra >70 | BEAM ANGLE 120° | NON DIMMABLE | 3 YEARS WARRANTY |
|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------------|-----------------|------------------------|
| 120 | | | | |






100W SMD Ηλιακός με Κάμερα - Solar with Camera

LED Type SMD2835 • Chip Brand Sanan • Volt 5V
Start Time 0.5 sec • Operating Temperature -25°C / +45°C
Material Αλουμίνιο - Γυαλί / Aluminium - Glass



| Code | Barcode | Dimension (mm) | Watt | Kelvin | Weight (kg) | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|----------------|------|--------|--------------------------------|---------|-----|
| 147-69594 | 5207227116735 | 179 x 217 x 45 | 100 | 6500 | Panel: 0.800. Projector: 1.250 | 1\8 | 1 |

- Αισθητήρας Μικροκυμάτων/ Microwave Sensor
- Senor Working Time: 10sec - 8min
- Απόσταση Ανίχνευσης / Detection Distance 6-8m




30W SMD Ηλιακός με Ανίχνευτή Κίνησης - Solar with Motion Detector

LED Type SMD5730 • Chip Brand Philips • Volt 5V
Start Time 0.5 sec • Operating Temperature -25°C / +45°C
Material Αλουμίνιο - Γυαλί / Aluminium - Glass



| Code | Barcode | Dimension (mm) | Watt | Kelvin | Weight (kg) | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|----------------|------|--------|--------------------------------|---------|-----|
| 147-69593 | 5207227068836 | 275 x 80 x 210 | 30 | 6500 | Panel: 2.600. Projector: 2.000 | 1\5 | 1 |



Sosen
LED Driver

Maúpo/Black

SMD 250W - 1000W & Εξαρτήματα - & Accessories



Η βάση δεν συμπεριλαμβάνεται / The base is not included.

LED Type SMD2835 • Chip Brand Lumileds • Volt 100-305V 50/60Hz
Start Time 0.5 sec • PF >0.98 • Operating Temperature -30°C / +50°C
Connection Καλώδιο / Wire • Material Αλουμίνιο-Πλαστικό / Aluminium-Plastic

| | |
|--------------|------------------------|
| LUMEN / WATT | CRI |
| lm/W | Ra |
| 150 | >70 |
| | BEAM ANGLE 30° |
| | NON DIMMABLE |
| | 5 YEARS WARRANTY |

| Code | Barcode | Dimension (mm) ↔ ↔ ↑ | Watt | Amperage mA | Kelvin | Weight (kg) | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|-------------------------------|------|----------------------|--------|----------------|---------|-----|
| 146-69100 | 5207227035319 | 483 x 1345 x 1345 | 250 | 115V/2.2A. 230V/1.1A | 5700 | 5.960 | 1 | 1 |
| 146-69101 | 5207227035326 | 483 x 1345 x 1345 | 250 | 115V/2.2A. 230V/1.1A | 4000 | 5.960 | 1 | 1 |



| Code | Barcode | Dimension (mm) ↔ ↕ | Watt | Amperage mA | Kelvin | Weight (kg) | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|--------------------------|------|----------------------|--------|----------------|---------|-----|
| 146-69103 | 5207227328503 | 483 x 1345 x 1345 | 250 | 115V/2.2A. 230V/1.1A | 5700 | 5.960 | 1 | 1 |
| 146-69104 | 5207227199301 | 483 x 1345 x 1345 | 250 | 115V/2.2A. 230V/1.1A | 4000 | 5.960 | 1 | 1 |



Βάση Προβολέα Modular - Bracket Arms for Modular



Material Αλουμίνιο / Aluminium




| Code | Barcode | Type | Dimension (mm) | Weight (kg) | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|-----------|------------------|----------------|---------|-----|
| | | | ✉ ↵ ↴ | | | |
| 146-69110 | 5207227035333 | SINGLE | 483 x 134 x 296 | 1,00 | 1\15 | 1 |
| 146-69111 | 5207227035340 | DOUBLE | 510 x 136 x 563 | 7,200 | 1 | 1 |
| 146-69112 | 5207227035357 | TRIPLE | 510 x 136 x 764 | 8,900 | 1 | 1 |
| 146-69113 | 5207227035364 | QUADRUPLE | 510 x 136 x 965 | 13,650 | 1 | 1 |
| 146-69114 | 5207227124242 | FIVEFOLD | 510 x 136 x 1145 | 14,000 | 1 | 1 |




Φωτιστικά
Δρόμου LED

Street LED Lights

ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΔΡΟΜΟΥ LED - STREET LED LIGHTS

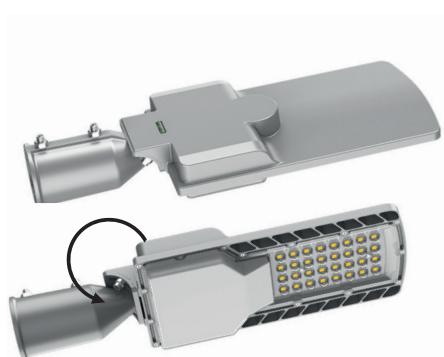

160L/W 40W-50W



4-10m
Installation Height




Sosen
LED Driver

Γκρι/Grey




LED Type SMD2835 • Chip Brand Lumileds • Volt 100-277V 50/60Hz
Start Time 0.5 sec • PF >0.90 • Operating Temperature -40°C / +50°C
Connection Καλώδιο / Wire • Material Αλουμίνιο-Πλαστικό/ Aluminium-Plastic



| Code | Barcode | Dimension (mm) ↔ ↔ ↓ | Watt | Total Lumen | Kelvin | Weight (kg) | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|-------------------------|------|-------------|--------|-------------|---------|-----|
| 146-57057 | 5207227301728 | 605 x 200 x 145 | 40 | 6400 | 4000 | 1.320 | 1 | 1 |
| 146-57059 | 5207227301759 | 605 x 200 x 145 | 50 | 8000 | 6500 | 1.320 | 1 | 1 |
| 146-57060 | 5207227301902 | 605 x 200 x 145 | 50 | 8000 | 4000 | 1.320 | 1 | 1 |



160L/W 80W-100W



4-10m
Installation Height



Sosen
LED Driver

Γκρι/Grey



LED Type SMD2835 • Chip Brand Lumileds • Volt 100-277V 50/60Hz
Start Time 0.5 sec • PF >0.90 • Operating Temperature -40°C / +50°C
Connection Καλώδιο / Wire • Material Αλουμίνιο-Πλαστικό/ Aluminium-Plastic



| Code | Barcode | Dimension (mm) ↔ ↔ ↓ | Watt | Total Lumen | Kelvin | Weight (kg) | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|-------------------------|------|-------------|--------|-------------|---------|-----|
| 146-57063 | 5207227301841 | 630 x 250 x 145 | 80 | 12800 | 4000 | 1.960 | 1 | 1 |
| 146-57066 | 5207227301858 | 630 x 250 x 145 | 100 | 16000 | 4000 | 1.960 | 1 | 1 |

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ LED - TRADITIONAL LED LIGHT



30W-60W 100-277V AC

• Οπή Σύνδεσης: Ø80mm² / Connection Hole: Ø80mm²
Sosen
LED Driver



50.000h

ON OFF
25.000

CLASS I




LED Type SMD3030 • Chip Brand CREE • Volt 100-277V 50/60Hz
Start Time 0.5 sec • PF >0.95 • Operating Temperature -40°C / +50°C
Connection Καλώδιο / Wire
Material Αλουμίνιο-Πλαστικό-Γυαλί / Aluminium-Plastic-Glass

| | | | | |
|----------------------------------|-------------------------|--------------------|-----------------|------------------------|
| LUMEN/WATT lm/W 140 | CRI Ra >70 | BEAM ANGLE 120° | NON DIMMABLE | 5 YEARS WARRANTY |
|----------------------------------|-------------------------|--------------------|-----------------|------------------------|

| Code | Barcode | Dimension (mm) ↔ ↔ ↓ | Watt | Total Lumen | Kelvin | Weight (kg) | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|-------------------------|------|-------------|--------|-------------|---------|-----|
| 146-58013 | 5207227302183 | 400 x 400 x 701 | 30 | 4200 | 4000 | 7.000 | 1 | 1 |
| 146-58016 | 5207227302190 | 400 x 400 x 701 | 40 | 5600 | 4000 | 7.000 | 1 | 1 |



ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΚΟΡΥΦΗΣ LED - POST TOP MOUNTED LED



Ø80mm²
Ø80mm²
3.5-6m
Installation Height

30W-90W 100-277V AC

FLICKER
FREE

ON
OFF
50.000h

IP66
25.000

CLASS I
IK08

CE

D
PRO
SERIES


LED Type SMD2835 • Chip Brand Lumileds • Volt 100-277V 50/60Hz
Start Time 0.5 sec • PF >0.95 • Operating Temperature -40°C / +50°C
Connection Καλώδιο / Wire
Material Αλουμίνιο-Πλαστικό-Γυαλί / Aluminium-Plastic-Glass

| LUMEN / WATT | CR | BEAM ANGLE | NON | 5 |
|--------------|-----|------------|--------------|------------------|
| lm/W | Ra | 90° | DIMMABLE | YEARS |
| 150 | >70 | 90° | NON DIMMABLE | 5 YEARS WARRANTY |

| Code | Barcode | Dimension (mm) Ø ⇡ | Watt | Total Lumen | Kelvin | Weight (kg) | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|-----------------------|------|-------------|--------|-------------|---------|-----|
| 146-58001 | 5207227302053 | 422 x 539 | 30 | 4500 | 4000 | 5.700 | 1 | 1 |
| 146-58004 | 5207227302008 | 422 x 539 | 40 | 6000 | 4000 | 5.700 | 1 | 1 |
| 146-58007 | 5207227301995 | 422 x 539 | 60 | 9000 | 4000 | 5.700 | 1 | 1 |



ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΚΟΡΥΦΗΣ 3CCT LED VAC - POST TOP MOUNTED 3CCT LED VAC

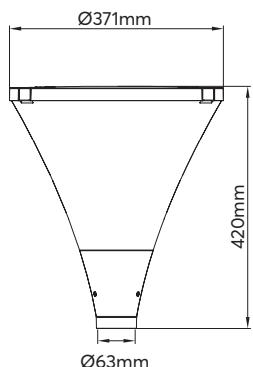• Οπή Σύνδεσης / Connection Hole: Ø60mm²

3-6m
Installation Height

Sosen
LED Driver

Maupo/Black

3CCT

(3000K 4000K 5000K)




3CCT 100-277V AC

LED Type SMD3030 • Chip Brand Smalite • Volt 100-240V 50/60Hz
Start Time 1 sec • PF >0.92 • Operating Temperature -30°C / +50°C
Connection Καλώδιο / Wire • Material Αλουμίνιο-Πλαστικό/ Aluminium-Plastic




| Code | Barcode | Dimension Ø (mm) ø | Watt | Total Lumen | Kelvin | Weight (kg) | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|--------------------|-------------|-------------|--------|-------------|---------|-----|
| 146-58022 | 5207227269301 | 371 x 420 | 18-30-45-60 | 8700 | 3CCT | 4.600 | 1 | 1 |



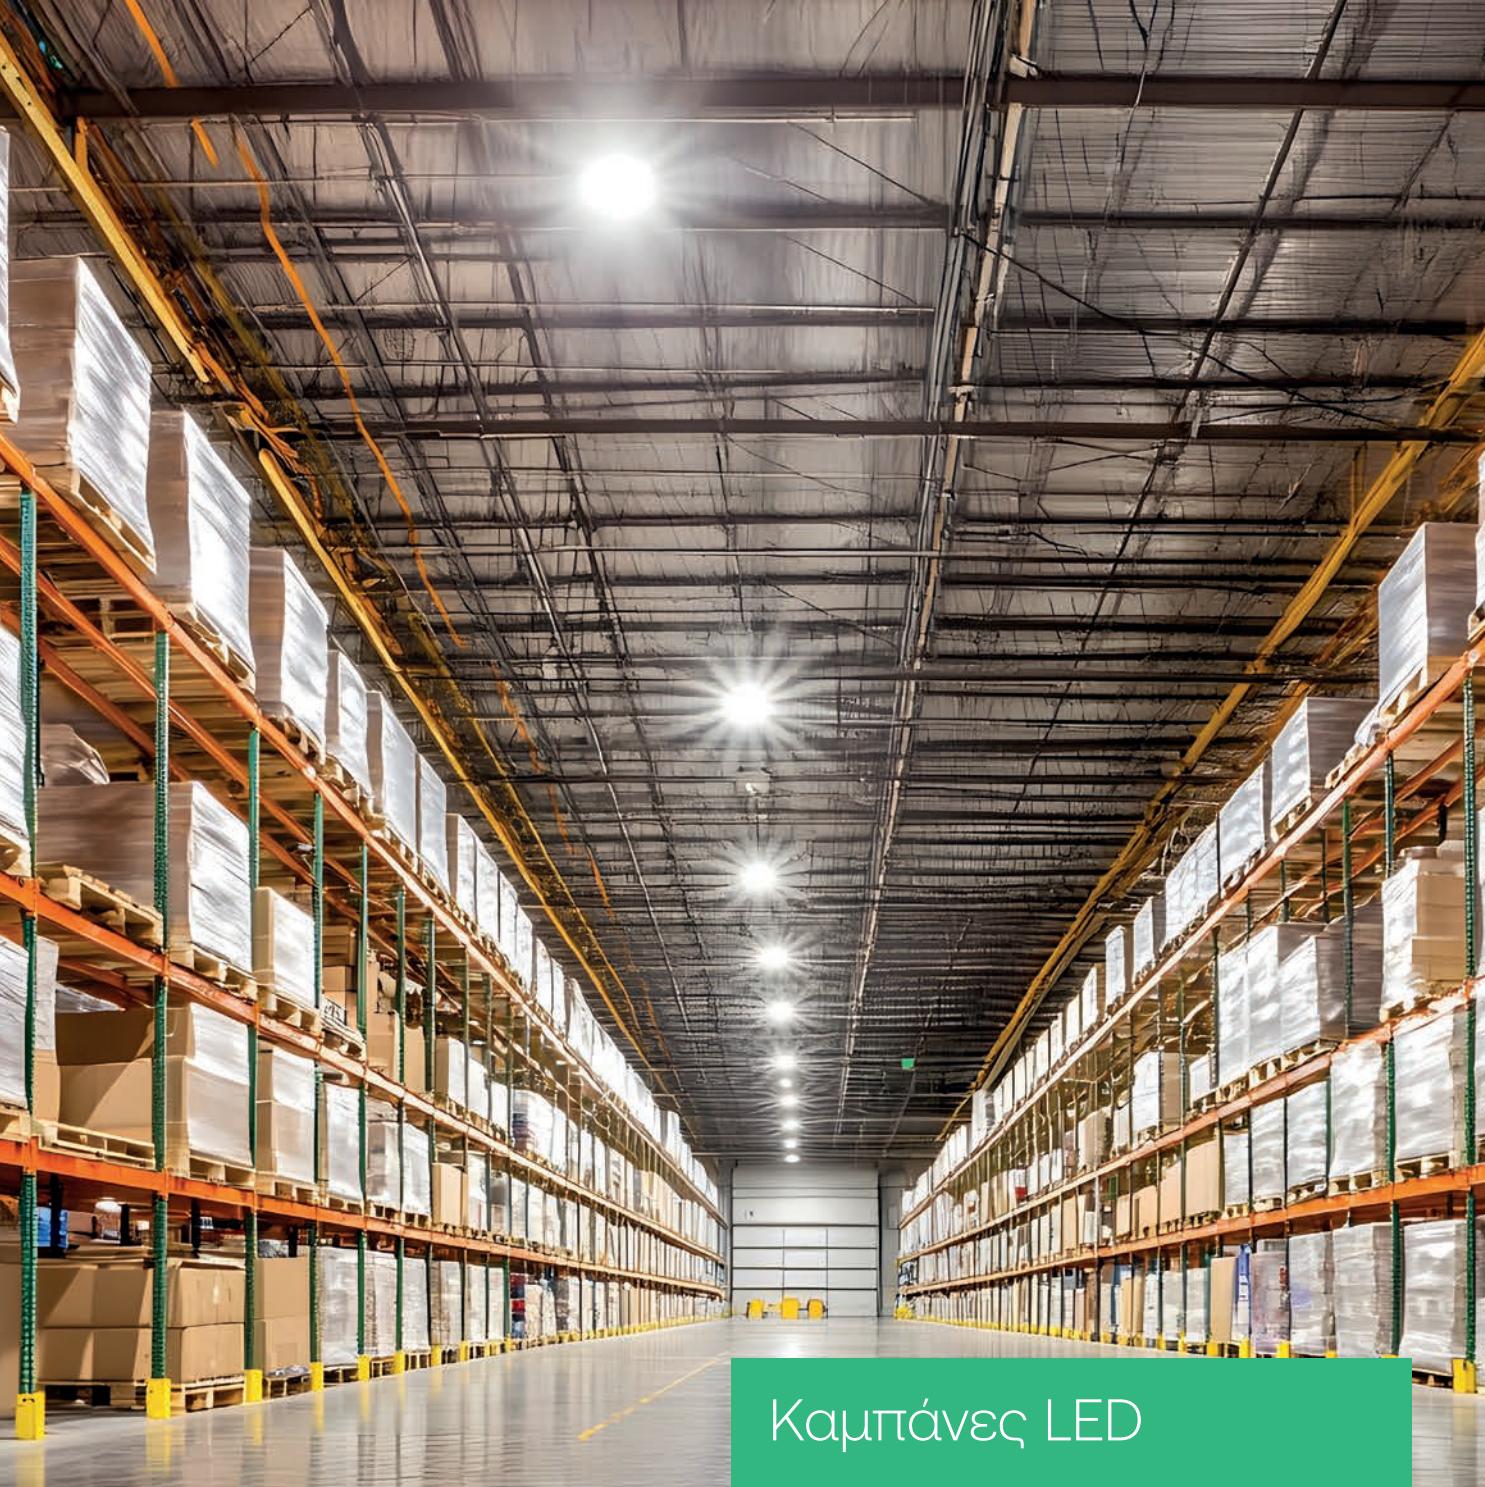

Καμπάνες LED

High Bay LED



5-12m
Installation Height

Sosen
LED Driver

3CCT

(4000K 5000K 6000K)



FLICKER
FREE

50.000h

ON
OFF

15.000



CLASS I

IK10


CE

Maúpo/Black




160 L/W 3 wattages option

LED Type SMD2835 • Chip Brand Lumileds • Volt 220-240V 50/60Hz
Start Time 0.5 sec • PF >0.90 • Operating Temperature -30°C / +45°C
Connection Καλώδιο / Wire • Material Αλουμίνιο-Πλαστικό/ Aluminium-Plastic



| Code | Barcode | Dimension Ø (mm) ↗ | Watt | Total Lumen max | Kelvin | Weight (kg) | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|--------------------|-------------|-----------------|--------|-------------|---------|-----|
| 145-67123 | 5207227073717 | 254 x 151 | 60-80-100 | 16000 | 3CCT | 2.000 | 1 | 1 |
| 145-67124 | 5207227073724 | 254 x 151 | 80-120-150 | 24000 | 3CCT | 2.100 | 1 | 1 |
| 145-67126 | 5207227073731 | 299 x 153 | 100-150-200 | 32000 | 3CCT | 3.000 | 1 | 1 |



5-12m
Installation Height

Sosen
LED Driver

3CCT

(4000K 5000K 6000K)

FLICKER
FREE

50.000h

ON
OFF

15.000



CLASS I

IK10


CE

Maúpo/Black



200 L/W 3 wattages option


LED Type SMD2835 • Chip Brand Lumileds • Volt 220-240V 50/60Hz
Start Time 0.5 sec • PF >0.90 • Operating Temperature -30°C / +45°C
Connection Καλώδιο / Wire • Material Αλουμίνιο-Πλαστικό/ Aluminium-Plastic



| Code | Barcode | Dimension Ø (mm) ↗ | Watt | Total Lumen max | Kelvin | Weight (kg) | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|--------------------|-------------|-----------------|--------|-------------|---------|-----|
| 145-67130 | 5207227289507 | 254 x 151 | 60-80-100 | 20000 | 3CCT | 1.400 | 1 | 1 |
| 145-67131 | 5207227289514 | 299 x 153 | 80-120-150 | 30000 | 3CCT | 1.800 | 1 | 1 |
| 145-67132 | 5207227289521 | 365 x 153 | 100-150-200 | 40000 | 3CCT | 2.300 | 1 | 1 |



180 L/W

Sosen
LED Driver

Maupo/Black




LED Type SMD2835 • Chip Brand Lumileds • Volt 220-240V 50/60Hz
Start Time 0.5 sec • PF >0.90 • Operating Temperature -30°C / +45°C
Connection Καλώδιο / Wire • Material Αλουμίνιο-Πλαστικό/ Aluminium-Plastic



| Code | Barcode | Dimension Ø (mm) ↗ | Watt | Total Lumen | Kelvin | Lumen/Watt | Weight (kg) | Installation Height | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|--------------------|------|-------------|--------|------------|-------------|---------------------|---------|-----|
| 145-67135 | 5207227289477 | 254 x 151 | 100 | 18000 | 4000 | 180 | 1.600 | 5-7m | 1 | 1 |
| 145-67136 | 5207227289491 | 299 x 153 | 200 | 36000 | 4000 | 180 | 1.900 | 10-12m | 1 | 1 |



160L/W

Sosen
LED Driver

Maupo/Black



LED Type SMD2835 • Chip Brand Lumileds • Volt 220-240V 50/60Hz
Start Time 0.5 sec • PF >0.90 • Operating Temperature -30°C / +45°C
Connection Καλώδιο / Wire • Material Αλουμίνιο-Πλαστικό/ Aluminium-Plastic



| Code | Barcode | Dimension Ø (mm) ↗ | Watt | Total Lumen max | Kelvin | Lumen/Watt | Weight (kg) | Installation Height | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|--------------------|-------------|-----------------|--------|------------|-------------|---------------------|---------|-----|
| 145-67138 | 5207227292217 | 365 x 153 | 100-150-200 | 32000 | 4000 | 160 | 3.100 | 8-10m | 1 | 1 |

Συμβατά με τον κωδικό - Compatible with code 145-67138
(βλ. αναλυτικά στην επόμενη σελίδα - see details on the next page)



145-67145

145-67144

ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ & ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ - REMOTE CONTROL & MOTION DETECTOR

Συμβατά με τον κωδικό - Compatible with code **145-67138**

NEW



CE

Ανιχνευτής Κίνησης - Motion Detector

Volt 5-24V DC 58GHz/75MHz

Material Πλαστικό / Plastic

Beam Angle 360°



| Code | Barcode | Dimension (mm) ∅ x H | Amperage mA | Weight (kg) | Packing | MOQ |
|------------------|---------------|-------------------------|----------------|----------------|---------|-----|
| 145-67145 | 5207227299278 | ∅ 48 x 20 | 33 | 0.108 | 1 | 1 |

**Τηλεχειριστήριο με Ανιχνευτή Κίνησης - Remote Control with Movement Sensor** CE

Material Πλαστικό / Plastic

- Συνιστώνται 2 μπαταρίες 3A - Recommended 2 batteries 3A



| Code | Barcode | Dimension (mm) W x D x H | Weight (kg) | Packing | MOQ |
|------------------|---------------|-----------------------------|----------------|---------|-----|
| 145-67144 | 5207227299261 | 116.5 x 55 x 13 | 0.050 | 1 | 1 |

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΚΑΜΠΑΝΑΣ & KIT ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ - ACCESSORIES & EMERGENCY BATTERY SET

Συμβατά με όλες τις καμπάνες χωρίς αισθητήρα κίνησης
Compatible with all bell lights without motion sensor



Kit Μπαταρίας - Emergency Battery Set



ON OFF
25.000



Volt 100-240V 50/60Hz • Bat Type Li-ion
Start Time 0.5 sec • Operating Temperature -35°C / +70°C
Connection Καλώδιο / Wire • Material Πλαστικό-Μεταλλικό/ Plastic-Metallic

| Code | Barcode | Dimension (mm) 寸 寸 尺 | Amperage mA | Weight (kg) | Packing | MOQ |
|------------------|---------------|-------------------------|----------------|----------------|---------|-----|
| 145-67146 | 5207227327650 | 280 x 166 x 100 | 200 | 1.500 | 1\50 | 1 |



Βάση Οροφής για Καμπάνα - Ceiling Base For High Bay



Material Αλουμίνιο / Aluminium



| Code | Barcode | Weight (kg) | Packing | MOQ |
|------------------|---------------|----------------|---------|-----|
| 145-67143 | 5207227299254 | 0.400 | 1 | 1 |





NEW ECO FRIENDLY PACKAGING



Η δέσμευσή μας στην **EUROLAMP** για ένα πιο βιώσιμο μέλλον μας οδήγησε στην αλλαγή των συσκευασιών των προϊόντων μας. Επιλέξαμε υλικά που είναι ανακυκλώσιμα και φιλικά προς το περιβάλλον. μειώνοντας το αποτύπωμά μας στη φύση.

Στο εξής τα ακόλουθα προϊόντα θα πωλούνται σε **ανακυκλώσιμη χάρτινη συσκευασία** φιλική προς το περιβάλλον
Φις / Αντάπτορες / Πολύπριζα / Προεκτάσεις

Our commitment at **EUROLAMP** to a more sustainable future has led us to change the packaging of our products. We chose materials that are recyclable and environmentally friendly, reducing our footprint on nature.

From now on the following products will be sold with **recyclable paper packaging** environmentally friendly
Power Plugs / Adaptors / Multi-Sockets / Extension Cords

eurolamp.gr




Building equipment


ANIXNEYTEΣ ΚΙΝΗΣΗΣ / MOVEMENT DETECTORS

ANIXNEYTHΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΥΠΕΡΥΘΡΩΝ
INFRARED MOVEMENT DETECTOR


- Volt 220-240V 50/60Hz • Amperage: 4A
- Detection Angle: 180° • Detection Speed: 0.6-1.5mtr/sec
- Detection Distance: max 12mtr
- Delay Time: min 10sec - max 15min
- Installation Height: 1.8-2.5m

147-02001
White / Λευκό147-02000
Black / ΜαύροANIXNEYTHΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΥΠΕΡΥΘΡΩΝ
INFRARED MOVEMENT DETECTOR

- Volt 220-240V 50/60Hz • Amperage: 4A
- Detection Angle: 180° • Detection Speed: 0.6-1.5mtr/sec
- Detection Distance: max 12mtr
- Delay Time: min 10sec - max 15min
- Installation Height: 1.8-2.5m

147-02003
White / Λευκό147-02005
Black / ΜαύροANIXNEYTHΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΥΠΕΡΥΘΡΩΝ ΟΡΟΦΗΣ
CEILING INFRARED MOVEMENT DETECTOR

- Volt 220-240V 50/60Hz • Amperage: 5.5A
- Detection Angle: 180° • Detection Speed: 0.6-1.5mtr/sec
- Detection Distance: max 6mtr • Delay Time: min 10sec - max 7min
- Installation Height: 2.2-4m

ANIXNEYTHΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΥΠΕΡΥΘΡΩΝ ΟΡΟΦΗΣ
CEILING INFRARED MOVEMENT DETECTOR

- Volt 220-240V 50/60Hz • Amperage: 9A • Detection Angle: 360°
- Detection Speed: 0.6-1.5mtr/sec • Detection Distance: max 6mtr
- Delay Time: min 10sec - max 15min
- Installation Height: 2.2-4m

147-02009
White / Λευκό147-02310
Black / ΜαύροANIXNEYTHΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΥΠΕΡΥΘΡΩΝ ΧΩΝΕΥΤΟΣ
INFRARED RECESSED MOVEMENT DETECTOR RECESSED

- Volt 220-240V 50/60Hz • Amperage: 5.5A
- Detection Angle: 180° • Detection Speed: 0.6-1.5mtr/sec
- Detection Distance: max 6mtr • Delay Time: min 10sec. max 15min
- Installation Height: 2.2-4m • Cutting Diameter: Ø65mm



| Code | Barcode | Watt | Dimensions(mm) | Color | Weight(kg) | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|--------------|----------------|-------|------------|---------|-----|
| 147-02007 | 5206139038456 | max 300W led | Ø76x75.6 | WHITE | 0.5 | 1\5\50 | 1 |

ANIXNEYTES KINHSEHS / MOVEMENT DETECTORS

ANIXNEYTHS KINHSEHS YPERYTHRON XONEYTOΣ INFRARED RECESSED MOVEMENT DETECTOR RECESSED

- Volt 220-240V 50/60Hz • Amperage: 2A
- Detection Angle: 360° • Detection Speed: 0.6-1.5mtr/sec
- Detection Distance: max 6mtr
- Delay Time: min 10sec - max 7min
- Installation Height: 2.2-4m
- Cutting Diameter: Ø20mm



OP. TEMP.
-20°C +40°C



IP20/65



3
YEARS
WARRANTY



INFRARED
SENSOR

| Code | Barcode | Watt | Dimensions(mm) | Color | Weight(kg) | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|--------------|----------------|-------|------------|---------|-----|
| 147-02311 | 5207227438516 | max 100W led | 22.6x34.2x55.2 | WHITE | 0.039 | 1\100 | 1 |

ANIXNEYTHS KINHSEHS YPERYTHRON XONEYTOΣ INFRARED RECESSED MOVEMENT DETECTOR RECESSED

- Volt 220-240V 50/60Hz • Amperage: 5A
- Detection Angle: 180° • Detection Speed: 0.6-1.5mtr/sec
- Detection Distance: max 5mtr
- Delay Time: min 10sec - max 7min
- Installation Height: 2.2-4m



OP. TEMP.
-20°C +40°C



IP20



3
YEARS
WARRANTY



INFRARED
SENSOR

| Code | Barcode | Watt | Dimensions(mm) | Color | Weight(kg) | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|--------------|----------------|-------|------------|---------|-----|
| 147-02312 | 5207227438530 | max 200W led | 36x18x74.6 | WHITE | 0.055 | 1\100 | 1 |



ANIXNEYTEΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ / PRESENCE SENSORS

ANIXNEYTHΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΥΠΕΡΥΘΡΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ
INFRARED SURFACE PRESENCE SENSOR

- Volt 220-240V 50/60Hz • Amperage: 10A
- Detection Angle: 360° • Detection Speed: 0.6-1.5mtr/sec
- Detection Distance: max: 20mtr
- Delay Time: min 10sec - max 10min
- Installation Height: 2.2-6m
- Ambient Light 10-2000Lux Adjustable



| Code | Barcode | Watt | Dimensions(mm) | Color | Weight(kg) | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|--------------|----------------|-------|------------|---------|-----|
| 147-02016 | 5207227058899 | max 150W led | Ø120x50 | WHITE | 0.51 | 1\50 | 3 |

ANIXNEYTHΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΥΠΕΡΥΘΡΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ
INFRARED SURFACE PRESENCE SENSOR

- Volt 220-240V 50/60Hz • Amperage: 5A
- Detection Angle: 360° • Detection Speed: 0.6-1.5mtr/sec
- Detection Distance: min 1m - max 6m
- Delay Time: min 10sec - max 15min
- Installation Height: 2.2-4m
- Ambient Light 10-100Lux Adjustable



| Code | Barcode | Watt | Dimensions(mm) | Color | Weight(kg) | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|-----------|----------------|-------|------------|---------|-----|
| 147-02322 | 5207227438554 | max 400W | Ø108x25 | WHITE | 0.108 | 1\50 | 1 |
| 147-02323 | 5207227438578 | max 1000W | Ø108x25 | WHITE | 0.108 | 1\50 | 1 |

ANIXNEYTHΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΥΠΕΡΥΘΡΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ*
INFRARED SURFACE* PRESENCE SENSOR

- Volt 220-240V 50/60Hz • Amperage: 5A
- Detection Angle: 360° • Detection Speed: 0.6-1.5m/sec
- Detection Distance: min 1m - max 6m
- Delay Time: min 10sec - max 15min
- Installation Height: 2.2-4m
- Ambient Light 10-100Lux Adjustable



* ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΧΩΝΕΥΤΟΥ
RECESSED FEATURE AVAILABLE

| Code | Barcode | Watt | Dimensions(mm) | Color | Weight(kg) | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|----------|----------------|-------|------------|---------|-----|
| 147-02324 | 5207227438592 | max 400W | Ø93x35.5 | WHITE | 0.118 | 1\50 | 1 |

ANIXNEYTHΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΥΠΕΡΥΘΡΩΝ ΧΩΝΕΥΤΟΣ
INFRARED SURFACE PRESENCE SENSOR RECESSED

- Volt 220-240V 50/60Hz • Amperage: 10A
- Detection Angle: 360° • Detection Speed: 0.6-1.5m/sec
- Detection Distance: min 1m - max 6m
- Delay Time: min 10sec - max 15min
- Installation Height: 2.2-4m
- Ambient Light 10-100Lux Adjustable



| Code | Barcode | Watt | Dimensions(mm) | Color | Weight(kg) | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|-----------|----------------|-------|------------|---------|-----|
| 147-02325 | 5207227438615 | max 1000W | Ø93x35.5 | WHITE | 0.118 | 1\50 | 1 |

ΑΝΙΧΝΕΥΤΕΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ / PRESENCE SENSORS

ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΥΠΕΡΥΘΡΩΝ ΧΩΝΕΥΤΟΣ INFRARED SURFACE PRESENCE SENSOR RECESSED

- Volt 220-240V 50/60Hz • Amperage: 10A
- Detection Angle: 360° • Detection Speed: 0.6-1.5mtr/sec
- Detection Distance: min 1m - max 6m
- Delay Time: min 10sec - max 15min
- Installation Height: 2.2-4m
- Ambient Light 10-100Lux Adjustable



NEW



| Code | Barcode | Watt | Dimensions(mm) | Color | Weight(kg) | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|----------|----------------|-------|------------|---------|-----|
| 147-02326 | 5207227438639 | max 400W | Ø75x56 | WHITE | 0.103 | 1\100 | 1 |

ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΜΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΩΝ PRESENCE SENSOR SURFACE WITH MICROWAVE TECHNOLOGY

- Volt 220-240V 50/60Hz • Amperage: 10A
- Detection Angle: 180° • Detection Speed: 0.6-1.5mtr/sec
- Detection Distance: min 2m - max 16m
- Delay Time: min 10sec - max 15min
- Installation Height: 1.8-2.5m
- Ambient Light 10-2000Lux



NEW



Προηγμένο επίπεδο ευαισθησίας,
εξασφαλίζει
απαράμιλλη ανταπόκριση και ακρίβεια.

Advanced level of sensitivity.
ensures
unparalleled responsiveness and accuracy.

| Code | Barcode | Watt | Dimensions(mm) | Color | Weight(kg) | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|-----------|----------------|-------|------------|---------|-----|
| 147-02327 | 5207227438653 | max 1000W | 100x26x70 | WHITE | 0.192 | 1\50 | 1 |

ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΥΠΕΡΥΘΡΩΝ ΧΩΝΕΥΤΟΣ INFRARED SURFACE PRESENCE SENSOR RECESSED

- Volt 220-240V 50/60Hz • Amperage: 10A
- Detection Angle: 360° • Detection Speed: 0.6-1.5mtr/sec
- Detection Distance 2-6mtr
- Delay Time: min 10sec - max 7min
- Installation Height: 2.2-6m
- Ambient Light 10-100Lux Adjustable



| Code | Barcode | Watt | Dimensions(mm) | Color | Weight(kg) | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|--------------|----------------|-------|------------|---------|-----|
| 147-02017 | 5207227058905 | max 150W led | Ø110x90 | WHITE | 0.50 | 1\50 | 3 |



ΦΩΤΟΚΥΤΤΑΡΟ ΜΕΡΑΣ-ΝΥΧΤΑΣ
PHOTOCELL SWITCH DAY - NIGHT

- Volt 220-240V 50/60Hz
- Amperage: 6A
- Connection Terminal Block



| Code | Barcode | Watt | Dimensions(mm) | Color | Weight(kg) | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|--------------|----------------|--------------|------------|---------|-----|
| 147-02006 | 5206139038487 | max 300W led | 44.1x35.5x46 | BLUE - WHITE | 0.45 | 1\100 | 1 |

ΦΩΤΟΚΥΤΤΑΡΟ ΜΕΡΑΣ-ΝΥΧΤΑΣ
PHOTOCELL SWITCH DAY - NIGHT

- Volt 220-240V 50/60Hz
- Amperage: 10A
- Connection Terminal Block



| Code | Barcode | Watt | Dimensions(mm) | Color | Weight(kg) | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|--------------|----------------|-------|------------|---------|-----|
| 147-02002 | 5206139220028 | max 300W led | Ø63x76.7 | WHITE | 0.47 | 1\100 | 3 |

ΦΩΤΟΚΥΤΤΑΡΟ ΜΕΡΑΣ-ΝΥΧΤΑΣ
PHOTOCELL SWITCH DAY - NIGHT

- Volt 220-240V 50/60Hz
- Amperage: 20A
- Connection Terminal Block



| Code | Barcode | Watt | Dimensions(mm) | Color | Weight(kg) | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|---------------|----------------|--------------|------------|---------|-----|
| 147-02008 | 5206139038524 | max 1000W led | Ø82x108 | BLUE - WHITE | 0.515 | 1\50 | 1 |

ΦΩΤΟΚΥΤΤΑΡΟ ΜΕΡΑΣ-ΝΥΧΤΑΣ
PHOTOCELL SWITCH DAY - NIGHT

- Volt 220-240V 50/60Hz
- Amperage: 10A
- Connection Terminal Block



| Code | Barcode | Amperage | Dimensions(mm) | Color | Weight(kg) | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|----------|----------------|---------------|------------|---------|-----|
| 147-02343 | 5207227438677 | 10A | 103x86x79 | BLACK - WHITE | 0.138 | 1\50 | 1 |

ΦΩΤΟΚΥΤΤΑΡΑ ΜΕΡΑΣ-ΝΥΧΤΑΣ
PHOTOCELL SWITCHES DAY - NIGHT

- Volt 220-240V 50/60Hz
- Amperage: 10A / 15A / 25A
- Connection Terminal Block



147-02344
Black / Μαύρο. 10A

147-02345
Grey / Γκρι. 15A

147-02346
Blue / Μπλε. 25A

| Code | Barcode | Amperage | Dimensions(mm) | Color | Weight(kg) | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|----------|----------------|---------------|------------|---------|-----|
| 147-02344 | 5207227438691 | 10A | 114x77.5x77.5 | BLACK - WHITE | 0.113 | 1\50 | 1 |
| 147-02345 | 5207227438714 | 15A | 114x77.5x77.5 | GRAY - WHITE | 0.113 | 1\50 | 1 |
| 147-02346 | 5207227438738 | 25A | 114x77.5x77.5 | BLUE - WHITE | 0.113 | 1\50 | 1 |

**ΦΩΤΟΚΥΤΤΑΡΟ ΡΑΓΑΣ ΜΕ ΚΑΛΩΔΙΟ
ΜΕΡΑΣ-ΝΥΧΤΑΣ**
PHOTOCELL DIN RAIL SWITCH DAY AND NIGHT WITH CABLE

- Volt 220-240V 50/60Hz
- Amperage: 25A
- Connection Terminal Block



NEW




**ΦΩΤΟΚΥΤΤΑΡΟ ΜΕ ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΗ
ΜΕΡΑΣ-ΝΥΧΤΑΣ**
PHOTOCELL SWITCH DAY AND NIGHT WITH TIMER

- Volt 220-240V 50/60Hz
- Amperage: 15A
- Connection Terminal Block



NEW




| Code | Barcode | Amperage | Dimensions(mm) | Color | Weight(kg) | Packing | MOQ |
|------------------|---------------|----------|----------------|-------|------------|---------|-----|
| 147-02347 | 5207227438752 | max 25A | 90x35x35 | GRAY | 0.102 | 1\50 | 1 |



ANIXNEYTHΣ ΚΑΠΝΟΥ ΑΥΤΟΝΟΜΟΣ
SMOKE ALARM AUTONOMIC


- Current: <25mA • Static Current <10mA
- Alarm Current: <12mA • Working Humidity : <95%
- Low Battery Alarm: 6.2 - 6.8V • Low Voltage Alarm: 5.5-6.2V



| Code | Barcode | Connection | Dimensions(mm) | Color | Weight(kg) | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|----------------|----------------|-------|------------|---------|-----|
| 147-02030 | 5207227058912 | TERMINAL BLOCK | Ø132x40.5 | WHITE | 0.235 | 1\50 | 3 |

ANIXNEYTHΣ ΜΟΝΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ ΑΥΤΟΝΟΜΟΣ
CARBON MONOXIDE DETECTOR AUTONOMIC

- Static Current <20mA • Alarm Current: <35mA • Working Humidity : 25-85%
- Response Time 50ppm 60-90min. 100ppm 10-40min. ≥300ppm within 3min
- Indicated Operation Light Green Led Flashing every 30sec
- Low Voltage Alarm A "pumping" sound is heard every 30sec
- Indicated Alarm Light Red Led Flashing Rapidly



| Code | Barcode | Connection | Dimensions(mm) | Color | Weight(kg) | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|----------------|----------------|-------|------------|---------|-----|
| 147-02035 | 5207227106903 | TERMINAL BLOCK | Ø102x38 | WHITE | 0.22 | 1\50 | 1 |



ΚΟΥΔΟΥΝΙ 2 ΗΧΩΝ
DOORBELL 2 SOUNDS

- Connection Terminal Block



| Code | Barcode | Voltage | Amperage | Dimensions(mm) | Color | Weight(kg) | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|---------------------|----------|----------------|-------|------------|---------|-----|
| 147-32002 | 5207227493454 | 220-240V 50/60Hz | 110mA | 170x105x49 | WHITE | 0.36 | 1\12\24 | 1 |

ΚΟΥΔΟΥΝΙ 1 ΗΧΟΥ
DOORBELL 1 SOUND

- Connection Terminal Block



| Code | Barcode | Voltage | Amperage | Dimensions(mm) | Color | Weight(kg) | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|---------------------|----------|----------------|-------|------------|---------|-----|
| 147-32000 | 5207227032097 | DC12V | 1250mA | 170x105x49 | WHITE | 0.36 | 1\12\24 | 1 |
| 147-32001 | 5207227032127 | 220-240V 50/60Hz | 110mA | 170x105x49 | WHITE | 0.36 | 1\12\24 | 1 |

ΚΟΥΔΟΥΝΙ 1 ΗΧΟΥ ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ
WIRELESS DOORBELL BATTERY

Bell

- Volt 3-5V DC. 433.92MHz
- Amperage 300mA
- Battery 3xAA
- Connection Terminal Block
- IP20
- Button
- Volt 12V DC. 433.92MHz
- Amperage 25mA
- Battery 1x23A 12V
- Connection Terminal Block
- IP44



| Code | Barcode | Dimensions BELL / BUTON (mm) | Color | Weight(kg) | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|------------------------------|----------------|------------|---------|-----|
| 147-32020 | 5207227032158 | 155xx109x46 / 86x39x19 | WHITE - SILVER | 0.36 | 1\10\40 | 1 |

ΚΟΥΔΟΥΝΙ 1 ΗΧΟΥ ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΠΡΙΖΑΣ
WIRELESS DOORBELL SOCKET

Bell

- Volt 220-240V. 433.92MHz
- Amperage 70mA
- Connection Terminal Block
- IP20
- Button
- Volt 3.3V DC. 433.92MHz
- Amperage 25mA
- Battery 1xCR2032
- Connection Terminal Block
- IP44



| Code | Barcode | Dimensions BELL / BUTON (mm) | Color | Weight(kg) | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|------------------------------|-------|------------|---------|-----|
| 147-32021 | 5207227032165 | 49x60x98 / 23x32x82 | WHITE | 0.1 | 1\25\50 | 1 |



ΜΠΟΥΤΟΝ ΚΟΥΔΟΥΝΙΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΜΕ ΛΥΧΝΙΑ
OUTDOOR DOORBELL PUSH BUTTON WITH INDICATOR

- Volt DC12V
- Amperage 3A



| Code | Barcode | Dimensions(mm) | Color | Weight(kg) | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|----------------|----------------|------------|-----------|-----|
| 147-12010 | 5207227150548 | 73x35x25 | SILVER - WHITE | 0.035 | 1\100\400 | 1 |

ΜΠΟΥΤΟΝ ΚΟΥΔΟΥΝΙΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΜΕ ΛΥΧΝΙΑ
OUTDOOR DOORBELL PUSH BUTTON WITH INDICATOR

- Volt DC12V
- Amperage 3A



| Code | Barcode | Dimensions(mm) | Color | Weight(kg) | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|----------------|-------|------------|-----------|-----|
| 147-12011 | 5207227150548 | 90x32.5x16.6 | WHITE | 0.033 | 1\100\400 | 1 |

ΜΠΟΥΤΟΝ ΚΟΥΔΟΥΝΙΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΜΕ ΛΥΧΝΙΑ
OUTDOOR DOORBELL PUSH BUTTON WITH INDICATOR

- Volt DC12V
- Amperage 3A



| Code | Barcode | Dimensions(mm) | Color | Weight(kg) | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|----------------|-------|------------|-----------|-----|
| 147-12012 | 5207227150562 | 65x40x23 | WHITE | 0.034 | 1\100\400 | 1 |

ΜΠΟΥΤΟΝ ΚΟΥΔΟΥΝΙΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ
OUTDOOR DOORBELL PUSH BUTTON

- Volt DC12V
- Amperage 3A



| Code | Barcode | Dimensions(mm) | Color | Weight(kg) | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|----------------|--------|------------|---------|-----|
| 147-12013 | 5207227150579 | 83.5x38.5x19 | SILVER | 0.070 | 1\100 | 1 |

ΜΠΟΥΤΟΝ ΚΟΥΔΟΥΝΙΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ
OUTDOOR DOORBELL PUSH BUTTON

- Volt DC12V
- Amperage 3A




| Code | Barcode | Dimensions(mm) | Color | Weight(kg) | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|----------------|-------|------------|---------|-----|
| 147-12014 | 5207227150586 | 83.5x38.5x19 | GOLD | 0.070 | 1\100 | 1 |



Bath Equipment
For Hotels &
Businesses

ΕΞΑΕΡΙΣΤΗΡΑΣ ΛΟΥΤΡΟΥ BATH VENTILATION FAN


- Volt:** 220-240, 50/60Hz
- Amperage:** 0.054A



| Code | Barcode | Watt | Air Flow (m³/h) | Color | Dimensions A/B/C/D(mm) | Weight(kg) | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|------|--------------------|-------|------------------------|------------|---------|-----|
| 147-33210 | 5207227014123 | 15W | 100 | WHITE | 158 / 22 / 60 / Ø100 | 0.536 | 1/30 | 1 |
| 147-33211 | 5207227014130 | 20W | 150 | WHITE | 175 / 22 / 61 / Ø120 | 0.583 | 1/24 | 1 |

ΕΞΑΕΡΙΣΤΗΡΑΣ ΛΟΥΤΡΟΥ BATH VENTILATION FAN

- Volt:** 220-240, 50/60Hz
- Amperage:** 0.054A
- Damper NON-Return Air**



147-33240/41



147-33243





| Code | Barcode | Watt | Air Flow (m³/h) | Color | Dimensions A/B/C/D(mm) | Weight(kg) | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|------|--------------------|------------|------------------------|------------|---------|-----|
| 147-33240 | 5207227069314 | 12W | 130 | WHITE | 157 / 21 / 60 / Ø100 | 0.698 | 1/20 | 1 |
| 147-33241 | 5207227069338 | 16W | 140 | WHITE | 157 / 21 / 65 / Ø120 | 0.637 | 1/20 | 1 |
| 147-33243 | 5207227288630 | 12W | 130 | NICKEL MAT | 157 / 21 / 60 / Ø100 | 0.698 | 1/20 | 1 |

ΕΞΑΕΡΙΣΤΗΡΑΣ ΛΟΥΤΡΟΥ ΜΕ ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΗ BATH VENTILATION FAN WITH TIMER



- Volt:** 220-240, 50/60Hz
- Amperage:** 0.054A
- Damper NON-Return Air**



The timer ensures the ventilator operation after the switch is closed & it is adjusted from 30sec - 30min



| Code | Barcode | Watt | Air Flow (m³/h) | Color | Dimensions A/B/C/D(mm) | Weight(kg) | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|------|--------------------|-------|------------------------|------------|---------|-----|
| 147-33242 | 5207227069352 | 12W | 130 | WHITE | 157 / 21 / 65 / Ø100 | 0.698 | 1/20 | 1 |

ΕΞΑΕΡΙΣΤΗΡΑΣ ΛΟΥΤΡΟΥ ΜΕ ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΗ BATH VENTILATION FAN WITH TIMER

- Volt:** 220-240, 50/60Hz
- Amperage:** 0.054A
- Damper NON-Return Air**


ULTRA THIN PANEL
ΛΕΠΤΗ ΠΡΟΣΩΨΗ

| Code | Barcode | Watt | Air Flow (m³/h) | Color | Dimensions A/B/C/D(mm) | Weight(kg) | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|------|--------------------|-------|------------------------|------------|---------|-----|
| 147-33220 | 5207227069277 | 12W | 140 | WHITE | 150 / 13 / 90 / Ø100 | 0.642 | 1/20 | 1 |

ΕΞΑΕΡΙΣΤΗΡΑΣ ΛΟΥΤΡΟΥ
BATH VENTILATION FAN

- Volt: 220-240, 50/60Hz
- Amperage: 0.054A
- Damper NON-Return Air


ULTRA LUX PANEL
LUX ΠΡΟΣΩΨΗ



| Code | Barcode | Watt | Air Flow (m³/h) | Color | Dimensions A/B/C/D(mm) | Weight(kg) | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|------|--------------------|-------|------------------------|------------|---------|-----|
| 147-33230 | 5207227069291 | 12W | 93 | WHITE | 150 / 35 / 90 / Ø100 | 0.696 | 1/24 | 1 |

ΕΞΑΕΡΙΣΤΗΡΑΣ ΛΟΥΤΡΟΥ
BATH VENTILATION FAN


- Volt: 220-240, 50/60Hz
- Amperage: 0.054A
- Damper NON-Return Air



| Code | Barcode | Watt | Air Flow (m³/h) | Color | Dimensions A/B/C/D(mm) | Weight(kg) | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|------|--------------------|-------|------------------------|------------|---------|-----|
| 147-33231 | 5207227288593 | 12W | 95 | BLACK | 151 / 35 / 102 / Ø100 | 0.750 | 1/20 | 1 |

ΕΞΑΕΡΙΣΤΗΡΑΣ ΛΟΥΤΡΟΥ
BATH VENTILATION FAN


- Volt: 220-240, 50/60Hz
- Amperage: 0.054A
- Damper NON-Return Air



| Code | Barcode | Watt | Air Flow (m³/h) | Color | Dimensions A/B/C/D(mm) | Weight(kg) | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|------|--------------------|-------|------------------------|------------|---------|-----|
| 147-33232 | 5207227288616 | 12W | 95 | BLACK | 160 / 32 / 89 / Ø99 | 0.666 | 1/27 | 1 |

ΕΞΑΕΡΙΣΤΗΡΑΣ ΛΟΥΤΡΟΥ
BATH VENTILATION FAN

- Volt: 220-240, 50/60Hz
- Amperage: 0.054A
- Damper NON-Return Air



| Code | Barcode | Watt | Air Flow (m³/h) | Color | Dimensions A/B/C(mm) | Weight(kg) | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|------|--------------------|-------|----------------------|------------|---------|-----|
| 147-33250 | 5207227069376 | 12W | 140 | WHITE | 100 / 98 / Ø89.5 | 0.698 | 1/20 | 1 |

ΣΕΣΟΥΑΡ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ
HOTEL HAIR DRYER

UK HOLE & SCHUKO PLUG

- Volt: 220-240, 50/60Hz, • Amperage: 5.5A
- Air Speed 13m/sec
- Cable Length 300mm
- Air Temperature 50°C - 65°C



| Code | Barcode | Watt | Cord Ext.(mm) | Color | Dimensions(mm) | Weight(kg) | Packing | MOQ |
|------------------|---------------|-------|---------------|-------|----------------|------------|---------|-----|
| 147-45001 | 5207227069413 | 1200W | 800 | WHITE | 230x185x95 | 0.806 | 1/12 | 1 |


ΣΕΣΟΥΑΡ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ
HOTEL HAIR DRYER

UK HOLE & SCHUKO PLUG

- Volt: 220-240, 50/60Hz, • Amperage: 7.25A
- Air Speed 18m/sec
- Cable Length 300mm
- Air Temperature 50°C - 65°C



| Code | Barcode | Watt | Cord Ext.(mm) | Color | Dimensions(mm) | Weight(kg) | Packing | MOQ |
|------------------|---------------|-------|---------------|-------|----------------|------------|---------|-----|
| 147-45010 | 5207227069390 | 1500W | 800 | WHITE | 260x250x140 | 0.922 | 1/12 | 1 |
| 147-45011 | 5207227257667 | 1500W | 800 | BLACK | 260x250x140 | 0.922 | 1/12 | 1 |

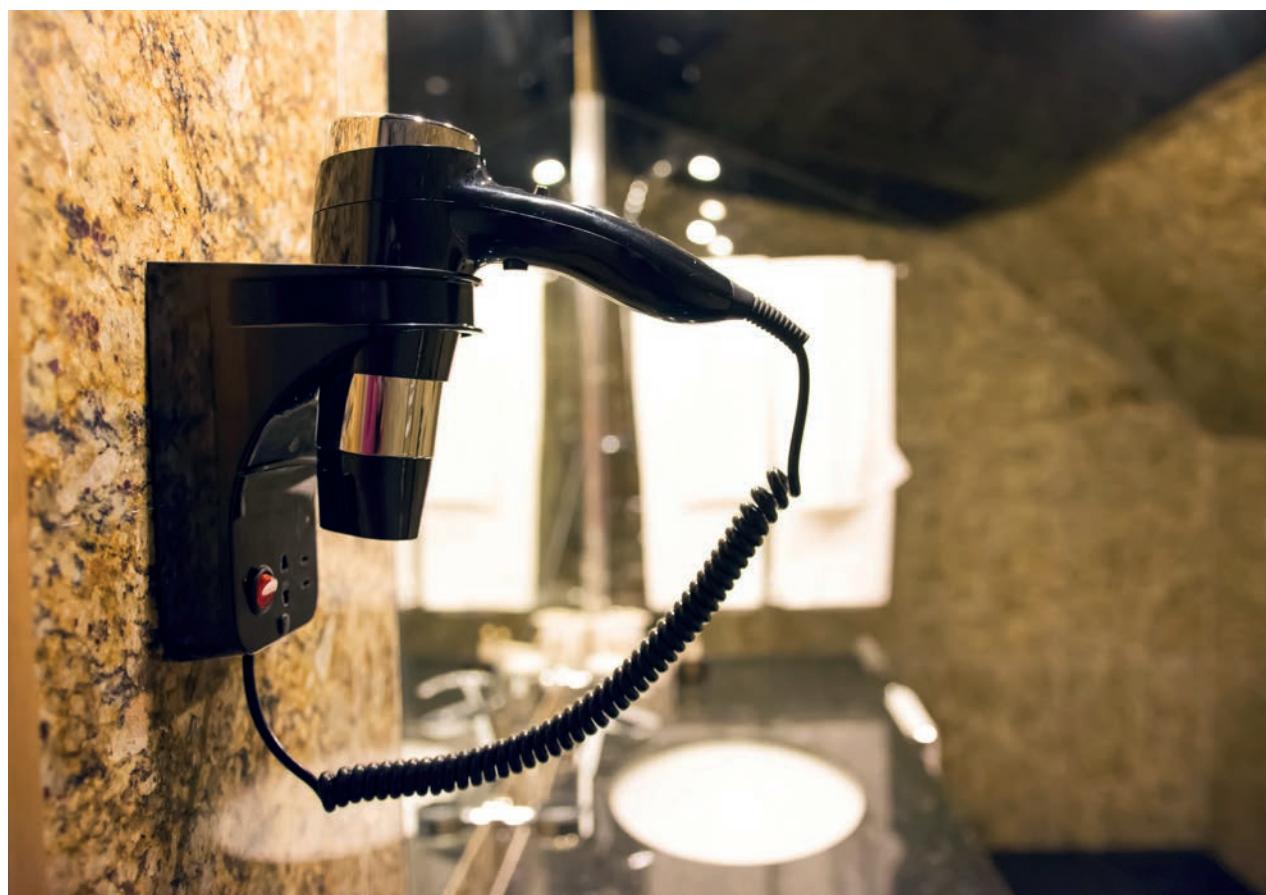

ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΑΣ ΧΕΡΙΩΝ
ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΜΕ ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΗ
 PLASTIC HAND DRYER WITH TIMER

147-45100
 • Volt: 220-240, 50/60Hz
 • Amperage: 8.20A
 • Air Speed 20m/sec
 • Detection Distance 0.5m
 • Delay Time 1sec
 • Air Temp. 40°C - 55°C

147-45101
 • Volt: 220-240, 50/60Hz
 • Amperage: 8.18A
 • Air Speed 16m/sec
 • Detection Distance 0.5m
 • Delay Time 1sec
 • Air Temp. 40°C - 55°C



147-45100
 White/Λευκό

147-45101
 Black/Μαύρο



| Code | Barcode | Watt | Color | Dimensions(mm) | Weight(kg) | Packing | MOQ |
|------------------|---------------|-------|-------|----------------|------------|---------|-----|
| 147-45100 | 5207227069437 | 1800W | WHITE | 240x240x230 | 2.159 | 1/8 | 1 |
| 147-45101 | 5207227288654 | 1800W | BLACK | 240x240x230 | 2.750 | 1/8 | 1 |



ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΑΣ ΧΕΡΙΩΝ
ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΣ ΜΕ ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΗ
METALLIC HAND DRYER WITH TIMER

- **Volt:** 220-240, 50/60Hz
- **Amperage:** 10.45A
- **Air Speed:** 25m/sec
- **Detection Distance:** 0.5m
- **Delay Time:** 1sec
- **Air Temp.** 40°C - 55°C



147-45102
 White/Λευκό

147-45103
 Nickel/Νικέλιο



| Code | Barcode | Watt | Color | Dimensions(mm) | Weight(kg) | Packing | MOQ |
|------------------|---------------|-------|--------|----------------|------------|---------|-----|
| 147-45102 | 5207227288678 | 2300W | WHITE | 258x232x200 | 4.00 | 1/4 | 1 |
| 147-45103 | 5207227288692 | 2300W | NICKEL | 258x232x200 | 4.00 | 1/4 | 1 |





Electrical Consumables

ΣΤΑΝΤ ΓΙΑ ΚΛΕΜΜΑ
STAND FOR TERMINAL BLOCKS

- **Code Stand:**
147-99860

- **For this stand you must select the following codes:**
147-11040 / 147-11041 / 147-11042 / 147-11049
147-11060 / 147-11061 / 147-11062 / 147-11050
147-11043 / 147-11044 / 147-11045 / 147-11069
147-11046 / 147-11047 / 147-11048
147-11070 / 147-11071 / 147-11072 / 147-11068
147-11063 / 147-11064 / 147-11065 / 147-11074
147-11066 / 147-11067 / 147-11073

- **Minimum order required for free stand disposal:**
5 pcs of each code



ΚΛΕΜΜΑ PCT
TERMINAL BLOCKS PCT

- **Production Material PC**
- **Amperage 32A**



| Code | Barcode | Color | Seats | Size(mm) | Dimensions(mm) | Packing | MOQ |
|------------------|---------------|----------------|-------|----------|----------------|-------------|-----|
| 147-11040 | 5207227099373 | CLEAR & ORANGE | 2 | 0.20-4mm | 19.4x13x9.6 | 25\250\3000 | 25 |
| 147-11041 | 5207227099380 | CLEAR & ORANGE | 3 | 0.20-4mm | 19.4x18.6x9.6 | 25\250\3000 | 25 |
| 147-11042 | 5207227099397 | CLEAR & ORANGE | 5 | 0.20-4mm | 19.4x29.8x9.6 | 25\250\2500 | 25 |

ΚΛΕΜΜΑ SL
TERMINAL BLOCKS SL

- **Production Material PC**
- **Amperage 32A**



| Code | Barcode | Color | Seats | Size(mm) | Dimensions(mm) | Packing | MOQ |
|------------------|---------------|--------------|-------|----------|----------------|-------------|-----|
| 147-11060 | 5207227260681 | CLEAR & BLUE | 2 | 0.20-4mm | 19.2x15.5x10.5 | 25/250/2000 | 25 |
| 147-11061 | 5207227260728 | CLEAR & BLUE | 3 | 0.20-4mm | 19.2x21.8x10.8 | 25/250/2000 | 25 |
| 147-11062 | 5207227260766 | CLEAR & BLUE | 5 | 0.20-4mm | 19.2x34.4x10.8 | 25/250/2000 | 25 |

ΚΛΕΜΜΑ PCT
TERMINAL BLOCKS PCT

- **Production Material PC**
- **Amperage 32A**



| Code | Barcode | Color | Seats | Size(mm) | Dimensions(mm) | Packing | MOQ |
|------------------|---------------|----------------|-------|----------|----------------|-------------|-----|
| 147-11043 | 5207227099403 | CLEAR & WHITE | 2 | 0.50-2.5 | 16.3x9.9x5.7 | 25\250\5000 | 25 |
| 147-11044 | 5207227099410 | CLEAR & ORANGE | 3 | 0.50-2.5 | 16.3x13.9x5.7 | 25\250\5000 | 25 |
| 147-11045 | 5207227099427 | CLEAR & RED | 4 | 0.50-2.5 | 16.3x17.9x5.7 | 25\250\5000 | 25 |
| 147-11046 | 5207227099434 | CLEAR & RED | 5 | 0.50-2.5 | 16.3x21.9x5.7 | 25\250\5000 | 25 |
| 147-11047 | 5207227099441 | CLEAR & WHITE | 8 | 0.50-2.5 | 16.3x17.8x11.3 | 20\200\5000 | 25 |

ΚΛΕΜΜΑ PCT

TERMINAL BLOCKS PCT

- Production Material PC
- Amperage 32A



| Code | Barcode | Color | Seats | Size(mm) | Dimensions(mm) | Packing | MOQ |
|------------------|---------------|---------------|-------|----------|----------------|-------------|-----|
| 147-11048 | 5207227099458 | GREY & ORANGE | 2 | 0.80-2.5 | 21.2x12.5x14.5 | 25\250\3000 | 25 |
| 147-11049 | 5207227099465 | GREY & ORANGE | 3 | 0.80-2.5 | 21.2x17.1x14.5 | 25\250\3000 | 25 |
| 147-11050 | 5207227099472 | GREY & ORANGE | 5 | 0.80-2.5 | 21.2x26.4x14.5 | 20\200\3000 | 25 |

ΚΛΕΜΜΑ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ

TERMINAL CONNECTOR

- Production Material PC
- Amperage 32A



| Code | Barcode | Color | Seats | Size(mm) | Dimensions(mm) | Packing | MOQ |
|------------------|---------------|---------------|-------|----------|----------------|-------------|-----|
| 147-11070 | 5207227261107 | GREY / ORANGE | 2 | 0.20-2.5 | 41.5x13.5x14.8 | 25/250/2000 | 25 |
| 147-11071 | 5207227261145 | GREY / ORANGE | 3 | 0.20-2.5 | 41.5x18.5x14.8 | 25/250/2000 | 25 |
| 147-11072 | 5207227261183 | GREY / ORANGE | 4 | 0.20-2.5 | 41.5x23.5x14.8 | 10/100/800 | 10 |

ΚΛΕΜΜΑ ΚΛΕΦΤΗΣ

TERMINAL BLOCK

- Production Material PC
- Amperage 32A



| Code | Barcode | Color | Seats | Size(mm) | Dimensions(mm) | Packing | MOQ |
|------------------|---------------|--------------------|-------|----------|----------------|-------------|-----|
| 147-11073 | 5207227261220 | CLEAR / RED / BLUE | 2 | 0.20-2.5 | 40.2x13.8x10.2 | 25/250/2000 | 25 |
| 147-11074 | 5207227261268 | CLEAR / RED / BLUE | 4 | 0.20-2.5 | 40.2x25.1x10.2 | 25/250/2000 | 25 |

ΚΛΕΜΜΑ ΑΝΤΑΠΤΟΡ

TERMINAL ADAPTOR

- Production Material PC
- Amperage 32A



| Code | Barcode | Color | Seats | Size(mm) | Dimensions(mm) | Packing | MOQ |
|------------------|---------------|----------------------------|-------|----------|----------------|-------------|-----|
| 147-11063 | 5207227260803 | GREY / ORANGE | 2 | 0.20-2.5 | 41.5x13.1x14.8 | 25/250/2000 | 25 |
| 147-11064 | 5207227260841 | GREY / ORANGE | 3 | 0.20-2.5 | 41.5x17.7x14.8 | 25/250/2000 | 25 |
| 147-11065 | 5207227260889 | GREY / ORANGE | 5 | 0.20-2.5 | 41.5x26.9x14.8 | 10/100/800 | 10 |
| 147-11066 | 5207227260926 | GREY / RED / BLUE | 4 | 0.20-2.5 | 41.5x23.7x14.8 | 25/250/2000 | 25 |
| 147-11067 | 5207227260964 | GREY / RED / BLUE | 6 | 0.20-2.5 | 41.5x31.9x14.8 | 10/100/800 | 10 |
| 147-11068 | 5207227261015 | GREY / RED / BLUE / YELLOW | 6 | 0.20-2.5 | 41.5x36x15 | 10/100/800 | 10 |
| 147-11069 | 5207227261060 | GREY / RED / BLUE / YELLOW | 9 | 0.20-2.5 | 41.5x48.8x15 | 10/100/800 | 10 |

ΜΟΥΦΑ ΜΕ ΡΗΤΙΝΗ

POTTING COMPOUND

- Production Material PLASTIC & RESIN



| Code | Barcode | Color | Dimensions(mm) | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|-------|----------------|----------|-----|
| 147-11310 | 5207227278273 | GREEN | 42.4x38x26 | 1\20\600 | 1 |
| 147-11311 | 5207227278303 | GREEN | 52x38x26 | 1\15\450 | 1 |
| 147-11312 | 5207227278334 | GREEN | 74x46.2x26 | 1\10\300 | 1 |

ΚΛΕΜΑ ΠΟΛΥΠΡΟΠΥΛΕΝΙΟΥ

TERMINAL BLOCKS POLYPROPYLENE

- Production Material PP



| Code | Barcode | Color | Seats | Size(mm) | Amperage | Dimensions(mm) | Packing | MOQ |
|-----------|--------------|-------|-------|----------|----------|-----------------|---------|-----|
| 147-11000 | 520613911005 | WHITE | 12 | 2.5 | 3A | 90.3x15.5x11.5 | 10\1000 | 10 |
| 147-11001 | 520613911012 | WHITE | 12 | 4 | 3A | 90.3x15.5x11.5 | 10\1000 | 10 |
| 147-11002 | 520613911029 | WHITE | 12 | 6 | 6A | 110.5x15.5x12.4 | 10\1000 | 10 |
| 147-11003 | 520613911036 | WHITE | 12 | 10 | 10A | 116.7x20x14.9 | 10\500 | 10 |
| 147-11004 | 520613911043 | WHITE | 12 | 16 | 30A | 164.6x25x18.8 | 10\300 | 10 |
| 147-11005 | 520613911050 | WHITE | 12 | 25 | 60A | 187.6x29x23.5 | 10\200 | 10 |

ΚΛΕΜΜΑ ΠΟΛΥΠΡΟΠΥΛΕΝΙΟΥ ΤΑΧΕΙΑΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ

TERMINAL BLOCKS POLYPROPYLENE FAST CONNECTION

- Production Material PP & STAINLESS STEEL



| Code | Barcode | Color | Seats | Size(mm) | Amperage | Dimensions(mm) | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|-------|-------|----------|----------|----------------|---------|-----|
| 147-11080 | 5207227328992 | WHITE | 2 | 1.5 | 10A | 17x14x10.7 | 20\3000 | 5 |
| 147-11081 | 5207227251214 | WHITE | 2 | 2.5 | 10A | 20x17.5x13.5 | 20\3000 | 5 |
| 147-11082 | 5207227329005 | WHITE | 3 | 1.5 | 10A | 18x19.8x14.7 | 20\3000 | 5 |
| 147-11083 | 5207227329012 | WHITE | 3 | 2.5 | 10A | 19.8x28.8x14.7 | 20\3000 | 5 |

ΚΥΠΑΡΙΣΣΑΚΙ

TERMINAL T8 BLOCK

- Production Material POLYAMIDE



| Code | Barcode | Color | Seats | Size(mm) | Amperage | Dimensions(mm) | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|-------|-------|----------|----------|----------------|----------|-----|
| 147-11200 | 5206139101006 | GREY | 8 | 16 | 16A | 173x26.4x23.6 | 1\10\200 | 2 |
| 147-11201 | 5207227022715 | GREY | 8 | 25 | 16A | 206x31.4x27 | 1\10\100 | 2 |
| 147-11202 | 5207227022708 | GREY | 8 | 35 | 16A | 251x41.5x32.3 | 1\10\80 | 2 |
| 147-11203 | 5207227107252 | GREY | 8 | 50 | 16A | 250x40x33 | 1\5\50 | 2 |
| 147-11204 | 5206139101044 | GREY | 8 | 70 | 16A | 271x43.5x37.9 | 1\10\40 | 2 |

ΜΠΑΡΑ ΟΥΔΕΤΕΡΟΥ
NEUTRAL CONNECTOR

• Production Material PA



| Code | Barcode | Color | Seats | Amperage | Dimensions(mm) | Packing | MOQ |
|------------------|---------------|-------|-------|----------|----------------|---------|-----|
| 147-11220 | 5207227291067 | BLUE | 6 | 60A | 58x10.4x35 | 40\1000 | 5 |
| 147-11221 | 5207227291098 | BLUE | 8 | 60A | 78.4x10.4x35 | 40\1000 | 5 |
| 147-11222 | 5207227291128 | BLUE | 10 | 60A | 90x10.4x35 | 20\500 | 5 |
| 147-11223 | 5207227291159 | BLUE | 12 | 60A | 103.5x10.4x35 | 20\500 | 5 |
| 147-11224 | 5207227291180 | GREEN | 6 | 60A | 58x10.4x35 | 40\1000 | 5 |
| 147-11225 | 5207227291210 | GREEN | 8 | 60A | 78.4x10.4x35 | 40\1000 | 5 |
| 147-11226 | 5207227291241 | GREEN | 10 | 60A | 90x10.4x35 | 20\500 | 5 |
| 147-11227 | 5207227291272 | GREEN | 12 | 60A | 103.5x10.4x35 | 20\500 | 5 |

ΜΠΛΟΚ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΡΑΓΑΣ
DISTRIBUTION BLOCK BAR

• Production Material PA & PC



| Code | Barcode | Color | Amperage | Dimensions(mm) | Packing | MOQ |
|------------------|---------------|--------------|----------|----------------|---------|-----|
| 147-11230 | 5207227291302 | WHITE / BLUE | 80A | 64.5x28x48 | 5\200 | 2 |
| 147-11231 | 5207227291333 | WHITE / BLUE | 125A | 74.2x28x48 | 5\150 | 2 |
| 147-11232 | 5207227291364 | WHITE / BLUE | 160A | 74.2x28x48 | 5\150 | 2 |
| 147-11233 | 5207227291395 | WHITE / BLUE | 250A | 95x47.5x51 | 3\60 | 2 |
| 147-11234 | 5207227291425 | WHITE / BLUE | 400A | 95x47.5x51 | 3\60 | 2 |
| 147-11235 | 5207227291456 | WHITE / BLUE | 500A | 95x47.5x51 | 3\60 | 2 |

ΔΙΑΚΛΑΔΩΤΗΣ ΡΑΓΑΣ
SPLITTER

• Production Material PA & PC



| Code | Barcode | Color | Bars | Seats | Amperage | Dimensions(mm) | Packing | MOQ |
|------------------|---------------|--------------|------|-------|----------|----------------|---------|-----|
| 147-11240 | 5207227291487 | WHITE / BLUE | 2 | 7 | 125A | 66x44.5x51 | 1\100 | 2 |
| 147-11241 | 5207227291500 | WHITE / BLUE | 2 | 11 | 125A | 100x44.5x51 | 1\100 | 2 |
| 147-11242 | 5207227291524 | WHITE / BLUE | 2 | 15 | 125A | 132.5x44.5x51 | 1\100 | 2 |
| 147-11243 | 5207227291548 | WHITE / BLUE | 4 | 7 | 125A | 66x86x51 | 1\100 | 2 |
| 147-11244 | 5207227291562 | WHITE / BLUE | 4 | 11 | 125A | 100x86x51 | 1\50 | 2 |
| 147-11245 | 5207227291586 | WHITE / BLUE | 4 | 15 | 125A | 132.5x86x51 | 1\50 | 2 |

ΚΑΨΕΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ
WIRE CONNECTORS

• Production Material PA 66



147-02010 147-02011 147-02012



| Code | Barcode | Color | Size(mm) | Amperage | Dimensions(mm) | Packing | MOQ |
|------------------|---------------|--------|----------|----------|----------------|------------------------|-----|
| 147-02010 | 5206139220103 | ORANGE | 1.5 | 16A | Ø11.5x20 | 1 BAG (100PCS) \ 10000 | 3 |
| 147-02011 | 5206139220110 | YELLOW | 2.5 | 16A | Ø13.5x23.5 | 1 BAG (100PCS) \ 5000 | 3 |
| 147-02012 | 5206139220127 | RED | 4 | 16A | Ø23.5x15.5 | 1 BAG (100PCS) \ 5000 | 3 |

ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΤΣΕΡΚΙ
METALLIC PERFORATED BAND

• Production Material METALLIC



| Code | Barcode | Color | Dimensions(mm) | Packing | MOQ |
|------------------|---------------|----------|----------------|---------|-----|
| 147-08600 | 5207227107351 | METALLIC | 10m x 12 | 1\20 | 1 |
| 147-08601 | 5207227107375 | METALLIC | 10m x 17 | 1\20 | 1 |

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ
WIRE CONNECTOR

• Production Material COPPER & NYLON



147-11030 147-11031 147-11032



| Code | Barcode | Color | Seats | CrosCable(mm) | Amperage | Dimensions(mm) | Packing | MOQ |
|------------------|---------------|-------|-------|---------------|----------|----------------|----------|-----|
| 147-11030 | 5207227059339 | black | 2 | 3x1.5 | 16A | Ø27x84 | 1\10\400 | 10 |
| 147-11031 | 5207227059360 | black | 3 | 3x1.5 | 16A | Ø32x93x69.2 | 1\10\200 | 10 |
| 147-11033 | 5207227329463 | black | 3 | 3x2.5 | 16A | Ø20x81 | 1\10\400 | 10 |
| 147-11034 | 5207227329470 | black | 3 | 3x2.5 | 16A | Ø25x108x75 | 1\10\200 | 10 |
| 147-11035 | 5207227329487 | black | 5 | 3x2.5 | 16A | Ø33x127 | 1\10\300 | 10 |
| 147-11032 | 5207227124334 | black | 5 | 3x2.5 | 16A | Ø28x112x35 | 1\10\300 | 10 |



ΑΝΤΑΠΤΟΡΑΣ SOLAR ADAPTOR SOLAR

• Production Material PC



147-11400

147-11401



| Code | Barcode | Color | Amperage | Voltage | Dimensions(mm) | Packing | MOQ |
|------------------|---------------|-------|----------|---------|----------------|-----------|-----|
| 147-11400 | 5207227218910 | BLACK | 30A | 1000V | 190x190x570 | 1\2000 | 1 |
| 147-11401 | 5207227218927 | BLACK | 30A | 1000V | 190x190x560 | 1\2000 | 1 |
| 147-11402 | 5207227493379 | BLACK | 50A | 1500V | 190x190x570 | 1\10\5000 | 1 |
| 147-11403 | 5207227493386 | BLACK | 50A | 1500V | 190x190x560 | 1\10\5000 | 1 |


ΔΕΜΑΤΙΚΑ
CABLE TIES

- Production Material Nylon 66 94V-2 UL
- Color White
- Erosion Control & Resistance to high temperatures
- Raw material's country of origin: Vydyn® by USA



power ΔΕΜΑΤΙΚΑ
CABLE-TIES

| Code | Barcode | Size(mm) | Bundle Diam. | Loop Strength(kg) | Packing | MOQ |
|------------------|---------------|----------|--------------|-------------------|---------------------------------------|-----|
| 147-54002 | 5206139540027 | 120x2.5 | 2 ~ 30 | 8 | 100pcs (Nylon Bag)\ 500Bags (in 1ctn) | 5 |
| 147-54004 | 5206139540041 | 160x2.5 | 2 ~ 40 | 22 | 100pcs (Nylon Bag)\ 500Bags (in 1ctn) | 5 |
| 147-54005 | 5206139540058 | 200x2.5 | 2 ~ 50 | 8 | 100pcs (Nylon Bag)\ 150Bags (in 1ctn) | 5 |
| 147-54006 | 5206139004413 | 150x3.6 | 3 ~ 35 | 18 | 100pcs (Nylon Bag)\ 104Bags (in 1ctn) | 5 |
| 147-54007 | 5206139540072 | 200x3.6 | 3 ~ 50 | 22 | 100pcs (Nylon Bag)\ 75Bags (in 1ctn) | 5 |
| 147-54008 | 5206139540089 | 250x3.6 | 3 ~ 65 | 18 | 100pcs (Nylon Bag)\ 75Bags (in 1ctn) | 5 |
| 147-54009 | 5207227099090 | 300x3.6 | 3 ~ 80 | 18 | 100pcs (Nylon Bag)\ 150Bags (in 1ctn) | 5 |
| 147-54010 | 5207227099113 | 370x3.6 | 3 ~ 102 | 18 | 100pcs (Nylon Bag)\ 120Bags (in 1ctn) | 5 |
| 147-54012 | 5206139540126 | 200x4.8 | 3 ~ 50 | 22 | 100pcs (Nylon Bag)\ 70Bags (in 1ctn) | 5 |
| 147-54013 | 5206139540133 | 250x4.8 | 3 ~ 65 | 22 | 100pcs (Nylon Bag)\ 120Bags (in 1ctn) | 5 |
| 147-54014 | 5206139540140 | 300x4.8 | 3 ~ 82 | 22 | 100pcs (Nylon Bag)\ 50Bags (in 1ctn) | 5 |
| 147-54015 | 5206139540157 | 350x4.8 | 3 ~ 90 | 22 | 100pcs (Nylon Bag)\ 40Bags (in 1ctn) | 3 |
| 147-54016 | 5206139540164 | 450x4.8 | 3 ~ 130 | 22 | 100pcs (Nylon Bag)\ 31Bags (in 1ctn) | 3 |
| 147-54017 | 5206139004789 | 350x7.6 | 4 ~ 90 | 55 | 100pcs (Nylon Bag)\ 25Bags (in 1ctn) | 3 |
| 147-54018 | 5207227099137 | 450x7.6 | 4 ~ 120 | 53 | 100pcs (Nylon Bag)\ 35Bags (in 1ctn) | 3 |
| 147-54021 | 5206139540218 | 550x7.6 | 4 ~ 160 | 55 | 100pcs (Nylon Bag)\ 15Bags (in 1ctn) | 3 |

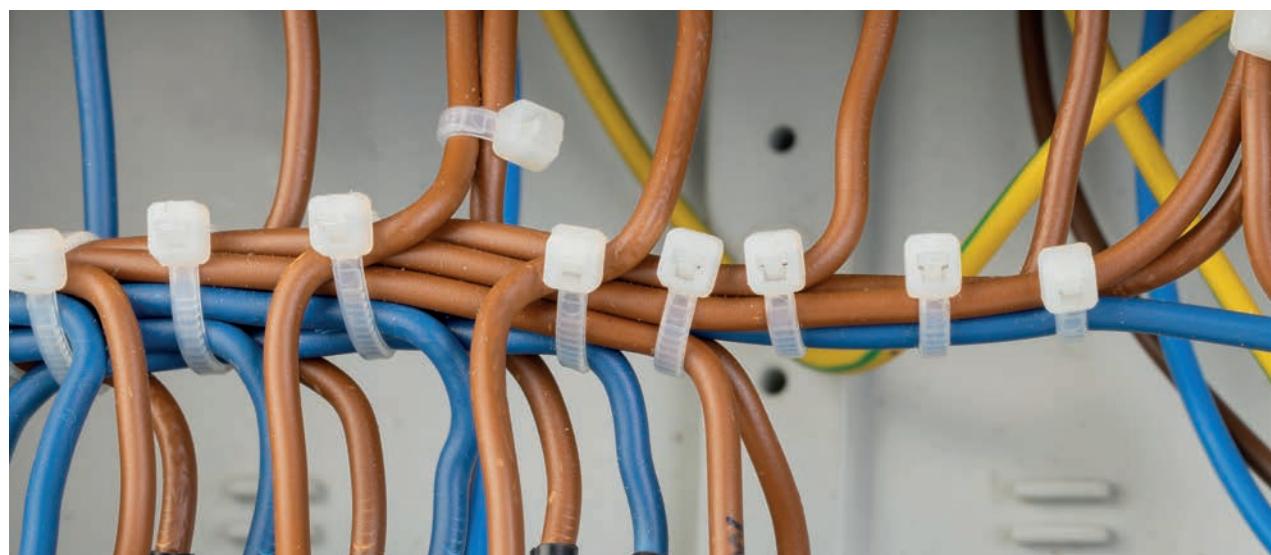

ΔΕΜΑΤΙΚΑ
CABLE TIES

- Production Material Nylon 66 94V-2 UL
- Color Black
- Erosion Control & Resistance to high temperatures
- Raw material's country of origin: Vydyn® by USA



power ΔΕΜΑΤΙΚΑ
CABLE-TIES

| Code | Barcode | Size(mm) | Bundle Diam. | Loop Strength(kg) | Packing | MOQ |
|------------------|---------------|----------|--------------|-------------------|---------------------------------------|-----|
| 147-54102 | 5206139541024 | 120x2.5 | 2 ~ 30 | 8 | 100pcs (Nylon Bag)\ 500Bags (in 1ctn) | 5 |
| 147-54104 | 5206139541048 | 160x2.5 | 2 ~ 40 | 22 | 100pcs (Nylon Bag)\ 500Bags (in 1ctn) | 5 |
| 147-54105 | 5206139541055 | 200x2.5 | 2 ~ 50 | 8 | 100pcs (Nylon Bag)\ 150Bags (in 1ctn) | 5 |
| 147-54106 | 5206139541062 | 150x3.6 | 3 ~ 35 | 18 | 100pcs (Nylon Bag)\ 104Bags (in 1ctn) | 5 |
| 147-54107 | 5206139541079 | 200x3.6 | 3 ~ 50 | 22 | 100pcs (Nylon Bag)\ 75Bags (in 1ctn) | 5 |
| 147-54108 | 5206139541086 | 250x3.6 | 3 ~ 65 | 18 | 100pcs (Nylon Bag)\ 75Bags (in 1ctn) | 5 |
| 147-54109 | 5207227099151 | 300x3.6 | 3 ~ 80 | 18 | 100pcs (Nylon Bag)\ 150Bags (in 1ctn) | 5 |
| 147-54110 | 5207227099175 | 370x3.6 | 3 ~ 102 | 18 | 100pcs (Nylon Bag)\ 120Bags (in 1ctn) | 5 |
| 147-54112 | 5206139541123 | 200x4.8 | 3 ~ 50 | 22 | 100pcs (Nylon Bag)\ 70Bags (in 1ctn) | 5 |
| 147-54113 | 5206139541130 | 250x4.8 | 3 ~ 65 | 22 | 100pcs (Nylon Bag)\ 120Bags (in 1ctn) | 5 |
| 147-54114 | 5206139541147 | 300x4.8 | 3 ~ 82 | 22 | 100pcs (Nylon Bag)\ 50Bags (in 1ctn) | 5 |
| 147-54115 | 5206139541154 | 350x4.8 | 3 ~ 90 | 22 | 100pcs (Nylon Bag)\ 40Bags (in 1ctn) | 3 |
| 147-54116 | 5206139004796 | 450x4.8 | 3 ~ 130 | 22 | 100pcs (Nylon Bag)\ 31Bags (in 1ctn) | 3 |
| 147-54117 | 5206139004802 | 350x7.6 | 4 ~ 90 | 55 | 100pcs (Nylon Bag)\ 25Bags (in 1ctn) | 3 |
| 147-54118 | 5207227099199 | 450x7.6 | 4 ~ 120 | 53 | 100pcs (Nylon Bag)\ 35Bags (in 1ctn) | 3 |
| 147-54121 | 5206139015082 | 550x7.6 | 4 ~ 160 | 55 | 100pcs (Nylon Bag)\ 15Bags (in 1ctn) | 3 |

ΔΕΜΑΤΙΚΑ
CABLE TIES

- Production Material Nylon 66 94V-2 UL
- Color Green
- Erosion Control & Resistance to high temperatures
- Raw material's country of origin: Vydyn® by USA



power ΔΕΜΑΤΙΚΑ
CABLE-TIES

| Code | Barcode | Size(mm) | Bundle Diam. | Loop Strength(kg) | Packing | MOQ |
|------------------|---------------|----------|--------------|-------------------|---------------------------------------|-----|
| 147-54062 | 5206139050199 | 200x2.5 | 2 ~ 50 | 22 | 100pcs (Nylon Bag)\ 150Bags (in 1ctn) | 5 |

POKA
CABLE CLIP

- Production Material PE & STEEL
- Ατσαλόκαρφο Γερμανίας / Germany Steel




| Code | Barcode | Color | Size | Height(mm) | Weight(kg) | Packing | MOQ |
|------------------|---------------|-------|-------|------------|------------|---------|-----|
| 147-48000 | 5206139067593 | WHITE | 5/20 | 6 | 0.065 | 100\300 | 5 |
| 147-48001 | 5206139067609 | WHITE | 6/25 | 8 | 0.080 | 100\200 | 5 |
| 147-48002 | 5206139067616 | WHITE | 7/25 | 8.7 | 0.085 | 100\200 | 5 |
| 147-48003 | 5206139067623 | WHITE | 8/25 | 9.5 | 0.106 | 100\200 | 5 |
| 147-48004 | 5206139067630 | WHITE | 9/25 | 11 | 0.121 | 100\100 | 5 |
| 147-48005 | 5206139067647 | WHITE | 10/25 | 12 | 0.141 | 100\100 | 5 |
| 147-48010 | 5206139067746 | WHITE | 6/35 | 8 | 0.098 | 100\200 | 5 |
| 147-48011 | 5206139067753 | WHITE | 7/35 | 8.7 | 0.101 | 100\200 | 5 |
| 147-48012 | 5206139067760 | WHITE | 8/35 | 9.5 | 0.128 | 100\100 | 5 |
| 147-48013 | 5206139067777 | WHITE | 9/35 | 11 | 0.145 | 100\100 | 5 |
| 147-48014 | 5206139067784 | WHITE | 10/35 | 12 | 0.158 | 100\100 | 5 |
| 147-48015 | 5206139067791 | WHITE | 12/35 | 13.5 | 0.203 | 100\100 | 5 |
| 147-48016 | 5206139067807 | WHITE | 14/35 | 16.5 | 0.258 | 100\100 | 5 |
| 147-48017 | 5206139067814 | WHITE | 16/35 | 18 | 0.301 | 100\50 | 5 |
| 147-48019 | 5206139067821 | WHITE | 20/45 | 22.5 | 0.251 | 50\50 | 5 |
| 147-48020 | 5206139067845 | WHITE | 22/45 | 23.5 | 0.285 | 50\50 | 5 |
| 147-48031 | 5207227060816 | BLACK | 6/25 | 8 | 0.080 | 100\200 | 5 |
| 147-48032 | 5207227060830 | BLACK | 7/25 | 8.7 | 0.085 | 100\200 | 5 |
| 147-48033 | 5207227060854 | BLACK | 8/25 | 9.5 | 0.106 | 100\200 | 5 |
| 147-48034 | 5207227060878 | BLACK | 9/25 | 11 | 0.121 | 100\100 | 5 |

ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ ΒΑΣΕΙΣ
SELF ADHESIVE TIE MOUNTS

- Production Material ABS



| Code | Barcode | Color | Size | Height(mm) | Weight(kg) | Packing | MOQ |
|------------------|---------------|-------|-------|------------|------------|---------------------------------------|-----|
| 147-54033 | 5206139540331 | WHITE | 20/20 | 6.1 | 0.010 | 100pcs (Nylon Bag)\ 160Bags (in 1ctn) | 2 |
| 147-54034 | 5206139540348 | WHITE | 30/30 | 8.7 | 0.030 | 100pcs (Nylon Bag)\ 70Bags (in 1ctn) | 2 |

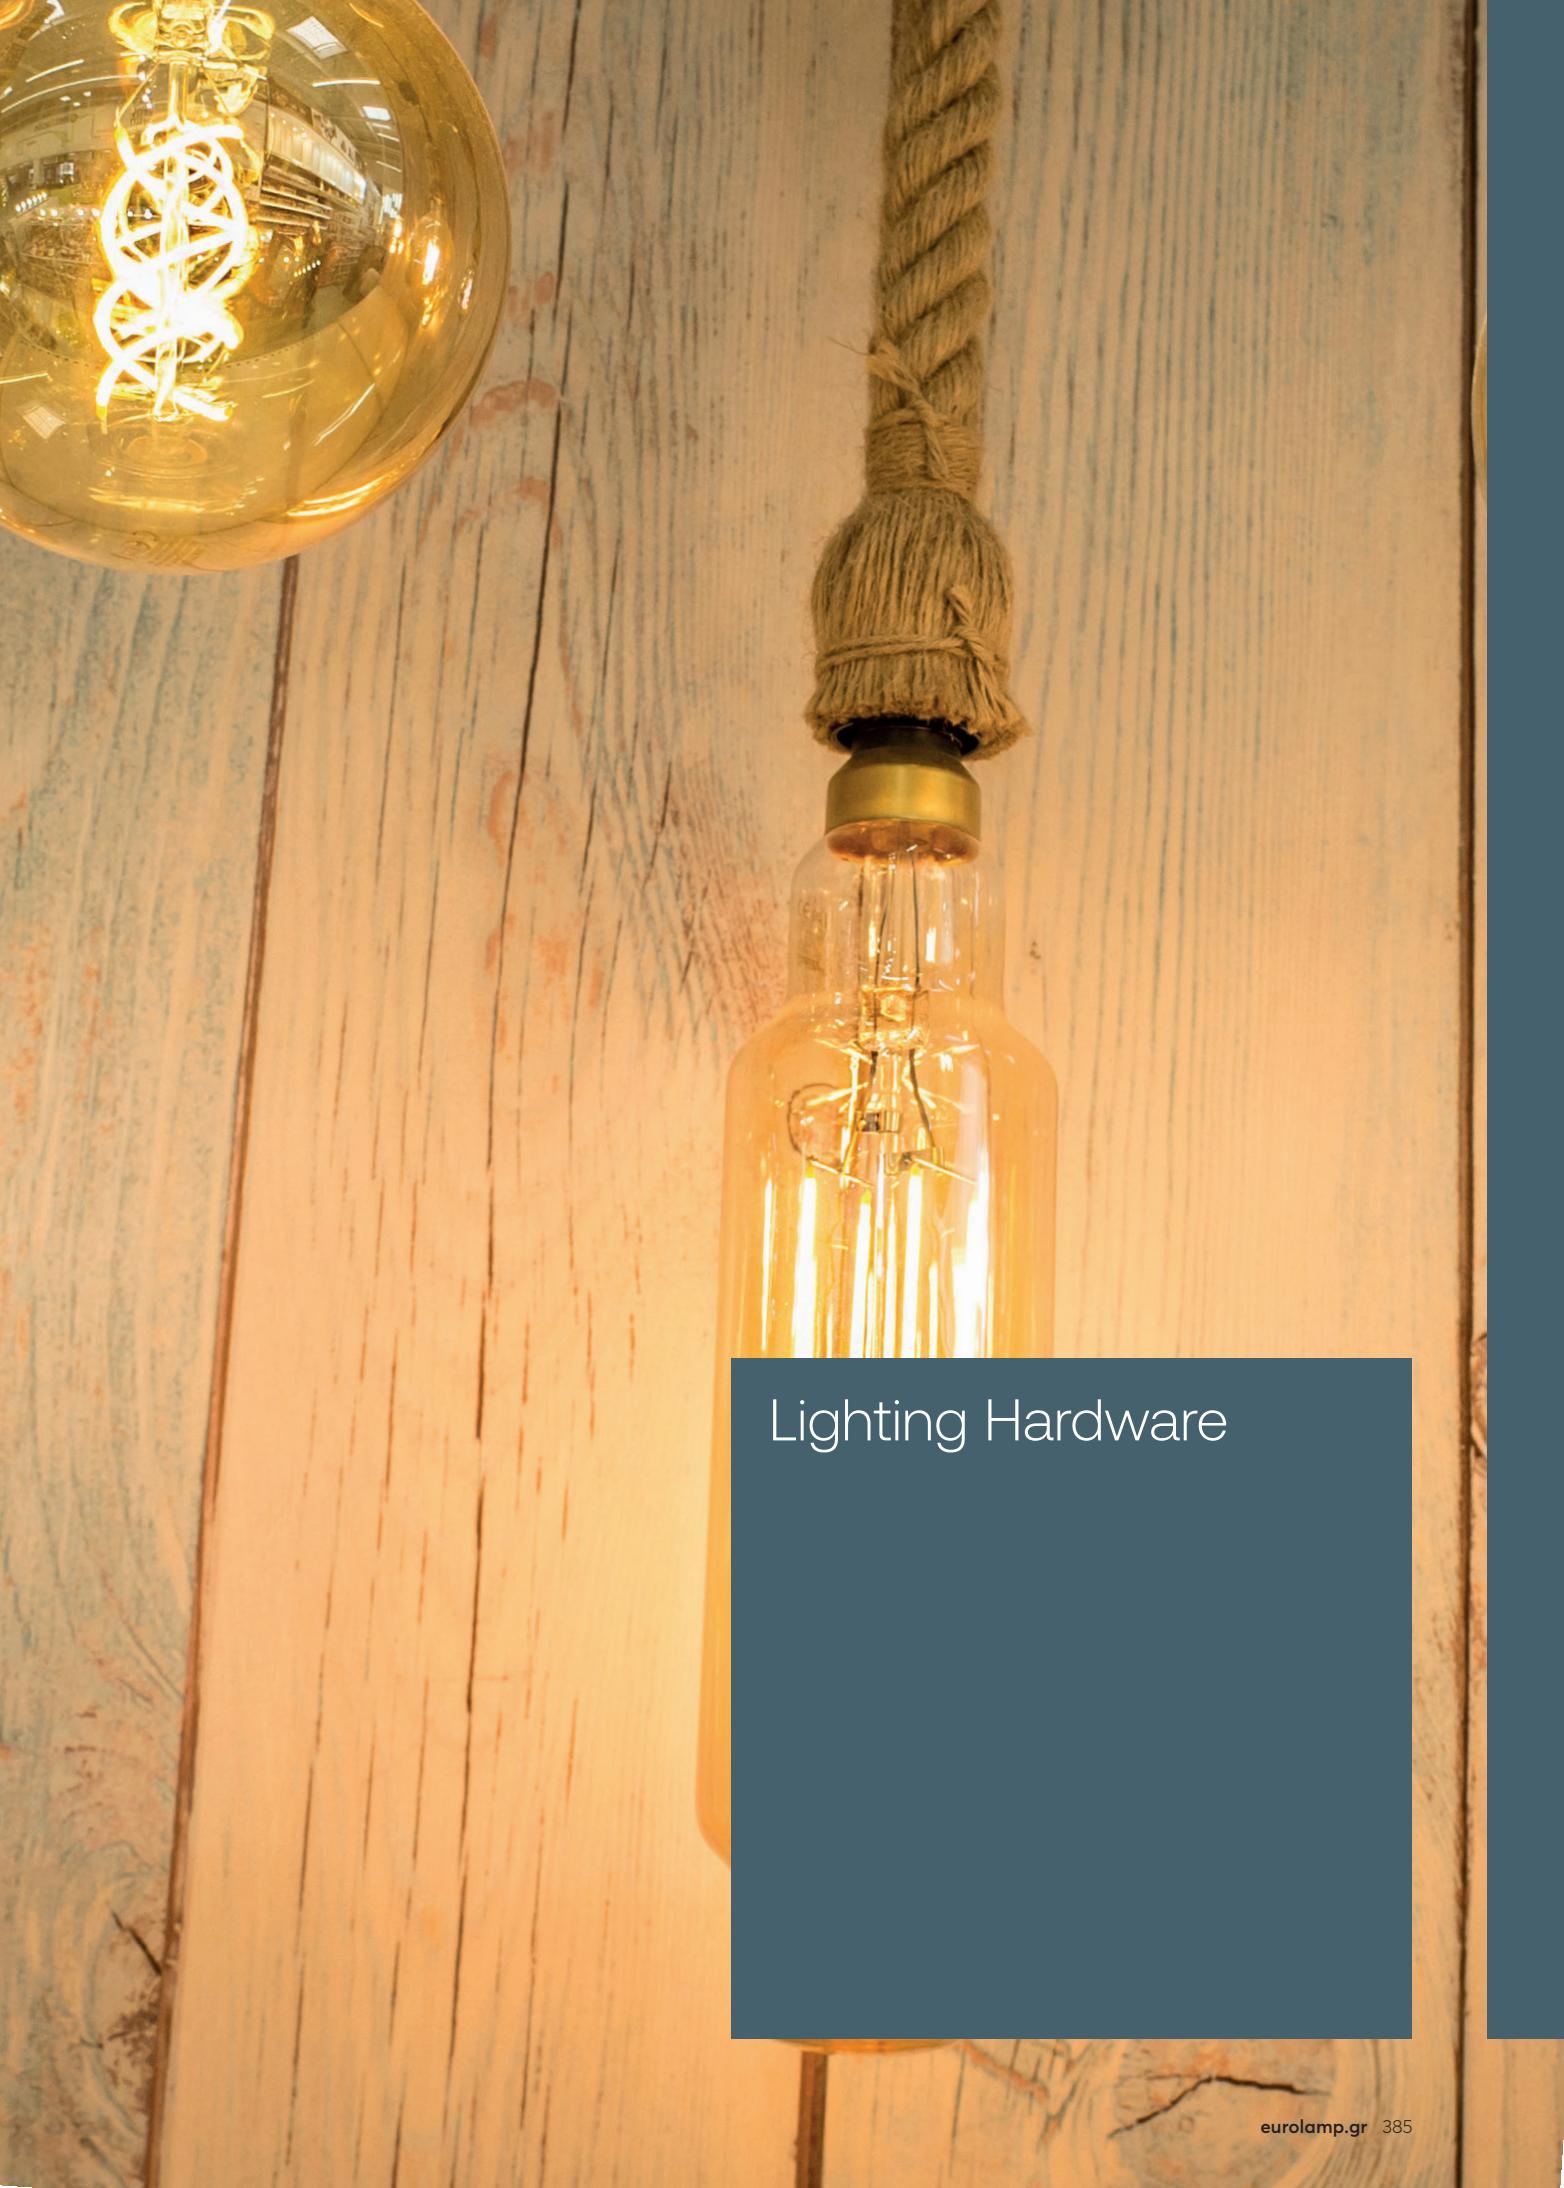

Lighting Hardware

NTOYI ΒΑΚΕΛΙΤΟΥ
BAKELITE LAMPHOLDERS



V
VOLT
250V
2
YEARS
WARRANTY

OP. TEMP.
-20°C +60°C

| Code | Barcode | Color | IP | Description | Base Holder | Packing | MOQ |
|------------------|---------------|-------|------|-----------------|-------------|-----------|-----|
| 147-23008 | 5207227099298 | WHITE | IP20 | 2 RINGS | E14 | 20\200 | 20 |
| 147-23009 | 5207227099236 | BLACK | IP20 | 2 RINGS | E27 | 20\200 | 20 |
| 147-23010 | 5206139108104 | BLACK | IP20 | 2 RINGS | E14 | 30\300 | 30 |
| 147-23011 | 5206139108111 | BLACK | IP20 | 2 RINGS | E27 | 20\200 | 30 |
| 147-23029 | 5207227150340 | BLACK | IP20 | SIMPLE | E27 | 10\50\500 | 10 |
| 147-23030 | 5206139108302 | WHITE | IP20 | SIMPLE | E27 | 10\50\500 | 10 |
| 147-23031 | 5206139108319 | WHITE | IP20 | SIMPLE | E14 | 1\50\1200 | 20 |
| 147-23032 | 5206139108326 | BLACK | IP20 | SIMPLE | E14 | 1\50\1200 | 20 |
| 147-23033 | 5206139108333 | WHITE | IP20 | SIMPLE | B22 | 1\50\600 | 20 |
| 147-23036 | 5207227041891 | BLACK | IP20 | FAST CONNECTION | E27 | 1\10\500 | 10 |
| 147-23037 | 5207227068607 | BLACK | IP44 | GARLAND | E27 | 1\12\600 | 12 |

NTOYI ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ
METALLIC LAMPHOLDERS



V
VOLT
250V
2
YEARS
WARRANTY

OP. TEMP.
-20°C +60°C

| Code | Barcode | Color | IP | Description | Base Holder | Packing | MOQ |
|------------------|---------------|--------|------|-------------|-------------|---------|-----|
| 147-23042 | 5206139020123 | NICKEL | IP20 | 2 RINGS | E14 | 32\320 | 10 |
| 147-23043 | 5206139020130 | NICKEL | IP20 | 2 RINGS | E27 | 32\256 | 10 |
| 147-23044 | 5206139020147 | GOLD | IP20 | 2 RINGS | E14 | 25\200 | 10 |
| 147-23045 | 5206139020154 | GOLD | IP20 | 2 RINGS | E27 | 32\256 | 10 |

NTOYI ΟΠΕΙΧΑΛΚΙΝΑ
BRASS LAMPHOLDERS



V
VOLT
250V
2
YEARS
WARRANTY

OP. TEMP.
-20°C +60°C

| Code | Barcode | Color | IP | Description | Base Holder | Packing | MOQ |
|------------------|---------------|-------|------|-------------|-------------|---------|-----|
| 147-23040 | 5206139108401 | BRASS | IP20 | SIMPLE | E14 | 50\1000 | 20 |
| 147-23041 | 5206139108418 | BRASS | IP20 | SIMPLE | E27 | 20\400 | 20 |

NTOYI ΠΟΡΣΕΛΑΝΗΣ
PORCELAIN LAMPHOLDERS



V
VOLT
250V
2
YEARS
WARRANTY

OP. TEMP.
-20°C +60°C

| Code | Barcode | Color | IP | Description | Base Holder | Packing | MOQ |
|------------------|---------------|-------|------|---------------|-------------|----------|-----|
| 147-23000 | 5206139108005 | WHITE | IP20 | PORCELAIN 1/8 | E27 | 20\200 | 20 |
| 147-23002 | 5206139108029 | WHITE | IP20 | FOR SPOT | E27 | 20\200 | 20 |
| 147-23003 | 5206139108036 | WHITE | IP20 | FOR GUTTER | E27 | 20\200 | 20 |
| 147-23004 | 5206139108043 | WHITE | IP20 | PLAIN | E27 | 1\200 | 10 |
| 147-23016 | 5206139108166 | WHITE | IP20 | WITH TWO BARS | E27 | 32\320 | 20 |
| 147-23018 | 5206139108180 | WHITE | IP20 | CAP | E27 | 20\200 | 20 |
| 147-23020 | 5206139108203 | WHITE | IP20 | WITH BAR | E40 | 1\80 | 10 |
| 147-23022 | 5206139108227 | WHITE | IP20 | PLAIN | E40 | 10\100 | 10 |
| 147-23081 | 5206139067265 | BLACK | IP20 | BARREL | E27 | 10\100 | 10 |
| 147-23012 | 5206139108128 | WHITE | IP20 | CABLE 15cm | GU10 | 50\500 | 30 |
| 147-23013 | 5207227069208 | WHITE | IP20 | CABLE 25cm | GU10 | 50\500 | 30 |
| 147-23014 | 5206139108142 | WHITE | IP20 | CABLE 15cm | G9 | 100\1000 | 20 |
| 147-23015 | 5206139108159 | WHITE | IP20 | CABLE 15cm | G12 | 10\200 | 10 |

NTOYI ΑΝΤΑΠΤΟΡΕΣ
LAMPHOLDER ADAPTORS



V
VOLT
250V
2
YEARS
WARRANTY

OP. TEMP.
-20°C +60°C

| Code | Barcode | Color | IP | Description | Base Holder | Packing | MOQ |
|------------------|---------------|-------|------|-------------------|-------------|---------|-----|
| 147-23050 | 5206139108449 | WHITE | IP20 | FROM E27 TO E40 | PLASTIC | 10\500 | 5 |
| 147-23051 | 5206139108456 | WHITE | IP20 | FROM E40 TO E27 | PLASTIC | 25\500 | 5 |
| 147-23052 | 5206139108463 | WHITE | IP20 | FROM E14 TO GU10 | PLASTIC | 12\360 | 12 |
| 147-23053 | 5206139108470 | WHITE | IP20 | FROM E14 TO G9 | PLASTIC | 12\600 | 12 |
| 147-23054 | 5206139108487 | WHITE | IP20 | FROM E27 TO E14 | PLASTIC | 12\600 | 12 |
| 147-23055 | 5206139108494 | WHITE | IP20 | FROM B22 TO E27 | PLASTIC | 12\600 | 12 |
| 147-23056 | 5206139009920 | WHITE | IP20 | FROM E27 TO GU10 | PLASTIC | 12\360 | 12 |
| 147-23057 | 5206139053817 | WHITE | IP20 | FROM E14 TO E27 | PLASTIC | 12\600 | 12 |
| 147-23058 | 5207227451331 | WHITE | IP20 | FROM B22 TO E14 | PLASTIC | 12\240 | 12 |
| 147-23059 | 5207227451348 | WHITE | IP20 | FROM E27 TO 2xE27 | PLASTIC | 12\600 | 12 |



| Code | Barcode | Color (Base / Cable) | Material | Dimensions(mm) | Packing | MOQ |
|------------------|---------------|----------------------|---------------------|----------------|----------|-----|
| 147-10009 | 5206139100092 | WHITE | PLASTIC & PORCELAIN | Ø60x240 | 1\25\300 | 10 |
| 147-23100 | 5206139108432 | WHITE | PLASTIC | Ø74x640 | 1\50 | 5 |
| 147-23110 | 5206139025234 | WHITE | PLASTIC | Ø90x940 | 1\50 | 1 |
| 147-23120 | 5206139025241 | NICKEL | PLASTIC & METALLIC | Ø100x620 | 1\50 | 1 |
| 147-23121 | 5206139025258 | ANTIQUE BRASS | PLASTIC & METALLIC | Ø100x620 | 1\50 | 1 |
| 147-23130 | 5206139027764 | NICKEL SATIN | PLASTIC & METALLIC | Ø100x620 | 1\50 | 1 |
| 147-23131 | 5206139027771 | BRONZE | PLASTIC & METALLIC | Ø100x620 | 1\50 | 1 |



| Code | Barcode | Color (Base / Cable) | Material | Dimensions(mm) | Packing | MOQ |
|------------------|---------------|----------------------|-----------------|----------------|---------|-----|
| 147-23160 | 5207227206030 | WHITE | METALLIC & ROPE | Ø100x1000 | 1\36 | 1 |
| 147-23161 | 5207227206054 | BLACK | METALLIC & ROPE | Ø100x1000 | 1\36 | 1 |
| 147-23162 | 5207227206078 | NATURAL | METALLIC & ROPE | Ø100x1000 | 1\36 | 1 |
| 147-23170 | 5207227206092 | WOOD BROWN | WOOD | Ø100x1000 | 1\64 | 1 |
| 147-23171 | 5207227206115 | WOOD BROWN | WOOD | Ø100x1000 | 1\36 | 1 |




NTOYI ΚΡΕΜΑΣΤΑ
HANGING LAMPHOLDERS



| Code | Barcode | Color (Base / Cable) | Material | Dimensions(mm) | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|----------------------|-----------------|----------------|---------|-----|
| 147-23150 | 5207227055645 | NICKEL/GREEN-BEIGE | METALLIC & ROPE | Ø100x1000 | 1\50 | 1 |
| 147-23151 | 5207227055652 | NICKEL/RED-GREY | METALLIC & ROPE | Ø100x1000 | 1\50 | 1 |
| 147-23152 | 5207227055669 | BLACK/WHITE-BLACK | METALLIC & ROPE | Ø100x1000 | 1\50 | 1 |
| 147-23153 | 5207227055676 | BLACK/WHITE-GREY | METALLIC & ROPE | Ø100x1000 | 1\50 | 1 |
| 147-23154 | 5207227205996 | BLACK | METALLIC & ROPE | Ø100x1000 | 1\50 | 1 |
| 147-23155 | 5207227206016 | WHITE | METALLIC & ROPE | Ø100x1000 | 1\50 | 1 |

POZETΕΣ ΟΡΟΦΗΣ / NTOYI
IRON CUP PLATES / LAMPHOLDERS

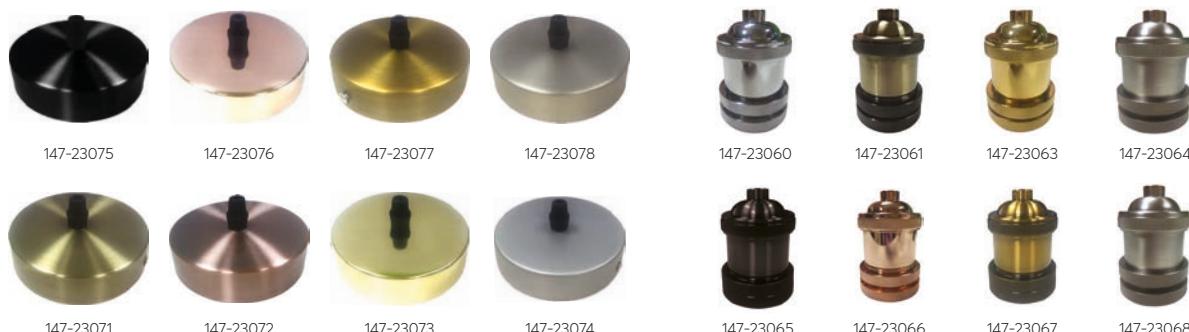

| Code | Barcode | Color | Material | Dimensions(mm) | Packing | MOQ |
|----------------------------------|---------------|----------------|----------|----------------|----------|-----|
| POZETΕΣ ΟΡΟΦΗΣ / IRON CUP PLATES | | | | | | |
| 147-23071 | 5206139073730 | ANTIQUE BRASS | METALLIC | Ø100x25 | 1\20\100 | 1 |
| 147-23072 | 5206139073747 | ANTIQUE COPPER | METALLIC | Ø100x25 | 1\20\100 | 1 |
| 147-23073 | 5206139073761 | GOLD | METALLIC | Ø100x25 | 1\20\100 | 1 |
| 147-23074 | 5206139073778 | ANTIQUE SILVER | METALLIC | Ø100x25 | 1\20\100 | 1 |
| 147-23075 | 5206139044587 | BLACK | METALLIC | Ø100x25 | 1\20\100 | 1 |
| 147-23076 | 5206139073792 | PINK GOLD | METALLIC | Ø100x25 | 1\20\100 | 1 |
| 147-23077 | 5206139073808 | BROWN BRONZE | METALLIC | Ø100x25 | 1\20\100 | 1 |
| 147-23078 | 5206139073822 | CHROME MAT | METALLIC | Ø100x25 | 1\20\100 | 1 |

NTOYI / LAMPHOLDERS

| | | | | | | |
|-----------|---------------|----------------|----------|--------|----------|---|
| 147-23060 | 5206139034533 | CHROME | METALLIC | Ø50x70 | 1\20\100 | 1 |
| 147-23061 | 5206139034540 | ANTIQUE BRASS | METALLIC | Ø50x70 | 1\20\100 | 1 |
| 147-23063 | 5206139034564 | GOLD | METALLIC | Ø50x70 | 1\20\100 | 1 |
| 147-23064 | 5206139034571 | ANTIQUE SILVER | METALLIC | Ø50x70 | 1\20\100 | 1 |
| 147-23065 | 5207227144011 | BLACK | METALLIC | Ø50x70 | 1\20\100 | 1 |
| 147-23066 | 5206139067340 | PINK GOLD | METALLIC | Ø50x70 | 1\20\100 | 1 |
| 147-23067 | 5206139067371 | BROWN BRONZE | METALLIC | Ø50x70 | 1\20\100 | 1 |
| 147-23068 | 5206139073600 | CHROME MAT | METALLIC | Ø50x70 | 1\20\100 | 1 |

ΚΑΛΩΔΙΟ ΚΟΡΔΟΝΙ ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΟ
COLORED CORD TYPE CABLE



| Code | Barcode | Color | Material | Length(m) | Packing | MOQ |
|------------------|---------------|-------|---------------------------|-----------|----------|-----|
| 147-13305 | 5206139033666 | BROWN | ROPE. ALUMINIUM & PLASTIC | 50 | 50m/roll | 50 |
| 147-13310 | 5206139033727 | BLACK | ROPE. ALUMINIUM & PLASTIC | 50 | 50m/roll | 50 |
| 147-13313 | 5206139073846 | WHITE | ROPE. ALUMINIUM & PLASTIC | 50 | 50m/roll | 50 |

ΒΑΣΗ ΓΛΟΜΠΟΥ ΒΑΚΕΛΙΤΟΥ
GLOBE BASE BAKELITE WITH LAMPHOLDER



ΓΥΑΛΙ ΓΛΟΜΠΟΥ
GLASS GLOBE



| Code | Barcode | Color | Material | Dimensions(mm) | Packing | MOQ |
|------------------|---------------|-------|----------|----------------|---------|-----|
| 147-65999 | 5206139519993 | WHITE | GLASS | Ø160 | 1\16 | 1 |

ΚΑΛΩΔΙΟ ΣΙΔΗΡΟΥ
IRON CABLE



| Code | Barcode | Color | Material | Length(m) | Packing | MOQ |
|------------------|---------------|--------------|---------------------------|-----------|---------|-----|
| 147-13250 | 5206139201805 | WHITE - GREY | ROPE. ALUMINIUM & PLASTIC | 100 | 100/400 | 100 |

ΦΩΤΑΚΙ ΝΥΚΤΟΣ LED ΜΕ ΦΩΤΟΚΥΤΤΑΡΟ
LED NIGHT LIGHT WITH SENSOR

- Production Material PBT
- Voltage: 220-240V 50/60Hz
- LED Type: SMD 3528 • Beam Angle: 130° • Lumen: 30
- Lifetime: 10000h
- Auto ON/ OFF



| Code | Barcode | Watt | Kelvin | Color | Dimensions(mm) | Packing | MOQ |
|------------------|---------------|------|--------|-------|----------------|----------|-----|
| 147-15061 | 5206139080691 | 1W | 2700K | WHITE | 50x20x105 | 1\10\100 | 3 |

ΦΩΤΑΚΙ ΝΥΚΤΟΣ LED ΑΦΗΣ ΜΕ ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΣΕΤ 2ΤΜΧ
LED BATTERIES NIGHT TOUCH LIGHT SET 2 PCS

- Production Material Plastic
- Voltage: 220-240V 50/60Hz
- LED Type: SMD 3528 • Beam Angle: 130° • Lumen: 15
- Ideal for indoor lighting (closet, kitchen furniture, storage areas)



| Code | Barcode | Watt | Color | Weight(kg) | Dimensions(mm) | Packing | MOQ |
|------------------|---------------|------|--------|------------|----------------|----------|-----|
| 147-55660 | 5206139069443 | 0.2W | SILVER | 0.073 | 50x20x105 | 1\10\100 | 4 |

ΦΩΤΑΚΙ ΝΥΚΤΟΣ LED ΑΦΗΣ ΜΕ ΜΠΑΤΑΡΙΑ
LED BATTERIES NIGHT TOUCH LIGHT

- Production Material ABS
- LED Type: SMD 3528 • Lumen: 60
- Auto ON/OFF



| Code | Barcode | Watt | Color | Kelvin | Dimensions(mm) | Packing | MOQ |
|------------------|---------------|------|-------|--------|----------------|---------|-----|
| 147-15062 | 5206139080783 | 1W | WHITE | 2700K | Ø80x30 | 1\10\40 | 3 |



ΦΩΤΑΚΙ ΝΥΚΤΟΣ ΜΕ ΔΙΑΚΟΠΤΗ - E14
NIGHT LIGHT WITH SWITCH - E14

- Production Material PBT
- Voltage: 220-240V 50/60Hz



| Code | Barcode | Color | Lamp Base / Watt | Dimensions(mm) | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|-------|------------------|----------------|----------|-----|
| 147-15050 | 5206139000194 | WHITE | E14 / max 5W | 115x35 | 1/10/100 | 5 |

ΦΩΤΑΚΙ ΝΥΚΤΟΣ ΜΕ ΔΙΑΚΟΠΤΗ - 4 ΧΡΩΜΑΤΑ
LED NIGHT LIGHT WITH SWITCH - 4 COLORS

- Production Material PBT
- Voltage: 220-240V 50/60Hz • Amperage 2.5A
- Lumen: 50
- Lifetime: 30000h



| Code | Barcode | Watt | Color | Kelvin | Dimensions(mm) | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|------|---------------|--------|----------------|---------|-----|
| 147-15053 | 5206139080783 | 1W | WHITE & MULTI | 2700K | Ø28x100 | 1\16\64 | 5 |

ΦΩΤΑΚΙ ΝΥΚΤΟΣ ΜΕ ΦΩΤΟΚΥΤΤΑΡΟ - 4 ΧΡΩΜΑΤΑ
LED NIGHT LIGHT WITH SENSOR - 4 COLORS

- Production Material PBT
- Voltage: 220-240V 50/60Hz • Amperage 2.5A
- Lumen: 50
- Lifetime: 30000h



| Code | Barcode | Watt | Color | Kelvin | Dimensions(mm) | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|------|---------------|--------|----------------|---------|-----|
| 147-15054 | 5206139092281 | 1W | WHITE & MULTI | 2700K | Ø28x100 | 1\16\64 | 5 |





Cables & Accessories

ΦΙΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ A.T.
MODULAR TELEPHONE PLUGS

- Voltage <36V 50/60Hz
- Production Material Copper & Plastic



| Code | Barcode | Description | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|---------------------------|----------------|-----|
| 147-10051 | 5206139107015 | 4P2C ΑΚΟΥΣΤΙΚΟΥ / HEADSET | 100/1000/25000 | 100 |
| 147-10052 | 5206139107022 | 6P4C ΓΡΑΜΜΗΣ / LINE | 100/20000 | 100 |
| 147-10053 | 5206139107039 | UTP Cat.5 8P8C / DATA | 100/10000 | 100 |
| 147-10050 | 5206139107008 | UTP Cat.6e 8P8C / DATA | 100/1000/10000 | 100 |
| 147-10060 | 5207227257513 | UTP Cat.6 8P8C / DATA | 100/10000 | 100 |
| 147-10061 | 5207227257544 | UTP Cat.7 8P8C / DATA | 100/10000 | 100 |

ΑΝΤΑΠΤΟΡΕΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ & ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ
TELEPHONE ADAPTORS & CONNECTORS

- Voltage <36V 50/60Hz
- Production Material Copper & Plastic



| Code | Barcode | Description | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|---|------------|-----|
| 147-10054 | 5206139107046 | ΕΝΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ Α.Τ. 6P4C RJ11 MODULAR CORD COUPLE 6P4C RJ11 | 1/100/1000 | 10 |
| 147-10055 | 5206139107053 | ΑΝΤΑΠΤ. ΑΡΣΕΝΙΚΟ ΣΕ 2 ΘΗΛΥΚΑ 6P4C RJ11 ADAPTOR PLUG MALE TO 2 FEMALE 6P4C RJ11 | 1/100/1000 | 10 |
| 147-10056 | 5206139107060 | ΑΝΤΑΠΤ. ΑΡΣΕΝΙΚΟ ΣΕ 3 ΘΗΛΥΚΑ 6P4C RJ11 ADAPTOR PLUG MALE TO 3 FEMALE 6P4C RJ11 | 1/100/1000 | 10 |
| 147-10057 | 5206139107077 | ΑΝΤΑΠΤ. ΑΡΣΕΝΙΚΟ ΣΕ 5 ΘΗΛΥΚΑ 6P4C RJ11 ADAPTOR PLUG MALE TO 5 FEMALE 6P4C RJ11 | 1/200 | 10 |
| 147-10059 | 5206139107091 | ΑΝΤΑΠΤ. ΘΗΛΥΚΟ ΣΕ 2 ΘΗΛΥΚΑ Α.Τ. 6P4C RJ11 ADAPTOR FEMALE TO 2 FEMALE 6P4C RJ11 | 1/100/1000 | 10 |
| 147-10091 | 5206139107404 | ΕΝΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ Α.Τ 8P8C RJ45 MODULAR CORD COUPLER A.T 8P8C RJ45 | 1/100/1000 | 5 |

ΠΡΙΖΕΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ
TELEPHONE SOCKETS • DATA

- Voltage <36V 50/60Hz
- Production Material Copper & Plastic



| Code | Barcode | Description | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|---|---------|-----|
| 147-16050 | 5206139107398 | ΜΟΝΗ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ 6P4C RJ11 / SINGLE ADHESIVE 6P4C RJ11 | 1/500 | 10 |
| 147-16051 | 5206139107411 | ΔΙΠΛΗ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ 6P4C RJ11 / DOUBLE ADHESIVE 6P4C RJ11 | 1/500 | 10 |
| 147-16052 | 5207227016141 | ΜΟΝΗ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ RG45 CAT-5e / SINGLE ADHESIVE RG45 CAT-5e | 1/500 | 10 |
| 147-16053 | 5207227016172 | ΔΙΠΛΗ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ RG45 CAT-5e / DOUBLE ADHESIVE RG45 CAT-5e | 1/250 | 10 |
| 147-16054 | 5207227016158 | ΜΟΝΗ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ RG45 CAT-6e / SINGLE ADHESIVE RG45 CAT-6e | 1/250 | 10 |
| 147-16055 | 5207227016202 | ΔΙΠΛΗ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ RG45 CAT-6e / DOUBLE ADHESIVE RG45 CAT-6e | 1/250 | 10 |
| 147-16056 | 5207227257575 | ΜΟΝΗ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ RG45 CAT-6A / SINGLE ADHESIVE RG45 CAT-6A | 1/250 | 10 |
| 147-16057 | 5207227257599 | ΔΙΠΛΗ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ RG45 CAT-6A / DOUBLE ADHESIVE RG45 CAT-6A | 1/250 | 10 |
| 147-16058 | 5207227257612 | ΜΟΝΗ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ RG45 CAT-7e / SINGLE ADHESIVE RG45 CAT-7e | 1/250 | 10 |
| 147-16059 | 5207227257636 | ΔΙΠΛΗ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ RG45 CAT-7e / DOUBLE ADHESIVE RG45 CAT-7e | 1/250 | 10 |

ΦΙΛΤΡΟ ΓΡΑΜΜΗΣ ADSL & SPLITTER
TELEPHONE FILTER ADSL & SPLITTER

• Voltage <36V 50/60Hz • Production Material Copper & Plastic



| Code | Barcode | Description | Packing | MOQ |
|------------------|---------------|---|----------|-----|
| 147-16021 | 5206139091260 | ΦΙΛΤΡΟ ΓΡΑΜΜΗΣ ADSL & SPLITTER / TELEPHONE FILTER ADSL & SPLITTER | 1/10/500 | 4 |

ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ
EXTENSION TELEPHONE CORDS

• Voltage <36V 50/60Hz • Production Material Copper & Plastic



| Code | Barcode | Color | Description | Length(m) | Packing | MOQ |
|------------------|---------------|-------|-------------|-----------|-----------|-----|
| 147-10062 | 5206139107121 | WHITE | 6P4C RJ11 | 3 | 1/250 | 5 |
| 147-10063 | 5206139107138 | WHITE | 6P4C RJ11 | 5 | 1/200 | 5 |
| 147-10070 | 5206139107183 | BLACK | 6P4C RJ11 | 3 | 1/10/200 | 5 |
| 147-10074 | 5206139107244 | WHITE | 6P4C RJ11 | 10 | 1/10/1930 | 5 |

ΣΠΙΡΑΛ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ
TELEPHONE SPIRAL

• Voltage <36V 50/60Hz • Production Material Copper & Plastic



| Code | Barcode | Color | Description | Length(m) | Packing | MOQ |
|------------------|---------------|-------|-------------|-----------|----------|-----|
| 147-10064 | 5206139107145 | WHITE | 4P4C RJ11 | 2 | 1/200 | 5 |
| 147-10065 | 5206139107152 | WHITE | 4P4C RJ11 | 4 | 1/200 | 5 |
| 147-10066 | 5206139107169 | BLACK | 4P4C RJ11 | 2 | 1/200 | 5 |
| 147-10069 | 5206139107206 | BLACK | 4P4C RJ11 | 4 | 1/10/200 | 5 |

ΚΑΛΩΔΙΑ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ ΠΛΑΚΕ 2 ΖΕΥΓΩΝ
TELEPHONE CABLES FLAT 2 PAIR

• Voltage <36V
• Production Material Copper & Plastic



| Code | Barcode | Color | Description | Length(m) | Packing | MOQ |
|------------------|---------------|-------|-------------|-----------|----------|-----|
| 147-13100 | 5206139200006 | WHITE | Rj11 | 100 | 100/1000 | 100 |
| 147-13110 | 5206139200013 | BLACK | Rj11 | 100 | 100/1000 | 100 |

ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ ΔΙΚΤΥΟΥ UTP CAT.5E
PATCH CORDS UTP CAT.5E

• Production Material Copper & Plastic



| Code | Barcode | Color | Length(m) | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|-------|-----------|---------|-----|
| 147-10150 | 5206139107503 | GREY | 1 | 1/200 | 5 |
| 147-10151 | 5206139107510 | GREY | 2 | 1/200 | 5 |
| 147-10152 | 5206139107527 | GREY | 3 | 1/100 | 5 |
| 147-10153 | 5206139107534 | GREY | 5 | 1/100 | 5 |
| 147-10154 | 5206139107541 | GREY | 10 | 1/50 | 5 |
| 147-10155 | 5207227016301 | GREY | 15 | 1/30 | 1 |

ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ ΔΙΚΤΥΟΥ UTP CAT.6E
PATCH CORDS UTP CAT.6E

• Production Material Copper & Plastic



| Code | Barcode | Color | Length(m) | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|-------|-----------|---------|-----|
| 147-10170 | 5207227016325 | GREY | 0.5 | 1/200 | 5 |
| 147-10171 | 5207227016349 | GREY | 1 | 1/200 | 5 |
| 147-10172 | 5207227016363 | GREY | 2 | 1/200 | 5 |
| 147-10173 | 5207227016387 | GREY | 3 | 1/100 | 5 |
| 147-10174 | 5207227016400 | GREY | 5 | 1/100 | 5 |
| 147-10175 | 5207227016424 | GREY | 10 | 1/50 | 1 |
| 147-10176 | 5207227016448 | GREY | 15 | 1/51 | 1 |
| 147-10177 | 5207227106200 | GREY | 20 | 1/20 | 1 |
| 147-10178 | 5207227106217 | GREY | 30 | 1/20 | 1 |
| 147-10179 | 5207227106224 | GREY | 50 | 1/20 | 1 |

ΟΡΙΟΛΩΡΙΔΕΣ
DISCONNECTION MODULES

• Production Material Copper & Plastic



| Code | Barcode | Description | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|--|---------|-----|
| 147-02100 | 5206139221001 | ΟΡΙΟΛΩΡΙΔΑ 10 ΖΕΥΓΩΝ / 10 PAIRS DISCONNECTION MODULE | 10/500 | 10 |

ΠΡΕΣΕΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ
CRIMPING TELEPHONE TOOLS

• Production Material Copper & Plastic



| Code | Barcode | Description | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|-----------------------------|----------|-----|
| 147-10068 | 5206139107190 | ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ / METALLIC - 8P8C | 1/10/100 | 1 |
| 147-10071 | 5206139107213 | ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ / METALLIC - 8P6C | 1/10/200 | 1 |

ΚΑΛΩΔΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ HDMI
CABLES HDMI

- Production Material Copper & Plastic
- 10.2 Gbps ETHERNET SPEED
- HDMI cable 1-3m: Supports devices with maximum resolution: 2160p
- HDMI cable 5-10m: Supports devices with maximum resolution: 1080p



| Code | Barcode | Color | Length(m) | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|-------|-----------|---------|-----|
| 147-10140 | 5206139101402 | BLACK | 1 | 1/150 | 5 |
| 147-10141 | 5206139101419 | BLACK | 2 | 1/110 | 5 |
| 147-10142 | 5206139101426 | BLACK | 3 | 1/100 | 5 |
| 147-10143 | 5206139101433 | BLACK | 4 | 1/50 | 5 |
| 147-10144 | 5206139101440 | BLACK | 10 | 1/50 | 1 |

SCART ΣΕ SCART
SCART TO SCART

- Production Material Copper & Plastic



| Code | Barcode | Color | Length(m) | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|-------|-----------|---------|-----|
| 147-10110 | 5206139104106 | BLACK | 1.5 | 1/100 | 5 |

ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ Τ.Β 1.5M
TV EXTENSION CABLE

- Production Material Copper & Plastic



| Code | Barcode | Color | Length(m) | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|-------|-----------|---------|-----|
| 147-13126 | 5206139200266 | WHITE | 1.5 | 10/300 | 5 |
| 147-13127 | 5206139200273 | WHITE | 3 | 10/150 | 5 |
| 147-13128 | 5207227016516 | BLACK | 1.5 | 10/250 | 5 |
| 147-13129 | 5207227016530 | BLACK | 3 | 10/150 | 5 |

ΦΙΣ Τ.Β
PLUG TV

- Production Material Metallic & Plastic



| Code | Barcode | Description | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|---------------------------------|------------|-----|
| 147-10100 | 5206139104007 | ΦΙΣ Τ.Β ΑΡΣΕΝΙΚΟ / TV PLUG MALE | 1/100/2000 | 25 |
| 147-10101 | 5206139104014 | ΦΙΣ Τ.Β ΘΗΛΥΚΟ / TV PLUG FEMALE | 1/100/2000 | 25 |

ΦΙΣ ΤV ΠΛΑΓΙΑΣ

PLUG TV ANGLE

- Production Material Metallic & Plastic



| Code | Barcode | Description | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|--|---------|-----|
| 147-10104 | 5206139104045 | ΦΙΣ ΤV ΑΡΣΕΝΙΚΟ ΠΛΑΓΙΑΣ / PLUG TV MALE RIGHT ANGLE | 25/2000 | 25 |
| 147-10105 | 5206139104052 | ΦΙΣ ΤV ΘΗΛΥΚΟ ΠΛΑΓΙΑΣ / PLUG TV FEMALE RIGHT ANGLE | 25/2000 | 25 |

ΤΑΦ TV

ADAPTOR TV

- Production Material Metallic & Plastic



| Code | Barcode | Description | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|-----------------------------------|-----------|-----|
| 147-10102 | 5206139104021 | ΤΑΦ TV ΑΡΣΕΝΙΚΟ / ADAPTOR TV MALE | 1/100/200 | 25 |
| 147-10103 | 5206139104038 | ΤΑΦ TV ΘΗΛΥΚΟ / ADAPTOR TV FEMALE | 1/100/200 | 25 |

ΦΙΣ F

PLUG F

- Production Material Metallic



| Code | Barcode | Description | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|--|------------|-----|
| 147-10106 | 5206139104069 | ΦΙΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ F / PLUG METALLIC F TYPE MALE | 1/100/5000 | 25 |
| 147-10107 | 5207227033209 | ΕΝΩΤΙΚΟ ΦΙΣ ΤΥΠΟΥ F / PLUG CONNECTOR ZINC F TYPE | 1/100/5000 | 25 |

ΔΙΑΚΛΑΔΩΤΗΣ TV

2 WAY TV SPLITTER

- Production Material Metallic



| Code | Barcode | Description | Length(mm) | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|---------------|------------|---------|-----|
| 147-10120 | 5207227033230 | 2 WAY - F 1/2 | 53 | 5/250 | 5 |
| 147-10121 | 5207227033261 | 3 WAY - F 1/3 | 72 | 5/200 | 5 |
| 147-10122 | 5207227033292 | 4 WAY - F 1/4 | 72 | 5/200 | 5 |
| 147-10123 | 5207227033322 | 6 WAY - F 1/6 | 116 | 5/100 | 5 |
| 147-10124 | 5207227033353 | 8 WAY - F 1/8 | 116 | 5/100 | 5 |

ΜΙΚΤΗΣ TV - SAT

SATELLITE SPLITTER TV-SAT

- Production Material Metallic



| Code | Barcode | Description | Length(mm) | Packing | MOQ |
|-----------|---------------|---------------|------------|---------|-----|
| 147-10125 | 5207227033384 | TV-SAT TYPE F | 59 | 5/250 | 5 |

ΠΙΝΑΚΕΣ
Enclosures

MINI

KRAFT IP30

ECONOMIC BOX™ IP40

GREEN BOX & ELEGANT IP40

EP-LUX Plus IP55/65

GALANT PLUS IP65

MSFTM with metal door IP30




Enclosures
& Junction Boxes



ELEKTRO-PLAST

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ MINI IP20
CASINGS SURFACE MOUNTED MINI IP20

IP 20 IK 05 400 V PS




ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ MINI 2 ΘΕΣΕΩΝ IP20
MINI CASINGS SURFACE MOUNTED TYP S-4

Sealing possibility casings.

NORM: PN-EN 62208:2011, PN-EN 60670-24:2013 Dimensions: 53x141x66 mm

| CODE | ROWS/ SEATS | TYPE | TERM N | PACK 1PC. | WEIGHT kg /1 PC. |
|-----------|-------------|------|--------|-----------|------------------|
| 151-25100 | 1/2 | S2 | - | 20 | 0.08 |

IP 20 IK 05 400 V PS



ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ MINI 3 ΘΕΣΕΩΝ IP20
MINI CASINGS SURFACE MOUNTED TYP S-3


Sealing possibility casings.

Equipped with a N terminal 1x2,5mm²

NORM: PN-EN 62208:2011, PN-EN 60670-24:2013 Dimensions: 82x140x66 mm

| CODE | ROWS/ SEATS | TYPE | TERM N | PACK 1PC. | WEIGHT kg /1 PC. |
|-----------|-------------|------|--------|-----------|------------------|
| 151-25101 | 1/3 | S3 | YES | 12 | 0.13 |

IP 20 IK 05 400 V PS



ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ MINI 4 ΘΕΣΕΩΝ IP20
MINI CASINGS SURFACE MOUNTED TYP S-4

Terminal blocks included

N 1x(4x10mm² + 1x16mm²)


PE 1x(4x10mm² + 1x16mm²)

Sealing possibility casings.

NORM: PN-EN 62208:2011, PN-EN 60670-24:2013 Dimensions: 95x140x66 mm

| CODE | ROWS/ SEATS | TYPE | TERM N | PACK 1PC. | WEIGHT kg /1 PC. |
|-----------|-------------|------|--------|-----------|------------------|
| 151-25102 | 1/4 | S4 | YES | 12 | 0.14 |

IP 20 IK 05 400 V PS



ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ MINI 6 ΘΕΣΕΩΝ IP20
MINI CASINGS SURFACE MOUNTED TYP S-6

Terminal blocks included

N 1x(6x10mm² + 1x16mm²)


PE 1x(6x10mm² + 1x16mm²)

Sealing possibility casings.

NORM: PN-EN 62208:2011, PN-EN 60670-24:2013 Dimensions: 130x140x66 mm

| CODE | ROWS/ SEATS | TYPE | TERM N | PACK 1PC. | WEIGHT kg /1 PC. |
|-----------|-------------|------|--------|-----------|------------------|
| 151-25103 | 1/6 | S6 | YES | 9 | 0.23 |

IP 20 IK 05 400 V PS



ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ MINI 4 ΘΕΣΕΩΝ ΜΕ ΠΟΡΤΑ IP20
MINI CASINGS SURFACE MOUNTED S-4 WITH GLASS

Terminal blocks included

N 1x(4x10mm² + 1x16mm²)


PE 1x(4x10mm² + 1x16mm²)

Sealing possibility casings and door.

NORM: PN-EN 62208:2011, PN-EN 60670-24:2013 Dimensions: 195x140x83 mm

| CODE | ROWS/ SEATS | TYPE | GLASS DOOR | TERM PE+N | PACK 1PC. | WEIGHT kg /1 PC. |
|-----------|-------------|------|------------|-----------|-----------|------------------|
| 151-25105 | 1/4 | S4 | TRANSP. | YES | 12 | 0.16 |

IP 20 IK 05 400 V PS



ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ MINI 6 ΘΕΣΕΩΝ ΜΕ ΠΟΡΤΑ IP20
MINI CASINGS SURFACE MOUNTED S-6 WITH GLASS

Terminal blocks included

N 1x(6x10mm² + 1x16mm²)

PE 1x(6x10mm² + 1x16mm²)


Sealing possibility casings and door.

NORM: PN-EN 62208:2011, PN-EN 60670-24:2013 Dimensions: 130x140x83 mm

| CODE | ROWS/ SEATS | TYPE | GLASS DOOR | TERM PE+N | PACK 1PC. | WEIGHT kg /1 PC. |
|-----------|-------------|------|------------|-----------|-----------|------------------|
| 151-25106 | 1/6 | S6 | TRANSP. | YES | 9 | 0.28 |

ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ECONOMIC BOX™ IP40
SURFACE-MOUNTED ENCLOSURES **ECONOMIC BOX™ IP40**

IP 40 IK 05 400 V PS



ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ECONOMIC ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ 6 ΘΕΣΕΩΝ IP40 (PE+N)
ECONOMIC BOX™ RN 1X6 IP40 (PE+N)

Protection degree IP 40, rated voltage 400 V AC

Terminal blocks included

N 1x(3x10 mm² + 2x16 mm²)


PE 1x(3x10 mm² + 2x16 mm²)

NORM: PN-EN 62208:2011, PN-EN 60670-24:2013

Dimensions: 192x198x96 mm

| CODE | ROWS/ SEATS | TYPE | DOOR COLOR | TERM PE+N | PACK 1PC. | WEIGHT kg /1 PC. |
|-----------|-------------|--------|------------|-----------|-----------|------------------|
| 151-25120 | 1/6 | RN 1X6 | TRANSP. | YES | 1 | 0.3 |

IP 40 IK 05 400 V PS



ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ECONOMIC ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ 8 ΘΕΣΕΩΝ IP40 (PE+N)
ECONOMIC BOX™ RN 1X8 IP40 (PE+N)

Protection degree IP 40, rated voltage 400 V AC

Terminal blocks included

N 1x(5x10 mm² + 2x16 mm²)


PE 1x(5x10 mm² + 2x16 mm²)

NORM: PN-EN 62208:2011, PN-EN 60670-24:2013

Dimensions: 228x198x96 mm

| CODE | ROWS/ SEATS | TYPE | DOOR COLOR | TERM PE+N | PACK 1PC. | WEIGHT kg /1 PC. |
|-----------|-------------|--------|------------|-----------|-----------|------------------|
| 151-25121 | 1/8 | RN 1X8 | TRANSP. | YES | 1 | 0.45 |

IP 40 IK 05 400 V PS



ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ECONOMIC ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ 1X12 IP40 (PE+N)
ECONOMIC BOX™ RN 1X12 IP 40 (PE+N)

Protection degree IP 40, rated voltage 400 V AC

Terminal blocks included

N 1x(3x10 mm² + 6x16 mm²)


PE 1x(3x10 mm² + 6x16 mm²)

NORM: PN-EN 62208:2011, PN-EN 60670-24:2013

Dimensions: 298x198x96 mm

| CODE | ROWS/ SEATS | TYPE | DOOR COLOR | TERM PE+N | PACK 1PC. | WEIGHT kg /1 PC. |
|-----------|-------------|---------|------------|-----------|-----------|------------------|
| 151-25122 | 1/12 | RN 1X12 | TRANSP. | YES | 1 | 0.76 |

IP 40 IK 05 400 V PS



ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ECONOMIC ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ 2X12 IP40 (PE+N)
ECONOMIC BOX™ RN 2X12 IP 40 (PE+N)

Protection degree IP 40, rated voltage 400 V AC

Terminal blocks included

N 2x(3x10 mm² + 6x16 mm²)


PE 1x(3x10 mm² + 6x16 mm²)

NORM: PN-EN 62208:2011, PN-EN 60670-24:2013

Dimensions: 354x434x105 mm

| CODE | ROWS/ SEATS | TYPE | DOOR COLOR | TERM PE+N | PACK 1PC. | WEIGHT kg /1 PC. |
|-----------|-------------|---------|------------|-----------|-----------|------------------|
| 151-25123 | 2/12 | RN 2X12 | TRANSP. | YES | 1 | 2.00 |

IP 40 IK 05 400 V PS



ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ECONOMIC ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ 3X12 IP40 (PE+N)
ECONOMIC BOX™ RN 3X12 IP 40 (PE+N)

Protection degree IP 40, rated voltage 400 V AC

Terminal blocks included

N 2x(3x10 mm² + 6x16 mm²)

PE 2x(3x10 mm² + 6x16 mm²)


NORM: PN-EN 62208:2011, PN-EN 60670-24:2013

Dimensions: 354x560x105 mm

| CODE | ROWS/ SEATS | TYPE | DOOR COLOR | TERM PE+N | PACK 1PC. | WEIGHT kg /1 PC. |
|-----------|-------------|---------|------------|-----------|-----------|------------------|
| 151-25124 | 3/12 | RN 3X12 | TRANSP. | YES | 1 | 3.00 |

ΠΙΝΑΚΕΣ GREEN BOX IP40
ENCLOSURES GREEN BOX IP40

IP 40 IK 05 400 V PS



ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ GREEN 1X12+2 IP40 (PE+N)
GREEN BOX RN 1X12+2 IP40 (PE+N)

Protection degree IP 40, rated voltage 400V, II protection class

Terminal blocks included

N 1x(7x10mm² + 2x16mm²)


PE 1x(7x10mm² + 2x16mm²)

NORM: PN-EN 62208:2011, PN-EN 60670-24:2013

Dimensions: 315x225x116 mm

| CODE | ROWS/ SEATS | TYPE | DOOR COLOR | TERM PE+N | PACK 1PC. | WEIGHT kg /1 PC. |
|-----------|-------------|-----------|------------|-----------|-----------|------------------|
| 151-25240 | 1/12+2 | RN 1X12+2 | TRANSP. | YES | 1 | 1.0 |

IP 40 IK 05 400 V PS



ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ GREEN 1X14+2 IP40 (PE+N)
GREEN BOX RN 1X14+2 IP40 (PE+N)

Protection degree IP 40, rated voltage 400V, II protection class

Terminal blocks included

N 1x(12x10mm² + 2x16mm²)


PE 1x(12x10mm² + 2x16mm²)

NORM: PN-EN 62208:2011, PN-EN 60670-24:2013

Dimensions: 350x225x116 mm

| CODE | ROWS/ SEATS | TYPE | DOOR COLOR | TERM PE+N | PACK 1PC. | WEIGHT kg /1 PC. |
|-----------|-------------|-----------|------------|-----------|-----------|------------------|
| 151-25241 | 1/14+2 | RN 1X14+2 | TRANSP. | YES | 1 | 1.0 |

IP 40 IK 05 400 V PS



ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ GREEN 1X20+2 IP40 (PE+N)
GREEN BOX RN 1X20+2 IP 40 (PE+N)

Protection degree IP 40, rated voltage 400V, II protection class

Terminal blocks included

N 1x(12x10mm² + 2x16mm²)

PE 1x(12x10mm² + 2x16mm²)

NORM: PN-EN 62208:2011, PN-EN 60670-24:2013

Dimensions: 456x225x116 mm

| CODE | ROWS/ SEATS | TYPE | DOOR COLOR | TERM PE+N | PACK 1PC. | WEIGHT kg /1 PC. |
|-----------|-------------|-----------|------------|-----------|-----------|------------------|
| 151-25242 | 1/20+2 | RN 1X20+2 | TRANSP. | YES | 1 | 1.3 |




Terminal bar PE+N



til 22 mod into row



3 colors doors available:
- White
- Transp. green
- Transp.




TS 35 rail

ΠΙΝΑΚΕΣ ELEGANT IP40

SURFACE-MOUNTED ENCLOSURES ELEGANT IP40

IP 40 IK 05 400 V PS



ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ELEGANT 1X18 IP40 (PE+N)

ELEGANT RN 1X18 IP40 (PE+N)

Protection degree IP 40, rated voltage 400V. Sealing possibility casings.

Terminal blocks included

N 1x(12x10 mm² + 2x16 mm²)


PE 1x(12x10 mm² + 2x16 mm²)

NORM: PN-EN 62208:2011, PN-EN 60670-24:2013

Dimensions: 406x260x98 mm

| CODE | ROWS/ SEATS | TYPE | DOOR COLOR | TERM PE+N | PACK 1PC. | WEIGHT kg /1 PC. |
|-----------|-------------|---------|------------|-----------|-----------|------------------|
| 151-25250 | 1/18 | RN 1X18 | TRANSP. | YES | 1 | 1.32 |

IP 40 IK 05 400 V PS



ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ELEGANT 2X12 IP40 (PE+N)

ELEGANT RN 2X12 IP40 (PE+N)

Protection degree IP 40, rated voltage 400V. Sealing possibility casings.

Terminal blocks included

N 2x(3x10 mm² + 6x16 mm²)


PE 1x(3x10 mm² + 6x16 mm²)

NORM: PN-EN 62208:2011, PN-EN 60670-24:2013

Dimensions: 303x407x98 mm

| CODE | ROWS/ SEATS | TYPE | DOOR COLOR | TERM PE+N | PACK 1PC. | WEIGHT kg /1 PC. |
|-----------|-------------|---------|------------|-----------|-----------|------------------|
| 151-25251 | 2/12 | RN 2X12 | TRANSP. | YES | 1 | 1.55 |

IP 40 IK 05 400 V PS



ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ELEGANT 2X18 IP40 (PE+N)

ELEGANT RN 2X18 IP40 (PE+N)

Protection degree IP 40, rated voltage 400V.

Sealing possibility casings.

Terminal blocks included

N 2x(6x10 mm² + 8x16 mm²)


PE 1x(6x10 mm² + 8x16 mm²)

NORM: PN-EN 62208:2011, PN-EN 60670-24:2013

Dimensions: 410x420x98 mm

| CODE | ROWS/ SEATS | TYPE | DOOR COLOR | TERM PE+N | PACK 1PC. | WEIGHT kg /1 PC. |
|-----------|-------------|---------|------------|-----------|-----------|------------------|
| 151-25252 | 2/18 | RN 2X18 | TRANSP. | YES | 1 | 2.2 |

IP 40 IK 05 400 V PS



ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ELEGANT 3X12 IP40 (PE+N)

ELEGANT RN 3X12 IP40 (PE+N)

Protection degree IP 40, rated voltage 400V.

Sealing possibility casings.

Terminal blocks included

N 2x(7x10 mm² + 2x16 mm²)


PE 2x(7x10 mm² + 2x16 mm²)

NORM: PN-EN 62208:2011, PN-EN 60670-24:2013

Dimensions: 303x550x98 mm

| CODE | ROWS/ SEATS | TYPE | DOOR COLOR | TERM PE+N | PACK 1PC. | WEIGHT kg /1 PC. |
|-----------|-------------|---------|------------|-----------|-----------|------------------|
| 151-25253 | 3/12 | RN 3X12 | TRANSP. | YES | 1 | 2.2 |

IP 40 IK 05 400 V PS



ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ELEGANT 3X18 IP40 (PE+N)

ELEGANT RN 3X18 IP40 (PE+N)

Protection degree IP 40, rated voltage 400V.

Sealing possibility casings.

Terminal blocks included

N 2x(12x10 mm² + 2x16 mm²)


PE 2x(12x10 mm² + 2x16 mm²)

NORM: PN-EN 62208:2011, PN-EN 60670-24:2013

Dimensions: 410x784x98 mm

| CODE | ROWS/ SEATS | TYPE | DOOR COLOR | TERM PE+N | PACK 1PC. | WEIGHT kg /1 PC. |
|-----------|-------------|---------|------------|-----------|-----------|------------------|
| 151-25254 | 3/18 | RN 3X18 | TRANSP. | YES | 1 | 3.0 |

IP 55 IK 08 400 V PS



ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ EP-LUX PLUS 1X5 IP55 (PE+N)

EP-LUX PLUS RN 1X5 IP55 (PE+N)

Protection degree IP 55, rated voltage 400V


Terminal plate 1x10mm²

NORM: PN-EN 62208:2011, PN-EN 60670-24:2013

Dimensions: 118x158x93 mm

| CODE | ROWS/ SEATS | TYPE | DOOR COLOR | TERM PE+N | PACK 1PC. | WEIGHT kg /1 PC. |
|-----------|-------------|--------|------------|-----------|-----------|------------------|
| 151-25130 | 1/5 | RN 1/5 | TRANSP. | YES | 3 | 0.34 |

IP 55 IK 08 400 V PS



ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΚΩΤΕΡΙΚΟΣ EP-LUX PLUS 1X7 IP55 (PE+N)

EP-LUX PLUS RN 1X7 IP55 (PE+N)

Protection degree IP 55, rated voltage 400V

Terminal blocks included


N 2x(3x10mm² + 2x16mm²) PE 2x(3x10mm² + 2x16mm²)

NORM: PN-EN 62208:2011, PN-EN 60670-24:2013

Dimensions: 157x173x96 mm

| CODE | ROWS/ SEATS | TYPE | DOOR COLOR | TERM PE+N | PACK 1PC. | WEIGHT kg /1 PC. |
|-----------|-------------|--------|------------|-----------|-----------|------------------|
| 151-25131 | 1/7 | RN 1/7 | TRANSP. | YES | 3 | 0.63 |

IP 55 IK 08 400 V PS



ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ EP-LUX PLUS 1X9 IP55 (PE+N)

EP-LUX PLUS RN 1X9 IP55 (PE+N)

Protection degree IP 55, rated voltage 400V

Terminal blocks included

N 1x(5x10mm²+2x16mm²)


PE 1x(5x10mm²+2x16mm²)

NORM: PN-EN 62208:2011, PN-EN 60670-24:2013

Dimensions: 197x197x55 mm

| CODE | ROWS/ SEATS | TYPE | DOOR COLOR | TERM PE+N | PACK 1PC. | WEIGHT kg /1 PC. |
|-----------|-------------|--------|------------|-----------|-----------|------------------|
| 151-25132 | 1/9 | RN 1/9 | TRANSP. | YES | 3 | 0.86 |

IP 65 IK 08 400 V PS



ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ EP-LUX PLUS 1X6 IP65 (PE+N)

EP-LUX PLUS RN 1X6 IP65 (PE+N)

Protection degree IP 65, rated voltage 400V

Terminal blocks included

N 2x(3x10mm² + 2x16mm²)


PE 2x(3x10mm² + 2x16mm²)

NORM: PN-EN 62208:2011, PN-EN 60670-24:2013

Dimensions: 185x215x13 mm

| CODE | ROWS/ SEATS | TYPE | DOOR COLOR | TERM PE+N | PACK 1PC. | WEIGHT kg /1 PC. |
|-----------|-------------|--------|------------|-----------|-----------|------------------|
| 151-25133 | 1/6 | RN 1/6 | TRANSP. | YES | 3 | 0.82 |

IP 65 IK 08 400 V PS



ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ EP-LUX PLUS 1X8 IP65 (PE+N)

EP-LUX PLUS RN 1X8 IP65 (PE+N)

Protection degree IP 65, rated voltage 400V

Terminal blocks included

N 1x(5x10mm²+2x16mm²)

PE 1x(5x10mm²+2x16mm²)


Expandable to 9-mod in a row.

NORM: PN-EN 62208:2011, PN-EN 60670-24:2013

Dimensions: 239x214x13 mm

| CODE | ROWS/ SEATS | TYPE | DOOR COLOR | TERM PE+N | PACK 1PC. | WEIGHT kg /1 PC. |
|-----------|-------------|--------|------------|-----------|-----------|------------------|
| 151-25134 | 1/9 | RN 1/9 | TRANSP. | YES | 3 | 1.1 |

IP 65 IK 08 400 V ABS




ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ EP-LUX PLUS 1X12 IP65 (PE+N)

EP-LUX PLUS RN 1X12 IP 65 (PE+N)

Protection degree IP 65, rated voltage 400V
Terminal blocks included
N 1x(3x10mm² + 6x16mm²) PE 1x(3x10mm² + 6x16mm²)
Expandable to 13-mod in a row
NORM: PN-EN 62208:2011, PN-EN 60670-24:2013
Dimensions: 303x214x118 mm

| CODE | ROWS/ SEATS | TYPE | DOOR COLOR | TERM PE+N | PACK 1PC. | WEIGHT kg /1 PC. |
|-----------|-------------|---------|------------|-----------|-----------|------------------|
| 151-25135 | 1/12 | RN 1/12 | TRANSP. | YES | 1 | 1.60 |

IP 65 IK 08 400 V ABS




ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ EP-LUX PLUS 2X12 IP65 (PE+N)

EP-LUX PLUS RN 2X12 IP 65 (PE+N)

Protection degree IP 65, rated voltage 400V
Terminal blocks included
N 2x(3x10mm² + 6x16mm²) PE 1x(3x10mm² + 6x16mm²)
Expandable to 13-mod in a row
NORM: PN-EN 62208:2011, PN-EN 60670-24:2013
Dimensions: 304x408x149 mm

| CODE | ROWS/ SEATS | TYPE | DOOR COLOR | TERM PE+N | PACK 1PC. | WEIGHT kg /1 PC. |
|-----------|-------------|---------|------------|-----------|-----------|------------------|
| 151-25136 | 2/12 | RN 2/24 | TRANSP. | YES | 1 | 1.95 |

IP 65 IK 08 400 V ABS




ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ EP-LUX PLUS 3X12 IP65 (PE+N)

EP-LUX PLUS RN 3X12 IP 65 (PE+N)

Protection degree IP 65, rated voltage 400V
Terminal blocks included
N 2x(3x10mm² + 6x16mm²) PE 2x(3x10mm² + 6x16mm²)
Expandable to 13-mod in a row
NORM: PN-EN 62208:2011, PN-EN 60670-24:2013
Dimensions: 303x642x118 mm

| CODE | ROWS/ SEATS | TYPE | DOOR COLOR | TERM PE+N | PACK 1PC. | WEIGHT kg /1 PC. |
|-----------|-------------|---------|------------|-----------|-----------|------------------|
| 151-25137 | 3/12 | RN 3/36 | TRANSP. | YES | 1 | 3.30 |

IP 65 IK 08 400 V ABS




ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ EP-LUX PLUS 1X18 IP65 (PE+N)

EP-LUX PLUS RN 1X18 IP 65 (PE+N)

Protection degree IP 65, rated voltage 400V
Terminal blocks included
N 1x(6x10mm² + 8x16mm²) PE 1x(6x10mm² + 8x16mm²)
Expandable to 19-mod in a row
NORM: PN-EN 62208:2011, PN-EN 60670-24:2013
Dimensions: 410x262x150 mm

| CODE | ROWS/ SEATS | TYPE | DOOR COLOR | TERM PE+N | PACK 1PC. | WEIGHT kg /1 PC. |
|-----------|-------------|---------|------------|-----------|-----------|------------------|
| 151-25138 | 1/18 | RN 1/18 | TRANSP. | YES | 1 | 1.85 |

IP 65 IK 08 400 V ABS




ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ EP-LUX PLUS 1X18 IP65 (PE+N)

EP-LUX PLUS RN 1X18 IP 65 (PE+N)


Protection degree IP 65, rated voltage 400V
Terminal blocks included
N 2x(6x10mm² + 8x16mm²) PE 1x(6x10mm² + 8x16mm²)
Expandable to 19-mod in a row
NORM: PN-EN 62208:2011, PN-EN 60670-24:2013
Dimensions: 410x430x151 mm

| CODE | ROWS/ SEATS | TYPE | DOOR COLOR | TERM PE+N | PACK 1PC. | WEIGHT kg /1 PC. |
|-----------|-------------|---------|------------|-----------|-----------|------------------|
| 151-25139 | 2/18 | RN 2/36 | TRANSP. | YES | 1 | 2.92 |


IP 65 IK 08 400 V ABS



IP 65 IK 08 400 V ABS



IP 65 IK 08 400 V ABS



ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ EP-LUX PLUS 3X18 (1X18+2X18) IP65 (PE+N)

EP-LUX PLUS RN 3X18 (1X18+2X18) IP65 (PE+N)

Protection degree IP 65, rated voltage 400V

Terminal blocks included

N 2x(6x10mm² + 8x16mm²)

PE 2x(6x10mm² + 8x16mm²)

2x terminal block 7-way 2x (LZ-7/N)

Expandable to 19-mod in a row

NORM: PN-EN 62208:2011, PN-EN 60670-24:2013

Dimensions: 303x642x18 mm

| CODE | ROWS/ SEATS | TYPE | DOOR COLOR | TERM PE+N | PACK 1PC. | WEIGHT kg /1 PC. |
|-----------|-------------|---------|------------|-----------|-----------|------------------|
| 151-25140 | 3/18 | RN 3/54 | TRANSP. | YES | 1 | 4.9659 |

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ EP-LUX PLUS 3X18 IP65 (PE+N)

EP-LUX PLUS RN 3X18 IP65 (PE+N)

Protection degree IP 65, rated voltage 400V

Terminal blocks included

N 2x(6x10mm² + 8x16mm²)

PE 2x(6x10mm² + 8x16mm²)

Expandable to 19-mod in a row

NORM: PN-EN 62208:2011, PN-EN 60670-24:2013

Dimensions: 410x786x150 mm

| CODE | ROWS/ SEATS | TYPE | DOOR COLOR | TERM PE+N | PACK 1PC. | WEIGHT kg /1 PC. |
|-----------|-------------|---------|------------|-----------|-----------|------------------|
| 151-25141 | 3/18 | RN 3/54 | TRANSP. | YES | 1 | 4.70 |

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ EP-LUX PLUS 4X18 (2X2X36) IP65 (PE+N)

EP-LUX PLUS RN 4X18 (2X2X36) IP65 (PE+N)

Protection degree IP 65, rated voltage 400V

Terminal blocks included

N 2x(6x10mm² + 8x16mm²)

PE 2x(6x10mm² + 8x16mm²)

3x terminal block 7-way 3x (LZ-7/N)

Expandable to 19-mod in a row

NORM: PN-EN 62208:2011, PN-EN 60670-24:2013


Dimensions: 303x642x18 mm

| CODE | ROWS/ SEATS | TYPE | DOOR COLOR | TERM PE+N | PACK 1PC. | WEIGHT kg /1 PC. |
|-----------|-------------|---------|------------|-----------|-----------|------------------|
| 151-25142 | 4/18 | RN 4/72 | TRANSP. | YES | 1 | 6.3059 |

ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ ΠΙΝΑΚΑ EP-LUX PLUS / KEY LOCK EP-LUX PLUS

Key lock with 2 keys.

| CODE | TYPE | PACK 1PC. | WEIGHT kg /1 PC. |
|-----------|----------|-----------|------------------|
| 151-25143 | KEY LOCK | 1 | 0.038 |

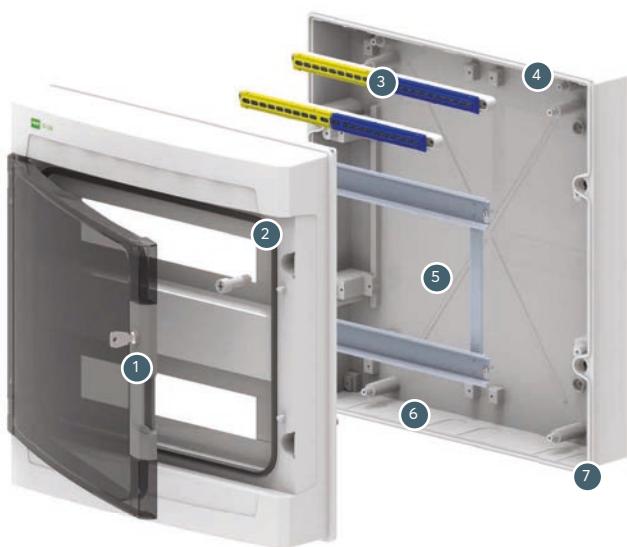

new system door locking



sealed door



terminal block PE+N equipped



sealing possibility



large space for cables



weaknesses for cable glands




rigid construction IK07


IP 65 uv IK 08 400 V ABS



IP 65 uv IK 08 400 V ABS



IP 65 uv IK 08 400 V ABS



ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ GALANT PLUS 3X12 IP65

GALANT PLUS RN 3X12 IP65

Protection degree IP 65, rated voltage 400V
Terminal bars PE+N in standard.
NORM: PN-EN 62208:2011, PN-EN 60670-24:2013
Sealable.
Dimensions: 323x563x160 mm

| CODE | TYPE | DOOR COLOR | PACK 1PC. | WEIGHT kg /1 PC. |
|-----------|---------|------------|-----------|------------------|
| 151-25157 | RN 3X12 | TRANSP. | 1 | 2.75 |

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ GALANT PLUS 4X18 IP65

GALANT PLUS RN 4X18 IP65

Protection degree IP 65, rated voltage 400V
Plate culvert 2-component supplied.
Terminal bars PE+N in standard.
NORM: PN-EN 62208:2011, PN-EN 60670-24:2013
Dimensions: 432x878x160 mm

| CODE | TYPE | DOOR COLOR | PACK 1PC. | WEIGHT kg /1 PC. |
|-----------|---------|------------|-----------|------------------|
| 151-25159 | RN 4X18 | TRANSP. | 1 | 7.69 |

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ GALANT PLUS 3X18 IP65

GALANT PLUS RN 3X18 IP65


Protection degree IP 65, rated voltage 400V
Plate culvert 2-component supplied.
Terminal bars PE+N in standard.
NORM: PN-EN 62208:2011, PN-EN 60670-24:2013
Dimensions: 432x638x160 mm

| CODE | TYPE | DOOR COLOR | PACK 1PC. | WEIGHT kg /1 PC. |
|-----------|---------|------------|-----------|------------------|
| 151-25158 | RN 3X18 | TRANSP. | 1 | 5.72 |

ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ ΠΙΝΑΚΑ GALANT PLUS / KEY LOCK GALAND PLUS

Key lock with 2 keys.

| CODE | TYPE | PACK 1PC. | WEIGHT kg /1 PC. |
|-----------|----------|-----------|------------------|
| 151-25160 | KEY LOCK | 1 | 0.03 |

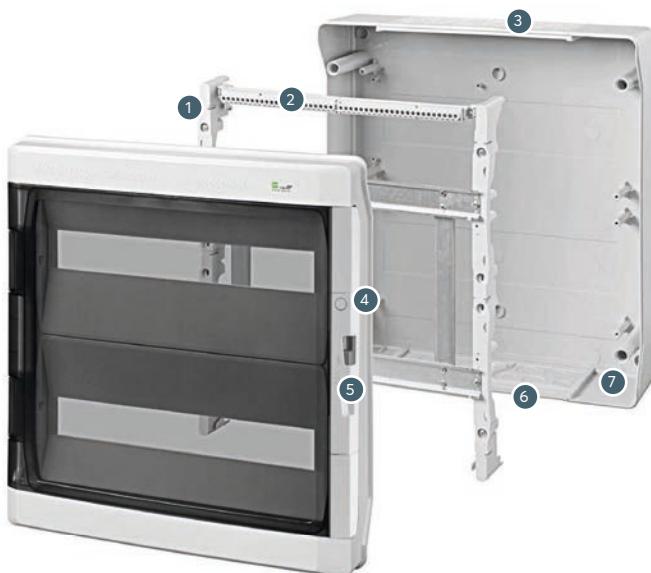

screw



terminal bars PE+N in standard




cables enter by elastic round membranes into 2 components bushes



optional system door locking Index: 0260-03



handle




sealing



screw cap

ΠΙΝΑΚΕΣ ΧΩΝΕΥΤΟΙ MSF ELECTRIC IP30
ENCLOSURES **MSF ELECTRIC** IP30 FLUSH MOUNTED

IP
30 400
V STEEL




ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΩΝΕΥΤΟΣ ΤΟΙΧΟΥ/ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑΣ MSF 1X12 IP30 (PE+N)
MSF RP 1X12 IP30 (PE+N)

Bracket with terminal equipped:
N 1x(1x25mm² + 7x16mm² + 7x10mm²) PE 1x(1x25mm² + 7x16mm² + 7x10mm²)
NORM: PN-EN 62208:2011, PN-EN 60670-24:2013
Includes kit for universal installation in a wall, among others, foot metal wall, clip to connect switchgear vertically and horizontally.
Protection degree IP30, rated voltage 400 V AC
Super-flat steel door. Only 5 mm thickness
Dimensions: Outside: 358 x 329 x 94 mm / Hole for the enclosure: 330 x 301 x 91 mm

| CODE | TYPE | COLOR | PACK 1 PC. | WEIGHT kg / 1 PC. |
|-----------|-------------|----------------|------------|-------------------|
| 151-25080 | MSF RP 1/14 | White RAL 9016 | 1 | 2.1 |

IP
30 400
V STEEL



ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΩΝΕΥΤΟΣ ΤΟΙΧΟΥ/ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑΣ MSF 2X12 IP30 (PE+N)
MSF RP 2X12 IP30 (PE+N)

Bracket with terminal equipped:
N 1x(1x25mm² + 9x16mm² + 8x10mm²) PE 1x(1x25mm² + 9x16mm² + 8x10mm²)
NORM: PN-EN 62208:2011, PN-EN 60670-24:2013
Includes kit for universal installation in a wall, among others, foot metal wall, clip to connect switchgear vertically and horizontally.
Protection degree IP30, rated voltage 400 V AC
Super-flat steel door. Only 5 mm thickness
Dimensions: Outside: 358 x 478 x 94 mm / Hole for the enclosure: 330 x 450 x 91 mm

| CODE | TYPE | COLOR | PACK 1 PC. | WEIGHT kg / 1 PC. |
|-----------|-------------|----------------|------------|-------------------|
| 151-25081 | MSF RP 2/28 | White RAL 9016 | 1 | 2.8 |

IP
30 400
V STEEL



ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΩΝΕΥΤΟΣ ΤΟΙΧΟΥ/ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑΣ MSF 3X12 IP30 (PE+N)
MSF RP 3X12 IP30 (PE+N)

Bracket with terminal equipped:
N 1x(1x25mm² + 11x16mm² + 11x10mm²) PE 1x(1x25mm² + 11x16mm² + 11x10mm²)
NORM: PN-EN 62208:2011, PN-EN 60670-24:2013
Includes kit for universal installation in a wall, among others, foot metal wall, clip to connect switchgear vertically and horizontally.
Protection degree IP30, rated voltage 400 V AC
Super-flat steel door. Only 5 mm thickness
Dimensions: Outside: 358 x 603 x 94 mm / Hole for the enclosure: 330 x 575 x 91 mm

| CODE | TYPE | COLOR | PACK 1 PC. | WEIGHT kg / 1 PC. |
|-----------|-------------|----------------|------------|-------------------|
| 151-25082 | MSF RP 3/42 | White RAL 9016 | 1 | 3.6 |

IP
30 400
V STEEL




ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΩΝΕΥΤΟΣ ΤΟΙΧΟΥ/ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑΣ MSF 4X12 IP30 (PE+N)
MSF RP 4X12 IP30 (PE+N)

Bracket with terminal equipped:
N 1x(1x25mm² + 13x16mm² + 12x10mm²) PE 1x(1x25mm² + 13x16mm² + 12x10mm²)
NORM: IEC/EN 62208, IEC/EN 60670-24
Includes kit for universal installation in a wall, among others, foot metal wall, clip to connect switchgear vertically and horizontally.
Protection degree IP30, rated voltage 400 V AC
Super-flat steel door. Only 5 mm thickness
Dimensions: Outside: 358 x 728 x 94 mm / Hole in the wall for the enclosure: 330 x 700 x 91 mm

| CODE | TYPE | COLOR | PACK 1 PC. | WEIGHT kg / 1 PC. |
|-----------|-------------|----------------|------------|-------------------|
| 151-25083 | MSF RP 4/56 | White RAL 9016 | 1 | 4.26 |

IP
30 400
V STEEL



ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΩΝΕΥΤΟΣ ΤΟΙΧΟΥ/ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑΣ MSF 5X12 IP30 (PE+N)
MSF RP 5X12 IP30 (PE+N)

Bracket with terminal equipped:
N 1x(1x25mm² + 7x16mm² + 7x10mm²) PE 1x(1x25mm² + 7x16mm² + 7x10mm²)
N 1x(1x25mm² + 13x16mm² + 12x10mm²) PE 1x(1x25mm² + 13x16mm² + 12x10mm²)
NORM: IEC/EN 62208, IEC/EN 60670-24
Includes kit for universal installation in a wall, among others, foot metal wall, clip to connect switchgear vertically and horizontally.
Protection degree IP30, rated voltage 400 V AC
Dimensions: Outside: 330 x 825 x 94 mm / Hole in the wall for the enclosure: 358 x 853 x 97 mm

| CODE | TYPE | COLOR | PACK 1 PC. | WEIGHT kg / 1 PC. |
|-----------|-------------|----------------|------------|-------------------|
| 151-25084 | MSF RP 5/72 | White RAL 9016 | 1 | 6.8 |

MSF™ WITH metal door IP30

Super flat door and frame protruding above the wall 5mm, made of steel galvanized, powder coated.



Latch protected cover



Orderly installation, sorting handles
for connection to cable ties





Fast assembly into hollow walls



NEW: opcjonalny wsprornik z samozaciskami PE+N

Wspornik

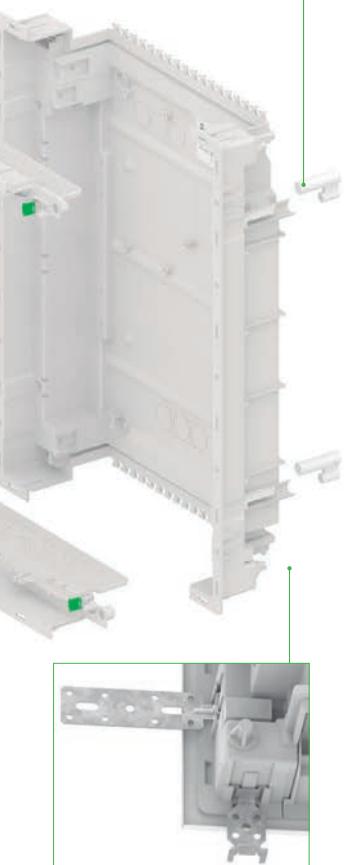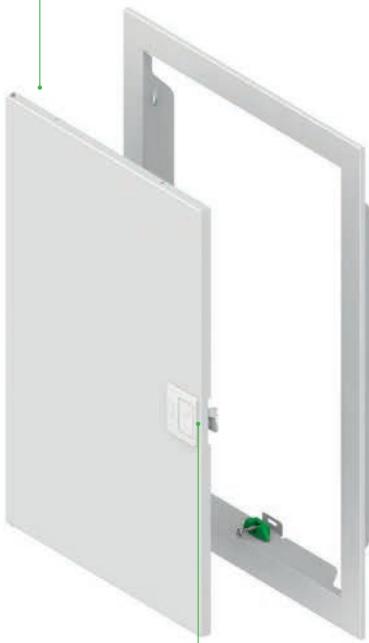

Anchors coupling and leveling for mounting in the wall. Level included.



Key lock option



New strongest frame



Possibility of flexible utilities and cabling




New bushing plates allowing use
flat wires

Patented UP Poland.

ΠΙΝΑΚΕΣ ΧΩΝΕΥΤΟΙ | ECONOMIC BOX™ IP40
FLUSH MOUNTED ENCLOSURES **ECONOMIC BOX™ IP40**

IP 40 IK 05 400 V PS



ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΩΝΕΥΤΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ECONOMIC 1X6 IP40 (PE+N)
ECONOMIC BOX™ RP 1X6 IP 40 (PE+N)

Protection degree IP 40, rated voltage 400 V AC

Terminal blocks included

N 1x(3x10 mm² + 2x16 mm²)


PE 1x(3x10 mm² + 2x16 mm²)

NORM: PN-EN 62208:2011, PN-EN 60670-24:2013

Dimensions: 270x240x106 mm

| CODE | ROWS/ SEATS | TYPE | DOOR COLOR | TERM PE+N | PACK 1PC. | WEIGHT kg /1 PC. |
|-----------|----------------|--------|---------------|--------------|--------------|---------------------|
| 151-25030 | 1/6 | RP 1X6 | TRANSP. | YES | 1 | 0.6 |

IP 40 IK 05 400 V PS



ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΩΝΕΥΤΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ECONOMIC 1X8 IP40 (PE+N)
ECONOMIC BOX™ RP 1X8 IP 40 (PE+N)

Protection degree IP 40, rated voltage 400 V AC

Terminal blocks included

N 1x(5x10 mm² + 2x16 mm²)


PE 1x(5x10 mm² + 2x16 mm²)

NORM: PN-EN 62208:2011, PN-EN 60670-24:2013

Dimensions: 300x240x102 mm

| CODE | ROWS/ SEATS | TYPE | DOOR COLOR | TERM PE+N | PACK 1PC. | WEIGHT kg /1 PC. |
|-----------|----------------|--------|---------------|--------------|--------------|---------------------|
| 151-25031 | 1/8 | RP 1X8 | TRANSP. | YES | 1 | 0.7 |

IP 40 IK 05 400 V PS



ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΩΝΕΥΤΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ECONOMIC 1X12 IP40 (PE+N)
ECONOMIC BOX™ RP 1X12 IP 40 (PE+N)

Protection degree IP 40, rated voltage 400 V AC

Terminal blocks included

N 1x(7x10 mm² + 2x16 mm²)


PE 1x(7x10 mm² + 2x16 mm²)

NORM: PN-EN 62208:2011, PN-EN 60670-24:2013

Dimensions: 360x240x106 mm

| CODE | ROWS/ SEATS | TYPE | DOOR COLOR | TERM PE+N | PACK 1PC. | WEIGHT kg /1 PC. |
|-----------|----------------|---------|---------------|--------------|--------------|---------------------|
| 151-25032 | 1/12 | RP 1X12 | TRANSP. | YES | 1 | 1.1 |

IP 40 IK 05 400 V PS



ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΩΝΕΥΤΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ECONOMIC 2X12 IP40 (PE+N)
ECONOMIC BOX™ RP 2X12 IP 40 (PE+N)

Protection degree IP 40, rated voltage 400 V AC

Terminal blocks included

N 2x(7x10 mm² + 2x16 mm²)


PE 1x(7x10 mm² + 2x16 mm²)

NORM: PN-EN 62208:2011, PN-EN 60670-24:2013

Dimensions: 350x430x95 mm

| CODE | ROWS/ SEATS | TYPE | DOOR COLOR | TERM PE+N | PACK 1PC. | WEIGHT kg /1 PC. |
|-----------|----------------|---------|---------------|--------------|--------------|---------------------|
| 151-25033 | 2/12 | RP 2X12 | TRANSP. | YES | 1 | 1.6 |

IP 40 IK 05 400 V PS



ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΩΝΕΥΤΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ECONOMIC 3X12 IP40 (PE+N)
ECONOMIC BOX™ RP 3X12 IP 40 (PE+N)

Protection degree IP 40, rated voltage 400 V AC

Terminal blocks included

N 2x(7x10 mm² + 2x16 mm²)

PE 2x(7x10 mm² + 2x16 mm²)

NORM: PN-EN 62208:2011, PN-EN 60670-24:2013

Dimensions: 350x560x102 mm

| CODE | ROWS/ SEATS | TYPE | DOOR COLOR | TERM PE+N | PACK 1PC. | WEIGHT kg /1 PC. |
|-----------|----------------|---------|---------------|--------------|--------------|---------------------|
| 151-25034 | 3/12 | RP 3X12 | TRANSP. | YES | 1 | 2.4 |

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΜΠΟΥΑΤ


Hermetic junction boxes industrial



ΔΙΑΦΑΝΕΣ ΚΑΛΥΜΜΑ
Cover transparent



ΧΡΩΜΑ ΚΑΛΥΜΜΑΤΟΣ ΙΔΙΟ ΜΕ
ΤΟ ΠΕΡΙΒΛΗΜΑ ΓΚΡΙ RAL 7035
Cover color the same as
casing Grey RAL 7035

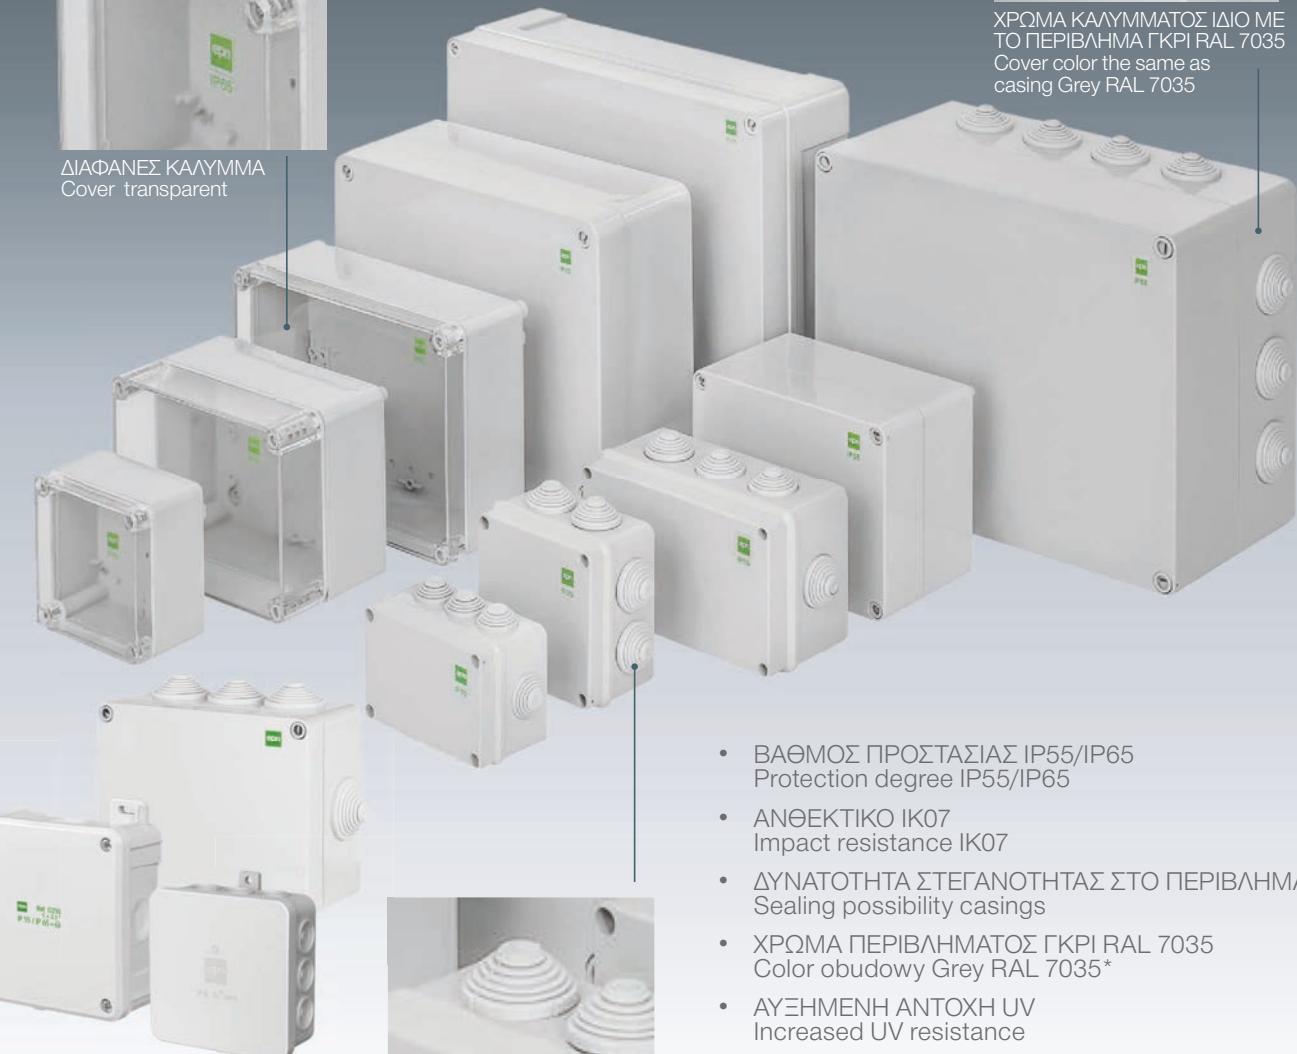


ΜΕ ΣΤΥΠΙΟΘΛΙΠΤΕΣ
ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΚΑΛΥΜΜΑ
ΓΚΡΙ RAL 7035*
With cable glands
cover Grey RAL 7035*

- ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ IP55/IP65
Protection degree IP55/IP65
- ΑΝΘΕΚΤΙΚΟ IK07
Impact resistance IK07
- ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΣΤΕΓΑΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΛΗΜΑ
Sealing possibility casings
- ΧΡΩΜΑ ΠΕΡΙΒΛΗΜΑΤΟΣ ΓΚΡΙ RAL 7035
Color obudowy Grey RAL 7035*
- ΑΥΞΗΜΕΝΗ ΑΝΤΟΧΗ UV
Increased UV resistance
- ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΒΙΔΕΣ
Metal screws
- ΕΛΑΣΤΙΚΗ ΣΤΕΓΑΝΟΤΗΤΑ
Elastic sealing
- ΣΧΕΔΙΟ CAD ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΣΤΟ WWW
CAD drawing available at www
- ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΟ ΠΕΡΙΒΛΗΜΑΑ
Sealed casing
- ΧΩΡΙΣ ΑΛΟΓΟΝΟ
Halogen free
- ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΣΕ ΠΟΛΛΑ ΜΕΓΕΘΗ
Available at many sizes



ELEKTRO-PLAST

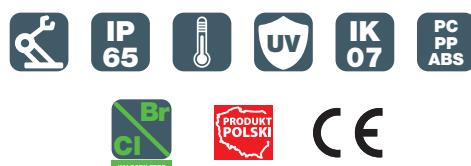


ΜΠΟΥΑΤ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ SERIE E IP55


JUNCTION BOXES HERMETIC SERIE E SURFACE MOUNTED IP55

IP55


IP 55 IK 07 400 V BEST CHOICE

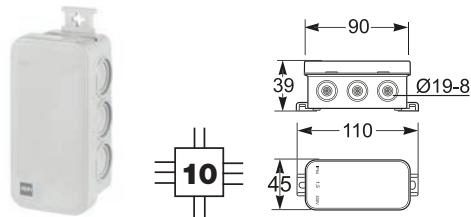


IP 55 IK 07 400 V BEST CHOICE

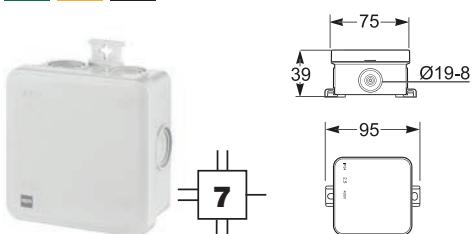

IP 55 IK 07 400 V BEST CHOICE

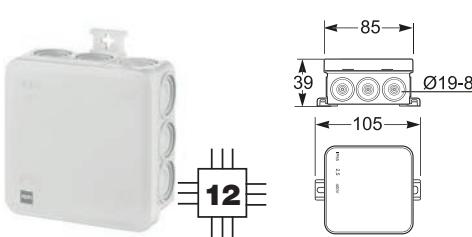

IP 55 650 °C 400 V PP BEST CHOICE

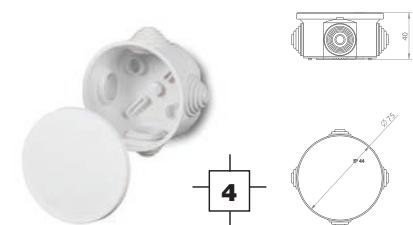

IP 55 650 °C 400 V PP BEST CHOICE



IP 55 650 °C 400 V PP BEST CHOICE



ΜΠΟΥΑΤ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ 45X90X39 IP55 ΓΚΡΙ

E10 JUNCTION BOX HERMETIC N/T 45X90 IP55

Junction box connected with 10 grooves for installation in cable ducts
NORM: DIN EN 60670
Dimensions: 45x90x39 mm

| CODE | TYPE | COLOR | PACK PC. | WEIGHT kg /1 PC. |
|-----------|------|----------------|----------|------------------|
| 151-25526 | E10 | Grey RAL 7035* | 8 | 2.0 |

ΜΠΟΥΑΤ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ 75X75X39 IP55 ΓΚΡΙ

E7 JUNCTION BOX HERMETIC N/T 75X75 IP55

Junction box connected with 6 grooves for installation in cable ducts
NORM: DIN EN 60670
Dimensions: 75x75x39 mm

| CODE | TYPE | COLOR | PACK PC. | WEIGHT kg /1 PC. |
|-----------|------|----------------|----------|------------------|
| 151-25527 | E7 | Grey RAL 7035* | 8 | 4.0 |

ΜΠΟΥΑΤ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ 85X85X39 IP55 ΓΚΡΙ

E12 JUNCTION BOX HERMETIC N/T 85X85 IP55

Junction box connected with 12 grooves for installation in cable ducts
NORM: DIN EN 60670
Dimensions: 85x85x39 mm

| CODE | TYPE | COLOR | PACK PC. | WEIGHT kg /1 PC. |
|-----------|------|----------------|----------|------------------|
| 151-25528 | E12 | Grey RAL 7035* | 8 | 4.5 |

ΜΠΟΥΑΤ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ Ø65X35 IP55

FAST-BOX JUNCTION BOX Ø 65X35 IP55

Quick montage. NORM: PN-IEC-60998-1:2006. Number of inputs: 4 – glands.
Internal dimensions: 65x36 mm
Dimensions: Ø 75 x 40 mm

| CODE | TYPE | COLOR | PACK PC. | WEIGHT kg /1 PC. |
|-----------|----------------|------------------------|----------|------------------|
| 151-25500 | Fast-Box IP 55 | White / Λευκό RAL 9003 | 20 | 4.30 |
| 151-25501 | | Grey / Γκρι RAL 7035 | 20 | 4.30 |

ΜΠΟΥΑΤ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ Ø80X40 IP55

FAST-BOX JUNCTION BOX Ø 80X40 IP55

Quick montage. NORM: PN-IEC-60998-1:2006. Number of inputs: 4 – glands.
Internal dimensions: 80x40 mm
Dimensions: Ø 90 x 44 mm

| CODE | TYPE | COLOR | PACK PC. | WEIGHT kg /1 PC. |
|-----------|----------------|------------------------|----------|------------------|
| 151-25502 | Fast-Box IP 55 | White / Λευκό RAL 9003 | 20 | 5.10 |
| 151-25503 | | Grey / Γκρι RAL 7035 | 20 | 5.10 |

ΜΠΟΥΑΤ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ 70X70X40 IP55

FAST-BOX JUNCTION BOX 70X70X40 IP55

Quick montage. NORM: PN-IEC-60998-1:2006. Number of inputs: 6 – glands.
Internal dimensions: 67x67x41 mm
Dimensions: 78x78x44mm


| CODE | TYPE | COLOR | PACK PC. | WEIGHT kg /1 PC. |
|-----------|----------------|------------------------|----------|------------------|
| 151-25504 | Fast-Box IP 55 | White / Λευκό RAL 9003 | 12 | 5.60 |
| 151-25505 | | Grey / Γκρι RAL 7035 | 12 | 5.60 |

ΜΠΟΥΑΤ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ FAST-BOX IP55

JUNCTION BOXES HERMETIC FAST-BOX IP55 SURFACE MOUNTED

IP55

IP 55 | 650 °C | 400 V | PP | BEST CHOICE

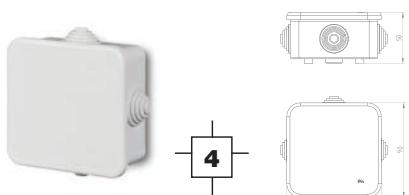

ΜΠΟΥΑΤ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ 80X80X42 IP55


FAST-BOX JUNCTION BOX 80X80X42 IP55

Quick montage. NORM: PN-IEC-60998-1:2006. Number of inputs: 4 – glands.
Internal dimensions: 80x80x42 mm

Dimensions: 90x90x50 mm

| CODE | TYPE | COLOR | PACK PC. | WEIGHT kg /1 PC. |
|-----------|----------------|------------------------|----------|------------------|
| 151-25506 | Fast-Box IP 55 | White / Λευκό RAL 9003 | 12 | 7.30 |
| 151-25507 | | Grey / Γκρι RAL 7035 | 12 | 7.30 |

IP 55 | 650 °C | 400 V | PP | BEST CHOICE

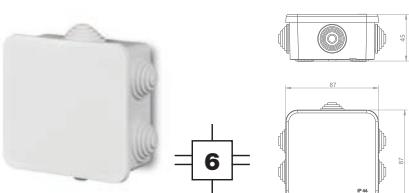

ΜΠΟΥΑΤ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ 76X76X40 IP55


FAST-BOX JUNCTION BOX 76X76X40 IP55

Quick montage. NORM: PN-IEC-60998-1:2006. Number of inputs: 6 – glands.
Internal dimensions: 76x76x40 mm

Dimensions: 87x87x45 mm

| CODE | TYPE | COLOR | PACK PC. | WEIGHT kg /1 PC. |
|-----------|----------------|------------------------|----------|------------------|
| 151-25508 | Fast-Box IP 55 | White / Λευκό RAL 9003 | 12 | 6.12 |
| 151-25509 | | Grey / Γκρι RAL 7035 | 12 | 6.12 |

IP 55 | 650 °C | 400 V | PP | BEST CHOICE

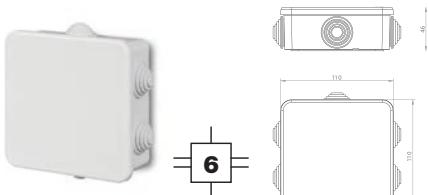

ΜΠΟΥΑΤ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ 110X110X52 IP55


FAST-BOX JUNCTION BOX 110X110X52 IP55

Quick montage. NORM: PN-IEC-60998-1:2006. Number of inputs: 6 – glands.
Internal dimensions: 100x100x42 mm

Dimensions: 110x110x50 mm

| CODE | TYPE | COLOR | PACK PC. | WEIGHT kg /1 PC. |
|-----------|----------------|------------------------|----------|------------------|
| 151-25510 | Fast-Box IP 55 | White / Λευκό RAL 9003 | 9 | 10.30 |
| 151-25511 | | Grey / Γκρι RAL 7035 | 9 | 10.30 |

IP 55 | 650 °C | 400 V | PP

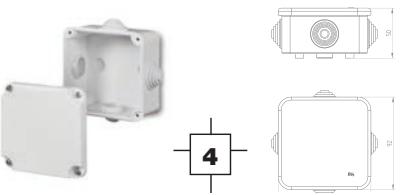

ΜΠΟΥΑΤ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ 92X92X50 ΜΕ ΒΙΔΑ IP55


JUNCTION BOXES SURFACE MOUNTED HERMETIC PK-0 EP-LUX IP55

NORM: PN-IEC-60998-1:2006. Number of inputs: 4 – glands.
Internal dimensions: 89x89x41 mm

Dimensions: 92x92x50 mm

| CODE | TYPE | COLOR | PACK PC. | WEIGHT kg /1 PC. |
|-----------|------|------------------------|----------|------------------|
| 151-25512 | PK-0 | White / Λευκό RAL 9003 | 20 | 10.53 |
| 151-25513 | | Grey / Γκρι RAL 7035 | 20 | 10.53 |

IP 55 | 650 °C | 400 V | PP

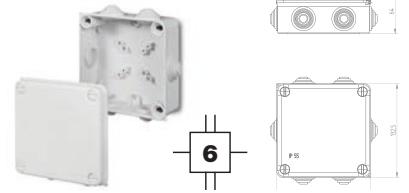

ΜΠΟΥΑΤ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ 133X133X64 ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΒΙΔΑ IP55

JUNCTION BOXES HERMETIC PK-4 EP-LUX IP55


NORM: PN-IEC-60998-1:2006.
Number of inputs: 6 – glands.

Inside dimensions: 125x125x42 mm

Dimensions: 133x133x64 mm

| CODE | TYPE | COLOR | PACK PC. | WEIGHT kg /1 PC. |
|-----------|------|------------------------|----------|------------------|
| 151-25514 | PK-4 | White / Λευκό RAL 9003 | 6 | 21.60 |
| 151-25515 | | Grey / Γκρι RAL 7035 | 6 | 21.60 |

IP 55 | 650 °C | 400 V | PP

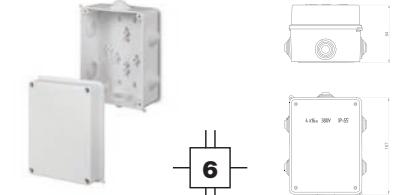

ΜΠΟΥΑΤ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ 158X118X94 ΜΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΒΙΔΑ IP55

JUNCTION BOXES HERMETIC PK-6 EP-LUX IP55

NORM: PN-IEC-60998-1:2006.


Number of inputs: 6 – glands.

Inside dimensions: 108x147x86 mm

Dimensions: 158x118x94 mm

| CODE | TYPE | COLOR | PACK PC. | WEIGHT kg /1 PC. |
|-----------|------|------------------------|----------|------------------|
| 151-25516 | PK-6 | White / Λευκό RAL 9003 | 6 | 22.56 |
| 151-25517 | | Grey / Γκρι RAL 7035 | 6 | 22.56 |

IP 55 | 650 °C | 400 V | PP

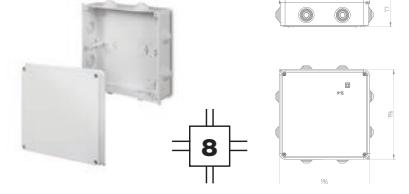

ΜΠΟΥΑΤ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ 196X196X78 ΜΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΒΙΔΑ IP55

JUNCTION BOXES HERMETIC PK-8 EP-LUX IP55

NORM: PN-IEC-60998-1:2006.

Inside dimensions: 188x188x53 mm

Number of inputs: 8-glands

Dimensions: 196x196x78 mm

| CODE | TYPE | COLOR | PACK PC. | WEIGHT kg /1 PC. |
|-----------|------|------------------------|----------|------------------|
| 151-25518 | PK-8 | White / Λευκό RAL 9003 | 1 | 39.35 |
| 151-25519 | | Grey / Γκρι RAL 7035 | 1 | 39.35 |

BIOMHXANIKO ΜΠΟΥΑΤ IP55
HERMETIC JUNCTION BOXES INDUSTRIAL IP55

IP55



IP
55

IK
07

400
V

Br

Cl



BIOMHXANIKO ΜΠΟΥΑΤ 129X129X61 IP55

INDUSTRIAL JUNCTION BOX N/T 129X129X61 WITH 7 GLANDS IP55

NORM PN-EN-60670-1

Inside dimensions: 100x100x50

Outside dimensions: 129x129x61

| CODE | TYPE | COLOR | PACK 1PC. | WEIGHT kg /1PC. |
|-----------|-----------------|----------------------|-----------|-----------------|
| 151-25570 | Industrial IP55 | Grey / Γκρι RAL 7035 | 1 | 0.17 |



IP
55

IK
07

400
V

Br

Cl



BIOMHXANIKO ΜΠΟΥΑΤ 130X95X58 IP55

INDUSTRIAL JUNCTION BOX N/T 130X95X58 WITH 8 GLANDS IP55

NORM PN-EN-60670-1

Inside dimensions: 105x70x48

Outside dimensions: 130x95x58

| CODE | TYPE | COLOR | PACK 1PC. | WEIGHT kg /1PC. |
|-----------|-----------------|----------------------|-----------|-----------------|
| 151-25571 | Industrial IP55 | Grey / Γκρι RAL 7035 | 1 | 0.12 |


IP
55

IK
07

400
V

Br

Cl



BIOMHXANIKO ΜΠΟΥΑΤ 156X95X68 IP55

INDUSTRIAL JUNCTION BOX N/T 156X95X68 WITH 8 GLANDS IP55

NORM PN-EN-60670-1

Inside dimensions: 130x69x57

Outside dimensions: 156x95x68

| CODE | TYPE | COLOR | PACK 1PC. | WEIGHT kg /1PC. |
|-----------|-----------------|----------------------|-----------|-----------------|
| 151-25572 | Industrial IP55 | Grey / Γκρι RAL 7035 | 1 | 0.20 |


IP
55

IK
07

400
V

Br

Cl



BIOMHXANIKO ΜΠΟΥΑΤ 198X139X82 IP55

INDUSTRIAL JUNCTION BOX N/T 198X139X82 WITH 8 GLANDS IP55

NORM PN-EN-60670-1

Inside dimensions: 164x99x68

Outside dimensions: 198x139x82

| CODE | TYPE | COLOR | PACK 1PC. | WEIGHT kg /1PC. |
|-----------|-----------------|----------------------|-----------|-----------------|
| 151-25573 | Industrial IP55 | Grey / Γκρι RAL 7035 | 1 | 0.30 |


IP
55

IK
07

400
V

Br

Cl



BIOMHXANIKO ΜΠΟΥΑΤ 198X163X80 IP55

INDUSTRIAL JUNCTION BOX N/T 198X163X80 WITH 10 GLANDS IP55

NORM PN-EN-60670-1

Inside dimensions: 164x129x68

Outside dimensions: 198x163x80

| CODE | TYPE | COLOR | PACK 1PC. | WEIGHT kg /1PC. |
|-----------|-----------------|----------------------|-----------|-----------------|
| 151-25574 | Industrial IP55 | Grey / Γκρι RAL 7035 | 1 | 0.35 |


IP
55

IK
07

400
V

Br

Cl



BIOMHXANIKO ΜΠΟΥΑΤ 249X198X81 IP55

INDUSTRIAL JUNCTION BOX N/T 249X198X81 WITH 10 GLANDS IP55

NORM PN-EN-60670-1

Inside dimensions: 214x162x69

Outside dimensions: 249x198x81

| CODE | TYPE | COLOR | PACK 1PC. | WEIGHT kg /1PC. |
|-----------|-----------------|----------------------|-----------|-----------------|
| 151-25575 | Industrial IP55 | Grey / Γκρι RAL 7035 | 1 | 0.49 |

BIOMHXANIKO ΜΠΟΥΑΤ IP55
HERMETIC JUNCTION BOXES INDUSTRIAL IP55


IP55

IP
55

IK
07

400
V

Br
Cl



BIOMHXANIKO ΜΠΟΥΑΤ 305X244X126 IP55

INDUSTRIAL JUNCTION BOX N/T 305X244X126 WITH 12 GLANDS IP55

NORM PN-EN-60670-1
Inside dimensions: 267x207x111
Outside dimensions: 305x244x126


| CODE | TYPE | COLOR | PACK 1PC. | WEIGHT kg / 1PC. |
|-----------|-----------------|----------------------|-----------|------------------|
| 151-25576 | Industrial IP55 | Grey / Γκρι RAL 7035 | 1 | 0.97 |

IP
55

IK
07

400
V

Br
Cl



BIOMHXANIKO ΜΠΟΥΑΤ 305X244X168 IP55

INDUSTRIAL JUNCTION BOX N/T 305X244X168 WITH 12 GLANDS IP55

NORM PN-EN-60670-1
Inside dimensions: 267x207x153
Outside dimensions: 305x244x168

| CODE | TYPE | COLOR | PACK 1PC. | WEIGHT kg / 1PC. |
|-----------|-----------------|----------------------|-----------|------------------|
| 151-25577 | Industrial IP55 | Grey / Γκρι RAL 7035 | 1 | 1.08 |

IP
55

IK
07

400
V

Br
Cl



BIOMHXANIKO ΜΠΟΥΑΤ 342X282X115 IP55

INDUSTRIAL JUNCTION BOX N/T 342X282X115 WITH 14 GLANDS IP55

NORM PN-EN-60670-1
Inside dimensions: 300x240x100
Outside dimensions: 342x282x115

| CODE | TYPE | COLOR | PACK 1PC. | WEIGHT kg / 1PC. |
|-----------|-----------------|----------------------|-----------|------------------|
| 151-25578 | Industrial IP55 | Grey / Γκρι RAL 7035 | 1 | 1.11 |

IP
55

IK
07

400
V

Br
Cl





BIOMHXANIKO ΜΠΟΥΑΤ 342X282X165 IP55

INDUSTRIAL JUNCTION BOX N/T 342X282X165 WITH 14 GLANDS IP55

NORM PN-EN-60670-1
Inside dimensions: 300x240x150
Outside dimensions: 342x282x165

| CODE | TYPE | COLOR | PACK 1PC. | WEIGHT kg / 1PC. |
|-----------|-----------------|----------------------|-----------|------------------|
| 151-25579 | Industrial IP55 | Grey / Γκρι RAL 7035 | 1 | 1.38 |

IP 65 IK 07 400 V Br Cl




ΜΠΟΥΑΤ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ 105X105X66 IP65
INDUSTRIAL JUNCTION BOX N/T 105X105X66 IP65

NORM PN-EN-60670-1
Inside dimensions: 99x99x56
Outside dimensions: 105x105x66

| CODE | TYPE | COLOR | PACK 1PC. | WEIGHT kg / 1PC. |
|-----------|-----------------|----------------------|-----------|------------------|
| 151-25540 | Industrial IP65 | Grey / Γκρι RAL 7035 | 1 | 0.26 |

IP 65 IK 07 400 V Br Cl




ΜΠΟΥΑΤ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ 105X105X140 IP65
INDUSTRIAL JUNCTION BOX N/T 105X105X140 IP65

NORM PN-EN-60670-1
Inside dimensions: 99x99x131
Outside dimensions: 105x105x140

| CODE | TYPE | COLOR | PACK 1PC. | WEIGHT kg / 1PC. |
|-----------|-----------------|----------------------|-----------|------------------|
| 151-25541 | Industrial IP65 | Grey / Γκρι RAL 7035 | 1 | 0.25 |

IP 65 IK 07 400 V Br Cl





ΜΠΟΥΑΤ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ 110X75X59 IP65
INDUSTRIAL JUNCTION BOX N/T 110X75X59 IP65

NORM PN-EN-60670-1
Inside dimensions: 105x70x46
Outside dimensions: 110x75x59

| CODE | TYPE | COLOR | PACK 1PC. | WEIGHT kg / 1PC. |
|-----------|-----------------|----------------------|-----------|------------------|
| 151-25542 | Industrial IP65 | Grey / Γκρι RAL 7035 | 1 | 0.15 |

IP 65 IK 07 400 V Br Cl




ΜΠΟΥΑΤ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ 110X75X90 IP65
INDUSTRIAL JUNCTION BOX N/T 110X75X90 IP65

NORM PN-EN-60670-1
Inside dimensions: 105x70x78
Outside dimensions: 110x75x90

| CODE | TYPE | COLOR | PACK 1PC. | WEIGHT kg / 1PC. |
|-----------|-----------------|----------------------|-----------|------------------|
| 151-25543 | Industrial IP65 | Grey / Γκρι RAL 7035 | 1 | 0.24 |

IP 65 IK 07 400 V Br Cl




ΜΠΟΥΑΤ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ 135X74X72 IP65
INDUSTRIAL JUNCTION BOX N/T 135X74X72 IP65

NORM PN-EN-60670-1
Inside dimensions: 130x69x57
Outside dimensions: 135x74x72

| CODE | TYPE | COLOR | PACK 1PC. | WEIGHT kg / 1PC. |
|-----------|-----------------|----------------------|-----------|------------------|
| 151-25544 | Industrial IP65 | Grey / Γκρι RAL 7035 | 1 | 0.22 |

IP 65 IK 07 400 V Br Cl




ΜΠΟΥΑΤ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ 135X74X105 IP65
INDUSTRIAL JUNCTION BOX N/T 135X74X105 IP65

NORM PN-EN-60670-1
Inside dimensions: 130x69x92
Outside dimensions: 135x74x105

| CODE | TYPE | COLOR | PACK 1PC. | WEIGHT kg / 1PC. |
|-----------|-----------------|----------------------|-----------|------------------|
| 151-25545 | Industrial IP65 | Grey / Γκρι RAL 7035 | 1 | 0.22 |

IP 65 IK 07 400 V Br Cl




ΜΠΟΥΑΤ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ 170X105X82 IP65
INDUSTRIAL JUNCTION BOX N/T 170X105X82 IP65

NORM PN-EN-60670-1
Inside dimensions: 164x99x67
Outside dimensions: 170x105x82

| CODE | TYPE | COLOR | PACK 1 PC. | WEIGHT kg / 1 PC. |
|-----------|-----------------|----------------------|------------|-------------------|
| 151-25551 | Industrial IP65 | Grey / Γκρι RAL 7035 | 1 | 0.46 |

IP 65 IK 07 400 V Br Cl



ΜΠΟΥΑΤ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ 170X105X112 IP65
INDUSTRIAL JUNCTION BOX N/T 170X105X112 IP65

NORM PN-EN-60670-1
Inside dimensions: 164x99x97
Outside dimensions: 170x105x112

| CODE | TYPE | COLOR | PACK 1 PC. | WEIGHT kg / 1 PC. |
|-----------|-----------------|----------------------|------------|-------------------|
| 151-25552 | Industrial IP65 | Grey / Γκρι RAL 7035 | 1 | 0.61 |

IP 65 IK 07 400 V Br Cl



ΜΠΟΥΑΤ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ 170X135X147 IP65
INDUSTRIAL JUNCTION BOX N/T 170X135X147 IP65

NORM PN-EN-60670-1
Inside dimensions: 164x129x132
Outside dimensions: 170x135x147

| CODE | TYPE | COLOR | PACK 1 PC. | WEIGHT kg / 1 PC. |
|-----------|-----------------|----------------------|------------|-------------------|
| 151-25553 | Industrial IP65 | Grey / Γκρι RAL 7035 | 1 | 0.60 |

IP 65 IK 07 400 V Br Cl



ΜΠΟΥΑΤ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ 170X135X241 IP65
INDUSTRIAL JUNCTION BOX N/T 170X135X241 IP65

NORM PN-EN-60670-1
Inside dimensions: 164x129x225
Outside dimensions: 170x135x241

| CODE | TYPE | COLOR | PACK 1 PC. | WEIGHT kg / 1 PC. |
|-----------|-----------------|----------------------|------------|-------------------|
| 151-25554 | Industrial IP65 | Grey / Γκρι RAL 7035 | 1 | 0.63 |

IP 65 IK 07 400 V Br Cl



ΜΠΟΥΑΤ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ 170X135X85 IP65
INDUSTRIAL JUNCTION BOX N/T 170X135X85 IP65

NORM PN-EN-60670-1
It is possible to make the cover sealing on request by the 2-component method.
Inside dimensions: 164x129x70
Outside dimensions: 170x135x85

| CODE | TYPE | COLOR | PACK 1 PC. | WEIGHT kg / 1 PC. |
|-----------|-----------------|----------------------|------------|-------------------|
| 151-25555 | Industrial IP65 | Grey / Γκρι RAL 7035 | 1 | 0.49 |

IP 65 IK 07 400 V Br Cl




ΜΠΟΥΑΤ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ 170X135X107 IP65
INDUSTRIAL JUNCTION BOX N/T 170X135X107 IP65

NORM PN-EN-60670-1
Inside dimensions: 164x129x91
Outside dimensions: 170x135x107

| CODE | TYPE | COLOR | PACK 1 PC. | WEIGHT kg / 1 PC. |
|-----------|-----------------|----------------------|------------|-------------------|
| 151-25556 | Industrial IP65 | Grey / Γκρι RAL 7035 | 1 | 0.60 |

IP
65 IK
07 400
V Br
Cl




ΜΠΟΥΑΤ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ 170X135X145 IP65
INDUSTRIAL JUNCTION BOX N/T 170X135X145 IP65

NORM PN-EN-60670-1
Inside dimensions: 164x129x130
Outside dimensions: 170x135x145

| CODE | TYPE | COLOR | PACK 1PC. | WEIGHT kg / 1PC. |
|-----------|-----------------|----------------------|-----------|------------------|
| 151-25557 | Industrial IP65 | Grey / Γκρι RAL 7035 | 1 | 0.69 |

IP
65 IK
07 400
V Br
Cl




ΜΠΟΥΑΤ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ 170X135X176 IP65
INDUSTRIAL JUNCTION BOX N/T 170X135X176 IP65

NORM PN-EN-60670-1
Inside dimensions: 164x129x162
Outside dimensions: 170x135x176

| CODE | TYPE | COLOR | PACK 1PC. | WEIGHT kg / 1PC. |
|-----------|-----------------|----------------------|-----------|------------------|
| 151-25558 | Industrial IP65 | Grey / Γκρι RAL 7035 | 1 | 0.46 |

IP
65 IK
07 400
V Br
Cl




ΜΠΟΥΑΤ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ 220X170X86 IP65
INDUSTRIAL JUNCTION BOX N/T 220X170X86 IP65

NORM PN-EN-60670-1
Inside dimensions: 214x164x69
Outside dimensions: 220x170x86

| CODE | TYPE | COLOR | PACK 1PC. | WEIGHT kg / 1PC. |
|-----------|-----------------|----------------------|-----------|------------------|
| 151-25559 | Industrial IP65 | Grey / Γκρι RAL 7035 | 1 | 0.76 |

IP
65 IK
07 400
V Br
Cl 2K




ΜΠΟΥΑΤ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ 220X170X107 IP65
INDUSTRIAL JUNCTION BOX N/T 220X170X107 IP65

NORM PN-EN-60670-1
It is possible to make the cover sealing on request by the 2-component method.
Inside dimensions: 214x164x91
Outside dimensions: 220x170x107

| CODE | TYPE | COLOR | PACK 1PC. | WEIGHT kg / 1PC. |
|-----------|-----------------|----------------------|-----------|------------------|
| 151-25560 | Industrial IP65 | Grey / Γκρι RAL 7035 | 1 | 0.86 |

IP
65 IK
07 400
V Br
Cl




ΜΠΟΥΑΤ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ 220X170X146 IP65
INDUSTRIAL JUNCTION BOX N/T 220X170X146 IP65

NORM PN-EN-60670-1
Inside dimensions: 214x162x130
Outside dimensions: 220x170x146

| CODE | TYPE | COLOR | PACK 1PC. | WEIGHT kg / 1PC. |
|-----------|-----------------|----------------------|-----------|------------------|
| 151-25561 | Industrial IP65 | Grey / Γκρι RAL 7035 | 1 | 1.00 |

IP 65 IK 07 400 V Br Cl 2K



ΜΠΟΥΑΤ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ 340X270X106 IP65
INDUSTRIAL JUNCTION BOX N/T 340X270X106 IP65


NORM PN-EN-60670-1
Machine sealing.
Inside dimensions: 328x258x91
Outside dimensions: 340x270x106



sealing

| CODE | TYPE | COLOR | PACK 1 PC. | WEIGHT kg / 1 PC. |
|-----------|-----------------|----------------------|------------|-------------------|
| 151-25562 | Industrial IP65 | Grey / Γκρι RAL 7035 | 1 | 2.00 |

IP 65 IK 07 400 V Br Cl



ΜΠΟΥΑΤ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ 340X270X165 IP65
INDUSTRIAL JUNCTION BOX N/T 340X270X165 IP65


NORM PN-EN-60670-1
Machine sealing.
Inside dimensions: 328x258x144
Outside dimensions: 340x270x165



sealing

| CODE | TYPE | COLOR | PACK 1 PC. | WEIGHT kg / 1 PC. |
|-----------|-----------------|----------------------|------------|-------------------|
| 151-25563 | Industrial IP65 | Grey / Γκρι RAL 7035 | 1 | 2.50 |

IP 65 IK 07 400 V Br Cl



ΜΠΟΥΑΤ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ 440X330X145 IP65
INDUSTRIAL JUNCTION BOX N/T 440X330X145 IP65


NORM PN-EN-60670-1
Machine sealing.
Plastic screws with springs. Quick cover assembly -01
Inside dimensions: 429x321x127 Outside dimensions: 440x330x145



sealing

| CODE | TYPE | COLOR | PACK 1 PC. | WEIGHT kg / 1 PC. |
|-----------|-----------------|----------------------|------------|-------------------|
| 151-25564 | Industrial IP65 | Grey / Γκρι RAL 7035 | 1 | 3.20 |

IP 65 IK 07 400 V Br Cl



ΜΠΟΥΑΤ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ 270X220X106 IP65
INDUSTRIAL JUNCTION BOX N/T 270X220X106 IP65


NORM PN-EN-60670-1
Machine sealing.
Inside dimensions: 264x214x89
Outside dimensions: 270x220x106



sealing

| CODE | TYPE | COLOR | PACK 1 PC. | WEIGHT kg / 1 PC. |
|-----------|-----------------|----------------------|------------|-------------------|
| 151-25546 | Industrial IP65 | Grey / Γκρι RAL 7035 | 1 | 1.31 |

IP 65 IK 07 400 V Br Cl



ΜΠΟΥΑΤ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ 270X220X126 IP65
INDUSTRIAL JUNCTION BOX N/T 270X220X126 IP65


NORM PN-EN-60670-1
Machine sealing.
Inside dimensions: 264x214x109
Outside dimensions: 270x220x126



sealing

| CODE | TYPE | COLOR | PACK 1 PC. | WEIGHT kg / 1 PC. |
|-----------|-----------------|----------------------|------------|-------------------|
| 151-25547 | Industrial IP65 | Grey / Γκρι RAL 7035 | 1 | 1.35 |

IP 65 IK 07 400 V Br Cl



ΜΠΟΥΑΤ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ 280X220X127 IP65
INDUSTRIAL JUNCTION BOX N/T 280X220X127 IP65

NORM PN-EN-60670-1
Machine sealing.
Inside dimensions: 267x207x110
Outside dimensions: 280x220x127




sealing

| CODE | TYPE | COLOR | PACK 1 PC. | WEIGHT kg / 1 PC. |
|-----------|-----------------|----------------------|------------|-------------------|
| 151-25548 | Industrial IP65 | Grey / Γκρι RAL 7035 | 1 | 1.30 |

BIOMHXANIKO ΜΠΟΥΑΤ IP65
HERMETIC JUNCTION BOXES INDUSTRIAL IP65

IP65

IP 65 IK 07 400 V Cl Br



ΜΠΟΥΑΤ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ 313X253X115 IP65
INDUSTRIAL JUNCTION BOX N/T 313X253X115 IP65

NORM PN-EN-60670-1

Machine sealing.

Inside dimensions: 300x240x100

Outside dimensions: 313x253x115



sealing

| CODE | TYPE | COLOR | PACK 1PC. | WEIGHT kg / 1PC. |
|-----------|-----------------|----------------------|-----------|------------------|
| 151-25549 | Industrial IP65 | Grey / Γκρι RAL 7035 | 1 | 1.64 |

IP 65 IK 07 400 V Cl Br



ΜΠΟΥΑΤ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ 313X253X165 IP65
INDUSTRIAL JUNCTION BOX N/T 313X253X165 IP65

NORM PN-EN-60670-1

Machine sealing.

Inside dimensions: 300x240x150

Outside dimensions: 313x253x165



sealing

| CODE | TYPE | COLOR | PACK 1PC. | WEIGHT kg / 1PC. |
|-----------|-----------------|----------------------|-----------|------------------|
| 151-25550 | Industrial IP65 | Grey / Γκρι RAL 7035 | 1 | 2.30 |

INDEX

| Code | Page | Code | Page | Code | Page | Code | Page | Code | Page | Code | Page | Code | Page |
|------------|------|-----------|------|-----------|------|-----------|------|-----------|------|-------------|------|-------------|------|
| 145-20003 | 97 | 145-56311 | 128 | 145-59057 | 292 | 145-59147 | 313 | 145-59407 | 306 | 145-59566 | 276 | 145-59955** | 282 |
| 145-20070 | 160 | 145-56312 | 128 | 145-59058 | 293 | 145-59149 | 314 | 145-59500 | 266 | 145-59567 | 275 | 145-59956** | 282 |
| 145-20071 | 160 | 145-56313 | 128 | 145-59059 | 293 | 145-59150 | 314 | 145-59501 | 266 | 145-59568 | 277 | 145-59990 | 284 |
| 145-24507 | 120 | 145-56314 | 128 | 145-59070 | 294 | 145-59151 | 314 | 145-59502 | 266 | 145-59569 | 275 | 145-59991 | 284 |
| 145-24515 | 120 | 145-56315 | 128 | 145-59071 | 295 | 145-59152 | 315 | 145-59503 | 266 | 145-59570 | 274 | 145-59992 | 284 |
| 145-24520 | 121 | 145-56320 | 128 | 145-59072 | 295 | 145-59153 | 315 | 145-59504 | 267 | 145-59571 | 274 | 145-59993 | 284 |
| 145-24521 | 121 | 145-56321 | 128 | 145-59073 | 294 | 145-59154 | 315 | 145-59505 | 267 | 145-59572 | 274 | 145-65011 | 138 |
| 145-24523 | 121 | 145-56322 | 128 | 145-59075 | 294 | 145-59155 | 316 | 145-59506 | 267 | 145-59573 | 274 | 145-65012 | 138 |
| 145-24531 | 121 | 145-56323 | 128 | 145-59080 | 294 | 145-59156 | 316 | 145-59507 | 267 | 145-59574 | 274 | 145-65014 | 138 |
| 145-24532 | 122 | 145-56324 | 128 | 145-59081 | 295 | 145-59157 | 316 | 145-59508 | 268 | 145-59575 | 274 | 145-65015 | 138 |
| 145-24533 | 122 | 145-56325 | 128 | 145-59083 | 294 | 145-59240 | 317 | 145-59509 | 268 | 145-59580 | 275 | 145-65017 | 138 |
| 145-24536 | 122 | 145-56330 | 129 | 145-59085 | 294 | 145-59241 | 317 | 145-59510 | 268 | 145-59801 | 138 | 145-65018 | 138 |
| 145-24539 | 123 | 145-56331 | 129 | 145-59100 | 308 | 145-59242 | 317 | 145-59511 | 268 | 145-59802 | 138 | 145-65020 | 139 |
| 145-28121 | 176 | 145-56332 | 129 | 145-59101 | 308 | 145-59243 | 317 | 145-59512 | 269 | 145-59900 | 284 | 145-65021 | 139 |
| 145-28123 | 174 | 145-56333 | 129 | 145-59102 | 308 | 145-59245 | 318 | 145-59513 | 269 | 145-59901 | 284 | 145-65022 | 139 |
| 145-28124 | 174 | 145-56334 | 129 | 145-59103 | 309 | 145-59246 | 318 | 145-59514 | 270 | 145-59902 | 284 | 145-65023 | 139 |
| 145-28130 | 175 | 145-56335 | 129 | 145-59104 | 309 | 145-59247 | 318 | 145-59515 | 270 | 145-59903 | 284 | 145-65100 | 136 |
| 145-28131 | 175 | 145-56350 | 126 | 145-59105 | 309 | 145-59248 | 319 | 145-59516 | 270 | 145-59904 | 285 | 145-65200 | 140 |
| 145-28132 | 175 | 145-56351 | 126 | 145-59106 | 310 | 145-59249 | 319 | 145-59517 | 270 | 145-59905 | 285 | 145-65201 | 140 |
| 145-28133 | 175 | 145-56390 | 134 | 145-59107 | 310 | 145-59250 | 317 | 145-59518 | 268 | 145-59906 | 285 | 145-65202 | 140 |
| 145-28134* | 175 | 145-56391 | 134 | 145-59108 | 310 | 145-59251 | 317 | 145-59519 | 268 | 145-59907 | 285 | 145-65210 | 140 |
| 145-28135 | 175 | 145-56392 | 134 | 145-59109 | 311 | 145-59252 | 317 | 145-59520 | 271 | 145-59908 | 285 | 145-65211 | 140 |
| 145-28136 | 175 | 145-56393 | 134 | 145-59110 | 311 | 145-59253 | 317 | 145-59522 | 272 | 145-59910 | 286 | 145-65800 | 160 |
| 145-28140 | 174 | 145-59000 | 296 | 145-59111 | 311 | 145-59255 | 318 | 145-59523 | 272 | 145-59911 | 286 | 145-65801 | 160 |
| 145-28150 | 176 | 145-59001 | 296 | 145-59112 | 312 | 145-59256 | 318 | 145-59524 | 272 | 145-59912 | 286 | 145-65802 | 160 |
| 145-28151 | 176 | 145-59002 | 297 | 145-59113 | 312 | 145-59257 | 318 | 145-59525 | 273 | 145-59913 | 287 | 145-65803 | 160 |
| 145-28152 | 177 | 145-59003 | 297 | 145-59114 | 312 | 145-59258 | 319 | 145-59526 | 273 | 145-59914 | 287 | 145-65806 | 160 |
| 145-28153 | 177 | 145-59004 | 297 | 145-59115 | 313 | 145-59300 | 302 | 145-59527 | 273 | 145-59915 | 288 | 145-65807 | 160 |
| 145-28154 | 177 | 145-59005 | 298 | 145-59116 | 313 | 145-59301 | 302 | 145-59528 | 271 | 145-59916 | 289 | 145-67123 | 350 |
| 145-28601 | 174 | 145-59006 | 298 | 145-59117 | 313 | 145-59302 | 302 | 145-59529 | 272 | 145-59917 | 289 | 145-67124 | 350 |
| 145-55301* | 159 | 145-59007 | 298 | 145-59119 | 314 | 145-59303 | 302 | 145-59530 | 272 | 145-59918 | 289 | 145-67126 | 350 |
| 145-55302* | 159 | 145-59008 | 299 | 145-59120 | 314 | 145-59304 | 302 | 145-59531 | 273 | 145-59919 | 288 | 145-67130 | 350 |
| 145-55306* | 159 | 145-59009 | 299 | 145-59121 | 314 | 145-59305 | 302 | 145-59532 | 273 | 145-59920 | 288 | 145-67131 | 350 |
| 145-55307* | 159 | 145-59010 | 299 | 145-59122 | 315 | 145-59306 | 302 | 145-59533 | 271 | 145-59921 | 288 | 145-67132 | 350 |
| 145-55310* | 159 | 145-59011 | 296 | 145-59123 | 315 | 145-59307 | 302 | 145-59540 | 274 | 145-59922 | 287 | 145-67135 | 351 |
| 145-55311* | 159 | 145-59020 | 296 | 145-59124 | 315 | 145-59310 | 303 | 145-59541 | 274 | 145-59923 | 286 | 145-67136 | 351 |
| 145-55312* | 159 | 145-59021 | 296 | 145-59125 | 316 | 145-59311 | 303 | 145-59542 | 274 | 145-59924 | 286 | 145-67138 | 351 |
| 145-56180 | 152 | 145-59022 | 297 | 145-59126 | 316 | 145-59312 | 305 | 145-59543 | 274 | 145-59925 | 287 | 145-67143 | 353 |
| 145-56186 | 133 | 145-59023 | 297 | 145-59127 | 316 | 145-59313 | 305 | 145-59544 | 274 | 145-59926 | 287 | 145-67144 | 352 |
| 145-56187 | 132 | 145-59024 | 297 | 145-59130 | 308 | 145-59315 | 303 | 145-59545 | 274 | 145-59930 | 281 | 145-67145 | 352 |
| 145-56188 | 132 | 145-59025 | 298 | 145-59131 | 308 | 145-59316 | 303 | 145-59550 | 275 | 145-59931 | 281 | 145-67146 | 353 |
| 145-56190 | 134 | 145-59026 | 298 | 145-59132 | 308 | 145-59322 | 307 | 145-59551 | 275 | 145-59932 | 280 | 145-68020 | 146 |
| 145-56191 | 134 | 145-59027 | 298 | 145-59133 | 309 | 145-59324 | 307 | 145-59552 | 275 | 145-59933 | 280 | 145-68021 | 146 |
| 145-56192 | 134 | 145-59028 | 299 | 145-59134 | 309 | 145-59326 | 307 | 145-59553 | 277 | 145-59934 | 281 | 145-68022 | 146 |
| 145-56195 | 132 | 145-59029 | 299 | 145-59135 | 309 | 145-59328 | 307 | 145-59554 | 276 | 145-59935 | 281 | 145-68080 | 150 |
| 145-56196 | 134 | 145-59030 | 299 | 145-59136 | 310 | 145-59330 | 304 | 145-59555 | 276 | 145-59936 | 280 | 145-68081 | 150 |
| 145-56197 | 134 | 145-59031 | 296 | 145-59137 | 310 | 145-59331 | 304 | 145-59556 | 276 | 145-59937 | 280 | 145-68090 | 150 |
| 145-56230 | 130 | 145-59040 | 293 | 145-59138 | 310 | 145-59350 | 304 | 145-59557 | 275 | 145-59938 | 281 | 145-68091 | 150 |
| 145-56231 | 130 | 145-59041 | 293 | 145-59139 | 311 | 145-59351 | 304 | 145-59558 | 277 | 145-59939 | 281 | 145-68092 | 151 |
| 145-56232 | 130 | 145-59050 | 292 | 145-59140 | 311 | 145-59400 | 306 | 145-59559 | 277 | 145-59940 | 283 | 145-68093 | 151 |
| 145-56233 | 130 | 145-59051 | 292 | 145-59141 | 311 | 145-59401 | 306 | 145-59560 | 277 | 145-59941 | 283 | 145-68095 | 134 |
| 145-56234 | 130 | 145-59052 | 292 | 145-59142 | 312 | 145-59402 | 306 | 145-59561 | 275 | 145-59942 | 281 | 145-68096 | 151 |
| 145-56235 | 130 | 145-59053 | 292 | 145-59143 | 312 | 145-59403 | 306 | 145-59562 | 275 | 145-59950* | 282 | 145-68097 | 151 |
| 145-56290 | 133 | 145-59054 | 292 | 145-59144 | 312 | 145-59404 | 306 | 145-59563 | 277 | 145-59952* | 282 | 145-68098 | 151 |
| 145-56291 | 133 | 145-59055 | 292 | 145-59145 | 313 | 145-59405 | 306 | 145-59564 | 276 | 145-59953* | 282 | 145-68099 | 150 |
| 145-56310 | 128 | 145-59056 | 292 | 145-59146 | 313 | 145-59406 | 306 | 145-59565 | 276 | 145-59954** | 282 | 145-68201 | 141 |

| Code | Page |
|-----------|------|-----------|------|-----------|------|-----------|------|-----------|------|-----------|------|-----------|------|-----------|------|
| 145-68533 | 155 | 145-70928 | 254 | 145-71060 | 244 | 145-71168 | 248 | 146-57057 | 345 | 147-02326 | 363 | 147-10155 | 396 | 147-11220 | 379 |
| 145-68534 | 155 | 145-70930 | 264 | 145-71061 | 244 | 145-71180 | 251 | 146-57059 | 345 | 147-02327 | 363 | 147-10170 | 396 | 147-11221 | 379 |
| 145-68535 | 155 | 145-70931 | 264 | 145-71062 | 244 | 145-71181 | 251 | 146-57060 | 345 | 147-02343 | 364 | 147-10171 | 396 | 147-11222 | 379 |
| 145-68536 | 155 | 145-70932 | 256 | 145-71063 | 244 | 145-71182 | 251 | 146-57063 | 345 | 147-02344 | 364 | 147-10172 | 396 | 147-11223 | 379 |
| 145-68537 | 155 | 145-70950 | 256 | 145-71064 | 244 | 145-71183 | 251 | 146-57066 | 345 | 147-02345 | 364 | 147-10173 | 396 | 147-11224 | 379 |
| 145-68538 | 155 | 145-70951 | 258 | 145-71065 | 244 | 145-71184 | 251 | 146-57161 | 344 | 147-02346 | 364 | 147-10174 | 396 | 147-11225 | 379 |
| 145-68569 | 156 | 145-70952 | 254 | 145-71066 | 244 | 145-71202 | 250 | 146-57163 | 344 | 147-02347 | 365 | 147-10175 | 396 | 147-11226 | 379 |
| 145-68570 | 156 | 145-70953 | 255 | 145-71067 | 244 | 145-71203 | 250 | 146-57164 | 344 | 147-02348 | 365 | 147-10176 | 396 | 147-11227 | 379 |
| 145-68571 | 162 | 145-70954 | 256 | 145-71068 | 244 | 145-71204 | 250 | 146-57166 | 344 | 147-08600 | 380 | 147-10177 | 396 | 147-11230 | 379 |
| 145-68572 | 156 | 145-70955 | 258 | 145-71080 | 247 | 145-71205 | 250 | 146-57167 | 344 | 147-08601 | 380 | 147-10178 | 396 | 147-11231 | 379 |
| 145-68573 | 156 | 145-70956 | 259 | 145-71081 | 247 | 145-71400 | 228 | 146-57169 | 344 | 147-10009 | 388 | 147-10179 | 396 | 147-11232 | 379 |
| 145-68575 | 156 | 145-70957 | 260 | 145-71082 | 247 | 145-71402 | 228 | 146-57170 | 344 | 147-10050 | 394 | 147-11000 | 378 | 147-11233 | 379 |
| 145-68576 | 156 | 145-70958 | 261 | 145-71083 | 247 | 145-71403 | 228 | 146-57171 | 344 | 147-10051 | 394 | 147-11001 | 378 | 147-11234 | 379 |
| 145-68577 | 156 | 145-70959 | 261 | 145-71084 | 247 | 145-71404 | 229 | 146-57172 | 344 | 147-10052 | 394 | 147-11002 | 378 | 147-11235 | 379 |
| 145-68578 | 156 | 145-70960 | 261 | 145-71100 | 248 | 145-71405 | 228 | 146-57173 | 344 | 147-10053 | 394 | 147-11003 | 378 | 147-11240 | 379 |
| 145-68579 | 156 | 145-70961 | 262 | 145-71101 | 248 | 145-71406 | 229 | 146-57175 | 344 | 147-10054 | 394 | 147-11004 | 378 | 147-11241 | 379 |
| 145-68600 | 144 | 145-70962 | 262 | 145-71102 | 248 | 145-71410 | 230 | 146-57176 | 344 | 147-10055 | 394 | 147-11005 | 378 | 147-11242 | 379 |
| 145-68601 | 144 | 145-70963 | 263 | 145-71103 | 248 | 145-71413 | 230 | 146-58001 | 347 | 147-10056 | 394 | 147-11030 | 380 | 147-11243 | 379 |
| 145-68602 | 144 | 145-70964 | 263 | 145-71104 | 248 | 145-71415 | 230 | 146-58004 | 347 | 147-10057 | 394 | 147-11031 | 380 | 147-11244 | 379 |
| 145-68604 | 144 | 145-70965 | 263 | 145-71105 | 248 | 145-71419 | 231 | 146-58007 | 347 | 147-10059 | 394 | 147-11032 | 380 | 147-11245 | 379 |
| 145-68606 | 145 | 145-70966 | 263 | 145-71110 | 249 | 145-71421 | 230 | 146-58013 | 346 | 147-10060 | 394 | 147-11033 | 380 | 147-11310 | 378 |
| 145-68607 | 145 | 145-71000 | 244 | 145-71111 | 249 | 145-71422 | 228 | 146-58016 | 346 | 147-10061 | 394 | 147-11034 | 380 | 147-11311 | 378 |
| 145-68608 | 145 | 145-71001 | 244 | 145-71112 | 249 | 145-71430 | 240 | 146-58022 | 348 | 147-10062 | 395 | 147-11035 | 380 | 147-11312 | 378 |
| 145-68609 | 145 | 145-71002 | 244 | 145-71113 | 249 | 145-71431 | 240 | 146-69100 | 342 | 147-10063 | 395 | 147-11040 | 376 | 147-11400 | 381 |
| 145-68610 | 145 | 145-71003 | 244 | 145-71114 | 249 | 145-71432 | 240 | 146-69101 | 342 | 147-10064 | 395 | 147-11041 | 376 | 147-11401 | 381 |
| 145-68611 | 145 | 145-71004 | 244 | 145-71115 | 249 | 145-71433 | 240 | 146-69103 | 342 | 147-10065 | 395 | 147-11042 | 376 | 147-11402 | 381 |
| 145-68612 | 145 | 145-71005 | 244 | 145-71116 | 249 | 145-71450 | 232 | 146-69104 | 342 | 147-10066 | 395 | 147-11043 | 376 | 147-11403 | 381 |
| 145-68613 | 145 | 145-71010 | 245 | 145-71117 | 249 | 145-71451 | 232 | 146-69110 | 342 | 147-10068 | 396 | 147-11044 | 376 | 147-12010 | 368 |
| 145-68614 | 145 | 145-71011 | 245 | 145-71118 | 249 | 145-71452 | 232 | 146-69111 | 342 | 147-10069 | 395 | 147-11045 | 376 | 147-12011 | 368 |
| 145-68900 | 137 | 145-71012 | 245 | 145-71119 | 249 | 145-71453 | 232 | 146-69112 | 342 | 147-10070 | 395 | 147-11046 | 376 | 147-12012 | 368 |
| 145-68902 | 136 | 145-71013 | 245 | 145-71120 | 249 | 145-71470 | 233 | 146-69113 | 342 | 147-10071 | 396 | 147-11047 | 376 | 147-12013 | 368 |
| 145-68905 | 137 | 145-71014 | 245 | 145-71121 | 249 | 145-71471 | 233 | 146-69114 | 342 | 147-10074 | 395 | 147-11048 | 377 | 147-12014 | 368 |
| 145-68906 | 137 | 145-71015 | 245 | 145-71122 | 249 | 145-71472 | 233 | 147-02000 | 360 | 147-10091 | 394 | 147-11049 | 377 | 147-13100 | 395 |
| 145-70900 | 254 | 145-71016 | 245 | 145-71123 | 249 | 145-71473 | 233 | 147-02001 | 360 | 147-10100 | 397 | 147-11050 | 377 | 147-13110 | 395 |
| 145-70901 | 254 | 145-71017 | 245 | 145-71130 | 249 | 145-71500 | 234 | 147-02002 | 364 | 147-10101 | 397 | 147-11060 | 376 | 147-13126 | 397 |
| 145-70902 | 254 | 145-71018 | 245 | 145-71131 | 249 | 145-71501 | 234 | 147-02003 | 360 | 147-10102 | 398 | 147-11061 | 376 | 147-13127 | 397 |
| 145-70903 | 255 | 145-71019 | 245 | 145-71132 | 249 | 145-71502 | 234 | 147-02004 | 360 | 147-10103 | 398 | 147-11062 | 376 | 147-13128 | 397 |
| 145-70904 | 256 | 145-71020 | 245 | 145-71133 | 249 | 145-71503 | 234 | 147-02005 | 360 | 147-10104 | 398 | 147-11063 | 377 | 147-13129 | 397 |
| 145-70905 | 258 | 145-71021 | 245 | 145-71134 | 249 | 145-71504 | 235 | 147-02006 | 364 | 147-10105 | 398 | 147-11064 | 377 | 147-13250 | 390 |
| 145-70906 | 255 | 145-71022 | 245 | 145-71135 | 249 | 145-71505 | 235 | 147-02007 | 360 | 147-10106 | 398 | 147-11065 | 377 | 147-13305 | 390 |
| 145-70907 | 258 | 145-71023 | 245 | 145-71136 | 249 | 145-71506 | 235 | 147-02008 | 364 | 147-10107 | 398 | 147-11066 | 377 | 147-13310 | 390 |
| 145-70908 | 255 | 145-71024 | 245 | 145-71137 | 249 | 145-71508 | 234 | 147-02009 | 360 | 147-10110 | 397 | 147-11067 | 377 | 147-13313 | 390 |
| 145-70909 | 258 | 145-71030 | 245 | 145-71138 | 249 | 145-71509 | 235 | 147-02010 | 380 | 147-10120 | 398 | 147-11068 | 377 | 147-15050 | 392 |
| 145-70911 | 262 | 145-71031 | 245 | 145-71139 | 249 | 145-71513 | 236 | 147-02011 | 380 | 147-10121 | 398 | 147-11069 | 377 | 147-15053 | 392 |
| 145-70912 | 257 | 145-71032 | 245 | 145-71150 | 250 | 145-71514 | 236 | 147-02012 | 380 | 147-10122 | 398 | 147-11070 | 377 | 147-15054 | 392 |
| 145-70913 | 257 | 145-71033 | 245 | 145-71151 | 250 | 145-71520 | 236 | 147-02016 | 362 | 147-10123 | 398 | 147-11071 | 377 | 147-15061 | 391 |
| 145-70914 | 257 | 145-71034 | 245 | 145-71152 | 250 | 145-71521 | 236 | 147-02017 | 363 | 147-10124 | 398 | 147-11072 | 377 | 147-15062 | 391 |
| 145-70915 | 256 | 145-71035 | 245 | 145-71153 | 250 | 145-71600 | 238 | 147-02030 | 366 | 147-10125 | 398 | 147-11073 | 377 | 147-16021 | 395 |
| 145-70916 | 259 | 145-71036 | 245 | 145-71154 | 250 | 145-71603 | 238 | 147-02035 | 366 | 147-10140 | 397 | 147-11074 | 377 | 147-16050 | 394 |
| 145-70917 | 264 | 145-71037 | 245 | 145-71155 | 250 | 145-71604 | 238 | 147-02100 | 396 | 147-10141 | 397 | 147-11080 | 378 | 147-16051 | 394 |
| 145-70918 | 261 | 145-71038 | 245 | 145-71160 | 248 | 145-71605 | 238 | 147-02210 | 84 | 147-10142 | 397 | 147-11081 | 378 | 147-16052 | 394 |
| 145-70919 | 261 | 145-71039 | 245 | 145-71161 | 248 | 145-71606 | 238 | 147-02310 | 360 | 147-10143 | 397 | 147-11082 | 378 | 147-16053 | 394 |
| 145-70920 | 260 | 145-71050 | 246 | 145-71162 | 248 | 145-71610 | 239 | 147-02311 | 361 | 147-10144 | 397 | 147-11083 | 378 | 147-16054 | 394 |
| 145-70922 | 260 | 145-71051 | 246 | 145-71163 | 248 | 145-71650 | 241 | 147-02312 | 361 | 147-10150 | 396 | 147-11200 | 378 | 147-16055 | 394 |
| 145-70923 | 260 | 145-71052 | 246 | 145-71164 | 248 | 145-71651 | 241 | 147-02322 | 362 | 147-10151 | 396 | 147-11201 | 378 | 147-16056 | 394 |
| 145-70925 | 264 | 145-71053 | 246 | 145-71165 | 248 | 145-71652 | 241 | 147-02323 | 362 | 147-10152 | 396 | 147-11202 | 378 | 147-16057 | 394 |
| 145-70926 | 262 | 145-71054 | 246 | 145-71166 | 248 | 145-72550 | 236 | 147-02324 | 362 | 147-10153 | 396 | 147-11203 | 378 | 147-16058 | 394 |
| 145-70927 | 255 | 145-71055 | 246 | 145-71167 | 248 | 146-57054 | 344 | 147-02325 | 362 | 147-10154 | 396 | 147-11204 | 378 | 147-16059 | 394 |

| Code | Page | Code | Page | Code | Page | Code | Page | Code | Page | Code | Page | Code | Page |
|-----------|------|-----------|------|------------|------|-----------|------|-----------|------|-----------|------|-----------|------|
| 147-22003 | 390 | 147-23077 | 389 | 147-33250 | 371 | 147-52645 | 158 | 147-54104 | 383 | 147-56078 | 326 | 147-69067 | 335 |
| 147-22004 | 390 | 147-23078 | 389 | 147-45001 | 372 | 147-52646 | 158 | 147-54105 | 383 | 147-56079 | 326 | 147-69068 | 335 |
| 147-22420 | 339 | 147-23081 | 387 | 147-45010 | 372 | 147-52647 | 158 | 147-54106 | 383 | 147-56550 | 324 | 147-69069 | 335 |
| 147-22421 | 339 | 147-23100 | 388 | 147-45011 | 372 | 147-52648 | 158 | 147-54107 | 383 | 147-56551 | 324 | 147-69070 | 335 |
| 147-22422 | 339 | 147-23110 | 388 | 147-45100 | 373 | 147-52649 | 158 | 147-54108 | 383 | 147-56553 | 324 | 147-69240 | 338 |
| 147-23000 | 387 | 147-23120 | 388 | 147-45101 | 373 | 147-52650 | 158 | 147-54109 | 383 | 147-56554 | 324 | 147-69241 | 338 |
| 147-23002 | 387 | 147-23121 | 388 | 147-45102 | 374 | 147-52651 | 157 | 147-54110 | 383 | 147-56556 | 324 | 147-69280 | 340 |
| 147-23003 | 387 | 147-23130 | 388 | 147-45103 | 374 | 147-52652 | 157 | 147-54112 | 383 | 147-56557 | 324 | 147-69281 | 340 |
| 147-23004 | 387 | 147-23131 | 388 | 147-47090 | 62 | 147-52653 | 157 | 147-54113 | 383 | 147-56560 | 324 | 147-69282 | 340 |
| 147-23008 | 386 | 147-23150 | 389 | 147-47091 | 62 | 147-52654 | 157 | 147-54114 | 383 | 147-56561 | 324 | 147-69300 | 337 |
| 147-23009 | 386 | 147-23151 | 389 | 147-48000 | 384 | 147-52655 | 157 | 147-54115 | 383 | 147-56562 | 324 | 147-69302 | 337 |
| 147-23010 | 386 | 147-23152 | 389 | 147-48001 | 384 | 147-52656 | 157 | 147-54116 | 383 | 147-56563 | 324 | 147-69304 | 337 |
| 147-23011 | 386 | 147-23153 | 389 | 147-48002 | 384 | 147-52657 | 157 | 147-54117 | 383 | 147-56564 | 324 | 147-69360 | 336 |
| 147-23012 | 387 | 147-23154 | 389 | 147-48003 | 384 | 147-52658 | 157 | 147-54118 | 383 | 147-56565 | 324 | 147-69362 | 336 |
| 147-23013 | 387 | 147-23155 | 389 | 147-48004 | 384 | 147-52659 | 157 | 147-54121 | 383 | 147-56661 | 327 | 147-69364 | 336 |
| 147-23014 | 387 | 147-23160 | 388 | 147-48005 | 384 | 147-52660 | 157 | 147-55000 | 159 | 147-56662 | 327 | 147-69370 | 338 |
| 147-23015 | 387 | 147-23161 | 388 | 147-48010 | 384 | 147-52700 | 162 | 147-55330 | 322 | 147-56665 | 327 | 147-69372 | 338 |
| 147-23016 | 387 | 147-23162 | 388 | 147-48011 | 384 | 147-52701 | 162 | 147-55331 | 322 | 147-56666 | 327 | 147-69383 | 336 |
| 147-23018 | 387 | 147-23170 | 388 | 147-48012 | 384 | 147-52702 | 162 | 147-55332 | 322 | 147-56667 | 327 | 147-69384 | 336 |
| 147-23020 | 387 | 147-23171 | 388 | 147-48013 | 384 | 147-52703 | 162 | 147-55333 | 322 | 147-56671 | 327 | 147-69385 | 336 |
| 147-23022 | 387 | 147-24120 | 114 | 147-48014 | 384 | 147-52704 | 162 | 147-55334 | 322 | 147-56672 | 327 | 147-69386 | 343 |
| 147-23029 | 386 | 147-24121 | 115 | 147-48015 | 384 | 147-52705 | 162 | 147-55340 | 322 | 147-56674 | 327 | 147-69387 | 337 |
| 147-23030 | 386 | 147-24122 | 116 | 147-48016 | 384 | 147-52706 | 162 | 147-55341 | 322 | 147-56676 | 327 | 147-69390 | 340 |
| 147-23031 | 386 | 147-24123 | 116 | 147-48017 | 384 | 147-52707 | 162 | 147-55342 | 322 | 147-56677 | 327 | 147-69593 | 341 |
| 147-23032 | 386 | 147-24124 | 116 | 147-48019 | 384 | 147-52710 | 162 | 147-55343 | 322 | 147-65999 | 390 | 147-69594 | 341 |
| 147-23033 | 386 | 147-24125 | 114 | 147-48020 | 384 | 147-52711 | 162 | 147-55344 | 322 | 147-68973 | 171 | 147-69701 | 334 |
| 147-23036 | 386 | 147-24126 | 115 | 147-48031 | 384 | 147-52712 | 163 | 147-55603 | 169 | 147-69000 | 330 | 147-69702 | 334 |
| 147-23037 | 386 | 147-24127 | 114 | 147-48032 | 384 | 147-52713 | 163 | 147-55610 | 168 | 147-69001 | 330 | 147-69704 | 334 |
| 147-23040 | 386 | 147-24128 | 115 | 147-48033 | 384 | 147-52714 | 163 | 147-55611 | 168 | 147-69002 | 330 | 147-69705 | 334 |
| 147-23041 | 386 | 147-24130 | 117 | 147-48034 | 384 | 147-52715 | 163 | 147-55612 | 168 | 147-69003 | 330 | 147-69708 | 334 |
| 147-23042 | 386 | 147-24131 | 117 | 147-52100 | 170 | 147-52720 | 163 | 147-55613 | 168 | 147-69004 | 330 | 147-69711 | 334 |
| 147-23043 | 386 | 147-24132 | 117 | 147-52101 | 170 | 147-52721 | 164 | 147-55614 | 168 | 147-69006 | 331 | 147-69801 | 334 |
| 147-23044 | 386 | 147-24133 | 117 | 147-52110 | 170 | 147-52722 | 164 | 147-55615 | 168 | 147-69007 | 331 | 147-69802 | 334 |
| 147-23045 | 386 | 147-24134 | 117 | 147-52111 | 170 | 147-52723 | 164 | 147-55616 | 168 | 147-69008 | 331 | 147-69803 | 334 |
| 147-23050 | 387 | 147-24135 | 117 | 147-52120 | 167 | 147-52730 | 165 | 147-55617 | 168 | 147-69009 | 331 | 147-69804 | 334 |
| 147-23051 | 387 | 147-24140 | 117 | 147-52121 | 167 | 147-52731 | 165 | 147-55620 | 168 | 147-69010 | 331 | 147-69805 | 334 |
| 147-23052 | 387 | 147-24141 | 117 | 147-52510* | 168 | 147-52732 | 165 | 147-55621 | 168 | 147-69011 | 331 | 147-69806 | 334 |
| 147-23053 | 387 | 147-24142 | 114 | 147-52511* | 168 | 147-52733 | 165 | 147-55622 | 168 | 147-69015 | 332 | 147-69807 | 334 |
| 147-23054 | 387 | 147-24143 | 115 | 147-52513* | 168 | 147-54002 | 382 | 147-55623 | 168 | 147-69016 | 332 | 147-69808 | 334 |
| 147-23055 | 387 | 147-24144 | 114 | 147-52520* | 168 | 147-54004 | 382 | 147-55624 | 168 | 147-69017 | 332 | 147-76010 | 108 |
| 147-23056 | 387 | 147-24145 | 115 | 147-52521* | 168 | 147-54005 | 382 | 147-55625 | 168 | 147-69018 | 332 | 147-76011 | 108 |
| 147-23057 | 387 | 147-24200 | 118 | 147-52523* | 168 | 147-54006 | 382 | 147-55626 | 168 | 147-69019 | 332 | 147-76012 | 108 |
| 147-23058 | 387 | 147-24210 | 118 | 147-52530 | 166 | 147-54007 | 382 | 147-55627 | 168 | 147-69021 | 333 | 147-76020 | 108 |
| 147-23059 | 387 | 147-32000 | 367 | 147-52531 | 166 | 147-54008 | 382 | 147-55660 | 391 | 147-69022 | 333 | 147-76021 | 108 |
| 147-23060 | 389 | 147-32001 | 367 | 147-52532 | 166 | 147-54009 | 382 | 147-56020 | 325 | 147-69023 | 333 | 147-76023 | 108 |
| 147-23061 | 389 | 147-32002 | 367 | 147-52533 | 166 | 147-54010 | 382 | 147-56021 | 325 | 147-69024 | 333 | 147-76024 | 108 |
| 147-23063 | 389 | 147-32020 | 367 | 147-52534 | 166 | 147-54012 | 382 | 147-56022 | 325 | 147-69030 | 330 | 147-76030 | 108 |
| 147-23064 | 389 | 147-32021 | 367 | 147-52535 | 166 | 147-54013 | 382 | 147-56023 | 325 | 147-69031 | 330 | 147-76031 | 108 |
| 147-23065 | 389 | 147-33210 | 370 | 147-52540 | 167 | 147-54014 | 382 | 147-56060 | 326 | 147-69032 | 330 | 147-76557 | 108 |
| 147-23066 | 389 | 147-33211 | 370 | 147-52541 | 167 | 147-54015 | 382 | 147-56061 | 326 | 147-69033 | 330 | 147-76558 | 108 |
| 147-23067 | 389 | 147-33220 | 370 | 147-52630 | 169 | 147-54016 | 382 | 147-56062 | 326 | 147-69034 | 330 | 147-77180 | 64 |
| 147-23068 | 389 | 147-33230 | 371 | 147-52631 | 169 | 147-54017 | 382 | 147-56063 | 326 | 147-69035 | 330 | 147-77182 | 64 |
| 147-23071 | 389 | 147-33231 | 371 | 147-52632 | 169 | 147-54018 | 382 | 147-56064 | 326 | 147-69036 | 331 | 147-77200 | 64 |
| 147-23072 | 389 | 147-33232 | 371 | 147-52640 | 169 | 147-54021 | 382 | 147-56065 | 326 | 147-69039 | 331 | 147-77201 | 64 |
| 147-23073 | 389 | 147-33240 | 370 | 147-52641 | 169 | 147-54033 | 384 | 147-56070 | 326 | 147-69040 | 331 | 147-77202 | 64 |
| 147-23074 | 389 | 147-33241 | 370 | 147-52642 | 169 | 147-54034 | 384 | 147-56071 | 326 | 147-69060 | 335 | 147-77203 | 65 |
| 147-23075 | 389 | 147-33242 | 370 | 147-52643 | 158 | 147-54062 | 383 | 147-56072 | 326 | 147-69061 | 335 | 147-77204 | 65 |
| 147-23076 | 389 | 147-33243 | 370 | 147-52644 | 158 | 147-54102 | 383 | 147-56073 | 326 | 147-69066 | 335 | 147-77205 | 65 |

| Code | Page |
|-----------|------|-----------|------|-----------|------|-----------|------|-----------|------|-----------|------|-----------|------|
| 147-77414 | 72 | 147-77691 | 82 | 147-77831 | 74 | 147-78032 | 46 | 147-78263 | 55 | 147-78722 | 90 | 151-25084 | 408 |
| 147-77450 | 73 | 147-77692 | 82 | 147-77832 | 74 | 147-78033 | 46 | 147-78263 | 62 | 147-78723 | 90 | 151-25100 | 400 |
| 147-77451 | 73 | 147-77696 | 82 | 147-77835 | 74 | 147-78035 | 46 | 147-78268 | 55 | 147-78724 | 90 | 151-25101 | 400 |
| 147-77452 | 73 | 147-77697 | 82 | 147-77836 | 74 | 147-78042 | 49 | 147-78272 | 54 | 147-78730 | 92 | 151-25102 | 400 |
| 147-77453 | 73 | 147-77701 | 86 | 147-77837 | 74 | 147-78043 | 49 | 147-78282 | 54 | 147-78731 | 92 | 151-25103 | 400 |
| 147-77454 | 73 | 147-77704 | 86 | 147-77846 | 75 | 147-78047 | 49 | 147-78291 | 54 | 147-78735 | 92 | 151-25105 | 400 |
| 147-77455 | 73 | 147-77707 | 86 | 147-77847 | 75 | 147-78062 | 49 | 147-78292 | 54 | 147-78760 | 88 | 151-25106 | 400 |
| 147-77456 | 73 | 147-77710 | 86 | 147-77848 | 75 | 147-78063 | 49 | 147-78305 | 46 | 147-78765 | 88 | 151-25120 | 401 |
| 147-77457 | 73 | 147-77720 | 84 | 147-77849 | 75 | 147-78067 | 49 | 147-78306 | 46 | 147-78770 | 89 | 151-25121 | 401 |
| 147-77458 | 73 | 147-77721 | 84 | 147-77850 | 78 | 147-78071 | 93 | 147-78307 | 46 | 147-78771 | 89 | 151-25122 | 401 |
| 147-77466 | 64 | 147-77722 | 84 | 147-77851 | 78 | 147-78072 | 47 | 147-78308 | 46 | 147-78990 | 98 | 151-25123 | 401 |
| 147-77468 | 64 | 147-77723 | 84 | 147-77852 | 78 | 147-78073 | 93 | 147-78310 | 46 | 147-80930 | 89 | 151-25124 | 401 |
| 147-77500 | 62 | 147-77724 | 84 | 147-77853 | 78 | 147-78076 | 47 | 147-78311 | 46 | 147-80960 | 93 | 151-25130 | 404 |
| 147-77500 | 70 | 147-77725 | 84 | 147-77854 | 78 | 147-78077 | 47 | 147-78312 | 46 | 147-80981 | 99 | 151-25131 | 404 |
| 147-77501 | 62 | 147-77726 | 84 | 147-77855 | 78 | 147-78078 | 47 | 147-78313 | 46 | 147-81823 | 89 | 151-25132 | 404 |
| 147-77501 | 70 | 147-77727 | 84 | 147-77861 | 77 | 147-78079 | 47 | 147-78324 | 50 | 147-81824 | 89 | 151-25133 | 404 |
| 147-77502 | 62 | 147-77728 | 84 | 147-77862 | 77 | 147-78080 | 93 | 147-78327 | 50 | 147-81830 | 91 | 151-25134 | 404 |
| 147-77502 | 70 | 147-77730 | 84 | 147-77863 | 77 | 147-78100 | 50 | 147-78346 | 57 | 147-81832 | 91 | 151-25135 | 405 |
| 147-77510 | 82 | 147-77731 | 84 | 147-77864 | 77 | 147-78101 | 50 | 147-78351 | 57 | 147-82800 | 102 | 151-25136 | 405 |
| 147-77520 | 99 | 147-77732 | 84 | 147-77870 | 76 | 147-78102 | 50 | 147-78366 | 56 | 147-82801 | 102 | 151-25137 | 405 |
| 147-77551 | 104 | 147-77733 | 84 | 147-77871 | 76 | 147-78104 | 52 | 147-78368 | 56 | 147-82820 | 102 | 151-25138 | 405 |
| 147-77552 | 104 | 147-77734 | 84 | 147-77872 | 76 | 147-78105 | 52 | 147-78371 | 56 | 147-82822 | 102 | 151-25139 | 405 |
| 147-77560 | 105 | 147-77735 | 84 | 147-77873 | 76 | 147-78110 | 50 | 147-78373 | 56 | 147-82823 | 102 | 151-25140 | 406 |
| 147-77561 | 105 | 147-77736 | 84 | 147-77874 | 76 | 147-78111 | 50 | 147-78388 | 56 | 147-84573 | 105 | 151-25141 | 406 |
| 147-77562 | 105 | 147-77737 | 84 | 147-77875 | 76 | 147-78112 | 50 | 147-78393 | 56 | 147-84608 | 80 | 151-25142 | 406 |
| 147-77563 | 105 | 147-77738 | 84 | 147-77876 | 76 | 147-78120 | 50 | 147-78411 | 57 | 147-84610 | 80 | 151-25143 | 406 |
| 147-77564 | 105 | 147-77770 | 84 | 147-77877 | 76 | 147-78121 | 50 | 147-78413 | 48 | 147-84611 | 80 | 151-25157 | 407 |
| 147-77566 | 105 | 147-77771 | 84 | 147-77880 | 77 | 147-78122 | 50 | 147-78414 | 48 | 147-84931 | 98 | 151-25158 | 407 |
| 147-77568 | 105 | 147-77772 | 84 | 147-77883 | 77 | 147-78130 | 50 | 147-78415 | 48 | 147-84932 | 100 | 151-25159 | 407 |
| 147-77570 | 105 | 147-77773 | 84 | 147-77884 | 74 | 147-78131 | 50 | 147-78416 | 48 | 147-84936 | 97 | 151-25160 | 407 |
| 147-77571 | 105 | 147-77774 | 84 | 147-77885 | 74 | 147-78132 | 50 | 147-78421 | 56 | 147-84940 | 99 | 151-25240 | 402 |
| 147-77575 | 105 | 147-77775 | 84 | 147-77886 | 74 | 147-78140 | 51 | 147-78422 | 56 | 147-88061 | 110 | 151-25241 | 402 |
| 147-77600 | 80 | 147-77776 | 84 | 147-77887 | 74 | 147-78141 | 51 | 147-78423 | 48 | 147-88062 | 110 | 151-25242 | 402 |
| 147-77601 | 80 | 147-77777 | 84 | 147-77888 | 74 | 147-78150 | 51 | 147-78424 | 48 | 147-88063 | 110 | 151-25250 | 403 |
| 147-77602 | 80 | 147-77778 | 84 | 147-77889 | 74 | 147-78151 | 51 | 147-78425 | 48 | 147-88095 | 111 | 151-25251 | 403 |
| 147-77603 | 80 | 147-77792 | 86 | 147-77890 | 74 | 147-78152 | 52 | 147-78426 | 48 | 147-88096 | 111 | 151-25252 | 403 |
| 147-77604 | 80 | 147-77795 | 86 | 147-77891 | 74 | 147-78154 | 52 | 147-78433 | 48 | 147-88130 | 111 | 151-25253 | 403 |
| 147-77605 | 80 | 147-77806 | 77 | 147-77892 | 74 | 147-78160 | 51 | 147-78434 | 48 | 147-88131 | 111 | 151-25254 | 403 |
| 147-77624 | 81 | 147-77809 | 77 | 147-77895 | 74 | 147-78161 | 51 | 147-78435 | 48 | 147-88244 | 92 | 151-25500 | 412 |
| 147-77625 | 81 | 147-77810 | 75 | 147-77896 | 74 | 147-78162 | 52 | 147-78436 | 48 | 147-99804 | 42 | 151-25501 | 412 |
| 147-77626 | 81 | 147-77811 | 75 | 147-77897 | 74 | 147-78172 | 52 | 147-78441 | 57 | 147-99807 | 42 | 151-25502 | 412 |
| 147-77627 | 81 | 147-77812 | 75 | 147-77901 | 96 | 147-78173 | 50 | 147-78451 | 56 | 147-99812 | 42 | 151-25503 | 412 |
| 147-77628 | 81 | 147-77813 | 75 | 147-77902 | 96 | 147-78176 | 52 | 147-78452 | 56 | 147-99812 | 43 | 151-25504 | 412 |
| 147-77629 | 81 | 147-77814 | 75 | 147-77903 | 96 | 147-78183 | 50 | 147-78460 | 56 | 147-99831 | 43 | 151-25505 | 412 |
| 147-77640 | 80 | 147-77815 | 75 | 147-77906 | 98 | 147-78211 | 54 | 147-78461 | 56 | 147-99833 | 43 | 151-25506 | 413 |
| 147-77641 | 80 | 147-77816 | 76 | 147-78001 | 46 | 147-78212 | 54 | 147-78471 | 56 | 147-99834 | 42 | 151-25507 | 413 |
| 147-77642 | 80 | 147-77817 | 76 | 147-78002 | 46 | 147-78221 | 54 | 147-78472 | 56 | 147-99835 | 42 | 151-25508 | 413 |
| 147-77645 | 80 | 147-77818 | 76 | 147-78003 | 46 | 147-78222 | 54 | 147-78474 | 48 | 147-99843 | 43 | 151-25509 | 413 |
| 147-77646 | 80 | 147-77819 | 76 | 147-78005 | 46 | 147-78231 | 54 | 147-78475 | 48 | 147-99844 | 43 | 151-25510 | 413 |
| 147-77647 | 80 | 147-77820 | 75 | 147-78011 | 46 | 147-78232 | 54 | 147-78480 | 57 | 151-25030 | 410 | 151-25511 | 413 |
| 147-77650 | 82 | 147-77821 | 75 | 147-78012 | 46 | 147-78243 | 93 | 147-78481 | 57 | 151-25031 | 410 | 151-25512 | 413 |
| 147-77651 | 82 | 147-77822 | 75 | 147-78013 | 46 | 147-78251 | 54 | 147-78482 | 57 | 151-25032 | 410 | 151-25513 | 413 |
| 147-77652 | 82 | 147-77823 | 75 | 147-78015 | 46 | 147-78252 | 54 | 147-78492 | 52 | 151-25033 | 410 | 151-25514 | 413 |
| 147-77656 | 81 | 147-77824 | 75 | 147-78021 | 46 | 147-78253 | 55 | 147-78497 | 52 | 151-25034 | 410 | 151-25515 | 413 |
| 147-77657 | 81 | 147-77825 | 75 | 147-78022 | 46 | 147-78253 | 62 | 147-78701 | 88 | 151-25080 | 408 | 151-25516 | 413 |
| 147-77658 | 81 | 147-77827 | 75 | 147-78023 | 46 | 147-78260 | 54 | 147-78702 | 88 | 151-25081 | 408 | 151-25517 | 413 |
| 147-77681 | 104 | 147-77828 | 75 | 147-78025 | 46 | 147-78261 | 54 | 147-78703 | 88 | 151-25082 | 408 | 151-25518 | 413 |
| 147-77684 | 104 | 147-77830 | 74 | 147-78031 | 46 | 147-78262 | 54 | 147-78721 | 90 | 151-25083 | 408 | 151-25519 | 413 |



SHOP & FOLLOW

EUROLAMP®

EUROLAMP S.R.L.
Rue Des Artisans 4B
6210 - Frasnes Lez Gosselies
Belgique
Siège Social +32 (0) 493 444 162 (FR/EN)
Délégué Wallonie +32 (0) 492 245 612 (FR)
E: info@eurolamp.be

eurolamp.gr

Lighting | Bulbs
& Electrical EQUIPMENT