

Heating

2023-24



EUROLAMP®

Pioneers in New Technology !

COMPANY PROFILE

Η εταιρεία **EUROLAMP ABEE** ιδρύθηκε το 2000 και έχει τις εγκαταστάσεις της στη Θεσσαλονίκη. Η αυξανόμενη διαδρομή της ξεκίνησε πολύ νωρίς. Αρχικά, μόνο εντός ελληνικής επικράτειας με είδη Φωτισμού και Ηλεκτρικού Εξοπλισμού. Στη συνέχεια, εξελισσόμενη και διαρκώς ανήσυχη, διευρύνοντας τους ορίζοντές της και την ποικιλία των προϊόντων της, έχει καταφέρει να ανήκει στους ηγέτες του κλάδου.

Σήμερα, ως ηγέτης στην τεχνολογία φωτισμού, τον ηλεκτρικό εξοπλισμό και τα είδη χριστουγεννιάτικης διακόσμησης, δραστηριοποιείται σε ολόκληρη την ελληνική επικράτεια καθώς και σε πολλές χώρες των Βαλκανίων και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με μακροχρόνια και πλήρη εμπειρία στην επίβλεψη της παραγωγής αλλά και στον τομέα του εμπορίου και των εισαγωγών, σας εξασφαλίζει άμεσα την προμήθεια σε:

Λάμπες και είδη φωτισμού όλων των Τεχνολογιών

για κάθε οικιακή και επαγγελματική απαιτητική χρήση.

Ηλεκτρικός εξοπλισμός και αξεσουάρ
αναλώσιμα για κάθε οικιακή και επαγγελματική ανάγκη.

Χριστουγεννιάτικα είδη φωτισμού και διακόσμησης
με εμπορική ονομασία «Magic Christmas» και μια ποικιλία γεμάτων κωδικών.

Προϊόντα ηλεκτροκίνησης
με εμπορική ονομασία «emoon».
Ηλεκτρικά scooter μικρού και μεγάλου μεγέθους για απλή καθημερινή αλλά και επαγγελματική χρήση, ποδήλατα καθώς και σταθμοί φόρτισης.

EUROLAMP SA company was established in 2000 and has its premises in Thessaloniki. Its increasing route started very early. Initially, only inside Greek territory with items of Lighting and Electrical Equipment. Then, evolving and constantly worried, by widening its horizons and its products variety, has managed to belong to the leaders of the sector.

Today, as a Leader in Lighting Technology, Electrical Equipment and Christmas Decoration items activates in the whole Greek territory as well as in many Balkan and European Union countries. With long lasting and full experience in Production Supervision but also in Trade and Import sector, ensures you directly the supply of:

Bulbs and Lighting items of all Technologies

for every domestic and professional demanding use.

Electrical Equipment and Accessories
consumables for every domestic and professional need.

Christmas Lighting and Decoration Items
with brand name "Magic Christmas" and to a replete codes' variety.

E-mobility products
under the trade name "emoon".
Electric scooters for daily ride or professional use, e-bikes and also charging stations.

Ηλεκτρικές Οικιακές Συσκευές

όπως θερμαντήρες, ανεμιστήρες, αφυγραντήρες, ψύκτες αέρα, εντομοαπωθητικά και πλήθος άλλων Μικρών συσκευών.

Ολοκληρωμένες λύσεις φωτοβολταϊκών συστημάτων

πάνελ, inverters, μπαταρίες.

Φορτιστές αυτοκινήτων

για οικιακή και επαγγελματική χρήση.

Μπαταρίες

για κάθε ηλεκτρική ή ηλεκτρονική συσκευή οικιακής χρήσης.

Επιπλέον, οργανώνει και φροντίζει για ολόκληρη τη διαδικασία παραγωγής της ιδιωτικής σας ετικέτας (Παραγωγή ιδιωτικής ετικέτας).

Παραμένοντας πιστή στην κοσμοθεωρία της και πάντα σε μια αναπτυσσόμενη πορεία αναζητά, σχεδιάζει και επιλέγει προσεκτικά, ώστε να προσφέρει πάντα στους πελάτες της το καλύτερο!

Electrical Domestic Appliances

such as Heaters, Fans, Dehumidifiers, Air coolers, Insect Repellents and a multitude of other Small Appliances.

Complete solutions of photovoltaic systems

panels, inverters, batteries.

Electric vehicle chargers

for domestic and commercial use.

Batteries

for every electric or electronic appliance of domestic use.

Furthermore, organizes and cares for the whole Production Process of your Private Label (Private Label Production).

Remaining faithful in its worldview and always in a developing pathway searches, designs and chooses carefully, so as to offer always to its clients the best!

**EUROLAMP
GREECE SA****NEW
ADDRESS**

3rd km Simmahiki rd
Oraiokastro - Diavata,
P.C. 57013 Thessaloniki
Tel: 0030 2310 574802
Fax: 0030 2310 574919
Email: info@eurolamp.gr
www.eurolamp.gr

**EUROLAMP
BELGIUM SPRL**

829,B2 Chausse de Marche
5100 Wierde
Belgique
Wallonie +320479172657
Flandres +320493444162
Email: info@eurolamp.be

**EUROLAMP
CHINA SA**

Rm1101-1106. JiuYou Mansion
No.1158 Huyi Highway
Nanxiang Town, Jiading District
201800 Shanghai / P.R. China
Tel.+86-21-64379558
Fax: +86-21-64722682
www.superwayltd.com

APPLICATIONS



Στη γκάμα των έξυπνων συσκευών για το σπίτι από τη EUROLAMP Smart, περιλαμβάνονται λαμπτήρες Wi-Fi, προβολείς Wi-Fi, αντάπτορες ρεύματος Wi-Fi, πολυπριζα Wi-Fi, «έξυπνα» τηλεχειριστήρια υπέρυθρων (IR remote controller) με την προοπτική για πολλές περισσότερες λύσεις στο άμεσο μέλλον.

Η εφαρμογή EUROLAMP Smart app είναι εύκολη στη χρήση και είναι πλήρως συμβατή με όλες τις συσκευές EUROLAMP Smart WiFi αλλά και όλες τις συσκευές που φέρουν την ένδειξη «Powered by TUYA». Άρα με μια εφαρμογή μπορεί ο χρήστης να ελέγξει όλες τις «έξυπνες» συσκευές χωρίς περιορισμούς.

The range of smart home appliances from EUROLAMP Smart includes Wi-Fi Lamps, Wi-Fi Flood Lights, Wi-Fi power adapters, Wi-Fi sockets, “smart” infrared remote controls with the prospect of many more solutions in the near future.

The EUROLAMP Smart app is easy to use and is fully compatible with all EUROLAMP Smart WiFi devices as well as all devices labeled “Powered by TUYA”. So with only one application the user can manage all the “smart” devices without restrictions.

Νέα δυνατότητα παραγγελίας μέσω του App **EUROLAMP B2B**



* Για οποιαδήποτε επιπρόσθετη πληροφορία σχετικά με την εφαρμογή EUROLAMP B2B App παρακαλούμε απευθυνθείτε στον πωλητή που σας εξυπηρετεί.

Στον κατάλογο μας, σε κάθε κωδικό θα βρείτε και το barcode του. Με την εφαρμογή EUROLAMP B2B μπορείτε να σκανάρετε το barcode που επιθυμείτε και να κάνετε την παραγγελία σας εύκολα και γρήγορα! Ζητήστε μας να σας αποστείλουμε τους κωδικούς πρόσβασης!

Σχεδιασμένη και δομημένη σε πλήρη αρμονία με τη διαδικτυακή πλατφόρμα B2B, έρχεται να συμπληρώσει στο έπακρο όλες τις δυνατότητες που θα θέλατε να έχετε από ένα Ψηφιακό Πωλυ-εργαλείο! Εντοπίστε τα προϊόντα που σας ενδιαφέρουν, αναζητήστε Νέα Προϊόντα, Προσφορές και Προωθητικές Ενέργειες, επαληθεύστε τη διαθεσιμότητα των κωδικών και την ημερομηνία παραλαβής των προϊόντων στις αποθήκες μας, προσθέστε κωδικούς στη παραγγελία σας απλά σκανάροντας το προϊόν και κρατείστε τον έλεγχο των παραγγελιών σας! Όλα αυτά μέσω του κινητού σας!

Τώρα μπορείτε να έχετε στο κινητό σας όλες τις πληροφορίες που χρειάζεστε άμεσα και εύκολα με ένα scroll! Κατεβάστε τη νέα mobile εφαρμογή EUROLAMP B2B από το App Store (iOS) ή το Play Store (ANDROID).

In our catalog, in each code you will find its barcode. With the EUROLAMP B2B application you can scan the barcode you want and place your order easily and quickly! Ask us to send you the passwords!

Designed and built in complete harmony with the B2B web platform, it comes to fill to the fullest all the possibilities you would like to have from a Digital Multi-tool! Availability of codes and the date of receipt of products in our warehouses, add codes to your order simply by scanning the product and keep control of your orders! All this through your mobile phone!

Now you can have all the information you need on your mobile phone instantly and easily with one scroll! Download the new EUROLAMP B2B mobile application from the App Store (iOS) or the Play Store (ANDROID).

EUROLAMP®

Pioneers in New Technology !

SOCIALMEDIA

YOUTUBE CHANNEL



EUROLAMP OFFICIAL

SUBSCRIBE
to our Channel!

Like & Follow us!



Eurolamp ABEE



Eurolamp_sa



Eurolamp-official

BANKINGACCOUNTS

Στοιχεία τραπεζικών λογαριασμών **EUROLAMP ABEE**
EUROLAMP SA banking accounts

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ: 224/470122-40
IBAN: GR79 0110 2240 0000 2244 7012 240

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ: 840/470602-19
IBAN: GR4801108400000084047060219

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 5229-063351-500
IBAN: GR26 0172 2290 0052 2906 3351 500

ALPHA BANK: 703 00 2002 016002
IBAN: GR86 0140 7030 7030 0200 2016 002

EUROBANK: 0026.0216.91.0200622333
IBAN: GR72 0260 2160 0009 1020 0622 333

Στοιχεία τραπεζικών λογαριασμών Βελγίου **EUROLAMP BELGIUM SPRL**
EUROLAMP BELGIUM SPRL banking accounts

Beneficiary Name: **EUROLAMP BELGIUM SPRL**
Beneficiary Address: 829, Chaussee De Marche BTE2 B-5100 WIERDE BELGIUM
BANK: AXA BANK BELGIUM
IBAN ACCOUNT: BE87751207895894
BIC: AXABBE22

EUROLAMP®

Pioneers in New Technology !



Heating

ΘΕΡΜΑΝΣΗ

2023-2024

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

INDEX



_13
Κλιματιστικά
AIR CONDITIONERS



_51
Θερμοψύκτες νερού, Ατμοκαθαριστής
WATER DISPENSERS, STEAM CLEANER



_55
Αφυγραντήρες, Ιονιστής, Υγραντήρας
DEHUMIDIFIERS, IONIZER, HUMIDIFIER



_69
Ηλεκτρική κουβέρτα & Ηλεκτρικά υποστρώματα
HEATED OVERBLANKET & UNDERBLANKETS



_75
Θερμαντικά μπάνιου, Αερόθερμα
BATHROOM & AIR HEATERS



_85
Θερμάστρες χαλαζία, Ηλεκτρικό τζάκι
QUARTZ HEATERS, ELECTRIC FIREPLACE



_99
Θερμαντικά πάνελ, Convectors, Καλοριφέρ λαδιού
HEATING PANELS, CONVECTORS, OIL HEATERS



_107
Θερμαντικά κηροζίνης & υγραερίου
KEROSENE & GAS HEATERS



_121
Θερμαντικά Εξωτερικού χώρου
& Επαγγελματικής χρήσης
OUTDOOR & INDUSTRIAL USE HEATERS

_135
Ανταλλακτικά
SPARE PARTS

EUROLAMP®

Pioneers in New Technology !

AIR CONDITIONERS

ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ

300-28921


Κλιματιστικό / Air Conditioner
12000BTU DC INVERTER

aere
AIR CONDITION SYSTEM

3420W
12000BTU



3400W
12000BTU

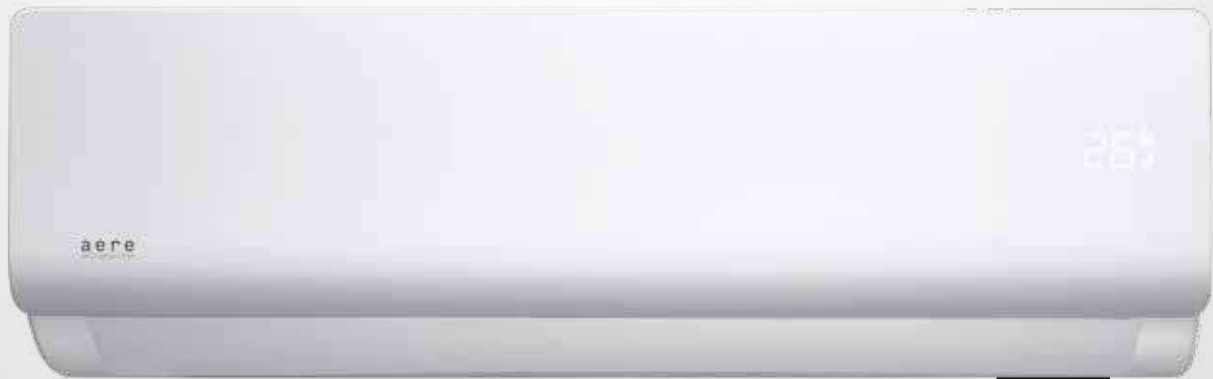

12000BTU INVERTER

300-28921

12000
BTU/h

3420W
3400W

μνήμη θέσης περσίδων
louver position memory



φιλικό προς το περιβάλλον
environmentally friendly

ψυκτικό μέσο/refrigerant
R32

Φίλτρο κατά της σκόνης
Anti dust filter



περιοχή κάλυψης
area coverage

14-22
m²

PACKING
1 SET OF
2 BOXES



PACKING
DESIGN



OUTER UNIT

DIMENSIONS
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

DEVICE

74.0cm
27.5cm
46.5cm

CARTON BOX

76.5cm
31.0cm
48.1cm

SCAN ME

EUROLAMP 002



INNER UNIT

DIMENSIONS
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

DEVICE



77.0cm
20.1cm
25.0cm

CARTON BOX

85.0cm
32.0cm
27.5cm

SCAN ME

EUROLAMP 003

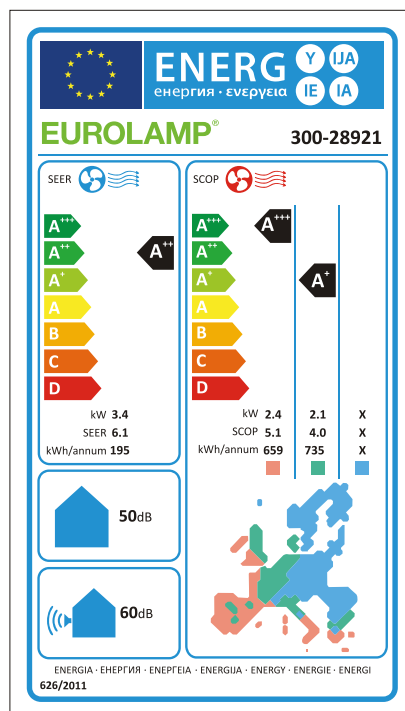

- Led display
- 24h Timer
- High quality compressor
- Refrigerant R32/0.49kg
- GWP675/0.331 tonnes CO₂
- environment friendly

- Area of coverage 14-22m²
- White Color
- Inner unit:
NW 7.8kg/GW 10kg
- Outer Unit:
NW 20.8kg/GW 22kg

- LED οθόνι
- Χρονοδιακόπτης 24h
- Υψηλής ποιότητας συμπιεστής
- Ψυκτικό Υγρό R32/0.49kg
- GWP675/0.331 tonnes CO₂
- φιλικό προς το περιβάλλον
- Περιοχή κάλυψης 14-22m²
- Λευκό Χρώμα
- Εσωτ. μονάδα:
NW 7.8kg/GW 10kg
- Εξωτ. μονάδα:
NW 20.8kg/GW 22kg

Energy Saving

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

DC Inverter air conditioners adjust the compressor speed to maintain the desired temperature, saving up to 60% energy.

Τα κλιματιστικά DC Inverter ρυθμίζουν την ταχύτητα του συμπιεστή έτσι ώστε να διατηρείται η επιθυμητή θερμοκρασία εξοικονομώντας ενέργεια έως και 60%.

Rapid Cooling

ΤΑΧΕΙΑ ΨΥΞΗ

Our inverter air conditioners cool your space 15% faster than conventional air conditioners.

Τα inverter κλιματιστικά μας ψύχουν το χώρο σας 15% πιο γρήγορα από τα συμβατικά κλιματιστικά.

I-SET function

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ I-SET

I-set function with which the user can save the desired temperature setting, fan speed and blinds setting and activate it with the push of a button.

Λειτουργία i-set με την οποία ο χρήστης μπορεί να αποθηκεύσει την επιθυμητή ρύθμιση θερμοκρασίας, ταχύτητας ανεμιστήρα και ρύθμιση περσίδων και να την ενεργοποιήσει με το πάτημα ενός πλήκτρου.

Sleep Mode

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΥΠΝΟΥ

With Sleep mode, the air conditioner adjusts the room temperature for ideal sleeping conditions and optimal energy savings.

Με την λειτουργία Ύπνου, το κλιματιστικό προσαρμόζει τη θερμοκρασία του δωματίου για ιδανικές συνθήκες ύπνου και βέλτιστη εξοικονόμηση ενέργειας.

Eco Function

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ECO

The air conditioner works in economic mode.

Το κλιματιστικό λειτουργεί με μέγιστη οικονομία.

Auto Restart Function

ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ

In the event of a power failure and after power is restored, the air conditioner will automatically operate in pre-power mode.

Σε περίπτωση διακοπής ρεύματος και αφού επιστρέψει το ρεύμα, το κλιματιστικό αυτόματα θα λειτουργήσει στην κατάσταση λειτουργίας πριν την διακοπή.

Turbo Mode

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ TURBO

Allows you to adjust the operation of your air conditioner to maximum efficiency at the touch of a button. Ideal function for the moments when you immediately need more cooling or heating in your space.

Σας δίνει την δυνατότητα να ρυθμίσετε την λειτουργία του κλιματιστικού σας στην μέγιστη δυνατή απόδοση με το απλό πάτημα ενός πλήκτρου. Ιδανική λειτουργία για τις στιγμές που χρειάζεστε άμεσα περισσότερη ψύξη ή θέρμανση στον χώρο σας.

ON/OFF Timer

ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ON/OFF

Automatic timer for turning on and off the air conditioner. Helps you to automatically adjust the activation time and the operating time of your air conditioner, based on your real needs.

Αυτόματος χρονοδιακόπτης ενεργοποίησης αλλά και απενεργοποίησης του κλιματιστικού. Σας βοηθά να ρυθμίσετε αυτόματα την ώρα ενεργοποίησης αλλά και τον χρόνο λειτουργίας του κλιματιστικού σας, βάση των πραγματικών σας αναγκών.

Dry Mode

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΦΥΓΡΑΝΣΗΣ

This function reduces the humidity of the air to make the room more comfortable.

Με αυτή την λειτουργία μπορείτε να μειώσετε την υγρασία του αέρα στον χώρο.

Mildew Function

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΜΟΥΧΛΑΣ

This function enable the air conditioner still blow airflow about 15 minutes to dry the indoor inner parts to avoid mildew, when the air conditioner is off. Όταν η λειτουργία MILDEW είναι ενεργοποιημένη, ο ανεμιστήρας του κλιματιστικού συνεχίζει να λειτουργεί για 15 λεπτά από την απενεργοποίηση του κλιματιστικού. Έτσι επιτυγχάνεται το καλύτερο στέγνωμα των εσωτερικών μερών και αποφεύγεται η ανάπτυξη μούχλας.

Self-Clean Function

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΥΤΟΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ

This function helps carry away the accumulated dirt, bacteria, etc from the evaporator.

Αυτή η λειτουργία βοηθά στον καθαρισμό των συσσωρευμένων ρύπων, βακτηρίων κ.λπ. από τον εξατμιστή.

Ecological Refrigerant R32

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΨΥΚΤΙΚΟ ΜΕΣΟ R32

with zero ozone depleting potential (ODP) and very low global warming potential (GWP) compared to refrigerant R410a.

Με μηδενικό δυναμικό καταστροφής του όζοντος (ODP) και πολύ χαμηλό δυναμικό παγκόσμιο θέρμανσης (GWP) σε σχέση με το ψυκτικό R410a.

• Temperature and indication display on the front.

Οθόνη θερμοκρασίας και ενδείξεων στην πρόσοψη.

• Automatic restart and automatic defrost function.


Λειτουργία αυτόματης επανεκκίνησης και αυτόματης απόψυξης.

• With galvanized outdoor unit for rust protection.

Με γαλβανισμένη εξωτερική μονάδα για προστασία από την σκουριά.

• The device should be installed, used and stored in a space larger than 4m.

Η συσκευή θα πρέπει να εγκατασταθεί, χρησιμοποιηθεί και αποθηκευτεί σε χώρο μεγαλύτερο από 4m.

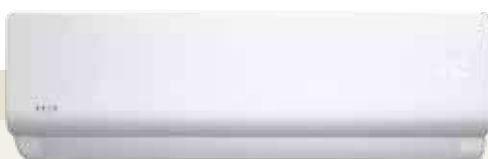

GENERAL INFORMATION / ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Ονομαστική απόδοση ψύξης w	Nominal cooling efficiency w	3400W(1000~3770)
Απόδοση ψύξης btu/h	Cooling efficiency btu/h	11600BTU
Ονομαστική απόδοση θέρμανσης	Rated heating efficiency	3420W(1000~3810)
Απόδοση θέρμανσης btu/h	Heating efficiency btu/h	11670BTU
Φορτίο σχεδιασμού (ψύξη)	Design load (P design cooling)	3400W
Φορτίο σχεδιασμού (θέρμανση, μεσαία ζώνη)	Design load P design heating average)	2100W
Φορτίο σχεδιασμού (θέρμανση)	Design load (P design heating)	2400W
Ονομαστικό SEER	SEER (cooling)	6.1
Ενεργειακή κλάση (ψύξη)	Energy efficiency class (cooling)	A++
Ονομαστικό SCOP (θέρμανση, μεσαία ζώνη)	SCOP (heating average)	4.0
Ενεργειακή κλάση (θέρμανση, μεσαία ζώνη)	Energy efficiency class (heating average)	A+
Ονομαστικό SCOP (θέρμανση, θερμή ζώνη)	SCOP (heating)	5.1
Ενεργειακή κλάση (θέρμανση, θερμή ζώνη)	Energy efficiency class (heating)	A+++
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας (ψύξη)	Energy consumption per year (cooling)	195 kwh/y
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας (θέρμανση)	Energy consumption per year (heating)	735 kwh/y
Αφύγρανση	Dehumidification	1.2 litre
Στάθμη ηχητικής ισχύος (εσωτερικό) (H/M/L/Mute)	Acoustic power (inside) (H/M/L/Mute)	50dB[50/47/43/35/32]
Στάθμη ηχητικής ισχύος (εξωτερικό) (H/M/L/Mute)	Acoustic power (outside) (H/M/L/Mute)	60dB
Στάθμη ηχητικής πίεσης (εσωτερικό) (H/M/L/Mute)	Sound pressure (inside) (H/M/L/Mute)	40dB[40/37/33/25/22]
Στάθμη ηχητικής πίεσης (εξωτερικό) (H/M/L/Mute)	Sound pressure (outside) (H/M/L/Mute)	50 dB
Quiet Mode	Quiet Mode	32 dB

ELECTRICAL / ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ

Τροφοδοσία	Power supply	220-240V~/50Hz
Εύρος τάσης λειτουργίας	Operating voltage range	(165~265)V
Ρεύμα λειτουργίας (ψύξη)	Operating current (cooling)	5.8A(1.5~9.0)
Ρεύμα λειτουργίας (θέρμανση)	Operating current (heating)	5.1A(1.5~10.0)
Κατανάλωση ισχύος (ψύξη)	Power Input cooling	1130W(290~1500)
Κατανάλωση ισχύος (θέρμανση)	Power Input heating	1005W(290~1720)

COOLING CIRCUIT / ΨΥΚΤΙΚΟ ΚΥΚΛΩΜΑ

Ψυκτικό μέσο	Refrigerant	R32/0.49kg GWP675
--------------	-------------	-------------------

COMPRESSOR TYPE / ΣΥΜΠΙΕΣΤΗ

Ροή Αέρα (ψύξη/θέρμανση)	Air flow (cooling / heating)	550 m ³ /h μέγιστη/max
--------------------------	------------------------------	-----------------------------------

CONNECTIONS / ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ

Ψυκτική σωλήνωση (ίντσες)	Cooling piping Gas (Inches)	3/8"
Ψυκτική σωλήνωση (ίντσες)	Cooling piping Liquid (Inches)	1/4"

OTHER / ΛΟΙΠΑ

Συνιστάται για χώρους	Recommended for spaces	14-22m ²
Μέγιστο μήκος ψυκτικών σωληνώσεων	Maximum length of cooling pipes	15m
Μέγιστη υψομετρική διαφορά	Maximum altitude difference	10m
Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας	Operating temperature range	16-31°C
Εύρος λειτουργίας θερμοκρασίας περιβάλλοντος (εξωτερική)	Ambient temperature operating range (outdoor)	Cooling:-15-53/Heating:-20-30°C
Εύρος λειτουργίας θερμοκρασίας περιβάλλοντος (εσωτερική)	Ambient temperature operating range (indoor)	Cooling:17-32/Heat-ing:0-30°C
Καθαρές Διαστάσεις Εσωτερικής Μονάδας (Μ x Υ x Π)	Net Dimensions of Indoor Unit (Length x Height x Width)	770x201x250
Καθαρές Διαστάσεις Εξωτερικής Μονάδας (Μ x Υ x Π)	Net Dimensions of Outdoor Unit (Length x Height x Width)	740x465x275
Καθαρό βάρος Εσωτερικής Μονάδας	Net weight of Indoor Unit	7.8
Μεικτό βάρος Εσωτερικής Μονάδας	Gross Weight of Indoor Unit	10
Καθαρό βάρος Εξωτερικής Μονάδας	Net weight of Outdoor Unit	20.8
Μεικτό βάρος Εξωτερικής Μονάδας	Gross Weight of Outdoor Unit	22
IP Εξωτερικής Μονάδας	Outdoor Unit IP	IPX4
Λειτουργία WiFi	WiFi function	Όχι/No
Εγγύηση	Warranty	10 χρόνια/years

300-28108

Κλιματιστικό / Air Conditioner
9000BTU DC INVERTER ELITE SERIES

Zephyrus
AIR CONDITIONER

2610W
9000BTU



2600W
9000BTU



9000BTU
INVERTER

300-28108

9000
BTU/h

2610W
2600W



LED οθόνη
Led display



I FEEL λειτουργία
I FEEL function



4 σε 1 φίλτρα
4 in 1 filters



χρονοδιακόπτης
timer



περιοχή κάλυψης
area coverage

9-16
m²

PACKING
1 SET OF
2 BOXES



PACKING
DESIGN



OUTER UNIT

DIMENSIONS
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

DEVICE

73.5cm
27.6cm
45.9cm

CARTON BOX

76.5cm
31.0cm
48.1cm

SCAN ME

EUROLAMP 300-28108



INNER UNIT

DIMENSIONS
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

DEVICE


69.8cm
19.0cm
25.5cm

CARTON BOX

76.4cm
32.5cm
25.7cm

SCAN ME

EUROLAMP 300-28108

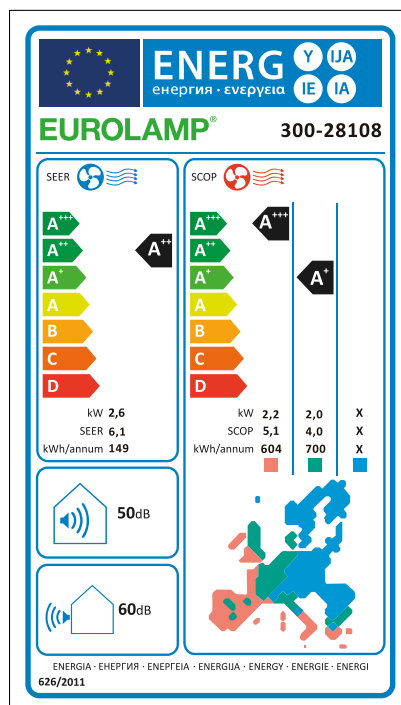

- Led display
- 24h Timer
- High quality compressor
- Refrigerant R32/0.45kg
GWP675/0,304 tonnes CO₂
environment friendly
- Area of coverage 9-16m²
- White Color
- Inner unit:
NW 7.2kg/GW 8.5kg
- Outer Unit:
NW 20.8kg/GW 22.0kg

- LED οθόνη
- Χρονοδιακόπτης 24h
- Υψηλής ποιότητας συμπιεστής
- Ψυκτικό Υγρό R32/0.45kg
GWP675/0,304 tonnes CO₂
φιλικό προς το περιβάλλον
- Περιοχή κάλυψης 9-16m²
- Λευκό Χρώμα
- Εσωτ. μονάδα:
NW 7.2kg/GW 8.5kg
- Εξωτ. μονάδα:
NW 20.8kg/GW 22.0kg

Energy Saving

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

DC Inverter air conditioners adjust the compressor speed to maintain the desired temperature, saving up to 60% energy.

Τα κλιματιστικά DC Inverter ρυθμίζουν την ταχύτητα του συμπιεστή έτσι ώστε να διατηρείται η επιθυμητή θερμοκρασία εξοικονομώντας ενέργεια έως και 60%.

Rapid Cooling

ΤΑΧΕΙΑ ΨΥΞΗ

Our inverter air conditioners cool your space 15% faster than conventional air conditioners.

Τα inverter κλιματιστικά μας ψύχουν το χώρο σας 15% πιο γρήγορα από τα συμβατικά κλιματιστικά.

I-SET function

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ I-SET

I-set function with which the user can save the desired temperature setting, fan speed and blinds setting and activate it with the push of a button.

Λειτουργία i-set με την οποία ο χρήστης μπορεί να αποθηκεύσει την επιθυμητή ρύθμιση θερμοκρασίας, ταχύτητας ανεμιστήρα και ρύθμιση περσίδων και να την ενεργοποιήσει με το πάτημα ενός πλήκτρου.

4in1 Filters

4 ΣΕ 1 ΦΙΛΤΡΑ

Multiple air purification filter: ionization, catechins, vitamin C, activated carbon and dust and solid particle filter that can be removed and washed.

Πολλαπλό φίλτρο καθαρισμού του αέρα: ιονισμού, κατεχινών, βιταμίνης C, ενεργού άνθρακα και φίλτρο σκόνης και στερεών σωματιδίων που αφαιρείται και πλένεται.

I-FEEL Function

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ I FEEL

The built-in temperature sensor helps to better and more accurately regulate the room temperature.

Ο ενσωματωμένος στο τηλεχειριστήριο αισθητήρας θερμοκρασίας βοηθάει στην καλύτερη και ακριβέστερη ρύθμιση της θερμοκρασίας του χώρου.

Sleep Mode

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΥΠΝΟΥ

With Sleep mode, the air conditioner adjusts the room temperature for ideal sleeping conditions and optimal energy savings.

Με την λειτουργία Ύπνου, το κλιματιστικό προσαρμόζει τη θερμοκρασία του δωματίου για ιδανικές συνθήκες ύπνου και βέλτιστη εξοικονόμηση ενέργειας.

Eco Function

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ECO

The air conditioner works in economic mode.

Το κλιματιστικό λειτουργεί με μέγιστη οικονομία.

Auto Restart Function

ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ

In the event of a power failure and after power is restored, the air conditioner will automatically operate in pre-power mode.

Σε περίπτωση διακοπής ρεύματος και αφού επιστρέψει το ρεύμα, το κλιματιστικό αυτόματα θα λειτουργήσει στην κατάσταση λειτουργίας πριν την διακοπή.

Turbo Mode

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ TURBO

Allows you to adjust the operation of your air conditioner to maximum efficiency at the touch of a button. Ideal function for the moments when you immediately need more cooling or heating in your space.

Σας δίνει την δυνατότητα να ρυθμίσετε την λειτουργία του κλιματιστικού σας στην μέγιστη δυνατή απόδοση με το απλό πάτημα ενός πλήκτρου. Ιδανική λειτουργία για τις στιγμές που χρειάζεστε άμεσα περισσότερη ψύξη ή θέρμανση στον χώρο σας.

ON/OFF Timer

ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ON/OFF

Automatic timer for turning on and off the air conditioner. Helps you to automatically adjust the activation time and the operating time of your air conditioner, based on your real needs.

Αυτόματος χρονοδιακόπτης ενεργοποίησης αλλά και απενεργοποίησης του κλιματιστικού. Σας βοηθά να ρυθμίσετε αυτόματα την ώρα ενεργοποίησης αλλά και τον χρόνο λειτουργίας του κλιματιστικού σας, βάση των πραγματικών σας αναγκών.

Dry Mode

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΦΥΓΡΑΝΣΗΣ

This function reduces the humidity of the air to make the room more comfortable.

Με αυτή την λειτουργία μπορείτε να μειώσετε την υγρασία του αέρα στον χώρο.

Mildew Function

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΜΟΥΧΛΑΣ

This function enable the air conditioner still blow airflow about 15 minutes to dry the indoor inner parts to avoid mildew, when the air conditioner is off.

Όταν η λειτουργία MILDEW είναι ενεργοποιημένη, ο ανεμιστήρας του κλιματιστικού συνεχίζει να λειτουργεί για 15 λεπτά από την απενεργοποίηση του κλιματιστικού. Έτσι επιτυγχάνεται το καλύτερο στέγνωμα των εσωτερικών μερών και αποφεύγεται η ανάπτυξη μούχλας.

Self-Clean Function

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΥΤΟΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ

This function helps carry away the accumulated dirt, bacteria, etc from the evaporator.

Αυτή η λειτουργία βοηθά στον καθαρισμό των συσσωρευμένων ρύπων, βακτηρίων κ.λπ. από τον εξάμιστη.

Ecological Refrigerant R32

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΨΥΚΤΙΚΟ ΜΕΣΟ R32

with zero ozone depleting potential (ODP) and very low global warming potential (GWP) compared to refrigerant R410a.

Με μηδενικό δυναμικό καταστροφής του όζοντος (ODP) και πολύ χαμηλό δυναμικό παγκόσμιο θέρμανσης (GWP) σε σχέση με το ψυκτικό R410a.

• Temperature and indication display on the front.

Οθόνη θερμοκρασίας και ενδείξεων στην πρόσοψη.

• Automatic restart and automatic defrost function.

Λειτουργία αυτόματης επανεκκίνησης και αυτόματης απόψυξης.

• With galvanized outdoor unit for rust protection.

Με γαλβανισμένη εξωτερική μονάδα για προστασία από την σκουριά.

• The device should be installed, used and stored in a space larger than 4m.

Η συσκευή θα πρέπει να εγκατασταθεί, χρησιμοποιηθεί και αποθηκευτεί σε χώρο μεγαλύτερο από 4m.

Zephyrus
AIR CONDITIONER



Εύρος θερμ. λειτουργίας
operating temp. range



16°C/31°C

ηχητική πίεση
sound pressure



40dB

ακουστική ισχύς
acoustic power



50dB

φιλικό προς το περιβάλλον
environmentally friendly

ψυκτικό μέσο/refrigerant



R32

GENERAL INFORMATION / ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Ονομαστική απόδοση ψύξης w	Nominal cooling efficiency w	2600W(940~3300)
Απόδοση ψύξης btu/h	Cooling efficiency btu/h	8872BTU
Ονομαστική απόδοση θέρμανσης	Rated heating efficiency	2610W(940~3360)
Απόδοση θέρμανσης btu/h	Heating efficiency btu/h	8905BTU
Φορτίο σχεδιασμού (ψύξη)	Design load (P design cooling)	2600W
Φορτίο σχεδιασμού (θέρμανση, μεσαία ζώνη)	Design load P design heating average)	2000W
Φορτίο σχεδιασμού (θέρμανση)	Design load (P design heating)	2200W
Ονομαστικό SEER	SEER (cooling)	6.1
Ενεργειακή κλάση (ψύξη)	Energy efficiency class (cooling)	A++
Ονομαστικό SCOP (θέρμανση, μεσαία ζώνη)	SCOP (heating average)	4.0
Ενεργειακή κλάση (θέρμανση, μεσαία ζώνη)	Energy efficiency class (heating average)	A+
Ονομαστικό SCOP (θέρμανση, θερμή ζώνη)	SCOP (heating)	5.1
Ενεργειακή κλάση (θέρμανση, θερμή ζώνη)	Energy efficiency class (heating)	A+++
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας (ψύξη)	Energy consumption per year (cooling)	149 kwh/y
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας (θέρμανση)	Energy consumption per year (heating)	700 kwh/y
Αφύγρανση	Dehumidification	1 litre
Στάθμη ηχητικής ισχύος (εσωτερικό) (H/M/L/Mute)	Acoustic power (inside) (H/M/L/Mute)	50[50/47/43/35/32] dB
Στάθμη ηχητικής ισχύος (εξωτερικό) (H/M/L/Mute)	Acoustic power (outside) (H/M/L/Mute)	60dB
Στάθμη ηχητικής πίεσης (εσωτερικό) (H/M/L/Mute)	Sound pressure (inside) (H/M/L/Mute)	40[40/37/33/25/22] dB
Στάθμη ηχητικής πίεσης (εξωτερικό) (H/M/L/Mute)	Sound pressure (outside) (H/M/L/Mute)	50 dB
Quiet Mode	Quiet Mode	32 dB

ELECTRICAL / ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ

Τροφοδοσία	Power supply	220-240V~/50Hz
Εύρος τάσης λειτουργίας	Operating voltage range	(165~265)
Ρεύμα λειτουργίας (ψύξη)	Operating current (cooling)	4.0A(1.2~8.0)
Ρεύμα λειτουργίας (θέρμανση)	Operating current (heating)	3.8A(1.2~9.0)
Κατανάλωση ισχύος (ψύξη)	Power Input cooling	825 (240-1380)W
Κατανάλωση ισχύος (θέρμανση)	Power Input heating	767 (240-1552)W

COOLING CIRCUIT / ΨΥΚΤΙΚΟ ΚΥΚΛΩΜΑ

Ψυκτικό μέσο	Refrigerant	R32/0.45kg GWP675
--------------	-------------	-------------------

COMPRESSOR TYPE / ΣΥΜΠΙΕΣΤΗ

Ροή Αέρα (ψύξη/θέρμανση)	Air flow (cooling / heating)	420 m ³ /h μέγιστη/max
--------------------------	------------------------------	-----------------------------------

CONNECTIONS / ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ

Ψυκτική σωλήνωση (ίντσες)	Cooling piping Gas (Inches)	3/8"
Ψυκτική σωλήνωση (ίντσες)	Cooling piping Liquid (Inches)	1/4"

OTHER / ΛΟΙΠΑ

Συνιστάται για χώρους	Recommended for spaces	9-16m ²
Μέγιστο μήκος ψυκτικών σωληνώσεων	Maximum length of cooling pipes	15m
Μέγιστη υψομετρική διαφορά	Maximum altitude difference	10m
Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας	Operating temperature range	16-31°C
Εύρος λειτουργίας θερμοκρασίας περιβάλλοντος (εξωτερική)	Ambient temperature operating range (outdoor)	Cooling:-15-53°C Heating:-20-30°C
Εύρος λειτουργίας θερμοκρασίας περιβάλλοντος (εσωτερική)	Ambient temperature operating range (indoor)	Cooling:17-32°C Heating:0-30°C
Καθαρές Διαστάσεις Εσωτερικής Μονάδας (Μ x Υ x Π)	Net Dimensions of Indoor Unit (Length x Height x Width)	698x255x190mm
Καθαρές Διαστάσεις Εξωτερικής Μονάδας (Μ x Υ x Π)	Net Dimensions of Outdoor Unit (Length x Height x Width)	735x459x276mm
Καθαρό βάρος Εσωτερικής Μονάδας	Net weight of Indoor Unit	7.2kg
Μεικτό βάρος Εσωτερικής Μονάδας	Gross Weight of Indoor Unit	8.5kg
Καθαρό βάρος Εξωτερικής Μονάδας	Net weight of Outdoor Unit	20.8kg
Μεικτό βάρος Εξωτερικής Μονάδας	Gross Weight of Outdoor Unit	22kg
IP Εξωτερικής Μονάδας	Outdoor Unit IP	IPX4
Λειτουργία WiFi	WiFi function	Όχι/No
Εγγύηση	Warranty	10 χρόνια/years

300-28109

Κλιματιστικό / Air Conditioner
12000BTU DC INVERTER ELITE SERIES

Zephyrus
AIR CONDITIONER

3420W
12000BTU



3400W
12000BTU



12000BTU
INVERTER

300-28109

12000
BTU/h

3420W
3400W

μνήμη θέσης περσίδων
louver position memory



I FEEL λειτουργία
I FEEL function



4 σε 1 φίλτρα
4 in 1 filters



περιοχή κάλυψης
area coverage

14-22
m²

PACKING
1 SET OF
2 BOXES



PACKING
DESIGN



OUTER UNIT

DIMENSIONS
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

DEVICE

73.5cm
27.6cm
45.9cm

CARTON BOX

76.5cm
31.0cm
48.1cm

SCAN ME

EUROLAMP QR CODE



INNER UNIT

DIMENSIONS
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

DEVICE


77.7cm
20.1cm
25.0cm

CARTON BOX

85.0cm
32.0cm
28.0cm

SCAN ME

EUROLAMP QR CODE

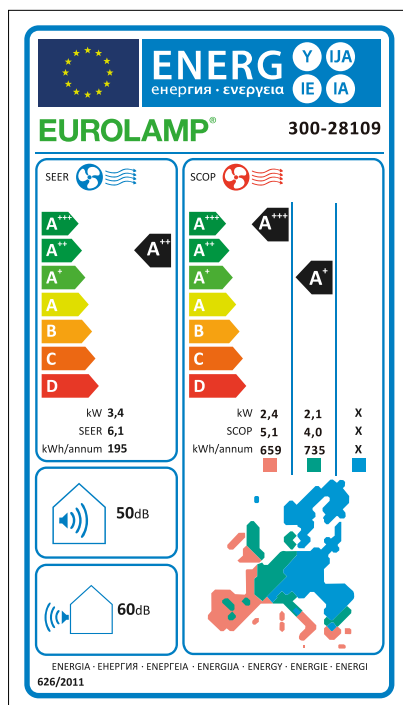

- Led display
- 24h Timer
- High quality compressor
- Refrigerant R32/0.49kg
GWP675/0,330 tonnes CO₂
environment friendly
- Area of coverage 14-22m²
- White Color
- Inner unit:
NW 7.8kg/GW 10kg
- Outer Unit:
NW 20.8kg/GW 22kg
- LED οθόνι
- Χρονοδιακόπτης 24h
- Υψηλής ποιότητας συμπιεστής
- Ψυκτικό Υγρό R32/0.49kg
GWP675/0,330 tonnes CO₂
φιλικό προς το περιβάλλον
- Περιοχή κάλυψης 14-22m²
- Λευκό Χρώμα
- Εσωτ. μονάδα:
NW 7.8kg/GW 10kg
- Εξωτ. μονάδα:
NW 20.8kg/GW 22kg

Energy Saving

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

DC Inverter air conditioners adjust the compressor speed to maintain the desired temperature, saving up to 60% energy.

Τα κλιματιστικά DC Inverter ρυθμίζουν την ταχύτητα του συμπιεστή έτσι ώστε να διατηρείται η επιθυμητή θερμοκρασία εξοικονομώντας ενέργεια έως και 60%.

Rapid Cooling

TAXEIA ΨΥΞΗ

Our inverter air conditioners cool your space 15% faster than conventional air conditioners.

Τα κλιματιστικά μας ψύχουν το χώρο σας 15% πιο γρήγορα από τα συμβατικά κλιματιστικά.

I-SET function

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ I-SET

I-set function with which the user can save the desired temperature setting, fan speed and blinds setting and activate it with the push of a button.

Λειτουργία i-set με την οποία ο χρήστης μπορεί να αποθηκεύσει την επιθυμητή ρύθμιση θερμοκρασίας, ταχύτητας ανεμιστήρα και ρύθμιση περσίδων και να την ενεργοποιήσει με το πάτημα ενός πλήκτρου.

4in1 Filters

4 ΣΕ 1 ΦΙΛΤΡΑ

Multiple air purification filter: ionization, catechins, vitamin C, activated carbon and dust and solid particle filter that can be removed and washed.

Πολλαπλό φίλτρο καθαρισμού του αέρα: ιονισμού, κατεχινών, βιταμίνης C, ενεργού άνθρακα και φίλτρο σκόνης και στερεών σωματιδίων που αφαιρείται και πλένεται.

I-FEEL Function

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ I FEEL

The built-in temperature sensor helps to better and more accurately regulate the room temperature.

Ο ενσωματωμένος στο τηλεχειριστήριο αισθητήρας θερμοκρασίας βοηθάει στην καλύτερη και ακριβέστερη ρύθμιση της θερμοκρασίας του χώρου.

Sleep Mode

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΥΠΝΟΥ

With Sleep mode, the air conditioner adjusts the room temperature for ideal sleeping conditions and optimal energy savings.

Με την λειτουργία Ύπνου, το κλιματιστικό προσαρμόζει τη θερμοκρασία του δωματίου για ιδανικές συνθήκες ύπνου και βέλτιστη εξοικονόμηση ενέργειας.

Eco Function

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ECO

The air conditioner works in economic mode.

Το κλιματιστικό λειτουργεί με μέγιστη οικονομία.

Auto Restart Function

ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ

In the event of a power failure and after power is restored, the air conditioner will automatically operate in pre-power mode.

Σε περίπτωση διακοπής ρεύματος και αφού επιστρέψει το ρεύμα, το κλιματιστικό αυτόματα θα λειτουργήσει στην κατάσταση λειτουργίας πριν την διακοπή.

Turbo Mode

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ TURBO

Allows you to adjust the operation of your air conditioner to maximum efficiency at the touch of a button. Ideal function for the moments when you immediately need more cooling or heating in your space.

Σας δίνει την δυνατότητα να ρυθμίσετε την λειτουργία του κλιματιστικού σας στην μέγιστη δυνατή απόδοση με το απλό πάτημα ενός πλήκτρου. Ιδανική λειτουργία για τις στιγμές που χρειάζεστε άμεσα περισσότερη ψύξη ή θέρμανση στον χώρο σας.

ON/OFF Timer

ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ON/OFF

Automatic timer for turning on and off the air conditioner. Helps you to automatically adjust the activation time and the operating time of your air conditioner, based on your real needs.

Αυτόματος χρονοδιακόπτης ενεργοποίησης αλλά και απενεργοποίησης του κλιματιστικού. Σας βοηθά να ρυθμίσετε αυτόματα την ώρα ενεργοποίησης αλλά και τον χρόνο λειτουργίας του κλιματιστικού σας, βάση των πραγματικών σας αναγκών.

Dry Mode

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΦΥΓΡΑΝΣΗΣ

This function reduces the humidity of the air to make the room more comfortable.

Με αυτή την λειτουργία μπορείτε να μειώσετε την υγρασία του αέρα στον χώρο.

Mildew Function

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΜΟΥΧΛΑΣ

This function enable the air conditioner still blow airflow about 15 minutes to dry the indoor inner parts to avoid mildew, when the air conditioner is off.

Όταν η λειτουργία MILDEW είναι ενεργοποιημένη, ο ανεμιστήρας του κλιματιστικού συνεχίζει να λειτουργεί για 15 λεπτά από την απενεργοποίηση του κλιματιστικού. Έτσι επιτυγχάνεται το καλύτερο στέγνωμα των εσωτερικών μερών και αποφεύγεται η ανάπτυξη μούχλας.

Self-Clean Function

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΥΤΟΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ

This function helps carry away the accumulated dirt, bacteria, etc from the evaporator.

Αυτή η λειτουργία βοηθά στον καθαρισμό των συσσωρευμένων ρύπων, βακτηρίων κ.λπ. από τον εξάμιστη.

Ecological Refrigerant R32

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΨΥΚΤΙΚΟ ΜΕΣΟ R32

with zero ozone depleting potential (ODP) and very low global warming potential (GWP) compared to refrigerant R410a.

Με μηδενικό δυναμικό καταστροφής του όζοντος (ODP) και πολύ χαμηλό δυναμικό παγκόσμιο θέρμανσης (GWP) σε σχέση με το ψυκτικό R410a.

• Temperature and indication display on the front.

Οθόνη θερμοκρασίας και ενδείξεων στην πρόσοψη.

• Automatic restart and automatic defrost function.

Λειτουργία αυτόματης επανεκκίνησης και αυτόματης απόψυξης.

• With galvanized outdoor unit for rust protection.

Με γαλβανισμένη εξωτερική μονάδα για προστασία από την σκουριά.

• The device should be installed, used and stored in a space larger than 4m.

Η συσκευή θα πρέπει να εγκατασταθεί, χρησιμοποιηθεί και αποθηκευτεί σε χώρο μεγαλύτερο από 4m.

Zephyrus
AIR CONDITIONER



Εύρος θερμ. λειτουργίας
operating temp. range



16°C/31°C

ηχητική πίεση
sound pressure



40dB

ακουστική ισχύς
acoustic power



50dB

φιλικό προς το περιβάλλον
environmentally friendly

ψυκτικό μέσο/refrigerant



R32

GENERAL INFORMATION / ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Ονομαστική απόδοση ψύξης w	Nominal cooling efficiency w	3400W(1000~3770)
Απόδοση ψύξης btu/h	Cooling efficiency btu/h	11600BTU
Ονομαστική απόδοση θέρμανσης	Rated heating efficiency	3420W(1000~3810)
Απόδοση θέρμανσης btu/h	Heating efficiency btu/h	11670BTU
Φορτίο σχεδιασμού (ψύξη)	Design load (P design cooling)	3400W
Φορτίο σχεδιασμού (θέρμανση, μεσαία ζώνη)	Design load P design heating average)	2400W
Φορτίο σχεδιασμού (θέρμανση)	Design load (P design heating)	2600W
Ονομαστικό SEER	SEER (cooling)	6.1
Ενεργειακή κλάση (ψύξη)	Energy efficiency class (cooling)	A++
Ονομαστικό SCOP (θέρμανση, μεσαία ζώνη)	SCOP (heating average)	4.0
Ενεργειακή κλάση (θέρμανση, μεσαία ζώνη)	Energy efficiency class (heating average)	A+
Ονομαστικό SCOP (θέρμανση, θερμή ζώνη)	SCOP (heating)	5.1
Ενεργειακή κλάση (θέρμανση, θερμή ζώνη)	Energy efficiency class (heating)	A+++
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας (ψύξη)	Energy consumption per year (cooling)	195 kwh/y
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας (θέρμανση)	Energy consumption per year (heating)	735 kwh/y
Αφύγρανση	Dehumidification	1.2 litre
Στάθμη ηχητικής ισχύος (εσωτερικό) (H/M/L/Mute)	Acoustic power (inside) (H/M/L/Mute)	50dB[50/47/43/35/32]
Στάθμη ηχητικής ισχύος (εξωτερικό) (H/M/L/Mute)	Acoustic power (outside) (H/M/L/Mute)	60dB
Στάθμη ηχητικής πίεσης (εσωτερικό) (H/M/L/Mute)	Sound pressure (inside) (H/M/L/Mute)	40dB[40/37/33/25/22]
Στάθμη ηχητικής πίεσης (εξωτερικό) (H/M/L/Mute)	Sound pressure (outside) (H/M/L/Mute)	50dB
Quiet Mode	Quiet Mode	32dB

ELECTRICAL / ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ

Τροφοδοσία	Power supply	220-240V~/50Hz
Εύρος τάσης λειτουργίας	Operating voltage range	(165~265)
Ρεύμα λειτουργίας (ψύξη)	Operating current (cooling)	5.1A(1.5~9.0)
Ρεύμα λειτουργίας (θέρμανση)	Operating current (heating)	4.7A(1.5~10.0)
Κατανάλωση ισχύος (ψύξη)	Power Input cooling	1130W(290~1500)
Κατανάλωση ισχύος (θέρμανση)	Power Input heating	1005W(290~1720)

COOLING CIRCUIT / ΨΥΚΤΙΚΟ ΚΥΚΛΩΜΑ

Ψυκτικό μέσο	Refrigerant	R32/0.49kg GWP675
--------------	-------------	-------------------

COMPRESSOR TYPE / ΣΥΜΠΙΕΣΤΗ

Ροή Αέρα (ψύξη/θέρμανση)	Air flow (cooling / heating)	550 m³/h μέγιστη/max
--------------------------	------------------------------	----------------------

CONNECTIONS / ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ

Ψυκτική σωλήνωση (ίντσες)	Cooling piping Gas (Inches)	3/8"
Ψυκτική σωλήνωση (ίντσες)	Cooling piping Liquid (Inches)	1/4"

OTHER / ΛΟΙΠΑ

Συνιστάται για χώρους	Recommended for spaces	14-22m²
Μέγιστο μήκος ψυκτικών σωληνώσεων	Maximum length of cooling pipes	15m
Μέγιστη υψομετρική διαφορά	Maximum altitude difference	10m
Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας	Operating temperature range	16-31°C
Εύρος λειτουργίας θερμοκρασίας περιβάλλοντος (εξωτερική)	Ambient temperature operating range (outdoor)	Cooling:-15-53°C Heating:-20-30°C
Εύρος λειτουργίας θερμοκρασίας περιβάλλοντος (εσωτερική)	Ambient temperature operating range (indoor)	Cooling:17-32°C Heating:0-30°C
Καθαρές Διαστάσεις Εσωτερικής Μονάδας (Μ x Υ x Π)	Net Dimensions of Indoor Unit (Length x Height x Width)	777x250x201
Καθαρές Διαστάσεις Εξωτερικής Μονάδας (Μ x Υ x Π)	Net Dimensions of Outdoor Unit (Length x Height x Width)	735x276x459
Καθαρό βάρος Εσωτερικής Μονάδας	Net weight of Indoor Unit	7.8
Μεικτό βάρος Εσωτερικής Μονάδας	Gross Weight of Indoor Unit	10
Καθαρό βάρος Εξωτερικής Μονάδας	Net weight of Outdoor Unit	20.8
Μεικτό βάρος Εξωτερικής Μονάδας	Gross Weight of Outdoor Unit	22
IP Εξωτερικής Μονάδας	Outdoor Unit IP	IPX4
Λειτουργία WiFi	WiFi function	Όχι/No
Εγγύηση	Warranty	10 χρόνια/years

300-28010

Κλιματιστικό / Air Conditioner
18000BTU DC INVERTER ELITE SERIES

Zephyrus
AIR CONDITIONER

5100W
18000BTU



5100W
18000BTU



18000BTU
INVERTER

300-28010

18000
BTU/h

5100W
5100W

μνήμη θέσης περαιδίων
louver position memory



I FEEL λειτουργία
I FEEL function



4 σε 1 φίλτρα
4 in 1 filters



περιοχή κάλυψης
area coverage

20-35
m²

PACKING
1 SET OF
2 BOXES



PACKING
DESIGN



OUTER UNIT

DIMENSIONS
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

DEVICE

85.0cm
34.5cm
60.0cm

CARTON BOX

88.0cm
39.5cm
65.0cm

SCAN ME

EUROLAMP 626



INNER UNIT

DIMENSIONS
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

DEVICE


91.0cm
21.0cm
29.0cm

CARTON BOX

98.0cm
37.5cm
29.0cm

SCAN ME

EUROLAMP 626

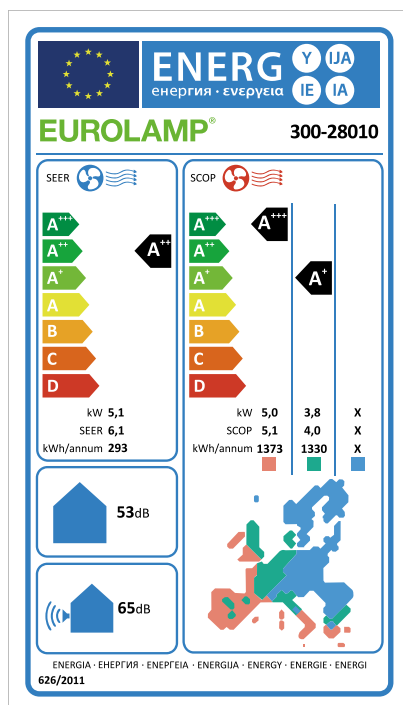

- Led display
- 24h Timer
- High quality compressor
- Refrigerant R32/1.00kg
GWP675/ 0.675 tonnes CO₂
environment friendly
- Area of coverage 20-35m²
- White Color
- Inner unit:
NW 9.3kg/GW 11.3kg
- Outer Unit:
NW 30kg/GW 33kg
- LED οθόνη
- Χρονοδιακόπτης 24h
- Υψηλής ποιότητας συμπιεστής
- Ψυκτικό Υγρό R32/1.00kg
GWP675/ 0.675 tonnes CO₂
φιλικό προς το περιβάλλον
- Περιοχή κάλυψης 20-35m²
- Λευκό Χρώμα
- Εσωτ. μονάδα:
NW 9.3kg/GW 11.3kg
- Εξωτ. μονάδα:
NW 30kg/GW 33kg

Energy Saving

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

DC Inverter air conditioners adjust the compressor speed to maintain the desired temperature, saving up to 60% energy.

Τα κλιματιστικά DC Inverter ρυθμίζουν την ταχύτητα του συμπιεστή έτσι ώστε να διατηρείται η επιθυμητή θερμοκρασία εξοικονομώντας ενέργεια έως και 60%.

Rapid Cooling

ΤΑΧΕΙΑ ΨΥΞΗ

Our inverter air conditioners cool your space 15% faster than conventional air conditioners.

Τα inverter κλιματιστικά μας ψύχουν το χώρο σας 15% πιο γρήγορα από τα συμβατικά κλιματιστικά.

I-SET function

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ I-SET

I-set function with which the user can save the desired temperature setting, fan speed and blinds setting and activate it with the push of a button.

Λειτουργία i-set με την οποία ο χρήστης μπορεί να αποθηκεύσει την επιθυμητή ρύθμιση θερμοκρασίας, ταχύτητας ανεμιστήρα και ρύθμιση περσίδων και να την ενεργοποιήσει με το πάτημα ενός πλήκτρου.

4in1 Filters

4 ΣΕ 1 ΦΙΛΤΡΑ

Multiple air purification filter: ionization, catechins, vitamin C, activated carbon and dust and solid particle filter that can be removed and washed.

Πολλαπλό φίλτρο καθαρισμού του αέρα: ιονισμού, κατεχινών, βιταμίνης C, ενεργού άνθρακα και φίλτρο σκόνης και στερεών σωματιδίων που αφαιρείται και πλένεται.

I-FEEL Function

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ I FEEL

The built-in temperature sensor helps to better and more accurately regulate the room temperature.

Ο ενσωματωμένος στο τηλεχειριστήριο αισθητήρας θερμοκρασίας βοηθάει στην καλύτερη και ακριβέστερη ρύθμιση της θερμοκρασίας του χώρου.

Sleep Mode

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΥΠΝΟΥ

With Sleep mode, the air conditioner adjusts the room temperature for ideal sleeping conditions and optimal energy savings.

Με την λειτουργία Ύπνου, το κλιματιστικό προσαρμόζει τη θερμοκρασία του δωματίου για ιδανικές συνθήκες ύπνου και βέλτιστη εξοικονόμηση ενέργειας.

Eco Function

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ECO

The air conditioner works in economic mode.

Το κλιματιστικό λειτουργεί με μέγιστη οικονομία.

Auto Restart Function

ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ

In the event of a power failure and after power is restored, the air conditioner will automatically operate in pre-power mode.

Σε περίπτωση διακοπής ρεύματος και αφού επιστρέψει το ρεύμα, το κλιματιστικό αυτόματα θα λειτουργήσει στην κατάσταση λειτουργίας πριν την διακοπή.

Turbo Mode

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ TURBO

Allows you to adjust the operation of your air conditioner to maximum efficiency at the touch of a button. Ideal function for the moments when you immediately need more cooling or heating in your space.

Σας δίνει την δυνατότητα να ρυθμίσετε την λειτουργία του κλιματιστικού σας στην μέγιστη δυνατή απόδοση με το απλό πάτημα ενός πλήκτρου. Ιδανική λειτουργία για τις στιγμές που χρειάζεστε άμεσα περισσότερη ψύξη ή θέρμανση στον χώρο σας.

ON/OFF Timer

ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ON/OFF

Automatic timer for turning on and off the air conditioner. Helps you to automatically adjust the activation time and the operating time of your air conditioner, based on your real needs.

Αυτόματος χρονοδιακόπτης ενεργοποίησης αλλά και απενεργοποίησης του κλιματιστικού. Σας βοηθά να ρυθμίσετε αυτόματα την ώρα ενεργοποίησης αλλά και τον χρόνο λειτουργίας του κλιματιστικού σας, βάση των πραγματικών σας αναγκών.

Dry Mode

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΦΥΓΡΑΝΣΗΣ

This function reduces the humidity of the air to make the room more comfortable.

Με αυτή την λειτουργία μπορείτε να μειώσετε την υγρασία του αέρα στον χώρο.

Mildew Function

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΜΟΥΧΛΑΣ

This function enable the air conditioner still blow airflow about 15 minutes to dry the indoor inner parts to avoid mildew, when the air conditioner is off.

Όταν η λειτουργία MILDEW είναι ενεργοποιημένη, ο ανεμιστήρας του κλιματιστικού συνεχίζει να λειτουργεί για 15 λεπτά από την απενεργοποίηση του κλιματιστικού. Έτσι επιτυγχάνεται το καλύτερο στέγνωμα των εσωτερικών μερών και αποφεύγεται η ανάπτυξη μούχλας.

Self-Clean Function

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΥΤΟΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ

This function helps carry away the accumulated dirt, bacteria, etc from the evaporator.

Αυτή η λειτουργία βοηθά στον καθαρισμό των συσσωρευμένων ρύπων, βακτηρίων κ.λπ. από τον εξάμιστη.

Ecological Refrigerant R32

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΨΥΚΤΙΚΟ ΜΕΣΟ R32

with zero ozone depleting potential (ODP) and very low global warming potential (GWP) compared to refrigerant R410a.

Με μηδενικό δυναμικό καταστροφής του όζοντος (ODP) και πολύ χαμηλό δυναμικό παγκόσμιο θέρμανσης (GWP) σε σχέση με το ψυκτικό R410a.

• Temperature and indication display on the front.

Οθόνη θερμοκρασίας και ενδείξεων στην πρόσοψη.

• Automatic restart and automatic defrost function.

Λειτουργία αυτόματης επανεκκίνησης και αυτόματης απόψυξης.

• With galvanized outdoor unit for rust protection.

Με γαλβανισμένη εξωτερική μονάδα για προστασία από την σκουριά.

• The device should be installed, used and stored in a space larger than 4m.

Η συσκευή θα πρέπει να εγκατασταθεί, χρησιμοποιηθεί και αποθηκευτεί σε χώρο μεγαλύτερο από 4m.

Zephyrus
AIR CONDITIONER



Εύρος θερμ. λειτουργίας
operating temp. range



16°C/31°C

ηχητική πίεση
sound pressure



43dB

ακουστική ισχύς
acoustic power



53dB

φιλικό προς το περιβάλλον
environmentally friendly

ψυκτικό μέσο/refrigerant



R32

GENERAL INFORMATION / ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Ονομαστική απόδοση ψύξης w	Nominal cooling efficiency w	5100W(1250~5910)
Απόδοση ψύξης btu/h	Cooling efficiency btu/h	17400BTU
Ονομαστική απόδοση θέρμανσης	Rated heating efficiency	5100W(1250~6070)
Απόδοση θέρμανσης btu/h	Heating efficiency btu/h	17400BTU
Φορτίο σχεδιασμού (ψύξη)	Design load (P design cooling)	5100W
Φορτίο σχεδιασμού (θέρμανση, μεσαία ζώνη)	Design load P design heating average)	3800W
Φορτίο σχεδιασμού (θέρμανση)	Design load (P design heating)	5100W
Ονομαστικό SEER	SEER (cooling)	6.1
Ενεργειακή κλάση (ψύξη)	Energy efficiency class (cooling)	A++
Ονομαστικό SCOP (θέρμανση, μεσαία ζώνη)	SCOP (heating average)	4.0
Ενεργειακή κλάση (θέρμανση, μεσαία ζώνη)	Energy efficiency class (heating average)	A+
Ονομαστικό SCOP (θέρμανση, θερμή ζώνη)	SCOP (heating)	5.1
Ενεργειακή κλάση (θέρμανση, θερμή ζώνη)	Energy efficiency class (heating)	A+++
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας (ψύξη)	Energy consumption per year (cooling)	293 kwh/y
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας (θέρμανση)	Energy consumption per year (heating)	1330 kwh/y
Αφύγρανση	Dehumidification	1.5 litre
Στάθμη ηχητικής ισχύος (εσωτερικό) (H/M/L/Mute)	Acoustic power (inside) (H/M/L/Mute)	53[53/50/47/43/36]dB
Στάθμη ηχητικής ισχύος (εξωτερικό) (H/M/L/Mute)	Acoustic power (outside) (H/M/L/Mute)	65dB
Στάθμη ηχητικής πίεσης (εσωτερικό) (H/M/L/Mute)	Sound pressure (inside) (H/M/L/Mute)	43[43/41/38/35/27]dB
Στάθμη ηχητικής πίεσης (εξωτερικό) (H/M/L/Mute)	Sound pressure (outside) (H/M/L/Mute)	55dB
Quiet Mode	Quiet Mode	36dB

ELECTRICAL / ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ

Τροφοδοσία	Power supply	220-240V~/50Hz
Εύρος τάσης λειτουργίας	Operating voltage range	(165~265)
Ρεύμα λειτουργίας (ψύξη)	Operating current (cooling)	8.1A(1.7~12.0)
Ρεύμα λειτουργίας (θέρμανση)	Operating current (heating)	7.0A(1.7~13.0)
Κατανάλωση ισχύος (ψύξη)	Power Input cooling	1580W(330~2340)
Κατανάλωση ισχύος (θέρμανση)	Power Input heating	1374W(340~2520)

COOLING CIRCUIT / ΨΥΚΤΙΚΟ ΚΥΚΛΩΜΑ

Ψυκτικό μέσο	Refrigerant	R32/1.00kg GWP675
--------------	-------------	-------------------

COMPRESSOR TYPE / ΣΥΜΠΙΕΣΤΗ

Ροή Αέρα (ψύξη/θέρμανση)	Air flow (cooling / heating)	800 m³/h μέγιστη/max
--------------------------	------------------------------	----------------------

CONNECTIONS / ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ

Ψυκτική σωλήνωση (ίντσες)	Cooling piping Gas (Inches)	3/8"
Ψυκτική σωλήνωση (ίντσες)	Cooling piping Liquid (Inches)	1/4"

OTHER / ΛΟΙΠΑ

Συνιστάται για χώρους	Recommended for spaces	20-35m²
Μέγιστο μήκος ψυκτικών σωληνώσεων	Maximum length of cooling pipes	15m
Μέγιστη υψομετρική διαφορά	Maximum altitude difference	10m
Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας	Operating temperature range	16-31°C
Εύρος λειτουργίας θερμοκρασίας περιβάλλοντος (εξωτερική)	Ambient temperature operating range (outdoor)	Cooling:-15/53°C Heating:-20/30°C
Εύρος λειτουργίας θερμοκρασίας περιβάλλοντος (εσωτερική)	Ambient temperature operating range (indoor)	Cooling:17/32°C Heating:0/30°C
Καθαρές Διαστάσεις Εσωτερικής Μονάδας (Μ x Υ x Π)	Net Dimensions of Indoor Unit (Length x Height x Width)	910x290x210mm
Καθαρές Διαστάσεις Εξωτερικής Μονάδας (Μ x Υ x Π)	Net Dimensions of Outdoor Unit (Length x Height x Width)	850x600x345mm
Καθαρό βάρος Εσωτερικής Μονάδας	Net weight of Indoor Unit	9.3kg
Μεικτό βάρος Εσωτερικής Μονάδας	Gross Weight of Indoor Unit	11.3kg
Καθαρό βάρος Εξωτερικής Μονάδας	Net weight of Outdoor Unit	30kg
Μεικτό βάρος Εξωτερικής Μονάδας	Gross Weight of Outdoor Unit	33kg
IP Εξωτερικής Μονάδας	Outdoor Unit IP	IPX4
Λειτουργία WiFi	WiFi function	Όχι/No
Εγγύηση	Warranty	10 χρόνια/years

300-28011

Κλιματιστικό / Air Conditioner
24000BTU DC INVERTER ELITE SERIES

Zephyrus
AIR CONDITIONER

6870W
24000BTU



6810W
24000BTU



24000BTU
INVERTER

300-28011

24000
BTU/h

6870W
6810W

μνήμη θέσης περσίδων
louver position memory



I FEEL λειτουργία
I FEEL function



4 σε 1 φίλτρα
4 in 1 filters



περιοχή κάλυψης
area coverage

27-45
m²

PACKING
1 SET OF
2 BOXES



PACKING
DESIGN



OUTER UNIT

DIMENSIONS
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

DEVICE

91.5cm
37.5cm
69.5cm

CARTON BOX

95.0cm
40.0cm
75.0cm

SCAN ME

EUROLAMP CODE



INNER UNIT

DIMENSIONS
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

DEVICE


98.0cm
22.5cm
31.5cm

CARTON BOX

111.0cm
39.5cm
30.5cm

SCAN ME

EUROLAMP CODE

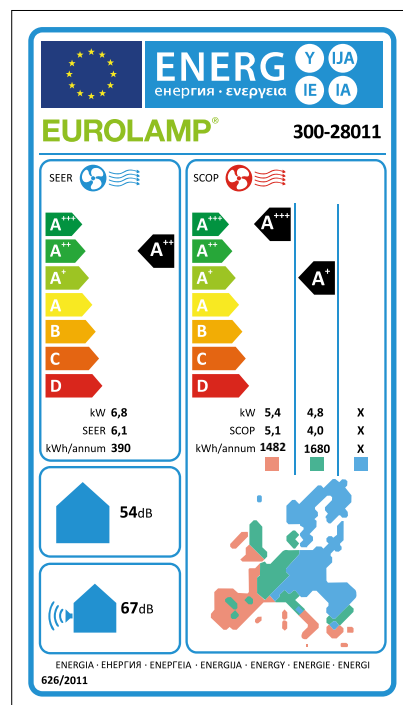

- Led display
- 24h Timer
- High quality compressor
- Refrigerant R32/ 1.14kg
GWP675/ 0.770 tonnes CO₂
environment friendly
- Area of coverage 27-45m²
- White Color
- Inner unit:
NW 12.9kg/GW 15.20kg
- Outer Unit:
NW 38.5kg/GW 41.2kg

- LED οθόνι
- Χρονοδιακόπτης 24h
- Υψηλής ποιότητας συμπιεστής
- Ψυκτικό Υγρό R32/1.14kg
GWP675/ 0.770 tonnes CO₂
φιλικό προς το περιβάλλον
- Περιοχή κάλυψης 27-45m²
- Λευκό Χρώμα
- Εσωτ. μονάδα:
NW 12.9kg/GW 15.20kg
- Εξωτ. μονάδα:
NW 38.5kg/GW 41.2kg

Energy Saving

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

DC Inverter air conditioners adjust the compressor speed to maintain the desired temperature, saving up to 60% energy.

Τα κλιματιστικά DC Inverter ρυθμίζουν την ταχύτητα του συμπιεστή έτσι ώστε να διατηρείται η επιθυμητή θερμοκρασία εξοικονομώντας ενέργεια έως και 60%.

Rapid Cooling

ΤΑΧΕΙΑ ΨΥΞΗ

Our inverter air conditioners cool your space 15% faster than conventional air conditioners.

Τα inverter κλιματιστικά μας ψύχουν το χώρο σας 15% πιο γρήγορα από τα συμβατικά κλιματιστικά.

I-SET function

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ I-SET

I-set function with which the user can save the desired temperature setting, fan speed and blinds setting and activate it with the push of a button.

Λειτουργία i-set με την οποία ο χρήστης μπορεί να αποθηκεύσει την επιθυμητή ρύθμιση θερμοκρασίας, ταχύτητας ανεμιστήρα και ρύθμιση περσίδων και να την ενεργοποιήσει με το πάτημα ενός πλήκτρου.

4in1 Filters

4 ΣΕ 1 ΦΙΛΤΡΑ

Multiple air purification filter: ionization, catechins, vitamin C, activated carbon and dust and solid particle filter that can be removed and washed.

Πολλαπλό φίλτρο καθαρισμού του αέρα: ιονισμού, κατεχινών, βιταμίνης C, ενεργού άνθρακα και φίλτρο σκόνης και στερεών σωματιδίων που αφαιρείται και πλένεται.

I-FEEL Function

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ I FEEL

The built-in temperature sensor helps to better and more accurately regulate the room temperature.

Ο ενσωματωμένος στο τηλεχειριστήριο αισθητήρας θερμοκρασίας βοηθάει στην καλύτερη και ακριβέστερη ρύθμιση της θερμοκρασίας του χώρου.

Sleep Mode

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΥΠΝΟΥ

With Sleep mode, the air conditioner adjusts the room temperature for ideal sleeping conditions and optimal energy savings.

Με την λειτουργία Ύπνου, το κλιματιστικό προσαρμόζει τη θερμοκρασία του δωματίου για ιδανικές συνθήκες ύπνου και βέλτιστη εξοικονόμηση ενέργειας.

Eco Function

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ECO

The air conditioner works in economic mode.

Το κλιματιστικό λειτουργεί με μέγιστη οικονομία.

Auto Restart Function

ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ

In the event of a power failure and after power is restored, the air conditioner will automatically operate in pre-power mode.

Σε περίπτωση διακοπής ρεύματος και αφού επιστρέψει το ρεύμα, το κλιματιστικό αυτόματα θα λειτουργήσει στην κατάσταση λειτουργίας πριν την διακοπή.

Turbo Mode

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ TURBO

Allows you to adjust the operation of your air conditioner to maximum efficiency at the touch of a button. Ideal function for the moments when you immediately need more cooling or heating in your space.

Σας δίνει την δυνατότητα να ρυθμίσετε την λειτουργία του κλιματιστικού σας στην μέγιστη δυνατή απόδοση με το απλό πάτημα ενός πλήκτρου. Ιδανική λειτουργία για τις στιγμές που χρειάζεστε άμεσα περισσότερη ψύξη ή θέρμανση στον χώρο σας.

ON/OFF Timer

ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ON/OFF

Automatic timer for turning on and off the air conditioner. Helps you to automatically adjust the activation time and the operating time of your air conditioner, based on your real needs.

Αυτόματος χρονοδιακόπτης ενεργοποίησης αλλά και απενεργοποίησης του κλιματιστικού. Σας βοηθά να ρυθμίσετε αυτόματα την ώρα ενεργοποίησης αλλά και τον χρόνο λειτουργίας του κλιματιστικού σας, βάση των πραγματικών σας αναγκών.

Dry Mode

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΦΥΓΡΑΝΣΗΣ

This function reduces the humidity of the air to make the room more comfortable.

Με αυτή την λειτουργία μπορείτε να μειώσετε την υγρασία του αέρα στον χώρο.

Mildew Function

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΜΟΥΧΛΑΣ

This function enable the air conditioner still blow airflow about 15 minutes to dry the indoor inner parts to avoid mildew, when the air conditioner is off.

Όταν η λειτουργία MILDEW είναι ενεργοποιημένη, ο ανεμιστήρας του κλιματιστικού συνεχίζει να λειτουργεί για 15 λεπτά από την απενεργοποίηση του κλιματιστικού. Έτσι επιτυγχάνεται το καλύτερο στέγνωμα των εσωτερικών μερών και αποφεύγεται η ανάπτυξη μούχλας.

Self-Clean Function

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΥΤΟΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ

This function helps carry away the accumulated dirt, bacteria, etc from the evaporator.

Αυτή η λειτουργία βοηθά στον καθαρισμό των συσσωρευμένων ρύπων, βακτηρίων κ.λπ. από τον εξάμιστη.

Ecological Refrigerant R32

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΨΥΚΤΙΚΟ ΜΕΣΟ R32

with zero ozone depleting potential (ODP) and very low global warming potential (GWP) compared to refrigerant R410a.

Με μηδενικό δυναμικό καταστροφής του όζοντος (ODP) και πολύ χαμηλό δυναμικό παγκόσμιο θέρμανσης (GWP) σε σχέση με το ψυκτικό R410a.

• Temperature and indication display on the front.

Οθόνη θερμοκρασίας και ενδείξεων στην πρόσοψη.

• Automatic restart and automatic defrost function.

Λειτουργία αυτόματης επανεκκίνησης και αυτόματης απόψυξης.

• With galvanized outdoor unit for rust protection.

Με γαλβανισμένη εξωτερική μονάδα για προστασία από την σκουριά.

• The device should be installed, used and stored in a space larger than 4m.

Η συσκευή θα πρέπει να εγκατασταθεί, χρησιμοποιηθεί και αποθηκευτεί σε χώρο μεγαλύτερο από 4m.

Zephyrus
AIR CONDITIONER



Εύρος θερμ. λειτουργίας
operating temp. range



16°C/31°C

ηχητική πίεση
sound pressure



44dB

ακουστική ισχύς
acoustic power



54dB

φιλικό προς το περιβάλλον
environmentally friendly



R32

GENERAL INFORMATION / ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Ονομαστική απόδοση ψύξης w	Nominal cooling efficiency w	6810W(1830~7800)
Απόδοση ψύξης btu/h	Cooling efficiency btu/h	23200BTU
Ονομαστική απόδοση θέρμανσης	Rated heating efficiency	6870W(1850~7900)
Απόδοση θέρμανσης btu/h	Heating efficiency btu/h	23440BTU
Φορτίο σχεδιασμού (ψύξη)	Design load (P design cooling)	6800W
Φορτίο σχεδιασμού (θέρμανση, μεσαία ζώνη)	Design load P design heating average)	4800W
Φορτίο σχεδιασμού (θέρμανση)	Design load (P design heating)	5800W
Ονομαστικό SEER	SEER (cooling)	6.1
Ενεργειακή κλάση (ψύξη)	Energy efficiency class (cooling)	A++
Ονομαστικό SCOP (θέρμανση, μεσαία ζώνη)	SCOP (heating average)	4.0
Ενεργειακή κλάση (θέρμανση, μεσαία ζώνη)	Energy efficiency class (heating average)	A+
Ονομαστικό SCOP (θέρμανση, θερμή ζώνη)	SCOP (heating)	5.1
Ενεργειακή κλάση (θέρμανση, θερμή ζώνη)	Energy efficiency class (heating)	A+++
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας (ψύξη)	Energy consumption per year (cooling)	390 kwh/y
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας (θέρμανση)	Energy consumption per year (heating)	1592 kwh/y
Αφύγρανση	Dehumidification	1.8 litre
Στάθμη ηχητικής ισχύος (εσωτερικό) (H/M/L/Mute)	Acoustic power (inside) (H/M/L/Mute)	54[54/51/48/44/40] dB
Στάθμη ηχητικής ισχύος (εξωτερικό) (H/M/L/Mute)	Acoustic power (outside) (H/M/L/Mute)	67 dB
Στάθμη ηχητικής πίεσης (εσωτερικό) (H/M/L/Mute)	Sound pressure (inside) (H/M/L/Mute)	44[44/41/38/34/30] dB
Στάθμη ηχητικής πίεσης (εξωτερικό) (H/M/L/Mute)	Sound pressure (outside) (H/M/L/Mute)	57 dB
Quiet Mode	Quiet Mode	40 dB

ELECTRICAL / ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ

Τροφοδοσία	Power supply	220-240V~/50Hz
Εύρος τάσης λειτουργίας	Operating voltage range	165~265V
Ρεύμα λειτουργίας (ψύξη)	Operating current (cooling)	10.7A(2.3~12.3)
Ρεύμα λειτουργίας (θέρμανση)	Operating current (heating)	9.9A(2.3~13.5)
Κατανάλωση ισχύος (ψύξη)	Power Input cooling	2257W(410~2824)
Κατανάλωση ισχύος (θέρμανση)	Power Input heating	2063W(420~3005)

COOLING CIRCUIT / ΨΥΚΤΙΚΟ ΚΥΚΛΩΜΑ

Ψυκτικό μέσο	Refrigerant	R32/1.14kg GWP675
--------------	-------------	-------------------

COMPRESSOR TYPE / ΣΥΜΠΙΕΣΤΗ

Ροή Αέρα (ψύξη/θέρμανση)	Air flow (cooling / heating)	980 m³/h μέγιστη/max
--------------------------	------------------------------	----------------------

CONNECTIONS / ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ

Ψυκτική σωλήνωση (ίντσες)	Cooling piping Gas (Inches)	1/2"
Ψυκτική σωλήνωση (ίντσες)	Cooling piping Liquid (Inches)	1/4"

OTHER / ΛΟΙΠΑ

Συνιστάται για χώρους	Recommended for spaces	27-45m²
Μέγιστο μήκος ψυκτικών σωληνώσεων	Maximum length of cooling pipes	15m
Μέγιστη υψομετρική διαφορά	Maximum altitude difference	10m
Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας	Operating temperature range	16/31°C
Εύρος λειτουργίας θερμοκρασίας περιβάλλοντος (εξωτερική)	Ambient temperature operating range (outdoor)	Cooling:-15/53°C Heating:-20/30°C
Εύρος λειτουργίας θερμοκρασίας περιβάλλοντος (εσωτερική)	Ambient temperature operating range (indoor)	Cooling:17/32°C Heating:0/30°C
Καθαρές Διαστάσεις Εσωτερικής Μονάδας (Μ x Υ x Π)	Net Dimensions of Indoor Unit (Length x Height x Width)	980x315x225mm
Καθαρές Διαστάσεις Εξωτερικής Μονάδας (Μ x Υ x Π)	Net Dimensions of Outdoor Unit (Length x Height x Width)	915x695x375mm
Καθαρό βάρος Εσωτερικής Μονάδας	Net weight of Indoor Unit	12.9kg
Μεικτό βάρος Εσωτερικής Μονάδας	Gross Weight of Indoor Unit	15.2kg
Καθαρό βάρος Εξωτερικής Μονάδας	Net weight of Outdoor Unit	38.5kg
Μεικτό βάρος Εξωτερικής Μονάδας	Gross Weight of Outdoor Unit	41.2kg
IP Εξωτερικής Μονάδας	Outdoor Unit IP	IPX4
Λειτουργία WiFi	WiFi function	Όχι/No
Εγγύηση	Warranty	10 χρόνια/years

300-28112

Κλιματιστικό / Air Conditioner
9000BTU WIFI DC INVERTER ELITE SERIES



Zephyrus
AIR CONDITIONER

2610W
9000BTU



2600W
9000BTU



9000BTU
INVERTER

300-28112

9000
BTU/h

2600W
2610W

κίνηση περσίδων
blinds movement



I FEEL λειτουργία
I FEEL function



4 σε 1 φίλτρα
4 in 1 filters



συνδεσιμότητα
connectivity



περιοχή κάλυψης
area coverage

9-16
m²

PACKING
1 SET OF
2 BOXES



PACKING
DESIGN



OUTER UNIT

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

DEVICE

73.5cm
27.6cm
45.9cm

CARTON BOX

76.5cm
31.0cm
48.1cm

SCAN ME

EUROLAMP 300-28112



INNER UNIT

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

DEVICE


69.8cm
19.0cm
25.5cm

CARTON BOX

76.4cm
32.5cm
25.7cm

SCAN ME

EUROLAMP 300-28112

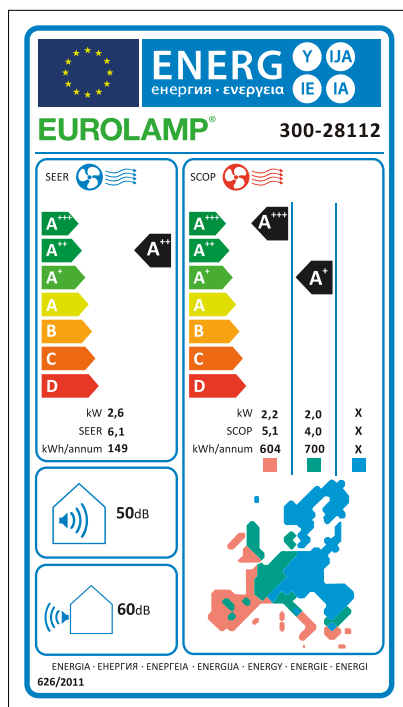

- Led display
- 24h Timer
- Wi-Fi connectivity
- High quality compressor
- Refrigerant R32/0.45kg/ GWP675/0.304 tonnes CO₂ environment friendly
- Area of coverage 9-16m²
- White Color
- Inner unit:
NW 7.2kg/GW 8.5kg
- Outer Unit:
NW 20.8kg/GW 22kg
- LED οθόνι
- Χρονοδιακόπτης 24h
- Συνδεσιμότητα Wi-Fi
- Υψηλής ποιότητας συμπιεστής
- Ψυκτικό υγρό R32/0.45kg GWP675/ 0.304 tonnes CO₂ φιλικό προς το περιβάλλον
- Περιοχή κάλυψης 9-16m²
- Λευκό Χρώμα
- Εσωτ. μονάδα:
NW 7.2kg/GW 8.5kg
- Εξωτ. μονάδα:
NW 20.8kg/GW 22kg

Energy Saving

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

DC Inverter air conditioners adjust the compressor speed to maintain the desired temperature, saving up to 60% energy.

Τα κλιματιστικά DC Inverter ρυθμίζουν την ταχύτητα του συμπιεστή έτσι ώστε να διατηρείται η επιθυμητή θερμοκρασία εξοικονομώντας ενέργεια έως και 60%.

Rapid Cooling

ΤΑΧΕΙΑ ΨΥΞΗ

Our inverter air conditioners cool your space 15% faster than conventional air conditioners.

Τα inverter κλιματιστικά μας ψύχουν το χώρο σας 15% πιο γρήγορα από τα συμβατικά κλιματιστικά.

I-SET function

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ I-SET

I-set function with which the user can save the desired temperature setting, fan speed and blinds setting and activate it with the push of a button.

Λειτουργία i-set με την οποία ο χρήστης μπορεί να αποθηκεύσει την επιθυμητή ρύθμιση θερμοκρασίας, ταχύτητας ανεμιστήρα και ρύθμιση περσίδων και να την ενεργοποιήσει με το πάτημα ενός πλήκτρου.

4in1 Filters

4 ΣΕ 1 ΦΙΛΤΡΑ

Multiple air purification filter: ionization, catechins, vitamin C, activated carbon and dust and solid particle filter that can be removed and washed.

Πολλαπλό φίλτρο καθαρισμού του αέρα: ιονισμού, κατεχινών, βιταμίνης C, ενεργού άνθρακα και φίλτρο σκόνης και στερεών σωματιδίων που αφαιρείται και πλένεται.

I-FEEL Function

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ I FEEL

The built-in temperature sensor helps to better and more accurately regulate the room temperature.

Ο ενσωματωμένος στο τηλεχειριστήριο αισθητήρας θερμοκρασίας βοηθάει στην καλύτερη και ακριβέστερη ρύθμιση της θερμοκρασίας του χώρου.

3D Air

3D ΠΑΡΟΧΗ ΑΕΡΑ

3D air supply system with the ability to rotate the blinds vertically and horizontally for air supply in all directions.

Σύστημα παροχής αέρα 3D με δυνατότητα περιστροφής των περσίδων κάθετα και οριζόντια για παροχή αέρα προς όλες τις κατευθύνσεις.

Sleep Mode

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΥΠΝΟΥ

With Sleep mode, the air conditioner adjusts the room temperature for ideal sleeping conditions and optimal energy savings.

Με την λειτουργία Ύπνου, το κλιματιστικό προσαρμόζει τη θερμοκρασία του δωματίου για ιδανικές συνθήκες ύπνου και βέλτιστη εξοικονόμηση ενέργειας.

Eco Function

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ECO

The air conditioner works in economic mode.

Το κλιματιστικό λειτουργεί με μέγιστη οικονομία.

Auto Restart Function

ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ

In the event of a power failure and after power is restored, the air conditioner will automatically operate in pre-power mode.

Σε περίπτωση διακοπής ρεύματος και αφού επιστρέψει το ρεύμα, το κλιματιστικό αυτόματα θα λειτουργήσει στην κατάσταση λειτουργίας πριν την διακοπή.

Turbo Mode

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ TURBO

Allows you to adjust the operation of your air conditioner to maximum efficiency at the touch of a button. Ideal function for the moments when you immediately need more cooling or heating in your space.

Σας δίνει την δυνατότητα να ρυθμίσετε την λειτουργία του κλιματιστικού σας στην μέγιστη δυνατή απόδοση με το απλό πάτημα ενός πλήκτρου. Ιδανική λειτουργία για τις στιγμές που χρειάζεστε άμεσα περισσότερη ψύξη ή θέρμανση στον χώρο σας.

ON/OFF Timer

ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ON/OFF

Automatic timer for turning on and off the air conditioner. Helps you to automatically adjust the activation time and the operating time of your air conditioner, based on your real needs.

Αυτόματος χρονοδιακόπτης ενεργοποίησης αλλά και απενεργοποίησης του κλιματιστικού. Σας βοηθά να ρυθμίσετε αυτόματα την ώρα ενεργοποίησης αλλά και τον χρόνο λειτουργίας του κλιματιστικού σας, βάση των πραγματικών σας αναγκών.

Dry Mode

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΦΥΓΡΑΝΣΗΣ

This function reduces the humidity of the air to make the room more comfortable.

Με αυτή την λειτουργία μπορείτε να μειώσετε την υγρασία του αέρα στον χώρο.

Mildew Function

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΜΟΥΧΛΑΣ

This function enable the air conditioner still blow airflow about 15 minutes to dry the indoor inner parts to avoid mildew, when the air conditioner is off.

Όταν η λειτουργία MILDEW είναι ενεργοποιημένη, ο ανεμιστήρας του κλιματιστικού συνεχίζει να λειτουργεί για 15 λεπτά από την απενεργοποίηση του κλιματιστικού. Έτσι επιτυγχάνεται το καλύτερο στέγνωμα των εσωτερικών μερών και αποφεύγεται η ανάπτυξη μούχλας.

Self-Clean Function

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΥΤΟΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ

This function helps carry away the accumulated dirt, bacteria, etc from the evaporator.

Αυτή η λειτουργία βοηθά στον καθαρισμό των συσσωρευμένων ρύπων, βακτηρίων κ.λπ. από τον εξατμιστή.

Ecological Refrigerant R32

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΨΥΚΤΙΚΟ ΜΕΣΟ R32

with zero ozone depleting potential (ODP) and very low global warming potential (GWP) compared to refrigerant R410a.

Με μηδενικό δυναμικό καταστροφής του όζοντος (ODP) και πολύ χαμηλό δυναμικό παγκόσμιο θέρμανσης (GWP) σε σχέση με το ψυκτικό R410a.

• Temperature and indication display on the front.

Οθόνη θερμοκρασίας και ενδείξεων στην πρόσοψη.

• Automatic restart and automatic defrost function.

Λειτουργία αυτόματης επανεκκίνησης και αυτόματης απόψυξης.

• With galvanized outdoor unit for rust protection.

Με γαλβανισμένη εξωτερική μονάδα για προστασία από την σκουριά.

• The device should be installed, used and stored in a space larger than 4m.

Η συσκευή θα πρέπει να εγκατασταθεί, χρησιμοποιηθεί και αποθηκευτεί σε χώρο μεγαλύτερο από 4m.

Εύρος θερμ. λειτουργίας
operating temp. range



16°C/31°C

ηχητική πίεση
sound pressure



40dB

ακουστική ισχύς
acoustic power



50dB

φιλικό προς το περιβάλλον
environmentally friendly



R32

Wi-Fi σύνδεση
Wi-Fi connection



Η συσκευή wifi ελέγχεται μέσω της
EUROLAMP SMART APP
The wifi device can be controlled by
EUROLAMP SMART APP





GENERAL INFORMATION / ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Ονομαστική απόδοση ψύξης w	Nominal cooling efficiency w	2600W(940~3300)
Απόδοση ψύξης btu/h	Cooling efficiency btu/h	8872BTU
Ονομαστική απόδοση θέρμανσης	Rated heating efficiency	2610W(940~3360)
Απόδοση θέρμανσης btu/h	Heating efficiency btu/h	8905BTU
Φορτίο σχεδιασμού (ψύξη)	Design load (P design cooling)	2600W
Φορτίο σχεδιασμού (θέρμανση, μεσαία ζώνη)	Design load P design heating average)	2000W
Φορτίο σχεδιασμού (θέρμανση)	Design load (P design heating)	2200W
Ονομαστικό SEER	SEER (cooling)	6.1
Ενεργειακή κλάση (ψύξη)	Energy efficiency class (cooling)	A++
Ονομαστικό SCOP (θέρμανση, μεσαία ζώνη)	SCOP (heating average)	4.0
Ενεργειακή κλάση (θέρμανση, μεσαία ζώνη)	Energy efficiency class (heating average)	A+
Ονομαστικό SCOP (θέρμανση, θερμή ζώνη)	SCOP (heating)	5.1
Ενεργειακή κλάση (θέρμανση, θερμή ζώνη)	Energy efficiency class (heating)	A+++
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας (ψύξη)	Energy consumption per year (cooling)	149 kwh/y
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας (θέρμανση)	Energy consumption per year (heating)	700 kwh/y
Αφύγρανση	Dehumidification	1 litre
Στάθμη ηχητικής ισχύος (εσωτερικό) (H/M/L/Mute)	Acoustic power (inside) (H/M/L/Mute)	50[50/47/43/35/32] dB
Στάθμη ηχητικής ισχύος (εξωτερικό) (H/M/L/Mute)	Acoustic power (outside) (H/M/L/Mute)	60dB
Στάθμη ηχητικής πίεσης (εσωτερικό) (H/M/L/Mute)	Sound pressure (inside) (H/M/L/Mute)	40[40/37/33/25/22] dB
Στάθμη ηχητικής πίεσης (εξωτερικό) (H/M/L/Mute)	Sound pressure (outside) (H/M/L/Mute)	50 dB
Quiet Mode	Quiet Mode	32 dB

ELECTRICAL / ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ

Τροφοδοσία	Power supply	220-240V~/50Hz
Εύρος τάσης λειτουργίας	Operating voltage range	(165~265)
Ρεύμα λειτουργίας (ψύξη)	Operating current (cooling)	4A(1.2~8.0)
Ρεύμα λειτουργίας (θέρμανση)	Operating current (heating)	3.8A(1.2~9.0)
Κατανάλωση ισχύος (ψύξη)	Power Input cooling	825 (240-1380)W
Κατανάλωση ισχύος (θέρμανση)	Power Input heating	767 (240-1552)W

COOLING CIRCUIT / ΨΥΚΤΙΚΟ ΚΥΚΛΩΜΑ

Ψυκτικό μέσο	Refrigerant	R32/0.45kg GWP675
--------------	-------------	-------------------

COMPRESSOR TYPE / ΣΥΜΠΙΕΣΤΗ

Ροή Αέρα (ψύξη/θέρμανση)	Air flow (cooling / heating)	420 m³/h μέγιστη/max
--------------------------	------------------------------	----------------------

CONNECTIONS / ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ

Ψυκτική σωλήνωση (ίντσες)	Cooling piping Gas (Inches)	3/8"
Ψυκτική σωλήνωση (ίντσες)	Cooling piping Liquid (Inches)	1/4"

OTHER / ΛΟΙΠΑ

Συνιστάται για χώρους	Recommended for spaces	9-16m²
Μέγιστο μήκος ψυκτικών σωληνώσεων	Maximum length of cooling pipes	15m
Μέγιστη υψομετρική διαφορά	Maximum altitude difference	10m
Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας	Operating temperature range	16-31°C
Εύρος λειτουργίας θερμοκρασίας περιβάλλοντος (εξωτερική)	Ambient temperature operating range (outdoor)	Cooling:-15-53°C Heating:-20-30°C
Εύρος λειτουργίας θερμοκρασίας περιβάλλοντος (εσωτερική)	Ambient temperature operating range (indoor)	Cooling:17-32°C Heating:0-30°C
Καθαρές Διαστάσεις Εσωτερικής Μονάδας (Μ x Υ x Π)	Net Dimensions of Indoor Unit (Length x Height x Width)	698x255x190mm
Καθαρές Διαστάσεις Εξωτερικής Μονάδας (Μ x Υ x Π)	Net Dimensions of Outdoor Unit (Length x Height x Width)	735x459x276mm
Καθαρό βάρος Εσωτερικής Μονάδας	Net weight of Indoor Unit	7.2kg
Μεικτό βάρος Εσωτερικής Μονάδας	Gross Weight of Indoor Unit	8.5kg
Καθαρό βάρος Εξωτερικής Μονάδας	Net weight of Outdoor Unit	20.8kg
Μεικτό βάρος Εξωτερικής Μονάδας	Gross Weight of Outdoor Unit	22kg
IP Εξωτερικής Μονάδας	Outdoor Unit IP	IPX4
Λειτουργία WiFi	WiFi function	Λειτουργία WiFi με το Eurolamp application. Through Eurolamp application.
Εγγύηση	Warranty	10 χρόνια/years

300-28113

Κλιματιστικό / Air Conditioner
12000BTU WIFI DC INVERTER ELITE SERIES



Zephyrus
AIR CONDITIONER

3420W
12000BTU



3400W
12000BTU



12000BTU
INVERTER

300-28113

12000
BTU/h

3420W
3400W

κίνηση περσίδων
blinds movement



I FEEL λειτουργία
I FEEL function



4 σε 1 φίλτρα
4 in 1 filters



συνδεσιμότητα
connectivity



περιοχή κάλυψης
area coverage

14-22
m²

PACKING
1 SET OF
2 BOXES



PACKING
DESIGN



OUTER UNIT

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

DEVICE


73.5cm
27.6cm
45.9cm

CARTON BOX

76.5cm
31.0cm
48.1cm

SCAN ME

EUROLAMP 626/2011



INNER UNIT

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

DEVICE


77.7cm
20.1cm
25.0cm

CARTON BOX

85.0cm
32.0cm
27.5cm

SCAN ME

EUROLAMP 626/2011

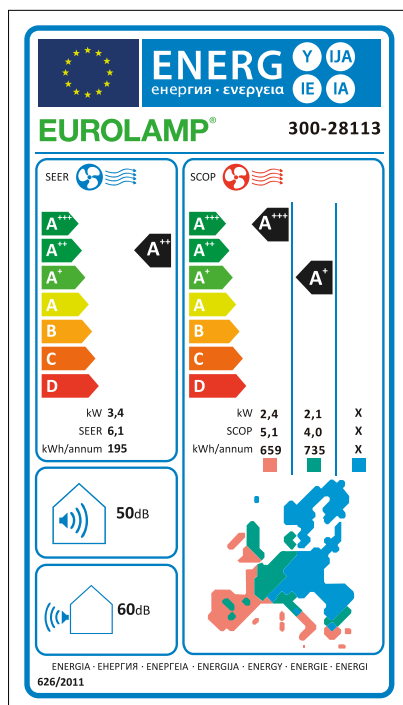

- Led display
- 24h Timer
- Wi-Fi connectivity
- High quality compressor
- Refrigerant R32/0.49kg/ GWP 675/0,331 tonnes CO₂ environment friendly
- Area of coverage 14-22m²
- White Color
- Inner unit: NW 7.8kg/GW 10kg
- Outer Unit: NW 20.8kg/GW 22kg
- LED οθόνι
- Χρονοδιακόπτης 24h
- Συνδεσιμότητα Wi-Fi
- Υψηλής ποιότητας συμπιεστής
- Ψυκτικό Υγρό R32/0.49kg/ GWP 675/0,331 tonnes CO₂ φιλικό προς το περιβάλλον
- Περιοχή κάλυψης 14-22m²
- Λευκό Χρώμα
- Εσωτ. μονάδα: NW 7.8kg/GW 10kg
- Εξωτ. μονάδα: NW 20.8kg/GW 22kg

Energy Saving

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

DC Inverter air conditioners adjust the compressor speed to maintain the desired temperature, saving up to 60% energy.

Τα κλιματιστικά DC Inverter ρυθμίζουν την ταχύτητα του συμπιεστή έτσι ώστε να διατηρείται η επιθυμητή θερμοκρασία εξοικονομώντας ενέργεια έως και 60%.

Rapid Cooling

ΤΑΧΕΙΑ ΨΥΞΗ

Our inverter air conditioners cool your space 15% faster than conventional air conditioners.

Τα inverter κλιματιστικά μας ψύχουν το χώρο σας 15% πιο γρήγορα από τα συμβατικά κλιματιστικά.

I-SET function

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ I-SET

I-set function with which the user can save the desired temperature setting, fan speed and blinds setting and activate it with the push of a button.

Λειτουργία i-set με την οποία ο χρήστης μπορεί να αποθηκεύσει την επιθυμητή ρύθμιση θερμοκρασίας, ταχύτητας ανεμιστήρα και ρύθμιση περσίδων και να την ενεργοποιήσει με το πάτημα ενός πλήκτρου.

4in1 Filters

4 ΣΕ 1 ΦΙΛΤΡΑ

Multiple air purification filter: ionization, catechins, vitamin C, activated carbon and dust and solid particle filter that can be removed and washed.

Πολλαπλό φίλτρο καθαρισμού του αέρα: ιονισμού, κατεχινών, βιταμίνης C, ενεργού άνθρακα και φίλτρο σκόνης και στερεών σωματιδίων που αφαιρείται και πλένεται.

I-FEEL Function

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ I FEEL

The built-in temperature sensor helps to better and more accurately regulate the room temperature.

Ο ενσωματωμένος στο τηλεχειριστήριο αισθητήρας θερμοκρασίας βοηθάει στην καλύτερη και ακριβέστερη ρύθμιση της θερμοκρασίας του χώρου.

3D Air

3D ΠΑΡΟΧΗ ΑΕΡΑ

3D air supply system with the ability to rotate the blinds vertically and horizontally for air supply in all directions.

Σύστημα παροχής αέρα 3D με δυνατότητα περιστροφής των περσίδων κάθετα και οριζόντια για παροχή αέρα προς όλες τις κατευθύνσεις.

Sleep Mode

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΥΠΝΟΥ

With Sleep mode, the air conditioner adjusts the room temperature for ideal sleeping conditions and optimal energy savings.

Με την λειτουργία Ύπνου, το κλιματιστικό προσαρμόζει τη θερμοκρασία του δωματίου για ιδανικές συνθήκες ύπνου και βέλτιστη εξοικονόμηση ενέργειας.

Eco Function

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ECO

The air conditioner works in economic mode.

Το κλιματιστικό λειτουργεί με μέγιστη οικονομία.

Auto Restart Function

ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ

In the event of a power failure and after power is restored, the air conditioner will automatically operate in pre-power mode.

Σε περίπτωση διακοπής ρεύματος και αφού επιστρέψει το ρεύμα, το κλιματιστικό αυτόματα θα λειτουργήσει στην κατάσταση λειτουργίας πριν την διακοπή.

Turbo Mode

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ TURBO

Allows you to adjust the operation of your air conditioner to maximum efficiency at the touch of a button. Ideal function for the moments when you immediately need more cooling or heating in your space.

Σας δίνει την δυνατότητα να ρυθμίσετε την λειτουργία του κλιματιστικού σας στην μέγιστη δυνατή απόδοση με το απλό πάτημα ενός πλήκτρου. Ιδανική λειτουργία για τις στιγμές που χρειάζεστε άμεσα περισσότερη ψύξη ή θέρμανση στον χώρο σας.

ON/OFF Timer

ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ON/OFF

Automatic timer for turning on and off the air conditioner. Helps you to automatically adjust the activation time and the operating time of your air conditioner, based on your real needs.

Αυτόματος χρονοδιακόπτης ενεργοποίησης αλλά και απενεργοποίησης του κλιματιστικού. Σας βοηθά να ρυθμίσετε αυτόματα την ώρα ενεργοποίησης αλλά και τον χρόνο λειτουργίας του κλιματιστικού σας, βάση των πραγματικών σας αναγκών.

Dry Mode

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΦΥΓΡΑΝΣΗΣ

This function reduces the humidity of the air to make the room more comfortable.

Με αυτή την λειτουργία μπορείτε να μειώσετε την υγρασία του αέρα στον χώρο.

Mildew Function

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΜΟΥΧΛΑΣ

This function enable the air conditioner still blow airflow about 15 minutes to dry the indoor inner parts to avoid mildew, when the air conditioner is off.

Όταν η λειτουργία MILDEW είναι ενεργοποιημένη, ο ανεμιστήρας του κλιματιστικού συνεχίζει να λειτουργεί για 15 λεπτά από την απενεργοποίηση του κλιματιστικού. Έτσι επιτυγχάνεται το καλύτερο στέγνωμα των εσωτερικών μερών και αποφεύγεται η ανάπτυξη μούχλας.

Self-Clean Function

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΥΤΟΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ

This function helps carry away the accumulated dirt, bacteria, etc from the evaporator.

Αυτή η λειτουργία βοηθά στον καθαρισμό των συσσωρευμένων ρύπων, βακτηρίων κ.λπ. από τον εξατμιστή.

Ecological Refrigerant R32

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΨΥΚΤΙΚΟ ΜΕΣΟ R32

with zero ozone depleting potential (ODP) and very low global warming potential (GWP) compared to refrigerant R410a.

Με μηδενικό δυναμικό καταστροφής του όζοντος (ODP) και πολύ χαμηλό δυναμικό παγκόσμιο θέρμανσης (GWP) σε σχέση με το ψυκτικό R410a.

• Temperature and indication display on the front.

Οθόνη θερμοκρασίας και ενδείξεων στην πρόσοψη.

• Automatic restart and automatic defrost function.

Λειτουργία αυτόματης επανεκκίνησης και αυτόματης απόψυξης.

• With galvanized outdoor unit for rust protection.

Με γαλβανισμένη εξωτερική μονάδα για προστασία από την σκουριά.

• The device should be installed, used and stored in a space larger than 4m.

Η συσκευή θα πρέπει να εγκατασταθεί, χρησιμοποιηθεί και αποθηκευτεί σε χώρο μεγαλύτερο από 4m.

Εύρος θερμ. λειτουργίας
operating temp. range



16°C/31°C

ηχητική πίεση
sound pressure



40dB

ακουστική ισχύς
acoustic power



50dB

φιλικό προς το περιβάλλον
environmentally friendly



R32

Wi-Fi σύνδεση
Wi-Fi connection



Η συσκευή wifi ελεγχεται μέσω της
EUROLAMP SMART APP
The wifi device can be controlled by
EUROLAMP SMART APP





GENERAL INFORMATION / ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Ονομαστική απόδοση ψύξης w	Nominal cooling efficiency w	3400W(1000~3770)
Απόδοση ψύξης btu/h	Cooling efficiency btu/h	11600BTU
Ονομαστική απόδοση θέρμανσης	Rated heating efficiency	3420W(1000~3810)
Απόδοση θέρμανσης btu/h	Heating efficiency btu/h	11670BTU
Φορτίο σχεδιασμού (ψύξη)	Design load (P design cooling)	3400W
Φορτίο σχεδιασμού (θέρμανση, μεσαία ζώνη)	Design load P design heating average)	2100W
Φορτίο σχεδιασμού (θέρμανση)	Design load (P design heating)	2400W
Ονομαστικό SEER	SEER (cooling)	6.1
Ενεργειακή κλάση (ψύξη)	Energy efficiency class (cooling)	A++
Ονομαστικό SCOP (θέρμανση, μεσαία ζώνη)	SCOP (heating average)	4.0
Ενεργειακή κλάση (θέρμανση, μεσαία ζώνη)	Energy efficiency class (heating average)	A+
Ονομαστικό SCOP (θέρμανση, θερμή ζώνη)	SCOP (heating)	5.1
Ενεργειακή κλάση (θέρμανση, θερμή ζώνη)	Energy efficiency class (heating)	A+++
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας (ψύξη)	Energy consumption per year (cooling)	195 kwh/y
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας (θέρμανση)	Energy consumption per year (heating)	735 kwh/y
Αφύγρανση	Dehumidification	1.2 litre
Στάθμη ηχητικής ισχύος (εσωτερικό) (H/M/L/Mute)	Acoustic power (inside) (H/M/L/Mute)	50dB[50/47/43/35/32]
Στάθμη ηχητικής ισχύος (εξωτερικό) (H/M/L/Mute)	Acoustic power (outside) (H/M/L/Mute)	60dB
Στάθμη ηχητικής πίεσης (εσωτερικό) (H/M/L/Mute)	Sound pressure (inside) (H/M/L/Mute)	40dB[40/37/33/25/22]
Στάθμη ηχητικής πίεσης (εξωτερικό) (H/M/L/Mute)	Sound pressure (outside) (H/M/L/Mute)	50dB
Quiet Mode	Quiet Mode	32dB

ELECTRICAL / ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ

Τροφοδοσία	Power supply	220-240V~/50Hz
Εύρος τάσης λειτουργίας	Operating voltage range	(165~265)
Ρεύμα λειτουργίας (ψύξη)	Operating current (cooling)	5.8A(1.5~9.0)
Ρεύμα λειτουργίας (θέρμανση)	Operating current (heating)	5.1A(1.5~10.0)
Κατανάλωση ισχύος (ψύξη)	Power Input cooling	1130W(290~1500)
Κατανάλωση ισχύος (θέρμανση)	Power Input heating	1005W(290~1720)

COOLING CIRCUIT / ΨΥΚΤΙΚΟ ΚΥΚΛΩΜΑ

Ψυκτικό μέσο	Refrigerant	R32/0.49kg GWP 675
--------------	-------------	--------------------

COMPRESSOR TYPE / ΣΥΜΠΙΕΣΤΗ

Ροή Αέρα (ψύξη/θέρμανση)	Air flow (cooling / heating)	550 m³/h μέγιστη/max
--------------------------	------------------------------	----------------------

CONNECTIONS / ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ

Ψυκτική σωλήνωση (ίντσες)	Cooling piping Gas (Inches)	3/8"
Ψυκτική σωλήνωση (ίντσες)	Cooling piping Liquid (Inches)	1/4"

OTHER / ΛΟΙΠΑ

Συνιστάται για χώρους	Recommended for spaces	14-22m²
Μέγιστο μήκος ψυκτικών σωληνώσεων	Maximum length of cooling pipes	15m
Μέγιστη υψομετρική διαφορά	Maximum altitude difference	10m
Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας	Operating temperature range	16-31°C
Εύρος λειτουργίας θερμοκρασίας περιβάλλοντος (εξωτερική)	Ambient temperature operating range (outdoor)	Cooling:-15-53°C Heating:-20-30°C
Εύρος λειτουργίας θερμοκρασίας περιβάλλοντος (εσωτερική)	Ambient temperature operating range (indoor)	Cooling:17-32°C Heating:0-30°C
Καθαρές Διαστάσεις Εσωτερικής Μονάδας (Μ x Υ x Π)	Net Dimensions of Indoor Unit (Length x Height x Width)	777x250x201
Καθαρές Διαστάσεις Εξωτερικής Μονάδας (Μ x Υ x Π)	Net Dimensions of Outdoor Unit (Length x Height x Width)	735x459x276
Καθαρό βάρος Εσωτερικής Μονάδας	Net weight of Indoor Unit	7.8
Μεικτό βάρος Εσωτερικής Μονάδας	Gross Weight of Indoor Unit	10
Καθαρό βάρος Εξωτερικής Μονάδας	Net weight of Outdoor Unit	20.8
Μεικτό βάρος Εξωτερικής Μονάδας	Gross Weight of Outdoor Unit	22
IP Εξωτερικής Μονάδας	Outdoor Unit IP	IPX4
Λειτουργία WiFi	WiFi function	Λειτουργία WiFi με το Eurolamp application. Through Eurolamp application.
Εγγύηση	Warranty	10 χρόνια/years

300-28014

Κλιματιστικό / Air Conditioner
18000BTU WIFI DC INVERTER ELITE SERIES



Zephyrus
AIR CONDITIONER

5100W
18000BTU



5100W
18000BTU



18000BTU
INVERTER

300-28014

18000
BTU/h

5100W
5100W

κίνηση περσίδων
blinds movement



I FEEL λειτουργία
I FEEL function



4 σε 1 φίλτρα
4 in 1 filters



συνδεσιμότητα
connectivity



περιοχή κάλυψης
area coverage

20-35
m²

PACKING
1 SET OF
2 BOXES



PACKING
DESIGN



OUTER UNIT

DIMENSIONS
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

DEVICE

85.0cm

34.5cm

60.0cm

CARTON BOX

88.0cm

39.5cm

65.0cm

SCAN ME

EUROLAMP 300



INNER UNIT

DIMENSIONS
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

DEVICE

91.0cm

21.0cm

29.0cm

CARTON BOX


98.0cm

37.5cm

29.0cm

SCAN ME

EUROLAMP 300

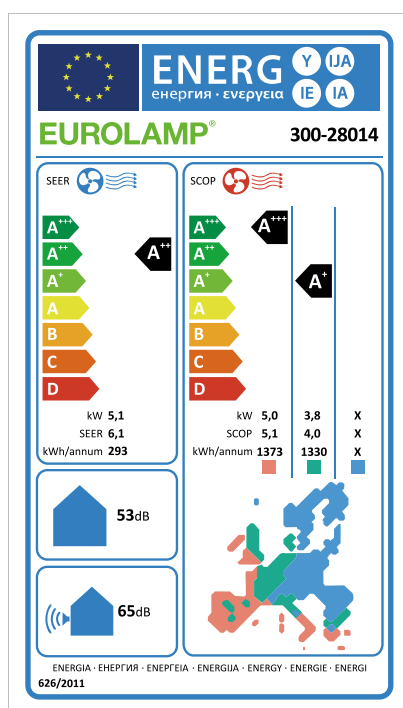

- Led display
- 24h Timer
- Wi-Fi connectivity
- High quality compressor
- Refrigerant R32/1.00kg
GWP675/0.675 tonnes CO₂
environment friendly
- Area of coverage 20-35m²
- White Color
- Inner unit:
NW 9.3kg/GW 11.3kg
- Outer Unit:
NW 32.3kg/GW 34.9kg
- LED οθόνι
- Χρονοδιακόπτης 24h
- Συνδεσιμότητα Wi-Fi
- Υψηλής ποιότητας συμπιεστής
- Ψυκτικό Υγρό R32/1.00kg
GWP675/0.675 tonnes CO₂
φιλικό προς το περιβάλλον
- Περιοχή κάλυψης 20-35m²
- Λευκό Χρώμα
- Εσωτ. μονάδα:
NW 9.3kg/GW 11.3kg
- Εξωτ. μονάδα:
NW 32.3kg/GW 34.9kg

Energy Saving

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

DC Inverter air conditioners adjust the compressor speed to maintain the desired temperature, saving up to 60% energy.

Τα κλιματιστικά DC Inverter ρυθμίζουν την ταχύτητα του συμπιεστή έτσι ώστε να διατηρείται η επιθυμητή θερμοκρασία εξοικονομώντας ενέργεια έως και 60%.

Rapid Cooling

ΤΑΧΕΙΑ ΨΥΞΗ

Our inverter air conditioners cool your space 15% faster than conventional air conditioners.

Τα inverter κλιματιστικά μας ψύχουν το χώρο σας 15% πιο γρήγορα από τα συμβατικά κλιματιστικά.

I-SET function

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ I-SET

I-set function with which the user can save the desired temperature setting, fan speed and blinds setting and activate it with the push of a button.

Λειτουργία i-set με την οποία ο χρήστης μπορεί να αποθηκεύσει την επιθυμητή ρύθμιση θερμοκρασίας, ταχύτητας ανεμιστήρα και ρύθμιση περσίδων και να την ενεργοποιήσει με το πάτημα ενός πλήκτρου.

4in1 Filters

4 ΣΕ 1 ΦΙΛΤΡΑ

Multiple air purification filter: ionization, catechins, vitamin C, activated carbon and dust and solid particle filter that can be removed and washed.

Πολλαπλό φίλτρο καθαρισμού του αέρα: ιονισμού, κατεχινών, βιταμίνης C, ενεργού άνθρακα και φίλτρο σκόνης και στερεών σωματιδίων που αφαιρείται και πλένεται.

I-FEEL Function

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ I FEEL

The built-in temperature sensor helps to better and more accurately regulate the room temperature.

Ο ενσωματωμένος στο τηλεχειριστήριο αισθητήρας θερμοκρασίας βοηθάει στην καλύτερη και ακριβέστερη ρύθμιση της θερμοκρασίας του χώρου.

3D Air

3D ΠΑΡΟΧΗ ΑΕΡΑ

3D air supply system with the ability to rotate the blinds vertically and horizontally for air supply in all directions.

Σύστημα παροχής αέρα 3D με δυνατότητα περιστροφής των περσίδων κάθετα και οριζόντια για παροχή αέρα προς όλες τις κατευθύνσεις.

Sleep Mode

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΥΠΝΟΥ

With Sleep mode, the air conditioner adjusts the room temperature for ideal sleeping conditions and optimal energy savings.

Με την λειτουργία Ύπνου, το κλιματιστικό προσαρμόζει τη θερμοκρασία του δωματίου για ιδανικές συνθήκες ύπνου και βέλτιστη εξοικονόμηση ενέργειας.

Eco Function

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ECO

The air conditioner works in economic mode.

Το κλιματιστικό λειτουργεί με μέγιστη οικονομία.

Auto Restart Function

ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ

In the event of a power failure and after power is restored, the air conditioner will automatically operate in pre-power mode.

Σε περίπτωση διακοπής ρεύματος και αφού επιστρέψει το ρεύμα, το κλιματιστικό αυτόματα θα λειτουργήσει στην κατάσταση λειτουργίας πριν την διακοπή.

Turbo Mode

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ TURBO

Allows you to adjust the operation of your air conditioner to maximum efficiency at the touch of a button. Ideal function for the moments when you immediately need more cooling or heating in your space.

Σας δίνει την δυνατότητα να ρυθμίσετε την λειτουργία του κλιματιστικού σας στην μέγιστη δυνατή απόδοση με το απλό πάτημα ενός πλήκτρου. Ιδανική λειτουργία για τις στιγμές που χρειάζεστε άμεσα περισσότερη ψύξη ή θέρμανση στον χώρο σας.

ON/OFF Timer

ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ON/OFF

Automatic timer for turning on and off the air conditioner. Helps you to automatically adjust the activation time and the operating time of your air conditioner, based on your real needs.

Αυτόματος χρονοδιακόπτης ενεργοποίησης αλλά και απενεργοποίησης του κλιματιστικού. Σας βοηθά να ρυθμίσετε αυτόματα την ώρα ενεργοποίησης αλλά και τον χρόνο λειτουργίας του κλιματιστικού σας, βάση των πραγματικών σας αναγκών.

Dry Mode

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΦΥΓΡΑΝΣΗΣ

This function reduces the humidity of the air to make the room more comfortable.

Με αυτή την λειτουργία μπορείτε να μειώσετε την υγρασία του αέρα στον χώρο.

Mildew Function

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΜΟΥΧΛΑΣ

This function enable the air conditioner still blow airflow about 15 minutes to dry the indoor inner parts to avoid mildew, when the air conditioner is off.

Όταν η λειτουργία MILDEW είναι ενεργοποιημένη, ο ανεμιστήρας του κλιματιστικού συνεχίζει να λειτουργεί για 15 λεπτά από την απενεργοποίηση του κλιματιστικού. Έτσι επιτυγχάνεται το καλύτερο στέγνωμα των εσωτερικών μερών και αποφεύγεται η ανάπτυξη μούχλας.

Self-Clean Function

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΥΤΟΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ

This function helps carry away the accumulated dirt, bacteria, etc from the evaporator.

Αυτή η λειτουργία βοηθά στον καθαρισμό των συσσωρευμένων ρύπων, βακτηρίων κ.λπ. από τον εξατμιστή.

Ecological Refrigerant R32

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΨΥΚΤΙΚΟ ΜΕΣΟ R32

with zero ozone depleting potential (ODP) and very low global warming potential (GWP) compared to refrigerant R410a.

Με μηδενικό δυναμικό καταστροφής του όζοντος (ODP) και πολύ χαμηλό δυναμικό παγκόσμιο θέρμανσης (GWP) σε σχέση με το ψυκτικό R410a.

• Temperature and indication display on the front.

Οθόνη θερμοκρασίας και ενδείξεων στην πρόσοψη.

• Automatic restart and automatic defrost function.

Λειτουργία αυτόματης επανεκκίνησης και αυτόματης απόψυξης.

• With galvanized outdoor unit for rust protection.

Με γαλβανισμένη εξωτερική μονάδα για προστασία από την σκουριά.

• The device should be installed, used and stored in a space larger than 4m.

Η συσκευή θα πρέπει να εγκατασταθεί, χρησιμοποιηθεί και αποθηκευτεί σε χώρο μεγαλύτερο από 4m.

Εύρος θερμ. λειτουργίας
operating temp. range



16°C/31°C

ηχητική πίεση
sound pressure



43dB

ακουστική ισχύς
acoustic power



53dB

φιλικό προς το περιβάλλον
environmentally friendly



R32

Wi-Fi σύνδεση
Wi-Fi connection



Η συσκευή wifi ελέγχεται μέσω της
EUROLAMP SMART APP
The wifi device can be controlled by
EUROLAMP SMART APP





GENERAL INFORMATION / ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Ονομαστική απόδοση ψύξης w	Nominal cooling efficiency w	5100W(1250~5910)
Απόδοση ψύξης btu/h	Cooling efficiency btu/h	17400BTU
Ονομαστική απόδοση θέρμανσης	Rated heating efficiency	5100W(1250~6070)
Απόδοση θέρμανσης btu/h	Heating efficiency btu/h	17400BTU
Φορτίο σχεδιασμού (ψύξη)	Design load (P design cooling)	5100W
Φορτίο σχεδιασμού (θέρμανση, μεσαία ζώνη)	Design load P design heating average)	3800W
Φορτίο σχεδιασμού (θέρμανση)	Design load (P design heating)	5100W
Ονομαστικό SEER	SEER (cooling)	6.1
Ενεργειακή κλάση (ψύξη)	Energy efficiency class (cooling)	A++
Ονομαστικό SCOP (θέρμανση, μεσαία ζώνη)	SCOP (heating average)	4.0
Ενεργειακή κλάση (θέρμανση, μεσαία ζώνη)	Energy efficiency class (heating average)	A+
Ονομαστικό SCOP (θέρμανση, θερμή ζώνη)	SCOP (heating)	5.1
Ενεργειακή κλάση (θέρμανση, θερμή ζώνη)	Energy efficiency class (heating)	A+++
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας (ψύξη)	Energy consumption per year (cooling)	293 kwh/y
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας (θέρμανση)	Energy consumption per year (heating)	1373 kwh/y
Αφύγρανση	Dehumidification	1.5 litre
Στάθμη ηχητικής ισχύος (εσωτερικό) (H/M/L/Mute)	Acoustic power (inside) (H/M/L/Mute)	53[53/50/47/43/36]dB
Στάθμη ηχητικής ισχύος (εξωτερικό) (H/M/L/Mute)	Acoustic power (outside) (H/M/L/Mute)	65dB
Στάθμη ηχητικής πίεσης (εσωτερικό) (H/M/L/Mute)	Sound pressure (inside) (H/M/L/Mute)	43[43/41/38/35/27]dB
Στάθμη ηχητικής πίεσης (εξωτερικό) (H/M/L/Mute)	Sound pressure (outside) (H/M/L/Mute)	55dB
Quiet Mode	Quiet Mode	36dB

ELECTRICAL / ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ

Τροφοδοσία	Power supply	220-240V~/50Hz
Εύρος τάσης λειτουργίας	Operating voltage range	(165~265)
Ρεύμα λειτουργίας (ψύξη)	Operating current (cooling)	8.1A(1.7~12.0)
Ρεύμα λειτουργίας (θέρμανση)	Operating current (heating)	7.0A(1.7~13.0)
Κατανάλωση ισχύος (ψύξη)	Power Input cooling	1580W(330~2340)
Κατανάλωση ισχύος (θέρμανση)	Power Input heating	1374W(340~2520)

COOLING CIRCUIT / ΨΥΚΤΙΚΟ ΚΥΚΛΩΜΑ

Ψυκτικό μέσο	Refrigerant	R32/1.00kg GWP675
--------------	-------------	-------------------

COMPRESSOR TYPE / ΣΥΜΠΙΕΣΤΗ

Ροή Αέρα (ψύξη/θέρμανση)	Air flow (cooling / heating)	800 m³/h μέγιστη/max
--------------------------	------------------------------	----------------------

CONNECTIONS / ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ

Ψυκτική σωλήνωση (ίντσες)	Cooling piping Gas (Inches)	3/8"
Ψυκτική σωλήνωση (ίντσες)	Cooling piping Liquid (Inches)	1/4"

OTHER / ΛΟΙΠΑ

Συνιστάται για χώρους	Recommended for spaces	20-35m²
Μέγιστο μήκος ψυκτικών σωληνώσεων	Maximum length of cooling pipes	15m
Μέγιστη υψομετρική διαφορά	Maximum altitude difference	10m
Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας	Operating temperature range	16-31°C
Εύρος λειτουργίας θερμοκρασίας περιβάλλοντος (εξωτερική)	Ambient temperature operating range (outdoor)	Cooling:-15/53°C Heating:-20/30°C
Εύρος λειτουργίας θερμοκρασίας περιβάλλοντος (εσωτερική)	Ambient temperature operating range (indoor)	Cooling:17/32°C Heating:0/30°C
Καθαρές Διαστάσεις Εσωτερικής Μονάδας (Μ x Υ x Π)	Net Dimensions of Indoor Unit (Length x Height x Width)	910x290x210mm
Καθαρές Διαστάσεις Εξωτερικής Μονάδας (Μ x Υ x Π)	Net Dimensions of Outdoor Unit (Length x Height x Width)	850x600x345mm
Καθαρό βάρος Εσωτερικής Μονάδας	Net weight of Indoor Unit	9.3kg
Μεικτό βάρος Εσωτερικής Μονάδας	Gross Weight of Indoor Unit	11.3kg
Καθαρό βάρος Εξωτερικής Μονάδας	Net weight of Outdoor Unit	32.3kg
Μεικτό βάρος Εξωτερικής Μονάδας	Gross Weight of Outdoor Unit	34.9kg
IP Εξωτερικής Μονάδας	Outdoor Unit IP	IPX4
Λειτουργία WiFi	WiFi function	Λειτουργία WiFi με το Eurolamp application. Through Eurolamp application.
Εγγύηση	Warranty	10 χρόνια/years

300-28015

Κλιματιστικό / Air Conditioner
24000BTU WIFI DC INVERTER ELITE SERIES



Zephyrus
AIR CONDITIONER

6870W
24000BTU



6810W
24000BTU



24000BTU
INVERTER

300-28015

24000
BTU/h

6870W
6810W



κίνηση περσίδων
blinds movement



I FEEL λειτουργία
I FEEL function



4 σε 1 φίλτρα
4 in 1 filters



συνδεσιμότητα
connectivity



περιοχή κάλυψης
area coverage

27-45
m²

PACKING
1 SET OF
2 BOXES



PACKING
DESIGN



OUTER UNIT

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

DEVICE

91.5cm
37.5cm
69.5cm

CARTON BOX

95.0cm
40.0cm
75.0cm

SCAN ME

EUROLAMP 300



INNER UNIT

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

DEVICE


98.0cm
22.5cm
31.5cm

CARTON BOX

111.0cm
39.5cm
30.5cm

SCAN ME

EUROLAMP 300

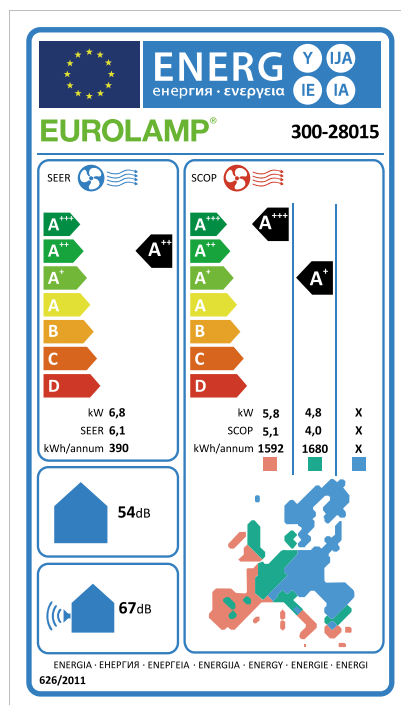

- Led display
- 24h Timer
- Wi-Fi connectivity
- High quality compressor
- Refrigerant R32/1.14kg GWP675/0,770 tonnes CO₂ environment friendly
- Area of coverage 27-45m²
- White Color
- Inner unit:
NW 12.9kg/GW 15.20kg
- Outer Unit:
NW 38.5kg/GW 41.2kg
- LED οθόνιν
- Χρονοδιακόπτης 24h
- Συνδεσιμότητα Wi-Fi
- Υψηλής ποιότητας συμπιεστής
- Ψυκτικό Υγρό R32/1.14kg GWP675/0,770 tonnes CO₂ φιλικό προς το περιβάλλον
- Περιοχή κάλυψης 27-45m²
- Λευκό Χρώμα
- Εσωτ. μονάδα:
NW 12.9kg/GW 15.20kg
- Εξωτ. μονάδα:
NW 38.5kg/GW 41.2kg

Energy Saving

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

DC Inverter air conditioners adjust the compressor speed to maintain the desired temperature, saving up to 60% energy.

Τα κλιματιστικά DC Inverter ρυθμίζουν την ταχύτητα του συμπιεστή έτσι ώστε να διατηρείται η επιθυμητή θερμοκρασία εξοικονομώντας ενέργεια έως και 60%.

Rapid Cooling

ΤΑΧΕΙΑ ΨΥΞΗ

Our inverter air conditioners cool your space 15% faster than conventional air conditioners.

Τα inverter κλιματιστικά μας ψύχουν το χώρο σας 15% πιο γρήγορα από τα συμβατικά κλιματιστικά.

I-SET function

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ I-SET

I-set function with which the user can save the desired temperature setting, fan speed and blinds setting and activate it with the push of a button.

Λειτουργία i-set με την οποία ο χρήστης μπορεί να αποθηκεύσει την επιθυμητή ρύθμιση θερμοκρασίας, ταχύτητας ανεμιστήρα και ρύθμιση περσίδων και να την ενεργοποιήσει με το πάτημα ενός πλήκτρου.

4in1 Filters

4 ΣΕ 1 ΦΙΛΤΡΑ

Multiple air purification filter: ionization, catechins, vitamin C, activated carbon and dust and solid particle filter that can be removed and washed.

Πολλαπλό φίλτρο καθαρισμού του αέρα: ιονισμού, κατεχινών, βιταμίνης C, ενεργού άνθρακα και φίλτρο σκόνης και στερεών σωματιδίων που αφαιρείται και πλένεται.

I-FEEL Function

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ I FEEL

The built-in temperature sensor helps to better and more accurately regulate the room temperature.

Ο ενσωματωμένος στο τηλεχειριστήριο αισθητήρας θερμοκρασίας βοηθάει στην καλύτερη και ακριβέστερη ρύθμιση της θερμοκρασίας του χώρου.

3D Air

3D ΠΑΡΟΧΗ ΑΕΡΑ

3D air supply system with the ability to rotate the blinds vertically and horizontally for air supply in all directions.

Σύστημα παροχής αέρα 3D με δυνατότητα περιστροφής των περσίδων κάθετα και οριζόντια για παροχή αέρα προς όλες τις κατευθύνσεις.

Sleep Mode

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΥΠΝΟΥ

With Sleep mode, the air conditioner adjusts the room temperature for ideal sleeping conditions and optimal energy savings.

Με την λειτουργία Ύπνου, το κλιματιστικό προσαρμόζει τη θερμοκρασία του δωματίου για ιδανικές συνθήκες ύπνου και βέλτιστη εξοικονόμηση ενέργειας.

Eco Function

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ECO

The air conditioner works in economic mode.

Το κλιματιστικό λειτουργεί με μέγιστη οικονομία.

Auto Restart Function

ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ

In the event of a power failure and after power is restored, the air conditioner will automatically operate in pre-power mode.

Σε περίπτωση διακοπής ρεύματος και αφού επιστρέψει το ρεύμα, το κλιματιστικό αυτόματα θα λειτουργήσει στην κατάσταση λειτουργίας πριν την διακοπή.

Turbo Mode

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ TURBO

Allows you to adjust the operation of your air conditioner to maximum efficiency at the touch of a button. Ideal function for the moments when you immediately need more cooling or heating in your space.

Σας δίνει την δυνατότητα να ρυθμίσετε την λειτουργία του κλιματιστικού σας στην μέγιστη δυνατή απόδοση με το απλό πάτημα ενός πλήκτρου. Ιδανική λειτουργία για τις στιγμές που χρειάζεστε άμεσα περισσότερη ψύξη ή θέρμανση στον χώρο σας.

ON/OFF Timer

ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ON/OFF

Automatic timer for turning on and off the air conditioner. Helps you to automatically adjust the activation time and the operating time of your air conditioner, based on your real needs.

Αυτόματος χρονοδιακόπτης ενεργοποίησης αλλά και απενεργοποίησης του κλιματιστικού. Σας βοηθά να ρυθμίσετε αυτόματα την ώρα ενεργοποίησης αλλά και τον χρόνο λειτουργίας του κλιματιστικού σας, βάση των πραγματικών σας αναγκών.

Dry Mode

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΦΥΓΡΑΝΣΗΣ

This function reduces the humidity of the air to make the room more comfortable.

Με αυτή την λειτουργία μπορείτε να μειώσετε την υγρασία του αέρα στον χώρο.

Mildew Function

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΜΟΥΧΛΑΣ

This function enable the air conditioner still blow airflow about 15 minutes to dry the indoor inner parts to avoid mildew, when the air conditioner is off.

Όταν η λειτουργία MILDEW είναι ενεργοποιημένη, ο ανεμιστήρας του κλιματιστικού συνεχίζει να λειτουργεί για 15 λεπτά από την απενεργοποίηση του κλιματιστικού. Έτσι επιτυγχάνεται το καλύτερο στέγνωμα των εσωτερικών μερών και αποφεύγεται η ανάπτυξη μούχλας.

Self-Clean Function

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΥΤΟΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ

This function helps carry away the accumulated dirt, bacteria, etc from the evaporator.

Αυτή η λειτουργία βοηθά στον καθαρισμό των συσσωρευμένων ρύπων, βακτηρίων κ.λπ. από τον εξατμιστή.

Ecological Refrigerant R32

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΨΥΚΤΙΚΟ ΜΕΣΟ R32

with zero ozone depleting potential (ODP) and very low global warming potential (GWP) compared to refrigerant R410a.

Με μηδενικό δυναμικό καταστροφής του όζοντος (ODP) και πολύ χαμηλό δυναμικό παγκόσμιο θέρμανσης (GWP) σε σχέση με το ψυκτικό R410a.

• Temperature and indication display on the front.

Οθόνη θερμοκρασίας και ενδείξεων στην πρόσοψη.

• Automatic restart and automatic defrost function.

Λειτουργία αυτόματης επανεκκίνησης και αυτόματης απόψυξης.

• With galvanized outdoor unit for rust protection.

Με γαλβανισμένη εξωτερική μονάδα για προστασία από την σκουριά.

• The device should be installed, used and stored in a space larger than 4m.

Η συσκευή θα πρέπει να εγκατασταθεί, χρησιμοποιηθεί και αποθηκευτεί σε χώρο μεγαλύτερο από 4m.

Εύρος θερμ. λειτουργίας
operating temp. range



16°C/31°C

ηχητική πίεση
sound pressure



44dB

ακουστική ισχύς
acoustic power



54dB

φιλικό προς το περιβάλλον
environmentally friendly



R32

Wi-Fi σύνδεση
Wi-Fi connection



Η συσκευή wifi ελεγχεται μέσω της
EUROLAMP SMART APP
The wifi device can be controlled by
EUROLAMP SMART APP





GENERAL INFORMATION / ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Ονομαστική απόδοση ψύξης w	Nominal cooling efficiency w	6810W(1830~7800)
Απόδοση ψύξης btu/h	Cooling efficiency btu/h	23200BTU
Ονομαστική απόδοση θέρμανσης	Rated heating efficiency	6870W(1850~7900)
Απόδοση θέρμανσης btu/h	Heating efficiency btu/h	23440BTU
Φορτίο σχεδιασμού (ψύξη)	Design load (P design cooling)	6800W
Φορτίο σχεδιασμού (θέρμανση, μεσαία ζώνη)	Design load P design heating average)	4800W
Φορτίο σχεδιασμού (θέρμανση)	Design load (P design heating)	4900W
Ονομαστικό SEER	SEER (cooling)	6.1
Ενεργειακή κλάση (ψύξη)	Energy efficiency class (cooling)	A++
Ονομαστικό SCOP (θέρμανση, μεσαία ζώνη)	SCOP (heating average)	4.0
Ενεργειακή κλάση (θέρμανση, μεσαία ζώνη)	Energy efficiency class (heating average)	A+
Ονομαστικό SCOP (θέρμανση, θερμή ζώνη)	SCOP (heating)	5.1
Ενεργειακή κλάση (θέρμανση, θερμή ζώνη)	Energy efficiency class (heating)	A+++
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας (ψύξη)	Energy consumption per year (cooling)	390 kwh/y
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας (θέρμανση)	Energy consumption per year (heating)	1592 kwh/y
Αφύγρανση	Dehumidification	1.8 litre
Στάθμη ηχητικής ισχύος (εσωτερικό) (H/M/L/Mute)	Acoustic power (inside) (H/M/L/Mute)	54[54/51/48/44/40] dB
Στάθμη ηχητικής ισχύος (εξωτερικό) (H/M/L/Mute)	Acoustic power (outside) (H/M/L/Mute)	67 dB
Στάθμη ηχητικής πίεσης (εσωτερικό) (H/M/L/Mute)	Sound pressure (inside) (H/M/L/Mute)	44[44/41/38/34/30] dB
Στάθμη ηχητικής πίεσης (εξωτερικό) (H/M/L/Mute)	Sound pressure (outside) (H/M/L/Mute)	57 dB
Quiet Mode	Quiet Mode	40 dB

ELECTRICAL / ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ

Τροφοδοσία	Power supply	220-240V~/50Hz
Εύρος τάσης λειτουργίας	Operating voltage range	165~265V
Ρεύμα λειτουργίας (ψύξη)	Operating current (cooling)	10.7A(2.3~12.3)
Ρεύμα λειτουργίας (θέρμανση)	Operating current (heating)	9.9A(2.3~13.5)
Κατανάλωση ισχύος (ψύξη)	Power Input cooling	2257W(410~2824)
Κατανάλωση ισχύος (θέρμανση)	Power Input heating	2063W(420~3005)

COOLING CIRCUIT / ΨΥΚΤΙΚΟ ΚΥΚΛΩΜΑ

Ψυκτικό μέσο	Refrigerant	R32/1.14kg GWP675
--------------	-------------	-------------------

COMPRESSOR TYPE / ΣΥΜΠΙΕΣΤΗ

Ροή Αέρα (ψύξη/θέρμανση)	Air flow (cooling / heating)	980 m ³ /h μέγιστη/max
--------------------------	------------------------------	-----------------------------------

CONNECTIONS / ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ

Ψυκτική σωλήνωση (ίντσες)	Cooling piping Gas (Inches)	1/2"
Ψυκτική σωλήνωση (ίντσες)	Cooling piping Liquid (Inches)	1/4"

OTHER / ΛΟΙΠΑ

Συνιστάται για χώρους	Recommended for spaces	27-45m ²
Μέγιστο μήκος ψυκτικών σωληνώσεων	Maximum length of cooling pipes	15m
Μέγιστη υψομετρική διαφορά	Maximum altitude difference	10m
Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας	Operating temperature range	16/31°C
Εύρος λειτουργίας θερμοκρασίας περιβάλλοντος (εξωτερική)	Ambient temperature operating range (outdoor)	Cooling:-15/53°C Heating:-20/30°C
Εύρος λειτουργίας θερμοκρασίας περιβάλλοντος (εσωτερική)	Ambient temperature operating range (indoor)	Cooling:17/32°C Heating:0/30°C
Καθαρές Διαστάσεις Εσωτερικής Μονάδας (Μ x Υ x Π)	Net Dimensions of Indoor Unit (Length x Height x Width)	980x315x225mm
Καθαρές Διαστάσεις Εξωτερικής Μονάδας (Μ x Υ x Π)	Net Dimensions of Outdoor Unit (Length x Height x Width)	915x695x375mm
Καθαρό βάρος Εσωτερικής Μονάδας	Net weight of Indoor Unit	12.9kg
Μεικτό βάρος Εσωτερικής Μονάδας	Gross Weight of Indoor Unit	15.2kg
Καθαρό βάρος Εξωτερικής Μονάδας	Net weight of Outdoor Unit	38.5kg
Μεικτό βάρος Εξωτερικής Μονάδας	Gross Weight of Outdoor Unit	41.2kg
IP Εξωτερικής Μονάδας	Outdoor Unit IP	IPX4
Λειτουργία WiFi	WiFi function	Λειτουργία WiFi με το Eurolamp application. Through Eurolamp application.
Εγγύηση	Warranty	10 χρόνια/years

EUROLAMP®

Pioneers in New Technology !

WATERDISPENSERS & **STEAM**CLEANER

ΘΕΡΜΟΨΥΚΤΕΣ ΝΕΡΟΥ & ΑΤΜΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ

920-29702

Επίδατος Θερμοψύκτης Νερού
Water Stand Dispenser



Θερμοψύκτης
Νερού

Water
Dispenser

920-29702

580
watt

ΤΕΧΝΙΚΑ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
technical specs

220V-240V~
50-60Hz

ΠΑΡΟΧΗ ΚΡΥΟΥ ΝΕΡΟΥ
cold water tank capacity



2.4lt

ΠΑΡΟΧΗ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ
warm water tank capacity



1.0lt

ΠΡΙΖΑ ΤΥΠΟΥ UK
UK plug



- Stainless steel hot & cold water tank
- Top loading without cabinet
- Automatic dry heating protection system
- High efficient compressor cooling
- Operation light indicator
- Transfer handles
- White Color
- NW 11.0kg / GW 12.0kg

- Ανοξείδωτη δεξαμενή ζεστού και κρύου νερού
- Άνω φόρτωσης χωρίς χώρο αποθήκευσης
- Αυτόματο σύστημα προστασίας από υπερθέρμανση
- Υψηλή απόδοση ψύξης συμπιεστή
- Λυχνία ένδειξης λειτουργίας
- Λαβές μεταφοράς
- Λευκό Χρώμα
- NW 11.0kg / GW 12.0kg

CARTON BOX
DIMENSIONS
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

32.5cm
29.5cm
86.5cm

COLOR BOX
DIMENSIONS
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

32.5cm
29.5cm
86.5cm

PRODUCT
DIMENSIONS
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

31.5cm
28.5cm
84.5cm

PACKING
1/1



SCAN ME
EUROLAMP B2B



5 207227 119170

PACKING
DESIGN



920-29703

Επίδαπιδος Θερμοψύκτης Νερού
Water Stand Dispenser



Θερμοψύκτης Νερού
με χώρο αποθήκευσης

Water Dispenser
with storage cabinet

Με χώρο
αποθήκευσης
στο κάτω μέρος

920-29703

580
watt

ΤΕΧΝΙΚΑ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
technical specs

220V-240V~
50-60Hz

παροχή κρύου νερού
cold water tank capacity



3.0lt

παροχή ζεστού νερού
warm water tank capacity



1.0lt

πρίζα τύπου UK
UK plug



- Hot tank 1lt
- Cold tank 3.0lt
- Hot, Normal and Cold
- Stainless steel hot and cold water tank
- Top loading with bottom storage cabinet
- Handles
- High efficient compressor cooling
- Automatic dry heating protection system
- White Color
- NW 14.0kg/ GW 15.0kg

- Παροχή ζεστού νερού 1lt
- Παροχή κρύου νερού 3.0lt
- Ζεστό, θερμοκρασίας δωματίου και Κρύο
- Ανοξείδωτη δεξαμενή ζεστού και κρύου νερού
- Άνω φόρτωσης με χώρο αποθήκευσης στο κάτω μέρος
- Λαβές μεταφοράς
- Υψηλή απόδοση ψύξης συμπιεστή
- Αυτόματο σύστημα προστασίας από υπερθέρμανση
- Λευκό Χρώμα
- NW 14.0kg/ GW 15.0kg

CARTON BOX
DIMENSIONS
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

34.0cm
33.0cm
98.0cm

COLOR BOX
DIMENSIONS
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

34.0cm
33.0cm
98.0cm

PRODUCT
DIMENSIONS
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

33.0cm
32.0cm
95.0cm

PACKING
1/1



SCAN ME
EUROLAMP B2B



PACKING
DESIGN



300-00002

Ατμοκαθαριστής
Steam cleaner

for video
SCAN ME



NET PRICE
ΤΙΜΗ ΝΕΤΟ

2

Ατμοκαθαριστής
1.2lt

Steam cleaner
1.2lt



300-00002

1500
watt


ΤΕΧΝΙΚΑ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
technical specs

220V-240V~
50Hz

κόκκινη & πράσινη φωτεινή ένδειξη
red & green light indication



χωρητικότητα δοχείου
container capacity



IP

IPX4



- Steam Pressure Max 4 bar
- Water Tank Volume Max 1.2lt
- Steam Availability Max 20 λεπτά
- Heating Time about 6.5 minutes
- Steam Flow Rate Max 42.5g / min
- IPX4
- Red & Black Color
- NW 6.00kg / GW 5.20kg

- Πίεση ατμού max 4 bar
- Όγκος του δοχείου νερού max 1.2lt
- Διαθεσιμότητα ατμού max 20 min
- Χρόνος θέρμανσης περίπου 6.5 min
- Ρυθμός ροής ατμού max 42.5g / min
- IPX4
- Κόκκινο & μαύρο χρώμα
- Nw 6.00Kg / gw 5.20Kg

CARTON BOX DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	COLOR BOX DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	PRODUCT DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	PACKING 1/1
41.0cm ☞ 32.0cm ☜ 31.0cm ⬆	41.0cm ☞ 32.0cm ☜ 31.0cm ⬆	35.0cm ☞ 24.5cm ☜ 25.5cm ⬆	

SCAN ME
EUROLAMP B2B



PACKING
DESIGN





Με χώρο αποθήκευσης των εξαρτημάτων
With component storage



DEHUMIDIFIERS IONIZER & HUMIDIFIER

ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΕΣ ΙΟΝΙΣΤΗΣ & ΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ



Μίνι Αφυγραντήρας 0.5lt

Mini Dehumidifier 0.5lt



**drying
clothes
FUNCTION**
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
στέγνωμα
ρούχων



CONTINUOUS
DRAINAGE
ΣΥΝΕΧΗΣ
ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗ

for video
SCAN ME



90W
0.5lt

300-95000

TECHNICAL
SPECS
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

220V-240V~ 50Hz
35dB

0.5lt
24h

HUMIDITY
EXTRACTION
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ
ΑΦΥΓΡΑΝΣΗΣ



IONIZER
FUNCTION
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΙΟΝΙΣΤΗ

88

LED
DISPLAY
LED
ΟΘΟΝΗ

1lt

CONTAINER
CAPACITY
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ
ΔΟΧΕΙΟΥ

15m²

COVERAGE
AREA
ΠΕΡΙΟΧΗ
ΚΑΛΥΨΗΣ



- Led display touch control panel
- Humidity extraction 0.5lt / 24h
- Handle for easy carrying
- Light indicator for full container
- Light indicator (BLUE / GREEN / RED)
Changes according to the room's humidity
- Container control system
The device closes automatically when the container is full 1.0lt
- Humidity Setting From Rh20%-80%
- Air volume 40m³/h
- Area of coverage 15m²
- White Color
- NW 2.0kg / GW 2.4kg

- Ηλεκτρονικό πάνελ αφής με LED οθόνη
- Δυνατότητα αφύγρανσης 0.5lt / 24h
- Λαβή για εύκολη μεταφορά
- Φωτεινή ένδειξη πληρότητας δοχείου
- Φωτεινή ένδειξη (ΜΠΛΕ / ΠΡΑΣΙΝΟ / ΚΟΚΚΙΝΟ)
Αλλάζει ανάλογα με την υγρασία δωματίου
- Σύστημα ελέγχου νεπόζιτου
Η συσκευή κλείνει αυτόματα όταν το δοχείο είναι γεμάτο 1.0 λίτρα
- Ρύθμιση Υγρασίας από Rh20%-80%
- Όγκος αέρα 40m³/ώρα
- Περιοχή κάλυψης 15m²
- Λευκό Χρώμα
- NW 2.0kg / GW 2.4kg

CARTON BOX	COLOR BOX	PRODUCT	PACKING
------------	-----------	---------	---------

DIMENSIONS
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

DIMENSIONS
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

DIMENSIONS
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

1/6

51.0cm
47.5cm
37.0cm

24.5cm
15.0cm
34.5cm



20.5cm
11.5cm
31.0cm



SCAN ME
EUROLAMP B2B

PACKING
DESIGN





Αφυγραντήρας 10lt Dehumidifier 10lt


**drying
clothes
FUNCTION**
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΣΤΕΓΝΩΜΑ
ΡΟΥΧΩΝ



3

Air filtration stages for a healthy and clean environment!
Στάδια φιλτραρίσματος του αέρα για υγιές & καθαρό περιβάλλον!



CONTINUOUS
DRAINAGE
ΣΥΝΕΧΗΣ
ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗ



INCLUDES 30cm
DRAINAGE PIPE
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ
ΛΑΣΤΙΚΟ 30cm



245W
10lt

TECHNICAL
SPECS
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

220V-240V~ 50Hz
42dB

300-95013

10lt
24h

HUMIDITY
EXTRACTION
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ
ΑΦΥΓΡΑΝΣΗΣ

24 HOURS
OPER

24h TIMER
ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ
24 ΩΡΩΝ

88

LED
DISPLAY
LED
ΟΘΟΝΗ

2.1lt

CONTAINER
CAPACITY
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ
ΔΟΧΕΙΟΥ

50m²

ΠΕΡΙΟΧΗ
ΚΑΛΥΨΗΣ
COVERAGE
AREA



COLOR
BOX

PRODUCT

PACKING

DIMENSIONS
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

DIMENSIONS
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

1/1


29.6cm
23.1cm
44.0cm

27.0cm
20.5cm
40.6cm



SCAN ME
EUROLAMP B2B

PACKING
DESIGN



- Led display with touch control panel
- 24h Timer
- Humidity extraction 10lt / 24h
- Handle & wheels for easy carrying
- Light indicator for full container
- Container control system
- The device closes automatically when the container is full 2.1lt
- Humidity Setting From Rh30%-80%
- Clothes Drying Mode
- Carbon filter included
- Refrigerant R290 environment friendly
- Air volume 100m³/h
- Area of coverage 50m²
- White Color
- NW 8.5kg / GW 9.5kg

- Ηλεκτρονικό πάνελ αφής με LED οθόνη
- Χρονοδιακόπτης 24 ωρών
- Δυνατότητα αφύγρανσης 10lt / 24h
- Λαβή & ροδάκια για εύκολη μεταφορά
- Φωτεινή ένδειξη πληρότητας δοχείου
- Σύστημα ελέγχου ντεπόζιτου
- Η συσκευή κλείνει αυτόματα όταν το δοχείο είναι γεμάτο 2.1lt
- Ρύθμιση Υγρασίας από Rh30% -80%
- Λειτουργία Στεγνώματος Ρούχων
- Φίλτρο ενεργού άνθρακα
- Ψυκτικό Υγρό R290 φιλικό προς το περιβάλλον
- Όγκος αέρα 100m³/ώρα
- Περιοχή κάλυψης 50m²
- Λευκό Χρώμα
- NW 8.5kg / GW 9.5kg

Wi-Fi Αφυγραντήρας με ιονιστή & UVC λάμπα

12lt

Wi-Fi Dehumidifier with ionizer & UVC lamp

12lt



**drying
clothes
FUNCTION**
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΣΤΕΓΝΩΜΑ
ΡΟΥΧΩΝ



3

Air filtration stages for a healthy and clean environment!
Στάδια φιλτραρίσματος του αέρα για υγιές & καθαρό περιβάλλον!



CONTINUOUS
DRAINAGE
ΣΥΝΕΧΗΣ
ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗ



INCLUDES 30cm
DRAINAGE PIPE
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ
ΛΑΣΤΙΚΟ 30cm

for video
SCAN ME



210W
12lt

TECHNICAL
SPECS
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

220V-240V~ 50Hz
42dB

300-95005

12lt
24h

HUMIDITY
EXTRACTION
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ
ΑΦΥΓΡΑΝΣΗΣ



WITH IONIZER
FUNCTION
ΜΕ
ΙΟΝΙΣΤΗ



ΜΕ ΛΑΜΠΑ
ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ UVC
WITH STERILIZING
UVC LAMP



CONTAINER
CAPACITY
ΧΩΡΗΚΟΤΗΤΑ
ΔΟΧΕΙΟΥ

60m²

ΠΕΡΙΟΧΗ
ΚΑΛΥΨΗΣ
COVERAGE
AREA



COLOR
BOX

DIMENSIONS
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

28.4cm
28.4cm
55.0cm

PRODUCT

DIMENSIONS
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

25.0cm
25.0cm
46.0cm

PACKING

1/1



SCAN ME
EUROLAMP B2B

PACKING
DESIGN



- Led display with touch control panel
- 24h Timer
- Humidity extraction 12lt / 24h
- Ionizer
- UVC sterilizing lamp
- Wi-Fi connectivity
- Handle & wheels for easy carrying
- Light indicator for full container
- Light indicator (BLUE / GREEN / RED)
Changes according to the room's humidity
- Container control system
The device closes automatically when the container is full 2.5lt
- Humidity Setting From Rh30%-80%
- Quiet Mode
- Clothes Drying Mode
- Carbon filter included
- Refrigerant R290 environment friendly
- Air volume 120m³/h
- Area of coverage 60m²
- White Color
- NW 10.0kg / GW 11.0kg

- Ηλεκτρονικό πάνελ αφής με LED οθόνη
- Χρονοδιακόπτης 24h
- Δυνατότητα αφύγρανσης 12lt / 24h
- Ιονιστής
- UVC λάμπα αποστείρωσης
- Συνδεσιμότητα Wi-Fi
- Λαβή & ροδάκια για εύκολη μεταφορά
- Φωτεινή ένδειξη πληρότητας δοχείου
- Φωτεινή ένδειξη (ΜΠΛΕ / ΠΡΑΣΙΝΟ / ΚΟΚΚΙΝΟ)
Αλλάζει ανάλογα με την υγρασία δωματίου
- Σύστημα ελέγχου ντεπόζιτου
Η συσκευή κλείνει αυτόματα όταν το δοχείο είναι γεμάτο 2.5lt
- Ρύθμιση Υγρασίας από Rh30% -80%
- Αθόρυβη λειτουργία
- Λειτουργία στεγνώματος Ρούχων
- Φίλτρο ενεργού άνθρακα
- Ψυκτικό Υγρό R290 φιλικό προς το περιβάλλον
- Όγκος αέρα 120m³/ώρα
- Περιοχή κάλυψης 60m²
- Λευκό Χρώμα
- NW 10.0kg / GW 11.0kg

12lt



THE WIFI DEVICE CAN BE
CONTROLLED BY
EUROLAMP SMART APP

Η ΣΥΣΚΕΥΗ WIFI ΕΛΕΓΧΕΤΑΙ
ΜΕΣΩ ΤΗΣ
EUROLAMP SMART APP



IONIZER ΙΟΝΙΣΤΗΣ

Removes odors of dust and smoke from the air, giving you a healthy and fresh atmosphere.

Απομακρύνει από τον αέρα μυρωδιές σκόνη και καπνό χαρίζοντας σας μια υγιεινή και φρέσκια ατμόσφαιρα.





STERILIZATION LIGHT / ΦΩΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ

Ultraviolet light breaks down the molecular bonds of microorganisms such as germs, airborne viruses, fungi and bacteria. It has been used for years in Medicine for the disinfection of medical equipment, accessories, spaces but also for the protection of various interiors, such as offices or restaurants and bars.

Το υπεριώδες φως σπάει τους μοριακούς δεσμούς μικροοργανισμών όπως μικρόβια, αερομεταφερόμενοι ιοί, μύκητες και βακτηρίδια. Χρησιμοποιείται για χρόνια στην Ιατρική για την απολύμανση ιατρικών μηχανημάτων, εξαρτημάτων & χώρων. Όπως επίσης και σε διάφορους εσωτερικούς χώρους, όπως γραφεία ή εστιατόρια και μπαρ.





Αφυγραντήρας 16lt

Dehumidifier 16lt



**drying
clothes
FUNCTION
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
στεγνώμα
ρούχων**

for video
SCAN ME



for video
SCAN ME



3

Air filtration stages for a healthy and clean environment!
Στάδια φιλτραρίσματος του αέρα για υγιές & καθαρό περιβάλλον!



CONTINUOUS
DRAINAGE
ΣΥΝΕΧΗΣ
ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗ



INCLUDES 30cm
DRAINAGE PIPE
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ
ΛΑΣΤΙΧΟ 30cm

240W
16lt

TECHNICAL
SPECS
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

220V-240V~ 50Hz
48dB

300-95006
300-95007

16lt
24h

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ
ΑΦΥΓΡΑΝΣΗΣ
HUMIDITY
EXTRACTION

24 HOURS
OPER

24h TIMER
ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ
24 ΩΡΩΝ

88

LED
ΟΘΟΝΗ
LED
DISPLAY

5.5lt

ΧΩΡΗΚΙΟΤΗΤΑ
ΔΟΧΕΙΟΥ
CONTAINER
CAPACITY

80m²

ΠΕΡΙΟΧΗ
ΚΑΛΥΨΗΣ
COVERAGE
AREA



CARTON
BOX

COLOR
BOX

PRODUCT

PACKING

DIMENSIONS
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

DIMENSIONS
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

DIMENSIONS
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

1/1

47.5cm
37.0cm
51.0cm

38.5cm
35.0cm
65.8cm

34.0cm
21.0cm
55.0cm



SCAN ME
EUROLAMP B2B



5 207227 105715

SCAN ME
EUROLAMP B2B



5 207227 105722

PACKING
DESIGN





PACKING
DESIGN



- Led display with control panel
- 24h Timer
- Humidity extraction 16lt / 24h
- Handle & wheels for easy carrying
- Light indicator for full container
- Light indicator (BLUE / GREEN / RED)
Changes according to the room's humidity
- Container control system
The device closes automatically when the container is full 5.5lt
- Humidity Setting From Rh30%-80%
- Quiet Mode
- Clothes Drying Mode
- Automatic defrost function
- Power off - Remembering device settings at shutdown
- Carbon & Ion filter included
- Refrigerant R290 environment friendly
- Air volume 195m³/h
- Area of coverage 80m²
- White Color 300-95006
- Black Color 300-95007
- NW 12.0kg / GW 13.0kg

- Ηλεκτρονικό πάνελ με LED οθόνη
- Χρονοδιακόπτης 24h
- Δυνατότητα αφύγρανσης 16lt / 24h
- Λαβή & ροδάκια για εύκολη μεταφορά
- Φωτεινή ένδειξη πληρότητας δοχείου
- Φωτεινή ένδειξη (ΜΠΛΕ / ΠΡΑΣΙΝΟ / ΚΟΚΚΙΝΟ)
Αλλάζει ανάλογα με την υγρασία δωματίου
- Σύστημα ελέγχου ντεπόζιτου
Η συσκευή κλείνει αυτόματα όταν το δοχείο είναι γεμάτο 5.5lt
- Ρύθμιση Υγρασίας από Rh30% -80%
- Αθόρυβη λειτουργία
- Λειτουργία Στεγνώματος Ρούχων
- Λειτουργία αυτόματης απόψυξης
- Power off - Απομνημόνευση ρυθμίσεων συσκευής κατά το κλείσιμο
- Φίλτρο ενεργού άνθρακα & ιονισμού
- Ψυκτικό Υγρό R290 φιλικό προς το περιβάλλον
- Όγκος αέρα 195m³/ώρα
- Περιοχή κάλυψης 80m²
- Λευκό Χρώμα 300-95006
- Μαύρο χρώμα 300-95007
- NW 12.0kg / GW 13.0kg



Αφυγραντήρας 20lt

Dehumidifier 20lt



drying
clothes
FUNCTION

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΣΤΕΓΝΩΜΑ
ΡΟΥΧΩΝ

for video
SCAN ME



for video
SCAN ME



3

Air filtration stages for
a healthy and clean
environment!
Στάδια φιλτραρίσματος του
αέρα για υγιές & καθαρό
περιβάλλον!



CONTINUOUS
DRAINAGE
ΣΥΝΕΧΗΣ
ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗ



INCLUDES 30cm
DRAINAGE PIPE
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ
ΛΑΣΤΙΧΟ 30cm

320W
20lt

TECHNICAL
SPECS
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

220V-240V~ 50Hz
48dB

20lt
24h

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ
ΑΦΥΓΡΑΝΣΗΣ
HUMIDITY
EXTRACTION

24 HOURS
TIMER

24h TIMER
ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ
24 ΩΡΩΝ

88

LED
ΟΘΟΝΗ
LED
DISPLAY

5.5lt

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ
ΔΟΧΕΙΟΥ
CONTAINER
CAPACITY

110m²

ΠΕΡΙΟΧΗ
ΚΑΛΥΨΗΣ
COVERAGE
AREA




CARTON BOX	COLOR BOX	PRODUCT	PACKING
DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	1/1
38.5cm 35.0cm 65.8cm	38.5cm 35.0cm 65.8cm	34.0cm 21.0cm 55.0cm	

SCAN ME
EUROLAMP B2B



PACKING
DESIGN



SCAN ME
EUROLAMP B2B




PACKING
DESIGN



- Led display with control panel
- 24h Timer
- Humidity extraction 20lt / 24h
- Handle & wheels for easy carrying
- Light indicator for full container
- Light indicator (BLUE / GREEN / RED)
Changes according to the room's humidity
- Container control system
The device closes automatically when the container is full 5.5lt
- Humidity Setting From Rh30%-80%
- Quiet Mode
- Clothes Drying Mode
- Automatic defrost function
- Power off - Remembering device settings at shutdown
- Carbon & Ion filter included
- Refrigerant R290 environment friendly
- Air volume 195m³/h
- Area of coverage 110m²
- White Color 300-95008
- Black Color 300-95009
- NW 14.5kg / GW 13.5kg

- Ηλεκτρονικό πάνελ με LED οθόνη
- Χρονοδιακόπτης 24h
- Δυνατότητα αφύγρανσης 20lt / 24h
- Λαβή & ροδάκια για εύκολη μεταφορά
- Φωτεινή ένδειξη πληρότητας δοχείου
- Φωτεινή ένδειξη (ΜΠΛΕ / ΠΡΑΣΙΝΟ / ΚΟΚΚΙΝΟ)
Αλλάζει ανάλογα με την υγρασία δωματίου
- Σύστημα ελέγχου ντεπόζιτου
Η συσκευή κλείνει αυτόματα όταν το δοχείο είναι γεμάτο 5.5lt
- Ρύθμιση Υγρασίας από Rh30% -80%
- Αθόρυβη λειτουργία
- Λειτουργία στεγνώματος ρούχων
- Λειτουργία αυτόματης απόψυξης
- Power off - Απομνημόνευση ρυθμίσεων συσκευής κατά το κλείσιμο
- Φίλτρο ενεργού άνθρακα & ιονισμού
- Ψυκτικό Υγρό R290 φιλικό προς το περιβάλλον
- Όγκος αέρα 195m³/ώρα
- Περιοχή κάλυψης 110m²
- Λευκό Χρώμα 300-95008
- Μαύρο χρώμα 300-95009
- NW 14.5kg / GW 13.5kg



Αφυγραντήρας 20lt

Dehumidifier 20lt



**drying
clothes
FUNCTION**
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΣΤΕΓΝΩΜΑ
ΡΟΥΧΩΝ



3

Air filtration stages for a healthy and clean environment!
Στάδια φιλτραρίσματος του αέρα για υγιές & καθαρό περιβάλλον!



CONTINUOUS
DRAINAGE
ΣΥΝΕΧΗΣ
ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗ



INCLUDES 30cm
DRAINAGE PIPE
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ
ΛΑΣΤΙΧΟ 30cm



for video
SCAN ME



340W
20lt

300-95010

TECHNICAL
SPECS
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

220V-240V~ 50Hz
50dB

20lt
24h

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ
ΑΦΥΓΡΑΝΣΗΣ
HUMIDITY
EXTRACTION

24 HOURS
OPER

24h TIMER
ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ
24 ΩΡΩΝ

88

LED
ΟΘΟΝΗ
LED
DISPLAY

2.3lt

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ
ΔΟΧΕΙΟΥ
CONTAINER
CAPACITY

110m²

ΠΕΡΙΟΧΗ
ΚΑΛΥΨΗΣ
COVERAGE
AREA




- Led display with control panel
- 12h Timer
- Humidity extraction 20lt / 24h
- Handle & wheels for easy carrying
- Light indicator for full container
- Light indicator (BLUE / GREEN / RED)
Changes according to the room's humidity
- Container control system
The device closes automatically when the container is full 2.3lt
- Humidity Setting From Rh30%-80%
- Quiet Mode
- Clothes Drying Mode
- Automatic defrost function
- Power off - Remembering device settings at shutdown
- Carbon & Ion filter included
- Refrigerant R290 environment friendly
- Air volume 180m³/h
- Area of coverage 110m²
- White & Black Color
- NW 13.0kg / GW 14.0kg



- Ηλεκτρονικό πάνελ με LED οθόνη
- Χρονοδιακόπτης 12h
- Δυνατότητα αφύγρανσης 20lt / 24h
- Λαβή & ροδάκια για εύκολη μεταφορά
- Φωτεινή ένδειξη πληρότητας δοχείου
- Φωτεινή ένδειξη (ΜΠΛΕ / ΠΡΑΣΙΝΟ / ΚΟΚΚΙΝΟ)
Αλλάζει ανάλογα με την υγρασία δωματίου
- Σύστημα ελέγχου νεποζίτου
Η συσκευή κλείνει αυτόματα όταν το δοχείο είναι γεμάτο 2.3lt
- Ρύθμιση Υγρασίας από Rh30% -80%
- Αθόρυβη λειτουργία
- Λειτουργία στεγνώματος Ρούχων
- Λειτουργία αυτόματης απόψυξης
- Power off - Απομνημόνευση ρυθμίσεων συσκευής κατά το κλείσιμο
- Φίλτρο ενεργού άνθρακα & ιονισμού
- Ψυκτικό Υγρό R290 φιλικό προς το περιβάλλον
- Όγκος αέρα 180m³/ώρα
- Περιοχή κάλυψης 110m²
- Λευκό & Μαύρο Χρώμα
- NW 13.0kg / GW 14.0kg

CARTON BOX	COLOR BOX	PRODUCT	PACKING
DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	1/1
40.3cm ☞ 26.5cm ☞ 60.6cm ☞	40.3cm ☞ 26.5cm ☞ 60.6cm ☞	35.8cm ☞ 22.3cm ☞ 54.1cm ☞	

SCAN ME
EUROLAMP B2B

PACKING
DESIGN





Αφυγραντήρας 30lt

Dehumidifier 30lt



drying
clothes
FUNCTION
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΣΤΕΓΝΩΜΑ
ΡΟΥΧΩΝ



3

Air filtration stages for a healthy and clean environment!
Στάδια φιλτραρίσματος του αέρα για υγιές & καθαρό περιβάλλον!



CONTINUOUS
DRAINAGE
ΣΥΝΕΧΗΣ
ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗ



INCLUDES 30cm
DRAINAGE PIPE
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ
ΛΑΣΤΙΧΟ 30cm

for video
SCAN ME



540W
30lt


300-95012

TECHNICAL
SPECS
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

220V-240V ~ 50Hz
51dB

30lt
24h

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ
ΑΦΥΓΡΑΝΣΗΣ
HUMIDITY
EXTRACTION



ΑΘΟΡΥΒΗ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
QUIET
MODE

88

LED
ΟΘΟΝΗ
LED
DISPLAY

4.0lt

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ
ΔΟΧΕΙΟΥ
CONTAINER
CAPACITY

150m²

ΠΕΡΙΟΧΗ
ΚΑΛΥΨΗΣ
COVERAGE
AREA



CARTON BOX	COLOR BOX	PRODUCT	PACKING
DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	1/1
42.8cm	42.8cm	37.0cm	
30.7cm	30.7cm	25.0cm	
63.5cm	63.5cm	58.5cm	

SCAN ME
EUROLAMP B2B



PACKING
DESIGN



- Led display with touch control panel
- 24h Timer
- Humidity extraction 30lt / 24h
- Handle & wheels for easy carrying
- Light indicator for full container
- Light indicator (BLUE / GREEN / RED)
Changes according to the room's humidity
- Container control system
The device closes automatically when the container is full 4.0lt
- Humidity Setting From Rh30%-80%
- Quiet Mode
- Clothes Drying Mode
- Automatic defrost function
- Power off - Remembering device settings at shutdown
- Carbon & Ion filter included
- Refrigerant R290 environment friendly
- Air volume 210m³/h
- Area of coverage 150m²
- White & Grey Color
- NW 18.5kg / GW 19.5kg

- Ηλεκτρονικό πάνελ αφής με LED οθόνη
- Χρονοδιακόπτης 24h
- Δυνατότητα αφύγρανσης 30lt / 24h
- Λαβή & ροδάκια για εύκολη μεταφορά
- Φωτεινή ένδειξη πληρότητας δοχείου
- Φωτεινή ένδειξη (ΜΠΛΕ / ΠΡΑΣΙΝΟ / ΚΟΚΚΙΝΟ)
Αλλάζει ανάλογα με την υγρασία δωματίου
- Σύστημα ελέγχου ντεπόζιτου
Η συσκευή κλείνει αυτόματα όταν το δοχείο είναι γεμάτο 4.0lt
- Ρύθμιση Υγρασίας από Rh30% -80%
- Αθόρυβη λειτουργία
- Λειτουργία Στεγνώματος Ρούχων
- Λειτουργία αυτόματης απόψυξης
- Power off - Απομνημόνευση ρυθμίσεων συσκευής κατά το κλείσιμο
- Φίλτρο ενεργού άνθρακα & ιονισμού
- Ψυκτικό Υγρό R290 φιλικό προς το περιβάλλον
- Όγκος αέρα 210m³/ώρα
- Περιοχή κάλυψης 150m²
- Λευκό & Γκρι Χρώμα
- NW 18.5kg / GW 19.5kg

Ιονιστής - καθαριστής αέρα 3 φίλτρων

*Ionizer - air purifier with
3 filters*




50W

TECHNICAL
SPECS
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

300-96100

220V-240V ~ 50Hz
67dB



ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΥΠΝΟΥ
SLEEP
FUNCTION



3 ΦΙΛΤΡΑ
3 στάδια φιλτραρίσματος
3 FILTERS
3 filtration stages

88

LED
ΟΘΟΝΗ
LED
DISPLAY



ΦΩΤΕΙΝΗ
ΕΝΔΕΙΞΗ
LIGHT
INDICATION

30m²

ΠΕΡΙΟΧΗ
ΚΑΛΥΨΗΣ
COVERAGE
AREA



• 3 filters - 3 stages of Filtration

/// Pre-filter
/// HEPA filter
/// Active carbon
/// Air Ionizer

- Led Display With Control Panel
- Filter replacement light indication
- Light indicator (GREEN / ORANGE / RED)
- Changes according to the room's air quality
- 8 Hours timer
- CADR 220 m³/h
- Area of coverage 30m²
- White Color
- NW 3.3kg / GW 4.10kg

• 3 φίλτρα - 3 στάδια φιλτραρίσματος

/// Προφίλτρο
/// Φίλτρο HEPA
/// Ενεργός άνθρακας
/// Ιονιστής αέρα

- Οθόνη Led Με Πίνακα Ελέγχου
- Φωτεινή ένδειξη αλλαγής φίλτρου
- Φωτεινή ένδειξη (ΠΡΑΣΙΝΟ / ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ / ΚΟΚΚΙΝΟ)
- Αλλάζει ανάλογα με την ποιότητα αέρα δωματίου
- Χρονοδιακόπτης 8 ωρών
- Όγκος καθαρού αέρα 220 m³/ώρα
- Περιοχή κάλυψης 30m²
- Λευκό Χρώμα
- NW 3.3kg / GW 4.10kg

CARTON BOX COLOR BOX PRODUCT PACKING

DIMENSIONS
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

DIMENSIONS
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

DIMENSIONS
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

1/4

56.5cm ⊕
56.5cm ⊗
43.5cm ⊕

27.0cm ⊕
27.0cm ⊗
41.0cm ⊕

22.0cm ⊕
22.0cm ⊗
36.0cm ⊕



SCAN ME
EUROLAMP B2B

PACKING
DESIGN



300-96505

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΦΙΛΤΡΟ ΓΙΑ ΙΟΝΙΣΤΗ 300-96100
FILTER FOR 300-96100

With filter change light
Με φωτεινή ένδειξη αλλαγής φίλτρου



3 filters
3 filtration stages
& ionization
for a healthy and clean
environment!

3 φίλτρα
3 στάδια φιλτραρίσματος
& ιονισμός
για υγιές και καθαρό
περιβάλλον!

• 8h
Timer
ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ

• 30m²
Area of coverage
ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΛΥΨΗΣ

• Sleep
Sleep function
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΥΠΝΟΥ

• 220m³/h
CADR
ΟΓΚΟΣ ΚΑΘΑΡΟΥ
ΑΕΡΑ



Υγραντήρας Συσκευή αρωματοθεραπείας 0.26lt

Humidifier
Aroma diffuser
0.26lt



4W 0.26lt	TECHNICAL SPECS ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	LED POLYCHROMOS ΦΩΤΙΣΜΟΣ LED COLORFUL LIGHTING	6 ΩΡΕΣ ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 6 HOURS TIMER	LED ΘΟΟΝΗ LED DISPLAY	0.26lt	30m ²
300-96000	DC 5V 36dB					



Aromatherapy device

ideal for

- home
- workplace
- children's room

Silent so that it can be used
in bedrooms.

Συσκευή αρωματοθεραπείας

ιδανική για

- σπίτι
- χώρο εργασίας
- παιδικά δωμάτια

Αθόρυβη ώστε να μπορεί να
χρησιμοποιηθεί και σε κρεβατοκάμαρες.

CARTON BOX	COLOR BOX	PRODUCT	PACKING
DIMENSIONS ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ	DIMENSIONS ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ	DIMENSIONS ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ	1/36
59.5cm → 47.0cm ↻ 37.0cm ↑	14.0cm → 14.0cm ↻ 11.0cm ↑	13.8cm → 13.8cm ↻ 10.5cm ↑	

SCAN ME
EUROLAMP B2B



PACKING
DESIGN



- LED Colorful Lighting
7 color shades
- 6 Hours timer
- USB connection
- Humidification 35ml/h
- Area of coverage 30m²
- White & Wood color Color
- NW 0.231kg / GW 0.336kg

- LED Πολυχρωμος Φωτισμος
7 χρωματικές αποχρώσεις
- Χρονοδιακόπτης 6 ωρών
- Σύνδεση USB
- Δυνατότητα ύγρανσης 35ml/h
- Περιοχή κάλυψης 30m²
- Λευκό & Χρώμα Ξύλου
- NW 0.231kg / GW 0.336kg

USB

Humidifier
Aroma diffuser
0.26lt



7 ΧΡΩΜΑΤΑ
ΦΩΤΙΣΜΟΥ

7 COLOR
SHADES



EUROLAMP®

1H 3H 6H ON

EUROLAMP®

Pioneers in New Technology !

HEATED OVERBLANKET & UNDERBLANKETS

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΚΟΥΒΕΡΤΑ & ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΑ

Fleece
Overblanket
Electric

Fleece
Κουβέρτα
Ηλεκτρική



120W

TECHNICAL
SPECS
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

300-29204

220V-240V
50-60Hz



ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
ΥΠΕΡΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
OVER HEAT
PROTECTION



ΑΜΕΣΗ
ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ
INSTANT
HEAT



ΠΛΕΝΟΜΕΝΗ
WASHABLE



- Controller with LED screen and 10 Setting Options
- Timer 1 to 10 hours
- Overheat Protection System
- Cable Length 2,4m
- Teddy Fleece Product Material: Grey Fleece and beige Teddy Fleece
- Color: Grey and Beige
- NW 1.85kg / GW 2kg
- Χειριστήριο με LED οθόνη και 10 Επιλογές Ρύθμισης Λειτουργίας
- Χρονοδιακόπτης 1 ως 10 ώρες
- Σύστημα Προστασίας Από Υπερθέρμανση
- Μήκος καλωδίου 2,4m
- Υλικό Κατασκευής: Γκρι Fleece και μπεζ
- Χρώμα: Γκρι και μπεζ
- NW 1.85kg / GW 2kg

CARTON BOX	COLOR BOX	PRODUCT	PACKING
DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	1/6
68.0cm	36.0cm	130.0cm	
39.5cm	13.0cm	180.0cm	
36.0cm	33.0cm		

SCAN ME
EUROLAMP B2B

PACKING
DESIGN



5 207227 249723



Χειριστήριο
με LED οθόνη & 10 Επιλογές
Ρύθμισης Λειτουργίας
Controller
with LED screen & 10 Setting Options

Ημίδιπλη Κουβέρτα

Semi-double overblanket

120W



NTC+PTC heating systems

NTC

Αποτρέπει την υπερθέρμανση της κουβέρτας

Prevents overheating of the blanket

PTC

Κάνει την ηλεκτρική κουβέρτα να διατηρεί σταθερή την θερμοκρασία ώστε να μην υπερβεί το επιθυμητό όριο

Makes the electric blanket maintain a constant temperature so as not to exceed the desired limit


Single washable
Heated
Underblanket



60W



Μονό πλενόμενο
Ηλεκτρικό
Υπόστρωμα

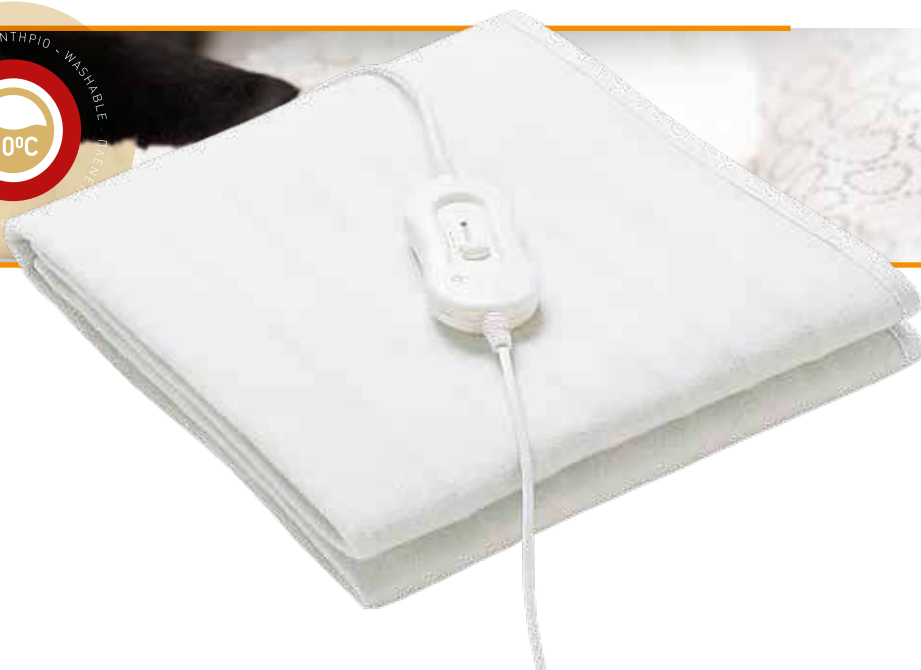

60W

TECHNICAL
SPECS
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

147-29202

220V-240V~ 50Hz
67dB



ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
ΥΠΕΡΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
OVER HEAT
PROTECTION



ΑΜΕΣΗ
ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ
INSTANT
HEAT



ΠΛΕΝΟΜΕΝΗ
WASHABLE



- Detachable Controller with 3 Setting Options
- Power Indicating Light
- Overheat Protection System
- Cable Length 2m
- 100% Polyester
- White Color
- NW 0.95kg / GW 1.05kg

- Αποσπώμενο Χειριστήριο με 3 Επιλογές Λειτουργίας
- Φωτεινή Ένδειξη Λειτουργίας
- Προστασία από Υπερθέρμανση
- Μήκος καλωδίου 2m
- 100% Πολυεστέρας
- Λευκό Χρώμα
- NW 0.95kg / GW 1.05kg

CARTON BOX	COLOR BOX	PRODUCT	PACKING
DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	1/12
60.0cm	41.0cm	80.0cm	
44.0cm	9.5cm	150.0cm	
55.0cm	26.0cm		

SCAN ME
EUROLAMP B2B

PACKING
DESIGN



Double washable
Heated
Underblanket

2*60W



Διπλό πλενόμενο
Ηλεκτρικό
Υπόστρωμα

for video
SCAN ME



2*60W

TECHNICAL
SPECS
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

147-29203

220V-240V~ 50Hz
67dB



ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
ΥΠΕΡΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
OVER HEAT
PROTECTION



ΑΜΕΣΗ
ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ
INSTANT
HEAT



ΠΛΕΝΟΜΕΝΗ
WASHABLE



- 2 Detachable Controller with 3 Setting Options
- Power Indicating Light
- Overheat Protection System
- Cable Length 2m
- 100% Polyester
- White Color
- NW 1.7kg / GW 1.9kg

- 2 Αποσπώμενα Χειριστήρια με 3 Επιλογές Λειτουργίας
- Φωτεινή Ένδειξη Λειτουργίας
- Προστασία από Υπερθέρμανση
- Μήκος καλωδίου 2m
- 100% Πολυεστέρας
- Λευκό Χρώμα
- NW 1.7kg / GW 1.9kg

CARTON BOX	COLOR BOX	PRODUCT	PACKING
DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	1/6
70.0cm	42.0cm	140.0cm	
44.5cm	11.0cm	160.0cm	
39.0cm	36.5cm		

SCAN ME
EUROLAMP B2B

PACKING
DESIGN



EUROLAMP®

Pioneers in New Technology !

BATHROOM & AIR HEATERS

ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΜΠΑΝΙΟΥ & ΑΕΡΟΘΕΡΜΑ

Wall Mounted

Quartz Heater

for Bathroom

1200W



Επιτοίχια

Θερμάστρα Χαλαζία

Μπάνιου

for video
SCAN ME

1200W

TECHNICAL
SPECS
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

147-29121

220V-240V~ 50/60Hz
0dB0dB
ΑΘΩΡΥΒΟ
0dB
SILENT

IP24

ΒΑΘΜΟΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
TYPE OF
PROTECTIONΦΩΤΕΙΝΗ ΕΝΔΕΙΞΗ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
POWER INDICATING
LIGHTΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΕΛΕΞΗΣ
(ΚΟΡΔΟΝΑΚΙ)
PULL
SWITCH15m²ΠΕΡΙΟΧΗ
ΚΑΛΥΨΗΣ
COVERAGE
AREA

- Quartz Tubes
- 2 Setting Options
600W / 1200W
- 0dB Silent while in operation
- Pull Switch
- Installation Height 1.8-2.0m
- Area of coverage 15m²
- Silver Color
- NW 1.1kg / GW 1.2kg

- Λαμπτήρες Θέρμανσης Χαλαζία
- 2 Επιλογές Ρύθμισης Λειτουργίας
600W / 1200W
- 0dB Αθόρυβη Λειτουργία
- Διακόπτης Έλξης (κορδονάκι)
- Ύψος Εγκατάστασης 1.8-2.0m
- Περιοχή κάλυψης 15m²
- Ασημί Χρώμα
- NW 1.1kg / GW 1.2kg

CARTON
BOXCOLOR
BOX

PRODUCT

PACKING

DIMENSIONS
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣDIMENSIONS
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣDIMENSIONS
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

1/9

58.0cm
44.5cm
54.0cm57.0cm
14.5cm
17.5cm56.5cm
14.0cm
17.0cmSCAN ME
EUROLAMP B2BPACKING
DESIGN

5 206139 061430



Wall mounted
Fan Heater
for Bathroom

2000W

Επιτοίχιο
Αερόθερμο
Μπάνιου

for video
SCAN ME

2000W

TECHNICAL
SPECS
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

147-29128

220V-240V~ 50/60Hz
60dB12 ΩΡΕΣ
ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΗΣ
12 HOURS
TIMER

IP22

ΒΑΘΜΟΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
TYPE OF
PROTECTIONΜΕ
ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ
WITH
REMOTE CONTROLΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΠΑΡΑΘ.
OPEN WINDOW
FUNCTION25m²ΠΕΡΙΟΧΗ
ΚΑΛΥΨΗΣ
COVERAGE
AREA

- Led Display With Control Panel
- Adjustable Thermostat
- 2 Setting Options
1000W / 2000W
- Open Window Function
*When the room temp. drops suddenly
the heater will turn off automatically.*
- 12 Hours timer
- Temperature range 10-39°C
- Daily & Weekly
Programming
- Over heat protection
- Installation Height 1.8m
- Area of coverage 25m²
- Grey & White Color
- NW 1.7kg / GW 2.0kg

- Οθόνη Led & Πίνακας Ελέγχου
- Ρυθμιζόμενος θερμοστάτης
- 2 Επιλογές Λειτουργίας
1000W / 2000W
- Λειτουργία Ανοικτού Παραθύρου
*Όταν η θερμοκρασία δωματίου μειωθεί ξαφνικά
κατά 10 βαθμούς, η συσκευή θα σβήσει αυτόματα.*
- Χρονοδιακόπτης 12 ωρών
- Επιλογή θερμοκρασίας 10-39°C
- Ημερήσιος & Εβδομαδιαίος
Προγραμματισμός
- Προστασία υπερθέρμανσης
- Ύψος Εγκατάστασης 1.8m
- Περιοχή κάλυψης 25m²
- Γκρι & Λευκό Χρώμα
- NW 1.7kg / GW 2.0kg

CARTON BOX	COLOR BOX	PRODUCT	PACKING
DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	1/6
33.0cm	29.5cm	28.5cm	
58.5cm	19.0cm	26.0cm	
60.5cm	31.6cm	16.4cm	

SCAN ME
EUROLAMP B2B

5 207227 058196

PACKING
DESIGN

**Extra
Boost**
series

Oscillating Fan Heater for Bathroom

2000W

Περιστρεφόμενο
Αερόθερμο
Μπάνιου



for video
SCAN ME



2000W

TECHNICAL
SPECS
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

147-29122

220V-240V~ 50/60Hz
50dB



ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΣ
ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ
ADJUSTABLE
THERMOSTAT

IP21

ΒΑΘΜΟΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
TYPE OF
PROTECTION



ΦΩΤΕΙΝΗ ΕΝΔΕΙΞΗ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
POWER INDICATING
LIGHT



ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
ΥΠΕΡΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
OVER HEAT
PROTECTION

20m²

ΠΕΡΙΟΧΗ
ΚΑΛΥΨΗΣ
COVERAGE
AREA




- Oscillating
- Adjustable Thermostat
- 2 Options for Hot Air
1000W / 2000W
- Air circulation mode
- Power Indicating Light
- Over heat Protection
- Area of coverage 20m²
- White Color
- NW 1.3kg / GW 1.45kg

- Περιστρεφόμενο
- Ρυθμιζόμενος Θερμοστάτης
- 2 Επιλογές Θερμού Αέρα
1000W / 2000W
- Λειτουργία ανακύκλωσης αέρα δωματίου
- Φωτεινή Ένδειξη Λειτουργίας
- Προστασία υπερθέρμανσης
- Περιοχή κάλυψης 20m²
- Λευκό Χρώμα
- NW 1.3kg / GW 1.45kg

CARTON BOX	COLOR BOX	PRODUCT	PACKING
DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	1/6
59.4cm	23.3cm	23.0cm	
24.3cm	12.5cm	11.7cm	
39.0cm	29.2cm	28.5cm	

SCAN ME
EUROLAMP B2B

PACKING
DESIGN



OSCILLATING
ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟ

Fan Heater for Bathroom

2000W

Αερόθερμο Μπάνιου



2000W

TECHNICAL
SPECS
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

147-29126

220V-240V~ 50/60Hz
50dB



ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΣ
ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ
ADJUSTABLE
THERMOSTAT

IP21

ΒΑΘΜΟΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
TYPE OF
PROTECTION



ΦΩΤΕΙΝΗ ΕΝΔΕΙΞΗ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
POWERINDICATING
LIGHT



ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
ΥΠΕΡΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
OVER HEAT
PROTECTION

20m²

ΠΕΡΙΟΧΗ
ΚΑΛΥΨΗΣ
COVERAGE
AREA



- Adjustable Thermostat
- 2 Options for Hot Air
1000W / 2000W
- Air circulation mode
- Power Indicating Light
- Over heat Protection
- Area of coverage 20m²
- White Color
- NW 1.13kg / GW 1.21kg

- Ρυθμιζόμενος Θερμοστάτης
- 2 Επιλογές Θερμού Αέρα
1000W / 2000W
- Λειτουργία ανακύκλωσης αέρα δωματίου
- Φωτεινή Ένδειξη Λειτουργίας
- Προστασία υπερθέρμανσης
- Περιοχή κάλυψης 20m²
- Λευκό Χρώμα
- NW 1.13kg / GW 1.21kg

CARTON BOX COLOR BOX PRODUCT PACKING

DIMENSIONS
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

51.5cm
24.0cm
39.0cm

DIMENSIONS
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

23.0cm
12.5cm
25.0cm

DIMENSIONS
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

22.5cm
11.5cm
24.5cm

1/12



SCAN ME
EUROLAMP B2B

PACKING
DESIGN



5 207227 003349



Fan Heater

2000W

Αερόθερμο

for video
SCAN ME



2000W

TECHNICAL
SPECS
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ



IP20



20m²

147-29125
300-41205

220V-240V~ 50Hz
50dB

ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΣ
ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ
ADJUSTABLE
THERMOSTAT

ΒΑΘΜΟΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
TYPE OF
PROTECTION

ΦΩΤΕΙΝΗ ΕΝΔΕΙΞΗ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
POWERINDICATING
LIGHT

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
ΥΠΕΡΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
OVER HEAT
PROTECTION

ΠΕΡΙΟΧΗ
ΚΑΛΥΨΗΣ
COVERAGE
AREA



- Adjustable Thermostat
- 2 Options for Hot Air 1000W / 2000W
- Air circulation mode
- Power Indicating Light
- Area of coverage 20m²
- White Color 147-29125
- Black Color 300-41205
- NW 0.8kg / GW 1kg

- Ρυθμιζόμενος Θερμοστάτης
- 2 Επιλογές Θερμού Αέρα 1000W / 2000W
- Λειτουργία ανακύκλωσης αέρα δωματίου
- Φωτεινή Ένδειξη Λειτουργίας
- Περιοχή κάλυψης 20m²
- Λευκό Χρώμα 147-29125
- Μαύρο χρώμα 300-41205
- NW 0.8kg / GW 1kg

CARTON BOX	COLOR BOX	PRODUCT	PACKING
DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	1/8
47.0cm	24.0cm	22.0cm	
25.0cm	11.5cm	11.0cm	
48.5cm	23.5cm	22.5cm	

SCAN ME
EUROLAMP B2B

PACKING
DESIGN



SCAN ME
EUROLAMP B2B

PACKING
DESIGN



NEW

1800W

Αερόθερμο

Vintage
series

1800W

TECHNICAL
SPECS
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

300-41202

220V-240V~ 50Hz
60dBΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΣ
ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣADJUSTABLE
THERMOSTAT

IPX0

ΒΑΘΜΟΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣTYPE OF
PROTECTIONΦΩΤΕΙΝΗ ΕΝΔΕΙΞΗ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣPOWER INDICATING
LIGHTΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
ΥΠΕΡΘΕΡΜΑΝΣΗΣOVER HEAT
PROTECTION20m²ΠΕΡΙΟΧΗ
ΚΑΛΥΨΗΣCOVERAGE
AREA

- Adjustable Thermostat
- 2 Options for Hot Air 900W / 1800W
- Air circulation mode
- Power Indicating Light
- Over heat Protection
- Area of coverage 20m²
- Grey- Inox Color
- NW 1.1kg / GW 1.4kg

- Ρυθμιζόμενος θερμοστάτης
- 2 Επιλογές θερμού αέρα 900W / 1800W
- Λειτουργία ανακύκλωσης αέρα δωματίου
- Φωτεινή Ενδειξη Λειτουργίας
- Προστασία υπερθέρμανσης
- Περιοχή κάλυψης 20m²
- Χρώμα Γκρι - Ανοξείδωτο
- NW 1.1kg / GW 1.4kg

CARTON BOX COLOR BOX PRODUCT PACKING

DIMENSIONS
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣDIMENSIONS
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣDIMENSIONS
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

1/6

51.0cm
29.0cm
57.5cm28.3cm
16.5cm
28.2cm26.3cm
14.0cm
25.7cmSCAN ME
EUROLAMP B2BPACKING
DESIGN

5 207227 105067



for video

SCAN ME



DEVISE
WARRANTY

2

Fan Heater

2000W

Αερόθερμο

Vintage
series

2000W

TECHNICAL
SPECS
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ON/OFF

IPX0



20m²

300-41206
300-41207

220V-240V~ 50Hz
50dB

ON/OFF
ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ
ON/OFF
SWITCH

ΒΑΘΜΟΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
TYPE OF
PROTECTION

ΦΩΤΕΙΝΗ ΕΝΔΕΙΞΗ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
POWERINDICATING
LIGHT

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
ΥΠΕΡΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
OVER HEAT
PROTECTION

ΠΕΡΙΟΧΗ
ΚΑΛΥΨΗΣ
COVERAGE
AREA



CARTON BOX	COLOR BOX	PRODUCT	PACKING
DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	1/12
72.0cm	25.0cm	23.0cm	
25.5cm	12.0cm	9.0cm	
49.5cm	25.0cm	23.0cm	

- Adjustable Thermostat
- 2 Options for Hot Air 1000W / 2000W
- Air circulation mode
- Over heat protection
- Area of coverage 20m²
- White Color 300-41206
- Green color 300-41207
- NW 0.8kg / GW 0.9kg

- Ρυθμιζόμενος Θερμοστάτης
- 2 Επιλογές Θερμού Αέρα 1000W / 2000W
- Λειτουργία ανακύκλωσης αέρα δωματίου
- Προστασία υπερθέρμανσης
- Περιοχή κάλυψης 20m²
- Λευκό Χρώμα 300-41206
- Πράσινο χρώμα 300-41207
- NW 0.8kg / GW 0.9kg

SCAN ME
EUROLAMP B2B



PACKING
DESIGN



SCAN ME
EUROLAMP B2B



PACKING
DESIGN



dual use

vertical & horizontal
placement



διπλή χρήση

κάθετη & οριζόντια
τοποθέτηση

Ceramic Fan Heater

1500W

Κεραμικό Αερόθερμο

Vintage series

1500W

300-41351
300-41352

TECHNICAL
SPECS
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

220V-240V~ 50Hz
50dB



ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΣ
ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ
ADJUSTABLE
THERMOSTAT

IPX0

ΒΑΘΜΟΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
TYPE OF
PROTECTION



ΦΩΤΕΙΝΗ ΕΝΔΕΙΞΗ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
POWER INDICATING
LIGHT



ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
ΥΠΕΡΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
OVER HEAT
PROTECTION

25m²

ΠΕΡΙΟΧΗ
ΚΑΛΥΨΗΣ
COVERAGE
AREA



CARTON BOX	COLOR BOX	PRODUCT	PACKING
DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	1/6
42.0cm ⊕	22.9cm ⊕	21.0cm ⊕	
24.0cm ⊕	13.6cm ⊕	11.0cm ⊕	
44.0cm ⊕	20.9cm ⊕	17.5cm ⊕	

SCAN ME
EUROLAMP B2B



5 207227 192838

PACKING
DESIGN



SCAN ME
EUROLAMP B2B



5 207227 192845

PACKING
DESIGN



- Adjustable Thermostat
- Ceramic heating element
- 2 Options for Hot Air 750W / 1500W
- Air circulation mode
- Power Indicating Light
- Tip - Over Safety Switch
- Over heat protection
- Area of coverage 25m²
- Graphite Color 300-41351
- Red color 300-41352
- NW 1.0kg / GW 1.1kg

- Ρυθμιζόμενος Θερμοστάτης
- Κεραμικό Θερμαντικό στοιχείο
- 2 Επιλογές Θερμού Αέρα 750W / 1500W
- Λειτουργία ανακύκλωσης αέρα δωματίου
- Φωτεινή Ένδειξη Λειτουργίας
- Διακόπτη Ασφαλείας σε Περίπτωση Πτώσης
- Προστασία υπερθέρμανσης
- Περιοχή κάλυψης 25m²
- Χρώμα Γραφίτης 300-41351
- Κόκκινο χρώμα 300-41352
- NW 1.0kg / GW 1.1kg

Oscillating Ceramic Fan Heater

Small size

with high efficiency
thanks to the ceramic
heating plates

1500W

Περιστρεφόμενο
Κεραμικό
Αερόθερμο

Μικρό μέγεθος

με μεγάλη απόδοση
χάρη στις
κεραμικές
θερμαντικές πλάκες



1500W

TECHNICAL
SPECS
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

300-41353

220V-240V~ 50/60Hz
60dB



8 ΩΡΕΣ
ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ
8 HOURS
TIMER

IPX0

ΒΑΘΜΟΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
TYPE OF
PROTECTION



ΜΕ
ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ
WITH
REMOTE CONTROL



ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
ΥΠΕΡΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
OVER HEAT
PROTECTION

25m²

ΠΕΡΙΟΧΗ
ΚΑΛΥΨΗΣ
COVERAGE
AREA



- Led Display With Control Panel
- Adjustable Thermostat
- Ceramic heating element
- 2 Setting Options
900W / 1500W
- Air circulation mode
- 8 Hours timer
- Tip - Over
Safety Switch
- Over heat protection
- Area of coverage 25m²
- Black Color
- NW 1.15kg / GW 1.25kg

- Οθόνη Led & Πίνακας Ελέγχου
- Ρυθμιζόμενος Θερμοστάτης
- Κεραμικό Θερμαντικό στοιχείο
- 2 Επιλογές Λειτουργίας
900W / 1500W
- Λειτουργία ανακύκλωσης αέρα δωματίου
- Χρονοδιακόπτης 8 ωρών
- Διακόπτη Ασφαλείας
σε Περίπτωση Πτώσης
- Προστασία υπερθέρμανσης
- Περιοχή κάλυψης 25m²
- Μαύρο Χρώμα
- NW 1.15kg / GW 1.25kg

CARTON BOX COLOR BOX PRODUCT PACKING

DIMENSIONS
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

DIMENSIONS
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

DIMENSIONS
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

1/6

47.0cm
16.0cm
52.0cm

15.2cm
15.2cm
28.0cm

15.0cm
15.0cm
24.0cm



SCAN ME
EUROLAMP B2B

PACKING
DESIGN



5 207227 192852



OSCILLATING ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟ



Extra Boost series

QUARTZ HEATERS & ELECTRIC FIREPLACE

ΘΕΡΜΑΣΤΡΕΣ **ΧΑΛΑΖΙΑ** & **ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ** ΤΖΑΚΙ

Wall mounted, curved

Electric Fireplace

with remote control

2000W

Επιτοίχιο, κυρτό

Ηλεκτρικό

Τζάκι

με τηλεχειριστήριο



2000W

TECHNICAL
SPECS
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

147-29430

220V-240V~ 50/60Hz
55dB

24 HOURS
*7
DAYS
TIMER

24 ΩΡΕΣ & 7 ΜΕΡΕΣ
ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ
24 HOURS & 7 DAYS
TIMER

IP20

ΒΑΘΜΟΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
TYPE OF
PROTECTION

ME
ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ

WITH
REMOTE CONTROL

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
ΥΠΕΡΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

OVER HEAT
PROTECTION

20-30m²

ΠΕΡΙΟΧΗ
ΚΑΛΥΨΗΣ
COVERAGE
AREA



- Led digital panel
- Adjustable Thermostat
- 2 Setting Options
1000W / 2000W
- 24 Hours & Weekly Timer
- Overheat Protection System
- Curved Black Tempered Glass
- Flame Effect
- Adjustable Flame Brightness
- Remote Control
- Area of coverage 20-30m²
- Black Color
- NW 14.0kg / GW 16.0kg

- Led ψηφιακό πάνελ
- Ρυθμιζόμενος θερμοστάτης
- 2 Επιλογές Λειτουργίας
1000W / 2000W
- Χρονοδιακόπτης 24 ωρών & εβδομαδιαίος
- Προστασία υπερθέρμανσης
- Κυρτό Μαύρο Γυαλί Ασφαλείας
- Εφέ Φλόγας
- Ρυθμιζόμενη Φωτεινότητα Φλόγας
- Τηλεχειριστήριο
- Περιοχή κάλυψης 20-30m²
- Μαύρο Χρώμα
- NW 14.0kg / GW 16.0kg

CARTON BOX	COLOR BOX	PRODUCT	PACKING
DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	1/1
94.0cm	94.0cm	90.0cm	
20.5cm	20.5cm	15.0cm	
63.0cm	63.0cm	56.0cm	

SCAN ME
EUROLAMP B2B

PACKING
DESIGN



for video
SCAN ME



2 face

Quartz Heater

with thermostat & flame effect

2000W

2 face

**Θερμάστρα
Χαλαζία**

με θερμοστάτη & εφέ φλόγας



2000W

TECHNICAL
SPECS
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

300-41404

220V-240V~ 50/60Hz
0dBΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΣ
ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣADJUSTABLE
THERMOSTAT

IPX0

ΒΑΘΜΟΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣTYPE OF
PROTECTIONΟΜΟΙΟΜΟΡΦΗ
ΔΙΑΧΥΣΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣLONG & EQUABLE
HEATINGΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
ΥΠΕΡΘΕΡΜΑΝΣΗΣOVER HEAT
PROTECTION25m²ΠΕΡΙΟΧΗ
ΚΑΛΥΨΗΣCOVERAGE
AREA

- Adjustable Thermostat
 - Quartz heating element
 - 4 Setting Options
650W Front Side
1300W Front Side
650W Top Side
2000W Front & Top Side
 - Over heat protection
 - Handles for easy carrying
 - Area of coverage 25m²
 - Black Color
 - NW 4.9kg / GW 5.3kg
- Ρυθμιζόμενος Θερμοστάτης
 - Θερμαντικό στοιχείο χαλαζία
 - 4 Επιλογές Λειτουργίας
650W Μπροστινή Πλευρά
1300W Μπροστινή Πλευρά
650W Επάνω Πλευρά
2000W Μπροστινή & Επάνω Πλευρά
 - Προστασία υπερθέρμανσης
 - Λαβές για εύκολη μεταφορά
 - Περιοχή κάλυψης 25m²
 - Μαύρο Χρώμα
 - NW 4.9kg / GW 5.3kg

CARTON
BOXCOLOR
BOX

PRODUCT

PACKING

DIMENSIONS
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣDIMENSIONS
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣDIMENSIONS
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

1/1

55.5cm
24.0cm
46.5cm55.5cm
24.0cm
46.5cm43.0cm
22.0cm
46.0cmSCAN ME
EUROLAMP B2BPACKING
DESIGN

5

207227

142918



Quartz Heater

1200W

Θερμάστρα Χαλαζία



for video
SCAN ME



1200W

TECHNICAL
SPECS
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

147-29163

220V-240V~ 50/60Hz
0dB



ΦΩΤΕΙΝΗ ΕΝΔΕΙΞΗ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
POWERINDICATING
LIGHT

IP20

ΒΑΘΜΟΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
TYPE OF
PROTECTION



ΟΜΟΙΟΜΟΡΦΗ
ΔΙΑΧΥΣΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ
LONG & EQUABLE
HEATING



ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΩΣΗΣ
TIP - OVER SAFETY
SWITCH

19m²

ΠΕΡΙΟΧΗ
ΚΑΛΥΨΗΣ
COVERAGE
AREA



- Quartz heating element
- 3 Setting Options
400W / 800W / 1200W
- Indicating operation light
- Tip - Over
Safety Switch
- Handle for easy carrying
- Area of coverage 19m²
- Black Color
- NW 0.9kg / GW 0.95kg

- Θερμαντικό στοιχείο χαλαζία
- 3 Επιλογές Λειτουργίας
400W / 800W / 1200W
- Ενδεικτική λυχνία λειτουργίας
- Διακόπτης Ασφαλείας
σε Περίπτωση Πτώσης
- Λαβή για εύκολη μεταφορά
- Περιοχή κάλυψης 19m²
- Μαύρο Χρώμα
- NW 0.9kg / GW 0.95kg

CARTON BOX COLOR BOX PRODUCT PACKING

DIMENSIONS
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

DIMENSIONS
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

DIMENSIONS
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

1/16

73.0cm
50.0cm
52.0cm

49.5cm
13.0cm
25.0cm

49.5cm
12.2cm
24.5cm



SCAN ME
EUROLAMP B2B

PACKING
DESIGN



5 207227 003189



Quartz Heater

1600W

Θερμάστρα Χαλαζία



for video

SCAN ME



1600W

147-29165

TECHNICAL SPECS


ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

220V-240V~ 50/60Hz
0dBΦΩΤΕΙΝΗ ΕΝΔΕΙΞΗ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣPOWER INDICATING
LIGHT

IP20

ΒΑΘΜΟΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣTYPE OF
PROTECTIONΟΜΟΙΟΜΟΡΦΗ
ΔΙΑΧΥΣΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣLONG & EQUABLE
HEATINGΔΙΑΚΟΠΤΗΣ
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΩΣΗΣTIP - OVER SAFETY
SWITCH

25m²

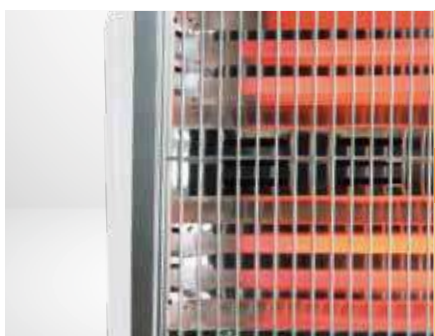ΠΕΡΙΟΧΗ
ΚΑΛΥΨΗΣCOVERAGE
AREA

- Quartz heating element
- 2 Setting Options
800W / 1600W
- Tip - Over
Safety Switch
- Handle for easy carrying
- Area of coverage 25m²
- White Color
- NW 1.58kg / GW 1.9kg

- Θερμαντικό στοιχείο χαλαζία
- 4 Επιλογές Λειτουργίας
800W / 1600W
- Διακόπτης Ασφαλείας
σε Περίπτωση Πτώσης
- Λαβή για εύκολη μεταφορά
- Περιοχή κάλυψης 25m²
- Λευκό Χρώμα
- NW 1.58kg / GW 1.9kg

CARTON
BOXCOLOR
BOX

PRODUCT

PACKING

DIMENSIONS
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣDIMENSIONS
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣDIMENSIONS
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

1/6

75.0cm
48.0cm
40.0cm47.0cm
19.0cm
37.8cm46.0cm
18.5cm
37.0cmSCAN ME
EUROLAMP B2BPACKING
DESIGN

5

207227

055409



erp
Quartz Heater
with remote control

2400W

erp
**Θερμάστρα
Χαλαζία**
με τηλεχειριστήριο

for video
SCAN ME

2400W

TECHNICAL
SPECS
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ147-29700
147-29701220V-240V~ 50/60Hz
0dB24 HOURS
*7
DAYS
TIMER24 ΩΡΕΣ & 7 ΜΕΡΕΣ
ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ
24 HOURS & 7 DAYS
TIMER

IP20

ΒΑΘΜΟΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
TYPE OF
PROTECTIONΜΕ
ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ
WITH
REMOTE CONTROLΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΠΑΡΑΘ.
OPEN WINDOW
FUNCTION30m²ΠΕΡΙΟΧΗ
ΚΑΛΥΨΗΣ
COVERAGE
AREA

CARTON BOX	COLOR BOX	PRODUCT	PACKING
DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	1/1
56.0cm 19.0cm 46.0cm	56.0cm 19.0cm 46.0cm	55.2cm 18.5cm 43.5cm	

SCAN ME
EUROLAMP B2B

5 207227 022333

SCAN ME
EUROLAMP B2B

5 207227 022340

PACKING
DESIGNPACKING
DESIGN

- Led digital screen
- Adjustable Thermostat
- Quartz heating element
- 2 Setting Options
1200W / 2400W
- 24 Hours & 7 days timer
- Open window function
- Lock function
- Child lock function
- Automatic temperature balance:
10°C-49°C
- Indicating operation light
- Tip - Over
Safety Switch
- Remote Control
- Handles & wheels
for easy carrying
- Area of coverage 30m²
- White Color 147-29700
- Black Color 147-29701
- NW 3.4kg / GW 3.7kg

- Led ψηφιακή οθόνη
- Ρυθμιζόμενος θερμοστάτης
- Θερμαντικό στοιχείο χαλαζία
- 2 Επιλογές λειτουργίας
1200W / 2400W
- Χρονοδιακόπτης 24 ωρών & εβδομαδιαίος
- Λειτουργία ανοιχτού παραθύρου
- Λειτουργία κλειδώματος
- Λειτουργία κλειδωμα για παιδιά
- Αυτόματη στάθμιση θερμοκρασίας:
10°C-49°C
- Φωτεινή ένδειξη λειτουργίας
- Διακόπτη ασφαλείας
Σε περίπτωση πτώσης
- Τηλεχειριστήριο
- Λαβές & ροδάκια
για εύκολη μεταφορά
- Περιοχή κάλυψης 30m²
- Λευκό χρώμα 147-29700
- Μαύρο χρώμα 147-29701
- Nw 3.4Kg / gw 3.7Kg

**ENERGY SAVING LOW POWER CONSUMPTION**

HEAT LOSING OPEN WINDOW SENSOR

When the room temperature drops suddenly by 10 degrees, the heater will turn off automatically.

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΧΑΜΗΛΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ

Όταν η θερμοκρασία δωματίου μειωθεί ξαφνικά κατά 10 βαθμούς, η συσκευή θα σβήσει αυτόματα.

DEVISE
WARRANTYMOTOR
WARRANTY

3 in 1 turbo

Quartz Heater

with fan & humidifier

2400W

3 σε 1 turbo

Θερμάστρα Χαλαζία

με ανεμιστήρα & υγραντήρα

for video
SCAN ME

2400W

TECHNICAL
SPECS
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ147-29151
147-29152220V-240V ~ 50/60Hz
0dBΔΙΑΧΥΣΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ
ΜΕ ΕΣΩΤ. ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑHEAT DIFFUSION
WITH INNER FAN

IP20

ΒΑΘΜΟΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣTYPE OF
PROTECTION

0.16lt

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ
ΔΟΧΕΙΟΥCONTAINER
CAPACITYΔΙΑΚΟΠΤΗΣ
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΩΣΗΣTIP - OVER SAFETY
SWITCH25m²ΠΕΡΙΟΧΗ
ΚΑΛΥΨΗΣCOVERAGE
AREAυγραντήρας
humidifier

CARTON BOX	COLOR BOX	PRODUCT	PACKING
DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	1/1
56.0cm ⊖ 19.0cm ⊗ 43.5cm ⊕	56.0cm ⊖ 19.0cm ⊗ 43.5cm ⊕	53.5cm ⊖ 18.0cm ⊗ 48.5cm ⊕	

SCAN ME
EUROLAMP B2B

5 206139 061041

SCAN ME
EUROLAMP B2B

5 206139 018038

PACKING
DESIGNPACKING
DESIGN

- Long & Equable Heating with fan and humidifier
- Quartz heating element
- 3 Setting Options
600W - Top Side
1800W - Front Side
2400W - Front & Top Side
- Indicating operation light
- Tip - Over Safety Switch
- Handles & wheels for easy carrying
- Area of coverage 25m²
- White Color 147-29151
- Black Color 147-29152
- NW 3.3kg / GW 3.8kg

- Ομοιόμορφη Διάχυση Θερμότητας με ανεμιστήρα και υγραντήρα
- Θερμαντικό στοιχείο χαλαζία
- 3 Επιλογές Λειτουργίας
600W - Επάνω Πλευρά
1800W - Μπροστινή Πλευρά
2400W - Μπροστινή & Επάνω Πλευρά
- Φωτεινή ένδειξη λειτουργίας
- Διακόπτης ασφαλείας σε περίπτωση πτώσης
- Λαβές & ροδάκια για εύκολη μεταφορά
- Περιοχή κάλυψης 25m²
- Λευκό χρώμα 147-29151
- Μαύρο χρώμα 147-29152
- NW 3.3kg / GW 3.8kg

**Extra
Boost**
series

Quartz Heater

3 face

2800W

Θερμάστρα
Χαλαζία

3 face



3face

heat emission

3οψεις

εκπομπής
θερμότητας

2800W

TECHNICAL
SPECS
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

300-41405

220V-240V- 50/60Hz
0dB



3 ΟΨΕΙΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ
ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ

3 FACE HEAT
EMISSION

IP20

ΒΑΘΜΟΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

TYPE OF
PROTECTION



ΟΜΟΙΟΜΟΡΦΗ
ΔΙΑΧΥΣΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ

LONG & EQUABLE
HEATING



ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΩΣΗΣ

TIP - OVER SAFETY
SWITCH

35m²

ΠΕΡΙΟΧΗ
ΚΑΛΥΨΗΣ

COVERAGE
AREA



- Quartz heating element
- 5 Setting Options
400W - Top Side
1200W - Front Side
1600W - Front & Top Side
2400W - Front & Back Side
2800W - Front, Back & Top Side
- Tip - Over
Safety Switch
- Handle for easy carrying
- Area of coverage 35m²
- Black Color
- NW 2.5kg / GW 3.0kg

- Θερμαντικό στοιχείο χαλαζία
- 5 Επιλογές Λειτουργίας
400W - Επάνω Πλευρά
1200W - Μπροστινή Πλευρά
1600W - Μπροστινή & Επάνω Πλευρά
2400W - Μπροστινή & Πίσω Πλευρά
2800W - Μπροστινή, Πίσω & Επάνω Πλευρά
- Διακόπτης Ασφαλείας
σε Περίπτωση Πτώσης
- Λαβή για εύκολη μεταφορά
- Περιοχή κάλυψης 35m²
- Μαύρο Χρώμα
- NW 2.5kg / GW 3.0kg

CARTON
BOX

COLOR
BOX

PRODUCT

PACKING

DIMENSIONS
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

DIMENSIONS
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

DIMENSIONS
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

1/1

44.0cm
17.7cm
44.5cm

44.0cm
17.7cm
44.5cm

43.5cm
14.5cm
42.0cm




SCAN ME
EUROLAMP B2B

PACKING
DESIGN



5 207227 142925



Quartz Heater

3 face

2800W

Θερμάστρα Χαλαζία

3 face



3face
heat emission

3οψεις
εκπομπής
θερμότητας

2800W

TECHNICAL
SPECS
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

147-29156

220V-240V~ 50/60Hz
0dB



3 ΟΨΕΙΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ
ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ

3 FACE HEAT
EMISSION

IP20

ΒΑΘΜΟΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

TYPE OF
PROTECTION



ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΣ
ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ

ADJUSTABLE
THERMOSTAT



ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΩΣΗΣ

TIP - OVER SAFETY
SWITCH

30m²

ΠΕΡΙΟΧΗ
ΚΑΛΥΨΗΣ

COVERAGE
AREA



- Adjustable Thermostat
- Quartz heating element
- 5 Setting Options
400W - Top Side
1200W - Front Side
1600W - Front & Top Side
2400W - Front & Back Side
2800W - Front, Back & Top Side
- Tip - Over
Safety Switch
- Handles for easy carrying
- Area of coverage 30m²
- Black Color
- NW 2.5kg / GW 4.0kg

- Ρυθμιζόμενος θερμοστάτης
- Θερμαντικό στοιχείο χαλαζία
- 5 Επιλογές Λειτουργίας
400W - Επάνω Πλευρά
1200W - Μπροστινή Πλευρά
1600W - Μπροστινή & Επάνω Πλευρά
2400W - Μπροστινή & Πίσω Πλευρά
2800W - Μπροστινή, Πίσω & Επάνω Πλευρά
- Διακόπτης Ασφαλείας
σε Περίπτωση Πτώσης
- Λαβές για εύκολη μεταφορά
- Περιοχή κάλυψης 30m²
- Μαύρο Χρώμα
- NW 2.5kg / GW 4.0kg

CARTON BOX COLOR BOX PRODUCT PACKING

DIMENSIONS
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

45.0cm
17.7cm
45.0cm

DIMENSIONS
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

45.0cm
17.7cm
45.0cm

DIMENSIONS
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

44.0cm
16.0cm
44.0cm

1/1




SCAN ME
EUROLAMP B2B



5 207227 003738

PACKING
DESIGN



Quartz Heater

with thermostat

2800W

Θερμάστρα Χαλαζία με θερμοστάτη

for video
SCAN ME

2800W

TECHNICAL
SPECS
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

300-41401

220V-240V - 50/60Hz
0dBΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΣ
ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣADJUSTABLE
THERMOSTAT

IP20

ΒΑΘΜΟΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣTYPE OF
PROTECTIONΟΜΟΙΟΜΟΡΦΗ
ΔΙΑΧΥΣΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣLONG & EQUABLE
HEATINGΔΙΑΚΟΠΤΗΣ
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΩΣΗΣTIP - OVER SAFETY
SWITCH30m²ΠΕΡΙΟΧΗ
ΚΑΛΥΨΗΣCOVERAGE
AREA

- Adjustable Thermostat
- Quartz heating element
- 4 Setting Options
 - 700W - Top Side 1 Rod
 - 1400W - Front Side 2 Rods
 - 2100W - Front Side 3 Rods
 - 2800W - Front & Top Side 4 Rods
- Tip - Over Safety Switch
- Handles & wheels for easy carrying
- Area of coverage 30m²
- Black Color
- NW 2.5kg / GW 4.0kg

- Ρυθμιζόμενος θερμοστάτης
- Θερμαντικό στοιχείο χαλαζία
- 4 Επιλογές Λειτουργίας
 - 700W - Επάνω Πλευρά 1 Ράβδος
 - 1400W - Μπροστινή Πλευρά 2 Ράβδοι
 - 2100W - Μπροστινή Πλευρά 3 Ράβδοι
 - 2800W - Μπροστινή & Επάνω Πλευρά 4 Ράβδοι
- Διακόπτης Ασφαλείας σε Περίπτωση Πτώσης
- Λαβές & ροδάκια για εύκολη μεταφορά
- Περιοχή κάλυψης 30m²
- Μαύρο Χρώμα
- NW 2.5kg / GW 4.0kg

CARTON BOX	COLOR BOX	PRODUCT	PACKING
DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	1/1
58.0cm ☞	58.0cm ☞	56.0cm ☞	
19.0cm ☜	19.0cm ☜	20.0cm ☜	
43.0cm ⬆	43.0cm ⬆	46.5cm ⬆	

SCAN ME
EUROLAMP B2BPACKING
DESIGN

5 207227 106873





Quartz Heater

with thermostat

2800W

Θερμάστρα Χαλαζία με θερμοστάτη

SLIM
DESIGN



for video
SCAN ME



2800W

TECHNICAL
SPECS
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

300-41402

220V-240V~ 50/60Hz
0dB



ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΣ
ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ

ADJUSTABLE
THERMOSTAT

IP20

ΒΑΘΜΟΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

TYPE OF
PROTECTION



ΟΜΟΙΟΜΟΡΦΗ
ΔΙΑΧΥΣΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ

LONG & EQUABLE
HEATING



ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΩΣΗΣ

TIP - OVER SAFETY
SWITCH

30m²

ΠΕΡΙΟΧΗ
ΚΑΛΥΨΗΣ

COVERAGE
AREA



- Adjustable Thermostat
- Quartz heating element
- 3 Setting Options
700W - Front Side 1 Rod
1400W - Front Side 2 Rods
2800W - Front Side 4 Rods
- Tip - Over
Safety Switch
- Handles for easy carrying
- Area of coverage 30m²
- Black Color
- NW 2.9kg / GW 3.6kg
- Ρυθμιζόμενος θερμοστάτης
- Θερμαντικό στοιχείο χαλαζία
- 3 Επιλογές Λειτουργίας
700W - Μπροστινή Πλευρά 1 Ράβδος
1400W - Μπροστινή Πλευρά 2 Ράβδοι
2800W - Μπροστινή Πλευρά 4 Ράβδοι
- Διακόπτης Ασφαλείας
σε Περίπτωση Πτώσης
- Λαβές για εύκολη μεταφορά
- Περιοχή κάλυψης 30m²
- Μαύρο Χρώμα
- NW 2.9kg / GW 3.6kg

CARTON BOX COLOR BOX PRODUCT PACKING

DIMENSIONS
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

55.0cm
14.0cm
55.0cm

DIMENSIONS
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

55.0cm
14.0cm
55.0cm

DIMENSIONS
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

48.5cm
19.5cm
52.0cm

1/1



SCAN ME
EUROLAMP B2B

PACKING
DESIGN



5

207227

106866



NEW
SLIM DESIGN

with compact size
that takes up less of your space.

NEA
ΛΕΠΤΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ

με μικρό μέγεθος
που καταλαμβάνει λιγότερο χώρο.

Quartz Heater

with thermostat

2800W

Θερμάστρα Χαλαζία με θερμοστάτη



2800W

TECHNICAL
SPECS
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

300-41403

220V-240V~ 50/60Hz
0dBΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΣ
ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣADJUSTABLE
THERMOSTAT

IP20

ΒΑΘΜΟΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣTYPE OF
PROTECTIONΟΜΟΙΟΜΟΡΦΗ
ΔΙΑΧΥΣΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ
LONG & EQUABLE
HEATINGΔΙΑΚΟΠΤΗΣ
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΩΣΗΣ
TIP - OVER SAFETY
SWITCH30m²ΠΕΡΙΟΧΗ
ΚΑΛΥΨΗΣ
COVERAGE
AREA

- Adjustable Thermostat
- Quartz heating element
- 4 Setting Options
700W - Top Side 1 Rod
1400W - Front Side 2 Rods
2100W - Front Side 3 Rods
2800W - Front & Top Side 4 Rods
- Tip - Over Safety Switch
- Handles & wheels for easy carrying
- Area of coverage 30m²
- Black Color
- NW 6.5kg / GW 7.0kg

- Ρυθμιζόμενος θερμοστάτης
- Θερμαντικό στοιχείο χαλαζία
- 4 Επιλογές Λειτουργίας
700W - Επάνω Πλευρά 1 Ράβδος
1400W - Μπροστινή Πλευρά 2 Ράβδοι
2100W - Μπροστινή Πλευρά 3 Ράβδοι
2800W - Μπροστινή & Επάνω Πλευρά 4 Ράβδοι
- Διακόπτης Ασφαλείας σε Περίπτωση Πτώσης
- Λαβές & ροδάκια για εύκολη μεταφορά
- Περιοχή κάλυψης 30m²
- Μαύρο Χρώμα
- NW 6.5kg / GW 7.0kg

CARTON BOX	COLOR BOX	PRODUCT	PACKING
DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	1/1
78.5cm ☞	78.5cm ☞	77.0cm ☞	
21.0cm ☜	21.0cm ☜	24.8cm ☜	
56.5cm ⬆	56.5cm ⬆	58.0cm ⬆	

SCAN ME
EUROLAMP B2BPACKING
DESIGN

5 207227 106880



• 700W / 1400W / 2100W / 2800W

4 Setting Options

4 Επιλογές Ρύθμισης Λειτουργίας

• 30m²

Area Coverage

Περιοχή Κάλυψης

• 0dB

Silent operation

Αθόρυβη Λειτουργία




• **2 Face**

Heating

Tubes

• **2 Όψεις**

θέρμανσης



Extra
Wide
Appliance

Συσκευή
μεγάλων
διαστάσεων



EUROLAMP®

Pioneers in New Technology !

HEATING **PANELS** **CONVECTORS** & **OIL** HEATERS


ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ **PANEL** CONVECTORS & ΚΑΛΟΡΙΦΕΡ **ΛΑΔΙΟΥ**

Glass Heating
Panel
with thermostat

PREMIUMDESIGNSERIES

2000W

Γυάλινο Θερμάντικό
Πάνελ
με θερμοστάτη

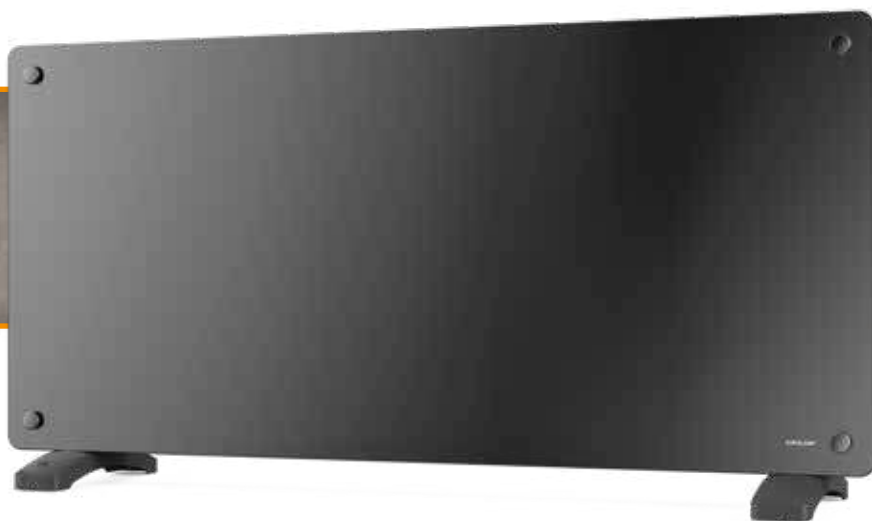

2000W

TECHNICAL
SPECS
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

300-41601

220V-240V~ 50/60Hz
0dB24 ΩΡΕΣ & 7 ΜΕΡΕΣ
ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ
24 HOURS & 7 DAYS
TIMERΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
ΥΠΕΡΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
OVER HEAT
PROTECTIONΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΠΑΡΑΘ.
OPEN WINDOW
FUNCTION

IPX4

ΒΑΘΜΟΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
TYPE OF
PROTECTION30m²ΠΕΡΙΟΧΗ
ΚΑΛΥΨΗΣ
COVERAGE
AREA

- Led digital screen
- Adjustable Thermostat
- Aluminum heating element
- Day & Night Function
- Open Window Function
- 24 Hours & 7 days timer
- Overheat Protection System
- Indicating operation light
- Area of coverage 30m²
- Black Color
- NW 9.0kg / GW 10.2kg

- Led ψηφιακή οθόνη
- Ρυθμιζόμενος θερμοστάτης
- Θερμαντικό στοιχείο αλουμινίου
- Λειτουργία Μέρας & Λειτουργία Νύχτας
- Λειτουργία ανοιχτού παραθύρου
- Χρονοδιακόπτης 24 ωρών & εβδομαδιαίος
- Σύστημα Προστασίας Από Υπερθέρμανση
- Φωτεινή ένδειξη λειτουργίας
- Περιοχή κάλυψης 30m²
- Μαύρο χρώμα
- NW 9.0kg / GW 10.2kg

CARTON BOX	COLOR BOX	PRODUCT	PACKING
DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	1/1
90.0cm	90.0cm	87.0cm	
13.0cm	13.0cm	12.0cm	
44.0cm	44.0cm	40.0cm	

SCAN ME
EUROLAMP B2BPACKING
DESIGNfor video
SCAN ME



Heating Panel with thermostat

2000W

Θερμάντικό Πάνελ με θερμοστάτη



2000W

147-29400

TECHNICAL SPECS

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

220V-240V~ 50/60Hz
0dB



ΡΥΘΙΖΟΜΕΝΟΣ
ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ

ADJUSTABLE
THERMOSTAT



ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
ΥΠΕΡΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

OVER HEAT
PROTECTION



ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΩΣΗΣ

TIP - OVER SAFETY
SWITCH

IPX4

ΒΑΘΜΟΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

TYPE OF
PROTECTION

25m²

ΠΕΡΙΟΧΗ
ΚΑΛΥΨΗΣ

COVERAGE
AREA



- Led digital screen
- Adjustable Thermostat
- 2 Setting Options
1000W / 2000W
- Tip - Over
Safety Switch
- Overheat Protection System
- Indicating operation light
- Handles & wheels
for easy carrying
- Area coverage 25m²
- White Color
- NW 4.6kg / GW 5.4kg

- Led ψηφιακή οθόνη
- Ρυθμιζόμενος θερμοστάτης
- 2 Επιλογές Λειτουργίας
1000W / 2000W
- Διακόπτης Ασφαλείας
σε Περίπτωση Πτώσης
- Σύστημα Προστασίας Από Υπερθέρμανση
- Φωτεινή ένδειξη λειτουργίας
- Λαβές & ροδάκια
για εύκολη μεταφορά
- Περιοχή κάλυψης 25m²
- Λευκό Χρώμα
- NW 4.6kg / GW 5.4kg

CARTON BOX COLOR BOX PRODUCT PACKING

DIMENSIONS
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

76.0cm
11.0cm
48.5cm

DIMENSIONS
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

76.0cm
11.0cm
48.5cm

DIMENSIONS
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

73.0cm
26.0cm
49.0cm

1/1



SCAN ME
EUROLAMP B2B



5 207227 003202

PACKING
DESIGN



for video
SCAN ME





Heater

Convector

with thermostat

2000W

Θερμάντικό

Convector

με θερμοστάτη



2000W

TECHNICAL
SPECS
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

147-29113

220V-240V~ 50/60Hz
0dB



ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΣ
ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ

ADJUSTABLE
THERMOSTAT



ΦΩΤΕΙΝΗ ΕΝΔΕΙΞΗ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

POWER INDICATING
LIGHT



ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
ΥΠΕΡΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

OVER HEAT
PROTECTION

IP20

ΒΑΘΜΟΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

TYPE OF
PROTECTION

20m²

ΠΕΡΙΟΧΗ
ΚΑΛΥΨΗΣ

COVERAGE
AREA



- Adjustable Thermostat
- 3 Setting Options
750W / 1250W / 2000W
- Overheat Protection System
- Indicating operation light
- Handles for easy carrying
- Area of coverage 20m²
- White Color
- NW 2.0kg / GW 2.5kg

- Ρυθμιζόμενος θερμοστάτης
- 3 Επιλογές Λειτουργίας
750W / 1250W / 2000W
- Σύστημα Προστασίας Από Υπερθέρμανση
- Φωτεινή ένδειξη λειτουργίας
- Λαβές για εύκολη μεταφορά
- Περιοχή κάλυψης 20m²
- Λευκό Χρώμα
- NW 2.0kg / GW 2.5kg

CARTON
BOX

COLOR
BOX

PRODUCT

PACKING

DIMENSIONS
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

DIMENSIONS
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

DIMENSIONS
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

1/1

57.0cm
14.0cm
40.0cm

57.0cm
14.0cm
40.0cm

52.5cm
11.5cm
34.2cm



SCAN ME
EUROLAMP B2B

PACKING
DESIGN



5 206139 027115



Electric Mica Heater

2000W

Ηλεκτρική Θερμάστρα Mica



2000W

TECHNICAL
SPECS
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

300-41610

220V-240V~ 50/60Hz
0dB



ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΣ
ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ

ADJUSTABLE
THERMOSTAT



ΦΩΤΕΙΝΗ ΕΝΔΕΙΞΗ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

POWER INDICATING
LIGHT



ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
ΥΠΕΡΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

OVER HEAT
PROTECTION

IP20

ΒΑΘΜΟΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

TYPE OF
PROTECTION

20m²

ΠΕΡΙΟΧΗ
ΚΑΛΥΨΗΣ

COVERAGE
AREA



- Adjustable Thermostat
- 2 Setting Options
1000W / 2000W
- Tip - Over
Safety Switch
- Overheat Protection System
- Indicating operation light
- Handles & wheels
for easy carrying
- Storage For Cable Housing
- Area of coverage 20m²
- Black Color
- NW 4.1kg / GW 4.9kg

- Ρυθμιζόμενος θερμοστάτης
- 2 Επιλογές Λειτουργίας
1000W / 2000W
- Διακόπτης Ασφαλείας
σε Περίπτωση Πτώσης
- Σύστημα Προστασίας Από Υπερθέρμανση
- Φωτεινή ένδειξη λειτουργίας
- Λαβές & ροδάκια
για εύκολη μεταφορά
- Θέση Αποθήκευσης για το Καλώδιο
- Περιοχή κάλυψης 20m²
- Μαύρο Χρώμα
- NW 4.1kg / GW 4.9kg

CARTON
BOX

COLOR
BOX

PRODUCT

PACKING

DIMENSIONS
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

59.0cm
12.0cm
65.0cm

DIMENSIONS
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

59.0cm
12.0cm
65.0cm

DIMENSIONS
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ


56.0cm
26.5cm
61.5cm

1/1



SCAN ME
EUROLAMP B2B

PACKING
DESIGN





Electric Oil Radiator

2000W

Ηλεκτρικό Καλοριφέρ Λαδιού



x9

HEATING RIBS
ΦΕΤΕΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

2000W

TECHNICAL
SPECS
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

147-29460

220V-240V~ 50/60Hz
0dB



ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΣ
ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ
ADJUSTABLE
THERMOSTAT



ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
ΥΠΕΡΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
OVER HEAT
PROTECTION



ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΩΣΗΣ
TIP - OVER SAFETY
SWITCH

IP20

ΒΑΘΜΟΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
TYPE OF
PROTECTION

20m²

ΠΕΡΙΟΧΗ
ΚΑΛΥΨΗΣ
COVERAGE
AREA




- 9 Heating ribs
- Adjustable Thermostat
- 3 Setting Options
800W / 1200W / 2000W
- Tip - Over
Safety Switch
- Overheat Protection System
- Indicating operation light
- Handles & wheels
for easy carrying
- Storage For Cable Housing
- Area of coverage 20m²
- White Color
- NW 6.7kg / GW 7.4kg

- 9 Φέτες θέρμανσης
- Ρυθμιζόμενος θερμοστάτης
- 3 Επιλογές Λειτουργίας
800W / 1200W / 2000W
- Διακόπτης Ασφαλείας
σε Περίπτωση Πτώσης
- Σύστημα Προστασίας Από Υπερθέρμανση
- Φωτεινή ένδειξη λειτουργίας
- Λαβές & ροδάκια
για εύκολη μεταφορά
- Θέση Αποθήκευσης για το Καλώδιο
- Περιοχή κάλυψης 20m²
- Λευκό Χρώμα
- NW 6.7kg / GW 7.4kg

CARTON BOX	COLOR BOX	PRODUCT	PACKING
DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	1/1
44.0cm	44.0cm	55.5cm	
13.5cm	13.5cm	23.0cm	
59.0cm	59.0cm	41.0cm	

SCAN ME
EUROLAMP B2B

PACKING
DESIGN



Electric Oil Radiator

2500W

Ηλεκτρικό Καλοριφέρ Λαδιού



x11

HEATING RIBS
ΦΕΤΕΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

2500W

147-29461

TECHNICAL
SPECS
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

220V-240V~ 50/60Hz
0dB



ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΣ
ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ

ADJUSTABLE
THERMOSTAT



ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
ΥΠΕΡΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

OVER HEAT
PROTECTION



ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΩΣΗΣ

TIP - OVER SAFETY
SWITCH

IP20

ΒΑΘΜΟΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

TYPE OF
PROTECTION

25m²

ΠΕΡΙΟΧΗ
ΚΑΛΥΨΗΣ

COVERAGE
AREA



- 11 Heating ribs
- Adjustable Thermostat
- 3 Setting Options
1000W / 1500W / 2500W
- Tip - Over
Safety Switch
- Overheat Protection System
- Indicating operation light
- Handles & wheels
for easy carrying
- Storage For Cable Housing
- Area of coverage 25m²
- White Color
- NW 7.9kg / GW 8.7kg

- 11 Φέτες θέρμανσης
- Ρυθμιζόμενος θερμοστάτης
- 3 Επιλογές Λειτουργίας
1000W / 1500W / 2500W
- Διακόπτης Ασφαλείας
σε Περίπτωση Πτώσης
- Σύστημα Προστασίας Από Υπερθέρμανση
- Φωτεινή ένδειξη λειτουργίας
- Λαβές & ροδάκια
για εύκολη μεταφορά
- Θέση Αποθήκευσης για το Καλώδιο
- Περιοχή κάλυψης 25m²
- Λευκό Χρώμα
- NW 7.9kg / GW 8.7kg

CARTON
BOX

COLOR
BOX

PRODUCT

PACKING

DIMENSIONS
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

53.0cm
13.5cm
58.0cm

DIMENSIONS
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

53.0cm
13.5cm
58.0cm

DIMENSIONS
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

48.0cm
24.0cm
54.0cm

1/1



SCAN ME
EUROLAMP B2B

PACKING
DESIGN



5 207227 028984



Electric Oil Radiator

2500W

Ηλεκτρικό Καλοριφέρ Λαδιού



x11

HEATING RIBS
ΦΕΤΕΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

2000W

TECHNICAL
SPECS
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

300-41701

220V-240V~ 50/60Hz
0dB



ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΣ
ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ
ADJUSTABLE
THERMOSTAT



ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
ΥΠΕΡΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
OVER HEAT
PROTECTION



ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΩΣΗΣ
TIP - OVER SAFETY
SWITCH

IP20

ΒΑΘΜΟΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
TYPE OF
PROTECTION

25m²

ΠΕΡΙΟΧΗ
ΚΑΛΥΨΗΣ
COVERAGE
AREA




- 11 Heating ribs
- Adjustable Thermostat
- 3 Setting Options
1000W / 1500W / 2500W
- Tip - Over
Safety Switch
- Overheat Protection System
- Indicating operation light
- Handles & wheels
for easy carrying
- Storage For Cable Housing
- Area of coverage 25m²
- Black Color
- NW 8.4kg / GW 9kg

- 11 Φέτες θέρμανσης
- Ρυθμιζόμενος θερμοστάτης
- 3 Επιλογές Λειτουργίας
1000W / 1500W / 2500W
- Διακόπτης Ασφαλείας
σε Περίπτωση Πτώσης
- Σύστημα Προστασίας Από Υπερθέρμανση
- Φωτεινή ένδειξη λειτουργίας
- Λαβές & ροδάκια
για εύκολη μεταφορά
- Θέση Αποθήκευσης για το Καλώδιο
- Περιοχή κάλυψης 25m²
- Μαύρο Χρώμα
- NW 8.4kg / GW 9kg

CARTON BOX	COLOR BOX	PRODUCT	PACKING
DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	1/1
51.5cm	51.5cm	48.5cm	
13.0cm	13.0cm	24.8cm	
64.0cm	64.0cm	59.8cm	

SCAN ME
EUROLAMP B2B

PACKING
DESIGN



for video
SCAN ME



KEROSENE & GAS HEATERS

ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΚΗΡΟΖΙΝΗΣ & ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ

Kerosene Heater



Θερμάστρα Κηροζίνης

for video
SCAN ME



4.6lt
9000BTU-h

TECHNICAL
SPECS
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

300-42401

0dB



ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗ
ΣΧΑΡΑ
SAFETY
GRID SYSTEM



4.6lt
ΧΩΡΗΤ. ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ
4.lt
TANK CAPACITY



ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΒΑΛΒΙΔΑΣ
ΚΑΥΣΙΜΟΥ
FUEL VALVE
CONTROLLER

IPX4

ΒΑΘΜΟΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
TYPE OF
PROTECTION

20m²

ΠΕΡΙΟΧΗ
ΚΑΛΥΨΗΣ
COVERAGE
AREA



- Tank capacity 4.6 lt
- 9000 BTU/h
- High brightness incombustible glass fibre wick
- Fuel: White lighting kerosene
- Fuel consumption 0.2-0.25lt/h
- Calories burned 1900-2200 Kcal/h
- Handle for easy carrying
- Area of coverage 20m²
- Red Color
- NW 4.2kg / GW 4.8kg

- Χωρητικότητα δεξαμενής 4.6lt
- 9000 BTU/h
- Άκαυστο φυτίλι υψηλής φωτεινότητας από ίνες γυαλιού
- Καύσιμο: Λευκή κηροζίνη φωτισμού
- Κατανάλωση καυσίμου 0.2-0.25lt/h
- Θερμίδες καύσης 1900-2200 Kcal/h
- Λαβή για εύκολη μεταφορά
- Περιοχή κάλυψης 20m²
- Κόκκινο Χρώμα
- NW 4.2kg / GW 4.8kg


CARTON BOX	COLOR BOX	PRODUCT	PACKING
DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	1/1
33.0cm ☞	33.0cm ☞	31.0cm ☞	
33.0cm ☜	33.0cm ☜	31.0cm ☜	
46.5cm ⬆	46.5cm ⬆	43.5cm ⬆	

SCAN ME
EUROLAMP B2B

PACKING
DESIGN



5 207227 105203



Λειτουργεί και στις πλέον
αντίξορες καιρικές συνθήκες
Operates in the most difficult weather conditions



Gas Heater

4200W

Θερμάστρα Υγραερίου



Περιλαμβάνονται
Λάστιχο Παροχής
& Ρυθμιστής
Included
Gas Hose
& Regulator

for video
SCAN ME



4200W
14300BTU-h

TECHNICAL
SPECS
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

147-29676

0dB



15kg
ΦΙΑΛΗ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ
15kg
GAS TANK



ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΣ
ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ
ADJUSTABLE
THERMOSTAT



ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΕΞΑΝΤΛ. ΟΞΥΓΟΝΟΥ
OXYGEN DEPLETION
PROTECTION SYSTEM



ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΩΣΗΣ
TIP - OVER SAFETY
SWITCH

20-80m²

ΠΕΡΙΟΧΗ
ΚΑΛΥΨΗΣ
COVERAGE
AREA




CARTON BOX	COLOR BOX	PRODUCT	PACKING
DIMENSIONS ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ	DIMENSIONS ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ	DIMENSIONS ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ	1/1
46.0cm ⊕	46.0cm ⊕	42.0cm ⊕	
46.0cm ⊕	46.0cm ⊕	39.0cm ⊕	
88.0cm ⊕	88.0cm ⊕	72.0cm ⊕	

SCAN ME
EUROLAMP B2B

PACKING
DESIGN



5 207227 055317



- Piezoelectric ignition
- Adjustable Thermostat
- 3 Ceramic heating plates
- Setting Options from 1500W up to 4200W
- Gas Consumption max.:305g/h - min.:110g/h
- Gas Pressure: Butane 30mbar / Propane 37mbar
- 15kg Gas tank
- Gas tank Housing Φ: 380mm, H:650mm
- Gas Hose L:40cm, Φ8cm
- Flame failure protection system
- Oxygen Depletion System
- Tip - Over Safety Switch
- Handles & wheels for easy carrying
- Area of coverage 20-80m²
- Black Color
- NW 8.1kg / GW 9.5kg
- Πιεζοηλεκτρική Ανάφλεξη
- Ρυθμιζόμενος θερμοστάτης
- 3 Κεραμικές θερμαντικές πλάκες
- Επίπεδο λειτουργίας από 1500W έως 4200W
- Κατανάλωση αερίου max.:305g/h - min.:110g/h
- Πίεση αερίου: Βουτάνιο 30mbar / Προπάνιο 37mbar
- 15kg Φιάλη υγραερίου
- Χώρος για τη φιάλη Φ: 380mm, Υ:650mm
- Λάστιχο Παροχής Μ:40cm, Φ8cm
- Σύστημα προστασίας από αστοχία ανάφλεξης
- Σύστημα αποφυγής εξάντλησης οξυγόνου
- Διακόπτης Ασφαλείας σε Περίπτωση Πτώσης
- Λαβές & ροδάκια για εύκολη μεταφορά
- Περιοχή κάλυψης 20-80m²
- Μαύρο Χρώμα
- NW 8.1kg / GW 9.5kg

Gas Heater

With turbo fan

NEW

Περιλαμβάνονται

Λάστιχο Παροχής
& Ρυθμιστής

Included

Gas Hose
& Regulator

4200W

Θερμάστρα Υγραερίου

Με αερόθερμο



4200W

TECHNICAL
SPECS
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

920-29677

0dB



15kg
ΦΙΑΛΗ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ

15kg
GAS TANK



ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΣ
ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ

ADJUSTABLE
THERMOSTAT



ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΕΞΑΝΤΑ. ΟΞΥΓΟΝΟΥ

OXYGEN DEPLETION
PROTECTION SYSTEM



ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΩΣΗΣ

TIP - OVER SAFETY
SWITCH

20-100m²

ΠΕΡΙΟΧΗ
ΚΑΛΥΨΗΣ

COVERAGE
AREA



CARTON BOX	COLOR BOX	PRODUCT	PACKING
DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	1/1
46.0cm	46.0cm	42.0cm	
46.0cm	46.0cm	39.0cm	
88.0cm	88.0cm	72.0cm	

SCAN ME
EUROLAMP B2B

PACKING
DESIGN



5 207227 258374



- Piezoelectric ignition
- Adjustable Thermostat
- 3 Ceramic heating plates
- Gas setting Options from 1500W up to 4200W
- Fan 2 setting Options and turbo fan
- Gas Consumption max.:305g/h - min.:110g/h
- Gas Pressure: Butane 30mbar / Propane 37mbar
- 15kg Gas tank
- Gas tank Housing Φ: 380mm, H:650mm
- Gas Hose L:40cm, Φ8cm
- Flame failure protection system
- Oxygen Depletion System
- Tip - Over Safety Switch
- Handles & wheels for easy carrying
- Area of coverage 20-100m²
- Black Color
- NW 10.05kg / GW 11.2kg

- Πιεζοηλεκτρική Ανάφλεξη
- Ρυθμιζόμενος θερμοστάτης
- 3 Κεραμικές θερμαντικές πλάκες
- Για το υγραέριο, επίπεδο λειτουργίας από 1500W έως 4200W
- Για το αερόθερμο, 2 επίπεδα λειτουργίας και turbo fan
- Κατανάλωση αερίου max.:305g/h - min.:110g/h
- Πίεση αερίου: Βουτάνιο 30mbar / Προπάνιο 37mbar
- 15kg Φιάλη υγραερίου
- Χώρος για τη φιάλη Φ: 380mm, Υ:650mm
- Λάστιχο Παροχής M:40cm, Φ8cm
- Σύστημα προστασίας από αστοχία ανάφλεξης
- Σύστημα αποφυγής εξάντλησης οξυγόνου
- Διακόπτης Ασφαλείας σε Περίπτωση Πτώσης
- Λαβές & ροδάκια για εύκολη μεταφορά
- Περιοχή κάλυψης 20-100m²
- Μαύρο Χρώμα
- NW 10.05kg / GW 11.2kg

NEW

Gas Heater

3800W

Θερμάστρα Υγραερίου



Περιλαμβάνονται
Λάστιχο Παροχής
& Ρυθμιστής
Included
Gas Hose
& Regulator

3800W

TECHNICAL
SPECS
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

920-29678

0dB



15kg
ΦΙΑΛΗ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ
15kg
GAS TANK



ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΣ
ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ
ADJUSTABLE
THERMOSTAT



ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΕΞΑΝΤΛ. ΟΞΥΓΟΝΟΥ
OXYGEN DEPLETION
PROTECTION SYSTEM



ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΩΣΗΣ
TIP - OVER SAFETY
SWITCH

20-80m²

ΠΕΡΙΟΧΗ
ΚΑΛΥΨΗΣ
COVERAGE
AREA

CARTON
BOXCOLOR
BOX

PRODUCT

PACKING

DIMENSIONS
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣDIMENSIONS
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣDIMENSIONS
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

1/1

45.5cm
38.5cm
75.5cm

45.5cm
38.5cm
75.5cm

42.0cm
36.0cm
72.0cm



SCAN ME
EUROLAMP B2B

PACKING
DESIGN



5 207227 258381



- Piezoelectric ignition
- Adjustable Thermostat
- 2 Setting Options
first 1.300W and second 3.800W
- Gas Consumption
max.:305g/h - min.:110g/h
- Gas Pressure:
Butane 30mbar / Propane 37mbar
- 15kg Gas tank
- Gas tank Housing
Φ: 380mm, H:650mm
- Gas Hose
L:40cm, Φ8cm
- Flame failure protection
system
- Oxygen Depletion
System
- Tip - Over
Safety Switch
- Handles & wheels
for easy carrying
- Area of coverage 20-80m²
- Black Color
- NW 8.63kg / GW 9.77kg

- Πιεζοηλεκτρική Ανάφλεξη
- Ρυθμιζόμενος θερμοστάτης
- 2 Επίπεδα λειτουργίας
το πρώτο 1.300W και το δεύτερο 3.800W
- Κατανάλωση αερίου
max.:305g/h - min.:110g/h
- Πίεση αερίου:
Βουτάνιο 30mbar / Προπάνιο 37mbar
- 15kg Φιάλη υγραερίου
- Χώρος για τη φιάλη
Φ: 380mm, Υ:650mm
- Λάστιχο Παροχής
Μ:40cm, Φ8cm
- Σύστημα προστασίας
από αστοχία ανάφλεξης
- Σύστημα αποφυγής εξάντλησης
οξυγόνου
- Διακόπτης Ασφαλείας
σε Περίπτωση Πτώσης
- Λαβές & ροδάκια
για εύκολη μεταφορά
- Περιοχή κάλυψης 20-80m²
- Μαύρο Χρώμα
- NW 8.63kg / GW 9.77kg

Deco

Patio Gas Heater

Περιλαμβάνονται
Λάστιχο Παροχής
& Ρυθμιστής
Included
Gas Hose
& Regulator

9.5KW

Deco

Θερμάστρα Υγραερίου



9.5KW

TECHNICAL
SPECS
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

300-42070

0dB



ΓΥΑΛΙΝΕΣ
ΠΕΤΡΕΣ
GLASS
FIRE ROCKS

4.5-10kg

4.5-10kg
ΦΙΑΛΗ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ
4.5-10kg
GAS TANK



ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ
ΧΡΗΣΗ
OUTDOOR
USE

20m²

ΠΕΡΙΟΧΗ
ΚΑΛΥΨΗΣ
COVERAGE
AREA



- Electronic Ignition
- Adjustable Thermostat
- Setting Options up to 9.5KW
- Gas Consumption max.:749g/h
- Gas Butane-Propane
- Gas Pressure: Butane/Propane 30mbar
- 4.5kg -10kg Gas Tank
- Gas tank Housing 41cm*44cm*66cm
- Gas Hose L:55cm, Φ:8mm
- Gas Valve Controller
- Handles & wheels for easy carrying
- Area of coverage 20m²
- Black Color
- NW 42.1kg / GW 44.5kg

- Ηλεκτρονική Ανάφλεξη
- Ρυθμιζόμενος θερμοστάτης
- Επίπεδο λειτουργίας έως 9.5KW
- Κατανάλωση: max.:749g/h
- Αέριο Βουτάνιο-Προπάνιο
- Πίεση αερίου: Βουτάνιο/ Προπάνιο 30mbar
- 4.5kg -10kg Φιάλη Αερίου
- Χώρος για τη φιάλη 41cm*44cm*66cm
- Λάστιχο Παροχής L:55cm, Φ:8mm
- Ελεγκτής Βαλβίδας Γκαζιού
- Λαβές & ροδάκια για εύκολη μεταφορά
- Περιοχή κάλυψης 20m²
- Μαύρο Χρώμα
- NW 42.1kg / GW 44.5kg

CARTON BOX	COLOR BOX	PRODUCT	PACKING
DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	1/1
50.0cm ➡	50.0cm ➡	48.0cm ➡	
50.0cm ➡	50.0cm ➡	48.0cm ➡	
116.0cm ⬆	116.0cm ⬆	132.0cm ⬆	
SCAN ME EUROLAMP B2B			PACKING DESIGN



5 207227 142956





Gas Heater

Mushroom

13KW

Θερμάστρα Υγραερίου μανιτάρι

Περιλαμβάνονται
Λάστιχο Παροχής
& Ρυθμιστής
Included
Gas Hose
& Regulator

for video
SCAN ME



13KW

TECHNICAL
SPECS
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

147-29600
147-29601
147-29604

0dB



15kg
ΦΙΑΛΗ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ
15kg
GAS TANK



ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ
ΧΡΗΣΗ
OUTDOOR
USE



ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΒΑΛΒΙΔΑΣ
ΚΑΥΣΙΜΟΥ
FUEL VALVE
CONTROLLER



ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΩΣΗΣ
TIP - OVER SAFETY
SWITCH

20m²

ΠΕΡΙΟΧΗ
ΚΑΛΥΨΗΣ
COVERAGE
AREA


CARTON BOX	COLOR BOX	PRODUCT	PACKING
DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	1/1
46.0cm	46.0cm	81.0cm	
46.0cm	46.0cm	81.0cm	
88.0cm	88.0cm	221.0cm	

SCAN ME
EUROLAMP B2B


PACKING
DESIGN



147-29600
MAYPO
black



147-29601
A2HMI
silver



147-29604
INOΞ
inox



- Piezoelectric Ignition
- Heating Power from 5.0KW up to 13KW
- Gas Consumption 1000-450g/h
- Gas Butane-Propane
- Gas Pressure: Butane / Propane 30mbar
- 15kg Gas Tank
- Gas tank Housing D: 37.8cm, H: 72.5cm
- Gas Hose L: 140cm, Φ: 8mm
- Handles & wheels for easy carrying
- Area of coverage 20m²
- Black Color 147-29600
- Silver Color 147-29601
- Inox Color 147-29604
- NW 14.5kg / GW 17.5kg

- Πιεζοηλεκτρική Ανάφλεξη
- Απόδοση από 5.0KW έως 13KW
- Κατανάλωση αερίου 1000-450g/h
- Αέριο Βουτάνιο-Προπάνιο
- Πίεση αερίου: Βουτάνιο / Προπάνιο 30mbar
- 15kg Φιάλη Αερίου
- Χώρος για τη φιάλη: Δ: 37.8cm, Υ: 72.5cm
- Λάστιχο Παροχής M: 140cm, Φ: 8mm
- Λαβές & ροδάκια για εύκολη μεταφορά
- Περιοχή κάλυψης 20m²
- Μαύρο Χρώμα 147-29600
- Ασημί Χρώμα 147-29601
- ΊνOX Χρώμα 147-29604
- NW 14.5kg / GW 17.5kg



147-29690
ΚΑΛΥΜΜΑ ΣΟΜΠΙΑΣ
ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ ΜΑΝΙΤΑΡΙ PU ΓΚΡΙ
COVER FOR GAS HEATER
MUSHROOM PU GREY

Gas Heater

tower

13KW

Θερμάστρα Υγραερίου πύργος

Περιλαμβάνονται
Λάστιχο Παροχής
& Ρυθμιστής
Included
Gas Hose
& Regulator



for video
SCAN ME



13KW

TECHNICAL
SPECS
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

147-29605

0dB



15kg
ΦΙΑΛΗ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ
15kg
GAS TANK



ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ
ΧΡΗΣΗ
OUTDOOR
USE



ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΒΑΛΒΙΔΑΣ
ΚΑΥΣΙΜΟΥ
FUEL VALVE
CONTROLLER



ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΩΣΗΣ
TIP - OVER SAFETY
SWITCH

20m²

ΠΕΡΙΟΧΗ
ΚΑΛΥΨΗΣ
COVERAGE
AREA



- Electronic Ignition
- 4 Side Safety Grid System
- Heating Power from 5.0KW up to 13.KW
- Gas Consumption 945-450g/h
- Gas Butane-Propane
- Gas Pressure: Butane / Propane 30mbar
- 15kg Gas Tank
- Gas tank Housing D: 31.8cm, H: 58.0cm
- Gas Hose L:60cm, Φ:8mm
- Handles for easy carrying
- Area of coverage 20m²
- Inox Color
- NW 22.0kg / GW 28.0kg

- Ηλεκτρονική Ανάφλεξη
- Προστατευτική Σχάρα 4 Πλευρών
- Απόδοση από 5.0KW έως 13.KW
- Κατανάλωση αερίου 945-450g/h
- Αέριο Βουτάνιο-Προπάνιο
- Πίεση αερίου: Βουτάνιο / Προπάνιο 30mbar
- 15kg Φιάλη Αερίου
- Χώρος για τη φιάλη: Δ: 31.8cm, Υ: 58.0cm
- Λάστιχο Παροχής L:60cm, Φ:8mm
- Λαβές για εύκολη μεταφορά
- Περιοχή κάλυψης 20m²
- Ίνοξ Χρώμα
- NW 22.0kg / GW 28.0kg

CARTON BOX	COLOR BOX	PRODUCT	PACKING
DIMENSIONS ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ	DIMENSIONS ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ	DIMENSIONS ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ	1/1
137.0cm ☞ 18.0cm ☞ 77.0cm ☞	137.0cm ☞ 18.0cm ☞ 77.0cm ☞	52.0cm ☞ 52.0cm ☞ 222.0cm ☞	

SCAN ME
EUROLAMP B2B

PACKING
DESIGN



5 207227 003264



147-29691
ΚΑΛΥΜΜΑ ΣΟΜΠΑΣ
ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ ΠΥΡΓΟΣ PU ΓΚΡΙ
COVER FOR GAS HEATER
TOWER PU GREY

Gas Heater


circular

11KW

Θερμάστρα Υγραερίου κυκλική



Περιλαμβάνονται
Λάστιχο Παροχής
& Ρυθμιστής
Included
Gas Hose
& Regulator



smart
storage
εξυπνη
αποθήκευση

11KW

TECHNICAL
SPECS
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

147-29608
147-29609
300-42071

0dB



15kg
ΦΙΑΛΗ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ
15kg
GAS TANK



ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ
ΧΡΗΣΗ
OUTDOOR
USE



ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΒΑΛΒΙΔΑΣ
ΚΑΥΣΙΜΟΥ
FUEL VALVE
CONTROLLER



ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΩΣΗΣ
TIP - OVER SAFETY
SWITCH

15m²

ΠΕΡΙΟΧΗ
ΚΑΛΥΨΗΣ
COVERAGE
AREA


CARTON BOX	COLOR BOX	PRODUCT	PACKING
DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	1/1
97.5cm 52.0cm 57.5cm	97.5cm 52.0cm 57.5cm	53.0cm 53.0cm 180.0cm	

SCAN ME
EUROLAMP B2B

PACKING
DESIGN



147-29608
INOX
inox



147-29609
ΜΠΡΟΝΖΕ
bronze



300-42071
ΜΑΥΡΗ
black



- Electronic Ignition
- Heating Power from 5.0KW up to 11.KW
- Gas Consumption 945g/h
- Gas Butane-Propane
- Gas Pressure: Butane / Propane 30mbar
- 15kg Gas Tank
- Gas tank Housing D: 37.8cm, H: 76.5cm
- Gas Hose L:60cm, Φ:8mm
- Handles for easy carrying
- Area of coverage 15m²
- Inox Color 147-29608
- Bronze Color 147-29609
- Black Color 300-42071
- NW 15.5kg / GW 21.0kg

- Ηλεκτρονική Ανάφλεξη
- Απόδοση από 5.0KW έως 11.KW
- Κατανάλωση αερίου 945g/h
- Αέριο Βουτάνιο-Προπάνιο
- Πίεση αερίου: Βουτάνιο / Προπάνιο 30mbar
- 15kg Φιάλη Αερίου
- Χώρος για τη φιάλη: Δ: 37.8cm, Υ: 76.5cm
- Λάστιχο Παροχής L:60cm, Φ:8mm
- Λαβές για εύκολη μεταφορά
- Περιοχή κάλυψης 15m²
- Ίνως Χρώμα 147-29608
- Μπρονζέ Χρώμα 147-29609
- Μαύρο Χρώμα 300-42071
- NW 15.5kg / GW 21.0kg

Gas Heater

circular mini

11KW

Θερμάστρα Υγραερίου

κυκλική μίνι



Περιλαμβάνονται
Λάστιχο Παροχής
& Ρυθμιστής
Included
Gas Hose
& Regulator

11KW

TECHNICAL
SPECS
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

147-29620
300-42072

0dB



15kg
ΦΙΑΛΗ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ
15kg
GAS TANK



ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ
ΧΡΗΣΗ
OUTDOOR
USE



ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΒΑΛΒΙΔΑΣ
ΚΑΥΣΙΜΟΥ
FUEL VALVE
CONTROLLER



ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΩΣΗΣ
TIP - OVER SAFETY
SWITCH

13m²

ΠΕΡΙΟΧΗ
ΚΑΛΥΨΗΣ
COVERAGE
AREA



CARTON BOX	COLOR BOX	PRODUCT	PACKING
DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	1/1
46.0cm ☺ 46.0cm ☺ 88.0cm ☺	46.0cm ☺ 46.0cm ☺ 88.0cm ☺	46.0cm ☺ 46.0cm ☺ 135.0cm ☺	

SCAN ME
EUROLAMP B2B

PACKING
DESIGN




147-29620

INOX
inox



300-42072

MAYPH
black



- Electronic Ignition
- Heating Power from 5.0KW up to 11.KW
- Gas Consumption 800g/h
- Gas Butane-Propane
- Gas Pressure: Butane/ Propane 30mbar
- 15kg Gas Tank
- Gas tank Housing D: 38.0cm, H: 69.5cm
- Gas Hose L:60cm, Φ:8mm
- Handles for easy carrying
- Area of coverage 13m²
- Inox Color 147-29620
- Black Color 300-42072
- NW 120kg / GW 150kg

- Ηλεκτρονική Ανάφλεξη
- Απόδοση από 5.0KW έως 11.KW
- Κατανάλωση αερίου 800g/h
- Αέριο Βουτάνιο-Προπάνιο
- Πίεση αερίου: Βουτάνιο/ Προπάνιο 30mbar
- 15kg Φιάλη Αερίου
- Χώρος για τη φιάλη: Δ: 38.0cm, H: 69.5cm
- Λάστιχο Παροχής Μ:60cm, Φ:8mm
- Λαβές για εύκολη μεταφορά
- Περιοχή κάλυψης 13m²
- Ίνοξ Χρώμα 147-29620
- Μαύρο Χρώμα 300-42072
- NW 120kg / GW 150kg

Gas Heater

tower mini

3KW

Θερμάστρα Υγραερίου πύργος μίνι

Περιλαμβάνονται
Λάστιχο Παροχής
& Ρυθμιστής
Included
Gas Hose
& Regulator



Η φιάλη
υγραερίου
ΔΕΝ
τοποθετείται
μέσα στη
σόμπα.

The LPG cylinder
is **NOT** placed
inside the heater.

3KW

TECHNICAL
SPECS
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

147-29624

0dB



15kg
ΦΙΑΛΗ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ
15kg
GAS TANK



ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ
ΧΡΗΣΗ
OUTDOOR
USE



ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ
ΒΑΛΒΙΔΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ
INNER FUEL VALVE
CONTROLLER



ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΩΣΗΣ
TIP - OVER SAFETY
SWITCH

10m²

ΠΕΡΙΟΧΗ
ΚΑΛΥΨΗΣ
COVERAGE
AREA



- Electronic Ignition
- 4 Side Safety Grid System
- Heating Power from 2.0KW up to 3KW
- Gas Consumption 150g/h
- Gas Butane-Propane
- Gas Pressure: Butane/ Propane 30mbar
- 15kg Gas Tank
- Gas Hose L:60cm, Φ:8mm
- Handles for easy carrying
- Area of coverage 10m²
- Inox Color
- NW 5.0kg / GW 6.0kg

- Ηλεκτρονική Ανάφλεξη
- Προστατευτική Σχάρα 4 Πλευρών
- Απόδοση από 2.0KW έως 3KW
- Κατανάλωση αερίου 150g/h
- Αέριο Βουτάνιο-Προπάνιο
- Πίεση αερίου: Βουτάνιο/ Προπάνιο 30mbar
- 15kg Φιάλη Αερίου
- Λάστιχο Παροχής M:60cm, Φ:8mm
- Λαβές για εύκολη μεταφορά
- Περιοχή κάλυψης 10m²
- Ίνοξ Χρώμα
- NW 5.0kg / GW 6.0kg

CARTON BOX	COLOR BOX	PRODUCT	PACKING
DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	1/1
30.0cm	30.0cm	23.0cm	
30.0cm	30.0cm	23.0cm	
90.0cm	90.0cm	89.0cm	

SCAN ME
EUROLAMP B2B

PACKING
DESIGN





EUROLAMP®

Pioneers in New Technology !

OUTDOOR & INDUSTRIAL USE HEATERS

ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΕΞΟΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Wall Mounted

Heater



with Golden Tubes & remote control

**Extra
Boost**
series

Επιτοίχια

Θερμάστρα

με Golden Tubes & τηλεχειριστήριο

2000WTECHNICAL
SPECS
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ**147-29565**220V-240V~ 50/60Hz
0dB**GOLDEN TUBE**
ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ
GOLDEN TUBE
HEATING ELEMENTΜΕ
ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ
WITH
REMOTE CONTROL**IP65**ΒΑΘΜΟΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
TYPE OF
PROTECTION**15m²**ΠΕΡΙΟΧΗ
ΚΑΛΥΨΗΣ
COVERAGE
AREA

- Golden Tubes heating element
- 3 Setting Options
750W / 1500W / 2000W
- Remote Control
- ON / OFF switch
- Installation Height 1.8-2.0m
- Area of coverage 15m²
- Silver Color
- NW 2.7kg / GW 2.8kg

- Θερμαντικό στοιχείο Golden Tubes
- 3 Επιλογές Λειτουργίας
750W / 1500W / 2000W
- Τηλεχειριστήριο
- ON / OFF διακόπτης
- Ύψος Εγκατάστασης 1.8-2.0m
- Περιοχή κάλυψης 15m²
- Ασημί Χρώμα
- NW 2.7kg / GW 2.8kg

CARTON BOX	COLOR BOX	PRODUCT	PACKING
DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	1/1
67.5cm ☞	67.5cm ☞	64.0cm ☞	
15.0cm ☜	15.0cm ☜	16.2cm ☜	
18.0cm ⬆	18.0cm ⬆	10.5cm ⬆	

SCAN ME
EUROLAMP B2BPACKING
DESIGN

Wall Mounted

Heater


with Golden Tubes & remote control

**Extra
Boost**
series

Επιτοίχια

Θερμάστρα

με Golden Tubes & τηλεχειριστήριο

for video
SCAN ME**3000W****300-42040**TECHNICAL
SPECS
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ220V-240V~ 50/60Hz
0dB**GOLDEN TUBE**
ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ
GOLDEN TUBE
HEATING ELEMENTΜΕ
ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ
WITH
REMOTE CONTROL**IP65**ΒΑΘΜΟΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
TYPE OF
PROTECTION**30m²**ΠΕΡΙΟΧΗ
ΚΑΛΥΨΗΣ
COVERAGE
AREA

- Golden Tubes heating element
- 3 Setting Options
1000W / 2000W / 3000W
- Remote Control
- ON/ OFF switch
- Installation Height 1.8-2.0m
- Area of coverage 30m²
- Silver Color
- NW 3.5kg / GW 4.3kg

- Θερμαντικό στοιχείο Golden Tubes
- 3 Επιλογές Λειτουργίας
1000W / 2000W / 3000W
- Τηλεχειριστήριο
- ON/ OFF διακόπτης
- Ύψος Εγκατάστασης 1.8-2.0m
- Περιοχή κάλυψης 30m²
- Ασημί Χρώμα
- NW 3.5kg / GW 4.3kg

CARTON
BOXCOLOR
BOX

PRODUCT

PACKING

DIMENSIONS
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣDIMENSIONS
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣDIMENSIONS
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

1/1

100.0cm
18.0cm
15.0cm100.0cm
18.0cm
15.0cm105.0cm
16.2cm
10.5cmSCAN ME
EUROLAMP B2BPACKING
DESIGN

5

207227


105791



Wall Mounted

Heater

with quartz tubes & remote control

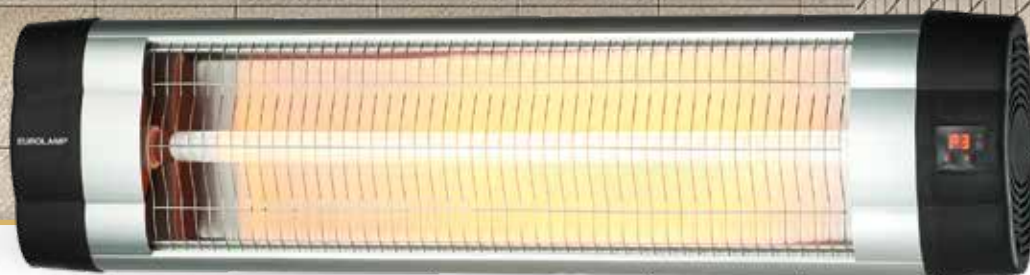

Επιτοίχια

Θερμάστρα


με λάμπες χαλαζία & τηλεχειριστήριο

for video
SCAN ME

2000W

TECHNICAL
SPECS
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

300-42010

220V-240V~ 50/60Hz
0dBΛΑΜΠΕΣ ΧΑΛΑΖΙΑ
ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ
QUARTZ TUBES
HEATING ELEMENT24 ΩΡΕΣ
ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ
24 HOURS
TIMERΜΕ
ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ
WITH
REMOTE CONTROL

IP20

ΒΑΘΜΟΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
TYPE OF
PROTECTION20m²ΠΕΡΙΟΧΗ
ΚΑΛΥΨΗΣ
COVERAGE
AREA

- Led digital screen
- Adjustable Thermostat
- Quartz heating element
- 3 Setting Options
650W / 1350W / 2000W
- 24 Hours timer
- Indicating operation light
- Remote Control
- Installation Height 1.8-2.0m
- Area of coverage 20m²
- Silver & Black Color
- NW 2.8kg / GW 3.5kg

- Led ψηφιακή οθόνη
- Ρυθμιζόμενος θερμοστάτης
- Θερμαντικό στοιχείο χαλαζία
- 3 Επιλογές λειτουργίας
650W / 1350W / 2000W
- Χρονοδιακόπτης 24 ωρών
- Φωτεινή ένδειξη λειτουργίας
- Τηλεχειριστήριο
- Ύψος Εγκατάστασης 1.8-2.0m
- Περιοχή κάλυψης 20m²
- Ασημί & Μαύρο Χρώμα
- NW 2.8kg / GW 3.5kg

CARTON BOX	COLOR BOX	PRODUCT	PACKING
DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	1/1
91.0cm ☞	91.0cm ☞	86.5cm ☞	
13.5cm ☜	13.5cm ☜	9.0cm ☜	
23.5cm ⬆	23.5cm ⬆	23.5cm ⬆	

SCAN ME
EUROLAMP B2BPACKING
DESIGN

5 207227 104985



300-42020

ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ
ΓΙΑ 300-42002,3,10
ALUMINUM BASE
FOR 300-42002,3,10

Wall Mounted

Heater

with quartz tubes

Επιτοίχια

Θερμάστρα

με λάμπες χαλαζία

2000W
3000W

TECHNICAL
SPECS
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

300-42002 2.0KW
300-42003 3.0KW

220V-240V~ 50/60Hz
0dB



ΛΑΜΠΕΣ ΧΑΛΑΖΙΑ
ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ
QUARTZ TUBES
HEATING ELEMENT



ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΣ
ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ
ADJUSTABLE
THERMOSTAT

IP34

ΒΑΘΜΟΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
TYPE OF
PROTECTION

20m²

30m²

ΠΕΡΙΟΧΗ
ΚΑΛΥΨΗΣ
COVERAGE
AREA

CARTON BOX COLOR BOX PRODUCT PACKING

DIMENSIONS
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
91.0cm → 91.0cm → 86.5cm →
13.5cm ↻ 13.5cm ↻ 9.0cm ↻
23.5cm ↻ 23.5cm ↻ 23.5cm ↻

1/1



SCAN ME
EUROLAMP B2B



PACKING
DESIGN



300-42002

2000W

20m²

- Adjustable Thermostat
- Quartz heating element
- 1 Setting Option
- ON / OFF switch
- Installation Height 1.8-2.0m
- Area of coverage 20m²
- Silver Color
- NW 2.75kg / GW 3.6kg

- Ρυθμιζόμενος θερμοστάτης
- Θερμαντικό στοιχείο χαλαζία
- 1 Επιλογή Λειτουργίας 2000W
- ON / OFF διακόπτης
- Ύψος Εγκατάστασης 1.8-2.0m
- Περιοχή κάλυψης 20m²
- Ασημί Χρώμα
- NW 2.75kg / GW 3.6kg

CARTON BOX COLOR BOX PRODUCT PACKING

DIMENSIONS
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
100.5cm → 100.5cm → 100.5cm →
13.5cm ↻ 13.5cm ↻ 9.0cm ↻
23.5cm ↻ 23.5cm ↻ 23.5cm ↻

1/1



SCAN ME
EUROLAMP B2B



PACKING
DESIGN



300-42003

3000W

30m²

- Adjustable Thermostat
- Quartz heating element
- 1 Setting Option
- ON / OFF switch
- Installation Height 1.8-2.0m
- Area of coverage 30m²
- Silver Color
- NW 3.2kg / GW 4.0kg

- Ρυθμιζόμενος θερμοστάτης
- Θερμαντικό στοιχείο χαλαζία
- 1 Επιλογή Λειτουργίας 3000W
- ON / OFF διακόπτης
- Ύψος Εγκατάστασης 1.8-2.0m
- Περιοχή κάλυψης 30m²
- Ασημί Χρώμα
- NW 3.2kg / GW 4.0kg

Ceiling Mounted Halogen Heater

Κρεμαστή Θερμάστρα Αλογόνου

2000W

TECHNICAL
SPECS
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ147-29173
300-42100220V-240V~ 50/60Hz
0dB


ΛΑΜΠΗΡΕΣ ΑΛΟΓΟΝΟΥ
ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ
HALOGEN TUBES
HEATING ELEMENT



ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΕΛΞΗΣ
(ΚΟΡΔΟΝΑΚΙ)
PULL
SWITCH



IPX4
ΒΑΘΜΟΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
TYPE OF
PROTECTION



25m²
ΠΕΡΙΟΧΗ
ΚΑΛΥΨΗΣ
COVERAGE
AREA



CARTON BOX	COLOR BOX	PRODUCT	PACKING
DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	1/1
45.5cm	45.5cm	43.0cm	
43.0cm	43.0cm	43.0cm	
27.5cm	27.5cm	25.0cm	

SCAN ME
EUROLAMP B2BPACKING
DESIGNSCAN ME
EUROLAMP B2BPACKING
DESIGN

- Halogen heating element
- 1 Setting Option 2000W
- Pull Switch
- Installation Height 1.8-2.0m
- 1m Suspension Chain
- Area of coverage 25m²
- Silver Color 147-29173
- Black Color 300-42100
- NW 2.0kg / GW 2.9kg

- Θερμαντικό στοιχείο αλογόνου
- 1 Επιλογή λειτουργίας 2000W
- Διακόπτης Έλξης (κορδονάκι)
- Ύψος Εγκατάστασης 1.8-2.0m
- Αλυσίδα Ανάρτησης 1m
- Περιοχή κάλυψης 25m²
- Ασημί χρώμα 147-29173
- Μαύρο χρώμα 300-42100
- NW 2.0kg / GW 2.9kg

Ceiling Mounted

Halogen Heater

with remote control

Κρεμαστή

Θερμάστρα Αλογόνου

με τηλεχειριστήριο

2000W

TECHNICAL
SPECS
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

300-42101

220V-240V~ 50/60Hz
0dBΛΑΜΠΗΡΕΣ ΑΛΟΓΟΝΟΥ
ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ
HALOGEN TUBES
HEATING ELEMENTΜΕ
ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ
WITH
REMOTE CONTROL

IP24

ΒΑΘΜΟΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
TYPE OF
PROTECTION25m²ΠΕΡΙΟΧΗ
ΚΑΛΥΨΗΣ
COVERAGE
AREA

- Halogen heating element
- 3 Setting Options
850W / 1200W / 2000W
- Remote Control
- ON/ OFF switch
- Installation Height 1.8-2.0m
- Area of coverage 25m²
- Black Color
- NW 2.0kg / GW 3.0kg

- Θερμαντικό στοιχείο αλογόνου
- 3 Επιλογές Λειτουργίας
850W / 1200W / 2000W
- Τηλεχειριστήριο
- ON/ OFF διακόπτης
- Ύψος Εγκατάστασης 1.8-2.0m
- Περιοχή κάλυψης 25m²
- Μαύρο Χρώμα
- NW 2.0kg / GW 3.0kg

CARTON
BOXCOLOR
BOX

PRODUCT

PACKING

DIMENSIONS
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣDIMENSIONS
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣDIMENSIONS
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

1/1

45.5cm
43.0cm
27.5cm45.5cm
43.0cm
27.5cm43.3cm
43.0cm
25.0cmSCAN ME
EUROLAMP B2BPACKING
DESIGN

5

207227

142932



Wall Mounted

Heater

with quartz tubes



Επιτοίχια

Θερμάστρα

με λάμπες χαλαζία

2000W

TECHNICAL
SPECS
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

147-29172

220V-240V~ 50/60Hz
0dBΛΑΜΠΕΣ ΧΑΛΑΖΙΑ
ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ
QUARTZ TUBES
HEATING ELEMENTΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΕΛΞΗΣ
(ΚΟΡΔΟΝΑΚΙ)
PULL
SWITCH

IPX4

ΒΑΘΜΟΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
TYPE OF
PROTECTION25m²ΠΕΡΙΟΧΗ
ΚΑΛΥΨΗΣ
COVERAGE
AREA

- Quartz heating element
- 3 Setting Options
650W / 1350W / 2000W
- Pull Switch
- Installation Height 1.8-2.0m
- Area of coverage 25m²
- Black Color
- NW 2.0kg / GW 3.2kg

- Θερμαντικό στοιχείο χαλαζία
- 3 Επιλογές λειτουργίας
650W / 1350W / 2000W
- Διακόπτης Έλξης (κορδονάκι)
- Ύψος Εγκατάστασης 1.8-2.0m
- Περιοχή κάλυψης 25m²
- Μαύρο Χρώμα
- NW 2.0kg / GW 3.2kg

CARTON BOX	COLOR BOX	PRODUCT	PACKING
DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	1/1
91.0cm ☞	53.0cm ☞	50.0cm ☞	
13.5cm ☜	24.7cm ☜	17.0cm ☜	
23.5cm ⬆	27.0cm ⬆	36.0cm ⬆	

SCAN ME
EUROLAMP B2BPACKING
DESIGN

5 206139 067067



Heater

with quartz tubes

Θερμάστρα

με λάμπες χαλαζία

for video
SCAN ME



2000W

147-29170

TECHNICAL
SPECS
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

220V-240V~ 50/60Hz
0dB



ΛΑΜΠΕΣ ΧΑΛΑΖΙΑ
ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ
QUARTZ TUBES
HEATING ELEMENT



ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΩΣΗΣ
TIP - OVER SAFETY
SWITCH

IPX4

ΒΑΘΜΟΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
TYPE OF
PROTECTION

25m²

ΠΕΡΙΟΧΗ
ΚΑΛΥΨΗΣ
COVERAGE
AREA



- Quartz heating element
- 3 Setting Options
850W / 1200W / 2000W
- Pull Switch
- Tip - Over
Safety Switch
- Over heat protection
- Incline Angle 45°
- Area of coverage 25m²
- Black Color
- NW 8.5kg / GW 9.8kg

- Θερμαντικό στοιχείο χαλαζία
- 3 Επιλογές Λειτουργίας
850W / 1200W / 2000W
- Διακόπτης Έλξης (κορδονάκι)
- Διακόπτης Ασφαλείας
σε περίπτωση πτώσης
- Προστασία υπερθέρμανσης
- Γωνία Κλίσης 45°
- Περιοχή κάλυψης 25m²
- Μαύρο Χρώμα
- NW 8.5kg / GW 9.8kg

CARTON BOX COLOR BOX PRODUCT PACKING

DIMENSIONS
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

53.0cm
53.0cm
22.0cm

DIMENSIONS
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

53.0cm
53.0cm
22.0cm

DIMENSIONS
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

50.0cm
17.0cm
210.0cm

1/1



SCAN ME
EUROLAMP B2B

PACKING
DESIGN



5 206139 067043




Heating table

with carbon fiber tubes

Θερμαινόμενο Τραπέζι

με carbon fiber tubes

**Extra
Boost**
series

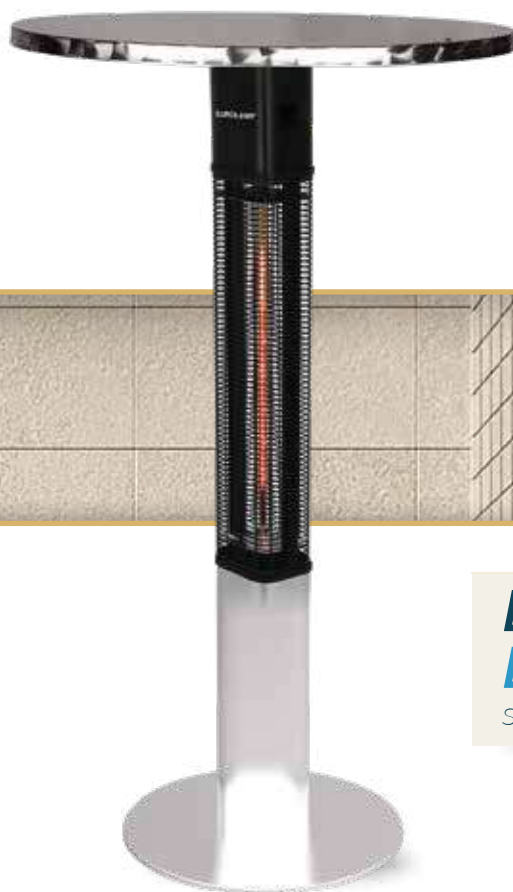


1000W

TECHNICAL
SPECS
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

300-42060

220V-240V~ 50/60Hz
0dB



ΛΑΜΠΕΣ CARBON FIBER
ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ
CARBON FIBER TUBES
HEATING ELEMENT



ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΩΣΗΣ
TIP - OVER SAFETY
SWITCH

IP55

ΒΑΘΜΟΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
TYPE OF
PROTECTION

10m²

ΠΕΡΙΟΧΗ
ΚΑΛΥΨΗΣ
COVERAGE
AREA



PRODUCT

DIMENSIONS
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

40.0cm ⊖
40.0cm ⊗
110.5cm ⊕

CARTON
BOX 3

DIMENSIONS
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

61.5cm ⊖
30.0cm ⊗
62.0cm ⊕

CARTON
BOX 2

DIMENSIONS
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

112.0cm ⊖
23.5cm ⊗
20.0cm ⊕

CARTON
BOX 1

DIMENSIONS
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

41.5cm ⊖
15.0cm ⊗
42.0cm ⊕

PACKING

1 SET
3 PACKS




SCAN ME
EUROLAMP B2B



5 207227 105029

PACKING
DESIGN



- Carbon fiber tubes heating element
- 1 Setting Option
1000W
- Tip Over
Safety Switch
- Area of coverage 10m²
- Silver Color
- NW 15.4kg / GW 18.0kg
- Θερμαντικό στοιχείο carbon fiber tubes
- 1 Επιλογή Λειτουργίας
1000W
- Διακόπτης Ασφαλείας
σε περίπτωση πτώσης
- Περιοχή κάλυψης 10m²
- Ασημί χρώμα
- NW 15.4kg / GW 18.0kg

Oscillating

Tower Heater

with carbon fiber tubes

OSCILLATING

ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟ

OSCILLATING

ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟ

for video

SCAN ME



Περιστρεφόμενη

Θερμάστρα Πύργος

με carbon fiber tubes

600W
1200W300-42050 0.6KW
300-42051 1.2KWTECHNICAL
SPECS
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ220V-240V~ 50/60Hz
0dBΛΑΜΠΕΣ CARBON FIBER
ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ
CARBON FIBER TUBES
HEATING ELEMENTΔΙΑΚΟΠΤΗΣ
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΩΣΗΣ
TIP - OVER SAFETY
SWITCH

IP65

ΒΑΘΜΟΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
TYPE OF
PROTECTION10m²15m²ΠΕΡΙΟΧΗ
ΚΑΛΥΨΗΣ
COVERAGE
AREACARTON
BOXCOLOR
BOX

PRODUCT


PACKING

DIMENSIONS
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣDIMENSIONS
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣDIMENSIONS
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

1/1

29.0cm
29.0cm
61.5cm29.0cm
29.0cm
61.5cm25cm
25cm
59cmSCAN ME
EUROLAMP B2BPACKING
DESIGN

5 207227 104992



300-42050

600W

10m²

- Carbon fiber tubes heating element
- 4 Setting Options
300W / 600W - no oscillation
300W / 600W - with oscillation
- Tip Over
Safety Switch
- Oscillating
- Area of coverage 10m²
- Black Color
- NW 2.0kg / GW 3.5kg

- Θερμαντικό στοιχείο carbon fiber tubes
- 4 Επιλογές Λειτουργίας
300W / 600W - χωρίς περιστροφή
300W / 600W - με περιστροφή
- Διακόπτης Ασφαλείας
σε περίπτωση πτώσης
- Περιστρεφόμενο
- Περιοχή κάλυψης 10m²
- Μαύρο χρώμα
- NW 2.0kg / GW 3.5kg

CARTON
BOXCOLOR
BOX

PRODUCT

PACKING

DIMENSIONS
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣDIMENSIONS
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣDIMENSIONS
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

1/1

29.0cm
29.0cm
87.5cm29.0cm
29.0cm
87.5cm25.0cm
25.0cm
85.0cmSCAN ME
EUROLAMP B2BPACKING
DESIGN

5 207227 105005



300-42051

1200W

15m²

- Carbon fiber tubes heating element
- 4 Setting Options
600W / 1200W - no oscillation
600W / 1200W - with oscillation
- Tip Over
Safety Switch
- Oscillating
- Area of coverage 15m²
- Black Color
- NW 4.5kg / GW 6.0kg

- Θερμαντικό στοιχείο carbon fiber tubes
- 4 Επιλογές Λειτουργίας
600W / 1200W - χωρίς περιστροφή
600W / 1200W - με περιστροφή
- Διακόπτης Ασφαλείας
σε περίπτωση πτώσης
- Περιστρεφόμενο
- Περιοχή κάλυψης 15m²
- Μαύρο χρώμα
- NW 4.5kg / GW 6.0kg

Industrial Use Fan heater

Αερόθερμο επαγγελματικής χρήσης



5000W

TECHNICAL
SPECS
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

147-29503

400V3N, 3Φ|3N
50Hz, 50dBΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΣ
ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣADJUSTABLE
THERMOSTATΔΙΑΧΥΣΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ
ΜΕ ΕΣΩΤ. ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑHEAT DIFFUSION
WITH INNER FANΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
ΥΠΕΡΘΕΡΜΑΝΣΗΣOVER HEAT
PROTECTION

IP24

ΒΑΘΜΟΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣTYPE OF
PROTECTION70m²ΠΕΡΙΟΧΗ
ΚΑΛΥΨΗΣCOVERAGE
AREA

- 3P+N Three Phase Current
- Adjustable Thermostat
- 2 Setting Options
2500W / 5000W
- Air Function (Fan)
- Long & Equable Heating
- Overheat Protection System
- Steel Frame
- Cable H07RN-F 4G1.5mm 2 1.4m
- Area of coverage 70m²
- Red Color
- NW 6.8kg / GW 7.8kg

- 3P+N Τριφασικό Ρεύμα
- Ρυθμιζόμενος Θερμοστάτης
- 2 Επιλογές Λειτουργίας
2500W / 5000W
- Επιλογή Λειτουργίας Αέρα (Ανεμιστήρας)
- Ομοιόμορφη Διάχυση Θερμότητας
- Σύστημα Προστασίας Από Υπερθέρμανση
- Χαλύβδινο Πλαίσιο
- Καλώδιο H07RN-F 4G1.5mm 2 1.4m
- Περιοχή κάλυψης 70m²
- Κόκκινο Χρώμα
- NW 6.8kg / GW 7.8kg


CARTON
BOXCOLOR
BOX

PRODUCT

PACKING

DIMENSIONS
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣDIMENSIONS
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣDIMENSIONS
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

1/1

33.3cm
32.3cm
48.0cm33.3cm
32.3cm
48.0cm31.0cm
32.0cm
45.0cmSCAN ME
EUROLAMP B2BPACKING
DESIGN

Industrial Use Fan heater

Αερόθερμο επαγγελματικής χρήσης

for video
SCAN ME

15000W

TECHNICAL
SPECS
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

147-29505

400V3N, 3Φ|3N
50Hz, 50dBΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΣ
ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣADJUSTABLE
THERMOSTATΔΙΑΧΥΣΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ
ΜΕ ΕΣΩΤ. ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑHEAT DIFFUSION
WITH INNER FANΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
ΥΠΕΡΘΕΡΜΑΝΣΗΣOVER HEAT
PROTECTION

IP24

ΒΑΘΜΟΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣTYPE OF
PROTECTION190m²ΠΕΡΙΟΧΗ
ΚΑΛΥΨΗΣCOVERAGE
AREA

- 3P+N Three phase current
- Adjustable thermostat
- 3 Setting options
5000W / 10000W / 15000W
- Air function (fan)
- Long & equable heating
- Overheat protection system
- Steel frame
- With socket
(without connection cable)
- Area of coverage 190m²
- Red color
- NW 15.0kg / GW 16.7kg

- 3P+N Τριφασικό Ρεύμα
- Ρυθμιζόμενος θερμοστάτης
- 3 Επιλογές λειτουργίας
5000W / 10000W / 15000W
- Επιλογή λειτουργίας αέρα (Ανεμιστήρας)
- Ομοιόμορφη διάχυση θερμότητας
- Σύστημα προστασίας από υπερθέρμανση
- Χαλύβδινο πλαίσιο
- Με παροχή
(δεν συμπεριλαμβάνεται καλώδιο σύνδεσης)
- Περιοχή κάλυψης 190m²
- Κόκκινο Χρώμα
- NW 15.0kg / GW 16.7kg

CARTON
BOXCOLOR
BOX

PRODUCT

PACKING

DIMENSIONS
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣDIMENSIONS
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣDIMENSIONS
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ


1/1

44.5cm
47.5cm
60.5cm44.5cm
47.5cm
60.5cm39.5cm
43.5cm
57.5cmSCAN ME
EUROLAMP B2BPACKING
DESIGN

5

207227

058165



EUROLAMP®

Pioneers in New Technology !

SPARE PARTS

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

ΨΥΚΤΕΣ / WATER DISPENSERS

Κωδ. είδους Item code	Ανταλλακτικό Spare part	Περιγραφή	Description
	920-29787	ΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ	COMPRESSOR
920-29702	920-29791	ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ ΓΙΑ 920-29702	DRAIN VALVE FOR 920-29702
	920-29792	ΔΟΧΕΙΟ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ ΓΙΑ 920-29702	DRIP BOX FOR 920-29702
	920-29793	ΚΑΠΑΚΙ ΔΟΧΕΙΟΥ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ ΓΙΑ 920-29702	DRIP BOX COVER FOR 920-29702
	920-29794	ΒΡΥΣΑΚΙ ΚΡΥΟ ΜΠΛΕ ΓΙΑ 920-29702	COLD/BLUE TAP FOR 920-29702
	920-29795	ΒΡΥΣΑΚΙ ΖΕΣΤΟ ΚΟΚΚΙΝΟ ΓΙΑ 920-29702	HOT/RED TAP FOR 920-29702
	920-29796	ΥΠΟΔΟΧΗ ΦΙΑΛΗΣ ΓΙΑ 920-29702/920-29703	BOTTLE DISH FOR 920-29702/920-29703
920-29703	920-29796	ΥΠΟΔΟΧΗ ΦΙΑΛΗΣ ΓΙΑ 920-29702/920-29703	BOTTLE DISH FOR 920-29702/920-29703
	920-29797	ΔΟΧΕΙΟ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ ΓΙΑ 920-29703	DRIP BOX FOR 920-29703
	920-29798	ΚΑΠΑΚΙ ΔΟΧΕΙΟΥ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ ΓΙΑ 920-29703	DRIP BOX COVER FOR 920-29703
	920-29799	ΒΡΥΣΑΚΙ ΚΡΥΟ/ΜΠΛΕ ΓΙΑ 920-29703	HOT/RED TAP FOR 920-29703
	920-29800	ΒΡΥΣΑΚΙ ΖΕΣΤΟ/ΚΟΚΚΙΝΟ ΓΙΑ 920-29703	COLD/BLUE TAP FOR 920-29703
	920-29801	ΒΡΥΣΑΚΙ ΟΥΔΕΤΕΡΟ ΓΙΑ 920-29703	NORMAL TAP FOR 920-29703
	920-29802	ΥΠΟΔΟΧΗ ΦΙΑΛΗΣ ΓΙΑ 920-29703	BOTTLE DISH FOR 920-29703
	920-29803	ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΚΡΥΟΥ ΓΙΑ 920-29703	COLD THERMOSTAT FOR 920-29703
	920-29804	ΡΑΦΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ 920-29703	CABINET MIDDLE PANEL FOR 920-29703

ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΕΣ / DEHUMIDIFIERS

Κωδ. είδους Item code	Ανταλλακτικό Spare part	Περιγραφή	Description
300-95008	300-95106	ΦΙΛΤΡΟ ΙΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΘΡΑΚΑ ΓΙΑ 300-95006/300-95007/300-95008/300-95009	FILTER FOR 300-95006/300-95007/300-95008/300-95009
300-95008	300-95129	ΦΛΟΤΕΡ ΔΟΧΕΙΟΥ ΓΙΑ 300-95008/300-95009	FLOATER FOR 300-95008/300-95009
300-95009	300-95125	ΠΛΑΚΕΤΑ ΜΕ ΘΟΝΗ ΓΙΑ 300-95006/300-95007/300-95008/300-95009	PCB WITH SCREEN FOR 300-95006/300-95007/300-95008/300-95009
300-95009	300-95124	ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΚΕΤΑ ΜΕ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ ΓΙΑ 300-95006/300-95007/300-95008/300-95009	MAIN PCB WITH SENSOR FOR 300-95006/300-95007/300-95008/300-95009
300-95009	300-95106	ΦΙΛΤΡΟ ΙΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΘΡΑΚΑ ΓΙΑ 300-95006/300-95007/300-95008/300-95009	FILTER FOR 300-95006/300-95007/300-95008/300-95009
300-95009	300-95111	ΔΟΧΕΙΟ ΓΙΑ 300-95007/300-95009	TANK FOR 300-95007/300-95009
300-95009	300-95129	ΦΛΟΤΕΡ ΔΟΧΕΙΟΥ ΓΙΑ 300-95008/300-95009	FLOATER FOR 300-95008/300-95009
300-95010	300-95109	ΦΙΛΤΡΟ-ΣΙΤΑ ΓΙΑ 300-95010	FILTER-MESH FOR 300-95010
300-95010	300-95128	ΠΛΑΚΕΤΑ ΘΟΝΗΣ ΓΙΑ 300-95010	SCREEN PCB FOR 300-95010
300-95010	300-95127	ΠΛΑΚΕΤΑ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ ΓΙΑ 300-95010	SENSOR PCB FOR 300-95010
300-95010	300-95126	ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΚΕΤΑ ΓΙΑ 300-95010	MAIN PCB FOR 300-95010
300-95010	300-95107	ΦΙΛΤΡΟ ΙΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΘΡΑΚΑ ΓΙΑ 300-95010/300-95012	FILTER FOR 300-95010/300-95012
300-95012	300-95107	ΦΙΛΤΡΟ ΙΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΘΡΑΚΑ ΓΙΑ 300-95010/300-95012	FILTER FOR 300-95010/300-95012
300-95013	300-95130	ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΚΕΤΑ ΓΙΑ 300-95013	MAIN PCB FOR 300-95013
300-95013	300-95131	ΠΛΑΚΕΤΑ ΜΕ ΘΟΝΗ ΓΙΑ 300-95013	SCREEN PCB FOR 300-95013
300-95013	300-95132	ΠΛΑΚΕΤΑ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ ΓΙΑ 300-95013	SENSOR PCB FOR 300-95013

ΙΟΝΙΣΤΕΣ / IONIZERS

Κωδ. είδους Item code	Ανταλλακτικό Spare part	Περιγραφή	Description
300-96100	300-96500	ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΓΙΑ ΙΟΝΙΣΤΗ 300-96100	SENSOR FOR 300-96100
300-96100	300-96504	ΚΑΛΩΔΙΟ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΓΙΑ ΙΟΝΙΣΤΗ 300-96100	POWER CORD FOR 300-96100
300-96100	300-96501	ΜΟΤΕΡ ΓΙΑ ΙΟΝΙΣΤΗ 300-96100	MOTOR FOR 300-96100
300-96100	300-96505	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΦΙΛΤΡΟ ΓΙΑ ΙΟΝΙΣΤΗ 300-96100	FILTER FOR 300-96100
300-96100	300-96503	ΠΛΑΚΕΤΑ ΓΙΑ ΙΟΝΙΣΤΗ 300-96100	MAIN PCB FOR 300-96100
300-96100	300-96502	ΠΛΑΚΕΤΑ ΠΙΝΑΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΙΟΝΙΣΤΗ 300-96100	CONTROL PANEL PCB FOR 300-96100
300-95009	300-95129	ΦΛΟΤΕΡ ΔΟΧΕΙΟΥ ΓΙΑ 300-95008/300-95009	FLOATER FOR 300-95008/300-95009
300-95010	300-95109	ΦΙΛΤΡΟ-ΣΙΤΑ ΓΙΑ 300-95010	FILTER-MESH FOR 300-95010
300-95010	300-95128	ΠΛΑΚΕΤΑ ΟΘΟΝΗΣ ΓΙΑ 300-95010	SCREEN PCB FOR 300-95010
300-95010	300-95127	ΠΛΑΚΕΤΑ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ ΓΙΑ 300-95010	SENSOR PCB FOR 300-95010
300-95010	300-95126	ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΚΕΤΑ ΓΙΑ 300-95010	MAIN PCB FOR 300-95010
300-95010	300-95107	ΦΙΛΤΡΟ ΙΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΘΡΑΚΑ ΓΙΑ 300-95010/300-95012	FILTER FOR 300-95010/300-95012
300-95012	300-95107	ΦΙΛΤΡΟ ΙΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΘΡΑΚΑ ΓΙΑ 300-95010/300-95012	FILTER FOR 300-95010/300-95012
300-95013	300-95130	ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΚΕΤΑ ΓΙΑ 300-95013	MAIN PCB FOR 300-95013
300-95013	300-95131	ΠΛΑΚΕΤΑ ΜΕ ΟΘΟΝΗ ΓΙΑ 300-95013	SCREEN PCB FOR 300-95013
300-95013	300-95132	ΠΛΑΚΕΤΑ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ ΓΙΑ 300-95013	SENSOR PCB FOR 300-95013

ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ / HEATERS

Κωδ. είδους Item code	Ανταλλακτικό Spare part	Περιγραφή	Description
147-29113	300-99065	ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΓΙΑ 147-29113	RESISTANCES for 147-29113
147-29121	300-99057	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΛΑΜΠΑ ΧΑΛΑΖΙΑ ΓΙΑ 147-29121	REPLACEMENT LAMP for 147-29121
	300-99058	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΕΛΞΗΣ ΓΙΑ 147-29121	PULL SWITCH FOR 147-29121
147-29122	300-99059	ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΓΙΑ 147-29122	HEATING ELEMENT FOR 147-29122
147-29125	300-99063	ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΓΙΑ 147-29125/300-41205	HEATING ELEMENT FOR 147-29125/300-41205
147-29126	300-99060	ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΓΙΑ 147-29126	HEATING ELEMENT FOR 147-29126
147-29128	300-99061	ΠΛΑΚΕΤΑ ΓΙΑ 147-29128	PCB BOARD for 147-29128
	300-99062	ΚΟΝΤΡΟΛ ΚΑΙ ΔΕΚΤΗΣ ΓΙΑ 147-29128	REMOTE CONTROL FOR 147-29128
147-29151	300-99005	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΛΑΜΠΑ ΧΑΛΑΖΙΑ ΚΟΡΥΦΗ 600W ΓΙΑ ΚΩΔ. 147-29151/147-29152/147-29700/147-29701/920-29152/300-80006/890-50006	REPLACEMENT LAMP TOP FOR CODES 147-29151/147-29152/147-29700/147-29701/920-29152/300-80006/890-50006
	300-99006	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΛΑΜΠΑ ΧΑΛΑΖΙΑ ΠΛΑΙΝΗ 600W ΓΙΑ ΚΩΔ. 147-29151/147-29152/147-29700/147-29701/920-29152/300-80006/890-50006	REPLACEMENT LAMP FRONT FOR CODES 147-29151/147-29152/147-29700/147-29701/920-29152/300-80006/890-50006
	300-99038	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΣΤΡΑ ΧΑΛΑΖΙΑ 147-29151/147-29152/147-29163/920-29163	SWITCH FOR 147-29151/147-29152/147-29163/920-29163
	300-99040	ΜΟΝΟ ΚΟΥΜΠΙ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΣΤΡΑ ΧΑΛΑΖΙΑ 147-29151/147-29152/147-29700/147-29701/300-80006	SINGLE SWITCH FOR 147-29151/147-29152/147-29700/147-29701/300-80006
147-29152	300-99005	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΛΑΜΠΑ ΧΑΛΑΖΙΑ ΚΟΡΥΦΗ 600W ΓΙΑ ΚΩΔ. 147-29151/147-29152/147-29700/147-29701/920-29152/300-80006/890-50006	REPLACEMENT LAMP TOP FOR CODES 147-29151/147-29152/147-29700/147-29701/920-29152/300-80006/890-50006
	300-99006	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΛΑΜΠΑ ΧΑΛΑΖΙΑ ΠΛΑΙΝΗ 600W ΓΙΑ ΚΩΔ. 147-29151/147-29152/147-29700/147-29701/920-29152/300-80006/890-50006	REPLACEMENT LAMP FRONT FOR CODES 147-29151/147-29152/147-29700/147-29701/920-29152/300-80006/890-50006
	300-99038	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΣΤΡΑ ΧΑΛΑΖΙΑ 147-29151/147-29152/147-29163/920-29163	SWITCH FOR 147-29151/147-29152/147-29163/920-29163
	300-99040	ΜΟΝΟ ΚΟΥΜΠΙ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΣΤΡΑ ΧΑΛΑΖΙΑ 147-29151/147-29152/147-29700/147-29701/300-80006	SINGLE SWITCH FOR 147-29151/147-29152/147-29700/147-29701/300-80006
147-29156	300-99007	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΛΑΜΠΑ ΧΑΛΑΖΙΑ ΚΟΡΥΦΗ 400W ΓΙΑ ΚΩΔ. 147-29156/300-80007/300-41405	REPLACEMENT LAMP TOP FOR CODES 147-29156/300-80007/300-41405
	300-99008	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΛΑΜΠΑ ΧΑΛΑΖΙΑ ΠΛΑΙΝΗ 400W ΓΙΑ ΚΩΔ. 147-29156/300-80007/300-41405	REPLACEMENT LAMP FRONT FOR CODES 147-29156/300-80007/300-41405
147-29163	300-99038	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΣΤΡΑ ΧΑΛΑΖΙΑ 147-29151/147-29152/147-29163/920-29163	SWITCH FOR 147-29151/147-29152/147-29163/920-29163

Κωδ. είδους Item code	Ανταλλακτικό Spare part	Περιγραφή	Description
	300-99039	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΠΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΣΤΡΑ ΧΑΛΑΖΙΑ 147-29162/147-29163/147-29165/920-29163	TIP OVER SWITCH FOR 147-29162/147-29163/147-29165/920-29163
	300-99043	ΠΛΕΓΜΑ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΣΤΡΑ ΧΑΛΑΖΙΑ 147-29163/920-29163	GRILL FOR 147-29163/920-29163
	300-99050	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΛΑΜΠΑ ΧΑΛΑΖΙΑ + ΒΑΣΗ ΛΑΜΠΑΣ 147-29162/147-29163/300-80003/147-29165	REPLACEMENT LAMP + LAMP CLIP FOR 147-29162/147-29163/300-80003/147-29165
147-29165	300-99039	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΠΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΣΤΡΑ ΧΑΛΑΖΙΑ 147-29162/147-29163/147-29165/920-29163	TIP OVER SWITCH FOR 147-29162/147-29163/147-29165/920-29163
	300-99046	ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΣΤΡΑ ΧΑΛΑΖΙΑ 147-29162/300-80003/147-29165	SWITCH FOR 147-29162/300-80003/147-29165
	300-99050	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΛΑΜΠΑ ΧΑΛΑΖΙΑ + ΒΑΣΗ ΛΑΜΠΑΣ 147-29162/147-29163/300-80003/147-29165	REPLACEMENT LAMP + LAMP CLIP FOR 147-29162/147-29163/300-80003/147-29165
	300-99051	ΠΛΕΓΜΑ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΣΤΡΑ ΧΑΛΑΖΙΑ 147-29162/300-80003/147-29165	GRILL FOR 147-29162/300-80003/147-29165
	300-99147	ΚΑΛΥΜΜΑ ΚΟΥΜΠΙΩΝ ΓΙΑ 147-29162/300-80003/147-29165	SWITCH PLASTIC COVER FOR 147-29162/300-80003/147-29165
147-29172	300-99003	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΛΑΜΠΑ ΧΑΛΑΖΙΑ ΓΙΑ ΚΩΔ. 147-29172&890-50005	REPLACEMENT LAMP FOR CODES 147-29172&890-50005
147-29173	300-99002	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΛΑΜΠΑ ΑΛΟΓΟΝΟΥ ΓΙΑ ΚΩΔ. 147-29173&300-42100	REPLACEMENT LAMP FOR CODES 147-29173&300-42100
147-29202	300-99146	ΚΟΝΤΡΟΛ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑ 147-29202 ΚΑΙ 147-29203 5 PIN	CONTROL FOR HEATED UNDERBLANKET 147-29202 AND 147-29203 5 PIN
	300-99149	ΚΟΝΤΡΟΛ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑ 147-29202 ΚΑΙ 147-29203 4 PIN	CONTROL FOR 147-29202 AND 147-29203 4 PIN
147-29203	300-99146	ΚΟΝΤΡΟΛ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑ 147-29202 ΚΑΙ 147-29203 5 PIN	CONTROL FOR HEATED UNDERBLANKET 147-29202 AND 147-29203 5 PIN
	300-99149	ΚΟΝΤΡΟΛ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑ 147-29202 ΚΑΙ 147-29203 4 PIN	CONTROL FOR 147-29202 AND 147-29203 4 PIN
147-29400	300-99064	ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΓΙΑ 147-29400	RESISTANCES FOR 147-29400
	147-29401	ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΕΠΙΤΟΙΧΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΚΩΔΙΚΟ 147-29400+920-29400	WALL MOUNTED ACCESSORIES FOR CODE 147-29400+920-29400
147-29430	300-99033	ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΟ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΤΖΑΚΙ 147-29430	HEATING ELEMENT FOR 147-29430
	300-99034	PCB ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΤΖΑΚΙ 147-29430	PCB FOR 147-29430
	300-99035	ΚΟΝΤΡΟΛ ΚΑΙ ΔΕΚΤΗΣ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΤΖΑΚΙ 147-29430	REMOTE CONTROL FOR 147-29430
	300-99037	ΛΕΥΚΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΒΑΣΗ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΤΖΑΚΙ 147-29430	WHITE STRIP FOR 147-29430
	300-99191	ΓΥΑΛΙ ΓΙΑ 147-29430	TEMPERED GLASS FOR 147-29430
147-29460	300-99067	ΡΟΔΑΚΙΑ ΓΙΑ ΚΑΛΟΡΙΦΕΡ 9 ΦΕΤΕΣ 147-29460	WHEELS FOR OIL RADIATOR 9 RIBS FOR 147-29460
	300-99202	ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΓΙΑ 147-29460/147-29461	THERMAL SAFETY CUT-OUT FOR 147-29460/147-29461
147-29461	300-99068	ΡΟΔΑΚΙΑ ΓΙΑ ΚΑΛΟΡΙΦΕΡ 11 ΦΕΤΕΣ 147-29461	WHEELS FOR OIL RADIATOR 11 RIBS FOR 147-29461
	300-99154	ΒΑΣΗ ΓΙΑ ΡΟΔΑΚΙΑ ΓΙΑ 147-29461	BASE FOR WHEELS FOR 147-29461
	300-99202	ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΓΙΑ 147-29460/147-29461	THERMAL SAFETY CUT-OUT FOR 147-29460/147-29461
147-29503	300-99084	ΡΕΛΕ ΓΙΑ 147-29503	RELAY FOR 147-29503
147-29505	300-99161	ΡΕΛΕ ΓΙΑ 147-29505	RELAY FOR 147-29505
147-29565	300-99165	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΛΑΜΠΑ 147-29565	LAMP FOR 147-29565
	300-99166	ΚΟΝΤΡΟΛ ΓΙΑ 147-29565	CONTROL FOR 147-29565
147-29600	300-99000	ΚΕΦΑΛΙ ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΓΙΑ ΣΟΜΠΑ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ ΜΑΝΙΤΑΡΙ 147-29600/147-29601/147-29604/890-50008	WHOLE BURNER FOR MUSHROOM GAS HEATER 147-29600/147-29601/147-29604/890-50008
	300-99001	ΣΙΤΑ ΓΙΑ ΣΟΜΠΑ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ ΜΑΝΙΤΑΡΙ	FLAME SCREEN FOR MUSHROOM GAS HEATER
	300-99020	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΠΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΣΟΜΠΑ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ 147-29600/147-29601/147-29604/147-29605/147-29673/147-29676/300-80011/147-29676/300-80013/300-80014/890-50009	TIP OVER SWITCH FOR 147-29600/147-29601/147-29604/147-29605/147-29673/147-29676/300-80011/300-80013/300-80014/890-50009
	300-99092	ΠΙΕΖΟΑΝΑΦΛΕΚΤΗΡΑΣ ΓΙΑ ΣΟΜΠΑ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ ΜΑΝΙΤΑΡΙ 147-29600/147-29601/147-29604/890-50008	PIEZOELECTRIC IGNITOR FOR GAS MUSHROOM 147-29600/147-29601/147-29604/890-50008
	300-99093	ΡΟΔΑΚΙΑ ΓΙΑ ΣΟΜΠΑ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ ΜΑΝΙΤΑΡΙ 147-29600/147-29601/147-29604/890-50008	WHEELS FOR GAS MUSHROOM 147-29600/147-29601/147-29604/890-50008
	300-99148	ΑΝΑΚΛΑΣΤΗΡΑΣ ΓΙΑ ΣΟΜΠΑ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ ΜΑΝΙΤΑΡΙ 147-29600/147-29601/147-29604/890-50008	REFLECTOR FOR GAS HEATER MUSHROOM 147-29600/147-29601/147-29604/890-50008
	300-99195	ΣΕΤ ΒΙΔΕΣ ΓΙΑ 147-29600/147-29601/147-29604/890-50008	SCREWS FOR 147-29600/147-29601/147-29604/890-50008
147-29601	300-99000	ΚΕΦΑΛΙ ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΓΙΑ ΣΟΜΠΑ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ ΜΑΝΙΤΑΡΙ 147-29600/147-29601/147-29604/890-50008	WHOLE BURNER FOR MUSHROOM GAS HEATER 147-29600/147-29601/147-29604/890-50008
	300-99001	ΣΙΤΑ ΓΙΑ ΣΟΜΠΑ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ ΜΑΝΙΤΑΡΙ	FLAME SCREEN FOR MUSHROOM GAS HEATER
	300-99020	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΠΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΣΟΜΠΑ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ 147-29600/147-29601/147-29604/147-29605/147-29673/147-29676/300-80011/147-29676/300-80013/300-80014/890-50009	TIP OVER SWITCH FOR 147-29600/147-29601/147-29604/147-29605/147-29673/147-29676/300-80011/300-80013/300-80014/890-50009

Κωδ. είδους Item code	Ανταλλακτικό Spare part	Περιγραφή	Description
	300-99092	ΠΙΕΖΟΑΝΑΦΛΕΚΤΗΡΑΣ ΓΙΑ ΣΟΜΠΑ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ ΜΑΝΙΤΑΡΙ 147-29600/147-29601/147-29604/890-50008	PIEZOELECTRIC IGNITOR FOR GAS MUSHROOM 147-29600/147-29601/147-29604/890-50008
	300-99093	ΡΟΔΑΚΙΑ ΓΙΑ ΣΟΜΠΑ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ ΜΑΝΙΤΑΡΙ 147-29600/147-29601/147-29604/890-50008	WHEELS FOR GAS MUSHROOM 147-29600/147-29601/147-29604/890-50008
	300-99148	ΑΝΑΚΛΑΣΤΗΡΑΣ ΓΙΑ ΣΟΜΠΑ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ ΜΑΝΙΤΑΡΙ 147-29600/147-29601/147-29604/890-50008	REFLECTOR FOR GAS HEATER MUSHROOM 147-29600/147-29601/147-29604/890-50008
	300-99195	ΣΕΤ ΒΙΔΕΣ ΓΙΑ 147-29600/147-29601/147-29604/890-50008	SCREWS FOR 147-29600/147-29601/147-29604/890-50008
147-29604	300-99001	ΣΙΤΑ ΓΙΑ ΣΟΜΠΑ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ ΜΑΝΙΤΑΡΙ	FLAME SCREEN FOR MUSHROOM GAS HEATER
	300-99020	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΠΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΣΟΜΠΑ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ 147-29600/147-29601/147-29604/147-29605/147-29673/147-29676/300-80011/147-29676/300-80013/300-80014/890-50009	TIP OVER SWITCH FOR 147-29600/147-29601/147-29604/147-29605/147-29673/147-29676/300-80011/300-80013/300-80014/890-50009
	300-99092	ΠΙΕΖΟΑΝΑΦΛΕΚΤΗΡΑΣ ΓΙΑ ΣΟΜΠΑ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ ΜΑΝΙΤΑΡΙ 147-29600/147-29601/147-29604/890-50008	PIEZOELECTRIC IGNITOR FOR GAS MUSHROOM 147-29600/147-29601/147-29604/890-50008
	300-99093	ΡΟΔΑΚΙΑ ΓΙΑ ΣΟΜΠΑ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ ΜΑΝΙΤΑΡΙ 147-29600/147-29601/147-29604/890-50008	WHEELS FOR GAS MUSHROOM 147-29600/147-29601/147-29604/890-50008
	300-99148	ΑΝΑΚΛΑΣΤΗΡΑΣ ΓΙΑ ΣΟΜΠΑ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ ΜΑΝΙΤΑΡΙ 147-29600/147-29601/147-29604/890-50008	REFLECTOR FOR GAS HEATER MUSHROOM 147-29600/147-29601/147-29604/890-50008
	300-99195	ΣΕΤ ΒΙΔΕΣ ΓΙΑ 147-29600/147-29601/147-29604/890-50008	SCREWS FOR 147-29600/147-29601/147-29604/890-50008
147-29605	300-99089	ΓΥΑΛΙ ΓΙΑ ΠΥΡΓΟ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ 147-29605 / 890-50010	GLASS FOR GAS TOWER FOR 147-29605 / 890-50010
	300-99020	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΠΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΣΟΜΠΑ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ 147-29600/147-29601/147-29604/147-29605/147-29673/147-29676/300-80011/147-29676/300-80013/300-80014/890-50009	TIP OVER SWITCH FOR 147-29600/147-29601/147-29604/147-29605/147-29673/147-29676/300-80011/300-80013/300-80014/890-50009
	300-99090	ΣΙΤΑ ΓΙΑ ΣΟΜΠΑ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ ΠΥΡΓΟΣ ΓΙΑ 147-29605 / 890-50010	FLAME SCREEN FOR GAS HEATER FOR 147-29605 / 890-50010
	300-99192	ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΦΛΕΞΗΣ ΓΙΑ ΠΥΡΓΟ 147-29605/890-50010	IGNITION SYSTEM FOR TOWER 147-29605/890-50010
	300-99194	ΑΝΑΚΛΑΣΤΗΡΑΣ ΓΙΑ 147-29605	REFLECTOR FOR 147-29605
147-29608	300-99143	ΓΥΑΛΙ ΓΙΑ ΚΥΚΛΙΚΗ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ ΓΙΑ 147-29608/147-29609/300-42071/890-50011/890-50012	ROUND GLASS FOR 147-29608/147-29609/300-42071/890-50011/890-50012
	300-99144	ΚΑΠΕΛΟ ΓΙΑ ΚΥΚΛΙΚΗ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ ΓΙΑ 147-29608/147-29609/300-42071/890-50011/890-50012	TOP REFLECTOR FOR 147-29608/147-29609/300-42071/890-50011/890-50012
	300-99145	ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΑΦΛΕΚΤΗΡΑΣ ΓΙΑ ΚΥΚΛΙΚΗ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ ΓΙΑ 147-29608/147-29609/300-42071/890-50011/890-50012/147-29620/300-42072	ELECTRONIC IGNITOR FOR 147-29608/147-29609/300-42071/890-50011/890-50012/147-29620/300-42072
	300-99169	ΚΟΥΜΠΙ ΓΙΑ 147-29608/147-29609/300-42071/890-50011/890-50012	BUTTON FOR 147-29608/147-29609/300-42071/890-50011/890-50012
147-29609	300-99143	ΓΥΑΛΙ ΓΙΑ ΚΥΚΛΙΚΗ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ ΓΙΑ 147-29608/147-29609/300-42071/890-50011/890-50012	ROUND GLASS FOR 147-29608/147-29609/300-42071/890-50011/890-50012
	300-99144	ΚΑΠΕΛΟ ΓΙΑ ΚΥΚΛΙΚΗ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ ΓΙΑ 147-29608/147-29609/300-42071/890-50011/890-50012	TOP REFLECTOR FOR 147-29608/147-29609/300-42071/890-50011/890-50012
	300-99145	ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΑΦΛΕΚΤΗΡΑΣ ΓΙΑ ΚΥΚΛΙΚΗ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ ΓΙΑ 147-29608/147-29609/300-42071/890-50011/890-50012/147-29620/300-42072	ELECTRONIC IGNITOR FOR 147-29608/147-29609/300-42071/890-50011/890-50012/147-29620/300-42072
	300-99169	ΚΟΥΜΠΙ ΓΙΑ 147-29608/147-29609/300-42071/890-50011/890-50012	BUTTON FOR 147-29608/147-29609/300-42071/890-50011/890-50012
147-29620	300-99145	ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΑΦΛΕΚΤΗΡΑΣ ΓΙΑ ΚΥΚΛΙΚΗ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ ΓΙΑ 147-29608/147-29609/300-42071/890-50011/890-50012/147-29620/300-42072	ELECTRONIC IGNITOR FOR 147-29608/147-29609/300-42071/890-50011/890-50012/147-29620/300-42072
	300-99171	ΠΛΕΓΜΑ ΓΙΑ 147-29620/300-42072/890-50013/890-50014	MESH FOR 147-29620/300-42072/890-50013/890-50014
147-29624	300-99167	ΑΝΑΚΛΑΣΤΗΡΑΣ ΓΙΑ 147-29624	REFLECTOR FOR 147-29624
	300-99168	ΓΥΑΛΙ ΓΙΑ 147-29624	ROUND GLASS FOR 147-29624
147-29676	300-99018	ΑΝΑΦΛΕΚΤΗΡΑΣ ΓΙΑ ΣΟΜΠΑ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ 147-29673/147-29676/300-80011/300-80013/300-80014/890-50009	IGNITOR FOR 147-29673/147-29676/300-80011/300-80013/300-80014/890-50009
	300-99019	ΚΑΛΩΔΙΑ ΑΝΑΦΛΕΚΤΗΡΑ ΓΙΑ ΣΟΜΠΑ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ 147-29673/147-29676/300-80011/300-80013/300-80014/890-50009	IGNITOR CABLE FOR 147-29673/147-29676/300-80011/300-80013/300-80014/890-50009
	300-99020	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΠΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΣΟΜΠΑ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ 147-29600/147-29601/147-29604/147-29605/147-29673/147-29676/300-80011/147-29676/300-80013/300-80014/890-50009	TIP OVER SWITCH FOR 147-29600/147-29601/147-29604/147-29605/147-29673/147-29676/300-80011/300-80013/300-80014/890-50009
	300-99021	ΜΟΝΟΣ ΨΕΚΑΣΤΗΡΑΣ ΓΙΑ ΣΟΜΠΑ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ 147-29673/147-29676/300-80011/300-80013/890-50009	SINGLE INJECTOR FOR 147-29673/147-29676/300-80011/300-80013/890-50009
	300-99022	ΔΙΠΛΟΣ ΨΕΚΑΣΤΗΡΑΣ ΓΙΑ ΣΟΜΠΑ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ 147-29673/147-29676/300-80011/300-80013/300-80014/890-50009	DUAL INJECTOR FOR 147-29673/147-29676/300-80011/300-80013/300-80014/890-50009
	300-99023	ΡΟΔΑΚΙ ΓΙΑ ΣΟΜΠΑ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ 147-29673/147-29676/300-80011/300-80013/300-80014/890-50009	WHEEL FOR 147-29673/147-29676/300-80011/300-80013/300-80014/890-50009
	300-99024	ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΒΑΣΗ ΚΟΝΤΡΟΛ ΓΙΑ ΣΟΜΠΑ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ 147-29676	PLASTIC CONTROL BASE FOR 147-29676
	300-99025	ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΟΥΜΠΙΑ ΚΟΝΤΡΟΛ ΓΙΑ ΣΟΜΠΑ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ 147-29676	PLASTIC CONTROL KNOB FOR 147-29676

Κωδ. είδους Item code	Ανταλλακτικό Spare part	Περιγραφή	Description
	300-99031	ΡΟΔΑΚΙ ΓΙΑ ΣΟΜΠΑ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ 147-29676	WHEEL FOR 147-29676
	300-99190	ΚΕΡΑΜΙΚΗ ΠΛΑΚΑ ΓΙΑ ΣΟΜΠΑ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ 147-29676/147-29673/300-80011/300-80013/300-80014/890-50009	CERAMIC PLATE FOR GAS HEATER 147-29676/147-29673/300-80011/300-80013/300-80014/890-50009
147-29700	300-99005	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΛΑΜΠΑ ΧΑΛΑΖΙΑ ΚΟΡΥΦΗ 600W ΓΙΑ ΚΩΔ. 147-29151/147-29152/147-29700/147-29701/920-29152/300-80006/890-50006	REPLACEMENT LAMP TOP FOR CODES 147-29151/147-29152/147-29700/147-29701/920-29152/300-80006/890-50006
	300-99006	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΛΑΜΠΑ ΧΑΛΑΖΙΑ ΠΛΑΙΝΗ 600W ΓΙΑ ΚΩΔ. 147-29151/147-29152/147-29700/147-29701/920-29152/300-80006/890-50006	REPLACEMENT LAMP FRONT FOR CODES 147-29151/147-29152/147-29700/147-29701/920-29152/300-80006/890-50006
	300-99040	ΜΟΝΟ ΚΟΥΜΠΙ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΣΤΡΑ ΧΑΛΑΖΙΑ 147-29151/147-29152/147-29700/147-29701/300-80006	SINGLE SWITCH FOR 147-29151/147-29152/147-29700/147-29701/300-80006
147-29701	300-99164	ΚΟΝΤΡΟΛ ΓΙΑ 147-29701 / 890-50006	CONTROL FOR 147-29701 / 890-50006
	300-99005	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΛΑΜΠΑ ΧΑΛΑΖΙΑ ΚΟΡΥΦΗ 600W ΓΙΑ ΚΩΔ. 147-29151/147-29152/147-29700/147-29701/920-29152/300-80006/890-50006	REPLACEMENT LAMP TOP FOR CODES 147-29151/147-29152/147-29700/147-29701/920-29152/300-80006/890-50006
	300-99006	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΛΑΜΠΑ ΧΑΛΑΖΙΑ ΠΛΑΙΝΗ 600W ΓΙΑ ΚΩΔ. 147-29151/147-29152/147-29700/147-29701/920-29152/300-80006/890-50006	REPLACEMENT LAMP FRONT FOR CODES 147-29151/147-29152/147-29700/147-29701/920-29152/300-80006/890-50006
	300-99040	ΜΟΝΟ ΚΟΥΜΠΙ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΣΤΡΑ ΧΑΛΑΖΙΑ 147-29151/147-29152/147-29700/147-29701/300-80006	SINGLE SWITCH FOR 147-29151/147-29152/147-29700/147-29701/300-80006
300-29204	300-99196	ΚΟΝΤΡΟΛ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΚΟΥΒΕΡΤΑ 300-29204	CONTROL FOR 300-29204
300-41202	300-99198	ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΓΙΑ 300-41202	HEATING ELEMENT FOR 300-41202
300-41205	300-99063	ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΓΙΑ 147-29125/300-41205	HEATING ELEMENT FOR 147-29125/300-41205
300-41206	300-99173	ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΓΙΑ 300-41206 / 300-41207	HEATING ELEMENT FOR 300-41206 / 300-41207
	300-99174	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΓΙΑ 300-41206 / 300-41207	SWITCH FOR 300-41206 / 300-41207
	300-99180	ΧΕΡΟΥΛΙ ΓΙΑ 300-41206	HANDLE FOR 300-41206
300-41207	300-99173	ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΓΙΑ 300-41206 / 300-41207	HEATING ELEMENT FOR 300-41206 / 300-41207
	300-99174	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΓΙΑ 300-41206 / 300-41207	SWITCH FOR 300-41206 / 300-41207
	300-99181	ΧΕΡΟΥΛΙ ΓΙΑ 300-41207	HANDLE FOR 300-41207
300-41351	300-99150	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΓΙΑ 300-41351 / 300-41352	SWITCH FOR 300-41351 / 300-41352
	300-99151	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΠΤΩΣΗΣ ΓΙΑ 300-41351 / 300-41352	TIP OVER SWITCH FOR 300-41351 / 300-41352
	300-99200	ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΓΙΑ 300-41351/300-41352	THERMAL SAFETY CUT-OUT FOR 300-41351/300-41352
300-41352	300-99150	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΓΙΑ 300-41351 / 300-41352	SWITCH FOR 300-41351 / 300-41352
	300-99151	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΠΤΩΣΗΣ ΓΙΑ 300-41351 / 300-41352	TIP OVER SWITCH FOR 300-41351 / 300-41352
	300-99200	ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΓΙΑ 300-41351/300-41352	THERMAL SAFETY CUT-OUT FOR 300-41351/300-41352
300-41353	300-99152	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΓΙΑ 300-41353	SWITCH FOR 300-41353
	300-99153	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΠΤΩΣΗΣ ΓΙΑ 300-41353	TIP OVER SWITCH 300-41353
	300-99201	ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΓΙΑ 300-41353	THERMAL SAFETY CUT-OUT FOR 300-41353
300-41401	300-99011	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΛΑΜΠΑ ΧΑΛΑΖΙΑ ΠΛΑΙΝΗ 700W ΓΙΑ ΚΩΔ. 300-41401	REPLACEMENT LAMP FRONT FOR CODES 300-41401
300-41402	300-99009	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΛΑΜΠΑ ΧΑΛΑΖΙΑ ΠΛΑΙΝΗ 700W ΓΙΑ ΚΩΔ. 300-41402	REPLACEMENT LAMP FRONT FOR CODES 300-41402
300-41405	300-99007	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΛΑΜΠΑ ΧΑΛΑΖΙΑ ΚΟΡΥΦΗ 400W ΓΙΑ ΚΩΔ. 147-29156/300-80007/300-41405	REPLACEMENT LAMP TOP FOR CODES 147-29156/300-80007/300-41405
	300-99008	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΛΑΜΠΑ ΧΑΛΑΖΙΑ ΠΛΑΙΝΗ 400W ΓΙΑ ΚΩΔ. 147-29156/300-80007/300-41405	REPLACEMENT LAMP FRONT FOR CODES 147-29156/300-80007/300-41405
300-41610	300-99085	ΡΟΔΑΚΙΑ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΟ ΜΙΣΑ 300-41610	WHEELS FOR MICA 300-41610
300-41701	300-99071	ΡΟΔΑΚΙΑ ΓΙΑ ΚΑΛΟΡΙΦΕΡ 11 ΦΕΤΕΣ 300-41701	WHEELS FOR OIL RADIATOR 11 RIBS FOR 300-41701
300-42002	300-99014	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΛΑΜΠΑ ΧΑΛΑΖΙΑ 2000W ΓΙΑ ΚΩΔ. 300-42002 / 300-42010 / 890-50015	REPLACEMENT QUARTZ LAMP 2000W FOR CODES 300-42002 / 300-42010 / 890-50015
300-42003	300-99015	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΛΑΜΠΑ ΧΑΛΑΖΙΑ ΓΙΑ ΚΩΔ. 300-42003 / 890-50016	REPLACEMENT QUARTZ LAMP 3000W FOR CODE 300-42003 / 890-50016
300-42010	300-99014	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΛΑΜΠΑ ΧΑΛΑΖΙΑ 2000W ΓΙΑ ΚΩΔ. 300-42002 / 300-42010 / 890-50015	REPLACEMENT QUARTZ LAMP 2000W FOR CODES 300-42002 / 300-42010 / 890-50015
	300-99073	ΚΟΝΤΡΟΛ ΚΑΙ ΔΕΚΤΗΣ ΓΙΑ 300-42010	REMOTE CONTROL FOR 300-42010
300-42040	300-99074	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΛΑΜΠΑ ΧΑΛΑΖΙΑ ΓΙΑ 300-42040 / 890-50020	REPLACEMENT LAMP for 300-42040 / 890-50020
	300-99075	ΚΟΝΤΡΟΛ ΚΑΙ ΔΕΚΤΗΣ ΓΙΑ 300-42040	REMOTE CONTROL FOR 300-42040
300-42070	300-99086	ΓΥΑΛΙ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΟ 300-42070	GLASS FOR 300-42070
	300-99087	ΡΟΔΑΚΙΑ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΟ 300-42070	WHEELS FOR 300-42070
	300-99088	ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΦΛΕΞΗΣ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΟ 300-42070	IGNITION SYSTEM FOR 300-42070

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ /// NOTES

EUROLAMP®

Pioneers in New Technology !



EUROLAMP A.B.E.E.

Κάμπος Διαβατών, Τ.Θ. 515,
570 08 Ιωνία, Θεσσαλονίκη

ΝΕΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

3ο χλμ. Συμμαχικής οδού Ωραιοκαστρου - Διαβατών,
57013, Θεσσαλονίκη

EUROLAMP SA

Kampos Diavata, P.O. Box 515,
570 08, Ionia, Thessaloniki, Greece

NEW ADDRESS

3rd km Simmachiki rd Oreokastro - Diavata,
570 13, Thessaloniki, Greece

T: +30 2310 574802, F: +30 2310 574919
info@eurolamp.gr

www.eurolamp.gr / www.eurolampglobal.com

