

Lighting

& BULBS COLLECTION

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ
ΦΩΤΙΣΜΟΥ &
ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ

2025

Pioneers in new technology!

EUROLAMP®

Lighting

COLLECTION

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ
ΦΩΤΙΣΜΟΥ &
ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ

2025

EUROLAMP®

Company Profile



Η **EUROLAMP** είναι μια συνεχώς αναπτυσσόμενη ελληνική εταιρεία που πρωτοπορεί και καινοτομεί, κάνοντας τη διαφορά εδώ και 25 χρόνια! Πρόκειται για μια δυναμικά εξελισσόμενη εταιρεία με νέα προϊόντα σύγχρονης τεχνολογίας, που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις του σύγχρονου εμπορίου, είναι φιλικά προς το περιβάλλον και συμμορφώνονται με όλους τους ευρωπαϊκούς και διεθνείς κανονισμούς.

Διαθέτει μια ευρεία γκάμα προϊόντων φωτισμού (οικιακής και επαγγελματικής χρήσης), λαμπτήρες, ηλεκτρολογικό εξοπλισμό, χριστουγεννιάτικο φωτισμό και διακόσμηση, κλιματιστικές μονάδες ZEPHYRUS - AERE, ηλεκτρικές συσκευές, μπαταρίες, φωτοβολταϊκά συστήματα LIGHTBORN SYSTEMS, προϊόντα ηλεκτροκίνησης EMOOV (ηλεκτρικά scooters και sea-scooters) καθώς και είδη διακόσμησης ESTHETI.

Διατηρεί αξιόπιστες και μακροχρόνιες συνεργασίες και διαθέτει ένα ισχυρό δίκτυο πωλήσεων με περισσότερα από 3.000 σημεία πώλησης στην Ελλάδα, την Κύπρο και σε περισσότερες από 30 χώρες εντός και εκτός ΕΕ.

Επένδυση στο μέλλον

Το 2024, η EUROLAMP ολοκλήρωσε επένδυση ύψους 15 εκατομμυρίων ευρώ, φέρνοντας όλες τις δραστηριότητες της εταιρείας σε ένα νέο, σύγχρονο επιχειρηματικό συγκρότημα. Αυτό περιλαμβάνει ένα υπερσύγχρονο κέντρο logistics, νέα γραφεία, εκθεσιακούς χώρους, αναβαθμισμένο τεχνικό και IT εξοπλισμό, τα οποία, σε συνδυασμό με την εμπειρία, την τεχνογνωσία και τις γνώσεις του ανθρώπινου δυναμικού, διασφαλίζουν την άριστη εξυπηρέτηση των πελατών.

Οι αξίες μας

- Σεβασμός στον πελάτη με συνέπεια και αξιοπιστία
- Προσωπικό και επιχειρηματικό ήθος
- Δημιουργία αδιάρρηκτων σχέσεων με τους συνεργάτες μας
- Καινοτομία και συνεχής εξέλιξη
- Υψηλή ποιότητα προϊόντων και υπηρεσιών
- Εκπαίδευση και ανάπτυξη του προσωπικού

EUROLAMP®



EUROLAMP is a constantly growing Greek company that pioneers and innovates, making a difference for 25 years!

Is a constantly evolving company with new products of modern technology that meet the requirements of modern trade, are environmentally friendly and follow all the European and International Legislation rules.

Has a wide variety of lighting products (domestic and professional use), bulbs, electrical equipment, Christmas lighting and decoration, air conditioning units ZEPHYRUS - AERE, electrical appliances, batteries, photovoltaic systems LIGHTBORN SYSTEMS, EMOOV electric mobility products (e-scooters and sea-scooters) and home decoration items ESTHETI.

Maintains reliable and long-term partnerships and has a strong sales network with more than 3,000 selling points in Greece, Cyprus and more than 30 countries inside and outside the EU.

An investment to the future

In 2024, EUROLAMP completed a 15 million euros investment, bringing all company's activities into a new modern business complex. This includes a high-end logistics center, new offices, showrooms, upgraded technical and IT equipment, which in combination with the experience, expertise and knowledge of human resources ensure an excellent customer service.

Our values

- Respect with consistency and reliability
- Personal and business ethics
- Creating unbreakable relationships with our partners
- Innovation and continuous development
- High quality products and services
- Continuous investment in human resources

EUROLAMP SA GREECE

3rd km Symmachiki Road.
57013 Oraiokastro.
Thessaloniki. Greece
Tel: +30 2310 574802
Fax: +30 2310 574919
Email: info@eurolamp.gr
www.eurolamp.gr

EUROLAMP BELGIUM SRL

Rue Des Artisans 4B
6210 - Frasnes Lez Gosselies
Belgique
Siège Social +32 (0) 493 444 162 (FR/EN)
Délégué Wallonie +32 (0) 492 245 612 (FR)
Email: info@eurolamp.be

EUROLAMP SA CHINA

Rm1101-1106. JiuYou Mansion
No.1158 Huyi Highway
Nanxiang Town. Jiading District
201800 Shanghai / P.R. China
Tel: +86-21-64379558
Fax: +86-21-64722682

Get in touch!

Ελάτε σε επαφή μαζί μας!

Η Eurolamp έχει παρουσία σε μια ποικιλία μέσων κοινωνικής δικτύωσης στα οποία μπορείτε να παρακολουθείτε την εξέλιξη της εταιρείας αλλά κυρίως τα καινοτόμα προϊόντα και λύσεις που διαθέτουμε!

Eurolamp has a presence on a variety of social media where you can follow the development of the company but mainly the innovative products and solutions we can provide to you and to your customers!

facebook  **YouTube**  **LinkedIn**  **Instagram**

Σκανάρετε το QR code και βρείτε μας στο κοινωνικό μέσο της επιλογής σας



Scan the QR code and find us on the social media of your choice



Banking Accounts

Τραπεζικοί λογαριασμοί

Στοιχεία τραπεζικών λογαριασμών **EUROLAMP ABEE**
EUROLAMP SA banking accounts

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ / NBG: 224/470122-40
IBAN: GR79 0110 2240 0000 2244 7012 240

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ / PIRAEUS BANK: 5229-063351-500
IBAN: GR26 0172 2290 0052 2906 3351 500

ALPHA BANK: 703 00 2002 016002
IBAN: GR86 0140 7030 7030 0200 2016 002

EUROBANK: 0026.0216.91.0200622333
IBAN: GR72 0260 2160 0009 1020 0622 333

Στοιχεία τραπεζικών λογαριασμών Βελγίου **EUROLAMP BELGIUM SPRL**
EUROLAMP BELGIUM SPRL banking accounts

BENEFICIARY NAME: EUROLAMP BELGIUM SPRL
BENEFICIARY ADDRESS: Rue Des Artisans 4B
6210 - Frasnes Lez Gosselies - Belgique
BANK: AXA BANK BELGIUM
IBAN ACCOUNT: BE87751207895894
BIC: AXABBE22

Certifications

Πιστοποιήσεις

Παροχή προϊόντων και υπηρεσιών σύμφωνα με τις κορυφαίες προδιαγραφές και απαιτήσεις ποιότητας

Η προσήλωση της Εταιρείας στην Ποιότητα είναι δεδομένη, αδιαμφισβήτητη και συνοδεύει την καλή της φήμη. Για το λόγο αυτό, η Διοίκηση της Εταιρείας, έχει καθορίσει ως ανώτερο αντικειμενικό σκοπό την αυστηρή εφαρμογή και διατήρηση Ενιαίου Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας, Διαχείρισης Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού, Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, Επιχειρησιακής Συνέχειας, Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, Καταπολέμησης της Δωροδοκίας, Διαχείρισης της Οδικής Ασφάλειας, Υγείας & Ασφάλειας στην Εργασία και Διαχείρισης της Ενέργειας, σύμφωνα με τα νέα πρότυπα ISO 9001:2015, ISO 13485:2016, ISO 14001:2015, ISO 22301:2019, ISO 26000:2010, ISO 37001:2016, ISO 39001:2012, ISO 45001:2018 και ISO 50001:2018, καθώς και τη συνεχή βελτίωση, του εν λόγω Ενιαίου Συστήματος.

Η εταιρεία έχοντας εισαχθεί στον κλάδο των βιοκτόνων και ιατροτεχνολογικών προϊόντων λειτουργεί σύμφωνα με το πρότυπο ISO 13485 και την Υ/Α 1348 ώστε να διασφαλίζεται η ασφαλής και ακίνδυνη για την υγεία διανομή των προϊόντων. Πιστοποιημένα προϊόντα για ασφαλή χρήση με βάση την Ευρωπαϊκή και Διεθνή νομοθεσία και εφόσον απαιτείται διαθέτουν έγκριση από τον ΕΟΦ, έγκριση από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Χημικών Προϊόντων ECHA και καταχώριση στην ευρωπαϊκή βάση δεδομένων συμμορφούμενα με την κοινοτική και εθνική νομοθεσία.

Επίσης, εγκατέστησε ένα σύστημα διαχείρισης ασφάλειας πληροφοριών που είναι σύμφωνο με το πρότυπο ISO 27001:2013 και θα ενημερωθεί σύμφωνα με το νέο πρότυπο ISO/IEC 27001:2022.

Με όραμα την αιεφόρο ανάπτυξη δεσμεύεται για την προσπάθεια μείωσης της ενεργειακής κατανάλωσης και των εκπεμπόμενων ρύπων που αφορούν στις δραστηριότητες παραγωγής και εμπορίας ηλεκτρολογικού υλικού στις κεντρικές εγκαταστάσεις της στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης μέσω του συστήματος ενεργειακής διαχείρισης σύμφωνα με το πρότυπο ISO 50001:2018.

Products supply and services according to the highest quality and specifications requirements

The Company's commitment to Quality is given, indisputable and accompanies its good reputation. For this reason, the Company's Management has determined as a higher objective the strict implementation and maintenance of the Unified Quality Management System, Quality Management System of Medical Devices, Environmental Management System, Business Continuity Management System, Corporate Social Responsibility Management System, Anti-Bribery Management System, Road Safety Management System, Occupational Health and Safety Management System, Energy Management System according to the standards ISO 9001:2015, ISO 13485:2016, ISO 14001:2015, ISO 22301:2019, ISO 26000:2010, ISO 37001:2016, ISO 39001:2012, ISO 45001:2018, ISO 50001:2018, as well as the continuous improvement of the Unified System.

The company having entered in the field of the biocidal products and medical devices products, it operates according to ISO 13485 standard and Ministerial Decision 1348, so as to secure the safe and harmless for health products distribution. It markets certified products for safe use according to European and international law, which have the National Organization for Medicines approval wherever imposed, European Chemicals Agency approval as well as the registration in the European database and are compliant to the European and national legislation.

Additionally the company has installed an information safety system, which is in accordance to ISO 27001:2013 standard and it will be updated to ISO/IEC 27001:2022 standard.

With a vision to sustainable development EUROLAMP SA is committed to an effort to limit power consumption and emitted pollutants from production activities and electrological supply trade at our central facilities at Oraiokastro Thessaloniki through the energy management system according to ISO 50001:2018 standard.



ISO 14001:2015
ISO/IEC 27001:2013
ISO 45001:2018
ISO 13485:2016



ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ
ΔΥ86/Γ.Π. ΟΙΚ/1348/2004
ISO 9001:2015



ISO 37001
ISO 39001
ISO 26000:2010



ISO 5001:2018



ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΟΡΗΤΩΝ
ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΤΗΛΩΝ



Στον κατάλογο μας, σε κάθε κωδικό θα βρείτε και το barcode του. Με την εφαρμογή EUROLAMP B2B μπορείτε να σκανάρετε το barcode που επιθυμείτε και να κάνετε την παραγγελία σας εύκολα και γρήγορα! Ζητήστε μας να σας αποστείλουμε τους κωδικούς πρόσβασης!

Σχεδιασμένη και δομημένη σε πλήρη αρμονία με τη διαδικτυακή πλατφόρμα B2B, έρχεται να συμπληρώσει στο έπακρο όλες τις δυνατότητες που θα θέλατε να έχετε από ένα Ψηφιακό Πολυ-εργαλείο! Εντοπίστε τα προϊόντα που σας ενδιαφέρουν, αναζητήστε νέα προϊόντα, προσφορές και προωθητικές ενέργειες, επαληθεύστε τη διαθεσιμότητα των κωδικών και την ημερομηνία παραλαβής των προϊόντων στις αποθήκες μας, προσθέστε κωδικούς στη παραγγελία σας απλά σκανάροντας το προϊόν και κρατείστε τον έλεγχο των παραγγελιών σας! Όλα αυτά μέσω του κινητού σας!

- Διαθεσιμότητα των προϊόντων
- Ημερομηνία παραλαβής των προϊόντων στις αποθήκες μας
- Καταχώρηση παραγγελίας
- Παρακολούθηση της εξέλιξης της παραγγελίας
- Πρόσβαση σε οικονομικά στοιχεία

Τώρα μπορείτε να έχετε στο κινητό σας όλες τις πληροφορίες που χρειάζεστε άμεσα και εύκολα με ένα scroll! Κατεβάστε τη νέα mobile εφαρμογή EUROLAMP B2B από το App Store (iOS) ή το Play Store (ANDROID).

* Για οποιαδήποτε επιπρόσθετη πληροφορία σχετικά με την εφαρμογή EUROLAMP B2B App παρακαλούμε απευθυνθείτε στον πωλητή που σας εξυπηρετεί.

In our catalog, in each code you will find its barcode. With the EUROLAMP B2B application you can scan the barcode you want and place your order easily and quickly! Ask us to send you the passwords!

Designed and built in complete harmony with the B2B web platform, it comes to fill to the fullest all the possibilities you would like to have from a Digital Multi-tool! availability of codes and the date of receipt of products in our warehouses, add codes to your order simply by scanning the product and keep control of your orders! All this through your mobile!

- Availability of products
- Delivery date of the products in our warehouses
- Order entry
- Monitoring progress of the order
- Access to financial data

Now you can have all the information you need on your mobile phone instantly and easily with one scroll!

*Download the new EUROLAMP B2B mobile application from the App Store (iOS) or the Play Store (ANDROID).

Download & Install



Νέα δυνατότητα
παραγγελίας μέσω του app

EUROLAMP B2B

New ordering feature
through the app



Στη γκάμα των έξυπνων συσκευών για το σπίτι από τη EUROLAMP Smart, περιλαμβάνονται λαμπτήρες Wi-Fi, σύστημα ασφαλείας, αντάπτορες ρεύματος, πολύπριζα, «έξυπνα» τηλεχειριστήρια υπέρυθρων (IR remote controller), και εμπλουτίζεται συνεχώς με νέα είδη.

Η εφαρμογή EUROLAMP Smart app είναι εύκολη στη χρήση και είναι πλήρως συμβατή με όλες τις συσκευές EUROLAMP Smart WiFi, αλλά και όλες τις συσκευές που φέρουν την ένδειξη «Powered by TUYA». Άρα με μια εφαρμογή μπορεί ο χρήστης να ελέγξει όλες τις «έξυπνες» συσκευές χωρίς περιορισμούς.

Για την χρήση των Smart προϊόντων, είναι απαραίτητη η εγκατάσταση της εφαρμογής EUROLAMP SMART WI-FI στη συσκευή σας.

The range of smart home appliances from EUROLAMP Smart includes Wi-Fi Lamps, power adaptors, sockets, “smart” infrared remote controls, and new items are added continuously.

The EUROLAMP Smart app is easy to use and is fully compatible with all EUROLAMP Smart WiFi devices, as well as all devices with “Powered by TUYA” indication. The user can manage all the “smart” devices with one application, without restrictions.

For using the Smart Items, the EUROLAMP SMART WI-FI application must be installed to your device

Download & Install



Scan



Απαιτείται Android 4.4 και πάνω, & iOS 9.0 και πάνω.
Requires Android 4.4 or higher, & iOS 9.0 or higher.



Έξυπνο Σπίτι

Smart Home

New Energy Label

Νέα ενεργειακή ετικέτα

Για να βοηθηθούν οι καταναλωτές της ΕΕ να μειώσουν τους λογαριασμούς ενέργειας και το ανθρακικό τους αποτύπωμα, από τη Δευτέρα 1η Μαρτίου 2021, ισχύει μια νέα έκδοση της ευρέως αναγνωρισμένης ενεργειακής ετικέτας της ΕΕ. Ο νέος κανονισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης άλλαξε τον τρόπο υπολογισμού της ενεργειακής κλάσης καθώς και τον τρόπο που αυτή εμφανίζεται στις συσκευασίες.

Να τονίσουμε ότι δεν έχουν γίνει αλλαγές στα προϊόντα στα οποία εμφανίζεται η ενεργειακή κλάση με το νέο τρόπο υπολογισμού - η ποιότητα είναι ίδια καθώς και η απόδοση. Αυτό που έχει αλλάξει είναι ο τρόπος υπολογισμού της ενεργειακής κλάσης σύμφωνα με τον κανονισμό 2019/2015 της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Στους υπολογισμούς για τη νέα ενεργειακή κλάση, πλέον υπολογίζονται πολλοί παράγοντες όπως η κατευθυντικότητα, η τάση λειτουργίας κλπ.


To help EU consumers reduce their energy bills and carbon footprint, a brand new version of the widely recognized EU energy label comes into force from Monday 1 March 2021. The new European Directive which changes the way of calculation of the energy class, and the way which it appears on the packaging.

No changes were made at the products on which the energy class appears with the new energy label. Quality and efficiency are the same. The change which has been made, is the new way of calculation of the energy class, according to the European Directive 2019/2015.


In the calculation for the new energy class, many factors are calculated, such as directivity, operating voltage, etc.



Παλιά Ενεργειακή Ετικέτα Previous Energy Label

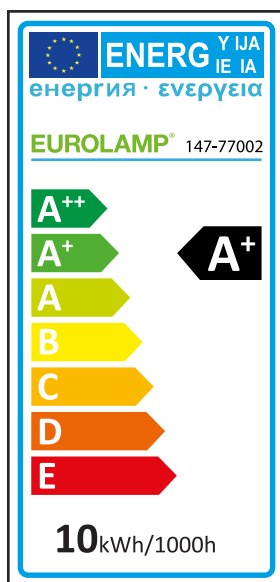

Νέα Ενεργειακή Ετικέτα New Energy Label

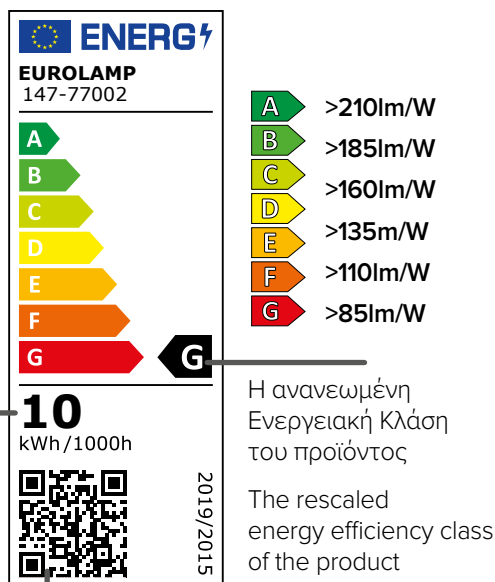

Η ενεργειακή κατανάλωση του προϊόντος

The energy consumption of the product

Η ανανεωμένη Ενεργειακή Κλάση του προϊόντος

The rescaled energy efficiency class of the product

Ο κωδικός QR δίνει πρόσβαση στα τεχνικά χαρακτηριστικά του προϊόντος

The QR code gives access to the data sheet of the product

Quality Classifications

Σήμανση ποιότητας



PRO SERIES

Κορυφαία ποιότητα και τελευταία τεχνολογία σε επιλεγμένα προϊόντα για οικιακή και επαγγελματική χρήση. Υψηλά standards ασφάλειας, μεγάλη διάρκεια ζωής και εγγύηση έως 5 έτη.

Premium quality and use of the most recent technological advancements, in a selected group of products that are suitable for domestic and commercial use. Higher safety standards, long lasting lifetime and up to 5 years of warranty.



PLUS SERIES

Σειρά πολύ καλής ποιότητας, σε μεγάλη γκάμα κωδικών για οικιακές, επαγγελματικές και βιομηχανικές χρήσεις.

A Higher Quality series with a wide range of products suitable for domestic, professional and industrial use.



VALUE SERIES

Η κατηγορία περιλαμβάνει προϊόντα οικιακής και εμπορικής χρήσης, υψηλής απόδοσης και χαμηλού κόστους.

This category consists of high efficiency and low in cost products, that are suitable for general domestic and commercial applications.

What is CRI and Its Importance in LED Lighting

Τι είναι ο CRI και η σημασία του στον φωτισμό LED

CRI είναι τα αρχικά του **Color Rendering Index - Δείκτης Απόδοσης Χρωμάτων**. Είναι μια μονάδα μέτρησης που αξιολογεί την ικανότητα μιας πηγής φωτός να αναπαράγει τα χρώματα των αντικειμένων με μεγαλύτερη ακρίβεια και πιστότητα, συγκριτικά με μια ιδανική πηγή φωτός, όπως το ηλιακό φως.


Η τιμή του CRI κυμαίνεται από 0 έως 100, όπου το 100 αντιπροσωπεύει την τέλεια απόδοση των χρωμάτων.

Μια λάμπα με CRI 80 θεωρείται καλή, αλλά με CRI 90 ή υψηλότερο, τα χρώματα αποδίδονται ακόμα πιο φυσικά. Αντίθετα, ένας CRI κάτω από 80 μπορεί να προκαλέσει αλλοίωση των χρωμάτων, δίνοντάς τους μια κιτρινωπή ή ξεθωριασμένη όψη, ενώ ενδέχεται να αλλάξει ακόμη και την απόχρωση των αντικειμένων.

CRI stands for **Color Rendering Index**. It is a measurement unit that evaluates a light source's ability to reproduce the colors of objects with greater accuracy and fidelity compared to an ideal light source, such as sunlight.

The CRI value ranges from 0 to 100, with 100 representing perfect color rendering.

A bulb with a CRI of 80 is considered good, but with a CRI of 90 or higher, colors appear even more natural. On the other hand, a CRI below 80 can cause color distortion, making them look yellowish or washed out, and it may even alter the actual shade of objects.

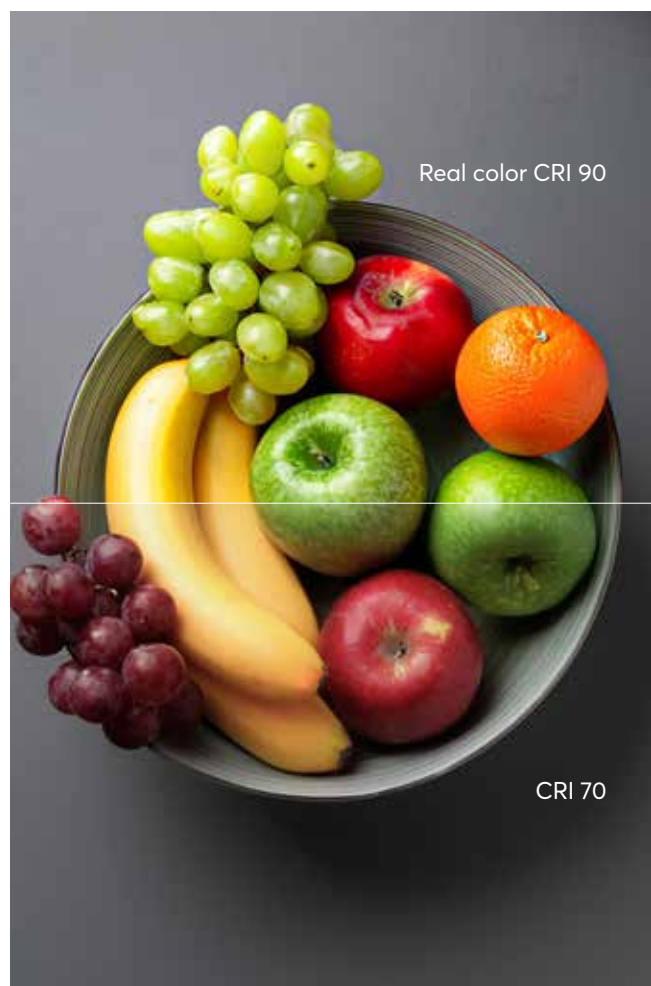



Icons Explanation

Επεξήγηση εικονιδίων

	Beam angle Γωνία δέσμης φωτός		Color rendering index Δείκτης χρωματικής απόδοσης		Lumen / Watt
	Dimmable Δυνατότητα ρύθμισης φωτεινότητας		Non Dimmable Μη δυνατότητα ρύθμισης φωτεινότητας		Years of warranty Χρόνια εγγύησης
	Ingress Protection Βαθμός στεγανότητας		Life time Διάρκεια ζωής		Switches On/Off Ενεργοποίηση-Απενεργοποίηση
	Operating Temperature Θερμοκρασία λειτουργίας		Appliance Class Τύπος Μόνωσης Καλωδίων		Resistance level Βαθμός αντίστασης
	Flicker Free Δεν τρεμοπαίζει		Battery Type Τύπος μπαταρίας		Lightning Protection Αντι-κεραυνική προστασία
	Lumen / Chip		Cable length Μήκος καλωδίου		Sound level Ένταση ήχου
	Test button Δοκιμαστικό κουμπί		Self Test Αυτόματος Έλεγχος		Sensor Type Τύπος Αισθητήρα
	Συσκευασία από ανακυκλώσιμα υλικά Packaging from recyclable materials				

Packaging Icons

Εικονίδια Συσκευασίας

						
Color Box with eurohole hanger	Color Box with window and eurohole hanger	Blister Packing	Blister with Clamshell & Eurohole	Color Box	Paper Sleeve Packing	Bulk Packing

Bulbs Bases

Βάσεις λαμπτήρων

											
E27 / E40	E14	B22	GU10	GU5,3	G4	G9	G5 / G13	GX53	G10Q	R7s	PAR56

Contents

Περιεχόμενα

	12	Πρωθητική προβολή προϊόντων Promotional Product Displays		175	Ταινίες LED LED Strips
	15	Λαμπτήρες LED Filament LED Filament Lamps		213	Εξαρτήματα Ταινιών LED LED Strip Accessories
	28	Λαμπτήρες LED Κοινής Χρήσης LED Lamps for Common Use		223	Dimmer, Ενισχυτές Σήματος, Dmx Χειριστήρια Dimmer, Signal Amplifiers, Dmx Controller
	55	Λαμπτήρες SMD LED Tube SMD Led Tubes		239	Τροφοδοτικά Για Ταινίες LED LED Strip Drivers
	61	Διακοσμητικοί Λαμπτήρες LED Decor LED Lamps		248	Προφίλ Αλουμινίου Για Ταινίες LED LED Strip System Profiles
	69	Λαμπτήρες Εξειδικευμένης Χρήσης Specialized Use Bulbs		261	Φωτιστικά LED Γραμμικά Χωνευτά & Εξωτερικά Linear LED Luminaires Recessed & Surface
	81	Λαμπτήρες LED SMD Βιομηχανικής & Επαγγελματικής Χρήσης Industrial & Professional Use LED SMD Lamps		290	Σποτ LED Ράγας & Μαγνητικής Ράγας Track Spot LED Lights & Magnetic Track
	85	Λαμπτήρες Φθορίου Fluorescent Lamp Tubes		304	Μαγνητική Ράγα 48W Magnetic Track 48W
	95	Μπαταρίες Batteries		316	Σποτ LED Ράγας 2 γραμμών Track Spot LED Lights 2 lines
	103	Φακοί Flashlights		326	Σποτ LED Ράγας 4 γραμμών Track Spot LED Lights 4 lines
	108	Φωτιστικά LED Πάνελ LED Lighting Panels		346	Φωτιστικά Πάγκου & Εσωτερικού Χώρου Countertop & Indoor Lights
	121	Φωτιστικά Χωνευτά LED SMD & COB LED SMD & COB Recessed Fixtures		356	Προβολείς LED Εξωτερικού Χώρου Επαγγελματικής Χρήσης Flood LED Lights For Outdoor Professional Use
	139	Φωτιστικά LED Εξωτερικά LED Fixtures Surface Mounted		377	Φωτιστικά Δρόμου LED Street LED Lights
	147	Σποτ Χωνευτά Αλουμινίου / Σταθερά / Κινητά / Στεγανά Spot Recessed Aluminum / Fixed / Movable / Waterproof		389	Καμπάνες LED High Bay LED
	156	Γύψινα Φωτιστικά LED Εσωτερικού Χώρου Plaster LED Indoor Lights		395	Φωτιστικά Πισίνας & Σποτ Συντριβανίου Pool Lights & Fountain Spots
	167	Φωτιστικά LED Εφεδρικού Φωτισμού Emergency LED Lighting			

Promotional Product Displays

Πρωθητική προβολή προϊόντων

Η EUROLAMP διαθέτει μια σειρά από ευπαρουσίαστα και λειτουργικά σταντ προϊόντων, κατάλληλα για κάθε επαγγελματικό χώρο. Ιδανικά για να προωθήσουν τα προϊόντα που σας διαθέτουμε. Η προμήθεια τους προϋποθέτει ελάχιστη ποσότητα παραγωγής προϊόντων. Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε απευθυνθείτε στον πωλητή που σας εξυπηρετεί.

EUROLAMP has a series of presentable and functional product stands, suitable for any professional space. Ideal to promote the products we have available to you. Their supply requires a minimum order quantity of products. For more information please contact the salesperson serving you.



147-99834
XTREME Batteries
Display / Σταντ
→ 50cm ↑ 170cm ↗ 35cm



147-99835
XTREME Batteries
Tabletop Display
Σταντ Πάγκου
→ 35cm ↑ 58,5cm ↗ 30cm



147-99804
Σταντ Λαμπτήρων
SMD LED
Bulbs Display
→ 53cm
↑ 175cm
↗ 33cm



147-99812
Σταντ Λαμπτήρων
LED FILAMENT
Bulbs Display
→ 53cm
↑ 180cm
↗ 33cm



147-99807
PRODUCTS
STAND
→ 60cm
↑ 85cm
↗ 80cm



147-99833
Σταντ Λαμπτήρων Πάγκου
LED SMD C-CLASS
Bulbs Display
→ 35cm ↑ 55cm ↗ 30cm

147-99831
Σταντ Λαμπτήρων
LED FILAMENT A-CLASS
Bulbs Display
→ 55cm ↑ 180cm ↗ 35cm



147-99843
Σταντ Λαμπτήρων
LED SMD A-CLASS
Pop Up Bulbs Display
→ 40cm
↑ 186cm
↗ 36cm



147-99812
Σταντ Λαμπτήρων
LED SMD C-CLASS
Bulbs Display
→ 55cm ↑ 180cm ↗ 35cm



147-99844
Σταντ Λαμπτήρων
LED FILAMENT C-CLASS
Pop Up Bulbs Display
→ 40cm
↑ 186cm
↗ 36cm

filament

PRO
SERIES

A

τέλειο φως! the perfect light

Γνωρίστε τους νέους λαμπτήρες LED Filament A-class που αλλάζουν τα δεδομένα στην οικονομία! Με ενεργειακή απόδοση 210Lm/W προσδίδουν το ίδιο φως με πολύ λιγότερη κατανάλωση σε σχέση με τους απλούς λαμπτήρες LED. Μοναδική επιλογή για τέλειο φως που θα διαρκέσει ...μια ζωή!

The new LED Filament A-class lamps change the status in energy economy! With an energy efficiency of 210Lm/W, they provide the same light with much less consumption than simple LED lamps. Unique choice for perfect light that will last ...a lifetime!

*Η ενεργειακή κλάση A αναφέρεται στην πιο πρόσφατη ενεργειακή σήμανση, σύμφωνα με τον κανονισμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (ΕΕ) 2019/2015
*Energy class A refers to the latest energy labeling, according to Commission delegated regulation (EU) 2019/2015 packaging

ULTRA
efficient

210Lm/W
κορυφαία απόδοση
excellent performance

50,000h
40 years
lifetime

60% οικονομία
energy saving

σε σύγκριση με τις κοινές λάμπες LED
comparing with standard SMD LED bulbs

ΕΓΓΥΗΤΗ • GUARANTEE
5
ΧΡΟΝΙΑ • YEARS

και σε νέα
οικολογική
συσκευασία!
new environment
friendly packaging!

Πιστοποιημένα χαρτιά FSC® με προέλευση από υπεύθυνες πηγές.
FSC® certified papers from responsible sources.



Λαμπτήρες
LED Filament

LED Filament
Lamps



filament

A-Class A60





E27 Base



Voltage 220-240V 50\60Hz • Lifetime 50.000h • On\Off 50.000

Cover Διάφανο \ Clear • Starting Time 0.5 sec • Operating Temperature -30° / +45°C

Υλικό Κατασκευής / Production Material Γυαλί & Βάση Αλουμινίου / Glass & Aluminium Base



Code	Barcode	Energy Class	Type	Watt	= Watt	Kelvin	Lumen	Dimension Ø (mm) †	Packing	MOQ	(€) Price
147-78305	5207227276408	A	A60	2.5	43	4000	525	60 x 106	1/10/50	5	3,85
147-78306	5207227276415	A	A60	4	62	4000	840	60 x 106	1/10/50	5	3,99
147-78307	5207227276422	A	A60	5	75	4000	1055	60 x 106	1/10/50	5	4,28
147-78308	5207227276439	A	A60	7.2	100	4000	1521	60 x 106	1/10/50	5	6,05
147-78310	5207227276446	A	A60	2.5	43	3000	525	60 x 106	1/10/50	5	3,85
147-78311	5207227276453	A	A60	4	62	3000	840	60 x 106	1/10/50	5	3,99
147-78312	5207227276460	A	A60	5	75	3000	1055	60 x 106	1/10/50	5	4,28
147-78313	5207227276477	A	A60	7.2	100	3000	1521	60 x 106	1/10/50	5	6,05

CROSS

filament A60 / A67





E27 Base



Voltage 220-240V 50\60Hz • Lifetime 25.000h • On\Off 25.000

Cover Διάφανο \ Clear • Starting Time 0.5 sec • Operating Temperature -30° / +45°C

Υλικό Κατασκευής / Production Material Γυαλί & Βάση Αλουμινίου / Glass & Aluminium Base



Code	Barcode	Energy Class	Type	Watt	= Watt	Kelvin	Lumen	Dimension Ø (mm) †	Packing	MOQ	(€) Price
147-78001	5207227030963	E	A60	4.2	40	6500	480	60 x 106	1/10/50	5	1,95
147-78002	5207227030970	E	A60	7	60	6500	806	60 x 106	1/10/50	5	2,40
147-78003	5207227037429	E	A60	9	75	6500	1055	60 x 106	1/10/50	5	2,85
147-78005	5207227030987	D	A67	11	105	6500	1600	67 x 121	1/10/50	5	3,32
147-78011	5207227037436	E	A60	4.2	40	4000	480	60 x 106	1/10/50	5	1,95
147-78012	5207227030994	E	A60	7	60	4000	806	60 x 106	1/10/50	5	2,40
147-78013	5207227037450	E	A60	9	75	4000	1055	60 x 106	1/10/50	5	2,85
147-78015	5207227031007	D	A67	11	105	4000	1600	67 x 121	1/10/50	5	3,32
147-78021	5207227031014	E	A60	4.2	40	2700	480	60 x 106	1/10/50	5	1,95
147-78022	5207227031021	E	A60	7	60	2700	806	60 x 106	1/10/50	5	2,40
147-78023	5207227031038	E	A60	9	75	2700	1055	60 x 106	1/10/50	5	2,80
147-78025	5207227031045	D	A67	11	105	2700	1600	67 x 121	1/10/50	5	2,80
147-78031	5207227031052	E	A60	4.2	40	3000	480	60 x 106	1/10/50	5	1,95
147-78032	5207227031069	E	A60	7	60	3000	806	60 x 106	1/10/50	5	2,40
147-78033	5207227031076	E	A60	9	75	3000	1055	60 x 106	1/10/50	5	2,85
147-78035	5207227031083	D	A67	11	105	3000	1600	67 x 121	1/10/50	5	3,32

CROSS filament A60 / A67



Voltage 220-240V 50\60Hz • Lifetime 25.000h • On\Off 25.000
Cover Διάφανο \ Clear • Starting Time 0.5 sec • Operating Temperature -30° / +45°C
Υλικό Κατασκευής / Production Material Γυαλί & Βάση Αλουμινίου / Glass & Aluminium Base



E27 Base



Code	Barcode	Energy Class	Type	Watt	= Watt	Kelvin	Lumen	Dimension Ø (mm) †	Packing	MOQ	(€) Price
147-78072	5207227031137	E	A60	7	105	3000	850	60 x 106	1/10/50	5	4,40
147-78076	5207227031915	E	A60	9	80	3000	1100	60 x 106	1/10/50	5	4,55
147-78077	5207227056949	D	A67	11	105	6500	1600	67 x 121	1/10/50	5	5,70
147-78078	5207227056970	D	A67	11	105	4000	1600	67 x 121	1/10/50	5	5,70
147-78079	5207227057007	D	A67	11	105	3000	1600	67 x 121	1/10/50	5	5,70

CROSS filament A60 / A67

Voltage 220-240V 50\60Hz • Lifetime 25.000h • On\Off 25.000
Cover Διάφανο \ Clear • Starting Time 0.5 sec • Operating Temperature -30° / +45°C
Υλικό Κατασκευής / Production Material Γυαλί & Βάση Αλουμινίου / Glass & Aluminium Base



E27 Base



Code	Barcode	Energy Class	Type	Watt	= Watt	Kelvin	Lumen	Dimension Ø (mm) †	Packing	MOQ	(€) Price
147-79011	5207227139123	F	A60	4.5	40	2700	480	60 x 106	1/10/50	10	2,10
147-79012	5207227139154	E	A60	7	60	2700	806	60 x 106	1/10/50	10	2,53



CROSS filament A60 Milky



E27 Base



Voltage 220-240V 50\60Hz • Lifetime 25.000h • On\Off 25.000

Cover Γαλακτούχα / Milky • Starting Time 0.5 sec • Operating Temperature -30° / +45°C

Υλικό Κατασκευής / Production Material Γυαλί & Βάση Αλουμινίου / Glass & Aluminium Base



Code	Barcode	Energy Class	Type	Watt	= Watt	Kelvin	Lumen	Dimension Ø (mm) ‡	Packing	MOQ	(€) Price
147-78413	5207227429187	E	A60	4.2	40	6500	480	60 x 106	1/10/50	5	2,58
147-78414	5207227429286	E	A60	7	66	6500	900	60 x 106	1/10/50	5	3,46
147-78415	5207227429385	E	A60	9	72	6500	1055	60 x 106	1/10/50	5	3,75
147-78416	5207227429484	D	A60	11	100	6500	1600	60 x 106	1/10/50	5	5,01
147-78423	5207227429217	E	A60	4.2	40	4000	480	60 x 106	1/10/50	5	2,58
147-78424	5207227429316	E	A60	7	66	4000	900	60 x 106	1/10/50	5	3,46
147-78425	5207227429415	E	A60	9	72	4000	1055	60 x 106	1/10/50	5	3,75
147-78426	5207227429514	D	A60	11	100	4000	1600	60 x 106	1/10/50	5	5,01
147-78433	5207227429248	E	A60	4.2	40	3000	480	60 x 106	1/10/50	5	2,58
147-78434	5207227429347	E	A60	7	66	3000	900	60 x 106	1/10/50	5	3,46
147-78435	5207227429446	E	A60	9	72	3000	1055	60 x 106	1/10/50	5	3,75
147-78436	5207227429545	D	A60	11	100	3000	1600	60 x 106	1/10/50	5	5,01



Code	Barcode	Energy Class	Type	Watt	= Watt	Kelvin	Lumen	Dimension Ø (mm) ‡	Packing	MOQ	(€) Price
147-78474	5207227429590	D	A60	11	100	4000	1600	60 x 106	1/10/50	5	6,21
147-78475	5207227429620	D	A60	11	100	3000	1600	60 x 106	1/10/50	5	6,21



CROSS
filament **A60 / A67**





B22 Base



Voltage 220-240V 50\60Hz • Lifetime 25.000h • On\Off 25.000

Cover Διάφανο \ Clear • Starting Time 0.5 sec • Operating Temperature -30° / +45°C

Υλικό Κατασκευής / Production Material Γυαλί & Βάση Αλουμινίου / Glass & Aluminium Base



Code	Barcode	Energy Class	Type	Watt	= Watt	Kelvin	Lumen	Dimension Ø (mm) †	Packing	MOQ	(€) Price
147-78042	5207227031090	E	A60	9	75	6500	1055	60 x 106	1/10/50	5	2,85
147-78043	5207227031106	D	A67	11	105	6500	1600	67 x 121	1/10/50	5	3,40
147-78062	5207227031113	E	A60	9	75	3000	1055	60 x 106	1/10/50	5	2,85
147-78063	5207227031120	D	A67	11	105	3000	1600	67 x 121	1/10/50	5	3,40



Code	Barcode	Energy Class	Type	Watt	= Watt	Kelvin	Lumen	Dimension Ø (mm) †	Packing	MOQ	(€) Price
147-78047	5207227117305	D	A67	11	105	6500	1600	67 x 121	1/10/50	5	4,00
147-78067	5207227117336	D	A67	11	105	3000	1600	67 x 121	1/10/50	5	4,00







filament A-Class C35



Voltage 220-240V 50\60Hz • Lifetime 50.000h • On\Off 50.000
Cover Διάφανο \ Clear • Starting Time 0.5 sec • Operating Temperature -30° / +45°C
Υλικό Κατασκευής / Production Material Γυαλί & Βάση Αλουμινίου / Glass & Aluminium Base



E14 Base



Code	Barcode	Energy Class	Type	Watt	= Watt	Kelvin	Lumen	Dimension Ø (mm) ↓	Packing	MOQ	(€) Price
147-78324	5207227276484	A	C35	2.5	43	4000	525	35 x 120	1/10/50	5	4,12
147-78327	5207227276491	A	C35	2.5	43	3000	525	35 x 120	1/10/50	5	4,12


CROSS filament C37



Voltage 220-240V 50\60Hz • Lifetime 25.000h • On\Off 25.000
Cover Διάφανο \ Clear • Starting Time 0.5 sec • Operating Temperature -30° / +45°C
Υλικό Κατασκευής / Production Material Γυαλί & Βάση Αλουμινίου / Glass & Aluminium Base



E14 Base



Code	Barcode	Energy Class	Type	Watt	= Watt	Kelvin	Lumen	Dimension Ø (mm) ↓	Packing	MOQ	(€) Price
147-78100	5207227036187	E	C37	2.2	25	6500	250	35 x 98	1/10/50	5	1,45
147-78101	5207227036194	E	C37	4.2	40	6500	480	35 x 98	1/10/50	5	1,65
147-78102	5207227036200	E	C37	6.5	60	6500	806	35 x 98	1/10/50	5	2,52
147-78110	5207227036231	E	C37	2.2	25	4000	250	35 x 98	1/10/50	5	1,45
147-78111	5207227036248	E	C37	4.2	40	4000	480	35 x 98	1/10/50	5	1,65
147-78112	5207227036255	E	C37	6.5	60	4000	806	35 x 98	1/10/50	5	2,52
147-78120	5207227036286	E	C37	2.2	25	3000	250	35 x 98	1/10/50	5	1,45
147-78121	5207227036293	E	C37	4.2	40	3000	480	35 x 98	1/10/50	5	1,65
147-78122	5207227036309	E	C37	6.5	60	3000	806	35 x 98	1/10/50	5	2,52
147-78130	5207227036330	E	C37	2.2	25	2700	250	35 x 98	1/10/50	5	1,45
147-78131	5207227036347	E	C37	4.2	40	2700	480	35 x 98	1/10/50	5	1,65
147-78132	5207227036354	E	C37	6.5	60	2700	806	35 x 98	1/10/50	5	2,52



Code	Barcode	Energy Class	Type	Watt	= Watt	Kelvin	Lumen	Dimension Ø (mm) ↓	Packing	MOQ	(€) Price
147-78173	5207227036408	E	C37	6.5	60	3000	806	35 x 98	1/10/50	5	4,00
147-78183	5207227143298	E	C37	6.5	60	2700	806	35 x 98	1/10/50	5	4,00

CROSS
filament

C37



Voltage 220-240V 50\60Hz • Lifetime 25.000h • On\Off 25.000
Cover Διάφανο \ Clear • Starting Time 0.5 sec • Operating Temperature -30° / +45°C
Υλικό Κατασκευής / Production Material Γυαλί & Βάση Αλουμινίου / Glass & Aluminium Base



E14 Base

PLUS
SERIES

CRI
Ra
>90

BEAM ANGLE
360°

NON
DIMMABLE

2
YEARS
WARRANTY

Code	Barcode	Energy Class	Type	Watt	= Watt	Kelvin	Lumen	Dimension Ø (mm) ↓	Packing	MOQ	(€) Price
147-79103	5207227109225	E	C37	6.5	60	6500	806	35 x 98	1/10/50	5	2,80
147-79111	5207227140693	F	C37	4.5	40	2700	480	35 x 98	1/10/50	5	1,95

CROSS
filament

C35 Milky



NEW

Voltage 220-240V 50\60Hz • Lifetime 25.000h • On\Off 25.000
Cover Γαλακτούχα / Milky • Starting Time 0.5 sec • Operating Temperature -30° / +45°C
Υλικό Κατασκευής / Production Material Γυαλί & Βάση Αλουμινίου / Glass & Aluminium Base



E14 Base

PLUS
SERIES

CRI
Ra
>90

BEAM ANGLE
360°

NON
DIMMABLE

2
YEARS
WARRANTY

Code	Barcode	Energy Class	Type	Watt	= Watt	Kelvin	Lumen	Dimension Ø (mm) ↓	Packing	MOQ	(€) Price
147-78140	5207227429651	E	C35	4.2	40	6500	480	35 x 98	1/10/50	5	2,26
147-78141	5207227429750	E	C35	6.5	55	6500	806	35 x 98	1/10/50	5	2,93
147-78150	5207227429682	E	C35	4.2	40	4000	480	35 x 98	1/10/50	5	2,26
147-78151	5207227429781	E	C35	6.5	55	4000	806	35 x 98	1/10/50	5	2,93
147-78160	5207227429712	E	C35	4.2	40	3000	480	35 x 98	1/10/50	5	2,26
147-78161	5207227429811	E	C35	6.5	55	3000	806	35 x 98	1/10/50	5	2,93

CROSS
filament

C37 Frost




Voltage 220-240V 50\60Hz • Lifetime 25.000h • On\Off 25.000

Cover Ημιδιάφανο / Frost • Starting Time 0.5 sec • Operating Temperature -30° / +45°C

Υλικό Κατασκευής / Production Material Γυαλί & Βάση Αλουμινίου / Glass & Aluminium Base



E14 Base



Code	Barcode	Energy Class	Type	Watt	= Watt	Kelvin	Lumen	Dimension Ø (mm) †	Packing	MOQ	(€) Price
147-78104	5207227036217	F	C37	4.5	40	6500	480	35 x 98	1/10/50	5	1,65
147-78105	5207227036224	E	C37	6.5	60	6500	806	35 x 98	1/10/50	5	2,52



Code	Barcode	Energy Class	Type	Watt	= Watt	Kelvin	Lumen	Dimension Ø (mm) †	Packing	MOQ	(€) Price
147-78152	5207227055812	F	C37	4.5	40	6500	480	35 x 98	1/10/50	5	2,80
147-78154	5207227064180	E	C37	6.5	60	6500	806	35 x 98	1/10/50	5	2,75
147-78162	5207227055829	E	C37	4.2	40	4000	480	35 x 98	1/10/50	5	2,80
147-78172	5207227036392	E	C37	4.2	40	3000	480	35 x 98	1/10/50	5	2,80

CROSS
filament

F37 Long Tip




Voltage 220-240V 50\60Hz • Lifetime 25.000h • On\Off 25.000

Cover Διάφανο / Clear • Starting Time 0.5 sec • Operating Temperature -30° / +45°C

Υλικό Κατασκευής / Production Material Γυαλί & Βάση Αλουμινίου / Glass & Aluminium Base



E14 Base



Code	Barcode	Energy Class	Type	Watt	= Watt	Kelvin	Lumen	Dimension Ø (mm) †	Packing	MOQ	(€) Price
147-78176	5207227073892	E	F37	4.2	40	2700	480	35 x 119	1/10/50	5	3,05



filament **T25**


Voltage 220-240V 50\60Hz • Lifetime 25.000h • On\Off 25.000

Cover Διάφανο / Clear • Starting Time 0.5 sec • Operating Temperature -30° / +45°C


Υλικό Κατασκευής / Production Material Γυαλί & Βάση Αλουμινίου / Glass & Aluminium Base



E14 Base



Code	Barcode	Energy Class	Type	Watt	= Watt	Kelvin	Lumen	Dimension Ø (mm) †	Packing	MOQ	(€) Price
147-78492	5207227276620	E	T25	2.2	25	3000	250	25 x 83	1/10/50	10	1,47
147-78497	5207227276637	E	T25	4.2	40	3000	470	25 x 83	1/10/50	10	1,65

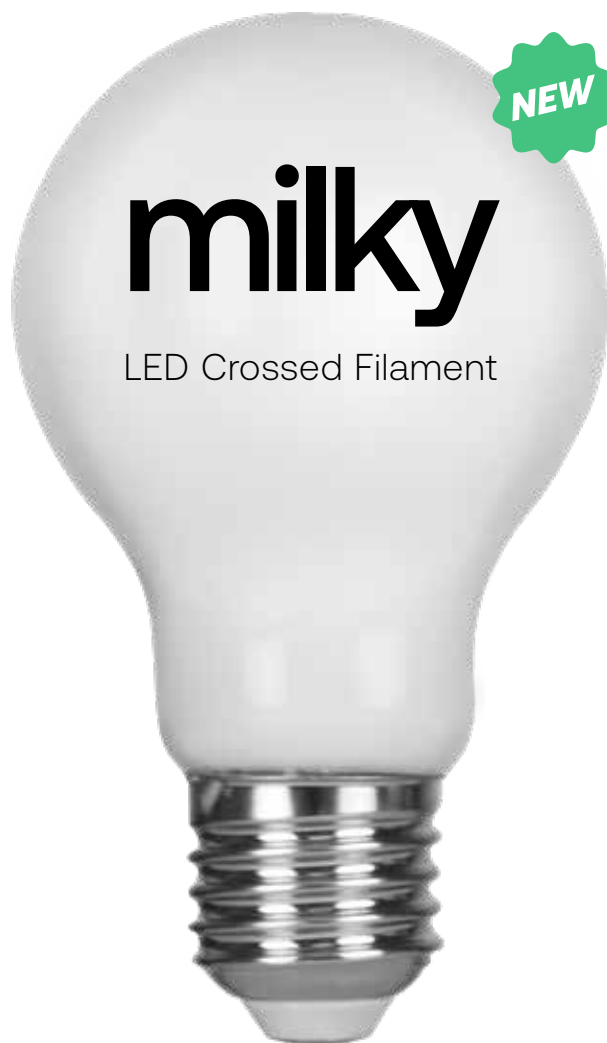

Ομοιόμορφο φως,
ξεκούραστη ατμόσφαιρα!
Even light, relaxing atmosphere!

Οι LED Milky λαμπτήρες της EUROLAMP προσφέρουν ισομερή διάχυση φωτός, μειώνοντας τη θαμπάδα και την κόπωση των ματιών. Ιδανικοί για ζεστή και χαλαρωτική ατμόσφαιρα, με απόδοση 110 lm/W.

EUROLAMP LED Milky bulbs provide uniform light distribution, reducing glare and eye strain. Ideal for a warm and calming ambiance, with an efficiency of 110 lm/W.

ομοιόμορφη
διάχυση φωτός
uniform light distribution

μειώνει τη θαμπάδα
και την κόπωση των ματιών
reduces glare and eye strain

δημιουργεί
πιο ήρεμη ατμόσφαιρα
creates a more relaxing atmosphere

110 lm/W
υψηλή απόδοση
high efficiency

EUROLAMP®


CROSS filament

G45


Voltage 220-240V 50\60Hz • Lifetime 25.000h • On\Off 25.000
Cover Διάφανο / Clear • Starting Time 0.5 sec • Operating Temperature -30° / +45°C
Υλικό Κατασκευής / Production Material Γυαλί & Βάση Αλουμινίου / Glass & Aluminium Base



E14 Base



Code	Barcode	Energy Class	Type	Watt	= Watt	Kelvin	Lumen	Dimension Ø (mm) †	Packing	MOQ	(€) Price
147-78211	5207227036439	E	G45	4.2	40	4000	480	45 x 78	1/10/50	5	1,65
147-78212	5207227036446	E	G45	6.5	60	4000	806	45 x 78	1/10/50	5	2,52
147-78221	5207227036460	E	G45	4.2	40	3000	480	45 x 78	1/10/50	5	1,65
147-78222	5207227036477	E	G45	6.5	60	3000	806	45 x 78	1/10/50	5	2,52
147-78231	5207227036507	E	G45	4.2	40	2700	480	45 x 78	1/10/50	5	1,65
147-78232	5207227036514	E	G45	6.5	60	2700	806	45 x 78	1/10/50	5	2,52




Code	Barcode	Energy Class	Type	Watt	= Watt	Kelvin	Lumen	Dimension Ø (mm) †	Packing	MOQ	(€) Price
147-78272	5207227036590	E	G45	6.5	60	3000	806	45 x 74	1/10/50	5	4,00

CROSS filament

G45


E27 Base



Voltage 220-240V 50\60Hz • Lifetime 25.000h • On\Off 25.000
Cover Διάφανο / Clear • Starting Time 0.5 sec • Operating Temperature -30° / +45°C
Υλικό Κατασκευής / Production Material Γυαλί & Βάση Αλουμινίου / Glass & Aluminium Base

Code	Barcode	Energy Class	Type	Watt	= Watt	Kelvin	Lumen	Dimension Ø (mm) †	Packing	MOQ	(€) Price
147-78251	5207227036545	E	G45	4.2	40	4000	480	45 x 74	1/10/50	5	1,65
147-78252	5207227036552	E	G45	6.5	60	4000	806	45 x 74	1/10/50	5	2,52
147-78260	5207227064258	F	G45	2.5	25	3000	250	45 x 74	1/10/50	5	1,45
147-78261	5207227036569	E	G45	4.2	40	3000	480	45 x 74	1/10/50	5	1,65
147-78262	5207227036576	E	G45	6.5	60	3000	806	45 x 74	1/10/50	5	2,52
147-78291	5207227117367	E	G45	4.2	40	2700	480	45 x 74	1/10/50	5	1,65
147-78292	5207227117381	E	G45	6.5	60	2700	806	45 x 74	1/10/50	5	2,52



Code	Barcode	Energy Class	Type	Watt	= Watt	Kelvin	Lumen	Dimension Ø (mm) †	Packing	MOQ	(€) Price
147-78282	5207227036606	E	G45	6.5	60	3000	806	45 x 74	1/10/50	5	4,00

Λαμπτήρες για γιρλάντες φωτισμού
Bulbs for lighting garlands



filament G45



E27 Base



Voltage 220-240V 50\60Hz • Lifetime 25.000h • On\Off 25.000
Cover Διάφανο / Clear • Starting Time 0.5 sec • Operating Temperature -30° / +45°C
Υλικό Κατασκευής / Production Material Γυαλί & Βάση Αλουμινίου / Glass & Aluminium Base



Code	Barcode	Energy Class	Type	Watt	= Watt	Kelvin	Lumen	Dimension Ø (mm) ↓	Packing	MOQ	(€) Price
147-78253	5207227276644	F	G45	1	10	4000	90	45 x 70	1/10/50	10	1,05
147-78263	5207227276668	F	G45	1	10	3000	90	45 x 70	1/10/50	10	1,05

Λαμπτήρες για γιρλάντες φωτισμού
Bulbs for lighting garlands


filament G45



B22 Base



Voltage 220-240V 50\60Hz • Lifetime 25.000h • On\Off 25.000
Cover Διάφανο / Clear • Starting Time 0.5 sec • Operating Temperature -30° / +45°C
Υλικό Κατασκευής / Production Material Γυαλί & Βάση Αλουμινίου / Glass & Aluminium Base



Code	Barcode	Energy Class	Type	Watt	= Watt	Kelvin	Lumen	Dimension Ø (mm) ↓	Packing	MOQ	(€) Price
147-78268	5207227276675	F	G45	1	10	3000	90	45 x 70	1/10/50	10	1,05





filament A-Class G95 / G125




E27 Base



Voltage 220-240V 50\60Hz • Lifetime 50.000h • On\Off 50.000

Cover Διάφανο / Clear • Starting Time 0.5 sec • Operating Temperature -30° / +45°C

Υλικό Κατασκευής / Production Material Γυαλί & Βάση Αλουμινίου / Glass & Aluminium Base



Code	Barcode	Energy Class	Type	Watt	= Watt	Kelvin	Lumen	Dimension Ø (mm) ‡	Packing	MOQ	(€) Price
147-78366	5207227276545	A	G95	4	62	4000	840	95 x 140	1/5/20	5	6,90
147-78368	5207227276552	A	G95	7.2	100	4000	1521	95 x 140	1/5/20	5	8,10
147-78371	5207227276569	A	G95	4	62	3000	840	95 x 140	1/5/20	5	6,90
147-78373	5207227276576	A	G95	7.2	100	3000	1521	95 x 140	1/5/20	5	8,10
147-78388	5207227276590	A	G125	7.2	100	4000	1521	125 x 178	1/5/20	5	8,90
147-78393	5207227276613	A	G125	7.2	100	3000	1521	125 x 178	1/5/20	5	8,90

CROSS filament G95 / G125




E27 Base



Voltage 220-240V 50\60Hz • Lifetime 25.000h • On\Off 25.000

Cover Διάφανο / Clear • Starting Time 0.5 sec • Operating Temperature -30° / +45°C

Υλικό Κατασκευής / Production Material Γυαλί & Βάση Αλουμινίου / Glass & Aluminium Base



Code	Barcode	Energy Class	Type	Watt	= Watt	Kelvin	Lumen	Dimension Ø (mm) ‡	Packing	MOQ	(€) Price
147-78421	5207227036637	E	G95	8	75	3000	1055	95 x 142	1/5/20	5	4,05
147-78422	5207227036644	D	G95	11	105	3000	1600	95 x 142	1/5/20	5	4,70
147-78451	5207227036675	E	G125	8	75	3000	1055	125 x 180	1/5/20	5	5,68
147-78452	5207227036682	D	G125	11	105	3000	1600	125 x 180	1/5/20	5	6,05



Code	Barcode	Energy Class	Type	Watt	= Watt	Kelvin	Lumen	Dimension Ø (mm) ‡	Packing	MOQ	(€) Price
147-78460	5207227055836	D	G95	11	105	6500	1600	95 x 142	1/5/20	5	6,85
147-78461	5207227036699	D	G95	11	105	4000	1600	95 x 142	1/5/20	5	6,85
147-78471	5207227036712	D	G95	11	105	3000	1600	95 x 142	1/5/20	5	6,85
147-78472	5207227036729	D	G125	11	105	3000	1600	125 x 180	1/5/20	5	8,55

CROSS
filament

G95 / G125





Voltage 220-240V 50\60Hz • Lifetime 25.000h • On\Off 25.000

Cover Γαλακτούχα / Milky • Starting Time 0.5 sec • Operating Temperature -30° / +45°C

Υλικό Κατασκευής / Production Material Γυαλί & Βάση Αλουμινίου / Glass & Aluminium Base



E27 Base



Code	Barcode	Energy Class	Type	Watt	= Watt	Kelvin	Lumen	Dimension Ø (mm) ‡	Packing	MOQ	(€) Price
147-78411	5207227036613	D	G95	7.8	75	4000	1055	95 x 142	1/5/20	5	4,90
147-78441	5207227036651	E	G125	8	75	4000	1055	125 x 180	1/5/20	5	6,10



filament
A-Class

ST64




Voltage 220-240V 50\60Hz • Lifetime 50.000h • On\Off 50.000

Cover Διάφανο / Clear • Starting Time 0.5 sec • Operating Temperature -30° / +45°C

Υλικό Κατασκευής / Production Material Γυαλί & Βάση Αλουμινίου / Glass & Aluminium Base



E27 Base



Code	Barcode	Energy Class	Type	Watt	= Watt	Kelvin	Lumen	Dimension Ø (mm) ‡	Packing	MOQ	(€) Price
147-78346	5207227276507	A	ST64	4	62	4000	840	64 x 140	1/10/50	5	4,85
147-78351	5207227276521	A	ST64	4	62	3000	840	64 x 140	1/10/50	5	4,85



CROSS
filament

ST64


Voltage 220-240V 50\60Hz • Lifetime 25.000h • On\Off 25.000

Cover Διάφανο / Clear • Starting Time 0.5 sec • Operating Temperature -30° / +45°C

Υλικό Κατασκευής / Production Material Γυαλί & Βάση Αλουμινίου / Glass & Aluminium Base




E27 Base



Code	Barcode	Energy Class	Type	Watt	= Watt	Kelvin	Lumen	Dimension Ø (mm) ‡	Packing	MOQ	(€) Price
147-78480	5207227057038	D	ST64	11	105	6500	1600	64 x 140	1/10/50	5	5,50
147-78481	5207227057069	D	ST64	11	105	4000	1600	64 x 140	1/10/50	5	5,50
147-78482	5207227036736	D	ST64	11	105	3000	1600	64 x 140	1/10/50	5	5,50



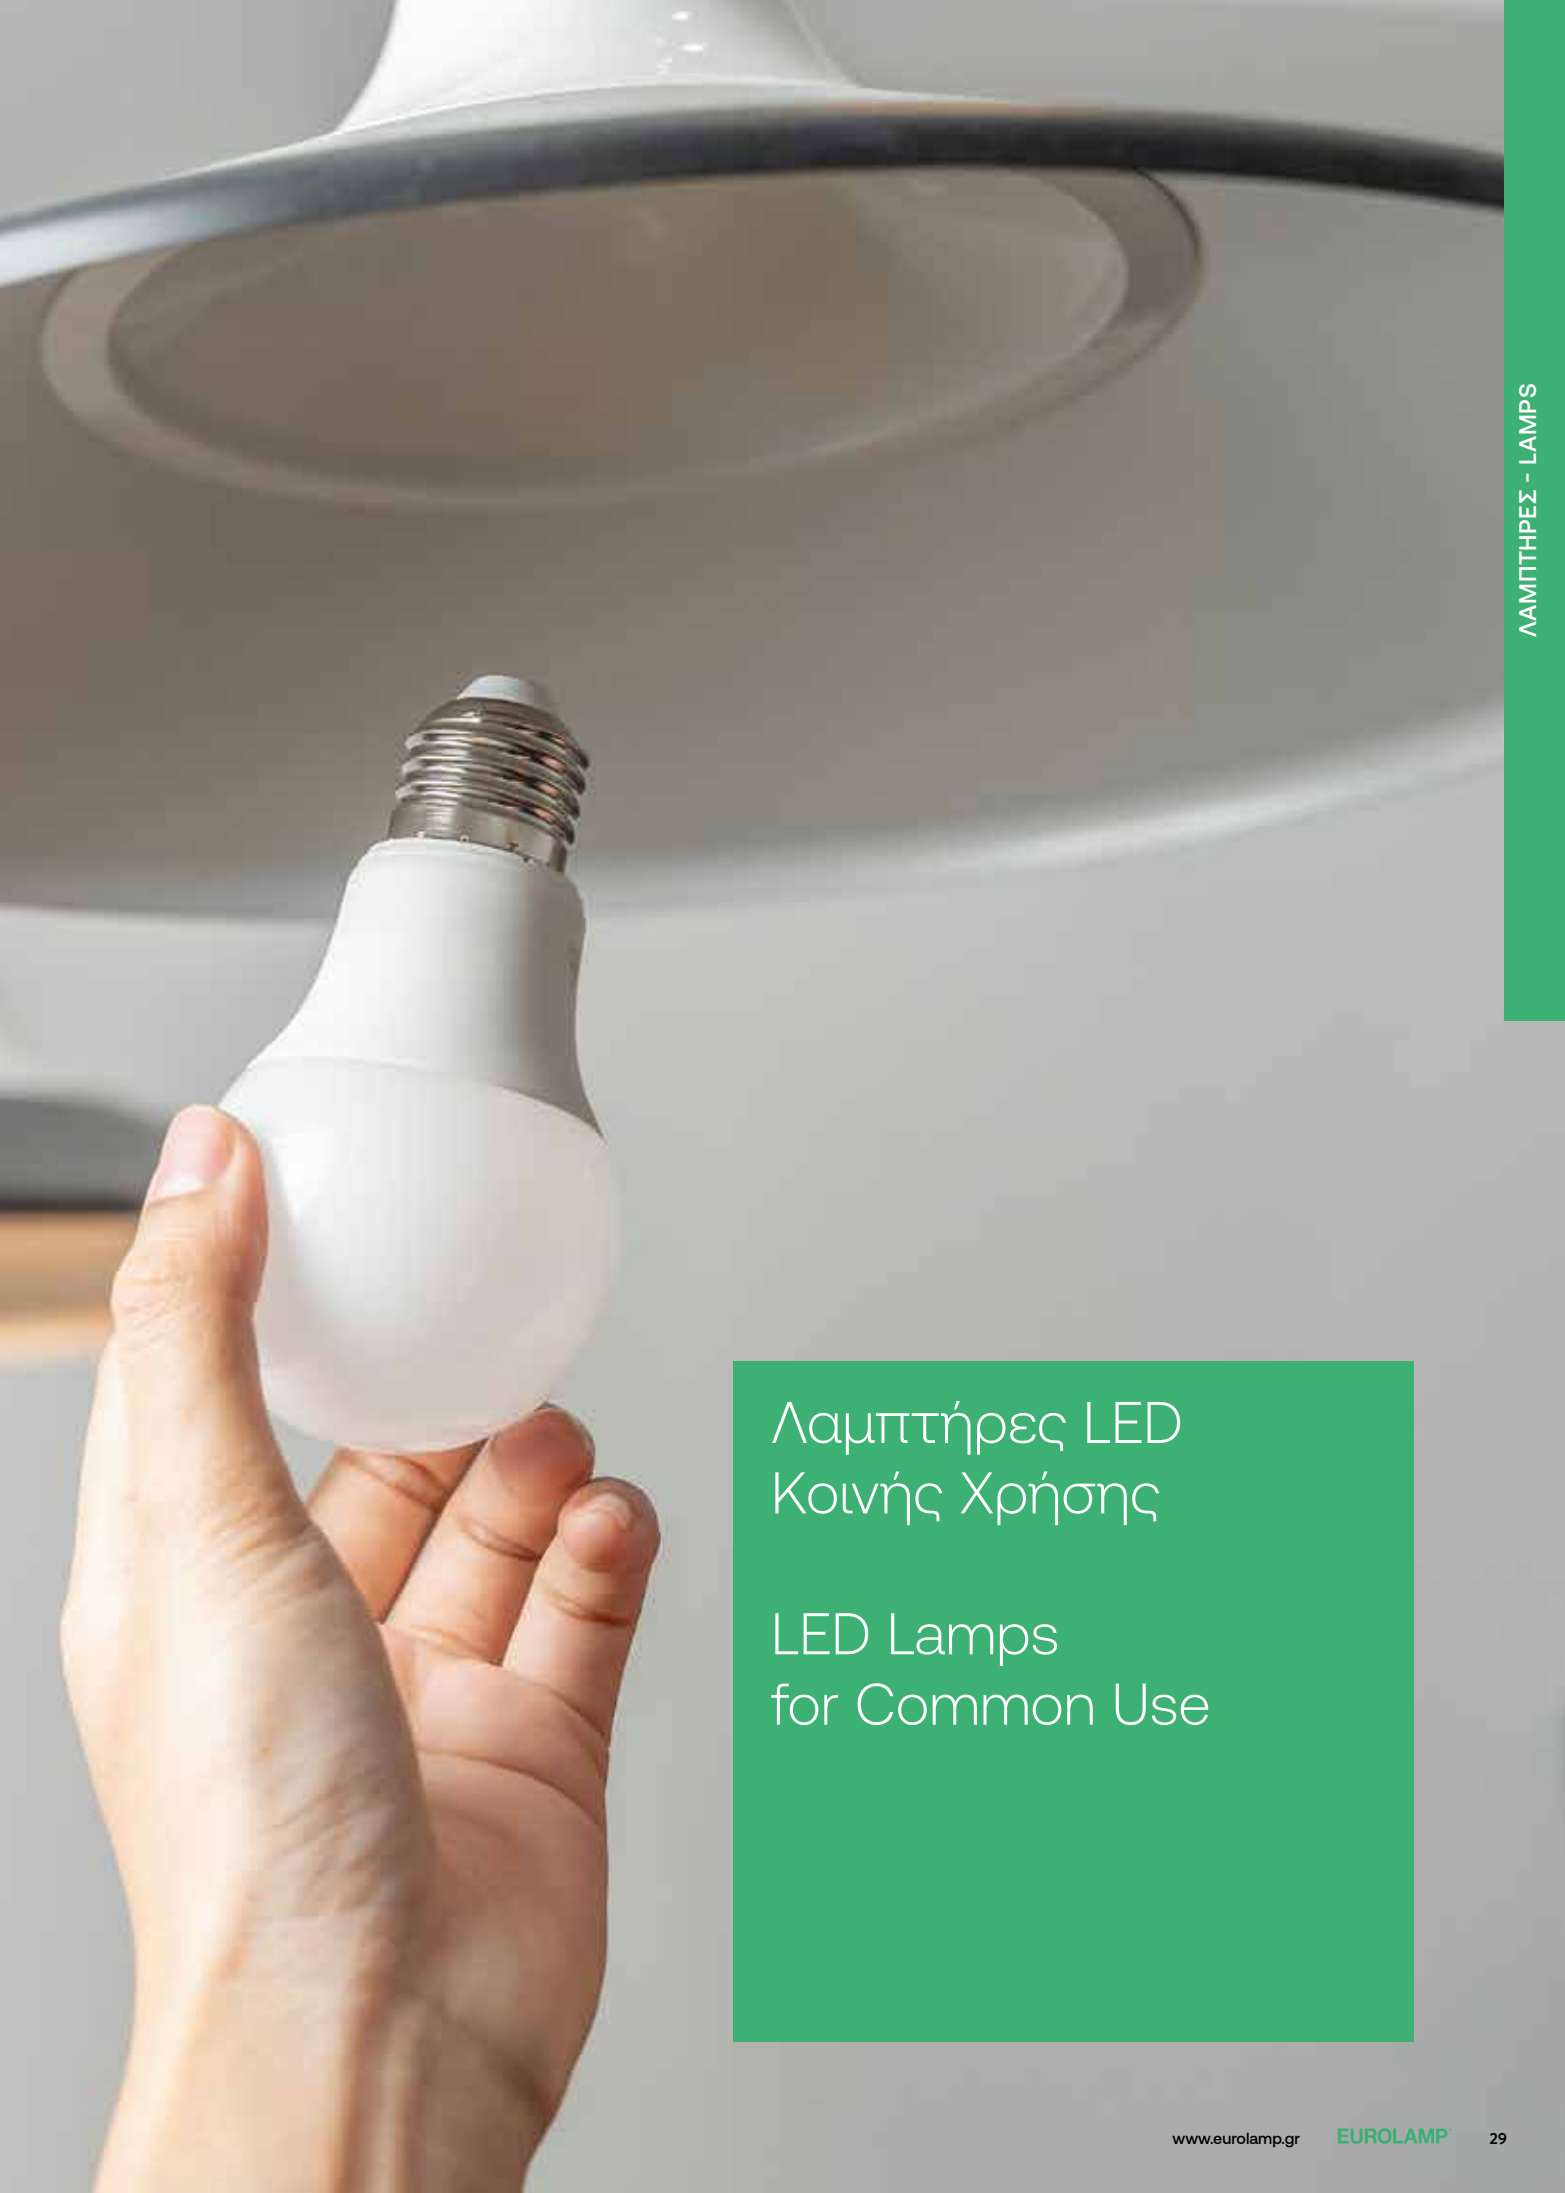

Λαμπτήρες LED
Κοινής Χρήσης

LED Lamps
for Common Use

SMD
2835

A60



E27 Base



Voltage 175-265V 50\60Hz • Lifetime 40.000h • On\Off 50.000

Cover Ημιδιάφανο / Frost • Starting Time 0.5 sec • Operating Temperature -30° / +45°C

Υλικό / Material Πλαστικό με Ψύκτρα Αλουμινίου/ Plastic with Aluminium Heatsink



Code	Barcode	Energy Class	Type	Watt	= Watt	Kelvin	Lumen	Dimension Ø (mm) ‡	Packing	MOQ	(€) Price
147-77110	5207227174704	C	A60	2.9	40	6500	470	60 x 108	1\10\50	10	1,79
147-77111	5207227174711	C	A60	5	60	6500	806	60 x 108	1\10\50	10	1,98
147-77112	5207227174728	C	A60	6.5	75	6500	1055	60 x 108	1\10\50	10	2,43
147-77113	5207227174735	C	A60	9.5	100	6500	1521	60 x 112	1\10\50	10	3,04
147-77120	5207227174759	C	A60	2.9	40	4000	470	60 x 108	1\10\50	10	1,79
147-77121	5207227174766	C	A60	5	60	4000	806	60 x 108	1\10\50	10	1,98
147-77122	5207227174773	C	A60	6.5	75	4000	1055	60 x 108	1\10\50	10	2,43
147-77123	5207227174780	C	A60	9.5	100	4000	1521	60 x 112	1\10\50	10	3,04
147-77130	5207227174803	C	A60	2.9	40	3000	470	60 x 108	1\10\50	10	1,79
147-77131	5207227174810	C	A60	5	60	3000	806	60 x 108	1\10\50	10	1,98
147-77132	5207227174827	C	A60	6.5	75	3000	1055	60 x 108	1\10\50	10	2,43
147-77133	5207227174834	C	A60	9.5	100	3000	1521	60 x 112	1\10\50	10	3,04



SMD
2835

A60



E27 Base



Voltage 175-250V 50\60Hz • Lifetime 25.000h • On\Off 25.000

Cover Ημιδιάφανο / Frost • Starting Time 0.5 sec • Operating Temperature -30° / +45°C

Υλικό / Material Πλαστικό με Ψύκτρα Αλουμινίου/ Plastic with Aluminium Heatsink



Code	Barcode	Energy Class	Type	Watt	= Watt	Kelvin	Lumen	Dimension Ø (mm) ‡	Packing	MOQ	(€) Price
147-77000	5207227112560	F	A60	4.9	40	6500	480	60 x 107	1\10\50	10	1,07
147-77001	5207227112591	F	A60	7	50	6500	650	60 x 107	1\10\50	10	1,21
147-77002	5207227112621	F	A60	8.8	60	6500	810	60 x 108	1\10\50	10	1,25
147-77003	5207227112652	F	A60	11.1	75	6500	1055	60 x 112	1\10\50	10	1,47
147-77004	5207227112683	F	A60	15	105	6500	1521	60 x 124	1\10\50	10	1,83
147-77010	5207227112867	F	A60	4.9	40	4000	480	60 x 107	1\10\50	10	1,07
147-77011	5207227112898	F	A60	7	50	4000	650	60 x 107	1\10\50	10	1,21
147-77012	5207227112928	F	A60	8.8	60	4000	810	60 x 108	1\10\50	10	1,25
147-77013	5207227112959	F	A60	11.1	75	4000	1055	60 x 112	1\10\50	10	1,47
147-77014	5207227112980	F	A60	15	105	4000	1521	60 x 124	1\10\50	10	1,83
147-77020	5207227263484	F	A60	4.9	40	3000	480	60 x 107	1\10\50	10	1,07
147-77021	5207227263514	F	A60	7	50	3000	650	60 x 107	1\10\50	10	1,21
147-77022	5207227263545	F	A60	8.8	60	3000	810	60 x 108	1\10\50	10	1,25
147-77023	5207227263576	F	A60	11.1	75	3000	1055	60 x 112	1\10\50	10	1,47
147-77024	5207227283178	F	A60	15	105	3000	1521	60 x 124	1\10\50	10	1,83
147-77030	5207227112713	F	A60	4.9	40	2700	480	60 x 107	1\10\50	10	1,07
147-77031	5207227112744	F	A60	7	50	2700	650	60 x 107	1\10\50	10	1,21
147-77032	5207227112775	F	A60	8.8	60	2700	810	60 x 108	1\10\50	10	1,25
147-77033	5207227112805	F	A60	11.1	75	2700	1055	60 x 110	1\10\50	10	1,47
147-77034	5207227112836	F	A60	15	105	2700	1521	60 x 124	1\10\50	10	1,83



SMD
2835

A60 / A80 Ceramic



E27 Base



Voltage 175-250V 50\60Hz • Lifetime 25.000h • On\Off 25.000

Cover Ημιδιάφανο / Frost • Starting Time 0.5 sec • Operating Temperature -30° / +45°C

Υλικό / Material Πλαστικό με Ψύκτρα Αλουμινίου/ Plastic with Aluminium Heatsink



Code	Barcode	Energy Class	Type	Watt	= Watt	Kelvin	Lumen	Dimension Ø (mm) ‡	Packing	MOQ	(€) Price
147-77006	5207227115660	E	A60	17	120	6500	2040	60 x 127	1\10\50	5	5,10
147-77007	5207227115844	E	A80	24	155	6500	2800	80 x 161	1\10\30	5	7,85
147-77016	5207227116810	E	A60	17	120	4000	2040	60 x 127	1\10\50	5	5,10
147-77017	5207227115721	E	A80	24	155	4000	2800	80 x 161	1\10\30	5	7,85
147-77026	5207227283185	E	A60	17	120	3000	2040	60 x 127	1\10\50	5	5,10
147-77027	5207227283192	E	A80	24	155	3000	2800	80 x 161	1\10\30	5	7,85
147-77036	5207227115691	E	A60	17	120	2700	2040	60 x 127	1\10\50	5	5,10
147-77037	5207227116841	E	A80	24	155	2700	2800	80 x 161	1\10\30	5	7,85

SMD
2835

A60



B22 Base



Voltage 175-250V 50\60Hz • Lifetime 25.000h • On\Off 25.000

Cover Ημιδιάφανο / Frost • Starting Time 0.5 sec • Operating Temperature -30° / +45°C

Υλικό / Material Πλαστικό με Ψύκτρα Αλουμινίου/ Plastic with Aluminium Heatsin



Code	Barcode	Energy Class	Type	Watt	= Watt	Kelvin	Lumen	Dimension Ø (mm) ‡	Packing	MOQ	(€) Price
147-77040	5207227116865	G	A60	6	40	6500	480	60 x 107	1\10\50	10	1,07
147-77041	5207227116872	G	A60	8	50	6500	650	60 x 107	1\10\50	10	1,21
147-77042	5207227113017	F	A60	8.8	60	6500	810	60 x 107	1\10\50	10	1,25
147-77043	5207227113222	F	A60	11.1	75	6500	1055	60 x 110	1\10\50	10	1,47
147-77044	5207227113253	F	A60	15	100	6500	1521	60 x 121	1\10\50	10	1,83
147-77046	5207227116889	E	A60	20	120	6500	2040	60 x 127	1\10\30	5	5,10
147-77050	5207227116896	F	A60	4.9	40	4000	480	60 x 107	1\10\50	10	1,07
147-77051	5207227113109	G	A60	8	50	4000	650	60 x 107	1\10\50	10	1,21
147-77052	5207227113130	F	A60	8.8	60	4000	810	60 x 107	1\10\50	10	1,25
147-77053	5207227113161	F	A60	11.1	75	4000	1055	60 x 110	1\10\50	10	1,47
147-77054	5207227113192	F	A60	15	100	4000	1521	60 x 121	1\10\50	10	1,83
147-77056	5207227116902	E	A60	20	120	4000	2040	60 x 127	1\10\30	5	5,10
147-77070	5207227116919	F	A60	4.9	40	2700	480	60 x 107	1\10\50	10	1,07
147-77071	5207227113048	G	A60	8	50	2700	650	60 x 107	1\10\50	10	1,21
147-77072	5207227113079	F	A60	8.8	60	2700	810	60 x 107	1\10\50	10	1,25
147-77073	5207227113284	F	A60	11.1	75	2700	1055	60 x 110	1\10\50	10	1,47
147-77074	5207227113314	F	A60	15	100	2700	1521	60 x 121	1\10\50	10	1,83
147-77076	5207227116926	E	A60	20	120	2700	2040	60 x 127	1\10\30	5	5,10



LED SMD

Άπλετος οικονομικός φωτισμός με τους νέους SMD λαμπτήρες C-class! **Plentiful economy lighting** with the new SMD C-class lamps!

Οι νέες γενιές λαμπτήρες LED SMD C-class της EUROLAMP κάνουν τη διαφορά!
Στον πλούσιο φωτισμό και στο πορτοφόλι του καταναλωτή. Με ουσιαστική
οικονομία 50%, ενεργειακή απόδοση 160Lm/W και 32 χρόνια διάρκεια ζωής,
σας προσφέρουμε ένα προϊόν με πραγματικά υψηλή αξία!

EUROLAMP's new generation SMD C-class LED lamps make the difference!
In the rich lighting and in the consumer's wallet. With a substantial economy
of 50%, an energy efficiency of 160Lm/W and a 32-year lifespan,
we offer you a really high value product!



160Lm/W
κορυφαία απόδοση
excellent performance

40,000h
32 years
lifetime

50% οικονομία
energy saving

σε σύγκριση με τις κοινές λάμπες LED
comparing with standard SMD LED bulbs



και σε νέα
οικολογική
συσκευασία!
new environment
friendly packaging!

Πιστοποιημένα χαρτιά FSC® με προέλευση
από υπεύθυνες πηγές.
FSC® certified papers from responsible sources.



SMD 2835 A60



Voltage 220-240V 50\60Hz • Lifetime 25.000h • On\Off 25.000
Cover Ημιδιάφανο / Frost • Starting Time 0.5 sec • Operating Temperature -30° / +45°C
Υλικό / Material Πλαστικό με Ψύκτρα Αλουμινίου/ Plastic with Aluminium Heatsink



E27 Base



Code	Barcode	Energy Class	Type	Watt	= Watt	Kelvin	Lumen	Dimension Ø (mm) †	Packing	MOQ	(€) Price
147-84402	5206139991027		A60	8	55	6500	650	60 x 108	1\10\50	10	1,25
147-84404	5206139015280		A60	11	70	6500	920	60 x 108	1\10\50	10	1,48
147-84405	5206139040480		A60	13	80	6500	1170	60 x 110	1\10\50	10	1,65
147-84406	5207227058660		A60	15	105	6500	1521	60 x 120	1\10\50	10	1,90
147-84412	5206139991126		A60	8	55	2700	650	60 x 108	1\10\50	10	1,25
147-84414	5206139015297		A60	11	70	2700	920	60 x 108	1\10\50	10	1,48
147-84415	5206139040664		A60	13	80	2700	1170	60 x 110	1\10\50	10	1,65
147-84416	5207227058691		A60	15	105	2700	1521	60 x 120	1\10\50	10	1,90



Code	Barcode	Energy Class	Type	Watt	= Watt	Kelvin	Lumen	Dimension Ø (mm) †	Packing	MOQ	(€) Price
147-79023	5207227168475		A60	12	75	6500	1160	60 x 112	1\48	12	1,65
147-79024	5207227168499		A60	12	75	4000	1160	60 x 112	1\48	12	1,65
147-79025	5207227168505		A60	12	75	3000	1160	60 x 112	1\48	12	1,65

SMD 2835 A60

Voltage 220-240V 50\60Hz • Lifetime 25.000h • On\Off 25.000
Cover Ημιδιάφανο / Frost • Starting Time 0.5 sec • Operating Temperature -30° / +45°C
Υλικό / Material Πλαστικό με Ψύκτρα Αλουμινίου/ Plastic with Aluminium Heatsink



E27 Base



Code	Barcode	Energy Class	Type	Watt	= Watt	Kelvin	Lumen	Dimension Ø (mm) †	Packing	MOQ	(€) Price
147-77103	5207227168598		A60	12	75	6500	1160	60 x 112	1\50	10	2,80
147-77104	5207227168611		A60	12	75	4000	1160	60 x 112	1\50	10	2,80

SMD
2835

A65




VALUE
SERIES

Voltage 220-240V 50\60Hz • Lifetime 15.000h • On\Off 15.000

Cover Ημιδιάφανο / Frost • Starting Time 0.5 sec • Operating Temperature -30° / +45°C

Υλικό / Material Πλαστικό με Ψύκτρα Αλουμινίου/ Plastic with Aluminium Heatsink



Code	Barcode	Energy Class	Type	Watt	= Watt	Kelvin	Lumen	Dimension Ø (mm) ‡	Packing	MOQ	(€) Price
180-80280	5207227082795	F	A65	15	95	6500	1450	65 x 128	1\5\30	5	3,20
180-80282	5207227082825	F	A65	15	95	3000	1450	65 x 128	1\5\30	5	3,20



Code	Barcode	Energy Class	Type	Watt	= Watt	Kelvin	Lumen	Dimension Ø (mm) ‡	Packing	MOQ	(€) Price
180-77023	5207227112140	F	A65	15	95	3000	1450	65 x 128.5	1\20\100	10	1,70
180-77033	5207227112089	F	A65	15	95	2700	1450	65 x 128.5	1\20\100	10	1,70

A60



Code	Barcode	Energy Class	Type	Watt	= Watt	Kelvin	Lumen	Dimension Ø (mm) ‡	Packing	MOQ	(€) Price
180-80270	5207227079894	F	A60	11.5	75	6500	975	60 x 112	1\5\30	5	3,99
180-80272	5207227079924	F	A60	11.5	75	3000	975	60 x 112	1\5\30	5	3,99

SMD
2835

A60 Low Voltage




PLUS
SERIES

Voltage 12-24 AC/DC & 42 AC 50\60Hz • Lifetime 25.000h • On\Off 25.000

Cover Ημιδιάφανο / Frost • Starting Time 0.5 sec • Operating Temperature -30° / +45°C

Υλικό / Material Πλαστικό με Ψύκτρα Αλουμινίου/ Plastic with Aluminium Heatsink



Code	Barcode	Energy Class	Type	Watt	= Watt	Kelvin	Lumen	Dimension Ø (mm) ‡	Packing	MOQ	(€) Price
147-77180	5207227116933	G	A60	10	60	6500	806	60 x 116	1\10\50	10	4,30
147-77182	5207227116940	G	A60	10	60	3000	806	60 x 116	1\10\50	10	4,30



SMD
2835

T46 Tubular




PLUS
SERIES

Voltage 175-250V 50\60Hz • Lifetime 25.000h • On\Off 50.000

Cover Ημιδιάφανο / Frost • Starting Time 0.5 sec • Operating Temperature -30° / +45°C

Υλικό / Material Πλαστικό με Ψύκτρα Αλουμινίου/ Plastic with Aluminium Heatsink



Code	Barcode	Energy Class	Type	Watt	= Watt	Kelvin	Lumen	Dimension Ø (mm) ‡	Packing	MOQ	(€) Price
147-77466	5207227257711	F	T46	11.1	75	6500	1055	46 x 124	1\10\50	5	2,39
147-77468	5207227257025	F	T46	11.1	75	3000	1055	46 x 124	1\10\50	5	2,39

SMD
2835

C37




E14 Base



Voltage 175-265V 50\60Hz • Lifetime 40.000h • On\Off 50.000

Cover Ημιδιάφανο / Frost • Starting Time 0.5 sec • Operating Temperature -30° / +45°C

Υλικό / Material Πλαστικό με Ψύκτρα Αλουμινίου/ Plastic with Aluminium Heatsink



Code	Barcode	Energy Class	Type	Watt	= Watt	Kelvin	Lumen	Dimension Ø (mm) †	Packing	MOQ	(€) Price
147-77200	5207227283208	C	C37	2.9	40	6500	470	37 x 100	1\10\50	10	1,66
147-77201	5207227283215	C	C37	2.9	40	4000	470	37 x 100	1\10\50	10	1,66
147-77202	5207227283222	C	C37	2.9	40	3000	470	37 x 100	1\10\50	10	1,66
147-77207	5207227174858	C	C37	5	60	6500	806	37 x 100	1\10\50	10	2,36
147-77208	5207227174865	C	C37	5	60	4000	806	37 x 100	1\10\50	10	2,36
147-77209	5207227174872	C	C37	5	60	3000	806	37 x 100	1\10\50	10	2,36

SMD
2835

C37 Ceramic




E14 Base



Voltage 175-265V 50\60Hz • Lifetime 40.000h • On\Off 50.000

Cover Ημιδιάφανο / Frost • Starting Time 0.5 sec • Operating Temperature -30° / +45°C

Υλικό / Material Κεραμικό & Πλαστικό / Ceramic & Plastic



Code	Barcode	Energy Class	Type	Watt	= Watt	Kelvin	Lumen	Dimension Ø (mm) †	Packing	MOQ	(€) Price
147-77215	5207227412967	D	C37	7.1	76	6500	1000	37 x 111	1\10\50	10	4,20
147-77216	5207227412998	D	C37	7.1	76	4000	1000	37 x 110	1\10\50	10	4,20
147-77217	5207227413025	D	C37	7.1	76	3000	1000	37 x 110	1\10\50	10	4,20

SMD
2835

C37




E14 Base



Voltage 220-240V 50\60Hz • Lifetime 25.000h • On\Off 25.000

Cover Ημιδιάφανο / Frost • Starting Time 0.5 sec • Operating Temperature -30° / +45°C

Υλικό / Material Πλαστικό με Ψύκτρα Αλουμινίου/ Plastic with Aluminium Heatsink



Code	Barcode	Energy Class	Type	Watt	= Watt	Kelvin	Lumen	Dimension Ø (mm) ‡	Packing	MOQ	(€) Price
147-77203	5207227113345	G	C37	5	40	6500	400	37 x 100	1\10\50	10	1,09
147-77204	5207227113376	G	C37	5	40	4000	400	37 x 100	1\10\50	10	1,09
147-77205	5207227263606	G	C37	5	40	3000	400	37 x 100	1\10\50	10	1,09
147-77206	5207227113406	G	C37	5	40	2700	400	37 x 100	1\10\50	10	1,09
147-77211	5207227113437	F	C37	7	50	6500	630	37 x 100	1\10\50	10	1,23
147-77212	5207227113468	F	C37	7	50	4000	630	37 x 100	1\10\50	10	1,23
147-77213	5207227263637	F	C37	7	50	3000	630	37 x 107	1\10\50	10	1,23
147-77214	5207227113499	F	C37	7	50	2700	630	37 x 100	1\10\50	10	1,23

SMD
2835

C37




E14 Base



Voltage 220-240V 50\60Hz • Lifetime 25.000h • On\Off 25.000

Cover Ημιδιάφανο / Frost • Starting Time 0.5 sec • Operating Temperature -30° / +45°C

Υλικό / Material Πλαστικό με Ψύκτρα Αλουμινίου/ Plastic with Aluminium Heatsink



Code	Barcode	Energy Class	Type	Watt	= Watt	Kelvin	Lumen	Dimension Ø (mm) ‡	Packing	MOQ	(€) Price
147-84422	5206139008527	F	C37	4	35	6500	380	37 x 100	1\10\50	10	1,24
147-84423	5206139008558	F	C37	4	35	2700	380	37 x 100	1\10\50	10	1,24
147-84424	5206139021984	G	C37	6	40	6500	470	37 x 100	1\10\50	10	1,44
147-84425	5206139022035	G	C37	6	40	2700	470	37 x 100	1\10\50	10	1,44



Code	Barcode	Energy Class	Type	Watt	= Watt	Kelvin	Lumen	Dimension Ø (mm) ‡	Packing	MOQ	(€) Price
147-79123	5207227168536	F	C37	6	45	6500	520	37 x 98	1\48	10	2,67
147-79124	5207227168550	F	C37	6	45	4000	520	37 x 98	1\48	10	2,67
147-79125	5207227168574	F	C37	6	45	3000	520	37 x 98	1\48	10	2,67

SMD 2835 C37



E14 Base



Voltage 220-240V 50\60Hz • Lifetime 25.000h • On\Off 25.000
Cover Ημιδιάφανο / Frost • Starting Time 0.5 sec • Operating Temperature -30° / +45°C
Υλικό / Material Πλαστικό με Ψύκτρα Αλουμινίου/ Plastic with Aluminium Heatsink



Code	Barcode	Energy Class	Type	Watt	= Watt	Kelvin	Lumen	Dimension Ø (mm) ‡	Packing	MOQ	(€) Price
147-77250	5207227168673	F	C37	6	50	6500	520	37 x 98	1\50	10	2,40
147-77251	5207227168697	F	C37	6	50	4000	520	37 x 98	1\50	10	2,40

SMD 2835 C37



E14 Base



Voltage 220-240V 50\60Hz • Lifetime 15.000h • On\Off 15.000
Cover Ημιδιάφανο / Frost • Starting Time 0.5 sec • Operating Temperature -30° / +45°C
Υλικό / Material Πλαστικό με Ψύκτρα Αλουμινίου/ Plastic with Aluminium Heatsink



Code	Barcode	Energy Class	Type	Watt	= Watt	Kelvin	Lumen	Dimension Ø (mm) ‡	Packing	MOQ	(€) Price
180-80370	5207227082856	F	C37	8	55	6500	690	37 x 107	1\5\30	5	3,50
180-80372	5207227082887	F	C37	8	55	3000	690	37 x 107	1\5\30	5	3,50

SMD 2835 F37



E14 Base



Voltage 220-240V 50\60Hz • Lifetime 25.000h • On\Off 25.000
Cover Ημιδιάφανο / Frost • Starting Time 0.5 sec • Operating Temperature -30° / +45°C
Υλικό / Material Πλαστικό με Ψύκτρα Αλουμινίου/ Plastic with Aluminium Heatsink



Code	Barcode	Energy Class	Type	Watt	= Watt	Kelvin	Lumen	Dimension Ø (mm) ‡	Packing	MOQ	(€) Price
147-77261	5207227116957	F	F37	7	50	4000	630	37 x 131	1\10\50	10	1,32
147-77263	5207227116964	F	F37	7	50	2700	630	37 x 131	1\10\50	10	1,32



SMD 2835 G45





E14 Base



Voltage 175-265V 50\60Hz • Lifetime 40.000h • On\Off 50.000

Cover Ημιδιάφανο / Frost • Starting Time 0.5 sec • Operating Temperature -30° / +45°C

Υλικό / Material Πλαστικό με Ψύκτρα Αλουμινίου/ Plastic with Aluminium Heatsink



Code	Barcode	Energy Class	Type	Watt	= Watt	Kelvin	Lumen	Dimension Ø (mm) ‡	Packing	MOQ	(€) Price
147-77300	5207227283239		G45	2.9	40	6500	470	45 x 80	1\10\50	10	1,66
147-77301	5207227283246		G45	2.9	40	4000	470	45 x 80	1\10\50	10	1,66
147-77302	5207227283253		G45	2.9	40	3000	470	45 x 80	1\10\50	10	1,66
147-77320	5207227174889		G45	4.9	60	6500	806	45 x 80	1\10\50	10	2,36
147-77321	5207227174896		G45	4.9	60	4000	806	45 x 80	1\10\50	10	2,36
147-77322	5207227174902		G45	4.9	60	3000	806	45 x 80	1\10\50	10	2,36

SMD 2835 G45





E27 Base



Voltage 175-265V 50\60Hz • Lifetime 40.000h • On\Off 50.000

Cover Ημιδιάφανο / Frost • Starting Time 0.5 sec • Operating Temperature -30° / +45°C

Υλικό / Material Πλαστικό με Ψύκτρα Αλουμινίου/ Plastic with Aluminium Heatsink



Code	Barcode	Energy Class	Type	Watt	= Watt	Kelvin	Lumen	Dimension Ø (mm) ‡	Packing	MOQ	(€) Price
147-77304	5207227283260		G45	2.9	40	6500	470	45 x 80	1\10\50	10	1,66
147-77305	5207227283277		G45	2.9	40	4000	470	45 x 80	1\10\50	10	1,66
147-77306	5207227283284		G45	2.9	40	3000	470	45 x 80	1\10\50	10	1,66
147-77324	5207227174919		G45	4.9	60	6500	806	45 x 80	1\10\50	10	2,36
147-77325	5207227174926		G45	4.9	60	4000	806	45 x 80	1\10\50	10	2,36
147-77326	5207227174933		G45	4.9	60	3000	806	45 x 80	1\10\50	10	2,36

SMD
2835


G45 Ceramic



E14 Base



Voltage 175-265V 50\60Hz • Lifetime 40.000h • On\Off 50.000
Cover Ημιδιάφανο / Frost • Starting Time 0.5 sec • Operating Temperature -30° / +45°C
Υλικό / Material Κεραμικό & Πλαστικό / Ceramic & Plastic



Code	Barcode	Energy Class	Type	Watt	= Watt	Kelvin	Lumen	Dimension Ø (mm) †	Packing	MOQ	(€) Price
147-77340	5207227413056	D	G45	7.1	76	6500	1000	45 x 90	1\10\50	10	4,20
147-77341	5207227413087	D	G45	7.1	76	4000	1000	45 x 90	1\10\50	10	4,20
147-77342	5207227413117	D	G45	7.1	76	3000	1000	45 x 90	1\10\50	10	4,20

SMD
2835



G45 Ceramic



E27 Base



Voltage 175-265V 50\60Hz • Lifetime 40.000h • On\Off 50.000
Cover Ημιδιάφανο / Frost • Starting Time 0.5 sec • Operating Temperature -30° / +45°C
Υλικό / Material Κεραμικό & Πλαστικό / Ceramic & Plastic



Code	Barcode	Energy Class	Type	Watt	= Watt	Kelvin	Lumen	Dimension Ø (mm) †	Packing	MOQ	(€) Price
147-77343	5207227413148	D	G45	7.1	76	6500	1000	45 x 84	1\10\50	10	4,20
147-77344	5207227413179	D	G45	7.1	76	4000	1000	45 x 84	1\10\50	10	4,20
147-77345	5207227413209	D	G45	7.1	76	3000	1000	45 x 84	1\10\50	10	4,20

SMD 2835 G45




E14 Base



Voltage 175-250V 50\60Hz • Lifetime 25.000h • On\Off 25.000

Cover Ημιδιάφανο / Frost • Starting Time 0.5 sec • Operating Temperature -30° / +45°C

Υλικό / Material Πλαστικό με Ψύκτρα Αλουμινίου/ Plastic with Aluminium Heatsink



Code	Barcode	Energy Class	Type	Watt	= Watt	Kelvin	Lumen	Dimension Ø (mm) ‡	Packing	MOQ	(€) Price
147-77310	5207227113529	F	G45	4.9	40	6500	470	45 x 83	1\10\50	10	1,07
147-77311	5207227113826	F	G45	4.9	40	4000	470	45 x 83	1\10\50	10	1,07
147-77312	5207227283291	F	G45	4.9	40	3000	470	45 x 83	1\10\50	10	1,07
147-77313	5207227113550	F	G45	4.9	40	2700	470	45 x 83	1\10\50	10	1,07
147-77330	5207227113642	F	G45	7	60	6500	630	47 x 92	1\10\50	10	1,23
147-77331	5207227113673	F	G45	7	60	4000	630	47 x 92	1\10\50	10	1,23
147-77332	5207227263668	F	G45	7	60	3000	630	47 x 92	1\10\50	10	1,23
147-77333	5207227113703	F	G45	7	60	2700	630	47 x 92	1\10\50	10	1,23
147-77353	5207227072819	F	G45	10	70	2700	1000	45 x 89	1\10\50	10	3,10



SMD 2835 G45




E27 Base



Voltage 175-250V 50\60Hz • Lifetime 25.000h • On\Off 25.000

Cover Ημιδιάφανο / Frost • Starting Time 0.5 sec • Operating Temperature -30° / +45°C

Υλικό / Material Πλαστικό με Ψύκτρα Αλουμινίου/ Plastic with Aluminium Heatsink



Code	Barcode	Energy Class	Type	Watt	= Watt	Kelvin	Lumen	Dimension Ø (mm) ‡	Packing	MOQ	(€) Price
147-77314	5207227113581	F	G45	4.9	40	6500	470	45 x 83	1\10\50	10	1,07
147-77315	5207227113857	F	G45	4.9	40	4000	470	45 x 83	1\10\50	10	1,07
147-77316	5207227283307	F	G45	4.9	40	3000	470	45 x 83	1\10\50	10	1,07
147-77317	5207227113611	F	G45	4.9	40	2700	470	45 x 83	1\10\50	10	1,07
147-77334	5207227113734	F	G45	7	60	6500	630	47 x 88	1\10\50	10	1,23
147-77335	5207227113765	F	G45	7	60	4000	630	47 x 88	1\10\50	10	1,23
147-77336	5207227263699	F	G45	7	60	3000	630	47 x 88	1\10\50	10	1,23
147-77337	5207227113796	F	G45	7	60	2700	630	47 x 88	1\10\50	10	1,23



SMD 2835 G45 Color




E27 Base



Voltage 175-265V 50\60Hz • Lifetime 25.000h • On\Off 25.000

Cover Ημιδιάφανο / Frost • Starting Time 0.5 sec • Operating Temperature -30° / +45°C

Υλικό / Material Πλαστικό με Ψύκτρα Αλουμινίου/ Plastic with Aluminium Heatsink



Code	Barcode	Type	Watt	= Watt	Color	Dimension Ø (mm) ‡	Packing	MOQ	(€) Price
147-77500	5207227413230	G45	1.8	10	YELLOW	45 x 69	1/10/50	10	1,60
147-77501	5207227413261	G45	1.8	10	RED	45 x 69	1/10/50	10	1,60
147-77502	5207227413292	G45	1.8	10	BLUE	45 x 69	1/10/50	10	1,60

SMD
2835

G45



E14 Base



Voltage 220-240V 50\60Hz • Lifetime 25.000h • On\Off 25.000
Cover Ημιδιάφανο / Frost • Starting Time 0.5 sec • Operating Temperature -30° / +45°C
Υλικό / Material Πλαστικό με Ψύκτρα Αλουμινίου/ Plastic with Aluminium Heatsink



Code	Barcode	Energy Class	Type	Watt	= Watt	Kelvin	Lumen	Dimension Ø (mm) ‡	Packing	MOQ	(€) Price
147-84430	5206139008473	F	G45	4	35	6500	380	45 x 83	1\10\50	10	1,24
147-84431	5206139006349	F	G45	4	35	2700	380	45 x 83	1\10\50	10	1,24
147-84432	5206139028891	G	G45	6	40	6500	470	45 x 83	1\10\50	10	1,44
147-84433	5206139028945	G	G45	6	40	2700	470	45 x 83	1\10\50	10	1,44



SMD
2835

G45



E27 Base



Voltage 220-240V 50\60Hz • Lifetime 25.000h • On\Off 25.000
Cover Ημιδιάφανο / Frost • Starting Time 0.5 sec • Operating Temperature -30° / +45°C
Υλικό / Material Πλαστικό με Ψύκτρα Αλουμινίου/ Plastic with Aluminium Heatsink



Code	Barcode	Energy Class	Type	Watt	= Watt	Kelvin	Lumen	Dimension Ø (mm) ‡	Packing	MOQ	(€) Price
147-84440	5206139008398	F	G45	4	35	6500	380	45 x 83	1\10\50	10	1,24
147-84441	5206139008442	F	G45	4	35	2700	380	45 x 83	1\10\50	10	1,24
147-84442	5206139028976	G	G45	6	40	6500	470	45 x 83	1\10\50	10	1,44
147-84443	5206139029034	G	G45	6	40	2700	470	45 x 83	1\10\50	10	1,44



SMD
2835

G45



E14 Base



Voltage 220-240V 50\60Hz • Lifetime 15.000h • On\Off 15.000
Cover Ημιδιάφανο / Frost • Starting Time 0.5 sec • Operating Temperature -30° / +45°C
Υλικό / Material Πλαστικό με Ψύκτρα Αλουμινίου/ Plastic with Aluminium Heatsink



Code	Barcode	Energy Class	Type	Watt	= Watt	Kelvin	Lumen	Dimension Ø (mm) ‡	Packing	MOQ	(€) Price
180-80460	5207227033513	G	G45	5	35	6500	400	45 x 83	1\5\30	5	3,10
180-80461	5207227033544	G	G45	5	35	3000	400	45 x 83	1\5\30	5	3,10

SMD
2835

G95 / G120





E27 Base



Voltage 220-240V 50\60Hz • Lifetime 25.000h • On\Off 25.000

Cover Ημιδιάφανο / Frost • Starting Time 0.5 sec • Operating Temperature -30° / +45°C

Υλικό / Material Πλαστικό με Ψύκτρα Αλουμινίου/ Plastic with Aluminium Heatsink



Code	Barcode	Energy Class	Type	Watt	= Watt	Kelvin	Lumen	Dimension Ø (mm) ‡	Packing	MOQ	(€) Price
147-77400	5207227113888	E	G95	11	80	6500	1210	95 x 142	1\5\20	5	4,70
147-77401	5207227116995	E	G95	11	80	4000	1210	95 x 142	1\5\20	5	4,70
147-77402	5207227113918	E	G95	11	80	2700	1210	95 x 142	1\5\20	5	4,70
147-77406	5207227113949	E	G120	13.8	100	6500	1521	120 x 160	1\5\20	5	6,11
147-77407	5207227064357	E	G120	13.8	100	4000	1521	120 x 160	1\5\20	5	6,11
147-77408	5207227113970	E	G120	13.8	100	2700	1521	120 x 160	1\5\20	5	6,11



SMD
2835

G120 Ceramic

Υλικό / Material Κεραμικό & Πλαστικό / Ceramic & Plastic

Code	Barcode	Energy Class	Type	Watt	= Watt	Kelvin	Lumen	Dimension Ø (mm) ‡	Packing	MOQ	(€) Price
147-77412	5207227115752	E	G120	24	155	6500	2800	120 x 160	1\5\20	5	9,25
147-77413	5207227064388	E	G120	24	155	4000	2800	120 x 160	1\5\20	5	9,25
147-77414	5207227115783	E	G120	24	155	2700	2800	120 x 160	1\5\20	5	9,25




SMD 2835 R50



E14 Base



Voltage 220-240V 50\60Hz • Lifetime 25.000h • On\Off 25.000
Cover Ημιδιάφανο / Frost • Starting Time 0.5 sec • Operating Temperature -30° / +45°C
Υλικό / Material Πλαστικό με Ψύκτρα Αλουμινίου/ Plastic with Aluminium Heatsink



Code	Barcode	Energy Class	Type	Watt	= Watt	Kelvin	Lumen	Dimension Ø (mm) ‡	Packing	MOQ	(€) Price
147-77450	5207227114007	G	R50	8	65	6500	640	50 x 86	1\10\30	10	1,85
147-77451	5207227072857	G	R50	8	65	4000	640	50 x 86	1\10\30	10	1,85
147-77452	5207227114038	G	R50	8	65	2700	640	50 x 86	1\10\30	10	1,85


SMD 2835 R63



E27 Base



Voltage 220-240V 50\60Hz • Lifetime 25.000h • On\Off 25.000
Cover Ημιδιάφανο / Frost • Starting Time 0.5 sec • Operating Temperature -30° / +45°C
Υλικό / Material Πλαστικό με Ψύκτρα Αλουμινίου/ Plastic with Aluminium Heatsink



Code	Barcode	Energy Class	Type	Watt	= Watt	Kelvin	Lumen	Dimension Ø (mm) ‡	Packing	MOQ	(€) Price
147-77453	5207227114069	G	R63	10	80	6500	800	63 x 101	1\10\30	10	2,15
147-77454	5207227072864	G	R63	10	80	4000	800	63 x 101	1\10\30	10	2,15
147-77455	5207227114090	G	R63	10	80	2700	800	63 x 101	1\10\30	10	2,15


SMD 2835 R80



E27 Base



Voltage 220-240V 50\60Hz • Lifetime 25.000h • On\Off 25.000
Cover Ημιδιάφανο / Frost • Starting Time 0.5 sec • Operating Temperature -30° / +45°C
Υλικό / Material Πλαστικό με Ψύκτρα Αλουμινίου/ Plastic with Aluminium Heatsink



Code	Barcode	Energy Class	Type	Watt	= Watt	Kelvin	Lumen	Dimension Ø (mm) ‡	Packing	MOQ	(€) Price
147-77456	5207227060694	F	R80	12	100	6500	1100	80 x 113	1\10\30	10	3,05
147-77457	5207227064098	F	R80	12	100	4000	1100	80 x 113	1\10\30	10	3,05
147-77458	5207227060724	F	R80	12	100	2700	1100	80 x 113	1\10\30	10	3,05


SMD 2835 R50 / R63



E14 Base



Voltage 220-240V 50\60Hz • Lifetime 25.000h • On\Off 25.000
Cover Ημιδιάφανο / Frost • Starting Time 0.5 sec • Operating Temperature -30° / +45°C
Υλικό / Material Πλαστικό με Ψύκτρα Αλουμινίου/ Plastic with Aluminium Heatsink



Code	Barcode	Energy Class	Type	Base	Watt	= Watt	Kelvin	Lumen	Dimension Ø (mm) ‡	Packing	MOQ	(€) Price
147-79452	5207227140723	G	R50	E14	8	97	3000	640	50 x 86	1\10\30	10	2,05
147-79455	5207227140754	G	R63	E27	10	144	3000	800	63 x 101	1\10\30	10	2,35

COB GU10




GU10 Base



Voltage 175-265V 50\60Hz • Lifetime 40.000h • On\Off 50.000

Cover Διάφανο / Clear • Starting Time 0.5 sec • Operating Temperature -30° / +45°C

Υλικό / Material Πλαστικό με Ψύκτρα Αλουμινίου/ Plastic with Aluminium Heatsink



Code	Barcode	Energy Class	Type	Watt	= Watt	Kelvin	Lumen	Dimension Ø (mm) ↓	Packing	MOQ	(€) Price
147-77830	5207227175053	C	GU10	2.9	67	6500	430	50 x 56	1\10\100	10	2,31
147-77831	5207227175060	C	GU10	2.9	67	4000	430	50 x 56	1\10\100	10	2,31
147-77832	5207227175077	C	GU10	2.9	67	3000	430	50 x 56	1\10\100	10	2,31
147-77890	5207227283444	C	GU10	4.9	110	6500	720	50 x 56	1\10\100	10	2,79
147-77891	5207227283451	C	GU10	4.9	110	4000	720	50 x 56	1\10\100	10	2,79
147-77892	5207227283468	C	GU10	4.9	110	3000	720	50 x 56	1\10\100	10	2,79



Code	Barcode	Energy Class	Type	Watt	= Watt	Kelvin	Lumen	Dimension Ø (mm) ↓	Packing	MOQ	(€) Price
147-77835	5207227175084	C	GU10	2.9	67	6500	430	50 x 56	1\10\100	10	1,98
147-77836	5207227175091	C	GU10	2.9	67	4000	430	50 x 56	1\10\100	10	1,98
147-77837	5207227175107	C	GU10	2.9	67	3000	430	50 x 56	1\10\100	10	1,98
147-77895	5207227283475	C	GU10	4.9	110	6500	720	50 x 56	1\10\100	10	2,49
147-77896	5207227283482	C	GU10	4.9	110	4000	720	50 x 56	1\10\100	10	2,49
147-77897	5207227283499	C	GU10	4.9	110	3000	720	50 x 56	1\10\100	10	2,49

SMD 2835 GU10 Ceramic




GU10 Base



Voltage 175-265V 50\60Hz • Lifetime 40.000h • On\Off 50.000

Cover Διάφανο / Clear • Starting Time 0.5 sec • Operating Temperature -30° / +45°C

Υλικό / Material Κεραμικό & Πλαστικό / Ceramic & Plastic



Code	Barcode	Energy Class	Type	Watt	= Watt	Kelvin	Lumen	Dimension Ø (mm) ↓	Packing	MOQ	(€) Price
147-77887	5207227413629	D	GU10	7.1	76	6500	945	50 x 57	1\10\100	10	4,30
147-77888	5207227413650	D	GU10	7.1	76	4000	945	50 x 57	1\10\100	10	4,30
147-77889	5207227413681	D	GU10	7.1	76	3000	945	50 x 57	1\10\100	10	4,30



Code	Barcode	Energy Class	Type	Watt	= Watt	Kelvin	Lumen	Dimension Ø (mm) ↓	Packing	MOQ	(€) Price
147-77884	5207227413537	D	GU10	7.1	76	6500	945	50 x 57	1\10\100	10	4,30
147-77885	5207227413568	D	GU10	7.1	76	4000	945	50 x 57	1\10\100	10	4,30
147-77886	5207227413599	D	GU10	7.1	76	3000	945	50 x 57	1\10\100	10	4,30

SMD
2835


GU10




GU10 Base



Voltage 175-250V & 220-240V 50\60Hz • Lifetime 25.000h • On\Off 25.000
Cover Διάφανο / Clear • Starting Time 0.5 sec • Operating Temperature -30° / +45°C
Υλικό / Material Πλαστικό με Ψύκτρα Αλουμινίου/ Plastic with Aluminium Heatsink



Code	Barcode	Energy Class	Type	Volt	Watt	= Watt	Kelvin	Lumen	Dimension Ø (mm) ‡	Packing	MOQ	(€) Price
147-77810	5207227117152	F	GU10	175-250	4	55	6500	330	50 x 56	1\10\100	10	1,55
147-77811	5207227117169	F	GU10	220-240	4	55	4000	330	50 x 56	1\10\100	10	1,55
147-77846	5207227264337	F	GU10	220-240	4	55	3000	330	50 x 56	1\10\100	10	1,55
147-77812	5207227117176	F	GU10	220-240	4	55	2700	330	50 x 56	1\10\100	10	1,55
147-77820	5207227114182	F	GU10	220-240	6	85	6500	525	50 x 56	1\10\100	10	1,70
147-77821	5207227114212	F	GU10	220-240	6	85	4000	525	50 x 56	1\10\100	10	1,70
147-77847	5207227264368	F	GU10	175-250	6	85	3000	525	50 x 56	1\10\100	10	1,70
147-77822	5207227114243	F	GU10	220-240	6	85	2700	525	50 x 56	1\10\100	10	1,70



Code	Barcode	Energy Class	Type	Volt	Watt	= Watt	Kelvin	Lumen	Dimension Ø (mm) ‡	Packing	MOQ	(€) Price
147-77813	5207227117183	F	GU10	220-240	4	55	6500	380	50 x 56	1\10\100	10	1,30
147-77814	5207227117190	F	GU10	220-240	4	55	4000	380	50 x 56	1\10\100	10	1,30
147-77848	5207227264399	F	GU10	175-250	4	55	3000	380	50 x 56	1\10\100	10	1,30
147-77815	5207227117206	F	GU10	220-240	4	55	2700	380	50 x 56	1\10\100	10	1,30
147-77823	5207227114274	F	GU10	220-240	6	85	6500	530	50 x 56	1\10\100	10	1,60
147-77824	5207227114304	F	GU10	220-240	6	85	4000	530	50 x 56	1\10\100	10	1,60
147-77849	5207227264429	F	GU10	175-250	6	85	3000	530	50 x 56	1\10\100	10	1,60
147-77825	5207227114335	F	GU10	220-240	6	85	2700	530	50 x 56	1\10\100	10	1,60

COB


GU10



GU10 Base



Voltage 170-250V 50\60Hz • Lifetime 25.000h • On\Off 25.000
Cover Διάφανο / Clear • Starting Time 0.5 sec • Operating Temperature -30° / +45°C
Υλικό / Material Πλαστικό με Ψύκτρα Αλουμινίου/ Plastic with Aluminium Heatsink



Code	Barcode	Energy Class	Type	Watt	= Watt	Kelvin	Lumen	Dimension Ø (mm) ‡	Packing	MOQ	(€) Price
147-77827	5207227149535	F	GU10	6	85	4000	525	50 x 56	1\10\100	10	4,20
147-77828	5207227149566	F	GU10	6	85	2700	525	50 x 56	1\10\100	10	4,20

SMD 2835 GU10




GU10 Base



Voltage 220-240V 50\60Hz • Lifetime 25.000h • On\Off 25.000

Cover Διάφανο / Clear • Starting Time 0.5 sec • Operating Temperature -30° / +45°C

Υλικό / Material Πλαστικό με Ψύκτρα Αλουμινίου/ Plastic with Aluminium Heatsink



Code	Barcode	Type	Watt	Color	Dimension Ø (mm) ‡	Packing	MOQ	(€) Price
147-77816	5207227117213	GU10	4	KOKKINO / RED	50 x 56	1\10\100	5	2,80
147-77817	5207227114366	GU10	4	ΠΡΑΣΙΝΟ / GREEN	50 x 56	1\10\100	5	2,80
147-77818	5207227114397	GU10	4	ΜΠΛΕ / BLUE	50 x 56	1\10\100	5	2,80
147-77819	5207227117220	GU10	4	ΚΙΤΡΙΝΟ / YELLOW	50 x 56	1\10\100	5	2,80

SMD 2835 GU10




GU10 Base



Voltage 220-240V 50\60Hz • Lifetime 25.000h • On\Off 25.000

Cover Ημιδιάφανο / Frost • Starting Time 0.5 sec • Operating Temperature -30° / +45°C

Υλικό / Material Πλαστικό με Ψύκτρα Αλουμινίου / Plastic with Aluminium Heatsink



Code	Barcode	Energy Class	Type	Watt	= Watt	Kelvin	Lumen	Dimension Ø (mm) ‡	Packing	MOQ	(€) Price
147-77874	5207227072024	E	GU10	6.5	100	6500	630	50 x 56	1\10\100	5	3,05
147-77875	5207227072055	E	GU10	6.5	100	4000	630	50 x 56	1\10\100	5	3,05
147-77876	5207227072086	E	GU10	6.5	100	3000	630	50 x 56	1\10\100	5	3,05
147-77877	5207227072116	E	GU10	6.5	100	2700	630	50 x 56	1\10\100	5	3,05



Code	Barcode	Energy Class	Type	Watt	= Watt	Kelvin	Lumen	Dimension Ø (mm) ‡	Packing	MOQ	(€) Price
147-77870	5207227076695	F	GU10	6.5	100	6500	630	50 x 56	1\10\100	5	3,05
147-77871	5207227076725	F	GU10	6.5	100	4000	630	50 x 56	1\10\100	5	3,05
147-77872	5207227076756	F	GU10	6.5	100	3000	630	50 x 56	1\10\100	5	3,05
147-77873	5207227076787	F	GU10	6.5	100	2700	630	50 x 56	1\10\100	5	3,05

SMD 2835 GU10





GU10 Base



Voltage 220-240V 50\60Hz • Lifetime 25.000h • On\Off 25.000

Cover Διάφανο / Clear • Starting Time 0.5 sec • Operating Temperature -30° / +45°C

Υλικό / Material Πλαστικό με Ψύκτρα Αλουμινίου/ Plastic with Aluminium Heatsink



Code	Barcode	Energy Class	Type	Watt	= Watt	Kelvin	Lumen	Dimension Ø (mm) ‡	Packing	MOQ	(€) Price
147-79815	5207227139017	G	GU10	4	55	2700	380	50 x 56	1\10\50	10	2,90



SMD 2835 GU10



Voltage 175-250V 50\60Hz • Lifetime 25.000h • On\Off 25.000
Cover Διάφανο / Clear • Starting Time 0.5 sec • Operating Temperature -30° / +45°C
Υλικό / Material Γυαλί / Glass



GU10 Base



Code	Barcode	Energy Class	Type	Watt	= Watt	Kelvin	Lumen	Dimension Ø (mm) ‡	Packing	MOQ	(€) Price
147-77861	5207227202070	E	GU10	5.5	85	4000	550	51 x 55	1\10\100	10	3,50
147-77862	5207227202100	E	GU10	5.5	85	3000	550	51 x 55	1\10\100	10	3,50
147-77863	5207227202131	E	GU10	5.5	85	2700	550	51 x 55	1\10\100	10	3,50
147-77864	5207227175121	G	GU10	5.5	85	6500	550	51 x 55	1\10\100	10	3,50



SMD 2835 MR11



Voltage 12 AC/DC 50\60Hz • Lifetime 25.000h • On\Off 25.000
Cover Διάφανο / Clear • Starting Time 0.5 sec • Operating Temperature -30° / +45°C
Υλικό / Material Γυαλί / Glass



G4 Base



Code	Barcode	Energy Class	Type	Watt	= Watt	Kelvin	Lumen	Dimension Ø (mm) ‡	Packing	MOQ	(€) Price
147-77806	5207227223044	G	MR11	3	28	6500	220	35 x 38	1\10\100	10	3,10



SMD 2835 GU11



Voltage 175-250V 50\60Hz • Lifetime 25.000h • On\Off 25.000
Cover Ημιδιάφανο / Frost • Starting Time 0.5 sec • Operating Temperature -30° / +45°C
Υλικό / Material Πλαστικό με Ψύκτρα Αλουμινίου/ Plastic with Aluminium Heatsink



GU10 Base



Code	Barcode	Energy Class	Type	Watt	= Watt	Kelvin	Lumen	Dimension Ø (mm) ‡	Packing	MOQ	(€) Price
147-77880	5207227232350	F	GU11	2.2	25	6500	200	35 x 46	1\10\100	10	2,00
147-77883	5207227232381	F	GU11	2.2	25	2700	200	35 x 46	1\10\100	10	2,00

SMD
2835


MR16




GU5,3 Base



Voltage 12 AC/DC 50\60Hz • Lifetime 25.000h • On\Off 25.000

Cover Ημιδιάφανο / Frost • Starting Time 0.5 sec • Operating Temperature -30° / +45°C
Υλικό / Material Πλαστικό με Ψύκτρα Αλουμινίου/ Plastic with Aluminium Heatsink


Code	Barcode	Energy Class	Type	Watt	= Watt	Kelvin	Lumen	Dimension Ø (mm) ‡	Packing	MOQ	(€) Price
147-77853	5207227114120	G	MR16	6	58	6500	480	50 x 48	1\10\100	10	2,25
147-77854	5207227117268	G	MR16	6	58	4000	480	50 x 48	1\10\100	10	2,25
147-77855	5207227114151	G	MR16	6	58	2700	480	50 x 48	1\10\100	10	2,25



Cover Διάφανο / Clear

Code	Barcode	Energy Class	Type	Watt	= Watt	Kelvin	Lumen	Dimension Ø (mm) ‡	Packing	MOQ	(€) Price
147-77850	5207227117237	F	MR16	6	58	6500	480	50 x 48	1\10\100	10	2,29
147-77851	5207227117244	F	MR16	6	58	4000	480	50 x 48	1\10\100	10	2,29
147-77852	5207227117251	F	MR16	6	58	2700	480	50 x 48	1\10\100	10	2,29



Κεραμική βάση για μέγιστη αντοχή!

Ceramic base for maximum durability!

Περισσότερη φωτεινότητα,
μεγαλύτερη διάρκεια ζωής,
απόλυτη αξιοπιστία.

More brightness, longer lifespan,
ultimate reliability.



Οι λαμπτήρες EUROLAMP με κεραμική βάση αντέχουν στη θερμότητα και τον χρόνο. Παρέχουν υψηλή φωτεινότητα για περισσότερα χρόνια, χωρίς φθορά και διάβρωση. Επιλέξτε αντοχή και απόδοση με έως και 5 χρόνια εγγύηση.

EUROLAMP bulbs with a ceramic base withstand heat and time. They provide high brightness for years, without wear or corrosion. Choose durability and performance with up to 5-year warranty.

**κεραμική βάση
για αντοχή στη θερμότητα**
ceramic base for heat
resistance

**δεν φθείρεται
και δεν διαβρώνεται**
no wear and no corrosion

**1000+ lumen
υψηλή φωτεινότητα**
high brightness

**μακροχρόνια απόδοση
χωρίς απώλειες**
long-lasting performance
without loss





COB G4



G4 Base



Voltage 12 AC/DC 50\60Hz • Lifetime 25.000h • On\Off 25.000
Cover Διάφανο / Clear • Starting Time 0.5 sec • Operating Temperature -30° / +45°C
Υλικό / Material Σιλίκόνη & PCB / Silicone & PCB



Code	Barcode	Energy Class	Type	Watt	= Watt	Kelvin	Lumen	Dimension Ø (mm) ↓	Packing	MOQ	(€) Price
147-77600	5207227072888	F	G4	2	20	6500	220	11,5 x 37	1\10\50\200	10	2,28
147-77601	5207227072895	F	G4	2	20	4000	220	11,5 x 37	1\10\50\200	10	2,28
147-77602	5207227072901	F	G4	2	20	2700	220	11,5 x 37	1\10\50\200	10	2,28
147-77603	5207227036835	F	G4	3	30	6500	300	12 x 41	1\10\50\200	10	2,82
147-77604	5207227036842	F	G4	3	30	4000	300	12 x 41	1\10\50\200	10	2,82
147-77605	5207227064654	F	G4	3	30	2700	300	12 x 41	1\10\50\200	10	2,82



SMD 2835 G4



G4 Base



Voltage 12 AC/DC 50\60Hz • Lifetime 25.000h • On\Off 25.000
Cover Διάφανο / Clear • Starting Time 0.5 sec • Operating Temperature -30° / +45°C
Υλικό / Material Σιλίκόνη & PCB / Silicone & PCB



Code	Barcode	Energy Class	Type	Watt	= Watt	Kelvin	Lumen	Dimension Ø (mm) ↓	Packing	MOQ	(€) Price
147-84608	5206139021182	G	G4	1,5	13	6500	120	9,5 x 34,5	1\10\200	10	1,49
147-84610	5207227022203	F	G4	2	20	6500	200	10 x 37	1\10\200	10	2,37
147-84611	5207227022241	F	G4	2	20	2700	200	10 x 37	1\10\200	10	2,37



COB G9



G9 Base



Voltage 220-240V 50\60Hz • Lifetime 25.000h • On\Off 25.000
Cover Διάφανο / Clear • Starting Time 0.5 sec • Operating Temperature -30° / +45°C
Υλικό / Material Γυαλί / Glass



Code	Barcode	Energy Class	Type	Watt	= Watt	Kelvin	Lumen	Dimension Ø (mm) ↓	Packing	MOQ	(€) Price
147-77640	5207227117060	E	G9	2	25	6500	250	13,3 x 50	1\10\50\200	10	1,79
147-77641	5207227117077	E	G9	2	25	4000	250	13,3 x 50	1\10\50\200	10	1,79
147-77642	5207227117084	E	G9	2	25	3000	250	13,3 x 50	1\10\50\200	10	1,79
147-77645	5207227117091	E	G9	4	40	6500	450	13,3 x 60	1\10\50\200	10	3,10
147-77646	5207227117107	E	G9	4	40	4000	450	13,3 x 60	1\10\50\200	10	3,10
147-77647	5207227117114	E	G9	4	40	3000	450	13,3 x 60	1\10\50\200	10	3,10

SMD
2835


G9 Ceramic



G9 Base



Voltage 175-265V 50\60Hz • Lifetime 25.000h • On\Off 25.000
Cover Διάφανο / Clear • Starting Time 0.5 sec • Operating Temperature -30° / +45°C
Υλικό / Material Κεραμικό & PCB / Ceramic & PCB



	Barcode	Energy Class	Type	Watt	= Watt	Kelvin	Lumen	Dimension Ø (mm) ‡	Packing	MOQ	(€) Price
147-77656	5207227413360	D	G9	7	75	6500	1000	18,5 x 75	1\10\50\200	10	4,65
147-77657	5207227413407	D	G9	7	75	4000	1000	18,5 x 75	1\10\50\200	10	4,65
147-77658	5207227413445	D	G9	7	75	3000	1000	18,5 x 75	1\10\50\200	10	4,65

SMD
2835


G9



G9 Base



Voltage 220-240V 50\60Hz • Lifetime 25.000h • On\Off 25.000
Cover Διάφανο / Clear • Starting Time 0.5 sec • Operating Temperature -30° / +45°C
Υλικό / Material Κεραμικό & Πλαστικό/ Ceramic & Plastic



Code	Barcode	Energy Class	Type	Watt	= Watt	Kelvin	Lumen	Dimension Ø (mm) ‡	Packing	MOQ	(€) Price
147-77624	5207227106552	E	G9	3.6	35	6500	400	16,5 x 50	1\10\50\200	10	2,36
147-77625	5207227073878	E	G9	3.6	35	4000	400	16,5 x 50	1\10\50\200	10	2,36
147-77626	5207227106590	E	G9	3.6	35	2700	400	16,5 x 50	1\10\50\200	10	2,36
147-77627	5207227106637	E	G9	5	50	6500	580	19 x 52	1\10\50\200	10	3,04
147-77628	5207227076800	E	G9	5	50	4000	580	19 x 52	1\10\50\200	10	3,04
147-77629	5207227106675	E	G9	5	50	2700	580	19 x 52	1\10\50\200	10	3,04

SMD
2835

G9



G9 Base

PLUS
SERIES

Voltage 220-240V 50\60Hz • Lifetime 25.000h • On\Off 25.000

Cover Ημιδιάφανο / Frost • Starting Time 0.5 sec • Operating Temperature -30° / +45°C

Υλικό / Material Κεραμικό & Πλαστικό/ Ceramic & Plastic

CRI
Ra
>80

BEAM ANGLE
360°

DIMMABLE

2
YEARS
WARRANTY

	Barcode	Energy Class	Type	Watt	= Watt	Kelvin	Lumen	Dimension Ø (mm) ‡	Packing	MOQ	(€) Price
147-77650	5207227106712	F	G9	4	35	6500	400	18 x 54	1\10\50\200	10	3,30
147-77651	5207227106750	F	G9	4	35	4000	400	18 x 54	1\10\50\200	10	3,30
147-77652	5207227106798	F	G9	4	35	3000	400	18 x 54	1\10\50\200	10	3,30


SMD
2835

G9



G9 Base

PLUS
SERIES

Voltage 220-240V 50\60Hz • Lifetime 25.000h • On\Off 25.000

Cover Διάφανο / Clear • Starting Time 0.5 sec • Operating Temperature -30° / +45°C

Υλικό / Material Κεραμικό & Πλαστικό/ Ceramic & Plastic

CRI
Ra
>80

BEAM ANGLE
360°

NON DIMMABLE

2
YEARS
WARRANTY

	Barcode	Energy Class	Type	Watt	= Watt	Kelvin	Lumen	Dimension Ø (mm) ‡	Packing	MOQ	(€) Price
800-84654	5207227029233	F	G9	6	50	4000	580	16 x 62	1\10\100	10	7,28
800-84655	5207227029264	F	G9	6	50	2700	580	16 x 62	1\10\100	10	7,28



COB

R7s



R7s Base

PLUS
SERIES

Voltage 220-240V 50\60Hz • Lifetime 25.000h • On\Off 25.000

Cover Ημιδιάφανο / Frost • Starting Time 0.5 sec • Operating Temperature -30° / +45°C

Υλικό / Material Γυαλί & Κεραμική Βάση / Glass & Ceramic Base

CRI
Ra
>80

BEAM ANGLE
360°

NON DIMMABLE

3
YEARS
WARRANTY

	Barcode	Energy Class	Type	Watt	= Watt	Kelvin	Lumen	Dimension Ø (mm) ‡	Packing	MOQ	(€) Price
147-77691	5207227228063	E	R7s	4.2	45	4000	550	16 x 78	1\10\200	5	7,33
147-77692	5207227228087	E	R7s	4.2	45	3000	550	16 x 78	1\10\200	5	7,33
147-77696	5207227228100	E	R7s	8	75	4000	1055	16 x 118	1\10\200	5	9,50
147-77697	5207227228131	E	R7s	8	75	3000	1055	16 x 118	1\10\200	5	9,50


SMD
2835

3CCT

3000K 4000K 6500K

GX53



GX53 Base

PLUS
SERIES

Voltage 220-240V 50\60Hz • Lifetime 40.000h • On\Off 50.000

Cover Γάλακτος / Milky • Starting Time 0.5 sec • Operating Temperature -30° / +45°C

Υλικό / Material Πλαστικό - Αλουμίνιο / Plastic - Aluminum

CRI
Ra
>80

BEAM ANGLE
120°

NON DIMMABLE

2
YEARS
WARRANTY

	Barcode	Energy Class	Type	Watt	= Watt	Kelvin	Lumen	Dimension Ø (mm) ‡	Packing	MOQ	(€) Price
147-77510	5207227413322	F	GX53	8	60	3CCT	680	74 x 25	1/10/100	10	3,40


Λαμπτήρες SMD
LED Tube

SMD Led Tubes

SMD 2835

G13 T8 60cm / 120cm / 150cm

Voltage 175-265V 50\60Hz • Lifetime 100.000h • On\Off 200.000
Cover Frost • Starting Time 0.5 sec • Operating Temperature -30° / +45°C
Υλικό / Material Γυαλί & Πλαστική Βάση / Glass & Plastic Base




Code	Barcode	Energy Class	Type	Watt	Kelvin	Lumen	Dimension Ø (mm) ↓	Height (Edge-Edge)	Weight (kg)	Packing	MOQ	(€) Price
147-77760	5207227282515	C	T8	7	6500	1120	28 x 600	588	0,121	1/25	10	4,05
147-77761	5207227282539	C	T8	7	4000	1120	28 x 600	588	0,121	1/25	10	4,05
147-77762	5207227286322	C	T8	7	3000	1120	28 x 600	588	0,121	1/25	10	4,05
147-77763	5207227282553	C	T8	13	6500	2080	28 x 1200	1198	0,215	1/25	10	5,10
147-77764	5207227282577	C	T8	13	4000	2080	28 x 1200	1198	0,215	1/25	10	5,10
147-77765	5207227286339	C	T8	13	3000	2080	28 x 1200	1198	0,215	1/25	10	5,10
147-77766	5207227282591	C	T8	18.5	6500	2960	28 x 1500	1498	0,236	1/25	10	6,40
147-77767	5207227282614	C	T8	18.5	4000	2960	28 x 1500	1498	0,236	1/25	10	6,40
147-77768	5207227286346	C	T8	18.5	3000	2960	28 x 1500	1498	0,236	1/25	10	6,40
147-77721	5207227170621	C	T8	9	4000	1440	28 x 600	588	0,121	1/25	10	3,70
147-77722	5207227170645	C	T8	9	3000	1440	28 x 600	588	0,121	1/25	10	3,70

SMD 2835

G13 T8 60cm / 120cm / 150cm

Voltage 90-265V 50\60Hz • Lifetime 50.000h • On\Off 50.000
Cover Frost • Starting Time 0.5 sec • Operating Temperature -30° / +45°C
Υλικό / Material Γυαλί & Πλαστική Βάση / Glass & Plastic Base



Code	Barcode	Energy Class	Type	Watt	Kelvin	Lumen	Dimension Ø (mm) ↓	Height (Edge-Edge)	Weight (kg)	Packing	MOQ	(€) Price
147-77770	5207227282492	D	T8	7.5	6500	1015	28 x 600	588	0,096	1/25	10	3,10
147-77771	5207227286353	D	T8	7.5	4000	1015	28 x 600	588	0,096	1/25	10	3,10
147-77772	5207227286360	D	T8	7.5	3000	1015	28 x 600	588	0,096	1/25	10	3,10
147-77773	5207227282478	D	T8	14	6500	1890	28 x 1200	1198	0,173	1/25	10	3,88
147-77774	5207227286377	D	T8	14	4000	1890	28 x 1200	1198	0,173	1/25	10	3,88
147-77775	5207227286384	D	T8	14	3000	1890	28 x 1200	1198	0,173	1/25	10	3,88
147-77776	5207227286391	D	T8	20	6500	2700	28 x 1500	1498	0,285	1/25	10	4,99
147-77777	5207227286407	D	T8	20	4000	2700	28 x 1500	1498	0,285	1/25	10	4,99
147-77778	5207227286414	D	T8	20	3000	2700	28 x 1500	1498	0,285	1/25	10	4,99
147-77731	5207227174971	D	T8	9	4000	1215	28 x 600	588	0,096	1/25	10	2,80
147-77733	5207227174995	D	T8	18	6500	2430	28 x 1200	1198	0,173	1/25	10	3,88
147-77734	5207227175008	D	T8	18	4000	2430	28 x 1200	1198	0,173	1/25	10	3,88
147-77736	5207227175022	D	T8	22	6500	2970	28 x 1500	1498	0,206	1/25	10	4,99
147-77737	5207227175039	D	T8	22	4000	2970	28 x 1500	1498	0,206	1/25	10	4,99
147-77738	5207227175046	D	T8	22	3000	2970	28 x 1500	1498	0,206	1/25	10	4,99



SMD
2835


G13 T8

45cm / 60cm / 90cm / 100cm / 120cm / 150cm

Voltage 175-265V 50\60Hz • Lifetime 25.000h • On\Off 50.000
Cover Frost • Starting Time 0.5 sec • Operating Temperature -30° / +45°C
Υλικό / Material Γυαλί & Πλαστική Βάση / Glass & Plastic Base



VALUE
SERIES



Code	Barcode	Energy Class	Type	Watt	Kelvin	Lumen	Dimension Ø (mm) ‡	Height (Edge-Edge)	Weight (kg)	Packing	MOQ	(€) Price
180-77740	5207227064418	E	T8	5	6500	550	28 x 450	434	0,078	1/25	10	2,47
180-77741	5207227064425	E	T8	8	6500	920	28 x 600	588	0,096	1/25	10	2,10
180-77742	5207227073144	E	T8	8	4000	920	28 x 600	588	0,096	1/25	10	2,10
180-77746	5207227088735	E	T8	13	6500	1470	28 x 900	894	0,139	1/25	10	2,69
180-77747	5207227088759	E	T8	13	4000	1470	28 x 900	894	0,139	1/25	10	2,69
180-77750	5207227064449	F	T8	15	4000	1575	28 x 1000	970	0,147	1/25	10	2,90
180-77748	5207227295829	E	T8	16	6500	1840	28 x 1200	1198	0,179	1/25	10	2,98
180-77749	5207227064432	E	T8	16	4000	1840	28 x 1200	1198	0,179	1/25	10	2,98
180-77757	5207227295836	E	T8	22	6500	2530	28 x 1500	1498	0,285	1/25	10	3,84
180-77758	5207227295843	E	T8	22	4000	2530	28 x 1500	1498	0,285	1/25	10	3,84
180-77744	5207227088711	E	T8	10	4000	1100	28 x 600	588	0,096	1/25	10	2,10
180-77753	5207227102165	E	T8	18	4000	1980	28 x 1200	1198	0,179	1/25	10	2,98
180-77756	5207227102172	E	T8	24	4000	2640	28 x 1500	1498	0,285	1/25	10	3,84

SMD
2835


G13 T8 "2 άκρων" - " 2 Ends"

60cm / 120cm / 150cm

Voltage 175-265V 50\60Hz • Lifetime 25.000h • On\Off 50.000
Cover Frost • Starting Time 0.5 sec • Operating Temperature -30° / +45°C
Υλικό / Material Γυαλί & Πλαστική Βάση / Glass & Plastic Base



VALUE
SERIES



Code	Barcode	Energy Class	Type	Watt	Kelvin	Lumen	Dimension Ø (mm) ‡	Height (Edge-Edge)	Weight (kg)	Packing	MOQ	(€) Price
180-77720	5207227146923	E	T8	10	6500	1100	28 x 600	588	0,096	1/25	10	2,01
180-77721	5207227146947	E	T8	10	4000	1100	28 x 600	588	0,096	1/25	10	2,01
180-77723	5207227146961	E	T8	18	6500	1980	28 x 1200	1198	0,179	1/25	10	2,90
180-77724	5207227146985	E	T8	18	4000	1980	28 x 1200	1198	0,179	1/25	10	2,90
180-77726	5207227147005	E	T8	24	6500	2640	28 x 1500	1498	0,285	1/25	10	3,60
180-77727	5207227147029	F	T8	24	4000	2520	28 x 1500	1498	0,285	1/25	10	3,60

LED Starter

Voltage 90-265V 50\60Hz • Operating Temperature -30° / +45°C • Material Πλαστικό / Plastic

Code	Barcode	Weight (kg)	Packing	MOQ	(€) Price
147-02210	5207227033957	0,003	25/500	25	0,21



2
YEARS
WARRANTY


SMD
2835

G5 T5

60cm / 90cm / 120cm / 150cm



Voltage 175-265V 50\60Hz • Lifetime 50.000h • On\Off 20.000
Cover Frost • Starting Time 0.5 sec • Operating Temperature -30° / +45°C
Υλικό / Material Γυαλί & Πλαστική Βάση / Glass & Plastic Base




Code	Barcode	Energy Class	Type	Watt	Kelvin	Lumen	Dimension Ø (mm) †	Height (Edge-Edge)	Weight (kg)	Packing	MOQ	(€) Price
147-77711	5207227288517	D	T5	7	4000	945	18.5 x 562	548	0,066	1/25/50	25	8,28
147-77781	5207227332302	D	T5	7	3000	945	18.5 x 562	548	0,066	1/25/50	25	8,28
147-77788	5207227332371	C	T5	10	4000	1600	18.5 x 562	548	0,066	1/25/50	25	8,90
147-77789	5207227332388	C	T5	10	3000	1600	18.5 x 562	548	0,066	1/25/50	25	8,90
147-77712	5207227288524	C	T5	10	4000	1600	18.5 x 862	849	0,121	1/25/50	25	11,25
147-77782	5207227332319	C	T5	10	3000	1600	18.5 x 862	849	0,121	1/25/50	25	11,25
147-77713	5207227288531	C	T5	16	4000	2560	18.5 x 862	849	0,121	1/25/50	25	12,10
147-77783	5207227332326	C	T5	16	3000	2560	18.5 x 862	849	0,121	1/25/50	25	12,10
147-77714	5207227288548	C	T5	16	4000	2560	18.5 x 1158	1148	0,125	1/25/50	25	12,25
147-77784	5207227332333	C	T5	16	3000	2560	18.5 x 1158	1148	0,125	1/25/50	25	12,25
147-77715	5207227288555	C	T5	26	4000	4160	18.5 x 1158	1148	0,125	1/25/50	25	13,70
147-77785	5207227332340	C	T5	26	3000	4160	18.5 x 1158	1148	0,125	1/25/50	25	13,70
147-77716	5207227288562	C	T5	18	4000	2880	18.5 x 1462	1448	0,174	1/25/50	25	14,35
147-77786	5207227332357	C	T5	18	3000	2880	18.5 x 1462	1448	0,174	1/25/50	25	14,35
147-77717	5207227288579	C	T5	26	4000	4160	18.5 x 1462	1448	0,174	1/25/50	25	15,20
147-77787	5207227332364	C	T5	26	3000	3900	18.5 x 1462	1448	0,174	1/25/50	25	15,20
147-77718	5207227363184	C	T5	36	4000	5760	18.5 x 1462	1448	0,174	1/25/50	25	16,35

SMD
2835

G5 T5

60cm / 90cm / 120cm / 150cm

Voltage 175-265V 50\60Hz • Lifetime 25.000h • On\Off 40.000
Cover Frost • Starting Time 0.5 sec • Operating Temperature -30° / +45°C
Υλικό / Material Πλαστικό & Μεταλλικό / Plastic & Metallic



Code	Barcode	Energy Class	Type	Watt	Kelvin	Lumen	Dimension Ø (mm) †	Height (Edge-Edge)	Weight (kg)	Packing	MOQ	(€) Price
147-77701	5207227105814	E	T5	9	4000	900	18.5 x 562	548	0,066	25/50	10	4,78
147-77704	5207227105845	E	T5	14	4000	1400	18.5 x 862	849	0,121	1/25/50	10	5,36
147-77707	5207227105876	E	T5	16	4000	1800	18.5 x 1158	1148	0,125	1/25/50	10	6,11
147-77710	5207227143175	E	T5	22	4000	2600	18.5 x 1462	1448	0,174	1/25/50	10	9,66

PRO
SERIES



SMD LED TUBES



η επιλογή
των επαγγελματιών
the professionals' choice

100,000h
lifetime

160Lm/W
κορυφαία απόδοση
excellent performance

50%
οικονομία
energy saving

σε σύγκριση με τις T8 λάμπες LED
comparing with T8 SMD LED tubes



Νέας γενιάς SMD LED Tubes C-class ρίχνουν το φως τους στην οικονομία και τη διάρκεια αυτής! Ουσιαστική οικονομία 50% με ενεργειακή απόδοση 160Lm/W, και 100.000 ώρες ζωής θα φωτίζουν τα κέρδη της επιλογής σας για πολλά χρόνια!

New generation SMD LED Tubes C-class shine their light in the economy and its duration! Substantial savings of 50% with an energy efficiency of 160Lm/W, and 100,000 hours of life they will illuminate the earnings of your choice for many years!



SMD
2835

G10Q T9



G10Q Base



Voltage 170-250V 50\60Hz • Lifetime 25.000h • On\Off 50.000
Cover Frost • Starting Time 0.5 sec • Operating Temperature -30° / +45°C
Υλικό / Material Γυαλί & Πλαστική Βάση / Glass & Plastic Base

CRI
Ra
80

BEAM ANGLE
270°

NON
DIMMABLE

2
YEARS
WARRANTY

Code	Barcode	Energy Class	Type	Watt	Kelvin	Lumen	Dimension Ø (mm) ‡	Weight (kg)	Packing	MOQ	(€) Price
147-77792	5207227189685	F	T9	18	4000	1850	300 x 30	0,317	1/10	1	13,62
147-77795	5207227189708	F	T9	25	4000	2600	400 x 30	0,467	1/10	1	17,35



Διακοσμητικοί
Λαμπτήρες LED

Decor LED Lamps

CROSS filament A60 Gold



Voltage 220-240V 50\60Hz • Lifetime 25.000h • On\Off 25.000

Cover Χρυσό / Gold • Starting Time 0.5 sec • Operating Temperature -30° / +45°C

Υλικό Κατασκευής / Production Material Γυαλί & Βάση Αλουμινίου / Glass & Aluminium Base



E27 Base



Code	Barcode	Energy Class	Type	Watt	= Watt	Kelvin	Lumen	Dimension Ø (mm) ‡	Packing	MOQ	(€) Price
147-78760	5207227146701	E	A60	7	60	2400	806	60 x 106	1/10/50	5	3,45

CROSS filament C37



Voltage 220-240V 50\60Hz • Lifetime 25.000h • On\Off 25.000

Cover Χρυσό / Gold • Starting Time 0.5 sec • Operating Temperature -30° / +45°C

Υλικό Κατασκευής / Production Material Γυαλί & Βάση Αλουμινίου / Glass & Aluminium Base



E14 Base



Code	Barcode	Energy Class	Type	Watt	= Watt	Kelvin	Lumen	Dimension Ø (mm) ‡	Packing	MOQ	(€) Price
147-78765	5207227175152	F	C37	4.5	40	2400	480	35 x 98	1/10/50	5	2,99



filament ST64 / G95 / G125 Gold

Voltage 220-240V 50\60Hz • Lifetime 25.000h • On\Off 15.000

Cover Χρυσό / Gold • Starting Time 0.5 sec • Operating Temperature -30° / +45°C

Υλικό Κατασκευής / Production Material Γυαλί / Glass




E27 Base



Code	Barcode	Energy Class	Type	Watt	Amperage mA	Kelvin	Lumen	Dimension Ø (mm) ‡	Packing	MOQ	(€) Price
147-78701	5207227114427	G	ST64	5	35	2000	300	64 x 140	1\10\50	2	5,60
147-78702	5207227146749	G	G95	5	28	1800	300	95 x 142	1\5\20	2	6,40
147-78703	5207227148705	G	G125	5		2000	300	125 x 170	1\5\20	5	8,35

filament **G95 / G125 Gold**

E27 Base



Voltage 220-240V 50\60Hz • Lifetime 25.000h • On\Off 25.000


Cover Χρυσό / Gold • Starting Time 0.5 sec • Operating Temperature -30° / +45°C

Υλικό Κατασκευής / Production Material Γυαλί & Βάση Αλουμινίου / Glass & Aluminium Base

Code	Barcode	Energy Class	Type	Watt	= Watt	Kelvin	Lumen	Dimension Ø (mm) ‡	Packing	MOQ	(€) Price
147-78770	5207227114458	E	G95	8	75	2400	1055	95 x 142	1/5/20	5	5,45
147-78771	5207227114489	E	G125	8	75	2400	1055	125 x 180	1/5/20	5	7,15

filament **ST64 Gold**

E27 Base



Voltage 220-240V 50\60Hz • Lifetime 25.000h • On\Off 25.000


Cover Χρυσό / Gold • Starting Time 0.5 sec • Operating Temperature -30° / +45°C

Υλικό Κατασκευής / Production Material Γυαλί & Βάση Αλουμινίου / Glass & Aluminium Base

Code	Barcode	Energy Class	Type	Watt	= Watt	Kelvin	Lumen	Dimension Ø (mm) ‡	Packing	MOQ	(€) Price
147-80930	5206139038982	F	ST64	10	75	2500	1050	64 x 140	1/10/50	5	5,45

SMD
2835 **G95 / Diamond - Gold Glass**

E27 Base




Voltage 220-240V 50\60Hz • Lifetime 25.000h • On\Off 25.000

Cover Χρυσό / Gold • Starting Time 0.5 sec • Operating Temperature -30° / +45°C

Υλικό Κατασκευής / Production Material Γυαλί & Ακρυλικό / Glass & Acrylic

Code	Barcode	Energy Class	Type	Watt	Amperage mA	Kelvin	Lumen	Dimension Ø (mm) ‡	Packing	MOQ	(€) Price
147-81823	5207227036774	G	G125	3,5	56	2000	120	125 x 165	1\10	1	18,99
147-81824	5207227056185	G	Diamond	3,5	56	2000	120	125 x 175	1\10	1	21,99

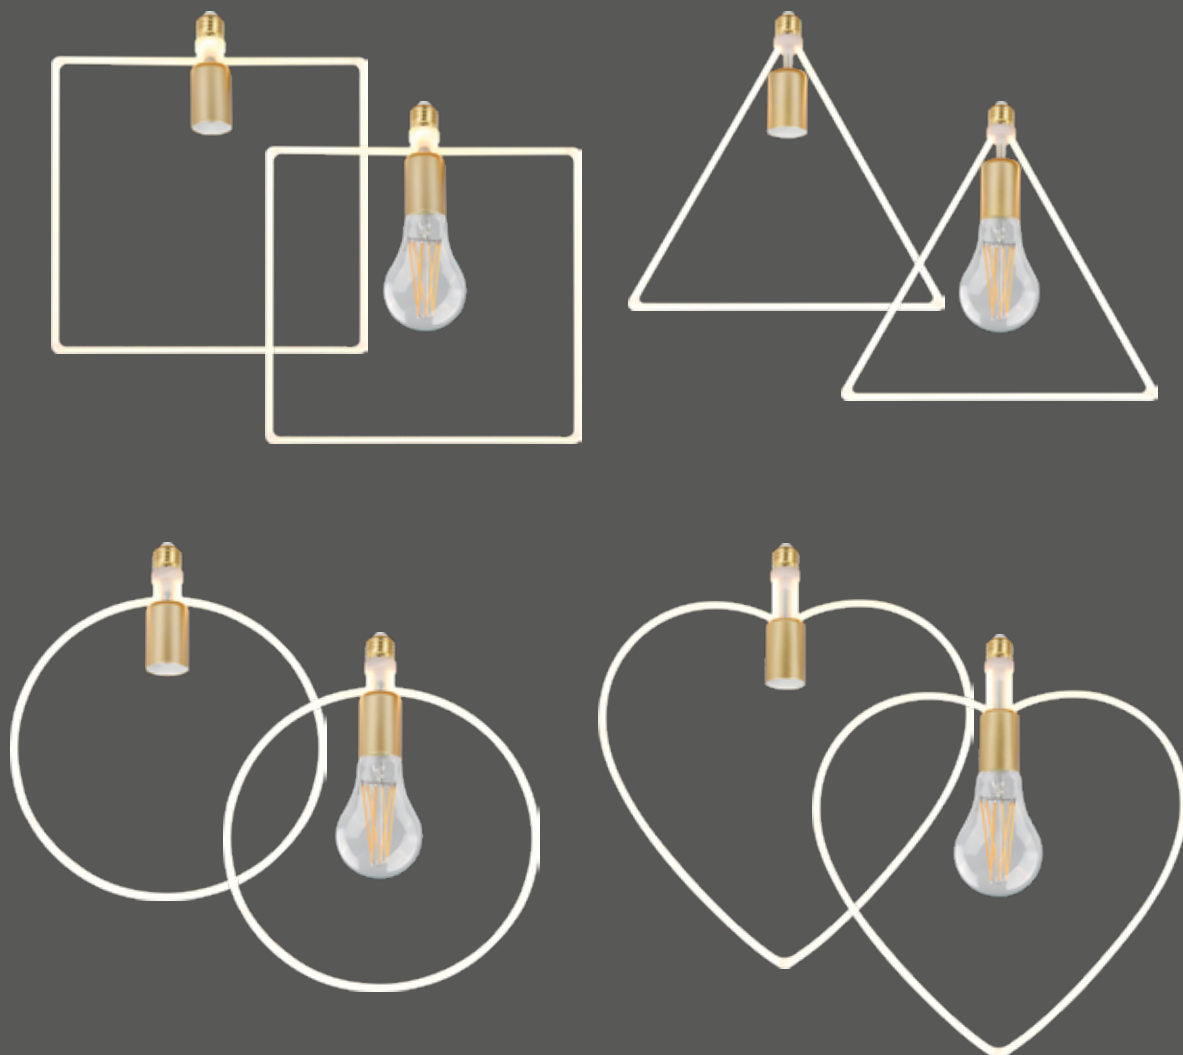

Περιλαμβάνει ντουί E27 για σύνδεση επιπλέον λαμπτήρα,
ο οποίος δεν συμπεριλαμβάνεται στην συσκευασία.
Integrates E27 lampholder for extra lamp connection,
which is not included in the package.

Soft
filament **Shapes**

Voltage 220-240V 50\60Hz • Lifetime 25.000h • On/Off 25.000
Cover Frost • Starting Time 0.5 sec • Operating Temperature -30° / +45°C
Υλικό Κατασκευής / Production Material Πλαστικό / Plastic



E27 Base

PLUS
SERIES

CRI
Ra
>80

BEAM ANGLE
360°

DIMMABLE

2
YEARS
WARRANTY

Code	Barcode	Energy Class	Type	Watt	Amperage mA	Kelvin	Lumen	Dimension (mm)	Packing	MOQ	(€) Price
147-78721	5207227111556	E	Square	12	0,058	2700	1500	290 x 40 x 335	1\10	1	18,95
147-78722	5207227111570	E	Triangle	12	0,058	2700	1500	290 x 40 x 290	1\10	1	18,95
147-78723	5207227111594	E	Circle	12	0,058	2700	1500	350 x 40 x 415	1\10	1	18,95
147-78724	5207227111617	E	Heart	12	0,058	2700	1500	275 x 40 x 340	1\10	1	18,95

SMD
2835

G200 Gold Glass

Voltage 220-240V 50\60Hz • Lifetime 25.000h • On\Off 25.000
 Cover Χρυσό / Gold • Starting Time 0.5 sec • Operating Temperature -30° / +45°C
 Υλικό Κατασκευής / Production Material Γυαλί & Ακρυλικό / Glass & Acrylic



E27 Base



Code	Barcode	Energy Class	Type	Watt	Amperage mA	Kelvin	Lumen	Dimension Ø (mm) ‡	Packing	MOQ	(€) Price
147-81830	5207227036798	G	G200	3,5		2000	120	200 x 241	1\4	1	30,55


SMD
2835

P165 Gold Glass

Voltage 220-240V 50\60Hz • Lifetime 25.000h • On\Off 25.000
 Cover Χρυσό / Gold • Starting Time 0.5 sec • Operating Temperature -30° / +45°C
 Υλικό Κατασκευής / Production Material Γυαλί & Ακρυλικό / Glass & Acrylic



E27 Base



Code	Barcode	Energy Class	Type	Watt	Amperage mA	Kelvin	Lumen	Dimension Ø (mm) ‡	Packing	MOQ	(€) Price
147-81832	5207227036804	G	P165	3,5		2000	120	165 x 303	1\4	1	30,55



147-78730



147-78731



147-78735


SMD
2835

Smoky DNA

Voltage 220-240V 50\60Hz • Lifetime 25.000h • On\Off 25.000
 Cover Γκρι / Smoky • Starting Time 0.5 sec • Operating Temperature -30° / +45°C
 Υλικό Κατασκευής / Production Material Γυαλί & Ακρυλικό / Glass & Acrylic



E27 Base



Code	Barcode	Type	Watt	Amperage mA	Kelvin	Lumen	Dimension Ø (mm) ‡	Packing	MOQ	(€) Price
147-78730	5207227157103	G125	4	56	1800	55	125 x 164	1\10	1	17,21
147-78731	5207227157127	G125	4	56	1800	55	125 x 164	1\10	1	17,21
147-78735	5207227157141	S125	4	56	1800	55	125 x 163	1\10	1	21,05

Vintage
Edison A110

Voltage 220-240V 50\60Hz • Lifetime 2.000h • On\Off 1.000
 Cover Διάφανο / Clear • Operating Temperature -30°C / +45°C
 Υλικό Κατασκευής / Production Material Γυαλί & Βάση Αλουμινίου / Glass & Aluminium Base



E27 Base



Code	Barcode	Energy Class	Type	Watt	Lumen	Dimension Ø (mm) ‡	Packing	MOQ	(€) Price
147-88244	5206139054081	G	A110	60	250	110 x 235	1\8	2	5,86



SMD 2835 **Move me**

Voltage 220-240V 50\60Hz • Lifetime 25.000h • On\Off 25.000
Cover Διάφανο-Ασημί/Clear-Silver • Starting Time 0.5 sec • Operating Temperature -30° / +45°C
Υλικό Κατασκευής / Production Material Γυαλί & Αλουμίνιο / Glass & Aluminum



E27 Base



Code	Barcode	Energy Class	Type	Watt	Amperage mA	Kelvin	Lumen	Dimension Ø (mm) ‡	Packing	MOQ	(€) Price
147-81890	5207227061776	G	G120	5,5	24	2700	450	120 x 186	1\20	1	8,65

Ο λαμπτήρας δεν περιλαμβάνεται στη συσκευασία
The lamp is not included in the package

SMD 2835

Move me Φωτιστικό Επιτραπέζιο Table Luminaire



E27 Base



Voltage 220-240V 50\60Hz • Operating Temperature -10° / +45°C
Connection Φις / Plug • Μήκος Καλωδίου / Cable Length 150cm
Υλικό Κατασκευής / Production Material Πλαστικό & Χαλκός / Plastic & Copper

Code	Barcode	Watt	Dimension Ø (mm) ‡	Packing	MOQ	(€) Price
147-81895	5207227083358	MAX 10W LED	170 x 95	1\20	1	4,78
147-81896	5207227083365	MAX 10W LED	160 x 60	1\20	1	4,78



Ο λαμπτήρας δεν περιλαμβάνεται στη συσκευασία
The lamp is not included in the package

SMD 2835

Move me Φωτιστικό Κρεμαστό Pendant Luminaire



E27 Base



Voltage 220-240V 50\60Hz • Operating Temperature -10° / +45°C
Connection Κλέμμα / Terminal Block • Μήκος Καλωδίου / Cable Length 150cm
Υλικό Κατασκευής / Production Material Πλαστικό & Χαλκός / Plastic & Copper

Code	Barcode	Watt	Dimension Ø (mm) ‡	Packing	MOQ	(€) Price
147-81897	5207227083372	MAX 10W LED	105 x 1500	1\20	1	4,78



filament A60 Ανεστραμμένου Καθρέπτη Crown Silver Mirror



E27 Base



Voltage 220-240V 50\60Hz • Lifetime 25.000h • On/Off 25.000

Cover Διάφανο / Clear • Starting Time 0,5 sec • Operating Temperature -30° / +45°C

Υλικό Κατασκευής / Production Material Γυαλί & Βάση Αλουμινίου / Glass & Aluminium Base



Code	Barcode	Energy Class	Type	Watt	Kelvin	Lumen	Dimension Ø (mm) ‡	Packing	MOQ	(€) Price
147-80960	5206139035677	F	A60	6	2700	650	60 x 106	1/10/50	5	5,35
147-78071	5207227408540	E	A60	8	2700	900	60 x 106	1/10/50	5	5,86



filament G45 Ανεστραμμένου Καθρέπτη Crown Silver & Gold Mirror



E14 Base

Code	Barcode	Energy Class	Type	Mirror	Watt	Kelvin	Lumen	Dimension Ø (mm) ‡	Packing	MOQ	(€) Price
147-78073	5207227406577	E	G45	SILVER	6,5	2700	806	45 x 72	1/10/50	5	5,46
147-78243	5207227408601	E	G45	GOLD	6,5	2700	806	45 x 72	1/10/50	5	5,46



filament G95 Ανεστραμμένου Καθρέπτη Crown Silver Mirror



E27 Base

Code	Barcode	Energy Class	Type	Watt	Kelvin	Lumen	Dimension Ø (mm) ‡	Packing	MOQ	(€) Price
147-78080	5207227408571	E	G95	8	3000	900	95 x 138	1/10/50	5	6,90

- Με τον ανεστραμμένο καθρέπτη, προσφέρει ρυθμιζόμενο διάχυτο φως.
- Προσφέρει φωτεινό και με λιγότερο θάμπωμα φωτισμό, ανακλώντας το φως πίσω στο φωτιστικό με την επίστρωση της μισής λάμπας.
- Είναι ιδανικός για ανοιχτά ή κρεμαστά φωτιστικά.

- The dimmable mirror silver bulb offers diffused light.
- Offers bright and less glare lighting, by reflecting the light back to the fixture with its half coating.
- It is ideal for open fixtures, pendants.

Λαμπτήρες
Εξειδικευμένης
Χρήσης

Specialized Use Bulbs

Smart WiFi A60 - E27

Λαμπτήρες LED Smartlights Wi-Fi LED Lamps Smartlights Wi-Fi




Ρυθμίζεται μέσω εφαρμογής
Dimmable through app



E27 Base



Volt 220-240V 50/60Hz • Led Type SMD 2835 • Lifetime 25.000h • On/Off 25.000
Cover Ημιδιάφανο / Frost • Starting Time Instant Full Light • Operating Temperature -30° / +45°C
Υλικό / Material Πλαστικό με Ψύκτρα Αλουμινίου/ Plastic with Aluminium Heatsin



Code	Barcode	Energy Class	Type	Watt	= Watt	Kelvin	Lumen	Dimension Ø (mm) ‡	Packing	MOQ	(€) Price
147-77901	5207227076817	F	A60	9	60	RGBW	850	60 x 110	1\10\50	5	8,65




Ρυθμίζεται μέσω εφαρμογής
Dimmable through app



E14 Base



Volt 220-240V 50/60Hz • Led Type SMD 2835 • Lifetime 25.000h • On/Off 25.000
Cover Ημιδιάφανο / Frost • Starting Time Instant Full Light • Operating Temperature -30° / +45°C
Υλικό / Material Πλαστικό με Ψύκτρα Αλουμινίου/ Plastic with Aluminium Heatsin



Code	Barcode	Energy Class	Type	Watt	= Watt	Kelvin	Lumen	Dimension Ø (mm) ‡	Packing	MOQ	(€) Price
147-77902	5207227076824	F	C37	6	40	RGBW	470	39 x 115	1\10\50	5	8,55




Ρυθμίζεται μέσω εφαρμογής
Dimmable through app



GU10 Base



Volt 220-240V 50/60Hz • Led Type SMD 2835 • Lifetime 25.000h • On/Off 25.000
Cover Ημιδιάφανο / Frost • Starting Time Instant Full Light • Operating Temperature -30° / +45°C
Υλικό / Material Πλαστικό με Ψύκτρα Αλουμινίου/ Plastic with Aluminium Heatsin



Code	Barcode	Energy Class	Type	Watt	= Watt	Kelvin	Lumen	Dimension Ø (mm) ‡	Packing	MOQ	(€) Price
147-77903	5207227076831	G	GU10	6	40	RGBW	470	50 x 55	1\10\100	5	8,55

SMD
5730

A70
Με Ηλιακό Πάνελ
Built-in Solar Panels


E27 Base



Voltage 85-265V 50\60Hz • Lifetime 25.000h • On\Off 25.000
Cover Ημιδιάφανο / Frost • Starting Time 0.5 sec • Operating Temperature -30° / +45°C
Υλικό Κατασκευής / Production Material Πλαστικό - PP / Plastic - PP



Code	Barcode	Type	Watt	Kelvin	Lumen	Dimension Ø (mm) ‡	Packing	MOQ	(€) Price
145-20003	5207227033025	A70	7	6500	630	70 x 130	1/10/100	5	7,65

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

- Διαθέτει τρεις ηλιακούς συλλέκτες. Φορτίζει στο ηλιακό φως για 8-9 ώρες ώστε να δώσει φωτισμό για 2-3 ώρες.
- Ο ηλιακός λαμπτήρας λειτουργεί όπως ένας κοινός λαμπτήρας, ενώ φορτίζεται ταυτόχρονα. Χρειάζεται 4-5 ώρες για να φορτίσει πλήρως, και σας δίνει 5 ώρες φωτισμού με την μπαταρία, σε περίπτωση διακοπής ρεύματος (ο διακόπτης πρέπει να είναι ενεργοποιημένος).

FUNCTIONS

- Fitted with three Solar Panels. The bulb will charge in sunlight for 8-9 hours, and give 2-3 hours of lighting.
- The solar bulb operates like any common light bulb and charges at the same time. 4-5 hours are needed for full charge, and gives 5 hours of lighting with the battery, in case of power outage (the switch must be turned on).

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Φορητός Φωτισμός
- Εφεδρικός Φωτισμός
- Φωτισμός Μικρών Εσωτερικών Χώρων
- Φωτισμός για Κήπο ή Βεράντα

APPLICATIONS

- Portable Lighting
- Emergency Lighting
- Small Indoor Lighting
- Garden or Porch Lighting

SMD
2835

Με Αισθητήρα Κίνησης
Motion Detector



E27 Base



Voltage 170-265V 50\60Hz • Lifetime 30.000h • On\Off 25.000
Cover Ημιδιάφανο / Frost • Starting Time 0.5 sec • Operating Temperature -30° / +45°C
Υλικό / Material Πλαστικό με Ψύκτρα Αλουμινίου / Plastic with Aluminium Heatsink



Code	Barcode	Energy Class	Type	Watt	= Watt	Kelvin	Lumen	Dimension Ø (mm) ‡	Packing	MOQ	(€) Price
147-84936	5207227057397	F	A60	12	75	4000	1055	60 x 120	1/10/50	5	6,91

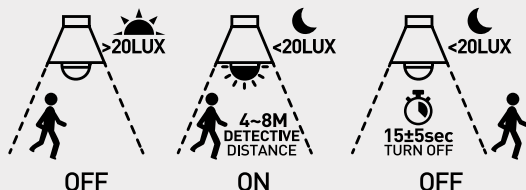

- Ανάβει αυτόματα όταν εντοπίσει κίνηση (4-8μ εύρος), και το φως του περιβάλλοντα χώρου είναι κάτω από 20 LUX. Παραμένει αναμμένος για 15 sec, αφού εντοπίσει κίνηση.
- Lights up automatically when the sensor detects motion (4-8m range) and the room light is below 20 LUX. Remains lighted for 15 sec after detecting movement.

SMD
2835

RGBW
Με Τηλεχειριστήριο
With Remote Control


E27 Base

PLUS
SERIES

Voltage 220-240V 50\60Hz • Lifetime 25.000h • On\Off 25.000
Cover Ημιδιάφανο / Frost • Starting Time 0.5 sec • Operating Temperature -30° / +45°C
Υλικό / Material Πλαστικό με Ψύκτρα Αλουμινίου/Plastic with Aluminium Heatsink

CRI
Ra
>80

BEAM ANGLE
200°
DIMMABLE
2
YEARS
WARRANTY

Code	Barcode	Energy Class	Type	Watt	= Watt	Kelvin	Lumen	Dimension Ø (mm) ‡	Packing	MOQ	(€) Price
147-77906	5207227175145	F	A60	9	60	RGBW	850	60 x 110	1/6/24	6	7,85

filament

Με Αισθητήρα Ημέρας Νύχτας
Day Night Sensor


Ανάβει αυτόματα όταν το φως του περιβάλλοντα χώρου είναι κάτω από 20 LUX.
Lights up automatically when the room light is below 20 LUX.



E27 Base

PLUS
SERIES

Voltage 220-240V 50\60Hz • Lifetime 25.000h • On\Off 25.000
Cover Διάφανο / Clear • Starting Time 0.5 sec • Operating Temperature -30° / +45°C
Υλικό / Material Γυαλί & Βάση Αλουμινίου / Glass & Aluminium Base

CRI
Ra
>80

BEAM ANGLE
360°
NON DIMMABLE
2
YEARS
WARRANTY

Code	Barcode	Energy Class	Type	Watt	= Watt	Kelvin	Lumen	Dimension Ø (mm) ‡	Packing	MOQ	(€) Price
147-78990	5207227117398	E	A60	7	60	3000	806	60 x 106	1/10/50	5	5,34

SMD
2835

Με Αισθητήρα Ημέρας Νύχτας
Day Night Sensor


Ανάβει αυτόματα όταν το φως του περιβάλλοντα χώρου είναι κάτω από 20 LUX.
Lights up automatically when the room light is below 20 LUX.



E27 Base

PLUS
SERIES

Voltage 170-265V 50\60Hz • Lifetime 30.000h • On\Off 25.000
Cover Ημιδιάφανο / Frost • Starting Time 0.5 sec • Operating Temperature -30° / +45°C
Υλικό / Material Πλαστικό με Ψύκτρα Αλουμινίου / Plastic with Aluminium Heatsink

CRI
Ra
>80

BEAM ANGLE
180°
NON DIMMABLE
2
YEARS
WARRANTY

Code	Barcode	Energy Class	Type	Watt	= Watt	Kelvin	Lumen	Dimension Ø (mm) ‡	Packing	MOQ	(€) Price
147-84931	5207227059001	F	A60	10	70	4000	900	60 x 112	1/10/50	5	6,25

SMD
2835

Εντομοαπωθητικός Insect Repellent



E27 Base



Voltage 220-240V 50\60Hz • Lifetime 25.000h • On\Off 25.000

Cover Κίτρινο / Yellow • Starting Time 0.5 sec • Operating Temperature -30° / +45°C

Υλικό / Material Πλαστικό με Ψύκτρα Αλουμινίου / Plastic with Aluminium Heatsink


BEAM ANGLE
260°

NON
DIMMABLE

2
YEARS
WARRANTY

Code	Barcode	Type	Watt	Color	Dimension Ø (mm) ‡	Packing	MOQ	(€) Price
147-80981	5207227011290	A60	7	KITPINO / YELLOW	60 x 112	1/10/50	10	2,30

SMD
2835

Black Light



E27 Base



Voltage 220-240V 50\60Hz • Lifetime 25.000h • On\Off 25.000

Cover Ημιδιάφανο / Frost • Starting Time 0.5 sec • Operating Temperature -30° / +45°C





Υλικό / Material Πλαστικό με Ψύκτρα Αλουμινίου / Plastic with Aluminium Heatsink



BEAM ANGLE
200°

NON
DIMMABLE

2
YEARS
WARRANTY

Code	Barcode	Type	Watt	Color	Dimension Ø (mm) ‡	Packing	MOQ	(€) Price
147-84940	5207227058141	A60	6	ULTRAVIOLET	60 x 111	1/10/50	5	4,70

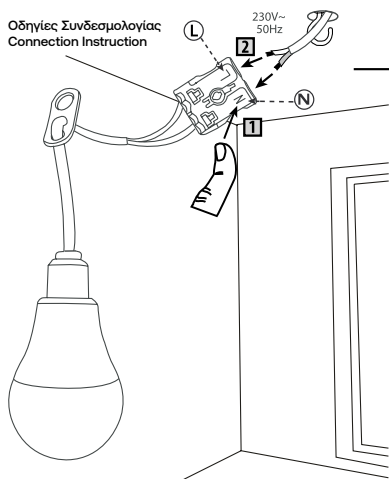Οδηγίες Συνδεσμολογίας
Connection Instruction

(GB) Live: brown wire
(GR) Φάση: καφέ καλώδιο

(GB) Neutral: blue wire
(GR) Ουδέτερο : μπλε καλώδιο


Cable Type H03VV-F

Cable Length 0,15m

Cable Cross Section 2x0.75mm



SMD
2835

Με Καλώδιο και Κλέμμα With Cable and Terminal Block

Voltage 220-240V 50\60Hz • Lifetime 25.000h • On\Off 25.000

Cover Ημιδιάφανο/Frost • Starting Time Instant Full Light • Operating Temperature -30° / +45°C

Υλικό / Material Πλαστικό με Ψύκτρα Αλουμινίου / Plastic with Aluminium Heatsink



Code	Barcode	Energy Class	Type	Watt	= Watt	Kelvin	Lumen	Dimension Ø (mm) ‡	Packing	MOQ	(€) Price
147-77520	5207227451379	E	A60	9	65	4000	1000	60 x 108	1\10\50	10	3,26

SMD
2835



Λαμπτήρας Ανάπτυξης Φυτών με DIP Διακόπτη Plant grow light with DIP switch

- Ρυθμιζόμενο φάσμα για σπορά, βλαστική ανάπτυξη και άνθηση (με διακόπτη DIP).
- Adjustable spectrum for seeding, vegetative growth, and flowering (with DIP switch).

Χαρακτηριστικά - Features

- Εκπέμπει Φάσματα Μήκους Κύματος και Χρώματος για Φωτοσυνθετική Απόκριση / Emits Spectrum Wavelengths and Color for Photosynthetic Response
- Κατάλληλο για Υγρά Περιβάλλοντα / Suitable for Damp Locations
- Κατάλληλο για Χρήση σε Υψηλή Υγρασία / Rated for High Humidity Use
- Μη Ντιμαριζόμενο / Non-Dimmable
- Χωρίς Υδράργυρο / 100% Mercury Free
- Εγγύηση 2 Ετών / 2 Year Warranty

Οφέλη / Benefits

- Χαμηλή Εκπομπή Θερμότητας και Χαμηλή Κατανάλωση Ενέργειας / Low Heat Emission and Low Energy Consumption
- Ρυθμιζόμενο Φάσμα για Σπορά, Ανάπτυξη και Ανθοφορία / Adjustable Spectrum for Seeding, Vegetative Growth and Flowering
- Λειτουργία Λάμπας σε Χαμηλότερη Θερμοκρασία Διατηρεί την Υγρασία στα Φυτά ενώ Αποτρέπει την Καύση της Λάμπας / Cooler Lamp Operation Retains Moisture in Plants while Preventing Lamp Burn





Ξεκίνα

Get Started

Από τον σπόρο στη σπορά
Seed to Seeding




Normalized Photon Flux: White+Blue




Άρχισε να αναπτύσσεται

Get Growing

Ανάπτυξη λαχανικών
Vegetable Growth




Normalized Photon Flux: White




Άρχισε να ανθίζεις

Get Blooming

Ανθοφορία και καρποφορία
Flowering and Fruiting



Normalized Photon Flux: White+Red



E27 Base

PLUS
SERIES

Voltage 220-240V 50\60Hz • Lifetime 30.000h • On/Off 25.000

Cover Διάφανο / Clear • Starting Time 0.5 sec • Operating Temperature -30° / +45°C

Υλικό / Material Πλαστικό με Ψύκτρα Αλουμινίου / Plastic with Aluminium Heatsink

CRI
Ra
>50

BEAM ANGLE
160°

NON
DIMMABLE

2
YEARS
WARRANTY

Code	Barcode	Type	Watt	= Watt	Dimension Ø (mm) ‡	Packing	MOQ	(€) Price
147-84932	5207227411014	A60	9	44	60 x 116	1/10/50	10	10,20



SMD
2835

Λαμπτήρας Ψυγείου Refrigerator Lamp



Voltage 220-240V 50\60Hz • Lifetime 25.000h • On\Off 25.000

Cover Ημιδιάφανο / Frost • Starting Time 0.5 sec • Operating Temperature -30° / +45°C

Υλικό / Material Πλαστικό με Ψύκτρα Αλουμινίου/Plastic with Aluminium Heatsink



E14 Base



Code	Barcode	Energy Class	Type	Watt	= Watt	Kelvin	Lumen	Dimension Ø (mm) ‡	Packing	MOQ	(€) Price
147-82800	5206139076656	G	T22	1	10	2700	70	23 x 50	1/10/200	10	2,15

SMD
2835

Λαμπτήρας Ψυγείου Refrigerator Lamp



Voltage 220-240V 50\60Hz • Lifetime 25.000h • On\Off 25.000

Cover Ημιδιάφανο / Frost • Starting Time 0.5 sec • Operating Temperature -30° / +45°C

Υλικό / Material Πλαστικό με Ψύκτρα Αλουμινίου/Plastic with Aluminium Heatsink



E14 Base



Code	Barcode	Energy Class	Type	Watt	= Watt	Kelvin	Lumen	Dimension Ø (mm) ‡	Packing	MOQ	(€) Price
147-82801	5207227037337	F	T16	3	30	2700	260	16 x 52	1/10/200	10	2,99

SMD
2835

Λαμπτήρας Νυκτός Night Lamp



Voltage 220-240V 50\60Hz • Lifetime 25.000h • On\Off 25.000

Cover Frost - Red - Yellow • Starting Time 0.5 sec • Operating Temperature -30° / +45°C

Υλικό / Material Πλαστικό με Ψύκτρα Αλουμινίου/Plastic with Aluminium Heatsink



E14 Base



Code	Barcode	Energy Class	Type	Watt	= Watt	Kelvin	Lumen	Dimension Ø (mm) ‡	Packing	MOQ	(€) Price
147-82820	5207227014918	G	T22	1.5	10	2700	70	23 x 50	1/20/200	10	2,01
147-82822	5207227015007	G	T22	1.5	10	RED		23 x 50	1/20/200	10	2,01
147-82823	5207227015090	G	T22	1.5	10	YELLOW		23 x 50	1/20/200	10	2,01



SMD 2835 PAR30




E27 Base



Voltage 220-240V 50\60Hz • Lifetime 25.000h • On\Off 25.000


Cover Διάφανο / Clear • Starting Time 0.5 sec • Operating Temperature -30° / +45°C

Υλικό / Material Πλαστικό με Ψύκτρα Αλουμινίου/ Plastic with Aluminium Heatsink



Code	Barcode	Energy Class	Type	Watt	Kelvin	Lumen	Dimension Ø (mm) ‡	Packing	MOQ	(€) Price
147-77551	5207227074585	F	PAR30	15	4000	1300	95 x 92	1/10/50	5	7,80
147-77552	5207227074615	F	PAR30	15	2700	1300	95 x 92	1/10/50	5	7,80

SMD 2835 AR111




G53 Base



Voltage 12V AC/DC 50\60Hz • Lifetime 25.000h • On\Off 25.000

Cover Διάφανο / Clear • Starting Time 0.5 sec • Operating Temperature -30° / +45°C

Υλικό / Material Πλαστικό με Ψύκτρα Αλουμινίου/ Plastic with Aluminium Heatsink



Code	Barcode	Energy Class	Type	Watt	Kelvin	Lumen	Dimension Ø (mm) ‡	Packing	MOQ	(€) Price
147-77681	5207227072987	F	AR111	12	4000	1050	111 x 71	1/10/50	10	7,85

SMD 2835 AR111




GU10 Base



Voltage 220-240V 50\60Hz • Lifetime 25.000h • On\Off 25.000

Cover Διάφανο / Clear • Starting Time 0.5 sec • Operating Temperature -30° / +45°C

Υλικό / Material Πλαστικό με Ψύκτρα Αλουμινίου/ Plastic with Aluminium Heatsink



Code	Barcode	Energy Class	Type	Watt	Kelvin	Lumen	Dimension Ø (mm) ‡	Packing	MOQ	(€) Price
147-77684	5207227072994	F	AR111	12	4000	1050	111 x 71	1/10/50	5	5,95

**SMD
2835**
PAR38

E27 Base

**PRO
SERIES**


Voltage 170-240V 50\60Hz • Lifetime 30.000h • On/Off 25.000
Cover Διάφανο / Clear • Starting Time 0.5 sec • Operating Temperature -30° / +45°C
Υλικό / Material Γυαλί & Βάση Αλουμινίου / Glass & Aluminium Base



Code	Barcode	Energy Class	Type	Watt	= Watt	Kelvin	Lumen	Dimension Ø (mm) ↓	Packing	MOQ	(€) Price
147-77560	5207227114755	F	PAR38	15		6500	1320	122 x 133	1/12	4	11,33
147-77561	5207227114779	F	PAR38	15		4000	1320	122 x 133	1/12	4	11,33
147-77562	5207227114793	F	PAR38	15		3000	1320	122 x 133	1/12	4	11,33
147-77563	5207227114816	-	PAR38	15		GREEN	-	122 x 133	1/12	4	11,33
147-77564	5207227114830	-	PAR38	15		BLUE	-	122 x 133	1/12	4	11,33

Voltage 42V AC/DC 50\60Hz

Code	Barcode	Energy Class	Type	Watt	= Watt	Kelvin	Lumen	Dimension Ø (mm) ↓	Packing	MOQ	(€) Price
147-77566	5207227114854	G	PAR38	15		4000	1320	122 x 133	1/12	4	15,27
147-77568	5207227114878	-	PAR38	15		GREEN	-	122 x 133	1/12	4	15,27

**SMD
2835**
PAR56
Λαμπτήρας LED
για φωτιστικά πισίνας
Led Lamps for pool lights

PAR56
Base

**PRO
SERIES**

Voltage 12V AC/DC 50\60Hz • Lifetime 30.000h • On/Off 15.000
Cover Διάφανο / Clear • Starting Time 0.1 sec • Operating Temperature -30° / +50°C
Υλικό / Material Γυαλί & Βάση Αλουμινίου / Glass & Aluminium Base



Code	Barcode	Energy Class	Type	Watt	= Watt	Kelvin	Lumen	Dimension Ø (mm) ↓	Packing	MOQ	(€) Price
147-77570	5207227153501	F	PAR56	20		6500	1900	178 x 114	1/12	1	71,42
147-77571	5207227153525	F	PAR56	20		3000	1800	178 x 114	1/12	1	71,42
147-84573	5206139042477	-	PAR56	20		RGB	-	178 x 114	1/12	1	114,22

Χειριστήριο & διακόπτης για PAR56
Controller and switch for PAR56


Voltage 220-240V 50\60Hz • Operating Temperature -30° / +50°C
Υλικό / Material Πλαστικό / Plastic



Code	Barcode	Dimension (mm)	Packing	MOQ	(€) Price
147-77575	5207227153976	75x45x30mm	1/50	1	25,33





Λαμπτήρες LED SMD
Βιομηχανικής &
Επαγγελματικής
Χρήσης

Industrial &
Professional Use
LED SMD Lamps

SMD
2835

SL - E27



E27 Base



Voltage 170-250V 50\60Hz • Lifetime 40.000h • On\Off 50.000
Cover Πρισματικό / Prismatic • Starting Time 0.5 sec • Oper. Temperature -30° / +45°C
Material Αλουμίνιο & Πλαστικό με Πρισματικό Κάλυμμα & Διαχύτη / Aluminium & Plastic with Prismatic Cover & Diffuser



Code	Barcode	Energy Class	Type	Watt	Kelvin	Lumen	Dimension Ø (mm) ‡	Packing	MOQ	(€) Price
147-76500	5207227063916	F	SL	15	6500	1500	65 x 149	1/10/50	10	6,15
147-76501	5207227063947	F	SL	15	4000	1500	65 x 149	1/10/50	10	6,15
147-76502	5207227063978	F	SL	15	2700	1500	65 x 149	1/10/50	10	6,15
147-76506	5207227064005	F	SL	20	6500	2000	65 x 169	1/10/50	10	6,75
147-76507	5207227064036	F	SL	20	4000	2000	65 x 169	1/10/50	10	6,75
147-76508	5207227064067	F	SL	20	2700	2000	65 x 169	1/10/50	10	6,75



SMD
2835

Hammer T80 - E27



E27 Base



Voltage 100-277V 50\60Hz • Lifetime 40.000h • On\Off 50.000
Cover Frost • Starting Time 0.5 sec • Operating Temperature -30° / +45°C
Material Πλαστικό με Ψύκτρα Αλουμινίου / Plastic with Aluminium Heatsink



Code	Barcode	Energy Class	Type	Watt	Kelvin	Lumen	Dimension Ø (mm) ‡	Packing	MOQ	(€) Price
147-76530	5207227104640	E	T80	16	6500	1760	80 x 136	1/40	10	3,89
147-76531	5207227104664	E	T80	16	4000	1760	80 x 136	1/40	10	3,89
147-76532	5207227111150	E	T80	16	2700	1760	80 x 136	1/40	10	3,89



Ανοιχτό 374x85mm



Κλειστό 80x234mm

SMD
2835

FAN E27



E27 Base



Voltage 185-265V 50\60Hz • Lifetime 25.000h • On\Off 25.000
Cover Frost • Starting Time 0.5 sec • Operating Temperature -30° / +45°C
Material Πλαστικό με Ψύκτρα Αλουμινίου / Plastic with Aluminium Heatsink



Code	Barcode	Energy Class	Type	Watt	Kelvin	Lumen	Dimension Ø (mm) ‡	Packing	MOQ	(€) Price
147-76601	5207227099687	F	FAN	40	4000	4600	374 x 85	1/25	1	11,90

SMD
2835

Hammer T80 / T100 / T118 - E27



E27 Base




Voltage 100-277V 50\60Hz • Lifetime 40.000h • On\Off 50.000
Cover Frost • Starting Time 0.5 sec • Operating Temperature -30° / +45°C
Material Πλαστικό με Ψύκτρα Αλουμινίου / Plastic with Aluminium Heatsink



Code	Barcode	Energy Class	Type	Watt	Kelvin	Lumen	Dimension Ø (mm) ‡	Packing	MOQ	(€) Price
147-76539	5207227111174	F	T80	30	6500	3000	80 x 150	1/20	5	6,72
147-76540	5207227111198	F	T80	30	4000	3000	80 x 150	1/20	5	6,72
147-76545	5207227064326	F	T100	40	6500	4000	100 x 180	1/20	5	10,80
147-76546	5207227064333	F	T100	40	4000	4000	100 x 180	1/20	5	10,80
147-76548	5207227111211	F	T118	50	6500	5000	118 x 198	1/12	2	12,99
147-76549	5207227104695	F	T118	50	4000	5000	118 x 198	1/12	2	12,99

Hammer T135 - E40/E27



Code	Barcode	Energy Class	Type	Watt	Kelvin	Lumen	Dimension Ø (mm) ‡	Packing	MOQ	(€) Price
147-76551	5207227104718	F	T135	100	6500	10000	135 x 277	1/8	2	34,80
147-76552	5207227111235	F	T135	100	4000	10000	135 x 277	1/8	2	34,80



Hammer T230 - E40/E27



Code	Barcode	Energy Class	Type	Watt	Kelvin	Lumen	Dimension Ø (mm) ‡	Packing	MOQ	(€) Price
147-76557	5207227104732	D	T230	125	6500	18750	230 x 306	1/4	2	68,40
147-76558	5207227111259	D	T230	125	4000	18750	230 x 306	1/4	2	68,40

SMD
2835

MAGNOLIA E27



E27 Base



Voltage 180-265V 50\60Hz • Lifetime 40.000h • On\Off 50.000
Cover Frost • Starting Time 0.5 sec • Operating Temperature -30° / +45°C
Material Πλαστικό με Ψύκτρα Αλουμινίου / Plastic with Aluminium Heatsink



Code	Barcode	Energy Class	Type	Watt	Kelvin	Lumen	Dimension Ø (mm) ‡	Packing	MOQ	(€) Price
147-76010	5207227063718	E	Magnolia	30	6500	3450	90 x 218	1/25	2	16,84
147-76011	5207227063725	E	Magnolia	30	4000	3450	90 x 218	1/25	2	16,84
147-76012	5207227063732	E	Magnolia	30	2700	3450	90 x 218	1/25	2	16,84
147-76013	5207227063749	E	Magnolia	40	6500	4600	90 x 218	1/25	2	19,70
147-76014	5207227063756	E	Magnolia	40	4000	4600	90 x 218	1/25	2	19,70
147-76015	5207227063763	E	Magnolia	40	2700	4600	90 x 218	1/25	2	19,70
147-76020	5207227059728	E	Magnolia	50	6500	5750	90 x 218	1/25	2	22,95
147-76021	5207227059742	E	Magnolia	50	4000	5750	90 x 218	1/25	2	22,95
147-76022	5207227063787	E	Magnolia	50	2700	5750	90 x 218	1/25	2	22,95

SMD
2835

MAGNOLIA E40



E40 Base

Code	Barcode	Energy Class	Type	Watt	Kelvin	Lumen	Dimension Ø (mm) ‡	Packing	MOQ	(€) Price
147-76017	5207227174698	E	Magnolia	40	6500	4600	90 x 218	1/10	2	19,70
147-76018	5207227142383	E	Magnolia	40	4000	4600	90 x 218	1/10	2	19,70
147-76023	5207227063800	E	Magnolia	60	6500	6300	120 x 285	1/10	2	32,11
147-76024	5207227060915	E	Magnolia	60	4000	6300	120 x 285	1/10	2	32,11
147-76025	5207227063824	E	Magnolia	60	2700	6300	120 x 285	1/10	2	32,11
147-76026	5207227063831	E	Magnolia	70	6500	7700	120 x 285	1/10	2	33,95
147-76027	5207227063848	E	Magnolia	70	4000	7700	120 x 285	1/10	2	33,95
147-76028	5207227063855	E	Magnolia	70	2700	7700	120 x 285	1/10	2	33,95
147-76030	5207227060892	E	Magnolia	80	6500	8800	120 x 285	1/10	2	35,33
147-76031	5207227063879	E	Magnolia	80	4000	8800	120 x 285	1/10	2	35,33
147-76032	5207227063893	E	Magnolia	80	2700	8800	120 x 285	1/10	2	35,33

Λαμπτήρες Φθορίου

Fluorescent
Lamp Tubes



TRI- Phosphor T8 - G13



Voltage 220-240V 50\60Hz • Lifetime 12.000h

Cover Frost • Starting Time 3 sec • Operating Temperature -30° / +45°C

Υλικό / Material Γυαλί & Μεταλλική Βάση / Glass & Metallic Base



Code	Barcode	Type	Watt	Kelvin	Lumen	Dimension Ø (mm) ↓	Weight (kg)	Packing	MOQ	(€) Price
147-88610	5206139011251	T8	15	6500	610	26 x 450	0,08	1/25	25	0,64
147-88624	5206139011299	T8	30	6500	2025	26 x 900	0,096	1/25	25	1,50
147-88625	5206139011381	T8	18	6500	960	26 x 600	0,188	1/25	25	1,20
147-88626	5206139011398	T8	36	6500	2650	26 x 1200	0,28	1/25	25	1,53
147-88627	5206139011435	T8	58	6500	4270	26 x 1500	0,096	1/25	25	2,99
147-88640	5206139011404	T8	18	4000	960	26 x 600	0,188	1/25	25	1,20

TRI- Phosphor T5 - G5



Code	Barcode	Type	Watt	Kelvin	Lumen	Dimension Ø (mm) ↓	Weight (kg)	Packing	MOQ	(€) Price
147-88607	5206139011954	T5	8	6500	360	16 x 290	0,045	1/10/200	10	1,50
147-88609	5206139011961	T5	13	6500	800	16 x 530	0,057	1/10/200	10	1,76



TRI- Phosphor T9 - G10Q Circular




Voltage 220-240V 50\60Hz • Lifetime 12.000h

Cover Frost • Starting Time 3 sec • Operating Temperature -30° / +45°C

Υλικό / Material Γυαλί & Πλαστική Βάση / Glass & Plastic Base



Code	Barcode	Type	Watt	Kelvin	Lumen	Dimension Ø (mm) ↓	Weight (kg)	Packing	MOQ	(€) Price
147-88635	5206139011442	T9	22	6500	1500	30 x 209	0,18	1/20	5	4,20
147-88636	5206139011480	T9	32	6500	2250	30 x 300	0,282	1/20	5	4,86
147-88637	5206139011497	T9	40	6500	2800	30 x 400	0,422	1/20	5	7,60
147-88638	5206139011503	T9	32/40	6500	2250/2800	30 x 300/400	0,642	1/20	5	10,30

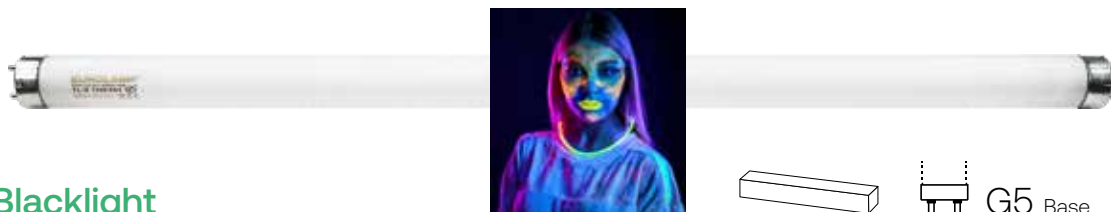

T5 - G5 Blacklight

Voltage 220-240V 50\60Hz • Lifetime 12.000h
 Cover Frost • Starting Time 3 sec • Operating Temperature -30° / +45°C
 Υλικό / Material Μεταλλικό-Γυαλί / Metallic-Glass



Code	Barcode	Type	Watt	Kelvin	Dimension Ø (mm) ‡	Weight (kg)	Packing	MOQ	(€) Price
147-88601	5206139011244	T5	6	BLACK LIGHT	16 x 212	0,03	1/10/200	5	0,44

Starters / S2 - S10

Voltage 220-240V 50\60Hz • Υλικό / Material Πλαστικό / Plastic




Code	Barcode	Watt	Dimension Ø (mm) ‡	Weight (kg)	Packing	MOQ	(€) Price
147-02202	5206139062444	4-22	20 x 40	0,006	25/500	25	0,31
147-02203	5206139062567	4-65	20 x 40	0,006	25/500	25	0,31

SOD-ED Pear shaped Νατρίου



E27 Base
E40 Base



Voltage 85-115V 50\60Hz • Lifetime 36.000h • On\Off 3.000

Starting Time 0.30 sec • Operating Temperature -30° / +45°C


Υλικό / Material Γυαλί & Βάση Αλουμινίου / Glass & Aluminium Base

Code	Barcode	Energy Class	Base	Watt	Kelvin	Lumen	Dimension Ø (mm) ‡	Packing	MOQ	(€) Price
147-86011	5206139007940	E	E27	70	2050	6230	54 x 145	1/40	1	10,01
147-86013	5206139007988	E	E40	150	2050	17100	76 x 185	1/12	1	10,92
147-86015	5206139013323	E	E40	250	2050	31000	90 x 228	1/12	1	11,13

SOD-T Tubular Νατρίου



E40 Base



Voltage 85-115V 50\60Hz • Lifetime 36.000h • On\Off 3.000

Starting Time 0.30 sec • Operating Temperature -30° / +45°C

Υλικό / Material Γυαλί & Βάση Αλουμινίου / Glass & Aluminium Base

Code	Barcode	Energy Class	Watt	Kelvin	Lumen	Dimension Ø (mm) ‡	Packing	MOQ	(€) Price
147-86021	5206139013866	E	100	2050	11000	46 x 210	1/12	1	8,85
147-86022	5206139001832	E	150	2050	18000	46 x 210	1/12	1	9,85
147-86024	5206139001856	E	400	2050	57200	46 x 285	1/12	1	18,65



UV Stop Quartz Αλογόνου Μετάλλου

Voltage 80V 50\60Hz • Lifetime 20.000h • On\Off 3.000
Starting Time 0.30 sec • Operating Temperature -30° / +45°C
Υλικό / Material Γυαλί & Μεταλλική Βάση / Glass & Metallic Base

Προστασία Ακτινοβολίας UV
UV Radiation Protection



E40 Base

BEAM ANGLE
360°

NON
DIMMABLE

2
YEARS
WARRANTY

Code	Barcode	Energy Class	Watt	Kelvin	Lumen	Dimension Ø (mm) ⚡	Packing	MOQ	(€) Price
147-86121	5206139013903	E	250	4000	22000	46 x 242	1/12	1	12,83



UV Stop Quartz Pear shaped Αλογόνου Μετάλλου

Voltage 85-115V50\60Hz • Lifetime 20.000h • On\Off 3.000
Starting Time 0.30 sec • Operating Temperature -30° / +45°C
Υλικό / Material Γυαλί & Βάση Αλουμινίου / Glass & Aluminium Base

Προστασία Ακτινοβολίας UV
UV Radiation Protection



E27 Base

BEAM ANGLE
360°

NON
DIMMABLE

1
YEAR
WARRANTY

Code	Barcode	Energy Class	Watt	Kelvin	Lumen	Dimension Ø (mm) ⚡	Packing	MOQ	(€) Price
147-86131	5206139013941	E	100	4000	9600	55 x 145	1/40	1	14,21
147-86132	5206139013934	E	150	4000	14400	55 x 145	1/40	1	14,51

BR38 / PAR38

Λαμπτήρες Χοιροστασίου Infrared Lamps



147-88061



147-88062



147-88063



E27 Base

Voltage 220-240V 50\60Hz • Lifetime 5.000h • On\Off 25.000

Cover Κόκκινο / Red - Διάφανο / Clear • Operating Temperature 400°C

Υλικό / Material Γυαλί & Βάση Αλουμινίου / Glass & Aluminium Base



Code	Barcode	Type	Watt	Dimension Ø (mm) †	Packing	MOQ	(€) Price
147-88061	5206139001757	BR38	250	125 x 183	1/24	6	8,69
147-88062	5206139005021	PAR38	175	120 x 134	1/12	6	7,99
147-88063	5207227103131	PAR38	175	120 x 134	1/12	6	7,99





E27 / A60

Voltage 12V 50\60Hz • Lifetime 1.000h • On\Off 25.000
Cover Διάφανο / Clear • Operating Temperature -30° / +45°C
Υλικό / Material Γυαλί & Βάση Αλουμινίου / Glass & Aluminium Base



E27 Base



Code	Barcode	Energy Class	Type	Watt	Lumen	Dimension Ø (mm) ↓	Packing	MOQ	(€) Price
147-88130	5206139000828	G	A60	40	400	60 x 107	1/10/100	10	0,75
147-88131	5206139000835	G	A60	60	660	60 x 107	1/10/100	10	0,75



Λαμπτήρας Ψυγείου Refrigerator Lamp

Voltage 220-240V 50\60Hz • Lifetime 1.000h • On\Off 25.000
Cover Διάφανο / Clear • Operating Temperature -30° / +45°C
Υλικό / Material Γυαλί & Βάση Αλουμινίου / Glass & Aluminium Base



E14 Base



Code	Barcode	Energy Class	Type	Watt	Lumen	Dimension Ø (mm) ↓	Packing	MOQ	(€) Price
800-88094	5206139000293	G	T22	15	120	20 x 53	1/10/200	10	0,97



147-88095



147-88096

Λαμπτήρας Φούρνου Oven Lamp

Voltage 220-240V 50\60Hz • Lifetime 1.000h • On\Off 25.000
Cover Διάφανο / Clear • Operating Temperature 300°C
Υλικό / Material Γυαλί & Βάση Αλουμινίου / Glass & Aluminium Base



E14 Base



Code	Barcode	Type	Watt	Lumen	Dimension Ø (mm) ↓	Packing	MOQ	(€) Price
147-88095	5206139000095	T22	15	120	22 x 53	1/25/500	25	1,10
147-88096	5206139040176	G45	40	200	45 x 80	1/10/100	10	1,31

Code	Barcode	Type	Watt	Lumen	Dimension Ø (mm) ↓	Packing	MOQ	(€) Price
800-88095	5206139000521	T22	15	120	22 x 53	1/10/200	10	1,83

Λαμπτήρες Νυκτός Night Lamps



E14 Base

Voltage 220-240V 50\60Hz • Lifetime 1.000h • On\Off 25.000 • Operating Temperature -30°C / +45°C
Υλικό / Material Γυαλί & Βάση Αλουμινίου / Glass & Aluminium Base



Code	Barcode	Type	Watt	Lumen	Cover	Dimension Ø (mm) †	Packing	MOQ	(€) Price
147-88180	5206139000590	T23	5	25	ΔΙΑΦΑΝΟ / CLEAR	20 x 53	1/25/500	25	0,45
147-88181	5206139000712	T23	5	25	ΗΜΙΔΙΑΦΑΝΟ / FROST	20 x 53	1/25/500	25	0,45
147-88182	5206139000064	T23	5	-	ΚΟΚΚΙΝΟ / RED	20 x 53	1/25/500	25	0,45
147-88183	5206139000736	T20	5	-	ΚΙΤΡΙΝΟ / YELLOW	20 x 53	1/25/500	25	0,45
147-88184	5206139000743	T23	5	-	ΠΡΑΣΙΝΟ / GREEN	20 x 53	1/25/500	25	0,45
147-88185	5206139000750	T23	5	-	ΜΠΛΕ / BLUE	20 x 53	1/25/500	25	0,45



Code	Barcode	Type	Watt	Lumen	Cover	Dimension Ø (mm) †	Packing	MOQ	(€) Price
800-88180	5206139000538	T20	5	25	ΔΙΑΦΑΝΟ / CLEAR	20 x 53	1/10/200	10	1,39
800-88181	5206139000545	T23	5	25	ΗΜΙΔΙΑΦΑΝΟ / FROST	20 x 53	1/10/200	10	1,39
800-88182	5206139000552	T23	5	-	ΚΟΚΚΙΝΟ / RED	20 x 53	1/10/200	10	1,39
800-88183	5206139000569	T20	5	-	ΚΙΤΡΙΝΟ / YELLOW	20 x 53	1/10/200	10	1,39
800-88184	5206139000576	T23	5	-	ΠΡΑΣΙΝΟ / GREEN	20 x 53	1/10/200	10	1,39
800-88185	5206139000583	T23	5	-	ΜΠΛΕ / BLUE	20 x 53	1/10/200	10	1,39

Λαμπτήρες Νυκτός Night Lamps



E27 Base

Voltage 220-240V 50\60Hz • Lifetime 1.000h • On\Off 25.000 • Operating Temperature -30°C / +45°C
Υλικό / Material Γυαλί & Βάση Αλουμινίου / Glass & Aluminium Base



Code	Barcode	Type	Watt	Lumen	Cover	Dimension Ø (mm) †	Packing	MOQ	(€) Price
147-88170	5206139000224	T30	5	25	ΔΙΑΦΑΝΟ / CLEAR	30 x 60	1/25/500	25	0,53
147-88171	5206139000231	T30	5	25	ΗΜΙΔΙΑΦΑΝΟ / FROST	30 x 60	1/25/500	25	0,53
147-88172	5206139000248	T30	5	-	ΚΟΚΚΙΝΟ / RED	30 x 60	1/25/500	25	0,53
147-88173	5206139000255	T30	5	-	ΚΙΤΡΙΝΟ / YELLOW	30 x 60	1/25/500	25	0,53
147-88174	5206139000262	T30	5	-	ΠΡΑΣΙΝΟ / GREEN	30 x 60	1/25/500	25	0,53
147-88175	5206139000279	T30	5	-	ΜΠΛΕ / BLUE	30 x 60	1/25/500	25	0,53




E27 Base

Code	Barcode	Type	Watt	Lumen	Cover	Dimension Ø (mm) †	Packing	MOQ	(€) Price
800-88170	5206139000767	T30	5	25	ΔΙΑΦΑΝΟ / CLEAR	30 x 60	1/10/200	10	1,15
800-88171	5206139000774	T30	5	25	ΗΜΙΔΙΑΦΑΝΟ / FROST	30 x 60	1/10/200	10	1,15
800-88172	5206139000781	T30	5	-	ΚΟΚΚΙΝΟ / RED	30 x 60	1/10/200	10	1,15
800-88173	5206139000798	T30	5	-	ΚΙΤΡΙΝΟ / YELLOW	30 x 60	1/10/200	10	1,15
800-88174	5206139001764	T30	5	-	ΠΡΑΣΙΝΟ / GREEN	30 x 60	1/10/200	10	1,15
800-88175	5206139001771	T30	5	-	ΜΠΛΕ / BLUE	30 x 60	1/10/200	10	1,15



B22 Base

Code	Barcode	Type	Watt	Lumen	Cover	Dimension Ø (mm) †	Packing	MOQ	(€) Price
800-88160	5206139043429	T30	5	25	Διάφανο / Clear	30 x 60	1/10/200	10	1,37

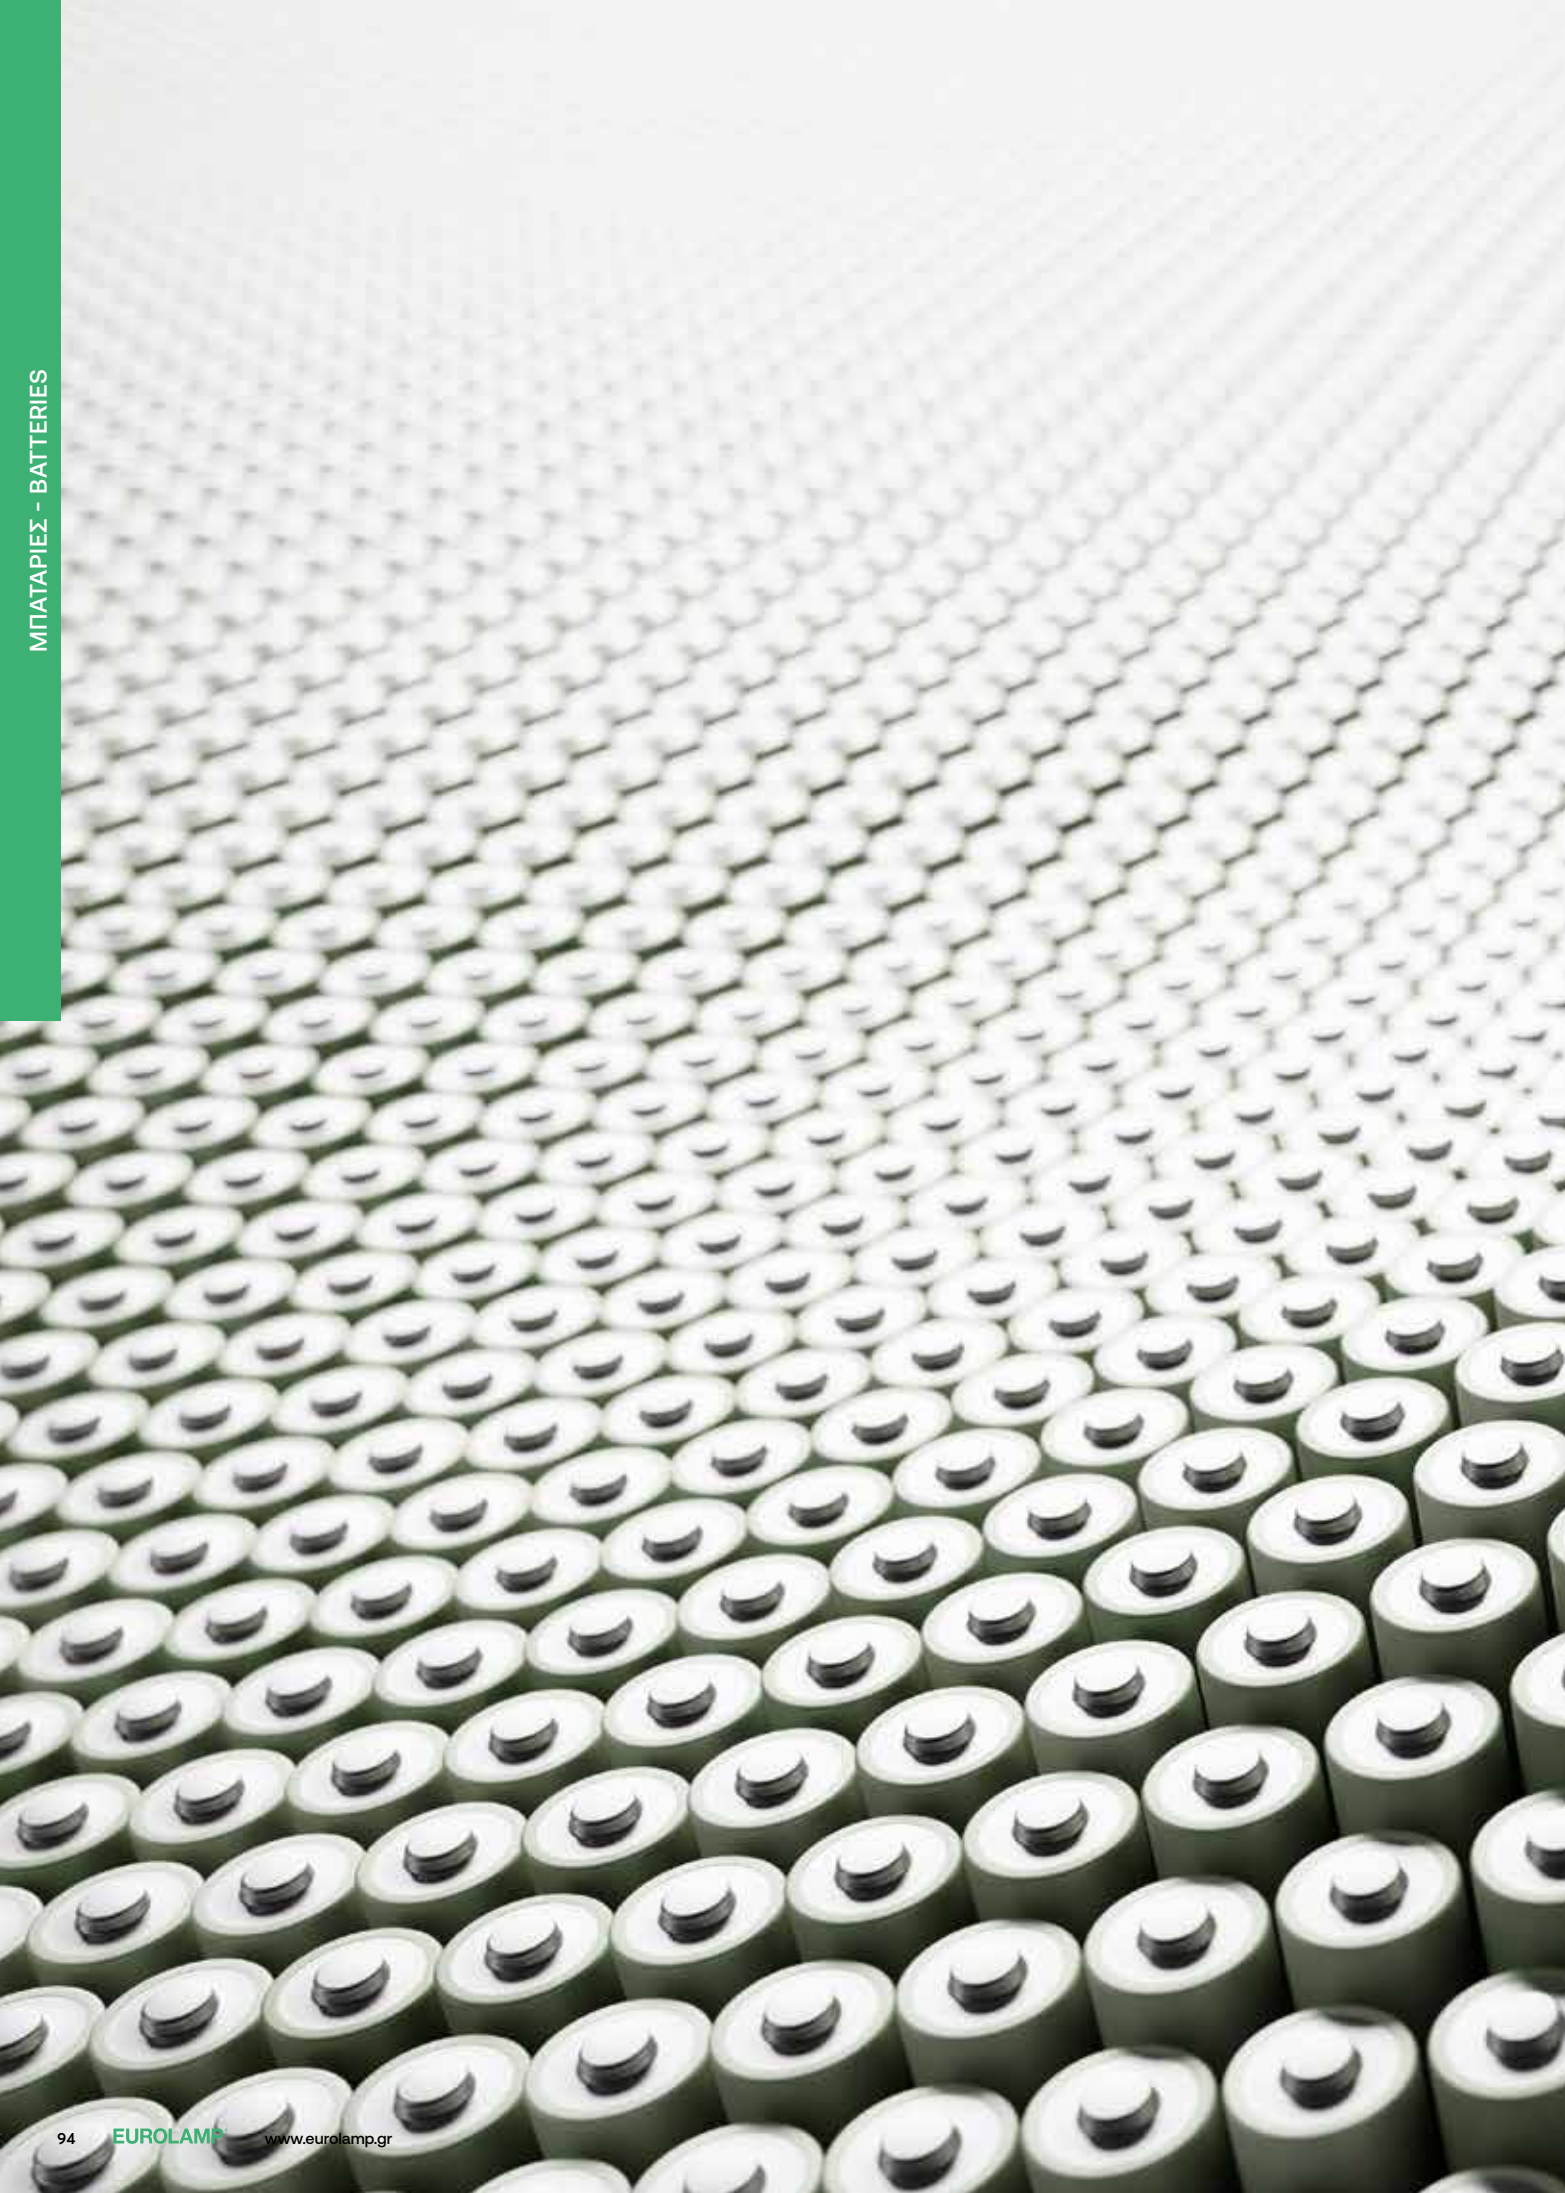



Μπαταρίες

Batteries



extreme POWER AAA LR03



10 Years Shelf Life

Type AAA LR03 • Volt 1.5V • Operating Temperature -20°C / +50°C

Υλικό / Material Διοξείδιο Ψευδαργύρου-Μαγγανίου, Περιβλήμα: Αλουμίνιο / Zinc - Manganese Dioxide, Jacket: Aluminium

Code	Barcode	Pieces Per Pack	Packing	MOQ	(€) Price
147-24120	5207227115349	4	1/12/120	12	1,45
147-24125	5207227115493	8	1/10/30	10	2,79
147-24127	5207227115554	24	1/5/60	5	7,91



147-24142



147-24144

extreme POWER AAA LR03 Paper Display



10 Years Shelf Life

Type AAA LR03 • Volt 1.5V • Operating Temperature -20°C / +50°C

Υλικό / Material Διοξείδιο Ψευδαργύρου-Μαγγανίου, Περιβλήμα: Αλουμίνιο / Zinc - Manganese Dioxide, Jacket: Aluminium

Code	Barcode	Packs Per Display	Pieces Per Pack	Packing	MOQ	(€) Price
147-24142	5207227409424	70	8	1/70	70	2,97
147-24144	5207227409462	36	24	1/36	36	8,21



extreme
POWER **AA LR6**



10 Years Shelf Life

Type AA LR6 • Volt 1.5V • Operating Temperature -20°C / +50°C

Υλικό / Material Διοξείδιο Ψευδαργύρου-Μαγγανίου, Περιβλήμα: Αλουμίνιο / Zinc - Manganese Dioxide, Jacket: Aluminium

Code	Barcode	Pieces Per Pack	Packing	MOQ	(€) Price
147-24121	5207227115370	4	1/12/120	12	1,50
147-24126	5207227115523	8	1/10/30	10	2,88
147-24128	5207227115585	24	1/5/30	5	8,18



147-24143



147-24145

extreme
POWER **AA LR6 Paper Display**



10 Years Shelf Life

Type AA LR6 • Volt 1.5V • Operating Temperature -20°C / +50°C

Υλικό / Material Διοξείδιο Ψευδαργύρου-Μαγγανίου, Περιβλήμα: Αλουμίνιο / Zinc - Manganese Dioxide, Jacket: Aluminium

Code	Barcode	Packs Per Display	Pieces Per Pack	Packing	MOQ	(€) Price
147-24143	5207227409301	40	8	1/40	40	3,15
147-24145	5207227409448	30	24	1/30	30	8,66

extreme POWER C LR14



10 Years Shelf Life

Type C LR14 • Volt 1.5V • Operating Temperature -20°C / +50°C

Υλικό / Material Διοξειδίο Ψευδαργύρου-Μαγγανίου, Περιβλήμα: Αλουμίνιο / Zinc - Manganese Dioxide, Jacket: Aluminium

Code	Barcode	Pieces Per Pack	Packing	MOQ	(€) Price
147-24122	5207227115400	2	1/12/72	12	2,55

extreme POWER D LR20



10 Years Shelf Life

Type D LR20 • Volt 1.5V • Operating Temperature -20°C / +50°C

Υλικό / Material Διοξειδίο Ψευδαργύρου-Μαγγανίου, Περιβλήμα: Αλουμίνιο / Zinc - Manganese Dioxide, Jacket: Aluminium

Code	Barcode	Pieces Per Pack	Packing	MOQ	(€) Price
147-24123	5207227115431	2	1/12/72	12	3,71

extreme POWER 6LR61



10 Years Shelf Life

Type 6LR61 • Volt 9V • Operating Temperature -20°C / +50°C

Υλικό / Material Διοξειδίο Ψευδαργύρου-Μαγγανίου, Περιβλήμα: Αλουμίνιο / Zinc - Manganese Dioxide, Jacket: Aluminium

Code	Barcode	Pieces Per Pack	Packing	MOQ	(€) Price
147-24124	5207227115462	1	1/12/240	12	2,02

extreme
POWER 27A



10 Years Shelf Life

Type 27A • Volt 12V • Operating Temperature -20°C / +50°C

Υλικό / Material Διοξειδίο Ψευδαργύρου-Μαγγανίου, Περιβλήμα: Αλουμίνιο / Zinc - Manganese Dioxide, Jacket: Aluminium

Code	Barcode	Pieces Per Pack	Packing	MOQ	(€) Price
147-24140	5207227267895	1	1/20/320	20	0,83

extreme
POWER 23A



10 Years Shelf Life

Type 23A • Volt 12V • Operating Temperature -20°C / +50°C

Υλικό / Material Διοξειδίο Ψευδαργύρου-Μαγγανίου, Περιβλήμα: Αλουμίνιο / Zinc - Manganese Dioxide, Jacket: Aluminium

Code	Barcode	Pieces Per Pack	Packing	MOQ	(€) Price
147-24141	5207227267925	1	1/20/320	20	0,83

extreme
POWER

CR2032 / CR2025
CR2016 / CR1616 / CR2430 / CR2450



10 Years Shelf Life

Type CR2032 / CR2025 / CR2016 / CR1616 / CR2430 / CR2450 • Volt 3V • Operating Temperature -20°C / +50°C

Υλικό / Material Διοξειδίο Λιθίου-Ψευδαργύρου-Μαγγανίου, Περιβλήμα: Σίδηρος / Lithium-Zinc-Manganese Dioxide/ Jacket: Iron

Code	Barcode	Battery Type	Pieces Per Pack	Packing	MOQ	(€) Price
147-24130	5207227267628	CR2032	1	1/20/320	20	0,55
147-24131	5207227267659	CR2025	1	1/20/320	20	0,55
147-24132	5207227267680	CR2016	1	1/20/320	20	0,55
147-24133	5207227267710	CR1616	1	1/20/320	20	0,55
147-24134	5207227267741	CR2430	1	1/20/320	20	1,06
147-24135	5207227267772	CR2450	1	1/20/320	20	1,18



super POWER AAA LR03



10 Years
Shelf Life

Type AAA LR03 • Volt 1.5V • Operating Temperature -20°C / +50°C

Υλικό / Material Διοξειδίο Ψευδαργύρου-Μαγγανίου, Περιβλήμα: Αλουμίνιο / Zinc - Manganese Dioxide, Jacket: Aluminium

Code	Barcode	Pieces Per Pack	Packing	MOQ	(€) Price
147-24100	5206139090003	4	1/12/120	12	1,30
147-24150	5207227064470	8	1/10/30	10	2,44
147-24162	5207227020124	24	1/5/160	5	6,69



super POWER AA LR6



10 Years
Shelf Life

Type AAA LR03 • Volt 1.5V • Operating Temperature -20°C / +50°C

Υλικό / Material Διοξειδίο Ψευδαργύρου-Μαγγανίου, Περιβλήμα: Αλουμίνιο / Zinc - Manganese Dioxide, Jacket: Aluminium

Code	Barcode	Pieces Per Pack	Packing	MOQ	(€) Price
147-24101	5206139090010	4	1/12/120	12	1,32
147-24151	5207227064500	8	1/10/30	10	2,48
147-24163	5207227020155	24	1/5/30	5	6,79

super POWER 23A




Type 23A • Volt 12V • Operating Temperature -20°C / +50°C

Υλικό / Material Διοξειδίο Ψευδαργύρου-Μαγγανίου, Περιβλήμα: Αλουμίνιο / Zinc - Manganese Dioxide, Jacket: Aluminium

Code	Barcode	Pieces Per Pack	Packing	MOQ	(€) Price
147-24105	5206139090058	5	1/20/200	5	3,72

super POWER AG13




Type AG13 • Volt 1.5V • Operating Temperature -20°C / +50°C

Υλικό / Material Διοξειδίο Ψευδαργύρου-Μαγγανίου, Περιβλήμα: Σίδηρος / Zinc-Manganese Dioxide, Jacket: Iron

Code	Barcode	Pieces Per Pack	Packing	MOQ	(€) Price
147-24112	5206139096609	5	1/12/120	6	0,93

LITHIUM CR2032 / CR2025



Type CR2032 / CR2025 • Volt 3V • Operating Temperature -30°C / +70°C

Υλικό / Material Διοξειδίο Λιθίου-Ψευδαργύρου-Μαγγανίου, Περιβλήμα: Σίδηρος / Lithium-Zinc-Manganese Dioxide/ Jacket: Iron

Code	Barcode	Battery Type	Pieces Per Pack	Packing	MOQ	(€) Price
147-24110	5206139096586	CR2032	5	1/12/120	6	1,71
147-24111	5206139096593	CR2025	5	1/12/120	6	1,71

ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΕΣ NI-MH - RECHARGEABLE NI-MH BATTERIES

NI-MH Rechargeable AAA HR03 / AA HR6



Type CR2032 / CR2025 • Volt 1.2V • Operating Temperature -20°C / +50°C

Υλικό / Material Ni-MH

Code	Barcode	Battery Type	Battery Capacity	Pieces Per Pack	Packing	MOQ	(€) Price
147-24200	5207227001765	HR03	1000mAh	2	1/12/120	12	4,09
147-24210	5207227001772	HR6	2400mAh	2	1/12/120	12	6,48



Φακοί

Flashlights



- Μεταβαλλόμενη δέσμη / Zoom function: 30m-100m

LED Φακός Μπαταρίας Αλουμινίου με λειτουργία Zoom LED Battery Flashlight with Zoom Function



Voltage 4,5V DC • LED Type CREE COB
Χρόνος Αποφόρτισης Μπαταρίας / Battery Discharge Time 7h
Υλικό / Material Αλουμίνιο / Aluminium



Code	Barcode	Color	Watt	Lumen	Dimension Ø (mm) ↔	Weight (kg)	Packing	MOQ	(€) Price
145-24507	5206139080400	Black	3	150	34,6 x 112	0,087	1\16\64	16	8,26

Zoom out ————— 5m ————— Zoom in



x2000



x1000



x500



x250



x1

Εμβέλεια: 100m

Λειτουργίες: Υψηλή-Χαμηλή-Flashing-Zoom

Range: 100m

Functions: High-Low-Flashing-Zoom



Λειτουργίες / Functions:

- 100%-50% - Κόκκινο φως - Κόκκινο φλας / 100%-50% - Red light - Red light flashing
- Εύκολη αφαίρεση / Easily removable
- Περιλαμβάνει μαγνήτες / Includes magnets
- Πολλαπλές γωνίες κλίσης / Selectable viewing angles

LED Φακός Κεφαλής Μπαταρίας Εργασίας LED Battery Work Head Light



(Δεν περιλαμβάνονται / Not included)



Voltage 3xAAA Alkaline batteries • LED Type COB • Operating Temperature -30° / +45°C
Χρόνος Αποφόρτισης Μπαταρίας / Battery Discharge Time 2,5h
Υλικό / Material Πλαστικό ABS + TPR / Plastic ABS + TPR



Code	Barcode	Color	Watt	Lumen	Dimension (mm) ↗ ↔ ↘	Weight (kg)	Packing	MOQ	(€) Price
145-24515	5207227243134	Black + Orange	5	300	40 x 69 x 40	0,087	1\8\32	8	8,52



LED Φακός Μπαταρίας Αλουμινίου Αδιάβροχος LED Battery Flashlight Waterproof



Voltage 3V DC • LED Type XPE • Operating Temperature -20°C / +45°C

Χρόνος Αποφόρτισης Μπαταρίας / Battery Discharge Time 24h


Υλικό / Material Aluminum + PP + Rubber

Code	Barcode	Color	Watt	Kelvin	Lumen	Dimension Ø (mm) ↔	Weight (kg)	Packing	MOQ	(€) Price
145-24520	5207227116759	Blue	1	5000-6500	150	45 x 163	0,118	1\12\24	3	6,07
145-24521	5207227116766	Red	1	5000-6500	150	45 x 163	0,118	1\12\24	3	6,07



- Μεταβαλλόμενη δέσμη / Zoom function: 30m-100m
- Λουράκι καρπού / Wrist Cord

LED Φακός Μπαταρίας Αδιάβροχος "Τσέπης" LED Battery Flashlight Waterproof "Pocket"



Voltage 3V DC • LED Type CREE XTE

Χρόνος Αποφόρτισης Μπαταρίας / Battery Discharge Time 1h

Υλικό / Material Aluminum

Code	Barcode	Color	Watt	Kelvin	Lumen	Dimension Ø (mm) ↔	Weight (kg)	Packing	MOQ	(€) Price
145-24523	5207227116780	Black	5	5000	200	16,5 x 123	0,027	1\24\96	24	6,41



- Power Bank & USB Cable type A to C
- Λειτουργίες / Functions: 35%-70%-100%-Strobe-SOS
- Μεταβαλλόμενη δέσμη / Zoom function: 100m-700m

LED Φακός Επαναφορτιζόμενος με Power Bank LED Flashlight Rechargeable with Power Bank



Voltage 5V DC • LED Type White Laser 5050 • Operating Temperature -20°C / +45°C

Χρόνος Αποφόρτισης Μπαταρίας / Battery Discharge Time 6h (100%) up to 45h (30%)

Χωρητικότητα Μπαταρίας / Battery Capacity 4500mAh • Υλικό / Material Aluminum

Code	Barcode	Color	Watt	Kelvin	Lumen	Dimension Ø (mm) ↔	Weight (kg)	Packing	MOQ	(€) Price
145-24531	5206139080400	Black	10	6500-7500	1100	43 x 123	0,267	1\6\24	1	27,56



Μίνι Φακός Επαναφορτιζόμενος Mini Flashlight Rechargeable

Voltage 5V DC • LED Type COB • Operating Temperature -20°C / +45°C
Χρόνος Αποφόρτισης Μπαταρίας / Battery Discharge Time 2h (100%) up to 15h (30%)
Χωρητικότητα Μπαταρίας / Battery Capacity 600mAh • Υλικό / Material Aluminum



Code	Barcode	Color	Watt	Kelvin	Lumen	Dimension Ø (mm) ↔	Weight (kg)	Packing	MOQ	(€) Price
145-24532	5207227295621	Black	10	6500	1000	22,5 x 73	0,047	1\8\32	8	21,54



Φακός Κεφαλής Επαναφορτιζόμενος με Αισθητήρα Κίνησης Head Light Rechargeable with Motion Sensor

Voltage 5V DC • LED Type CREE XTE + 2xRED LED • Operating Temperature -20°C / +45°C
Χρόνος Αποφόρτισης Μπαταρίας / Battery Discharge Time 1-5h
Χωρητικότητα Μπαταρίας / Battery Capacity 650mAh • Υλικό / Material Plastic ABS + TPR



Code	Barcode	Color	Watt	Kelvin	Lumen	Dimension (mm) ↗ ↔ ↘	Weight (kg)	Packing	MOQ	(€) Price
145-24533	5207227243103	Black	3	6500	220	40 x 69 x 40	0,037	1\8\32	8	17,37



Φακός Καπέλου Επαναφορτιζόμενος με Αισθητήρα Κίνησης Hat Flashlight Rechargeable with Motion Sensor

Voltage 5V DC • LED Type XPE + 6W COB • Operating Temperature -30°C / +45°C
Χρόνος Αποφόρτισης Μπαταρίας / Battery Discharge Time 1-3h
Χωρητικότητα Μπαταρίας / Battery Capacity 500mAh • Υλικό / Material Aluminum + Plastic




Code	Barcode	Color	Watt	Kelvin	Lumen	Dimension (mm) ↗ ↔ ↘	Weight (kg)	Packing	MOQ	(€) Price
145-24536	5207227243134	Army Green	5	6500	500	26 x 50 x 62	0,04	1\8\32	8	15,76



- Λειτουργίες / Functions:
High-Low-SMD-Red-Red flashing-Off
- Περιλαμβάνει καλώδιο USB
- Ρύθμιση της έντασης με το πάτημα ενός κουμπιού/
Dimming filament by pressing switch

LED Φανάρι με Φακό για Camping Battery Camping Led Light


Voltage 5V DC • LED Type CREE XTE + Filament • Operating Temperature -20°C / +45°C
Χρόνος Αποφόρτισης Μπαταρίας / Battery Discharge Time 3-8h
Χωρητικότητα Μπαταρίας / Battery Capacity 2000mAh • Υλικό / Material Plastic ABS + TPR



Code	Barcode	Color	Watt	Kelvin	Lumen	Dimension (mm) ↗ ↔ ↘	Weight (kg)	Packing	MOQ	(€) Price
145-24539	5207227295638	Grey	3	6500 & 2700	300 + 100	155 x 70 x 70	0,17	1\6\24	1	27,60





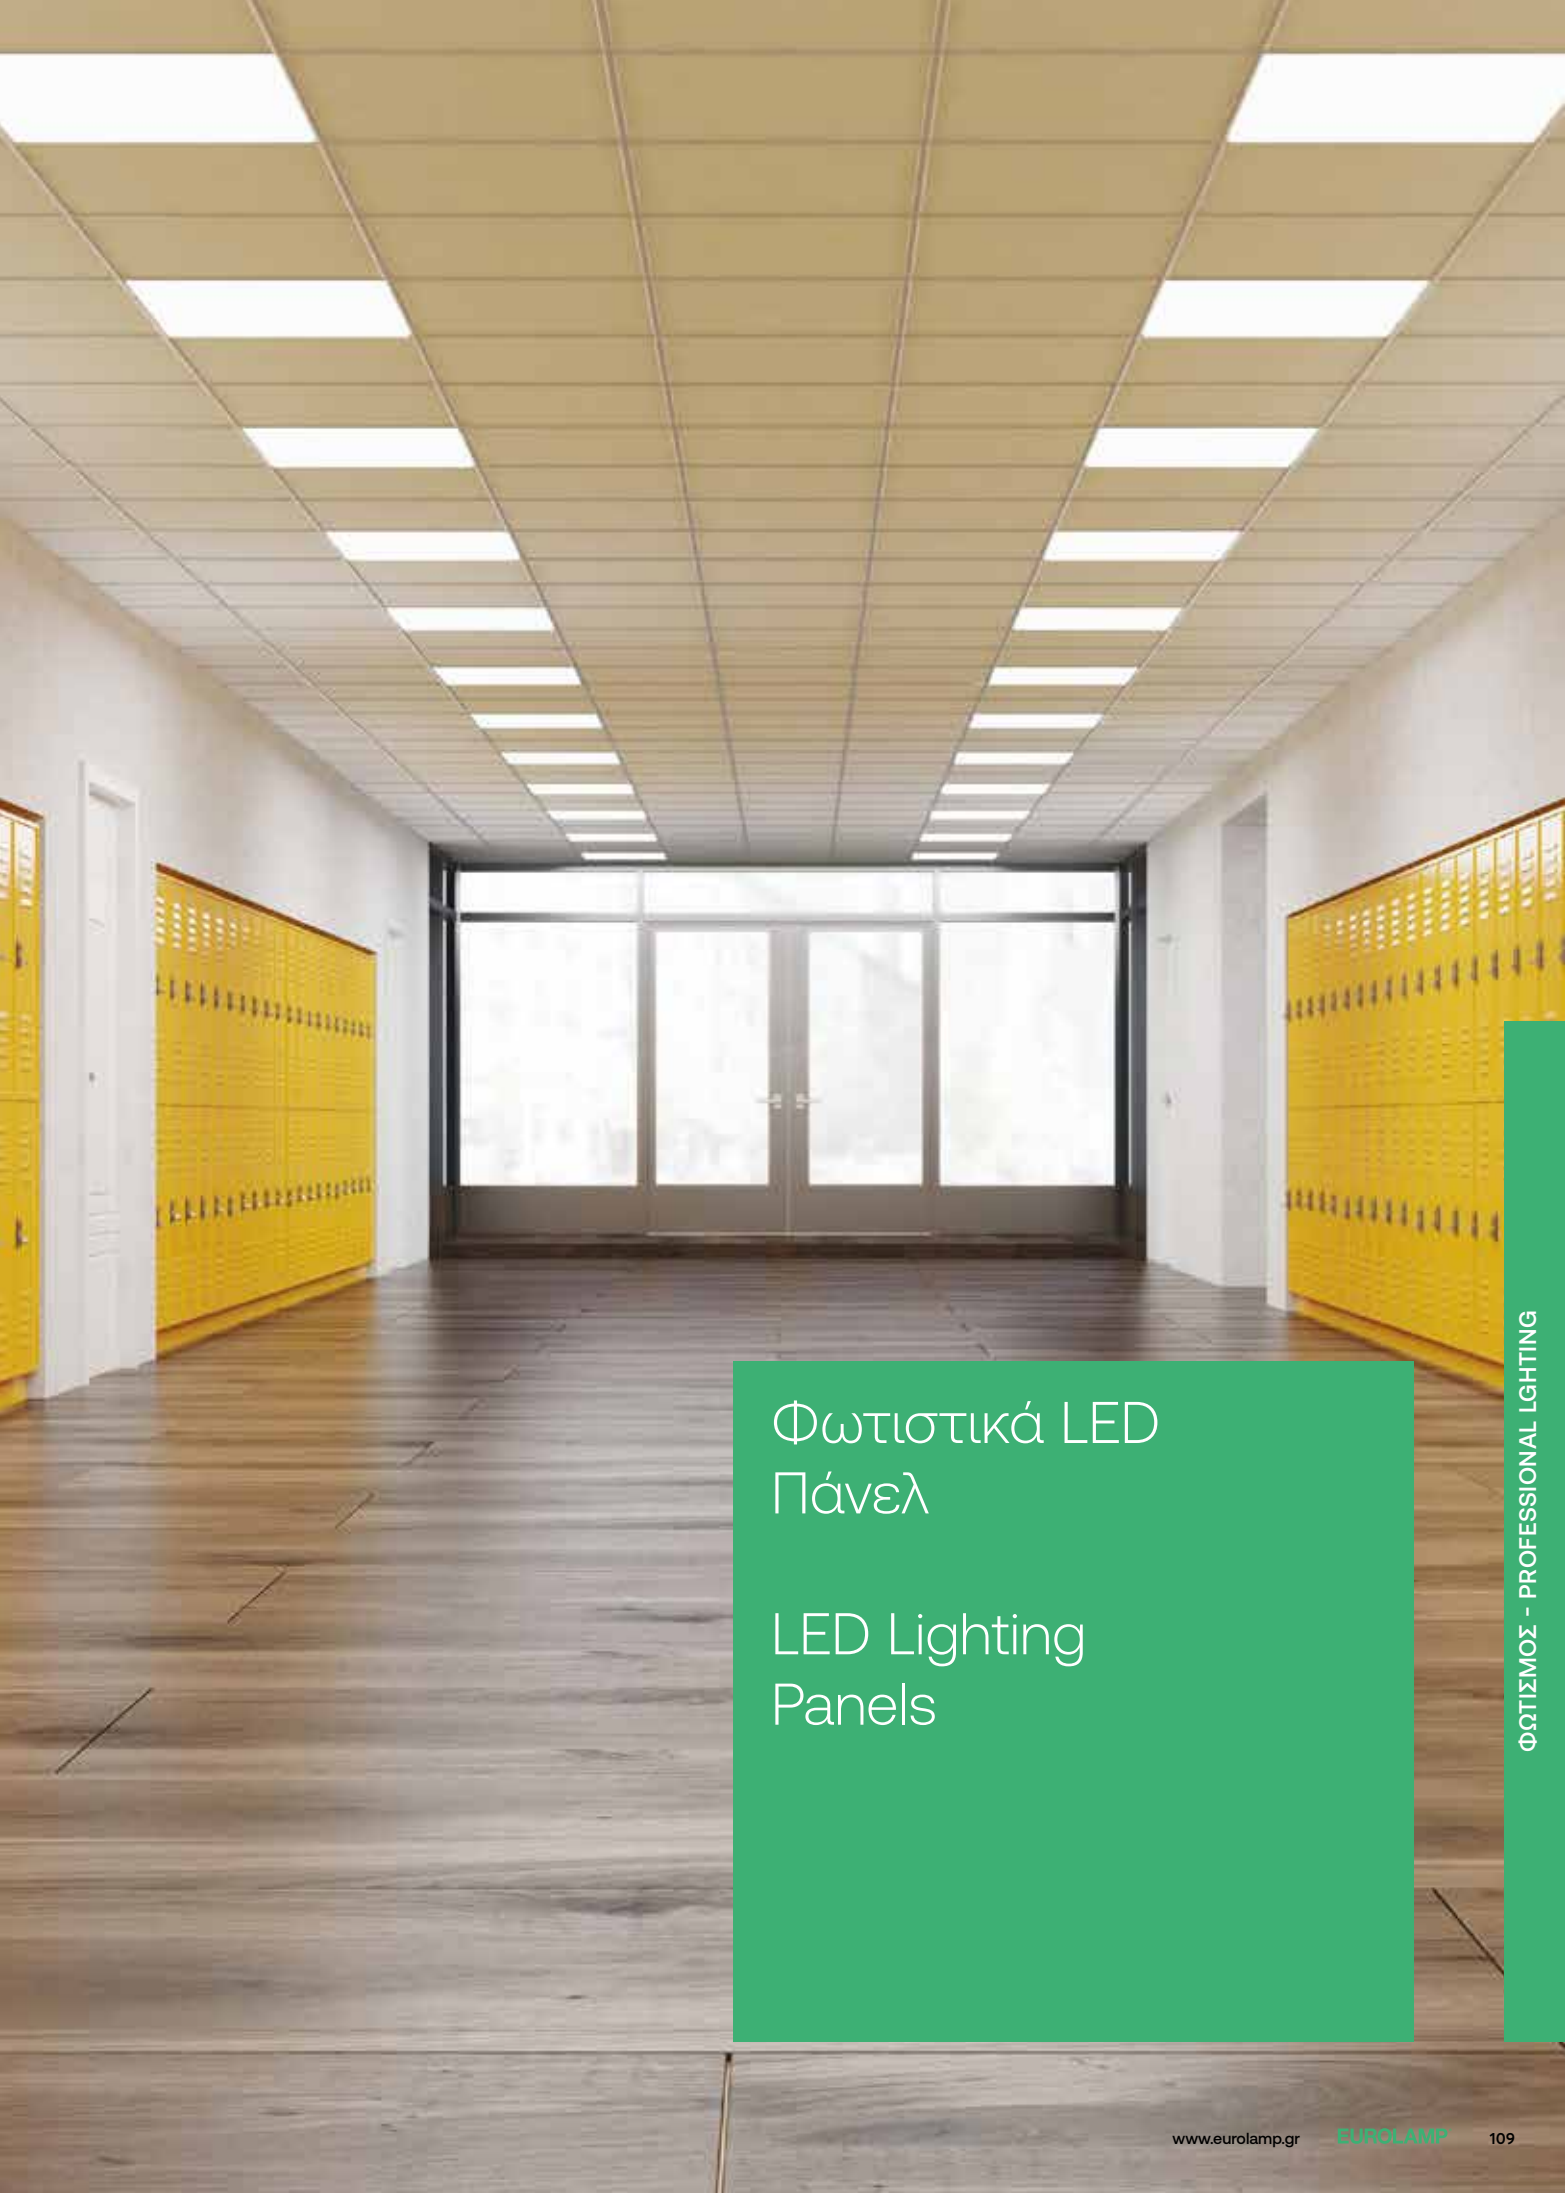

Φωτιστικά LED
Πάνελ

LED Lighting
Panels




NEW

○ Λευκό / White

3CCT



3000K 4000K 6500K

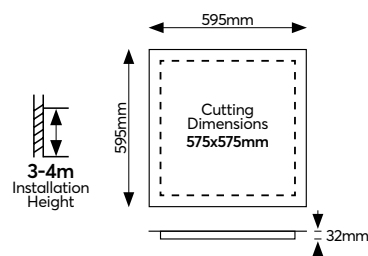

60X60 UGR19



LED Type SMD2835 • Chip Brand Sanan • Volt 220-240V 50/60Hz • Output Volt 36V DC
Start Time 0,5sec • PF > 0,90 • Operating Temperature -20°C / +40°C
Connection Καλώδιο / Wire
Production Material Αλουμίνιο & Πλαστικό / Aluminium & Plastic



Code	Barcode	Watt	Amperage mA	Kelvin	Total Lumen	Weight (kg)	Packing	MOQ	(€) Price
145-56350	5207227282942	36	900	3CCT	4860	1,480	1\5	1	36,65

SYMBATO DRIVER / COMPATIBLE DRIVER: DIMMABLE 145-56187 / DALI 145-56188




NEW

○ Λευκό / White

3CCT


3000K 4000K 6500K

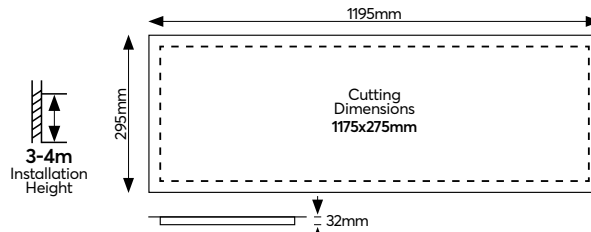

120X30 UGR19





LED Type SMD2835 • Chip Brand Sanan • Volt 220-240V 50/60Hz • Output Volt 36V DC
Start Time 0,5sec • PF > 0,90 • Operating Temperature -20°C / +40°C
Connection Καλώδιο / Wire
Production Material Αλουμίνιο & Πλαστικό / Aluminium & Plastic



Code	Barcode	Watt	Amperage mA	Kelvin	Total Lumen	Weight (kg)	Packing	MOQ	(€) Price
145-56351	5207227282966	36	900	3CCT	4860	1,580	1\5	1	36,65

SYMBATO DRIVER / COMPATIBLE DRIVER: DIMMABLE 145-56187 / DALI 145-56188

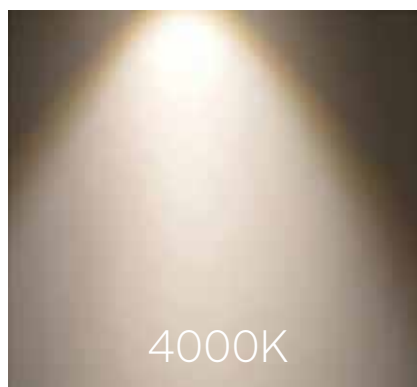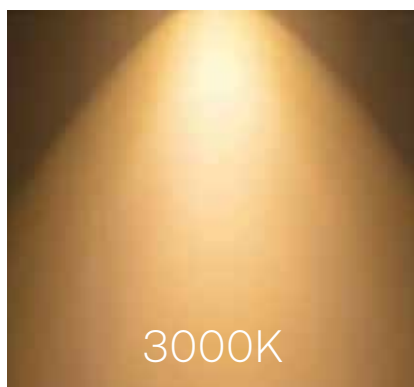

LED Χωνευτό Backlight Panel 3CCT

Το LED Χωνευτό Backlight Panel 3CCT είναι μια ευέλικτη λύση φωτισμού σχεδιασμένη για σύγχρονους εσωτερικούς χώρους. Προσφέρει τρεις επιλογές θερμοκρασίας χρώματος (3000K, 4000K και 6500K) για να ταιριάζει σε διαφορετικές διαθέσεις και περιβάλλοντα. Με τον κομψό σχεδιασμό και την ενεργειακά αποδοτική τεχνολογία του, αυτό το πάνελ παρέχει ομοιόμορφο φωτισμό και ενισχύει την αισθητική κάθε χώρου. Επιπλέον, διαθέτει εντυπωσιακή απόδοση 135 lumens ανά watt (lm/W) και συνοδεύεται από 5 χρόνια εγγύηση για απόλυτη εμπιστοσύνη.

LED Recessed Backlight Panel 3CCT

The LED Recessed Backlight Panel 3CCT is a versatile lighting solution designed for modern interiors. It offers three color temperature options (3000K, 4000K, and 6500K) to suit different moods and settings. With its sleek design and energy-efficient technology, this panel provides uniform illumination and enhances the aesthetic appeal of any space. Additionally, it boasts an impressive 135 lumens per watt (lm/W) efficiency and comes with a 5-year warranty for peace of mind.



Λευκό / White

60X60 • 120X30 UGR19




LED Type SMD2835 • Chip Brand Sanan • Volt 220-240V 50/60Hz • Output Volt 36V DC

Start Time 0,5sec • PF > 0,90 • Operating Temperature -20°C / +40°C

Installation Height 2-3m • Connection Καλώδιο / Wire

Production Material Αλουμίνιο & Πλαστικό / Aluminium & Plastic



Code	Barcode	Dimension (mm) ↕ ↔ ↕	Watt	Amperage mA	Kelvin	Total Lumen	Weight (kg)	Packing	MOQ	(€) Price
145-56320	5207227327872	595 x 595 x 28	32	140	6500	4320	1.830	1\6	1	36,85
145-56321	5207227327896	595 x 595 x 28	32	140	4000	4320	1.830	1\6	1	36,85
145-56322	5207227327919	595 x 595 x 28	32	140	3000	4320	1.830	1\6	1	36,85
145-56323	5207227327933	295 x 1195 x 28	32	140	6500	4320	2.030	1\6	1	39,80
145-56324	5207227327957	295 x 1195 x 28	32	140	4000	4320	2.030	1\6	1	39,80
145-56325	5207227327971	295 x 1195 x 28	32	140	3000	4320	2.030	1\6	1	39,80

SYMBATO DRIVER / COMPATIBLE DRIVER: DIMMABLE 145-56187 / DALI 145-56188



60X60 • 120X30 UGR19




LED Type SMD2835 • Chip Brand Sanan • Volt 220-240V 50/60Hz • Output Volt 36V DC

Start Time 0,5sec • PF > 0,90 • Operating Temperature -20°C / +40°C

Installation Height 3-4m • Connection Καλώδιο / Wire

Production Material Αλουμίνιο & Πλαστικό / Aluminium & Plastic



Code	Barcode	Dimension (mm) ↕ ↔ ↕	Watt	Amperage mA	Kelvin	Total Lumen	Weight (kg)	Packing	MOQ	(€) Price
145-56310	5207227282980	595 x 595 x 32	28	110	6500	5040	1.260	1\5	1	47,80
145-56311	5207227283000	595 x 595 x 32	28	110	4000	5040	1.260	1\5	1	47,80
145-56312	5207227283024	595 x 595 x 32	28	110	3000	5040	1.260	1\5	1	47,80
145-56313	5207227283048	295 x 1195 x 32	28	110	6500	5040	1.360	1\5	1	49,65
145-56314	5207227283062	295 x 1195 x 32	28	110	4000	5040	1.360	1\5	1	49,65
145-56315	5207227283086	295 x 1195 x 32	28	110	3000	5040	1.360	1\5	1	49,65

SYMBATO DRIVER / COMPATIBLE DRIVER: DIMMABLE 145-56187 / DALI 145-56188



Λευκό / White



60X60 • 120X30 UGR19

LED Type SMD2835 • Chip Brand Sanan • Volt 220-240V 50/60Hz • Output Volt 36V DC

Start Time 0,5sec • PF > 0,90 • Operating Temperature -20°C / +40°C

Installation Height 2-3m • Connection Καλώδιο / Wire

Production Material Αλουμίνιο & Πλαστικό / Aluminium & Plastic

AMPERAGE
mA
160

CRI
Ra
>80

BEAM ANGLE
90°


NON
DIMMABLE

5
YEARS
WARRANTY

Code	Barcode	Dimension (mm) ↗ ↖ ↓	Watt	Kelvin	Lumen/Watt	Total Lumen	Weight (kg)	Packing	MOQ	(€) Price
145-56330	5207227327995	595 x 595 x 32	36	6500	120	4320	1.800	1\6	1	29,25
145-56331	5207227328015	595 x 595 x 32	36	4000	120	4320	1.800	1\6	1	29,25
145-56332	5207227328039	595 x 595 x 32	36	3000	110	3960	1.800	1\6	1	29,25
145-56333	5207227328053	295 x 1195 x 32	36	6500	120	4320	2.000	1\6	1	31,75
145-56334	5207227328077	295 x 1195 x 32	36	4000	120	4320	2.000	1\6	1	31,75
145-56335	5207227328091	295 x 1195 x 32	36	3000	110	3960	2.000	1\6	1	31,75

SYMBATO DRIVER / COMPATIBLE DRIVER: DIMMABLE 145-56187 / DALI 145-56188

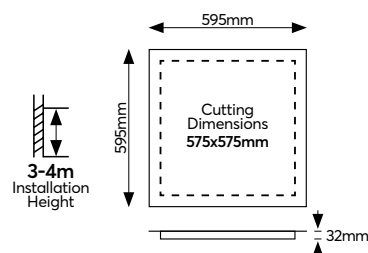

powered by
TRIDONIC
☐ Λευκό / White

60X60 UGR19

FLICKER
FREE

50.000h

ON
OFF

IP40



CLASS I



IK02



F



LED Type SMD2835 • Chip Brand Samsung • Volt 220-240V 50/60Hz • Output Volt 130V DC
Start Time 0,5sec • PF > 0,90 • Operating Temperature -20°C / +40°C
Installation Height 3-4m • Connection Καλώδιο / Wire
Production Material Αλουμίνιο & Πλαστικό / Aluminium & Plastic

LUMEN / WATT
lm/W
105

CRI
Ra
>80


BEAM ANGLE
120°

NON
DIMMABLE

5
YEARS
WARRANTY

Code	Barcode	Dimension (mm) ↗ ↖ ↕	Watt	Amperage mA	Kelvin	Total Lumen	Weight (kg)	Packing	MOQ	Price (€)
145-56230	5207227256820	595 x 595 x 32	27-34-40-48	350	6500	5040	1.305	1\10	1	35,25
145-56231	5207227243400	595 x 595 x 32	27-34-40-48	350	4000	5040	1.305	1\10	1	35,25
145-56232	5207227243424	595 x 595 x 32	27-34-40-48	350	3000	5040	1.305	1\10	1	35,25

SYMBATO DRIVER / COMPATIBLE DRIVER: DALI 145-56291 ANTΑΛΛΑΚΤΙΚΟ DRIVER / SPARE DRIVER: 145-56290

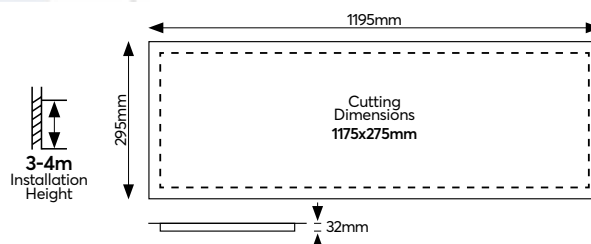
☐ Λευκό / White
powered by
TRIDONICFLICKER
FREE

50.000h

ON
OFF

IP40



CLASS I



IK02



F



120X30 UGR19

LED Type SMD2835 • Chip Brand Samsung • Volt 220-240V 50/60Hz • Output Volt 130V DC
Start Time 0,5sec • PF > 0,90 • Operating Temperature -20°C / +40°C
Installation Height 3-4m • Connection Καλώδιο / Wire
Production Material Αλουμίνιο & Πλαστικό / Aluminium & Plastic

LUMEN / WATT
lm/W
105

CRI
Ra
>80


BEAM ANGLE
120°

NON
DIMMABLE

5
YEARS
WARRANTY

Code	Barcode	Dimension (mm) ↗ ↖ ↕	Watt	Amperage mA	Kelvin	Total Lumen	Weight (kg)	Packing	MOQ	Price (€)
145-56233	5207227256837	1195 x 295 x 32	27-34-40-45	360	6500	4725	1.731	1\5	1	43,85
145-56234	5207227246333	1195 x 295 x 32	27-34-40-45	360	4000	4725	1.731	1\5	1	43,85
145-56235	5207227246357	1195 x 295 x 32	27-34-40-45	360	3000	4725	1.731	1\5	1	43,85



SYMBATO DRIVER / COMPATIBLE DRIVER: DALI 145-56291 ANTΑΛΛΑΚΤΙΚΟ DRIVER / SPARE DRIVER: 145-56290

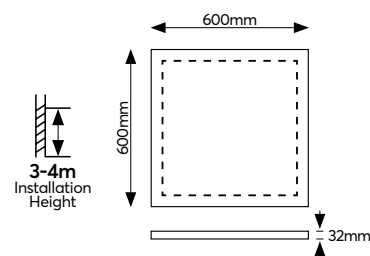powered by
TRIDONIC
☐ Λευκό / White

60X60 UGR19




LED Type SMD2835 • Chip Brand Samsung • Volt 220-240V 50/60Hz • Output Volt 130V DC
Start Time 0,5sec • PF > 0,90 • Operating Temperature -20°C / +40°C
Installation Height 3-4m • Connection Καλώδιο / Wire
Production Material Αλουμίνιο & Πλαστικό / Aluminium & Plastic



Code	Barcode	Dimension (mm) ↗ ↖ ↕	Watt	Amperage mA	Kelvin	Total Lumen	Weight (kg)	Packing	MOQ	Price (€)
145-56240	5207227256844	600 x 600 x 46	27-34-40-48	350	6500	5040	1.871	1\7	1	47,75
145-56241	5207227256851	600 x 600 x 46	27-34-40-48	350	4000	5040	1.871	1\7	1	47,75
145-56242	5207227256875	600 x 600 x 46	27-34-40-48	360	3000	5040	1.871	1\7	1	47,75



SYMBATO DRIVER / COMPATIBLE DRIVER: DALI 145-56291 ANTΑΛΛΑΚΤΙΚΟ DRIVER / SPARE DRIVER: 145-56290

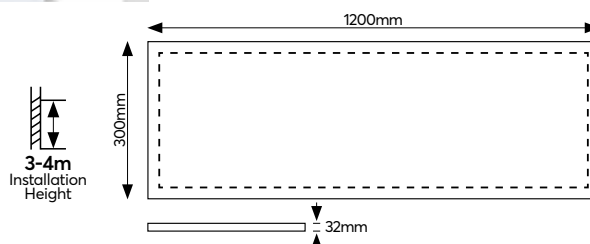
☐ Λευκό / White
powered by
TRIDONIC

120X30 UGR19



LED Type SMD2835 • Chip Brand Samsung • Volt 220-240V 50/60Hz • Output Volt 130V DC
Start Time 0,5sec • PF > 0,90 • Operating Temperature -20°C / +40°C
Installation Height 3-4m • Connection Καλώδιο / Wire
Production Material Αλουμίνιο & Πλαστικό / Aluminium & Plastic



Code	Barcode	Dimension (mm) ↗ ↖ ↕	Watt	Amperage mA	Kelvin	Total Lumen	Weight (kg)	Packing	MOQ	Price (€)
145-56250	5207227256905	1200 x 300 x 46	27-34-40-45	350	6500	4725	1.871	1\5	1	57,65
145-56251	5207227256912	1200 x 300 x 46	27-34-40-45	350	4000	4725	1.871	1\5	1	57,65
145-56252	5207227256929	1200 x 300 x 46	27-34-40-45	350	3000	4725	1.871	1\5	1	57,65

SYMBATO DRIVER / COMPATIBLE DRIVER: DALI 145-56291 ANTΑΛΛΑΚΤΙΚΟ DRIVER / SPARE DRIVER: 145-56290



Λευκό / White

30X60 UGR19

30.000h

ON
OFF
25.000

IP40

CLASS I

IK02

F



LED Type SMD2835 • Chip Brand Samsung • Volt 220-240V 50/60Hz • Output Volt 110V DC

Start Time 0,5sec • PF > 0,90 • Operating Temperature -20°C / +40°C

Installation Height 3-4m • Connection Καλώδιο / Wire

Production Material Αλουμίνιο & Πλαστικό / Aluminium & Plastic

LUMEN / WATT
lm/W
105CRI
Ra
>80BEAM ANGLE
120°NON
DIMMABLE3
YEARS
WARRANTY

Code	Barcode	Dimension (mm) ↗ ↖ ↕	Watt	Amperage mA	Kelvin	Total Lumen	Weight (kg)	Packing	MOQ	(€) Price
145-56140	5207227026119	595 x 295 x 32	30	360	6500	3150	0.742	1\10	1	19,85
145-56141	5207227026133	595 x 295 x 32	30	360	4000	3150	0.742	1\10	1	19,85
145-56142	5207227123108	595 x 295 x 32	30	360	3000	3150	0.742	1\10	1	19,85



Λευκό / White

60X60 UGR19

30.000h

ON
OFF
25.000

IP40

CLASS I

IK02

F



LED Type SMD2835 • Chip Brand Samsung • Volt 220-240V 50/60Hz • Output Volt 130V DC

Start Time 0,5sec • PF > 0,90 • Operating Temperature -20°C / +40°C

Installation Height 3-4m • Connection Καλώδιο / Wire

Production Material Αλουμίνιο & Πλαστικό / Aluminium & Plastic

LUMEN / WATT
lm/W
105CRI
Ra
>80BEAM ANGLE
120°NON
DIMMABLE3
YEARS
WARRANTY

Code	Barcode	Dimension (mm) ↗ ↖ ↕	Watt	Amperage mA	Kelvin	Total Lumen	Weight (kg)	Packing	MOQ	(€) Price
145-56143	5207227123115	595 x 595 x 32	48	360	6500	5040	1.197	1\10	1	25,80
145-56144	5207227123139	595 x 595 x 32	48	360	4000	5040	1.197	1\10	1	25,80
145-56145	5207227123146	595 x 595 x 32	48	360	3000	5040	1.197	1\10	1	25,80

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ DRIVER / SPARE DRIVER: 145-56186



Λευκό / White

120X30 UGR19

30.000h

ON
OFF
25.000

IP40

CLASS I

IK02

F



LED Type SMD2835 • Chip Brand Samsung • Volt 220-240V 50/60Hz • Output Volt 130V DC

Start Time 0,5sec • PF > 0,90 • Operating Temperature -20°C / +40°C

Installation Height 3-4m • Connection Καλώδιο / Wire

Production Material Αλουμίνιο & Πλαστικό / Aluminium & Plastic

LUMEN / WATT
lm/W
105CRI
Ra
>80BEAM ANGLE
120°NON
DIMMABLE3
YEARS
WARRANTY

Code	Barcode	Dimension (mm) ↗ ↖ ↕	Watt	Amperage mA	Kelvin	Total Lumen	Weight (kg)	Packing	MOQ	(€) Price
145-56146	5207227123153	1195 x 295 x 32	45	360	6500	4725	1.623	1\5	1	33,95
145-56147	5207227123177	1195 x 295 x 32	45	360	4000	4725	1.623	1\5	1	33,95
145-56148	5207227123092	1195 x 295 x 32	45	360	3000	4725	1.623	1\5	1	33,95

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ DRIVER / SPARE DRIVER: 145-56186




Λευκό / White

30X60 UGR19



LED Type SMD2835 • Chip Brand Samsung • Volt 220-240V 50/60Hz • Output Volt 110V DC
Start Time 0,5sec • PF > 0,90 • Operating Temperature -20°C / +40°C
Installation Height 3-4m • Connection Καλώδιο / Wire
Production Material Αλουμίνιο & Πλαστικό / Aluminium & Plastic



Code	Barcode	Dimension (mm) ↗ ↔ ↘	Watt	Amperage mA	Kelvin	Total Lumen	Weight (kg)	Packing	MOQ	(€) Price
145-56150	5207227159206	600 x 300 x 46	30	360	6500	3150	1.184	1\5	1	32,45
145-56151	5207227159220	600 x 300 x 46	30	360	4000	3150	1.184	1\5	1	32,45
145-56152	5207227159244	600 x 300 x 46	30	360	3000	3150	1.184	1\5	1	32,45

SYMBATO DRIVER / COMPATIBLE DRIVER: DALI 145-56291




Λευκό / White

60X60 UGR19



LED Type SMD2835 • Chip Brand Samsung • Volt 220-240V 50/60Hz • Output Volt 130V DC
Start Time 0,5sec • PF > 0,90 • Operating Temperature -20°C / +40°C
Installation Height 3-4m • Connection Καλώδιο / Wire
Production Material Αλουμίνιο & Πλαστικό / Aluminium & Plastic



Code	Barcode	Dimension (mm) ↗ ↔ ↘	Watt	Amperage mA	Kelvin	Total Lumen	Weight (kg)	Packing	MOQ	(€) Price
145-56153	5207227159268	600 x 600 x 46	48	360	6500	5040	1.763	1\7	1	36,80
145-56154	5207227159282	600 x 600 x 46	48	360	4000	5040	1.763	1\7	1	36,80
145-56155	5207227159305	600 x 600 x 46	48	360	3000	5040	1.763	1\7	1	36,80

SYMBATO DRIVER / COMPATIBLE DRIVER: DALI 145-56291 ANTALAKTIKO DRIVER / SPARE DRIVER: 145-56186




Λευκό / White

120X30 UGR19



LED Type SMD2835 • Chip Brand Samsung • Volt 220-240V 50/60Hz • Output Volt 130V DC
Start Time 0,5sec • PF > 0,90 • Operating Temperature -20°C / +40°C
Installation Height 3-4m • Connection Καλώδιο / Wire
Production Material Αλουμίνιο & Πλαστικό / Aluminium & Plastic



Code	Barcode	Dimension (mm) ↗ ↔ ↘	Watt	Amperage mA	Kelvin	Total Lumen	Weight (kg)	Packing	MOQ	(€) Price
145-56156	5207227159329	1200 x 300 x 46	45	360	6500	4725	2.062	1\5	1	47,65
145-56157	5207227159343	1200 x 300 x 46	45	360	4000	4725	2.062	1\5	1	47,65
145-56158	5207227159367	1200 x 300 x 46	45	360	3000	4725	2.062	1\5	1	47,65

SYMBATO DRIVER / COMPATIBLE DRIVER: DALI 145-56291 ANTALAKTIKO DRIVER / SPARE DRIVER: 145-56186



ΣΥΝΔΥΑΖΕΤΑΙ ΜΕ / COMBINED WITH:

145-56160 / 145-56161 / 145-56162 / 145-56163 / 145-56164 / 145-56165
145-56170 / 145-56171 / 145-56172 / 145-56173 / 145-56174 / 145-56175

Lifud
LED Driver

○ Λευκό / White

Τροφοδοτικό / Driver Dimmable 40W



Volt 100-240V 50/60Hz • Output Volt 25-42V DC • PF > 0,95 • Operating Temperature -25°C / +70°C
Connection Καλώδιο / Wire • Production Material Πλαστικό / Plastic

Code	Barcode	Dimension (mm) ↕ ↔ ↕	Watt	Amperage mA	Weight (kg)	Packing	MOQ	(€) Price
145-56195	5206139044532	140 x 65 x 30	40	800/850/900/950/1000/1050	0.150	1\50	1	33,65



ΣΥΝΔΥΑΖΕΤΑΙ ΜΕ / COMBINED WITH:

145-56160 / 145-56161 / 145-56162 / 145-56163 / 145-56164 /
145-56165 / 145-56170 / 145-56171 / 145-56172 / 145-56173 /
145-56174 / 145-56175 / 145-56320 / 145-56321 / 145-56322
/ 145-56323 / 145-56324 / 145-56325 / 145-56310 /
145-56311 / 145-56312 / 145-56313 / 145-56314 / 145-56315 /
145-56330 / 145-56331 / 145-56332 / 145-56333 / 145-56334
/ 145-56335 / 145-56350 / 145-56351



Lifud
LED Driver

○ Λευκό / White

Τροφοδοτικό / Driver Dimmable 40W & 42VDC



Volt 198-264V 50/60Hz • Output Volt 9-42V DC (700/750/800/850/900/950/1000mA), 9-40V DC (1050mA)
Operating Temperature -20°C / +40°C • Connection Καλώδιο / Wire • Production Material Πλαστικό / Plastic

Code	Barcode	Dimension (mm) ↕ ↔ ↕	Watt	Amperage mA	Weight (kg)	Packing	MOQ	(€) Price
145-56188	5207227395185	142 x 46 x 27,5	40 MAX	800/850/900/950/1000/1050	0.123	1\50	1	17,60



ΣΥΝΔΥΑΖΕΤΑΙ ΜΕ / COMBINED WITH:

145-56160 / 145-56161 / 145-56162 / 145-56163 / 145-56164 /
145-56165 / 145-56170 / 145-56171 / 145-56172 / 145-56173 /
145-56174 / 145-56175 / 145-56320 / 145-56321 / 145-56322
/ 145-56323 / 145-56324 / 145-56325 / 145-56310 /
145-56311 / 145-56312 / 145-56313 / 145-56314 / 145-56315 /
145-56330 / 145-56331 / 145-56332 / 145-56333 / 145-56334
/ 145-56335 / 145-56350 / 145-56351

Lifud
LED Driver

○ Λευκό / White

Τροφοδοτικό / Driver Dimmable 40W 0-10V



Volt 198-264V 50/60Hz • Output Volt 25-42V DC (800/850/900/950mA), 25-40V DC (1000mA), 25-38V DC (1050mA)
Operating Temperature -20°C / +40°C • Connection Καλώδιο / Wire • Production Material Πλαστικό / Plastic

Code	Barcode	Dimension (mm) ↕ ↔ ↕	Watt	Amperage mA	Weight (kg)	Packing	MOQ	(€) Price
145-56187	5207227395161	142 x 46 x 27,5	40 MAX	800/850/900/950/1000/1050	0.110	1\50	1	14,85



ΣΥΝΔΥΑΖΕΤΑΙ ΜΕ / COMBINED WITH:

145-56230 / 145-56231 / 145-56232 / 145-56233 / 145-56234 / 145-56235

145-56240 / 145-56241 / 145-56242 / 145-56250 / 145-56251 / 145-56252

145-56150 / 145-56151 / 145-56152 / 145-56153 / 145-56154 / 145-56155 / 145-56156 / 145-56157 / 145-56158

powered by
TRIDONIC

○ Ασημί / Silver

FLICKER
FREE

50.000h

ON
OFF
15.000

IP40




CLASS II

PRO
SERIES

Τροφοδοτικό / Driver

Volt 220-240V 50/60Hz • Output Volt 126V DC • PF > 0,95 • Operating Temperature -20°C / +40°C

Connection Καλώδιο / Wire • Production Material Μεταλλικό / Metal

CRI
Ra
>80NON
DIMMABLE5
YEARS
WARRANTY

Code	Barcode	Dimension (mm) ↗ ↔ ↘	Watt	Amperage mA	Weight (kg)	Packing	MOQ	(€) Price
145-56290	5207227202407	230 x 30 x 20	50	350	0.155	1\50	1	22,65



ΣΥΝΔΥΑΖΕΤΑΙ ΜΕ / COMBINED WITH:

145-56230 / 145-56231 / 145-56232 / 145-56233 / 145-56234 / 145-56235

145-56240 / 145-56241 / 145-56242 / 145-56250 / 145-56251 / 145-56252

145-56150 / 145-56151 / 145-56152 / 145-56153 / 145-56154 / 145-56155 / 145-56156 / 145-56157 / 145-56158



DIMMABLE

Code	Barcode	Dimension (mm) ↗ ↔ ↘	Watt	Amperage mA	Weight (kg)	Packing	MOQ	(€) Price
145-56291	5207227202414	230 x 30 x 20	50	350	0.155	1\50	1	53,25



ΣΥΝΔΥΑΖΕΤΑΙ ΜΕ / COMBINED WITH:

145-56143 / 145-56144 / 145-56145 / 145-56146 / 145-56147 / 145-56148

145-56153 / 145-56154 / 145-56155 / 145-56156 / 145-56157 / 145-56158

○ Λευκό / White

Ανταλλακτικό Τροφοδοτικό LED Spare Part LED Driver



30.000h

ON
OFF
15.000

IP20



CLASS II

PLUS
SERIES2
YEARS
WARRANTY

Volt 175-265V 50/60Hz • Output Volt 130V DC • Operating Temperature -20°C / +40°C

Connection Καλώδιο / Wire • Production Material Πλαστικό / Plastic

Code	Barcode	Dimension (mm) ↗ ↔ ↘	Watt	Amperage mA	Weight (kg)	Packing	MOQ	(€) Price
145-56186	5207227283123	116 x 40 x 30	48-45	200/250/300/350	0.130	1\50	1	4,95

Εξάρτημα στήριξης για κρεμαστό φωτιστικό Metal suspending wire

Production Material: Μεταλλικό/ Metal

Code	Barcode	Color	Weight (kg)	Packing	MOQ	(€) Price
145-56190	5206139052278	SILVER	0.065	1\100	1	4,65



Εξάρτημα στήριξης γυψοσανίδας Σετ (CLIP) Spring fastener Set (CLIP)

Production Material: Μεταλλικό/ Metal

Code	Barcode	Color	Weight (kg)	Packing	MOQ	(€) Price
145-56191	5207227058615	SILVER	0.065	1\100	1	2,85



Εξάρτημα στήριξης γυψοσανίδας & backlight Σετ (CLIP) Spring fastener & led backlight Set (CLIP)

Production Material: Μεταλλικό/ Metal


Code	Barcode	Color	Weight (kg)	Packing	MOQ	(€) Price
145-56192	5207227158827	SILVER	0.065	1\100	1	3,25



Εξωτερική βάση - Surface base 60X60 για backlight

Production Material: Αλουμίνιο & Πλαστικό / Aluminium & Plastic

Code	Barcode	Dimension (mm)			Color	Weight (kg)	Packing	MOQ	(€) Price
		↗	↔	↕					
145-56196	5207227026188	600 x 600 x 43			WHITE	0.400	1\20	1	10,85
145-56390	5207227280177	600 x 600 x 63			WHITE	0.560	1\20	1	12,85
145-56392	5207227385933	600 x 600 x 63			BLACK	0.730	1\20	1	13,65



Βάση / Base Backlight
Βάθος / Depth 6,3cm

Εξωτερική βάση - Surface base 120X30 για backlight

Production Material: Αλουμίνιο & Πλαστικό / Aluminium & Plastic

Code	Barcode	Dimension (mm)			Color	Weight (kg)	Packing	MOQ	(€) Price
		↗	↔	↕					
145-56197	5207227031298	1200 x 300 x 43			WHITE	0,500	1\20	1	13,80
145-56391	5207227280191	1200 x 300 x 63			WHITE	0.730	1\20	1	16,55
145-56393	5207227385957	1200 x 300 x 63			BLACK	0.730	1\20	1	17,10




Βάση / Base Backlight
Βάθος / Depth 6,3cm

Στεφάνι υποστήριξης - Frame adaptor 62,5x62,5

Production Material: Αλουμίνιο/ Aluminium

Code	Barcode	Dimension ↗ (mm) ↔	Color	Weight (kg)	Packing	MOQ	(€) Price
145-68095	5207227060335	625 x 625	SILVER	0.210	1	1	27,85





Φωτιστικά Χωνευτά
LED SMD & COB

LED SMD & COB
Recessed Fixtures


☐ Λευκό / White

Spot Ø30 1W 12V



LED Type COB • Chip Brand Bridgelux • Volt DC 12V 50/60Hz • Output Volt 12V DC
Start Time 0,5 sec • Operating Temperature -10°C / +60°C
Installation Height 2-3m • Connection Καλώδιο / Wire
Production Material Αλουμίνιο & Πλαστικό / Aluminium & Plastic

LUMEN / WATT
lm/W
100

CRI
Ra
>80

BEAM ANGLE
12°

NON
DIMMABLE

2
YEARS
WARRANTY

Code	Barcode	Dimension Ø (mm) ↓	Watt	Kelvin	Total Lumen	Weight (kg)	Packing	MOQ	(€) Price
145-68910	5207227282683	30 x 25	1	6500	100	0.150	9\90	9	4,55
145-68911	5207227282690	30 x 25	1	4000	100	0.150	9\90	9	4,55
145-68912	5207227282706	30 x 25	1	3000	100	0.150	9\90	9	4,55



3CCT

3000K 4000K 6500K


☐ Λευκό / White


Γυψοσανίδας / Plaster Board Ø85



LED Type COB • Chip Brand Bridgelux • Volt 220-240V 50/60Hz • Output Volt 33-40V DC
Start Time 0,5 sec • PF >0,50 • Operating Temperature -10°C / +60°C
Installation Height 2-3m • Connection Καλώδιο / Wire
Production Material Αλουμίνιο & Πλαστικό / Aluminium & Plastic

LUMEN / WATT
lm/W
100

CRI
Ra
>80

BEAM ANGLE
60°

NON
DIMMABLE

5
YEARS
WARRANTY

Code	Barcode	Dimension Ø (mm) ↓	Watt	Amperage mA	Kelvin	Total Lumen	Weight (kg)	Packing	MOQ	(€) Price
145-65100	5207227282812	85 x 85	9	200	3CCT	900	0.400	1\20	1	19,65



3CCT

3000K 4000K 6500K


☐ Λευκό / White


Στεγανό Ø88 3CCT



LED Type COB • Chip Brand Bridgelux • Volt 220-240V 50/60Hz • Output Volt 25-42V DC
Start Time 0,5 sec • PF >0,50 • Operating Temperature -10°C / +60°C
Installation Height 2-3m • Connection Καλώδιο / Wire
Production Material Αλουμίνιο & Πλαστικό / Aluminium & Plastic

LUMEN / WATT
lm/W
100

CRI
Ra
>80

BEAM ANGLE
60°

NON
DIMMABLE

5
YEARS
WARRANTY

Code	Barcode	Dimension Ø (mm) ↓	Watt	Amperage mA	Kelvin	Total Lumen	Weight (kg)	Packing	MOQ	(€) Price
145-68902	5207227282676	88 x 60	7	180	3CCT	700	0.400	1\20	1	23,65

**4CCT**

2700K 3000K 4000K 6500K

Πυράντοχο για 90 λεπτά
Fire Rated 90minLIFUD
LED DriverΛευκό - Μαύρο Περιβλήμα
White - Black HousingFLICKER
FREE

54.000h

ON
OFF

IP65



CLASS I



IK03



E

**Στεγανό Ø90 4CCT**

LED Type SMD2835 • Chip Brand MTC • Volt 220-240V 50/60Hz • Output Volt 60-100V
Start Time 0,5 sec • PF >0,93 • Operating Temperature -20°C / +45°C
Installation Height 2-3m • Connection Push fit terminal / Ταχεία σύνδεση
Production Material Αλουμίνιο - Πλαστικό / Aluminium - Plastic

LUMEN / WATT
lm/W
110CRI
Ra
>80BEAM ANGLE
60°

DIMMABLE

5
YEARS
WARRANTY

Code	Barcode	Dimension Ø (mm) ↓	Watt	Amperage mA	Kelvin	Total Lumen	Weight (kg)	Packing	MOQ	(€) Price
145-68900	5207227271151	90 x 45	5 / 8	60 / 100	4CCT	880	0.242	1\48	1	21,85

**3CCT**

2700K 3000K 4000K

ADY
LED DriverΛευκό - Μαύρο Περιβλήμα
White - Black HousingFLICKER
FREE

25.000h

ON
OFF

IP65



CLASS II



IK03



F

**Στεγανό Ø87 TRIAC**

LED Type SMD2835 • Chip Brand Bridgelux • Volt 220-240V 50/60Hz • Output Volt 257V DC
Start Time 0,5 sec • PF >0.60 • Operating Temperature -10°C / +40°C
Installation Height 2-3m • Connection Καλώδιο / Wire
Production Material Αλουμίνιο - Πλαστικό / Aluminium - Plastic

LUMEN / WATT
lm/W
100CRI
Ra
>80BEAM ANGLE
38°

DIMMABLE

3
YEARS
WARRANTY

Code	Barcode	Dimension Ø (mm) ↓	Watt	Amperage mA	Kelvin	Total Lumen	Weight (kg)	Packing	MOQ	(€) Price
145-68905	5207227455605	87 x 47	5.5	17	3CCT	550	0.100	1/48	1	9,85

**3CCT**

2700K 3000K 4000K

ADY
LED Driver

Λευκό / White

FLICKER
FREE

25.000h

ON
OFF

IP44



CLASS II



IK03



F

**Ø87 TRIAC 3CCT
Στεγανό με Connection Box**

LED Type SMD2835 • Chip Brand Bridgelux • Volt 220-240V 50/60Hz • Output Volt 265V DC
Start Time 0,5 sec • PF >0.60 • Operating Temperature -10°C / +40°C
Installation Height 2-3m • Connection Καλώδιο / Wire
Production Material Αλουμίνιο - Πλαστικό / Aluminium - Plastic

LUMEN / WATT
lm/W
100CRI
Ra
>81BEAM ANGLE
38°

DIMMABLE

3
YEARS
WARRANTY

Code	Barcode	Dimension Ø (mm) ↓	Watt	Amperage mA	Kelvin	Total Lumen	Weight (kg)	Packing	MOQ	(€) Price
145-68906	5207227455629	87 x 45.5	5.5	17	3CCT	550	0.130	1/48	1	10,55



LIFUD
LED Driver

○ Λευκό / White

COB Ø40 5W / Ø60 12W / Ø70 18W



LED Type COB • Chip Brand Bridgelux • Volt 220-240V 50/60Hz • Output Volt 25-42V DC
Start Time 0,5 sec • PF >0,50 • Operating Temperature -10°C / +60°C
Installation Height 2-3m • Connection Καλώδιο / Wire
Production Material Αλουμίνιο & Πλαστικό / Aluminium & Plastic

LUMEN / WATT
lm/W
100

CRI
Ra
>80

BEAM ANGLE
36°

NON DIMMABLE

5
YEARS WARRANTY

Code	Barcode	Dimension Ø (mm) ↓	Cutting Hole (mm)	Watt	Amperage mA	Kelvin	Total Lumen	Weight (kg)	Packing	MOQ	(€) Price
145-65011	5207227282751	40 x 50	35	5	135	4000	500	0.150	1\50	1	15,80
145-65012	5207227282768	40 x 50	35	5	135	3000	500	0.150	1\50	1	15,80
145-65014	5207227282713	60 x 60	55	12	300	4000	1200	0.250	1\50	1	22,45
145-65015	5207227282720	60 x 60	55	12	300	3000	1200	0.250	1\50	1	22,45
145-65017	5207227282744	75 x 75	70	18	450	4000	1800	0.550	1\20	1	33,40
145-65018	5207227282737	75 x 75	70	18	450	3000	1800	0.550	1\20	1	33,40



EAGLERISE
LED Driver

145-59801 ○ Λευκό / White

145-59802 ● Μαύρο / Black

SMD Κινητό / Movable Ø84 12W



LED Type SMD2835 • Chip Brand Cree • Volt 220-240V 50/60Hz
Start Time 0,5 sec • PF >0,50 • Operating Temperature -20°C / +45°C
Installation Height 3 - 4m • Connection Κλέμμα / Terminal Block
Production Material Πλαστικό - Αλουμίνιο / Plastic - Aluminium

LUMEN / WATT
lm/W
85

CRI
Ra
>80

BEAM ANGLE
24°

NON DIMMABLE

2
YEARS WARRANTY

	Barcode	Dimension (mm) ↗ ↖ ↓	Watt	Amperage mA	Kelvin	Total Lumen	Weight (kg)	Packing	MOQ	(€) Price
145-59801	5207227151132	100 x 100 x 84	12	250	4000	1020	1.100	1\20	1	34,35
145-59802	5207227151149	100 x 100 x 84	12	250	4000	1020	1.100	1\20	1	34,35





LiFud
LED Driver

○ Λευκό / White

Ø90 12W Με Κινητή Βάση / With Movable Base



LED Type COB • Chip Brand Bridgelux • Volt 220-240V 50/60Hz • Output Volt 33-40V DC
Start Time 0,5 sec • PF >0,50 • Operating Temperature -10°C / +60°C
Installation Height 2-3m • Connection Καλώδιο / Wire
Production Material Αλουμίνιο & Πλαστικό / Aluminium & Plastic

LUMEN / WATT
lm/W
100

CRI
Ra
>80

BEAM ANGLE
36°

NON
DIMMABLE

5
YEARS
WARRANTY

	Barcode	Dimension Ø (mm) ↓	Cutting Hole (mm)	Watt	Amperage mA	Kelvin	Total Lumen	Weight (kg)	Packing	MOQ	(€) Price
145-65020	5207227282775	110 x 120	90	12	300	4000	1200	0.450	1\20	1	37,45
145-65021	5207227282782	110 x 120	90	12	300	3000	1200	0.450	1\20	1	37,45



3CCT

3000K 4000K 6500K

LiFud
LED Driver

○ Λευκό / White

Ø95 12W / Ø110 30W Με Κινητή Βάση / With Movable Base



LED Type COB • Chip Brand Bridgelux • Volt 220-240V 50/60Hz • Output Volt 33-40V DC
Start Time 0,5 sec • PF >0,50 • Operating Temperature -10°C / +60°C
Installation Height 2-3m • Connection Καλώδιο / Wire
Production Material Αλουμίνιο & Πλαστικό / Aluminium & Plastic

LUMEN / WATT
lm/W
100

CRI
Ra
>80

BEAM ANGLE
36°

NON
DIMMABLE

5
YEARS
WARRANTY

	Barcode	Dimension Ø (mm) ↓	Cutting Hole (mm)	Watt	Amperage mA	Kelvin	Total Lumen	Weight (kg)	Packing	MOQ	(€) Price
145-65022	5207227282799	110 x 120	95	20	500	3CCT	2000	0.500	1\20	1	33,45
145-65023	5207227282805	134 x 120	110	30	750	3CCT	3000	0.900	1\20	1	33,45



**3 CCT**

3000K 4000K 6500K

Lifud
LED Driver

Λευκό / White

SMD Ø130 15W / Ø165 25W / Ø220 40W 3CCT

LED Type COB • Chip Brand Bridgelux • Volt 220-240V 50/60Hz • Output Volt 33-40V DC
 Start Time 0,5 sec • PF >0,50 & >0,90 • Operating Temperature -10°C / +60°C
 Installation Height 2-3m • Connection Καλώδιο / Wire
 Production Material Αλουμίνιο & Πλαστικό / Aluminium & Plastic

LUMEN / WATT
lm/W
100CRI
Ra
>80BEAM ANGLE
60°NON
DIMMABLE**5**
YEARS
WARRANTY

Code	Barcode	Dimension Ø (mm) ‡	Cutting Hole (mm)	Watt	Amperage mA	Kelvin	Total Lumen	Weight (kg)	Packing	MOQ	(€) Price
145-65200	5207227282843	130 x 68	110	15	400	3CCT	1500	0.500	1\20	1	37,25
145-65201	5207227282829	165 x 90	145	25	600	3CCT	2500	0.650	1\20	1	46,45
145-65202	5207227282836	220 x 105	200	40	850	3CCT	4000	1.150	1\10	1	51,25

**3 CCT**

3000K 4000K 6500K

Lifud
LED Driver

Λευκό / White

COB Ø90 10W / Ø230 35W 3CCT

LED Type COB • Chip Brand Bridgelux • Volt 220-240V 50/60Hz • Output Volt 33-40V DC
 Start Time 0,5 sec • PF >0,50 & >0,90 • Operating Temperature -10°C / +60°C
 Installation Height 2-3m & 4-5m • Connection Καλώδιο / Wire
 Production Material Αλουμίνιο & Πλαστικό / Aluminium & Plastic

LUMEN / WATT
lm/W
100CRI
Ra
>80BEAM ANGLE
60°NON
DIMMABLE**5**
YEARS
WARRANTY

Code	Barcode	Dimension Ø (mm) ‡	Cutting Hole (mm)	Watt	Amperage mA	Kelvin	Total Lumen	Weight (kg)	Packing	MOQ	(€) Price
145-65210	5207227282850	90 x 42	75	10	250	3CCT	1000	0.450	1\20	1	21,65
145-65211	5207227282867	225 x 100	200	35	700	3CCT	3500	1.000	1\10	1	52,85




☐ Λευκό / White

COB Ø220 30W



LED Type COB7660 • Chip Brand Sanan • Volt 170-265V 50/60Hz • Output Volt 96V DC
 Start Time 0,5 sec • PF >0,50 • Operating Temperature -20°C / +40°C
 Installation Height 3-4m • Connection Καλώδιο / Wire
 Production Material Αλουμίνιο & Πλαστικό / Aluminium & Plastic

LUMEN / WATT
lm/W
90

CRI
Ra
>80

BEAM ANGLE
120°

NON
DIMMABLE

2
YEARS
WARRANTY

Code	Barcode	Dimension Ø (mm) ±	Cutting Hole (mm)	Watt	Amperage mA	Kelvin	Total Lumen	Weight (kg)	Packing	MOQ	(€) Price
145-68201	5206139025081	220 x 52	200	30	245	6500	2700	0.470	1\20	1	16,45
145-68202	5206139098665	220 x 52	200	30	245	4000	2700	0.470	1\20	1	16,45


☐ Λευκό / White

COB Ø220 55W



LED Type COB1428 • Chip Brand Sanan • Volt 85-265V 50/60Hz • Output Volt 108V DC
 Start Time 0,5 sec • PF >0,90 • Operating Temperature -20°C / +40°C
 Installation Height 4-6m • Connection Καλώδιο / Wire
 Production Material Αλουμίνιο & Πλαστικό / Aluminium & Plastic

LUMEN / WATT
lm/W
90

CRI
Ra
>80

BEAM ANGLE
50°

NON
DIMMABLE

2
YEARS
WARRANTY

Code	Barcode	Dimension Ø (mm) ±	Cutting Hole (mm)	Watt	Amperage mA	Kelvin	Total Lumen	Weight (kg)	Packing	MOQ	(€) Price
145-68205	5207227008375	230 x 113	200	55	1500	6500	4950	1.690	1\10	1	58,25
145-68206	5207227002502	230 x 113	200	55	1500	4000	4950	1.690	1\10	1	58,25





○ Λευκό / White

220x132x116.5cm



LED Type SMD5730 • Chip Brand Epistar • Volt 220-240V 50/60Hz • Output Volt 27-45,5V DC
Start Time 0,5 sec • PF >0,95 • Operating Temperature -20°C / +50°C
Installation Height 4-5m • Connection Καλώδιο / Wire
Production Material Αλουμίνιο & Πλαστικό / Aluminium & Plastic

LUMEN / WATT
lm/W
90

CRI
Ra
>80

BEAM ANGLE
120°

NON
DIMMABLE

2
YEARS
WARRANTY

Code	Barcode	Dimension (mm) ↗ ↖ ↕	Watt	Amperage mA	Kelvin	Total Lumen	Weight (kg)	Packing	MOQ	(€) Price
145-68252	5207227205743	235 x 145 x 116.5	35	600	4000	3150	1.275	1\8	1	41,25



LED Driver

○ Άσπρο - Μαύρο Περιβλήμα
White - Black Housing

**Γραμμικό Μονό
Linear Single Light**



LED Type SMD2835 • Chip Brand Bridgelux • Volt 220-240V 50/60Hz
Start Time 0,5 sec • PF >0,50 • Operating Temperature -20°C / +45°C
Installation Height 3 - 5m • Connection Κλέμμα / Terminal Block
Production Material Πλαστικό - Αλουμίνιο / Plastic - Aluminium

LUMEN / WATT
lm/W
90

CRI
Ra
>80


BEAM ANGLE
24°

NON
DIMMABLE

2
YEARS
WARRANTY

Code	Barcode	Dimension (mm) ↗ ↖ ↕	Watt	Amperage mA	Kelvin	Total Lumen	Weight (kg)	Packing	MOQ	(€) Price
145-55092	5207227061660	361 x 85 x 40	12	265	4000	1080	0.420	1\20	1	43,15



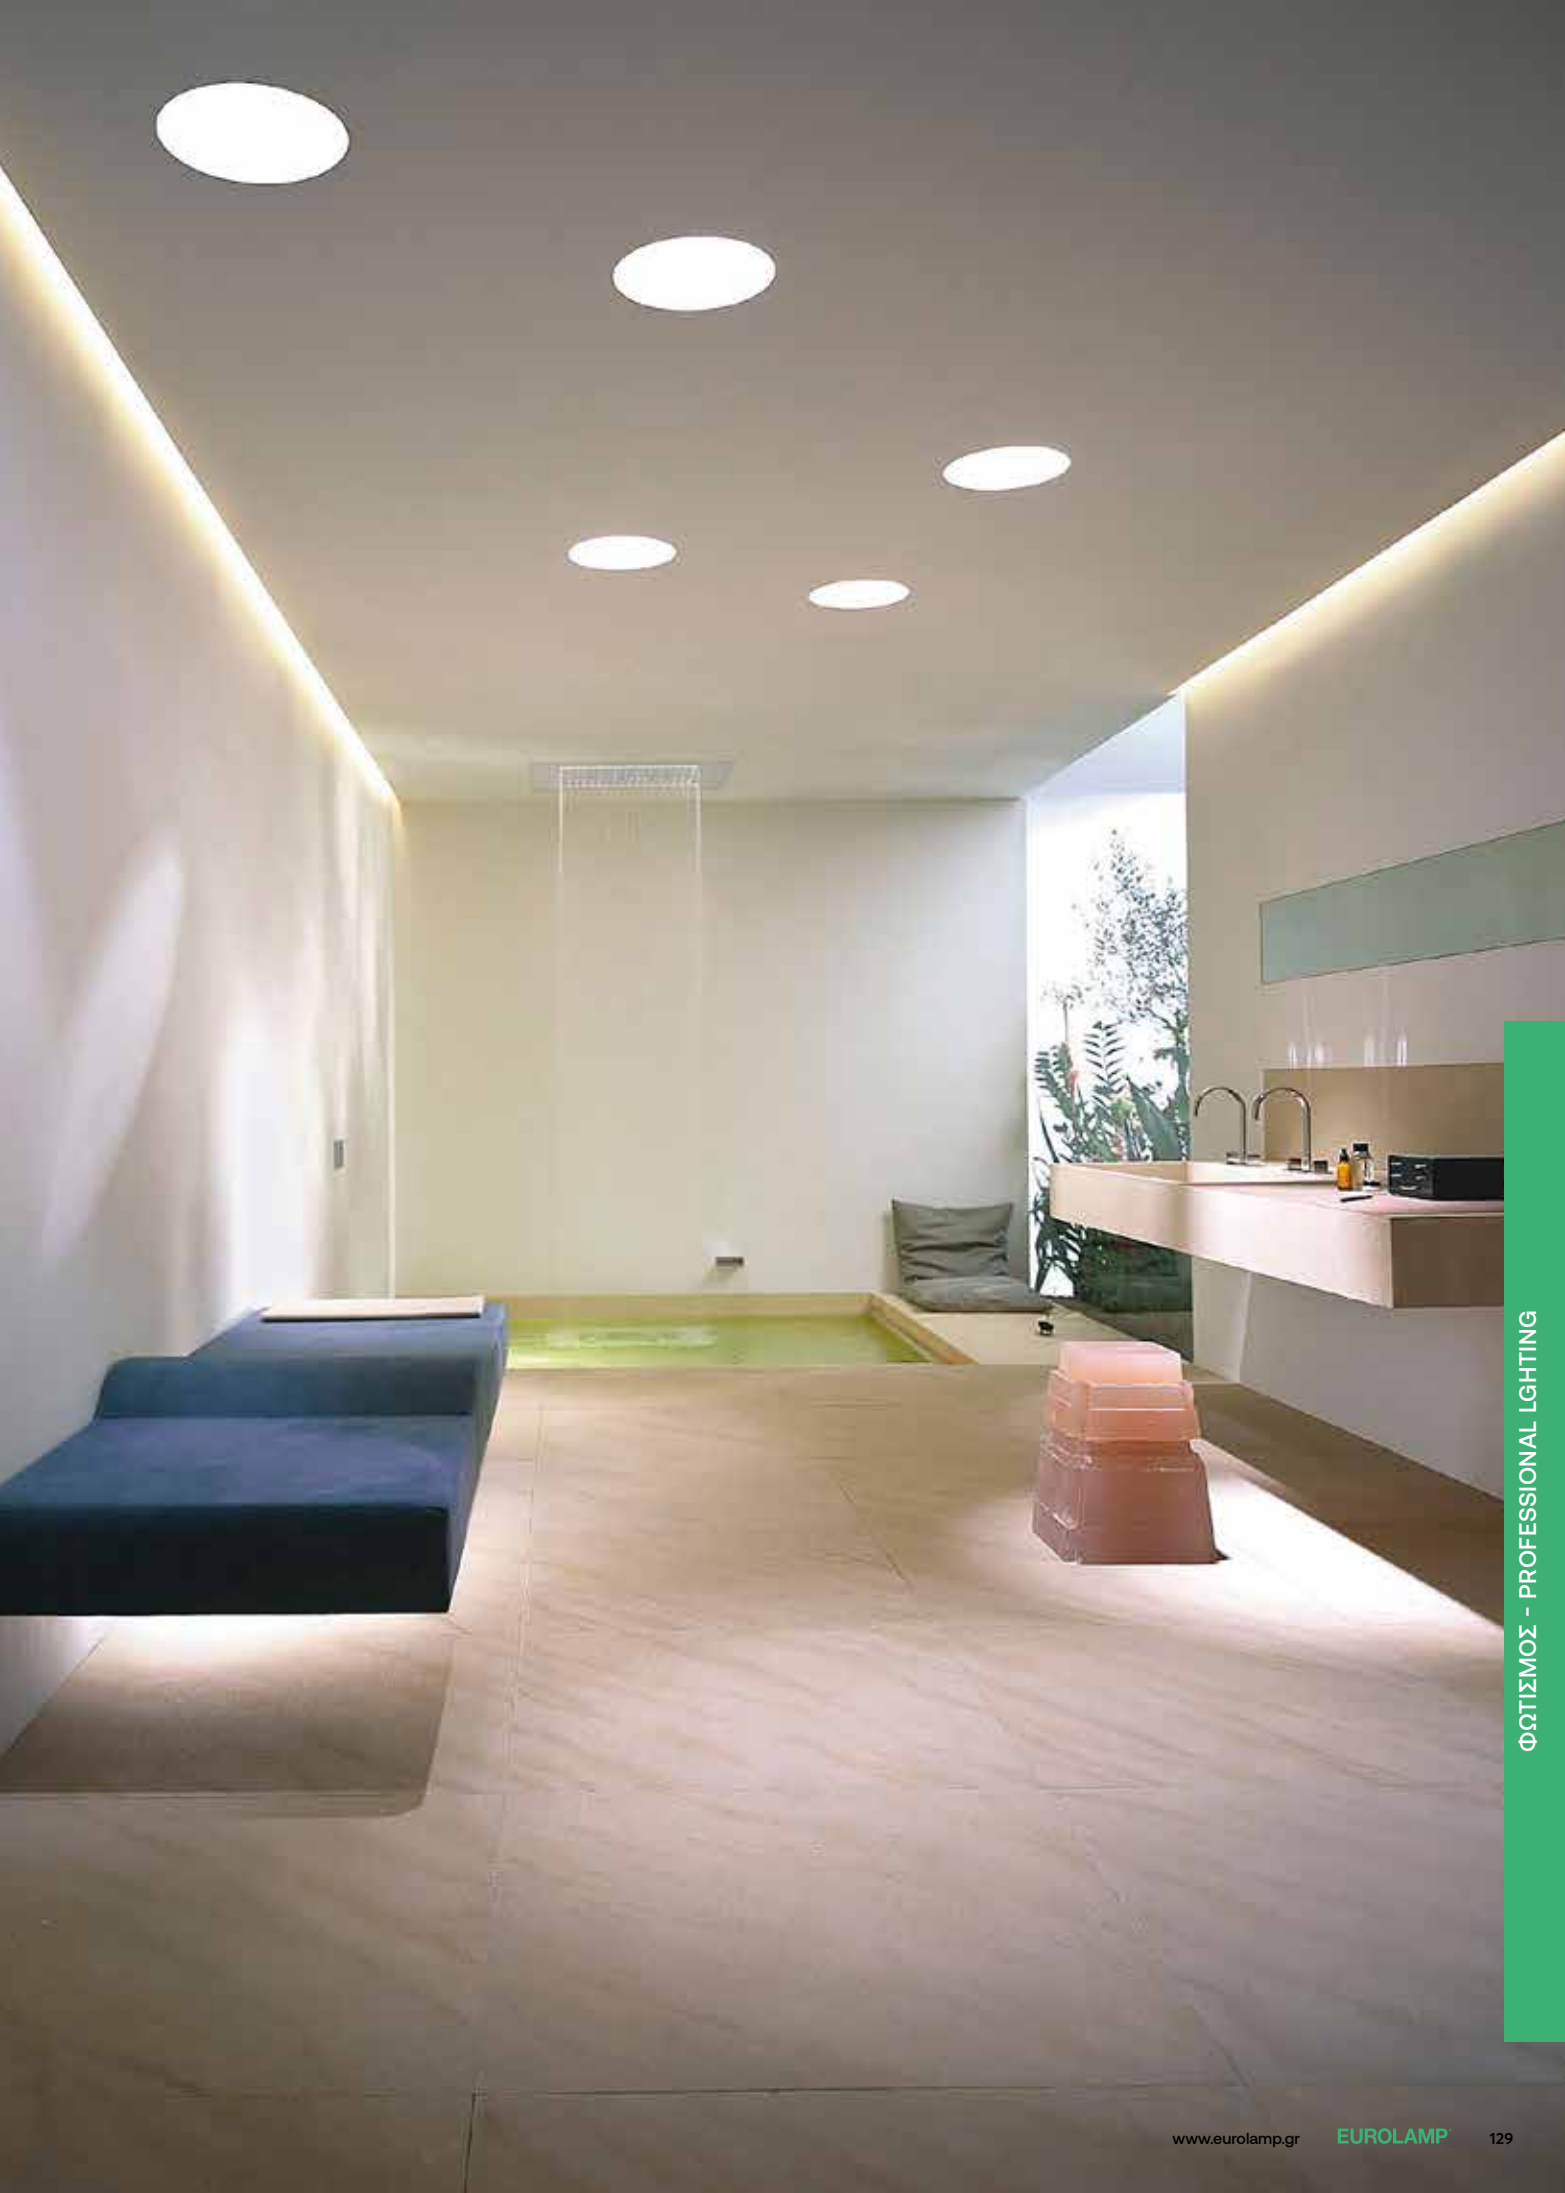



CUPOWER
LED Driver

Led Slim Ø85mm 3W



LED Type SMD2835 • Chip Brand Sanan • Volt 85-265V 50/60Hz • Output Volt 8-11V DC
Start Time 0,5 sec • PF >0,50 • Operating Temperature -10°C / +60°C
Installation Height 2-3m • Connection Καλώδιο / Wire
Production Material Αλουμίνιο & Πλαστικό / Aluminium & Plastic

LUMEN / WATT
lm/W
90

CRI
Ra
>80


BEAM ANGLE
120°

NON
DIMMABLE

2
YEARS
WARRANTY

Code	Barcode	Dimension Ø (mm) ‡	Color	Watt	Amperage mA	Kelvin	Total Lumen	Weight (kg)	Packing	MOQ	(€) Price
145-68600	5206139014931	85 x 10,5	WHITE	3	300	6500	270	0.085	1\10\60	1	3,62
145-68601	5206139037190	85 x 10,5	WHITE	3	300	4000	270	0.085	1\10\60	1	3,62
145-68602	5207227020544	85 x 10,5	WHITE	3	300	3000	270	0.085	1\10\60	1	3,62
145-68620	5207227268779	85 x 10,5	BLACK	3	300	6500	270	0.085	1\10\60	1	3,62
145-68621	5207227268786	85 x 10,5	BLACK	3	300	4000	270	0.085	1\10\60	1	3,62
145-68622	5207227268793	85 x 10,5	BLACK	3	300	3000	270	0.085	1\10\60	1	3,62
145-68604	5206139037206	85 x 10,5	SATINE	3	300	4000	270	0.085	1\10\60	1	4,38




CUPOWER
LED Driver

☐ Λευκό / White

Led Slim Ø120mm 6W



LED Type SMD2835 • Chip Brand Sanan • Volt 85-265V 50/60Hz • Output Volt 16-22V DC
Start Time 0,5 sec • PF >0,50 • Operating Temperature -10°C / +60°C
Installation Height 2-3m • Connection Καλώδιο / Wire
Production Material Αλουμίνιο & Πλαστικό / Aluminium & Plastic

LUMEN / WATT
lm/W
90

CRI
Ra
>80

BEAM ANGLE
120°

NON
DIMMABLE

2
YEARS
WARRANTY

Code	Barcode	Dimension Ø (mm) ±	Cutting Hole (mm)	Watt	Amperage mA	Kelvin	Total Lumen	Weight (kg)	Packing	MOQ	(€) Price
145-68606	5207227020568	120 x 10,5	105	6	300	6500	540	0.120	1\40	1	4,48
145-68607	5207227124037	120 x 10,5	105	6	300	4000	540	0.120	1\40	1	4,48
145-68608	5207227020582	120 x 10,5	105	6	300	3000	540	0.120	1\40	1	4,48

Led Slim Ø145mm 9W

Output Volt 25-32V DC

Code	Barcode	Dimension Ø (mm) ±	Cutting Hole (mm)	Watt	Amperage mA	Kelvin	Total Lumen	Weight (kg)	Packing	MOQ	(€) Price
145-68609	5207227020605	145 x 10,5	130	9	300	6500	810	0.170	1\20	1	5,78
145-68610	5207227124051	145 x 10,5	130	9	300	4000	810	0.170	1\20	1	5,78
145-68611	5207227020629	145 x 10,5	130	9	300	3000	810	0.170	1\20	1	5,78

Led Slim Ø170mm 12W

Output Volt 35-42V DC

Code	Barcode	Dimension Ø (mm) ±	Cutting Hole (mm)	Watt	Amperage mA	Kelvin	Total Lumen	Weight (kg)	Packing	MOQ	(€) Price
145-68612	5207227020643	170 x 10,5	155	12	300	6500	1080	0.215	1\20	1	5,86
145-68613	5207227124075	170 x 10,5	155	12	300	4000	1080	0.215	1\20	1	5,86
145-68614	5207227020667	170 x 10,5	155	12	300	3000	1080	0.215	1\20	1	5,86



CUPOWER
LED Driver

Ø225 20W



LED Type SMD2835 • Chip Brand Sanan • Volt 85-265V 50/60Hz • Output Volt 55-65V DC
Start Time 0,5 sec • PF >0,50 • Operating Temperature -10°C / +60°C
Installation Height 2-3m • Connection Καλώδιο / Wire
Production Material Αλουμίνιο & Πλαστικό / Aluminium & Plastic

LUMEN / WATT
lm/W
90

CRI
Ra
>80

BEAM ANGLE
120°

NON
DIMMABLE

2
YEARS
WARRANTY

Code	Barcode	Dimension Ø (mm) ↓	Color	Watt	Amperage mA	Kelvin	Total Lumen	Weight (kg)	Packing	MOQ	(€) Price
145-68000	5206139037824	225 x 10,5	SATIN	20	300	6500	1800	0.300	1\20	1	9,52
145-68001	5206139037213	225 x 10,5	SATIN	20	300	4000	1800	0.300	1\20	1	9,52
145-68010	5206139021427	225 x 10,5	WHITE	20	300	6500	1800	0.300	1\20	1	7,96
145-68011	5206139021434	225 x 10,5	WHITE	20	300	4000	1800	0.300	1\20	1	7,96
145-68012	5206139021441	225 x 10,5	WHITE	20	300	3000	1800	0.300	1\20	1	7,96

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ DRIVER / SPARE DRIVER: **145-68097** (2 YEARS GUARANTEE) / **145-68096** (3 YEARS GUARANTEE)



CUPOWER
LED Driver

Λευκό / White



225X225 20W

LED Type SMD2835 • Chip Brand Sanan • Volt 85-265V 50/60Hz • Output Volt 55-65V DC
Start Time 0,5 sec • PF >0,50 • Operating Temperature -10°C / +60°C
Installation Height 2-3m • Connection Καλώδιο / Wire
Production Material Αλουμίνιο & Πλαστικό / Aluminium & Plastic

LUMEN / WATT
lm/W
90

CRI
Ra
>80

BEAM ANGLE
120°

NON
DIMMABLE

2
YEARS
WARRANTY

Code	Barcode	Dimension (mm) ↗ ↖ ↓	Watt	Amperage mA	Kelvin	Total Lumen	Weight (kg)	Packing	MOQ	(€) Price
145-68020	5206139026224	225 x 225 x 10,5	20	300	6500	1800	0.360	1\20	1	8,12
145-68021	5206139098900	225 x 225 x 10,5	20	300	4000	1800	0.360	1\20	1	8,12
145-68022	5207227124099	225 x 225 x 10,5	20	300	3000	1800	0.360	1\20	1	8,12

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ DRIVER / SPARE DRIVER: **145-68097** (2 YEARS GUARANTEE) / **145-68096** (3 YEARS GUARANTEE)



CUPOWER
LED Driver

Λευκό / White




Ø225 20W

LED Type SMD2835 • Chip Brand Epistar • Volt 85-265V 50/60Hz • Output Volt 55-65V DC

Start Time 0,5 sec • PF >0,50 • Operating Temperature -10°C / +60°C

Installation Height 2-3m • Connection Καλώδιο / Wire

Production Material Αλουμίνιο & Πλαστικό / Aluminium & Plastic



Code	Barcode	Dimension Ø (mm) ‡	Watt	Amperage mA	Kelvin	Lumen/Watt	Weight (kg)	Packing	MOQ	(€) Price
145-68400	5207227033551	225 x 10,5	20	300	6500	105	0.310	1\20	1	11,35
145-68401	5207227033568	225 x 10,5	20	300	4000	103	0.310	1\20	1	11,35
145-68402	5207227033575	225 x 10,5	20	300	3000	95	0.310	1\20	1	11,35

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ DRIVER / SPARE DRIVER: **145-68096** (3 YEARS GUARANTEE)



CUPOWER
LED Driver

Σατινέ / Satin




Ø225 20W

LED Type SMD2835 • Chip Brand Epistar • Volt 85-265V 50/60Hz • Output Volt 55-65V DC

Start Time 0,5 sec • PF >0,50 • Operating Temperature -10°C / +60°C

Installation Height 2-3m • Connection Καλώδιο / Wire

Production Material Αλουμίνιο & Πλαστικό / Aluminium & Plastic



Code	Barcode	Dimension Ø (mm) ‡	Watt	Amperage mA	Kelvin	Lumen/Watt	Weight (kg)	Packing	MOQ	(€) Price
145-68410	5207227033599	225 x 10,5	20	300	6500	105	0.310	1\20	1	14,95
145-68411	5207227033612	225 x 10,5	20	300	4000	103	0.310	1\20	1	14,95
145-68412	5207227033636	225 x 10,5	20	300	3000	95	0.310	1\20	1	14,95

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ DRIVER / SPARE DRIVER: **145-68096** (3 YEARS GUARANTEE)



LIFUD
LED Driver

Λευκό / White




Ø225 20W

LED Type SMD2835 • Chip Brand Epistar • Volt 85-265V 50/60Hz • Output Volt 55-65V DC

Start Time 0,5 sec • PF >0,50 • Operating Temperature -10°C / +60°C

Installation Height 2-3m • Connection Καλώδιο / Wire

Production Material Αλουμίνιο & Πλαστικό / Aluminium & Plastic



Code	Barcode	Dimension Ø (mm) ‡	Watt	Amperage mA	Kelvin	Total Lumen	Weight (kg)	Packing	MOQ	(€) Price
145-68450	5207227282669	225 x 20	20	300	6500	2000	0.300	1\20	1	18,55
145-68452	5207227282652	225 x 20	20	300	5000	2000	0.300	1\20	1	18,55
145-68451	5207227282645	225 x 20	20	300	4000	2000	0.300	1\20	1	18,55
145-68453	5207227498626	225 x 20	20	300	3000	2000	0.300	1\20	1	18,55

CUPOWER
LED Driver

Λευκό / White

Ø50-115mm




LED Type SMD2835 • Chip Brand Epistar • Volt 85-265V 50/60Hz • Output Volt 24-42V DC

Start Time 0,5 sec • PF >0,50 • Operating Temperature -10°C / +60°C

Installation Height 2-3m • Connection Καλώδιο / Wire

Production Material Αλουμίνιο & Πλαστικό / Aluminium & Plastic



Code	Barcode	Dimension Ø (mm) ‡	Watt	Amperage mA	Kelvin	Lumen/Watt	Weight (kg)	Packing	MOQ	(€) Price
145-68423	5207227071911	120 x 10,5	8	300	6500	105	0.210	1\40	1	3,68
145-68424	5207227071928	120 x 10,5	8	300	4000	103	0.210	1\40	1	3,68
145-68425	5207227071935	120 x 10,5	8	300	3000	95	0.210	1\40	1	3,68

CUPOWER
LED Driver

Λευκό / White

Ø50-210mm




LED Type SMD2835 • Chip Brand Epistar • Volt 85-265V 50/60Hz • Output Volt 60-75V DC

Start Time 0,5 sec • PF >0,50 • Operating Temperature -10°C / +60°C

Installation Height 2-3m • Connection Καλώδιο / Wire

Production Material Αλουμίνιο & Πλαστικό / Aluminium & Plastic



Code	Barcode	Dimension Ø (mm) ‡	Watt	Amperage mA	Kelvin	Lumen/Watt	Weight (kg)	Packing	MOQ	(€) Price
145-68420	5207227033650	225 x 12	20	300	6500	105	0.310	1\20	1	7,16
145-68421	5207227033674	225 x 12	20	300	4000	103	0.310	1\20	1	7,16
145-68422	5207227033698	225 x 12	20	300	3000	95	0.310	1\20	1	7,16

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ DRIVER / SPARE DRIVER: 145-68093

Χωνευτά LED Slim Panels με Ρυθμιζόμενη Εγκοπή Τοποθέτησης

Ανακαλύψτε τα νέα χωνευτά LED slim panels με ρυθμιζόμενη εγκοπή τοποθέτησης, ιδανικά για κάθε χώρο. Αυτά τα πάνελ προσφέρουν εξαιρετική φωτεινότητα και ενεργειακή απόδοση, ενώ η λεπτή τους σχεδίαση εξασφαλίζει διακριτική ενσωμάτωση σε κάθε οροφή. Η ρυθμιζόμενη εγκοπή τοποθέτησης επιτρέπει εύκολη και ευέλικτη εγκατάσταση, προσαρμοζόμενη στις ανάγκες του χώρου σας. Ιδανικά για οικιακή και επαγγελματική χρήση, τα LED slim panels μας εγγυώνται μακροχρόνια απόδοση και οικονομία στην κατανάλωση ενέργειας.

Recessed LED Slim Panels with Adjustable Mounting Cutout

Discover the new recessed LED slim panels with an adjustable mounting cutout, perfect for any space. These panels offer excellent brightness and energy efficiency, while their slim design ensures discreet integration into any ceiling. The adjustable mounting cutout allows for easy and flexible installation, adapting to your space's needs. Ideal for both residential and commercial use, our LED slim panels guarantee long-lasting performance and energy savings.

CUPOWER
LED Driver

Λευκό / White

Ø225 25W, 30W, 40W




LED Type SMD2835 • Chip Brand Epistar • Volt 85-265V 50/60Hz • Output Volt 65-75V DC

Start Time 2 sec • PF >0,90 • Operating Temperature -20°C / +40°C

Installation Height 3-4m • Connection Καλώδιο / Wire

Production Material Αλουμίνιο & Πλαστικό / Aluminium & Plastic



Code	Barcode	Dimension Ø (mm) ‡	Watt	Amperage mA	Kelvin	Lumen/Watt	Weight (kg)	Packing	MOQ	(€) Price
145-68430	5207227120961	225 x 45	25	630	6500	105	0.480	1\20	1	17,25
145-68431	5207227120985	225 x 45	25	630	4000	103	0.480	1\20	1	17,25
145-68432	5207227120992	225 x 45	25	630	3000	95	0.480	1\20	1	17,25

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ DRIVER / SPARE DRIVER: 145-68490

Installation Height 4-5m

Code	Barcode	Dimension Ø (mm) ‡	Watt	Amperage mA	Kelvin	Lumen/Watt	Weight (kg)	Packing	MOQ	(€) Price
145-68433	5207227121005	225 x 45	30	760	6500	105	0.480	1\20	1	18,75
145-68434	5207227121012	225 x 45	30	760	4000	103	0.480	1\20	1	18,75
145-68435	5207227121029	225 x 45	30	760	3000	95	0.480	1\20	1	18,75

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ DRIVER / SPARE DRIVER: 145-68491

Installation Height 5-7m

Code	Barcode	Dimension Ø (mm) ‡	Watt	Amperage mA	Kelvin	Lumen/Watt	Weight (kg)	Packing	MOQ	(€) Price
145-68436	5207227121036	225 x 45	40	1000	6500	105	0.480	1\20	1	20,65
145-68437	5207227121043	225 x 45	40	1000	4000	103	0.480	1\20	1	20,65
145-68438	5207227121050	225 x 45	40	1000	3000	95	0.480	1\20	1	20,65

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ DRIVER / SPARE DRIVER: 145-68492





ΣΥΝΔΥΑΖΕΤΑΙ ΜΕ / COMBINED WITH:

Όλα τα Panel Χωνευτά ή Εξωτερικά από 7W έως 24W
All Panel Recessed or Surface from 7W to 24W

LIFUD
LED Driver

○ Λευκό / White

20.000h

ON
OFF

IP20

CLASS II

PRO
SERIES

7-15W, 15-24W Dimmer Ohm

Volt 100-240V 50/60Hz • Output Volt 21-52V DC

PF >0,50 • Operating Temperature -20°C / +40°C

Connection Καλώδιο / Wire

Production Material Πλαστικό/ Plastic

DIMMABLE

3
YEARS
WARRANTY

Code	Barcode	Dimension (mm) ↕ ↔ ↗	Watt	Amperage mA	Weight (kg)	Packing	MOQ	(€) Price
145-68090	5207227191992	80 x 35 x 20	7-15	350	0.210	1\100	1	7,25
145-68091	5207227192005	80 x 35 x 20	15-24	600	0.210	1\100	1	9,15



ΣΥΝΔΥΑΖΕΤΑΙ ΜΕ / COMBINED WITH:

Όλα τα Panel Χωνευτά ή Εξωτερικά από 7W έως 24W
All Panel Recessed or Surface from 7W to 24W

DALI 2

CUPOWER
LED Driver

○ Λευκό / White

100.000h

ON
OFF

IP20

CLASS II

PRO
SERIES

7-12W, 15-24W Dimming Dali

Volt 198-264V 50/60Hz • Output Volt 6-52V DC

PF >0,90 • Operating Temperature -20°C / +50°C

Connection Καλώδιο / Wire

Production Material Πλαστικό/ Plastic

Dali-2
DIMMABLE

5
YEARS
WARRANTY

Code	Barcode	Dimension (mm) ↕ ↔ ↗	Watt	Amperage mA	Weight (kg)	Packing	MOQ	(€) Price
145-68080	5207227279324	97 x 43 x 30	7-12	350	0.210	1\100	1	35,45
145-68081	5207227279348	97 x 43 x 30	15-24	600	0.210	1\100	1	37,25



Στεφάνι υποστήριξης Ø240 για Ø225 / Frame adaptor Ø240 for Ø225

Production Material Αλουμίνιο/ Aluminium

Code	Barcode	Dimension Ø (mm) ↕	Weight (kg)	Packing	MOQ	(€) Price
145-68099	5207227072178	Ø240	0.250	1	1	5,15



25W, 30W, 40W

☐ Λευκό / White



Volt 85-265V 50/60Hz • Output Volt 24-42V DC
Start Time 0,5 sec • PF >0,50 • Operating Temperature -20°C / +40°C
Connection Καλώδιο / Wire
Production Material Πλαστικό/ Plastic



Code	Barcode	Dimension (mm) ↕ ↔ ↕	Watt	Weight (kg)	Packing	MOQ	(€) Price
145-68490	5207227268809	90 x 35 x 20	25	0.200	1/10/100	1	6,85
145-68491	5207227207471	95 x 35 x 20	30	0.250	1/10/100	1	6,85
145-68492	5207227268816	95 x 35 x 20	40	0.300	1/10/100	1	6,85



20W 85-265V

☐ Λευκό / White



Volt 85-265V 50/60Hz • Max Output 38-64V DC • Start Time 0,5 sec • PF >0,50
Operating Temperature -10°C / +60°C
Connection Καλώδιο / Wire • Production Material Πλαστικό/ Plastic



Code	Barcode	Watt	Weight (kg)	Packing	MOQ	(€) Price
145-68097	5207227039409	20	0.070	1\200	1	3,85



20W, 24W, 30W 85-265V

Ο Κωδικός / Code 145-68092
συνδυάζεται με / is combined with
145-68201 145-68202

Ο Κωδικός / Code 145-68093
συνδυάζεται με / is combined with
145-68420 145-68421 145-68422



☐ Λευκό / White



Volt 85-265V 50/60Hz
Start Time 0,5 sec • PF >0,50 • Operating Temperature -10°C / +60°C
Connection Καλώδιο / Wire
Production Material Πλαστικό/ Plastic



Code	Barcode	Series	Watt	Weight (kg)	Packing	MOQ	(€) Price
145-68096	5207227035494	PRO	20	0.070	1\200	1	4,55
145-68093	5207227279270	PRO	20	0.210	1\10\100	1	4,45
145-68098	5207227110719	PRO	24	0.070	1\10\100	1	5,75
145-68092	5207227279294	PLUS	30	0.210	1\10\100	1	5,45



Τροφοδοτικό Μπαταρίας Universal Universal Battery Emergency Driver



Volt 220-240V 50/60Hz • Output Volt 24-80V DC • PF > 0,90 • Operating Temperature -25°C / +70°C

Battery Type 60-120min Lithium: 7,4V 2200mAh

Connection Καλώδιο / Wire • Production Material Πλαστικό / Plastic

Code	Barcode	Dimension (mm) ↗ ↖ ↕	Watt	Weight (kg)	Packing	MOQ	(€) Price
145-56180	5207227058882	202 x 42 x 27,5	12-80	0.211	1\50	1	28,85

Τροφοδοτικό Μπαταρίας Εφεδρείας,

σχεδιασμένο να υποστηρίξει απαιτήσεις ισχύος από 12W έως 80W και να παρέχει 60-120 λεπτά εφεδρικής ισχύος. Αυτό το ευέλικτο τροφοδοτικό εξασφαλίζει αξιόπιστη απόδοση και είναι ιδανικό για χρήση με πάνελ LED. Ο συμπαγής σχεδιασμός του και η υψηλή απόδοση το καθιστούν απαραίτητο αξεσουάρ για οικιακή και επαγγελματική χρήση.

Backup Battery Power Supply

is designed to support power requirements from 12W to 80W and provide 60-120 minutes of backup power. This versatile power supply ensures reliable performance and is ideal for use with LED panels. Its compact design and high efficiency make it an essential accessory for both home and professional use.





Φωτιστικά LED
Εξωτερικά

LED Fixtures
Surface Mounted


CUPOWER
LED Driver

☐ Λευκό / White

Ø120mm 6W


**FLICKER
FREE**

30.000h

**ON
OFF**

IP44

CLASS II

IK03


LED Type SMD2835 • Chip Brand Sanan • Volt 85-265V 50/60Hz

Start Time 0,5 sec • PF >0,90 • Operating Temperature -10°C / +60°C

Connection Καλώδιο / Wire

Production Material Αλουμίνιο & Πλαστικό / Aluminium & Plastic

LUMEN / WATT
lm/W
90
CRI
Ra
>80
BEAM ANGLE
120°
**NON
DIMMABLE**
2
**YEARS
WARRANTY**

Code	Barcode	Dimension Ø (mm) ⚡	Watt	Amperage mA	Kelvin	Total Lumen	Weight (kg)	Installation Height	Packing	MOQ	(€) Price
145-68500	5207227069468	120 x 32	6	300	6500	540	0.100	2 - 3m	1\40	1	5,55
145-68501	5207227069482	120 x 32	6	300	4000	540	0.100	2 - 3m	1\40	1	5,55
145-68502	5207227069505	120 x 32	6	300	3000	540	0.100	2 - 3m	1\40	1	5,55

Ø170mm 12W

	Barcode	Dimension Ø (mm) ⚡	Watt	Amperage mA	Kelvin	Total Lumen	Weight (kg)	Installation Height	Packing	MOQ	(€) Price
145-68506	5207227069529	170 x 32	12	300	6500	1080	0.200	2 - 3m	1\20	1	6,95
145-68507	5207227069543	170 x 32	12	300	4000	1080	0.200	2 - 3m	1\20	1	6,95
145-68508	5207227069567	170 x 32	12	300	3000	1080	0.200	2 - 3m	1\20	1	6,95

Ø225mm 20W

	Barcode	Dimension Ø (mm) ⚡	Watt	Amperage mA	Kelvin	Total Lumen	Weight (kg)	Installation Height	Packing	MOQ	(€) Price
145-68510	5207227124105	225 x 32	20	300	6500	1800	0.300	2 - 3m	1\20	1	10,55
145-68511	5207227124112	225 x 32	20	300	4000	1800	0.300	2 - 3m	1\20	1	10,55
145-68512	5207227124136	225 x 32	20	300	3000	1800	0.300	2 - 3m	1\20	1	10,55

ANTΑΛΛΑΚΤΙΚΟ DRIVER / SPARE DRIVER: **145-68097** (2 YEARS GUARANTEE) / **145-68096** (3 YEARS GUARANTEE)

Ø225mm 24W


	Barcode	Dimension Ø (mm) ⚡	Watt	Amperage mA	Kelvin	Total Lumen	Weight (kg)	Installation Height	Packing	MOQ	(€) Price
145-68513	5207227117640	225 x 32	24	400	6500	2160	0.350	3 - 5m	1\20	1	12,45
145-68514	5207227117657	225 x 32	24	400	4000	2160	0.350	3 - 5m	1\20	1	12,45
145-68515	5207227117664	225 x 32	24	400	3000	2160	0.350	3 - 5m	1\20	1	12,45

ANTΑΛΛΑΚΤΙΚΟ DRIVER / SPARE DRIVER: **145-68098**

Ø300mm 30W

Code	Barcode	Dimension Ø (mm) ⚡	Watt	Amperage mA	Kelvin	Total Lumen	Weight (kg)	Installation Height	Packing	MOQ	(€) Price
145-68516	5207227117671	300 x 32	30	300	6500	2700	0.450	3 - 5m	1\10	1	14,85
145-68517	5207227117688	300 x 32	30	300	4000	2700	0.450	3 - 5m	1\10	1	14,85
145-68518	5207227117695	300 x 32	30	300	3000	2700	0.450	3 - 5m	1\10	1	14,85

ANTΑΛΛΑΚΤΙΚΟ DRIVER / SPARE DRIVER: **145-68092**



120X120 6W

Λευκό / White

CUPOWER
LED Driver



LED Type SMD2835 • Chip Brand Sanan • Volt 85-265V 50/60Hz
Start Time 0,5 sec • PF >0,90 • Operating Temperature -10°C / +60°C
Connection Καλώδιο / Wire
Production Material Αλουμίνιο & Πλαστικό / Aluminium & Plastic

LUMEN / WATT
lm/W
90

CRI
Ra
>80

BEAM ANGLE
120°

NON DIMMABLE

2
YEARS WARRANTY

Code	Barcode	Dimension (mm) ↗ ↔ ↘	Watt	Amperage mA	Kelvin	Total Lumen	Weight (kg)	Installation Height	Packing	MOQ	(€) Price
145-68520	5207227069581	120 x 120 x 32	6	300	6500	540	0.150	2 - 3m	1\20	1	5,55
145-68521	5207227069604	120 x 120 x 32	6	300	4000	540	0.150	2 - 3m	1\20	1	5,55
145-68522	5207227069628	120 x 120 x 32	6	300	3000	540	0.150	2 - 3m	1\20	1	5,55

170X170 12W

Code	Barcode	Dimension (mm) ↗ ↔ ↘	Watt	Amperage mA	Kelvin	Total Lumen	Weight (kg)	Installation Height	Packing	MOQ	(€) Price
145-68526	5207227069642	170 x 170 x 32	12	300	6500	1080	0.220	2 - 3m	1\20	1	6,95
145-68527	5207227069666	170 x 170 x 32	12	300	4000	1080	0.220	2 - 3m	1\20	1	6,95
145-68528	5207227069680	170 x 170 x 32	12	300	3000	1080	0.220	2 - 3m	1\20	1	6,95

225X225mm 20W

Code	Barcode	Dimension (mm) ↗ ↔ ↘	Watt	Amperage mA	Kelvin	Total Lumen	Weight (kg)	Installation Height	Packing	MOQ	(€) Price
145-68530	5207227124143	225 x 225 x 32	20	300	6500	1800	0.320	2 - 3m	1\20	1	10,75
145-68531	5207227124150	225 x 225 x 32	20	300	4000	1800	0.320	2 - 3m	1\20	1	10,75
145-68532	5207227124174	225 x 225 x 32	20	300	3000	1800	0.320	2 - 3m	1\20	1	10,75

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ DRIVER / SPARE DRIVER: **145-68097** (2 YEARS GUARANTEE) / **145-68096** (3 YEARS GUARANTEE)

225X225mm 24W

Code	Barcode	Dimension (mm) ↗ ↔ ↘	Watt	Amperage mA	Kelvin	Total Lumen	Weight (kg)	Installation Height	Packing	MOQ	(€) Price
145-68533	5207227124181	225 x 225 x 32	24	400	6500	2160	0.350	3 - 5m	1\20	1	12,55
145-68534	5207227124198	225 x 225 x 32	24	400	4000	2160	0.350	3 - 5m	1\20	1	12,55
145-68535	5207227124204	225 x 225 x 32	24	400	3000	2160	0.350	3 - 5m	1\20	1	12,55

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ DRIVER / SPARE DRIVER: **145-68098**

300X300mm 30W

Code	Barcode	Dimension (mm) ↗ ↔ ↘	Watt	Amperage mA	Kelvin	Total Lumen	Weight (kg)	Installation Height	Packing	MOQ	(€) Price
145-68536	5207227117619	300 x 300 x 32	30	300	6500	2700	0.450	3 - 5m	1\10	1	15,45
145-68537	5207227117626	300 x 300 x 32	30	300	4000	2700	0.450	3 - 5m	1\10	1	15,45
145-68538	5207227117633	300 x 300 x 32	30	300	3000	2700	0.450	3 - 5m	1\10	1	15,45

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ DRIVER / SPARE DRIVER: **145-68092**

**3CCT**

3000K 4000K 6500K

Ø40-Ø60FLICKER
FREE

30.000h

ON
OFF

15.000



IP44



CLASS II



IK03



F



LED Type SMD2835 • Chip Brand Epistar • Volt 220-240V 50/60Hz • Output Volt 65-75V DC

Start Time 0,5 sec • PF >0,50 • Operating Temperature -10°C / +40°C

Installation Height 3-5m • Connection Καλώδιο / Wire

Production Material Πλαστικό / Plastic

LUMEN / WATT

lm/W
60

CRI

Ra
>80

BEAM ANGLE

120°

NON

DIMMABLE

2

YEARS
WARRANTY

Code	Barcode	Dimension Ø (mm) ‡	Color	Watt	Amperage mA	Kelvin	Total Lumen	Weight (kg)	Packing	MOQ	(€) Price
145-68569	5207227466649	300 x 24	WHITE	24	300	3CCT	1440	0.500	1\10	1	30,65
145-68570	5207227466663	300 x 24	BLACK	24	300	3CCT	1440	0.500	1\10	1	30,65
145-68571	5207227270994	400 x 24	WHITE	36	280	3CCT	2160	0.680	1\10	1	39,60
145-68572	5207227271014	400 x 24	BLACK	36	280	3CCT	2160	0.680	1\10	1	39,60
145-68573	5207227271038	500 x 24	WHITE	42	300	3CCT	2520	1.700	1\5	1	68,80
145-68575	5207227271052	500 x 24	BLACK	42	300	3CCT	2520	1.700	1\5	1	68,80
145-68576	5207227271076	600 x 24	WHITE	48	360	3CCT	2880	2.600	1\5	1	85,85
145-68577	5207227271090	600 x 24	BLACK	48	360	3CCT	2880	2.600	1\5	1	85,85

**Ροζέτα οροφής MG - Lampholder MG**

IP20



CLASS I

Connection Καλώδιο / Wire

Production Material Μεταλλικό/ Metal



Code	Barcode	Dimension Ø (mm) ‡	Color	Weight (kg)	Packing	MOQ	(€) Price
145-68578	5207227271113	150 x 40	ΛΕΥΚΟ / WHITE	0.200	1\40	1	8,65
145-68579	5207227282638	150 x 40	MAYPO / BLACK	0.200	1\40	1	8,65



Bat Cap 2.2Ah
Bat Chrg 24h
Bat Type Lithium 18650
Bat Auto 5h

*Οι κωδικοί με σένσορα μπορούν να λειτουργήσουν ως master-slave

Αισθητήρας Μικροκυμάτων / Microwave Sensor
Εξωτερικής Τοποθέτησης / Surface Installation

Λευκό / White

Πλαφονιέρα LED LED Ceiling Light



LED Type COB • Chip Brand Epistar • Volt 220-240V 50/60Hz • Output Volt 33-40V DC
Start Time 0,5 sec • PF >0,90 • Operating Temperature 5°C / +40°C
Installation Height 3-4m • Connection Κλέμμα/Terminal Block
Production Material Πλαστικό UV/Plastic UV

LUMEN / WATT
lm/W
81

CRI
Ra
>80

BEAM ANGLE
180°/360°

NON DIMMABLE

3 YEARS WARRANTY

Bat Cap 2.2Ah • Bat Chrg 24h • Bat Type Lithium 18650 • Bat Auto 5h
Αισθητήρας Μικροκυμάτων / Microwave Sensor • Εξωτερικής Τοποθέτησης / Surface Installation

EMERGENCY

Code	Barcode	Dimension Ø (mm) ↓	Watt	Amperage mA	Kelvin	Total Lumen	Weight (kg)	Packing	MOQ	(€) Price
145-55302	5206139080905	300 x 87	16	300	4000	1246	0.495	1\5	1	54,65

Operating Temperature -20°C / +40°C

Επιτοίχια: max 15m • Οροφής: 2m - 8m / Wall: max 15m • Ceiling: 2m - 8m

Αισθητήρας Μικροκυμάτων / Microwave Sensor • Expands 10 pcs • Χρόνος Καθυστερήσης: 3 sec έως 12 min / Delay Time: 3 sec to 12 min

Δυνατότητα Επέκτασης / Expansion Ability

MASTER DEFLECTOR

3 YEARS WARRANTY

Code	Barcode	Dimension Ø (mm) ↓	Watt	Amperage mA	Kelvin	Total Lumen	Weight (kg)	Packing	MOQ	(€) Price
145-55301	5206139080899	300 x 87	16	300	4000	1296	1.031	1\5	1	48,30

Operating Temperature -20°C / +40°C

Επιτοίχια: max 15m • Οροφής: 2m - 8m / Wall: max 15m • Ceiling: 2m - 8m

Δυνατότητα Επέκτασης / Expansion Ability

SLAVE

3 YEARS WARRANTY

Code	Barcode	Dimension Ø (mm) ↓	Watt	Amperage mA	Kelvin	Total Lumen	Weight (kg)	Packing	MOQ	(€) Price
145-55307	5207227116308	300 x 87	16	300	4000	1296	0.958	1\5	1	33,65



**3CCT**

2700K 4000K 6500K

**10W/16W 3CCT D110xH65mm**FLICKER
FREE

25.000h

ON
OFF

IP20



CLASS I



IK03



F

PRO
SERIES

LED Type SMD2835 • Chip Brand AMTC • Volt 220-240V 50/60Hz
Start Time 0,5 sec • PF >0,90 • Operating Temperature -10°C / +60°C
Installation Height 2-3m • Connection Κλέμμα/Terminal Block
Production Material Αλουμίνιο & Πλαστικό / Aluminium & Plastic

CRI
Ra
>80BEAM ANGLE
120°NON
DIMMABLE3
YEARS
WARRANTY

Code	Barcode	Dimension Ø (mm) ⚡	Color	Watt	Amperage mA	Kelvin	Lumen/Watt	Weight (kg)	Packing	MOQ	(€) Price
147-52643	5207227277900	110 x 65	White	10	250	3CCT	89	1.32	1\20	1	23,45
147-52644	5207227277917	110 x 65	Black	10	250	3CCT	86	1.32	1\20	1	23,45
147-52645	5207227277924	140 x 65	White	16	400	3CCT	95	0.47	1\20	1	33,60
147-52646	5207227277931	140 x 65	Black	16	400	3CCT	91	0.47	1\20	1	33,60

**3CCT**

2700K 4000K 6500K

**10W/16W 3CCT D100xH86mm**FLICKER
FREE

25.000h

ON
OFF

IP20



CLASS I



IK03



F

PRO
SERIES

LED Type SMD2835 • Chip Brand AMTC • Volt 220-240V 50/60Hz
Start Time 0,5 sec • PF >0,90 • Operating Temperature -10°C / +60°C
Installation Height 2-3m • Connection Κλέμμα/Terminal Block
Production Material Αλουμίνιο & Πλαστικό / Aluminium & Plastic

CRI
Ra
>80BEAM ANGLE
120°NON
DIMMABLE3
YEARS
WARRANTY

Code	Barcode	Dimension Ø (mm) ⚡	Color	Watt	Amperage mA	Kelvin	Lumen/Watt	Weight (kg)	Packing	MOQ	(€) Price
147-52647	5207227277948	100 x 86	White	10	250	3CCT	65	0.270	1\20	1	25,40
147-52648	5207227277955	100 x 86	Black	10	250	3CCT	62	0.270	1\20	1	25,40
147-52649	5207227277962	120 x 86	White	10	400	3CCT	62	0.360	1\20	1	29,80
147-52650	5207227277979	120 x 86	Black	10	400	3CCT	58	0.360	1\20	1	29,80





3CCT


2700K 4000K 6500K




16W/24W 3CCT D110xH88mm



LED Type SMD2835 • Chip Brand AMTC • Volt 220-240V 50/60Hz
Start Time 0,5 sec • PF >0,90 • Operating Temperature -10°C / +60°C
Installation Height 2-3m • Connection Κλέμμα/Terminal Block
Production Material Αλουμίνιο & Πλαστικό / Aluminium & Plastic



Code	Barcode	Dimension Ø (mm) ‡	Color	Watt	Amperage mA	Kelvin	Lumen/Watt	Weight (kg)	Packing	MOQ	(€) Price
147-52651	5207227277986	110 x 88	White	16	400	3CCT	50	0.34	1\20	1	32,85
147-52652	5207227277993	110 x 88	Black	16	400	3CCT	48	0.34	1\20	1	33,85
147-52653	5207227278006	140 x 88	White	24	600	3CCT	75	0.49	1\20	1	45,75
147-52654	5207227278013	140 x 88	Black	24	600	3CCT	72	0.49	1\20	1	45,75

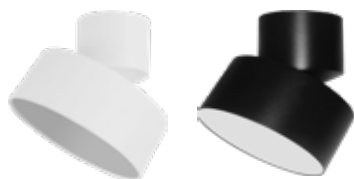

3CCT


2700K 4000K 6500K



10W/16W 3CCT D110xH125mm



LED Type SMD2835 • Chip Brand AMTC • Volt 220-240V 50/60Hz
Start Time 0,5 sec • PF >0,90 • Operating Temperature -10°C / +60°C
Installation Height 2-3m • Connection Κλέμμα/Terminal Block
Production Material Αλουμίνιο & Πλαστικό / Aluminium & Plastic



Code	Barcode	Dimension Ø (mm) ‡	Color	Watt	Amperage mA	Kelvin	Lumen/Watt	Weight (kg)	Packing	MOQ	(€) Price
147-52655	5207227278020	110 x 125	White	10	250	3CCT	68	0.48	1\20	1	36,20
147-52656	5207227278037	110 x 125	Black	10	250	3CCT	65	0.48	1\20	1	36,20
147-52657	5207227278044	140 x 125	White	16	400	3CCT	87	0.57	1\20	1	41,85
147-52658	5207227278051	140 x 125	Black	16	400	3CCT	84	0.57	1\20	1	41,85

Cutting
Dimensions
150mm

3CCT


2700K 4000K 6500K



2x7W 3CCT 75x150x79mm



LED Type COB1304 • Chip Brand Tyanshint • Volt 220-240V 50/60Hz
Start Time 0,5 sec • PF >0,90 • Operating Temperature -10°C / +60°C
Installation Height 2-3m • Connection Κλέμμα/Terminal Block
Production Material Αλουμίνιο & Πλαστικό / Aluminium & Plastic



Code	Barcode	Dimension Ø (mm) ‡	Color	Watt	Amperage mA	Kelvin	Lumen/Watt	Weight (kg)	Packing	MOQ	(€) Price
147-52659	5207227278068	75 x 79	White	2x7	300	3CCT	62	0.52	1\20	1	45,80
147-52660	5207227278075	75 x 79	Black	2x7	300	3CCT	60	0.52	1\20	1	45,80




LiFud
LED Driver

Λευκό / White

Ø141X141mm 20W / Ø170X160mm 30W



LED Type COB • Chip Brand Bridgelux • Volt 220-240V 50/60Hz • Output Volt 33-40V DC
Start Time 0,5 sec • PF >0,50 • Operating Temperature -10°C / +60°C
Installation Height 2-3m • Connection Καλώδιο / Wire
Production Material Αλουμίνιο & Πλαστικό / Aluminium & Plastic



Code	Barcode	Dimension (mm) Ø (mm)	Watt	Amperage mA	Kelvin	Lumen/Watt	Weight (kg)	Packing	MOQ	(€) Price
145-65800	5207227282898	141 x 141 x 141	20	500	4000	100	1.30	1\8	1	48,85
145-65801	5207227282911	141 x 141 x 141	20	500	3000	100	1.30	1\8	1	48,85
145-65802	5207227282928	170 x 170 x 160	30	650	4000	100	1.50	1\8	1	66,40
145-65803	5207227282904	170 x 170 x 160	30	650	3000	100	1.50	1\8	1	66,40




LiFud
LED Driver

Λευκό / White

130X130X135mm 30W



LED Type COB • Chip Brand Bridgelux • Volt 220-240V 50/60Hz • Output Volt 33-40V DC
Start Time 0,5 sec • PF >0,90 • Operating Temperature -10°C / +60°C
Installation Height 2-3m • Connection Καλώδιο / Wire
Production Material Αλουμίνιο & Πλαστικό / Aluminium & Plastic



Code	Barcode	Dimension (mm) ↔ ↔ ↕	Watt	Amperage mA	Kelvin	Lumen/Watt	Weight (kg)	Packing	MOQ	(€) Price
145-65806	5207227282874	130 x 130 x 135	30	650	4000	100	1.40	1\8	1	57,45
145-65807	5207227282881	130 x 130 x 135	30	650	3000	100	1.40	1\8	1	57,45





Σποτ Χωνευτά
Αλουμινίου / Σταθερά / Κινητά /
Στεγανά

Spot Recessed
Aluminum / Fixed / Movable /
Waterproof



Σταθερό - Fixed Ø90/86mm

Συμπεριλαμβάνεται ντουί
Lampholder included



Volt 12V-240V 50/60Hz
Operating Temperature -20°C / +40°C
Installation Height 2-5m • Connection Καλώδιο/Wire
Production Material Πολυκαρβονικό /Polycarbonate

3
YEARS
WARRANTY

Code	Barcode	Dimension Ø (mm) ‡	Cutting Hole (mm)	Color	Watt	Weight (kg)	Packing	MOQ	(€) Price
147-52700	5207227427206	90 x 35	55-80mm	White	MAX 7W LED	0.03	1\100	1	1,88
147-52701	5207227427220	90 x 35	55-80mm	Black	MAX 7W LED	0.03	1\100	1	1,88
147-52702	5207227427244	86 x 40	70-75mm	White	MAX 7W LED	0.03	1\100	1	1,82
147-52703	5207227427268	86 x 40	70-75mm	Black	MAX 7W LED	0.03	1\100	1	1,82



Κινητό - Movable Ø100/90mmx

Συμπεριλαμβάνεται ντουί
Lampholder included



Volt 12V-240V 50/60Hz
Operating Temperature -20°C / +40°C
Installation Height 2-5m • Connection Καλώδιο/Wire
Production Material Πολυκαρβονικό /Polycarbonate

3
YEARS
WARRANTY

Code	Barcode	Dimension Ø (mm) ‡	Cutting Hole (mm)	Color	Watt	Weight (kg)	Packing	MOQ	(€) Price
147-52704	5207227427282	100 x 32	75-90mm	White	MAX 7W LED	0.04	1\100	1	2,22
147-52705	5207227427305	100 x 32	75-90mm	Black	MAX 7W LED	0.04	1\100	1	2,22
147-52706	5207227427329	90 x 27	75-80mm	White	MAX 7W LED	0.04	1\100	1	2,14
147-52707	5207227427343	90 x 27	75-80mm	Black	MAX 7W LED	0.04	1\100	1	2,14



Κινητό Τετράγωνο - Movable Square

Συμπεριλαμβάνεται ντουί
Lampholder included



Volt 12V-240V 50/60Hz
Operating Temperature -20°C / +40°C
Installation Height 2-5m • Connection Καλώδιο/Wire
Production Material Πολυκαρβονικό /Polycarbonate

3
YEARS
WARRANTY

Code	Barcode	Dimension (mm) ‡ ↔ ‡	Cutting Hole (mm)	Color	Watt	Weight (kg)	Packing	MOQ	(€) Price
147-52710	5207227427367	93 x 93 x 27	75-80mm	White	MAX 7W LED	0.05	1\100	1	2,36
147-52711	5207227427381	93 x 93 x 27	75-80mm	Black	MAX 7W LED	0.05	1\100	1	2,36



Συμπεριλαμβάνεται ντουί
Lampholder included



Κινητό Διπλό τετράγωνο - Movable Double square

Volt 12V-240V 50/60Hz

Operating Temperature -20°C / +40°C

Installation Height 2-5m • Connection Καλώδιο/Wire

Production Material Πολυκαρβονικό /Polycarbonate

3
YEARS
WARRANTY

Code	Barcode	Dimension (mm)			Cutting Hole (mm)	Color	Watt	Weight (kg)	Packing	MOQ	(€) Price
		↗	↔	↕							
147-52712	5207227427404	173 x	93 x	27	80-160mm	White	MAX 7W LED	0.09	1\100	1	4,62
147-52713	5207227427428	173 x	93 x	27	80-160mm	Black	MAX 7W LED	0.09	1\100	1	4,62



Συμπεριλαμβάνεται ντουί
Lampholder included



Κινητό Τριπλό τετράγωνο - Movable Triple square

Volt 12V-240V 50/60Hz

Operating Temperature -20°C / +40°C

Installation Height 2-5m • Connection Καλώδιο/Wire

Production Material Πολυκαρβονικό /Polycarbonate

3
YEARS
WARRANTY

Code	Barcode	Dimension (mm)			Cutting Hole (mm)	Color	Watt	Weight (kg)	Packing	MOQ	(€) Price
		↗	↔	↕							
147-52714	5207227427442	225 x	93 x	27	80-240mm	White	MAX 7W LED	0.15	1\100	1	7,16
147-52715	5207227427466	225 x	93 x	27	80-240mm	Black	MAX 7W LED	0.15	1\100	1	7,16



Συμπεριλαμβάνεται ντουί
Lampholder included



Σκοτεινής Οπτικής Ø88mm

Volt 12V-240V 50/60Hz

Operating Temperature -20°C / +40°C

Installation Height 2-5m • Connection Καλώδιο/Wire

Production Material Πολυκαρβονικό /Polycarbonate

3
YEARS
WARRANTY

Code	Barcode	Dimension Ø (mm) ↕	Cutting Hole (mm)	Color	Watt	Weight (kg)	Packing	MOQ	(€) Price
147-52720	5207227427480	88 x 32	75mm	White	MAX 7W LED	0.03	1\100	1	1,98



Σκοτεινής Οπτικής Ø88mm

Συμπεριλαμβάνεται ντουί
Lampholder included



GU10



IP20

Volt 12V-240V 50/60Hz

Operating Temperature -20°C / +40°C

Installation Height 2-5m • Connection Καλώδιο/Wire

Production Material Πολυκαρβονικό /Polycarbonate



Code	Barcode	Dimension Ø (mm) ‡	Cutting Hole (mm)	Color	Watt	Weight (kg)	Packing	MOQ	(€) Price
147-52721	5207227427503	88 x 39	75mm	White	MAX 7W LED	0.03	1\100	1	2,66



Σκοτεινής Οπτικής Ø93mm

Συμπεριλαμβάνεται ντουί
Lampholder included



GU10



IP20

Volt 12V-240V 50/60Hz

Operating Temperature -20°C / +40°C

Installation Height 2-5m • Connection Καλώδιο/Wire

Production Material Πολυκαρβονικό /Polycarbonate



Code	Barcode	Dimension Ø (mm) ‡	Cutting Hole (mm)	Color	Watt	Weight (kg)	Packing	MOQ	(€) Price
147-52722	5207227427527	93 x 53	83-87mm	White	MAX 7W LED	0.04	1\100	1	2,92



Σκοτεινής Οπτικής Ø93mm

Συμπεριλαμβάνεται ντουί
Lampholder included



GU10



IP20

Volt 12V-240V 50/60Hz

Operating Temperature -20°C / +40°C

Installation Height 2-5m • Connection Καλώδιο/Wire

Production Material Πολυκαρβονικό /Polycarbonate



Code	Barcode	Dimension Ø (mm) ‡	Cutting Hole (mm)	Color	Watt	Weight (kg)	Packing	MOQ	(€) Price
147-52723	5207227427541	93 x 69	83-87mm	White	MAX 7W LED	0.05	1\100	1	2,92



Συμπεριλαμβάνεται ντουί
Lampholder included



GU10



Κινητό Τετράγωνο- Movable Square

Volt 12V-240V 50/60Hz

Operating Temperature -20°C / +40°C

Installation Height 2-5m • Connection Καλώδιο/Wire

Production Material Πολυκαρβονικό /Polycarbonate

3
YEARS
WARRANTY

Code	Barcode	Dimension Ø (mm) ‡	Color	Watt	Weight (kg)	Packing	MOQ	(€) Price
147-52730	5207227427565	96 x 100	White	MAX 7W LED	0.15	1\100	1	5,54
147-52731	5207227427589	96 x 100	Black	MAX 7W LED	0.15	1\100	1	5,54



Συμπεριλαμβάνεται ντουί
Lampholder included



GU10



Κινητό Στρογγυλό - Movable Circular

Volt 12V-240V 50/60Hz

Operating Temperature -20°C / +40°C

Installation Height 2-5m • Connection Καλώδιο/Wire

Production Material Πολυκαρβονικό /Polycarbonate

3
YEARS
WARRANTY

Code	Barcode	Dimension Ø (mm) ‡	Color	Watt	Weight (kg)	Packing	MOQ	(€) Price
147-52732	5207227427602	96 x 100	White	MAX 7W LED	0.13	1\100	1	5,54
147-52733	5207227427626	96 x 100	Black	MAX 7W LED	0.13	1\100	1	5,54





Ø92mm GU10 Redo

Συμπεριλαμβάνεται ντουί
Lampholder included



Volt 12V-240V 50/60Hz

Operating Temperature -20°C / +40°C

Installation Height 2-5m • Connection Καλώδιο/Wire

Production Material Αλουμίνιο/Aluminium

2
YEARS
WARRANTY

Code	Barcode	Dimension Ø (mm) ‡	Cutting Hole (mm)	Color	Watt	Weight (kg)	Packing	MOQ	(€) Price
147-52530	5207227287930	95 x 33	75mm	White	MAX 7W LED	0.08	1\50	1	8,45
147-52531	5207227287954	95 x 33	75mm	Black	MAX 7W LED	0.08	1\50	1	8,45



Ø89mm GU10 Ottavia

Συμπεριλαμβάνεται ντουί
Lampholder included



Volt 12V-240V 50/60Hz

Operating Temperature -20°C / +40°C

Installation Height 2-5m • Connection Καλώδιο/Wire

Production Material Αλουμίνιο/Aluminium

2
YEARS
WARRANTY

Code	Barcode	Dimension Ø (mm) ‡	Cutting Hole (mm)	Color	Watt	Weight (kg)	Packing	MOQ	(€) Price
147-52532	5207227287978	84 x 33	75mm	White	MAX 7W LED	0.10	1\50	1	4,25
147-52533	5207227287992	84 x 33	75mm	Black	MAX 7W LED	0.10	1\50	1	4,25



Ø89mm GU10 Ottavia

Συμπεριλαμβάνεται ντουί
Lampholder included



Volt 12V-240V 50/60Hz

Operating Temperature -20°C / +40°C

Installation Height 2-5m • Connection Καλώδιο/Wire

Production Material Αλουμίνιο/Aluminium

2
YEARS
WARRANTY

Code	Barcode	Dimension Ø (mm) ‡	Cutting Hole (mm)	Color	Watt	Weight (kg)	Packing	MOQ	(€) Price
147-52534	5207227288012	71 x 33	60mm	White	MAX 7W LED	0.07	1\40	1	5,45
147-52535	5207227288036	71 x 33	60mm	Black	MAX 7W LED	0.07	1\40	1	5,45



Συμπεριλαμβάνεται ντουί
Lampholder included



GU10



IP20

Ø100mm GU10 Κινητά /Movable Redo

Volt 12V-240V 50/60Hz

Operating Temperature -20°C / +40°C

Installation Height 2-5m • Connection Καλώδιο / Wire

Production Material Αλουμίνιο / Aluminium

2
YEARS
WARRANTY

Code	Barcode	Dimension Ø (mm) ‡	Cutting Hole (mm)	Color	Watt	Weight (kg)	Packing	MOQ	(€) Price
147-52540	5207227288050	100 x 25	90mm	White	MAX 7W LED	0.08	1\50	1	9,15
147-52541	5207227288074	100 x 25	90mm	Black	MAX 7W LED	0.08	1\50	1	9,15



Συμπεριλαμβάνεται ντουί
Lampholder included



GU10



IP44

Ø93 GU10mm Σταθερό Στεγανό Tex - Fixed Waterproof Tex

Volt 12V-240V 50/60Hz

Operating Temperature -20°C / +40°C

Installation Height 2-5m • Connection Καλώδιο/Wire

Production Material Αλουμίνιο / Aluminium

2
YEARS
WARRANTY

Code	Barcode	Dimension Ø (mm) ‡	Cutting Hole (mm)	Color	Watt	Weight (kg)	Packing	MOQ	(€) Price
147-52120	5207227288098	92 x 42	75mm	White	MAX 7W LED	0.12	1\50	1	7,75



Συμπεριλαμβάνεται ντουί
Lampholder included



GU10



IP44

Ø89mm GU10 Σταθερό Στεγανό - Fixed Waterproof

Volt 12V-240V 50/60Hz

Operating Temperature -20°C / +40°C

Installation Height 2-5m • Connection Καλώδιο/Wire

Production Material Αλουμίνιο / Aluminium

2
YEARS
WARRANTY

Code	Barcode	Dimension Ø (mm) ‡	Cutting Hole (mm)	Color	Watt	Weight (kg)	Packing	MOQ	(€) Price
147-52121	5207227288111	92 x 45	75mm	White	MAX 7W LED	0.09	1\40	1	6,65



Σταθερό PAR16/ GU10 - Fixed PAR16/ GU10

IP20

Volt 12V-240V 50/60Hz
Operating Temperature -20°C / +40°C
Installation Height 2-5m • Connection Καλώδιο/Wire
Production Material Αλουμίνιο/Aluminium

* Συμπεριλαμβάνεται ντουί
Lampholder included

GU10

2
YEARS
WARRANTY

Code	Barcode	Dimension Ø (mm) ‡	Cutting Hole (mm)	Color	Watt	Weight (kg)	Packing	MOQ	(€) Price
147-52510 *	5207227030864	80 x 10	60mm	White	MAX 7W LED	0.035	1/100	1	2,35
147-52511 *	5207227125584	80 x 10	60mm	Black	MAX 7W LED	0.035	1/100	1	2,35
147-52513 *	5207227030888	80 x 10	60mm	Nickel Satin	MAX 7W LED	0.035	1/100	1	2,75
147-55610	5206139300102	80 x 10	60mm	White	MAX 7W LED	0.036	5/100	5	2,15
147-55617	5207227060243	80 x 10	60mm	Black	MAX 7W LED	0.036	5/100	5	2,15
147-55611	5206139300119	80 x 10	60mm	Gold	MAX 7W LED	0.036	5/100	5	2,35
147-55612	5206139300126	80 x 10	60mm	Nickel	MAX 7W LED	0.036	5/100	5	2,35
147-55613	5206139300133	80 x 10	60mm	Nickel Satin	MAX 7W LED	0.036	5/100	5	2,35
147-55614	5206139300140	80 x 10	60mm	Gold Satin	MAX 7W LED	0.036	5/100	5	2,35
147-55615	5206139300157	80 x 10	60mm	Antique Bronze	MAX 7W LED	0.036	5/100	5	2,35
147-55616	5206139300164	80 x 10	60mm	Antique Copper	MAX 7W LED	0.036	5/100	5	2,35



Κινητά PAR16/ GU10 - Movable PAR16/ GU10

IP20

Volt 12V-240V 50/60Hz
Operating Temperature -20°C / +40°C
Installation Height 2-5m • Connection Καλώδιο/Wire
Production Material Αλουμίνιο/Aluminium

* Συμπεριλαμβάνεται ντουί
Lampholder included

GU10

2
YEARS
WARRANTY

Code	Barcode	Dimension Ø (mm) ‡	Cutting Hole (mm)	Color	Watt	Weight (kg)	Packing	MOQ	(€) Price
147-52520 *	5207227030901	83 x 10	75mm	White	MAX 7W LED	0.059	1/100	1	3,25
147-52521 *	5207227125607	83 x 10	75mm	Black	MAX 7W LED	0.059	1/100	1	3,25
147-52523 *	5207227030925	83 x 10	75mm	Nickel Satin	MAX 7W LED	0.059	1/100	1	3,95
147-55620	5206139300201	83 x 10	75mm	Black	MAX 7W LED	0.059	5/100	5	2,95
147-55621	5206139300218	83 x 10	75mm	White	MAX 7W LED	0.059	5/100	5	2,95
147-55622	5206139300225	83 x 10	75mm	Gold	MAX 7W LED	0.059	5/100	5	3,45
147-55623	5207227060311	83 x 10	75mm	Nickel	MAX 7W LED	0.059	5/100	5	3,45
147-55624	5206139300249	83 x 10	75mm	Nickel Satin	MAX 7W LED	0.059	5/100	5	3,45
147-55625	5206139300256	83 x 10	75mm	Gold Satin	MAX 7W LED	0.059	5/100	5	3,45
147-55626	5206139300263	83 x 10	75mm	Antique Bronze	MAX 7W LED	0.059	5/100	5	3,45
147-55627	5206139300270	83 x 10	75mm	Antique Copper	MAX 7W LED	0.059	5/100	5	3,45



Σποτ Χωνευτά Σταθερά GU10 - Spot Recessed Fixed GU10

IP20

Volt 12V-240V 50/60Hz

Operating Temperature -20°C / +40°C

Installation Height 2-5m

Production Material Αλουμίνιο / Aluminium

2
YEARS
WARRANTY

Code	Barcode	Dimension (mm)			Cutting Hole (mm)	Color	Watt	Weight (kg)	Packing	MOQ	(€) Price
147-52630	5207227059612	78 x	78 x	59	60mm	White	MAX 7W LED	0.033	5/100	5	1,95
147-52631	5207227059636	78 x	78 x	59	60mm	Black	MAX 7W LED	0.033	5/100	5	1,95
147-52632	5207227072277	78 x	78 x	59	60mm	Nickel Satin	MAX 7W LED	0.033	5/100	5	2,15



Σποτ Χωνευτά Κινητά GU10 - Spot Recessed Movable GU10

IP20

Volt 12V-240V 50/60Hz

Operating Temperature -20°C / +40°C

Installation Height 2-5m

Production Material Αλουμίνιο / Aluminium

2
YEARS
WARRANTY

Code	Barcode	Dimension (mm)			Cutting Hole (mm)	Color	Watt	Weight (kg)	Packing	MOQ	(€) Price
147-52640	5207227059674	82 x	82 x	23	75mm	White	MAX 7W LED	0.06	5/100	5	2,95
147-52641	5207227059698	81 x	81 x	59	75mm	Black	MAX 7W LED	0.06	5/100	5	2,95
147-52642	5207227072284	82 x	82 x	23	75mm	Nickel Satin	MAX 7W LED	0.06	5/100	5	3,25



Δαχτυλίδι για Σποτάκια 20 τεμάχια - Spot Rings 20 pieces

50/60Hz

Operating Temperature -20°C / +40°C

Installation Height 2-5m

Production Material Μεταλλικό Ασημί / Metallic Silver

Code	Barcode	Color	Weight (kg)	Packing	MOQ	(€) Price
147-55603	5207227293054	Νίκελ/Nickel	0.013	20/2000	1	2,85



Ø82 GU10 Σταθερό Στεγανο - Ø82 GU10 Fixed Waterproof



Volt 12V-240V 50/60Hz
 Operating Temperature -20°C / +40°C
 Installation Height 2-5m • Connection Καλώδιο/Wire
 Production Material Αλουμίνιο/Aluminium

2
 YEARS
 WARRANTY

Code	Barcode	Dimension Ø (mm) ↓	Cutting Hole (mm)	Color	Watt	Weight (kg)	Packing	MOQ	(€) Price
147-52100	5207227019159	82 x 38	75mm	White	MAX 7W LED	0.14	1\100	1	5,85
147-52101	5207227019173	82 x 38	75mm	Nickel Satin	MAX 7W LED	0.14	1\100	1	7,05



82x82 GU10 Σταθερό - 82x82 GU10 Fixed




Volt 12V-240V 50/60Hz
 Operating Temperature -20°C / +40°C
 Installation Height 2-5m • Connection Καλώδιο/Wire
 Production Material Αλουμίνιο/Aluminium

2
 YEARS
 WARRANTY

Code	Barcode	Dimension (mm) ↕ ↔ ↓	Cutting Hole (mm)	Color	Watt	Weight (kg)	Packing	MOQ	(€) Price
147-52110	5206139305107	82 x 82 x 38	75mm	White	MAX 7W LED	0.14	1\100	1	6,45
147-52111	5206139305114	82 x 82 x 38	75mm	Nickel Satin	MAX 7W LED	0.14	1\100	1	7,25



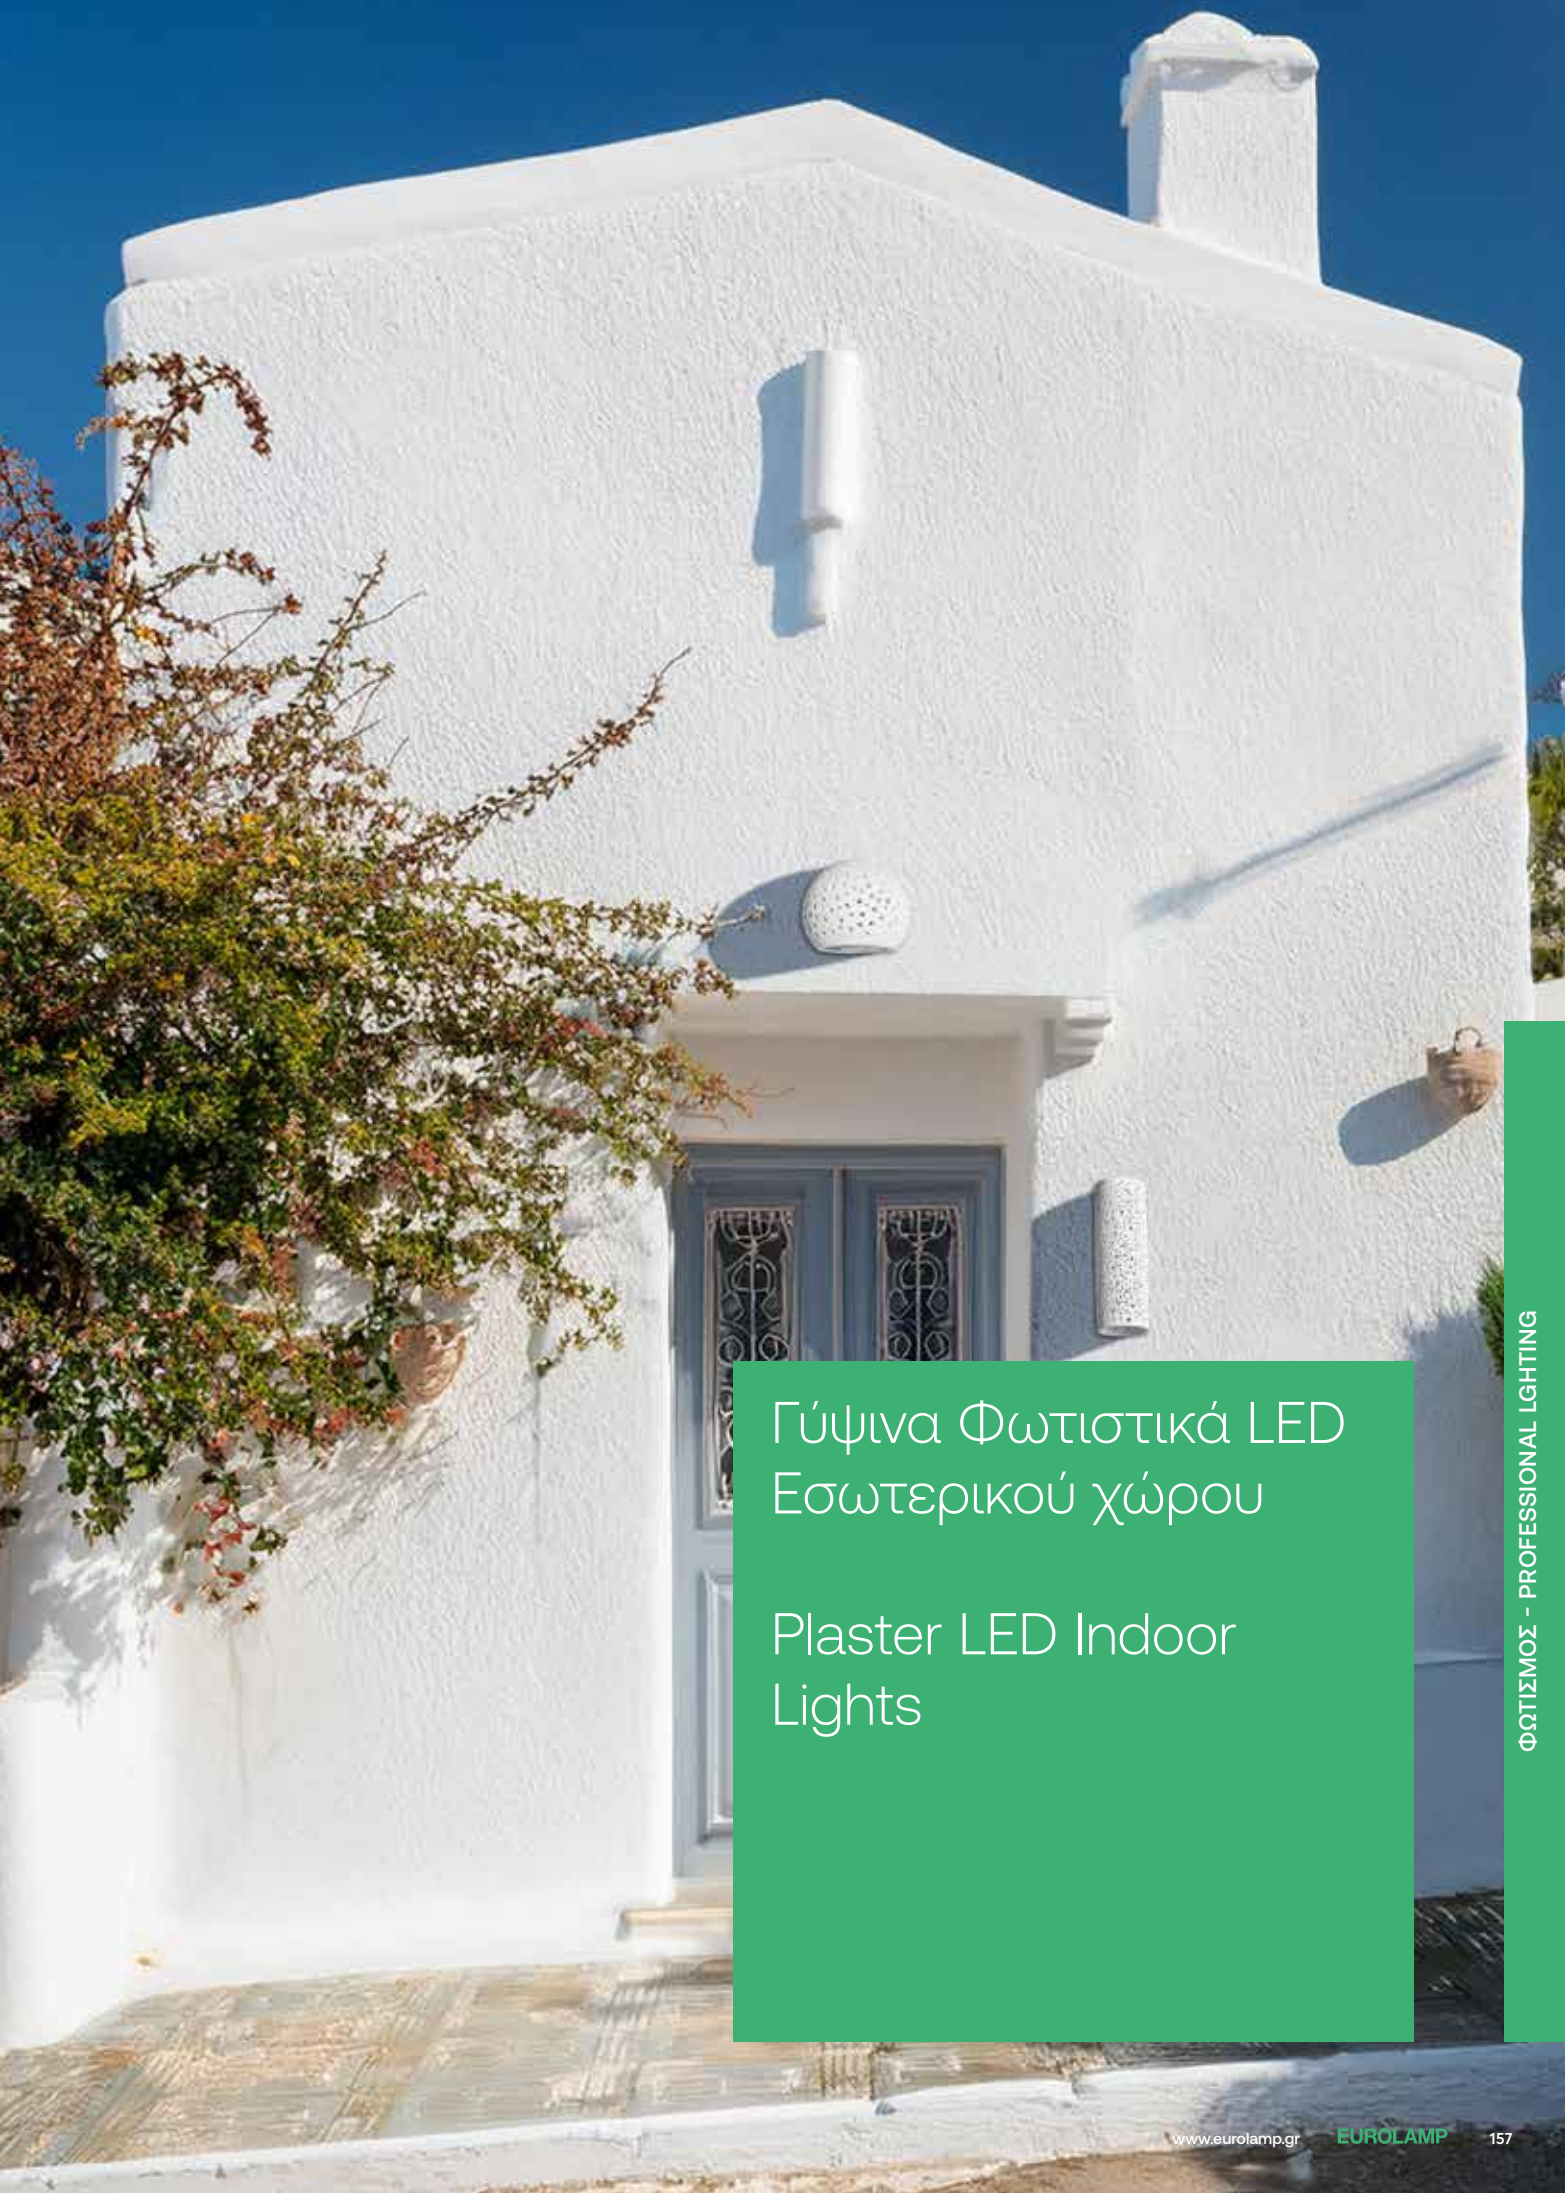

Γύψινα Φωτιστικά LED
Εσωτερικού χώρου

Plaster LED Indoor
Lights



○ Λευκό / White

Σποτ Μονό - Single Spot GU10

IP20

Volt 12V-240V 50/60Hz

Operating Temperature -20°C / +70°C

Installation Height 2-5m· Connection Καλώδιο/Wire

Production Material Γύψος/Plaster

3
YEARS
WARRANTY

Code	Barcode	Dimension (mm) ↗ ↔ ↘	Cutting Dimension (mm)	Watt	Weight (kg)	Packing	MOQ	(€) Price
147-53200	5207227067686	100 x 100 x 30	103 x 103	MAX 6W LED	0.272	1\30	1	4,45



○ Λευκό / White

Σποτ Μονό - Single Spot GU10

IP20

Volt 12V-240V 50/60Hz

Operating Temperature -20°C / +70°C

Installation Height 2-5m· Connection Καλώδιο/Wire

Production Material Γύψος/Plaster

3
YEARS
WARRANTY

Code	Barcode	Dimension Ø (mm) ↕	Cutting Dimension	Watt	Weight (kg)	Packing	MOQ	(€) Price
147-53201	5207227067709	100 x 40	103mm	MAX 6W LED	0.266	1\30	1	4,55



○ Λευκό / White

Σποτ Μονό - Single Spot GU10

IP20

Volt 12V-240V 50/60Hz


Operating Temperature -20°C / +70°C

Installation Height 2-5m· Connection Καλώδιο/Wire

Production Material Γύψος/Plaster

3
YEARS
WARRANTY

Code	Barcode	Dimension (mm) ↗ ↔ ↘	Cutting Dimension	Watt	Weight (kg)	Packing	MOQ	(€) Price
147-53202	5207227067723	120 x 120 x 62	123x123mm	MAX 6W LED	0.534	1\24	1	5,45



Λευκό / White

IP20

Σποτ διπλό - Double Spot GU10

Volt 12V-240V 50/60Hz
Operating Temperature -20°C / +70°C
Installation Height 2-5m· Connection Καλώδιο/Wire
Production Material Γύψος/Plaster

3
YEARS
WARRANTY

Code	Barcode	Dimension (mm) ↗ ↔ ↘	Cutting Dimension	Watt	Weight (kg)	Packing	MOQ	(€) Price
147-53203	5207227067747	214 x 117 x 60	217x120mm	MAX 6W LED	1.212	1\12	1	12,25



Λευκό / White

IP20

Σποτ Μονό - Single Spot GU10

Volt 12V-240V 50/60Hz
Operating Temperature -20°C / +70°C
Installation Height 2-5m· Connection Καλώδιο/Wire
Production Material Γύψος/Plaster

3
YEARS
WARRANTY

Code	Barcode	Dimension (mm) ↗ ↔ ↘	Cutting Dimension	Watt	Weight (kg)	Packing	MOQ	(€) Price
147-53204	5207227067761	80 x 80 x 55	83x83mm	MAX 6W LED	0.362	1\30	1	5,80



Λευκό / White

IP20

Σποτ Μονό - Single Spot GU10

Volt 12V-240V 50/60Hz
Operating Temperature -20°C / +70°C
Installation Height 2-5m· Connection Καλώδιο/Wire
Production Material Γύψος/Plaster

3
YEARS
WARRANTY

Code	Barcode	Dimension Ø (mm) ↕	Cutting Dimension	Watt	Weight (kg)	Packing	MOQ	(€) Price
147-53205	5207227067785	100 x 40	103mm	MAX 6W LED	0.172	1\30	1	5,35



Λευκό / White

Σποτ διπλό - Double Spot GU10

IP20

Volt 12V-240V 50/60Hz

Operating Temperature -20°C / +70°C

Installation Height 2-5m • Connection Καλώδιο/Wire

Production Material Γύψος/Plaster

3
YEARS
WARRANTY

Code	Barcode	Dimension (mm) ↗ ↔ ↘	Cutting Dimension	Watt	Weight (kg)	Packing	MOQ	(€) Price
147-53206	5207227067808	250 x 135 x 56	253x138mm	MAX 6W LED	1.420	1\6	1	14,25



Cutting
Dimensions
363x133mm

Λευκό / White

Παράλληλόγραμμο - Parallelogram

FLICKER
FREE

30.000h

ON
OFF
15.000

IP20

A

PRO
SERIES

LED Type XP-E • Chip Brand Cree • Volt 220-240V 50/60Hz

Start Time 0,5 sec • PF >0,50 • Operating Temperature -20°C / +70°C

Installation Height 2-3m

Production Material Γύψος/Plaster

LUMEN / WATT
lm/W
80

CRI
Ra
>80

BEAM ANGLE
45°

NON
DIMMABLE

2
YEARS
WARRANTY

Code	Barcode	Dimension (mm) ↗ ↔ ↘	Watt	Amperage mA	Kelvin	Total Lumen	Weight (kg)	Packing	MOQ	(€) Price
147-53207	5207227067822	360 x 130 x 60	1	350	3000	80	1.410	1\6	1	31,60



Cutting
Dimensions
300x163mm

Λευκό / White

Παράλληλόγραμμο - Parallelogram

FLICKER
FREE

30.000h

ON
OFF
15.000

IP20

G

PRO
SERIES

LED Type XP-E • Chip Brand Cree • Volt 220-240V 50/60Hz

Start Time 0,5 sec • PF >0,50 • Operating Temperature -20°C / +70°C

Installation Height 2-3m

Production Material Γύψος/Plaster

LUMEN / WATT
lm/W
80

CRI
Ra
>80

BEAM ANGLE
45°

NON
DIMMABLE

2
YEARS
WARRANTY

Code	Barcode	Dimension (mm) ↗ ↔ ↘	Watt	Amperage mA	Kelvin	Total Lumen	Weight (kg)	Packing	MOQ	(€) Price
147-53208	5207227067846	230 x 145 x 50	1	350	3000	80	1.420	1\6	1	32,45



○ Λευκό / White

Απλικά Τοίχου Οβάλ Medium G9 - Oval Wall Light Medium G9

IP20

Volt 12V-240V 50/60Hz
Operating Temperature -20°C / +70°C
Installation Height 2-5m
Production Material Γύψος/Plaster

3
YEARS
WARRANTY

Code	Barcode	Dimension (mm) ↗ ↔ ↘	Watt	Weight (kg)	Packing	MOQ	(€) Price
147-53300	5207227067860	150 x 120 x 100	MAX 6W LED	1.090	1\12	1	22,60



○ Λευκό / White

Απλικά Τοίχου Κύβος G9 - Cube Wall Light G9

IP20

Volt 12V-240V 50/60Hz
Operating Temperature -20°C / +70°C
Installation Height 2-5m
Production Material Γύψος/Plaster

3
YEARS
WARRANTY

Code	Barcode	Dimension (mm) ↗ ↔ ↘	Watt	Weight (kg)	Packing	MOQ	(€) Price
147-53301	5207227067884	140 x 150 x 150	MAX 6W LED	1.390	1\8	1	24,85



○ Λευκό / White

Απλικά Τοίχου Οβάλ Medium G9 - Oval Wall Light Medium G9

IP20

Volt 12V-240V 50/60Hz
Operating Temperature -20°C / +70°C
Installation Height 2-5m
Production Material Γύψος/Plaster

3
YEARS
WARRANTY

Code	Barcode	Dimension (mm) ↗ ↔ ↘	Watt	Weight (kg)	Packing	MOQ	(€) Price
147-53302	5207227067907	200 x 120 x 80	MAX 6W LED	0.580	1\6	1	22,45



Λευκό / White

Απλικά Τοίχου Οβάλ Large G9 - Oval Wall Light Large G9

IP20

Volt 12V-240V 50/60Hz

Operating Temperature -20°C / +70°C

Installation Height 2-5m

Production Material Γύψος/Plaster

3
YEARS
WARRANTY

Code	Barcode	Dimension (mm)			Watt	Weight (kg)	Packing	MOQ	(€) Price
		↖	↔	↕					
147-53303	5207227067921	300 x	140 x	95	MAX 6W LED	1.180	1\6	1	31,60



Λευκό / White

Απλικά Τοίχου Οβάλ Small G9 - Oval Wall Light Small G9

IP20

Volt 12V-240V 50/60Hz

Operating Temperature -20°C / +70°C

Installation Height 2-5m

Production Material Γύψος/Plaster

3
YEARS
WARRANTY

Code	Barcode	Dimension (mm)			Watt	Weight (kg)	Packing	MOQ	(€) Price
		↖	↔	↕					
147-53304	5207227067945	180 x	95 x	90	MAX 6W LED	0.620	1\8	1	18,65



Λευκό / White

Απλικά Τοίχου Στρογγυλή - Round Wall Light

FLICKER
FREE

30.000h

ON
OFF
15.000

IP20



PRO
SERIES

LED Type XP-E • Chip Brand Cree • Volt 220-240V 50/60Hz
Start Time 0,5 sec • PF >0,50 • Operating Temperature -20°C / +70°C
Installation Height 2-3m
Production Material Γύψος/Plaster

LUMEN / WATT
lm/W
85

CRI
Ra
>80

BEAM ANGLE
180°

NON
DIMMABLE

2
YEARS
WARRANTY

Code	Barcode	Dimension Ø (mm) ↕	Watt	Amperage mA	Kelvin	Total Lumen	Weight (kg)	Packing	MOQ	(€) Price
147-53305	5207227067969	155 x 50	2X3	300	3000	510	0.520	1\6	1	32,60



Λευκό / White

IP20

Απλικά Τοίχου Στρογγυλή E14 - Round Wall Light E14

Volt 12V-240V 50/60Hz
Operating Temperature -20°C / +70°C
Installation Height 2-5m
Production Material Γύψος/Plaster

3
YEARS
WARRANTY

Code	Barcode	Dimension (mm) Ø ↗ ↔ ↘	Watt	Weight (kg)	Packing	MOQ	(€) Price
147-53306	5207227067983	165 x 200 x 180 x 80	MAX 6W LED	1.200	1\8	1	28,60



Λευκό / White

IP20

Απλικά Τοίχου Οβάλ E14 - Oval Wall Light E14

Volt 12V-240V 50/60Hz
Operating Temperature -20°C / +70°C
Installation Height 2-5m
Production Material Γύψος/Plaster

3
YEARS
WARRANTY

Code	Barcode	Dimension (mm) ↗ ↔ ↘	Watt	Weight (kg)	Packing	MOQ	(€) Price
147-53307	5207227068003	310 x 150 x 110	MAX 6W LED	1.220	1\9	1	23,35



Λευκό / White

IP20

Απλικά Τοίχου Οβάλ E14 - Oval Wall Light E14

Volt 12V-240V 50/60Hz
Operating Temperature -20°C / +70°C
Installation Height 2-5m
Production Material Γύψος/Plaster

3
YEARS
WARRANTY

Code	Barcode	Dimension (mm) ↗ ↔ ↘	Watt	Weight (kg)	Packing	MOQ	(€) Price
147-53308	5207227068027	310 x 125 x 95	MAX 6W LED	0.820	1\6	1	24,55


☐ Λευκό / White

Απλικά Τοίχου Οβάλ E14 - Oval Wall Light E14

IP20

Volt 12V-240V 50/60Hz

Operating Temperature -20°C / +70°C

Installation Height 2-5m

Production Material Γύψος/Plaster

3
YEARS
WARRANTY

Code	Barcode	Dimension (mm)			Watt	Weight (kg)	Packing	MOQ	(€) Price
		↖	↔	↕					
147-53309	5207227068041	150 x	115 x	125	MAX 6W LED	0.790	1\8	1	18,65


☐ Λευκό / White

Απλικά Τοίχου Up-Down Στρογγυλή GU10 Round Up-Down Wall Light GU10

IP20

Volt 12V-240V 50/60Hz

Operating Temperature -20°C / +70°C

Installation Height 2-5m

Production Material Γύψος/Plaster

3
YEARS
WARRANTY

Code	Barcode	Dimension (mm)			Watt	Weight (kg)	Packing	MOQ	(€) Price
		Ø	↔	↕					
147-53310	5207227068065	75 x	250 x	100	MAX 6W LED	1.480	1\6	1	26,60


☐ Λευκό / White

Απλικά Τοίχου Up-Down Τετράγωνη GU10 Square Up-Down Wall Light GU10

IP20

Volt 12V-240V 50/60Hz

Operating Temperature -20°C / +70°C

Installation Height 2-5m

Production Material Γύψος/Plaster

3
YEARS
WARRANTY

Code	Barcode	Dimension (mm)			Watt	Weight (kg)	Packing	MOQ	(€) Price
		Ø	↔	↕					
147-53311	5207227068089	75 x	250 x	100	MAX 6W LED	1.582	1\6	1	26,30


☐ Λευκό / White

Απλικά Τοίχου Up-Down Στρογγυλή E14 Round Up-Down Wall Light E14

IP20

Volt 12V-240V 50/60Hz
Operating Temperature -20°C / +70°C
Installation Height 2-5m • Connection Καλώδιο/Wire
Production Material Γύψος/Plaster

3
YEARS
WARRANTY

Code	Barcode	Dimension Ø (mm) ↓	Watt	Weight (kg)	Packing	MOQ	(€) Price
147-53312	5207227068102	110 x 305	MAX 6W LED	1.020	1\6	1	33,85


☐ Λευκό / White

Απλικά Τοίχου Up-Down GU10 Up-Down Wall Light GU10

IP20

Volt 12V-240V 50/60Hz
Operating Temperature -20°C / +70°C
Installation Height 2-5m
Production Material Γύψος/Plaster

3
YEARS
WARRANTY

	Barcode	Dimension (mm) ↗ ↔ ↓	Watt	Weight (kg)	Packing	MOQ	(€) Price
147-53313	5207227068126	240 x 120 x 100	MAX 6W LED	1.580	1\6	1	25,20


☐ Λευκό / White

Απλικά Τοίχου Οβάλ E14 - Oval Wall Light E14

IP20

Volt 12V-240V 50/60Hz
Operating Temperature -20°C / +70°C
Installation Height 2-5m
Production Material Γύψος/Plaster

3
YEARS
WARRANTY

	Barcode	Dimension (mm) ↗ ↔ ↓	Watt	Weight (kg)	Packing	MOQ	(€) Price
147-53314	5207227068140	200 x 200 x 70	MAX 6W LED	1.260	1\4	1	29,75



Λευκό / White



Ηχείο Οροφής - Ceiling Speaker Ø240x80mm

Volt 100V 90-18khz

Operating Temperature -10°C / +60°C

Production Material Αλουμίνιο-Πλαστικό/Aluminium-Plastic

2
YEARS
WARRANTY

Code	Barcode	Dimension Ø (mm) ⚡	Watt	Weight (kg)	Packing	MOQ	(€) Price
147-68973	5207227032189	240 x 80	10	1.63	1\20	1	36,85





Φωτιστικά LED
Εφεδρικού Φωτισμού

Emergency
LED Lighting



1 ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ
ΔΙΠΛΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
1 SET MULTI DIRECTION
PICTOGRAM

30 SMD LED

Εξωτερικής Τοποθέτησης
Surface Installation



LED Type 2835 LED • Volt 85-265V 50/60Hz • Battery Type Li-ion 1200mAh
Charging Time 20-24h • Discharging Time 3-4h • IK06
Connection Κλέμμα / Terminal Block Material • Πλαστικό - ABS / PC - ABS



Code	Barcode	Dimension (mm) ↗ ↔ ↘	Watt	Lumen Continuous / Non-Continuous	Weight (kg)	Packing	MOQ	(€) Price
145-28000	5207227075544	202 x 55 x 28	2	127 / 62	0.142	1/40	1	11,85



1 ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ
ΔΙΠΛΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
1 SET MULTI DIRECTION
PICTOGRAM

60 SMD LED

Εξωτερικής Τοποθέτησης
Surface Installation



LED Type 2835 LED • Volt 220-240V 50/60Hz • Battery Type Li-ion 1200mAh
Charging Time 20-24h • Discharging Time 3-4h • IK06
Connection Κλέμμα / Terminal Block • Material Πλαστικό - ABS / PC - ABS



Code	Barcode	Dimension (mm) ↗ ↔ ↘	Watt	Lumen Continuous / Non-Continuous	Weight (kg)	Packing	MOQ	(€) Price
145-28001	5207227075551	250 x 55 x 26.5	4	353 / 144	0.175	1/40	1	12,55



1 ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ
ΔΙΠΛΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
1 SET MULTI DIRECTION
PICTOGRAM

60 SMD LED

Εξωτερικής Τοποθέτησης
Surface Installation



LED Type 2835 LED • Volt 220-240V 50/60Hz • Battery Type Li-ion 1500mAh
Charging Time 20-24h • Discharging Time 3-4h • IK06
Connection Κλέμμα / Terminal Block • Material Πλαστικό - ABS / PC - ABS



Code	Barcode	Dimension (mm) ↗ ↔ ↘	Watt	Lumen Continuous / Non-Continuous	Weight (kg)	Packing	MOQ	(€) Price
145-28010	5207227075568	205 x 68 x 31	4	262 / 107	0.165	1/40	1	9,35



10 SMD LED

Δυνατότητα Συνεχούς / Μη Συνεχούς λειτουργίας
Maintained / Non Maintained

Εξωτερικής Τοποθέτησης
Surface Installation

0 | +40 °C

TEST
BUTTON



1 ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ
ΔΙΠΛΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
1 SET MULTI DIRECTION
PICTOGRAM

LED Type 2835 LED • Volt 220-240V 50/60Hz • Battery Type Li-ion 1200mAh
Charging Time 20-24h • Discharging Time 3-4h • IK06
Connection Κλέμμα / Terminal Block • Material Πλαστικό - ABS / PC - ABS

K
KELVIN
6500

IP43

2
YEARS
WARRANTY

Code	Barcode	Dimension (mm) ↗ ↔ ↘	Watt	Lumen	Weight (kg)	Packing	MOQ	(€) Price
145-28100	5207227075575	260 x 107.5 x 46	2	186	0.263	1/20	1	21,45



40 SMD LED

Δυνατότητα Συνεχούς / Μη Συνεχούς λειτουργίας
Maintained / Non Maintained

Εξωτερικής Τοποθέτησης
Surface Installation

0 | +40 °C

TEST
BUTTON



1 ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ
ΔΙΠΛΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
1 SET MULTI DIRECTION
PICTOGRAM

LED Type 2835 LED • Volt 220-240V 50/60Hz • Battery Type Li-ion 2200mAh
Charging Time 20-24h • Discharging Time 3-4h • IK06
Connection Κλέμμα / Terminal Block • Material Πλαστικό - ABS / PC - ABS

K
KELVIN
6500

IP65

2
YEARS
WARRANTY

Code	Barcode	Dimension (mm) ↗ ↔ ↘	Watt	Lumen	Weight (kg)	Packing	MOQ	(€) Price
145-28110	5207227075605	355 x 136 x 57.6	4	278	0.449	1/10	1	24,45



12 SMD LED

Δυνατότητα Συνεχούς / Μη Συνεχούς λειτουργίας
Maintained / Non Maintained

Εξωτερικής Τοποθέτησης
Surface Installation

+5 | +40 °C

TEST
BUTTON



1 ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ
ΔΙΠΛΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
1 SET MULTI DIRECTION
PICTOGRAM



LED Type 2835 LED • Volt 220-240V 50/60Hz • Battery Type Li-ion 600mAh
Charging Time 20-24h • Discharging Time 3-4h • IK06
Connection Κλέμμα / Terminal Block • Material Πλαστικό / PC

K
KELVIN
6500

IP65

2
YEARS
WARRANTY

Code	Barcode	Dimension (mm) ↗ ↔ ↘	Watt	Lumen Continuous / Non-Continuous	Weight (kg)	Packing	MOQ	(€) Price
145-28120	5207227468001	240 x 90 x 46	3	34 / 88	0.258	1/20	1	24,85



NEW

6 SMD LED

Δυνατότητα Συνεχούς / Μη Συνεχούς λειτουργίας
Maintained / Non MaintainedΕξωτερικής Τοποθέτησης
Surface Installation1 ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ
ΔΙΠΛΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
1 SET MULTI DIRECTION
PICTOGRAM

+5 | +40 °C

SELF
TEST

LED Type 2835 LED • Volt 220-240V 50/60Hz • Battery Type LiFePo4 3.2v 1500mAh

Charging Time 24h • Discharging Time 3h

Connection Κλέμμα / Terminal Block • Material Πλαστικό / PC

K
KELVIN
6500

IP65

5
YEARS
WARRANTY

Code	Barcode	Dimension (mm) ↗ ↔ ↘	Watt	Lumen Continuous / Non-Continuous	Weight (kg)	Packing	MOQ	(€) Price
145-28121	5207227429897	239 x 111.60 x 49.2	1	150	0.277	1/40	1	24,85



NEW

20 SMD LED

Δυνατότητα Συνεχούς / Μη Συνεχούς λειτουργίας
Maintained / Non MaintainedΧωνευτής & Εξωτερικής
Τοποθέτησης
Surface & Recessed
Installation1 ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ
ΔΙΠΛΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
1 SET MULTI DIRECTION
PICTOGRAM

+5 | +40 °C

SELF
TEST

LED Type 2835 LED • Volt 220-240V 50/60Hz • Battery Type LiFePo4 3.2v 3000mAh

Charging Time 24h • Discharging Time 3h

Connection Κλέμμα / Terminal Block • Material Πλαστικό / PC

K
KELVIN
6500

IP65

5
YEARS
WARRANTY

Code	Barcode	Dimension (mm) ↗ ↔ ↘	Watt	Lumen Continuous / Non-Continuous	Weight (kg)	Packing	MOQ	(€) Price
145-28122	5207227429910	261.5 x 118.4 x 37.7	3	100	0.292	1/20	1	43,55



145-28123



145-28124

NEW

1 SMD LED

Εξωτερικής Τοποθέτησης
Surface Installation

0 | +55 °C

SELF
TEST

LED Type 5050 LED • Volt 220-240V 50/60Hz • Battery Type LiFePo4 3.2v 3300mAh

Charging Time 24h • Discharging Time 3h • IK07

Connection Κλέμμα / Terminal Block • Material Πλαστικό / PC

K
KELVIN
6500

IP65

4
YEARS
WARRANTYBATTERY
2
YEARS
WARRANTY

Code	Barcode	Dimension (mm) ↗ ↔ ↘	Watt	Lumen	Weight (kg)	Packing	MOQ	(€) Price
145-28123	5207227457579	155 x 155 x 46	2	280	0.322	1/20	1	56,60
145-28124	5207227457586	155 x 155 x 46	2	280	0.313	1/20	1	56,60



16 SMD LED

Δυνατότητα Συνεχούς / Μη Συνεχούς λειτουργίας
Maintained / Non Maintained



1 ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ
ΔΙΠΛΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
1 SET MULTI DIRECTION
PICTOGRAM



LED Type 2835 LED • Volt 220-240V, *110V 50/60Hz • Battery Type LiFePo4 3.2v 1500mAh
Charging Time 24h • Discharging Time 3h • IK10
Connection Κλέμμα / Terminal Block • Material Πλαστικό / PC



Code	Barcode	Dimension (mm) ↗ ↔ ↘	Watt	Lumen Continuous / Non-Continuous	Weight (kg)	Packing	MOQ	(€) Price
145-28130	5207227457593	252 x 123 x 65	3.5	150	0.500	1/20	1	39,45
145-28131	5207227457609	252 x 123 x 65	3	300	0.540	1/20	1	42,85



Χωνευτής & Εξωτερικής
Τοποθέτησης
Surface & Recessed
Installation

Code	Barcode	Dimension (mm) ↗ ↔ ↘	Watt	Lumen Continuous / Non-Continuous	Weight (kg)	Packing	MOQ	(€) Price
145-28132	5207227457616	355 x 115 x 63	3.3	150	0.655	1/20	1	38,85
145-28133	5207227457623	355 x 115 x 63	4,8	300	0.700	1/20	1	39,85
145-28134*	5207227457630	355 x 115 x 63	3	150	0.700	1/20	1	39,25

Βάση χωνευτή για 145-28132, 145-28133, 145-28134

Χωνευτής Τοποθέτησης
Recessed Installation

Cutting Dimensions 120x350mm • Operating Temperature 0°C / +55°C
Material Πλαστικό / PC

Code	Barcode	Dimension (mm) ↗ ↔ ↘	Weight (kg)	Packing	MOQ	(€) Price
145-28135	5207227457647	388 x 163,8 x 40,5	0.500	1/10	1	11,45

Κάλυμμα οροφής για 145-28132, 145-28133, 145-28134

Εξωτερικής Τοποθέτησης
Surface Installation

Cutting Dimensions 120x350mm • Operating Temperature 0°C / +55°C
Material Πλαστικό / PC

Code	Barcode	Dimension (mm) ↗ ↔ ↘	Weight (kg)	Packing	MOQ	(€) Price
145-28136	5207227457654	355 x 115 x 63	0.750	1/10	1	18,80



Για τους κωδικούς:
145-28132
145-28133
145-28134





Spot 2 SMD LED

Χωνευτής Τοποθέτησης
Recessed Installation

0 | +55 °C

SELF
TEST


LED Type 3535 LED • Volt 220-240V 50/60Hz • Battery Type LiFePo4 3.2v 1500mAh
 Charging Time 24h • Discharging Time 3h • IK07
 Connection Κλέμμα / Terminal Block • Material Πλαστικό / PC

K
KELVIN
6500

IP20

4
YEARS
WARRANTY

BATTERY
2
YEARS
WARRANTY

Code	Barcode	Dimension (mm) ↗ ↔ ↘	Watt	Lumen	Weight (kg)	Packing	MOQ	(€) Price
145-28140	5207227457661	250 x 36 x 27	1.2	140-160	0.182	1/20	1	44,55



2X2,2W SMD LED

Εξωτερικής Τοποθέτησης
Surface Installation

0 | +55 °C

SELF
TEST


LED Type 2835 LED • Volt 220-240V 50/60Hz • Battery Type LiFePO4 9.6V 1500mAh
 Charging Time 24h • Discharging Time 3h • IK07
 Connection Κλέμμα / Terminal Block • Material Πλαστικό - ABS / PC - ABS

K
KELVIN
6500

IP20

4
YEARS
WARRANTY

BATTERY
2
YEARS
WARRANTY

Code	Barcode	Dimension (mm) ↗ ↔ ↘	Watt	Lumen	Weight (kg)	Packing	MOQ	(€) Price
145-28601	5207227467998	275 x 270 x 55	2X2.2	300	0.706	1/50	1	59,35



Toίχου / Wall 24 SMD LED

Δυνατότητα Συνεχούς / Μη Συνεχούς λειτουργίας
Maintained / Non MaintainedΕξωτερικής Τοποθέτησης
Surface Installation

0 | +55 °C

SELF
TEST


LED Type 2835 LED • Volt 220-240V 50/60Hz • Battery Type LiFePo4 3.2v 1500mAh
 Charging Time 24h • Discharging Time 3h • IK07
 Connection Κλέμμα / Terminal Block • Material Πλαστικό / PC

K
KELVIN
6500

IP20

4
YEARS
WARRANTY

BATTERY
2
YEARS
WARRANTY

Code	Barcode	Dimension (mm) ↗ ↔ ↘	Watt	View Distance	Weight (kg)	Packing	MOQ	(€) Price
145-28150	5207227457678	330 x 185 x 29	3.5	30m	0.635	1/20	1	56,85



Δυνατότητα Συνεχούς / Μη Συνεχούς λειτουργίας
Maintained / Non Maintained

Χωνευτής & Εξωτερικής Τοποθέτησης
Surface & Recessed Installation

SMD LED Οροφής - Τοίχου / Ceiling - Wall

2
STICKER
SET

0 | +55 °C

SELF
TEST

CE

LED Type 2835 LED • Volt 220-240V 50/60Hz • Battery Type LiFePo4 3.2v 1100mAh
Charging Time 24h • Discharging Time 3h • IK07
Connection Κλέμμα / Terminal Block • Material Πλαστικό / PC

K
KELVIN
6500

IP20

4
YEARS
WARRANTY

BATTERY
2
YEARS
WARRANTY

Code	Barcode	Dimension (mm) ↗ ↔ ↘	Watt	View Distance	Weight (kg)	Packing	MOQ	(€) Price
145-28151	5207227457685	313 x 212 x 42	2.2	30m	0.522	1/20	1	57,25

Βάση οροφής για το 145-28151

Εξωτερικής Τοποθέτησης
Surface Installation

Operating Temperature 0°C / +55°C • Material Πλαστικό / PC

Code	Barcode	Dimension (mm) ↗ ↔ ↘	Weight (kg)	Packing	MOQ	(€) Price
145-28152	5207227457692	313 x 18 x 42	0.172	1/50	1	10,75

Βάση τοίχου γωνία για το 145-28151

Εξωτερικής Τοποθέτησης
Surface Installation

Operating Temperature 0°C / +55°C • Material Πλαστικό / PC

Code	Barcode	Dimension (mm) ↗ ↔ ↘	Weight (kg)	Packing	MOQ	(€) Price
145-28153	5207227457708	189.7 x 40 x 84	0.120	1/50	1	3,95

Βάση χωνευτή για το 145-28151

Χωνευτής Τοποθέτησης
Recessed Installation

Cutting Dimensions 50x320mm • Operating Temperature 0°C / +55°C
Material Πλαστικό / PC

Code	Barcode	Dimension (mm) ↗ ↔ ↘	Weight (kg)	Packing	MOQ	(€) Price
145-28154	5207227457715	349.5x120.8x68.4	0.120	1/50	1	8,35








Ταινίες LED

LED Strips

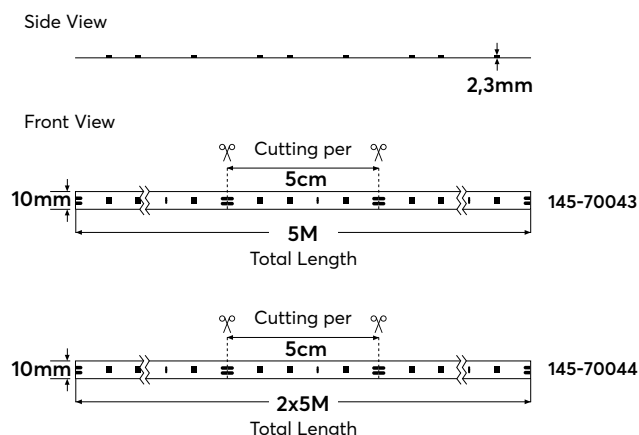

KIT LED Strip SMD RGB + Driver + Wifi Controller with Music

25.000h

IP20

CE

F

PLUS
SERIES

Volt 12V • LED Type SMD5050 • Chip Brand Sanan
Start Time 0,5 sec • Operating Temperature -20°C / +40°C
Material Χαλκός - Πλαστικό / Copper - Plastic

Chip/m 18	BEAM ANGLE 120°	DIMMABLE	2 YEARS WARRANTY
--------------	--------------------	----------	------------------------


Code	Barcode	Watt	Amperage mA	Kelvin	Lm/Watt	Packing	MOQ	(€) Price
145-70043	5207227140419	12	1000	RGB	-	1/40	1	27,25
145-70044	5207227140426	24	1000	RGB	-	1/40	1	37,85



145-70046



145-70047

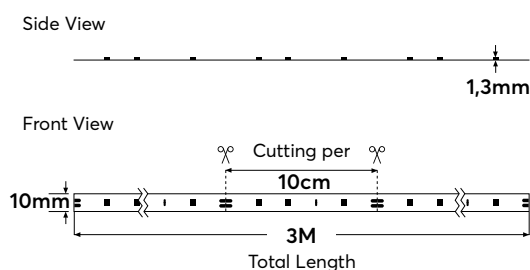

KIT LED Strip SMD + Driver + Wifi Controller

Im/CHIP
* 16-18

30.000h

IP20

CE


G

PLUS
SERIES

Volt 200-240V 50/60Hz • LED Type SMD5050 • Chip Brand Sanan / Qiqin
Start Time 0,5 sec • Operating Temperature -20°C / +40°C
Material Χαλκός - Πλαστικό / Copper - Plastic

chip/m 30	CRI Ra * >80	BEAM ANGLE 120°	DIMMABLE	2 YEARS WARRANTY
--------------	--------------------	--------------------	----------	------------------------

Code	Barcode	Watt	Amperage mA	Kelvin	Lm/Watt	Packing	MOQ	(€) Price
145-70046*	5207227471582	16	1500	4000	75	1/20	1	21,85
145-70047	5207227471568	15	1500	RGB	-	1/20	1	22,65

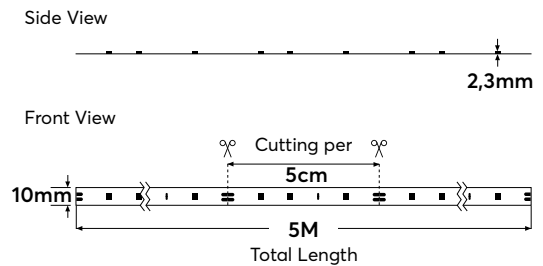

KIT LED Strip SMD PIXEL RGB + Driver + Wifi Controller with Music

25.000h

IP20

CE

F

PLUS
SERIES


Volt 12V • LED Type SMD5050 • Chip Brand Sanan
Start Time 0,5 sec • Operating Temperature -20°C / +40°C
Material Χαλκός - Πλαστικό / Copper - Plastic

Chip/m 30	BEAM ANGLE 120°	DIMMABLE	2 YEARS WARRANTY
--------------	--------------------	----------	------------------------

Code	Barcode	Watt	Amperage mA	Kelvin	Lm/Watt	Packing	MOQ	(€) Price
145-70045	5207227140433	18	1500	PIXEL RGB	-	1/40	1	34,10



Λειτουργία με μπαταρίες /
Battery function:
4xAAA

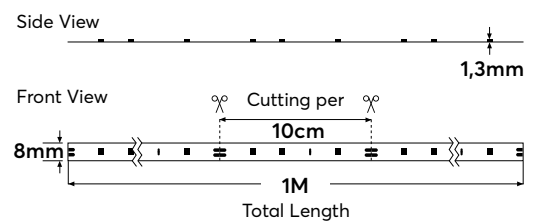

LED Strip SMD 1m with Pir Motion Sensor

30.000h

IP65

CE


F

PRO
SERIES

Volt 6V • LED Type SMD2835 • Chip Brand Sanan
Start Time 0,5 sec • Operating Temperature -20°C / +40°C
Material Χαλκός - Πλαστικό / Copper - Plastic

Chip/m 30	CRI Ra >70	BEAM ANGLE 120°	NON DIMMABLE	2 YEARS WARRANTY
--------------	------------------	--------------------	-----------------	------------------------

Code	Barcode	Watt	Amperage mA	Kelvin	Lm/Watt	Packing	MOQ	(€) Price
145-70024	5207227098758	2.4	400	3000	70	1/40	1	9,65

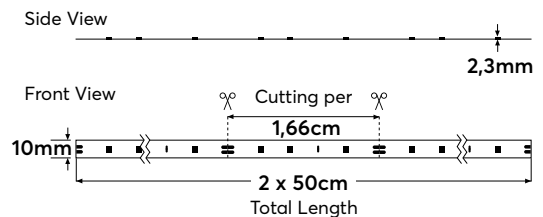

LED Strip SMD RGB SET 2 PCS USB Connection

30.000h

IP65

CE

F

PRO
SERIES

Volt 5V • LED Type SMD5050 • Chip Brand Sanan
Start Time 0,5 sec • Operating Temperature -20°C / +40°C
Material Χαλκός - Πλαστικό / Copper - Plastic

Chip/m 30	BEAM ANGLE 120°	DIMMABLE	2 YEARS WARRANTY
--------------	--------------------	----------	------------------------

Code	Barcode	Watt	Amperage mA	Kelvin	Lm/Watt	Packing	MOQ	(€) Price
145-70025	5207227098765	7,2	1440	RGB	-	1/40	1	11,75



NEON

TECHNOLOGY

SMD

FLEX LED STRIP

Οι LED ταινίες τεχνολογίας Neon Flex αποτελούν ένα εύκαμπτο προϊόν με βάση τη σιλικόνη, ενσωματωμένο με LED, το οποίο είναι σχεδιασμένο να μιμείται το γυάλινο νέον. Η λέξη «flex» αναφέρεται στο γεγονός ότι είναι τοποθετημένα σε μια εύκαμπτη ταινία. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν για εσωτερικές και εξωτερικές εφαρμογές. Σημαντική είναι η επίτευξη ποικιλίας οπτικών εφέ, όπως, στατικό φως, μονόχρωμο, πολλαπλά χρώματα και δυναμική κίνηση. Όλα τα παραπάνω τις καθιστούν ιδανικές για τη δημιουργία σύγχρονων, ενεργειακά αποδοτικών επιγραφών νέον LED και φωτισμού έμφασης για κτίρια και εσωτερικούς χώρους. Επιπλέον, για την προστασία των λυχνιών LED νέον και της πλακέτας κυκλώματος, οι εύκαμπτες λυχνίες LED νέον καλύπτονται με ένα διαφανές κάλυμμα από PVC ή σιλικόνη. Αυτά τα δομικά χαρακτηριστικά τις καθιστούν εξαιρετικά ευέλικτες και εύχρηστες.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

- Σταθερός ρυθμιζόμενος φωτισμός σε όλη την ελαστική ταινία LED νέον.
- Απεριόριστη ελευθερία σχεδιασμού και τοποθέτησης του υλικού.
- Μεγάλη διάρκεια ζωής και ανθεκτικές.
- Απλή σύνδεση χάρη στα ενσωματωμένα καλώδια και στις δύο πλευρές.
- Μέγιστη ευελιξία χάρη στη μεγάλη γκάμα αξεσουάρ.
- Είναι ενεργειακά αποδοτικές, με ελάχιστη ισχύ μικρότερη από 5W ανά μέτρο.

Neon Flex technology LED strips are a flexible product with base the silicone, integrated with LED, which is designed to mimic the glass neon. The word 'flex' refers to the fact that they are placed in a flexible tape. They can be used for indoor and outdoor applications. They achieve a variety of visual effects, such as static light, monochrome, multiple colors and dynamic movement. All of the above make them ideal for creating modern, energy efficient LED neon signs and accent lighting for buildings and interiors places.

In addition, to protect the neon LEDs and the board circuit, the flexible neon LEDs are covered with a transparent PVC or silicone cover. These structural features make them extremely flexible and easy to use.


PRODUCT ADVANTAGES

- Steady and adjustable lighting throughout the elastic LED neon strip.
- Unlimited freedom of design and placement of the material.
- Long life and durable.
- Simple connection thanks to integrated cables on both sides.
- Maximum flexibility thanks to the wide range of accessories.
- They are energy efficient, with a minimum power of less than 5W per meter.



LED Neon Flex Light

Volt 24V • LED Type SMD2835 • Chip Brand Sanan
Start Time 0,5 sec • Operating Temperature 0°C / +40°C
Material Χαλκός - Πλαστικό / Copper - Plastic

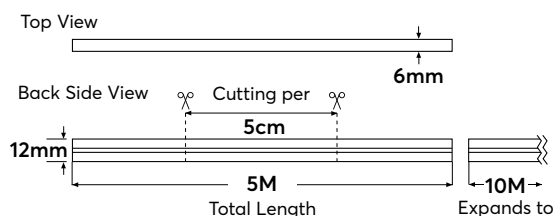

Chip/m
120

CRI
Ra
>80

BEAM ANGLE
120°

DIMMABLE

3
YEARS
WARRANTY

Code	Barcode	Watt	Amperage mA	Kelvin	Lm/Watt	Packing	MOQ	(€) Price
145-73000	5207227242694	8	670	6500	40	1/50	5m	4,35
145-73001	5207227242717	8	670	4000	35	1/50	5m	4,35
145-73002	5207227242731	8	670	3000	30	1/50	5m	4,35
145-73003	5207227242755	8	670	2700	28	1/50	5m	4,35

ΣΥΝΔΥΑΖΟΝΤΑΙ ΜΕ / COMBINED WITH:

145-73950 / 145-73951 / 145-73952 / 145-73953 / 145-73954

> 214 ΣΕΛΙΔΑ / PAGE




Code	Barcode	Watt	Amperage mA	Kelvin	Packing	MOQ	(€) Price
145-73004	5207227232794	8	670	BLUE	1/50	5m	4,35
145-73005	5207227232817	8	670	GREEN	1/50	5m	4,35
145-73006	5207227232831	8	670	RED	1/50	5m	4,35
145-73007	5207227232855	8	670	YELLOW	1/50	5m	4,35
145-73008	5207227232879	8	670	PURPLE	1/50	5m	4,35
145-73009	5207227242779	8	670	ORANGE	1/50	5m	4,35
145-73010	5207227242793	8	670	ICE BLUE	1/50	5m	4,35
145-73011	5207227242816	8	670	PINK	1/50	5m	4,35

ΣΥΝΔΥΑΖΟΝΤΑΙ ΜΕ / COMBINED WITH:

145-73950 / 145-73951 / 145-73952 / 145-73953 / 145-73954


> 214 ΣΕΛΙΔΑ / PAGE

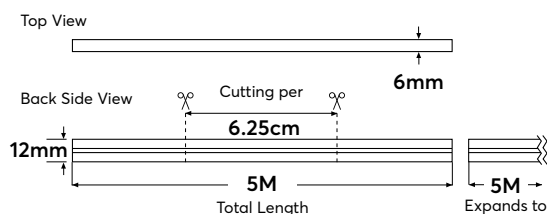

LED Neon Flex Light Pixel



Code	Barcode	Watt	Amperage mA	Kelvin	Packing	MOQ	(€) Price
145-73012	5207227437380	8	333	PIXEL RGB	1/50	5m	6,55

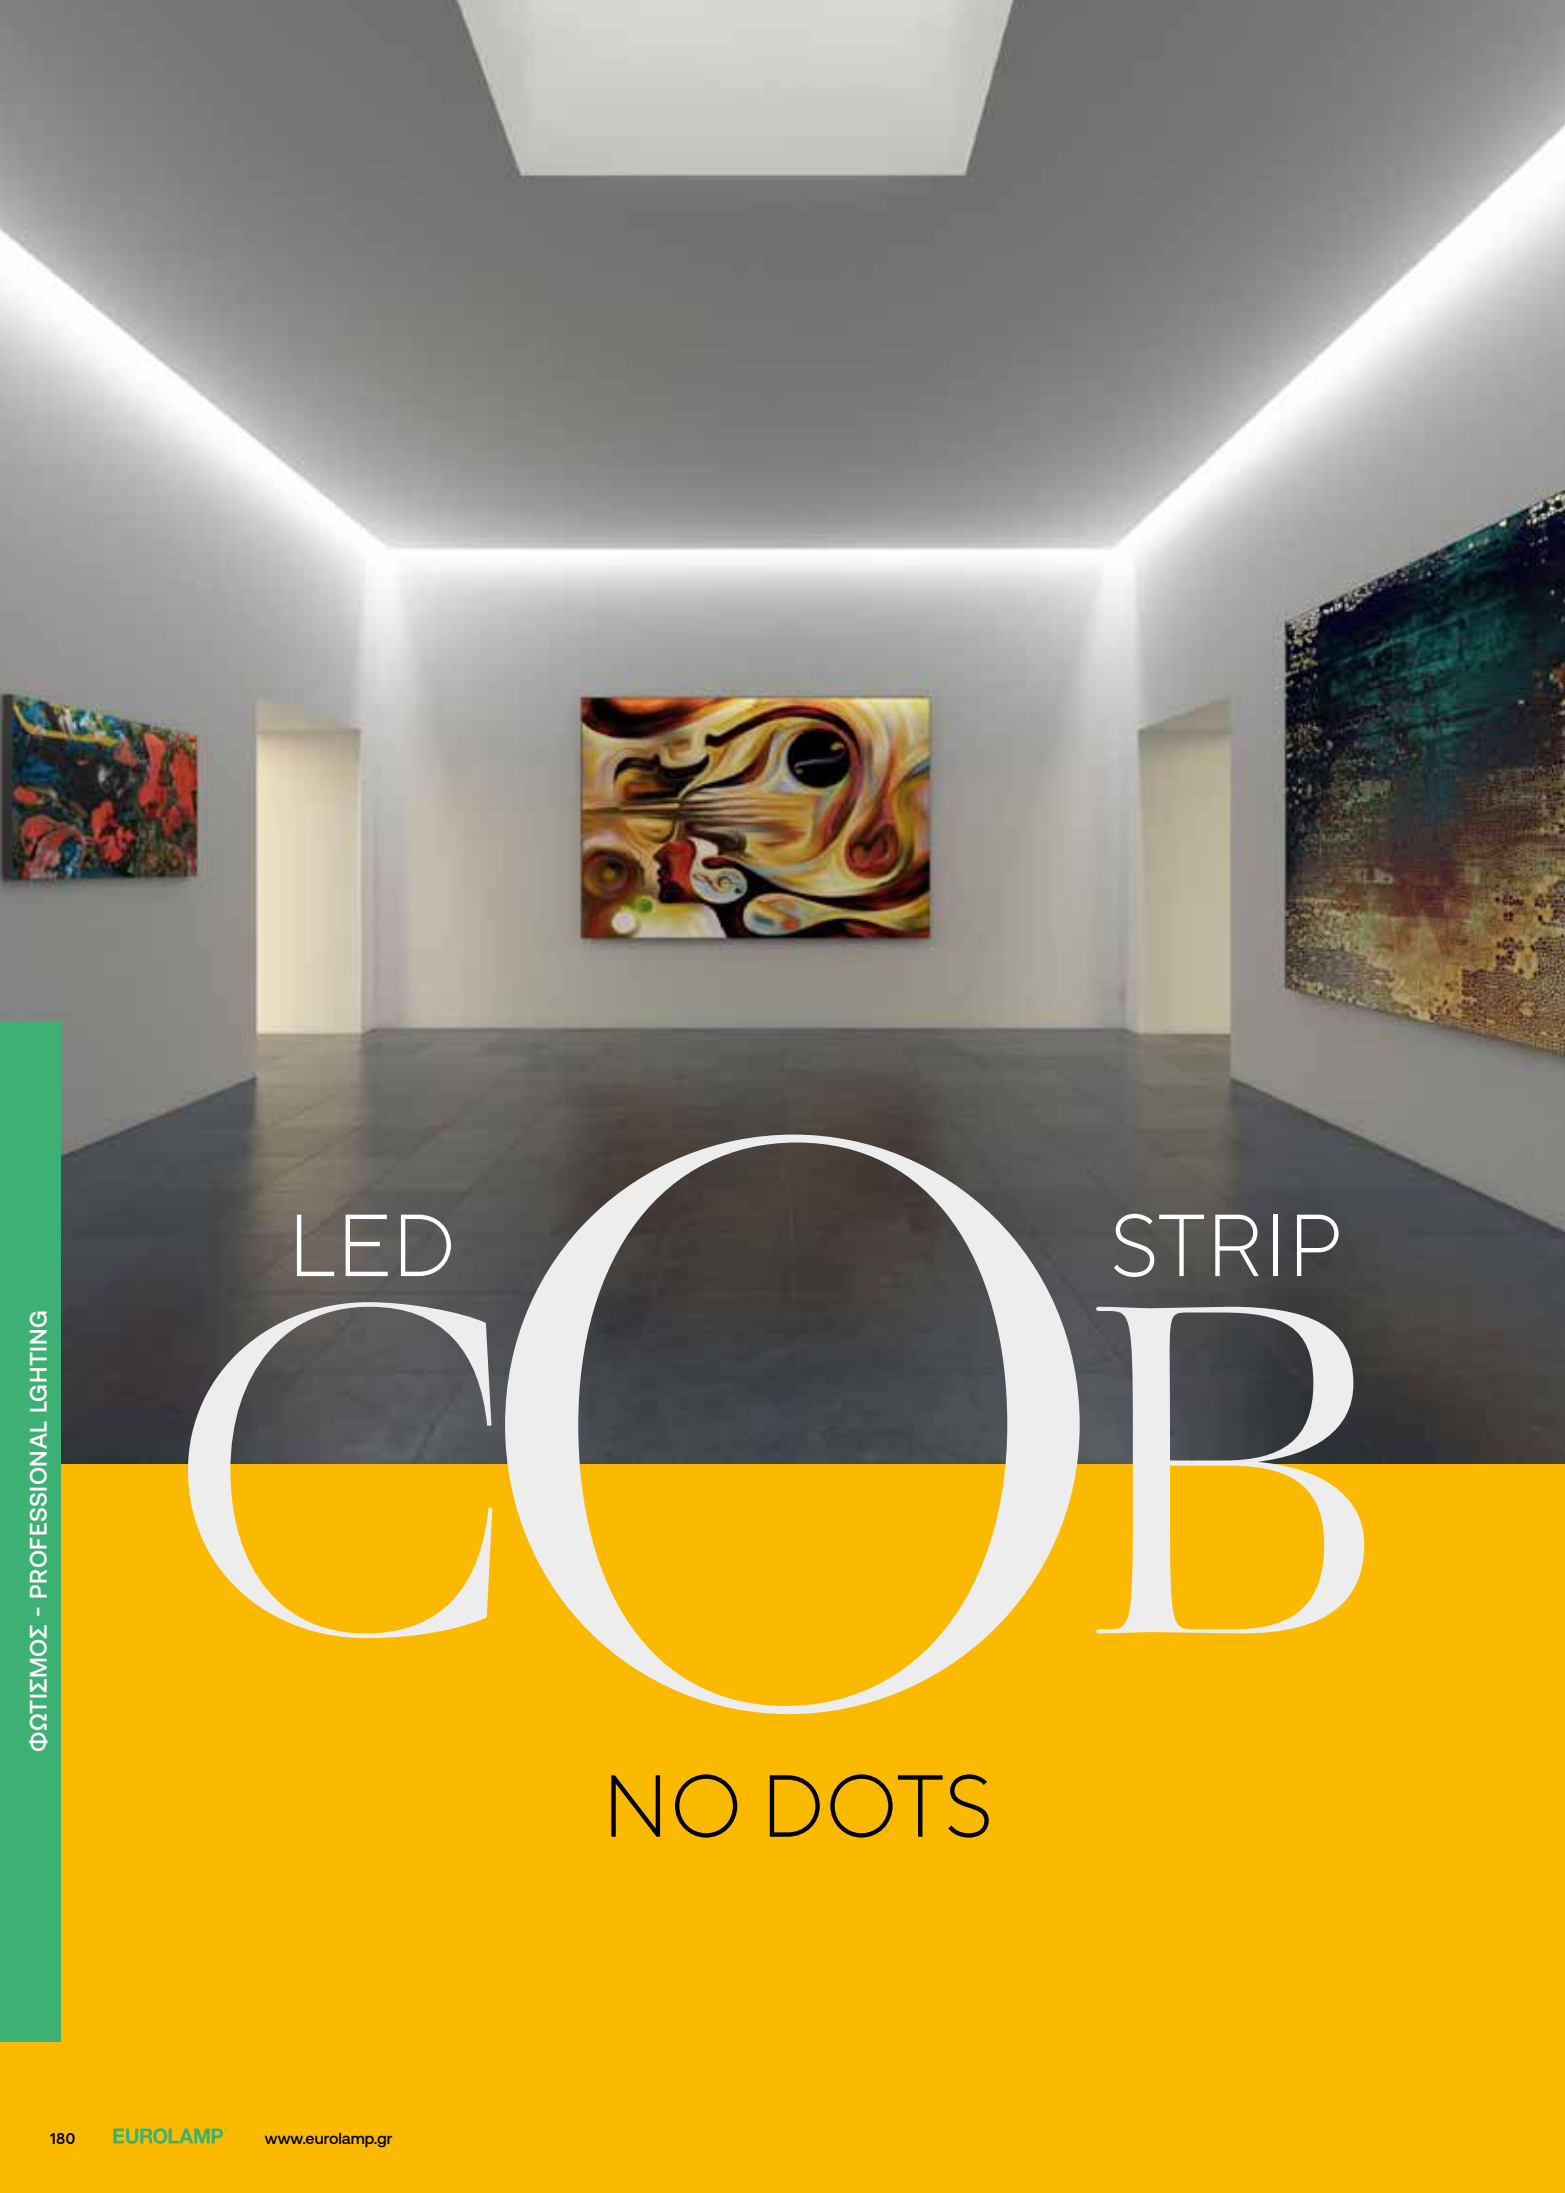

LED COB STRIP

NO DOTS

LED STRIP

TECHNOLOGY

COB

Με τις LED ταινίες τεχνολογίας COB δεν θα βλέπετε πλέον τα φωτεινά σημεία που είναι τυπικά των συμβατικών ταινιών LED. Αυτό συμβαίνει επειδή υπάρχουν τόσα πολλά τσιπ LED που, σε συνδυασμό με ένα στρώμα φωσφόρου, παράγεται μια **εντυπωσιακά ομοιόμορφη γραμμή φωτός** σε όλο το μήκος τους. Το μέγιστο μήκος μιας ταινίας LED ποικίλλει από εφαρμογή σε εφαρμογή και εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τη γραμμή τροφοδοσίας μεταξύ του τροφοδοτικού και της ταινίας. Ανάλογα με το μήκος και τη διατομή αυτής της γραμμής τροφοδοσίας, μπορεί να καταγραφεί πτώση τάσης η οποία από ένα συγκεκριμένο σημείο έχει αρνητική επίδραση στην απόδοση των ταινιών LED.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

- Εξαιρετικό ομοιογενές φως, χωρίς ορατά σημεία φωτός χάρη στην τεχνολογία COB
- Μεγάλη σχεδιαστική ελευθερία χάρη στην ευελιξία και την ικανότητα κοπής της ταινίας
- Υψηλή χρωματική απόδοση που τα καθιστά ιδανικά για μοντέρνο, αποκλειστικό σχεδιασμό φωτισμού, ειδικά στους επαγγελματικούς χώρους
- Εύκολη τοποθέτηση σε πολλές λείες επιφάνειες με αυτοκόλλητη ταινία στο πίσω μέρος
- Απλή σύνδεση χάρη στα ενσωματωμένα καλώδια και στις δύο πλευρές
- Μέγιστη ευελιξία χάρη στη μεγάλη γκάμα αξεσουάρ
- Εύκολη εγκατάσταση, δεν απαιτούνται εργαλεία για τη σύνδεση

With COB technology LED strips you will no longer see the bright ones points that are on conventional LED strips. This is because there are so many LED combined with a phosphor layer, and they create an **impressively even line of light** on their entire length. The maximum length of an LED strip varies from application to application and is highly dependent on the power line between it power supply and the tape. Depending on its length and cross-section supply line, a voltage drop can be recorded which from a certain point has a negative effect on the performance of LED strips.

PRODUCT ADVANTAGES


- Excellent homogeneous light with no visible light spots thanks to COB technology
- Great design freedom thanks to the flexibility and ability to cut the tape
- High color rendering that makes them ideal for modern, exclusive design lighting, especially in business areas
- Easy to attach to many smooth surfaces with adhesive tape on the back
- Simple connection thanks to integrated cables on both sides
- Maximum flexibility thanks to the wide range of accessories
- Easy installation, no tools required for connection



Side View



Front View

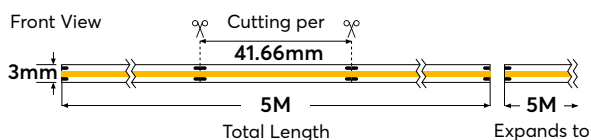

Super Slim COB 5m 7W 24V



Volt 24V • LED Type COB • Chip Brand Sanan
Start Time 0,5 sec • Operating Temperature 0°C / +40°C
Material Χαλκός - Πλαστικό / Copper - Plastic

Chip/m 384	CRI Ra >80	BEAM ANGLE 180°	DIMMABLE	3 YEARS WARRANTY
---------------	------------------	--------------------	----------	------------------------


Code	Barcode	Watt	Amperage mA	Kelvin	Lm/Watt	Packing	MOQ	(€) Price
145-72005	5207227436949	7	292	6500	90	1/25/100	5m	6,75
145-72006	5207227436970	7	292	4000	80	1/25/100	5m	6,75
145-72007	5207227437007	7	292	3000	70	1/25/100	5m	6,75
145-72008	5207227437038	7	417	2700	65	1/25/100	5m	6,75



Side View



Front View

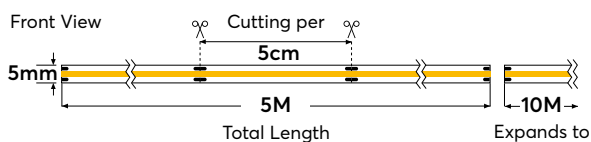

Mini COB 5m 10W 24V

Volt 24V • LED Type COB • Chip Brand Sanan
Start Time 0,5 sec • Operating Temperature 0°C / +40°C
Material Χαλκός - Πλαστικό / Copper - Plastic

Chip/m 320	CRI Ra >90	BEAM ANGLE 180°	DIMMABLE	3 YEARS WARRANTY
---------------	------------------	--------------------	----------	------------------------

Code	Barcode	Watt	Amperage mA	Kelvin	Lm/Watt	Packing	MOQ	(€) Price
145-72000	5207227241024	10	416	6500	95-100	1/25/100	5m	4,05
145-72001	5207227241055	10	416	4000	90-95	1/25/100	5m	4,05
145-72002	5207227241086	10	416	3000	80-85	1/25/100	5m	4,05
145-72003	5207227241116	10	416	2700	80-85	1/25/100	5m	4,05

ΣΥΝΔΥΑΖΟΝΤΑΙ ΜΕ / COMBINED WITH:

145-72900 / 145-72901 / 145-72902 / 145-72903


> 214 ΣΕΛΙΔΑ / PAGE



Side View



Front View



COB 10m 10W 24V

Volt 24V • LED Type COB • Chip Brand Sanan
Start Time 0,5 sec • Operating Temperature 0°C / +40°C
Material Χαλκός - Πλαστικό / Copper - Plastic



Code	Barcode	Watt	Amperage mA	Kelvin	Lm/Watt	Packing	MOQ	(€) Price
145-72010	5207227437069	10	417	6500	100	1/25/100	10m	3,35
145-72011	5207227437090	10	417	4000	90	1/25/100	10m	3,35
145-72012	5207227437120	10	417	3000	87	1/25/100	10m	3,35
145-72013	5207227437151	10	417	2700	84	1/25/100	10m	3,35


ΣΥΝΔΥΑΖΟΝΤΑΙ ΜΕ / COMBINED WITH: 145-72910 / 145-72912 / 145-72911 / 145-72913 / 145-72914 / 145-72915 > 215 ΣΕΛΙΔΑ / PAGE



Side View



Front View




COB 5m 12W 24V

Volt 24V • LED Type COB • Chip Brand Sanan
Start Time 0,5 sec • Operating Temperature 0°C / +40°C
Material Χαλκός - Πλαστικό / Copper - Plastic


Code	Barcode	Watt	Amperage mA	Kelvin	Lm/Watt	Packing	MOQ	(€) Price
145-72020 *	5207227241147	12	500	6500	95-100	1/25/100	5m	4,75
145-72021 *	5207227241178	12	500	4000	90-95	1/25/100	5m	4,75
145-72022 *	5207227241208	12	500	3000	80-85	1/25/100	5m	4,75
145-72023 *	5207227241239	12	500	2700	80-85	1/25/100	5m	4,75
145-72024	5207227241260	12	500	RED	-	1/25/100	5m	6,85
145-72025	5207227241291	12	500	BLUE	-	1/25/100	5m	6,85
145-72026	5207227241321	12	500	GREEN	-	1/25/100	5m	6,85
145-72027 **	5207227241352	12	500	YELLOW	-	1/25/100	5m	6,85

ΣΥΝΔΥΑΖΟΝΤΑΙ ΜΕ / COMBINED WITH: 145-72910 / 145-72912 / 145-72911 / 145-72913 / 145-72914 / 145-72915 > 215 ΣΕΛΙΔΑ / PAGE




Side View

Front View



CCT COB 5m 12W 24V

Volt 24V • LED Type COB • Chip Brand Sanan
Start Time 0,5 sec • Operating Temperature 0°C / +40°C
Material Χαλκός - Πλαστικό / Copper - Plastic



Code	Barcode	Watt	Amperage mA	Kelvin	Lm/Watt	Packing	MOQ	(€) Price
145-72028	5207227241383	12	500	3000-6000	80	1/25/100	5m	9,95
ΣΥΝΔΥΑΖΟΝΤΑΙ ΜΕ / COMBINED WITH:		145-72930 / 145-72931 / 145-72932					> 216 ΣΕΛΙΔΑ / PAGE	


RGB COB 5m 10W 24V



Code	Barcode	Watt	Amperage mA	Kelvin	Lm/Watt	Packing	MOQ	(€) Price
145-72029	5207227241413	12	500	RGB	-	1/25/100	5m	8,90
ΣΥΝΔΥΑΖΟΝΤΑΙ ΜΕ / COMBINED WITH:		145-72940 / 145-72941 / 145-72942 / 145-72943					> 216 ΣΕΛΙΔΑ / PAGE	


Side View

Front View

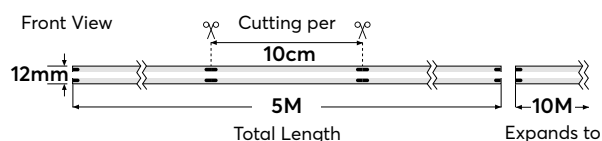

RGBW COB 5m 12W 24V

Volt 24V • LED Type COB • Chip Brand Sanan
Start Time 0,5 sec • Operating Temperature 0°C / +40°C
Material Χαλκός - Πλαστικό / Copper - Plastic




Code	Barcode	Watt	Amperage mA	Kelvin	Lm/Watt	Packing	MOQ	(€) Price
145-72030	5207227241444	12	625	RGBW-6000	95	1/25/100	5m	14,85
145-72031	5207227241475	12	625	RGBW-4000	90	1/25/100	5m	14,85
145-72032	5207227241505	12	625	RGBW-3000	75	1/25/100	5m	14,85
ΣΥΝΔΥΑΖΟΝΤΑΙ ΜΕ / COMBINED WITH:		145-72950 / 145-72951 / 145-72952 / 145-72953					> 217 ΣΕΛΙΔΑ / PAGE	




Side View

Front View



RGB CCT COB 5m 16W 24V


Volt 24V • LED Type COB • Chip Brand Sanan
Start Time 0,5 sec • Operating Temperature 0°C / +40°C
Material Χαλκός - Πλαστικό / Copper - Plastic



Code	Barcode	Watt	Amperage mA	Kelvin	Lm/Watt	Packing	MOQ	(€) Price
145-72033	5207227437366	16	667	RGB CCT	100	1/25/100	5m	18,80


Side View

Front View

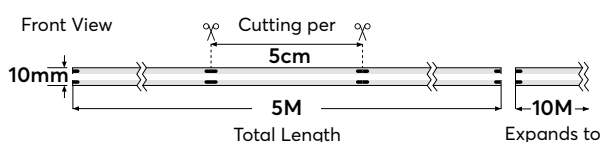

RGB Pixel COB 5m 12W 24V

Volt 24V • LED Type COB • Chip Brand Sanan
Start Time 0,5 sec • Operating Temperature 0°C / +40°C
Material Χαλκός - Πλαστικό / Copper - Plastic



Code	Barcode	Watt	Amperage mA	Kelvin	Lm/Watt	Packing	MOQ	(€) Price
145-72500	5207227241536	12	500	RGB PIXEL	-	1/25/100	5m	28,85


ΣΥΝΔΥΑΖΟΝΤΑΙ ΜΕ / COMBINED WITH:

145-72940 / 145-72941 / 145-72942 / 145-72943

> 216 ΣΕΛΙΔΑ / PAGE



Side View

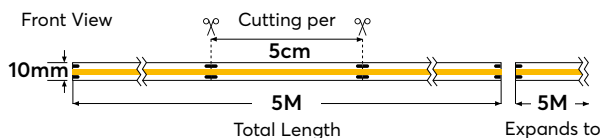

COB 5m 16W 24V

lm/CHIP
9-9,5

25.000h



IP20



Volt 24V • LED Type COB • Chip Brand Sanan
Start Time 0,5 sec • Operating Temperature 0°C / +40°C
Material Χαλκός - Πλαστικό / Copper - Plastic


Chip/m	CRI	BEAM ANGLE	DIMMABLE	YEARS WARRANTY
480	Ra >90	180°	DIMMABLE	3

Code	Barcode	Watt	Amperage mA	Kelvin	Lm/Watt	Packing	MOQ	(€) Price
145-72050	5207227437182	16	667	6500	100	1/25/100	5m	6,75
145-72051	5207227437212	16	667	4000	93	1/25/100	5m	6,75
145-72052	5207227437243	16	667	3000	90	1/25/100	5m	6,75
145-72053*	5207227437274	16	667	2700	80	1/25/100	5m	6,75

ΣΥΝΔΥΑΖΟΝΤΑΙ ΜΕ / COMBINED WITH: 145-72920 / 145-72921 / 145-72922 / 145-72923 / 145-72924 / 145-72925 > 215 ΣΕΛΙΔΑ / PAGE



Side View

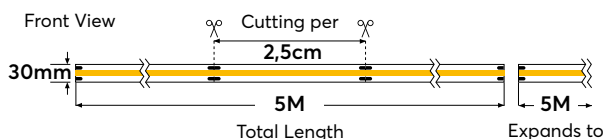

CCT COB 5m 40W 24V

lm/CHIP
9-9,5

25.000h



IP20




Volt 24V • LED Type COB • Chip Brand Sanan
Start Time 0,5 sec • Operating Temperature 0°C / +40°C
Material Χαλκός - Πλαστικό / Copper - Plastic

Chip/m	CRI	BEAM ANGLE	DIMMABLE	YEARS WARRANTY
1600	Ra >80	180°	DIMMABLE	3

Code	Barcode	Watt	Amperage mA	Kelvin	Lm/Watt	Packing	MOQ	(€) Price
145-72060	5207227437304	40	1667	6500	120	1/40	5m	18,65
145-72061	5207227437328	40	1667	4000	115	1/40	5m	18,65
145-72062	5207227437342	40	1667	3000	100	1/40	5m	18,65
145-72063	5207227241567	40	1667	2700	90	1/40	5m	18,65






Side View

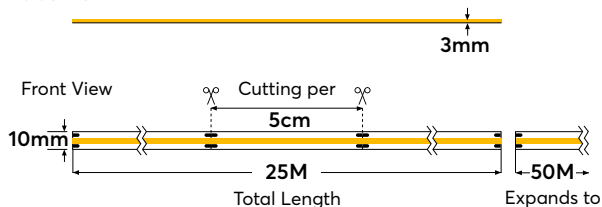

COB 25m 6W 48V

Volt 48V • LED Type COB • Chip Brand Sanan
Start Time 0,5 sec • Operating Temperature 0°C / +40°C
Material Χαλκός - Πλαστικό / Copper - Plastic




Code	Barcode	Watt	Amperage mA	Kelvin	Lm/Watt	Packing	MOQ	(€) Price
145-72600	5207227241598	6	125	6500	105-110	1/25/100	25m	6,85
145-72601	5207227241628	6	125	4000	95-100	1/25/100	25m	6,85
145-72602	5207227241659	6	125	3000	90-95	1/25/100	25m	6,85

ΣΥΝΔΥΑΖΟΝΤΑΙ ΜΕ / COMBINED WITH: 145-72920 / 145-72921 / 145-72922 / 145-72923 / 145-72924 / 145-72925 > 215 ΣΕΛΙΔΑ / PAGE






Side View

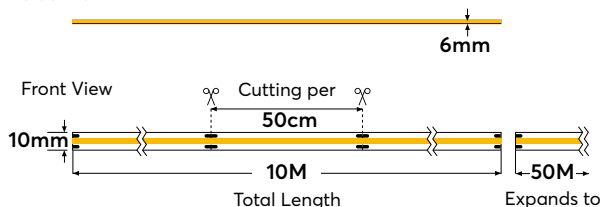

COB 10m 8W 220V - Waterproof IP65

Volt 220V • LED Type COB • Chip Brand Sanan
Start Time 0,5 sec • Operating Temperature 0°C / +40°C
Material Χαλκός - Πλαστικό / Copper - Plastic



Code	Barcode	Watt	Amperage mA	Kelvin	Lm/Watt	Packing	MOQ	(€) Price
145-72700	5207227241680	8	36	6500	75-85	1/50	25m	5,80
145-72701	5207227241703	8	36	4000	75-85	1/50	25m	5,80
145-72702	5207227241727	8	36	3000	75-85	1/50	25m	5,80

ΣΥΝΔΥΑΖΟΝΤΑΙ ΜΕ / COMBINED WITH: 145-72960 / 145-72961 / 145-72962 / 145-72963 > 217 ΣΕΛΙΔΑ / PAGE

LED STRIP SMD

LONGER LIFE

LED STRIP

TECHNOLOGY

SMD

Οι ταινίες τεχνολογίας LED SMD αποτελούνται από ένα ελαφρύ και μικρό τσιπ που περιβάλλεται από εποξική ρητίνη. Προσφέρουν υψηλή φωτεινότητα και έχουν χαμηλότερη κατανάλωση ενέργειας.

Δεν χρειάζονται συντήρηση λόγω της μεγάλης διάρκειας ζωής τους.

Συγκεκριμένα σε ιδανικές συνθήκες ρεύματος, τάσεως και θερμοκρασίας η διάρκεια ζωής τους μπορεί να φτάσει τις 100.000 ώρες

Οι ταινίες SMD μας παρέχουν μια ευρύτερη γκάμα χρωμάτων καθώς η θερμοκρασία χρώματος τους είναι πιο ρυθμιζόμενη. Με τα τρία βασικά χρώματα, το RGB, που χρησιμοποιούνται στο SMD, μπορούμε πρακτικά να εμφανίσουμε οποιοδήποτε χρώμα.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

- Εξοικονόμηση ενέργειας, λόγω χαμηλής κατανάλωσης
- Μειωμένο κόστος λόγω μεγάλης διάρκειας ζωής
- Χαμηλή εκπομπή θερμότητας
- Μεγάλη ευελιξία στη θερμοκρασία χρώματος


SMD LED technology strips consist of a light and small chip surrounded by epoxy resin. They offer high brightness and have lower energy consumption.

They do not need maintenance due to their long life. Specifically in ideal conditions of current, voltage and temperature n their lifespan can reach 100,000 hours.

Our SMD tapes provide a wider range of colors as the their color temperature is more adjustable. With the three basics colors, the RGB used in SMD can practically display any color.

PRODUCT ADVANTAGES

- Energy saving, due to low consumption
- Reduced costs due to long life
- Low heat emission
- Great flexibility in color temperature

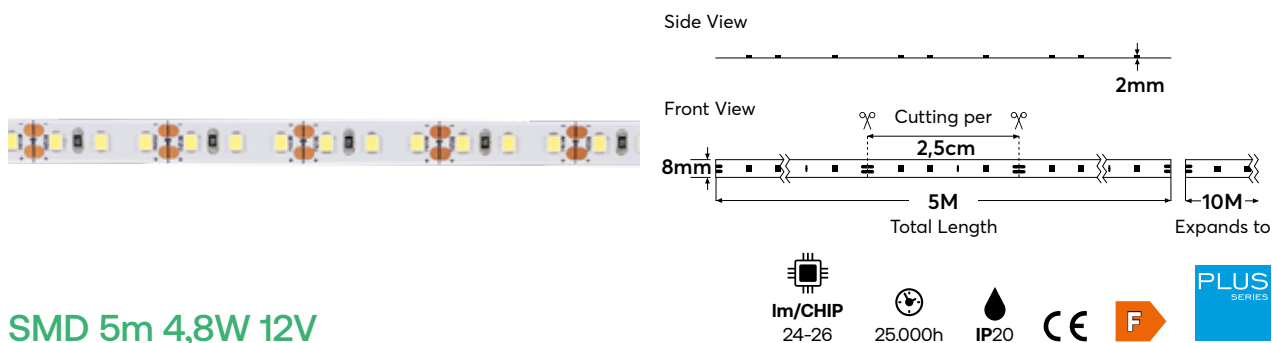

SMD 5m 4,8W 12V


Volt 12V • LED Type SMD2835 • Chip Brand Sanan
 Start Time 0,5 sec • Operating Temperature 0°C / +40°C
 Material Χαλκός - Πλαστικό / Copper - Plastic

Chip/m 120	CRI Ra >80	BEAM ANGLE 120°	DIMMABLE	2 YEARS WARRANTY
---------------	------------------	--------------------	----------	------------------------

Code	Barcode	Watt	Amperage mA	Kelvin	Lm/Watt	Packing	MOQ	(€) Price
145-70102	5207227242274	4,8	400	6500	100-105	1/25/100	5m	4,85
145-70103	5207227242304	4,8	400	4000	100-105	1/25/100	5m	4,85
145-70104	5207227242335	4,8	400	3000	90-95	1/25/100	5m	4,85
145-70105	5207227242366	4,8	400	2700	90-95	1/25/100	5m	4,85

ΣΥΝΔΥΑΖΟΝΤΑΙ ΜΕ / COMBINED WITH: 145-73910 / 145-73911 / 145-73912 / 145-73913 / 145-73914 / 145-73915 > 218 ΣΕΛΙΔΑ / PAGE



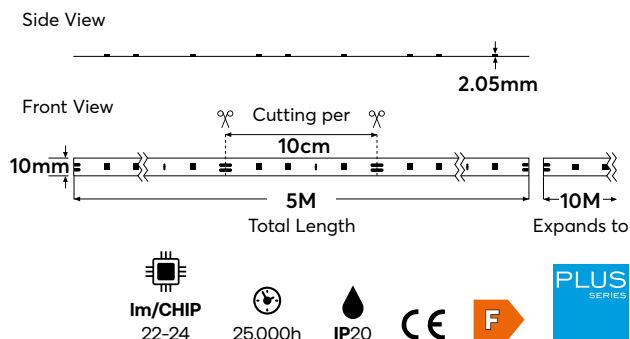


SMD 5m 7,2W 12V

Volt 12V • LED Type SMD5050 • Chip Brand Sanan
Start Time 0,5 sec • Operating Temperature -20°C / +40°C
Material Χαλκός - Πλαστικό / Copper - Plastic

Chip/m 30	CRI Ra >80	BEAM ANGLE 120°	DIMMABLE	2 YEARS WARRANTY
--------------	------------------	--------------------	----------	------------------------

Code	Barcode	Watt	Amperage mA	Kelvin	Lm/Watt	Packing	MOQ	(€) Price
145-70120	5207227066528	7,2	600	6500	95	1/25/100	5m	3,55
145-70121	5207227066559	7,2	600	4000	93	1/25/100	5m	3,55
145-70122	5207227066580	7,2	600	3000	90	1/25/100	5m	3,55
145-70123	5207227066610	7,2	600	RGB	-	1/25/100	5m	3,55

ΣΥΝΔΥΑΖΟΝΤΑΙ ΜΕ / COMBINED WITH: 145-73930 / 145-73931 / 145-73932 / 145-73933 / 145-73934 / 145-73935 / 145-73936 > 219 ΣΕΛΙΔΑ / PAGE

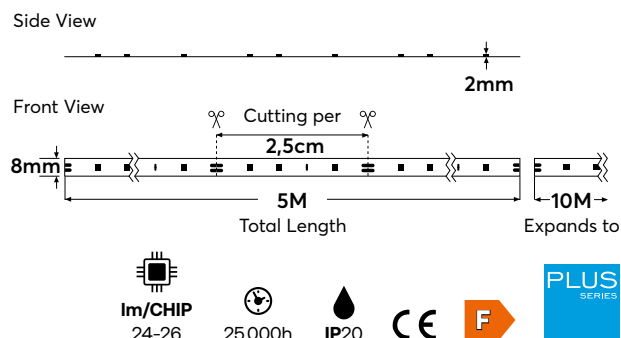


SMD 5m 9,6W 12V

Volt 12V • LED Type SMD2835 • Chip Brand Sanan
Start Time 0,5 sec • Operating Temperature 0°C / +40°C
Material Χαλκός - Πλαστικό / Copper - Plastic

Chip/m 120	CRI Ra >80	BEAM ANGLE 120°	DIMMABLE	2 YEARS WARRANTY
---------------	------------------	--------------------	----------	------------------------

Code	Barcode	Watt	Amperage mA	Kelvin	Lm/Watt	Packing	MOQ	(€) Price
145-70125	5207227215728	9,6	800	6500	100-105	1/25/100	5m	3,85
145-70126	5207227215759	9,6	800	4000	100-105	1/25/100	5m	3,85
145-70127	5207227215780	9,6	800	3000	90-95	1/25/100	5m	3,85
145-70128	5207227244339	9,6	800	2700	90-95	1/25/100	5m	3,85

ΣΥΝΔΥΑΖΟΝΤΑΙ ΜΕ / COMBINED WITH: 145-73910 / 145-73911 / 145-73912 / 145-73913 / 145-73914 / 145-73915 > 218 ΣΕΛΙΔΑ / PAGE

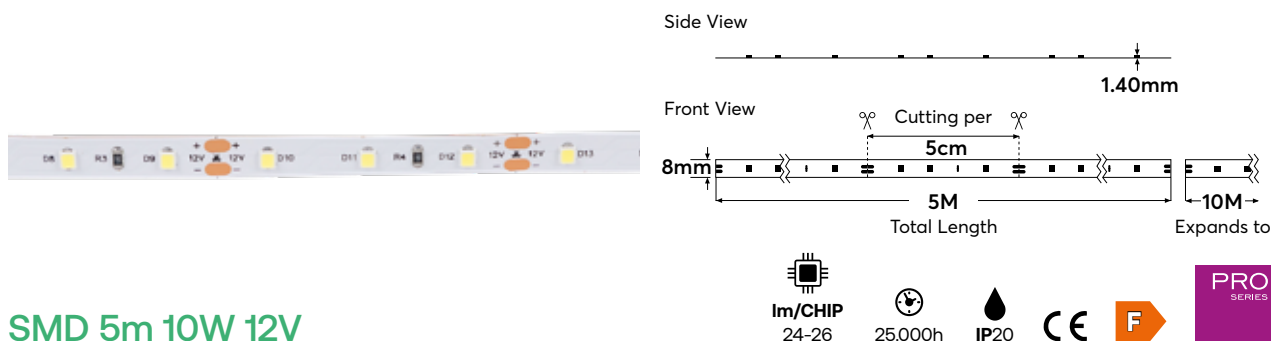


SMD 5m 10W 12V

Volt 12V • LED Type SMD2835 • Chip Brand Sanan
 Start Time 0,5 sec • Operating Temperature -20°C / +40°C
 Material Χαλκός - Πλαστικό / Copper - Plastic

Chip/m 60	CRI Ra >80	BEAM ANGLE 120°	DIMMABLE	3 YEARS WARRANTY
--------------	------------------	--------------------	----------	------------------------

Code	Barcode	Watt	Amperage mA	Kelvin	Lm/Watt	Packing	MOQ	(€) Price
145-70130	5207227079313	10	830	6500	105	1/25/100	5m	2,65
145-70131	5207227079320	10	830	4000	103	1/25/100	5m	2,65
145-70132	5207227079337	10	830	3000	100	1/25/100	5m	2,65
145-70133	5207227121173	10	830	RED	-	1/25/100	5m	2,65
145-70134	5207227121180	10	830	GREEN	-	1/25/100	5m	2,65
145-70135	5207227121197	10	830	BLUE	-	1/25/100	5m	2,65
145-70136	5207227121203	10	830	YELLOW	-	1/25/100	5m	2,65

ΣΥΝΔΥΑΖΟΝΤΑΙ ΜΕ / COMBINED WITH: 145-73910 / 145-73911 / 145-73912 / 145-73913 / 145-73914 / 145-73915 > 219 ΣΕΛΙΔΑ / PAGE

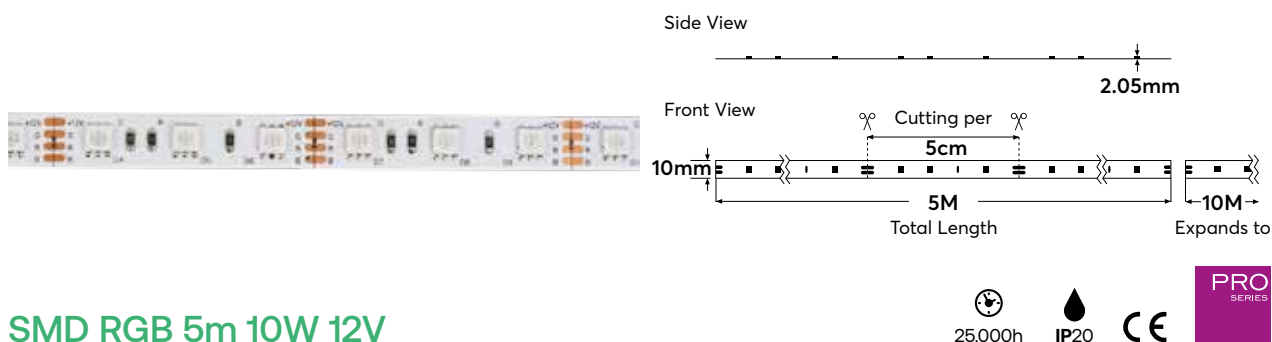


SMD RGB 5m 10W 12V

Volt 12V • LED Type SMD2835 • Chip Brand Sanan
 Start Time 0,5 sec • Operating Temperature -20°C / +40°C
 Material Χαλκός - Πλαστικό / Copper - Plastic

Chip/m 60	BEAM ANGLE 120°	DIMMABLE	3 YEARS WARRANTY
--------------	--------------------	----------	------------------------

Code	Barcode	Watt	Amperage mA	Kelvin	Lm/Watt	Packing	MOQ	(€) Price
145-70137	5207227079146	10	1200	RGB	-	1/25/100	5m	5,55

ΣΥΝΔΥΑΖΟΝΤΑΙ ΜΕ / COMBINED WITH: 145-73930 / 145-73931 / 145-73932 / 145-73933 / 145-73934 / 145-73935 / 145-73936 > 219 ΣΕΛΙΔΑ / PAGE

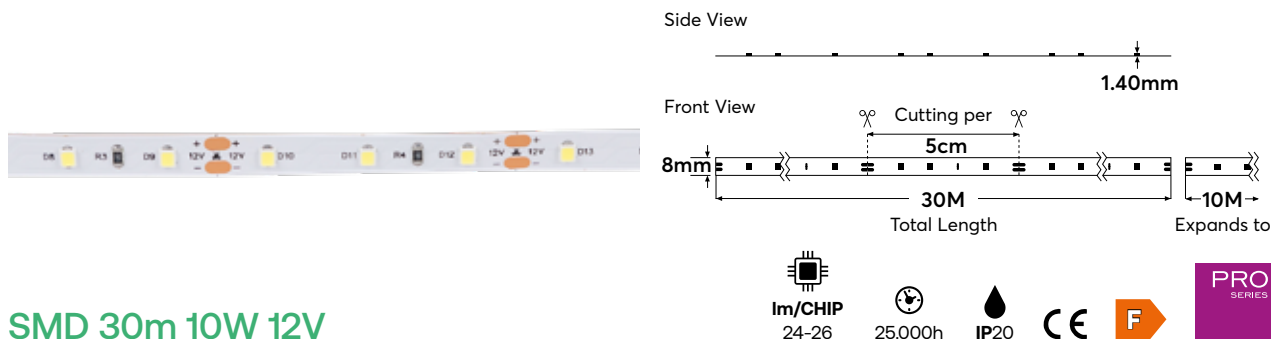


SMD 30m 10W 12V

Volt 12V • LED Type SMD2835 • Chip Brand Sanan
 Start Time 0,5 sec • Operating Temperature -20°C / +40°C
 Material Χαλκός - Πλαστικό / Copper - Plastic

Chip/m 60	CRI Ra >80	BEAM ANGLE 120°	DIMMABLE	3 YEARS WARRANTY
--------------	------------------	--------------------	----------	------------------------

Code	Barcode	Watt	Amperage mA	Kelvin	Lm/Watt	Packing	MOQ	(€) Price
145-70140	5207227079672	10	830	6500	105	1/22	5m	2,65
145-70141	5207227079696	10	830	4000	103	1/22	5m	2,65
145-70142	5207227079719	10	830	3000	100	1/22	5m	2,65

ΣΥΝΔΥΑΖΟΝΤΑΙ ΜΕ / COMBINED WITH: 145-73910 / 145-73911 / 145-73912 / 145-73913 / 145-73914 / 145-73915 > 218 ΣΕΛΙΔΑ / PAGE

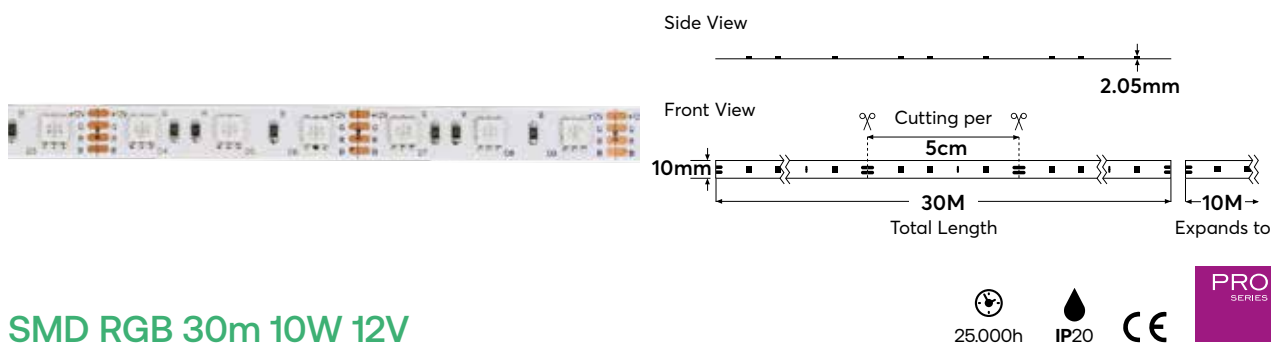


SMD RGB 30m 10W 12V

Volt 12V • LED Type SMD5050 • Chip Brand Sanan
 Start Time 0,5 sec • Operating Temperature -20°C / +40°C
 Material Χαλκός - Πλαστικό / Copper - Plastic

Chip/m 60	BEAM ANGLE 120°	DIMMABLE	3 YEARS WARRANTY
--------------	--------------------	----------	------------------------

Code	Barcode	Watt	Amperage mA	Kelvin	Lm/Watt	Packing	MOQ	(€) Price
145-70143	5207227079733	10	1200	RGB	-	1/20	5m	5,55

ΣΥΝΔΥΑΖΟΝΤΑΙ ΜΕ / COMBINED WITH: 145-73930 / 145-73931 / 145-73932 / 145-73933 / 145-73934 / 145-73935 / 145-73936 > 219 ΣΕΛΙΔΑ / PAGE

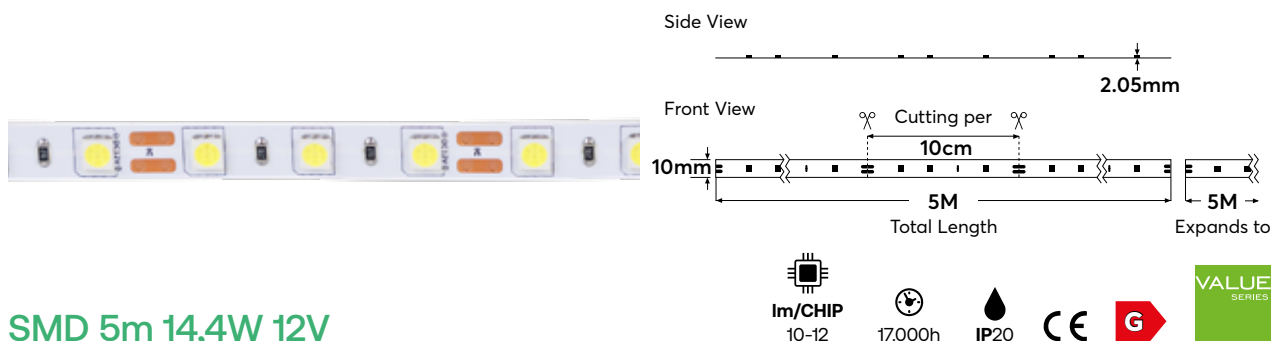


SMD 5m 14.4W 12V

Volt 12V • LED Type SMD5050 • Chip Brand Sanan
 Start Time 0,5 sec • Operating Temperature -20°C / +40°C
 Material Χαλκός - Πλαστικό / Copper - Plastic

Chip/m 60	CRI Ra >70	BEAM ANGLE 120°	DIMMABLE	1 YEARS WARRANTY
--------------	------------------	--------------------	----------	------------------------

Code	Barcode	Watt	Amperage mA	Kelvin	Lm/Watt	Packing	MOQ	(€) Price
145-70150	5207227067372	14.4	1050	6500	65	1/25/100	5m	2,65
145-70151	5207227067389	14.4	1050	4000	65	1/25/100	5m	2,65
145-70152	5207227067396	14.4	1050	3000	65	1/25/100	5m	2,65

ΣΥΝΔΥΑΖΟΝΤΑΙ ΜΕ / COMBINED WITH: 145-73920 / 145-73921 / 145-73922 / 145-73923 / 145-73924 / 145-73925 > 219 ΣΕΛΙΔΑ / PAGE

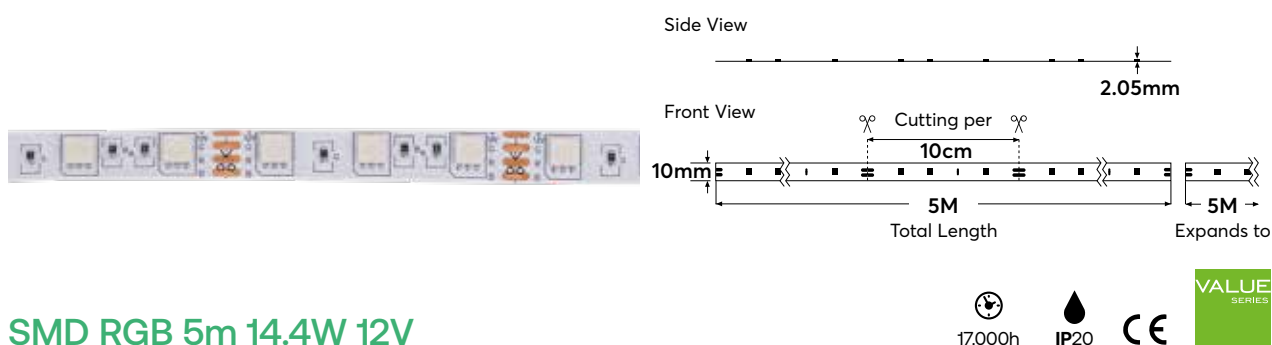


SMD RGB 5m 14.4W 12V

Volt 12V • LED Type SMD5050 • Chip Brand Sanan
 Start Time 0,5 sec • Operating Temperature -20°C / +40°C
 Material Χαλκός - Πλαστικό / Copper - Plastic

Chip/m 60	BEAM ANGLE 120°	DIMMABLE	1 YEARS WARRANTY
--------------	--------------------	----------	------------------------

Code	Barcode	Watt	Amperage mA	Kelvin	Lm/Watt	Packing	MOQ	(€) Price
145-70157	5207227067402	14.4	1050	RGB	-	1/25/100	5m	2,65

ΣΥΝΔΥΑΖΟΝΤΑΙ ΜΕ / COMBINED WITH: 145-73930 / 145-73931 / 145-73932 / 145-73933 / 145-73934 / 145-73935 / 145-73936 > 219 ΣΕΛΙΔΑ / PAGE

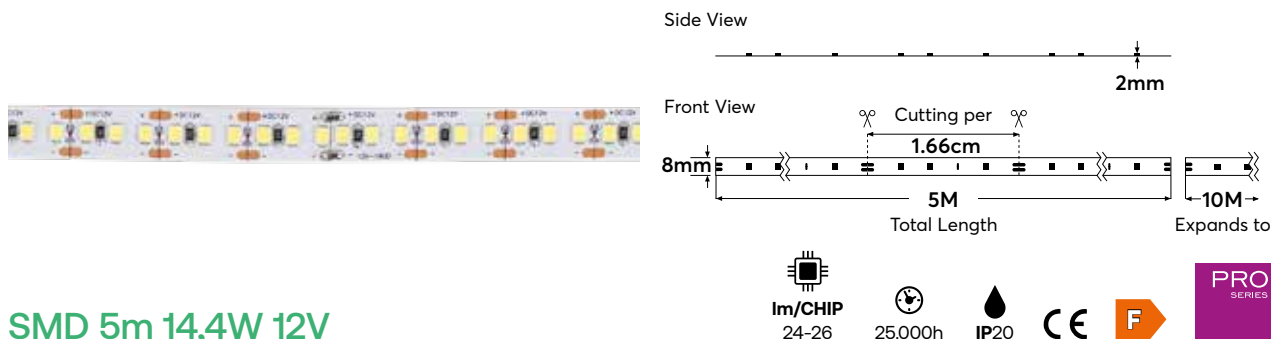


SMD 5m 14,4W 12V

Volt 12V • LED Type SMD2835 • Chip Brand Sanan
 Start Time 0,5 sec • Operating Temperature 0°C / +40°C
 Material Χαλκός - Πλαστικό / Copper - Plastic

Chip/m 180	CRI Ra >80	BEAM ANGLE 120°	DIMMABLE	3 YEARS WARRANTY
---------------	------------------	--------------------	----------	------------------------

Code	Barcode	Watt	Amperage mA	Kelvin	Lm/Watt	Packing	MOQ	(€) Price
145-70170	5207227242397	14.4	1200	6500	100-105	1/25/100	5m	8,95
145-70171	5207227242427	14.4	1200	4000	100-105	1/25/100	5m	8,95
145-70172	5207227242458	14.4	1200	3000	90-95	1/25/100	5m	8,95

ΣΥΝΔΥΑΖΟΝΤΑΙ ΜΕ / COMBINED WITH: 145-73910 / 145-73911 / 145-73912 / 145-73913 / 145-73914 / 145-73915 > 218 ΣΕΛΙΔΑ / PAGE

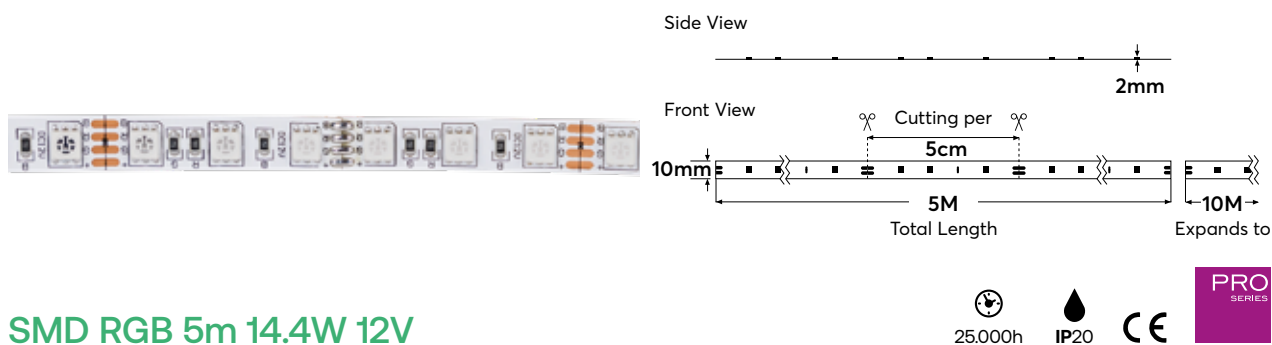


SMD RGB 5m 14.4W 12V

Volt 12V • LED Type SMD5050 • Chip Brand Sanan
 Start Time 0,5 sec • Operating Temperature 0°C / +40°C
 Material Χαλκός - Πλαστικό / Copper - Plastic

Chip/m 60	BEAM ANGLE 120°	DIMMABLE	3 YEARS WARRANTY
--------------	--------------------	----------	------------------------

Code	Barcode	Watt	Amperage mA	Kelvin	Lm/Watt	Packing	MOQ	(€) Price
145-70173	5207227242489	14.4	1200	RGB	-	1/25/100	5m	8,95

ΣΥΝΔΥΑΖΟΝΤΑΙ ΜΕ / COMBINED WITH: 145-73930 / 145-73931 / 145-73932 / 145-73933 / 145-73934 / 145-73935 / 145-73936 > 219 ΣΕΛΙΔΑ / PAGE

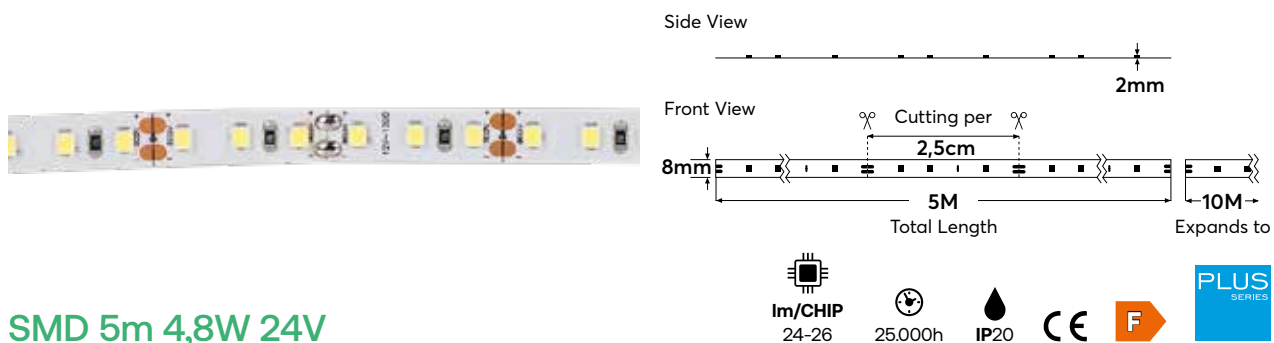


SMD 5m 4,8W 24V

Volt 24V • LED Type SMD2835 • Chip Brand Sanan
 Start Time 0,5 sec • Operating Temperature 0°C - +40°C
 Material Χαλκός - Πλαστικό / Copper - Plastic

Chip/m 120	CRI Ra >80	BEAM ANGLE 120°	DIMMABLE	2 YEARS WARRANTY
---------------	------------------	--------------------	----------	------------------------

Code	Barcode	Watt	Amperage mA	Kelvin	Lm/Watt	Packing	MOQ	(€) Price
145-73310	5207227328916	4,8	400	6500	100-105	1/25/100	5m	4,85
145-73311	5207227328923	4,8	400	4000	100-105	1/25/100	5m	4,85
145-73312	5207227328930	4,8	400	3000	90-95	1/25/100	5m	4,85
145-73313	5207227260629	4,8	400	2700	90-95	1/25/100	5m	4,85


ΣΥΝΔΥΑΖΟΝΤΑΙ ΜΕ / COMBINED WITH: 145-73910 / 145-73911 / 145-73912 / 145-73913 / 145-73914 / 145-73915 > 218 ΣΕΛΙΔΑ / PAGE

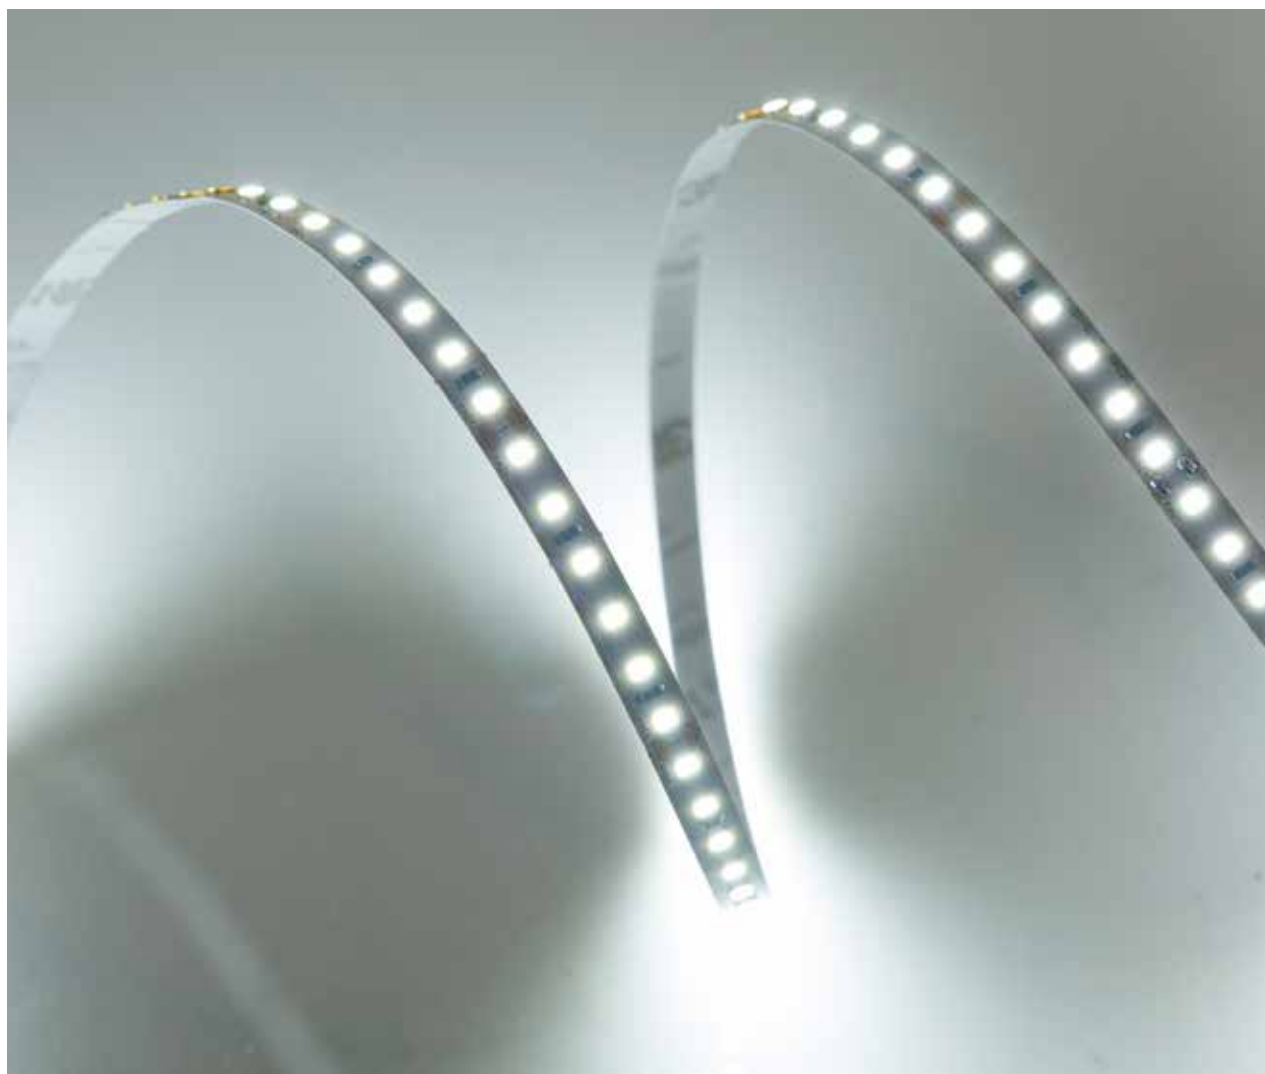



Side View

Front View

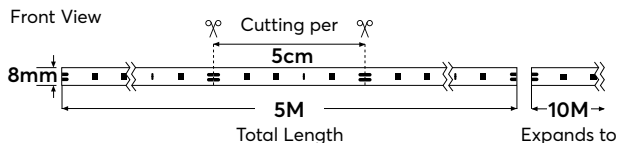

SMD 5m 8W 24V

Volt 24V • LED Type SMD2835 • Chip Brand Sanan
Start Time 0,5 sec • Operating Temperature 0°C - +40°C
Material Χαλκός - Πλαστικό / Copper - Plastic




Code	Barcode	Watt	Amperage mA	Kelvin	Lm/Watt	Packing	MOQ	(€) Price
145-73300	5207227242830	8	333	6500	100-105	1/25/100	5m	4,85
145-73301	5207227242861	8	333	4000	100-105	1/25/100	5m	4,85
145-73302	5207227242892	8	333	3000	90-95	1/25/100	5m	4,85

ΣΥΝΔΥΑΖΟΝΤΑΙ ΜΕ / COMBINED WITH: 145-73910 / 145-73911 / 145-73912 / 145-73913 / 145-73914 / 145-73915 > 218 ΣΕΛΙΔΑ / PAGE



Side View

Front View

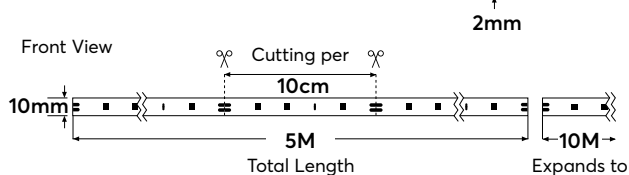


SMD RGB 5m 8W 24V

Volt 24V • LED Type SMD5050 • Chip Brand Sanan
Start Time 0,5 sec • Operating Temperature 0°C - +40°C
Material Χαλκός - Πλαστικό / Copper - Plastic



Code	Barcode	Watt	Amperage mA	Kelvin	Lm/Watt	Packing	MOQ	(€) Price
145-73305	5207227242922	8	333	RGB	-	1/25/100	5m	5,15

ΣΥΝΔΥΑΖΟΝΤΑΙ ΜΕ / COMBINED WITH: 145-73930 / 145-73931 / 145-73932 / 145-73933 / 145-73934 / 145-73935 / 145-73936 > 219 ΣΕΛΙΔΑ / PAGE

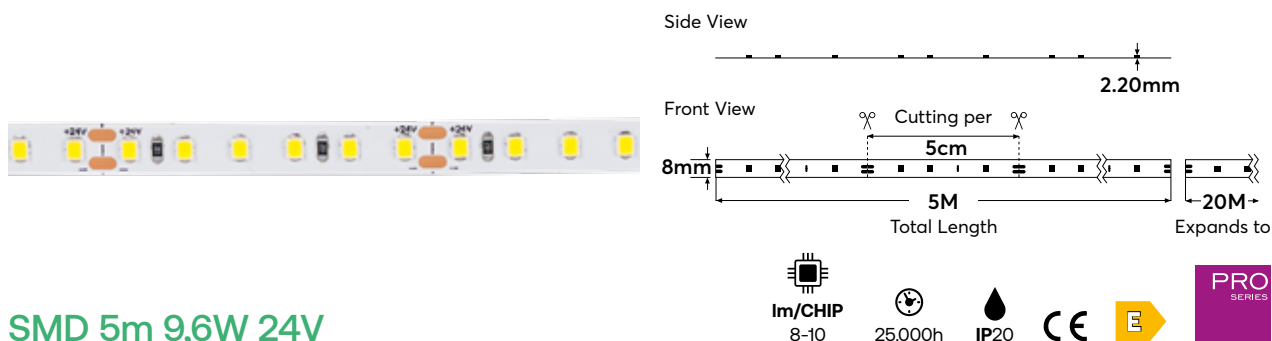


SMD 5m 9,6W 24V

Volt 24V • LED Type SMD2835 • Chip Brand Sanan
Start Time 0,5 sec • Operating Temperature -20°C - +40°C
Material Χαλκός - Πλαστικό / Copper - Plastic

Chip/m 120	CRI Ra >80	BEAM ANGLE 120°	DIMMABLE	3 YEARS WARRANTY
---------------	------------------	--------------------	----------	------------------------

Code	Barcode	Watt	Amperage mA	Kelvin	Lm/Watt	Packing	MOQ	(€) Price
145-70230	5207227067037	9.6	600	6500	115	1/25/100	5m	3,85
145-70231	5207227067068	9.6	600	4000	105	1/25/100	5m	3,85
145-70232	5207227067099	9.6	600	3000	95	1/25/100	5m	3,85
145-70233	5207227159671	9.6	600	2700	86	1/100	5m	3,85

ΣΥΝΔΥΑΖΟΝΤΑΙ ΜΕ / COMBINED WITH: 145-73910 / 145-73911 / 145-73912 / 145-73913 / 145-73914 / 145-73915 > 218 ΣΕΛΙΔΑ / PAGE

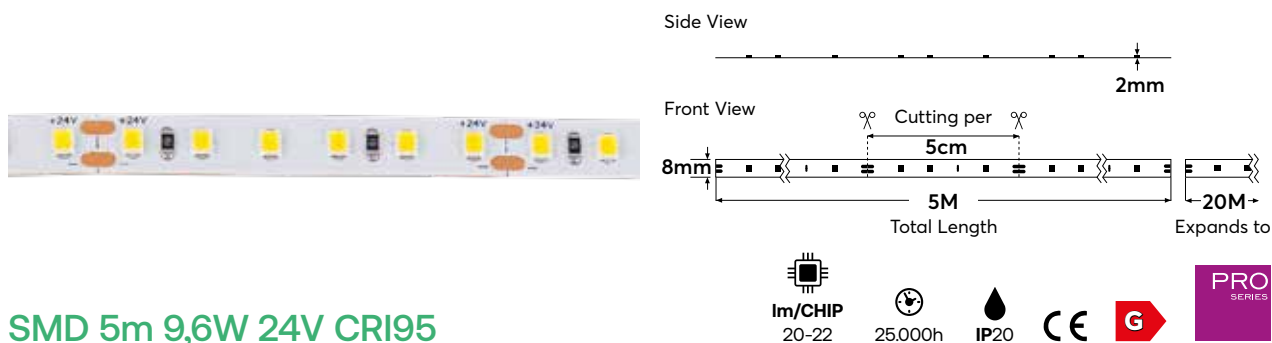


SMD 5m 9,6W 24V CRI95

Volt 24V • LED Type SMD2835 • Chip Brand Sanan
Start Time 0,5 sec • Operating Temperature 0°C - +40°C
Material Χαλκός - Πλαστικό / Copper - Plastic

chip/m 120	CRI Ra >95	BEAM ANGLE 120°	DIMMABLE	3 YEARS WARRANTY
---------------	------------------	--------------------	----------	------------------------

Code	Barcode	Watt	Amperage mA	Kelvin	Lm/Watt	Packing	MOQ	(€) Price
145-73330	5207227244513	9.6	400	6500	80-85	1/25/100	5m	6,35
145-73331	5207227244544	9.6	400	5000	75-80	1/25/100	5m	6,35
145-73332	5207227244575	9.6	400	4000	70-75	1/25/100	5m	6,35
145-73333	5207227244605	9.6	400	3000	70-75	1/25/100	5m	6,35
145-73334	5207227244636	9.6	400	2700	70-75	1/25/100	5m	6,35

ΣΥΝΔΥΑΖΟΝΤΑΙ ΜΕ / COMBINED WITH: 145-73910 / 145-73911 / 145-73912 / 145-73913 / 145-73914 / 145-73915 > 218 ΣΕΛΙΔΑ / PAGE

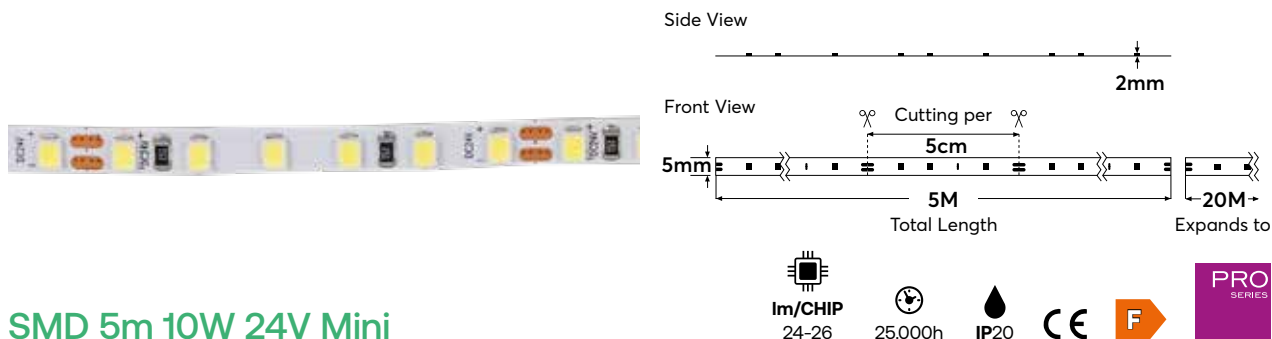


SMD 5m 10W 24V Mini

Volt 24V • LED Type SMD2835 • Chip Brand Sanan
Start Time 0,5 sec • Operating Temperature 0°C - +40°C
Material Χαλκός - Πλαστικό / Copper - Plastic

Chip/m 120	CRI Ra >80	BEAM ANGLE 120°	DIMMABLE	3 YEARS WARRANTY
---------------	------------------	--------------------	----------	------------------------

Code	Barcode	Watt	Amperage mA	Kelvin	Lm/Watt	Packing	MOQ	(€) Price
145-73350	5207227242953	10	416	6500	100-105	1/25/100	5m	4,85
145-73351	5207227242984	10	416	4000	100-105	1/25/100	5m	4,85
145-73352	5207227243011	10	416	3000	90-95	1/25/100	5m	4,85
145-73353	5207227243042	10	416	2700	90-95	1/25/100	5m	4,85
ΣΥΝΔΥΑΖΟΝΤΑΙ ΜΕ / COMBINED WITH:		145-73900 / 145-73901 / 145-73902 / 145-73903					> 218 ΣΕΛΙΔΑ / PAGE	

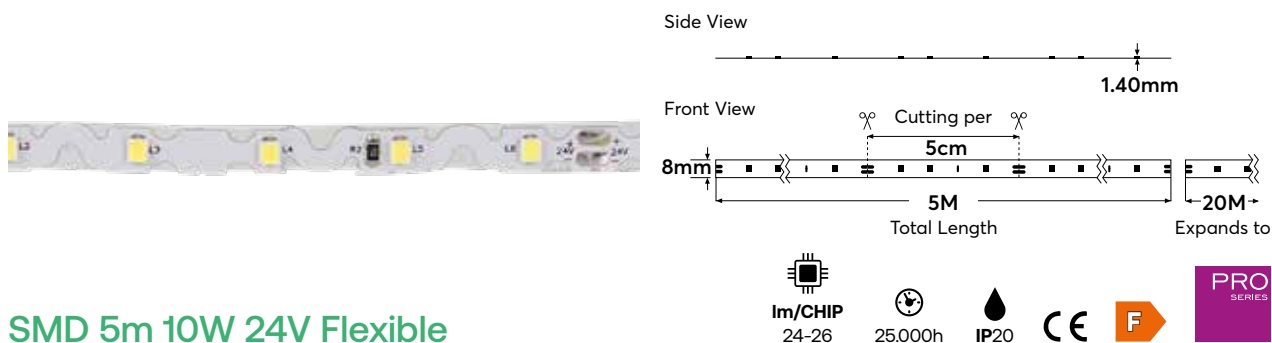


SMD 5m 10W 24V Flexible

Volt 24V • LED Type SMD2835 • Chip Brand Sanan
Start Time 0,5 sec • Operating Temperature -20°C - +40°C
Material Χαλκός - Πλαστικό / Copper - Plastic

chip/m 60	CRI Ra >80	BEAM ANGLE 120°	DIMMABLE	3 YEARS WARRANTY
--------------	------------------	--------------------	----------	------------------------

Code	Barcode	Watt	Amperage mA	Kelvin	Lm/Watt	Packing	MOQ	(€) Price
145-70235	5207227066641	10	410	6500	105	1/5/10	5m	2,65
145-70236	5207227066672	10	410	4000	103	1/5/10	5m	2,65
145-70237	5207227066702	10	410	3000	100	1/25/100	5m	2,65
ΣΥΝΔΥΑΖΟΝΤΑΙ ΜΕ / COMBINED WITH:		145-73910 / 145-73911 / 145-73912 / 145-73913 / 145-73914 / 145-73915					> 218 ΣΕΛΙΔΑ / PAGE	

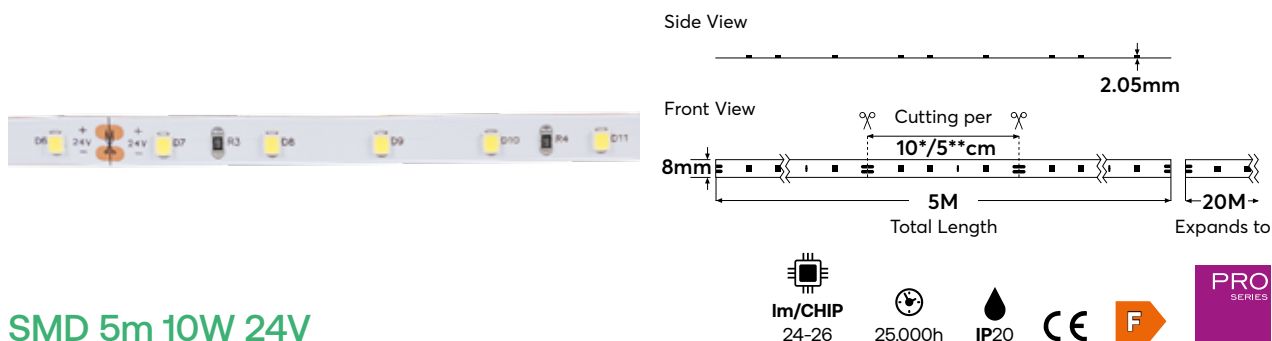


SMD 5m 10W 24V

Volt 24V • LED Type SMD2835 • Chip Brand Sanan
Start Time 0,5 sec • Operating Temperature -20°C - +40°C
Material Χαλκός - Πλαστικό / Copper - Plastic

Chip/m 60	CRI Ra >80	BEAM ANGLE 120°	DIMMABLE	3 YEARS WARRANTY
--------------	------------------	--------------------	----------	------------------------

Code	Barcode	Watt	Amperage mA	Kelvin	Lm/Watt	Packing	MOQ	(€) Price
145-70240*	5207227085628	10	410	6500	105	1/25/100	5m	2,65
145-70241*	5207227085659	10	410	4000	103	1/25/100	5m	2,65
145-70242*	5207227085680	10	410	3000	100	1/25/100	5m	2,65
145-70248**	5207227159718	10	410	2700	100	1/25/100	5m	2,65

ΣΥΝΔΥΑΖΟΝΤΑΙ ΜΕ / COMBINED WITH: 145-73910 / 145-73911 / 145-73912 / 145-73913 / 145-73914 / 145-73915 > 218 ΣΕΛΙΔΑ / PAGE

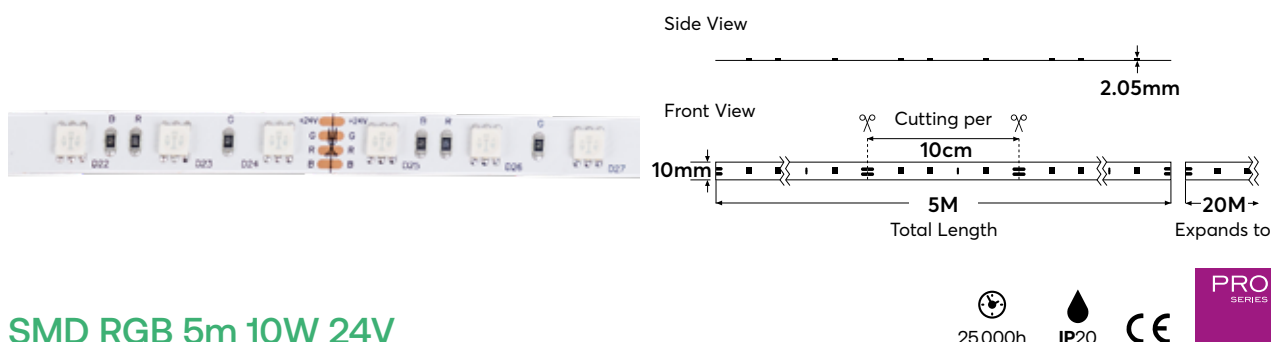


SMD RGB 5m 10W 24V

Volt 24V • LED Type SMD5050 • Chip Brand Sanan
Start Time 0,5 sec • Operating Temperature -20°C - +40°C
Material Χαλκός - Πλαστικό / Copper - Plastic

Chip/m 60	BEAM ANGLE 120°	DIMMABLE	3 YEARS WARRANTY
--------------	--------------------	----------	------------------------

Code	Barcode	Watt	Amperage mA	Kelvin	Lm/Watt	Packing	MOQ	(€) Price
145-70243	5207227085710	10	1200	RGB	-	1/25/100	5m	5,55

ΣΥΝΔΥΑΖΟΝΤΑΙ ΜΕ / COMBINED WITH: 145-73930 / 145-73931 / 145-73932 / 145-73933 / 145-73934 / 145-73935 / 145-73936 > 219 ΣΕΛΙΔΑ / PAGE

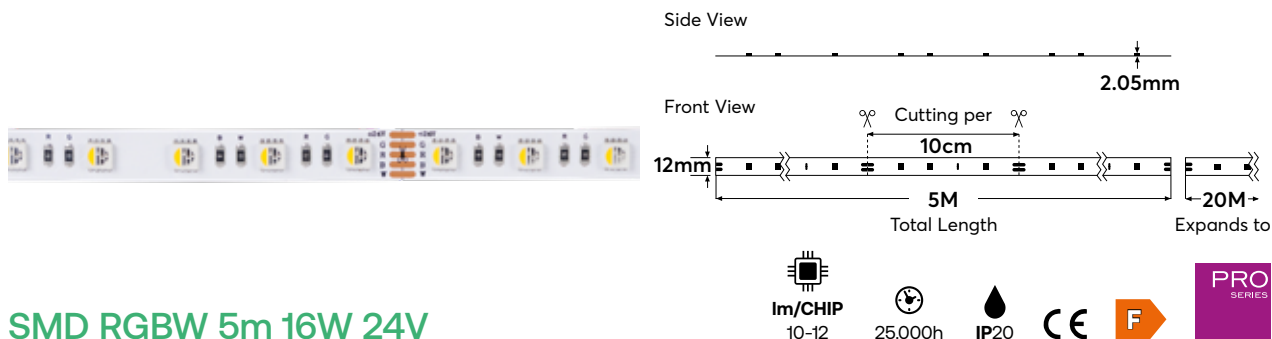


SMD RGBW 5m 16W 24V

Volt 24V • LED Type SMD5050 • Chip Brand Sanan
Start Time 0,5 sec • Operating Temperature -20°C - +40°C
Material Χαλκός - Πλαστικό / Copper - Plastic

Chip/m 60	CRI Ra >80	BEAM ANGLE 120°	DIMMABLE	3 YEARS WARRANTY
--------------	------------------	--------------------	----------	------------------------

Code	Barcode	Watt	Amperage mA	Kelvin	Lm/Watt	Packing	MOQ	(€) Price
145-70247	5207227246227	16	1200	RGBW-6500	40	1/25/100	5m	9,15
145-70244	5207227067150	16	1200	RGBW-4000	36	1/25/100	5m	9,15
145-70245	5207227085741	16	1200	RGBWW-3000	31	1/25/100	5m	9,15

ΣΥΝΔΥΑΖΟΝΤΑΙ ΜΕ / COMBINED WITH: 145-73940 / 145-73941 / 145-73942 / 145-73943 / 145-73944 / 145-73945 / 145-73946 > 220 ΣΕΛΙΔΑ / PAGE

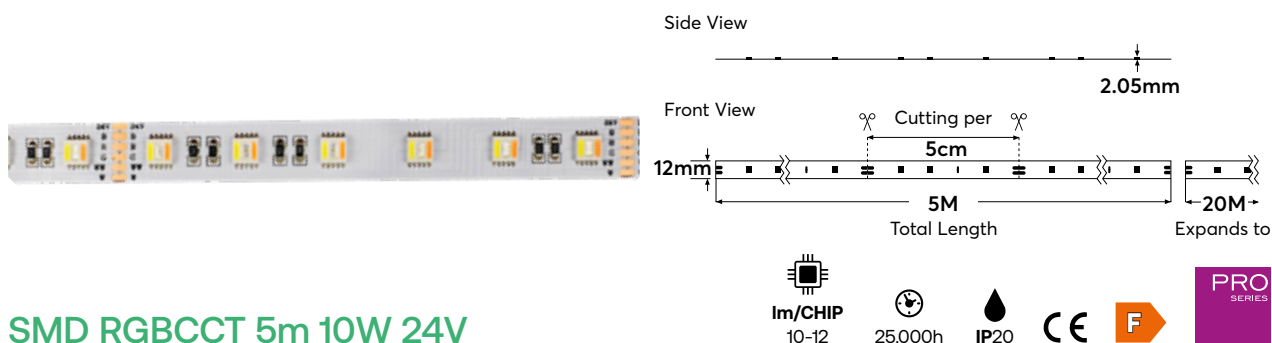


SMD RGBCCT 5m 10W 24V

Volt 24V • LED Type SMD5050 • Chip Brand Sanan
Start Time 0,5 sec • Operating Temperature -20°C - +40°C
Material Χαλκός - Πλαστικό / Copper - Plastic

Chip/m 60	CRI Ra >80	BEAM ANGLE 120°	DIMMABLE	3 YEARS WARRANTY
--------------	------------------	--------------------	----------	------------------------

Code	Barcode	Watt	Amperage mA	Kelvin	Lm/Watt	Packing	MOQ	(€) Price
145-70246	5207227085741	10	1200	RGBCCT	64	1/25/100	5m	9,85

ΣΥΝΔΥΑΖΟΝΤΑΙ ΜΕ / COMBINED WITH: 145-73940 / 145-73941 / 145-73942 / 145-73943 / 145-73944 / 145-73945 / 145-73946 > 220 ΣΕΛΙΔΑ / PAGE

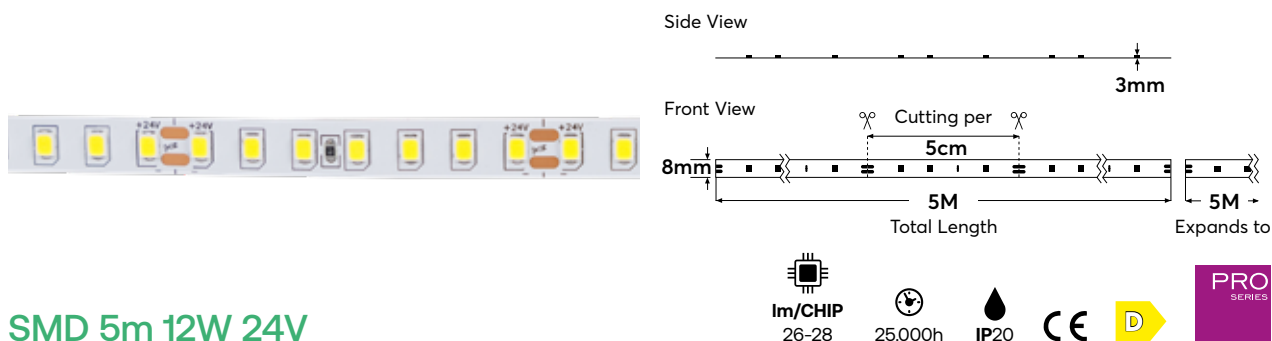


SMD 5m 12W 24V

Volt 24V • LED Type SMD2835 • Chip Brand Sanan
 Start Time 0,5 sec • Operating Temperature 0°C - +40°C
 Material Χαλκός - Πλαστικό / Copper - Plastic

Chip/m 140	CRI Ra >80	BEAM ANGLE 120°	DIMMABLE	3 YEARS WARRANTY
---------------	------------------	--------------------	----------	------------------------

Code	Barcode	Watt	Amperage mA	Kelvin	Lm/Watt	Packing	MOQ	(€) Price
145-73410	5207227470646	12	500	6500	135	1/25/100	5m	4,15
145-73411	5207227470653	12	500	4000	130	1/25/100	5m	4,15
145-73412	5207227470660	12	500	3000	125	1/25/100	5m	4,15
145-73413	5207227470677	12	500	2700	120	1/25/100	5m	4,15

ΣΥΝΔΥΑΖΟΝΤΑΙ ΜΕ / COMBINED WITH: 145-73910 / 145-73911 / 145-73912 / 145-73913 / 145-73914 / 145-73915 > 218 ΣΕΛΙΔΑ / PAGE

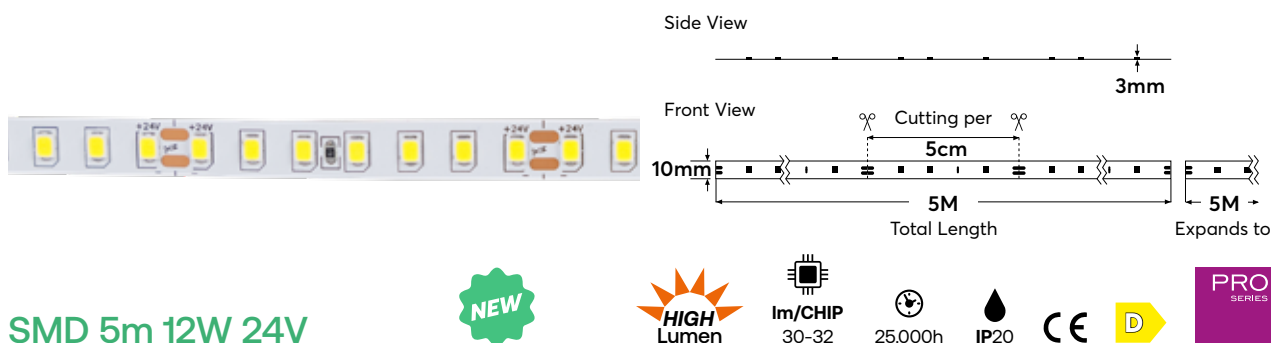


SMD 5m 12W 24V

Volt 24V • LED Type SMD2835 • Chip Brand Sanan
 Start Time 0,5 sec • Operating Temperature 0°C - +40°C
 Material Χαλκός - Πλαστικό / Copper - Plastic

Chip/m 128	CRI Ra >80	BEAM ANGLE 120°	DIMMABLE	3 YEARS WARRANTY
---------------	------------------	--------------------	----------	------------------------

Code	Barcode	Watt	Amperage mA	Kelvin	Lm/Watt	Packing	MOQ	(€) Price
145-73430	5207227437670	12	500	6500	160	1/25/100	5m	8,65
145-73431	5207227437700	12	500	4000	155	1/25/100	5m	8,65
145-73432	5207227437731	12	500	3000	145	1/25/100	5m	8,65
145-73433	5207227447853	12	500	2700	135	1/25/100	5m	8,65

ΣΥΝΔΥΑΖΟΝΤΑΙ ΜΕ / COMBINED WITH: 145-73920 / 145-73921 / 145-73922 / 145-73923 / 145-73924 / 145-73925 > 219 ΣΕΛΙΔΑ / PAGE

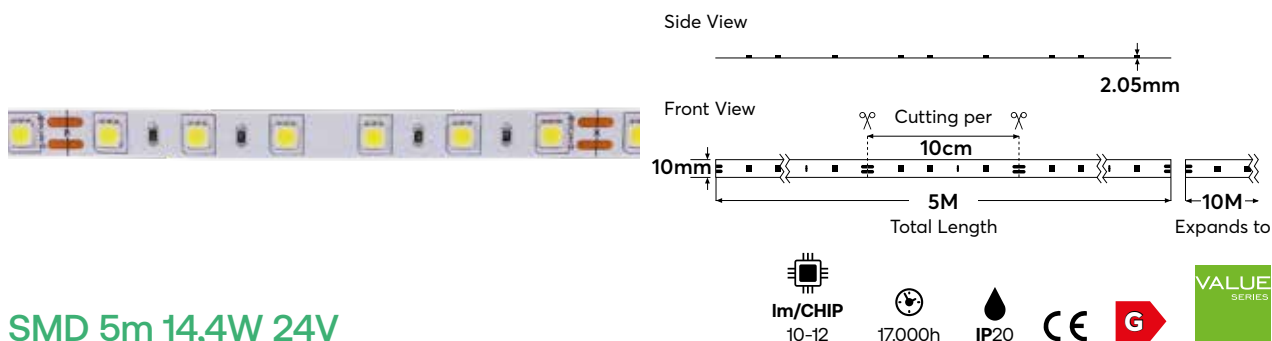


SMD 5m 14,4W 24V

Volt 24V • LED Type SMD5050 • Chip Brand Sanan
Start Time 0,5 sec • Operating Temperature -20°C - +40°C
Material Χαλκός - Πλαστικό / Copper - Plastic

Chip/m 60	CRI Ra >70	BEAM ANGLE 120°	DIMMABLE	2 YEARS WARRANTY
--------------	------------------	--------------------	----------	------------------------

Code	Barcode	Watt	Amperage mA	Kelvin	Lm/Watt	Packing	MOQ	(€) Price
145-70250	5207227066733	14.4	600	6500	65	1/25/100	5m	2,65
145-70251	5207227066764	14.4	600	4000	65	1/25/100	5m	2,65
145-70252	5207227066795	14.4	600	3000	65	1/25/100	5m	2,65

ΣΥΝΔΥΑΖΟΝΤΑΙ ΜΕ / COMBINED WITH: 145-73920 / 145-73921 / 145-73922 / 145-73923 / 145-73924 / 145-73925 > 219 ΣΕΛΙΔΑ / PAGE

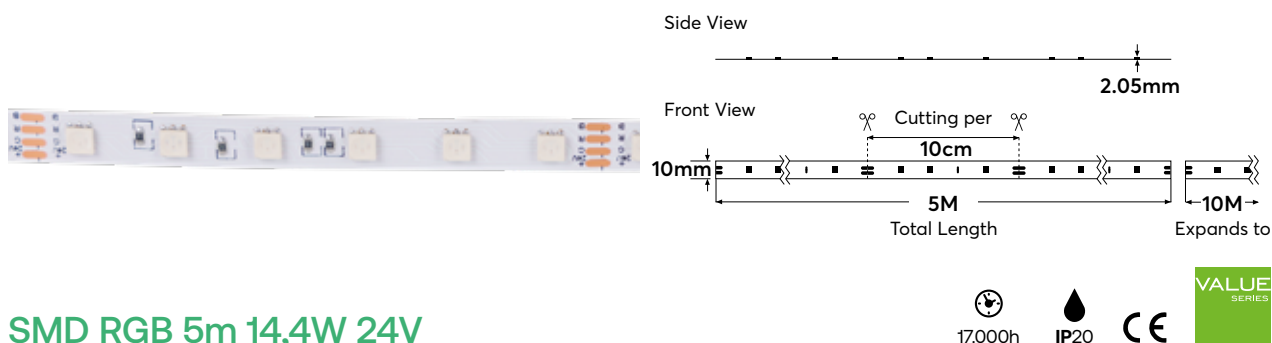


SMD RGB 5m 14,4W 24V

Volt 24V • LED Type SMD5050 • Chip Brand Sanan
Start Time 0,5 sec • Operating Temperature -20°C - +40°C
Material Χαλκός - Πλαστικό / Copper - Plastic

Chip/m 60	BEAM ANGLE 120°	DIMMABLE	2 YEARS WARRANTY
--------------	--------------------	----------	------------------------

Code	Barcode	Watt	Amperage mA	Kelvin	Lm/Watt	Packing	MOQ	(€) Price
145-70253	5207227066825	14.4	600	RGB	-	1/25/100	5m	2,65

ΣΥΝΔΥΑΖΟΝΤΑΙ ΜΕ / COMBINED WITH: 145-73930 / 145-73931 / 145-73932 / 145-73933 / 145-73934 / 145-73935 / 145-73936 > 219 ΣΕΛΙΔΑ / PAGE

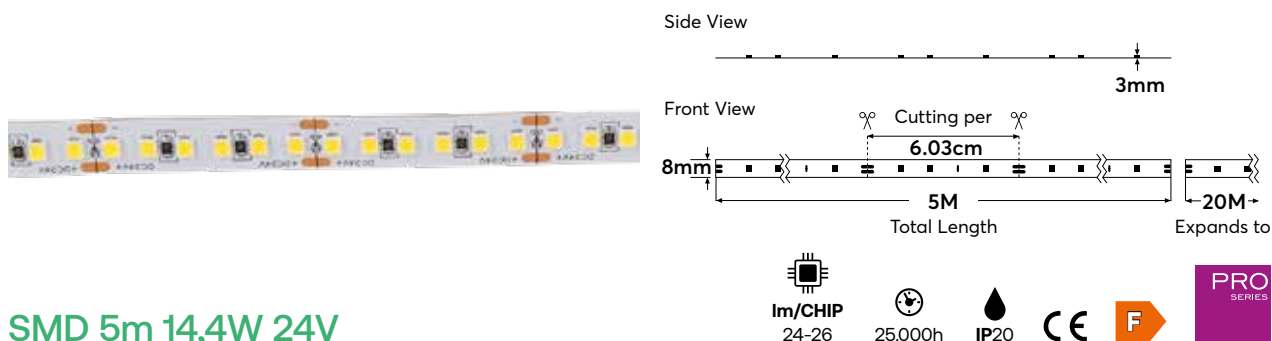


SMD 5m 14,4W 24V

Volt 24V • LED Type SMD2835 • Chip Brand Sanan
Start Time 0,5 sec • Operating Temperature 0°C - +40°C
Material Χαλκός - Πλαστικό / Copper - Plastic

Chip/m 120	CRI Ra >80	BEAM ANGLE 120°	DIMMABLE	3 YEARS WARRANTY
---------------	------------------	--------------------	----------	------------------------

Code	Barcode	Watt	Amperage mA	Kelvin	Lm/Watt	Packing	MOQ	(€) Price
145-73400	5207227244667	14.4	600	6500	100-105	1/25/100	5m	5,90
145-73401	5207227244698	14.4	600	4000	100-105	1/25/100	5m	5,90
145-73402	5207227244728	14.4	600	3000	90-95	1/25/100	5m	5,90
145-73403	5207227244759	14.4	600	2700	90-95	1/25/100	5m	5,90

ΣΥΝΔΥΑΖΟΝΤΑΙ ΜΕ / COMBINED WITH: 145-73910 / 145-73911 / 145-73912 / 145-73913 / 145-73914 / 145-73915 > 218 ΣΕΛΙΔΑ / PAGE

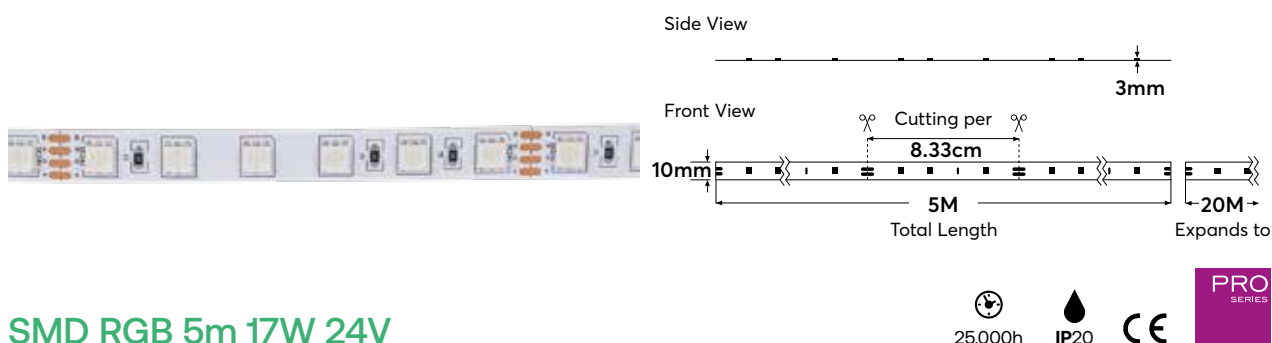


SMD RGB 5m 17W 24V

Volt 24V • LED Type SMD5050 • Chip Brand Sanan
Start Time 0,5 sec • Operating Temperature 0°C - +40°C
Material Χαλκός - Πλαστικό / Copper - Plastic

Chip/m 72	BEAM ANGLE 120°	DIMMABLE	3 YEARS WARRANTY
--------------	--------------------	----------	------------------------

Code	Barcode	Watt	Amperage mA	Kelvin	Lm/Watt	Packing	MOQ	(€) Price
145-73404	5207227244780	17	600	RGB	-	1/25/100	5m	6,25

ΣΥΝΔΥΑΖΟΝΤΑΙ ΜΕ / COMBINED WITH: 145-73930 / 145-73931 / 145-73932 / 145-73933 / 145-73934 / 145-73935 / 145-73936 > 219 ΣΕΛΙΔΑ / PAGE

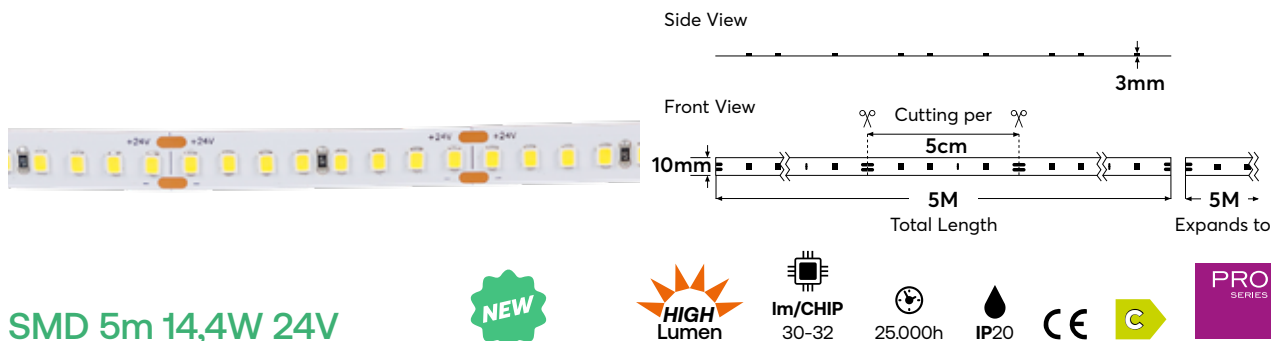


SMD 5m 14,4W 24V

Volt 24V • LED Type SMD2835 • Chip Brand Sanan
Start Time 0,5 sec • Operating Temperature 0°C - +40°C
Material Χαλκός - Πλαστικό / Copper - Plastic

Chip/m 160	CRI Ra >80	BEAM ANGLE 120°	DIMMABLE	3 YEARS WARRANTY
---------------	------------------	--------------------	----------	------------------------

Code	Barcode	Watt	Amperage mA	Kelvin	Lm/Watt	Packing	MOQ	(€) Price
145-73420	5207227437557	14.4	600	6500	160	1/25/100	5m	8,95
145-73421	5207227437588	14.4	600	4000	155	1/25/100	5m	8,95
145-73422	5207227437618	14.4	600	3000	145	1/25/100	5m	8,95
145-73423	5207227437649	14.4	600	2700	135	1/25/100	5m	8,95

ΣΥΝΔΥΑΖΟΝΤΑΙ ΜΕ / COMBINED WITH: 145-73920 / 145-73921 / 145-73922 / 145-73923 / 145-73924 / 145-73925 > 219 ΣΕΛΙΔΑ / PAGE

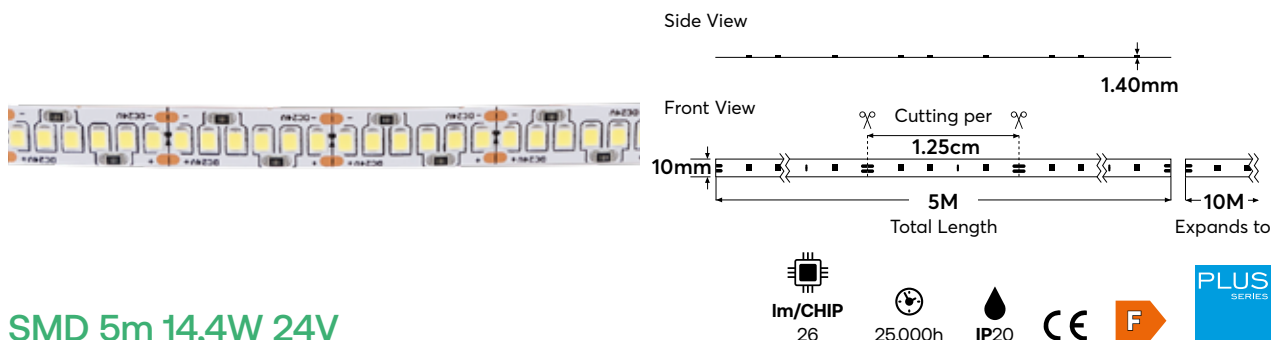


SMD 5m 14,4W 24V

Volt 24V • LED Type SMD2835 • Chip Brand Sanan
Start Time 0,5 sec • Operating Temperature -20°C - +40°C
Material Χαλκός - Πλαστικό / Copper - Plastic

Chip/m 240	CRI Ra >80	BEAM ANGLE 120°	DIMMABLE	2 YEARS WARRANTY
---------------	------------------	--------------------	----------	------------------------

Code	Barcode	Watt	Amperage mA	Kelvin	Lm/Watt	Packing	MOQ	(€) Price
145-70275	5207227101113	16	750	6500	95	1/25/100	5m	7,35
145-70276	5207227101144	16	750	4000	90	1/25/100	5m	7,35
145-70277	5207227101175	16	750	3000	85	1/25/100	5m	7,35
145-70278	5207227159817	16	750	2700	85	1/25/100	5m	7,35


ΣΥΝΔΥΑΖΟΝΤΑΙ ΜΕ / COMBINED WITH: 145-73920 / 145-73921 / 145-73922 / 145-73923 / 145-73924 / 145-73925 > 219 ΣΕΛΙΔΑ / PAGE

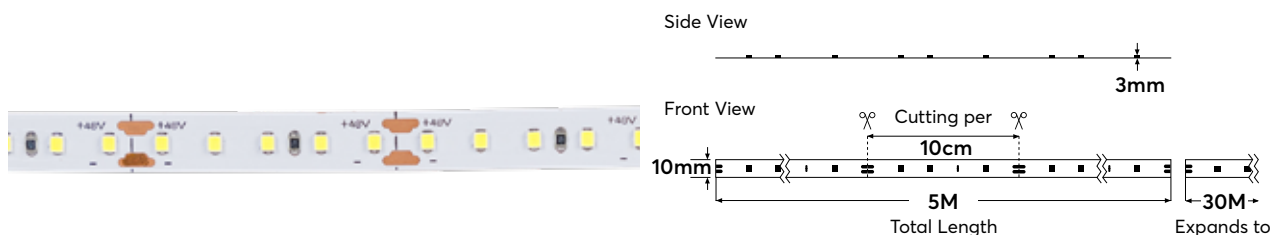

SMD 5m 10W 48V




Volt 48V • LED Type SMD2835 • Chip Brand Sanan
Start Time 0,5 sec • Operating Temperature 0°C - +40°C
Material Χαλκός - Πλαστικό / Copper - Plastic



Code	Barcode	Watt	Amperage mA	Kelvin	Lm/Watt	Packing	MOQ	(€) Price
145-73360	5207227437403	10	208	6500	100	1/25/100	5m	5,15
145-73361	5207227437434	10	208	4000	95	1/25/100	5m	5,15
145-73362	5207227437465	10	208	3000	90	1/25/100	5m	5,15
145-73363	5207227437496	10	208	2700	80	1/25/100	5m	5,15

ΣΥΝΔΥΑΖΟΝΤΑΙ ΜΕ / COMBINED WITH: 145-73920 / 145-73921 / 145-73922 / 145-73923 / 145-73924 / 145-73925 > 219 ΣΕΛΙΔΑ / PAGE

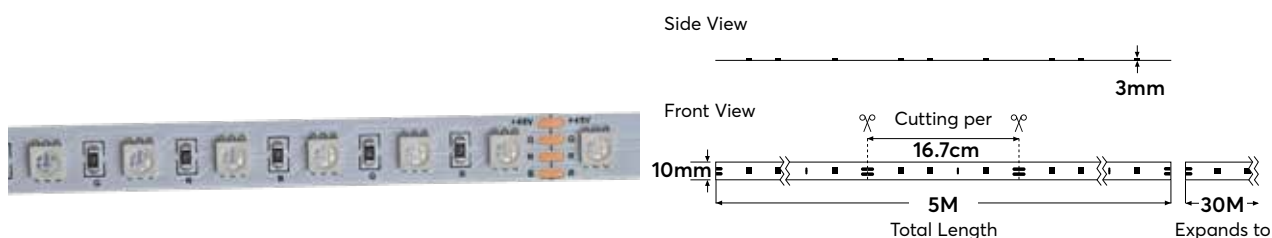

SMD RGB 5m 10W 48V





Volt 48V • LED Type SMD5050 • Chip Brand Sanan
Start Time 0,5 sec • Operating Temperature 0°C - +40°C
Material Χαλκός - Πλαστικό / Copper - Plastic



Code	Barcode	Watt	Amperage mA	Kelvin	Lm/Watt	Packing	MOQ	(€) Price
145-73364	5207227437526	10	208	RGB	-	1/25/100	5m	5,45

ΣΥΝΔΥΑΖΟΝΤΑΙ ΜΕ / COMBINED WITH: 145-73930 / 145-73931 / 145-73932 / 145-73933 / 145-73934 / 145-73935 / 145-73936 > 219 ΣΕΛΙΔΑ / PAGE

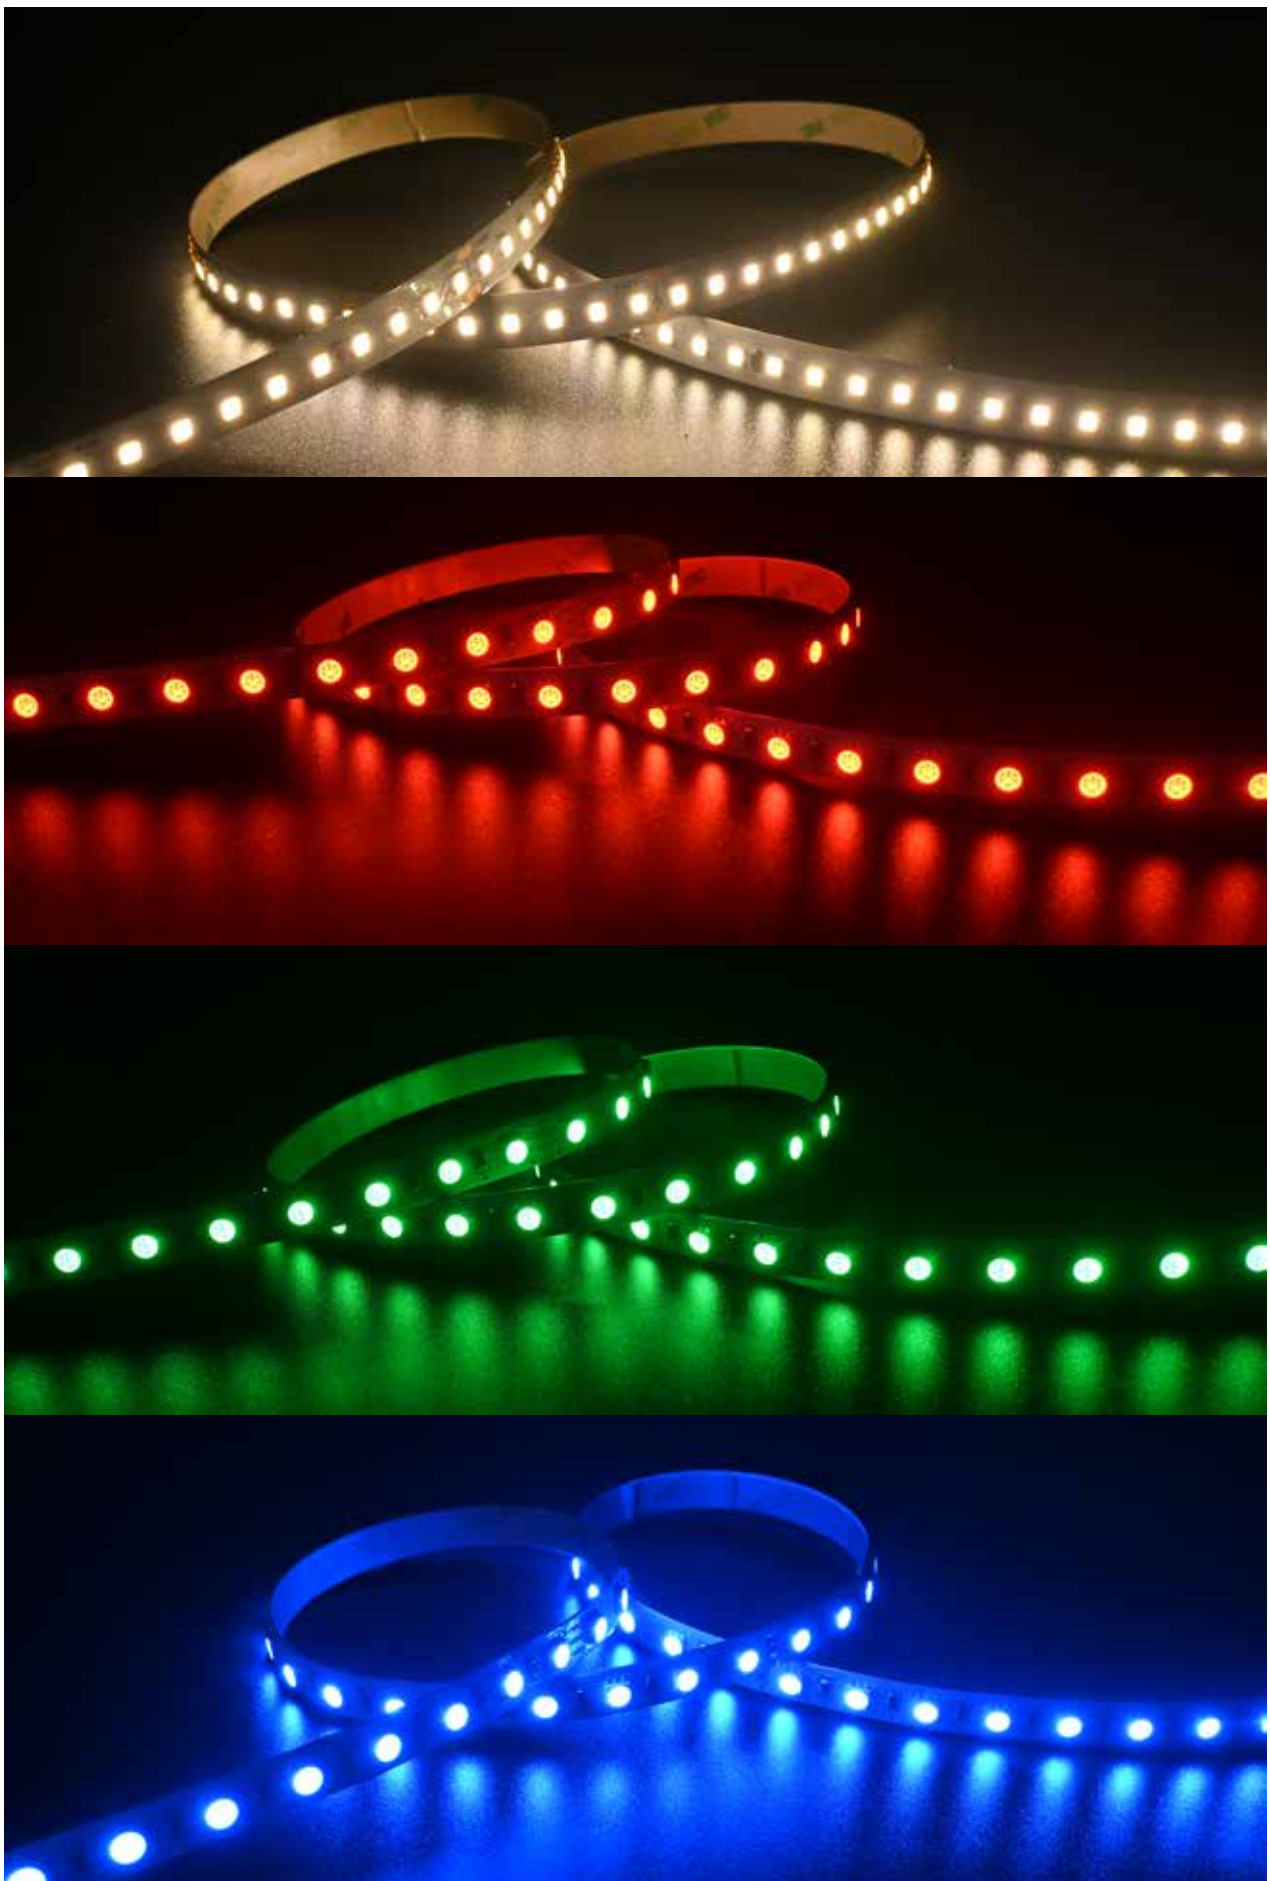

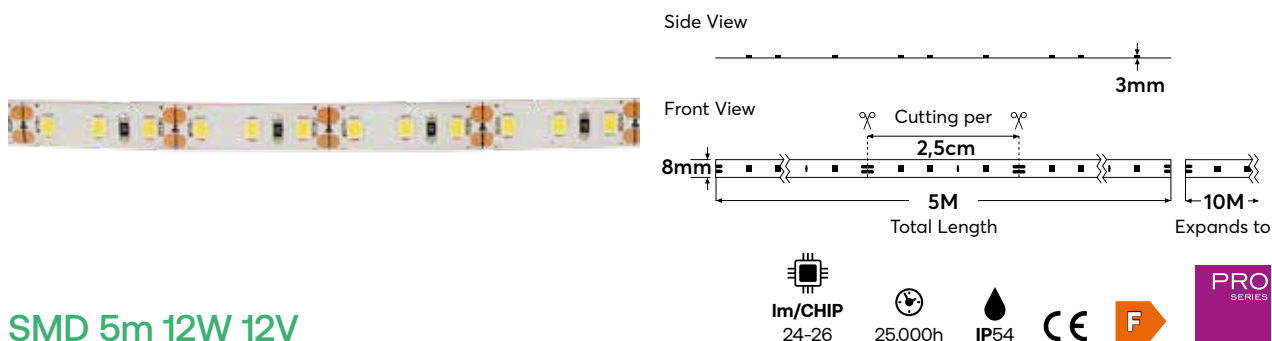


SMD 5m 12W 12V

Volt 12V • LED Type SMD2835 • Chip Brand Sanan
 Start Time 0,5 sec • Operating Temperature 0°C - +40°C
 Material Χαλκός - Πλαστικό / Copper - Plastic

Chip/m 120	CRI Ra >80	BEAM ANGLE 120°	DIMMABLE	3 YEARS WARRANTY
---------------	------------------	--------------------	----------	------------------------

Code	Barcode	Watt	Amperage mA	Kelvin	Lm/Watt	Packing	MOQ	(€) Price
145-70320	5207227244810	12	1000	6500	100-105	1/25/50	5m	5,45
145-70321	5207227242519	12	1000	4000	100-105	1/25/50	5m	5,45
145-70322	5207227242540	12	1000	3000	90-95	1/25/50	5m	5,45
145-70323	5207227244841	12	1000	2700	90-95	1/25/50	5m	5,45

ΣΥΝΔΥΑΖΟΝΤΑΙ ΜΕ / COMBINED WITH: 145-73910 / 145-73911 / 145-73912 / 145-73913 / 145-73914 / 145-73915 > 218 ΣΕΛΙΔΑ / PAGE

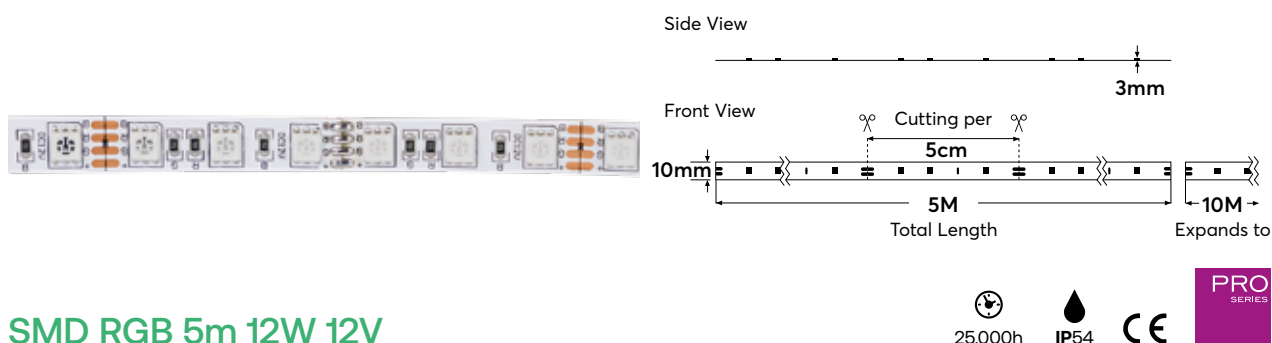


SMD RGB 5m 12W 12V

Volt 12V • LED Type SMD5050 • Chip Brand Sanan
 Start Time 0,5 sec • Operating Temperature 0°C - +40°C
 Material Χαλκός - Πλαστικό / Copper - Plastic

Chip/m 60	BEAM ANGLE 120°	DIMMABLE	3 YEARS WARRANTY
--------------	--------------------	----------	------------------------

Code	Barcode	Watt	Amperage mA	Kelvin	Lm/Watt	Packing	MOQ	(€) Price
145-70324	5207227244872	12	1000	RGB	-	1/25/50	5m	6,45

ΣΥΝΔΥΑΖΟΝΤΑΙ ΜΕ / COMBINED WITH: 145-73930 / 145-73931 / 145-73932 / 145-73933 / 145-73934 / 145-73935 / 145-73936 > 219 ΣΕΛΙΔΑ / PAGE

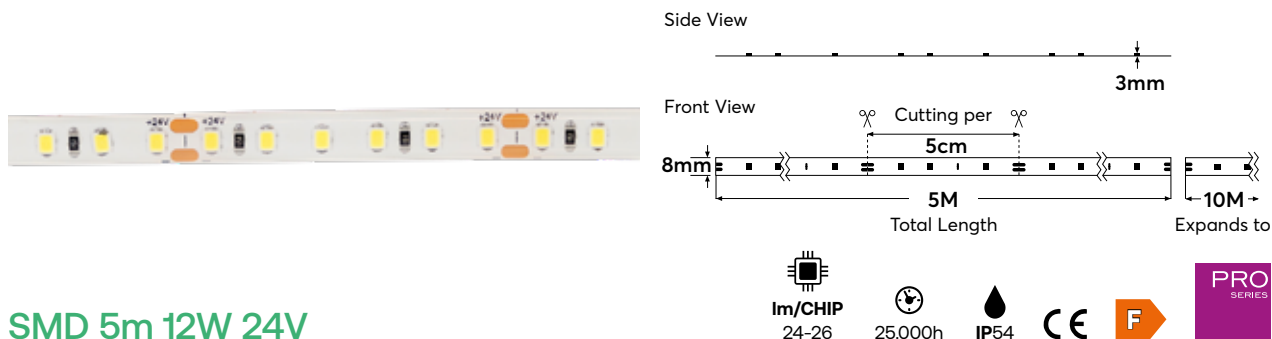


SMD 5m 12W 24V

Volt 24V • LED Type SMD2835 • Chip Brand Sanan
Start Time 0,5 sec • Operating Temperature 0°C - +40°C
Material Χαλκός - Πλαστικό / Copper - Plastic

Chip/m 120	CRI Ra >80	BEAM ANGLE 120°	DIMMABLE	3 YEARS WARRANTY
---------------	------------------	--------------------	----------	------------------------

Code	Barcode	Watt	Amperage mA	Kelvin	Lm/Watt	Packing	MOQ	(€) Price
145-70360	5207227242571	12	500	6500	100-105	1/25/50	5m	5,45
145-70361	5207227244902	12	500	4000	100-105	1/25/50	5m	5,45
145-70362	5207227244933	12	500	3000	90-95	1/25/50	5m	5,45
145-70363	5207227244964	12	500	2700	90-95	1/25/50	5m	5,45

ΣΥΝΔΥΑΖΟΝΤΑΙ ΜΕ / COMBINED WITH: 145-73910 / 145-73911 / 145-73912 / 145-73913 / 145-73914 / 145-73915 > 218 ΣΕΛΙΔΑ / PAGE

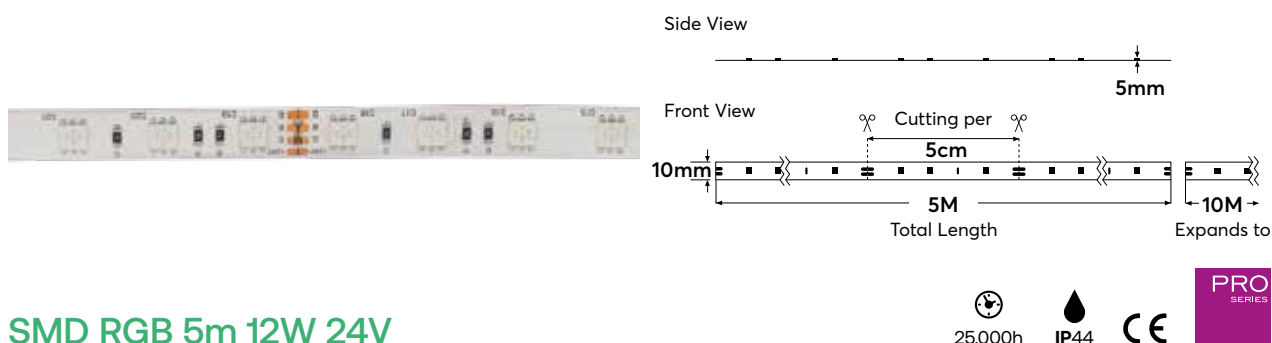


SMD RGB 5m 12W 24V

Volt 24V • LED Type SMD2835 • Chip Brand Sanan
Start Time 0,5 sec • Operating Temperature 0°C - +40°C
Material Χαλκός - Πλαστικό / Copper - Plastic

Chip/m 60	BEAM ANGLE 120°	DIMMABLE	3 YEARS WARRANTY
--------------	--------------------	----------	------------------------

Code	Barcode	Watt	Amperage mA	Kelvin	Lm/Watt	Packing	MOQ	(€) Price
145-70364	5207227244995	12	500	RGB	-	1/25/50	5m	6,45

ΣΥΝΔΥΑΖΟΝΤΑΙ ΜΕ / COMBINED WITH: 145-73930 / 145-73931 / 145-73932 / 145-73933 / 145-73934 / 145-73935 / 145-73936 > 219 ΣΕΛΙΔΑ / PAGE

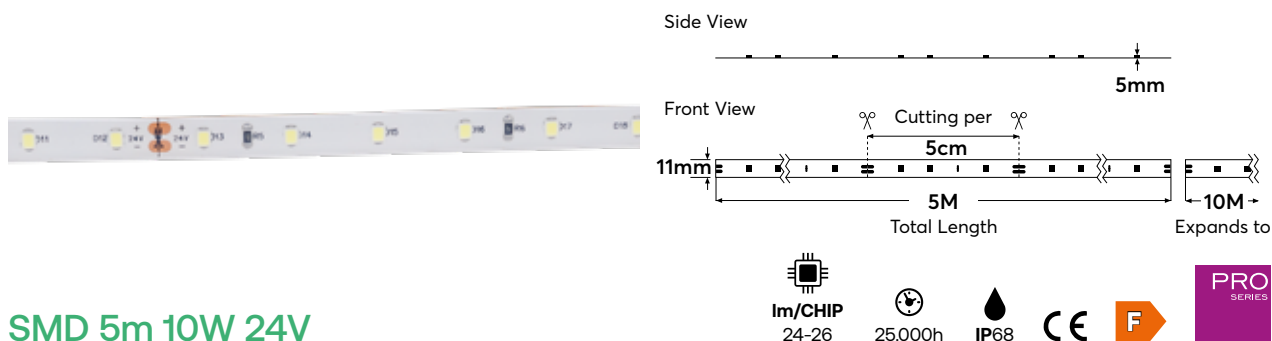


SMD 5m 10W 24V

Volt 24V • LED Type SMD2835 • Chip Brand Sanan
 Start Time 0,5 sec • Operating Temperature -20°C - +40°C
 Material Χαλκός - Πλαστικό / Copper - Plastic

Chip/m 60	CRI Ra >80	BEAM ANGLE 120°	DIMMABLE	3 YEARS WARRANTY
--------------	------------------	--------------------	----------	------------------------

Code	Barcode	Watt	Amperage mA	Kelvin	Lm/Watt	Packing	MOQ	(€) Price
145-70410	5207227079399	10	830	6500	105	1/20/40	5m	5,95
145-70411	5207227079580	10	830	4000	103	1/20/40	5m	5,95
145-70412	5207227079610	10	830	3000	100	1/20/40	5m	5,95
145-70418	5207227159923	10	830	2700	100	1/50	5m	5,95

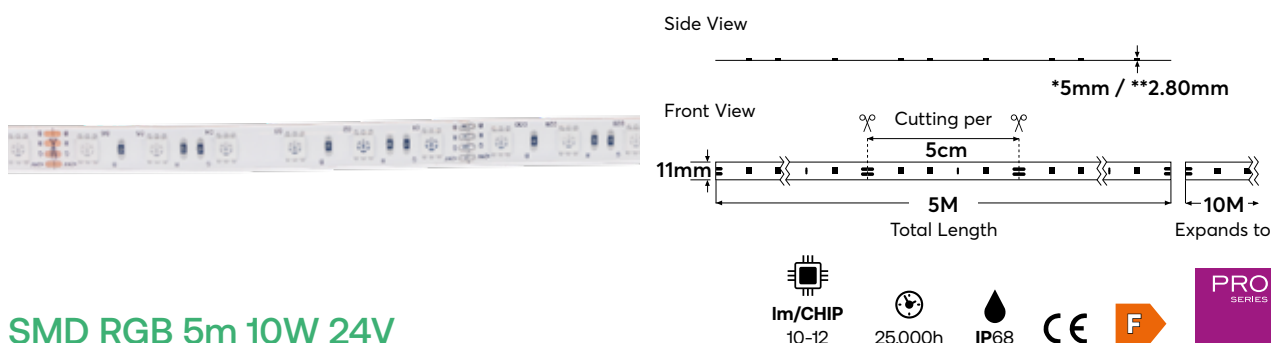


SMD RGB 5m 10W 24V

Volt 24V • LED Type SMD5050 • Chip Brand Sanan
 Start Time 0,5 sec • Operating Temperature -20°C - +40°C
 Material Χαλκός - Πλαστικό / Copper - Plastic

Chip/m 60	CRI Ra >80	BEAM ANGLE 120°	DIMMABLE	3 YEARS WARRANTY
--------------	------------------	--------------------	----------	------------------------

Code	Barcode	Watt	Amperage mA	Kelvin	Lm/Watt	Packing	MOQ	(€) Price
145-70413 *	5207227084669	10	1200	RGB	-	1/20/40	5m	8,95
145-70414 **	5207227084690	10	1200	RGBW	80	1/20/160	5m	12,60
145-70415 **	5207227123481	10	1200	RGBWW	75	1/50	5m	12,60

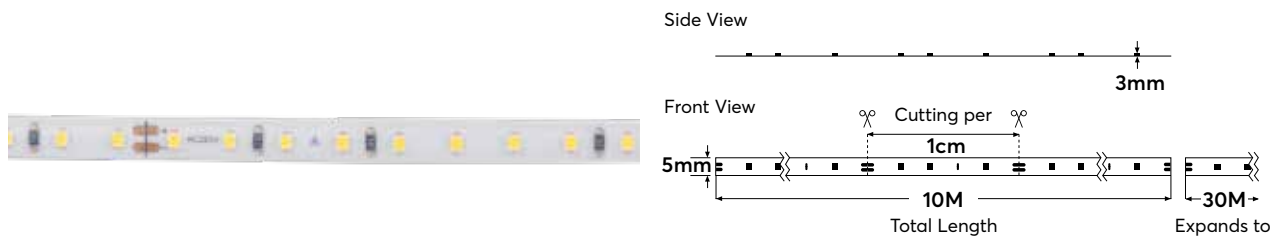

SMD 10m 7,5W 220V Mini

NEW

DRIVER FREE

lm/CHIP 26-28

25.000h

IP44

CE


F

PRO SERIES

Volt 220V • LED Type SMD2025 • Chip Brand Sanan
 Start Time 0,5 sec • Operating Temperature 0°C - +40°C
 Material Χαλκός - Πλαστικό / Copper - Plastic

Chip/m 180	CRI Ra >80	BEAM ANGLE 120°	DIMMABLE	3 YEARS WARRANTY
---------------	------------------	--------------------	----------	------------------------

Code	Barcode	Watt	Amperage mA	Kelvin	Lm/Watt	Packing	MOQ	(€) Price
145-70440	5207227436826	7.5	3400	6500	85	1/25/100	10m	3,60
145-70441	5207227436857	7.5	3400	4000	82	1/25/100	10m	3,60
145-70442	5207227436888	7.5	3400	3000	77	1/25/100	10m	3,60
ΣΥΝΔΥΑΖΟΝΤΑΙ ΜΕ / COMBINED WITH:		145-72900 / 145-72901 / 145-72902 / 145-72903					> 214 ΣΕΛΙΔΑ / PAGE	

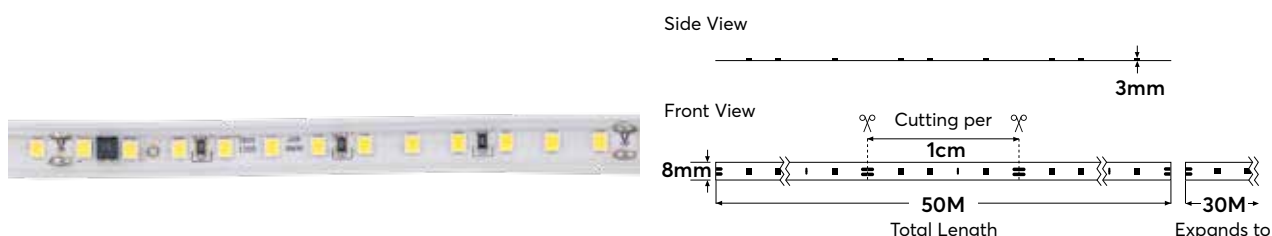

SMD 50m 8W 220V

NEW

DRIVER FREE

lm/CHIP 26-28

25.000h

IP44

CE


F

PRO SERIES

Volt 220V • LED Type SMD2835 • Chip Brand Sanan
 Start Time 0,5 sec • Operating Temperature 0°C - +40°C
 Material Χαλκός - Πλαστικό / Copper - Plastic

Chip/m 120	CRI Ra >80	BEAM ANGLE 120°	DIMMABLE	3 YEARS WARRANTY
---------------	------------------	--------------------	----------	------------------------

Code	Barcode	Watt	Amperage mA	Kelvin	Lm/Watt	Packing	MOQ	(€) Price
145-70445	5207227436901	8	3600	6500	100	1/5/10	50m	2,85
145-70446	5207227436918	8	3600	4000	90	1/5/10	50m	2,85
145-70447	5207227436925	8	3600	3000	80	1/5/10	50m	2,85
ΣΥΝΔΥΑΖΟΝΤΑΙ ΜΕ / COMBINED WITH:		145-73970 / 145-73971 / 145-73972					> 220 ΣΕΛΙΔΑ / PAGE	

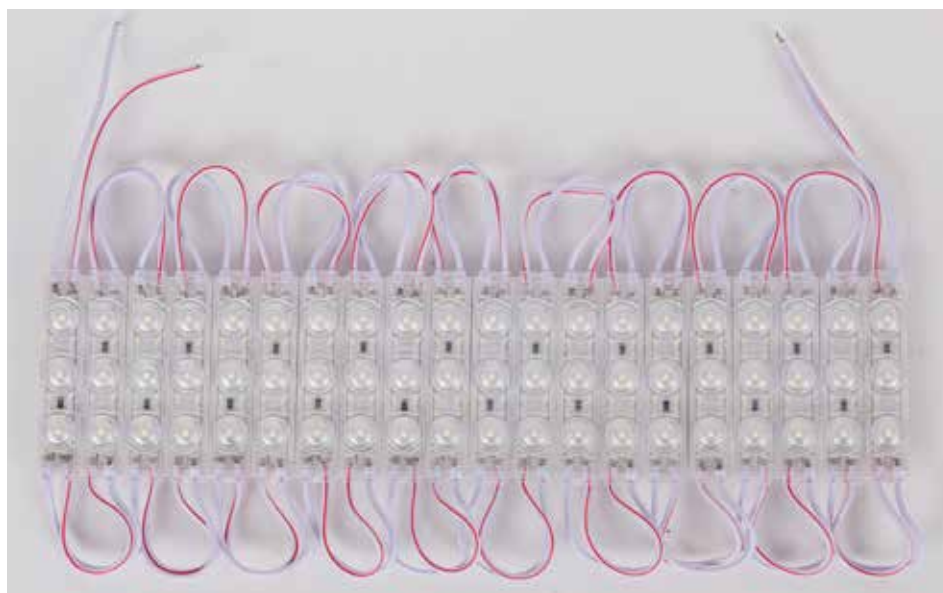

Modules SMD LED 1,2W - 12V (20pcs)

Im/CHIP
24-26

25.000h

IP65

CE

F

PRO
SERIES

Volt 12V • LED Type SMD2835 • Chip Brand Samsung
Start Time 0,5 sec • Operating Temperature 0°C - +40°C
Material Χαλκός - Πλαστικό / Copper - Plastic

Chip
/pcs
3

CRI
Ra
>80


BEAM ANGLE
120°

DIMMABLE


3
YEARS
WARRANTY

Code	Barcode	Watt	Amperage mA	Kelvin	Lm/Watt	Packing	MOQ	(€) Price
145-70470	5207227242601	1.2	100	6500	105	1/200/2000	20PCS	0,53
145-70471	5207227242632	1.2	100	4000	105	1/200/2000	20PCS	0,53
145-70472	5207227242641	1.2	100	3000	105	1/200/2000	20PCS	0,53
145-70473	5207227242672	1.2	100	KOKKINO / RED	105	1/200/2000	20PCS	0,53
145-70474	5207227242663	1.2	100	ΠΡΑΣΙΝΟ / GREEN	105	1/200/2000	20PCS	0,53
145-70475	52072272426302	1.2	100	ΜΠΛΕ / BLUE	105	1/200/2000	20PCS	0,53

Side View



Front View



LED STRIP ACCESSORIES

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΑΙΝΙΩΝ

Για την ολοκληρωμένη εμπειρία των προϊόντων μας LED, διαθέτουμε μια μεγάλη γκάμα αξεσουάρ ταινιών φωτισμού LED. Η επιλογή των αξεσουάρ προϊόντων μας θα βελτιώσει την εγκατάσταση φωτισμού, επιτρέποντάς σας να συνδέσετε τα προϊόντα LED σας, να επεκτείνετε την καλωδίωση, να ασφαλίσετε τα άκρα των καλωδίων και πολλά άλλα. Τα αξεσουάρ μας για τις ταινίες LED διαθέτουν όλα όσα χρειάζεστε για εύκολη και ασφαλή εγκατάσταση. Αυτό περιλαμβάνει στηρίγματα, ενώσεις, συνδέσμους, γωνίες, T, τροφοδοσίες.

For the complete experience of our LED products, we have a wide range of LED strips accessories. The choice of our accessories will improve your lighting installation, allowing you to connect your LED products, expand wiring, secure cable ends and more. Our LED strip accessories have everything you need for easy and safe installation. Our catalogue includes props, joints, connectors, angles, tees, feeds.

NEON FLEX LED STRIP

Neon Flex Light LED Strip



CODE	145-73950
BARCODE	5207227249617
PRODUCT TYPE	ΦΙΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ POWER PLUG CONNECTION
LxWxH [mm]	120 x 15 x 10
PACKING [MOQ]	10/500 [10]
TIMH PRICE (€)	1,20



145-73951
5207227249631
ΕΝΩΤΙΚΟ ΜΕ ΚΑΛΩΔΙΟ CONNECTION WITH CABLE
120 x 15 x 10
10/500 [10]
2,00



145-73952
5207227249655
ΤΑΠΑ END CAP
50 x 6 x 10
10/500 [10]
0,48



CODE	145-73953
BARCODE	5207227249679
PRODUCT TYPE	ΚΛΙΠ FIX CLIP FOR INSTALL
LxWxH [mm]	50 x 6 x 10
PACKING [MOQ]	10/500 [10]
TIMH PRICE (€)	0,77



145-73954
5207227249693
ΚΛΙΚ (ΣΤΗΡΙΞΗ ΣΤΡΟΦΗΣ) CLICK (MOUNTING BRACKET)
12 x 8 x 10
10/500 [10]
0,46

COB LED STRIP

COB LED Strip MINI - 5mm



CODE	145-72900
BARCODE	5207227248405
PRODUCT TYPE	ΦΙΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ POWER PLUG CONNECTION
LxWxH [mm]	170 x 7 x 5
PACKING [MOQ]	10/500 [10]
TIMH PRICE (€)	1,32



145-72901
5207227248429
ΕΝΩΤΙΚΟ CONNECTOR
17 x 7 x 5
10/500 [10]
1,14



145-72902
5207227248443
ΕΝΩΤΙΚΟ ΜΕ ΚΑΛΩΔΙΟ CONNECTOR WITH CABLE
190 x 7 x 5
10/500 [10]
1,96



CODE	145-72903
BARCODE	5207227248467
PRODUCT TYPE	ΕΝΩΤΙΚΗ ΓΩΝΙΑ CORNER TYPE CONNECTOR
LxWxH [mm]	17 x 14 x 4,5
PACKING [MOQ]	10/500 [10]
TIMH PRICE (€)	2,74

COB LED Strip - 8mm



CODE 145-72910
BARCODE 5207227248504
PRODUCT TYPE ΦΙΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ
 POWER PLUG CONNECTION
LxWxH [mm] 170 x 10 x 5
PACKING [MOQ] 10/500 [10]
TIMH PRICE (€) 1,32



CODE 145-72911
BARCODE 5207227248528
PRODUCT TYPE ΕΝΩΤΙΚΟ
 CONNECTOR
LxWxH [mm] 17 x 10 x 5
PACKING [MOQ] 10/500 [10]
TIMH PRICE (€) 1,14



CODE 145-72912
BARCODE 5207227248542
PRODUCT TYPE ΕΝΩΤΙΚΟ ΜΕ ΚΑΛΩΔΙΟ
 CONNECTOR WITH CABLE
LxWxH [mm] 190 x 10 x 5
PACKING [MOQ] 10/500 [10]
TIMH PRICE (€) 2,00



CODE 145-72913
BARCODE 5207227248566
PRODUCT TYPE ΕΝΩΤΙΚΗ ΓΩΝΙΑ
 CORNER TYPE CONNECTOR
LxWxH [mm] 17 x 16 x 5
PACKING [MOQ] 10/500 [10]
TIMH PRICE (€) 2,74



CODE 145-72914
BARCODE 5207227248580
PRODUCT TYPE ΕΝΩΤΙΚΟ ΤΑΦ
 T TYPE CONNECTOR
LxWxH [mm] 45 x 28 x 5
PACKING [MOQ] 10/500 [10]
TIMH PRICE (€) 3,35



CODE 145-72915
BARCODE 5207227248603
PRODUCT TYPE ΕΝΩΤΙΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
 CROSS TYPE CONNECTOR
LxWxH [mm] 44 x 44 x 5
PACKING [MOQ] 10/500 [10]
TIMH PRICE (€) 3,98



COB LED Strip - 10mm



CODE 145-72920
BARCODE 5207227248627
PRODUCT TYPE ΦΙΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ
 POWER PLUG CONNECTION
LxWxH [mm] 170 x 11 x 5
PACKING [MOQ] 10/500 [10]
TIMH PRICE (€) 1,32



CODE 145-72921
BARCODE 5207227248641
PRODUCT TYPE ΕΝΩΤΙΚΟ
 CONNECTOR
LxWxH [mm] 17 x 11 x 5
PACKING [MOQ] 10/500 [10]
TIMH PRICE (€) 1,14



CODE 145-72922
BARCODE 5207227248665
PRODUCT TYPE ΕΝΩΤΙΚΟ ΜΕ ΚΑΛΩΔΙΟ
 CONNECTOR WITH CABLE
LxWxH [mm] 190 x 11 x 5
PACKING [MOQ] 10/500 [10]
TIMH PRICE (€) 2,00



CODE 145-72923
BARCODE 5207227248689
PRODUCT TYPE ΕΝΩΤΙΚΗ ΓΩΝΙΑ
 CORNER TYPE CONNECTOR
LxWxH [mm] 17 x 30 x 5
PACKING [MOQ] 10/500 [10]
TIMH PRICE (€) 2,74



CODE 145-72924
BARCODE 5207227248702
PRODUCT TYPE ΕΝΩΤΙΚΟ ΤΑΦ
 T TYPE CONNECTOR
LxWxH [mm] 45 x 28 x 5
PACKING [MOQ] 10/500 [10]
TIMH PRICE (€) 3,35



CODE 145-72925
BARCODE 5207227248726
PRODUCT TYPE ΕΝΩΤΙΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
 CROSS TYPE CONNECTOR
LxWxH [mm] 44 x 44 x 5
PACKING [MOQ] 10/500 [10]
TIMH PRICE (€) 3,98



COB LED STRIP

COB CCT LED Strip - 10mm


-20 | +45 °C

IP44



CODE	145-72930	145-72931	145-72932
BARCODE	5207227248740	5207227248764	5207227248788
PRODUCT TYPE	ΦΙΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ POWER PLUG CONNECTION	ΕΝΩΤΙΚΟ CONNECTOR	ΕΝΩΤΙΚΟ ΜΕ ΚΑΛΩΔΙΟ CONNECTOR WITH CABLE
LxWxH [mm]	170 x 11 x 5	17 x 11 x 5	190 x 11 x 5
PACKING [MOQ]	10/500 [10]	10/500 [10]	10/500 [10]
TIMH PRICE (€)	2,81	1,14	2,61

COB RGB LED Strip - 10mm


-20 | +45 °C

IP44



CODE	145-72940	145-72941	145-72942
BARCODE	5207227248832	5207227248856	5207227248870
PRODUCT TYPE	ΦΙΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ POWER PLUG CONNECTION	ΕΝΩΤΙΚΟ CONNECTOR	ΕΝΩΤΙΚΟ ΜΕ ΚΑΛΩΔΙΟ CONNECTOR WITH CABLE
LxWxH [mm]	170 x 11 x 5	17 x 11 x 5	190 x 11 x 5
PACKING [MOQ]	10/500 [10]	10/500 [10]	10/500 [10]
TIMH PRICE (€)	2,00	1,26	3,35



CODE	145-72943
BARCODE	5207227248894
PRODUCT TYPE	ΕΝΩΤΙΚΗ ΓΩΝΙΑ CORNER TYPE CONNECTOR
LxWxH [mm]	17 x 11 x 5
PACKING [MOQ]	10/500 [10]
TIMH PRICE (€)	2,74

COB RGB LEDW Strip - 12mm

 -20 | +45 °C
  IP44
 


CODE	145-72950	145-72951	145-72952
BARCODE	5207227248931	5207227248948	5207227248955
PRODUCT TYPE	ΦΙΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ POWER PLUG CONNECTION	ΕΝΩΤΙΚΟ CONNECTOR	ΕΝΩΤΙΚΟ ΜΕ ΚΑΛΩΔΙΟ CONNECTOR WITH CABLE
LxWxH [mm]	110 x 13 x 5	13 x 10 x 5	120 x 13 x 5
PACKING [MOQ]	10/500 [10]	10/500 [10]	10/500 [10]
TIMH PRICE (€)	2,00	1,15	3,23



CODE	145-72953
BARCODE	5207227248962
PRODUCT TYPE	ΕΝΩΤΙΚΗ ΓΩΝΙΑ CORNER TYPE CONNECTOR
LxWxH [mm]	28 x 28 x 5
PACKING [MOQ]	10/500 [10]
TIMH PRICE (€)	2,68

COB 220V LED Strip - 10mm

 -20 | +45 °C
  IP44
 


CODE	145-72960	145-72961
BARCODE	5207227273087	5207227273100
PRODUCT TYPE	ΦΙΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ POWER PLUG CONNECTION	ΤΑΠΑ END CAP
LxWxH [mm]	450 x 35 x 2	19 x 18 x 8
PACKING [MOQ]	10/500 [10]	10/500 [10]
TIMH PRICE (€)	10,00	0,22



CODE	145-72962	145-72963
BARCODE	5207227273124	5207227363863
PRODUCT TYPE	ΒΑΣΗ ΩΜΕΓΑ OMEGA BASE	ΕΝΩΤΙΚΟ CONNECTOR
LxWxH [mm]	18 x 8 x 8	17 x 11 x 5
PACKING [MOQ]	10/500 [10]	10/500 [10]
TIMH PRICE (€)	0,22	1,10

SMD mini LED Strip - 5mm

 -20 | +45 °C
  IP44
 


CODE	145-73900	145-73901	145-73902
BARCODE	5207227248993	5207227249013	5207227249037
PRODUCT TYPE	ΦΙΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ POWER PLUG CONNECTION	ΕΝΩΤΙΚΟ CONNECTOR	ΕΝΩΤΙΚΟ ΜΕ ΚΑΛΩΔΙΟ CONNECTOR WITH CABLE
LxWxH [mm]	170 x 6 x 5	17 x 6 x 5	190 x 6 x 5
PACKING [MOQ]	10/500 [10]	10/500 [10]	10/500 [10]
TIMH PRICE (€)	1,75	1,15	2,55



CODE	145-73903
BARCODE	5207227249051
PRODUCT TYPE	ΕΝΩΤΙΚΗ ΓΩΝΙΑ CORNER TYPE CONNECTOR
LxWxH [mm]	17 x 14 x 5
PACKING [MOQ]	10/500 [10]
TIMH PRICE (€)	2,74

SMD LED Strip - 8mm

 -20 | +45 °C
  IP44
 


CODE	145-73910	145-73911	145-73912
BARCODE	5207227249099	5207227249112	5207227249136
PRODUCT TYPE	ΦΙΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ POWER PLUG CONNECTION	ΕΝΩΤΙΚΟ CONNECTOR	ΕΝΩΤΙΚΟ ΜΕ ΚΑΛΩΔΙΟ CONNECTOR WITH CABLE
LxWxH [mm]	170 x 11 x 5	18 x 11 x 5	190 x 11 x 5
PACKING [MOQ]	10/500 [10]	10/500 [10]	10/500 [10]
TIMH PRICE (€)	0,83	0,71	1,32



CODE	145-73913	145-73914	145-73915
BARCODE	5207227249150	5207227249174	5207227249198
PRODUCT TYPE	ΕΝΩΤΙΚΗ ΓΩΝΙΑ CORNER TYPE CONNECTOR	ΕΝΩΤΙΚΟ ΤΑΦ T TYPE CONNECTOR	ΕΝΩΤΙΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ CROSS TYPE CONNECTOR
LxWxH [mm]	20 x 16 x 5	45 x 28 x 5	44 x 44 x 5
PACKING [MOQ]	10/500 [10]	10/500 [10]	10/500 [10]
TIMH PRICE (€)	1,51	2,06	2,55

SMD LED Strip - 10mm

 -20 | +45 °C
  IP44
 


CODE	145-73920
BARCODE	5207227249211
PRODUCT TYPE	ΦΙΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ POWER PLUG CONNECTION
LxWxH [mm]	170 x 12 x 5
PACKING [MOQ]	10/500 [10]
TIMH PRICE (€)	0,83



CODE	145-73921
BARCODE	5207227249235
PRODUCT TYPE	ΕΝΩΤΙΚΟ CONNECTOR
LxWxH [mm]	18 x 12 x 5
PACKING [MOQ]	10/500 [10]
TIMH PRICE (€)	0,71



CODE	145-73922
BARCODE	5207227249259
PRODUCT TYPE	ΕΝΩΤΙΚΟ ΜΕ ΚΑΛΩΔΙΟ CONNECTOR WITH CABLE
LxWxH [mm]	190 x 12 x 5
PACKING [MOQ]	10/500 [10]
TIMH PRICE (€)	1,32



CODE	145-73923
BARCODE	5207227249273
PRODUCT TYPE	ΕΝΩΤΙΚΗ ΓΩΝΙΑ CORNER TYPE CONNECTOR
LxWxH [mm]	30 x 30 x 11 x 5
PACKING [MOQ]	10/500 [10]
TIMH PRICE (€)	1,51



CODE	145-73924
BARCODE	5207227249297
PRODUCT TYPE	ΕΝΩΤΙΚΟ ΤΑΦ T TYPE CONNECTOR
LxWxH [mm]	45 x 28 x 5
PACKING [MOQ]	10/500 [10]
TIMH PRICE (€)	2,06



CODE	145-73925
BARCODE	5207227249310
PRODUCT TYPE	ΕΝΩΤΙΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ CROSS TYPE CONNECTOR
LxWxH [mm]	44 x 44 x 5
PACKING [MOQ]	10/500 [10]
TIMH PRICE (€)	2,55

SMD RGB LED Strip - 10mm

 -20 | +45 °C
  IP44
 


CODE	145-73930
BARCODE	5207227249334
PRODUCT TYPE	ΦΙΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ POWER PLUG CONNECTION
LxWxH [mm]	170 x 12 x 5
PACKING [MOQ]	10/500 [10]
TIMH PRICE (€)	1,14



CODE	145-73931
BARCODE	5207227249358
PRODUCT TYPE	ΦΙΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ DC POWER PLUG CONNECTION DC
LxWxH [mm]	190 x 12 x 5
PACKING [MOQ]	10/500 [10]
TIMH PRICE (€)	1,75



CODE	145-73932
BARCODE	5207227249372
PRODUCT TYPE	ΕΝΩΤΙΚΟ CONNECTOR
LxWxH [mm]	18 x 12 x 5
PACKING [MOQ]	10/500 [10]
TIMH PRICE (€)	0,89



CODE	145-73933
BARCODE	5207227249396
PRODUCT TYPE	ΕΝΩΤΙΚΟ ΜΕ ΚΑΛΩΔΙΟ CONNECTOR WITH CABLE
LxWxH [mm]	190 x 12 x 5
PACKING [MOQ]	10/500 [10]
TIMH PRICE (€)	1,45



CODE	145-73934
BARCODE	5207227249419
PRODUCT TYPE	ΕΝΩΤΙΚΗ ΓΩΝΙΑ CORNER TYPE CONNECTOR
LxWxH [mm]	30 x 30 x 11 x 5
PACKING [MOQ]	10/500 [10]
TIMH PRICE (€)	1,94



CODE	145-73935
BARCODE	5207227249433
PRODUCT TYPE	ΕΝΩΤΙΚΟ ΤΑΦ T TYPE CONNECTOR
LxWxH [mm]	45 x 28 x 5
PACKING [MOQ]	10/500 [10]
TIMH PRICE (€)	2,49



CODE	145-73936
BARCODE	5207227249457
PRODUCT TYPE	ΕΝΩΤΙΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ CROSS TYPE CONNECTOR
LxWxH [mm]	44 x 44 x 5
PACKING [MOQ]	10/500 [10]
TIMH PRICE (€)	3,35

SMD LED STRIP

SMD RGBW LED Strip - 12mm

 -20 | +45 °C
  IP44
 


CODE	145-73940	145-73941	145-73942	145-73943
BARCODE	5207227249471	5207227249495	5207227249518	5207227249532
PRODUCT TYPE	ΦΙΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ POWER PLUG CONNECTION	ΦΙΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ DC POWER PLUG CONNECTION DC	ΕΝΩΤΙΚΟ CONNECTOR	ΕΝΩΤΙΚΟ ΜΕ ΚΑΛΩΔΙΟ CONNECTOR WITH CABLE
LxWxH [mm]	170 x 12 x 5	190 x 12 x 5	18 x 12 x 5	190 x 12 x 5
PACKING [MOQ]	10/500 [10]	10/500 [10]	10/500 [10]	10/500 [10]
TIMH PRICE (€)	1,45	2,12	1,14	2,12



CODE	145-73944	145-73945	145-73946
BARCODE	5207227249556	5207227249570	5207227249594
PRODUCT TYPE	ΕΝΩΤΙΚΗ ΓΩΝΙΑ CORNER TYPE CONNECTOR	ΕΝΩΤΙΚΟ ΤΑΦ T TYPE CONNECTOR	ΕΝΩΤΙΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ CROSS TYPE CONNECTOR
LxWxH [mm]	30 x 30 x 11 x 5	45 x 28 x 5	44 x 44 x 5
PACKING [MOQ]	10/500 [10]	10/500 [10]	10/500 [10]
TIMH PRICE (€)	2,06	2,86	3,78

SMD Driver Free LED Strip 220V - 8mm

 -20 | +45 °C
  IP66
 


CODE	145-73970	145-73971	145-73972
BARCODE	5207227437755	5207227437762	5207227437779
PRODUCT TYPE	ΦΙΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ POWER PLUG CONNECTION	ΒΑΣΗ ΩΜΕΓΑ OMEGA BASE	ΤΑΠΑ END CAP
LxWxH [mm]	170 x 11 x 5	28 x 8 x 8	9 x 18 x 8
PACKING [MOQ]	10/500 [10]	10/500 [10]	10/500 [10]
TIMH PRICE (€)	2,43	1,08	0,21



SMD LED STRIP

ΚΟΛΛΗΤΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ 3m / GLUE TAPE 3m


 0 °C | +30 °C
 

8mm



10mm



CODE	145-72990
BARCODE	5207227257735
PRODUCT TYPE	ΚΟΛΛΗΤΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ ΓΙΑ LED GLUE TAPE
LxWxH [mm]	50000 x 8 x 1
PACKING [MOQ]	10/500 [10]
TIMH PRICE (€)	0,38

CODE	145-72991
BARCODE	5207227257742
PRODUCT TYPE	ΚΟΛΛΗΤΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ ΓΙΑ LED GLUE TAPE
LxWxH [mm]	50000 x 10 x 1
PACKING [MOQ]	10/500 [10]
TIMH PRICE (€)	0,45

PROFESSIONAL ACCESSORIES

DIMMER

ΕΝΙΣΧΥΤΕΣ ΣΗΜΑΤΟΣ

DMX CONTROLLER

Τα controller DMX, τα Dimmer και οι ενισχυτές σήματος διαχείρισης φωτισμού καθιστούν δυνατή την επίτευξη της ακριβούς φωτεινότητας, των επιπέδων χρώματος και των εφέ φωτισμού που επιθυμείτε από τον φωτισμό LED σας. Επιλέξτε από τη μεγάλη συλλογή μας, όπως διακόπτες τοίχου, διακόπτες in-line, ασύρματα τηλεχειριστήρια και ελεγκτές πολλαπλών καναλιών.

DIMMER

SIGNAL AMPLIFIERS

DMX CONTROLLER

DMX controllers, dimmers and signal amplifiers lighting management make it possible to achieve the precise brightness, color levels and effects lighting you want from your LED lighting. Choose from our large collection such as wall switches, switches in-line, wireless remotes and multi controllers channels.

Ασύρματο Dimmer LED Μονόχρωμης Ταινίας Wireless Dimmer One Color LED Tape

IP20

2
YEARS
WARRANTY

Volt 12-24V 2.400-2.480GHz • Operating Temperature -20°C - +55°C
Material Πλαστικό - FPC / Plastic - FPC

Code	Barcode	Watt	Amperage mA	Packing	MOQ	(€) Price
145-71400	5207227241857	96-192	8000	1/100	1	13,60



DC 12V/96W, 24V/192W

Ασύρματο Dimmer LED Μονόχρωμης Ταινίας Wireless Dimmer One Color LED Tape

IP20

2
YEARS
WARRANTY

Volt 12-24V 2.400-2.480GHz • Operating Temperature -20°C - +60°C
Material Πλαστικό - FPC / Plastic - FPC

Code	Barcode	Watt	Amperage mA	Packing	MOQ	(€) Price
145-71422	5207227433412	122-288	12000	1/100	1	25,60



DC 12V/122W, 24V/288W

Εξωτερικό Dimmer External Dimmer

IP20

2
YEARS
WARRANTY

Volt 12-24V 2.400-2.480GHz • Operating Temperature -20°C - +60°C
Material Πλαστικό - FPC / Plastic - FPC

Code	Barcode	Watt	Amperage mA	Packing	MOQ	(€) Price
145-71405	5207227255335	96-192	8000	1/100	1	6,75



Ασύρματο Χειριστήριο RF Dimmer 4 Κανάλια Wireless Control RF Dimmer 4 Channels

IP20

3
YEARS
WARRANTY

Volt 12-24V 2.400-2.480GHz • Operating Temperature -20°C - +55°C
Material Πλαστικό - FPC / Plastic - FPC

Code	Barcode	Watt	Amperage mA	Packing	MOQ	(€) Price
145-71403	5207227241819			1/200	1	15,80

WiFi



Συνδυάζεται με / Combined with:
145-71404 & 145-71402

Ασύρματο Χειριστήριο RF Dimmer Wireless RF Controller Dimmer

IP20

3
YEARS
WARRANTY

Volt 12-24V 2.400-2.480GHz • Operating Temperature -20°C - +55°C
Material Πλαστικό - FPC / Plastic - FPC

Code	Barcode	Watt	Amperage mA	Packing	MOQ	(€) Price
145-71402	5207227241796	122-288	12000	1/200	1	19,65



Συνδυάζεται με / Combined with:
145-71403 & 145-71404

DC 12V/122W, 24V/288W

Ασύρματο Χειριστήριο RF WiFi Dimmer Controller Rf WiFi Dimmer

IP20

PRO
SERIES

3
YEARS
WARRANTY

WiFi



Volt 12-24V 2.400-2.480GHz • Operating Temperature -20°C - +55°C
Material Πλαστικό - FPC / Plastic - FPC

Code	Barcode	Watt	Amperage mA	Packing	MOQ	(€) Price
145-71404	5207227241833	122-288	12000	1/200	1	32,60

Συνδυάζεται με / Combined with:
145-71403 & 145-71406

DC 12V/122W, 24V/288W

Ασύρματο Χειριστήριο Τοίχου RF Dimmer 4 Κανάλια Wireless Wall Control RF Dimmer 4 Channels

IP20

PRO
SERIES

3
YEARS
WARRANTY

NEW



Volt 12-24V 2.400-2.480GHz • Operating Temperature -10°C - +40°C
Material Πλαστικό - FPC / Plastic - FPC

Code	Barcode	Watt	Amperage mA	Packing	MOQ	(€) Price
145-71406	5207227433351			1/200	1	22,75

Συνδυάζεται με / Combined with:
145-71404 & 145-71402



ΑΣΥΡΜΑΤΟ / WIRELESS IR CONTROLLER RGB



Volt 5-24V 2.400-2.480GHz • Operating Temperature -20°C / +55°C
Material Πλαστικό - FPC / Plastic - FPC

Code	Barcode	Watt	Amperage mA	Packing	MOQ	(€) Price
145-71410	5207227255342	30-165	6000	1/100	1	6,45



DC 5V/30W 12V/72W 24V/165W

ΑΣΥΡΜΑΤΟ / WIRELESS IR CONTROLLER RGB



Volt 5-24V 2.400-2.480GHz • Operating Temperature -20°C / +55°C
Material Πλαστικό - FPC / Plastic - FPC

Code	Barcode	Watt	Amperage mA	Packing	MOQ	(€) Price
145-71421	5207227433399	122-288	12000	1/100	1	22,85



DC 12V/122W, 24V/288W

Ασύρματο Χειριστήριο Rf WiFi RGBW 4 Κανάλια
Wireless Wall Control Rf WiFi RGBW 4 Channels



2.400-2.480GHz • Operating Temperature -20°C / +55°C
Material Πλαστικό - FPC / Plastic - FPC

Code	Barcode	Watt	Amperage mA	Packing	MOQ	(€) Price
145-71413	5207227241871			1/200	1	22,45

Συνδυάζεται με / Combined with:
145-71415

Ασύρματο Χειριστήριο Rf WiFi RGBW
Wireless Control Rf WiFi RGBW



Volt 12-24V 2.400-2.480GHz • Operating Temperature -20°C / +55°C
Material Πλαστικό - FPC / Plastic - FPC

Code	Barcode	Watt	Amperage mA	Packing	MOQ	(€) Price
145-71415	5207227241918	120-240	10000	1/200	1	37,65



DC 12V/120W, 24V/240W

Συνδυάζεται με / Combined with:
145-71413 & 145-71419

Ασύρματο Χειριστήριο Τοίχου RF WiFi RGBW 4 Κανάλια
Wireless Wall Control RF WiFi RGBW 4 Channels

IP20

PRO
SERIES

3
YEARS
WARRANTY

WiFi

NEW



2.400-2.480GHz · Operating Temperature -20°C / +55°C
Material Πλαστικό - FPC / Plastic - FPC

Code	Barcode	Watt	Amperage mA	Packing	MOQ	(€) Price
145-71419	5207227433375			1/200	1	23,55

Συνδυάζεται με / Combined with:
145-71415



Dimmer Χωνευτό για Μονόχρωμη Ταινία LED
Dimmer Recessed for One Color LED Tape



Volt 12-24V 2.400-2.480GHz • Operating Temperature -20°C / +55°C
Material Πλαστικό - FPC / Plastic - FPC

Code	Barcode	Watt	Amperage mA	Packing	MOQ	(€) Price
145-71450	5207227255410	180-360	15000	1/100	1	33,45



DC 12V/180W, 24V/360W

Dimmer Χωνευτό για CCT Ταινία LED 2 Καναλιών
Dimmer Recessed for CCT LED Tape 2 Channels



Volt 12-24V 2.400-2.480GHz • Operating Temperature -20°C / +55°C
Material Πλαστικό - FPC / Plastic - FPC

Code	Barcode	Watt	Amperage mA	Packing	MOQ	(€) Price
145-71451	5207227255403	180-360	15000	1/100	1	34,65



DC 12V/180W, 24V/360W

Dimmer Χωνευτό για Ταινία LED RGBWW 5 Καναλιών
Dimmer Recessed for RGBWW LED Tape 5 Channels



Volt 12-24V 2.400-2.480GHz • Operating Temperature -20°C / +55°C
Material Πλαστικό - FPC / Plastic - FPC

Code	Barcode	Watt	Amperage mA	Packing	MOQ	(€) Price
145-71452	5207227255427	180-360	15000	1/100	1	35,80



DC 12V/180W, 24V/360W

Dimmer Χωνευτό για Ταινία LED T18-1W
Dimmer Recessed for T18-1W LED Tape



Volt 100-240V 2.400-2.480GHz • Operating Temperature -20°C / +55°C
Material Πλαίσιο Αλουμινίου - FPC / Aluminum - FPC

Code	Barcode	Watt	Amperage mA	Packing	MOQ	(€) Price
145-71453	5207227241932		20	1/50	1	47,75



Ενισχυτής Σήματος για Μονόχρωμη Ταινία Signal Amplifier for One Color Tape



Volt 12-24V • Operating Temperature -20°C / +55°C

Material Πλαίσιο Αλουμινίου - FPC / Aluminum - FPC

Code	Barcode	Watt	Amperage mA	Packing	MOQ	(€) Price
145-71470	5207227241956	165-288	12000	1/100	1	12,85



DC 12V/165W, 24V/288W

Ενισχυτής Σήματος για Ταινία RGB Signal Amplifier for RGB Tape



Volt 12-24V • Operating Temperature -20°C / +55°C

Material Πλαίσιο Αλουμινίου - FPC / Aluminum - FPC

Code	Barcode	Watt	Amperage mA	Packing	MOQ	(€) Price
145-71471	5207227255434	165-288	12000	1/100	1	11,25



DC 12V/165W, 24V/288W

Ενισχυτής Σήματος για Ταινία RGB Signal Amplifier for RGB Tape



Volt 12-24V • Operating Temperature -20°C / +55°C

Material Πλαίσιο Αλουμινίου - FPC / Aluminum - FPC

Code	Barcode	Watt	Amperage mA	Packing	MOQ	(€) Price
145-71472	5207227255441	288-576	24000	1/81	1	17,65



DC 12V/288W, 24V/576W

Ενισχυτής Σήματος για Ταινία RGBW DC 6AX4 Signal Amplifier for RGBW Tape DC 6AX4



Volt 12-24V • Operating Temperature -20°C / +55°C

Material Πλαίσιο Αλουμινίου - FPC / Aluminum - FPC

Code	Barcode	Watt	Amperage mA	Packing	MOQ	(€) Price
145-71473	5207227241970	288-576	24000	1/100	1	17,85



DC 12V/288W, 24V/576W

DMX512/RDM Decoder "D4-L" RGBW 12-24VDC/4CH*5A



Volt 12-24V 250/500/1000/2000/4000/8000/16000Hz • Operating Temperature -30°C / +55°C
Material Πλαστικό - FPC / Plastic - FPC

Code	Barcode	Watt	Amperage mA	Packing	MOQ	(€) Price
145-71503	5207227242038	4x60-120	4x5000	1/100	1	52,60



4X (12V/60W - 24V/120W)

DMX512/RDM Decoder "D4-XE" RGBW 12-36VDC/4CH*8A



Volt 12-36V 2000 / 500Hz • Operating Temperature -30°C / +55°C
Material Πλαίσιο Αλουμινίου - FPC / Aluminum - FPC

Code	Barcode	Watt	Amperage mA	Packing	MOQ	(€) Price
145-71500	5207227242113	4x96-288	4x8000	1/30	1	69,85



DC 4x(12V/96-36V/288W)

DMX512/RDM Decoder "D5-E" RGB+CCT 12-48VDC/5CH*4A



Volt 12-48V 250/500/1000/2000/4000/8000/16000Hz • Operating Temperature -30°C / +55°C
Material Πλαίσιο Αλουμινίου - FPC / Aluminum - FPC

Code	Barcode	Watt	Amperage mA	Packing	MOQ	(€) Price
145-71501	5207227241994	5x48-192	5x4000	1/30	1	53,45



DC 5X(12V/48-48V/192)W

DMX512/RDM Decoder "D12A" RGB 12-24VDC/12CH*5A



Volt 12-24V 250/500/2000/8000Hz • Operating Temperature -30°C / +55°C
Material Πλαίσιο Αλουμινίου - FPC / Aluminum - FPC

Code	Barcode	Watt	Amperage mA	Packing	MOQ	(€) Price
145-71502	5207227242014	12x60-120	12x5000	1/10	1	208,60



12X (12V/60W - 24V/120W)

DMX512/RDM Decoder "D24B" RGBW 12-24VDC/24CH*4A



Volt 12-24V • Operating Temperature -30°C / +55°C
Material Σιδερένιο πλαίσιο - FPC / Iron - FPC

Code	Barcode	Watt	Amperage mA	Packing	MOQ	(€) Price
145-71508	5207227430565	1152-2304	24x4000	1/25	1	214,00



DMX512/RDM Decoder Πάγας "D4"
Μονόχρωμο/CCT/RGBW 12-24VDC/4CH*5A



Volt 12-24V 2000 / 500Hz • Operating Temperature -30°C / +55°C
Material Πλαστικό - FPC / Plastic - FPC

Code	Barcode	Watt	Amperage mA	Packing	MOQ	(€) Price
145-71504	5207227242052	4x60-120	4x5000	1/50	1	52,85



4X (12V/2000 - 24V500HZ)

DMX512/RDM Decoder IP65 "D4-WPS" RGBW
12-24VDC/4CH*5A 36-48VDC/4CH*4A



Volt 12-36V 250/500/1000/2000/4000/8000/16000Hz • Operating Temperature -30°C / +55°C
Material Πλαστικό - FPC / Plastic - FPC

Code	Barcode	Watt	Amperage mA	Packing	MOQ	(€) Price
145-71505	5207227242137	4x60-180	4x5000	1/25	1	102,40



4X (12V/60W - 36V/180W)

DMX512/RDM Decoder Πάγας "D12" RGB
12-24VDC/12CH*5A



Volt 12-24V 250/500/2000/8000Hz • Operating Temperature -30°C / +55°C
Material Πλαστικό - FPC / Plastic - FPC

Code	Barcode	Watt	Amperage mA	Packing	MOQ	(€) Price
145-71506	5207227242076	12x60-120	12x5000	1/10	1	116,60



12 X (12V/60 - 24V/120)W

WiFi DMX512 Master WiFi "WT-DMX-S"
Μονόχρωμο/CCT/RGB/RGBW/RGB+CCT
12-36VDC/1-5CH



Volt 12-36V • Operating Temperature -30°C / +55°C
Material Πλαίσιο Αλουμινίου - FPC / Aluminum - FPC

Code	Barcode	Watt	Amperage mA	Packing	MOQ	(€) Price
145-71509	5207227430589			1/100	1	47,60



DMX Master/RF Χωνευτό "T11-1" Μονόχρωμο 100-240VAC 4 Διαδρομές



Volt 100-240V • Operating Temperature -30°C / +55°C
Material Γυαλί - Πλαίσιο Πολυκαρβονικού - FPC / Glass - PC - FPC

Code	Barcode	Watt	Amperage mA	Packing	MOQ	(€) Price
145-71513	5207227430602			1/50	1	59,60



DMX Master/RF Χωνευτό "T15(IT)" Μονόχρωμο/ CCT/RGB/RGBW/RGB+CCT 100-240VAC 4 Διαδρομές



Volt 100-240V • Operating Temperature -30°C / +55°C
Material Γυαλί - Πλαίσιο Πολυκαρβονικού - FPC / Glass - PC - FPC

Code	Barcode	Watt	Amperage mA	Packing	MOQ	(€) Price
145-71514	5207227430602			1/50	1	68,80



DMX Κονσόλα "AJ6" 6 Διαδρομές



Volt 5-12V • Operating Temperature -30°C / +55°C
Material Πλαίσιο Αλουμινίου - FPC / Aluminum - FPC

Code	Barcode	Watt	Amperage mA	Packing	MOQ	(€) Price
145-72550	5207227242212			1/50	1	96,85



ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ DMX - AMPLIFIER DMX

DMX512 AMPLIFIER Ράγας "DA" 12-36VDC 2 Κανάλια



Volt 12-36V • Operating Temperature -30°C / +55°C
Material Πλαίσιο Αλουμινίου - FPC / Aluminum - FPC

Code	Barcode	Watt	Amperage mA	Packing	MOQ	(€) Price
145-71520	5207227242199			1/50	1	64,40




DMX512 Splitter "DMA" 1 Είσοδος σε 4 Εξόδους 12-36VDC



Volt 12-36V • Operating Temperature -30°C / +55°C
Material Πλαίσιο Αλουμινίου - FPC / Aluminum - FPC

Code	Barcode	Watt	Amperage mA	Packing	MOQ	(€) Price
145-71521	5207227242151			1/50	1	162,40



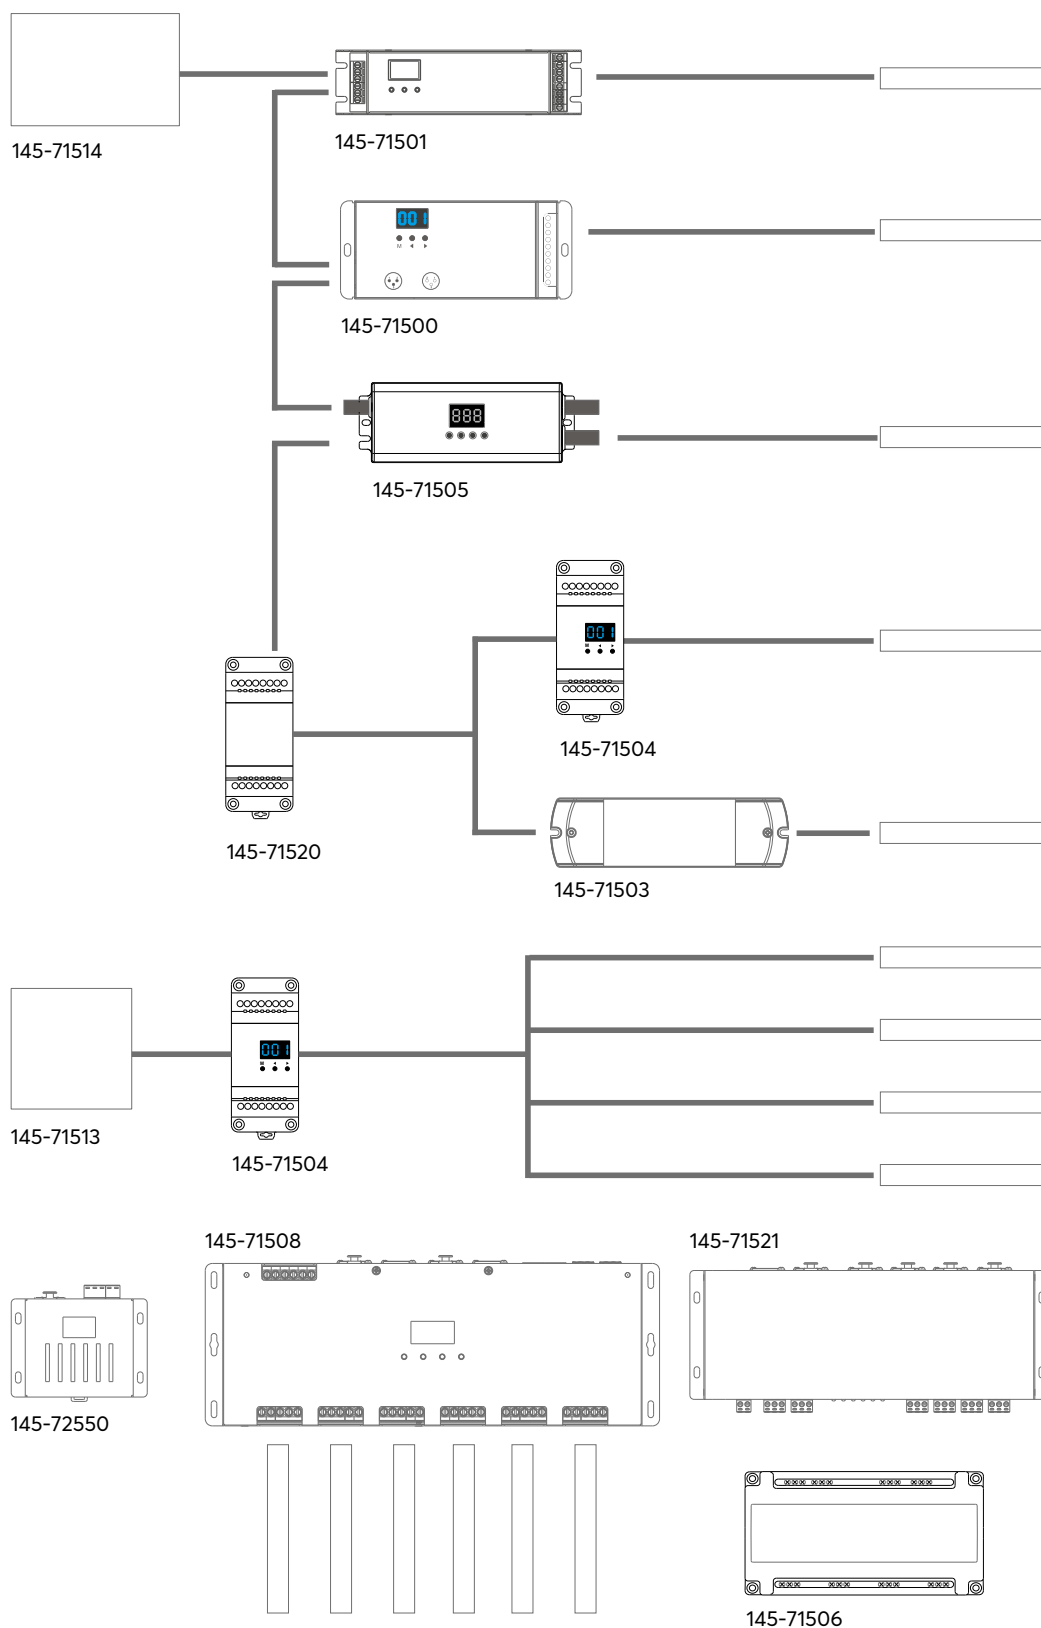

Το **Πρωτόκολλο DMX** είναι κατάλληλο για την αποτελεσματική "συνομιλία" μεταξύ των φωτιστικών, μέσω του συντονισμένου ελέγχου πολλών φωτιστικών. Σε αντίθεση με τα υπόλοιπα πρωτόκολλα, μπορεί να διαχειρίζεται διαφορετικές εντολές ταυτόχρονα, προσφέροντας εντυπωσιακούς συνδυασμούς μεταξύ των πηγών φωτισμού.

The **DMX Protocol** is ideal for effective "communication" between luminaires through the synchronized control of multiple fixtures. Unlike other protocols, it can handle different commands simultaneously, delivering impressive combinations across lighting sources.

Dimmer DALI LED "DA1" 1 Κανάλι 12-24VDC/1CH*15A 36-48VDC/1CH*10A



Volt 12-48V 2000HZ • Operating Temperature -30°C / +55°C
Material Πλαίσιο Αλουμινίου - FPC / Aluminum - FPC

Code	Barcode	Watt	Amperage mA	Packing	MOQ	(€) Price
145-71600	5207227255489	180-360	2x5000	1/100	1	54,80

DC 12V/180W - 48V/360W

Dimmer DALI LED "DA4-M" 4 Κανάλια 12-24VDC/4CH*5A 36-48VDC/4CH*3A



Volt 12-48V 2000HZ • Operating Temperature -20°C / +55°C
Material Πλαίσιο Αλουμινίου - FPC / Aluminum - FPC

Code	Barcode	Watt	Amperage mA	Packing	MOQ	(€) Price
145-71606	5207227430688	240-432	4x5000	1/100	1	43,60

DC 12V/240W - 48V/432W

Dimmer DALI LED Ράγας "DA4-D" 4 Κανάλια 12-24VDC/4CH*5A 36-48VDC/4CH*3A



Volt 12-24V 500HZ • Operating Temperature -30°C / +55°C
Material Πλαίσιο Αλουμινίου - FPC / Aluminum - FPC

Code	Barcode	Watt	Amperage mA	Packing	MOQ	(€) Price
145-71603	5207227255519	4x60-120	4x5000	1/100	1	51,85

DC 12V/4X60W - 24V/4X120W

DALI Master Χωνευτό "TD1-4S" 4 Διαδρομές Μονόχρωμο RF



Volt 5-24V • Operating Temperature -20°C / +55°C
Material Γυαλί - Πλαίσιο Πολυκαρβονικού - FPC / Glass - PC - FPC

Code	Barcode	Watt	Amperage mA	Packing	MOQ	(€) Price
145-71604	5207227430640			1/50	1	48,85

DALI Master Χωνευτό "TD4-4S" 4 Διαδρομές RGBW RF



Volt 5-24V • Operating Temperature -20°C / +55°C
Material Γυαλί - Πλαίσιο Πολυκαρβονικού - FPC / Glass - PC - FPC

Code	Barcode	Watt	Amperage mA	Packing	MOQ	(€) Price
145-71605	5207227430664			1/50	1	51,40

Τροφοδοτικό και Ενισχυτής BUS DALI 100-240VAC 250mA

IP20

PRO
SERIES5
YEARS
WARRANTY

DALI 2


NEW

Volt 100-240V · Operating Temperature -20°C / +55°C

Material Πλαίσιο Αλουμινίου - FPC / Aluminum - FPC



Code	Barcode	Watt	Amperage mA	Packing	MOQ	(€) Price
145-71610	5207227430701		250	1/100	1	27,40

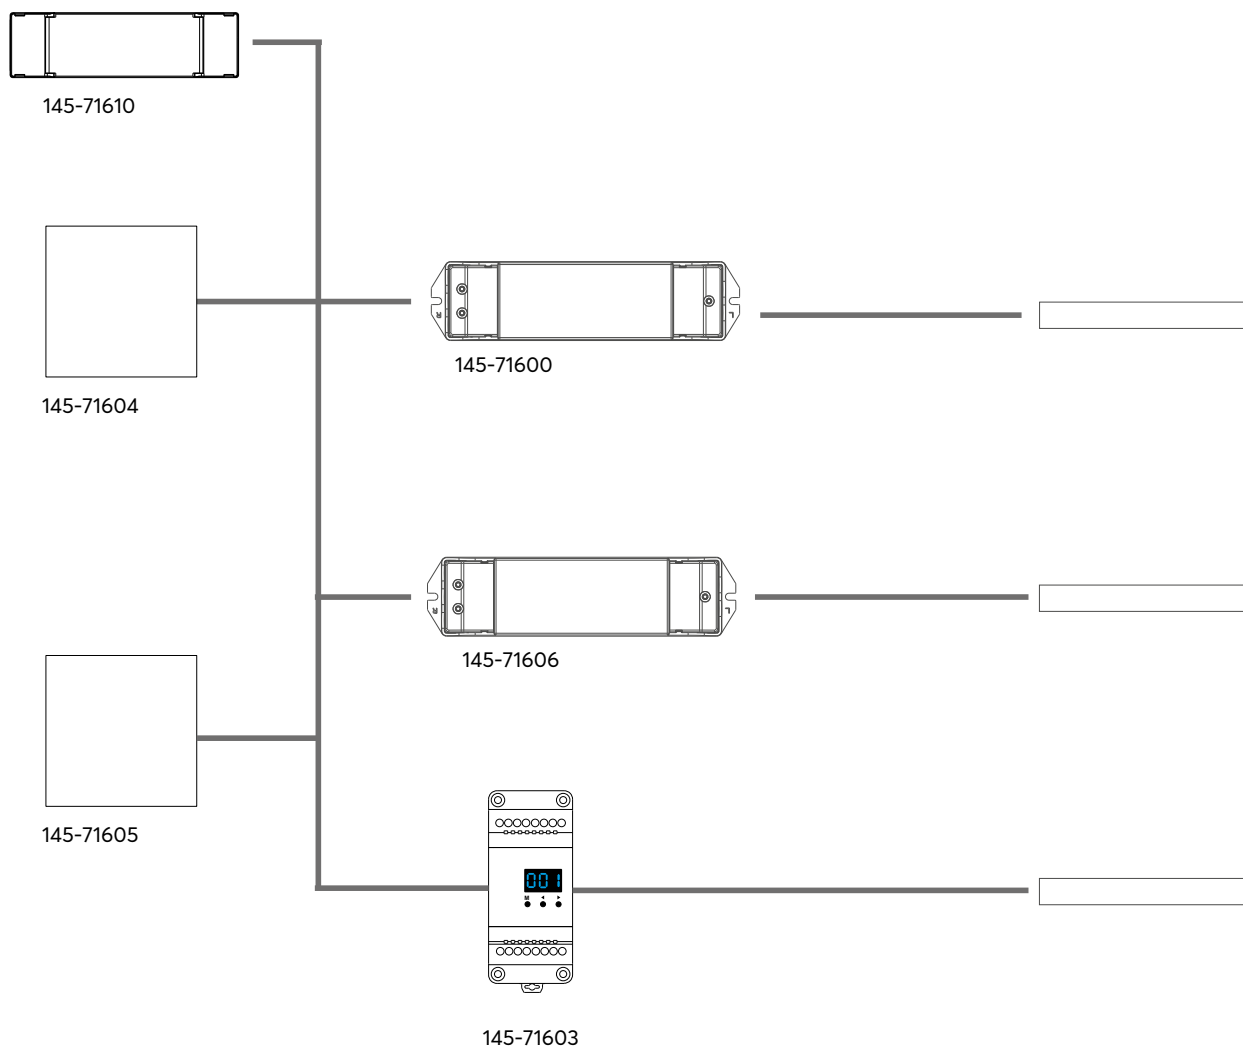

Χειριστείτε χωρίς παρεμβολές και με απλή καλωδίωση το σύστημα φωτισμού σας. **Το πρωτόκολλο επικοινωνίας DALI**, χαρακτηρίζεται από αποδοτική και οικονομική δυνατότητα ελέγχου πολλών πηγών.

Operate your lighting system interference-free and with simple wiring. **The DALI communication protocol** is distinguished by its efficient and cost-effective capability to control multiple sources.

Ασύρματο Controller RF Wifi & Bluetooth PIXEL 5-24VDC, 2CH (Max. 2048 PIXEL)

IP20

PRO
SERIES2
YEAR
WARRANTY

Volt 5-24V • Operating Temperature -20°C / +55°C
Material Πλαστικό - FPC / Plastic - FPC

Code	Barcode	Watt	Amperage mA	Packing	MOQ	(€) Price
145-71430	5207227255397	24-48	12V-12A/ 24V-6A	1/200	1	19,60

**SPI Splitter (PIXEL) "SA6" 1 Ομάδα σε 6 Ομάδες 5-24VDC**

IP20

PRO
SERIES5
YEARS
WARRANTY

Volt 5-24V • Operating Temperature -20°C / +55°C
Material Σιδερένιο πλαίσιο - FPC / Iron - FPC

Code	Barcode	Watt	Amperage mA	Packing	MOQ	(€) Price
145-71431	5207227430503			1/100	1	43,65



NEW

SPI RF Controller (PIXEL) "SC-L" 2 Έξοδοι 5-24VDC

IP20

PRO
SERIES5
YEARS
WARRANTY

Volt 5-24V • Operating Temperature -20°C / +55°C
Material Πλαίσιο Πολυκαρβονικού - FPC / PC - FPC

Code	Barcode	Watt	Amperage mA	Packing	MOQ	(€) Price
145-71432	5207227430527			1/130	1	21,85



NEW

SPI RF Remote Controller (PIXEL) "R9"

IP20

PRO
SERIES5
YEARS
WARRANTY

Operating Temperature -20°C / +55°C
Material Πλαστικό - FPC / Plastic - FPC

Code	Barcode	Watt	Amperage mA	Packing	MOQ	(€) Price
145-71433	5207227430541			1/100	1	31,45



NEW

Κατάλληλα για την καλύτερη δυνατή διαχείριση, των πολλών δυνατοτήτων των LED Ταινιών, τεχνολογίας Pixel. Οι ταινίες Pixel προτείνονται για τη διακόσμηση χώρων, λόγω των πολλών δυνατοτήτων τους στη δημιουργία εφέ φωτισμού.
Suitable for optimal management of the numerous capabilities of Pixel LED Strips. Pixel strips are recommended for space decoration due to their extensive possibilities in creating lighting effects.

Διακόπτης - Αισθητήρας (Πόρτας) "E1-D" 12-24VDC 4A

IP00

PRO
SERIES5
YEARS
WARRANTY

NEW

Volt 12-24V 128HZ • Operating Temperature -30°C / +55°C
Material Πλαίσιο Αλουμινίου - FPC / Aluminum - FPC

Code	Barcode	Watt	Amperage mA	Packing	MOQ	(€) Price
145-71650	5207227430725	48-96	5000	1/100	1	9,85



DC 12V/48 - 24V/96W

Αισθητήρας Κίνησης PIR "E1-R" 12-24VDC 3A

IP00

PRO
SERIES5
YEARS
WARRANTY

NEW

Volt 12-24V • Operating Temperature -30°C / +55°C
Material Πλαίσιο Αλουμινίου - FPC / Aluminum - FPC

Code	Barcode	Watt	Amperage mA	Packing	MOQ	(€) Price
145-71651	5207227430749	36-72	3000	1/100	1	10,45



DC 12V/36 - 24V/72W

Αισθητήρας Κίνησης με Controller "ES32" 5-24VDC/32CH*1A για Σκάλες

IP20

PRO
SERIES5
YEARS
WARRANTY

NEW

Volt 5-24V 500HZ • Operating Temperature -30°C / +55°C
Material Σιδερένιο πλαίσιο - FPC / Iron - FPC

Code	Barcode	Watt	Amperage mA	Packing	MOQ	(€) Price
145-71652	5207227430763	160-768	3000	1/10	1	146,60



DC 5V/160 - 24V/768W

Application



Περιλαμβάνει δύο αισθητήρες κίνησης, έναν αισθητήρα ημέρας-νύχτας και δύο προεκτάσεις / Includes two motion sensors, a day-night sensor and two extensions



Με τη νέα σειρά **SENSOR** της EUROLAMP, μπορείτε να διαχειριστείτε τις ταινίες LED, μέσω της κίνησης. Ιδανικά για μικρές κινήσεις όπως πόρτες, ντουλάπες κλπ, αλλά και για μεγαλύτερες αποστάσεις.

With the new EUROLAMP series **SENSOR**, you can control LED strips through motion. Ideal for small movements such as doors and closets, as well as for longer distances.

LED DRIVERS

ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΑ DC

Τα τροφοδοτικά DC παρέχουν σταθερό ρεύμα, σταθερή τάση ή συνδυασμό και των δύο για να παρέχουν σταθερή ροή ισχύος σε στοιχεία φωτισμού LED. Τα τροφοδοτικά LED της EUROLAMP λόγω της ποιότητάς τους, επιτυγχάνουν πρόσθετα εξοικονόμηση ενέργειας, οικονομία στην κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος και μεγάλη διάρκεια ζωής.

DC POWER SUPPLIES

DC power supplies provide constant current, constant voltage or a combination of both to provide constant power flow in LED lighting elements. The LED power supplies of EUROLAMP due to their quality, succeed additional energy saving, economy in power consumption and long life.

Τροφοδοτικό Μεταλλικό Mini 12V DC - Driver Metallic Mini 12V DC



Volt 200-240V 50/60Hz • Operating Temperature -20°C / +40°C • Material Αλουμίνιο / Aluminium

Code	Barcode	Watt	Amperage mA	Dimension (mm) ↔ ↕	Packing	MOQ	(€) Price
145-71000	5207227216237	18	1500	172 x 18 x 18	1/200	1	3,95
145-71001	5207227216244	24	2000	172 x 18 x 18	1/200	1	4,35
145-71002	5207227216251	36	3000	282 x 18 x 18	1/100	1	6,75
145-71003	5207227216268	48	4000	312 x 18 x 18	1/100	1	7,85
145-71004	5207227216275	60	5000	312 x 18 x 18	1/100	1	9,45
145-71005	5207227216282	75	6000	375 x 18 x 18	1/100	1	10,65



145-71000



145-71001



145-71002



145-71003



145-71004



145-71005



Τροφοδοτικό Μεταλλικό Mini 12V DC - Driver Metallic Mini 12V DC



Volt 200-240V 50/60Hz • Operating Temperature -20°C / +40°C • Material Αλουμίνιο / Aluminium

Code	Barcode	Watt	Amperage mA	Dimension (mm) ↔ ↕	Packing	MOQ	(€) Price
145-71060	5207227426803	18	1500	192 x 18 x 15	1/200	1	6,15
145-71061	5207227426827	24	2000	192 x 18 x 15	1/200	1	7,45
145-71062	5207227426841	36	3000	315 x 18 x 15	1/100	1	9,65
145-71063	5207227426865	48	4000	201 x 19.40 x 19.80	1/100	1	11,15
145-71064	5207227426889	60	5000	315 x 18 x 15	1/100	1	12,15
145-71065	5207227426902	75	6250	230 x 19.40 x 20.20	1/50	1	14,60
145-71066	5207227426926	100	8300	230 x 25.90 x 23.90	1/36	1	16,00
145-71067	5207227426940	120	10000	250 x 25.8 x 24	1/36	1	19,60
145-71068	5207227426964	200	16700	279 x 25.80 x 23.30	1/36	1	26,95



145-71060 - 61



145-71062 - 64



145-71065 - 68



Τροφοδοτικό Μεταλλικό Slim 12V DC - Driver Metallic Slim 12V DC

10.000h

IP20

CE

PLUS
SERIES

2
YEARS
WARRANTY

Volt 110-240V & 200-240V 50/60Hz • Operating Temperature -10°C / +40°C • Material Αλουμίνιο / Aluminium

Code	Barcode	Watt	Volt Input	Amperage mA	Dimension (mm) ↔ ↕	Packing	MOQ	(€) Price
145-71010	5207227216299	10	110-240	830	71 x 38 x 31	1/200	1	3,95
145-71011	5207227216305	15	110-240	1250	71 x 38 x 31	1/200	1	4,25
145-71012	5207227216312	25	110-240	2000	85 x 57 x 34	1/200	1	4,75
145-71013	5207227216329	40	110-240	333	110 x 78 x 36	1/100	1	5,85
145-71014	5207227216336	60	110-240	5000	127 x 46 x 32	1/100	1	7,15
145-71015	5207227216343	100	110-240	8300	188 x 46 x 35	1/10	1	9,85
145-71016	5207227216350	120	110-240	10000	188 x 46 x 35	1/10	1	11,15
145-71017	5207227216367	150	110-240	12500	200 x 58 x 40	1/50	1	12,65
145-71018	5207227216374	200	200-240	16700	223 x 68 x 40	1/50	1	14,85
145-71019	5207227216381	250	200-240	20800	223 x 68 x 40	1/50	1	18,45
145-71020	5207227472343	350	200-240	29000	223 x 68 x 40	1/50	1	22,85
145-71021	5207227472350	400	200-240	33300	223 x 68 x 40	1/50	1	29,60
145-71022	5207227347092	500	200-240	41700	215 x 112 x 50	1/36	1	51,40
145-71023	5207227347115	600	200-240	50000	240 x 125 x 65	1/20	1	58,90
145-71024	5207227347139	700	200-240	58300	240 x 125 x 65	1/20	1	118,60



145-71010 - 11

145-71012

145-71013

145-71014

145-71015

145-71016

145-71017

145-71018

145-71019

Τροφοδοτικό Μεταλλικό Slim 12V DC - Driver Metallic Slim 12V DC

10.000h

IP20

CE

PRO
SERIES

3
YEARS
WARRANTY

Volt 100-264V & 200-240V 50/60Hz • Operating Temperature -10°C / +40°C • Material Αλουμίνιο / Aluminium

Code	Barcode	Watt	Volt Input	Amperage mA	Dimension (mm) ↔ ↕	Packing	MOQ	(€) Price
145-71030	5207227215810	24	100-264	2000	100 x 40 x 22	1/120	1	9,35
145-71031	5207227215827	36	100-264	3000	114 x 49.5 x 22	1/120	1	10,25
145-71032	5207227215834	60	200-240	5000	131 x 52 x 29	1/100	1	12,65
145-71033	5207227215841	100	200-240	8300	138 x 50 x 23	1/90	1	16,45
145-71034	5207227215858	120	200-240	10000	211 x 52 x 30	1/50	1	20,85
145-71035	5207227215865	150	200-240	12500	211 x 52 x 30	1/50	1	22,80
145-71036	5207227215872	200	200-240	16700	211 x 52 x 30	1/50	1	23,25
145-71037	5207227215889	250	200-240	20800	221 x 62 x 31	1/50	1	28,85
145-71038	5207227215568	350	200-240	29000	241 x 62 x 31	1/30	1	31,60
145-71039	5207227215582	400	200-240	33300	238 x 50 x 23	1/50	1	35,20



145-71030-31

145-71032

145-71033

145-71034 - 36

145-71037

145-71038 - 39

Τροφοδοτικό Μεταλλικό IP67 12V DC - Driver Metallic IP67 12V DC

10.000h

IP67

CE

PLUS
SERIES

3
YEARS
WARRANTY

Volt 110-264V & 200-240V 50/60Hz • Operating Temperature -20°C / +40°C • Material Αλουμίνιο / Aluminium

Code	Barcode	Watt	Volt Input	Amperage mA	Dimension (mm) ↔ ↕	Packing	MOQ	(€) Price
145-71050	5207227216176	30	110-264	2500	230 x 30 x 20	1/50	1	11,25
145-71051	5207227216183	45	110-264	3750	220 x 30 x 20	1/50	1	16,75
145-71052	5207227216190	60	110-264	5000	158 x 43 x 22	1/20	1	21,95
145-71053	5207227216206	100	110-264	8300	189 x 65 x 22	1/10	1	31,75
145-71054	5207227216213	150	110-264	12500	189 x 65 x 22	1/10	1	38,45
145-71055	5207227216220	200	200-240	16700	250 x 72 x 32	1/15	1	48,35



145-71050



145-71051



145-71052




145-71053



145-71054



145-71055

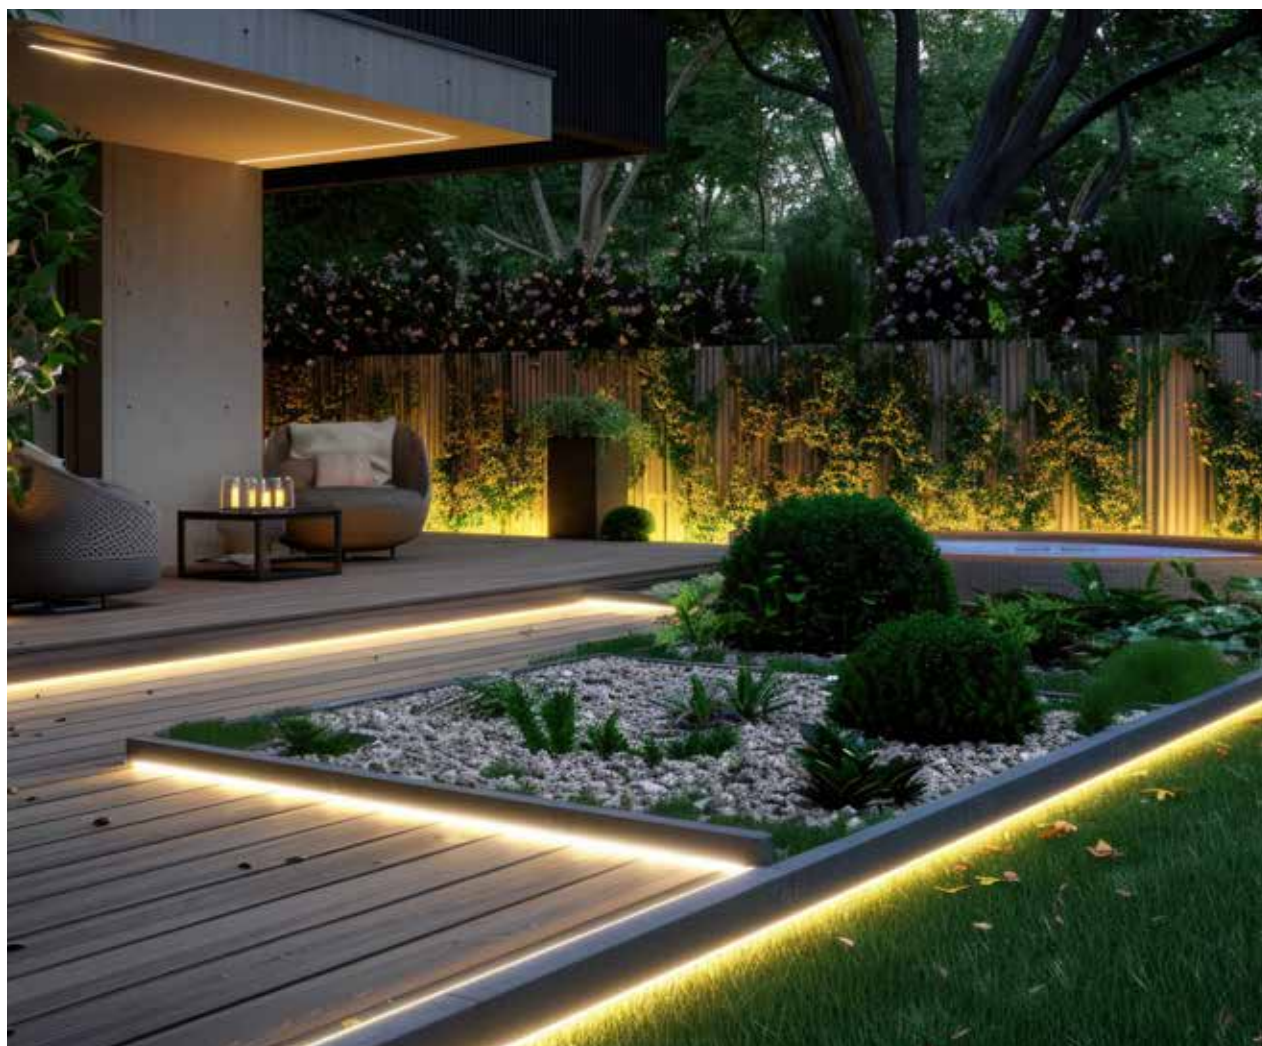

Τροφοδοτικό Μεταλλικό Slim Dimming (1-10V) 12V DC
Driver Metallic Slim Dimming (1-10V) 12V DC

10.000h

IP20

CE

PRO
SERIES

DIMMABLE

3
YEARS
WARRANTY

Volt 110-264V & 170-264V 50/60Hz • Operating Temperature -20°C / +40°C • Material Αλουμίνιο / Aluminium

Code	Barcode	Watt	Volt Input	Amperage mA	Dimension (mm) ↔ ↕	Packing	MOQ	(€) Price
145-71080	5207227215971	60	110-264	5000	190 x 50 x 30	1/10	1	41,85
145-71081	5207227215988	100	110-264	8300	230 x 50 x 30	1/40	1	44,80
145-71082	5207227215995	150	170-264	12500	287 x 50 x 30	1/35	1	68,45
145-71083	5207227216008	200	170-264	16700	287 x 50 x 30	1/35	1	71,75
145-71084	5207227216015	250	170-264	20800	287 x 50 x 30	1/35	1	78,80



145-71080



145-71081




145-71082



145-71083



145-71084

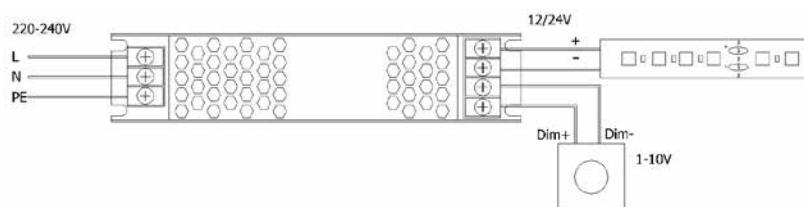

Τροφοδοτικό Μεταλλικό Μίνι 24V DC - Driver Metallic Mini 24V DC



Volt 200-240V 50/60Hz • Operating Temperature -20°C / +40°C • Material Αλουμίνιο / Aluminium

Code	Barcode	Watt	Amperage mA	Dimension (mm) ↔ ↕	Packing	MOQ	(€) Price
145-71100	5207227216398	18	750	172 x 18 x 18	1/200	1	3,95
145-71101	5207227216404	24	1000	172 x 18 x 18	1/200	1	4,35
145-71102	5207227216411	36	1500	282 x 18 x 18	1/100	1	6,75
145-71103	5207227216428	48	2000	312 x 18 x 18	1/100	1	7,85
145-71104	5207227216435	60	2500	312 x 18 x 18	1/100	1	9,45
145-71105	5207227216442	75	3000	375 x 18 x 18	1/100	1	10,65



145-71100



145-711001



145-711002



145-711003



145-711004



145-711005



Τροφοδοτικό Μεταλλικό Μίνι 24V DC - Driver Metallic Mini 24V DC



Volt 180-260V 50/60Hz • Operating Temperature -20°C / +40°C • Material Αλουμίνιο / Aluminium

Code	Barcode	Watt	Amperage mA	Dimension (mm) ↔ ↕	Packing	MOQ	(€) Price
145-71160	5207227426988	18	750	192 x 18 x 15	1/200	1	6,15
145-71161	5207227427008	24	1000	192 x 18 x 15	1/200	1	7,45
145-71162	5207227427022	36	1500	315 x 18 x 15	1/100	1	9,65
145-71163	5207227427046	48	2000	201 x 19.40 x 19.80	1/100	1	11,15
145-71164	5207227427060	60	2500	315 x 18 x 15	1/100	1	12,15
145-71165	5207227427084	75	3100	230 x 19.40 x 20.20	1/50	1	14,60
145-71166	5207227427107	100	4200	230 x 25.90 x 23.90	1/36	1	16,00
145-71167	5207227427121	120	5000	250 x 25.8 x 24	1/36	1	19,60
145-71168	5207227427145	200	8300	279 x 25.80 x 23.30	1/36	1	26,95



145-71160 - 61



145-71162 - 64



145-71165 - 68





Τροφοδοτικό Μεταλλικό Slim 24V DC - Driver Metallic Slim 24V DC

Volt 200-240V 50/60Hz • Operating Temperature -20°C / +40°C • Material Αλουμίνιο / Aluminium

Code	Barcode	Watt	Volt Input	Amperage mA	Dimension (mm) ↔ ↕	Packing	MOQ	(€) Price
145-71110	5207227216459	15	110-240	630	71 x 38 x 31	1/200	1	4,25
145-71111	5207227216466	25	110-240	1040	85 x 57 x 34	1/200	1	4,75
145-71112	5207227216473	40	110-240	1670	110 x 78 x 36	1/100	1	5,85
145-71113	5207227216480	60	110-240	2500	127 x 46 x 32	1/100	1	7,15
145-71114	5207227216497	100	110-240	4170	188 x 46 x 35	1/10	1	9,85
145-71115	5207227216503	120	110-240	5000	188 x 46 x 35	1/10	1	11,15
145-71116	5207227216510	150	110-240	6250	200 x 58 x 40	1/50	1	12,65
145-71117	5207227216527	200	200-240	8300	223 x 68 x 40	1/50	1	14,85
145-71118	5207227216534	250	200-240	10000	223 x 68 x 40	1/50	1	18,45
145-71119	5207227403835	350	200-240	15000	223 x 68 x 40	1/50	1	22,85
145-71120	5207227472367	400	200-240	16700	223 x 68 x 40	1/50	1	29,60
145-71121	5207227347153	500	200-240	20800	215 x 112 x 50	1/36	1	51,40
145-71122	5207227347160	600	200-240	25000	240 x 125 x 65	1/20	1	58,90
145-71123	5207227347184	700	200-240	29200	240 x 125 x 65	1/20	1	118,60



145-71110

145-71111

145-71112

145-71113

145-71114

145-71115

145-71116

145-71117

145-71118

Τροφοδοτικό Μεταλλικό Slim 24V DC - Driver Metallic Slim 24V DC



10.000h



IP20



Volt 100-264V & 200-240V 50/60Hz • Operating Temperature -10°C / +40°C • Material Αλουμίνιο / Aluminium

Code	Barcode	Watt	Volt Input	Amperage mA	Dimension (mm) ↔ ↕	Packing	MOQ	(€) Price
145-71130	5207227215896	24	100-264	1000	135 x 35 x 24	1/135	1	9,35
145-71131	5207227215902	36	100-264	1500	135 x 35 x 24	1/135	1	10,25
145-71132	5207227215919	60	200-240	2500	135 x 35 x 23	1/96	1	12,65
145-71133	5207227215926	100	200-240	4170	138 x 50 x 23	1/90	1	16,45
145-71134	5207227215933	120	200-240	5000	178 x 50 x 23	1/65	1	20,85
145-71135	5207227215940	150	200-240	6250	178 x 50 x 23	1/65	1	22,80
145-71136	5207227215957	200	200-240	8300	178 x 50 x 23	1/65	1	23,25
145-71137	5207227215964	250	200-240	10000	205 x 50 x 23	1/60	1	28,85
145-71138	5207227215605	350	200-240	14600	238 x 50 x 23	1/50	1	31,60
145-71139	5207227215629	400	200-240	16670	238 x 50 x 23	1/50	1	35,20



145-71130

145-71131

145-71132

145-71133

145-71134

145-71135

Τροφοδοτικό Μεταλλικό IP67 24V DC - Driver Metallic IP67 24V DC



Volt 110-264V & 200-240V 50/60Hz • Operating Temperature -20°C / +40°C • Material Αλουμίνιο / Aluminium

Code	Barcode	Watt	Volt Input	Amperage mA	Dimension (mm) ↔ ↕	Packing	MOQ	(€) Price
145-71150	5207227216114	30	110-264	1250	230 x 30 x 30	1/50	1	11,25
145-71151	5207227216121	45	110-264	1870	210 x 35 x 25	1/50	1	16,75
145-71152	5207227216138	60	110-264	2500	170 x 52 x 32	1/20	1	21,95
145-71153	5207227216145	100	110-264	4170	178 x 70 x 40	1/20	1	31,75
145-71154	5207227216152	150	110-264	6250	210 x 70 x 40	1/20	1	38,45
145-71155	5207227216169	200	200-240	8300	260 x 65 x 43	1/15	1	48,35



145-71150



145-71151



145-71152



145-71153



145-71154



145-71155

Τροφοδοτικό Μεταλλικό 48V DC - Driver Metallic 48V DC



Volt 170V-264V/AC 50/60Hz • Operating Temperature -20°C / +40°C • Material Αλουμίνιο / Aluminium

Code	Barcode	Watt	Amperage mA	Dimension (mm) ↔ ↕	Packing	MOQ	(€) Price
145-71202	5207227216077	100	2100	191 x 61 x 29	1/40	1	27,25
145-71203	5207227216084	150	3100	191 x 61 x 29	1/40	1	31,75
145-71204	5207227216091	200	4160	220 x 61 x 29	1/40	1	36,45
145-71205	5207227216107	350	7300	220 x 61 x 29	1/40	1	42,55



145-71202 - 4



Τροφοδοτικό Μεταλλικό Slim Dimming 24V DC
Driver Metallic Slim Dimming 24V DC

10.000h

IP20

CE

PRO
SERIES

DIMMABLE

3
YEARS
WARRANTY

Volt 110-264V & 170-264V 50/60Hz • Operating Temperature -20°C / +40°C • Material Αλουμίνιο / Aluminium

Code	Barcode	Watt	Volt Input	Amperage mA	Dimension (mm) ↕ ↔ ↕	Packing	MOQ	(€) Price
145-71180	5207227216022	60	1/10	2500	190 x 50 x 30	110-264	1	41,85
145-71181	5207227216039	100	1/40	4170	230 x 50 x 30	110-264	1	44,80
145-71182	5207227216046	150	1/35	6250	287 x 50 x 30	170-264	1	68,45
145-71183	5207227216053	200	1/35	8300	287 x 50 x 30	170-264	1	71,75
145-71184	5207227216060	250	1/35	10000	287 x 50 x 30	170-264	1	78,80



145-71180



145-71181




145-71182



145-71183



145-71184

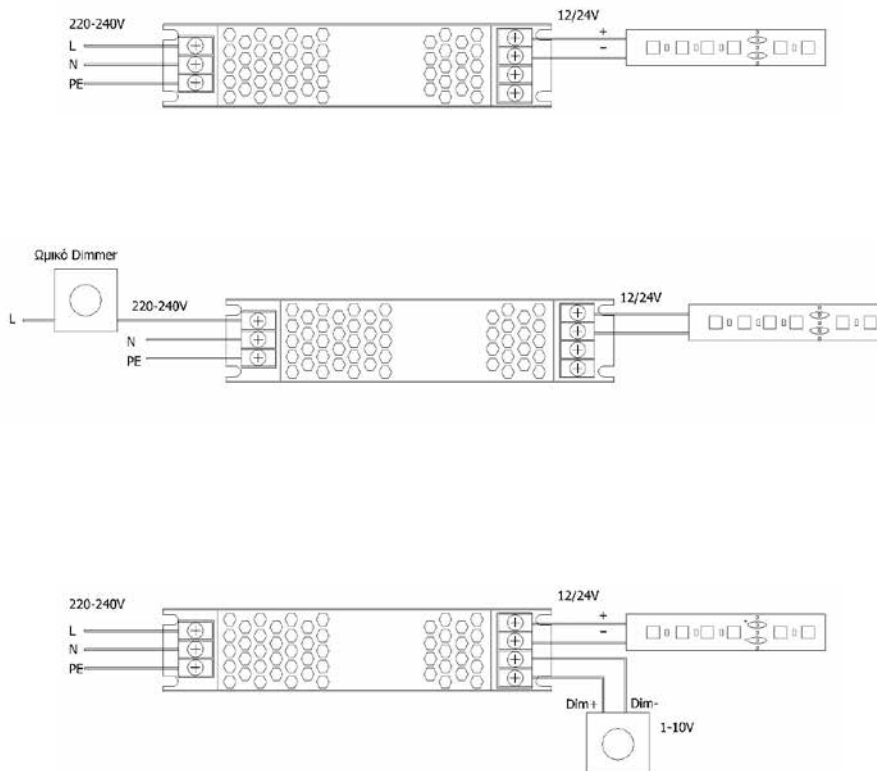



PROFILES

ΠΡΟΦΙΛ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΓΙΑ ΤΑΙΝΙΕΣ LED

Με σκοπό το καλύτερο αισθητικό αποτέλεσμα με βάση το γούστο σας η EUROLAMP σας προφέρει πολλές επιλογές σε υψηλής ποιότητας προφίλ αλουμινίου για ταινίες LED τόσο σε εξωτερικά όσο και σε χωνευτά.


Τα προφίλ αλουμινίου αποτελούν σημαντικό παράγοντα στην λειτουργία μιας ταινίας LED, διότι εκτός από την αισθητική εφαρμογή και την μηχανική προστασία προσφέρουν και σωστή ψύξη της ταινίας LED διασφαλίζοντας μεγαλύτερη διάρκεια ζωής.

LED STRIP SYSTEM PROFILES

To achieve the best aesthetic result based on your taste, EUROLAMP offers you many options in high quality aluminum profiles for LED strips both in external as well as in recessed ones.

Aluminum profiles are an important factor in operation of an LED strip, because apart from aesthetics application and the mechanical protection they offer as well proper cooling of the LED strip ensuring longer lifetime.

Προφίλ Μονή Ψύκτρα 2m Profile Single Heatsink 2m



Info 18W/M Max • Material Αλουμίνιο / Aluminium

Code	Barcode	Packing	MOQ	(€) Price
145-70900	5207227159435	1/200	1	4,20

LxWxH [mm]
2000 x 13 x 3



Προφίλ Διπλή Ψύκτρα 2m Profile Double Heatsink 2m




Info 18W/M Max • Material Αλουμίνιο / Aluminium

Code	Barcode	Packing	MOQ	(€) Price
145-70901	5207227159442	1/50	1	7,19

LxWxH [mm]
2000 x 30 x 3,5




Προφίλ Εξωτερικό 2m Profile External 2m



Material Πλαστικό - Αλουμίνιο / Plastic - Aluminium

Code	Barcode	Packing	MOQ	(€) Price
145-70928	5207227248399	1/200	1	2,96

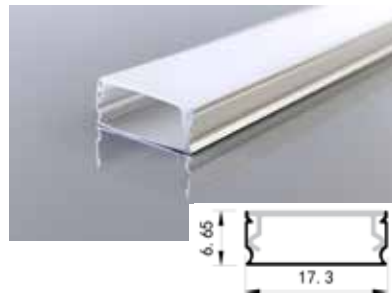


Προφίλ Εξωτερικό 2m Profile External 2m



Material Πλαστικό - Αλουμίνιο / Plastic - Aluminium

Code	Barcode	Packing	MOQ	(€) Price
145-70902	5207227159459	1/100	1	3,82

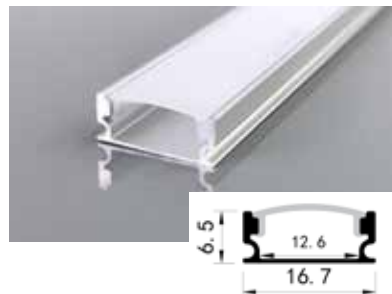


Προφίλ Εξωτερικό 2m Profile External 2m




Material Πλαστικό - Αλουμίνιο / Plastic - Aluminium

Code	Barcode	Packing	MOQ	(€) Price
145-70952	5207227434815	1/160	1	3,28

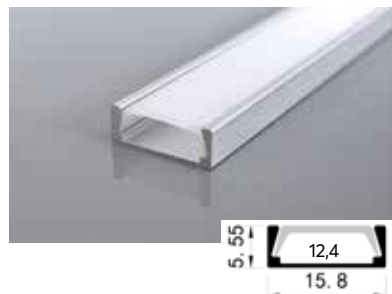


Προφίλ Εξωτερικό 2m Profile External 2m




Info 18W/M Max • Material Πλαστικό - Αλουμίνιο / Plastic - Aluminium

Code	Barcode	Packing	MOQ	(€) Price
145-70903	5207227159466	1/120	1	3,68

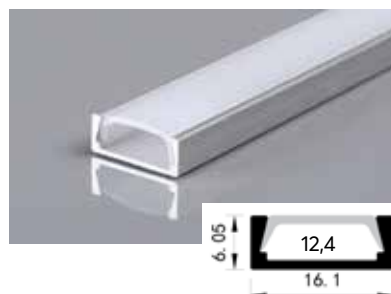


Προφίλ Εξωτερικό 2m Profile External 2m




Material Πλαστικό - Αλουμίνιο / Plastic - Aluminium

Code	Barcode	Packing	MOQ	(€) Price
145-70953	5207227434839	1/120	1	4,92

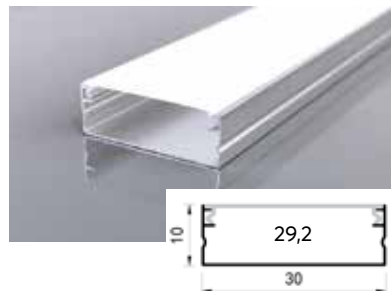


Προφίλ Εξωτερικό 2m Profile External 2m



Material Πλαστικό - Αλουμίνιο / Plastic - Aluminium

Code	Barcode	Packing	MOQ	(€) Price
145-70927	5207227248382	1/90	1	5,96

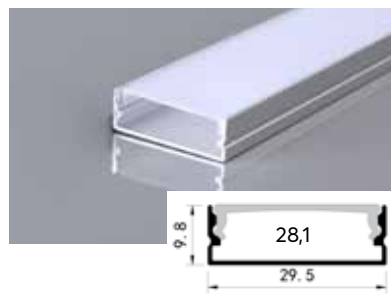


Προφίλ Εξωτερικό 2m Profile External 2m



Info 18W/M Max • Material Πλαστικό - Αλουμίνιο / Plastic - Aluminium

Code	Barcode	Packing	MOQ	(€) Price
145-70906	5207227159497	1/120	1	6,28

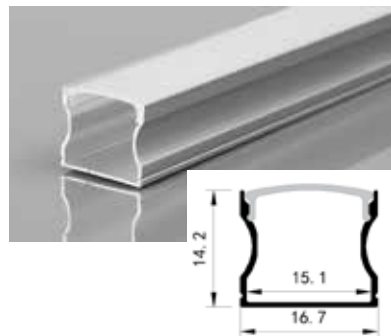


Προφίλ Εξωτερικό 2m Profile External 2m




Info 10W/M Max • Material Πλαστικό - Αλουμίνιο / Plastic - Aluminium

Code	Barcode	Packing	MOQ	(€) Price
145-70908	5207227159510	1/120	1	3,62

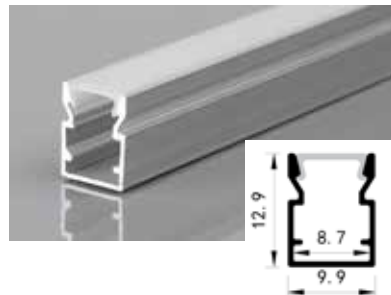


Προφίλ Εξωτερικό Μαύρο 2m
Profile External Black 2m



Info 18W/M Max • Material Πλαστικό - Αλουμίνιο / Plastic - Aluminium

Code	Barcode	Packing	MOQ	(€) Price
145-70950	5207227159633	1/120	1	5,32

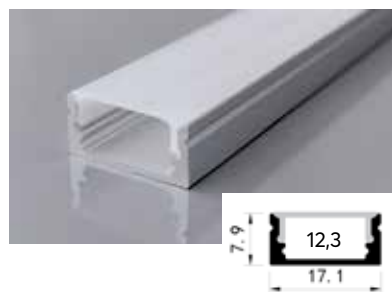


Προφίλ Εξωτερικό Εύκαμπτο 2m
Profile External Flexible 2m



Info 18W/M Max • Material Πλαστικό - Αλουμίνιο / Plastic - Aluminium

Code	Barcode	Packing	MOQ	(€) Price
145-70904	5207227159473	1/150	1	5,98

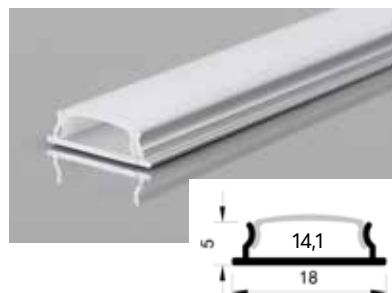


Προφίλ Εξωτερικό 2m
Profile External 2m




Info 18W/M Max • Material Πλαστικό - Αλουμίνιο / Plastic - Aluminium

Code	Barcode	Packing	MOQ	(€) Price
145-70915	5207227160332	1/90	1	6,68

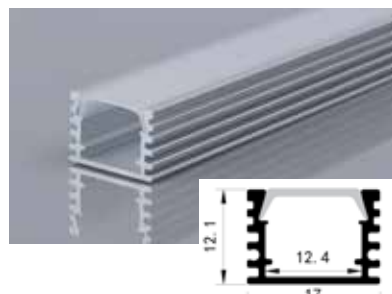

Προφίλ Εξωτερικό 2m
Profile External 2m



Material Πλαστικό - Αλουμίνιο / Plastic - Aluminium

Code	Barcode	Packing	MOQ	(€) Price
145-70954	5207227434853	1/60	1	11,40




Προφίλ Εξωτερικό Μίνι 2m
Profile External Mini 2m




Material Πλαστικό & Αλουμίνιο / Plastic & Aluminium

Code	Barcode	Packing	MOQ	(€) Price
145-70932	5207227260650	1/100	1	3,12

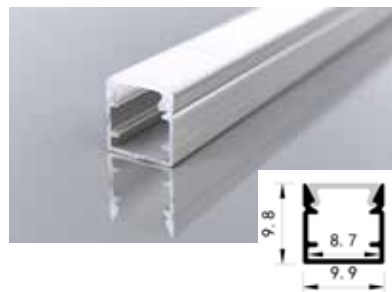


Προφίλ Γωνία 2m Corner Profile 2m



Info 18W/M Max • Material Πλαστικό - Αλουμίνιο / Plastic - Aluminium

Code	Barcode	Packing	MOQ	(€) Price
145-70912	5207227159558	1/90	1	7,62

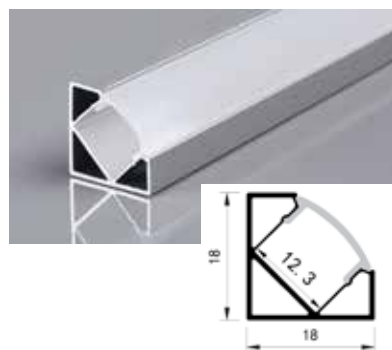


Προφίλ Γωνία 2m Corner Profile 2m




Info 18W/M Max • Material Πλαστικό - Αλουμίνιο / Plastic - Aluminium

Code	Barcode	Packing	MOQ	(€) Price
145-70913	5207227159565	1/150	1	5,34

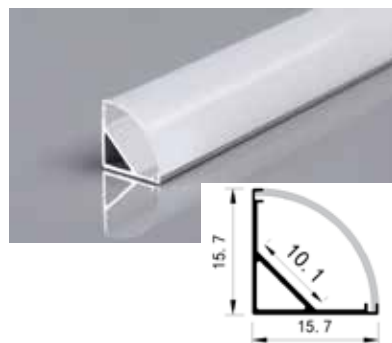


Προφίλ Γωνία Διπλό 2m Corner Profile Double 2m




Info 36W/M Max • Material Πλαστικό - Αλουμίνιο / Plastic - Aluminium

Code	Barcode	Packing	MOQ	(€) Price
145-70914	5207227159572	1/60	1	11,88

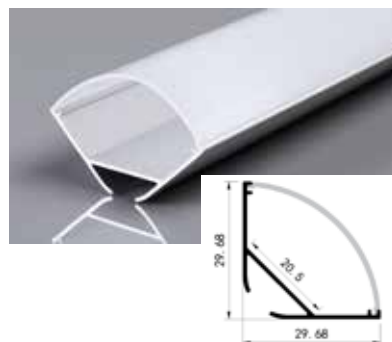


Προφίλ Χωνευτό 2m
Profile Recessed 2m



Info 18W/M Max • Material Πλαστικό - Αλουμίνιο / Plastic - Aluminium

Code	Barcode	Packing	MOQ	(€) Price
145-70955	5207227434877	1/200	1	3,28

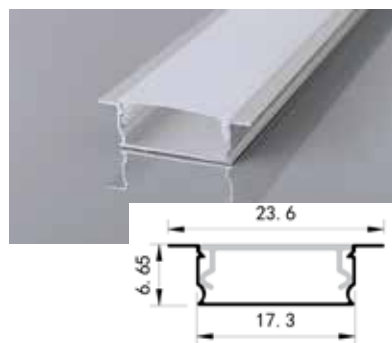


Προφίλ Χωνευτό 2m
Profile Recessed 2m



Info 18W/M Max • Material Πλαστικό - Αλουμίνιο / Plastic - Aluminium

Code	Barcode	Packing	MOQ	(€) Price
145-70905	5207227159480	1/150	1	5,92

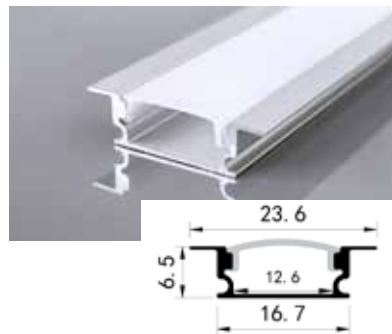


Προφίλ Χωνευτό Μαύρο 2m
Profile Recessed Black 2m



Info 18W/M Max • Material Πλαστικό - Αλουμίνιο / Plastic - Aluminium

Code	Barcode	Packing	MOQ	(€) Price
145-70951	5207227159640	1/90	1	6,94

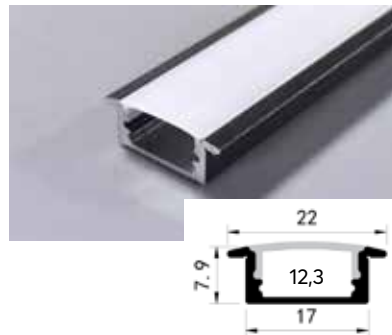


Προφίλ Χωνευτό 2m
Profile Recessed 2m



Info 18W/M Max • Material Πλαστικό - Αλουμίνιο / Plastic - Aluminium

Code	Barcode	Packing	MOQ	(€) Price
145-70907	5207227159503	1/120	1	5,96

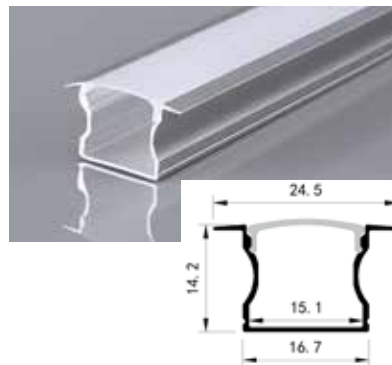


Προφίλ Χωνευτό 2m
Profile Recessed 2m




Info 10W/M Max • Material Πλαστικό - Αλουμίνιο / Plastic - Aluminium

Code	Barcode	Packing	MOQ	(€) Price
145-70909	5207227159527	1/120	1	4,72

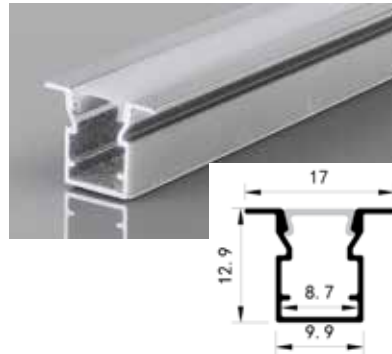


Προφίλ Χωνευτό 2m
Profile Recessed 2m



Info 18W/M Max • Material Πλαστικό - Αλουμίνιο / Plastic - Aluminium

Code	Barcode	Packing	MOQ	(€) Price
145-70910	5207227159534	1/40	1	16,85

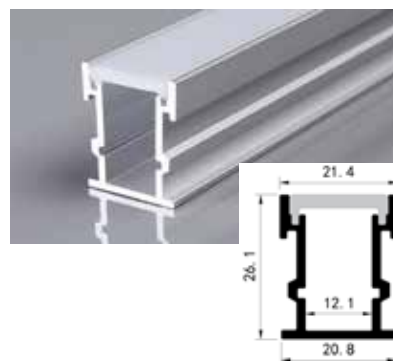


Προφίλ Χωνευτό 2m
Profile Recessed 2m




Info 18W/M Max • Material Πλαστικό - Αλουμίνιο / Plastic - Aluminium

Code	Barcode	Packing	MOQ	(€) Price
145-70916	5207227160356	1/90	1	6,38

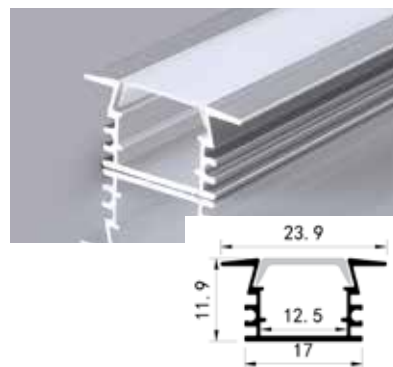


Προφίλ Χωνευτό 2m
Profile Recessed 2m



Material Πλαστικό - Αλουμίνιο / Plastic - Aluminium

Code	Barcode	Packing	MOQ	(€) Price
145-70956	5207227434891	1/24	1	22,86

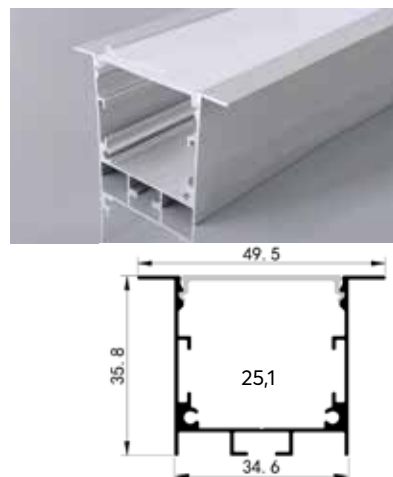


Προφίλ Χωνευτό Γυψοσανίδας 2m Profile Recessed for Plasterboard 2m



Info 18W/M Max • Material Πλαστικό - Αλουμίνιο / Plastic - Aluminium

Code	Barcode	Packing	MOQ	(€) Price
145-70920	5207227159589	1/40	1	9,65

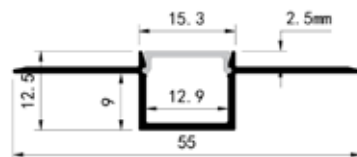


Προφίλ Χωνευτό Γυψοσανίδας 2m Profile Recessed for Plasterboard 2m



Info 18W/M Max • Material Πλαστικό - Αλουμίνιο / Plastic - Aluminium

Code	Barcode	Packing	MOQ	(€) Price
145-70921	5207227159596	1/40	1	12,15


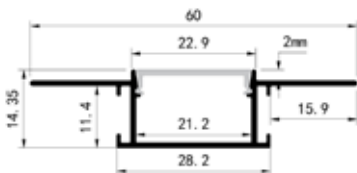


Προφίλ Χωνευτό Γυψοσανίδας 2m Profile Recessed for Plasterboard 2m



Info 18W/M Max • Material Πλαστικό - Αλουμίνιο / Plastic - Aluminium

Code	Barcode	Packing	MOQ	(€) Price
145-70922	5207227159602	1/40	1	12,25

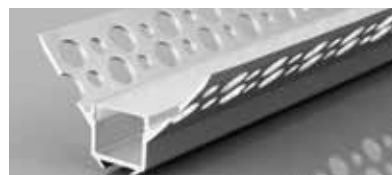


Προφίλ Χωνευτό Γυψοσανίδας 2m Profile Recessed for Plasterboard 2m



Info 18W/M Max • Material Πλαστικό - Αλουμίνιο / Plastic - Aluminium

Code	Barcode	Packing	MOQ	(€) Price
145-70923	5207227159619	1/40	1	13,45




Προφίλ Χωνευτό Γυψοσανίδας 2m Profile Recessed for Plasterboard 2m




Material Πλαστικό - Αλουμίνιο / Plastic - Aluminium

Code	Barcode	Packing	MOQ	(€) Price
145-70957	5207227434914	1/60	1	9,66

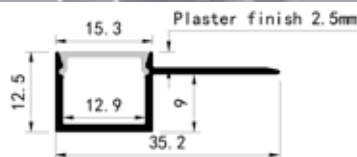

Προφίλ Χωνευτό Γυψοσανίδας 2m
Profile Recessed for Plasterboard 2m




Material Πλαστικό - Αλουμίνιο / Plastic - Aluminium

Code	Barcode	Packing	MOQ	(€) Price
145-70958	5207227434938	1/40	1	11,88




Προφίλ Χωνευτό Flex Γυψοσανίδας 2m
Profile Recessed Flex for Plasterboard 2m




Material Πλαστικό - Αλουμίνιο / Plastic - Aluminium

Code	Barcode	Packing	MOQ	(€) Price
145-70959	5207227434952	1/40	1	18,26





Προφίλ Χωνευτό Γυψοσανίδας 2m
Profile Recessed for Plasterboard 2m




Material Πλαστικό - Αλουμίνιο / Plastic - Aluminium

Code	Barcode	Packing	MOQ	(€) Price
145-70960	5207227434976	1/40	1	9,85

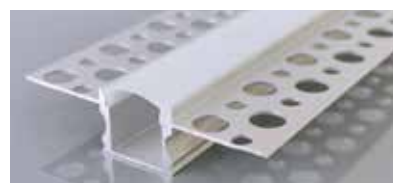


Προφίλ Εξωτερικό Κρυφού Φωτισμού 2m
Profile External Hidden Lighting 2m




Material Πλαστικό - Αλουμίνιο / Plastic - Aluminium

Code	Barcode	Packing	MOQ	(€) Price
145-70918	5207227248344	1/40	1	23,45

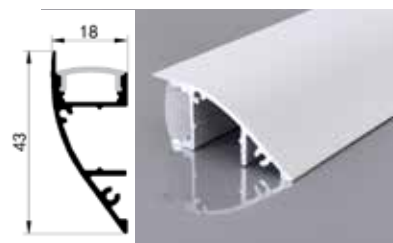


Προφίλ Εξωτερικό Κρυφού Φωτισμού 2m
Profile External Hidden Lighting 2m




Material Πλαστικό - Αλουμίνιο / Plastic - Aluminium

Code	Barcode	Packing	MOQ	(€) Price
145-70919	5207227248351	1/24	1	24,85

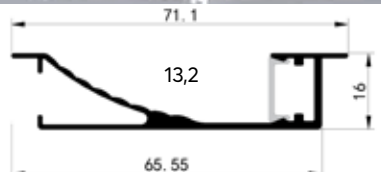


Προφίλ Δαπέδου Οβάλ 2m Floor Profile Oval 2m



Info 18W/M Max • Material Πλαστικό - Αλουμίνιο / Plastic - Aluminium

Code	Barcode	Packing	MOQ	(€) Price
145-70911	5207227159541	1/60	1	9,68

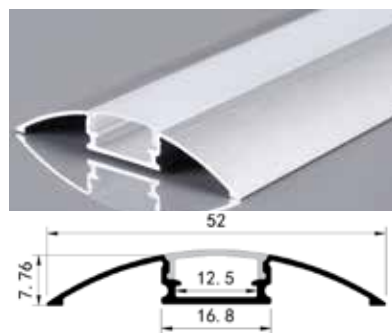


Προφίλ Δαπέδου Εξωτερικό 2m Floor Profile External 2m




Material Πλαστικό - Αλουμίνιο / Plastic - Aluminium

Code	Barcode	Packing	MOQ	(€) Price
145-70926	5207227248375	1/60	1	11,58

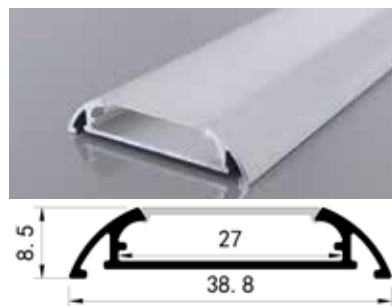


Προφίλ Εξωτερικό Οβάλ 2m Profile External Oval 2m



Info 18W/M Max • Material Πλαστικό - Αλουμίνιο / Plastic - Aluminium

Code	Barcode	Packing	MOQ	(€) Price
145-70940		1/50	1	K.E.

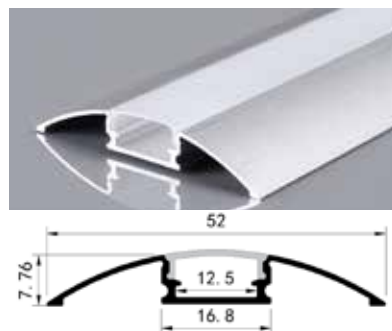


Προφίλ Δαπέδου Εξωτερικό 2m Floor Profile External 2m



Material Πλαστικό - Αλουμίνιο / Plastic - Aluminium

Code	Barcode	Packing	MOQ	(€) Price
145-70961	5207227434990	1/20	1	29,96

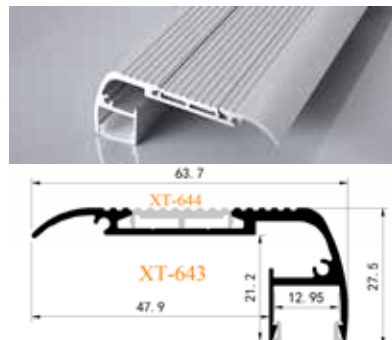


Προφίλ Δαπέδου Εξωτερικό 2m Floor Profile External 2m




Material Πλαστικό - Αλουμίνιο / Plastic - Aluminium

Code	Barcode	Packing	MOQ	(€) Price
145-70962	5207227435010	1/24	1	21,22

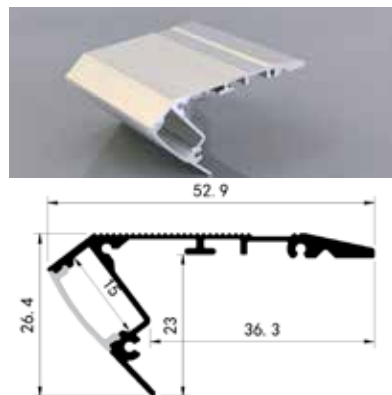


Προφίλ Δαπέδου Εξωτερικό 2m Floor Profile External 2m



Material Πλαστικό - Αλουμίνιο / Plastic - Aluminium

Code	Barcode	Packing	MOQ	(€) Price
145-70963	5207227434792	1/24	1	21,42

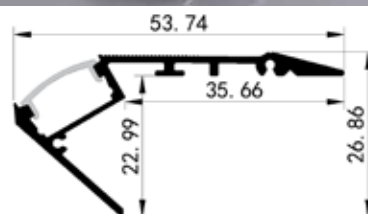


Προφίλ Εξωτερικό Σοβά Ντεπί 2m Profile External Depi Plaster 2m



Material Πλαστικό - Αλουμίνιο / Plastic - Aluminium

Code	Barcode	Packing	MOQ	(€) Price
145-70964	5207227435072	1/20	1	34,85



Εξάρτημα για Σοβά Ντεπί Γωνία Εσωτερική Accessory for Plaster Depi Internal Corner




Material Πλαστικό - Αλουμίνιο / Plastic - Aluminium

Code	Barcode	Packing	MOQ	(€) Price
145-70965	5207227435034	1/500	1	0,70



LxWxH [mm]
80 x 20 x 15

Εξάρτημα για Σοβά Ντεπί Γωνία Εσωτερική Accessory for Plaster Depi Internal Corner




Material Πλαστικό - Αλουμίνιο / Plastic - Aluminium

Code	Barcode	Packing	MOQ	(€) Price
145-70966	5207227435058	1/500	1	0,70




LxWxH [mm]
80 x 20 x 15

Προφίλ Εξωτερικό Up-Down 2m
Profile External Up-Down 2m



Material Πλαστικό - Αλουμίνιο / Plastic - Aluminium

Code	Barcode	Packing	MOQ	(€) Price
145-70917	5207227248337	1/20	1	28,80

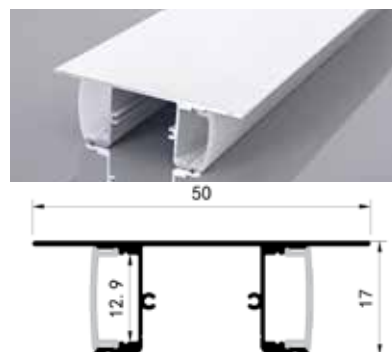


Προφίλ Εξωτερικό Up-Down 2m
Profile External Up-Down 2m




Material Πλαστικό - Αλουμίνιο / Plastic - Aluminium

Code	Barcode	Packing	MOQ	(€) Price
145-70925	5207227248368	1/4	1	86,60

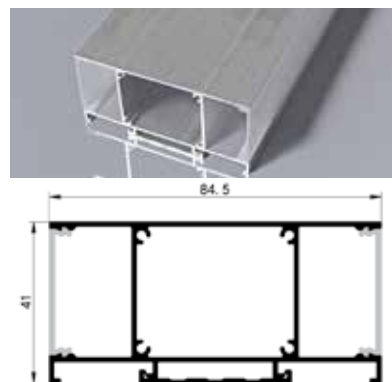


Προφίλ Μεταλλικό FLEX 6mm (5m) 2m
Metal Profile FLEX 6mm (5m) 2m




Material Πλαστικό - Αλουμίνιο / Plastic - Aluminium

Code	Barcode	Packing	MOQ	(€) Price
145-70930	5207227258114	1/100	1	3,85

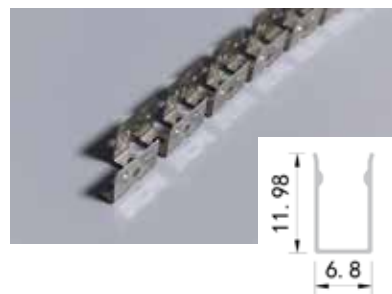



Προφίλ Μεταλλικό FLEX 8mm (5m) 2m
Metal Profile FLEX 8mm (5m) 2m



Material Πλαστικό - Αλουμίνιο / Plastic - Aluminium

Code	Barcode	Packing	MOQ	(€) Price
145-70931	5207227258121	1/100	1	3,85

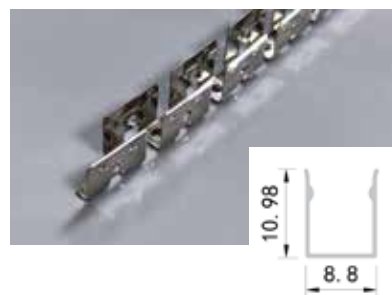

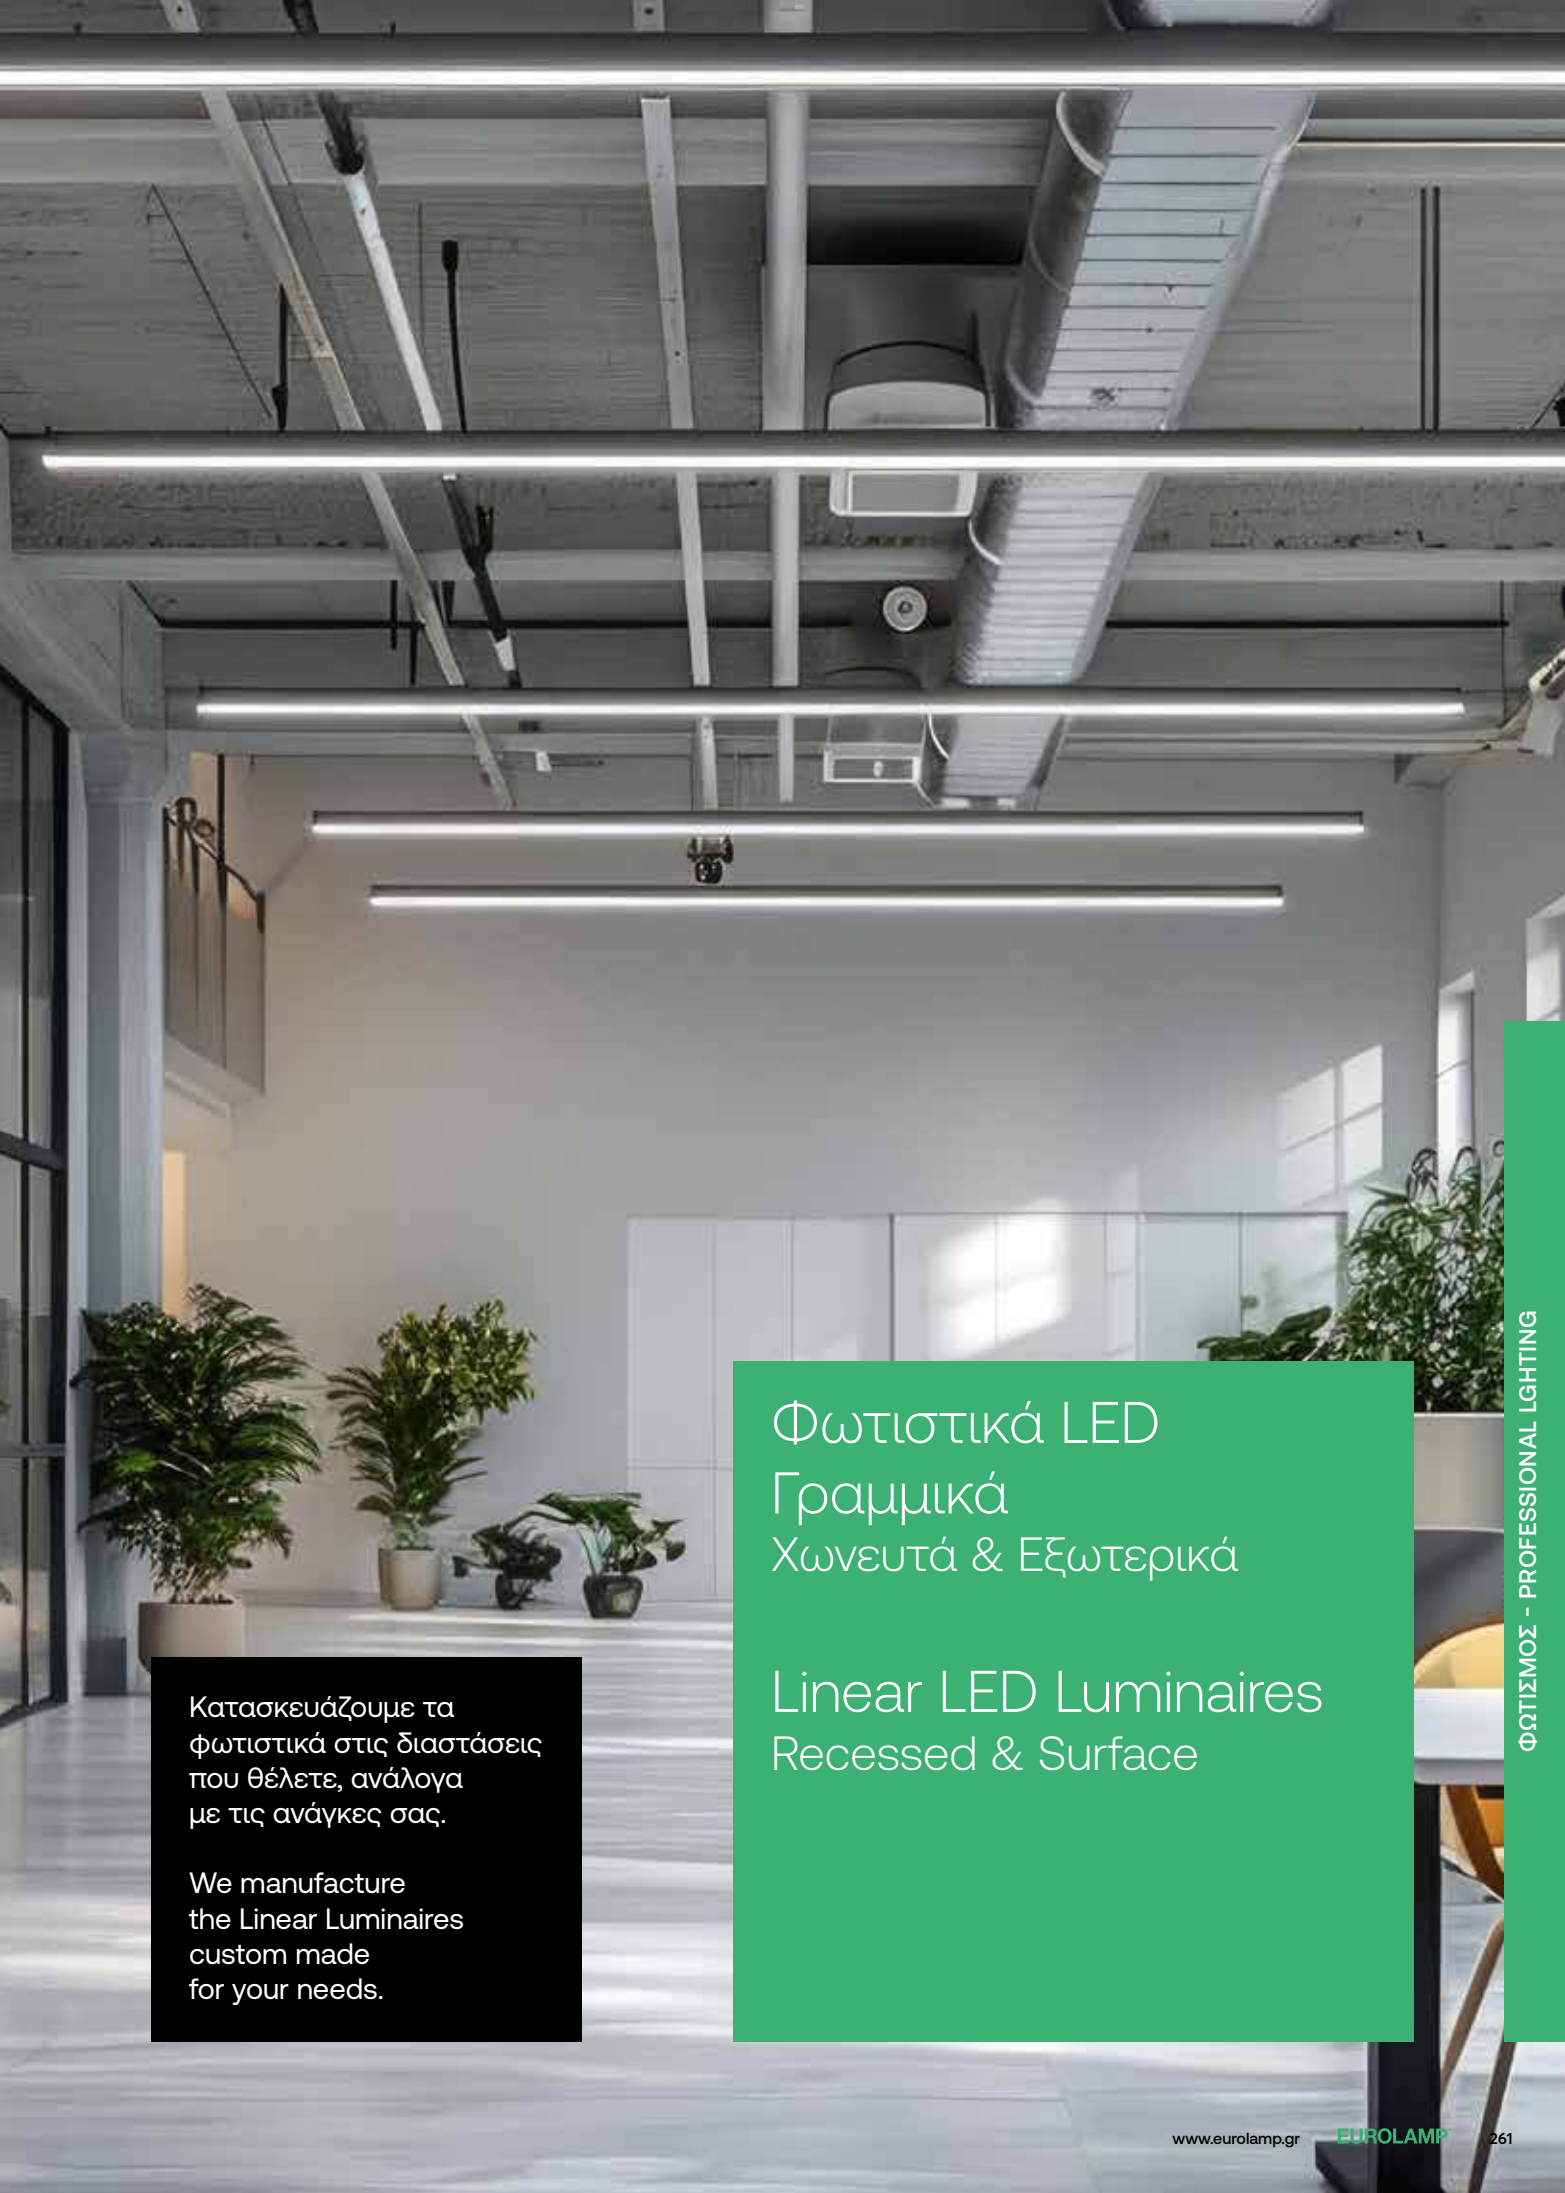

Κατασκευάζουμε τα
φωτιστικά στις διαστάσεις
που θέλετε, ανάλογα
με τις ανάγκες σας.

We manufacture
the Linear Luminaires
custom made
for your needs.

Φωτιστικά LED
Γραμμικά
Χωνευτά & Εξωτερικά

Linear LED Luminaires
Recessed & Surface



Ποικιλία
χρωμάτων
Variety
of colors



Δυνατότητα
ειδικών διαστάσεων
Available in
custom sizes



2-5m
Installation
Height

Δυνατότητα διαχείρισης
Manageability



LIFUD
LED Driver



FLICKER
FREE



50,000h



ON
OFF



IP40



CLASS II



IK08



CE



E



130 lm/W 50X30

Volt 220-240V 50/60Hz • LED Type SMD2835 • Chip Brand Lumileds

Start Time 0,5 sec • PF >95 • Operating Temperature -20°C / +40°C

Connection Καλώδιο / Wire

Material Αλουμίνιο & Πλαστικό / Aluminium & Plastic

LUMEN / WATT
lm/W
130

CRI
Ra
>80

BEAM ANGLE
120°

NON
DIMMABLE

5
YEARS
WARRANTY

Code	Barcode	Watt	Kelvin	Dimension (mm) ↗ ↖ ↕	Cutting Dimension (mm)	Weight (kg)	Color	Packing	MOQ	(€) Price
145-50240	5207227452734	18	6500	400 x 50 x 30	400X50	0.454	WHITE	1	1	31,80
145-50241	5207227452741	18	4000	400 x 50 x 30	400X50	0.454	WHITE	1	1	31,80
145-50242	5207227452758	18	3000	400 x 50 x 30	400X50	0.454	WHITE	1	1	31,80
145-50243	5207227452765	18	6500	400 x 50 x 30	400X50	0.454	BLACK	1	1	31,80
145-50244	5207227452772	18	4000	400 x 50 x 30	400X50	0.454	BLACK	1	1	31,80
145-50245	5207227452789	18	3000	400 x 50 x 30	400X50	0.454	BLACK	1	1	31,80

Code	Barcode	Watt	Kelvin	Dimension (mm) ↗ ↖ ↕	Cutting Dimension (mm)	Weight (kg)	Color	Packing	MOQ	(€) Price
145-50250	5207227452796	27	6500	600 x 50 x 30	600X50	0.681	WHITE	1	1	40,65
145-50251	5207227452802	27	4000	600 x 50 x 30	600X50	0.681	WHITE	1	1	40,65
145-50252	5207227452819	27	3000	600 x 50 x 30	600X50	0.681	WHITE	1	1	40,65
145-50253	5207227452826	27	6500	600 x 50 x 30	600X50	0.681	BLACK	1	1	40,65
145-50254	5207227452833	27	4000	600 x 50 x 30	600X50	0.681	BLACK	1	1	40,65
145-50255	5207227452840	27	3000	600 x 50 x 30	600X50	0.681	BLACK	1	1	40,65

Code	Barcode	Watt	Kelvin	Dimension (mm) ↗ ↖ ↕	Cutting Dimension (mm)	Weight (kg)	Color	Packing	MOQ	(€) Price
145-50260	5207227452857	36	6500	800 x 50 x 30	800X50	0.908	WHITE	1	1	47,45
145-50261	5207227452864	36	4000	800 x 50 x 30	800X50	0.908	WHITE	1	1	47,45
145-50262	5207227452871	36	3000	800 x 50 x 30	800X50	0.908	WHITE	1	1	47,45
145-50263	5207227452888	36	6500	800 x 50 x 30	800X50	0.908	BLACK	1	1	47,45
145-50264	5207227452895	36	4000	800 x 50 x 30	800X50	0.908	BLACK	1	1	47,45
145-50265	5207227452901	36	3000	800 x 50 x 30	800X50	0.908	BLACK	1	1	47,45

Code	Barcode	Watt	Kelvin	Dimension (mm) ↗ ↖ ↕	Cutting Dimension (mm)	Weight (kg)	Color	Packing	MOQ	(€) Price
145-50100	5207227303043	40	6500	1000 x 50 x 30	1000X50	1.135	WHITE	1	1	66,85
145-50101	5207227303050	40	4000	1000 x 50 x 30	1000X50	1.135	WHITE	1	1	66,85
145-50102	5207227303067	40	3000	1000 x 50 x 30	1000X50	1.135	WHITE	1	1	66,85
145-50103	5207227303074	40	6500	1000 x 50 x 30	1000X50	1.135	BLACK	1	1	66,85
145-50104	5207227303081	40	4000	1000 x 50 x 30	1000X50	1.135	BLACK	1	1	66,85
145-50105	5207227303098	40	3000	1000 x 50 x 30	1000X50	1.135	BLACK	1	1	66,85



Code	Barcode	Watt	Kelvin	Dimension (mm)			Cutting Dimension (mm)	Weight (kg)	Color	Packing	MOQ	(€) Price
145-50110	5207227303104	48	6500	1200	x	50 x 30	1200x50	1.358	WHITE	1	1	79,45
145-50111	5207227303111	48	4000	1200	x	50 x 30	1200x50	1.358	WHITE	1	1	79,45
145-50112	5207227303128	48	3000	1200	x	50 x 30	1200x50	1.358	WHITE	1	1	79,45
145-50113	5207227303135	48	6500	1200	x	50 x 30	1200x50	1.358	BLACK	1	1	79,45
145-50114	5207227303142	48	4000	1200	x	50 x 30	1200x50	1.358	BLACK	1	1	79,45
145-50115	5207227303159	48	3000	1200	x	50 x 30	1200x50	1.358	BLACK	1	1	79,45
Code	Barcode	Watt	Kelvin	Dimension (mm)			Cutting Dimension (mm)	Weight (kg)	Color	Packing	MOQ	(€) Price
145-50120	5207227303166	60	6500	1500	x	50 x 30	1500x50	1.635	WHITE	1	1	104,80
145-50121	5207227303173	60	4000	1500	x	50 x 30	1500x50	1.635	WHITE	1	1	104,80
145-50122	5207227303180	60	3000	1500	x	50 x 30	1500x50	1.635	WHITE	1	1	104,80
145-50123	5207227303197	60	6500	1500	x	50 x 30	1500x50	1.635	BLACK	1	1	104,80
145-50124	5207227303203	60	4000	1500	x	50 x 30	1500x50	1.635	BLACK	1	1	104,80
145-50125	5207227303210	60	3000	1500	x	50 x 30	1500x50	1.635	BLACK	1	1	104,80
Code	Barcode	Watt	Kelvin	Dimension (mm)			Cutting Dimension (mm)	Weight (kg)	Color	Packing	MOQ	(€) Price
145-50130	5207227303227	80	6500	2000	x	50 x 30	2000x50	2.205	WHITE	1	1	124,60
145-50131	5207227303234	80	4000	2000	x	50 x 30	2000x50	2.205	WHITE	1	1	124,60
145-50132	5207227303241	80	3000	2000	x	50 x 30	2000x50	2.205	WHITE	1	1	124,60
145-50133	5207227303258	80	6500	2000	x	50 x 30	2000x50	2.205	BLACK	1	1	124,60
145-50134	5207227303265	80	4000	2000	x	50 x 30	2000x50	2.205	BLACK	1	1	124,60
145-50135	5207227303272	80	3000	2000	x	50 x 30	2000x50	2.205	BLACK	1	1	124,60



Ποικιλία
χρωμάτων
Variety
of colors



Δυνατότητα
ειδικών διαστάσεων
Available in
custom sizes



2-5m
Installation
Height

Δυνατότητα διαχείρισης
Manageability
DALI 2

EOKE
LED Driver



FLICKER
FREE



50.000h



ON
OFF



IP40



CLASS II



IK08



CE



PRO
SERIES

180 lm/W 50X30

Volt 220-240V 50/60Hz • LED Type SMD2835 • Chip Brand Lumileds

Start Time 0,5 sec • PF >95 • Operating Temperature -20°C / +40°C

Connection Καλώδιο / Wire

Material Αλουμίνιο & Πλαστικό / Aluminium & Plastic

LUMEN / WATT
180

CRI
Ra >80

BEAM ANGLE
120°

NON
DIMMABLE

5
YEARS
WARRANTY

Code	Barcode	Watt	Kelvin	Dimension (mm) ↗ ↖ ↕	Cutting Dimension (mm)	Weight (kg)	Color	Packing	MOQ	(€) Price
145-50300	5207227453038	15	6500	400 x 50 x 30	400X50	0.454	WHITE	1	1	54,60
145-50301	5207227453045	15	4000	400 x 50 x 30	400X50	0.454	WHITE	1	1	54,60
145-50302	5207227453052	15	3000	400 x 50 x 30	400X50	0.454	WHITE	1	1	54,60
145-50303	5207227453069	15	6500	400 x 50 x 30	400X50	0.454	BLACK	1	1	54,60
145-50304	5207227453076	15	4000	400 x 50 x 30	400X50	0.454	BLACK	1	1	54,60
145-50305	5207227453083	15	3000	400 x 50 x 30	400X50	0.454	BLACK	1	1	54,60

Code	Barcode	Watt	Kelvin	Dimension (mm) ↗ ↖ ↕	Cutting Dimension (mm)	Weight (kg)	Color	Packing	MOQ	(€) Price
145-50310	5207227453090	21,5	6500	600 x 50 x 30	600X50	0.681	WHITE	1	1	61,60
145-50311	5207227453106	21,5	4000	600 x 50 x 30	600X50	0.681	WHITE	1	1	61,60
145-50312	5207227453113	21,5	3000	600 x 50 x 30	600X50	0.681	WHITE	1	1	61,60
145-50313	5207227453120	21,5	6500	600 x 50 x 30	600X50	0.681	BLACK	1	1	61,60
145-50314	5207227453137	21,5	4000	600 x 50 x 30	600X50	0.681	BLACK	1	1	61,60
145-50315	5207227453144	21,5	3000	600 x 50 x 30	600X50	0.681	BLACK	1	1	61,60

Code	Barcode	Watt	Kelvin	Dimension (mm) ↗ ↖ ↕	Cutting Dimension (mm)	Weight (kg)	Color	Packing	MOQ	(€) Price
145-50320	5207227453151	29	6500	800 x 50 x 30	800X50	0.908	WHITE	1	1	71,20
145-50321	5207227453168	29	4000	800 x 50 x 30	800X50	0.908	WHITE	1	1	71,20
145-50322	5207227453175	29	3000	800 x 50 x 30	800X50	0.908	WHITE	1	1	71,20
145-50323	5207227453182	29	6500	800 x 50 x 30	800X50	0.908	BLACK	1	1	71,20
145-50324	5207227453199	29	4000	800 x 50 x 30	800X50	0.908	BLACK	1	1	71,20
145-50325	5207227453205	29	3000	800 x 50 x 30	800X50	0.908	BLACK	1	1	71,20

Code	Barcode	Watt	Kelvin	Dimension (mm) ↗ ↖ ↕	Cutting Dimension (mm)	Weight (kg)	Color	Packing	MOQ	(€) Price
145-50200	5207227303289	37,5	6500	1000 x 50 x 30	1000X50	1.135	WHITE	1	1	85,15
145-50201	5207227303296	37,5	4000	1000 x 50 x 30	1000X50	1.135	WHITE	1	1	85,15
145-50202	5207227303302	37,5	3000	1000 x 50 x 30	1000X50	1.135	WHITE	1	1	85,15
145-50203	5207227303319	37,5	6500	1000 x 50 x 30	1000X50	1.135	BLACK	1	1	85,15
145-50204	5207227303326	37,5	4000	1000 x 50 x 30	1000X50	1.135	BLACK	1	1	85,15
145-50205	5207227303333	37,5	3000	1000 x 50 x 30	1000X50	1.135	BLACK	1	1	85,15





Code	Barcode	Watt	Kelvin	Dimension (mm)			Cutting Dimension (mm)	Weight (kg)	Color	Packing	MOQ	(€) Price
				↗	↔	↘						
145-50210	5207227303340	43,2	6500	1200 x	50 x	30	1200x50	1.358	WHITE	1	1	98,60
145-50211	5207227303357	43,2	4000	1200 x	50 x	30	1200x50	1.358	WHITE	1	1	98,60
145-50212	5207227303364	43,2	3000	1200 x	50 x	30	1200x50	1.358	WHITE	1	1	98,60
145-50213	5207227303371	43,2	6500	1200 x	50 x	30	1200x50	1.358	BLACK	1	1	98,60
145-50214	5207227303388	43,2	4000	1200 x	50 x	30	1200x50	1.358	BLACK	1	1	98,60
145-50215	5207227303395	43,2	3000	1200 x	50 x	30	1200x50	1.358	BLACK	1	1	98,60

Code	Barcode	Watt	Kelvin	Dimension (mm)			Cutting Dimension (mm)	Weight (kg)	Color	Packing	MOQ	(€) Price
				↗	↔	↘						
145-50220	5207227303401	51,7	6500	1500 x	50 x	30	1500x50	1.635	WHITE	1	1	114,40
145-50221	5207227303418	51,7	4000	1500 x	50 x	30	1500x50	1.635	WHITE	1	1	114,40
145-50222	5207227303425	51,7	3000	1500 x	50 x	30	1500x50	1.635	WHITE	1	1	114,40
145-50223	5207227303432	51,7	6500	1500 x	50 x	30	1500x50	1.635	BLACK	1	1	114,40
145-50224	5207227303449	51,7	4000	1500 x	50 x	30	1500x50	1.635	BLACK	1	1	114,40
145-50225	5207227303456	51,7	3000	1500 x	50 x	30	1500x50	1.635	BLACK	1	1	114,40

Code	Barcode	Watt	Kelvin	Dimension (mm)			Cutting Dimension (mm)	Weight (kg)	Color	Packing	MOQ	(€) Price
				↗	↔	↘						
145-50230	5207227303463	71,4	6500	2000 x	50 x	30	2000x50	2.205	WHITE	1	1	144,80
145-50231	5207227303470	71,4	4000	2000 x	50 x	30	2000x50	2.205	WHITE	1	1	144,80
145-50232	5207227303487	71,4	3000	2000 x	50 x	30	2000x50	2.205	WHITE	1	1	144,80
145-50233	5207227303494	71,4	6500	2000 x	50 x	30	2000x50	2.205	BLACK	1	1	144,80
145-50234	5207227303500	71,4	4000	2000 x	50 x	30	2000x50	2.205	BLACK	1	1	144,80
145-50235	5207227303517	71,4	3000	2000 x	50 x	30	2000x50	2.205	BLACK	1	1	144,80



180 lm/W Γωνία - Corner

Ποικιλία
χρωμάτων
Variety
of colorsΔυνατότητα
ειδικών διαστάσεων
Available in
custom sizesΔυνατότητα διαχείρισης
ManageabilityLiFUD[®]
LED DriverFLICKER
FREE

50.000h

ON
OFF
30.000

IP40



CLASS II



IK08



CE



G



Volt 220-240V 50/60Hz • LED Type SMD2835 • Chip Brand Lumileds

Start Time 0,5 sec • PF >95 • Operating Temperature -20°C / +40°C

Connection Καλώδιο / Wire

Material Αλουμίνιο & Πλαστικό / Aluminium & Plastic

LUMEN / WATT
lm/W
180CRI
Ra
>80BEAM ANGLE
120°NON
DIMMABLE5
YEARS
WARRANTY

Code	Barcode	Watt	Kelvin	Dimension ∅ (mm) ↔	Cutting Dimension (mm)	Weight (kg)	Color	Packing	MOQ	(€) Price
145-50280	5207227452970	71,4	6500	1000 x 1000	2*(1000x50)	2.270	WHITE	1	1	152,60
145-50281	5207227452987	71,4	4000	1000 x 1000	2*(1000x50)	2.270	WHITE	1	1	152,60
145-50282	5207227452994	71,4	3000	1000 x 1000	2*(1000x50)	2.270	WHITE	1	1	152,60



180 lm/W Τετράγωνο - Square

Code	Barcode	Watt	Kelvin	Dimension ∅ (mm) ↔	Cutting Dimension (mm)	Weight (kg)	Color	Packing	MOQ	(€) Price
145-50270	5207227452918	142,8	6500	1000 x 1000	4*(1000x50)	4.540	WHITE	1	1	286,00
145-50271	5207227452925	142,8	4000	1000 x 1000	4*(1000x50)	4.540	WHITE	1	1	286,00
145-50272	5207227452932	142,8	3000	1000 x 1000	4*(1000x50)	4.540	WHITE	1	1	286,00
145-50273	5207227452949	172,8	6500	1000 x 1000	4*(1000x50)	4.540	WHITE	1	1	314,00
145-50274	5207227452956	172,8	4000	1000 x 1000	4*(1000x50)	4.540	WHITE	1	1	314,00
145-50275	5207227452963	172,8	3000	1000 x 1000	4*(1000x50)	4.540	WHITE	1	1	314,00



180 lm/W Σχήμα "Π" - Shape "Π"

Code	Barcode	Watt	Kelvin	Dimension ∅ (mm) ↔	Cutting Dimension (mm)	Weight (kg)	Color	Packing	MOQ	(€) Price
145-50290	5207227453007	95	6500	1000 x 1000	3*(1000x50)	3.405	WHITE	1	1	212,00
145-50291	5207227453014	95	4000	1000 x 1000	3*(1000x50)	3.405	WHITE	1	1	212,00
145-50292	5207227453021	95	3000	1000 x 1000	3*(1000x50)	3.405	WHITE	1	1	212,00





Ποικιλία
χρωμάτων
Variety
of colors



Δυνατότητα
ειδικών διαστάσεων
Available in
custom sizes



2-5m
Installation
Height

Δυνατότητα διαχείρισης
Manageability



LIFUD
LED Driver



FLICKER
FREE



50.000h



ON
OFF



IP40



CLASS II



IK08



CE



E



130 lm/W 65X45

Volt 220-240V 50/60Hz • LED Type SMD2835 • Chip Brand Lumileds

Start Time 0,5 sec • PF >95 • Operating Temperature -20°C / +40°C

Connection Καλώδιο / Wire

Material Αλουμίνιο & Πλαστικό / Aluminium & Plastic

LUMEN / WATT
lm/W
130

CRI
Ra
>80

BEAM ANGLE
120°

NON
DIMMABLE

5
YEARS
WARRANTY

Code	Barcode	Watt	Kelvin	Dimension (mm)			Weight (kg)	Color	Packing	MOQ	(€) Price
				↗	↔	↘					
145-50450	5207227453212	18	6500	400 x	45 x	65	0.454	WHITE	1	1	34,60
145-50451	5207227453229	18	4000	400 x	45 x	65	0.454	WHITE	1	1	34,60
145-50452	5207227453236	18	3000	400 x	45 x	65	0.454	WHITE	1	1	34,60
145-50453	5207227453243	18	6500	400 x	45 x	65	0.454	BLACK	1	1	34,60
145-50454	5207227453250	18	4000	400 x	45 x	65	0.454	BLACK	1	1	34,60
145-50455	5207227453267	18	3000	400 x	45 x	65	0.454	BLACK	1	1	34,60

Code	Barcode	Watt	Kelvin	Dimension (mm)			Weight (kg)	Color	Packing	MOQ	(€) Price
				↗	↔	↘					
145-50456	5207227453274	27	6500	600 x	45 x	65	0.681	WHITE	1	1	45,60
145-50457	5207227453281	27	4000	600 x	45 x	65	0.681	WHITE	1	1	45,60
145-50458	5207227453298	27	3000	600 x	45 x	65	0.681	WHITE	1	1	45,60
145-50459	5207227453304	27	6500	600 x	45 x	65	0.681	BLACK	1	1	45,60
145-50460	5207227453311	27	4000	600 x	45 x	65	0.681	BLACK	1	1	45,60
145-50461	5207227453328	27	3000	600 x	45 x	65	0.681	BLACK	1	1	45,60

Code	Barcode	Watt	Kelvin	Dimension (mm)			Weight (kg)	Color	Packing	MOQ	(€) Price
				↗	↔	↘					
145-50462	5207227453335	36	6500	800 x	45 x	65	0.908	WHITE	1	1	54,80
145-50463	5207227453342	36	4000	800 x	45 x	65	0.908	WHITE	1	1	54,80
145-50464	5207227453359	36	3000	800 x	45 x	65	0.908	WHITE	1	1	54,80
145-50465	5207227453366	36	6500	800 x	45 x	65	0.908	BLACK	1	1	54,80
145-50466	5207227453373	36	4000	800 x	45 x	65	0.908	BLACK	1	1	54,80
145-50467	5207227453380	36	3000	800 x	45 x	65	0.908	BLACK	1	1	54,80

Code	Barcode	Watt	Kelvin	Dimension (mm)			Weight (kg)	Color	Packing	MOQ	(€) Price
				↗	↔	↘					
145-50400	5207227303524	40	6500	1000 x	45 x	65	1.135	WHITE	1	1	76,65
145-50401	5207227303531	40	4000	1000 x	45 x	65	1.135	WHITE	1	1	76,65
145-50402	5207227303548	40	3000	1000 x	45 x	65	1.135	WHITE	1	1	76,65
145-50403	5207227303555	40	6500	1000 x	45 x	65	1.135	BLACK	1	1	76,65
145-50404	5207227303562	40	4000	1000 x	45 x	65	1.135	BLACK	1	1	76,65
145-50405	5207227303579	40	3000	1000 x	45 x	65	1.135	BLACK	1	1	76,65



Code	Barcode	Watt	Kelvin	Dimension (mm)			Weight (kg)	Color	Packing	MOQ	(€) Price
145-50410	5207227303586	48	6500	1200 x	45 x	65	1.358	WHITE	1	1	90,80
145-50411	5207227303593	48	4000	1200 x	45 x	65	1.358	WHITE	1	1	90,80
145-50412	5207227303609	48	3000	1200 x	45 x	65	1.358	WHITE	1	1	90,80
145-50413	5207227303616	48	6500	1200 x	45 x	65	1.358	BLACK	1	1	90,80
145-50414	5207227303623	48	4000	1200 x	45 x	65	1.358	BLACK	1	1	90,80
145-50415	5207227303630	48	3000	1200 x	45 x	65	1.358	BLACK	1	1	90,80

Code	Barcode	Watt	Kelvin	Dimension (mm)			Weight (kg)	Color	Packing	MOQ	(€) Price
145-50420	5207227303647	60	6500	1500 x	45 x	65	1.635	WHITE	1	1	112,40
145-50421	5207227303654	60	4000	1500 x	45 x	65	1.635	WHITE	1	1	112,40
145-50422	5207227303661	60	3000	1500 x	45 x	65	1.635	WHITE	1	1	112,40
145-50423	5207227303678	60	6500	1500 x	45 x	65	1.635	BLACK	1	1	112,40
145-50424	5207227303685	60	4000	1500 x	45 x	65	1.635	BLACK	1	1	112,40
145-50425	5207227303692	60	3000	1500 x	45 x	65	1.635	BLACK	1	1	112,40

Code	Barcode	Watt	Kelvin	Dimension (mm)			Weight (kg)	Color	Packing	MOQ	(€) Price
145-50430	5207227303708	80	6500	2000 x	45 x	65	2.205	WHITE	1	1	146,50
145-50431	5207227303715	80	4000	2000 x	45 x	65	2.205	WHITE	1	1	146,50
145-50432	5207227303722	80	3000	2000 x	45 x	65	2.205	WHITE	1	1	146,50
145-50433	5207227303739	80	6500	2000 x	45 x	65	2.205	BLACK	1	1	146,50
145-50434	5207227303746	80	4000	2000 x	45 x	65	2.205	BLACK	1	1	146,50
145-50435	5207227303753	80	3000	2000 x	45 x	65	2.205	BLACK	1	1	146,50

Code	Barcode	Watt	Kelvin	Dimension (mm)			Weight (kg)	Color	Packing	MOQ	(€) Price
145-50440	5207227303760	120	6500	3000 x	45 x	65	3.170	WHITE	1	1	213,60
145-50441	5207227303777	120	4000	3000 x	45 x	65	3.170	WHITE	1	1	213,60
145-50442	5207227303784	120	3000	3000 x	45 x	65	3.170	WHITE	1	1	213,60
145-50443	5207227303791	120	6500	3000 x	45 x	65	3.170	BLACK	1	1	213,60
145-50444	5207227303807	120	4000	3000 x	45 x	65	3.170	BLACK	1	1	213,60
145-50445	5207227303814	120	3000	3000 x	45 x	65	3.170	BLACK	1	1	213,60



Ποικιλία
χρωμάτων
Variety
of colors



Δυνατότητα
ειδικών διαστάσεων
Available in
custom sizes



2-5m
Installation
Height

Δυνατότητα διαχείρισης
Manageability
DALI 2

EOKE
LED Driver



FLICKER
FREE



50.000h



ON
OFF



IP40



CLASS II



IK08



CE



PRO
SERIES

180 lm/W 65X45

Volt 220-240V 50/60Hz • LED Type SMD2835 • Chip Brand Lumileds

Start Time 0,5 sec • PF >95 • Operating Temperature -20°C / +40°C

Connection Καλώδιο / Wire

Material Αλουμίνιο & Πλαστικό / Aluminium & Plastic

LUMEN / WATT
lm/W
180

CRI
Ra
>80

BEAM ANGLE
120°

NON
DIMMABLE

5
YEARS
WARRANTY

Code	Barcode	Watt	Kelvin	Dimension (mm) ↕ ↔ ↗	Weight (kg)	Color	Packing	MOQ	(€) Price
145-50468	5207227453397	15	6500	400 x 45 x 65	0.534	WHITE	1	1	57,20
145-50469	5207227453403	15	4000	400 x 45 x 65	0.534	WHITE	1	1	57,20
145-50470	5207227453410	15	3000	400 x 45 x 65	0.534	WHITE	1	1	57,20
145-50471	5207227453427	15	6500	400 x 45 x 65	0.534	BLACK	1	1	57,20
145-50472	5207227453434	15	4000	400 x 45 x 65	0.534	BLACK	1	1	57,20
145-50473	5207227453441	15	3000	400 x 45 x 65	0.534	BLACK	1	1	57,20

Code	Barcode	Watt	Kelvin	Dimension (mm) ↕ ↔ ↗	Weight (kg)	Color	Packing	MOQ	(€) Price
145-50474	5207227453458	21,5	6500	600 x 45 x 65	0.801	WHITE	1	1	64,60
145-50475	5207227453465	21,5	4000	600 x 45 x 65	0.801	WHITE	1	1	64,60
145-50476	5207227453472	21,5	3000	600 x 45 x 65	0.801	WHITE	1	1	64,60
145-50477	5207227453489	21,5	6500	600 x 45 x 65	0.801	BLACK	1	1	64,60
145-50478	5207227453496	21,5	4000	600 x 45 x 65	0.801	BLACK	1	1	64,60
145-50479	5207227453502	21,5	3000	600 x 45 x 65	0.801	BLACK	1	1	64,60

Code	Barcode	Watt	Kelvin	Dimension (mm) ↕ ↔ ↗	Weight (kg)	Color	Packing	MOQ	(€) Price
145-50480	5207227453519	29	6500	800 x 45 x 65	1.068	WHITE	1	1	78,40
145-50481	5207227453526	29	4000	800 x 45 x 65	1.068	WHITE	1	1	78,40
145-50482	5207227453533	29	3000	800 x 45 x 65	1.068	WHITE	1	1	78,40
145-50483	5207227453540	29	6500	800 x 45 x 65	1.068	BLACK	1	1	78,40
145-50484	5207227453557	29	4000	800 x 45 x 65	1.068	BLACK	1	1	78,40
145-50485	5207227453564	29	3000	800 x 45 x 65	1.068	BLACK	1	1	78,40

Code	Barcode	Watt	Kelvin	Dimension (mm) ↕ ↔ ↗	Weight (kg)	Color	Packing	MOQ	(€) Price
145-50500	5207227303821	35,7	6500	1000 x 45 x 65	1.335	WHITE	1	1	98,80
145-50501	5207227303838	35,7	4000	1000 x 45 x 65	1.335	WHITE	1	1	98,80
145-50502	5207227303845	35,7	3000	1000 x 45 x 65	1.335	WHITE	1	1	98,80
145-50503	5207227303852	35,7	6500	1000 x 45 x 65	1.335	BLACK	1	1	98,80
145-50504	5207227303869	35,7	4000	1000 x 45 x 65	1.335	BLACK	1	1	98,80
145-50505	5207227303876	35,7	3000	1000 x 45 x 65	1.335	BLACK	1	1	98,80



Code	Barcode	Watt	Kelvin	Dimension (mm)			Weight (kg)	Color	Packing	MOQ	(€) Price
145-50510	5207227303883	43,2	6500	1200 x	45 x	65	1.558	WHITE	1	1	116,40
145-50511	5207227303890	43,2	4000	1200 x	45 x	65	1.558	WHITE	1	1	116,40
145-50512	5207227303906	43,2	3000	1200 x	45 x	65	1.558	WHITE	1	1	116,40
145-50513	5207227303913	43,2	6500	1200 x	45 x	65	1.558	BLACK	1	1	116,40
145-50514	5207227303920	43,2	4000	1200 x	45 x	65	1.558	BLACK	1	1	116,40
145-50515	5207227303937	43,2	3000	1200 x	45 x	65	1.558	BLACK	1	1	116,40


Code	Barcode	Watt	Kelvin	Dimension (mm)			Weight (kg)	Color	Packing	MOQ	(€) Price
145-50520	5207227303944	57,2	6500	1500 x	45 x	65	1.835	WHITE	1	1	132,60
145-50521	5207227303951	57,2	4000	1500 x	45 x	65	1.835	WHITE	1	1	132,60
145-50522	5207227303968	57,2	3000	1500 x	45 x	65	1.835	WHITE	1	1	132,60
145-50523	5207227303975	57,2	6500	1500 x	45 x	65	1.835	BLACK	1	1	132,60
145-50524	5207227303982	57,2	4000	1500 x	45 x	65	1.835	BLACK	1	1	132,60
145-50525	5207227303999	57,2	3000	1500 x	45 x	65	1.835	BLACK	1	1	132,60

Code	Barcode	Watt	Kelvin	Dimension (mm)			Weight (kg)	Color	Packing	MOQ	(€) Price
145-50530	5207227304002	71,4	6500	2000 x	45 x	65	2.205	WHITE	1	1	167,60
145-50531	5207227304019	71,4	4000	2000 x	45 x	65	2.205	WHITE	1	1	167,60
145-50532	5207227304026	71,4	3000	2000 x	45 x	65	2.205	WHITE	1	1	167,60
145-50533	5207227304033	71,4	6500	2000 x	45 x	65	2.205	BLACK	1	1	167,60
145-50534	5207227304040	71,4	4000	2000 x	45 x	65	2.205	BLACK	1	1	167,60
145-50535	5207227304057	71,4	3000	2000 x	45 x	65	2.205	BLACK	1	1	167,60

Code	Barcode	Watt	Kelvin	Dimension (mm)			Weight (kg)	Color	Packing	MOQ	(€) Price
145-50540	5207227304064	107,1	6500	3000 x	45 x	65	3.370	WHITE	1	1	258,40
145-50541	5207227304071	107,1	4000	3000 x	45 x	65	3.370	WHITE	1	1	258,40
145-50542	5207227304088	107,1	3000	3000 x	45 x	65	3.370	WHITE	1	1	258,40
145-50543	5207227304095	107,1	6500	3000 x	45 x	65	3.370	BLACK	1	1	258,40
145-50544	5207227304101	107,1	4000	3000 x	45 x	65	3.370	BLACK	1	1	258,40
145-50545	5207227304118	107,1	3000	3000 x	45 x	65	3.370	BLACK	1	1	258,40



180 lm/W Γωνία - Corner

Ποικιλία
χρωμάτων
Variety
of colorsΔυνατότητα
ειδικών διαστάσεων
Available in
custom sizesΔυνατότητα διαχείρισης
Manageability
DALI 2**EOKE**
LED DriverFLICKER
FREE

50.000h

ON
OFF

IP40



CLASS II



IK08



CE



C



Volt 220-240V 50/60Hz • LED Type SMD2835 • Chip Brand Lumileds

Start Time 0,5 sec • PF >95 • Operating Temperature -20°C / +40°C

Connection Καλώδιο / Wire

Material Αλουμίνιο & Πλαστικό / Aluminium & Plastic

LUMEN / WATT
lm/W
180CRI
Ra
>80BEAM ANGLE
120°NON
DIMMABLE**5**
YEARS
WARRANTY

Code	Barcode	Watt	Kelvin	Dimension ∅ (mm) ↔	Weight (kg)	Color	Packing	MOQ	(€) Price
145-50486	5207227453571	71,4	6500	1000 x 1000	2.670	WHITE	1	1	176,80
145-50487	5207227453588	71,4	4000	1000 x 1000	2.670	WHITE	1	1	176,80
145-50488	5207227453595	71,4	3000	1000 x 1000	2.670	WHITE	1	1	176,80



180 lm/W Τετράγωνο - Square


Code	Barcode	Watt	Kelvin	Dimension ∅ (mm) ↔	Weight (kg)	Color	Packing	MOQ	(€) Price
145-50489	5207227453601	142,8	6500	1000 x 1000	5.340	WHITE	1	1	344,60
145-50490	5207227453618	142,8	4000	1000 x 1000	5.340	WHITE	1	1	344,60
145-50491	5207227453625	142,8	3000	1000 x 1000	5.340	WHITE	1	1	344,60
145-50492	5207227453632	172,8	6500	1000 x 1000	5.340	WHITE	1	1	384,40
145-50493	5207227453649	172,8	4000	1000 x 1000	5.340	WHITE	1	1	384,40
145-50494	5207227453656	172,8	3000	1000 x 1000	5.340	WHITE	1	1	384,40



180 lm/W Σχήμα "Π" - Shape "Π"

Code	Barcode	Watt	Kelvin	Dimension ∅ (mm) ↔	Weight (kg)	Color	Packing	MOQ	(€) Price
145-50495	5207227453663	95	6500	1000 x 1000	4.005	WHITE	1	1	258,60
145-50496	5207227453670	95	4000	1000 x 1000	4.005	WHITE	1	1	258,60
145-50497	5207227453687	95	3000	1000 x 1000	4.005	WHITE	1	1	258,60



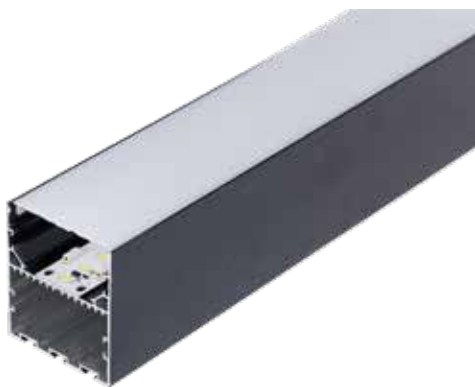

Ποικιλία
χρωμάτων
Variety
of colors



Δυνατότητα
ειδικών διαστάσεων
Available in
custom sizes



2-5m
Installation
Height

Δυνατότητα διαχείρισης
Manageability



LiFud
LED Driver



FLICKER
FREE



50.000h



ON
OFF



IP40



CLASS II



IK08



CE



E



130 lm/W 80X70

Volt 220-240V 50/60Hz • LED Type SMD2835 • Chip Brand Lumileds

Start Time 0,5 sec • PF >95 • Operating Temperature -20°C / +40°C

Connection Καλώδιο / Wire

Material Αλουμίνιο & Πλαστικό / Aluminium & Plastic

LUMEN / WATT
lm/W
130

CRI
Ra
>80

BEAM ANGLE
120°

NON
DIMMABLE

5
YEARS
WARRANTY

Code	Barcode	Watt	Kelvin	Dimension (mm)			Weight (kg)	Color	Packing	MOQ	(€) Price
				↗	↔	↘					
145-50750	5207227453694	18	6500	400 x	70 x	80	0.728	WHITE	1	1	42,60
145-50751	5207227453700	18	4000	400 x	70 x	80	0.728	WHITE	1	1	42,60
145-50752	5207227453717	18	3000	400 x	70 x	80	0.728	WHITE	1	1	42,60
145-50753	5207227453724	18	6500	400 x	70 x	80	0.728	BLACK	1	1	42,60
145-50754	5207227453731	18	4000	400 x	70 x	80	0.728	BLACK	1	1	42,60
145-50755	5207227453748	18	3000	400 x	70 x	80	0.728	BLACK	1	1	42,60

Code	Barcode	Watt	Kelvin	Dimension (mm)			Weight (kg)	Color	Packing	MOQ	(€) Price
				↗	↔	↘					
145-50756	5207227453755	27	6500	600 x	70 x	80	1.092	WHITE	1	1	57,20
145-50757	5207227453762	27	4000	600 x	70 x	80	1.092	WHITE	1	1	57,20
145-50758	5207227453779	27	3000	600 x	70 x	80	1.092	WHITE	1	1	57,20
145-50759	5207227453786	27	6500	600 x	70 x	80	1.092	BLACK	1	1	57,20
145-50760	5207227453793	27	4000	600 x	70 x	80	1.092	BLACK	1	1	57,20
145-50761	5207227453809	27	3000	600 x	70 x	80	1.092	BLACK	1	1	57,20

Code	Barcode	Watt	Kelvin	Dimension (mm)			Weight (kg)	Color	Packing	MOQ	(€) Price
				↗	↔	↘					
145-50762	5207227453816	36	6500	800 x	70 x	80	1.456	WHITE	1	1	69,80
145-50763	5207227453823	36	4000	800 x	70 x	80	1.456	WHITE	1	1	69,80
145-50764	5207227453830	36	3000	800 x	70 x	80	1.456	WHITE	1	1	69,80
145-50765	5207227453847	36	6500	800 x	70 x	80	1.456	BLACK	1	1	69,80
145-50766	5207227453854	36	4000	800 x	70 x	80	1.456	BLACK	1	1	69,80
145-50767	5207227453861	36	3000	800 x	70 x	80	1.456	BLACK	1	1	69,80

Code	Barcode	Watt	Kelvin	Dimension (mm)			Weight (kg)	Color	Packing	MOQ	(€) Price
				↗	↔	↘					
145-50700	5207227304125	40	6500	1000 x	70 x	80	1.820	WHITE	1	1	102,40
145-50701	5207227304132	40	4000	1000 x	70 x	80	1.820	WHITE	1	1	102,40
145-50702	5207227304149	40	3000	1000 x	70 x	80	1.820	WHITE	1	1	102,40
145-50703	5207227304156	40	6500	1000 x	70 x	80	1.820	BLACK	1	1	102,40
145-50704	5207227304163	40	4000	1000 x	70 x	80	1.820	BLACK	1	1	102,40
145-50705	5207227304170	40	3000	1000 x	70 x	80	1.820	BLACK	1	1	102,40




Code	Barcode	Watt	Kelvin	Dimension (mm)			Weight (kg)	Color	Packing	MOQ	(€) Price
145-50710	5207227304187	48	6500	1200 x	70 x	80	2.455	WHITE	1	1	119,60
145-50711	5207227304194	48	4000	1200 x	70 x	80	2.455	WHITE	1	1	119,60
145-50712	5207227304200	48	3000	1200 x	70 x	80	2.455	WHITE	1	1	119,60
145-50713	5207227304217	48	6500	1200 x	70 x	80	2.455	BLACK	1	1	119,60
145-50714	5207227304224	48	4000	1200 x	70 x	80	2.455	BLACK	1	1	119,60
145-50715	5207227304231	48	3000	1200 x	70 x	80	2.455	BLACK	1	1	119,60

Code	Barcode	Watt	Kelvin	Dimension (mm)			Weight (kg)	Color	Packing	MOQ	(€) Price
145-50720	5207227304248	60	6500	1500 x	70 x	80	2.745	WHITE	1	1	143,20
145-50721	5207227304255	60	4000	1500 x	70 x	80	2.745	WHITE	1	1	143,20
145-50722	5207227304262	60	3000	1500 x	70 x	80	2.745	WHITE	1	1	143,20
145-50723	5207227304279	60	6500	1500 x	70 x	80	2.745	BLACK	1	1	143,20
145-50724	5207227304286	60	4000	1500 x	70 x	80	2.745	BLACK	1	1	143,20
145-50725	5207227304293	60	3000	1500 x	70 x	80	2.745	BLACK	1	1	143,20

Code	Barcode	Watt	Kelvin	Dimension (mm)			Weight (kg)	Color	Packing	MOQ	(€) Price
145-50730	5207227304309	80	6500	2000 x	70 x	80	3.595	WHITE	1	1	184,20
145-50731	5207227304316	80	4000	2000 x	70 x	80	3.595	WHITE	1	1	184,20
145-50732	5207227304323	80	3000	2000 x	70 x	80	3.595	WHITE	1	1	184,20
145-50733	5207227304330	80	6500	2000 x	70 x	80	3.595	BLACK	1	1	184,20
145-50734	5207227304347	80	4000	2000 x	70 x	80	3.595	BLACK	1	1	184,20
145-50735	5207227304354	80	3000	2000 x	70 x	80	3.595	BLACK	1	1	184,20

Code	Barcode	Watt	Kelvin	Dimension (mm)			Weight (kg)	Color	Packing	MOQ	(€) Price
145-50740	5207227304361	120	6500	3000 x	70 x	80	5.455	WHITE	1	1	282,20
145-50741	5207227304378	120	4000	3000 x	70 x	80	5.455	WHITE	1	1	282,20
145-50742	5207227304385	120	3000	3000 x	70 x	80	5.455	WHITE	1	1	282,20
145-50743	5207227304392	120	6500	3000 x	70 x	80	5.455	BLACK	1	1	282,20
145-50744	5207227304408	120	4000	3000 x	70 x	80	5.455	BLACK	1	1	282,20
145-50745	5207227304415	120	3000	3000 x	70 x	80	5.455	BLACK	1	1	282,20

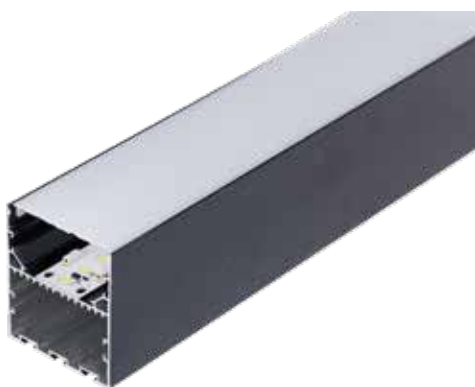

Ποικιλία
χρωμάτων
Variety
of colors



Δυνατότητα
ειδικών διαστάσεων
Available in
custom sizes



2-5m
Installation
Height

Δυνατότητα διαχείρισης
Manageability



EOKE
LED Driver



FLICKER
FREE



50.000h



ON
OFF



IP40



CLASS II



IK08



180 lm/W 80X70

Volt 220-240V 50/60Hz • LED Type SMD2835 • Chip Brand Lumileds

Start Time 0,5 sec • PF >95 • Operating Temperature -20°C / +40°C

Connection Καλώδιο / Wire

Material Αλουμίνιο & Πλαστικό / Aluminium & Plastic

LUMEN / WATT
180

CRI
Ra >80

BEAM ANGLE
120°

**NON
DIMMABLE**

**5
YEARS
WARRANTY**

Code	Barcode	Watt	Kelvin	Dimension (mm) ↕ ↔ ↗	Weight (kg)	Color	Packing	MOQ	(€) Price
145-50768	5207227453878	15	6500	400 x 70 x 80	0.808	WHITE	1	1	78,60
145-50769	5207227453885	15	4000	400 x 70 x 80	0.808	WHITE	1	1	78,60
145-50770	5207227453892	15	3000	400 x 70 x 80	0.808	WHITE	1	1	78,60
145-50771	5207227453908	15	6500	400 x 70 x 80	0.808	BLACK	1	1	78,60
145-50772	5207227453915	15	4000	400 x 70 x 80	0.808	BLACK	1	1	78,60
145-50773	5207227453922	15	3000	400 x 70 x 80	0.808	BLACK	1	1	78,60

Code	Barcode	Watt	Kelvin	Dimension (mm) ↕ ↔ ↗	Weight (kg)	Color	Packing	MOQ	(€) Price
145-50774	5207227453939	21,5	6500	600 x 70 x 80	1.212	WHITE	1	1	89,80
145-50775	5207227453946	21,5	4000	600 x 70 x 80	1.212	WHITE	1	1	89,80
145-50776	5207227453953	21,5	3000	600 x 70 x 80	1.212	WHITE	1	1	89,80
145-50777	5207227453960	21,5	6500	600 x 70 x 80	1.212	BLACK	1	1	89,80
145-50778	5207227453977	21,5	4000	600 x 70 x 80	1.212	BLACK	1	1	89,80
145-50779	5207227453984	21,5	3000	600 x 70 x 80	1.212	BLACK	1	1	89,80

Code	Barcode	Watt	Kelvin	Dimension (mm) ↕ ↔ ↗	Weight (kg)	Color	Packing	MOQ	(€) Price
145-50780	5207227453991	29	6500	800 x 70 x 80	1.616	WHITE	1	1	108,60
145-50781	5207227454004	29	4000	800 x 70 x 80	1.616	WHITE	1	1	108,60
145-50782	5207227454011	29	3000	800 x 70 x 80	1.616	WHITE	1	1	108,60
145-50783	5207227454028	29	6500	800 x 70 x 80	1.616	BLACK	1	1	108,60
145-50784	5207227454035	29	4000	800 x 70 x 80	1.616	BLACK	1	1	108,60
145-50785	5207227454042	29	3000	800 x 70 x 80	1.616	BLACK	1	1	108,60

Code	Barcode	Watt	Kelvin	Dimension (mm) ↕ ↔ ↗	Weight (kg)	Color	Packing	MOQ	(€) Price
145-50800	5207227304422	35,7	6500	1000 x 70 x 80	2.020	WHITE	1	1	121,60
145-50801	5207227304439	35,7	4000	1000 x 70 x 80	2.020	WHITE	1	1	121,60
145-50802	5207227304446	35,7	3000	1000 x 70 x 80	2.020	WHITE	1	1	121,60
145-50803	5207227304453	35,7	6500	1000 x 70 x 80	2.020	BLACK	1	1	121,60
145-50804	5207227304460	35,7	4000	1000 x 70 x 80	2.020	BLACK	1	1	121,60
145-50805	5207227304477	35,7	3000	1000 x 70 x 80	2.020	BLACK	1	1	121,60



Code	Barcode	Watt	Kelvin	Dimension (mm)			Weight (kg)	Color	Packing	MOQ	(€) Price
145-50810	5207227304484	43,2	6500	1200 x	70 x	80	2.655	WHITE	1	1	141,20
145-50811	5207227304491	43,2	4000	1200 x	70 x	80	2.655	WHITE	1	1	141,20
145-50812	5207227304507	43,2	3000	1200 x	70 x	80	2.655	WHITE	1	1	141,20
145-50813	5207227304514	43,2	6500	1200 x	70 x	80	2.655	BLACK	1	1	141,20
145-50814	5207227304521	43,2	4000	1200 x	70 x	80	2.655	BLACK	1	1	141,20
145-50815	5207227304538	43,2	3000	1200 x	70 x	80	2.655	BLACK	1	1	141,20

Code	Barcode	Watt	Kelvin	Dimension (mm)			Weight (kg)	Color	Packing	MOQ	(€) Price
145-50820	5207227304545	57,2	6500	1500 x	70 x	80	2.945	WHITE	1	1	164,85
145-50821	5207227304552	57,2	4000	1500 x	70 x	80	2.945	WHITE	1	1	164,85
145-50822	5207227304569	57,2	3000	1500 x	70 x	80	2.945	WHITE	1	1	164,85
145-50823	5207227304576	57,2	6500	1500 x	70 x	80	2.945	BLACK	1	1	164,85
145-50824	5207227304583	57,2	4000	1500 x	70 x	80	2.945	BLACK	1	1	164,85
145-50825	5207227304590	57,2	3000	1500 x	70 x	80	2.945	BLACK	1	1	164,85

Code	Barcode	Watt	Kelvin	Dimension (mm)			Weight (kg)	Color	Packing	MOQ	(€) Price
145-50830	5207227304606	71,4	6500	2000 x	70 x	80	3.795	WHITE	1	1	208,60
145-50831	5207227304613	71,4	4000	2000 x	70 x	80	3.795	WHITE	1	1	208,60
145-50832	5207227304620	71,4	3000	2000 x	70 x	80	3.795	WHITE	1	1	208,60
145-50833	5207227304637	71,4	6500	2000 x	70 x	80	3.795	BLACK	1	1	208,60
145-50834	5207227304644	71,4	4000	2000 x	70 x	80	3.795	BLACK	1	1	208,60
145-50835	5207227304651	71,4	3000	2000 x	70 x	80	3.795	BLACK	1	1	208,60

Code	Barcode	Watt	Kelvin	Dimension (mm)			Weight (kg)	Color	Packing	MOQ	(€) Price
145-50840	5207227304668	107,1	6500	3000 x	70 x	80	5.655	WHITE	1	1	321,40
145-50841	5207227304675	107,1	4000	3000 x	70 x	80	5.655	WHITE	1	1	321,40
145-50842	5207227304682	107,1	3000	3000 x	70 x	80	5.655	WHITE	1	1	321,40
145-50843	5207227304699	107,1	6500	3000 x	70 x	80	5.655	BLACK	1	1	321,40
145-50844	5207227304705	107,1	4000	3000 x	70 x	80	5.655	BLACK	1	1	321,40
145-50845	5207227304712	107,1	3000	3000 x	70 x	80	5.655	BLACK	1	1	321,40




180 lm/W Γωνία - Corner



Ποικιλία
χρωμάτων
Variety
of colors



Δυνατότητα
ειδικών διαστάσεων
Available in
custom sizes



Δυνατότητα διαχείρισης
Manageability
DALI 2

EOKE
LED Driver



FLICKER
FREE



50.000h



ON
OFF



IP40



CLASS II



IK08



CE



G



Volt 220-240V 50/60Hz • LED Type SMD2835 • Chip Brand Lumileds

Start Time 0,5 sec • PF >95 • Operating Temperature -20°C / +40°C

Connection Καλώδιο / Wire

Material Αλουμίνιο & Πλαστικό / Aluminium & Plastic

LUMEN / WATT
lm/W
180

CRI
Ra
>80

BEAM ANGLE
120°

NON
DIMMABLE

5
YEARS
WARRANTY

Code	Barcode	Watt	Kelvin	Dimension ∅ (mm) ↔	Weight (kg)	Color	Packing	MOQ	(€) Price
145-50786	5207227454059	71,4	6500	1000 x 1000	4.040	WHITE	1	1	224,00
145-50787	5207227454066	71,4	4000	1000 x 1000	4.040	WHITE	1	1	224,00
145-50788	5207227454073	71,4	3000	1000 x 1000	4.040	WHITE	1	1	224,00




180 lm/W Τετράγωνο - Square

Code	Barcode	Watt	Kelvin	Dimension ∅ (mm) ↔	Weight (kg)	Color	Packing	MOQ	(€) Price
145-50789	5207227454080	142,8	6500	1000 x 1000	8.080	WHITE	1	1	318,00
145-50790	5207227454097	142,8	4000	1000 x 1000	8.080	WHITE	1	1	318,00
145-50791	5207227454103	142,8	3000	1000 x 1000	8.080	WHITE	1	1	318,00
145-50792	5207227454110	172,8	6500	1000 x 1000	8.080	WHITE	1	1	486,00
145-50793	5207227454127	172,8	4000	1000 x 1000	8.080	WHITE	1	1	486,00
145-50794	5207227454134	172,8	3000	1000 x 1000	8.080	WHITE	1	1	486,00



180 lm/W Σχήμα "Π" - Shape "Π"

Code	Barcode	Watt	Kelvin	Dimension ∅ (mm) ↔	Weight (kg)	Color	Packing	MOQ	(€) Price
145-50795	5207227454141	95	6500	1000 x 1000	6.060	WHITE	1	1	316,00
145-50796	5207227454158	95	4000	1000 x 1000	6.060	WHITE	1	1	316,00
145-50797	5207227454165	95	3000	1000 x 1000	6.060	WHITE	1	1	316,00

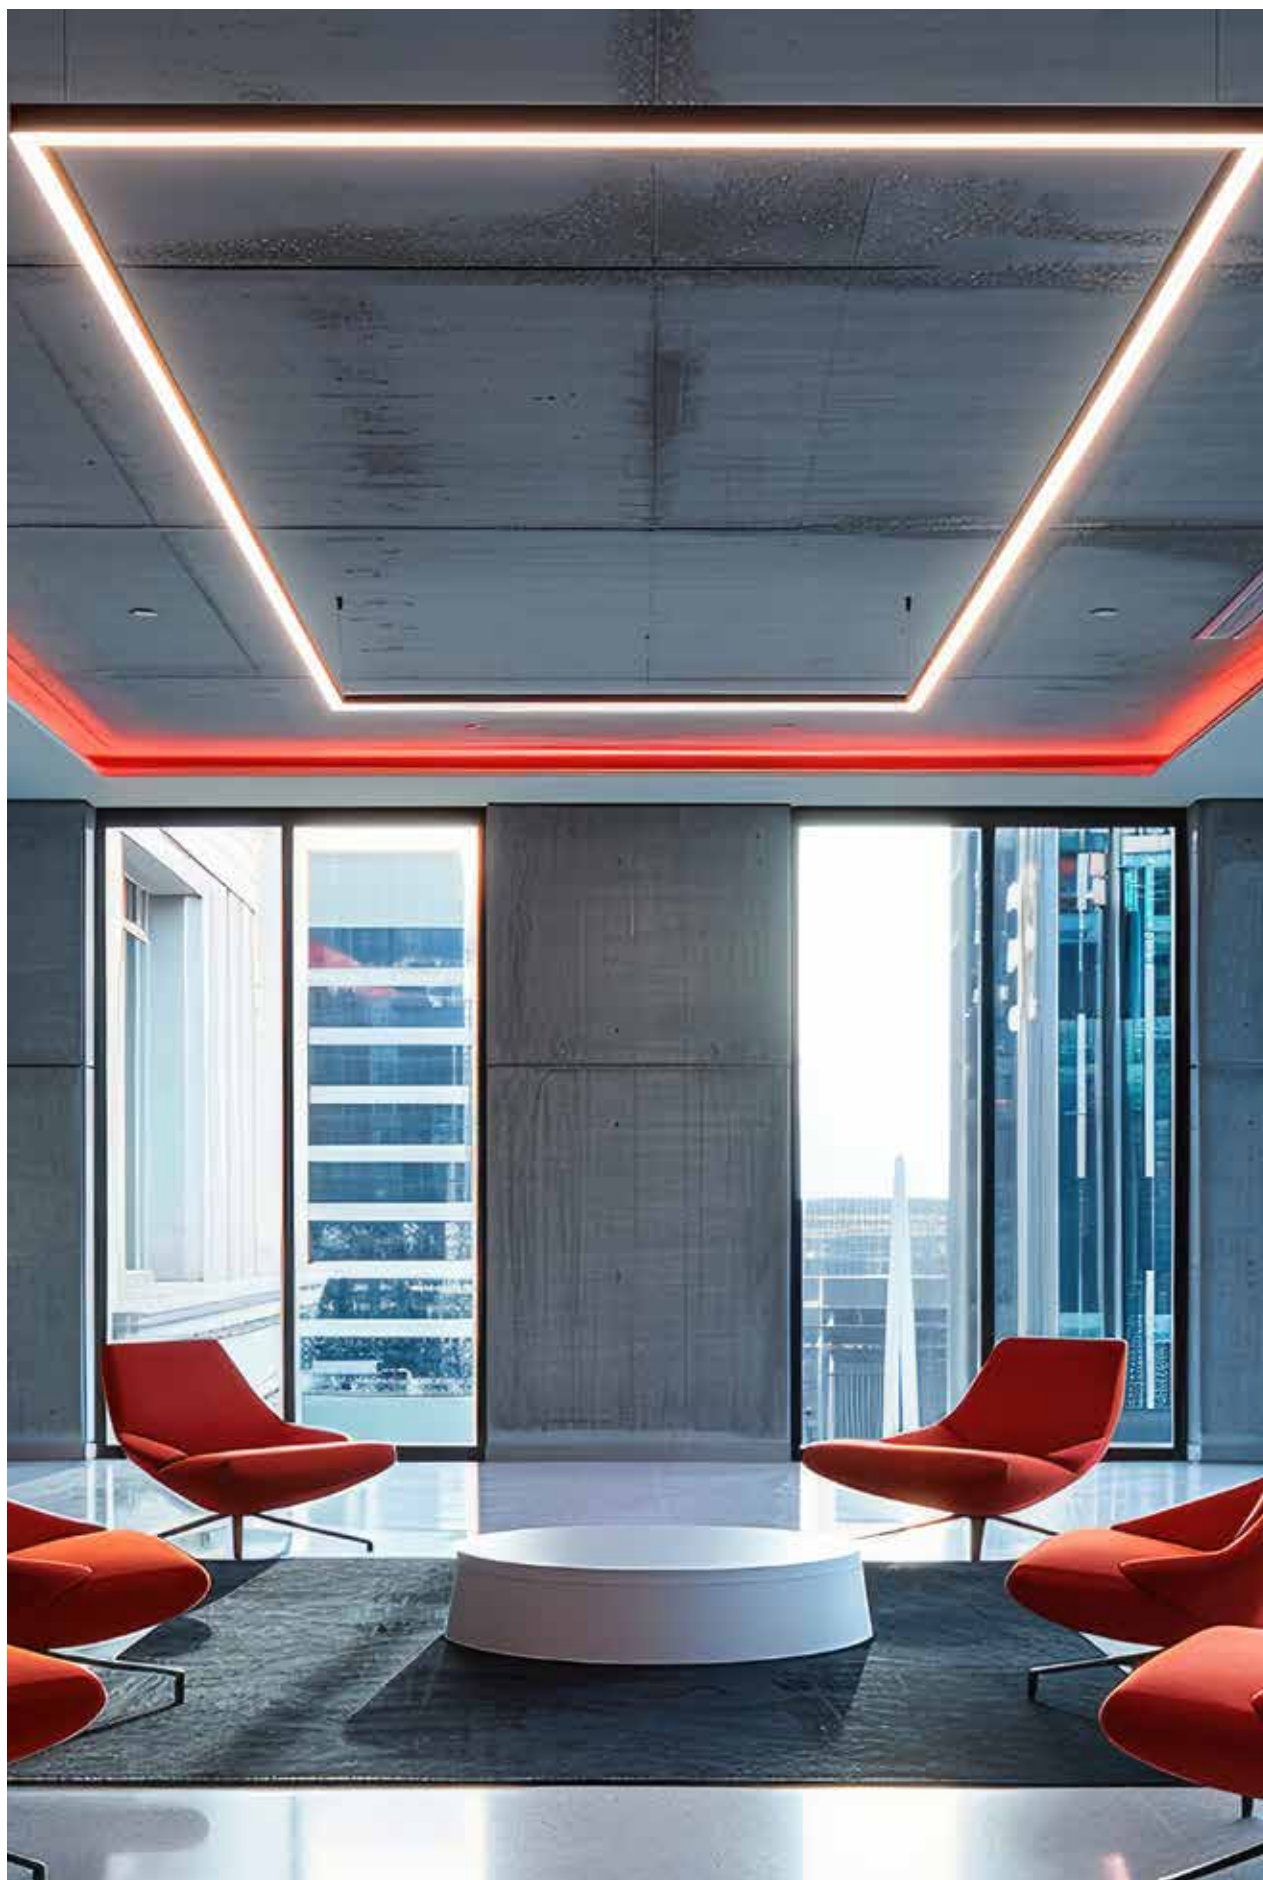



Ποικιλία
χρωμάτων
Variety
of colors



Δυνατότητα
ειδικών διαστάσεων
Available in
custom sizes

2-5m
Installation
Height

Δυνατότητα διαχείρισης
Manageability
DALI 2

LIFUD
LED Driver

130-150 lm/W

Φως Κάτω Στρογγυλό - Circular Downlight

**FLICKER
FREE**

50.000h

**ON
OFF**
30.000

IP40

CLASS II

IK08

CE

D

**PRO
SERIES**

Volt 220-240V 50/60Hz • LED Type SMD2835 • Chip Brand Lumileds

Start Time 0,5 sec • PF >95 • Operating Temperature -20°C / +40°C

Connection Καλώδιο / Wire

Material Αλουμίνιο & Πλαστικό / Aluminium & Plastic

LUMEN / WATT
lm/W
130-150

CRI
Ra
>80

BEAM ANGLE
120°

**NON
DIMMABLE**

**5
YEARS
WARRANTY**

Code	Barcode	Watt	Kelvin	Dimension Ø (mm) ‡	Weight (kg)	Color	Packing	MOQ	(€) Price
145-53000	5207227454172	84	6500	800 x 35	2.785	BLACK	1	1	319,00
145-53001	5207227454189	84	4000	800 x 35	2.785	BLACK	1	1	319,00
145-53002	5207227454196	84	3000	800 x 35	2.785	BLACK	1	1	319,00

Code	Barcode	Watt	Kelvin	Dimension Ø (mm) ‡	Weight (kg)	Color	Packing	MOQ	(€) Price
145-53010	5207227454202	104	6500	1000 x 35	3.785	BLACK	1	1	408,00
145-53011	5207227454219	104	4000	1000 x 35	3.785	BLACK	1	1	408,00
145-53012	5207227454226	104	3000	1000 x 35	3.785	BLACK	1	1	408,00

Code	Barcode	Watt	Kelvin	Dimension Ø (mm) ‡	Weight (kg)	Color	Packing	MOQ	(€) Price
145-53020	5207227454233	126	6500	1200 x 35	4.315	BLACK	1	1	462,00
145-53021	5207227454240	126	4000	1200 x 35	4.315	BLACK	1	1	462,00
145-53022	5207227454257	126	3000	1200 x 35	4.315	BLACK	1	1	462,00

Code	Barcode	Watt	Kelvin	Dimension Ø (mm) ‡	Weight (kg)	Color	Packing	MOQ	(€) Price
145-53030	5207227454264	156	6500	1500 x 35	5.515	BLACK	1	1	564,00
145-53031	5207227454271	156	4000	1500 x 35	5.515	BLACK	1	1	564,00
145-53032	5207227454288	156	3000	1500 x 35	5.515	BLACK	1	1	564,00





Δυνατότητα διαχείρισης
Manageability



Ποικιλία
χρωμάτων
Variety
of colors



Δυνατότητα
ειδικών διαστάσεων
Available in
custom sizes

2-5m
Installation
Height

LIFUD
LED Driver

130-150 lm/W Τύπου "S" - Type "S"



FLICKER
FREE



50.000h

ON
OFF

30.000



IP40



CLASS II



IK08



CE



D



Volt 220-240V 50/60Hz • LED Type SMD2835 • Chip Brand Lumileds
Start Time 0,5 sec • PF >95 • Operating Temperature -20°C / +40°C
Connection Καλώδιο / Wire
Material Αλουμίνιο & Πλαστικό / Aluminium & Plastic

LUMEN / WATT
lm/W
130-150

CRI
Ra
>80

BEAM ANGLE
120°

NON
DIMMABLE

5
YEARS
WARRANTY

Code	Barcode	Watt	Kelvin	Dimension ∅ (mm) ↓	Weight (kg)	Color	Packing	MOQ	(€) Price
145-53200	5207227454530	40	6500	1200 x 35	1.790	BLACK	1	1	212,00
145-53201	5207227454547	40	4000	1200 x 35	1.790	BLACK	1	1	212,00
145-53202	5207227454554	40	3000	1200 x 35	1.790	BLACK	1	1	212,00

Code	Barcode	Watt	Kelvin	Dimension ∅ (mm) ↓	Weight (kg)	Color	Packing	MOQ	(€) Price
145-53210	5207227454561	50	6500	1500 x 35	2.210	BLACK	1	1	248,00
145-53211	5207227454578	50	4000	1500 x 35	2.210	BLACK	1	1	248,00
145-53212	5207227454585	50	3000	1500 x 35	2.210	BLACK	1	1	248,00

Code	Barcode	Watt	Kelvin	Dimension ∅ (mm) ↓	Weight (kg)	Color	Packing	MOQ	(€) Price
145-53220	5207227454592	66	6500	2000 x 35	2.785	BLACK	1	1	296,00
145-53221	5207227454608	66	4000	2000 x 35	2.785	BLACK	1	1	296,00
145-53222	5207227454615	66	3000	2000 x 35	2.785	BLACK	1	1	296,00



Δυνατότητα διαχείρισης
ManageabilityΠοικιλία
χρωμάτων
Variety
of colorsΔυνατότητα
ειδικών διαστάσεων
Available in
custom sizes2-5m
Installation
HeightLIFUD[®]
LED Driver**160 lm/W Στρογγυλό - Circular
Εσωτερικό Φως - Interior Light**FLICKER
FREE

50.000h

ON
OFF

IP40



CLASS II



IK08



CE



C



Volt 220-240V 50/60Hz • LED Type SMD2835 • Chip Brand Lumileds

Start Time 0,5 sec • PF >95 • Operating Temperature -20°C / +40°C

Connection Καλώδιο / Wire

Material Αλουμίνιο & Πλαστικό / Aluminium & Plastic

LUMEN / WATT
lm/W
160CRI
Ra
>80BEAM ANGLE
120°NON
DIMMABLE5
YEARS
WARRANTY


Code	Barcode	Watt	Kelvin	Dimension Ø (mm) ⚡	Weight (kg)	Color	Packing	MOQ	(€) Price
145-53100	5207227454295	23	6500	600 x 31	1.280	BLACK	1	1	126,00
145-53101	5207227454301	23	4000	600 x 31	1.280	BLACK	1	1	126,00
145-53102	5207227454318	23	3000	600 x 31	1.280	BLACK	1	1	126,00

Code	Barcode	Watt	Kelvin	Dimension Ø (mm) ⚡	Weight (kg)	Color	Packing	MOQ	(€) Price
145-53110	5207227454325	30	6500	800 x 31	1.695	BLACK	1	1	152,00
145-53111	5207227454332	30	4000	800 x 31	1.695	BLACK	1	1	152,00
145-53112	5207227454349	30	3000	800 x 31	1.695	BLACK	1	1	152,00

Code	Barcode	Watt	Kelvin	Dimension Ø (mm) ⚡	Weight (kg)	Color	Packing	MOQ	(€) Price
145-53120	5207227454356	38	6500	1000 x 31	2.230	BLACK	1	1	176,00
145-53121	5207227454363	38	4000	1000 x 31	2.230	BLACK	1	1	176,00
145-53122	5207227454370	38	3000	1000 x 31	2.230	BLACK	1	1	176,00

Code	Barcode	Watt	Kelvin	Dimension Ø (mm) ⚡	Weight (kg)	Color	Packing	MOQ	(€) Price
145-53130	5207227454387	45	6500	1200 x 31	2.580	BLACK	1	1	198,00
145-53131	5207227454394	45	4000	1200 x 31	2.580	BLACK	1	1	198,00
145-53132	5207227454400	45	3000	1200 x 31	2.580	BLACK	1	1	198,00



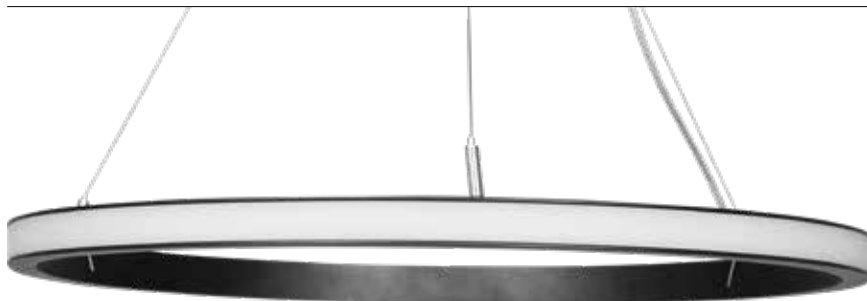

Ποικιλία
χρωμάτων
Variety
of colors



Δυνατότητα
ειδικών διαστάσεων
Available in
custom sizes



2-5m
Installation
Height

Δυνατότητα διαχείρισης
Manageability



LIFUD
LED Driver

160 lm/W Στρογγυλό - Circular Εξωτερικό Φως - Outdoor Light



FLICKER
FREE



50.000h



ON
OFF



IP40



CLASS II



IK08



CE



C



Volt 220-240V 50/60Hz • LED Type SMD2835 • Chip Brand Lumileds

Start Time 0,5 sec • PF >95 • Operating Temperature -20°C / +40°C

Connection Καλώδιο / Wire

Material Αλουμίνιο & Πλαστικό / Aluminium & Plastic

LUMEN / WATT
lm/W
160

CRI
Ra
>80

BEAM ANGLE
120°

NON
DIMMABLE

5
YEARS
WARRANTY

Code	Barcode	Watt	Kelvin	Dimension Ø (mm) ‡	Weight (kg)	Color	Packing	MOQ	(€) Price
145-53140	5207227454417	23	6500	600 x 31	1.210	BLACK	1	1	121,00
145-53141	5207227454424	23	4000	600 x 31	1.210	BLACK	1	1	121,00
145-53142	5207227454431	23	3000	600 x 31	1.210	BLACK	1	1	121,00

Code	Barcode	Watt	Kelvin	Dimension Ø (mm) ‡	Weight (kg)	Color	Packing	MOQ	(€) Price
145-53150	5207227454448	30	6500	800 x 31	1.685	BLACK	1	1	154,00
145-53151	5207227454455	30	4000	800 x 31	1.685	BLACK	1	1	154,00
145-53152	5207227454462	30	3000	800 x 31	1.685	BLACK	1	1	154,00

Code	Barcode	Watt	Kelvin	Dimension Ø (mm) ‡	Weight (kg)	Color	Packing	MOQ	(€) Price
145-53160	5207227454479	38	6500	1000 x 31	2.220	BLACK	1	1	168,00
145-53161	5207227454486	38	4000	1000 x 31	2.220	BLACK	1	1	168,00
145-53162	5207227454493	38	3000	1000 x 31	2.220	BLACK	1	1	168,00

Code	Barcode	Watt	Kelvin	Dimension Ø (mm) ‡	Weight (kg)	Color	Packing	MOQ	(€) Price
145-53170	5207227454509	45	6500	1200 x 31	2.575	BLACK	1	1	188,00
145-53171	5207227454516	45	4000	1200 x 31	2.575	BLACK	1	1	188,00
145-53172	5207227454523	45	3000	1200 x 31	2.575	BLACK	1	1	188,00





Προφίλ Αλουμινίου για Γραμμικά Φωτιστικά - Εξωτερικό (Συναρμολόγηση)
Profile (Fitting)



Code	Dimension (mm)			Color	Packing	MOQ	(€) Price
	↗	↔	↕				
145-79700	1000	45	65	WHITE	1	1	34,60
145-79701	1200	45	65	WHITE	1	1	34,60
145-79702	1500	45	65	WHITE	1	1	34,60
145-79703	2000	45	65	WHITE	1	1	16,25
145-79704	3000	45	65	WHITE	1	1	16,25
145-79705	1000	70	80	WHITE	1	1	62,40
145-79706	1200	70	80	WHITE	1	1	62,40
145-79707	1500	70	80	WHITE	1	1	62,40
145-79708	2000	70	80	WHITE	1	1	62,40
145-79709	3000	70	80	WHITE	1	1	62,40
145-79710	1000	45	65	BLACK	1	1	34,60
145-79711	1200	45	65	BLACK	1	1	34,60
145-79712	1500	45	65	BLACK	1	1	34,60
145-79713	2000	45	65	BLACK	1	1	16,25
145-79714	3000	45	65	BLACK	1	1	16,25
145-79715	1000	70	80	BLACK	1	1	49,80
145-79716	1200	70	80	BLACK	1	1	49,80
145-79717	1500	70	80	BLACK	1	1	49,80
145-79718	2000	70	80	BLACK	1	1	49,80
145-79719	3000	70	80	BLACK	1	1	49,80

Προφίλ Αλουμινίου για Γραμμικά Φωτιστικά - Χωνευτά Οροφής C081-W
Profile (Fitting) - Recessed Roof



Code	Dimension (mm)			Color	Packing	MOQ	(€) Price
	↗	↔	↕				
145-79720	1000	50	30	WHITE	1	1	28,60
145-79721	1200	50	30	WHITE	1	1	28,60
145-79722	1500	50	30	WHITE	1	1	28,60
145-79723	2000	50	30	WHITE	1	1	28,60

Προφίλ Αλουμινίου για Γραμμικά Φωτιστικά S - Εξωτερικό (Συναρμολόγηση)
Profile S Exterior (Fitting)



Code	Dimension (mm) ↗ ↔ ↘	Color	Packing	MOQ	(€) Price
145-79040	1200 x 35 x 35	WHITE	1	1	82,80
145-79041	1500 x 35 x 35	WHITE	1	1	103,50
145-79042	2000 x 35 x 35	WHITE	1	1	138,00

Προφίλ Αλουμινίου για Γραμμικά Φωτιστικά - Στρογγυλά Εσωτερικό Φως
Profile (Fitting) - Round Interior Light



Code	Dimension Ø (mm) ↕	Color	Packing	MOQ	(€) Price
145-79050	600 x 31	BLACK	1	1	60,45
145-79051	800 x 31	BLACK	1	1	80,80
145-79052	1000 x 31	BLACK	1	1	101,20
145-79053	1200 x 31	BLACK	1	1	121,20

Προφίλ Αλουμινίου για Γραμμικά Φωτιστικά - Στρογγυλά Εξωτερικό Φως
Profile (Fitting) - Round Exterior Light



Code	Dimension Ø (mm) ↕	Color	Packing	MOQ	(€) Price
145-79060	600 x 31	BLACK	1	1	54,60
145-79061	800 x 31	BLACK	1	1	72,40
145-79062	1000 x 31	BLACK	1	1	91,10
145-79063	1200 x 31	BLACK	1	1	108,80

Προφίλ Αλουμινίου για Γραμμικά Φωτιστικά - Στρογγυλά Εξωτερικό Κάτω Φως
Profile (Fitting) - Round Exterior Light



Code	Dimension Ø (mm) ↕	Color	Packing	MOQ	(€) Price
145-79070	600 x 35	BLACK	1	1	97,60
145-79071	800 x 35	BLACK	1	1	133,40
145-79072	1000 x 35	BLACK	1	1	159,80
145-79073	1200 x 35	BLACK	1	1	199,60

Ντίζα Για Προφίλ Αλουμινίου 2 Τεμ. Hanging Set 2 pcs

Code	(€) Price
145-79800	5,20



Βάση Οροφής Μεταλλική Metal Ceiling Base

Code	(€) Price
145-79801	3,80



Γωνία Εξωτερική Exterior Corner 90° Metal Joiner

Code	(€) Price
145-79802	0,92



Γωνία Εσωτερική Interior Corner 90° Metal Joiner

Code	(€) Price
145-79803	0,92



Σύνδεσμος Ευθείας Direct Link 180° Metal Joiner

Code	(€) Price
145-79804	0,78



Τάπα Πλαστική για Εξωτερικά Φωτιστικά Plastic End Cap For Surface Mounted Light Fixtures

65x45mm

Code	Color	(€) Price
145-79805	WHITE	0,96
145-79807	BLACK	0,96

80x70mm

Code	Color	(€) Price
145-79806	WHITE	1,58
145-79808	BLACK	1,58



Ντίζα Για Προφίλ Αλουμινίου 2m Hanging Set 2m

Code	(€) Price
145-79823	2,85



Ντίζα Για Προφίλ Αλουμινίου με Αλλαγή Κλήσης 2m - Hanging Set 2m

Code	(€) Price
145-79824	2,85



Βάση Οροφής Αποστάτη Ceiling Distant Base

Code	(€) Price
145-79813	1,12



Ροζέτα Οροφής Στήριξης Ceiling Base

Code	(€) Price
145-79820	4,35



Ροζέτα Οροφής με Είσοδο Παροχής Ceiling Base

Code	(€) Price
145-79821	4,55



Ταφ Εσωτερικό T-Connect Interior Metal Joiner

Code	(€) Price
145-79814	0,96



Σταυρός Εσωτερικό Cross Connect Interior Metal Joiner

Code	(€) Price
145-79815	1,62



Clips Γυψοσανίδας για το Χωνευτό Προφίλ Αλουμινίου CO81-W Plasterboard Clips for Aluminum Profile CO81-W

Code	(€) Price
145-79809	0,48



Γωνία 2 Επαφών Μεταλλική 90° για CO81-W Corner 2 Connections Metallic 90° for CO81-W

Code	(€) Price
145-79810	0,92



Ενωτικός Σύνδεσμος Μεταλλικός για CO81-W Aluminum Link 180° for CO81-W

Code	(€) Price
145-79811	0,78



Τάπα για τον Κωδικό CO81-W Cap for Code CO81-W


Code	(€) Price
145-79812	0,98




Κωδικοί Βαφής - Paint Codes

Code	Colors	(€) Price
145-79880	Βασικά Χρώματα - Basic Colors	+ 5.00€ / m
145-79881	Ιδιαίτερα Χρώματα - Special Colors	+ 7.50€ / m

Βασικά Χρώματα - Basic Colors

					
RAL9003 MATT / GLOSS	RAL9016 MATT	RAL9010 MATT	RAL9005 MATT / GLOSS	C0026 MATT	RAL9006 MATT
					
RAL7037 GLOSS	RAL7030 MATT	RAL7005 GLOSS	RAL7039 MATT	RAL7009 MATT	RAL7043 MATT
					
RAL7016 MATT	RAL7021 MATT	RAL7008 GLOSS	RAL1021 GLOSS	RAL1017 GLOSS	RAL2011 GLOSS
					
RAL2002 GLOSS	RAL3000 GLOSS	RAL5007 GLOSS	RAL5019 GLOSS	RAL6021 GLOSS	RAL6016 GLOSS
			+5.00€ ανά μέτρο / per meter code 145-79880		
RAL6027 GLOSS	RAL6027 GLOSS	RAL6018 GLOSS			

Ιδιαίτερα Χρώματα - Special Colors

					
C0033 MATT	C0019 MATT	C0168 MATT	C5119 MATT	C3619 MATT	C3554 MATT
			+750€ ανά μέτρο / per meter code 145-79881		
RAL1035 MATT	C4686 GLOSS	C5792 MATT			


Η απεικόνιση των χρωμάτων είναι ενδεικτική και ενδέχεται να διαφέρει από την πραγματικότητα.
 Συμβουλευτείτε επίσημο χρωματολόγιο RAL. Ρωτήστε μας για οποιοδήποτε άλλο χρώμα της επιλογής σας.
 The display of colors is indicative and may deviates from reality.
 Consult the official RAL color palette. Ask us for any other color of your choice.





Σποτ LED Ράγας
& Μαγνητικής Ράγας

Track Spot LED Lights
& Magnetic Track



3CCT

(2700K 4300K 6000K)

Ultra Slim with Triac 5W



HAISRI
LED Driver





Volt DC 40V • LED Type COB • Chip Brand Epistar


Start Time 0.5 sec • PF >0.50 • Operating Temperature -20°C / +45°C

Connection Χάλκινο Σημείο Σύνδεσης / Copper Spot Connector

Material Αλουμίνιο - Πλαστικό - Χαλκός / Aluminium - Plastic - Copper



Code	Barcode	Watt	Amperage mA	Kelvin	Lumen/Watt	Weight (kg)	Color	Packing	MOQ	(€) Price
145-59500	5207227286759	5	130	3CCT	80	0.099	BLACK	1/30	1	22,65
145-59501	5207227286766	5	130	3CCT	80	0.099	WHITE	1/30	1	22,65
145-59502	5207227286773	5	130	3CCT	80	0.099	BRONZE	1/30	1	23,85

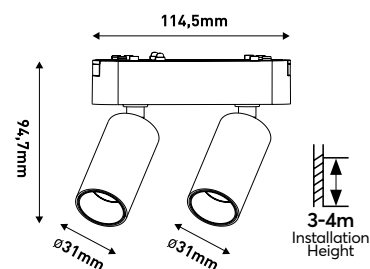

3CCT

(2700K 4300K 6000K)

Ultra Slim with Triac 2x5W



HAISRI
LED Driver



Volt DC 40V • LED Type COB • Chip Brand Epistar


Start Time 0.5 sec • PF >0.50 • Operating Temperature -20°C / +45°C

Connection Χάλκινο Σημείο Σύνδεσης / Copper Spot Connector

Material Αλουμίνιο - Πλαστικό - Χαλκός / Aluminium - Plastic - Copper



Code	Barcode	Watt	Amperage mA	Kelvin	Lumen/Watt	Weight (kg)	Color	Packing	MOQ	(€) Price
145-59503	5207227286780	10	250	3CCT	80	0.145	BLACK	1/30	1	37,60

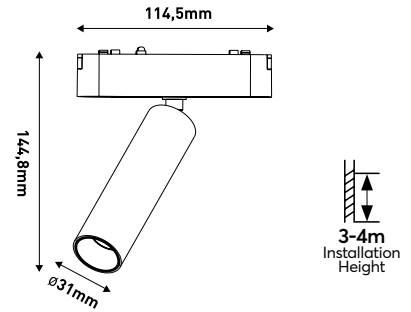

3CCT

(2700K 4300K 6000K)


Ultra Slim with Triac 7W




HAISRI
LED Driver



Volt DC 40V • LED Type COB • Chip Brand Epistar
Start Time 0.5 sec • PF >0.50 • Operating Temperature -20°C / +45°C
Connection Χάλκινο Σημείο Σύνδεσης / Copper Spot Connector
Material Αλουμίνιο - Πλαστικό - Χαλκός / Aluminium - Plastic - Copper



Code	Barcode	Watt	Amperage mA	Kelvin	Lumen/Watt	Weight (kg)	Color	Packing	MOQ	(€) Price
145-59504	5207227286797	7	170	3CCT	80	0.161	BLACK	1/30	1	25,15
145-59505	5207227286803	7	170	3CCT	80	0.161	WHITE	1/30	1	25,15
145-59506	5207227286810	7	170	3CCT	80	0.161	BRONZE	1/30	1	26,45

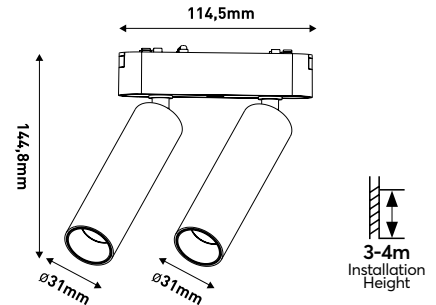

3CCT

(2700K 4300K 6000K)


Ultra Slim with Triac 2x7W



HAISRI
LED Driver



Volt DC 40V • LED Type COB • Chip Brand Epistar
Start Time 0.5 sec • PF >0.50 • Operating Temperature -20°C / +45°C
Connection Χάλκινο Σημείο Σύνδεσης / Copper Spot Connector
Material Αλουμίνιο - Πλαστικό - Χαλκός / Aluminium - Plastic - Copper




Code	Barcode	Watt	Amperage mA	Kelvin	Lumen/Watt	Weight (kg)	Color	Packing	MOQ	(€) Price
145-59507	5207227286827	14	350	3CCT	80	0.277	BLACK	1/30	1	42,65




Ultra Slim with Triac 15W

Volt DC 40V • LED Type COB • Chip Brand Epistar
Start Time 0.5 sec • PF >0.50 • Operating Temperature -20°C / +45°C
Connection Χάλκινο Σημείο Σύνδεσης / Copper Spot Connector
Material Αλουμίνιο - Πλαστικό - Χαλκός / Aluminium - Plastic - Copper




Code	Barcode	Watt	Amperage mA	Kelvin	Lumen/Watt	Weight (kg)	Color	Packing	MOQ	(€) Price
145-59508	5207227286834	15	400	3CCT	80	0.257	BLACK	1/30	1	32,55
145-59509	5207227286841	15	400	3CCT	80	0.257	WHITE	1/30	1	32,55
145-59510	5207227286858	15	400	3CCT	80	0.257	BRONZE	1/30	1	34,65

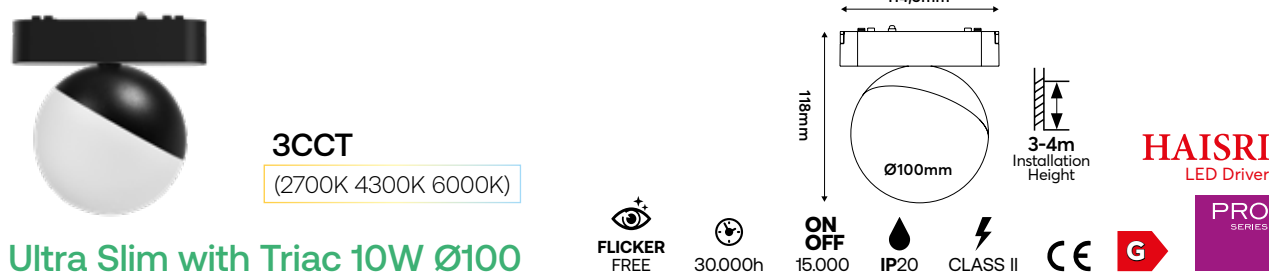

Ultra Slim with Triac 10W Ø100

Volt DC 40V • LED Type COB • Chip Brand Epistar
Start Time 0.5 sec • PF >0.50 • Operating Temperature -20°C / +45°C
Connection Χάλκινο Σημείο Σύνδεσης / Copper Spot Connector
Material Αλουμίνιο - Πλαστικό - Χαλκός / Aluminium - Plastic - Copper




Code	Barcode	Watt	Amperage mA	Kelvin	Lumen/Watt	Weight (kg)	Color	Packing	MOQ	(€) Price
145-59511	5207227286865	10	250	3CCT	80	0.531	BLACK	1/20	1	57,20





Ultra Slim 15W Ø105mm

Volt DC 40V • LED Type COB • Chip Brand Epistar
Start Time 0.5 sec • PF >0.50 • Operating Temperature -20°C / +45°C
Connection Χάλκινο Σημείο Σύνδεσης / Copper Spot Connector
Material Αλουμίνιο - Πλαστικό - Χαλκός / Aluminium - Plastic - Copper



Code	Barcode	Watt	Amperage mA	Kelvin	Lumen/Watt	Weight (kg)	Color	Packing	MOQ	(€) Price
145-59518	5207227286933	15	400	3CCT	80	0.456	BLACK	1/30	1	61,25
145-59519	5207227286940	15	400	3CCT	80	0.456	WHITE	1/30	1	61,25



3CCT

(2700K 4300K 6000K)

Ultra Slim with Triac 8W



HAISRI
LED Driver





Volt DC 40V • LED Type COB • Chip Brand Epistar


Start Time 0.5 sec • PF >0.50 • Operating Temperature -20°C / +45°C

Connection Χάλκινο Σημείο Σύνδεσης / Copper Spot Connector

Material Αλουμίνιο - Πλαστικό - Χαλκός / Aluminium - Plastic - Copper



Code	Barcode	Watt	Amperage mA	Kelvin	Lumen/Watt	Weight (kg)	Color	Packing	MOQ	(€) Price
145-59512	5207227286872	8	200	3CCT	80	0.181	BLACK	1/30	1	34,45

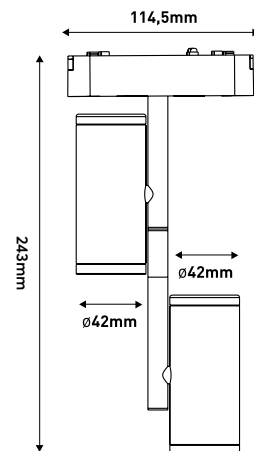

3CCT

(2700K 4300K 6000K)

Ultra Slim with Triac 2x8W



HAISRI
LED Driver





Volt DC 40V • LED Type COB • Chip Brand Epistar



Start Time 0.5 sec • PF >0.50 • Operating Temperature -20°C / +45°C

Connection Χάλκινο Σημείο Σύνδεσης / Copper Spot Connector

Material Αλουμίνιο - Πλαστικό - Χαλκός / Aluminium - Plastic - Copper



Code	Barcode	Watt	Amperage mA	Kelvin	Lumen/Watt	Weight (kg)	Color	Packing	MOQ	(€) Price
145-59513	5207227286889	16	400	3CCT	80	0.340	BLACK	1/30	1	54,95

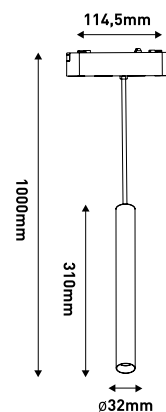

3CCT

(2700K 4300K 6000K)


Ultra Slim with Triac 7W





HAISRI
LED Driver



Volt DC 40V • LED Type COB • Chip Brand Epistar
Start Time 0.5 sec • PF >0.50 • Operating Temperature -20°C / +45°C
Connection Χάλκινο Σημείο Σύνδεσης / Copper Spot Connector
Material Αλουμίνιο - Πλαστικό - Χαλκός / Aluminium - Plastic - Copper



Code	Barcode	Watt	Amperage mA	Kelvin	Lumen/Watt	Weight (kg)	Color	Packing	MOQ	(€) Price
145-59514	5207227286896	7	170	3CCT	80	0.321	BLACK	1/30	1	32,85
145-59515	5207227286902	7	170	3CCT	80	0.321	WHITE	1/30	1	32,85



3CCT

(2700K 4300K 6000K)


Ultra Slim 8W 50x70mm




HAISRI
LED Driver



Volt DC 40V • LED Type COB • Chip Brand Epistar
Start Time 0.5 sec • PF >0.50 • Operating Temperature -20°C / +45°C
Connection Χάλκινο Σημείο Σύνδεσης / Copper Spot Connector
Material Αλουμίνιο - Πλαστικό - Χαλκός / Aluminium - Plastic - Copper



Code	Barcode	Watt	Amperage mA	Kelvin	Lumen/Watt	Weight (kg)	Color	Packing	MOQ	(€) Price
145-59516	5207227286919	8	200	3CCT	80	0.165	BLACK	1/30	1	25,85
145-59517	5207227286926	8	200	3CCT	80	0.165	WHITE	1/30	1	25,85

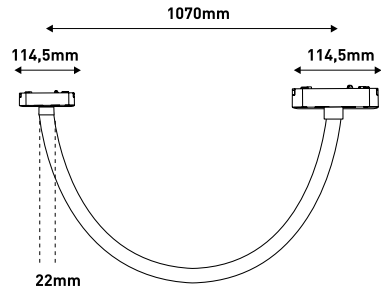

3CCT


(2700K 4300K 6000K)

Ultra Slim 18W 114.5x22x1070mm




HAISRI
LED Driver

Volt DC 40V • LED Type SMD2835 • Chip Brand Epistar
Start Time 0.5 sec • PF >0.50 • Operating Temperature -20°C / +45°C
Connection Χάλκινο Σημείο Σύνδεσης / Copper Spot Connector
Material Αλουμίνιο - Πλαστικό - Χαλκός / Aluminium - Plastic - Copper



Code	Barcode	Watt	Amperage mA	Kelvin	Lumen/Watt	Weight (kg)	Color	Packing	MOQ	(€) Price
145-59520	5207227286957	18	450	3CCT	70	0.915	WHITE	1/10	1	53,85

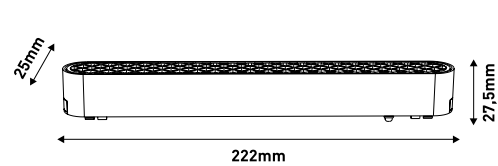

3CCT


(2700K 4300K 6000K)

Ultra Slim 12W 60°



HAISRI
LED Driver

Volt DC 40V • LED Type SMD2835 • Chip Brand Epistar
Start Time 0.5 sec • PF >0.50 • Operating Temperature -20°C / +45°C
Connection Χάλκινο Σημείο Σύνδεσης / Copper Spot Connector
Material Αλουμίνιο - Πλαστικό - Χαλκός / Aluminium - Plastic - Copper





Code	Barcode	Watt	Amperage mA	Kelvin	Lumen/Watt	Weight (kg)	Color	Packing	MOQ	(€) Price
145-59528	5207227287022	12	300	3CCT	45	0.136	BLACK	1/50	1	18,85
145-59533	5207227287077	12	300	3CCT	45	0.136	WHITE	1/50	1	18,85



147-99836
Show Box for Ultra Slim

Περιλαμβάνει / Includes:

- 145-59545
- 145-59559
- 145-59560
- 145-59522
- 145-59523
- 145-59525
- 145-59526
- 145-59527
- 145-59528
- 145-59500
- 145-59504
- 145-59508
- 145-59550
- 145-59551
- 145-59554
- 145-59555
- 145-59557
- 145-59558



3CCT

(2700K 4300K 6000K)


Ultra Slim 6W 100°





HAISRI
LED Driver



Volt DC 40V • LED Type SMD2835 • Chip Brand Epistar
Start Time 0.5 sec • PF >0.50 • Operating Temperature -20°C / +45°C
Connection Χάλκινο Σημείο Σύνδεσης / Copper Spot Connector
Material Αλουμίνιο - Πλαστικό - Χαλκός / Aluminium - Plastic - Copper



Code	Barcode	Watt	Amperage mA	Kelvin	Lumen/Watt	Weight (kg)	Color	Packing	MOQ	(€) Price
145-59522	5207227286964	6	150	3CCT	50	0.072	BLACK	1/50	1	16,15
145-59529	5207227287039	6	150	3CCT	50	0.072	WHITE	1/50	1	16,15

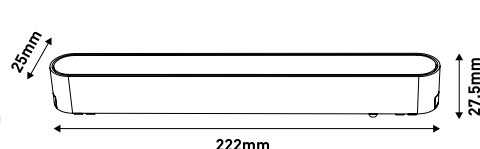

3CCT

(2700K 4300K 6000K)


Ultra Slim 12W 100°




HAISRI
LED Driver



Volt DC 40V • LED Type SMD2835 • Chip Brand Epistar
Start Time 0.5 sec • PF >0.50 • Operating Temperature -20°C / +45°C
Connection Χάλκινο Σημείο Σύνδεσης / Copper Spot Connector
Material Αλουμίνιο - Πλαστικό - Χαλκός / Aluminium - Plastic - Copper



Code	Barcode	Watt	Amperage mA	Kelvin	Lumen/Watt	Weight (kg)	Color	Packing	MOQ	(€) Price
145-59523	5207227286971	12	300	3CCT	50	0.135	BLACK	1/50	1	19,85
145-59530	5207227287046	12	300	3CCT	50	0.135	WHITE	1/50	1	19,85



3CCT

(2700K 4300K 6000K)


Ultra Slim 16W 100°



HAISRI
LED Driver



Volt DC 40V • LED Type SMD2835 • Chip Brand Epistar
Start Time 0.5 sec • PF >0.50 • Operating Temperature -20°C / +45°C
Connection Χάλκινο Σημείο Σύνδεσης / Copper Spot Connector
Material Αλουμίνιο - Πλαστικό - Χαλκός / Aluminium - Plastic - Copper



Code	Barcode	Watt	Amperage mA	Kelvin	Lumen/Watt	Weight (kg)	Color	Packing	MOQ	(€) Price
145-59524	5207227286988	16	400	3CCT	50	0.204	BLACK	1/50	1	28,60



3 CCT

(2700K 4300K 6000K)


Ultra Slim 6W 100°



HAISRI
LED Driver



Volt DC 40V • LED Type SMD3030 • Chip Brand Epistar
Start Time 0.5 sec • PF >0.50 • Operating Temperature -20°C / +45°C
Connection Χάλκινο Σημείο Σύνδεσης / Copper Spot Connector
Material Αλουμίνιο - Πλαστικό - Χαλκός / Aluminium - Plastic - Copper



Code	Barcode	Watt	Amperage mA	Kelvin	Lumen/Watt	Weight (kg)	Color	Packing	MOQ	(€) Price
145-59525	5207227286995	6	150	3CCT	80	0.079	BLACK	1/50	1	16,45
145-59531	5207227287053	6	150	3CCT	80	0.079	WHITE	1/50	1	16,45



3 CCT

(2700K 4300K 6000K)


Ultra Slim 12W 36°



HAISRI
LED Driver



Volt DC 40V • LED Type SMD3030 • Chip Brand Epistar
Start Time 0.5 sec • PF >0.50 • Operating Temperature -20°C / +45°C
Connection Χάλκινο Σημείο Σύνδεσης / Copper Spot Connector
Material Αλουμίνιο - Πλαστικό - Χαλκός / Aluminium - Plastic - Copper



Code	Barcode	Watt	Amperage mA	Kelvin	Lumen/Watt	Weight (kg)	Color	Packing	MOQ	(€) Price
145-59526	5207227287008	12	300	3CCT	80	0.144	BLACK	1/50	1	22,85
145-59532	5207227287060	12	300	3CCT	80	0.144	WHITE	1/50	1	22,85



3 CCT

(2700K 4300K 6000K)

Ultra Slim 16W 36°



HAISRI
LED Driver



Volt DC 40V • LED Type SMD3030 • Chip Brand Epistar
Start Time 0.5 sec • PF >0.50 • Operating Temperature -20°C / +45°C
Connection Χάλκινο Σημείο Σύνδεσης / Copper Spot Connector
Material Αλουμίνιο - Πλαστικό - Χαλκός / Aluminium - Plastic - Copper



Code	Barcode	Watt	Amperage mA	Kelvin	Lumen/Watt	Weight (kg)	Color	Packing	MOQ	(€) Price
145-59527	5207227287015	16	400	3CCT	80	0.214	BLACK	1/50	1	28,40



Ultra Slim On-Off



Volt DC 40V

Operating Temperature -20°C / +45°C

Connection Χάλκινο Σημείο Σύνδεσης / Copper Spot Connector

Material Αλουμίνιο - Πλαστικό - Χαλκός / Aluminium - Plastic - Copper

3
YEARS
WARRANTY

Code	Barcode	Dimension (mm) ↔ ↔ ↕	Watt	Weight (kg)	Color	Packing	MOQ	(€) Price
145-59540	5207227287084	290 x 25 x 27.6	100	0.320	BLACK	1/30	1	36,25
145-59541	5207227287091	290 x 25 x 27.6	200	0.340	BLACK	1/30	1	48,80
145-59570	5207227363542	290 x 25 x 27.6	100	0.320	WHITE	1/30	1	36,25
145-59571	5207227363559	290 x 25 x 27.6	200	0.340	WHITE	1/30	1	48,80


Ultra Slim with Triac DIMMABLE


Code	Barcode	Dimension (mm) ↔ ↔ ↕	Watt	Weight (kg)	Color	Packing	MOQ	(€) Price
145-59542	5207227287107	290 x 25 x 27.6	100	0.338	BLACK	1/30	1	53,15
145-59543	5207227287114	345 x 25 x 27.6	200	0.460	BLACK	1/30	1	75,95
145-59572	5207227363566	290 x 25 x 27.6	100	0.338	WHITE	1/30	1	53,15
145-59573	5207227363573	345 x 25 x 27.6	150	0.460	WHITE	1/30	1	75,95

Ultra Slim DALI



Code	Barcode	Dimension (mm) ↔ ↔ ↕	Watt	Weight (kg)	Color	Packing	MOQ	(€) Price
145-59544	5207227287121	290 x 25 x 27.6	100	0.345	BLACK	1/30	1	58,25
145-59545	5207227287138	345 x 25 x 27.6	200	0.465	BLACK	1/30	1	82,60
145-59574	5207227363580	290 x 25 x 27.6	100	0.345	WHITE	1/30	1	58,25
145-59575	5207227363597	345 x 25 x 27.6	150	0.465	WHITE	1/30	1	82,60

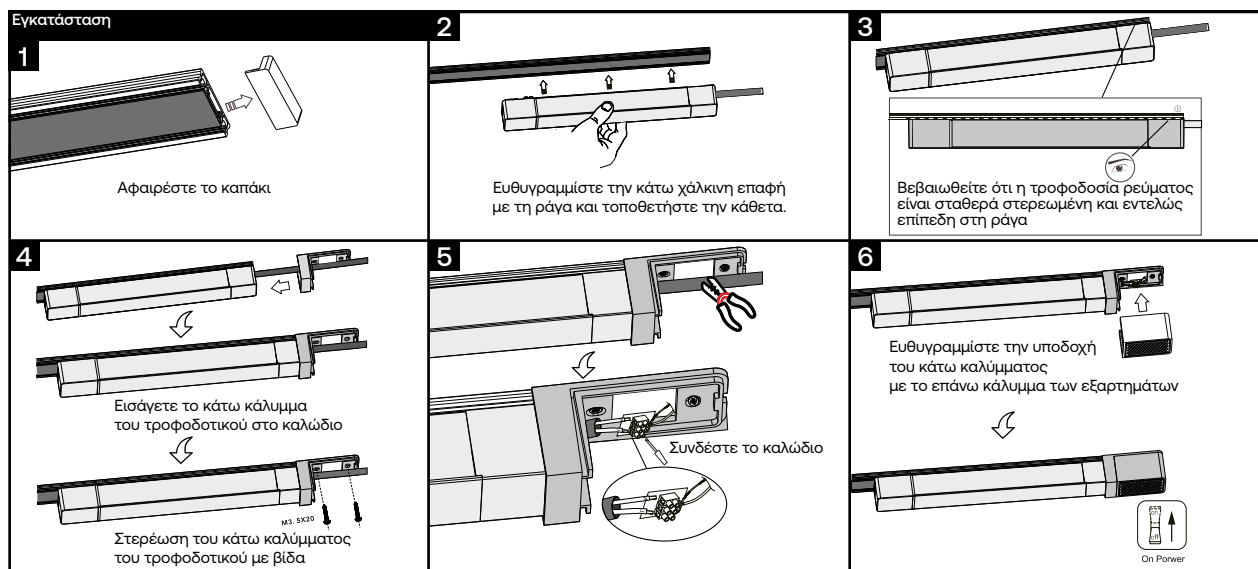



Ultra Slim



Volt DC 40V

Operating Temperature -20°C / +45°C

Connection Χάλκινο Σημείο Σύνδεσης / Copper Spot Connector

Material Αλουμίνιο - Πλαστικό - Χαλκός / Aluminium - Plastic - Copper



Code	Barcode	Dimension (mm) ↗ ↔ ↘	Weight (kg)	Color	Packing	MOQ	(€) Price
145-59550	5207227287145	1000 x 25 x 5.5	0.253	BLACK	1/10	1	9,25
145-59551	5207227287152	1500 x 25 x 5.5	0.384	BLACK	1/10	1	14,65
145-59552	5207227287169	2000 x 25 x 5.5	0.512	BLACK	1/10	1	18,25
145-59561	5207227287251	1000 x 25 x 5.5	0.253	WHITE	1/10	1	9,25
145-59562	5207227287268	2000 x 25 x 5.5	0.512	WHITE	1/10	1	14,65



Ultra Slim Καθετος - In jointed



Volt DC 40V

Operating Temperature -20°C / +45°C

Connection Χάλκινο Σημείο Σύνδεσης / Copper Spot Connector

Material Αλουμίνιο - Πλαστικό - Χαλκός / Aluminium - Plastic - Copper



Code	Barcode	Weight (kg)	Color	Packing	MOQ	(€) Price
145-59557	5207227287213	0.015	BLACK	1/50	1	6,40
145-59567	5207227287312	0.015	WHITE	1/50	1	6,40



Ultra Slim Καμπύλη - Curve



Volt DC 40V

Operating Temperature -20°C / +45°C

Connection Χάλκινο Σημείο Σύνδεσης / Copper Spot Connector

Material Αλουμίνιο - Πλαστικό - Χαλκός / Aluminium - Plastic - Copper



Code	Barcode	Weight (kg)	Color	Packing	MOQ	(€) Price
145-59580	5207227403040	0.010	BLACK	1/200	1	5,80
145-59569	5207227403064	0.010	WHITE	1/200	1	5,80



Ultra Slim Γωνία - Angle 90°



Volt DC 40V


Operating Temperature -20°C / +45°C

Connection Χάλκινο Σημείο Σύνδεσης / Copper Spot Connector

Material Αλουμίνιο - Πλαστικό - Χαλκός / Aluminium - Plastic - Copper



Code	Barcode	Weight (kg)	Color	Packing	MOQ	(€) Price
145-59554	5207227287183	0.012	BLACK	1/50	1	5,80
145-59564	5207227287282	0.012	WHITE	1/50	1	5,80

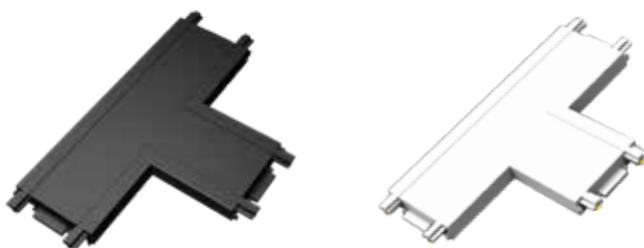

Ultra Slim Ταφ - Type T



Volt DC 40V

Operating Temperature -20°C / +45°C

Connection Χάλκινο Σημείο Σύνδεσης / Copper Spot Connector

Material Αλουμίνιο - Πλαστικό - Χαλκός / Aluminium - Plastic - Copper



Code	Barcode	Weight (kg)	Color	Packing	MOQ	(€) Price
145-59555	5207227287190	0.026	BLACK	1/50	1	6,40
145-59565	5207227287299	0.026	WHITE	1/50	1	6,40



Ultra Slim ΣΤΑΥΡΟΣ - Cross



Volt DC 40V

Operating Temperature -20°C / +45°C

Connection Χάλκινο Σημείο Σύνδεσης / Copper Spot Connector

Material Αλουμίνιο - Πλαστικό - Χαλκός / Aluminium - Plastic - Copper



Code	Barcode	Weight (kg)	Color	Packing	MOQ	(€) Price
145-59556	5207227287206	0.032	BLACK	1/50	1	9,85
145-59566	5207227287305	0.032	WHITE	1/50	1	9,85



Ultra Slim Τάπα - End cup




Operating Temperature -20°C / +45°C

Material Πλαστικό / Plastic



Code	Barcode	Weight (kg)	Color	Packing	MOQ	(€) Price
145-59553	5207227287176	0.001	BLACK	1/200	1	0,28
145-59563	5207227287275	0.001	WHITE	1/10	1	0,28

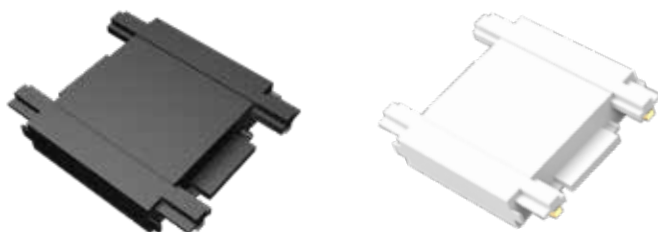

Ultra Slim Τύπου - Type "I"



Volt DC 40V

Operating Temperature -20°C / +45°C

Connection Χάλκινο Σημείο Σύνδεσης / Copper Spot Connector

Material Αλουμίνιο - Πλαστικό - Χαλκός / Aluminium - Plastic - Copper



Code	Barcode	Weight (kg)	Color	Packing	MOQ	(€) Price
145-59558	5207227287220	0.005	BLACK	1/50	1	3,95
145-59568	5207227287329	0.005	WHITE	1/50	1	3,95



Ultra Slim Ρυθμιζόμενος - Adjustable



Volt DC 40V

Operating Temperature -20°C / +45°C


Connection Χάλκινο Σημείο Σύνδεσης / Copper Spot Connector

Material Αλουμίνιο - Πλαστικό - Χαλκός / Aluminium - Plastic - Copper



Code	Barcode	Watt	Length (mm)	Weight (kg)	Color	Packing	MOQ	(€) Price
145-59559	5207227287237	6	222	0.078	BLACK	1/30	1	9,45
145-59560	5207227287244	12	114,5	0.135	BLACK	1/30	1	10,60



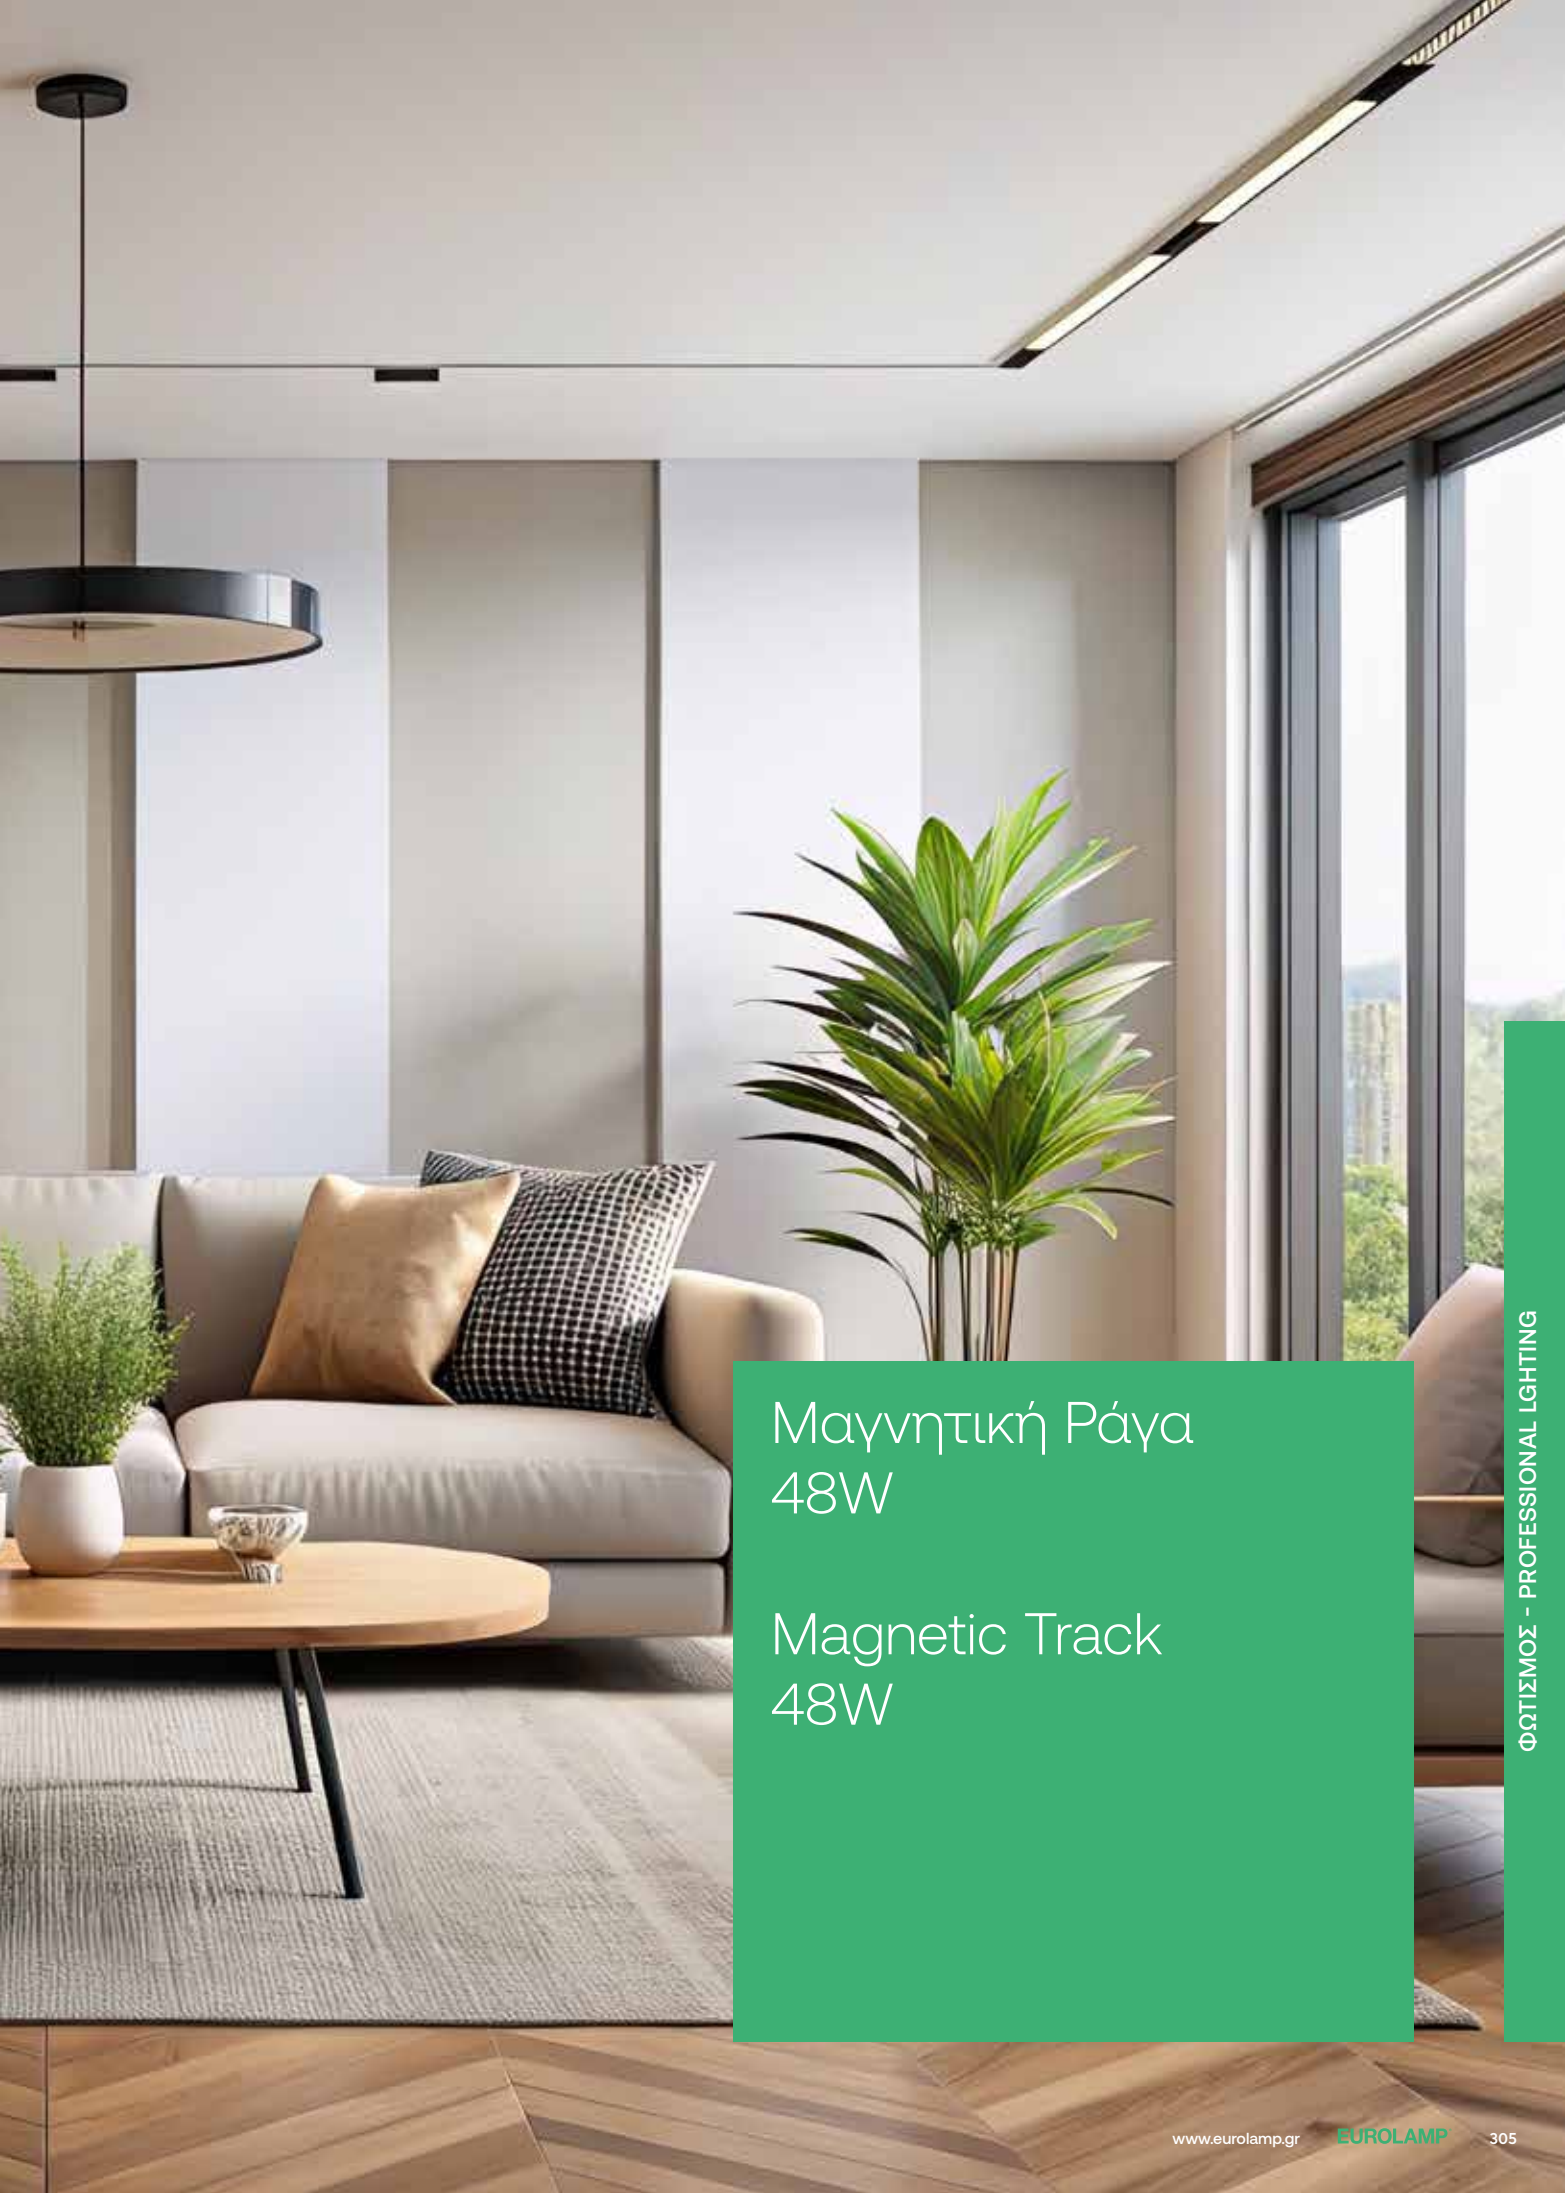

Μαγνητική Ράγα
48W

Magnetic Track
48W



LED 24°



FLICKER
FREE



25.000h



ON
OFF



IP20



CLASS II



CE




G





PRO
SERIES

Volt DC 48V • LED Type SMD3030 • Chip Brand Osram
Start Time 0.5 sec • PF >0.50 • Operating Temperature -20°C / +45°C
Connection Μαγνητική Επαφή / Magnetik Contact
Material Αλουμίνιο - Πλαστικό - Χαλκός / Aluminium - Plastic - Copper



Code	Barcode	Watt	Amperage mA	Kelvin	Lumen/Watt	Weight (kg)	Color	Packing	MOQ	(€) Price
145-59932	5207227151552	6	300	4000	66	0.280	BLACK	1/20	1	14,95
145-59933	5207227151569	12	600	4000	66	0.480	BLACK	1/20	1	21,10
145-59936	5207227259234	6	300	3000	66	0.280	BLACK	1/20	1	14,95
145-59937	5207227259241	12	600	3000	66	0.480	BLACK	1/20	1	21,10





3CCT

(2700K 4000K 6000K)

LED 24°

Tyanshint

LED Driver



Volt DC 48V • LED Type COB • Chip Brand Sanna



Start Time 0.5 sec • PF >0.50 • Operating Temperature -20°C / +45°C

Connection Μαγνητική Επαφή / Magnetik Contact

Material Αλουμίνιο - Πλαστικό - Χαλκός / Aluminium - Plastic - Copper



Code	Barcode	Watt	Amperage mA	Kelvin	Lumen/Watt	Weight (kg)	Color	Packing	MOQ	(€) Price
145-59942	5207227264719	7	150	3CCT	50	0.165	BLACK	1/20	1	25,45
145-59938	5207227263378	7	150	3CCT	50	0.165	BLACK	1/20	1	25,45
145-59939	5207227263392	7	150	3CCT	50	0.165	BLACK	1/20	1	25,45



Tyanshint

LED Driver

Μαύρο/Black



LED 24°

Volt DC 48V • LED Type COB • Chip Brand Goym


Start Time 0.5 sec • PF >0.50 • Operating Temperature -20°C / +45°C

Connection Μαγνητική Επαφή / Magnetik Contact

Material Αλουμίνιο - Πλαστικό - Χαλκός / Aluminium - Plastic - Copper



Code	Barcode	Dimension Ø (mm) ♢	Watt	Amperage mA	Kelvin	Lumen/Watt	Weight (kg)	Packing	MOQ	(€) Price
145-59930	5207227151538	45 x 100	12	300	4000	69	0.200	1/20	1	17,25
145-59931	5207227151545	65 x 140	18	450	4000	83	0.400	1/20	1	20,65
145-59934	5207227259210	45 x 100	12	300	3000	69	0.200	1/20	1	28,25
145-59935	5207227259227	65 x 140	18	450	3000	83	0.400	1/20	1	33,45

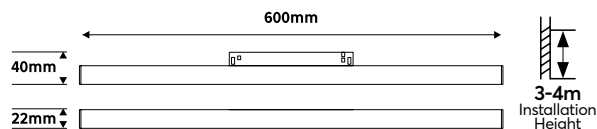


Sheng jie
LED Driver


Γραμμικό - Linear Flood 120°



Volt DC 48V • LED Type SMD2835 • Chip Brand Bridgelux* Chip Brand Osram**
Start Time 0.5 sec • PF >0.50 • Operating Temperature -20°C / +45°C
Connection Μαγνητική Επαφή / Magnetik Contact
Material Αλουμίνιο - Πλαστικό - Χαλκός / Aluminium - Plastic - Copper



Code	Barcode	Watt	Amperage mA	Kelvin	Lumen/Watt	Weight (kg)	Color	Packing	MOQ	(€) Price
145-59950*	5207227151507	20	400	4000	80	0.400	BLACK	1/25	1	23,35
145-59954**	5207227259166	18	400	3000	80	0.400	BLACK	1/25	1	23,35




Sheng jie
LED Driver

Μαύρο/Black



Γραμμικό - Linear Flood 24°



Volt DC 48V • LED Type SMD2835 • Chip Brand Bridgelux* Chip Brand Osram**
Start Time 0.5 sec • PF >0.50 • Operating Temperature -20°C / +45°C
Connection Μαγνητική Επαφή / Magnetik Contact
Material Αλουμίνιο - Πλαστικό - Χαλκός / Aluminium - Plastic - Copper



Code	Barcode	Dimension (mm) ↔ ↔ ↓	Watt	Amperage mA	Kelvin	Lumen/Watt	Weight (kg)	Packing	MOQ	(€) Price
145-59952*	5207227151514	320 x 22 x 40	18	350	4000	80	0.250	1/25	1	28,60
145-59953*	5207227151521	433 x 22 x 40	24	500	4000	80	0.340	1/25	1	34,85
145-59955**	5207227259180	320 x 22 x 40	18	350	3000	80	0.160	1/25	1	28,60
145-59956**	5207227259203	433 x 22 x 40	24	500	3000	80	0.270	1/25	1	34,85

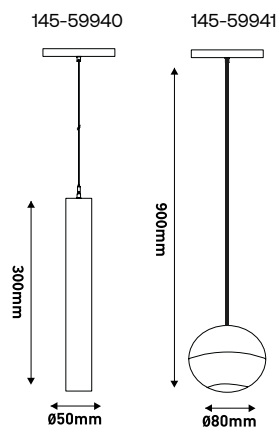



Sheng jie
LED Driver



Κρεμαστό - Pendant 24°



Volt DC 48V • LED Type SMD1313 • Chip Brand Bridgelux
Start Time 0.5 sec • PF >0.50 • Operating Temperature -20°C / +45°C
Connection Μαγνητική Επαφή / Magnetik Contact
Material Αλουμίνιο - Πλαστικό - Χαλκός / Aluminium - Plastic - Copper



Code	Barcode	Watt	Amperage mA	Kelvin	Lumen/Watt	Weight (kg)	Color	Packing	MOQ	(€) Price
145-59940	5207227151576	10	200	4000	80	0.370	BLACK	1/30	1	33,15
145-59941	5207227151583	7	150	4000	80	0.280	BLACK	1/30	1	33,15



Μαγνητική Ράγα Χωνευτή Recessed Magnetic Track




Volt DC 48V • Operating Temperature -20°C / +45°C

Connection Μαγνητική Επαφή / Magnetik Contact

Material Αλουμίνιο - Πλαστικό - Χαλκός / Aluminium - Plastic - Copper

Code	Barcode	Dimension (mm) ↗ ↔ ↘	Weight (kg)	Color	Packing	MOQ	(€) Price
145-59900	5207227157165	1000 x 64 x 43	1.010	BLACK	1/5	1	17,85
145-59901	5207227151590	2000 x 64 x 43	2.020	BLACK	1/5	1	35,45

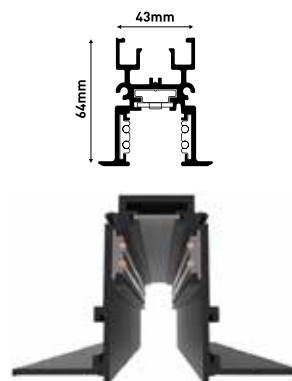

Μαγνητική Ράγα Εξωτερική Surface Mounted Magnetic Track




Volt DC 48V • Operating Temperature -20°C / +45°C

Connection Μαγνητική Επαφή / Magnetik Contact

Material Αλουμίνιο - Πλαστικό - Χαλκός / Aluminium - Plastic - Copper

Code	Barcode	Dimension (mm) ↗ ↔ ↘	Weight (kg)	Color	Packing	MOQ	(€) Price
145-59902	5207227157172	1000 x 26 x 53	0.820	BLACK	1/8	1	16,65
145-59903	5207227151606	2000 x 26 x 53	1.620	BLACK	1/8	1	33,25



Μαγνητική Ράγα Χωνευτή Μίνι Recessed Mini Magnetic Track



Volt DC 48V • Operating Temperature -20°C / +45°C

Connection Μαγνητική Επαφή / Magnetik Contact

Material Αλουμίνιο - Πλαστικό - Χαλκός / Aluminium - Plastic - Copper

Code	Barcode	↗	Weight (kg)	Color	Packing	MOQ	(€) Price
145-59990	5207227301346	1m	-	BLACK	-	1	12,60
145-59991	5207227301353	2m	-	BLACK	-	1	24,85



Μαγνητική Ράγα Εξωτερική Μίνι Surface Mounted Mini Magnetic Track



Volt DC 48V • Operating Temperature -20°C / +45°C

Connection Μαγνητική Επαφή / Magnetik Contact

Material Αλουμίνιο - Πλαστικό - Χαλκός / Aluminium - Plastic - Copper

Code	Barcode	↗	Weight (kg)	Color	Packing	MOQ	(€) Price
145-59992	5207227301360	1m	-	BLACK	-	1	12,45
145-59993	5207227301377	2m	-	BLACK	-	1	24,80



Τροφοδοτικό - Driver / 100W 48V DC



Volt DC 48V • Operating Temperature -20°C / +45°C

Connection Μαγνητική Επαφή / Magnetik Contact

Material Αλουμίνιο - Πλαστικό - Χαλκός / Aluminium - Plastic - Copper

Code	Barcode	Weight (kg)	Color	Packing	MOQ	(€) Price
145-59907	5207227151637	0.330	BLACK	1/30	1	37,85



Τροφοδοτικό - Driver / 200W 48V DC



Volt DC 48V • Operating Temperature -20°C / +45°C

Connection Μαγνητική Επαφή / Magnetik Contact

Material Αλουμίνιο - Πλαστικό - Χαλκός / Aluminium - Plastic - Copper

Code	Barcode	Weight (kg)	Color	Packing	MOQ	(€) Price
145-59908	5207227151644	0.420	BLACK	1/30	1	52,40



Τροφοδοσία - Input Power Connector



Volt DC 48V • Operating Temperature -20°C / +45°C

Connection Μαγνητική Επαφή / Magnetik Contact

Material Αλουμίνιο - Πλαστικό - Χαλκός / Aluminium - Plastic - Copper

Code	Barcode	Weight (kg)	Color	Packing	MOQ	(€) Price
145-59904	5207227151613	0.053	BLACK	1/300	1	3,65

Ενωτικός Σύνδεσμος Flexible
Flexible Power Connector

Volt DC 48V • Operating Temperature -20°C / +45°C

Connection Μαγνητική Επαφή / Magnetik Contact

Material Αλουμίνιο - Πλαστικό - Χαλκός / Aluminium - Plastic - Copper

Code	Barcode	Weight (kg)	Color	Packing	MOQ	(€) Price
145-59905	5207227151620	0.047	BLACK	1/200	1	4,85



Ενωτικός Σύνδεσμος - Power Connector



Volt DC 48V • Operating Temperature -20°C / +45°C

Connection Μαγνητική Επαφή / Magnetik Contact

Material Αλουμίνιο - Πλαστικό - Χαλκός / Aluminium - Plastic - Copper

Code	Barcode	Weight (kg)	Color	Packing	MOQ	(€) Price
145-59906	5207227190971	0.045	BLACK	1/300	1	5,35



Σταυρός Χωνευτός - Cross Recessed



IP20

3

YEARS
WARRANTY

Operating Temperature -20°C / +45°C

Material Αλουμίνιο / Aluminium

Code	Barcode	Weight (kg)	Color	Packing	MOQ	(€) Price
145-59923	5207227472978	0.230	BLACK	1/14	1	17,75



Ταφ Χωνευτό - Recessed Type T



IP20

3

YEARS
WARRANTY

Operating Temperature -20°C / +45°C

Material Αλουμίνιο / Aluminium

Code	Barcode	Weight (kg)	Color	Packing	MOQ	(€) Price
145-59924	5207227472985	0.179	BLACK	1/20	1	16,10



43x100x100mm

Γωνία Χωνευτή - Recessed Corner 90°



IP20



5

YEARS
WARRANTY

Operating Temperature -20°C / +45°C

Material Αλουμίνιο / Aluminium

Code	Barcode	Weight (kg)	Color	Packing	MOQ	(€) Price
145-59910	5207227151651	0.160	BLACK	1/30	1	9,85



43x100x100mm

Γωνία Χωνευτή - Recessed Corner 90°



IP20



5

YEARS
WARRANTY

Operating Temperature -20°C / +45°C

Material Αλουμίνιο / Aluminium

Code	Barcode	Weight (kg)	Color	Packing	MOQ	(€) Price
145-59911	5207227151668	0.160	BLACK	1/30	1	9,85



43x100x100mm

Γωνία Χωνευτή - Recessed Corner 90°



IP20



5

YEARS
WARRANTY

Operating Temperature -20°C / +45°C

Material Αλουμίνιο / Aluminium

Code	Barcode	Weight (kg)	Color	Packing	MOQ	(€) Price
145-59912	5207227151675	0.160	BLACK	1/30	1	9,85



64x100x100mm Γωνία Εσωτερική - Surface Corner 90°



5
YEARS
WARRANTY

Operating Temperature -20°C / +45°C
Material Αλουμίνιο / Aluminium

Code	Barcode	Weight (kg)	Color	Packing	MOQ	(€) Price
145-59913	5207227151682	0.150	BLACK	1/30	1	8,65



Γωνία Εξωτερική - Surface Corner



3
YEARS
WARRANTY

Operating Temperature -20°C / +45°C
Material Αλουμίνιο / Aluminium

Code	Barcode	Weight (kg)	Color	Packing	MOQ	(€) Price
145-59922	5207227472961	0.077	BLACK	1/30	1	13,45



64x100x100mm Γωνία Εξωτερική - Surface Corner 90°



5
YEARS
WARRANTY

Operating Temperature -20°C / +45°C
Material Αλουμίνιο / Aluminium

Code	Barcode	Weight (kg)	Color	Packing	MOQ	(€) Price
145-59914	5207227151699	0.150	BLACK	1/50	1	7,25



Σταυρός Εξωτερικός - Surface Corner



3
YEARS
WARRANTY

Operating Temperature -20°C / +45°C
Material Αλουμίνιο / Aluminium

Code	Barcode	Weight (kg)	Color	Packing	MOQ	(€) Price
145-59925	5207227472992	0.200	BLACK	1/14	1	17,25



Ταφ Εξωτερικός - Corner Type T



3
YEARS
WARRANTY

Operating Temperature -20°C / +45°C
Material Αλουμίνιο / Aluminium

Code	Barcode	Weight (kg)	Color	Packing	MOQ	(€) Price
145-59926	5207227473005	0.153	BLACK	1/20	1	15,55



70x7x2mm**Σύνδεσμος Χωνευτής - Conjunction Recessed**

Volt DC 48V · Operating Temperature -20°C / +45°C

Connection Μαγνητική Επαφή / Magnetik Contact

Material Αλουμίνιο - Πλαστικό - Χαλκός / Aluminium - Plastic - Copper

	Barcode	Weight (kg)	Color	Packing	MOQ	(€) Price
145-59915	5207227151705	0.010	BLACK	1/100	1	0,56

**50x20x2mm****Τάπα Χωνευτής - End cup Recessed**

Operating Temperature -20°C / +45°C

Material Πλαστικό / Plastic

Code	Barcode	Weight (kg)	Color	Packing	MOQ	(€) Price
145-59919	5207227190995	0.009	BLACK	1/300	1	0,85

**50x20x2mm****Τάπα Χωνευτής σετ 2 Τεμαχίων
End cup Recessed set 2 Pcs**

Operating Temperature -20°C / +45°C

Material Πλαστικό / Plastic

Code	Barcode	Weight (kg)	Color	Packing	MOQ	(€) Price
145-59920	5207227191008	0.009	BLACK	1/300	1	0,85

**50x20x2mm****Βάση Οροφής - Ceiling Base**

Operating Temperature -20°C / +45°C

Material Μεταλλικό / Metallic

Code	Barcode	Weight (kg)	Color	Packing	MOQ	(€) Price
145-59921	5207227205675	0.010	BLACK	1/500	1	1,65





50x20x2mm Σύνδεσμος Εξωτερικής - Conjunction Surface



Volt DC 48V

Operating Temperature -20°C / +45°C

Connection Μαγνητική Επαφή / Magnetik Contact

Material Αλουμίνιο - Πλαστικό - Χαλκός / Aluminium - Plastic - Copper



Code	Barcode	Weight (kg)	Color	Packing	MOQ	(€) Price
145-59916	5207227151712	0.020	BLACK	1/100	1	1,42



2000x1,5x1,5mm Ντίζα - Suspending Wire



Operating Temperature -20°C / +45°C

Material Αλουμίνιο-Πλαστικό/Aluminium-Plastic



Code	Barcode	Weight (kg)	Color	Packing	MOQ	(€) Price
145-59917	5207227151729	0.080	BLACK	1/100	1	4,35



50x20x2mm Ντίζα Σταθερή - Suspension Rod Stable




Operating Temperature -20°C / +45°C

Material Αλουμίνιο-Πλαστικό/Aluminium-Plastic





Code	Barcode	Weight (kg)	Color	Packing	MOQ	(€) Price
145-59918	5207227190988	0.472	BLACK	1/50	1	28,85



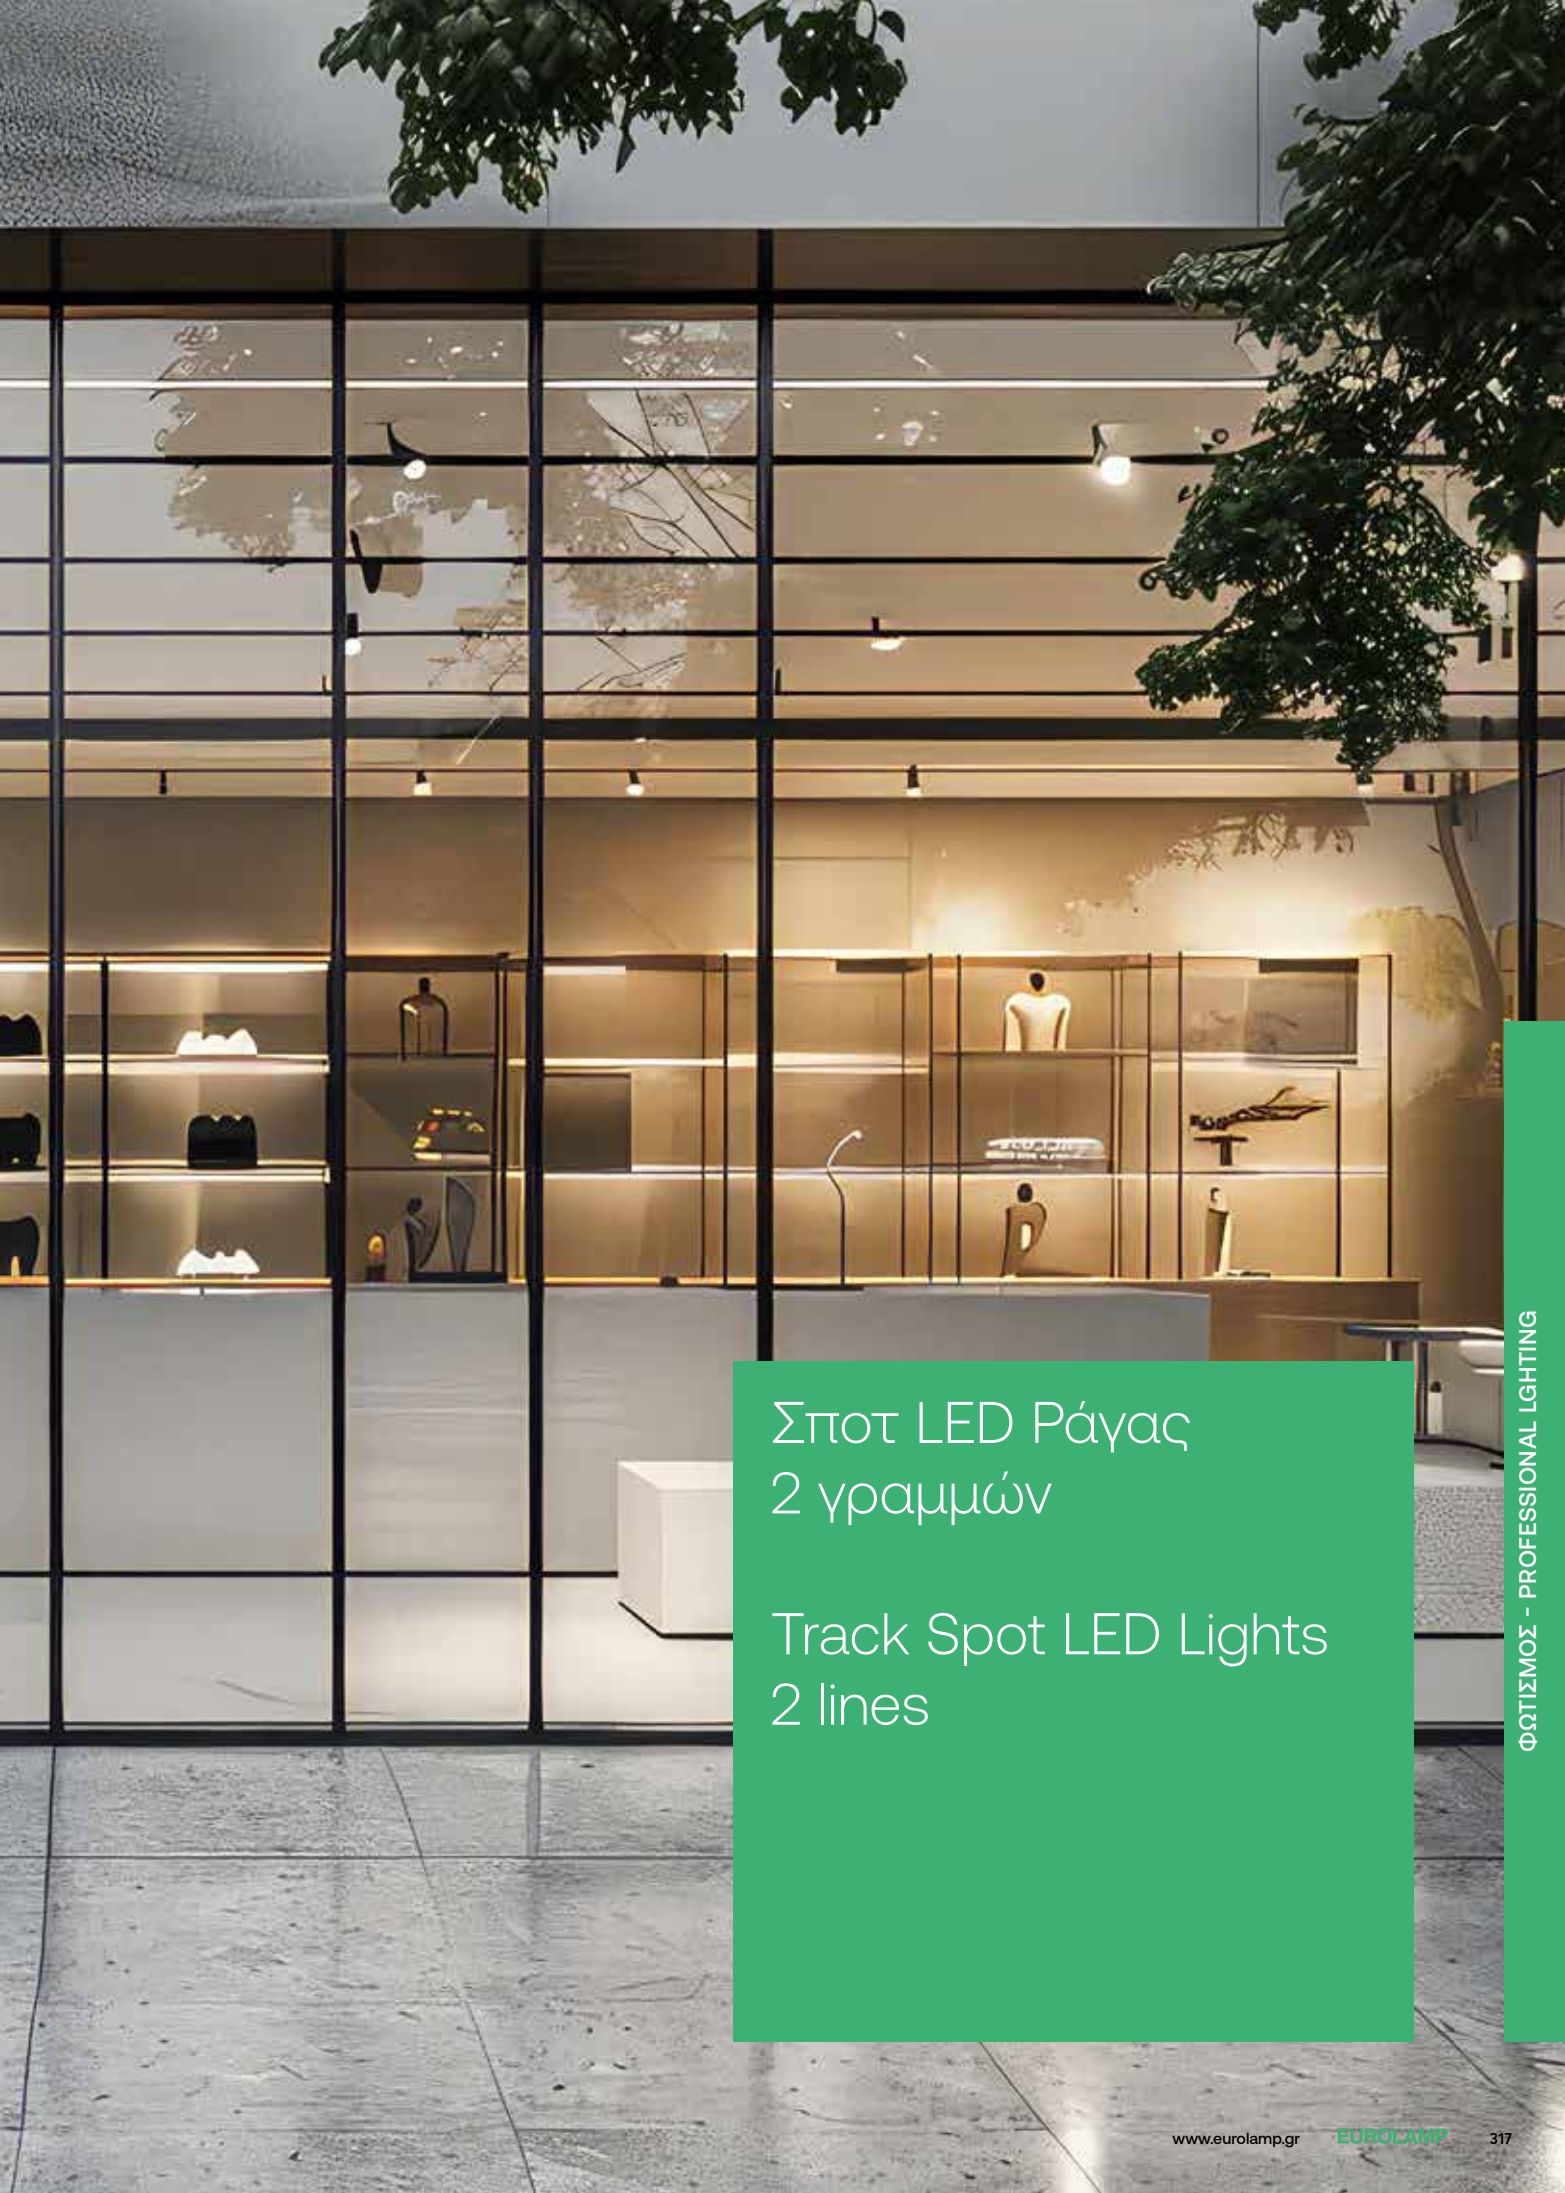

Σποτ LED Ράγας
2 γραμμών

Track Spot LED Lights
2 lines





RNS
LED Driver





Ø70X160



Volt DC 100-265V 50/60Hz • LED Type SMD1919 • Chip Brand Hongli
Start Time 1 sec • PF >0.50 • Operating Temperature -20°C / +45°C
Connection Αντάπτορας 2 Καλωδίων / 2 Wire Adaptor
Material Αλουμίνιο - Πλαστικό - Χαλκός / Aluminium - Plastic - Copper



Code	Barcode	Watt	Amperage mA	Kelvin	Lumen/Watt	Weight (kg)	Color	Packing	MOQ	(€) Price
145-59050	5207227205781	20	220	4000	90	0.325	WHITE	1/30	1	23,55
145-59051	5207227205804	20	220	4000	90	0.325	BLACK	1/40	1	23,55
145-59052	5207227158407	20	220	3000	90	0.325	WHITE	1/24	1	23,55
145-59053	5207227158414	20	220	3000	90	0.325	BLACK	1/24	1	23,55




RNS
LED Driver




Ø80X160



Volt DC 100-265V 30/60Hz • LED Type SMD1919 • Chip Brand Hongli
Start Time 1 sec • PF >0.50 • Operating Temperature -20°C / +45°C
Connection Αντάπτορας 2 Καλωδίων / 2 Wire Adaptor
Material Αλουμίνιο - Πλαστικό - Χαλκός / Aluminium - Plastic - Copper



Code	Barcode	Watt	Amperage mA	Kelvin	Lumen/Watt	Weight (kg)	Color	Packing	MOQ	(€) Price
145-59054	5207227220272	30	220	4000	90	0.390	WHITE	1/40	1	28,80
145-59055	5207227264238	30	220	4000	90	0.390	BLACK	1/20	1	28,80
145-59056	5207227158421	30	220	3000	90	0.390	WHITE	1/20	1	28,80
145-59057	5207227158438	30	220	3000	90	0.390	BLACK	1/20	1	28,80

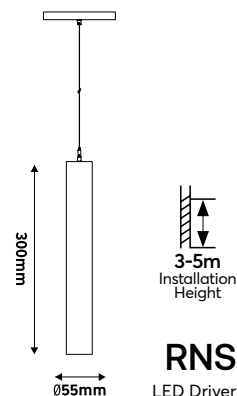

Ø55X300

15.000h

ON
OFF

IP20

CLASS II

CE

F


PLUS
SERIES

LED Type SMD1350 • Chip Brand Hongli • Volt 100-265V 50/60Hz


Start Time 1 sec • PF >0,50 • Operating Temperature -20°C / +45°C

Connection Αντάπτορας 2 Καλωδίων / 2 Wire Adaptor

Production Material Αλουμίνιο - Πλαστικό - Χαλκός / Aluminium - Plastic - Copper



Code	Barcode	Watt	Amperage mA	Kelvin	Lumen/Watt	Weight (kg)	Color	Packing	MOQ	(€) Price
145-59040	5207227264191	10	300	4000	90	0.530	WHITE	1/24	1	27,80
145-59041	5207227264207	10	300	4000	90	0.530	BLACK	1/24	1	27,80



Ø100X100

50.000h

ON
OFF

IP20

CLASS II

CE

G


PLUS
SERIES

LED Type COB • Chip Brand Cree • Volt 220-240V 50/60Hz

Start Time 0.5 sec • PF >0,50 • Operating Temperature -20°C / +45°C

Connection Αντάπτορας 2 Καλωδίων / 2 Wire Adaptor


Production Material Αλουμίνιο - Πλαστικό - Χαλκός / Aluminium - Plastic - Copper



Code	Barcode	Watt	Amperage mA	Kelvin	Lumen/Watt	Weight (kg)	Color	Packing	MOQ	(€) Price
145-59058	5207227151156	12	250	4000	85	1.100	WHITE	1/20	1	36,85
145-59059	5207227151163	12	250	4000	85	1.100	BLACK	1/20	1	36,85



GU10 Ø53x200



Volt 220-240V 50/60Hz

Operating Temperature -20°C / +45°C

Connection Αντάπτορας 2 Καλωδίων / 2 Wire Adaptor


Material Αλουμίνιο - Πλαστικό - Χαλκός / Aluminium - Plastic - Copper



Code	Barcode	Watt	Weight (kg)	Color	Packing	MOQ	(€) Price
145-59075	520722715118	MAX 7 LED	0.750	WHITE	1/20	1	22,95
145-59085	5207227151125	MAX 7 LED	0.750	BLACK	1/20	1	22,95



GU10 Ø60mm 4cm



Volt 220-240V 50/60Hz

Operating Temperature -20°C / +45°C

Connection Αντάπτορας 2 Καλωδίων / 2 Wire Adaptor


Material Αλουμίνιο - Πλαστικό - Χαλκός / Aluminium - Plastic - Copper



Code	Barcode	Watt	Weight (kg)	Color	Packing	MOQ	(€) Price
145-59070	5207227220296	MAX 7 LED	0.122	WHITE	1/100	1	12,65
145-59080	5207227264283	MAX 7 LED	0.122	BLACK	1/100	1	12,65



GU10 Ø60x100



Volt 220-240V 50/60Hz

Operating Temperature -20°C / +45°C

Connection Αντάπτορας 2 Καλωδίων / 2 Wire Adaptor


Material Αλουμίνιο - Πλαστικό - Χαλκός / Aluminium - Plastic - Copper



Code	Barcode	Watt	Weight (kg)	Color	Packing	MOQ	(€) Price
145-59073	5207227264269	MAX 7 LED	0.170	WHITE	1/24	1	19,85
145-59083	5207227264306	MAX 7 LED	0.170	BLACK	1/24	1	19,85



GU10 30x30mm 4cm



Volt 220-240V 50/60Hz

Operating Temperature -20°C / +45°C

Connection Αντάπτορας 2 Καλωδίων / 2 Wire Adaptor


Material Αλουμίνιο - Πλαστικό - Χαλκός / Aluminium - Plastic - Copper

2
YEARS
WARRANTY

Code	Barcode	Watt	Weight (kg)	Color	Packing	MOQ	(€) Price
145-59071	5207227264245	MAX 7 LED	0.122	WHITE	1/100	1	12,65
145-59081	5207227264290	MAX 7 LED	0.122	BLACK	1/100	1	12,65



GU10 30x30mm 12cm

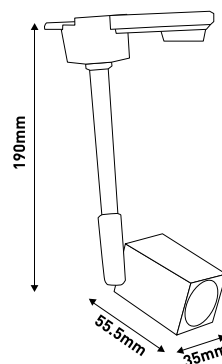

Volt 220-240V 50/60Hz

Operating Temperature -20°C / +45°C


Connection Αντάπτορας 2 Καλωδίων / 2 Wire Adaptor

Material Αλουμίνιο - Πλαστικό - Χαλκός / Aluminium - Plastic - Copper

2
YEARS
WARRANTY

Code	Barcode	Watt	Weight (kg)	Color	Packing	MOQ	(€) Price
145-59072	5207227264252	MAX 7 LED	0.170	WHITE	1/20	1	14,80





Universal 2 Γραμμών 1, 2 & 3m - Universal 2 line 1, 2 & 3m



Volt 220-240V 50/60Hz

Operating Temperature -20°C / +45°C


Connection Αντάπτορας 2 Καλωδίων / 2 Wire Adaptor

Material Αλουμίνιο - Πλαστικό - Χαλκός / Aluminium - Plastic - Copper



Code	Barcode	Dimension (mm) ↗ ↔ ↘	Weight (kg)	Color	Packing	MOQ	(€) Price
145-59000	5207227264467	1000 x 34 x 17	0.450	WHITE	1/20	1	7,25
145-59001	5207227220258	2000 x 34 x 17	0.622	WHITE	1/20	1	14,35
145-59011	5207227474125	3000 x 34 x 17	0,930	WHITE	1/10	1	21,80
145-59020	5207227220210	1000 x 34 x 17	0.450	BLACK	1/20	1	7,25
145-59021	5207227220234	2000 x 34 x 17	0.622	BLACK	1/20	1	14,35
145-59031	5207227474149	3000 x 34 x 17	0,930	BLACK	1/10	1	21,80





Τροφοδοσία 2 Γραμμών 3cm - Power 2 line 3m



Volt 220-240V 50/60Hz


Operating Temperature -20°C / +45°C

Connection Κλέμμα / Terminal Block

Material Αλουμίνιο - Πλαστικό - Χαλκός / Aluminium - Plastic - Copper



Code	Barcode	Weight (kg)	Color	Packing	MOQ	(€) Price
145-59002	5207227263712	0.048	WHITE	1/20	1	1,62
145-59022	5207227263798	0.048	BLACK	1/20	1	1,62



Σύνδεσμος - Conjunction



Volt 220-240V 50/60Hz


Operating Temperature -20°C / +45°C

Connection Αντάπτορας 2 Καλωδίων / 2 Wire Adaptor

Material Αλουμίνιο - Πλαστικό - Χαλκός / Aluminium - Plastic - Copper



Code	Barcode	Weight (kg)	Color	Packing	MOQ	(€) Price
145-59003	5207227263729	0.025	WHITE	1/20	1	1,22
145-59023	5207227240959	0.025	BLACK	1/20	1	1,22



Σύνδεσμος Γωνία - Conjunction Corner 90°



Volt 220-240V 50/60Hz

Operating Temperature -20°C / +45°C

Connection Αντάπτορας 2 Καλωδίων / 2 Wire Adaptor

Material Αλουμίνιο - Πλαστικό - Χαλκός / Aluminium - Plastic - Copper



Code	Barcode	Weight (kg)	Color	Packing	MOQ	(€) Price
145-59004	5207227263736	0.025	WHITE	1/20	1	3,30
145-59024	5207227263804	0.025	BLACK	1/20	1	3,30



Σύνδεσμος Γωνία Σπирάλ - Conjunction Spiral Corner 90°



Volt 220-240V 50/60Hz


Operating Temperature -20°C / +45°C

Connection Αντάπτορας 2 Καλωδίων / 2 Wire Adaptor

Material Αλουμίνιο - Πλαστικό - Χαλκός / Aluminium - Plastic - Copper



Code	Barcode	Weight (kg)	Color	Packing	MOQ	(€) Price
145-59005	5207227263743	0.105	WHITE	1/300	1	7,15
145-59025	5207227263811	0.105	BLACK	1/300	1	7,15



Σύνδεσμος Ταφ - Conjunction Type T



Volt 220-240V 50/60Hz


Operating Temperature -20°C / +45°C

Connection Αντάπτορας 2 Καλωδίων / 2 Wire Adaptor

Material Αλουμίνιο - Πλαστικό - Χαλκός / Aluminium - Plastic - Copper



Code	Barcode	Weight (kg)	Color	Packing	MOQ	(€) Price
145-59006	5207227263750	0.031	WHITE	1/50	1	4,75
145-59026	5207227263828	0.031	BLACK	1/50	1	4,75



Σύνδεσμος Σταυρός - Conjunction type Cross



Volt 220-240V 50/60Hz

Operating Temperature -20°C / +45°C

Connection Αντάπτορας 2 Καλωδίων / 2 Wire Adaptor

Material Αλουμίνιο - Πλαστικό - Χαλκός / Aluminium - Plastic - Copper



Code	Barcode	Weight (kg)	Color	Packing	MOQ	(€) Price
145-59007	5207227263767	0.038	WHITE	1/50	1	6,15
145-59027	5207227263835	0.038	BLACK	1/50	1	6,15



Αντάπτορας με Καλώδιο - Adaptor with Wire

IP20 CE

Volt 220-240V 50/60Hz

Operating Temperature -20°C / +45°C

Connection Αντάπτορας 2 Καλωδίων / 2 Wire Adaptor

Material Αλουμίνιο - Πλαστικό - Χαλκός / Aluminium - Plastic - Copper

5
YEARS
WARRANTY

Code	Barcode	Weight (kg)	Color	Packing	MOQ	(€) Price
145-59010	5207227191435	0.190	WHITE	1/300	1	3,05
145-59030	5207227191442	0.190	BLACK	1/300	1	3,05



Τερματικό - Terminal

IP20 CE

Volt 220-240V 50/60Hz

Operating Temperature -20°C / +45°C

Material Πλαστικό / Plastic

5
YEARS
WARRANTY

Code	Barcode	Weight (kg)	Color	Packing	MOQ	(€) Price
145-59008	5207227263774	0.031	WHITE	1/50	1	0,28
145-59028	5207227263842	0.031	BLACK	1/50	1	0,28



Ντιζα με Ροζετα - Suspending Wire Fixture with Rosette

IP20

Volt 220-240V 50/60Hz

Operating Temperature -20°C / +45°C

Connection Αντάπτορας 2 Καλωδίων / 2 Wire Adaptor

Material Αλουμίνιο - Πλαστικό - Χαλκός / Aluminium - Plastic - Copper

5
YEARS
WARRANTY



Code	Barcode	Weight (kg)	Color	Packing	MOQ	(€) Price
145-59009	5207227263781	0.005	WHITE	1/50	1	2,65
145-59029	5207227263859	0.005	BLACK	1/50	1	2,65





Σποτ LED Ράγας
4 γραμμών

Track Spot LED Lights
4 lines



RNS
LED Driver





Ø75x160mm



LED Type SMD1919 • Chip Brand Epistar • Volt 220-240V 50/60Hz
Start Time 0.5 sec • PF >0.50 • Operating Temperature -20°C / +45°C
Connection Αντάπτορας 4 Καλωδίων / 4 Wire Adaptor
Material Αλουμίνιο - Πλαστικό - Χαλκός / Aluminium - Plastic - Copper



Code	Barcode	Watt	Amperage mA	Kelvin	Lumen/Watt	Weight (kg)	Color	Packing	MOQ	(€) Price
145-59300	5207227263866	20	220	4000	85	0.590	WHITE	1/24	1	32,60
145-59301	5207227220357	20	220	4000	85	0.590	BLACK	1/24	1	32,60
145-59302	5207227158964	20	220	3000	85	0.590	WHITE	1/24	1	32,60
145-59303	5207227158995	20	220	3000	85	0.590	BLACK	1/24	1	32,60



RNS
LED Driver





Ø84x160mm



LED Type SMD1919 • Chip Brand Epistar • Volt 220-240V 50/60Hz
Start Time 0.5 sec • PF >0.50 • Operating Temperature -20°C / +45°C
Connection Αντάπτορας 4 Καλωδίων / 4 Wire Adaptor
Material Αλουμίνιο - Πλαστικό - Χαλκός / Aluminium - Plastic - Copper



Code	Barcode	Watt	Amperage mA	Kelvin	Lumen/Watt	Weight (kg)	Color	Packing	MOQ	(€) Price
145-59304	5207227263880	30	300	4000	85	0.675	WHITE	1/20	1	37,80
145-59305	5207227263897	30	300	4000	85	0.675	BLACK	1/20	1	37,80
145-59306	5207227159022	30	300	3000	85	0.675	WHITE	1/20	1	37,80
145-59307	5207227159046	30	300	3000	85	0.675	BLACK	1/20	1	37,80



Dark Energy

LED Driver



Ø100x150x210mm

50.000h

ON
OFF
15.000

IP20

CLASS II

CE

F



LED Type SMD1919 • Chip Brand Epistar • Volt 170-265V 50/60Hz
Start Time 0.5 sec • PF >0.50 • Operating Temperature -20°C / +45°C
Connection Αντάπτορας 4 Καλωδίων / 4 Wire Adaptor
Material Αλουμίνιο - Πλαστικό - Χαλκός / Aluminium - Plastic - Copper

CRI
Ra
>80

BEAM ANGLE
24°

3
YEARS
WARRANTY

Code	Barcode	Watt	Amperage mA	Kelvin	Lumen/Watt	Weight (kg)	Color	Packing	MOQ	(€) Price
145-59310	5207227233760	30	270	4000	85	0.675	WHITE	1/12	1	47,85
145-59311	5207227233777	30	270	4000	85	0.675	BLACK	1/12	1	47,85



Manslon

LED Driver



Ø100x156.5x196mm

30.000h

ON
OFF
15.000

IP20

CLASS II

CE

F

LED Type SMD1919 • Chip Brand Hongli • Volt 100-265V 50/60Hz
Start Time 0.5 sec • PF >0.90 • Operating Temperature -20°C / +45°C
Connection Αντάπτορας 4 Καλωδίων / 4 Wire Adaptor
Material Αλουμίνιο - Πλαστικό - Χαλκός / Aluminium - Plastic - Copper

CRI
Ra
>80

BEAM ANGLE
38°



3
YEARS
WARRANTY

Code	Barcode	Watt	Amperage mA	Kelvin	Lumen/Watt	Weight (kg)	Color	Packing	MOQ	(€) Price
145-59315	5207227263934	30	700	4000	90	0.850	WHITE	1/10	1	47,85
145-59316	5207227233784	30	700	4000	90	0.850	BLACK	1/10	1	47,85




3CCT

(2700K 4300K 6000K)


DIMMING LED 30W

KGP
LED Driver


LED Type COB • Chip Brand TYF • Volt 220-240V 50/60Hz • Beam Angle 15° / 24° / 36° / 45° / 60°

Start Time 0.5 sec • PF >0.90 • Operating Temperature -20°C / +45°C

Connection Αντάπτορας 4 Καλωδίων / 4 Wire Adaptor



Material Αλουμίνιο - Πλαστικό - Χαλκός / Aluminium - Plastic - Copper



Code	Barcode	Watt	Amperage mA	Kelvin	Lumen/Watt	Weight (kg)	Color	Packing	MOQ	(€) Price
145-59330	5207227298493	28	700	3CCT	80	0.460	WHITE	1/30	1	54,85
145-59331	5207227298516	28	700	3CCT	80	0.460	BLACK	1/30	1	54,85


3CCT

(2700K 4300K 6000K)



Ø80x181mm

KGP
LED Driver


LED Type SMD1919 • Chip Brand Sunrise • Volt 220-240V 50/60Hz

Start Time 0.5 sec • PF >0.90 • Operating Temperature -20°C / +45°C


Connection Αντάπτορας 4 Καλωδίων / 4 Wire Adaptor

Material Αλουμίνιο - Πλαστικό - Χαλκός / Aluminium - Plastic - Copper



Code	Barcode	Watt	Amperage mA	Kelvin	Lumen/Watt	Weight (kg)	Color	Packing	MOQ	(€) Price
145-59350	5207227263941	30	700	3CCT	90	0.980	WHITE	1/8	1	76,60
145-59351	5207227240980	30	700	3CCT	90	0.980	BLACK	1/15	1	76,60

MY-Q077-03

EAGLERISE
LED DriverPLUS
SERIES

50.000h

ON
OFF
15.000

IP20

CLASS II


CE

F

LED Type SMD2835 • Chip Brand Osram • Volt 220-240V 50/60Hz
Start Time 0.5 sec • PF >0.50 • Operating Temperature -20°C / +45°C
Connection Αντάπτορας 4 Καλωδίων / 4 Wire Adaptor
Material Αλουμίνιο - Πλαστικό - Χαλκός / Aluminium - Plastic - Copper

LUMEN / WATT
lm/W
85CRI
Ra
>80BEAM ANGLE
120°3
YEARS
WARRANTY

Code	Barcode	Watt	Amperage mA	Kelvin	Dimension Ø (mm) ‡	Weight (kg)	Color	Packing	MOQ	(€) Price
145-59408	5207227151071	18	450	4000	140 x 89	1.530	WHITE	1/20	1	45,30
145-59409	5207227151088	18	450	4000	140 x 89	1.530	BLACK	1/20	1	45,30
145-59410	5207227151095	18	450	3000	160 x 89	1.530	WHITE	1/20	1	45,30
145-59411	5207227151101	18	450	3000	160 x 89	1.530	BLACK	1/20	1	45,30

145-59314
Περσίδα Μεταλλική / Metallic BlindKegu
LED DriverPRO
SERIES

30W 4000K

25.000h

ON
OFF
15.000

IP20

CLASS II



CE

F

LED Type SMD1919 • Chip Brand Epistar • Volt 220-240V 50/60Hz
Start Time 0.5 sec • PF >0.90 • Operating Temperature -20°C / +45°C
Connection Αντάπτορας 4 Καλωδίων / 4 Wire Adaptor
Material Αλουμίνιο - Πλαστικό - Χαλκός / Aluminium - Plastic - Copper

LUMEN / WATT
lm/W
90CRI
Ra
>80BEAM ANGLE
38°3
YEARS
WARRANTY

Code	Barcode	Watt	Amperage mA	Kelvin	Dimension Ø (mm) ‡	Weight (kg)	Color	Packing	MOQ	(€) Price
145-59312	5207227263910	30	700	4000	90 x 260	0.810	WHITE	1/15	1	62,60
145-59313	5207227240973	30	700	4000	90 x 260	0.810	BLACK	1/15	1	62,60
145-59314	5207227263927	-	-	-	-	0.340	BLACK	1/30	1	5,60



KGP
LED DriverPLUS
SERIES

120x150mm

Volt 220-240V 50/60Hz
Operating Temperature -20°C / +45°C
Connection Αντάπτορας 4 Καλωδίων / 4 Wire Adaptor
Material Αλουμίνιο - Πλαστικό - Χαλκός / Aluminium - Plastic - Copper

3
YEARS
WARRANTY

Code	Barcode	Watt	Weight (kg)	Color	Packing	MOQ	(€) Price
145-59380	5207227263958	MAX 15 LED	0.650	BLACK	1/24	1	18,80
145-59381	5207227263965	MAX 15 LED	0.650	WHITE	1/24	1	18,80



EAGLERISE
LED Driver

MY-079

50.000h

ON
OFF
15.000

IP20

CLASS II

CE

F

PLUS
SERIES


LED Type SMD2835 • Chip Brand Osram • Volt 220-240V 50/60Hz
Start Time 0.5 sec • PF >0.50 • Operating Temperature -20°C / +45°C
Connection Αντάπτορας 4 Καλωδίων / 4 Wire Adaptor
Material Αλουμίνιο - Πλαστικό - Χαλκός / Aluminium - Plastic - Copper

CRI
Ra
>80

BEAM ANGLE
120°

3
YEARS
WARRANTY

Code	Barcode	Watt	Amperage mA	Kelvin	Lumen/Watt	Weight (kg)	Color	Packing	MOQ	(€) Price
145-59400	5207227150999	18	450	4000	85	1.350	WHITE	1/20	1	58,80
145-59401	5207227151002	18	450	4000	85	1.350	BLACK	1/20	1	58,80
145-59402	5207227151019	18	450	3000	85	1.350	WHITE	1/20	1	58,80
145-59403	5207227151026	18	450	3000	85	1.350	BLACK	1/20	1	58,80



EAGLERISE
LED Driver

MY-080

50.000h

ON
OFF
15.000

IP20

CLASS II

CE

F

PLUS
SERIES


LED Type SMD2835 • Chip Brand Osram • Volt 220-240V 50/60Hz
Start Time 0.5 sec • PF >0.50 • Operating Temperature -20°C / +45°C
Connection Αντάπτορας 4 Καλωδίων / 4 Wire Adaptor
Material Αλουμίνιο - Πλαστικό - Χαλκός / Aluminium - Plastic - Copper

CRI
Ra
>80

BEAM ANGLE
120°

3
YEARS
WARRANTY

Code	Barcode	Watt	Amperage mA	Kelvin	Lumen/Watt	Weight (kg)	Color	Packing	MOQ	(€) Price
145-59404	5207227151033	18	450	4000	85	1.600	WHITE	1/16	1	72,90
145-59405	5207227151040	18	450	4000	85	1.600	BLACK	1/16	1	72,90
145-59406	5207227151057	18	450	3000	85	1.600	WHITE	1/16	1	72,90
145-59407	5207227151064	18	450	3000	85	1.600	BLACK	1/16	1	72,90

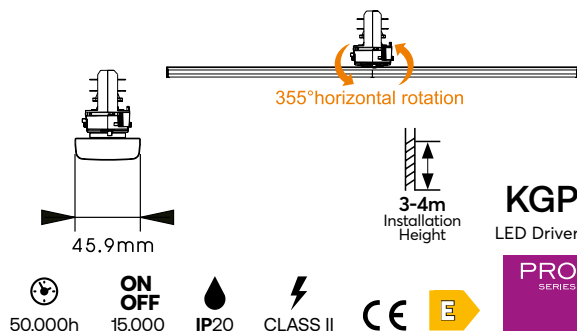


Γραμμικό Κινητό - Movable Linear Single

LED Type SMD2835 • Chip Brand Hongli • Volt 220-240V 50/60Hz
Start Time 0.5 sec • PF >0.90 • Operating Temperature -20°C / +45°C
Connection Αντάπτορας 4 Καλωδίων / 4 Wire Adaptor
Material Αλουμίνιο - Πλαστικό - Χαλκός / Aluminium - Plastic - Copper

LUMEN / WATT	CRI	BEAM ANGLE	YEARS WARRANTY
lm/W 100	Ra >90	30°/60°/90°	5

Code	Barcode	Dimension (mm)	Watt	Amperage mA	Kelvin	Weight (kg)	Color	Packing	MOQ	(€) Price
145-59322	5207227474194	1144 x 61 x 84	40	1000	3CCT	1.600	WHITE	1/12	1	78,80
145-59324	5207227474217	1144 x 61 x 84	40	1000	3CCT	1.600	BLACK	1/12	1	78,80

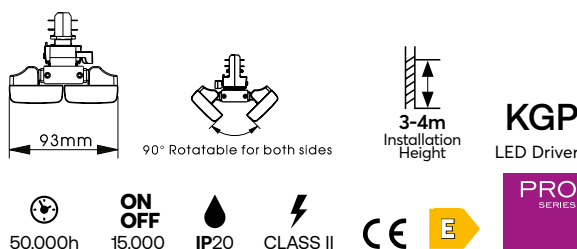


Γραμμικό Κινητό - Movable Linear Single

LED Type SMD2835 • Chip Brand Hongli • Volt 220-240V 50/60Hz
Start Time 0.5 sec • PF >0.90 • Operating Temperature -20°C / +45°C
Connection Αντάπτορας 4 Καλωδίων / 4 Wire Adaptor
Material Αλουμίνιο - Πλαστικό - Χαλκός / Aluminium - Plastic - Copper

LUMEN / WATT	CRI	BEAM ANGLE	YEARS WARRANTY
lm/W 100	Ra >90	30°/60°/90°	5

Code	Barcode	Dimension (mm)	Watt	Amperage mA	Kelvin	Weight (kg)	Color	Packing	MOQ	(€) Price
145-59326	5207227474231	1144 x 123 x 71 x	40	1000	3CCT	2.400	WHITE	1/6	1	144,70
145-59328	5207227474255	1144 x 123 x 71 x	40	1000	3CCT	2.400	BLACK	1/6	1	144,70

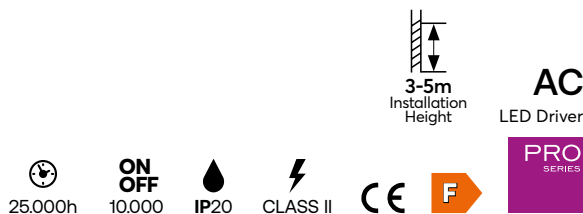

Stop 535x33x58mm

LED Type SMD2835 • Chip Brand Epistar • Volt 220-240V 50/60Hz
Start Time 0.5 sec • PF >0.50 • Operating Temperature -20°C / +45°C
Connection Αντάπτορας 4 Καλωδίων / 4 Wire Adaptor
Material Αλουμίνιο - Πλαστικό - Χαλκός / Aluminium - Plastic - Copper

CRI	BEAM ANGLE	YEARS WARRANTY
Ra >80	24°	3

Code	Barcode	Watt	Amperage mA	Kelvin	Lumen/Watt	Weight (kg)	Color	Packing	MOQ	(€) Price
145-55090	5207227061622	15	60	4000	90	0.433	WHITE/BLACK	1/20	1	47,80



Ράγα Universal 4 Γραμμών - Universal Track 4 lines



Volt 220-240V 50/60Hz


Operating Temperature -20°C / +45°C

Connection Αντάπτορας 4 Καλωδίων / 4 Wire Adaptor

Material Αλουμίνιο - Πλαστικό - Χαλκός / Aluminium - Plastic - Copper



Code	Barcode	Dimension (mm) ↕ ↔ ↕	Weight (kg)	Color	Packing	MOQ	(€) Price
145-59100	5207227473142	1000 x 32 x 36	0.800	WHITE	1\10	1	14,20
145-59101	5207227446740	2000 x 32 x 36	1.600	WHITE	1\10	1	28,40
145-59102	5207227446757	3000 x 32 x 36	2.400	WHITE	1\10	1	44,85
145-59130	5207227473425	1000 x 32 x 36	0.800	BLACK	1\10	1	14,20
145-59131	5207227446825	2000 x 32 x 36	1.600	BLACK	1\10	1	28,40
145-59132	5207227473432	3000 x 32 x 36	2.400	BLACK	1\10	1	44,85

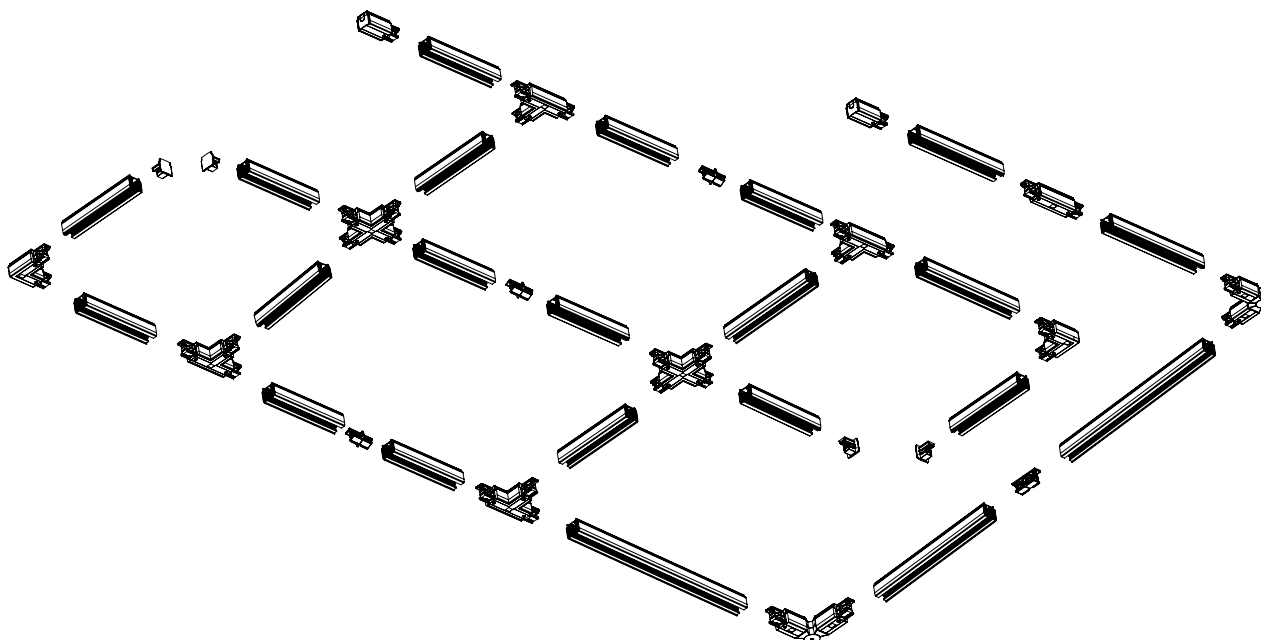



Τροφοδοσία Αριστερή - Power Left 66x32x32mm



Volt 220-240V 50/60Hz

Operating Temperature -20°C / +45°C

Connection Αντάπτορας 4 Καλωδίων / 4 Wire Adaptor

Material Αλουμίνιο - Πλαστικό - Χαλκός / Aluminium - Plastic - Copper



Code	Barcode	Weight (kg)	Color	Packing	MOQ	(€) Price
145-59103	5207227473166	0.058	WHITE	1\50	1	3,12
145-59133	5207227473456	0.058	BLACK	1\50	1	3,12



Τροφοδοσία Δεξιά - Power Right 66x32x32mm



Volt 220-240V 50/60Hz

Operating Temperature -20°C / +45°C

Connection Αντάπτορας 4 Καλωδίων / 4 Wire Adaptor

Material Αλουμίνιο - Πλαστικό - Χαλκός / Aluminium - Plastic - Copper



Code	Barcode	Weight (kg)	Color	Packing	MOQ	(€) Price
145-59104	5207227473173	0.058	WHITE	1\50	1	3,12
145-59134	5207227473463	0.058	BLACK	1\50	1	3,12



Σύνδεσμος - Conjunction 68x20x27mm



Volt 220-240V 50/60Hz

Operating Temperature -20°C / +45°C

Connection Αντάπτορας 4 Καλωδίων / 4 Wire Adaptor

Material Αλουμίνιο - Πλαστικό - Χαλκός / Aluminium - Plastic - Copper



Code	Barcode	Weight (kg)	Color	Packing	MOQ	(€) Price
145-59105	5207227473180	0.027	WHITE	1\100	1	2,35
145-59135	5207227446832	0.027	BLACK	1\100	1	2,35



Σύνδεσμος με Τροφοδοσία - Conjunction with Power 100x32x32mm

IP20 CE

Volt 220-240V 50/60Hz

Operating Temperature -20°C / +45°C

Connection Αντάπτορας 4 Καλωδίων / 4 Wire Adaptor

Material Αλουμίνιο - Πλαστικό - Χαλκός / Aluminium - Plastic - Copper

5
YEARS
WARRANTY

Code	Barcode	Weight (kg)	Color	Packing	MOQ	(€) Price
145-59106	5207227473197	0.108	WHITE	1\50	1	6,85
145-59136	5207227473470	0.108	BLACK	1\50	1	6,85



Μεταβλητός Σύνδεσμος "L"- Variable Conjunction Type "L" 175x32x32mm

IP20 CE

Volt 220-240V 50/60Hz


Operating Temperature -20°C / +45°C

Connection Αντάπτορας 4 Καλωδίων / 4 Wire Adaptor

Material Αλουμίνιο - Πλαστικό - Χαλκός / Aluminium - Plastic - Copper

5
YEARS
WARRANTY

Code	Barcode	Weight (kg)	Color	Packing	MOQ	(€) Price
145-59107	5207227446764	0.150	WHITE	1\25	1	12,85
145-59137	5207227473487	0.150	BLACK	1\25	1	12,85

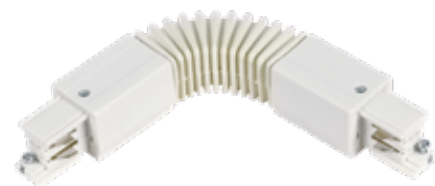

Σύνδεσμος Γωνία Σπирάλ - Conjunction Spiral Corner 90° 100x100x32mm

IP20 CE

Volt 220-240V 50/60Hz

Operating Temperature -20°C / +45°C

Connection Αντάπτορας 4 Καλωδίων / 4 Wire Adaptor

Material Αλουμίνιο - Πλαστικό - Χαλκός / Aluminium - Plastic - Copper

5
YEARS
WARRANTY

Code	Barcode	Weight (kg)	Color	Packing	MOQ	(€) Price
145-59108	5207227473203	0.240	WHITE	1\10	1	12,40
145-59138	5207227473494	0.240	BLACK	1\10	1	12,40



Σύνδεσμος Σταυρός - Conjunction Cross 100x66x32mm



Volt 220-240V 50/60Hz

Operating Temperature -20°C / +45°C

Connection Αντάπτορας 4 Καλωδίων / 4 Wire Adaptor

Material Αλουμίνιο - Πλαστικό - Χαλκός / Aluminium - Plastic - Copper



Code	Barcode	Weight (kg)	Color	Packing	MOQ	(€) Price
145-59109	5207227473210	0.160	WHITE	1\25	1	14,85
145-59139	5207227473500	0.160	BLACK	1\25	1	14,85



Σύνδεσμος Αριστερή/1 - Conjunction Left/1 100x66x32mm



Volt 220-240V 50/60Hz

Operating Temperature -20°C / +45°C

Connection Αντάπτορας 4 Καλωδίων / 4 Wire Adaptor

Material Αλουμίνιο - Πλαστικό - Χαλκός / Aluminium - Plastic - Copper



Code	Barcode	Weight (kg)	Color	Packing	MOQ	(€) Price
145-59110	5207227446771	0.160	WHITE	1\25	1	12,05
145-59140	5207227473517	0.160	BLACK	1\25	1	12,05



Σύνδεσμος Αριστερή/2 - Conjunction Left/2 100x66x32mm



Volt 220-240V 50/60Hz

Operating Temperature -20°C / +45°C

Connection Αντάπτορας 4 Καλωδίων / 4 Wire Adaptor

Material Αλουμίνιο - Πλαστικό - Χαλκός / Aluminium - Plastic - Copper



Code	Barcode	Weight (kg)	Color	Packing	MOQ	(€) Price
145-59111	5207227473234	0.160	WHITE	1\25	1	12,05
145-59141	5207227473531	0.160	BLACK	1\25	1	12,05



Σύνδεσμος Δεξιά/1 - Conjunction Right/1 100x66x32mm



Volt 220-240V 50/60Hz

Operating Temperature -20°C / +45°C

Connection Αντάπτορας 4 Καλωδίων / 4 Wire Adaptor

Material Αλουμίνιο - Πλαστικό - Χαλκός / Aluminium - Plastic - Copper



Code	Barcode	Weight (kg)	Color	Packing	MOQ	(€) Price
145-59112	5207227473258	0.160	WHITE	1\25	1	12,05
145-59142	5207227473555	0.160	BLACK	1\25	1	12,05



Σύνδεσμος Δεξιά/2 - Conjunction Right/2 66x66x32mm



Volt 220-240V 50/60Hz

Operating Temperature -20°C / +45°C

Connection Αντάπτορας 4 Καλωδίων / 4 Wire Adaptor

Material Αλουμίνιο - Πλαστικό - Χαλκός / Aluminium - Plastic - Copper



Code	Barcode	Weight (kg)	Color	Packing	MOQ	(€) Price
145-59113	5207227473272	0.112	WHITE	1\25	1	12,05
145-59143	5207227473579	0.112	BLACK	1\25	1	12,05



Σύνδεσμος Γωνία Εξωτερική - Conjunction Surface Corner 90° 66x66x32mm



Volt 220-240V 50/60Hz

Operating Temperature -20°C / +45°C

Connection Αντάπτορας 4 Καλωδίων / 4 Wire Adaptor

Material Αλουμίνιο - Πλαστικό - Χαλκός / Aluminium - Plastic - Copper



Code	Barcode	Weight (kg)	Color	Packing	MOQ	(€) Price
145-59114	5207227446788	0.112	WHITE	1\25	1	7,25
145-59144	5207227446849	0.112	BLACK	1\25	1	7,25



Σύνδεσμος Γωνία Εξωτερική - Conjunction Surface Corner 90° 66x66x32mm



Volt 220-240V 50/60Hz

Operating Temperature -20°C / +45°C

Connection Αντάπτορας 4 Καλωδίων / 4 Wire Adaptor

Material Αλουμίνιο - Πλαστικό - Χαλκός / Aluminium - Plastic - Copper



Code	Barcode	Weight (kg)	Color	Packing	MOQ	(€) Price
145-59115	5207227446795	0.052	WHITE	1\100	1	7,25
145-59145	5207227473135	0.052	BLACK	1\100	1	7,25



Αντάπτορας με Καλώδιο - Adapter with Cable 96x49



Volt 220-240V 50/60Hz

Operating Temperature -20°C / +45°C

Connection Αντάπτορας 4 Καλωδίων / 4 Wire Adaptor

Material Αλουμίνιο - Πλαστικό - Χαλκός / Aluminium - Plastic - Copper



Code	Barcode	Weight (kg)	Color	Packing	MOQ	(€) Price
145-59116	5207227473289	0.058	WHITE	1\100	1	4,85
145-59146	5207227473111	0.058	BLACK	1\100	1	4,85



Αντάπτορας - Adapter 96x49



Volt 220-240V 50/60Hz

Operating Temperature -20°C / +45°C

Connection Αντάπτορας 4 Καλωδίων / 4 Wire Adaptor

Material Αλουμίνιο - Πλαστικό - Χαλκός / Aluminium - Plastic - Copper



Code	Barcode	Weight (kg)	Color	Packing	MOQ	(€) Price
145-59117	5207227446795	0.077	WHITE	1\100	1	5,65
145-59147	5207227473135	0.077	BLACK	1\100	1	5,65



Ροζέτα - Rosette 180x32x32mm

IP20

Operating Temperature -20°C / +45°C
Material Πλαστικό - Μεταλλικό / Plastic - Metal

5
YEARS
WARRANTY

Code	Barcode	Weight (kg)	Color	Packing	MOQ	(€) Price
145-59119	5207227473326	0.094	WHITE	1\100	1	5,60
145-59149	5207227473081	0.094	BLACK	1\100	1	5,60



Βάση - Base 1,8cm 2000x32x40mm

IP20

Operating Temperature -20°C / +45°C
Material Πλαστικό - Μεταλλικό / Plastic - Metal

5
YEARS
WARRANTY

Code	Barcode	Weight (kg)	Color	Packing	MOQ	(€) Price
145-59120	5207227473340	0.047	WHITE	1\100	1	3,15
145-59150	5207227473067	0.047	BLACK	1\100	1	3,15



Βάση - Base 2,5cm 2000x32x12mm

IP20

Operating Temperature -20°C / +45°C
Material Πλαστικό - Μεταλλικό / Plastic - Metal

5
YEARS
WARRANTY

Code	Barcode	Weight (kg)	Color	Packing	MOQ	(€) Price
145-59121	5207227473364	0.057	WHITE	1\100	1	1,85
145-59151	5207227473043	0.057	BLACK	1\100	1	1,85



Βάση - Base 3cm 25x32x40mm

IP20

Operating Temperature -20°C / +45°C

Material Πλαστικό - Μεταλλικό / Plastic - Metal

5
YEARS
WARRANTY

Code	Barcode	Weight (kg)	Color	Packing	MOQ	(€) Price
145-59122	5207227473388	0.016	WHITE	1\500	1	1,85
145-59152	5207227473029	0.016	BLACK	1\500	1	1,85



Βάση Κουμπωτή - Base Button 30x32x12mm

IP20

Operating Temperature -20°C / +45°C

Material Πλαστικό - Μεταλλικό / Plastic - Metal

5
YEARS
WARRANTY

Code	Barcode	Weight (kg)	Color	Packing	MOQ	(€) Price
145-59123	5207227473401	0.012	WHITE	1\500	1	1,65
145-59153	5207227474163	0.012	BLACK	1\500	1	1,65



Ντίζα με Ροζέτα Στήριξης - Cable with Support Rossette 60x24x10mm

IP20

Operating Temperature -20°C / +45°C

Material Πλαστικό - Μεταλλικό / Plastic - Metal

5
YEARS
WARRANTY

Code	Barcode	Weight (kg)	Color	Packing	MOQ	(€) Price
145-59124	5207227446801	0.009	WHITE	1\500	1	3,35
145-59154	5207227446856	0.009	BLACK	1\500	1	3,35



Ντίζα με Βάση Οροφής - Rod With Ceiling Mount

IP20

5
YEARS
WARRANTY

Operating Temperature -20°C / +45°C

Material Πλαστικό - Μεταλλικό / Plastic - Metal

Code	Barcode	Weight (kg)	Color	Packing	MOQ	(€) Price
145-59125	5207227446818	0.008	WHITE	1\200	1	3,85
145-59155	5207227446863	0.008	BLACK	1\200	1	3,85



Ντίζα Ροζέτα με Τροφοδοσία - Cable Rossette with Power

IP20

5
YEARS
WARRANTY

Material Πλαστικό - Μεταλλικό / Plastic - Metal

Code	Barcode	Weight (kg)	Color	Packing	MOQ	(€) Price
145-59127	5207227475061	-	WHITE	-	1	3,45
145-59157	5207227475078	-	BLACK	-	1	3,45




Τερματικό - Terminal

IP20

5
YEARS
WARRANTY

Material Πλαστικό / Plastic

Code	Barcode	Weight (kg)	Color	Packing	MOQ	(€) Price
145-59126	5207227473418	0.047	WHITE	-	1	0,45
145-59156	5207227474170	0.047	BLACK	-	1	0,45

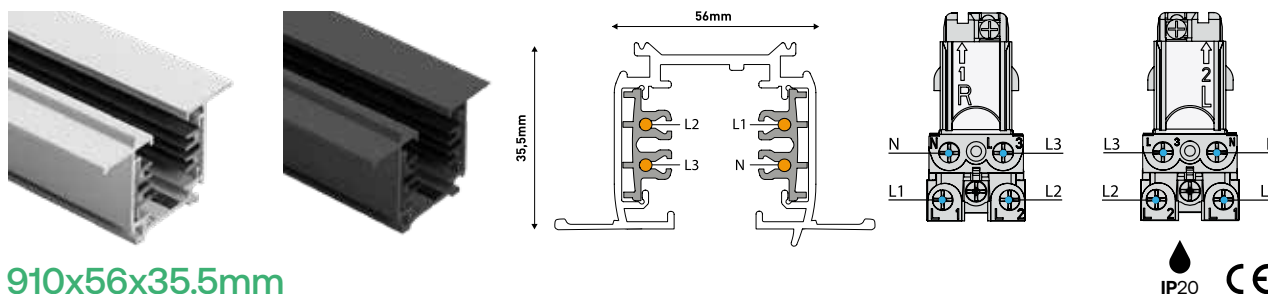**910x56x35.5mm**

IP20 CE

Volt 100-265V 50/60Hz

Operating Temperature -20°C / +45°C

Connection Αντάπτορας 4 Καλωδίων / 4 Wire Adaptor

Material Αλουμίνιο - Πλαστικό - Χαλκός / Aluminium - Plastic - Copper

2
YEARS
WARRANTY

Code	Barcode	Weight (kg)	Color	Packing	MOQ	(€) Price
145-59240	5207227151330	0.900	WHITE	1/50	1	21,65
145-59250	5207227151422	0.900	BLACK	1/50	1	21,65
145-59241	5207227151347	1,850	WHITE	1/50	1	43,45
145-59251	5207227151439	1,850	BLACK	1/50	1	43,45



Τροφοδοσία - with Power

IP20 CE

Volt 100-265V 50/60Hz

Operating Temperature -20°C / +45°C

Connection Αντάπτορας 4 Καλωδίων / 4 Wire Adaptor

Material Αλουμίνιο - Πλαστικό - Χαλκός / Aluminium - Plastic - Copper

2
YEARS
WARRANTY

Code	Barcode	Weight (kg)	Color	Packing	MOQ	(€) Price
145-59242	5207227151354	0.050	WHITE	1/50	1	9,25
145-59252	5207227151446	0.050	BLACK	1/50	1	9,25



Σύνδεσμος - Conjunction

IP20 CE

Volt 100-265V 50/60Hz


Operating Temperature -20°C / +45°C

Connection Αντάπτορας 4 Καλωδίων / 4 Wire Adaptor

Material Αλουμίνιο - Πλαστικό - Χαλκός / Aluminium - Plastic - Copper

2
YEARS
WARRANTY

Code	Barcode	Weight (kg)	Color	Packing	MOQ	(€) Price
145-59243	5207227151361	0.023	WHITE	1/500	1	4,35
145-59253	5207227151453	0.023	BLACK	1/500	1	4,35



Σύνδεσμος Γωνία - Conjunction Corner 90°



Volt 100-265V 50/60Hz



Operating Temperature -20°C / +45°C

Connection Αντάπτορας 4 Καλωδίων / 4 Wire Adaptor

Material Αλουμίνιο - Πλαστικό - Χαλκός / Aluminium - Plastic - Copper



Code	Barcode	Weight (kg)	Color	Packing	MOQ	(€) Price
145-59245	5207227151378	0.105	WHITE	1/50	1	8,85
145-59255	5207227151460	0.105	BLACK	1/50	1	8,85

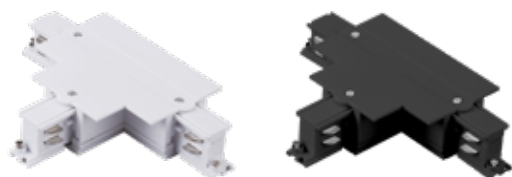

Σύνδεσμος Ταφ - Conjunction type "T"



Volt 100-265V 50/60Hz



Operating Temperature -20°C / +45°C

Connection Αντάπτορας 4 Καλωδίων / 4 Wire Adaptor

Material Αλουμίνιο - Πλαστικό - Χαλκός / Aluminium - Plastic - Copper



Code	Barcode	Weight (kg)	Color	Packing	MOQ	(€) Price
145-59246	5207227151385	0.151	WHITE	1/25	1	14,60
145-59256	5207227151477	0.151	BLACK	1/25	1	14,60

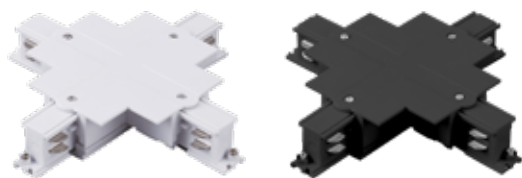

Σύνδεσμος Σταυρός - Conjunction Cross



Volt 100-265V 50/60Hz


Operating Temperature -20°C / +45°C

Connection Αντάπτορας 4 Καλωδίων / 4 Wire Adaptor

Material Αλουμίνιο - Πλαστικό - Χαλκός / Aluminium - Plastic - Copper



Code	Barcode	Weight (kg)	Color	Packing	MOQ	(€) Price
145-59247	5207227151392	0.200	WHITE	1/25	1	18,20
145-59257	5207227151484	0.200	BLACK	1/25	1	18,20



Τερματικό - Terminal

Operating Temperature -20°C / +45°C
Material Πλαστικό / Plastic



Code	Barcode	Weight (kg)	Color	Packing	MOQ	(€) Price
145-59248	5207227151408	0.007	WHITE	1/500	1	1,35
145-59258	5207227151491	0.007	BLACK	1/500	1	1,35



Εξάρτημα Στήριξης - Support Part

Volt 100-265V 50/60Hz
Operating Temperature -20°C / +45°C
Connection Αντάπτορας 4 Καλωδίων / 4 Wire Adaptor
Material Μεταλλικό / Metallic




Code	Barcode	Weight (kg)	Color	Packing	MOQ	(€) Price
145-59249	5207227151415	0.009	METAL	1/500	1	1,85





Φωτιστικά Πάγκου
& Εσωτερικού Χώρου

Countertop
& Indoor Lights

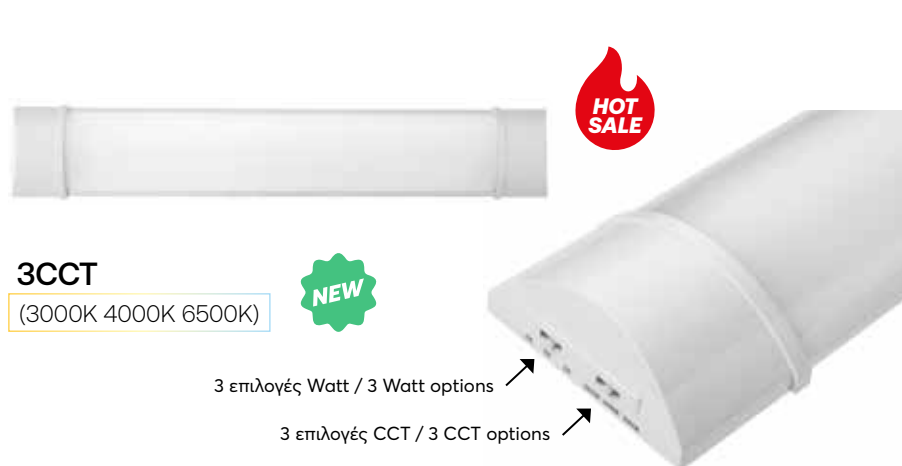

3CCT
(3000K 4000K 6500K)

3 επιλογές Watt / 3 Watt options
3 επιλογές CCT / 3 CCT options

San'an
LED Driver

2-4m
Installation Height

Φωτιστικά Κλειστού Τύπου με Ταινίες LED Closed Type Lights with LED Tapes

30.000h

ON OFF
15.000

IP40

CLASS II

IK06

CE

E

PLUS
SERIES

LED Type SMD2835 • Chip Brand San'an • Volt 200-240V 50/60Hz
Start Time 1.0 sec • PF >0.50 • Operating Temperature -20°C / +40°C
Connection Καλώδιο / Wire • Material Πλαστικό / Plastic

LUMEN / WATT
lm/W
120CRI
Ra
>80BEAM ANGLE
120°3
YEARS
WARRANTY

Code	Barcode	Dimension (mm) ↕ ↔ ↗	Watt	Amperage mA	Kelvin	Total Lumen	Weight (kg)	Packing	MOQ	(€) Price
147-55340	5207227409325	300 x 75 x 23	3/6/9	50	3CCT	1080	0.120	1/30	1	7,75
147-55341	5207227409349	600 x 75 x 23	10/15/20	106	3CCT	2400	0.187	1/30	1	10,85
147-55342	5207227409363	900 x 75 x 23	15/20/24	132	3CCT	2880	0.246	1/30	1	13,25
147-55343	5207227409387	1200 x 75 x 23	25/32/40	178	3CCT	4800	0.310	1/30	1	15,90
147-55344	5207227409400	1500 x 75 x 23	30/40/50	225	3CCT	6000	0.400	1/25	1	19,85

**3CCT**

(3000K 4000K 6500K)

NEW

1-3m
Installation HeightEPS
LED DriverPLUS
SERIES

Φωτιστικά Πάγκου LED 3CCT Πλαστικά Lighting LED Tube Fixtures 3CCT Plastic

FLICKER
FREE

25.000h

ON OFF
15.000

IP20

CLASS II

IK06

CE

E

LED Type SMD2835 • Chip Brand San'an • Volt 175-265V 50/60Hz
Start Time 0.5 sec • PF >0.70 • Operating Temperature -10°C / +40°C
Connection 0,5m Καλώδιο με Φις / 0,5m Wire with Plug
Material Πλαστικό / Plastic

LUMEN / WATT
lm/W
120CRI
Ra
>80BEAM ANGLE
140°2
YEARS
WARRANTY

Code	Barcode	Dimension (mm) ↕ ↔ ↗	Watt	Amperage mA	Kelvin	Total Lumen	Weight (kg)	Packing	MOQ	(€) Price
147-55330	5207227427640	304 x 22 x 36	4	33	3CCT	480	0.100	1/30	1	7,85
147-55331	5207227427664	574 x 22 x 36	8	67	3CCT	960	0.150	1/30	1	9,15
147-55332	5207227427688	874 x 22 x 36	12	100	3CCT	1440	0.220	1/30	1	10,80
147-55333	5207227427701	1174 x 22 x 36	16	133	3CCT	1920	0.250	1/30	1	12,40
147-55334	5207227427725	1474 x 22 x 36	20	167	3CCT	2400	0.320	1/30	1	15,40



EPS
LED Driver



Φωτιστικά Πάγκου LED Πλαστικά Lighting LED Tube Fixtures Plastic



LED Type SMD2835 • Chip Brand Sanan • Volt 175-265V 50/60Hz
Start Time 0.5 sec • PF >0.70 • Operating Temperature -20°C / +40°C
Connection 0,5m Καλώδιο με Φις / 0,5m Wire with Plug
Material Πλαστικό / Plastic



Code	Barcode	Dimension (mm) ↕ ↔ ↕	Watt	Amperage mA	Kelvin	Total Lumen	Weight (kg)	Packing	MOQ	(€) Price
147-55300	5207227122743	304 x 22 x 36	4	50	6500	400	0.050	1/30	1	4,75
147-55301	5207227111273	304 x 22 x 36	4	50	4000	400	0.050	1/30	1	4,75
147-55303	5207227111297	574 x 22 x 36	8	75	6500	800	0.075	1/30	1	6,65
147-55304	5207227111310	574 x 22 x 36	8	75	4000	800	0.075	1/30	1	6,65
147-55306	5207227111334	874 x 22 x 36	12	85	6500	1200	0.130	1/30	1	7,30
147-55307	5207227111358	874 x 22 x 36	12	85	4000	1200	0.130	1/30	1	7,30
147-55309	5207227111372	1184 x 22 x 36	16	105	6500	1600	0.270	1/30	1	9,35
147-55310	5207227111396	1184 x 22 x 36	16	105	4000	1600	0.270	1/30	1	9,35
147-55312	5207227111419	1474 x 22 x 36	20	120	6500	2000	0.380	1/30	1	13,40
147-55313	5207227111433	1474 x 22 x 36	20	120	4000	2000	0.380	1/30	1	13,40






Φωτιστικά Μεταλλικά Κενά με Ρεύμα 1 Ακρων Lighting Metal Blanks with 1-Prong Current



Volt 80-270V 50/60Hz • PF T8 • Operating Temperature -20°C / +50°C
Connection Καλώδιο / Wire • Material Σίδηρος / Iron




Code	Barcode	Dimension (mm) ↗ ↔ ↘	Watt	Weight (kg)	Packing	MOQ	(€) Price
147-56550	5207227018725	610 x 34 x 15	MAX 1X9W LED	0.115	1/50	10	2,15
147-56551	5207227018749	1200 x 34 x 15	MAX 1X18W LED	0.170	1/25	10	2,55
147-56556	5207227031595	1500 x 34 x 15	MAX 1X24W LED	0.230	1/25	10	4,15
147-56553	5207227018763	610 x 34 x 15	MAX 2X9W LED	0.135	1/25	10	2,45
147-56554	5207227018787	1200 x 34 x 15	MAX 2X18W LED	0.190	1/25	10	3,20
147-56557	5207227031625	1500 x 34 x 15	MAX 2X24W LED	0.250	1/25	10	5,45

Φωτιστικά Μεταλλικά Κενά με Ρεύμα 2 Ακρων Lighting Metal Blanks with 2-Prong Current

Code	Barcode	Dimension (mm) ↗ ↔ ↘	Watt	Weight (kg)	Packing	MOQ	(€) Price
147-56560	5207227288777	610 x 34 x 15	MAX 1X10W LED	0.115	1/25	10	2,15
147-56561	5207227288791	1200 x 34 x 15	MAX 1X18W LED	0.170	1/25	10	2,55
147-56562	5207227288814	1500 x 34 x 15	MAX 1X24W LED	0.230	1/25	10	4,15
147-56563	5207227288838	610 x 34 x 15	MAX 2X10W LED	0.135	1/25	10	2,45
147-56564	5207227288852	1200 x 34 x 15	MAX 2X18W LED	0.190	1/25	10	3,20
147-56565	5207227288876	1500 x 34 x 15	MAX 2X24W LED	0.250	1/25	10	5,45





Φωτιστικά Μεταλλικά Κενά Οβάλ Lighting Metal Blanks Oval



G13

T8
TYPE

IP20



CLASS I




IK08



Volt 80-270V 50/60Hz • PF T8 • Operating Temperature -20°C / +50°C
Connection Καλώδιο / Wire • Material Σίδηρος - Πλαστικό / Iron - Plastic

BEAM ANGLE
120°2
YEARS
WARRANTY

Code	Barcode	Dimension (mm) ↗ ↔ ↘	Watt	Weight (kg)	Packing	MOQ	(€) Price
147-56020	5207227004124	610 x 130 x 45	MAX 2X9W LED	0.400	1/12	3	10,95
147-56021	5207227004148	1200 x 125 x 42	MAX 2X18W LED	0.816	1/10	3	12,15



Φωτιστικά Μεταλλικά Κενά Οβάλ με Γρίλιες Lighting Metal Blanks Oval with Grilles



G13

T8
TYPE

IP20



CLASS I



IK08




Volt 80-270V 50/60Hz • PF T8 • Operating Temperature -20°C / +50°C
Connection Καλώδιο / Wire • Material Σίδηρος - Πλαστικό / Iron - Plastic

BEAM ANGLE
120°2
YEARS
WARRANTY

Code	Barcode	Dimension (mm) ↗ ↔ ↘	Watt	Weight (kg)	Packing	MOQ	(€) Price
147-56022	5207227004162	610 x 130 x 45	MAX 2X9W LED	0.412	1/12	3	10,95
147-56023	5207227004186	1200 x 125 x 42	MAX 2X18W LED	0.823	1/10	3	12,15





PS
LED Driver

Φωτιστικά Γραμμικά Led Slim Value Lighting Linear Led Slim Value



LED Type SMD2835 • Chip Brand Sanan • Volt 220-240V 50/60Hz
Start Time 0.5 sec • PF >0.90 • Operating Temperature -20°C / +45°C
Connection Τροφοδοσία από τις 2 πλευρές / 2 Way Connection
Material Πλαστικό / Plastic

LUMEN / WATT
lm/W
110

CRI
Ra
>80

BEAM ANGLE
120°

2
YEARS
WARRANTY

Code	Barcode	Dimension (mm) ↕ ↔ ↕	Watt	Amperage mA	Kelvin	Total Lumen	Weight (kg)	Packing	MOQ	(€) Price
147-56610	5207227068249	620 x 63 x 35	18	80	6500	1980	0.150	1/20	1	9,25
147-56611	5207227068263	620 x 63 x 35	18	80	4000	1980	0.150	1/20	1	9,25
147-56613	5207227068287	1280 x 55 x 35	36	162	6500	3960	0.250	1/20	1	14,15
147-56614	5207227068300	1220 x 63 x 35	36	162	4000	3960	0.250	1/20	1	14,15
147-56706	5207227428098	1256 x 78 x 38	60	240	6500	6600	0.400	1/30	1	16,75
147-56707	5207227428111	1256 x 78 x 38	60	240	4000	6600	0.400	1/30	1	16,75
147-56616	5207227068324	1520 x 63 x 35	45	205	6500	4950	0.350	1/20	1	19,85
147-56617	5207227068348	1520 x 63 x 35	45	205	4000	4950	0.350	1/20	1	19,85
147-56712	5207227428135	1556 x 78 x 38	80	350	6500	8800	0.500	1/30	1	24,60
147-56713	5207227428159	1556 x 78 x 38	80	350	4000	8800	0.500	1/30	1	24,60





Φωτιστικά Στεγανά για / Lighting Waterproof for T8 Led Tube IP65



G13

T8
TYPE

IP65



CLASS II



IK08




Volt 80-270V 50/60Hz · Operating Temperature -20°C / +50°C
 Connection Τροφοδοσία από τις 2 πλευρές / 2 Way Connection
 Material Πολυκαρβονικό / Polycarbonate
 Μεταλλικά Κλιπς / Metallic Clips

BEAM ANGLE
180°3
YEARS
WARRANTY

Code	Barcode	Dimension (mm) ↕ ↔ ↗	Watt	Weight (kg)	Packing	MOQ	(€) Price
147-56060	5206139084279	670 x 68 x 74	MAX 1X9W LED	0.520	1/6	1	12,35
147-56061	5206139084293	1270 x 68 x 74	MAX 1X18W LED	0.930	1/6	1	18,85
147-56062	5206139084309	1570 x 68 x 74	MAX 1X24W LED	1.120	1/6	1	22,80
147-56063	5206139084316	670 x 104 x 74	MAX 2X9W LED	0.720	1/6	1	11,85
147-56064	5206139084323	1270 x 104 x 74	MAX 2X18W LED	1.200	1/6	1	22,75
147-56065	5206139078131	1570 x 104 x 74	MAX 2X24W LED	1.510	1/6	1	28,65



Οι λαμπτήρες περιλαμβάνονται
 Bulbs are included



Φωτιστικά Στεγανά με Led Tube IP65 Lighting Waterproof with Led Tube IP65



G13

T8
TYPE

IP65



CLASS II



IK08



LED Type SMD2835 · Chip Brand BMTC · Volt 80-270V 50/60Hz Start Time 0.5 sec · PF >0.90
 Operating Temperature -20°C / +40°C · Connection Τροφοδοσία από τις 2 πλευρές / 2 Way Connection
 Material Πολυκαρβονικό / Polycarbonate
 Μεταλλικά Κλιπς / Metallic Clips

BEAM ANGLE
120°2
YEARS
WARRANTY

Code	Barcode	Dimension (mm) ↕ ↔ ↗	Watt	Amperage mA	Kelvin	Lumen/Watt	Weight (kg)	Packing	MOQ	(€) Price
147-56070	5207227274824	1272 x 66 x 73	18	240	4000	110	1.130	1/8	1	22,25
147-56071	5207227274848	1270 x 104 x 74	2x18	240	4000	110	1.740	1/10	1	29,60
147-56072	5207227274862	1572 x 66 x 73	24	350	4000	110	1.420	1/10	1	26,35
147-56073	5207227275494	1572 x 102 x 73	2x24	350	4000	110	2.090	1/9	1	36,85

Διαστάσεις Dimensions	Τεμάχια Pcs
1x1,2m	110pcs
2x1,2m	70pcs
1x1,5m	110pcs
2x1,5m	70pcs


Stand Χάρτινο για Στεγανά για Led Tube Paper Stand Lighting Waterproof for Led Tube

Code	Barcode	LED Tube	Dimension (mm) ↕ ↔ ↗	(€) Price
147-56078	5207227275500	1,20m	134x82x88	26,25
147-56079	5207227275517	1,50m	161x74x109	30,10



**3CCT**

(3000K 4000K 6500K)



Φωτιστικά Γραμμικά Στεγανά Led Slim Lighting Linear Waterproof Led Slim



LED Type SMD2835 • Chip Brand JINGRUI • Volt 220-240V 50/60Hz
Start Time 0.5 sec • PF >0.90 • Operating Temperature -20°C / +40°C
Connection Τροφοδοσία από τις 2 πλευρές / 2 Way Connection
Material Πολυκαρβονικό / Polycarbonate

LUMEN / WATT
lm/W
140

CRI
Ra
>80

BEAM ANGLE
120°

3
YEARS
WARRANTY

Code	Barcode	Dimension (mm) ↕ ↔ ↗	Watt	Amperage mA	Kelvin	Total Lumen	Weight (kg)	Packing	MOQ	(€) Price
147-56640	5207227288890	600 x 80 x 72	18	210	3CCT	2520	0.800	1/9	1	24,60
147-56642	5207227288913	1200 x 80 x 72	36	230	3CCT	5040	1.240	1/9	1	36,85
147-56644	5207227288937	1500 x 80 x 72	48	300	3CCT	6720	1.580	1/9	1	47,80

LUMEN / WATT
lm/W
160




Code	Barcode	Dimension (mm) ↕ ↔ ↗	Watt	Amperage mA	Kelvin	Total Lumen	Weight (kg)	Packing	MOQ	(€) Price
147-56653	5207227288951	1200 x 80 x 72	36	230	6000	5760	1.100	1/9	1	35,85
147-56654	5207227288975	1200 x 80 x 72	36	230	4000	5760	1.100	1/9	1	35,85
147-56656	5207227288999	1500 x 80 x 72	48	300	6000	7680	1.470	1/9	1	46,15
147-56657	5207227289019	1500 x 80 x 72	48	300	4000	7680	1.470	1/9	1	46,15



**3CCT**

(3000K 4000K 6500K)



Φωτιστικά Γραμμικά Led Slim Lighting Linear Led Slim



LED Type SMD2835 • Chip Brand MTC • Volt 220-240V 50/60Hz
Start Time 0.5 sec • PF >0.90 • Operating Temperature -20°C / +45°C
Connection Τροφοδοσία από τις 2 πλευρές / 2 Way Connection
Material Αλουμίνιο - Πλαστικό / Aluminium - Plastic

LUMEN / WATT
lm/W
140

CRI
Ra
>80

BEAM ANGLE
120°

3
YEARS
WARRANTY

Code	Barcode	Dimension (mm) ↕ ↔ ↗	Watt	Amperage mA	Kelvin	Total Lumen	Weight (kg)	Packing	MOQ	(€) Price
147-56660	5207227302411	600 x 80 x 72	10/15/20	50-80-100	3CCT	2800	0.840	1/9	1	28,80
147-56661	5207227274541	1200 x 80 x 72	20/30/40	106-160-205	3CCT	5600	1.454	1/9	1	38,85
147-56662	5207227274565	1500 x 80 x 72	30/40/50	116-159-197	3CCT	7000	1.760	1/9	1	46,45

Φωτιστικά Γραμμικά Led Slim με Μπαταρία (Φωτισμός Ασφαλείας) Lighting Linear Led Slim with Battery (Emergency Light)



Τύπος Μπαταρίας / Battery Type LiFePO4, 3600mA


Χρόνος Φόρτισης / Battery Charging Time >24h • Χρόνος Αποφόρτισης / Discharging Time 3h, 450lm

Code	Barcode	Dimension (mm) ↕ ↔ ↗	Watt	Amperage mA	Kelvin	Total Lumen	Weight (kg)	Packing	MOQ	(€) Price
147-56670	5207227302237	600 x 80 x 72	10/15/20	50-80-100	3CCT	2800	0.862	1/9	1	65,60
147-56671	5207227274602	1200 x 80 x 72	20/30/40	106-160-205	3CCT	5600	1.788	1/9	1	74,85

**3CCT**

(3000K 4000K 6500K)

Απόσταση Ανίχνευσης / Detection Distance 12m



Φωτιστικά Γραμμικά με Ανιχνευτή Κίνησης Lighting Linear with Motion Detector



LED Type SMD2835 • Chip Brand MTC • Volt 220-240V 50/60Hz
Start Time 0.5 sec • PF >0.90 • Operating Temperature -20°C / +45°C
Connection Τροφοδοσία από τις 2 πλευρές / 2 Way Connection
Material Αλουμίνιο - Πλαστικό / Aluminium - Plastic

LUMEN / WATT
lm/W
140


CRI
Ra
>80

BEAM ANGLE
120°

3
YEARS
WARRANTY

Code	Barcode	Dimension (mm) ↕ ↔ ↗	Watt	Amperage mA	Kelvin	Total Lumen	Weight (kg)	Packing	MOQ	(€) Price
147-56675	5207227302244	600 x 80 x 72	10/15/20	50-80-100	3CCT	2800	1.160	1/9	1	43,20
147-56676	5207227274589	1200 x 80 x 72	20/30/40	106-160-205	3CCT	5600	1.476	1/9	1	52,45



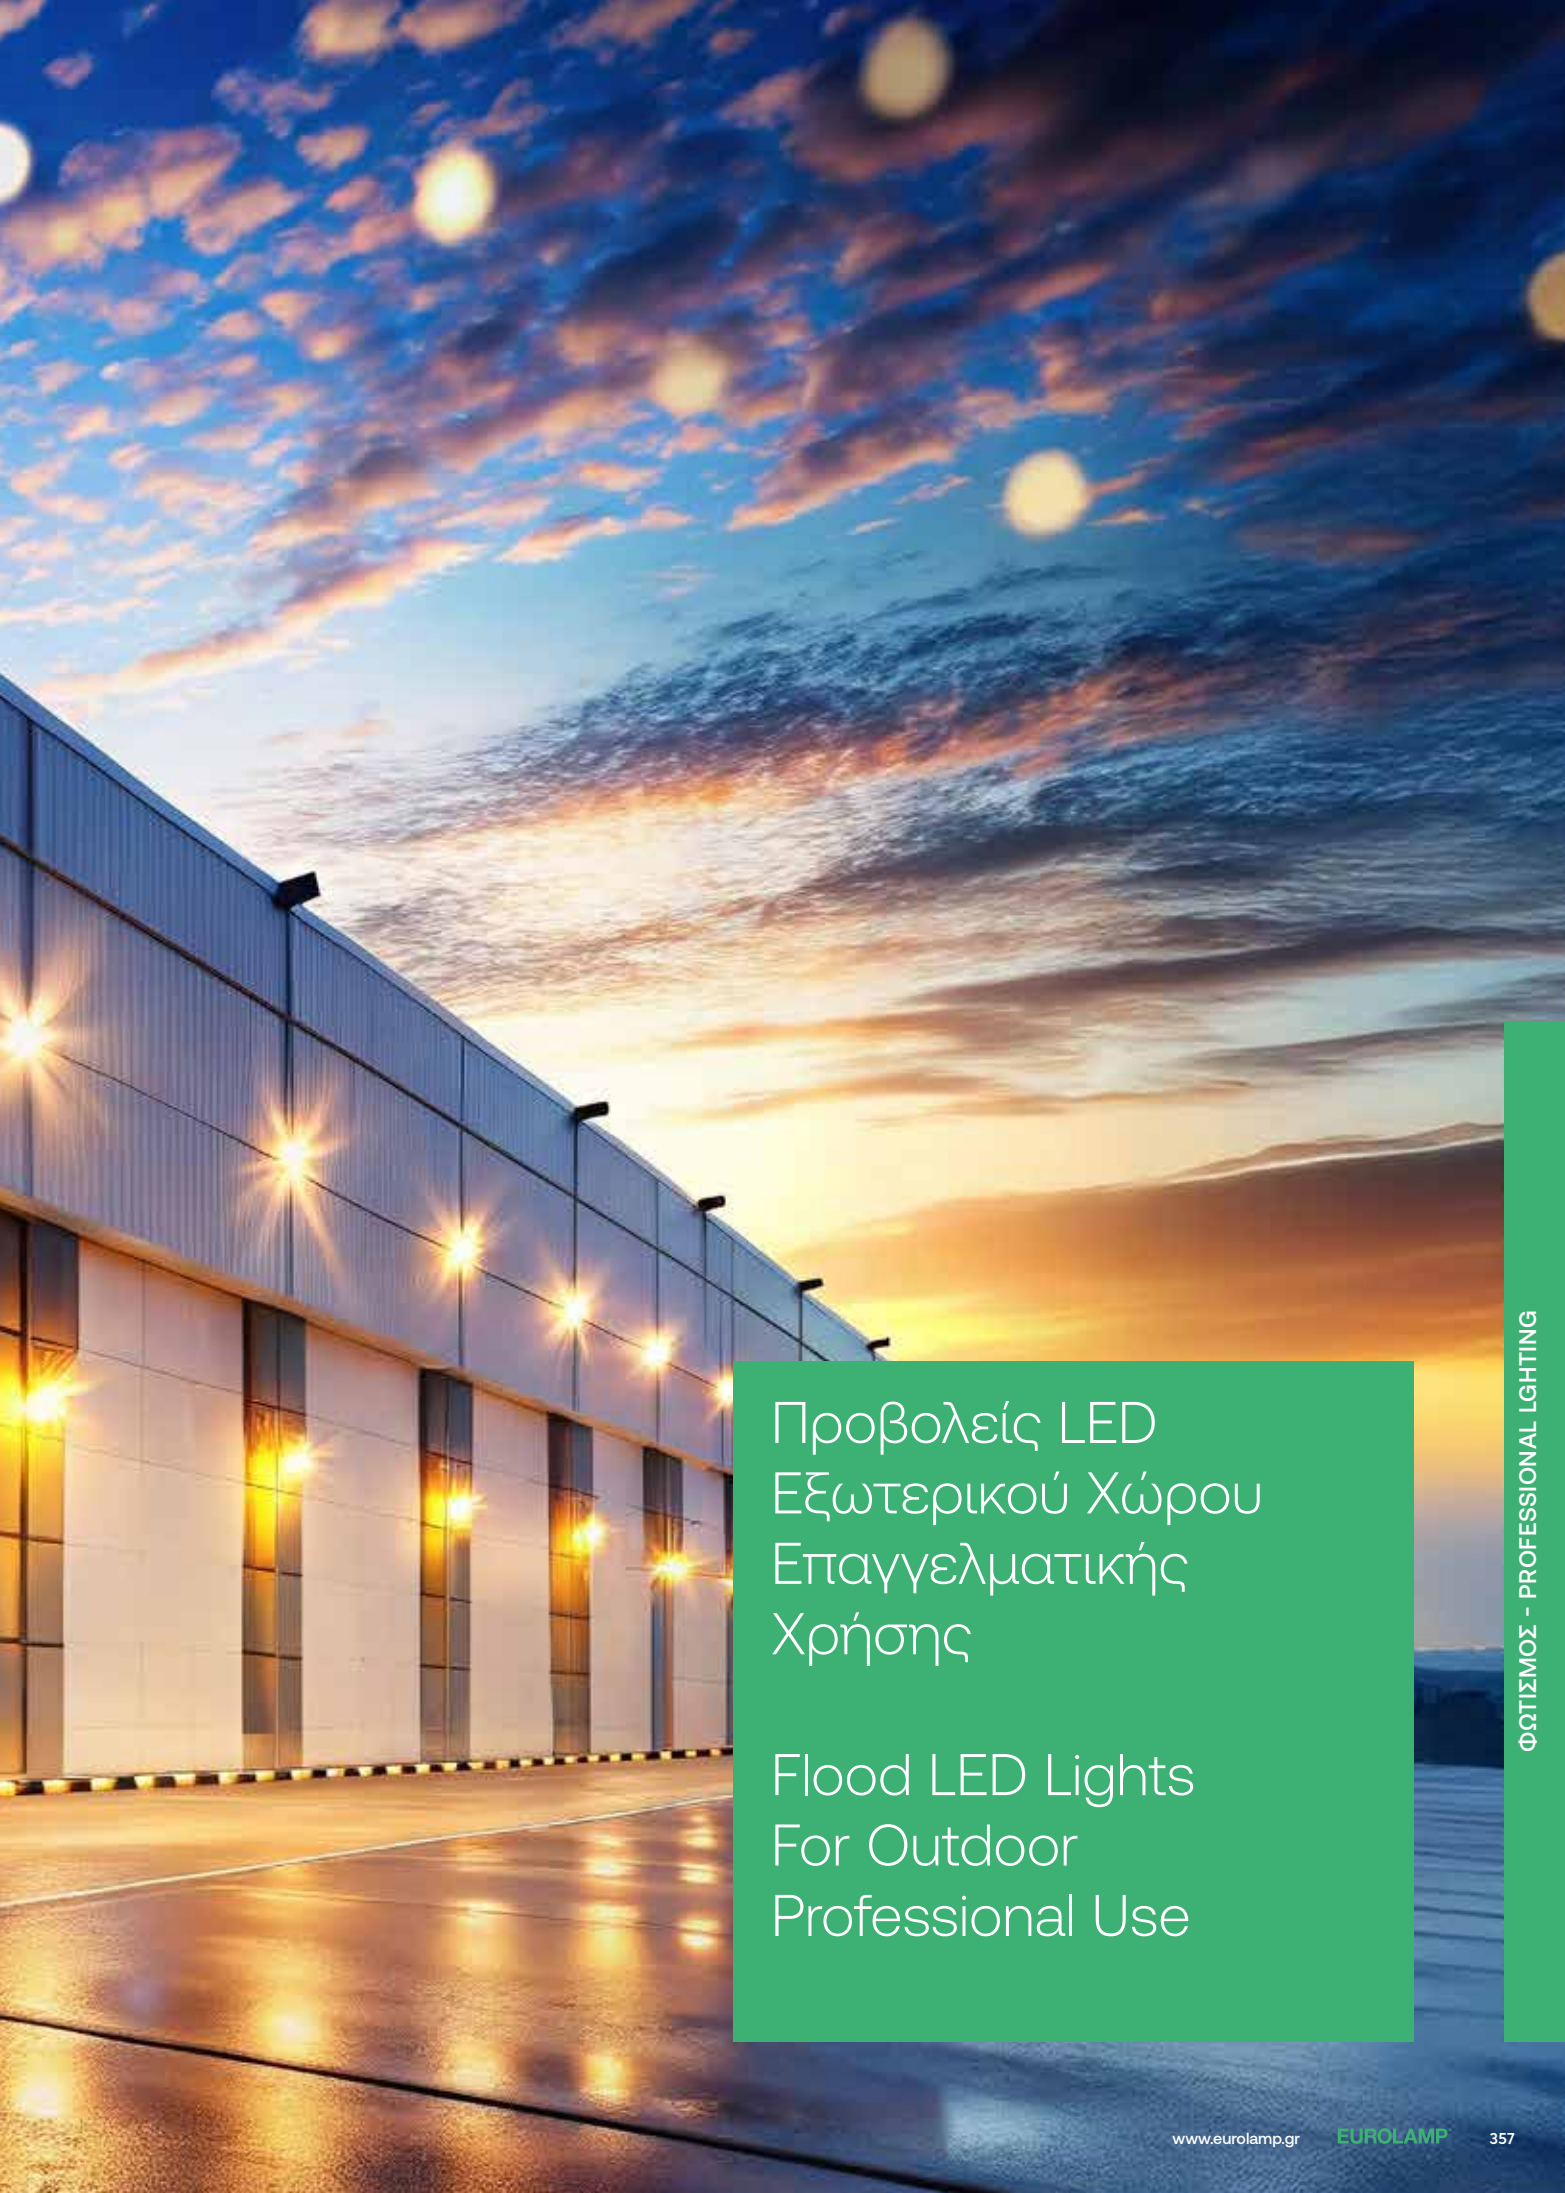

Προβολείς LED
Εξωτερικού Χώρου
Επαγγελματικής
Χρήσης

Flood LED Lights
For Outdoor
Professional Use



SMD 77x89x22mm



LED Type SMD2835 • Chip Brand Sanan • Volt 160-265V 50/60Hz
Start Time 0.5 sec • PF >0.90 • Operating Temperature -20°C / +50°C
Connection Καλώδιο / Wire • Material Αλουμίνιο - Γυαλί / Aluminium - Glass

LUMEN / WATT	CRI	BEAM ANGLE	NON DIMMABLE	3 YEARS WARRANTY
120 lm/W	Ra >70	120°	NON DIMMABLE	3 YEARS WARRANTY

Code	Barcode	Dimension (mm)	Watt	Total Lumen	Kelvin	Weight (kg)	Color	Packing	MOQ	(€) Price
147-69000	5207227411762	22 x 77 x 89	10	1200	6500	0.165	BLACK	1\50	1	4,55
147-69001	5207227411786	22 x 77 x 89	10	1200	4000	0.165	BLACK	1\50	1	4,55
147-69002	5207227411809	22 x 77 x 89	10	1200	3000	0.165	BLACK	1\50	1	4,55
147-69030	5207227412264	22 x 77 x 89	10	1200	6500	0.165	WHITE	1\50	1	4,55
147-69031	5207227412288	22 x 77 x 89	10	1200	4000	0.165	WHITE	1\50	1	4,55
147-69032	5207227412301	22 x 77 x 89	10	1200	3000	0.165	WHITE	1\50	1	4,55



SMD 91x105x23mm



LED Type SMD2835 • Chip Brand Sanan • Volt 160-265V 50/60Hz
Start Time 0.5 sec • PF >0.90 • Operating Temperature -20°C / +50°C
Connection Καλώδιο / Wire • Material Αλουμίνιο - Γυαλί / Aluminium - Glass

LUMEN / WATT	CRI	BEAM ANGLE	NON DIMMABLE	3 YEARS WARRANTY
120 lm/W	Ra >70	120°	NON DIMMABLE	3 YEARS WARRANTY

Code	Barcode	Dimension (mm)	Watt	Total Lumen	Kelvin	Weight (kg)	Color	Packing	MOQ	(€) Price
147-69003	5207227411823	23 x 91 x 105	20	2400	6500	0.219	BLACK	1\20	1	6,85
147-69004	5207227411847	23 x 91 x 105	20	2400	4000	0.219	BLACK	1\20	1	6,85
147-69005	5207227411861	23 x 91 x 105	20	2400	3000	0.219	BLACK	1\20	1	6,85
147-69033	5207227412325	23 x 91 x 105	20	2400	6500	0.219	WHITE	1\20	1	6,85
147-69034	5207227412349	23 x 91 x 105	20	2400	4000	0.219	WHITE	1\20	1	6,85
147-69035	5207227412363	23 x 91 x 105	20	2400	3000	0.219	WHITE	1\20	1	6,85





Ενσωματωμένο στην πλάκα / Embedded in plate

Γαλβανιζέ βίδες / Galvanized bolts

2-3m Installation Height

EVR
LED Driver

Μαύρο/Black / Λευκό/White

NEW

30.000h

ON OFF 25.000

IP66

CLASS I

IK06

CE

E

PLUS SERIES

SMD 120x140x31mm

LED Type SMD2835 • Chip Brand Sanan • Volt 160-265V 50/60Hz
 Start Time 0.5 sec • PF >0.90 • Operating Temperature -20°C / +50°C
 Connection Καλώδιο / Wire • Material Αλουμίνιο - Γυαλί / Aluminium - Glass

LUMEN / WATT	CRI	BEAM ANGLE	NON DIMMABLE	3 YEARS WARRANTY
Im/W 120	Ra >70	120°		

Code	Barcode	Dimension (mm) ↗ ↔ ↘	Watt	Total Lumen	Kelvin	Weight (kg)	Color	Packing	MOQ	(€) Price
147-69006	5207227411885	31 x 120 x 140	30	3600	6500	0.354	BLACK	1\20	1	9,80
147-69007	5207227411908	31 x 120 x 140	30	3600	4000	0.354	BLACK	1\20	1	9,80
147-69008	5207227411922	31 x 120 x 140	30	3600	3000	0.354	BLACK	1\20	1	9,80
147-69036	5207227412387	31 x 120 x 140	30	3600	6500	0.354	WHITE	1\20	1	9,80
147-69037	5207227412400	31 x 120 x 140	30	3600	4000	0.354	WHITE	1\20	1	9,80
147-69038	5207227412424	31 x 120 x 140	30	3600	3000	0.354	WHITE	1\20	1	9,80





Ενσωματωμένο στην πλάκα / Embedded in plate

Γαλβανιζέ βίδες / Galvanized bolts

2-3m Installation Height

EVR
LED Driver

Μαύρο/Black / Λευκό/White

NEW

30.000h

ON OFF 25.000

IP66

CLASS I

IK06

CE

E

PLUS SERIES

SMD 146x170x31mm

LED Type SMD2835 • Chip Brand Sanan • Volt 160-265V 50/60Hz
 Start Time 0.5 sec • PF >0.90 • Operating Temperature -20°C / +50°C
 Connection Καλώδιο / Wire • Material Αλουμίνιο - Γυαλί / Aluminium - Glass

LUMEN / WATT	CRI	BEAM ANGLE	NON DIMMABLE	3 YEARS WARRANTY
Im/W 120	Ra >70	120°		

Code	Barcode	Dimension (mm) ↗ ↔ ↘	Watt	Total Lumen	Kelvin	Weight (kg)	Color	Packing	MOQ	(€) Price
147-69009	5207227411946	31 x 146 x 170	50	6000	6500	0.540	BLACK	1\20	1	13,85
147-69010	5207227411960	31 x 146 x 170	50	6000	4000	0.540	BLACK	1\20	1	13,85
147-69011	5207227411984	31 x 146 x 170	50	6000	3000	0.540	BLACK	1\20	1	13,85
147-69039	5207227412448	31 x 146 x 170	50	6000	6500	0.540	WHITE	1\20	1	13,85
147-69040	5207227412462	31 x 146 x 170	50	6000	4000	0.540	WHITE	1\20	1	13,85
147-69041	5207227412486	31 x 146 x 170	50	6000	3000	0.540	WHITE	1\20	1	13,85



• Ενσωματωμένο στην πλακέτα /
Embedded in plate

3-5m
Installation
Height

EV
LED Driver

● Μαύρο/Black

SMD 184x215x32mm



LED Type SMD2835 • Chip Brand Sanan • Volt 160-265V 50/60Hz
Start Time 0.5 sec • PF >0.90 • Operating Temperature -20°C / +50°C
Connection Καλώδιο / Wire • Material Αλουμίνιο - Γυαλί / Aluminium - Glass

LUMEN / WATT
lm/W
120

CRI
Ra
>70

BEAM ANGLE
120°

NON DIMMABLE

3
YEARS
WARRANTY

Code	Barcode	Dimension (mm) ↗ ↔ ↘	Watt	Total Lumen	Kelvin	Weight (kg)	Packing	MOQ	(€) Price
147-69012	5207227412004	32 x 184 x 215	70	8400	6500	0.850	1\10	1	20,80
147-69013	5207227412028	32 x 184 x 215	70	8400	4000	0.850	1\10	1	20,80
147-69014	5207227412042	32 x 184 x 215	70	8400	3000	0.850	1\10	1	20,80
147-69015	5207227412066	32 x 184 x 215	100	12000	6500	0.850	1\10	1	24,85
147-69016	5207227412080	32 x 184 x 215	100	12000	4000	0.850	1\10	1	24,85
147-69017	5207227412103	32 x 184 x 215	100	12000	3000	0.850	1\10	1	24,85



Ενσωματωμένο στην πλακέτα /
Embedded in plate

3-5m
Installation
Height

EV
LED Driver

● Μαύρο/Black

SMD 215x250x32mm



LED Type SMD2835 • Chip Brand Sanan • Volt 160-265V 50/60Hz
Start Time 0.5 sec • PF >0.90 • Operating Temperature -20°C / +50°C
Connection Καλώδιο / Wire • Material Αλουμίνιο - Γυαλί / Aluminium - Glass

LUMEN / WATT
lm/W
120

CRI
Ra
>70

BEAM ANGLE
120°


NON DIMMABLE

3
YEARS
WARRANTY

Code	Barcode	Dimension (mm) ↗ ↔ ↘	Watt	Total Lumen	Kelvin	Weight (kg)	Packing	MOQ	(€) Price
147-69018	5207227412127	32 x 215 x 250	150	18000	6500	1.182	1\10	1	44,20
147-69019	5207227412141	32 x 215 x 250	150	18000	4000	1.182	1\10	1	44,20
147-69020	5207227412165	32 x 215 x 250	150	18000	3000	1.182	1\10	1	44,20



Ενσωματωμένο στην πλάκα /
Embedded in plate



EVR
LED Driver

● Μαύρο/Black

SMD 252x294x37mm



LED Type SMD2835 • Chip Brand Sanan • Volt 160-265V 50/60Hz
Start Time 0.5 sec • PF >0.90 • Operating Temperature -20°C / +50°C
Connection Καλώδιο / Wire • Material Αλουμίνιο - Γυαλί / Aluminium - Glass

LUMEN / WATT
lm/W
120

CRI
Ra
>70

BEAM ANGLE
120°


NON DIMMABLE

3
YEARS WARRANTY

Code	Barcode	Dimension (mm) ↗ ↔ ↘	Watt	Total Lumen	Kelvin	Weight (kg)	Packing	MOQ	(€) Price
147-69021	5207227412189	37 x 252 x 294	200	24000	6500	1.670	1\10	1	55,60
147-69022	5207227412202	37 x 252 x 294	200	24000	4000	1.670	1\10	1	55,60



Ενσωματωμένο στην πλάκα /
Embedded in plate



EVR
LED Driver

● Μαύρο/Black

SMD 322x352x45mm



LED Type SMD2835 • Chip Brand Sanan • Volt 160-265V 50/60Hz
Start Time 0.5 sec • PF >0.90 • Operating Temperature -20°C / +50°C
Connection Καλώδιο / Wire • Material Αλουμίνιο - Γυαλί / Aluminium - Glass

LUMEN / WATT
lm/W
120

CRI
Ra
>70

BEAM ANGLE
120°


NON DIMMABLE

3
YEARS WARRANTY

Code	Barcode	Dimension (mm) ↗ ↔ ↘	Watt	Total Lumen	Kelvin	Weight (kg)	Packing	MOQ	(€) Price
147-69023	5207227412226	45 x 322 x 352	300	36000	6500	2.100	1\10	1	66,45
147-69024	5207227412240	45 x 322 x 352	300	36000	4000	2.100	1\10	1	66,45



Ενσωματωμένο στην πλάκα /
Embedded in plate



EVR
LED Driver

● Μαύρο/Black

SMD 10-50W
με 60cm Καλώδιο - with 60cm Cable



LED Type SMD2835 • Chip Brand Sanan • Volt 160-265V 50/60Hz
Start Time 0.5 sec • PF >0.90 • Operating Temperature -20°C / +50°C
Connection Καλώδιο / Wire • Material Αλουμίνιο - Γυαλί / Aluminium - Glass

LUMEN / WATT lm/W 120	CRI Ra >70	BEAM ANGLE 120°	NON DIMMABLE	3 YEARS WARRANTY
-----------------------------	------------------	--------------------	-----------------	------------------------

Code	Barcode	Dimension (mm) ↔ ↔ ↕	Watt	Total Lumen	Kelvin	Weight (kg)	Packing	MOQ	(€) Price
147-69801	5207227412721	77 x 89 x 22	10	1200	4000	0.165	1\50	1	5,35
147-69802	5207227412745	77 x 89 x 22	10	1200	3000	0.165	1\50	1	5,35
147-69803	5207227412769	91 x 105 x 23	20	2400	4000	0.219	1\20	1	7,45
147-69804	5207227412783	91 x 105 x 23	20	2400	3000	0.219	1\20	1	7,45
147-69805	5207227412806	120 x 140 x 31	30	3600	4000	0.354	1\20	1	10,25
147-69806	5207227412820	120 x 140 x 31	30	3600	3000	0.354	1\20	1	10,25
147-69807	5207227412844	146 x 170 x 31	50	6000	4000	0.540	1\20	1	14,15
147-69808	5207227412868	142 x 170 x 31	50	6000	3000	0.540	1\20	1	14,15





Detection Range: 120°
Working Temperature: -20~+40°C
Working Humidity: <93%RH
Installation Height: 1.8m~2.5m
Detection Motion Speed: 0.6~1.5m/s
Detection Distance: 2-8m (<24°C)

- Αισθητήρας Μικροκυμάτων/
Microwave Sensor
- Ενσωματωμένο στην πλακέτα/
Embedded in plate

Turning the SENS dial anticlockwise will decrease the detection range (2m-10m).
Turning the TIME dial anticlockwise will decrease the hold time (10 seconds-7minutes).
Turning the LUX dial anticlockwise will restrict activation to lower light conditions(3-2000lux).



Γαλβανιζέ βίδες
Galvanized bolts



EVR
LED Driver

● Μαύρο/Black

Με Περιστρεφόμενο Ανιχνευτή Κίνησης 10W-50W With Rotating Motion Detector 10W-50W

30.000h

ON
OFF 25.000

IP54

CLASS I

IK06

CE

E

PLUS
SERIES

LED Type SMD2835 • Chip Brand Sanan • Volt 160-265V 50/60Hz
Start Time 0.5 sec • PF >0.90 • Operating Temperature -20°C / +50°C
Connection Καλώδιο / Wire • Material Αλουμίνιο - Γυαλί / Aluminium - Glass

LUMEN / WATT
lm/W
120

CRI
Ra
>70


BEAM ANGLE
120°

NON
DIMMABLE

3
YEARS
WARRANTY

Code	Barcode	Dimension (mm) ↗ ↖ ↕	Watt	Total Lumen	Kelvin	Weight (kg)	Packing	MOQ	(€) Price
147-69060	5207227412509	77 x 89 x 22	10	1200	6500	0.225	1\50	1	12,65
147-69061	5207227412523	77 x 89 x 22	10	1200	4000	0.225	1\50	1	12,65
147-69062	5207227462740	77 x 89 x 22	10	1200	3000	0.225	1\50	1	12,65
147-69063	5207227412547	91 x 105 x 23	20	2400	6500	0.280	1\20	1	14,85
147-69064	5207227412561	91 x 105 x 23	20	2400	4000	0.280	1\20	1	14,85
147-69065	5207227462757	91 x 105 x 23	20	2400	3000	0.280	1\20	1	14,85
147-69066	5207227412585	120 x 140 x 31	30	3600	6500	0.420	1\20	1	17,75
147-69067	5207227412608	120 x 140 x 31	30	3600	4000	0.420	1\20	1	17,75
147-69068	5207227427169	120 x 140 x 31	30	3600	3000	0.420	1\20	1	17,75
147-69069	5207227412622	146 x 170 x 31	50	6000	6500	0.600	1\20	1	22,20
147-69070	5207227412646	146 x 170 x 31	50	6000	4000	0.600	1\20	1	22,20
147-69071	5207227462764	146 x 170 x 31	50	6000	3000	0.600	1\20	1	22,20



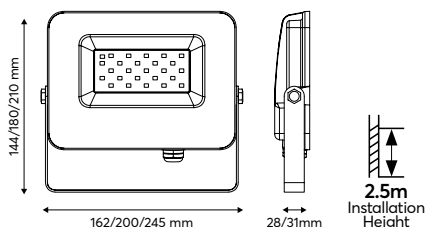

• Ανάβει αυτόματα όταν το φως του περιβάλλοντα χώρου είναι κάτω από 30 LUX.
Σβήνει αυτόματα όταν το φως του περιβάλλοντα χώρου είναι πάνω από 50 LUX.

• Turns on automatically when the light of the surrounding area is below 30 LUX.
Turns off automatically when the light of the surrounding area is over 50 LUX.

DOB
LED Driver

● Γραφίτης / Dark Grey


Με Ανιχνευτή Ημέρας - Νύχτας With Day - Night Sensor



LED Type SMD2835 • Chip Brand Epistar • Volt 220-240V 50/60Hz
Start Time 0.5 sec • PF >0.90 • Operating Temperature -40°C / +50°C
Connection Καλώδιο / Wire • Material Αλουμίνιο - Γυαλί / Aluminium - Glass

LUMEN / WATT	CRI	BEAM ANGLE	NON DIMMABLE	YEARS WARRANTY
lm/W 85	Ra >80	100°	NON DIMMABLE	2

Code	Barcode	Dimension (mm) ↗ ↖ ↕	Watt	Total Lumen	Kelvin	Weight (kg)	Packing	MOQ	(€) Price
147-69360	5207227067518	162 x 144 x 28	20	1700	6500	0.370	1\30	1	15,45
147-69362	5207227067556	200 x 180 x 28	30	2550	6500	0.580	1\20	1	19,85
147-69364	5207227067594	245 x 210 x 31	50	4250	6500	0.880	1\10	1	28,70



OTX
LED Driver

● Μαύρο / Black



10W - 30W 12V/24V AC/DC



LED Type SMD2835 • Chip Brand Epistar • Volt 12/24V
Start Time 0.5 sec • PF >0.90 • Operating Temperature -40°C / +50°C
Connection Καλώδιο / Wire • Material Αλουμίνιο - Γυαλί / Aluminium - Glass

LUMEN / WATT	CRI	BEAM ANGLE	NON DIMMABLE	YEARS WARRANTY
lm/W 85	Ra >80	100°	NON DIMMABLE	2

Code	Barcode	Dimension (mm) ↗ ↖ ↕	Watt	Total Lumen	Kelvin	Weight (kg)	Packing	MOQ	(€) Price
147-69383	5207227149474	136 x 120 x 30	10	850	6500	0.500	1\20	1	13,45
147-69384	5207227149481	171 x 155 x 37	20	1700	6500	0.623	1\20	1	21,60
147-69385	5207227149498	207 x 176 x 38	30	2550	6500	0.800	1\10	1	28,80



OTX
LED Driver

● Μαύρο/Black



100W SMD 42V



LED Type SMD2835 • Chip Brand Sanan • Volt 42V
Start Time 0.5 sec • Operating Temperature -20°C / +40°C
Connection Καλώδιο / Wire • Material Αλουμίνιο - Γυαλί / Aluminium - Glass



Code	Barcode	Dimension (mm) ↗ ↔ ↘	Watt	Total Lumen	Kelvin	Weight (kg)	Packing	MOQ	(€) Price
147-69386	5207227257407	205 x 170 x 22	50	5000	6500	0.500	1\20	1	28,60
147-69387	5207227257421	295 x 246 x 30	100	10000	6500	1.230	1\10	1	53,85



OTX
LED Driver

● Μαύρο/Black

• Κατάλληλο για πλοία
Suitable for ships

SMD 50W IP66 80-265V



LED Type SMD2835 • Chip Brand Lumileds • Volt 80-265V 50/60Hz
Start Time 0.5 sec • PF >0.90 • Operating Temperature -20°C / +40°C
Connection Καλώδιο / Wire • Material Αλουμίνιο - Γυαλί / Aluminium - Glass



Code	Barcode	Dimension (mm) ↗ ↔ ↘	Watt	Total Lumen	Kelvin	Weight (kg)	Packing	MOQ	(€) Price
147-69300	5207227257452	237 x 210 x 38	50	6500	6500	1.200	1\10	1	37,55
147-69302	5207227257476	327 x 268 x 48	100	13000	6500	2.550	1\5	1	69,45
147-69304	5207227257490	370 x 310 x 49	150	19500	6500	3.650	1\4	1	107,60



Ενσωματωμένο στην πλάκα /
Embedded in plate
Επιπλέον Αντάπτορας Αυτοκινήτου /
Car's Adaptor

Battery type: 18650 Lithium 3.7V
Charging cable: 8.4V 1A
Charging Time: 3h
Discharging Time: 4-5h

EVR
LED Driver

Μαύρο-Κίτρινο/Black-Yellow


SMD 222x126x136mm Επαναφορτιζόμενο - Rechargeable

25.000h ON OFF 25.000 IP65 IK08 CE PLUS SERIES

LED Type SMD2835 • Chip Brand Genesis • Volt 100-240V 50/60Hz
Start Time 3 sec • PF >0.60 • Operating Temperature -20°C / +50°C
Connection Καλώδιο / Wire
Material Πλαστικό - Αλουμίνιο - Σίδηρος / Plastic - Aluminium - Iron

LUMEN / WATT	CRI	BEAM ANGLE	NON DIMMABLE	2 YEARS WARRANTY
Im/W 70	Ra >80	120°	NON DIMMABLE	2 YEARS WARRANTY

	Barcode	Dimension (mm)	Watt	Total Lumen	Kelvin	Weight (kg)	Packing	MOQ	(€) Price
147-69240	5206139050212	222 x 126 x 136	10	700	4000	0.880	1\20	1	26,25
147-69241	5206139050236	222 x 126 x 136	20	1400	4000	0.880	1\20	1	36,15



Ενσωματωμένο στην πλάκα /
Embedded in plate

DOB
LED Driver

Μαύρο-Κίτρινο/Black-Yellow

SMD 10W-30W Φορητός - Portable

30.000h ON OFF 15.000 IP65 CLASS I IK07 CE G PLUS SERIES

LED Type SMD2835 • Chip Brand Sanan • Volt 220-240V 50/60Hz
Start Time 0.5 sec • PF >0.90 • Operating Temperature -40°C / +50°C
Connection Καλώδιο / Wire • Material Αλουμίνιο - Γυαλί / Aluminium - Glass

LUMEN / WATT	CRI	BEAM ANGLE	NON DIMMABLE	2 YEARS WARRANTY
Im/W 80	Ra >70	120°	NON DIMMABLE	2 YEARS WARRANTY

Code	Barcode	Dimension (mm)	Watt	Total Lumen	Kelvin	Weight (kg)	Packing	MOQ	(€) Price
147-69370	5207227068744	146 x 164 x 240	10	800	4000	0.685	1\20	1	16,55
147-69372	5207227068768	213 x 183 x 245	30	2400	4000	0.880	1\10	1	26,80



147-22420

147-22421



147-22422

 Κίτρινο/Yellow

Βάση για Προβολείς - Projector Stand LED




Material Αλουμίνιο/Aluminium

Code	Barcode	Dimension (mm)			Weight (kg)	Packing	MOQ	(€) Price
		↗	↔	↘				
147-22420	5206139044914	265 x	75 x	205	0.500	1\20	1	7,85
147-22421	5206139044945	345 x	105 x	280	1.200	1\10	1	13,65


Code	Barcode	Dimension Ø (mm) ↕		Weight (kg)	Packing	MOQ	(€) Price
147-22422	5206139044891	960 x	1500	1.000	1\6	1	29,25





• Ενσωματωμένο στην πλακέτα/
Embedded in plate

• With controller /include batteries



On-Bright
LED Driver

● Μαύρο/Black

SMD RGB 50W



30.000h



ON
OFF



IP66



CLASS I



IK07




CE



G




LED Type SMD2835 • Chip Brand Sanan • Volt 100-265V 50/60Hz
Start Time 0.5 sec • PF >0.90 • Operating Temperature -40°C / +50°C
Connection Καλώδιο / Wire • Material Αλουμίνιο - Γυαλί / Aluminium - Glass



Code	Barcode	Dimension (mm) ↗ ↖ ↕	Watt	Amperage mA	Kelvin	Weight (kg)	Packing	MOQ	(€) Price
147-69390	5207227068782	240 x 44 x 210	50	560	RGB	1.168	1\10	1	32,45



Ενσωματωμένο στην πλακέτα/
Embedded in plate



EVR
LED Driver

● Μαύρο/Black

10W SMD IP66 Πράσινο/Μπλε - Green/Blue



30.000h



ON
OFF



IP66



CLASS I



IK06



CE



E




LED Type SMD2835 • Chip Brand Sanan • Volt 100-265V 50/60Hz
Start Time 0.5 sec • PF >0.90 • Operating Temperature -20°C / +50°C
Connection Καλώδιο / Wire • Material Αλουμίνιο - Γυαλί / Aluminium - Glass



Code	Barcode	Dimension (mm) ↗ ↖ ↕	Watt	Total Lumen	Kelvin	Weight (kg)	Packing	MOQ	(€) Price
147-69280	5207227412660	77 x 89 x 22	10	1200	GREEN	0.165	1\50	1	4,65
147-69281	5207227412684	91 x 105 x 23	20	2400	GREEN	0.219	1\20	1	7,75
147-69282	5207227412707	120 x 140 x 31	30	3600	BLUE	0.350	1\20	1	11,25






• Συμπεριλαμβάνεται τηλεχειριστήριο/
Include Remote control
(Dims1156*35*108mm²)

• Solar Panel Size: 210*200*17mm
• Solar Panel: 5V 6W

• Bat Disc: 10-12h
• Bat Chrg: 5-8h
• Bat Type: Lithium: 3.2V 5Ah



● Μαύρο/Black

50W SMD Ηλιακός - Solar

30.000h

ON OFF
15.000

IP65

IK07


CE

PLUS
SERIES

LED Type SMD5050 • Chip Brand Bridgelux • Volt 32V
Start Time 0.5 sec • Operating Temperature -25°C / +45°C
Material Αλουμίνιο - Γυαλί / Aluminium - Glass

LUMEN	CRI	BEAM ANGLE	DIMMABLE	YEARS WARRANTY
500	Ra >70	90°	DIMMABLE	2


Code	Barcode	Dimension (mm)	Watt	Kelvin	Weight (kg)	Packing	MOQ	(€) Price
147-69570	5207227288715	46 x 219 x 253	50	4000	Panel: 0.500. Projector: 0.880	1\10	1	41,50

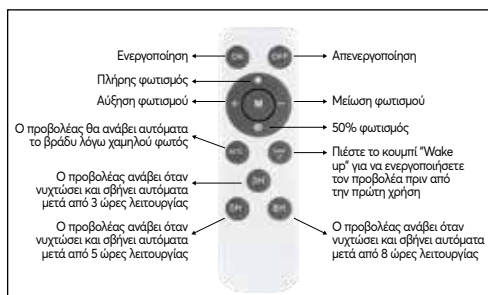

• Συμπεριλαμβάνεται τηλεχειριστήριο/
Include Remote control
(Dims1156*35*108mm²)

• Solar Panel Size: 300*205*17mm²
• Solar Panel: 5V 10W

• Bat Disc: 10-12h
• Bat Chrg: 5-8h
• Bat Type: Lithium: 3.2V 10Ah



● Μαύρο/Black

100W SMD Ηλιακός - Solar

30.000h

ON OFF
15.000

IP65

IK07

CE

PLUS
SERIES

LED Type SMD5050 • Chip Brand Bridgelux • Volt 32V
Start Time 0.5 sec • Operating Temperature -25°C / +45°C
Material Αλουμίνιο - Γυαλί / Aluminium - Glass

LUMEN	CRI	BEAM ANGLE	DIMMABLE	YEARS WARRANTY
1000	Ra >70	90°	DIMMABLE	2


Code	Barcode	Dimension (mm)	Watt	Kelvin	Weight (kg)	Packing	MOQ	(€) Price
147-69571	5207227288739	46 x 243 x 282	100	4000	Panel: 0.720. Projector: 1.140	1\5	1	57,95




• Συμπεριλαμβάνεται τηλεχειριστήριο/
Include Remote control
(Dims1156*35*108mm²)

• Solar Panel Size: 390*375*17mm²
• Solar Panel: 5V 25W

• Bat Disc: 10-12h
• Bat Charg: 5-8h
• Bat Type: Lithium: 3.2V 25Ah



306 mm
270 mm
49 mm



5-6m
Installation
Height

● Μαύρο/Black

30.000h ON OFF 15.000 IP65 IK07 CE PLUS SERIES


200W SMD
Ηλιακός - Solar

LED Type SMD5050 • Chip Brand Bridgelux • Volt 32V
Start Time 0.5 sec • Operating Temperature -25°C / +45°C
Material Αλουμίνιο - Γυαλί / Aluminium - Glass

LED Type SMD5050 • Chip Brand Bridgelux • Volt 32V
Start Time 0.5 sec • Operating Temperature -25°C / +45°C
Material Αλουμίνιο - Γυαλί / Aluminium - Glass

LUMEN	CRI	BEAM ANGLE	DIMMABLE	YEARS WARRANTY
2000	Ra >70	90°	DIMMABLE	2

Code	Barcode	Dimension (mm)	Watt	Kelvin	Weight (kg)	Packing	MOQ	(€) Price
147-69572	5207227301476	49 x 270 x 306	200	4000	Panel: 1.000. Projector: 1.340	1\5	1	109,80

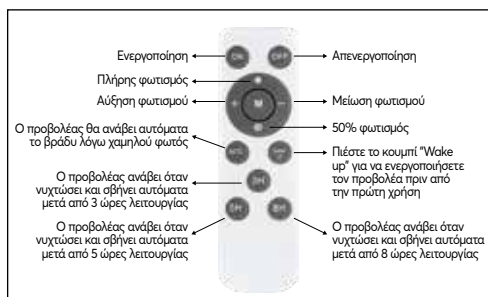

• Συμπεριλαμβάνεται τηλεχειριστήριο/
Include Remote control
(Dims1156*35*108mm²)

• Solar Panel Size: 390*450*17mm²
• Solar Panel: 5V 30W


• Bat Disc: 10-12h
• Bat Charg: 5-8h
• Bat Type: Lithium: 3.2V 25Ah




• Συμπεριλαμβάνεται τηλεχειριστήριο/
Include Remote control
(Dims1156*35*108mm²)

• Solar Panel Size: 390*450*17mm²
• Solar Panel: 5V 30W

• Bat Disc: 10-12h
• Bat Charg: 5-8h
• Bat Type: Lithium: 3.2V 25Ah



300 mm
356 mm
73 mm



5-6m
Installation
Height

● Μαύρο/Black

30.000h ON OFF 15.000 IP65 IK07 CE PLUS SERIES



300W SMD
Ηλιακός - Solar

LED Type SMD5050 • Chip Brand Bridgelux • Volt 32V
Start Time 0.5 sec • Operating Temperature -25°C / +45°C
Material Αλουμίνιο - Γυαλί / Aluminium - Glass

LED Type SMD5050 • Chip Brand Bridgelux • Volt 32V
Start Time 0.5 sec • Operating Temperature -25°C / +45°C
Material Αλουμίνιο - Γυαλί / Aluminium - Glass

LUMEN	CRI	BEAM ANGLE	DIMMABLE	YEARS WARRANTY
3000	Ra >70	90°	DIMMABLE	2

Code	Barcode	Dimension (mm)	Watt	Kelvin	Weight (kg)	Packing	MOQ	(€) Price
147-69573	5207227301490	73 x 300 x 356	300	4000	Panel: 1.400. Projector: 2.100	1\4	1	146,30



Μαύρο/Black

400W SMD Ηλιακός - Solar

30.000h

ON OFF
15.000

IP65

IK07


CE

PLUS
SERIES

LED Type SMD5050 • Chip Brand Bridgelux • Volt 32V
Start Time 0.5 sec • Operating Temperature -25°C / +45°C
Material Αλουμίνιο - Γυαλί / Aluminium - Glass

LUMEN	CRI	BEAM ANGLE	DIMMABLE	YEARS WARRANTY
4000	Ra >70	90°		2

Code	Barcode	Dimension (mm)	Watt	Kelvin	Weight (kg)	Packing	MOQ	(€) Price
147-69574	5207227301513	79 x 348 x 404	400	4000	Panel: 1.800. Projector: 2.800	1\2	1	178,50


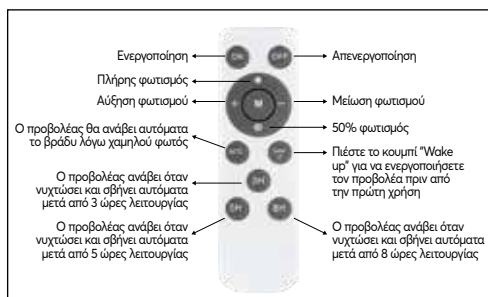


• Συμπεριλαμβάνεται τηλεχειριστήριο/
Include Remote control
(Dims1156*35*108mm²)

• Solar Panel Size: 390*590*20mm²
• Solar Panel: 5V 50W

• Bat Disc: 10-12h
• Bat Chrg: 5-8h

• Bat Type: Lithium: 3.2V 40Ah



Μαύρο/Black

500W SMD Ηλιακός - Solar

30.000h

ON OFF
15.000

IP65

IK07

CE

PLUS
SERIES


LED Type SMD5050 • Chip Brand Bridgelux • Volt 32V
Start Time 0.5 sec • Operating Temperature -25°C / +45°C
Material Αλουμίνιο - Γυαλί / Aluminium - Glass

LUMEN	CRI	BEAM ANGLE	DIMMABLE	YEARS WARRANTY
5000	Ra >70	90°		2

Code	Barcode	Dimension (mm)	Watt	Kelvin	Weight (kg)	Packing	MOQ	(€) Price
147-69575	5207227288753	79 x 348 x 406	500	4000	Panel: 2.200. Projector: 3.100	1\2	1	212,00



- Camera: 200million pixels
1080P Day & Night / 32GB Card
- Panel: 5V 20W
- Solar panel size: 350x350x17mm²
- Bat Disc: 10-12h
- Bat Chrg: 5-8h
- Bat Type: Lithium: 3.2V 18Ah



● Μαύρο/Black


100W SMD Ηλιακός με Κάμερα - Solar with Camera




LED Type SMD2835 • Chip Brand Sanan • Volt 5V
Start Time 0.5 sec • Operating Temperature -25°C / +45°C
Material Αλουμίνιο - Γυαλί / Aluminium - Glass

LUMEN	CRI	BEAM ANGLE	DIMMABLE	YEARS WARRANTY
7300	Ra >80	90°	DIMMABLE	2

Code	Barcode	Dimension (mm)	Watt	Kelvin	Weight (kg)	Packing	MOQ	(€) Price
147-69594	5207227116735	179 x 217 x 45	100	6500	Panel: 0.800. Projector: 1.250	1\8	1	149,80



- Αισθητήρας Μικροκυμάτων/
Microwave Sensor
Senor Working Time: 10sec - 8min
Απόσταση Ανίχνευσης / Detection Distance 6-8m
- Πάνελ 6V 9W με Αισθητήρα Κίνησης /
Panel: 5V 25W with Sensor Movement
- Solar panel size: 360x400x20mm²
- Bat Disc: 10-12h
- Bat Chrg: 4-5h
- Bat Type: Lithium: 3.2V 15Ah



● Μαύρο/Black

30W SMD Ηλιακός με Ανιχνευτή Κίνησης - Solar with Motion Detector



LED Type SMD5730 • Chip Brand Philips • Volt 5V
Start Time 0.5 sec • Operating Temperature -25°C / +45°C
Material Αλουμίνιο - Γυαλί / Aluminium - Glass

LUMEN	CRI	BEAM ANGLE	DIMMABLE	YEARS WARRANTY
1650	Ra >80	120°	NON DIMMABLE	2

Code	Barcode	Dimension (mm)	Watt	Kelvin	Weight (kg)	Packing	MOQ	(€) Price
147-69593	5207227068836	275 x 80 x 210	30	6500	Panel: 2.600. Projector: 2.000	1\5	1	132,85



146-69020
146-69021
146-69022


146-69023
146-69024
146-69025

146-69026
146-69027
146-69028

146-69029
146-69030
146-69031



• Διαθέτει 5kV αντικεραυνική λειτουργία/
Equiped with 5kV lightning protection function



ZH Driver
LED Driver

● Μαύρο/Black

Modular SMD 200W-600W



LED Type SMD3030 • Chip Brand Sanan • Volt 120-277V 50/60Hz
Start Time 0.5 sec • PF >0.95 • Operating Temperature -20°C / +45°C
Connection Καλώδιο / Wire • Material Αλουμίνιο-Πλαστικό/ Aluminium-Plastic

LUMEN / WATT
lm/W
140

CRI
Ra
>70


BEAM ANGLE
60°

NON DIMMABLE

5 YEARS WARRANTY

Code	Barcode	Dimension (mm) ↔ ↔ ↕	Watt	Total Lumen	Kelvin	Weight (kg)	Packing	MOQ	(€) Price
146-69020	5207227456473	416 x 310 x 25	200	28000	6500	3.800	1	1	118,80
146-69021	5207227456480	416 x 310 x 25	200	28000	5000	3.800	1	1	118,80
146-69022	5207227456497	416 x 310 x 25	200	28000	4000	3.800	1	1	118,80
146-69023	5207227456503	614 x 310 x 25	300	42000	6500	5.200	1	1	166,70
146-69024	5207227456510	614 x 310 x 25	300	42000	5000	5.200	1	1	166,70
146-69025	5207227456527	614 x 310 x 25	300	42000	4000	5.200	1	1	166,70
146-69026	5207227456534	590 x 420 x 35	400	56000	6500	7.600	1	1	258,80
146-69027	5207227456541	590 x 420 x 35	400	56000	5000	7.600	1	1	258,80
146-69028	5207227456558	590 x 420 x 35	400	56000	4000	7.600	1	1	258,80
146-69029	5207227456565	620 x 590 x 35	600	84000	6500	10.200	1	1	336,40
146-69030	5207227456572	620 x 590 x 35	600	84000	5000	10.200	1	1	336,40
146-69031	5207227456589	620 x 590 x 35	600	84000	4000	10.200	1	1	336,40





Η βάση δεν συμπεριλαμβάνεται / The base is not included.

20-25m
Installation
Height

Sosen
LED Driver

Μαύρο/Black

SMD 250W - 1000W & Εξαρτήματα - & Accessories



LED Type SMD2835 • Chip Brand Lumileds • Volt 100-305V 50/60Hz
Start Time 0.5 sec • PF >0.98 • Operating Temperature -30°C / +50°C
Connection Καλώδιο / Wire • Material Αλουμίνιο-Πλαστικό/ Aluminium-Plastic

LUMEN / WATT
lm/W
150

CRI
Ra
>70

BEAM ANGLE
30°

NON
DIMMABLE

5
YEARS
WARRANTY

Code	Barcode	Dimension (mm) ↕ ↔ ↗	Watt	Amperage mA	Kelvin	Weight (kg)	Packing	MOQ	(€) Price
146-69100	5207227035319	483 x 1345 x 1345	250	115V/2.2A, 230V/1.1A	5700	5.960	1	1	308,00
146-69101	5207227035326	483 x 1345 x 1345	250	115V/2.2A, 230V/1.1A	4000	5.960	1	1	308,00



Code	Barcode	Dimension (mm) ↕ ↔ ↗	Watt	Amperage mA	Kelvin	Weight (kg)	Packing	MOQ	(€) Price
146-69103	5207227328503	483 x 1345 x 1345	250	115V/2.2A, 230V/1.1A	5700	5.960	1	1	312,00
146-69104	5207227199301	483 x 1345 x 1345	250	115V/2.2A, 230V/1.1A	4000	5.960	1	1	312,00



Μαύρο/Black

Βάση Προβολέα Modular - Bracket Arms for Modular

CLASS I CE

Material Αλουμίνιο / Aluminium

5
YEARS
WARRANTY

Code	Barcode	Type	Dimension (mm) ↕ ↔ ↗	Weight (kg)	Packing	MOQ	(€) Price
146-69110	5207227035333	SINGLE	483 x 134 x 296	1,00	1\15	1	21,35
146-69111	5207227035340	DOUBLE	510 x 136 x 563	7.200	1	1	192,60
146-69112	5207227035357	TRIPLE	510 x 136 x 764	8.900	1	1	222,40
146-69113	5207227035364	QUADRUPLE	510 x 136 x 965	13.650	1	1	272,00
146-69114	5207227124242	FIVEFOLD	510 x 136 x 1145	14.000	1	1	456,00



● Μαύρο/Black

CLASS I

Για Πάρκινγκ Τετραπλή Lumosa Tiny For Parking Quad Lumosa Tiny

Material Αλουμίνιο / Aluminium



Code	Barcode	Dimension (mm) ↔ ↔ ↕	Weight (kg)	Packing	MOQ	(€) Price
146-69115	5207227035371	545 x 289 x 78	8.000	1	1	134,50

Code	Barcode	Dimension Ø (mm) ↕	Weight (kg)	Packing	MOQ	(€) Price
146-69116	5207227035388	512 x 123	6.000	1	1	122,60



Μπαταρία 16340/Battery 16340

● Μαύρο/Black

CLASS I

Λέιζερ Ρυθμίστης Προβολέα - Laser Headlight Alignment

Volt 3.7V

Operating Temperature -10°C / +50°C

Material Αλουμίνιο/Aluminium



Code	Barcode	Dimension Ø (mm) ↕	Weight (kg)	Packing	MOQ	(€) Price
146-69117	5207227035395	25 x 120	0.230	1	1	66,80





- Ο ανιχνευτής δεν συμπεριλαμβάνεται στη συσκευασία/
- The detector is not included in the package




Sosen
LED Driver

Λευκό/White

Φωτιστικό Χωνευτό LED SMD 40x40cm Recessed LED SMD Light 40x40cm



LED Type SMD3030 • Chip Brand Lumileds • Volt 100-240V 50/60Hz
Start Time 1 sec • PF >0.92 • Operating Temperature -30°C / +50°C
Connection Καλώδιο / Wire • Material Πλαστικό-Μεταλλικό/ Plastic-Metallic



Code	Barcode	Dimension (mm) ↕ ↔ ↕	Watt	Amperage mA	Kelvin	Weight (kg)	Packing	MOQ	(€) Price
147-56321	5207227059155	400 x 400 x 76	75	1.44	5000	2.400	1	1	168,80



• Αισθητήρας Μικροκυμάτων/ Microwave Sensor

• Όταν ανιχνευθεί κίνηση, αλλά το φως της ημέρας είναι επαρκές, το φως παραμένει σβηστό /
When motion detected, but sufficient daylight, light remains OFF

• Όταν ανιχνευθεί κίνηση σε ανεπαρκές φως ημέρας, το φως ανάβει /
When motion detected, insufficient daylight, light ON


• Μετά την τελευταία ανίχνευση, το φως θα μεταβαίνει στο επίπεδο που έχει ρυθμιστεί (10%, 20%, 30%, 50%) /
After last detection, the light will be dimm'ed down to the stand-by dimm'ing level (10%, 20%, 30%, 50%)

Γκρι/Grey

Φωτιστικό Χωνευτό LED SMD 40x40cm Recessed LED SMD Light 40x40cm



Volt 220-240V 50/60Hz
Start Time 0.5 sec • PF >0.92 • Operating Temperature -35°C / +70°C
Connection Καλώδιο / Wire • Material Πλαστικό-Μεταλλικό/ Plastic-Metallic



Code	Barcode	Dimension Ø (mm) ↕	Weight (kg)	Packing	MOQ	(€) Price
147-56322	5207227059162	80 x 70	0.300	1	1	69,60






Φωτιστικά
Δρόμου LED

Street LED Lights



- Διαθέτει 4-8kV αντικεραυνική λειτουργία / Equipped with 4-8kV lightning protection function
- Ρυθμιζόμενη κλίση για τοποθέτηση σε ιστό ή βραχίονα Ø60mm² / Adjustable angle for mast or arm mounting Ø60mm²



Γκρι/Grey

120L/W 30W-200W



35.000h



ON/OFF



IP66



CLASS I



IK07



CE



E



LED Type SMD2835 • Chip Brand Sanan • Volt 160-265V 50/60Hz
Start Time 0.5 sec • PF >0.90 • Operating Temperature -20°C / +50°C
Connection Καλώδιο / Wire • Material Αλουμίνιο-Πλαστικό/ Aluminium-Plastic




Code	Barcode	Dimension (mm) ↗ ↔ ↘	Watt	Total Lumen	Kelvin	Weight (kg)	Packing	MOQ	(€) Price
146-57160	5207227456411	106 x 74 x 408	30	3600	6500	0.580	1/10	1	25,65
146-57161	5207227426087	106 x 74 x 408	30	3600	4000	0.580	1/10	1	25,65
146-57162	5207227456428	106 x 74 x 408	30	3600	3000	0.580	1/10	1	25,65
146-57163	5207227426100	120 x 74 x 456	50	6000	6500	0.781	1/10	1	32,80
146-57164	5207227426124	120 x 74 x 456	50	6000	4000	0.781	1/10	1	32,80
146-57165	5207227456435	120 x 74 x 456	50	6000	3000	0.781	1/10	1	32,80
146-57166	5207227426148	144 x 74 x 526	70	8400	6500	1.027	1/10	1	47,40
146-57167	5207227426162	144 x 74 x 526	70	8400	4000	1.027	1/10	1	47,40
146-57168	5207227456442	144 x 74 x 526	70	8400	3000	1.027	1/10	1	47,40
146-57169	5207227426186	144 x 74 x 526	100	12000	6500	1.027	1/10	1	51,55
146-57170	5207227426209	144 x 74 x 526	100	12000	4000	1.027	1/10	1	51,55
146-57171	5207227426223	144 x 74 x 526	100	12000	3000	1.027	1/10	1	51,55
146-57172	5207227426247	175 x 75 x 615	150	18000	6500	1.484	1/10	1	70,85
146-57173	5207227426261	175 x 75 x 615	150	18000	4000	1.484	1/10	1	70,85
146-57174	5207227456459	175 x 75 x 615	150	18000	3000	1.484	1/10	1	70,85
146-57175	5207227426285	193 x 75 x 652	200	24000	6500	1.731	1/10	1	88,75
146-57176	5207227426308	193 x 75 x 652	200	24000	4000	1.731	1/10	1	88,75
146-57177	5207227456466	193 x 75 x 652	200	24000	3000	1.731	1/10	1	88,75



• Οπή Σύνδεσης / Connection Hole:
 $\varnothing 42\text{mm}^2$ (30-90W) & $\varnothing 60\text{mm}^2$ (120-150W)

• Διαθέτει 4-8kV αντικεραυνική λειτουργία /
 Equipped with 4-8kV lightning protection function



6-10m
Installation
Height

SHNG
LED Driver

Γκρι/Grey



140L/W 30W-150W



LED Type SMD2835 • Chip Brand Epistar • Volt 85-265V 50/60Hz
 Start Time 0.5 sec • PF >0.90 • Operating Temperature -40°C / +50°C
 Connection Καλώδιο / Wire • Material Αλουμίνιο-Πλαστικό/ Aluminium-Plastic

LUMEN / WATT
lm/W
140

CRI
Ra >80

BEAM ANGLE
120°

NON DIMMABLE


3 YEARS WARRANTY

Code	Barcode	Dimension (mm) ↔ ↔ ↕	Watt	Total Lumen	Kelvin	Weight (kg)	Packing	MOQ	(€) Price
146-57030	5207227073533	330 x 115 x 52	30	4200	6500	0.650	1/10	1	34,65
146-57031	5207227073540	330 x 115 x 52	30	4200	4000	0.650	1/10	1	34,65
146-57032	5207227073557	330 x 115 x 52	30	4200	3000	0.650	1/10	1	34,65
146-57033	5207227073564	350 x 115 x 52	40	5600	6500	0.650	1/10	1	45,80
146-57034	5207227073571	350 x 115 x 52	40	5600	4000	0.650	1/10	1	45,80
146-57035	5207227073588	350 x 115 x 52	40	5600	3000	0.650	1/10	1	45,80
146-57036	5207227073595	430 x 150 x 62	60	8400	6500	1.050	1/10	1	52,35
146-57037	5207227073601	430 x 150 x 62	60	8400	4000	1.050	1/10	1	52,35
146-57038	5207227073618	430 x 150 x 62	60	8400	3000	1.050	1/10	1	52,35
146-57039	5207227073625	450 x 150 x 62	90	12600	6500	1.150	1/10	1	77,25
146-57040	5207227073632	450 x 150 x 62	90	12600	4000	1.150	1/10	1	77,25
146-57041	5207227073649	450 x 150 x 62	90	12600	3000	1.150	1/10	1	77,25
146-57042	5207227073656	565 x 180 x 72	120	16800	6500	1.500	1\6	1	98,20
146-57043	5207227073663	565 x 180 x 72	120	16800	4000	1.500	1\6	1	98,20
146-57044	5207227073670	565 x 180 x 72	120	16800	3000	1.500	1\6	1	98,20
146-57045	5207227073687	590 x 180 x 72	150	21000	6500	1.850	1\6	1	122,40
146-57046	5207227073694	590 x 180 x 72	150	21000	4000	1.850	1\6	1	122,40
146-57047	5207227073700	590 x 180 x 72	150	21000	3000	1.850	1\6	1	122,40





160L/W 20W-30W

Sosen
LED Driver

Γκρι/Grey

FLICKER
FREE

50.000h

ON
OFF

IP66



CLASS I



IK10



CE




G


LED Type SMD2835 • Chip Brand Lumileds • Volt 100-277V 50/60Hz
Start Time 0.5 sec • PF >0.90 • Operating Temperature -40°C / +50°C
Connection Καλώδιο / Wire • Material Αλουμίνιο-Πλαστικό/ Aluminium-Plastic

lm/W
160Ra
>70BEAM ANGLE
120°NON
DIMMABLE5
YEARS
WARRANTY

Code	Barcode	Dimension (mm) ↔ ↕	Watt	Total Lumen	Kelvin	Weight (kg)	Packing	MOQ	(€) Price
146-57050	5207227301711	570 x 200 x 145	20	3200	6500	1.200	1	1	62,65
146-57051	5207227301780	570 x 200 x 145	20	3200	4000	1.200	1	1	62,65
146-57052	5207227301766	570 x 200 x 145	20	3200	3000	1.200	1	1	62,65
146-57053	5207227301735	570 x 200 x 145	30	4800	6500	1.200	1	1	64,85
146-57054	5207227301797	570 x 200 x 145	30	4800	4000	1.200	1	1	64,85
146-57055	5207227301803	570 x 200 x 145	30	4800	3000	1.200	1	1	64,85

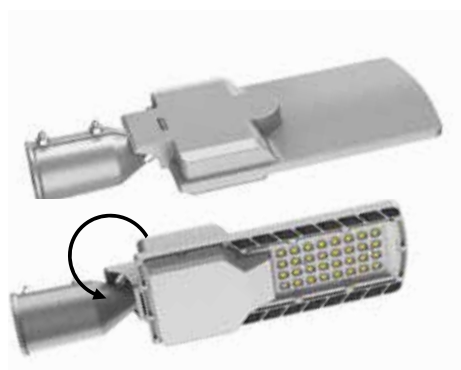

160L/W 40W-50W

Sosen
LED Driver

Γκρι/Grey

FLICKER
FREE

50.000h

ON
OFF

IP66



CLASS I



IK10



CE




G


LED Type SMD2835 • Chip Brand Lumileds • Volt 100-277V 50/60Hz
Start Time 0.5 sec • PF >0.90 • Operating Temperature -40°C / +50°C
Connection Καλώδιο / Wire • Material Αλουμίνιο-Πλαστικό/ Aluminium-Plastic

lm/W
160Ra
>70BEAM ANGLE
120°NON
DIMMABLE5
YEARS
WARRANTY

Code	Barcode	Dimension (mm) ↔ ↕	Watt	Total Lumen	Kelvin	Weight (kg)	Packing	MOQ	(€) Price
146-57056	5207227301742	605 x 200 x 145	40	6400	6500	1.320	1	1	69,45
146-57057	5207227301728	605 x 200 x 145	40	6400	4000	1.320	1	1	69,45
146-57058	5207227301773	605 x 200 x 145	40	6400	3000	1.320	1	1	69,45
146-57059	5207227301759	605 x 200 x 145	50	8000	6500	1.320	1	1	78,85
146-57060	5207227301902	605 x 200 x 145	50	8000	4000	1.320	1	1	78,85
146-57061	5207227301810	605 x 200 x 145	50	8000	3000	1.320	1	1	78,85

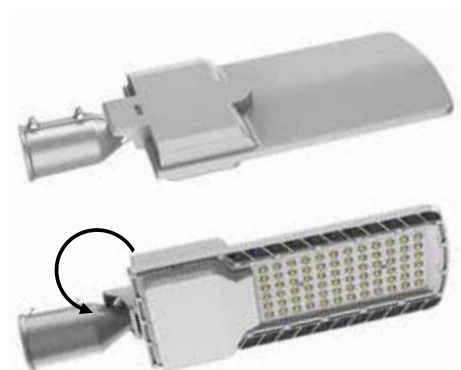

160L/W 80W-100W



4-10m
Installation
Height



Sosen
LED Driver

Γκρι/Grey



LED Type SMD2835 • Chip Brand Lumileds • Volt 100-277V 50/60Hz
Start Time 0.5 sec • PF >0.90 • Operating Temperature -40°C / +50°C
Connection Καλώδιο / Wire • Material Αλουμίνιο-Πλαστικό/ Aluminium-Plastic

LUMEN / WATT
lm/W
160


CRI
Ra
>70

BEAM ANGLE
120°



NON
DIMMABLE

5
YEARS
WARRANTY

Code	Barcode	Dimension (mm) ↗ ↖ ↓	Watt	Total Lumen	Kelvin	Weight (kg)	Packing	MOQ	(€) Price
146-57062	5207227301834	630 x 250 x 145	80	12800	6500	1.960	1	1	116,45
146-57063	5207227301841	630 x 250 x 145	80	12800	4000	1.960	1	1	116,45
146-57064	5207227301827	630 x 250 x 145	80	12800	3000	1.960	1	1	116,45
146-57065	5207227301889	630 x 250 x 145	100	16000	6500	1.960	1	1	128,55
146-57066	5207227301858	630 x 250 x 145	100	16000	4000	1.960	1	1	128,55
146-57067	5207227301896	630 x 250 x 145	100	16000	3000	1.960	1	1	128,55

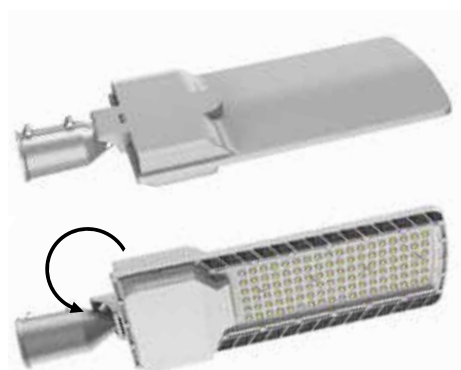

160L/W 120W-150W



4-10m
Installation
Height



Sosen
LED Driver

Γκρι/Grey



LED Type SMD2835 • Chip Brand Lumileds • Volt 100-277V 50/60Hz
Start Time 0.5 sec • PF >0.90 • Operating Temperature -40°C / +50°C
Connection Καλώδιο / Wire • Material Αλουμίνιο-Πλαστικό/ Aluminium-Plastic

LUMEN / WATT
lm/W
160

CRI
Ra
>70

BEAM ANGLE
120°

NON
DIMMABLE


5
YEARS
WARRANTY

Code	Barcode	Dimension (mm) ↗ ↖ ↓	Watt	Total Lumen	Kelvin	Weight (kg)	Packing	MOQ	(€) Price
146-57068	5207227301872	630 x 250 x 145	120	19200	6500	1.960	1	1	132,80
146-57069	5207227301865	630 x 250 x 145	120	19200	4000	1.960	1	1	132,80
146-57070	5207227301926	630 x 250 x 145	120	19200	3000	1.960	1	1	132,80
146-57071	5207227301940	730 x 240 x 145	150	24000	6500	2.400	1	1	148,35
146-57072	5207227301933	730 x 240 x 145	150	24000	4000	2.400	1	1	148,35
146-57073	5207227301919	730 x 240 x 145	150	24000	3000	2.400	1	1	148,35



LED SMD 20W Με Ανιχνευτή Κίνησης - With Motion Sensor

- Αισθητήρας Μικροκυμάτων/ Microwave Sensor
- Solar panel: Monocrystalline 5V 18W & Working time: 12H (optional) 2--3 rainy days & Working pattern: light control + remote control + time control. The remote control could dim the light.
- Κατάλληλοι για Βραχίονες / Suitable for Brackets: Ø60mm
- Bat Cap: 15000mAh
- Bat Charge: 6-8h
- Bat Type: LiFePO4 3.2V 15000mAh **Removable**
- Bat Disc: >12h
- Charge Cab: Built-in
- If based on the movement sensor mode, fully bright when someone comes, dimly bright when someone leaves (10%)
- 8-10 sensing distance
- Dim after 10-15 seconds when someone leaves



5-6m
Installation Height

Γκρι / Grey



LED Type SMD5050 • Chip Brand AMTC • Volt 3.2V DC
Start Time 0.1 sec • Operating Temperature -25°C / +45°C
Material Αλουμίνιο - Γυαλί / Aluminium - Glass


LUMEN	CRI	BEAM ANGLE	DIMMABLE	YEARS WARRANTY
Im 1600	Ra >70	70°-140°	DIMMABLE	3

Code	Barcode	Dimension (mm) ↗ ↖ ↕	Watt	Kelvin	Weight (kg)	Packing	MOQ	(€) Price
200-57810	5207227456619	590 x 255 x 75	20	6000	2.780	1\6	1	69,00
200-57811	5207227456626	590 x 255 x 75	20	4000	2.780	1\6	1	69,00



LED SMD 30W Με Ανιχνευτή Κίνησης - With Motion Sensor

- Αισθητήρας Μικροκυμάτων/ Microwave Sensor
- Solar panel: Monocrystalline 5V 18W & Working time: 12H (optional) 2--3 rainy days & Working pattern: light control + remote control + time control. The remote control could dim the light.
- Κατάλληλοι για Βραχίονες / Suitable for Brackets: Ø60mm
- Bat Cap: 25000mAh
- Bat Charge: 6-8h
- Bat Type: LiFePO4 3.2V 25000mAh **Removable**
- Bat Disc: >12h
- Charge Cab: Built-in
- If based on the movement sensor mode, fully bright when someone comes, dimly bright when someone leaves (10%)
- 8-10 sensing distance
- Dim after 10-15 seconds when someone leaves



6-8m
Installation Height

Γκρι / Grey



LED Type SMD5050 • Chip Brand AMTC • Volt 3.2V DC
Start Time 0.1 sec • Operating Temperature -25°C / +45°C
Material Αλουμίνιο - Γυαλί / Aluminium - Glass

LUMEN	CRI	BEAM ANGLE	DIMMABLE	YEARS WARRANTY
Im 2900	Ra >70	70°-140°	DIMMABLE	3

Code	Barcode	Dimension (mm) ↗ ↖ ↕	Watt	Kelvin	Weight (kg)	Packing	MOQ	(€) Price
200-57812	5207227456633	740 x 255 x 75	30	6000	3.690	1\4	1	105,00
200-57813	5207227456640	740 x 255 x 75	30	4000	3.690	1\4	1	105,00



• Αισθητήρας Μικροκυμάτων/ Microwave Sensor

- 200-57816: "20W/6V monocrystalline silicon solar panel, Control method: light control+remote control+radar sensor."
- 200-57818: "25W/6V monocrystalline silicon solar panel, Control method: light control+remote control+radar sensor."

• Ρυθμιζόμενη κλίση για ιστό ή για βραχίονα Ø60mm²
Adjustable tilt for mast or bracket Ø60mm²

- Bat Cap: 18000mAh / 24000mAh
- Bat Charge: 4-5h
- Bat Type: LiFePO4 3.2V / 18AH / 24AH
- Bat Disc: >12h
- Charge Cab: Built-in

3-5m
Installation
Height

Γκρι / Grey

LED SMD 17W / 23W Luna Με Ανιχνευτή Κίνησης - With Motion Sensor

50.000h

ON
OFF

IP66

CLASS III

IK08

CE

PLUS
SERIES

LED Type SMD 2835 • Chip Brand Sanan • Volt 6V DC
Start Time 0.1 sec • Operating Temperature -20°C / +45°C
Material Αλουμίνιο - Γυαλί / Aluminium - Glass

CRI Ra 80	BEAM ANGLE 90°	DIMMABLE	5 YEARS WARRANTY
------------------------	--------------------------	----------	-------------------------------

Code	Barcode	Dimension (mm) ↕ ↔ ↕	Watt	Lumen	Kelvin	Weight (kg)	Packing	MOQ	(€) Price
200-57816	5207227475085	695 x 207 x 95	17	2200	6000	3.080	1\4	1	135,00
200-57818	5207227475108	808 x 207 x 95	23	3000	6000	3.400	1\4	1	185,00





○ Λευκό/White



E27



IP23



IK06



Φωτιστικό Καπελάκι Βραχίωνος - Street Light


Volt 220-240V 50/60Hz

Start Time 0.5 sec • PF >0.92 • Operating Temperature -20°C / +60°C

Connection Καλώδιο / Wire • Material Αλουμίνιο/Aluminium



Code	Barcode	Dimension (mm) Ø ↔ ↓	Watt	Weight (kg)	Packing	MOQ	(€) Price
146-57900	5207227328954	300 x 1000 x 350	MAX 30W LED	1.200	1	1	68,85
146-57901	5207227328961	300 x 1000 x 350	MAX 30W LED	1.200	1	1	59,65
146-57902	5207227328978	200 x 1000 x 350	MAX 30W LED	1.200	1	1	68,90



○ Λευκό-Πράσινο/White-Green



E27



IP23



IK10



Φωτιστικό Καπελάκι Βραχίωνος - Street Light

Volt 220-240V 50/60Hz

Start Time 0.5 sec • PF >0.92 • Operating Temperature -20°C / +60°C

Connection Καλώδιο / Wire • Material Αλουμίνιο/Aluminium



Code	Barcode	Dimension (mm) Ø ↔ ↓	Watt	Weight (kg)	Packing	MOQ	(€) Price
146-57903	5207227328985	300 x 1000 x 350	MAX 30W LED	1.600	1	1	84,50





Βραχίονες / Bracket 1-2m Ø42-60 ERIBAN

Γαλβανική Επιμετάλλωση/
Galvanic Plating

Material Μεταλλικό/ Metallic

Code	Barcode	Dimension (mm) Ø x L	Weight (kg)	Packing	MOQ	(€) Price
147-22410	5206139394101	42 x 1100	1.500	1\5	1	17,25
147-22419	5207227256400	48 x 1100	1.500	1\5	1	22,65
147-22411	5207227072352	60 x 1100	3.500	1	1	30,25
147-22415	5207227123672	42 x 2000	2.100	1\5	1	33,45
147-22416	5207227123689	60 x 2000	7.100	1	1	53,65




Αντάπτορες Βραχίονα - Bracket Adapters

Γκρι/Grey

Material Αλουμίνιο/Aluminium

Code	Barcode	Type	Lamp Pole	Dimension Ø (mm) x L	Weight (kg)	Packing	MOQ	(€) Price
147-22430	5207227330100	Ø60 to Ø60	Ø60	63 x 264	0.8	1\16	1	18,85
147-22431	5207227432316	Ø50 to Ø60	Ø50	55 x 246	0.7	1\18	1	18,25
147-22432	5207227330117	Ø60 to Ø50	Ø60	63 x 265	0.7	1\16	1	18,25
147-22437	5207227432330	Ø76 to Ø60	Ø76	76 x 314,7	1.18	1\16	1	26,85
147-22434	5207227330124	Ø75 to Ø60	Ø72	75 x 170	0.39	1\16	1	13,90

• Οπή Σύνδεσης: Ø80mm² / Connection Hole: Ø80mm²
Sosen
LED Driver

Μαύρο/Black


30W-60W 100-277V AC


LED Type SMD3030 • Chip Brand CREE • Volt 100-277V 50/60Hz
Start Time 0.5 sec • PF >0.95 • Operating Temperature -40°C / +50°C
Connection Καλώδιο / Wire
Material Αλουμίνιο-Πλαστικό-Γυαλί / Aluminium-Plastic-Glass

LUMEN / WATT
lm/W
140

CRI
Ra
>70

BEAM ANGLE
120°

NON DIMMABLE

5 YEARS WARRANTY

Code	Barcode	Dimension (mm) ↗ ↖ ↕	Watt	Total Lumen	Kelvin	Weight (kg)	Packing	MOQ	(€) Price
146-58012	5207227302176	400 x 400 x 701	30	4200	5000	7.000	1	1	296,00
146-58013	5207227302183	400 x 400 x 701	30	4200	4000	7.000	1	1	296,00
146-58014	5207227302145	400 x 400 x 701	30	4200	3000	7.000	1	1	296,00
146-58015	5207227302121	400 x 400 x 701	40	5600	5000	7.000	1	1	308,00
146-58016	5207227302190	400 x 400 x 701	40	5600	4000	7.000	1	1	308,00
146-58017	5207227302169	400 x 400 x 701	40	5600	3000	7.000	1	1	308,00
146-58018	5207227302138	400 x 400 x 701	60	8400	5000	7.000	1	1	322,00
146-58019	5207227302152	400 x 400 x 701	60	8400	4000	7.000	1	1	322,00
146-58020	5207227302206	400 x 400 x 701	60	8400	3000	7.000	1	1	322,00



• Οπή Σύνδεσης: Ø80mm² / Connection Hole: Ø80mm²


30W-90W 100-277V AC

LED Type SMD2835 • Chip Brand Lumileds • Volt 100-277V 50/60Hz
 Start Time 0.5 sec • PF >0.95 • Operating Temperature -40°C / +50°C
 Connection Καλώδιο / Wire
 Material Αλουμίνιο-Πλαστικό-Γυαλί / Aluminium-Plastic-Glass

LUMEN / WATT	CRI	BEAM ANGLE	NON DIMMABLE	5 YEARS WARRANTY
lm/W 150	Ra >70	90°		

Code	Barcode	Dimension (mm) Ø ↓	Watt	Total Lumen	Kelvin	Weight (kg)	Packing	MOQ	(€) Price
146-58000	5207227301988	422 x 539	30	4500	5000	5.700	1	1	235,60
146-58001	5207227302053	422 x 539	30	4500	4000	5.700	1	1	235,60
146-58002	5207227301971	422 x 539	30	4500	3000	5.700	1	1	235,60
146-58003	5207227302015	422 x 539	40	6000	5000	5.700	1	1	248,80
146-58004	5207227302008	422 x 539	40	6000	4000	5.700	1	1	248,80
146-58005	5207227302039	422 x 539	40	6000	3000	5.700	1	1	248,80
146-58006	5207227302022	422 x 539	60	9000	5000	5.700	1	1	257,60
146-58007	5207227301995	422 x 539	60	9000	4000	5.700	1	1	257,60
146-58008	5207227302046	422 x 539	60	9000	3000	5.700	1	1	257,60
146-58009	5207227301964	422 x 539	90	13500	5000	5.700	1	1	268,80
146-58010	5207227302060	422 x 539	90	13500	4000	5.700	1	1	268,80
146-58011	5207227302077	422 x 539	90	13500	3000	5.700	1	1	268,80



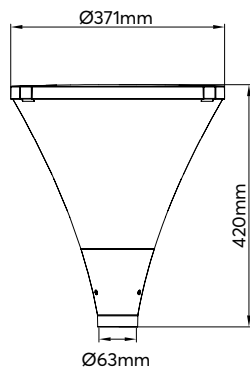

• Οπή Σύνδεσης / Connection Hole: Ø60mm²



Sosen
LED Driver

● Μαύρο/Black

3CCT

(3000K 4000K 5000K)

3CCT 100-277V AC



LED Type SMD3030 • Chip Brand Smalite • Volt 100-240V 50/60Hz
Start Time 1 sec • PF >0.92 • Operating Temperature -30°C / +50°C
Connection Καλώδιο / Wire • Material Αλουμίνιο-Πλαστικό/ Aluminium-Plastic

LUMEN / WATT
lm/W
145

CRI
Ra
>70

BEAM ANGLE
160°

NON
DIMMABLE

5
YEARS
WARRANTY



Code	Barcode	Dimension Ø (mm) ▽	Watt	Total Lumen	Kelvin	Weight (kg)	Packing	MOQ	(€) Price
146-58021	5207227301957	371 x 420	10-20-30-40	5800	3CCT	4.600	1	1	388,00
146-58022	5207227269301	371 x 420	18-30-45-60	8700	3CCT	4.600	1	1	396,00





Καμπάνες LED

High Bay LED

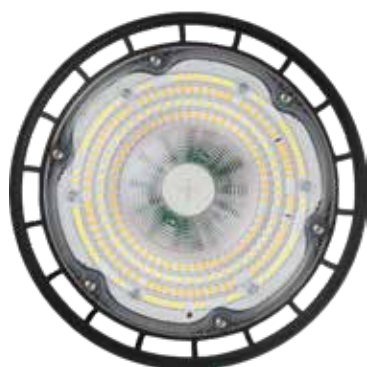

Self-made
LED Driver

● Μαύρο/Black

3CCT

(3000K 4000K 6500K)

100-200W 3 wattages option



30,000h



ON
OFF



IP65



CLASS I



IK08



CE



E



LED Type SMD2835 • Chip Brand Sanan • Volt 220-240V 50/60Hz
Start Time 0.5 sec • PF >0.90 • Operating Temperature -20°C / +50°C
Connection Καλώδιο / Wire • Material Αλουμίνιο/Aluminium

LUMEN / WATT
lm/W
120

CRI
Ra
>80


BEAM ANGLE
90°

**NON
DIMMABLE**

3
YEARS
WARRANTY

Code	Barcode	Dimension Ø (mm) ι	Watt	Total Lumen	Kelvin	Weight (kg)	Packing	MOQ	(€) Price
145-67150	5207227302282	230 x 325	60-80-100	12000	3CCT	0.810	1\10	1	35,85
145-67151	5207227302299	272 x 325	80-100-150	18000	3CCT	1.100	1\10	1	53,20
145-67152	5207227302268	314 x 325	100-150-200	24000	3CCT	1.500	1\5	1	66,80





Sosen
LED Driver

● Μαύρο/Black


3CCT

(4000K 5000K 6000K)


160 L/W 3 wattages option



LED Type SMD2835 • Chip Brand Lumileds • Volt 220-240V 50/60Hz
Start Time 0.5 sec • PF >0.90 • Operating Temperature -30°C / +45°C
Connection Καλώδιο / Wire • Material Αλουμίνιο-Πλαστικό/ Aluminium-Plastic



Code	Barcode	Dimension Ø (mm) ∅	Watt	Total Lumen	Kelvin	Weight (kg)	Packing	MOQ	(€) Price
145-67123	5207227073717	254 x 151	60-80-100	16000	3CCT	2.000	1	1	76,20
145-67124	5207227073724	254 x 151	80-120-150	24000	3CCT	2.100	1	1	81,65
145-67126	5207227073731	299 x 153	100-150-200	32000	3CCT	3.000	1	1	104,00



Sosen
LED Driver

● Μαύρο/Black


3CCT

(4000K 5000K 6000K)


200 L/W 3 wattages option



LED Type SMD2835 • Chip Brand Lumileds • Volt 220-240V 50/60Hz
Start Time 0.5 sec • PF >0.90 • Operating Temperature -30°C / +45°C
Connection Καλώδιο / Wire • Material Αλουμίνιο-Πλαστικό/ Aluminium-Plastic



Code	Barcode	Dimension Ø (mm) ∅	Watt	Total Lumen	Kelvin	Weight (kg)	Packing	MOQ	(€) Price
145-67130	5207227289507	254 x 151	60-80-100	20000	3CCT	1.400	1	1	96,80
145-67131	5207227289514	299 x 153	80-120-150	30000	3CCT	1.800	1	1	113,40
145-67132	5207227289521	365 x 153	100-150-200	40000	3CCT	2.300	1	1	138,60




Sosen
LED Driver

● Μαύρο/Black

160L/W - 180 L/W




LED Type SMD2835 • Chip Brand Lumileds • Volt 220-240V 50/60Hz
Start Time 0.5 sec • PF >0.90 • Operating Temperature -30°C / +45°C
Connection Καλώδιο / Wire • Material Αλουμίνιο-Πλαστικό/ Aluminium-Plastic



Code	Barcode	Dimension Ø (mm) ↗	Watt	Total Lumen	Kelvin	Lumen/Watt	Weight (kg)	Installation Height	Packing	MOQ	(€) Price
145-67135	5207227289477	254 x 151	100	18000	4000	180	1.600	5-7m	1	1	138,20
145-67136	5207227289491	299 x 153	200	36000	4000	180	1.900	10-12m	1	1	157,40
145-67138*	5207227292217	365 x 153	100-150-200	32000	4000	160	3.100	8-10m	1	1	98,45

Συμβατό με όλες τις καμπάνες χωρίς αισθητήρα κίνησης
Compatible with all bell lights without motion sensor



○ Γκρι/Grey

Kit Μπαταρίας - Emergency Battery Set

Volt 100-240V 50/60Hz • Bat Type Li-ion
Start Time 0.5 sec • Operating Temperature -35°C / +70°C
Connection Καλώδιο / Wire • Material Πλαστικό-Μεταλλικό/ Plastic-Metallic



Code	Barcode	Dimension (mm) ↗ ↖ ↕	Amperage mA	Weight (kg)	Packing	MOQ	(€) Price
145-67146	5207227327650	280 x 166 x 100	200	1.500	1\50	1	448,00



Εξαρτήματα Καμπάνας για κωδικό 145-67138 - Accessories for code 145-67138



145-67143

Βάση Οροφής για Καμπάνα
Ceiling Base For High Bay

Material Αλουμίνιο / Aluminium



• Συνιστώνται 2 μπαταρίες 3A/
Recommended 2 batteries 3A

145-67144

Τηλεχειριστήριο με Ανιχνευτή Κίνησης
Remote Control with Movement Sensor


Material Πλαστικό / Plastic



145-67145

Ανιχνευτής Κίνησης
Motion Detector

Volt 5-24V DC 58GHz/75MHz
Material Πλαστικό / Plastic
Beam Angle 360°



Code	Barcode	Dimension (mm) ↗ ↖ ↕	Amperage mA	Weight (kg)	Packing	MOQ	(€) Price
145-67143	5207227299254			0.400	1	1	23,60
145-67144	5207227299261	116.5 x 55 x 13		0.050	1	1	24,20
145-67145	5207227299278	Ø 48 x 20	33	0.108	1	1	22,40

6-12m
Installation
Height**Moso**
LED Driver

Μαύρο-Κόκκινο/Black-Red

Γραμμικό Διαδρόμου Στεγανό
Linear Corridor WaterproofFLICKER
FREE

50.000h

ON
OFF

IP65



CLASS I



IK08



CE



G



LED Type SMD2835 • Chip Brand Lumileds • Volt 220-240V 50/60Hz
 Start Time 0.5 sec • PF >0.95 • Operating Temperature -30°C / +45°C
 Connection Καλώδιο / Wire • Material Αλουμίνιο-Πλαστικό/ Aluminium-Plastic

LUMEN / WATT
lm/W
180

CRI
Ra
>70

BEAM ANGLE
40°/100°

5
YEARS
WARRANTY

Code	Barcode	Dimension (mm) ↔ ↔ ↕	Watt	Total Lumen	Kelvin	Weight (kg)	Packing	MOQ	(€) Price
147-56682	5207227302442	650 x 165 x 195	100	18000	6000	2.600	1	1	226,65
147-56683	5207227302480	650 x 165 x 195	100	18000	4000	2.600	1	1	226,65
147-56684	5207227302435	920 x 165 x 195	150	27000	6000	3.500	1	1	288,35
147-56685	5207227302473	920 x 165 x 195	150	27000	4000	3.500	1	1	288,35







Φωτιστικά Πισίνας & Σποτ Συντριβανίου

Pool Lights
& Fountain Spots

Φωτιστικό Πισίνας LED
Swimming Pool LED LightMoso
LED Driver

Λευκό/White



LED Type SMD2835 • Chip Brand Bridgelux • Volt 12V
Start Time 1 sec • PF >0.90 • Operating Temperature -30°C / +50°C
Material Πλαστικό-ABS/Plastic-ABS

LUMEN / WATT
lm/W
100

CRI
Ra
>80

BEAM ANGLE
90°

2
YEARS
WARRANTY

Code	Barcode	Dimension Ø (mm) ±	Watt	Amperage mA	Kelvin	Weight (kg)	Packing	MOQ	(€) Price
145-55900	5206139047595	230 x 58	18	1.875	6500	0.690	1/10	1	98,80
145-55904	5207227059872	230 x 58	18	1.875	3000	0.690	1/10	1	98,80
145-55901	5206139047618	230 x 58	18	1.875	BLUE	0.690	1/10	1	98,80
145-55902	5206139047632	230 x 58	18	1.875	RGB	0.690	1/10	1	118,45



- Συνδυάζεται με λαμπτήρες με κωδικούς 147-77570, 147-77571, 147-84572 και 147-84573 από τον κατάλογο των λαμπτήρων
- It can combined with lamps with codes 147-77570, 147-77571, 147-84572 and 147-84573 from the lamp catalogue.

Code	Barcode	Energy Class	Type	Watt	= Watt	Kelvin	Lumen	Dimension Ø (mm) ±	Packing	MOQ	(€) Price
147-77570	5207227153501	F	PAR56	20		6500	1900	178 x 114	1/12	1	71,42
147-77571	5207227153525	F	PAR56	20		3000	1800	178 x 114	1/12	1	71,42
147-77572	5207227174940		PAR56	20		BLUE	-	178 x 114	1/12	1	71,42
147-77573	5206139042477		PAR56	20		RGB	-	178 x 114	1/12	1	

Code	Barcode	Dimension (mm)	Packing	MOQ	(€) Price
147-77575	5207227153976	75x45x30mm	1/50	1	25,33



- Συνδυάζεται με τηλεχειριστήριο με κωδικό 147-77575
- It can combined with controller with code 147-77575





Βάση Φωτιστικό Πισίνας Εξωτερικά - Outdoor Pool Light Base

○ Λευκό/White

IP68 IK05 CE

Volt 12V

Material Πλαστικό-ABS/Plastic-ABS

2
YEARS
WARRANTY

Code	Barcode	Dimension (mm) Ø x	Weight (kg)	Packing	MOQ	(€) Price
145-55906	5207227147449	290 x 165	1.500	1/4	1	98,85



○ Ανοξείδωτο Ατσάλι/Stainless Steel

GU5,3 IP68 IK07 CE

Σποτ Συντριβανιού LED - Underwater LED Spot

Volt 12V

Operating Temperature -20°C / +40°C

Material Ανοξείδωτο Ατσάλι-Γυαλί/Stainless Steel-Glass

2
YEARS
WARRANTY

Code	Barcode	Dimension (mm) Ø x	Watt	Amperage mA	Weight (kg)	Packing	MOQ	(€) Price
145-55920	5207227267024	100 x 86	7	12V	0.590	1/20	1	38,80





○ Λευκό/White

Μπάλες Πλαστικές PMMA Γάλακτος για Εξωτερική Χρήση Milk PMMA Plastic Balls for Outdoor Use



Operating Temperature -20°C / +50°C
Material PMMA-ABS

2
YEARS
WARRANTY

Code	Barcode	Dimension (mm) Ø	Weight (kg)	Packing	MOQ	(€) Price
153-55300	5207227011788	200 x 200	0.279	1/18	1	9,25
153-55301	5207227011818	250 x 250	0.420	1/12	1	13,85
153-55302	5207227011115	300 x 300	0.600	1/8	1	18,45
153-55303	5207227011153	400 x 400	1.120	1/4	1	40,80



● Μελί/Honey


Μπάλες Πλαστικές PMMA Μελί για Εξωτερική Χρήση Honey PMMA Plastic Balls for Outdoor Use



Operating Temperature -20°C / +50°C
Material PMMA-ABS

LUMEN / WATT
100
CRI
Ra >80
BEAM ANGLE
90°
2
YEARS
WARRANTY

Code	Barcode	Dimension (mm) Ø	Weight (kg)	Packing	MOQ	(€) Price
153-55305	5207227011054	200 x 200	0.279	1/18	1	9,25
153-55306	5207227011092	250 x 250	0.420	1/12	1	13,85
153-55307	5207227011139	300 x 300	0.600	1/8	1	18,45
153-55308	5207227011177	400 x 400	1.120	1/4	1	40,80

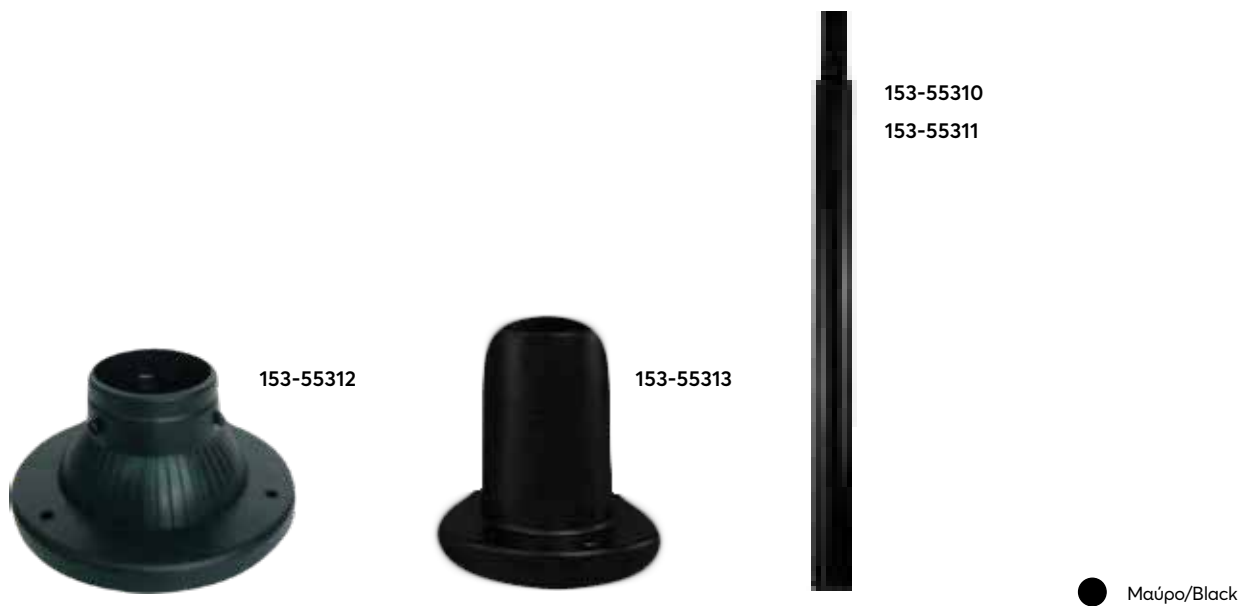

Αξεσουάρ για Μπάλα Πλαστική - Accessories for Plastic Globe



Operating Temperature -20°C / +50°C
Material PMMA-ABS

2
YEARS
WARRANTY

Code	Barcode	Dimension (mm) Ø H	Weight (kg)	Packing	MOQ	(€) Price
153-55310	5207227011832	60 x 1000	0.280	1/18	1	14,65
153-55311	5207227011030	60 x 1800	0.430	1/12	1	25,80
153-55312	5207227011078	60 x 170	0.600	1/8	1	6,15
153-55313	5207227011023	60 x 120	1.120	1/4	1	3,55





• Περιλαμβάνεται Τηλεχειριστήριο Υπερύθρων/
Included Infrared Remote Control

- Bat Cap: 2200mAh
- Bat Charg: 8h
- Bat Type: Lithium

○ Λευκό/White

Μπάλα Επαναφορτιζόμενη RGBWW Globe Rechargeable RGBWW

20.000h ON OFF 15.000 IP67 IK08 CE

LED Type SMD2835 • Chip Brand Epistar • Volt 12V 50/60Hz
Start Time 0.5 sec • PF >0.90 • Operating Temperature -20°C / +75°C
Material Πολυεθυλαίνιο/Polyethylene

2
YEARS
WARRANTY

Code	Barcode	Dimension Ø (mm)	Watt	Amperage mA	Kelvin	Weight (kg)	Packing	MOQ	(€) Price
153-55351	5207227062476	400	5	1.000	RGBWW	1.500	1	1	108,80



Index

Code	Page	Code	Page	Code	Page	Code	Page	Code	Page	Code	Page
145-20003	71	145-50130	263	145-50275	266	145-50444	269	145-50503	270	145-50742	275
145-24507	104	145-50131	263	145-50280	266	145-50445	269	145-50504	270	145-50743	275
145-24515	104	145-50132	263	145-50281	266	145-50450	268	145-50505	270	145-50744	275
145-24520	105	145-50133	263	145-50282	266	145-50451	268	145-50510	271	145-50745	275
145-24521	105	145-50134	263	145-50290	266	145-50452	268	145-50511	271	145-50750	274
145-24523	105	145-50135	263	145-50291	266	145-50453	268	145-50512	271	145-50751	274
145-24531	105	145-50200	264	145-50292	266	145-50454	268	145-50513	271	145-50752	274
145-24532	106	145-50201	264	145-50300	264	145-50455	268	145-50514	271	145-50753	274
145-24533	106	145-50202	264	145-50301	264	145-50456	268	145-50515	271	145-50754	274
145-24536	106	145-50203	264	145-50302	264	145-50457	268	145-50520	271	145-50755	274
145-24539	107	145-50204	264	145-50303	264	145-50458	268	145-50521	271	145-50756	274
145-28000	168	145-50205	264	145-50304	264	145-50459	268	145-50522	271	145-50757	274
145-28001	168	145-50210	265	145-50305	264	145-50460	268	145-50523	271	145-50758	274
145-28010	168	145-50211	265	145-50310	264	145-50461	268	145-50524	271	145-50759	274
145-28100	169	145-50212	265	145-50311	264	145-50462	268	145-50525	271	145-50760	274
145-28110	169	145-50213	265	145-50312	264	145-50463	268	145-50530	271	145-50761	274
145-28120	169	145-50214	265	145-50313	264	145-50464	268	145-50531	271	145-50762	274
145-28121	170	145-50215	265	145-50314	264	145-50465	268	145-50532	271	145-50763	274
145-28122	170	145-50220	265	145-50315	264	145-50466	268	145-50533	271	145-50764	274
145-28123	170	145-50221	265	145-50320	264	145-50467	268	145-50534	271	145-50765	274
145-28124	170	145-50222	265	145-50321	264	145-50468	270	145-50535	271	145-50766	274
145-28130	171	145-50223	265	145-50322	264	145-50469	270	145-50540	271	145-50767	274
145-28131	171	145-50224	265	145-50323	264	145-50470	270	145-50541	271	145-50768	276
145-28132	171	145-50225	265	145-50324	264	145-50471	270	145-50542	271	145-50769	276
145-28133	171	145-50230	265	145-50325	264	145-50472	270	145-50543	271	145-50770	276
145-28134*	171	145-50231	265	145-50400	268	145-50473	270	145-50544	271	145-50771	276
145-28135	171	145-50232	265	145-50401	268	145-50474	270	145-50545	271	145-50772	276
145-28136	171	145-50233	265	145-50402	268	145-50475	270	145-50700	274	145-50773	276
145-28140	172	145-50234	265	145-50403	268	145-50476	270	145-50701	274	145-50774	276
145-28150	172	145-50235	265	145-50404	268	145-50477	270	145-50702	274	145-50775	276
145-28151	173	145-50240	262	145-50405	268	145-50478	270	145-50703	274	145-50776	276
145-28152	173	145-50241	262	145-50410	269	145-50479	270	145-50704	274	145-50777	276
145-28153	173	145-50242	262	145-50411	269	145-50480	270	145-50705	274	145-50778	276
145-28154	173	145-50243	262	145-50412	269	145-50481	270	145-50710	275	145-50779	276
145-28601	172	145-50244	262	145-50413	269	145-50482	270	145-50711	275	145-50780	276
145-50100	262	145-50245	262	145-50414	269	145-50483	270	145-50712	275	145-50781	276
145-50101	262	145-50250	262	145-50415	269	145-50484	270	145-50713	275	145-50782	276
145-50102	262	145-50251	262	145-50420	269	145-50485	270	145-50714	275	145-50783	276
145-50103	262	145-50252	262	145-50421	269	145-50486	272	145-50715	275	145-50784	276
145-50104	262	145-50253	262	145-50422	269	145-50487	272	145-50720	275	145-50785	276
145-50105	262	145-50254	262	145-50423	269	145-50488	272	145-50721	275	145-50786	278
145-50110	263	145-50255	262	145-50424	269	145-50489	272	145-50722	275	145-50787	278
145-50111	263	145-50260	262	145-50425	269	145-50490	272	145-50723	275	145-50788	278
145-50112	263	145-50261	262	145-50430	269	145-50491	272	145-50724	275	145-50789	278
145-50113	263	145-50262	262	145-50431	269	145-50492	272	145-50725	275	145-50790	278
145-50114	263	145-50263	262	145-50432	269	145-50493	272	145-50730	275	145-50791	278
145-50115	263	145-50264	262	145-50433	269	145-50494	272	145-50731	275	145-50792	278
145-50120	263	145-50265	262	145-50434	269	145-50495	272	145-50732	275	145-50793	278
145-50121	263	145-50270	266	145-50435	269	145-50496	272	145-50733	275	145-50794	278
145-50122	263	145-50271	266	145-50440	269	145-50497	272	145-50734	275	145-50795	278
145-50123	263	145-50272	266	145-50441	269	145-50500	270	145-50735	275	145-50796	278
145-50124	263	145-50273	266	145-50442	269	145-50501	270	145-50740	275	145-50797	278
145-50125	263	145-50274	266	145-50443	269	145-50502	270	145-50741	275	145-50800	276

Code	Page	Code	Page	Code	Page	Code	Page	Code	Page	Code	Page
145-50801	276	145-53140	283	145-56188	118	145-59008	325	145-59117	339	145-59300	328
145-50802	276	145-53141	283	145-56190	120	145-59009	325	145-59119	340	145-59301	328
145-50803	276	145-53142	283	145-56191	120	145-59010	325	145-59120	340	145-59302	328
145-50804	276	145-53150	283	145-56192	120	145-59011	322	145-59121	340	145-59303	328
145-50805	276	145-53151	283	145-56195	118	145-59020	322	145-59122	341	145-59304	328
145-50810	277	145-53152	283	145-56196	120	145-59021	322	145-59123	341	145-59305	328
145-50811	277	145-53160	283	145-56197	120	145-59022	323	145-59124	341	145-59306	328
145-50812	277	145-53161	283	145-56230	114	145-59023	323	145-59125	342	145-59307	328
145-50813	277	145-53162	283	145-56231	114	145-59024	323	145-59126	342	145-59310	329
145-50814	277	145-53170	283	145-56232	114	145-59025	324	145-59127	342	145-59311	329
145-50815	277	145-53171	283	145-56233	114	145-59026	324	145-59130	334	145-59312	331
145-50820	277	145-53172	283	145-56234	114	145-59027	324	145-59131	334	145-59313	331
145-50821	277	145-53200	281	145-56235	114	145-59028	325	145-59132	334	145-59314	331
145-50822	277	145-53201	281	145-56240	115	145-59029	325	145-59133	335	145-59315	329
145-50823	277	145-53202	281	145-56241	115	145-59030	325	145-59134	335	145-59316	329
145-50824	277	145-53210	281	145-56242	115	145-59031	322	145-59135	335	145-59322	333
145-50825	277	145-53211	281	145-56250	115	145-59040	319	145-59136	336	145-59324	333
145-50830	277	145-53212	281	145-56251	115	145-59041	319	145-59137	336	145-59326	333
145-50831	277	145-53220	281	145-56252	115	145-59050	318	145-59138	336	145-59328	333
145-50832	277	145-53221	281	145-56290	119	145-59051	318	145-59139	337	145-59330	330
145-50833	277	145-53222	281	145-56291	119	145-59052	318	145-59140	337	145-59331	330
145-50834	277	145-55090	333	145-56310	112	145-59053	318	145-59141	337	145-59350	330
145-50835	277	145-55092	128	145-56311	112	145-59054	318	145-59142	338	145-59351	330
145-50840	277	145-55301	143	145-56312	112	145-59055	318	145-59143	338	145-59380	331
145-50841	277	145-55302	143	145-56313	112	145-59056	318	145-59144	338	145-59381	331
145-50842	277	145-55307	143	145-56314	112	145-59057	318	145-59146	339	145-59400	332
145-50843	277	145-55900	396	145-56315	112	145-59058	319	145-59147	339	145-59401	332
145-50844	277	145-55901	396	145-56320	112	145-59059	319	145-59149	340	145-59402	332
145-50845	277	145-55902	396	145-56321	112	145-59070	320	145-59150	340	145-59403	332
145-53000	280	145-55904	396	145-56322	112	145-59071	321	145-59151	340	145-59404	332
145-53001	280	145-55906	397	145-56323	112	145-59072	321	145-59152	341	145-59405	332
145-53002	280	145-55920	397	145-56324	112	145-59073	320	145-59153	341	145-59406	332
145-53010	280	145-56140	116	145-56325	112	145-59075	320	145-59154	341	145-59407	332
145-53011	280	145-56141	116	145-56330	113	145-59080	320	145-59155	342	145-59408	331
145-53012	280	145-56142	116	145-56331	113	145-59081	321	145-59156	342	145-59409	331
145-53020	280	145-56143	116	145-56332	113	145-59083	320	145-59157	342	145-59410	331
145-53021	280	145-56144	116	145-56333	113	145-59085	320	145-59240	343	145-59411	331
145-53022	280	145-56145	116	145-56334	113	145-59100	334	145-59241	343	145-59500	292
145-53030	280	145-56146	116	145-56335	113	145-59101	334	145-59242	343	145-59501	292
145-53031	280	145-56147	116	145-56350	110	145-59102	334	145-59243	343	145-59502	292
145-53032	280	145-56148	116	145-56351	110	145-59103	335	145-59245	344	145-59503	292
145-53100	282	145-56150	117	145-56390	120	145-59104	335	145-59246	344	145-59504	293
145-53101	282	145-56151	117	145-56391	120	145-59105	335	145-59247	344	145-59505	293
145-53102	282	145-56152	117	145-56392	120	145-59106	336	145-59248	345	145-59506	293
145-53110	282	145-56153	117	145-56393	120	145-59107	336	145-59249	345	145-59507	293
145-53111	282	145-56154	117	145-59000	322	145-59108	336	145-59250	343	145-59508	294
145-53112	282	145-56155	117	145-59001	322	145-59109	337	145-59251	343	145-59509	294
145-53120	282	145-56156	117	145-59002	323	145-59110	337	145-59252	343	145-59510	294
145-53121	282	145-56157	117	145-59003	323	145-59111	337	145-59253	343	145-59511	294
145-53122	282	145-56158	117	145-59004	323	145-59112	338	145-59255	344	145-59512	295
145-53130	282	145-56180	138	145-59005	324	145-59113	338	145-59256	344	145-59513	295
145-53131	282	145-56186	119	145-59006	324	145-59114	338	145-59257	344	145-59514	296
145-53132	282	145-56187	118	145-59007	324	145-59116	339	145-59258	345	145-59515	296

Code	Page	Code	Page	Code	Page	Code	Page	Code	Page	Code	Page
145-59516	296	145-59901	310	145-65018	124	145-68202	127	145-68530	141	145-70120	191
145-59517	296	145-59902	310	145-65020	125	145-68205	127	145-68531	141	145-70121	191
145-59518	294	145-59903	310	145-65021	125	145-68206	127	145-68532	141	145-70122	191
145-59519	294	145-59904	311	145-65022	125	145-68252	128	145-68533	141	145-70123	191
145-59520	297	145-59905	311	145-65023	125	145-68400	133	145-68534	141	145-70125	191
145-59522	298	145-59906	311	145-65100	122	145-68401	133	145-68535	141	145-70126	191
145-59523	298	145-59907	311	145-65200	126	145-68402	133	145-68536	141	145-70127	191
145-59524	298	145-59908	311	145-65201	126	145-68410	133	145-68537	141	145-70128	191
145-59525	299	145-59910	312	145-65202	126	145-68411	133	145-68538	141	145-70130	192
145-59526	299	145-59911	312	145-65210	126	145-68412	133	145-68569	142	145-70131	192
145-59527	299	145-59912	312	145-65211	126	145-68420	134	145-68570	142	145-70132	192
145-59528	297	145-59913	313	145-65800	146	145-68421	134	145-68571	142	145-70133	192
145-59529	298	145-59914	313	145-65801	146	145-68422	134	145-68572	142	145-70134	192
145-59530	298	145-59915	314	145-65802	146	145-68423	134	145-68573	142	145-70135	192
145-59531	299	145-59916	315	145-65803	146	145-68424	134	145-68575	142	145-70136	192
145-59532	299	145-59917	315	145-65806	146	145-68425	134	145-68576	142	145-70137	192
145-59533	297	145-59918	315	145-65807	146	145-68430	135	145-68577	142	145-70140	193
145-59540	300	145-59919	314	145-67123	391	145-68431	135	145-68578	142	145-70141	193
145-59541	300	145-59920	314	145-67124	391	145-68432	135	145-68579	142	145-70142	193
145-59542	300	145-59921	314	145-67126	391	145-68433	135	145-68600	130	145-70143	193
145-59543	300	145-59922	313	145-67130	391	145-68434	135	145-68601	130	145-70150	194
145-59544	300	145-59923	312	145-67131	391	145-68435	135	145-68602	130	145-70151	194
145-59545	300	145-59924	312	145-67132	391	145-68436	135	145-68604	130	145-70152	194
145-59550	301	145-59925	313	145-67135	392	145-68437	135	145-68606	131	145-70157	194
145-59551	301	145-59926	313	145-67136	392	145-68438	135	145-68607	131	145-70170	195
145-59552	301	145-59930	307	145-67138*	392	145-68450	133	145-68608	131	145-70171	195
145-59553	303	145-59931	307	145-67143	392	145-68451	133	145-68609	131	145-70172	195
145-59554	302	145-59932	306	145-67144	392	145-68452	133	145-68610	131	145-70173	195
145-59555	302	145-59933	306	145-67145	392	145-68453	133	145-68611	131	145-70230	198
145-59556	302	145-59934	307	145-67146	392	145-68490	137	145-68612	131	145-70231	198
145-59557	301	145-59935	307	145-67150	390	145-68491	137	145-68613	131	145-70232	198
145-59558	303	145-59936	306	145-67151	390	145-68492	137	145-68614	131	145-70233	198
145-59559	303	145-59937	306	145-67152	390	145-68500	140	145-68620	130	145-70235	199
145-59560	303	145-59938	307	145-68000	132	145-68501	140	145-68621	130	145-70236	199
145-59561	301	145-59939	307	145-68001	132	145-68502	140	145-68622	130	145-70237	199
145-59562	301	145-59940	309	145-68010	132	145-68506	140	145-68900	123	145-70240*	200
145-59563	303	145-59941	309	145-68011	132	145-68507	140	145-68902	122	145-70241*	200
145-59564	302	145-59942	307	145-68012	132	145-68508	140	145-68905	123	145-70242*	200
145-59565	302	145-59950*	308	145-68020	132	145-68510	140	145-68906	123	145-70243	200
145-59566	302	145-59952*	308	145-68021	132	145-68511	140	145-68910	122	145-70244	201
145-59567	301	145-59953*	308	145-68022	132	145-68512	140	145-68911	122	145-70245	201
145-59568	303	145-59954	308	145-68080	136	145-68513	140	145-68912	122	145-70246	201
145-59569	301	145-59955	308	145-68081	136	145-68514	140	145-70024	177	145-70247	201
145-59570	300	145-59956	308	145-68090	136	145-68515	140	145-70025	177	145-70248	200
145-59571	300	145-59990	310	145-68091	136	145-68516	140	145-70043	176	145-70250	203
145-59572	300	145-59991	310	145-68092	137	145-68517	140	145-70044	176	145-70251	203
145-59573	300	145-59992	310	145-68093	137	145-68518	140	145-70045	177	145-70252	203
145-59574	300	145-59993	310	145-68095	120	145-68520	141	145-70046*	176	145-70253	203
145-59575	300	145-65011	124	145-68096	137	145-68521	141	145-70047	176	145-70275	205
145-59580	301	145-65012	124	145-68097	137	145-68522	141	145-70102	190	145-70276	205
145-59801	124	145-65014	124	145-68098	137	145-68526	141	145-70103	190	145-70277	205
145-59802	124	145-65015	124	145-68099	136	145-68527	141	145-70104	190	145-70278	205
145-59900	310	145-65017	124	145-68201	127	145-68528	141	145-70105	190	145-70320	208

Code	Page	Code	Page	Code	Page	Code	Page	Code	Page	Code	Page
145-70321	208	145-70926	258	145-71038	241	145-71151	246	145-71506	231	145-72601	187
145-70322	208	145-70927	251	145-71039	241	145-71152	246	145-71508	230	145-72602	187
145-70323	208	145-70928	250	145-71050	242	145-71153	246	145-71509	231	145-72700	187
145-70324	208	145-70930	260	145-71051	242	145-71154	246	145-71513	232	145-72701	187
145-70360	209	145-70931	260	145-71052	242	145-71155	246	145-71514	232	145-72702	187
145-70361	209	145-70932	252	145-71053	242	145-71160	244	145-71520	232	145-72900	214
145-70362	209	145-70940	258	145-71054	242	145-71161	244	145-71521	232	145-72901	214
145-70363	209	145-70950	252	145-71055	242	145-71162	244	145-71600	234	145-72902	214
145-70364	209	145-70951	254	145-71060	240	145-71163	244	145-71603	234	145-72903	214
145-70410	210	145-70952	250	145-71061	240	145-71164	244	145-71604	234	145-72910	215
145-70411	210	145-70953	251	145-71062	240	145-71165	244	145-71605	234	145-72911	215
145-70412	210	145-70954	252	145-71063	240	145-71166	244	145-71606	234	145-72912	215
145-70413	210	145-70955	254	145-71064	240	145-71167	244	145-71610	235	145-72913	215
145-70414*	210	145-70956	255	145-71065	240	145-71168	244	145-71650	237	145-72914	215
145-70415*	210	145-70957	256	145-71066	240	145-71180	247	145-71651	237	145-72915	215
145-70418	210	145-70958	257	145-71067	240	145-71181	247	145-71652	237	145-72920	215
145-70440	211	145-70959	257	145-71068	240	145-71182	247	145-72000	182	145-72921	215
145-70441	211	145-70960	257	145-71080	243	145-71183	247	145-72001	182	145-72922	215
145-70442	211	145-70961	258	145-71081	243	145-71184	247	145-72002	182	145-72923	215
145-70445	211	145-70962	258	145-71082	243	145-71202	246	145-72003	182	145-72924	215
145-70446	211	145-70963	259	145-71083	243	145-71203	246	145-72005	182	145-72925	215
145-70447	211	145-70964	259	145-71084	243	145-71204	246	145-72006	182	145-72930	216
145-70470	212	145-70965	259	145-71100	244	145-71205	246	145-72007	182	145-72931	216
145-70471	212	145-70966	259	145-71101	244	145-71400	224	145-72008	182	145-72932	216
145-70472	212	145-71000	240	145-71102	244	145-71402	224	145-72010	183	145-72940	216
145-70473	212	145-71001	240	145-71103	244	145-71403	224	145-72011	183	145-72941	216
145-70474	212	145-71002	240	145-71104	244	145-71404	225	145-72012	183	145-72942	216
145-70475	212	145-71003	240	145-71105	244	145-71405	224	145-72013	183	145-72943	216
145-70900	250	145-71004	240	145-71110	245	145-71406	225	145-72020	183	145-72950	217
145-70901	250	145-71005	240	145-71111	245	145-71410	226	145-72021	183	145-72951	217
145-70902	250	145-71010	241	145-71112	245	145-71413	226	145-72022	183	145-72952	217
145-70903	251	145-71011	241	145-71113	245	145-71415	226	145-72023	183	145-72953	217
145-70904	252	145-71012	241	145-71114	245	145-71419	227	145-72024	183	145-72960	217
145-70905	254	145-71013	241	145-71115	245	145-71421	226	145-72025	183	145-72961	217
145-70906	251	145-71014	241	145-71116	245	145-71422	224	145-72026	183	145-72962	217
145-70907	254	145-71015	241	145-71117	245	145-71430	236	145-72027*	183	145-72963	217
145-70908	251	145-71016	241	145-71118	245	145-71431	236	145-72028	184	145-72990	221
145-70909	254	145-71017	241	145-71119	245	145-71432	236	145-72029	184	145-72991	221
145-70910	255	145-71018	241	145-71120	245	145-71433	236	145-72030	184	145-73000	179
145-70911	258	145-71019	241	145-71121	245	145-71450	228	145-72031	184	145-73001	179
145-70912	253	145-71020	241	145-71122	245	145-71451	228	145-72032	184	145-73002	179
145-70913	253	145-71021	241	145-71123	245	145-71452	228	145-72033	185	145-73003	179
145-70914	253	145-71022	241	145-71130	245	145-71453	228	145-72050	186	145-73004	179
145-70915	252	145-71023	241	145-71131	245	145-71470	229	145-72051	186	145-73005	179
145-70916	255	145-71024	241	145-71132	245	145-71471	229	145-72052	186	145-73006	179
145-70917	260	145-71030	241	145-71133	245	145-71472	229	145-72053*	186	145-73007	179
145-70918	257	145-71031	241	145-71134	245	145-71473	229	145-72060	186	145-73008	179
145-70919	257	145-71032	241	145-71135	245	145-71500	230	145-72061	186	145-73009	179
145-70920	256	145-71033	241	145-71136	245	145-71501	230	145-72062	186	145-73010	179
145-70921	256	145-71034	241	145-71137	245	145-71502	230	145-72063	186	145-73011	179
145-70922	256	145-71035	241	145-71138	245	145-71503	230	145-72500	185	145-73012	179
145-70923	256	145-71036	241	145-71139	245	145-71504	231	145-72550	232	145-73300	197
145-70925	260	145-71037	241	145-71150	246	145-71505	231	145-72600	187	145-73301	197

Code	Page	Code	Page	Code	Page	Code	Page	Code	Page	Code	Page
145-73302	197	145-73930	219	145-79716	284	146-57055	380	146-58012	386	147-24105	101
145-73305	197	145-73931	219	145-79717	284	146-57056	380	146-58013	386	147-24110	102
145-73310	196	145-73932	219	145-79718	284	146-57057	380	146-58014	386	147-24111	102
145-73311	196	145-73933	219	145-79719	284	146-57058	380	146-58015	386	147-24112	101
145-73312	196	145-73934	219	145-79720	284	146-57059	380	146-58016	386	147-24120	96
145-73313	196	145-73935	219	145-79721	284	146-57060	380	146-58017	386	147-24121	97
145-73330	198	145-73936	219	145-79722	284	146-57061	380	146-58018	386	147-24122	98
145-73331	198	145-73940	220	145-79723	284	146-57062	381	146-58019	386	147-24123	98
145-73332	198	145-73941	220	145-79800	286	146-57063	381	146-58020	386	147-24124	98
145-73333	198	145-73942	220	145-79801	286	146-57064	381	146-58021	388	147-24125	96
145-73334	198	145-73943	220	145-79802	286	146-57065	381	146-58022	388	147-24126	97
145-73350	199	145-73944	220	145-79803	286	146-57066	381	146-69020	373	147-24127	96
145-73351	199	145-73945	220	145-79804	286	146-57067	381	146-69021	373	147-24128	97
145-73352	199	145-73946	220	145-79805	286	146-57068	381	146-69022	373	147-24130	99
145-73353	199	145-73950	214	145-79806	286	146-57069	381	146-69023	373	147-24131	99
145-73360	206	145-73951	214	145-79807	286	146-57070	381	146-69024	373	147-24132	99
145-73361	206	145-73952	214	145-79808	286	146-57071	381	146-69025	373	147-24133	99
145-73362	206	145-73953	214	145-79809	288	146-57072	381	146-69026	373	147-24134	99
145-73363	206	145-73954	214	145-79810	288	146-57073	381	146-69027	373	147-24135	99
145-73364	206	145-73970	220	145-79811	288	146-57160	378	146-69028	373	147-24140	99
145-73400	204	145-73971	220	145-79812	288	146-57161	378	146-69029	373	147-24141	99
145-73401	204	145-73972	220	145-79813	287	146-57162	378	146-69030	373	147-24142	96
145-73402	204	145-79040	285	145-79814	287	146-57163	378	146-69031	373	147-24143	97
145-73403	204	145-79041	285	145-79815	287	146-57164	378	146-69100	374	147-24144	96
145-73404	204	145-79042	285	145-79820	287	146-57165	378	146-69101	374	147-24145	97
145-73410	202	145-79050	285	145-79821	287	146-57166	378	146-69103	374	147-24150	100
145-73411	202	145-79051	285	145-79823	287	146-57167	378	146-69104	374	147-24151	100
145-73412	202	145-79052	285	145-79824	287	146-57168	378	146-69110	374	147-24162	100
145-73413	202	145-79053	285	145-79880	288	146-57169	378	146-69111	374	147-24163	100
145-73420	205	145-79060	285	145-79881	288	146-57170	378	146-69112	374	147-24200	102
145-73421	205	145-79061	285	146-57030	379	146-57171	378	146-69113	374	147-24210	102
145-73422	205	145-79062	285	146-57031	379	146-57172	378	146-69114	374	147-52100	156
145-73423	205	145-79063	285	146-57032	379	146-57173	378	146-69115	375	147-52101	156
145-73430	202	145-79070	285	146-57033	379	146-57174	378	146-69116	375	147-52110	156
145-73431	202	145-79071	285	146-57034	379	146-57175	378	146-69117	375	147-52111	156
145-73432	202	145-79072	285	146-57035	379	146-57176	378	147-02202	87	147-52120	153
145-73433	202	145-79073	285	146-57036	379	146-57177	378	147-02203	87	147-52121	153
145-73900	218	145-79700	284	146-57037	379	146-57900	384	147-02210	57	147-52510	154
145-73901	218	145-79701	284	146-57038	379	146-57901	384	147-22410	385	147-52511	154
145-73902	218	145-79702	284	146-57039	379	146-57902	384	147-22411	385	147-52513	154
145-73903	218	145-79703	284	146-57040	379	146-57903	384	147-22415	385	147-52520	154
145-73910	218	145-79704	284	146-57041	379	146-58000	387	147-22416	385	147-52521	154
145-73911	218	145-79705	284	146-57042	379	146-58001	387	147-22419	385	147-52523	154
145-73912	218	145-79706	284	146-57043	379	146-58002	387	147-22420	367	147-52530	152
145-73913	218	145-79707	284	146-57044	379	146-58003	387	147-22421	367	147-52531	152
145-73914	218	145-79708	284	146-57045	379	146-58004	387	147-22422	367	147-52532	152
145-73915	218	145-79709	284	146-57046	379	146-58005	387	147-22430	385	147-52533	152
145-73920	219	145-79710	284	146-57047	379	146-58006	387	147-22431	385	147-52534	152
145-73921	219	145-79711	284	146-57050	380	146-58007	387	147-22432	385	147-52535	152
145-73922	219	145-79712	284	146-57051	380	146-58008	387	147-22434	385	147-52540	153
145-73923	219	145-79713	284	146-57052	380	146-58009	387	147-22437	385	147-52541	153
145-73924	219	145-79714	284	146-57053	380	146-58010	387	147-24100	100	147-52630	155
145-73925	219	145-79715	284	146-57054	380	146-58011	387	147-24101	100	147-52631	155

Code	Page	Code	Page	Code	Page	Code	Page	Code	Page	Code	Page
147-52632	155	147-53300	161	147-56021	351	147-56706	352	147-69071	363	147-76031	84
147-52640	155	147-53301	161	147-56022	351	147-56707	352	147-69240	366	147-76032	84
147-52641	155	147-53302	161	147-56023	351	147-56712	352	147-69241	366	147-76500	82
147-52642	155	147-53303	162	147-56060	353	147-56713	352	147-69280	368	147-76501	82
147-52643	144	147-53304	162	147-56061	353	147-68973	166	147-69281	368	147-76502	82
147-52644	144	147-53305	162	147-56062	353	147-69000	358	147-69282	368	147-76506	82
147-52645	144	147-53306	163	147-56063	353	147-69001	358	147-69300	365	147-76507	82
147-52646	144	147-53307	163	147-56064	353	147-69002	358	147-69304	365	147-76508	82
147-52647	144	147-53308	163	147-56065	353	147-69003	358	147-69360	364	147-76530	82
147-52648	144	147-53309	164	147-56070	353	147-69004	358	147-69362	364	147-76531	82
147-52649	144	147-53310	164	147-56071	353	147-69005	358	147-69364	364	147-76532	82
147-52650	144	147-53311	164	147-56072	353	147-69006	359	147-69370	366	147-76539	83
147-52651	145	147-53312	165	147-56073	353	147-69007	359	147-69372	366	147-76540	83
147-52652	145	147-53313	165	147-56078	353	147-69008	359	147-69383	364	147-76545	83
147-52653	145	147-53314	165	147-56079	353	147-69009	359	147-69384	364	147-76546	83
147-52654	145	147-55300	349	147-56321	376	147-69010	359	147-69385	364	147-76548	83
147-52655	145	147-55301	349	147-56322	376	147-69011	359	147-69386	365	147-76549	83
147-52656	145	147-55303	349	147-56550	350	147-69012	360	147-69387	365	147-76551	83
147-52657	145	147-55304	349	147-56551	350	147-69013	360	147-69390	368	147-76552	83
147-52658	145	147-55306	349	147-56553	350	147-69014	360	147-69570	369	147-76557	83
147-52659	145	147-55307	349	147-56554	350	147-69015	360	147-69571	369	147-76558	83
147-52660	145	147-55309	349	147-56556	350	147-69016	360	147-69572	370	147-76601	82
147-52700	148	147-55310	349	147-56557	350	147-69017	360	147-69573	370	147-77000	31
147-52701	148	147-55312	349	147-56560	350	147-69018	360	147-69574	371	147-77001	31
147-52702	148	147-55313	349	147-56561	350	147-69019	360	147-69575	371	147-77002	31
147-52703	148	147-55330	348	147-56562	350	147-69020	360	147-69593	372	147-77003	31
147-52704	148	147-55331	348	147-56563	350	147-69021	361	147-69594	372	147-77004	31
147-52705	148	147-55332	348	147-56564	350	147-69022	361	147-69801	362	147-77006	31
147-52706	148	147-55333	348	147-56565	350	147-69023	361	147-69802	362	147-77007	31
147-52707	148	147-55334	348	147-56610	352	147-69024	361	147-69803	362	147-77010	31
147-52710	148	147-55340	348	147-56611	352	147-69030	358	147-69804	362	147-77011	31
147-52711	148	147-55341	348	147-56613	352	147-69031	358	147-69805	362	147-77012	31
147-52712	149	147-55342	348	147-56614	352	147-69032	358	147-69806	362	147-77013	31
147-52713	149	147-55343	348	147-56616	352	147-69033	358	147-69807	362	147-77014	31
147-52714	149	147-55344	348	147-56617	352	147-69034	358	147-69808	362	147-77016	31
147-52715	149	147-55603	155	147-56640	354	147-69035	358	147-76010	84	147-77017	31
147-52720	149	147-55610	154	147-56642	354	147-69036	359	147-76011	84	147-77020	31
147-52721	150	147-55611	154	147-56644	354	147-69037	359	147-76012	84	147-77021	31
147-52722	150	147-55612	154	147-56653	354	147-69038	359	147-76013	84	147-77022	31
147-52723	150	147-55613	154	147-56654	354	147-69039	359	147-76014	84	147-77023	31
147-52730	151	147-55614	154	147-56656	354	147-69040	359	147-76015	84	147-77024	31
147-52731	151	147-55615	154	147-56657	354	147-69041	359	147-76017	84	147-77026	31
147-52732	151	147-55616	154	147-56660	355	147-69060	363	147-76018	84	147-77027	31
147-52733	151	147-55617	154	147-56661	355	147-69061	363	147-76020	84	147-77030	31
147-53200	158	147-55620	154	147-56662	355	147-69062	363	147-76021	84	147-77031	31
147-53201	158	147-55621	154	147-56670	355	147-69063	363	147-76022	84	147-77032	31
147-53202	158	147-55622	154	147-56671	355	147-69064	363	147-76023	84	147-77033	31
147-53203	159	147-55623	154	147-56675	355	147-69065	363	147-76024	84	147-77034	31
147-53204	159	147-55624	154	147-56676	355	147-69066	363	147-76025	84	147-77036	31
147-53205	159	147-55625	154	147-56682	393	147-69067	363	147-76026	84	147-77037	31
147-53206	160	147-55626	154	147-56683	393	147-69068	363	147-76027	84	147-77040	32
147-53207	160	147-55627	154	147-56684	393	147-69069	363	147-76028	84	147-77041	32
147-53208	160	147-56020	351	147-56685	393	147-69070	363	147-76030	84	147-77042	32

Code	Page	Code	Page	Code	Page	Code	Page	Code	Page	Code	Page
147-77043	32	147-77301	40	147-77468	35	147-77701	58	147-77813	47	147-77892	46
147-77044	32	147-77302	40	147-77500	42	147-77704	58	147-77814	47	147-77895	46
147-77046	32	147-77304	40	147-77501	42	147-77707	58	147-77815	47	147-77896	46
147-77050	32	147-77305	40	147-77502	42	147-77710	58	147-77816	48	147-77897	46
147-77051	32	147-77306	40	147-77510	54	147-77711	58	147-77817	48	147-77901	70
147-77052	32	147-77310	42	147-77520	73	147-77712	58	147-77818	48	147-77902	70
147-77053	32	147-77311	42	147-77551	78	147-77713	58	147-77819	48	147-77903	70
147-77054	32	147-77312	42	147-77552	78	147-77714	58	147-77820	47	147-77906	72
147-77056	32	147-77313	42	147-77560	79	147-77715	58	147-77821	47	147-78001	16
147-77070	32	147-77314	42	147-77561	79	147-77716	58	147-77822	47	147-78002	16
147-77071	32	147-77315	42	147-77562	79	147-77717	58	147-77823	47	147-78003	16
147-77072	32	147-77316	42	147-77563	79	147-77718	58	147-77824	47	147-78005	16
147-77073	32	147-77317	42	147-77564	79	147-77721	56	147-77825	47	147-78011	16
147-77074	32	147-77320	40	147-77566	79	147-77722	56	147-77827	47	147-78012	16
147-77076	32	147-77321	40	147-77568	79	147-77731	56	147-77828	47	147-78013	16
147-77103	34	147-77322	40	147-77570	79	147-77733	56	147-77830	46	147-78015	16
147-77104	34	147-77324	40	147-77570	396	147-77734	56	147-77831	46	147-78021	16
147-77110	30	147-77325	40	147-77571	79	147-77736	56	147-77832	46	147-78022	16
147-77111	30	147-77326	40	147-77571	396	147-77737	56	147-77835	46	147-78023	16
147-77112	30	147-77330	42	147-77572	396	147-77738	56	147-77836	46	147-78025	16
147-77113	30	147-77331	42	147-77573	396	147-77760	56	147-77837	46	147-78031	16
147-77120	30	147-77332	42	147-77575	79	147-77761	56	147-77846	47	147-78032	16
147-77121	30	147-77333	42	147-77575	396	147-77762	56	147-77847	47	147-78033	16
147-77122	30	147-77334	42	147-77600	52	147-77763	56	147-77848	47	147-78035	16
147-77123	30	147-77335	42	147-77601	52	147-77764	56	147-77849	47	147-78042	19
147-77130	30	147-77336	42	147-77602	52	147-77765	56	147-77850	50	147-78043	19
147-77131	30	147-77337	42	147-77603	52	147-77766	56	147-77851	50	147-78047	19
147-77132	30	147-77340	41	147-77604	52	147-77767	56	147-77852	50	147-78062	19
147-77133	30	147-77341	41	147-77605	52	147-77768	56	147-77853	50	147-78063	19
147-77180	35	147-77342	41	147-77624	53	147-77770	56	147-77854	50	147-78067	19
147-77182	35	147-77343	41	147-77625	53	147-77771	56	147-77855	50	147-78071	68
147-77200	36	147-77344	41	147-77626	53	147-77772	56	147-77861	49	147-78072	17
147-77201	36	147-77345	41	147-77627	53	147-77773	56	147-77862	49	147-78073	68
147-77202	36	147-77353	42	147-77628	53	147-77774	56	147-77863	49	147-78076	17
147-77203	37	147-77400	44	147-77629	53	147-77775	56	147-77864	49	147-78077	17
147-77204	37	147-77401	44	147-77640	52	147-77776	56	147-77870	48	147-78078	17
147-77205	37	147-77402	44	147-77641	52	147-77777	56	147-77871	48	147-78079	17
147-77206	37	147-77406	44	147-77642	52	147-77778	56	147-77872	48	147-78080	68
147-77207	36	147-77407	44	147-77645	52	147-77781	58	147-77873	48	147-78100	20
147-77208	36	147-77408	44	147-77646	52	147-77782	58	147-77874	48	147-78101	20
147-77209	36	147-77412	44	147-77647	52	147-77783	58	147-77875	48	147-78102	20
147-77211	37	147-77413	44	147-77650	54	147-77784	58	147-77876	48	147-78104	22
147-77212	37	147-77414	44	147-77651	54	147-77785	58	147-77877	48	147-78105	22
147-77213	37	147-77450	45	147-77652	54	147-77786	58	147-77880	49	147-78110	20
147-77214	37	147-77451	45	147-77656	53	147-77787	58	147-77883	49	147-78111	20
147-77215	36	147-77452	45	147-77657	53	147-77788	58	147-77884	46	147-78112	20
147-77216	36	147-77453	45	147-77658	53	147-77789	58	147-77885	46	147-78120	20
147-77217	36	147-77454	45	147-77681	78	147-77792	60	147-77886	46	147-78121	20
147-77250	38	147-77455	45	147-77684	78	147-77795	60	147-77887	46	147-78122	20
147-77251	38	147-77456	45	147-77691	54	147-77806	49	147-77888	46	147-78130	20
147-77261	38	147-77457	45	147-77692	54	147-77810	47	147-77889	46	147-78131	20
147-77263	38	147-77458	45	147-77696	54	147-77811	47	147-77890	46	147-78132	20
147-77300	40	147-77466	35	147-77697	54	147-77812	47	147-77891	46	147-78140	21

Code	Page	Code	Page	Code	Page	Code	Page	Code	Page	Code	Page
147-78141	21	147-78416	18	147-80930	63	147-88061	90	153-55312	399	800-88184	92
147-78150	21	147-78421	26	147-80960	68	147-88062	90	153-55313	399	800-88185	92
147-78151	21	147-78422	26	147-80981	73	147-88063	90	153-55351	400		
147-78152	22	147-78423	18	147-81823	63	147-88095	91	180-77023	35		
147-78154	22	147-78424	18	147-81824	63	147-88096	91	180-77033	35		
147-78160	21	147-78425	18	147-81830	65	147-88130	91	180-77720	57		
147-78161	21	147-78426	18	147-81832	65	147-88131	91	180-77721	57		
147-78162	22	147-78433	18	147-81890	67	147-88170	93	180-77723	57		
147-78172	22	147-78434	18	147-81895	67	147-88171	93	180-77724	57		
147-78173	20	147-78435	18	147-81896	67	147-88172	93	180-77726	57		
147-78176	22	147-78436	18	147-81897	67	147-88173	93	180-77727	57		
147-78183	20	147-78441	27	147-82800	76	147-88174	93	180-77740	57		
147-78211	24	147-78451	26	147-82801	76	147-88175	93	180-77741	57		
147-78212	24	147-78452	26	147-82820	76	147-88180	92	180-77742	57		
147-78221	24	147-78460	26	147-82822	76	147-88181	92	180-77744	57		
147-78222	24	147-78461	26	147-82823	76	147-88182	92	180-77746	57		
147-78231	24	147-78471	26	147-84402	34	147-88183	92	180-77747	57		
147-78232	24	147-78472	26	147-84404	34	147-88184	92	180-77748	57		
147-78243	68	147-78474	18	147-84405	34	147-88185	92	180-77749	57		
147-78251	24	147-78475	18	147-84406	34	147-88244	66	180-77750	57		
147-78252	24	147-78480	27	147-84412	34	147-88601	87	180-77753	57		
147-78253	25	147-78481	27	147-84414	34	147-88607	86	180-77756	57		
147-78260	24	147-78482	27	147-84415	34	147-88610	86	180-77757	57		
147-78261	24	147-78492	22	147-84416	34	147-88609	86	180-77758	57		
147-78262	24	147-78497	22	147-84422	37	147-88624	86	180-80270	35		
147-78263	25	147-78701	62	147-84423	37	147-88625	86	180-80272	35		
147-78268	25	147-78702	62	147-84424	37	147-88626	86	180-80280	35		
147-78272	24	147-78703	62	147-84425	37	147-88627	86	180-80282	35		
147-78282	24	147-78721	64	147-84430	43	147-88635	86	180-80370	38		
147-78291	24	147-78722	64	147-84431	43	147-88636	86	180-80372	38		
147-78292	24	147-78723	64	147-84432	43	147-88637	86	180-80460	43		
147-78305	16	147-78724	64	147-84433	43	147-88638	86	180-80461	43		
147-78306	16	147-78730	66	147-84440	43	147-88640	86	200-57810	382		
147-78307	16	147-78731	66	147-84441	43	147-99804	12	200-57811	382		
147-78308	16	147-78735	66	147-84442	43	147-99807	12	200-57812	382		
147-78310	16	147-78760	62	147-84443	43	147-99812	12	200-57813	382		
147-78311	16	147-78765	62	147-84573	79	147-99812	13	200-57816	383		
147-78312	16	147-78770	63	147-84608	52	147-99831	13	200-57818	383		
147-78313	16	147-78771	63	147-84610	52	147-99833	13	800-84654	54		
147-78324	20	147-78990	72	147-84611	52	147-99834	12	800-84655	54		
147-78327	20	147-79011	17	147-84931	72	147-99835	12	800-88094	91		
147-78346	27	147-79012	17	147-84932	74	147-99843	13	800-88095	91		
147-78351	27	147-79023	34	147-84936	71	147-99844	13	800-88160	93		
147-78366	26	147-79024	34	147-84940	73	153-55300	398	800-88170	93		
147-78368	26	147-79025	34	147-86011	88	153-55301	398	800-88171	93		
147-78371	26	147-79103	21	147-86013	88	153-55302	398	800-88172	93		
147-78373	26	147-79111	21	147-86015	88	153-55303	398	800-88173	93		
147-78388	26	147-79123	37	147-86021	88	153-55305	398	800-88174	93		
147-78393	26	147-79124	37	147-86022	88	153-55306	398	800-88175	93		
147-78411	27	147-79125	37	147-86024	88	153-55307	398	800-88180	92		
147-78413	18	147-79452	45	147-86121	89	153-55308	398	800-88181	92		
147-78414	18	147-79455	45	147-86131	89	153-55310	399	800-88182	92		
147-78415	18	147-79815	48	147-86132	89	153-55311	399	800-88183	92		



SHOP & FOLLOW

EUROLAMP®

EUROLAMP S.A.

3rd km Symmachiki road, 57013 Oreokastro
Thessaloniki, Greece

T. +30 2310 574802, F. +30 2310 574919

E. info@eurolamp.gr

eurolamp.gr

Lighting & Bulbs COLLECTION