

Lighting | Bulbs & Electrical EQUIPMENT

OUTLET
2025-26

Pioneers in new technology!

EUROLAMP®

Lighting | Bulbs & Electrical EQUIPMENT

OUTLET
2025-26

EUROLAMP®

Company Profile



EUROLAMP®

Η **EUROLAMP** είναι μια συνεχώς αναπτυσσόμενη ελληνική εταιρεία που πρωτοπορεί και καινοτομεί, κάνοντας τη διαφορά εδώ και 25 χρόνια! Πρόκειται για μια δυναμικά εξελισσόμενη εταιρεία με νέα προϊόντα σύγχρονης τεχνολογίας, που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις του σύγχρονου εμπορίου, είναι φιλικά προς το περιβάλλον και συμμορφώνονται με όλους τους ευρωπαϊκούς και διεθνείς κανονισμούς.

Διαθέτει μια ευρεία γκάμα προϊόντων φωτισμού (οικιακής και επαγγελματικής χρήσης), λαμπτήρες, ηλεκτρολογικό εξοπλισμό, χριστουγεννιάτικο φωτισμό και διακόσμηση, κλιματιστικές μονάδες ZEPHYRUS - AERE, ηλεκτρικές συσκευές, μπαταρίες, φωτοβολταϊκά συστήματα LIGHTBORN SYSTEMS, προϊόντα ηλεκτροκίνησης EMOOV (ηλεκτρικά scooters και sea-scooters) καθώς και είδη διακόσμησης ESTHETI.

Διατηρεί αξιόπιστες και μακροχρόνιες συνεργασίες και διαθέτει ένα ισχυρό δίκτυο πωλήσεων με περισσότερα από 3.000 σημεία πώλησης στην Ελλάδα, την Κύπρο και σε περισσότερες από 30 χώρες εντός και εκτός ΕΕ.

Επένδυση στο μέλλον

Το 2024, η EUROLAMP ολοκλήρωσε επένδυση ύψους 15 εκατομμυρίων ευρώ, φέρνοντας όλες τις δραστηριότητες της εταιρείας σε ένα νέο, σύγχρονο επιχειρηματικό συγκρότημα. Αυτό περιλαμβάνει ένα υπερσύγχρονο κέντρο logistics, νέα γραφεία, εκθεσιακούς χώρους, αναβαθμισμένο τεχνικό και IT εξοπλισμό, τα οποία, σε συνδυασμό με την εμπειρία, την τεχνογνωσία και τις γνώσεις του ανθρώπινου δυναμικού, διασφαλίζουν την άριστη εξυπηρέτηση των πελατών.

Οι αξίες μας

- Σεβασμός στον πελάτη με συνέπεια και αξιοπιστία
- Προσωπικό και επιχειρηματικό ήθος
- Δημιουργία αδιάρρηκτων σχέσεων με τους συνεργάτες μας
- Καινοτομία και συνεχής εξέλιξη
- Υψηλή ποιότητα προϊόντων και υπηρεσιών
- Εκπαίδευση και ανάπτυξη του προσωπικού



EUROLAMP is a constantly growing Greek company that pioneers and innovates, making a difference for 25 years!

Is a constantly evolving company with new products of modern technology that meet the requirements of modern trade, are environmentally friendly and follow all the European and International Legislation rules.

Has a wide variety of lighting products (domestic and professional use), bulbs, electrical equipment, Christmas lighting and decoration, air conditioning units ZEPHYRUS - AERE, electrical appliances, batteries, photovoltaic systems LIGHTBORN SYSTEMS, EMOOV electric mobility products (e-scooters and sea-scooters) and home decoration items ESTHETI.

Maintains reliable and long-term partnerships and has a strong sales network with more than 3,000 selling points in Greece, Cyprus and more than 30 countries inside and outside the EU.

An investment to the future

In 2024, EUROLAMP completed a 15 million euros investment, bringing all company's activities into a new modern business complex. This includes a high-end logistics center, new offices, showrooms, upgraded technical and IT equipment, which in combination with the experience, expertise and knowledge of human resources ensure an excellent customer service.

Our values

- Respect with consistency and reliability
- Personal and business ethics
- Creating unbreakable relationships with our partners
- Innovation and continuous development
- High quality products and services
- Continuous investment in human resources

EUROLAMP SA GREECE

3rd km Symmachiki Road.
57013 Oraiakastro.
Thessaloniki. Greece
Tel: +30 2310 574802
Fax: +30 2310 574919
Email: info@eurolamp.gr
www.eurolamp.gr

EUROLAMP BELGIUM SRL

Rue Des Artisans 4B
6210 - Frasnes Lez Gosselies
Belgique
Siège Social +32 (0) 493 444 162 (FR/EN)
Délégué Wallonie +32 (0) 492 245 612 (FR)
Email: info@eurolamp.be

EUROLAMP SA CHINA

Rm1101-1106. JiuYou Mansion
No.1158 Huyi Highway
Nanxiang Town. Jiading District
201800 Shanghai / P.R. China
Tel. +86-21-64379558
Fax: +86-21-64722682

Get in touch!

Ελάτε σε επαφή μαζί μας!

Η Eurolamp έχει παρουσία σε μια ποικιλία μέσων κοινωνικής δικτύωσης στα οποία μπορείτε να παρακολουθείτε την εξέλιξη της εταιρείας αλλά κυρίως τα καινοτόμα προϊόντα και λύσεις που διαθέτουμε!

Eurolamp has a presence on a variety of social media where you can follow the development of the company but mainly the innovative products and solutions we can provide to you and to your customers!

facebook  **YouTube**  **LinkedIn**  **Instagram**

Σκανάρετε το QR code και βρείτε μας στο κοινωνικό μέσο της επιλογής σας



Scan the QR code and find us on the social media of your choice



Banking Accounts

Τραπεζικοί λογαριασμοί

Στοιχεία τραπεζικών λογαριασμών **EUROLAMP ABEE**
EUROLAMP SA banking accounts

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ / NBG: 224/470122-40
IBAN: GR79 0110 2240 0000 2244 7012 240

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ / PIRAEUS BANK: 5229-063351-500
IBAN: GR26 0172 2290 0052 2906 3351 500

ALPHA BANK: 703 00 2002 016002
IBAN: GR86 0140 7030 7030 0200 2016 002

EUROBANK: 0026.0216.91.0200622333
IBAN: GR72 0260 2160 0009 1020 0622 333

Στοιχεία τραπεζικών λογαριασμών Βελγίου **EUROLAMP BELGIUM SPRL**
EUROLAMP BELGIUM SPRL banking accounts

BENEFICIARY NAME: EUROLAMP BELGIUM SPRL
BENEFICIARY ADDRESS: Rue Des Artisans 4B
6210 - Frasnes Lez Gosselies - Belgique
BANK: AXA BANK BELGIUM
IBAN ACCOUNT: BE87751207895894
BIC: AXABBE22

Certifications

Πιστοποιήσεις

Παροχή προϊόντων και υπηρεσιών σύμφωνα με τις κορυφαίες προδιαγραφές και απαιτήσεις ποιότητας

Η προσήλωση της Εταιρείας στην Ποιότητα είναι δεδομένη, αδιαμφισβήτητη και συνοδεύει την καλή της φήμη. Για το λόγο αυτό, η Διοίκηση της Εταιρείας, έχει καθορίσει ως ανώτερο αντικειμενικό σκοπό την αυστηρή εφαρμογή και διατήρηση Ενιαίου Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας, Διαχείρισης Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού, Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, Επιχειρησιακής Συνέχειας, Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, Καταπολέμησης της Δωροδοκίας, Διαχείρισης της Οδικής Ασφάλειας, Υγείας & Ασφάλειας στην Εργασία και Διαχείρισης της Ενέργειας, σύμφωνα με τα νέα πρότυπα ISO 9001:2015, ISO 13485:2016, ISO 14001:2015, ISO 22301:2019, ISO 26000:2010, ISO 37001:2016, ISO 39001:2012, ISO 45001:2018 και ISO 50001:2018, καθώς και τη συνεχή βελτίωση, του εν λόγω Ενιαίου Συστήματος.

Η εταιρεία έχοντας εισαχθεί στον κλάδο των βιοκτόνων και ιατροτεχνολογικών προϊόντων λειτουργεί σύμφωνα με το πρότυπο ISO 13485 και την Υ/Α 1348 ώστε να διασφαλίζεται η ασφαλής και ακίνδυνη για την υγεία διανομή των προϊόντων. Πιστοποιημένα προϊόντα για ασφαλή χρήση με βάση την Ευρωπαϊκή και Διεθνή νομοθεσία και εφόσον απαιτείται διαθέτουν έγκριση από τον ΕΟΦ, έγκριση από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Χημικών Προϊόντων ECHA και καταχώριση στην ευρωπαϊκή βάση δεδομένων συμμορφούμενα με την κοινοτική και εθνική νομοθεσία.

Επίσης, εγκατέστησε ένα σύστημα διαχείρισης ασφάλειας πληροφοριών που είναι σύμφωνο με το πρότυπο ISO 27001:2013 και θα ενημερωθεί σύμφωνα με το νέο πρότυπο ISO/IEC 27001:2022.

Με όραμα την αιεφόρο ανάπτυξη δεσμεύεται για την προσπάθεια μείωσης της ενεργειακής κατανάλωσης και των εκπεμπόμενων ρύπων που αφορούν στις δραστηριότητες παραγωγής και εμπορίας ηλεκτρολογικού υλικού στις κεντρικές εγκαταστάσεις της στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης μέσω του συστήματος ενεργειακής διαχείρισης σύμφωνα με το πρότυπο ISO 50001:2018.

Products supply and services according to the highest quality and specifications requirements

The Company's commitment to Quality is given, indisputable and accompanies its good reputation. For this reason, the Company's Management has determined as a higher objective the strict implementation and maintenance of the Unified Quality Management System, Quality Management System of Medical Devices, Environmental Management System, Business Continuity Management System, Corporate Social Responsibility Management System, Anti-Bribery Management System, Road Safety Management System, Occupational Health and Safety Management System, Energy Management System according to the standards ISO 9001:2015, ISO 13485:2016, ISO 14001:2015, ISO 22301:2019, ISO 26000:2010, ISO 37001:2016, ISO 39001:2012, ISO 45001:2018, ISO 50001:2018, as well as the continuous improvement of the Unified System.

The company having entered in the field of the biocidal products and medical devices products, it operates according to ISO 13485 standard and Ministerial Decision 1348, so as to secure the safe and harmless for health products distribution. It markets certified products for safe use according to European and international law, which have the National Organization for Medicines approval wherever imposed, European Chemicals Agency approval as well as the registration in the European database and are compliant to the European and national legislation.

Additionally the company has installed an information safety system, which is in accordance to ISO 27001:2013 standard and it will be updated to ISO/IEC 27001:2022 standard.

With a vision to sustainable development EUROLAMP SA is committed to an effort to limit power consumption and emitted pollutants from production activities and electrological supply trade at our central facilities at Oraiokastro Thessaloniki through the energy management system according to ISO 50001:2018 standard.



ISO 14001:2015
ISO/IEC 27001:2013
ISO 45001:2018
ISO 13485:2016



ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ
ΔΥ86/Γ.Π. ΟΙΚ/1348/2004
ISO 9001:2015



ISO 37001
ISO 39001
ISO 26000:2010



ISO 5001:2018





Στον κατάλογο μας, σε κάθε κωδικό θα βρείτε και το barcode του. Με την εφαρμογή EUROLAMP B2B μπορείτε να σκανάρετε το barcode που επιθυμείτε και να κάνετε την παραγγελία σας εύκολα και γρήγορα! Ζητήστε μας να σας αποστείλουμε τους κωδικούς πρόσβασης!

Σχεδιασμένη και δομημένη σε πλήρη αρμονία με τη διαδικτυακή πλατφόρμα B2B, έρχεται να συμπληρώσει στο έπακρο όλες τις δυνατότητες που θα θέλατε να έχετε από ένα Ψηφιακό Πολυ-εργαλείο! Εντοπίστε τα προϊόντα που σας ενδιαφέρουν, αναζητήστε νέα προϊόντα, προσφορές και προωθητικές ενέργειες, επαληθεύστε τη διαθεσιμότητα των κωδικών και την ημερομηνία παραλαβής των προϊόντων στις αποθήκες μας, προσθέστε κωδικούς στη παραγγελία σας απλά σκανάροντας το προϊόν και κρατείστε τον έλεγχο των παραγγελιών σας! Όλα αυτά μέσω του κινητού σας!

- Διαθεσιμότητα των προϊόντων
- Ημερομηνία παραλαβής των προϊόντων στις αποθήκες μας
- Καταχώρηση παραγγελίας
- Παρακολούθηση της εξέλιξης της παραγγελίας
- Πρόσβαση σε οικονομικά στοιχεία

Τώρα μπορείτε να έχετε στο κινητό σας όλες τις πληροφορίες που χρειάζεστε άμεσα και εύκολα με ένα scroll! Κατεβάστε τη νέα mobile εφαρμογή EUROLAMP B2B από το App Store (iOS) ή το Play Store (ANDROID).

* Για οποιαδήποτε επιπρόσθετη πληροφορία σχετικά με την εφαρμογή EUROLAMP B2B App παρακαλούμε απευθυνθείτε στον πωλητή που σας εξυπηρετεί.


In our catalog, in each code you will find its barcode. With the EUROLAMP B2B application you can scan the barcode you want and place your order easily and quickly! Ask us to send you the passwords!

Designed and built in complete harmony with the B2B web platform, it comes to fill to the fullest all the possibilities you would like to have from a Digital Multi-tool! availability of codes and the date of receipt of products in our warehouses, add codes to your order simply by scanning the product and keep control of your orders! All this through your mobile!

- Availability of products
- Delivery date of the products in our warehouses
- Order entry
- Monitoring progress of the order
- Access to financial data

Now you can have all the information you need on your mobile phone instantly and easily with one scroll!

*Download the new EUROLAMP B2B mobile application from the App Store (iOS) or the Play Store (ANDROID).

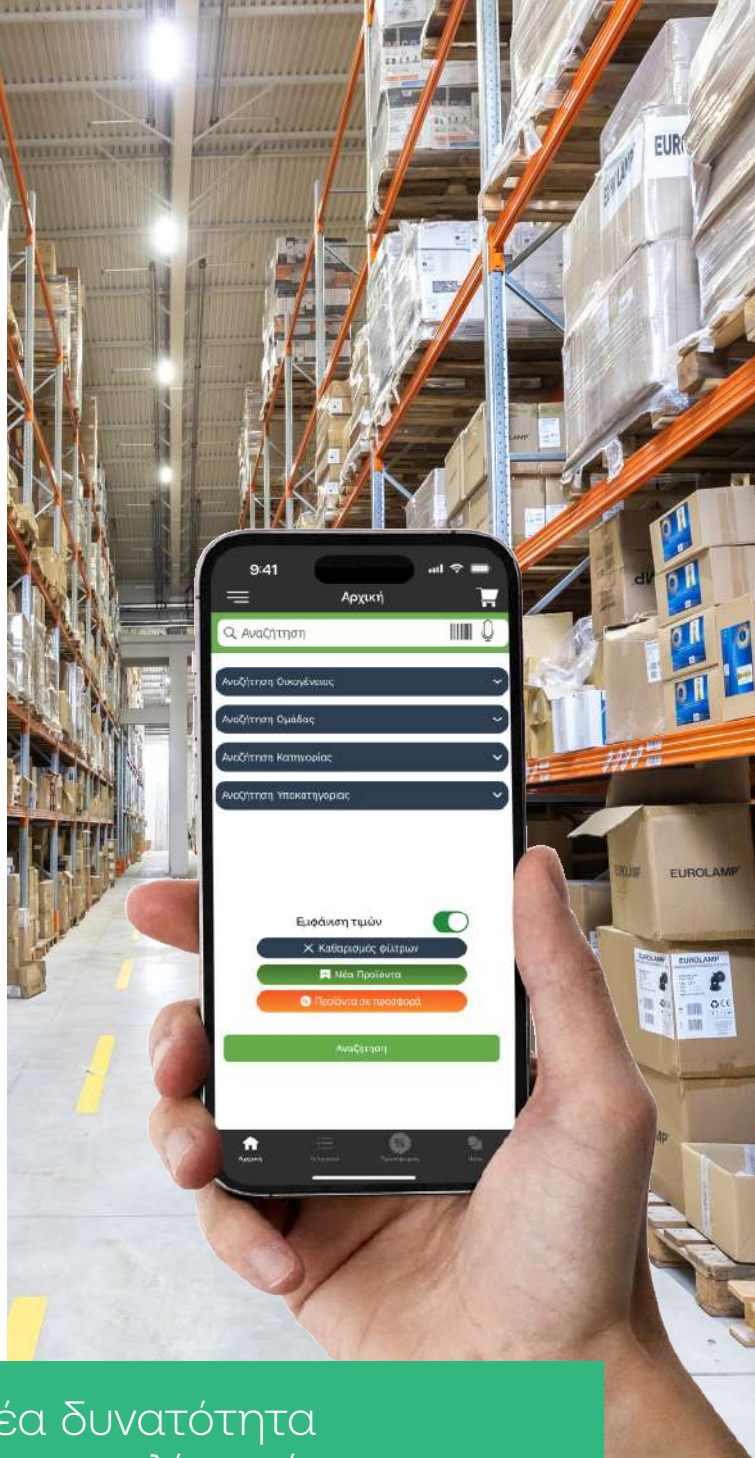

Νέα δυνατότητα
παραγγελίας μέσω του app
EUROLAMP B2B
New ordering feature
through the app

Download & Install





Στη γκάμα των έξυπνων συσκευών για το σπίτι από τη EUROLAMP Smart, περιλαμβάνονται λαμπτήρες Wi-Fi, σύστημα ασφαλείας, αντάπτορες ρεύματος, πολύπριζα, «έξυπνα» τηλεχειριστήρια υπέρυθρων (IR remote controller), και εμπλουτίζεται συνεχώς με νέα είδη.

Η εφαρμογή EUROLAMP Smart app είναι εύκολη στη χρήση και είναι πλήρως συμβατή με όλες τις συσκευές EUROLAMP Smart WiFi, αλλά και όλες τις συσκευές που φέρουν την ένδειξη «Powered by TUYA». Άρα με μια εφαρμογή μπορεί ο χρήστης να ελέγξει όλες τις «έξυπνες» συσκευές χωρίς περιορισμούς.

Για την χρήση των Smart προϊόντων, είναι απαραίτητη η εγκατάσταση της εφαρμογής EUROLAMP SMART WI-FI στη συσκευή σας.

The range of smart home appliances from EUROLAMP Smart includes Wi-Fi Lamps, power adaptors, sockets, “smart” infrared remote controls, and new items are added continuously.

The EUROLAMP Smart app is easy to use and is fully compatible with all EUROLAMP Smart WiFi devices, as well as all devices with “Powered by TUYA” indication. The user can manage all the “smart” devices with one application, without restrictions.

For using the Smart Items, the EUROLAMP SMART WI-FI application must be installed to your device

Download & Install



Scan



Απαιτείται Android 4.4 και πάνω, & iOS 9.0 και πάνω.
Requires Android 4.4 or higher, & iOS 9.0 or higher.



Έξυπνο Σπίτι

Smart Home

New Energy Label

Νέα ενεργειακή ετικέτα

Για να βοηθηθούν οι καταναλωτές της ΕΕ να μειώσουν τους λογαριασμούς ενέργειας και το ανθρακικό τους αποτύπωμα, από τη Δευτέρα 1η Μαρτίου 2021, ισχύει μια νέα έκδοση της ευρέως αναγνωρισμένης ενεργειακής ετικέτας της ΕΕ. Ο νέος κανονισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης άλλαξε τον τρόπο υπολογισμού της ενεργειακής κλάσης καθώς και τον τρόπο που αυτή εμφανίζεται στις συσκευασίες.

Να τονίσουμε ότι δεν έχουν γίνει αλλαγές στα προϊόντα στα οποία εμφανίζεται η ενεργειακή κλάση με το νέο τρόπο υπολογισμού - η ποιότητα είναι ίδια καθώς και η απόδοση. Αυτό που έχει αλλάξει είναι ο τρόπος υπολογισμού της ενεργειακής κλάσης σύμφωνα με τον κανονισμό 2019/2015 της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Στους υπολογισμούς για τη νέα ενεργειακή κλάση, πλέον υπολογίζονται πολλοί παράγοντες όπως η κατευθυντικότητα, η τάση λειτουργίας κλπ.


To help EU consumers reduce their energy bills and carbon footprint, a brand new version of the widely recognized EU energy label comes into force from Monday 1 March 2021. The new European Directive which changes the way of calculation of the energy class, and the way which it appears on the packaging.

No changes were made at the products on which the energy class appears with the new energy label. Quality and efficiency are the same. The change which has been made, is the new way of calculation of the energy class, according to the European Directive 2019/2015.


In the calculation for the new energy class, many factors are calculated, such as directivity, operating voltage, etc.



Παλιά Ενεργειακή Ετικέτα Previous Energy Label

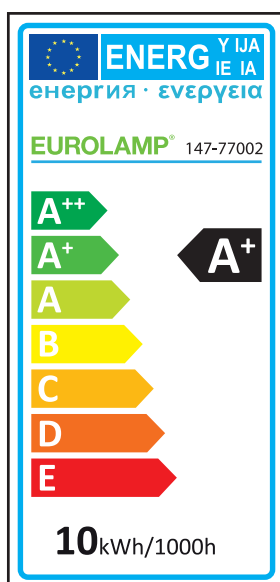

Νέα Ενεργειακή Ετικέτα New Energy Label

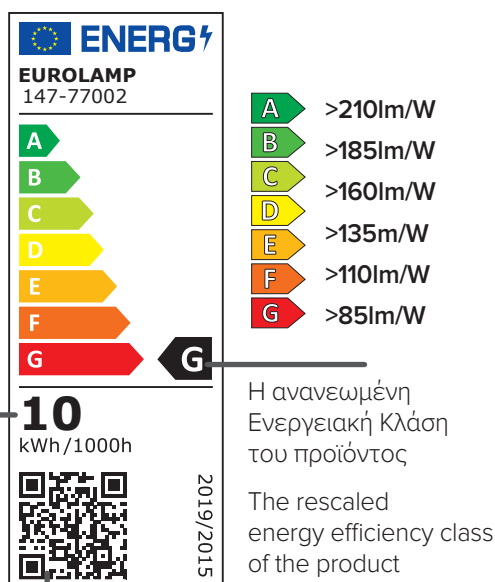

Η ενεργειακή κατανάλωση του προϊόντος

The energy consumption of the product

Η ανανεωμένη Ενεργειακή Κλάση του προϊόντος

The rescaled energy efficiency class of the product

Ο κωδικός QR δίνει πρόσβαση στα τεχνικά χαρακτηριστικά του προϊόντος

The QR code gives access to the data sheet of the product

Quality Classifications

Σήμανση ποιότητας



PRO SERIES

Κορυφαία ποιότητα και τελευταία τεχνολογία σε επιλεγμένα προϊόντα για οικιακή και επαγγελματική χρήση. Υψηλά standards ασφάλειας, μεγάλη διάρκεια ζωής και εγγύηση έως 5 έτη.

Premium quality and use of the most recent technological advancements, in a selected group of products that are suitable for domestic and commercial use. Higher safety standards, long lasting lifetime and up to 5 years of warranty.



PLUS SERIES

Σειρά πολύ καλής ποιότητας, σε μεγάλη γκάμα κωδικών για οικιακές, επαγγελματικές και βιομηχανικές χρήσεις.

A Higher Quality series with a wide range of products suitable for domestic, professional and industrial use.



VALUE SERIES

Η κατηγορία περιλαμβάνει προϊόντα οικιακής και εμπορικής χρήσης, υψηλής απόδοσης και χαμηλού κόστους.

This category consists of high efficiency and low in cost products, that are suitable for general domestic and commercial applications.

What is CRI and Its Importance in LED Lighting

Τι είναι ο CRI και η σημασία του στον φωτισμό LED

CRI είναι τα αρχικά του **Color Rendering Index - Δείκτης Απόδοσης Χρωμάτων**. Είναι μια μονάδα μέτρησης που αξιολογεί την ικανότητα μιας πηγής φωτός να αναπαράγει τα χρώματα των αντικειμένων με μεγαλύτερη ακρίβεια και πιστότητα, συγκριτικά με μια ιδανική πηγή φωτός, όπως το ηλιακό φως.


Η τιμή του CRI κυμαίνεται από 0 έως 100, όπου το 100 αντιπροσωπεύει την τέλεια απόδοση των χρωμάτων.

Μια λάμπα με CRI 80 θεωρείται καλή, αλλά με CRI 90 ή υψηλότερο, τα χρώματα αποδίδονται ακόμα πιο φυσικά. Αντίθετα, ένας CRI κάτω από 80 μπορεί να προκαλέσει αλλοίωση των χρωμάτων, δίνοντάς τους μια κιτρινωπή ή ξεθωριασμένη όψη, ενώ ενδέχεται να αλλάξει ακόμη και την απόχρωση των αντικειμένων.

CRI stands for **Color Rendering Index**. It is a measurement unit that evaluates a light source's ability to reproduce the colors of objects with greater accuracy and fidelity compared to an ideal light source, such as sunlight.

The CRI value ranges from 0 to 100, with 100 representing perfect color rendering.

A bulb with a CRI of 80 is considered good, but with a CRI of 90 or higher, colors appear even more natural. On the other hand, a CRI below 80 can cause color distortion, making them look yellowish or washed out, and it may even alter the actual shade of objects.

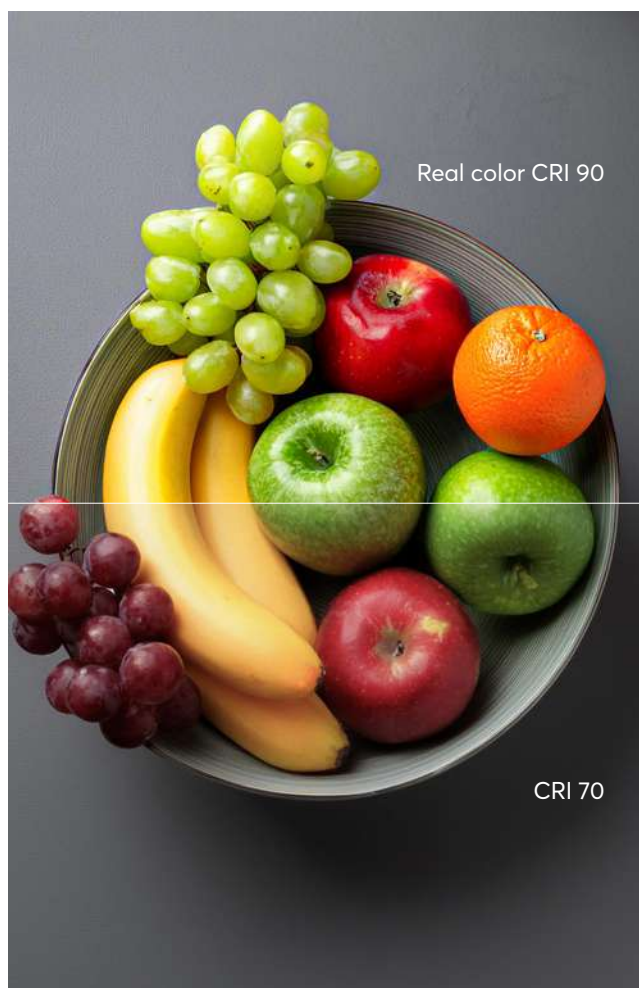

Real color CRI 90

CRI 70

Επεξήγηση συμβόλων προϊόντων



Προϊόν μιας χρήσης



Μη αποστειρωμένο ιατροτεχνολογικό προϊόν



Προϊόν που περιέχει Latex (φυσικό καουτσούκ). Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση



Το προϊόν δεν περιέχει Latex



Όρια θερμοκρασίας ασφαλούς λειτουργίας / χρήσης του προϊόντος



Διατηρείτε το προϊόν μακριά από τον ήλιο



Διατηρείτε το προϊόν μακριά από την υγρασία



Προϊόν κατάλληλο για επαφή με τρόφιμα



Ανακυκλώσιμο προϊόν



Πετάμε σε κάδο την συσκευασία

Τι σημαίνουν τα πιστοποιητικά προϊόντων

Σήμανση CE

Πρότυπο που δηλώνει ότι ο κατασκευαστής ή ο εισαγωγέας επιβεβαιώνει τη συμμόρφωση του προϊόντος με τα ευρωπαϊκά πρότυπα υγείας, ασφαλείας και προστασίας του περιβάλλοντος.

PPE Category III / ΜΑΠ κατηγορίας III

Πρότυπο που δηλώνει προστασία από δυνητικούς θανατηφόρους κινδύνους ή σοβαρούς και μη αναστρέψιμους τραυματισμούς στην υγεία. Ο χρήστης μπορεί να μην αναγνωρίσει έγκαιρα την άμεση επίδραση του κινδύνου

MDR Class I

Πρότυπο που δηλώνει προϊόν κατηγορίας I, πιστοποιημένο σύμφωνα με τον κανονισμό 2017/425

EN 374-1:2016 TYPE B

EN 374-1:2016 TYPE C

EN 374-4:2016

EN 374-5:2016

Πρότυπο που καθορίζει τις απαιτήσεις για προστατευτικά γάντια που προορίζονται για την προστασία του χρήστη από επικίνδυνες χημικές ουσίες και ορίζει τους όρους που θα χρησιμοποιηθούν.

EN ISO 21420:2020

Πρότυπο που δηλώνει συμμόρφωση με τις γενικές απαιτήσεις και τις σχετικές διαδικασίες δοκιμής για το σχεδιασμό και την κατασκευή των γαντιών, την αβλαβή κατασκευή, την άνεση και την αποτελεσματικότητα, καθώς και τη σήμανση και τις πληροφορίες που παρέχονται από τον κατασκευαστή και ισχύουν για όλα τα προστατευτικά γάντια.

AQL 1,5

Acceptable Quality Level 1.5 σημαίνει ότι τα γάντια είναι πολύ λιγότερο πιθανό να έχουν κρίσιμα ελαττώματα από τα γάντια που πληρούν απλώς την απαίτηση βιομηχανικού βαθμού 4.0 AQL ή το 2.5 AQL των ΗΠΑ.

EN ISO 13485:2016

Διεθνώς αναγνωρισμένο πρότυπο που καθορίζει τις απαιτήσεις για το σύστημα ποιότητας οργανισμών που δραστηριοποιούνται στον τομέα των ιατροτεχνολογικών προϊόντων. Διασφαλίζει ότι το ιατροτεχνολογικό προϊόν ή η παρεχόμενη υπηρεσία συμμορφώνεται με το νομικό και κανονιστικό πλαίσιο και οδηγεί σε τελικά προϊόντα/υπηρεσίες που είναι ασφαλή για τον τελικό χρήστη.

EN 455-1.2.3.4.

Ευρωπαϊκό πρότυπο EN 455-1:2000 σχετικά με τις απαιτήσεις και τον έλεγχο για

1. Ανίχνευση των ωπών των ιατρικών γαντιών μιας χρήσης.
2. Υλικό και φυσικές ιδιότητες προϊόντος
3. Βιολογική ασφάλεια προϊόντος
4. Προσδόκιμο χρόνου ζωής προϊόντος

ΕΟΦ ΤΥΠΟΥ II

Σήμανση που δηλώνει βιοκτόνο για χρήση ως απολυμαντικό και φυκοκτόνο που δεν προορίζεται μόνο για εφαρμογή στους ανθρώπους ή τα ζώα για την υγιεινή τους αλλά και για την απολύμανση του αέρα, των επιφανειών, των υλικών του εξοπλισμού και της επίπλωσης που δεν έρχονται σε άμεση επαφή με τα τρόφιμα ή τις ζωοτροφές σε ιδιωτικούς, δημόσιους και βιομηχανικούς χώρους, περιλαμβανομένων των νοσοκομείων, καθώς και ως φυκοκτόνο (αλγεοκτόνο).

EN 13727:2012+A2:2015

Πρότυπο για τις ελάχιστες απαιτήσεις για βακτηριοκτόνο δράση χημικών απολυμαντικών και αντισηπτικών προϊόντων.

EN 14476+A2:2019

Πρότυπο για χημικά απολυμαντικά και αντισηπτικά που δηλώνει επίτευξη ποσοτικής δοκιμής αναστολής για την αξιολόγηση της ιοκτονικής δραστηριότητας στον ιατρικό τομέα.

EN 149:2001+A1:2009

Πρότυπο για τις απαιτήσεις απόδοσης και σήμανσης και μεθόδους δοκιμής φιλτραρίσματος μισών μάσκων για την προστασία της αναπνευστικής οδού από σωματίδια.

EN ISO11737-1:2018

Πρότυπο που καθορίζει απαιτήσεις και παρέχει οδηγίες για την απαρίθμηση και τον μικροβιακό χαρακτηρισμό του πληθυσμού βιώσιμων μικροοργανισμών πάνω ή μέσα σε ένα προϊόν, συστατικό, πρώτη ύλη ή συσκευασία υγιεινομικής περιθάλψης.

EN 14348:2005

Πρότυπο για τις ελάχιστες απαιτήσεις για τη μυκοβακτηριοκτόνο (ή φυμαιοκτόνο) δράση του χημικού απολυμαντικού προϊόντος.

EN 13624:2021

Πρότυπο για χημικά απολυμαντικά και αντισηπτικά που δηλώνει επίτευξη ποσοτικής δοκιμής εναιωρήματος για την αξιολόγηση μυκητοκτόνου ή ζυμομυκητοκτόνου δράσης στον ιατρικό τομέα.

EN 14683:2019+AC:2019

Το πρότυπο καθορίζει τη δομή και την επίδοση, ειδικά ως προς την αποτελεσματικότητα δίνησης βακτηριών (bacterial filtration), την αεροδιαπερατότητα και το μικροβιακό φορτίο. Οι ιατρικές μάσκες τύπου I μειώνουν τον κίνδυνο μετάδοσης μολυσμένων μικροοργανισμών ειδικά σε περιόδους επιδημιών ή πανδημιών ενώ οι ιατρικές μάσκες τύπου II συστήνονται για χρήση από ιατρικό προσωπικό σε χειρουργικό ή αντίστοιχο περιβάλλον.

GB 14866:2006

Πρότυπο που καθορίζει τις τεχνικές απαιτήσεις απόδοσης και τις μεθόδους δοκιμής των ατομικών προστατευτικών ματιών. Ισχύει για όλα τα είδη προστατευτικών ματιών, εκτός από αυτά που σχετίζονται με την πυρηνική ακτινοβολία, τις ακτίνες X, το λέιζερ, την υπεριώδη, την υπέρυθη και άλλες ακτινοβολίες.

ΛΟΙΠΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ

P.F.E.: Κατακράτηση σωματιδίων / απόδοση

B.F.E.: Κατακράτηση βακτηριών / απόδοση

ECHA: Ευρωπαϊκός Οργανισμός Χημικών Προϊόντων

CLP: Ευρωπαϊκός κανονισμός ταξινόμησης, επισήμανσης και συσκευασίας χημικών ουσιών και μειγμάτων.

EUDAMED: Ευρωπαϊκή Τράπεζα Δεδομένων για Ιατρικά Προϊόντα

SRN: Αριθμός εγγραφής προϊόντος στην EUDAMED

UDI - DI: Μοναδικός Αριθμός Αναγνώρισης Ιατροτεχνολογικού προϊόντος της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Explanation of Product Symbols

	Single-use		Temperature limits for safe operation/use of the product		Food contact safe product
	Non-sterile medical device		Store the product away from direct sunlight		Recyclable product
	Product contains latex (natural rubber). May cause allergic reaction.		Store the product in a dry place		Dispose of packaging in a trash bin
	Latex-free product				

Explanation of Product Certifications

CE Marking

A designation indicating that the manufacturer or the importer affirms the product's conformity with the applicable European Union directives and regulations relating to health, safety, and environmental protection.

PPE Category III

A classification indicating protection against potentially fatal hazards or serious and irreversible health risks. These are risks where the user may not be able to recognize the immediate effects promptly.

MDR Class I

A classification indicating a Class I medical device, certified in accordance with Regulation (EU) 2017/745.

EN 374-1:2016 TYPE B

EN 374-1:2016 TYPE C

EN 374-4:2016

EN 374-5:2016

Standard specifying the requirements for protective gloves intended to protect the user against hazardous chemicals and defining the terms to be used.

EN ISO 21420:2020

Standard indicating compliance with the general requirements and relevant test methods for the design and manufacture of gloves, ensuring safe construction, comfort, and performance, as well as the marking and information provided by the manufacturer. This standard applies to all protective gloves.

AQL 1,5

Acceptable Quality Level (AQL) 1.5 means that the gloves are much less likely to have critical defects compared to gloves that only meet the industrial standard requirement of AQL 4.0 or the US AQL of 2.5.

EN ISO 13485:2016

An internationally recognized standard that specifies the requirements for a quality management system for organizations involved in the medical device sector. It ensures that the medical device or related service complies with applicable legal and regulatory requirements and results in final products or services that are safe for the end user.

EN 455-1.2.3.4.

A European standard (EN 455-1:2000 and subsequent parts) specifying the requirements and testing for:

1. Detection of holes in single-use medical gloves
2. Requirements and testing for physical properties
3. Requirements and testing for biological safety
4. Requirements and testing for shelf life determination

EOF Type II

Designation indicating a biocidal product intended for use as a disinfectant and algicide that is not solely applied to human or animal hygiene, but also for the disinfection of air, surfaces, materials, equipment, and furnishings that do not come into direct contact with food or feed. Applicable in private, public, and industrial areas—including hospitals—as well as for use as an algicide.

EN 13727:2012+A2:2015

A standard specifying the minimum requirements for bactericidal activity of chemical disinfectants and antiseptic products.

EN 14476+A2:2019

A standard for chemical disinfectants and antiseptics specifying the achievement of quantitative suspension tests for evaluating virucidal activity in the medical area.

EN 149:2001+A1:2009

A standard specifying performance requirements, marking, and test methods for filtering half masks

designed to protect the respiratory tract against particles.

EN ISO 11737-1:2018

A standard that specifies requirements and provides guidelines for the enumeration and microbial characterization of the population of viable microorganisms on or in a product, component, raw material, or healthcare packaging.

EN 14348:2005

A standard specifying the minimum requirements for the mycobactericidal (or tuberculocidal) activity of a chemical disinfectant product.

EN 13624:2021

A standard for chemical disinfectants and antiseptics specifying the achievement of quantitative suspension tests for evaluating fungicidal or yeasticidal activity in the medical area.

EN 14683:2019+AC:2019

The standard defines the structure and performance requirements, specifically regarding bacterial filtration efficiency, breathability, and microbial cleanliness. Type I medical masks reduce the risk of transmission of infectious microorganisms, especially during epidemic or pandemic periods, while Type II medical masks are recommended for use by healthcare professionals in surgical or equivalent environments.

GB 14866:2006

A standard that specifies the technical performance requirements and test methods for personal eye protection. It applies to all types of protective eyewear except those related to nuclear radiation, X-rays, lasers, ultraviolet, infrared, and other specific types of radiation.

OTHER TERMINOLOGY

P.F.E.: Particle Filtration Efficiency

B.F.E.: Bacterial Filtration Efficiency

ECHA: European Chemicals Agency

CLP: Classification, Labelling and Packaging Regulation

EUDAMED: European Database on Medical Devices

SRN: Single Registration Number to EUDAMED

UDI - DI: Unique Device Identification – Device Identifier

Lighting

COLLECTION



Icons Explanation

Επεξήγηση εικονιδίων

	Beam angle Γωνία δέσμης φωτός		Color rendering index Δείκτης χρωματικής απόδοσης		Lumen / Watt
	Dimmable Δυνατότητα ρύθμισης φωτεινότητας		Non Dimmable Μη δυνατότητα ρύθμισης φωτεινότητας		Years of warranty Χρόνια εγγύησης
	Ingress Protection Βαθμός στεγανότητας		Life time Διάρκεια ζωής		Switches On/Off Ενεργοποίηση-Απενεργοποίηση
	Operating Temperature Θερμοκρασία λειτουργίας		Appliance Class Τύπος Μόνωσης Καλωδίων		Resistance level Βαθμός αντίστασης
	Flicker Free Δεν τρεμοπαίζει		Battery Type Τύπος μπαταρίας		Lightning Protection Αντι-κεραυνική προστασία
	Lumen / Chip		Cable length Μήκος καλωδίου		Sound level Ένταση ήχου
	Lumen / m		Self Test Αυτόματος Έλεγχος		Sensor Type Τύπος Αισθητήρα
	Packaging from recyclable materials Συσκευασία από ανακυκλώσιμα υλικά		Weight Βάρος		10 years shelf life 10 χρόνια διάρκεια ζωής στο ράφι

Packaging Icons

Εικονίδια Συσκευασίας

						
Color Box with eurohole hanger	Color Box with window and eurohole hanger	Blister Packing	Blister with Clamshell & Eurohole	Color Box	Paper Sleeve Packing	Bulk Packing

Bulbs Bases

Βάσεις λαμπτήρων

											
E27 / E40	E14	B22	GU10	GU5,3	G4	G9	G5 / G13	GX53	G10Q	R7s	PAR56

Electrical

EQUIPMENT

Icons Explanation

Επεξήγηση εικονιδίων



On-Off Switch
Διακόπτης ON-OFF



Reset Switch
Διακόπτης Επαναφοράς



Function Indicator
Φωτεινή Ενδειξη Λειτουργίας



USB Port
Θύρα USB



Battery Type
Τύπος Μπαταρίας



Material Type
Τύπος Υλικού



Overheat Protection
Προστασία υπερθέρμανσης



Surge Safe
Προστασία υπερφόρτωσης



Sound volume
Ένταση Ήχου



Lumen/Watt



Life time
Διάρκεια ζωής



Operating Temperature
Θερμοκρασία λειτουργίας



Years of Guarantee
Χρόνια Εγγύησης



Grounding
Γείωση



Sensor Type
Τύπος Αισθητήρα



Timer
Χρονοδιακόπτης



Cable Cross Section
Διατομή Καλωδίου

INDEX

INDEX	14	ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ LED SMD	82
ΜΑΣΚΕΣ ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ	24	ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ LED SMD ΒΑΣΗ 360°	84
ΜΑΣΚΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ FFP2 NR	25	ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ LED SMD ΗΛΙΑΚΟΣ / SOLAR	89
ΠΡΟΣΩΠΙΔΑ ΠΗΓΟΥΝΙΟΥ ΔΙΑΦΑΝΗΣ / ΠΛΑΣΤΙΚΗ	26	ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ LED SMD ΜΕ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗ ΚΙΝΗΣΗΣ	90
ΠΡΟΣΩΠΙΔΑ ΜΕ ΓΥΑΛΙΑ ΔΙΑΦΑΝΗΣ / ΠΛΑΣΤΙΚΗ	26	ΚΑΜΠΑΝΑ LED SMD UFO	92
ΙΑΤΡΙΚΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΓΑΝΤΙΑ LATEX	27	ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΔΡΟΜΟΥ LED SMD	92
ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ ΑΝΕΠΑΦΗΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ	28	ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΔΡΟΜΟΥ ΗΛΙΑΚΑ ΜΕ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗ ΚΙΝΗΣΗΣ LED SMD	92
ΟΞΥΜΕΤΡΟ ΔΑΚΤΥΛΟΥ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ	28	ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΟΡΟΦΗΣ LED SLIM	93
2 IN 1 ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΜΕ ΟΡΘΟΣΤΑΤΗ & ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟΣ	29	ΥΠΟΒΡΥΧΙΟ LED ΚΙΤ SPOT ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ RGB	94
ΙΟΝΙΣΤΗΣ - ΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ ΑΕΡΑ 3 ΦΙΛΤΡΩΝ	30	ΑΝΤΑΠΤΟΡΑΣ ΑΠΟ ΣΟΥΚΟ ΣΕ 2 ΘΥΡΕΣ USB	94
ΦΡΙΤΕΖΑ ΑΕΡΟΣ 5L ΜΕ ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΟ ΚΑΔΟ	31	ΠΡΙΖΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΕΠΙΤΟΙΧΟΙ	94
ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΑΠΟΧΥΜΩΤΗΣ ΛΕΜΟΝΙΟΥ / ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΟΥ	32	ΜΠΑΛΑΝΤΕΖΑ ΜΕ ΠΡΟΒΟΛΕΑ LED SMD & ΠΡΙΖΕΣ	95
ΑΝΑΤΟΜΙΚΟ ΜΑΞΙΛΑΡΙ ΑΦΡΟΥ / ΜΕΣΗΣ	32	ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΑ ΜΕ ΜΟΝΩΣΗ	96
ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ LED CLASSIC	33	ΚΟΦΤΑΚΙΑ VDE	97
ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ LED CANDLE	34	ΠΕΝΣΕΣ VDE	97
ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ LED GLOBE	37	ΜΙΤΟΤΣΙΜΠΙΔΟ VDE	97
SMD 2835 GU10	38	ΚΟΠΙΔΙ	98
ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ LED TUBE	38	ΝΤΟΥΙ ΚΡΕΜΑΣΤΟ ΜΑΥΡΟ E27	98
ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΟΙ ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ DECOR LED	39	ΚΑΛΩΔΙΟ ΣΙΔΗΡΟΥ	98
ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΟΙ ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ MOVE ΜΕ	40	ΡΟΖΕΤΑ ΟΡΟΦΗΣ	99
ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟ MOVE ΜΕ	40	ΝΤΟΥΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ	99
ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΚΡΕΜΑΣΤΟ MOVE ΜΕ	40	ΚΑΛΩΔΙΑ ΚΟΡΔΟΝΙ	99
ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ DECOR ΚΗΠΟΥ - ΠΙΣΙΝΑΣ	41	ΦΩΤΑΚΙ ΝΥΚΤΟΣ LED ΜΕ USB ΚΑΙ ΦΩΤΟΚΥΤΤΑΡΟ	100
ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΦΘΟΡΙΟΥ	41	ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ LED ΜΕ ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΓΙΑ ΝΤΟΥΛΑΠΙΑ	100
ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ SOD-ED PEAR SHAPED ΝΑΤΡΙΟΥ	43	ΦΩΤΙΖΟΜΕΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ	100
ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ SOD-T TUBULAR ΝΑΤΡΙΟΥ	43	ΜΑΓΝΗΤΙΚΟ BALLAST ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ	101
ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥ	43	ΠΥΚΝΩΤΗΣ ΜΕ ΚΑΛΩΔΙΟ & ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ	101
ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΠΥΡΑΚΤΩΣΕΩΣ	44	ΜΑΓΝΗΤΙΚΟ BALLAST	101
ΧΩΝΕΥΤΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ PANEL LED	45	ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΣΠΙΡΑΛ	102
ΧΩΝΕΥΤΟ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ LED SMD & COB	47	ΚΑΝΑΛΙ ΔΙΑΤΡΗΤΟ CARTON BOX	102
ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ LED	48	SCART ΣΕ SCART	102
SPOT ΡΑΓΑΣ LED 2 ΚΑΛΩΔΙΩΝ	49	ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΕΣ LINDNER DC	102
SPOT ΡΑΓΑΣ LED 4 ΚΑΛΩΔΙΩΝ	49	ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΩΝΕΥΤΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ-ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑΣ	103
SPOT ΡΑΓΑΣ LED 2 ΚΑΛΩΔΙΩΝ GU10	49	ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ELEGANT	104
SPOT ΡΑΓΑΣ LED 2 ΚΑΛΩΔΙΩΝ GU10	50	ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ GALANT	104
SPOT ΡΑΓΑΣ LED 4 ΚΑΛΩΔΙΩΝ MY	51	ΠΙΝΑΚΕΣ ΧΩΝΕΥΤΟΙ ELEGANT	105
SPOT ΡΑΓΑΣ LED FLEXIBLE	54	ΣΤΕΓΑΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ GALANT PLUS	105
ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ LED	54	ΠΙΝΑΚΕΣ ΧΩΝΕΥΤΟΙ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑΣ	106
ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΓΡΑΜΜΙΚΩΝ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ	54	ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ	106
ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ LED	55	ΚΟΥΤΙΑ ΧΩΝΕΥΤΑ	107
ΤΑΙΝΙΕΣ LED	56	ΜΠΑΡΕΣ ΟΥΔΕΤΕΡΟΥ & ΓΕΙΩΣΗΣ	107
ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΑΙΝΙΕΣ LED	59	ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ	108
ΠΡΟΦΙΛ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΓΙΑ ΤΑΙΝΙΕΣ LED	60	ΠΛΑΦΟΝΙΕΡΑ LED	109
KIT LED TAPE WITH PRI MOTION SENSOR	62	ΜΠΟΥΤΟΝ ΚΟΥΔΟΥΝΙΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ	110
ΤΑΙΝΙΕΣ LED	63	ΦΩΤΟΚΥΤΤΑΡΟ ΦΩΤΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ	111
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΑΙΝΙΕΣ LED	68	ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΣ / ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ	111
ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΤΑΙΝΙΕΣ LED RGB	70	ΕΞΥΠΝΟΣ ΑΝΤΑΠΤΟΡΑΣ ΑΠΟ ΣΟΥΚΟ ΣΕ ΔΥΟ ΣΟΥΚΟ ΜΕ WIFI	111
ΕΝΙΣΧΥΤΕΣ ΣΗΜΑΤΟΣ	73	SMART IR UNIVERSAL CONTROLLER	111
ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ	73	ΑΥΤΟΜΑΤΑΚΙ ΜΟΝΟΠΟΛΙΚΟ	112
ΠΡΟΦΙΛ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ / ΧΩΝΕΥΤΑ	74	ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΑ PANEL ULICA	112
ΠΡΟΦΙΛ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΞΕΣΟΥΑΡ	75	INVERTER ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ	112
ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΣΤΕΓΑΝΟ LED	76	ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ (LIFEPO4) ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ AC/DC	113
ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΠΑΓΚΟΥ LED ΜΕ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗ ΚΙΝΗΣΗΣ	77	ΚΑΛΩΔΙΑ YSLY-OZ-JZ	113
ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΜΕ ΤΑΙΝΙΕΣ LED	78	ΚΑΛΩΔΙΑ	113
ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΣΤΕΓΑΝΟ LED	79	INDEX CODES	115
ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ LED SMD ΗΛΙΑΚΟΙ / SOLAR	80	ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ	118

INDEX



ΜΑΣΚΕΣ ΠΑΙΔΙΚΕΣ
ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ 24



ΜΑΣΚΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
FFP2 NR 25



ΠΡΟΣΩΠΙΔΑ ΠΗΓΟΥΝΙΟΥ
ΔΙΑΦΑΝΗΣ / ΠΛΑΣΤΙΚΗ 26



ΠΡΟΣΩΠΙΔΑ ΜΕ ΓΥΑΛΙΑ
ΔΙΑΦΑΝΗΣ / ΠΛΑΣΤΙΚΗ 26



ΙΑΤΡΙΚΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΓΑΝΤΙΑ
LATEX 27



ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ ΑΝΕΠΑΦΗΣ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ 28



ΟΞΥΜΕΤΡΟ ΔΑΚΤΥΛΟΥ
ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ 28



2 IN 1 ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ
ΜΕ ΟΡΘΟΣΤΑΤΗ & ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟΣ 29



ΙΟΝΙΣΤΗΣ - ΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ ΑΕΡΑ
3 ΦΙΛΤΡΩΝ 30



ΦΡΙΤΕΖΑ ΑΕΡΟΣ 5L
ΜΕ ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΟ ΚΑΔΟ 31



ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΑΠΟΧΥΜΩΤΗΣ
ΛΕΜΟΝΙΟΥ / ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΟΥ 32



ΑΝΑΤΟΜΙΚΟ ΜΑΞΙΛΑΡΙ
ΑΦΡΟΥ / ΜΕΣΗΣ 32



ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ
LED CLASSIC 33-37



ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ
LED CANDLE 33-37



ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ
LED GLOBE 33-37


INDEX



SMD 2835
GU10 38




ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ
LED TUBE 38

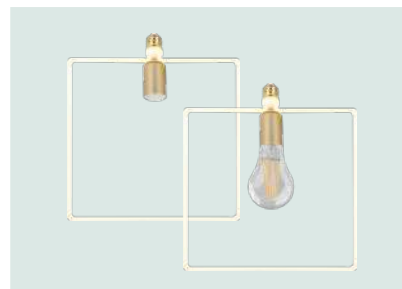


ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΟΙ ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ
DECOR LED 39



ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΟΙ ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ
MOVE ME 40

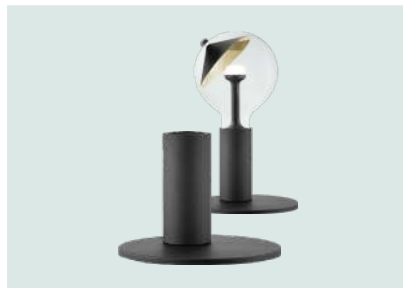

ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟ
MOVE ME 40

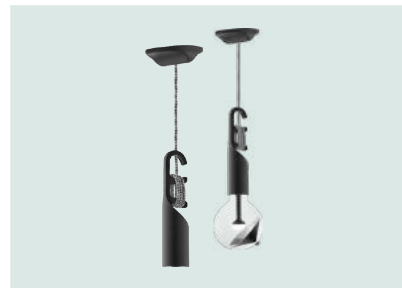

ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΚΡΕΜΑΣΤΟ
MOVE ME 40



ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ DECOR
ΚΗΠΟΥ - ΠΙΣΙΝΑΣ 41



ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ
ΦΘΟΡΙΟΥ 41



ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ
ΦΘΟΡΙΟΥ 42




ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ
SOD-ED PEAR SHAPED ΝΑΤΡΙΟΥ 43



ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ
SOD-T TUBULAR ΝΑΤΡΙΟΥ 43



ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΑΛΟΓΟΝΟΥ
ΜΕΤΑΛΛΟΥ 43

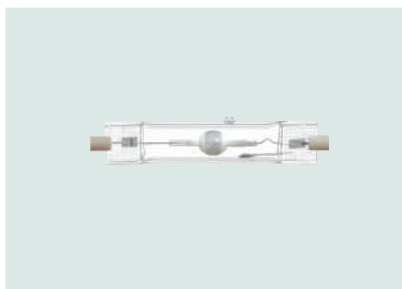

RX7S / UV
STOP QUARTZ 44



ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ
ΜΕΤΑΛΛΟΥ 44



ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ
ΠΥΡΑΚΤΩΣΕΩΣ 44

INDEX



ΧΩΝΕΥΤΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ
PANEL LED

45-49



ΧΩΝΕΥΤΟ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ
LED SMD & COB

50



ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ
LED

51-55



SPOT ΡΑΓΑΣ
LED 2 ΚΑΛΩΔΙΩΝ

56



SPOT ΡΑΓΑΣ
LED 4 ΚΑΛΩΔΙΩΝ

56



SPOT ΡΑΓΑΣ
LED 2 ΚΑΛΩΔΙΩΝ GU10

56



SPOT ΡΑΓΑΣ
LED 2 ΚΑΛΩΔΙΩΝ GU10

57



SPOT ΡΑΓΑΣ
LED 2 ΚΑΛΩΔΙΩΝ GU10

57



SPOT ΡΑΓΑΣ
LED 2 ΚΑΛΩΔΙΩΝ GU10

57



SPOT ΡΑΓΑΣ
LED 4 ΚΑΛΩΔΙΩΝ MY

58



SPOT ΡΑΓΑΣ
LED 4 ΚΑΛΩΔΙΩΝ MY

58



SPOT ΡΑΓΑΣ
LED 4 ΚΑΛΩΔΙΩΝ MY

58




SPOT ΡΑΓΑΣ
LED 4 ΚΑΛΩΔΙΩΝ

59



SPOT ΡΑΓΑΣ
LED 4 ΚΑΛΩΔΙΩΝ


59

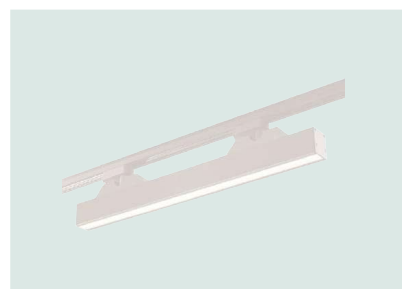

SPOT ΡΑΓΑΣ
LED 4 ΚΑΛΩΔΙΩΝ

60

INDEX

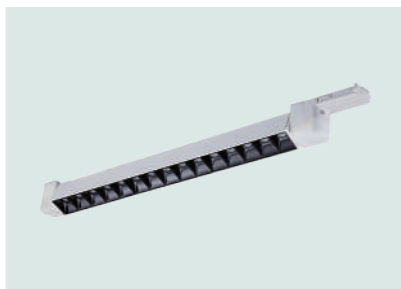

SPOT ΡΑΓΑΣ
LED 4 ΚΑΛΩΔΙΩΝ 60



SPOT ΡΑΓΑΣ
LED FLEXIBLE 61



ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ
LED 61



ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΓΡΑΜΜΙΚΩΝ
ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ 61



ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ
LED 62



ΤΑΙΝΙΕΣ
LED 63-66



ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΑ
ΓΙΑ ΤΑΙΝΙΕΣ LED 66-67



ΠΡΟΦΙΛ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ
ΓΙΑ ΤΑΙΝΙΕΣ LED 67-68



KIT LED TAPE
WITH PIR MOTION SENSOR 69



ΤΑΙΝΙΕΣ
LED 70-74



ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ
ΓΙΑ ΤΑΙΝΙΕΣ LED 75-76



ΧΩΝΕΥΤΑ & ΑΣΥΡΜΑΤΑ
ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΑΙΝΙΕΣ LED 77-79



ΕΝΙΣΧΥΤΕΣ
ΣΗΜΑΤΟΣ 80



ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΑ
ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ 80



ΠΡΟΦΙΛ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ / ΧΩΝΕΥΤΑ 81

INDEX



ΠΡΟΦΙΛ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ
ΑΞΕΣΟΥΑΡ

82



ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΜΜΙΚΟ
ΣΤΕΓΑΝΟ LED

83-84




ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΠΑΓΚΟΥ LED
ΜΕ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗ ΚΙΝΗΣΗΣ

85



ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ
ΜΕ ΤΑΙΝΙΕΣ LED

86

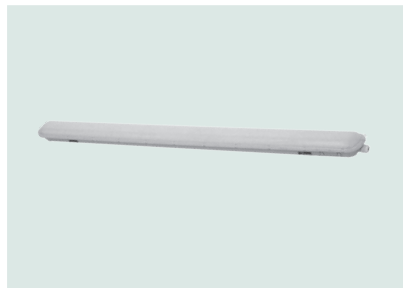

ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΜΜΙΚΟ
ΣΤΕΓΑΝΟ LED

87



ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ LED SMD
ΗΛΙΑΚΟΙ / SOLAR

88-89



ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ LED ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΙ
FLOOD LED LIGHTS PROFESSIONAL

90



ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ
LED SMD

91-92



ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ LED SMD
ΒΑΣΗ 360°

93-97



ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ LED SMD
ΜΕ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗ ΚΙΝΗΣΗΣ

98-99



ΚΑΜΠΑΝΑ LED
SMD UFO

100



ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΔΡΟΜΟΥ
LED SMD

101-102



ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΔΡΟΜΟΥ ΗΛΙΑΚΑ
ΜΕ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗ ΚΙΝΗΣΗΣ LED SMD

102



ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΟΡΟΦΗΣ
LED SLIM

103



ΥΠΟΒΡΥΧΙΟ LED KIT SPOT
ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ RGB

104




ΑΝΤΑΠΤΟΡΑΣ ΑΠΟ ΣΟΥΚΟ
ΣΕ 2 ΘΥΡΕΣ USB 104



ΠΡΙΖΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ
ΕΠΙΤΟΙΧΟΙ 104



ΜΠΑΛΑΝΤΕΖΑ ΜΕ ΠΡΟΒΟΛΕΑ LED
SMD & ΠΡΙΖΕΣ 105

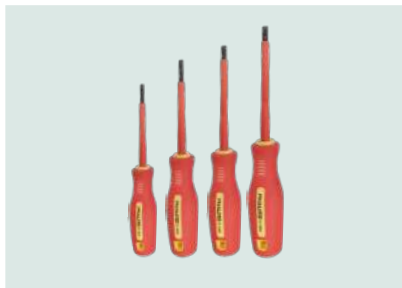

ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΑ
ΜΕ ΜΟΝΩΣΗ 106



ΚΟΦΤΑΚΙΑ
VDE 107



ΠΕΝΣΕΣ
VDE 107



ΜΙΤΟΤΣΙΜΠΙΔΟ
VDE 107



ΚΟΠΙΔΙ 108



ΝΤΟΥΙ ΚΡΕΜΑΣΤΟ
ΜΑΥΡΟ E27 108




ΚΑΛΩΔΙΟ
ΣΙΔΗΡΟΥ 108



ΡΟΖΕΤΑ ΟΡΟΦΗΣ 109



ΝΤΟΥΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ
& ΝΤΟΥΙ ΠΟΡΣΕΛΑΝΗΣ 109

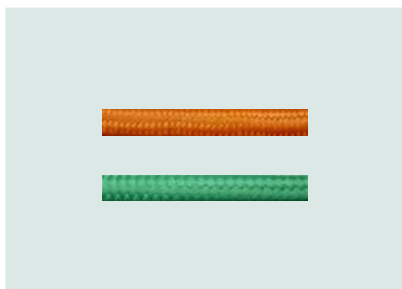

ΚΑΛΩΔΙΑ
ΚΟΡΔΟΝΙ 109



ΦΩΤΑΚΙ ΝΥΚΤΟΣ LED ΜΕ USB
ΚΑΙ ΦΩΤΟΚΥΤΤΑΡΟ 110



ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ LED ΜΕ ΔΙΑΚΟΠΤΗ
ΓΙΑ ΝΤΟΥΛΑΠΙΑ 110

INDEX

ΦΩΤΙΖΟΜΕΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ
ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ

110

ΜΑΓΝΗΤΙΚΟ BALLAST
ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ

111

ΠΥΚΝΩΤΗΣ ΜΕ ΚΑΛΩΔΙΟ
& ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ

111

ΜΑΓΝΗΤΙΚΟ
BALLAST

111

ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ
ΣΠΙΡΑΛ

112

ΚΑΝΑΛΙ ΔΙΑΤΡΗΤΟ
CARTON BOX

112



SCART ΣΕ SCART

112

ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΕΣ
LINDNER DC

112

ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΩΝΕΥΤΟΣ
ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ-ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑΣ

113

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ
ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ELEGANT

114

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ
ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ GALANT

114

ΠΙΝΑΚΕΣ ΧΩΝΕΥΤΟΙ
ELEGANT

115

ΣΤΕΓΑΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ
GALANT PLUS


115

ΠΙΝΑΚΕΣ ΧΩΝΕΥΤΟΙ
ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑΣ

116

ΠΙΝΑΚΕΣ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ

116

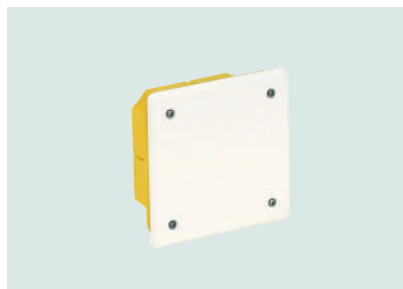

ΚΟΥΤΙΑ
ΧΩΝΕΥΤΑ

117



ΜΠΑΡΕΣ ΟΥΔΕΤΕΡΟΥ
& ΓΕΙΩΣΗΣ

117



ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

118-119



ΠΛΑΦΟΝΙΕΡΑ
LED

119



ΜΠΟΥΤΟΝ ΚΟΥΔΟΥΝΙΟΥ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

120



ΦΩΤΟΚΥΤΤΑΡΟ
ΦΩΤΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ

121



ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΣ /
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ

121



ΕΞΥΠΝΟΣ ΑΝΤΑΠΤΟΡΑΣ ΑΠΟ ΣΟΥΚΟ
ΣΕ ΔΥΟ ΣΟΥΚΟ ΜΕ WIFI

121



SMART IR UNIVERSAL
CONTROLLER

121



ΑΥΤΟΜΑΤΑΚΙ
ΜΟΝΟΠΟΛΙΚΟ

122




ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΑ
PANEL ULICA

122




INVERTER
ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ

122

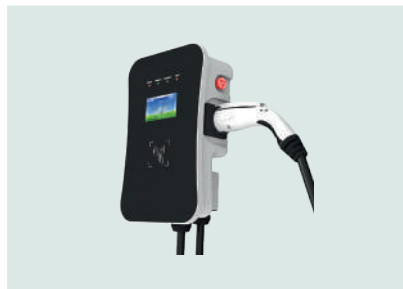


ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ (LIFEPO4)
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ AC/DC

123

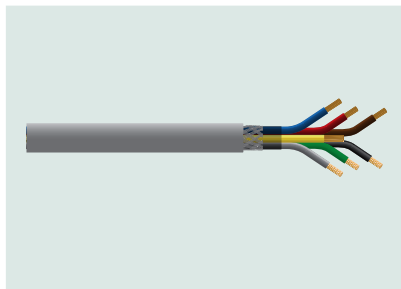


ΚΑΛΩΔΙΑ
YSLY-OZ-JZ

123

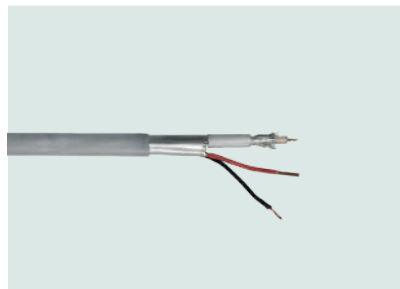

ΚΑΛΩΔΙΑ
UTP - FTP / CCTV

123

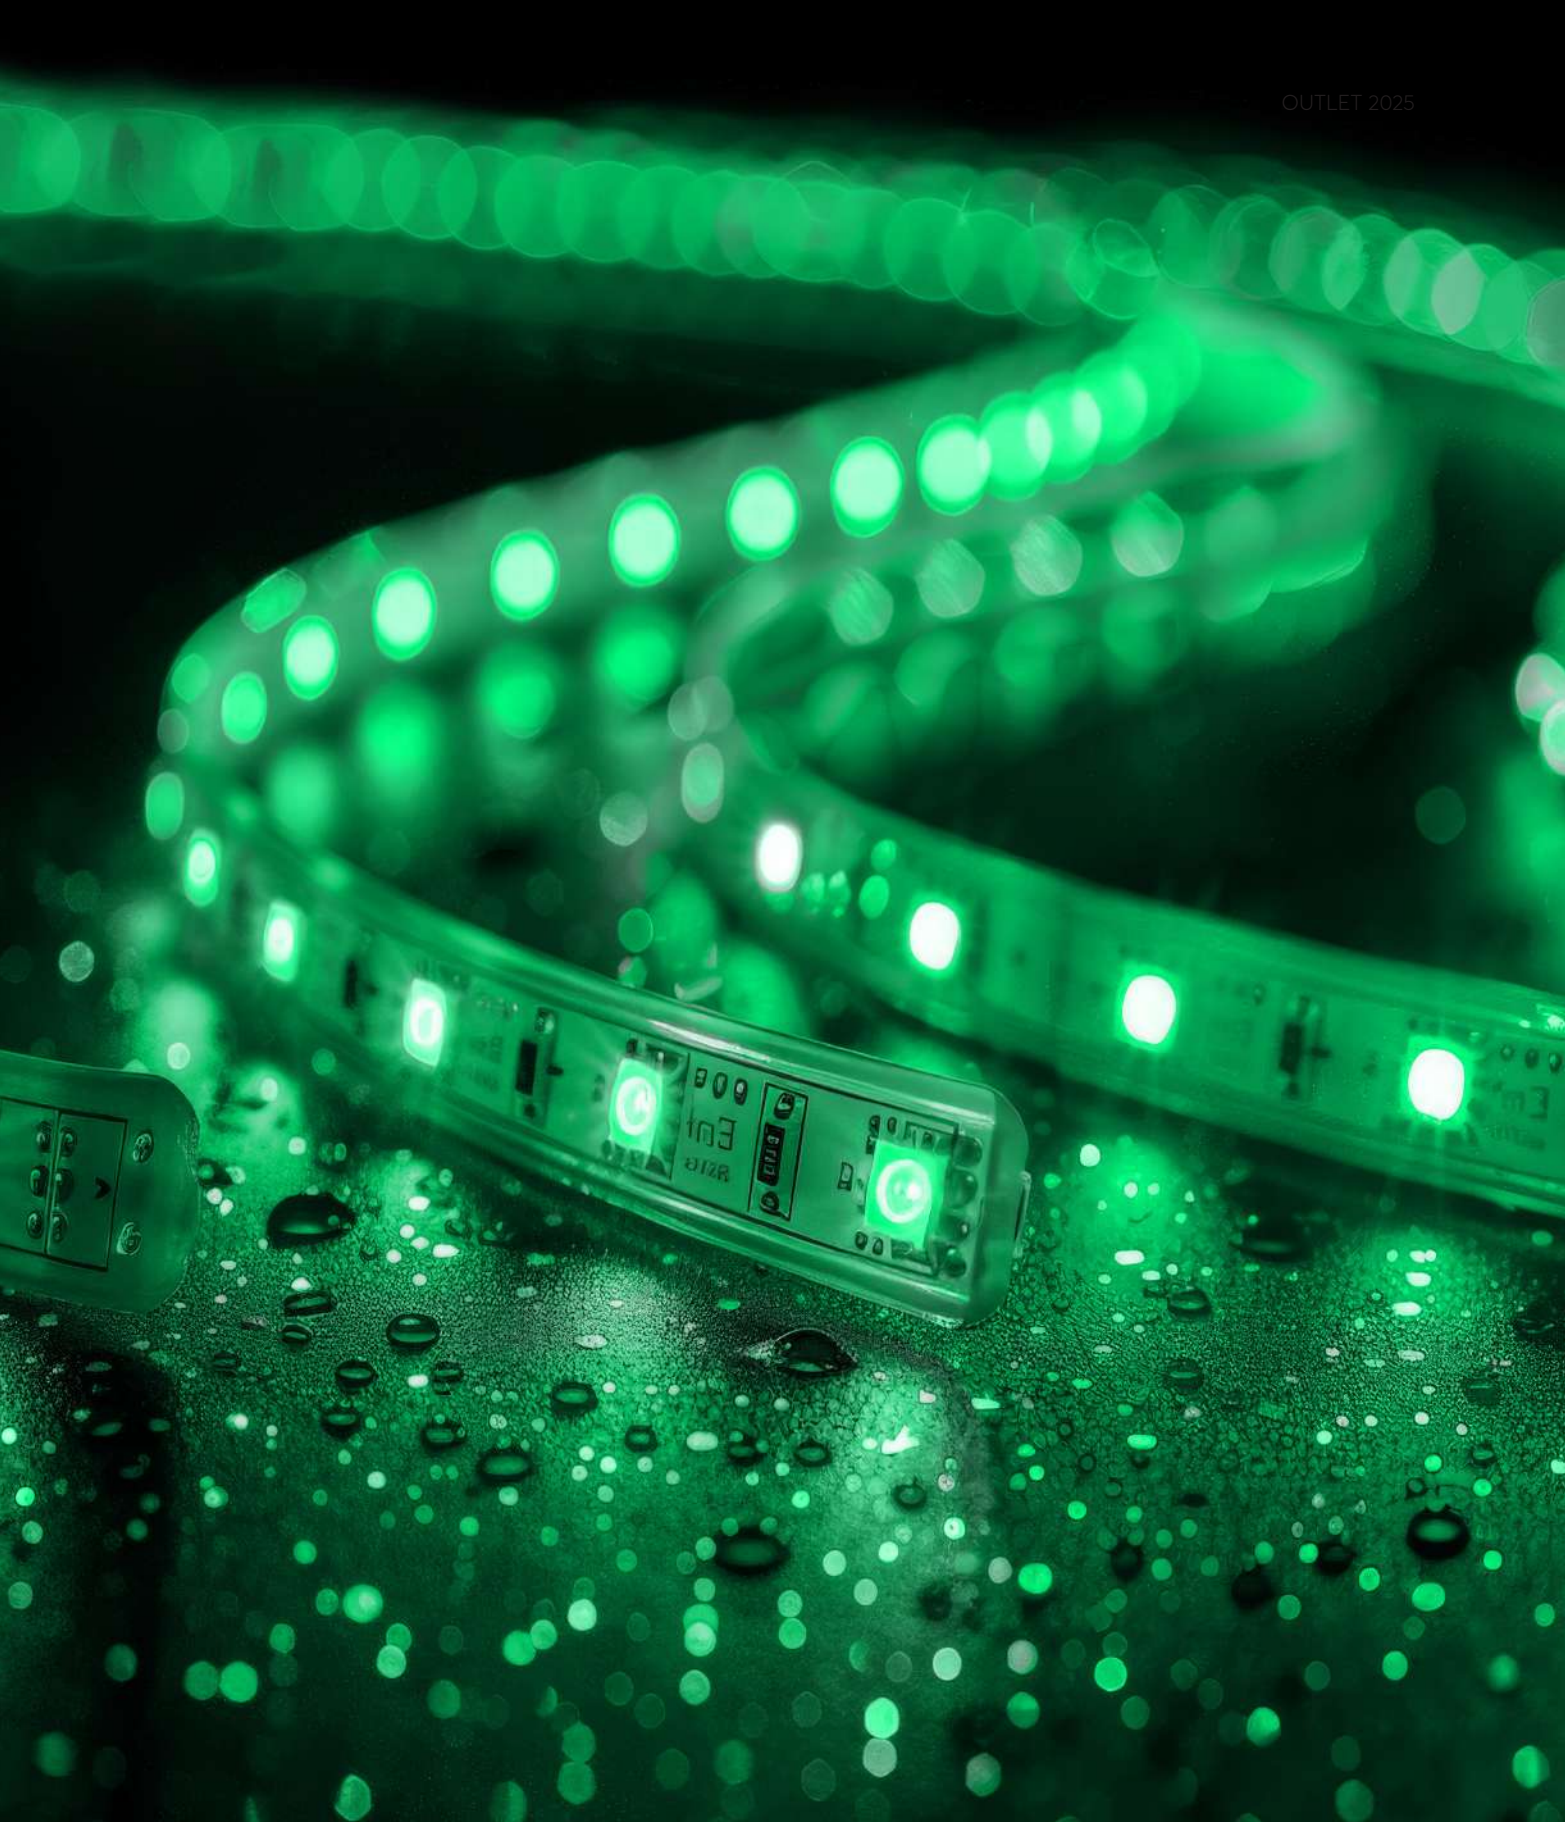

EUROLAMP®

2025

ΜΑΣΚΕΣ ΠΑΙΔΙΚΕΣ

ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

- Ιατρική μάσκα προστασίας προσώπου 3 στρωμάτων
- Υψηλό B.F.E. φιλτράρισμα 95% / Τύπος I / Κατηγορία I
- Κατάλληλη για ευαίσθητο δέρμα
- Άνετη εφαρμογή και εύκολη αναπνοή
- Πολύ ελαστικό λαστιχάκι για τα αυτιά
- Με σακουλάκι που ανοιγοκλείνει



EN14683: 2019+AC:2019

Αρ. Κοινοποίησης Ε.Ο.Φ. αναμένεται

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΑΚΟΥΛΑΚΙ	ΚΙΒΩΤΙΟ
147-90904	ΜΑΣΚΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗ Monkey Medical	10 τεμάχια/σακουλάκι	2000 τεμ.

ΜΑΣΚΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ

TYPE IIR, ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ

Χειρουργικές μάσκες μιας χρήσεως, εξαιρετικά υψηλής προστασίας. Με 3 στρώματα που εξασφαλίζουν άριστο φιλτράρισμα (BFE≥98%), σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα (EN14683). Κατασκευασμένες από υποαλλεργικό υλικό non woven, δεν αφήνει χνούδι. Άνετη αναπνοή και εφαρμογή. Με λάστιχο και ρινικό έλασμα για σταθερή προσαρμογή σε μύτη και πρόσωπο

- Με απόδοση φιλτραρίσματος σωματιδίων BFE≥98%
- Με πέντε επίπεδα προστασίας
- Αποτελεσματική προστασία για πολλές ώρες
- Ελαφριά κατασκευή για μεγαλύτερη άνεση
- Non-Woven και Hot Air Cotton



EN 14683:2019+AC:2019

EN ISO 13485:2016



EN ISO11737-1:2018



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΟΥΤΙ	ΚΙΒΩΤΙΟ
147-90908	ΜΑΣΚΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ TYPE IIR	50 τεμάχια (5x10 τεμ. shrink)	10 κουτιά (500 τεμ.)

ΜΑΣΚΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ**FFP2 NR**

Πιστοποιημένες μάσκες προστασίας FFP2 που παρέχουν μέγιστη προστασία από την εισπνοή μολυσματικών παραγόντων ή ρύπων. Αποτελούνται από 5 προστατευτικές στρώσεις που εξασφαλίζουν εξαιρετικό φιλτράρισμα με σχεδόν μηδενικές διαρροές, τόσο σε αυτόν που την φορά, όσο και στους γύρω του. Εφαρμόζουν άριστα στο πρόσωπο, ελαχιστοποιώντας την πιθανότητα διείσδυσης ή διαφυγής σωματιδίων.

- Πέντε επίπεδα προστασίας
- Λάστιχο στα αυτιά και κλιπ για την μύτη
- Απόδοση φιλτραρίσματος σωματιδίων P.F.E. 95%
- Αποτελεσματική προστασία για πολλές ώρες
- Ελαφριά κατασκευή για μεγαλύτερη άνεση
- Non-Woven και Hot Air Cotton



EN 149:2001+A1:2009
ISO 13485:2016



Σε σακουλάκι
2 τεμαχίων
με zip κλείσιμο



**BEST
PRICE**

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ Α	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ Β	ΚΙΒΩΤΙΟ
147-90901	ΜΑΣΚΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΛΕΥΚΗ FFP2	2 τεμάχια	100 τεμάχια (50 σακ.)	1000 τεμάχια (20x50σακ.)

ΜΑΣΚΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ**FFP2**

Πιστοποιημένες μάσκες προστασίας FFP2 που παρέχουν μέγιστη προστασία από την εισπνοή μολυσματικών παραγόντων ή ρύπων. Αποτελούνται από 5 προστατευτικές στρώσεις που εξασφαλίζουν εξαιρετικό φιλτράρισμα με σχεδόν μηδενικές διαρροές, τόσο σε αυτόν που την φορά, όσο και στους γύρω του. Εφαρμόζουν άριστα στο πρόσωπο, ελαχιστοποιώντας την πιθανότητα διείσδυσης ή διαφυγής σωματιδίων.

- Με πέντε επίπεδα προστασίας
- Με λάστιχο στα αυτιά και κλιπ για την μύτη
- Με απόδοση φιλτραρίσματος σωματιδίων P.F.E. 95%
- Αποτελεσματική προστασία για πολλές ώρες
- Ελαφριά κατασκευή για μεγαλύτερη άνεση
- Non-Woven και Hot Air Cotton



EN 149:2001+A1:2009
ISO 13485:2016



**BEST
PRICE**

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΑΚΕΤΟ	ΚΙΒΩΤΙΟ
147-90915	ΜΑΣΚΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΛΕΥΚΗ FFP2	40 τεμάχια (shrink)	24 πακέτα (960 τεμ.)

ΠΡΟΣΩΠΙΔΑ ΠΗΓΟΥΝΙΟΥ

ΔΙΑΦΑΝΗΣ / ΠΛΑΣΤΙΚΗ



Διάφανη πλαστική προστατευτική μάσκα πολλαπλών χρήσεων με στήριγμα στο πηγούνι. Εύκολη στη χρήση, πολύ ελαφριά, προστατεύει από μικροσταγονίδια. Με ελαστικά κορδόνια που επιτρέπουν την ρύθμιση της μάσκας ανάλογα με το πρόσωπο, κατάλληλη ακόμα και για παιδιά. Πλένεται με σαπούνι και αποστειρώνεται με απολυμαντικό μετά από την χρήση. Ιδανική για χώρους εστίασης, αρτοποιεία, ζαχαροπλαστεία, ξενοδοχεία, καταστήματα λιανικής, κομμωτήρια, κέντρα αισθητικής, κ.ά.

- Με λαστιχάκια στα αυτιά, και με στήριξη στο πηγούνι
- Αδιάβροχη και Αντι-Θαμβωτική
- Κατάλληλη για ευαίσθητο δέρμα
- Ρυθμίζεται εύκολα ανάλογα με το σχήμα του προσώπου
- One size και ιδιαίτερα ελαφριά
- Διάσταση 155x110mm



GB 14866:2006

BEST PRICE

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΚΙΒΩΤΙΟ
147-90905	ΠΡΟΣΩΠΙΔΑ ΠΗΓΟΥΝΙΟΥ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΔΙΑΦΑΝΗ	20 τεμάχια	200 τεμάχια


ΠΡΟΣΩΠΙΔΑ ΜΕ ΓΥΑΛΙΑ

ΔΙΑΦΑΝΗΣ / ΠΛΑΣΤΙΚΗ



Ασπίδα προστασίας για το πρόσωπο πολλαπλών χρήσεων. Αντιθαμβωτική και ιδιαίτερα ελαφριά, παρέχει διαυγή περιφερειακή όραση. Εργονομική και εύκολη στη χρήση, προστατεύει από αιωρούμενα σωματίδια και υγρά. Κατάλληλη για χρήση σε συνδυασμό με γυαλιά οράσεως ή ηλίου. Πλένεται με σαπούνι και νερό ενώ μπορεί να αποστειρωθεί με απολυμαντικό σπρέι, αντισηπτικό διάλυμα, οινόπνευμα.

- Διάφανη / Αντί-θαμβωτική
- Εύκολη στη χρήση
- Άνετη, χάρη στο σκελετό από γυαλιά
- Διακρίνεται από το μοντέρνο και εργονομικό σχεδιασμό
- Μπορεί να φορεθεί πάνω από γυαλιά οράσεως ή ηλίου
- Διάσταση 25x19.5 cm
- Κατασκευασμένη από PET/ PC

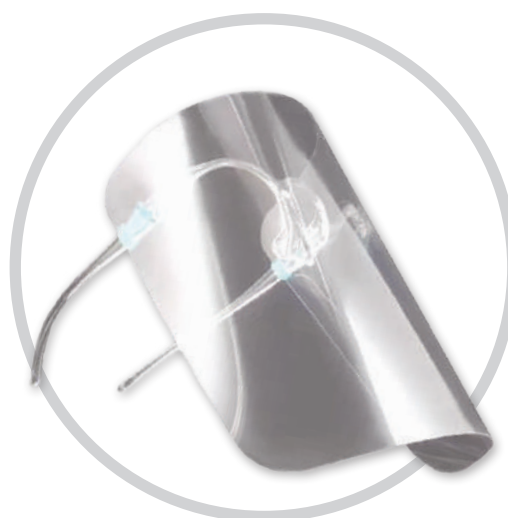

GB 14866:2006

BEST PRICE

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΚΙΒΩΤΙΟ
147-90906	ΠΡΟΣΩΠΙΔΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΜΕ ΓΥΑΛΙΑ ΔΙΑΦΑΝΗ	12 τεμάχια	120 τεμάχια

ΙΑΤΡΙΚΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΓΑΝΤΙΑ LATEX ΧΩΡΙΣ ΠΟΥΔΡΑ



Εξεταστικά λευκά γάντια Latex χωρίς πούδρα, από φυσικό καουτσούκ για προστασία και ασφάλεια σε απαιτητικές καταστάσεις. Χωρίς υπολείμματα λιπαρών ουσιών και πρωτεΐνης, δεν ερεθίζουν το δέρμα. Πιστοποιημένα σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά πρότυπα και τις ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις. Κατάλληλα για ιατρικούς και οδοντιατρικούς χώρους, υγειονομικό προσωπικό, κέντρα αισθητικής κ.α. Μη αποστειρωμένα.

- Extra ανθεκτικά
- Άνετη και εύκολη εφαρμογή
- Κατασκευασμένα από φυσικό καουτσούκ
- Κατάλληλα για επαφή με τρόφιμα
- Δεν ερεθίζουν το δέρμα
- Αμφιδέξια

ΧΡΟΝΟΣ ΖΩΗΣ: 4 έτη από την ημερομηνία παραγωγής που αναγράφεται στη συσκευασία



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΜΕΓΕΘΟΣ	ΚΟΥΤΙ	ΚΙΒΩΤΙΟ
156-10002	ΓΑΝΤΙΑ LATEX ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΠΟΥΔΡΑ MEDICAL	L	100 τεμαχίων	20 κουτιά



ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ ΑΝΕΠΑΦΗΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

Θερμόμετρο υπέρυθρων χωρίς επαφή ειδικά για τη μέτρηση της θερμοκρασίας του σώματος και του μετώπου χωρίς επαφή με το δέρμα. Αξιόπιστες μετρήσεις εντός 1 δευτερολέπτου.

- Με τεχνολογία BlueDot για ευκολία και ακρίβεια στη μέτρηση
- Χρήση με υπέρυθρες / Μετώπου
- Βαθμοί σε κλίμακα Κελσίου
- Με οθόνη LCD και χρωματική αλλαγή οθόνης και ήχος
- Με μνήμη 99 μετρήσεων
- Μπλε φως παρακολούθησης για τη σωστή μέτρηση θερμοκρασίας
- Συναγερμός πυρετού

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	
Τάση	3V DC
Χρόνος Μέτρησης	1 δευτερόλεπτο
Εύρος Μέτρησης	32.0°C ~ 42.9°C
Ακρίβεια Μέτρησης	± 0.3°C
Τύπος Μπαταρίας	2 x AAA
Θερμοκρασία Λειτουργίας	15°C ~ 40°C
Διάσταση	48x36x168.5mm
Βάρος	133gr
Υλικό	Πλαστικό




**BEST
PRICE**

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΚΙΒΩΤΙΟ
147-90750	ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ ΑΝΕΠΑΦΗΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΜΕ ΥΠΕΡΥΘΡΕΣ	Κουτί 1 τεμαχίου	48 τεμάχια



2ΣΕ1 ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΜΕ ΟΡΘΟΣΤΑΤΗ & ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟΣ 2IN1 METALLIC STAND & TABLE FAN

2 years
warranty
χρόνια
εγγύηση

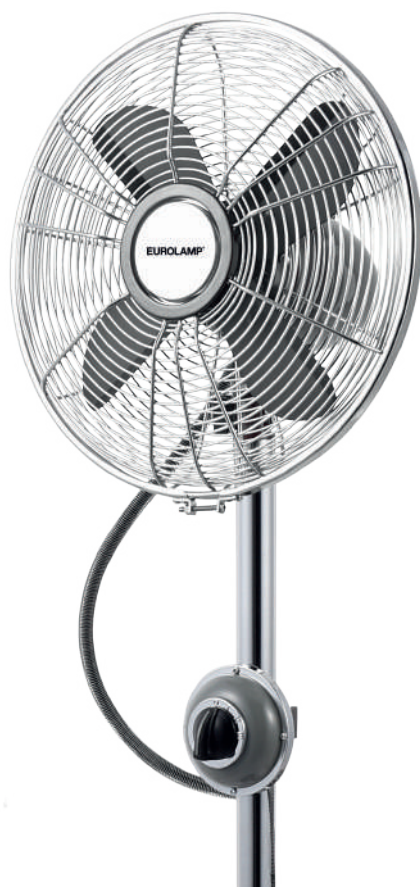

35W

147-28251



34
cm

DIAMETER
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ



3 SPEEDS
3 ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ



4 METALLIC BLADES
4 ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΦΤΕΡΩΤΕΣ



ROUND BASE
ΚΥΚΛΑΙΚΗ ΒΑΣΗ

Διαστάσεις ΜxΠxΥ (cm)

Dimensions LxWxH (cm)

Προϊόντος/Product Ø 34 x H: 85-120

Κουτιού/Color Box 51.5 x 37 x 36

Κιβωτίου/Carton Box 51.5 x 37 x 36

- 35W, 220-240V, 50Hz, 60dB
- 34cm Diameter
- Metallic body
- 4 Metallic blades
- 3 Speeds
- 70° Oscillation
- 30° Tilt
- 1250 RPM
- Grey Color
- GW 8.80kg / NW 7.00kg

- 35W, 220-240V, 50Hz, 60dB
- 34cm Διάμετρος
- Μεταλλικό σώμα
- 4 Μεταλλικές φτερωτές
- 3 Ταχύτητες
- 70° Περιστροφή
- 30° Κλίση
- 1250 RPM
- Γκρι Χρώμα
- GW 8.80kg / NW 7.00kg

**BEST
PRICE**

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΚΙΒΩΤΙΟ
147-28251	ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΣ VINTAGE ΟΡΘΟΣΤΑΤΗ 2ΣΕ1 ΓΚΡΙ Φ34 35W	1 τεμάχιο	1 τεμάχιο

ΙΟΝΙΣΤΗΣ - ΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ ΑΕΡΑ 3 ΦΙΛΤΡΩΝ

IONIZER - AIR PURIFIER
3 FILTERS

2 years
warranty
χρόνια
εγγύηση



50W

300-96100

TECHNICAL
SPECS
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

220V-240V~ 50Hz
67dB



ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΥΠΝΟΥ
SLEEP
FUNCTION



3 ΦΙΛΤΡΑ
3 στάδια φιλτραρίσματος
3 FILTERS
3 filtration stages



LED
ΟΘΟΝΗ
LED
DISPLAY



ΦΩΤΕΙΝΗ
ΕΝΔΕΙΞΗ
LIGHT
INDICATION



ΠΕΡΙΟΧΗ
ΚΑΛΥΨΗΣ
COVERAGE
AREA




• 3 filters - 3 stages of Filtration

- /// Pre-filter
- /// HEPA filter
- /// Active carbon
- /// Air Ionizer
- Led Display With Control Panel
- Filter replacement light indication
- Light indicator (GREEN / ORANGE / RED)
- Changes according to the room's air quality
- 8 Hours timer
- CADR 220 m3/h
- Area of coverage 30m²
- White Color
- NW 3.3kg / GW 4.10kg

• 3 φίλτρα - 3 στάδια φιλτραρίσματος

- /// Προφίλτρο
- /// Φίλτρο HEPA
- /// Ενεργός άνθρακας
- /// Ιονιστής αέρα
- Οθόνη Led Με Πίνακα Ελέγχου
- Φωτεινή ένδειξη αλλαγής φίλτρου
- Φωτεινή ένδειξη (ΠΡΑΣΙΝΟ / ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ / ΚΟΚΚΙΝΟ)
- Αλλάζει ανάλογα με την ποιότητα αέρα δωματίου
- Χρονοδιακόπτης 8 ωρών
- Όγκος καθαρού αέρα 220 m3/ώρα
- Περιοχή κάλυψης 30m²
- Λευκό Χρώμα
- NW 3.3kg / GW 4.10kg

CARTON BOX	COLOR BOX	PRODUCT
DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	DIMENSIONS ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
56.5cm ⊖	27.0cm ⊖	22.0cm ⊖
56.5cm ⊗	27.0cm ⊗	22.0cm ⊗
43.5cm ⊕	41.0cm ⊕	36.0cm ⊕



300-96505

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΦΙΛΤΡΟ ΓΙΑ ΙΟΝΙΣΤΗ 300-96100
FILTER FOR 300-96100

- With filter change light
- Με φωτεινή ένδειξη αλλαγής φίλτρου

BEST
PRICE

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΚΙΒΩΤΙΟ
300-96100	ΙΟΝΙΣΤΗΣ - ΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ ΑΕΡΑ ΛΕΥΚΟΣ 50W	1 τεμάχιο	4 τεμάχια

ΦΡΙΤΕΖΑ ΑΕΡΟΣ 5L ΜΕ ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΟ ΚΑΔΟ

Το Air Fryer της EUROLAMP είναι η απόλυτη επιλογή για υγιεινή διατροφή. Δυνατότητα χρήσης χρονοδιακόπτη 60 λεπτών, ρυθμιζόμενου θερμοστάτη και αφαίρεσης δίσκου για εύκολο καθαρισμό. Επίσης διαθέτει οθόνη αφής LCD, 6 έξυπνα προγράμματα + πρόγραμμα απόψυξης, αντικολλητική επίστρωση και ηχητική ειδοποίηση με την ολοκλήρωση του εκάστοτε προγράμματος.

The EUROLAMP Air Fryer is the ultimate choice for healthy eating. Features a 60 minute timer, adjustable thermostat and removable tray for easy cleaning. It also has an LCD touch screen, 6 smart programs + defrosting program, non-stick coating and sound notification when each program is completed.

W	Lt	°C	2 YEARS WARRANTY
1450	5	80-200	



Αφαιρούμενος δίσκος με αντικολλητική επίστρωση
REMOVABLE TRAY WITH NON-STICK COATING

Οθόνη αφής LCD
LCD TOUCH SCREEN DISPLAY



6 έξυπνα προεπιλεγμένα προγράμματα
6 SMART PRE-SELECTED PROGRAMS

1. Μπριζόλα / Steak
2. Γαρίδα / Shrimp
3. Ψάρι / Fish
4. Κατεψυγμένες πατάτες / Frozen French fries
5. Μπουτάκια κοτόπουλου / Drumsticks chicken
6. Πίτσα / Pizza

Υλικό Κατασκευής
Product Material

Πλαστικό
Plastic

Διαστάσεις Προϊόντος
Product Dimensions (cm)

31 x 35 x 26,5

Καθαρό Βάρος Προϊόντος (kg)
Product Net Weight (kg)

3,800

Μεικτό Βάρος Προϊόντος (kg)
Product Gross Weight (kg)

4,200

**BEST
PRICE**

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΚΙΒΩΤΙΟ
300-70040	ΦΡΙΤΕΖΑ ΑΕΡΟΣ ΜΕ ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΟ ΚΑΔΟ 5L	1 τεμάχιο	2 τεμάχια

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΑΠΟΧΥΜΩΤΗΣ ΛΕΜΟΝΙΟΥ / ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΟΥ



W
40

Lt
0,5

Δυνατότητα διπλής
κατεύθυνσης περιστροφής

BI-DIRECTIONAL
ROTATION CAPABILITY



Video προϊόντος
Product video

2

YEARS
WARRANTY

Υλικό Κατασκευής
Product Material

Πλαστικό
Plastic

Διαστάσεις Προϊόντος
Product Dimensions (cm)

14 x 17,5 x 17

Καθαρό Βάρος Προϊόντος (kg)
Product Net Weight (kg)

0,490

Μεικτό Βάρος Προϊόντος (kg)
Product Gross Weight (kg)

0,600

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΚΙΒΩΤΙΟ
300-70016	ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΣΤΙΦΤΗΣ ΛΕΜΟΝΙΟΥ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΟΥ 500ml	1 τεμάχιο	16 τεμάχια

ΑΝΑΤΟΜΙΚΟ ΜΑΞΙΛΑΡΙ ΑΦΡΟΥ / ΜΕΣΗΣ

Το ανατομικό μαξιλάρι αφρού μέσης είναι ένα ειδικά σχεδιασμένο μαξιλάρι που προσφέρει στήριξη στη μέση (οσφυϊκή περιοχή) και βοηθά στη διατήρηση της σωστής στάσης του σώματος, είτε όταν κάθεσαι είτε όταν ξαπλώνεις. Είναι κατασκευασμένο από αφρό μνήμης (memory foam) ο οποίος προσαρμόζεται στο σχήμα του σώματος και προσφέρει άνεση και ανακούφιση από την πίεση.

Κύρια χαρακτηριστικά:

Εργονομικός σχεδιασμός:
Υλικό memory foam:
Ανακούφιση από πόνους:
Χρήση σε καρέκλες ή κρεβάτι:

Ακολουθεί τη φυσική καμπύλη της σπονδυλικής στήλης.
Προσαρμόζεται στο σώμα και επανέρχεται στο αρχικό του σχήμα.
Ιδανικό για άτομα με οσφυαλγία, ισχιαλγία ή προβλήματα στη μέση.
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί στο γραφείο, στο αυτοκίνητο ή στο σπίτι.

Πλεονεκτήματα:

- Βελτιώνει τη στάση του σώματος
- Μειώνει την πίεση στη μέση και τη σπονδυλική στήλη
- Βοηθάει στην πρόληψη ή ανακούφιση από πόνους στη μέση



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΚΙΒΩΤΙΟ
920-30011	ΑΝΑΤΟΜΙΚΟ ΜΑΞΙΛΑΡΙ ΑΦΡΟΥ ΜΕΣΗΣ ΣΚΟΥΡΟ ΜΑΥΡΟ	1 τεμάχιο	12 τεμάχια



**ULTRA
efficient**

filament

τέλειο φως!

the perfect light

Γνωρίστε τους νέους λαμπτήρες LED Filament A-class που αλλάζουν τα δεδομένα στην οικονομία! Με ενεργειακή απόδοση 210Lm/W προσδίδουν το ίδιο φως με πολύ λιγότερη κατανάλωση σε σχέση με τους απλούς λαμπτήρες LED. Μοναδική επιλογή για τέλειο φως που θα διαρκέσει ...μια ζωή!

The new LED Filament A-class lamps change the status in energy economy! With an energy efficiency of 210Lm/W, they provide the same light with much less consumption than simple LED lamps. Unique choice for perfect light that will last ...a lifetime!

*Η ενεργειακή κλάση A αναφέρεται στην πιο πρόσφατη ενεργειακή σήμανση, σύμφωνα με τον κανονισμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (ΕΕ) 2019/2015
*Energy class A refers to the latest energy labeling, according to Commission delegated regulation (EU) 2019/2015 packaging

ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ LED FILAMENT



CROSS
filament **A60 / A67**

Voltage 220-240V 50\60Hz • Lifetime 25.000h • On\Off 25.000
Cover Διάφανο \ Clear • Starting Time 0.5 sec • Operating Temperature -30° / +45°C
Υλικό Κατασκευής / Production Material Γυαλί & Βάση Αλουμινίου / Glass & Aluminium Base



B22 Base



CRI
Ra
≥90

BEAM ANGLE
360°

NON
DIMMABLE

2
YEARS
WARRANTY

Code	Barcode	Energy Class	Type	Watt	= Watt	Kelvin	Lumen	Dimension Ø (mm) ‡	Packing	MOQ
147-78042	5207227031090	E	A60	9	75	6500	1055	60 x 106	1/10/50	5
147-78043	5207227031106	D	A67	11	105	6500	1600	67 x 121	1/10/50	5
147-78063	5207227031120	D	A67	11	105	3000	1600	67 x 121	1/10/50	5

DIMMABLE

Code	Barcode	Energy Class	Type	Watt	= Watt	Kelvin	Lumen	Dimension Ø (mm) ‡	Packing	MOQ
147-78047	5207227117305	D	A67	11	105	6500	1600	67 x 121	1/10/50	5
147-78067	5207227117336	D	A67	11	105	3000	1600	67 x 121	1/10/50	5

ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ LED FILAMENT

CROSS
filament

A60 - E27 / 2TMX



Volt: **220-240V 50/60Hz**

Lifetime: **15.000hr** • ON/OFF: **15.000** • COVER: **ΔΙΑΦΑΝΟ / CLEAR**

Start Time: **Instant Full Light** • Operating Temperature: **-30 / +45°C**

Υλικό Κατασκευής / Production Material:

ΓΥΑΛΙ ΚΑΙ ΒΑΣΗ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ / GLASS AND ALUMINIUM BASE



**BEST
PRICE**

CRI
Ra
>90



2
YEARS
WARRANTY



BEAM ANGLE

360°



CODE	BARCODE	ENERGY CLASS	TYPE	WATT	=WATT	KELVIN	LUMEN	DIMENSIONS	WEIGHT	DF	PACKING	MOQ
182-81003	5207227143632	E	A60	9W	75W	6500K	1055lm	60x106mm	0,096	0,5	1/5/20	5

CROSS
filament

C37 - E14 / 3TMX



Volt: **220-240V 50/60Hz**

Lifetime: **15.000hr** • ON/OFF: **15.000** • COVER: **ΔΙΑΦΑΝΟ / CLEAR**

Start Time: **Instant Full Light** • Operating Temperature: **-30 / +45°C**

Υλικό Κατασκευής / Production Material:

ΓΥΑΛΙ ΚΑΙ ΒΑΣΗ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ / GLASS AND ALUMINIUM BASE



**BEST
PRICE**

CRI
Ra
>90



2
YEARS
WARRANTY



BEAM ANGLE

360°



CODE	BARCODE	ENERGY CLASS	TYPE	WATT	=WATT	KELVIN	LUMEN	DIMENSIONS	WEIGHT	DF	PACKING	MOQ
182-81101	5207227143724	F	C37	5W	40W	6500K	480lm	35x98mm	0,066	No limit	1/5/20	5
182-81111	5207227143755	F	C37	5W	40W	4000K	480lm	35x98mm	0,066	No limit	1/5/20	5

CROSS
filament

C37



**BEST
PRICE**



E14 Base



Voltage 220-240V 50\60Hz • Lifetime 25.000h • On\Off 25.000

Cover Διάφανο \ Clear • Starting Time 0.5 sec • Operating Temperature -30° / +45°C

Υλικό Κατασκευής / Production Material Γυαλί & Βάση Αλουμινίου / Glass & Aluminium Base

CRI
Ra
>90

BEAM ANGLE
360°

**NON
DIMMABLE**

2
YEARS
WARRANTY

Code	Barcode	Energy Class	Type	Watt	= Watt	Kelvin	Lumen	Dimension Ø (mm) ↓	Packing	MOQ
147-79103	5207227109225	E	C37	6.5	60	6500	806	35 x 98	1/10/50	5

ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ LED FILAMENT

CROSS
filament C37 FROST



E14 Base



Voltage 220-240V 50\60Hz • Lifetime 25.000h • On\Off 25.000

Cover Ημιδιάφανο / Frost • Starting Time 0.5 sec • Operating Temperature -30° / +45°C

Υλικό Κατασκευής / Production Material Γυαλί & Βάση Αλουμινίου / Glass & Aluminium Base

CRI
Ra
>90

BEAM ANGLE
360°

NON
DIMMABLE

2
YEARS
WARRANTY

Code	Barcode	Energy Class	Type	Watt	= Watt	Kelvin	Lumen	Dimension Ø (mm) ‡	Packing	MOQ
147-78104	5207227036217	F	C37	4.5	40	6500	480	35 x 98	1/10/50	5

DIMMABLE

Code	Barcode	Energy Class	Type	Watt	= Watt	Kelvin	Lumen	Dimension Ø (mm) ‡	Packing	MOQ
147-78154	5207227064180	E	C37	6.5	60	6500	806	35 x 98	1/10/50	5

ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ LED SMD

SMD 2835
A60



BEST
PRICE



E27 Base



Voltage 220-240V 50\60Hz • Lifetime 15.000h • On\Off 15.000

Cover Ημιδιάφανο / Frost • Starting Time 0.5 sec • Operating Temperature -30° / +45°C

Υλικό / Material Πλαστικό με Ψύκτρα Αλουμινίου / Plastic with Aluminium Heatsink

CRI
Ra
>80

BEAM ANGLE
260°

NON
DIMMABLE

2
YEARS
WARRANTY

Code	Barcode	Energy Class	Type	Watt	= Watt	Kelvin	Lumen	Dimension Ø (mm) ‡	Packing	MOQ
180-80272	5207227079924	F	A60	11.5	75	3000	975	60 x 112	1\5\30	5



SMD 2835
A60



E27 Base



Voltage 220-240V 50\60Hz • Lifetime 25.000h • On\Off 25.000

Cover Ημιδιάφανο / Frost • Starting Time 0.5 sec • Operating Temperature -30° / +45°C

Υλικό / Material Πλαστικό με Ψύκτρα Αλουμινίου / Plastic with Aluminium Heatsink

CRI
Ra
>80

BEAM ANGLE
300°

NON
DIMMABLE

2
YEARS
WARRANTY

Code	Barcode	Energy Class	Type	Watt	= Watt	Kelvin	Lumen	Dimension Ø (mm) ‡	Packing	MOQ
147-77103	5207227168598	F	A60	12	75	6500	1160	60 x 112	1\50	10

ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ

LED SMD

SMD 2835

C37 /2TMX

Voltage 220-240V 50\60Hz • Lifetime 25.000h • On\Off 25.000
 Cover Ημιδιάφανο / Frost • Starting Time 0.5 sec • Operating Temperature -30° / +45°C
 Υλικό / Material Πλαστικό με Ψύκτρα Αλουμινίου/ Plastic with Aluminium Heatsink

BEST PRICE



E14 Base

CRI
Ra
>80BEAM ANGLE
200°NON
DIMMABLE2
YEARS
WARRANTY

Code	Barcode	Energy Class	Type	Watt	= Watt	Kelvin	Lumen	Dimension Ø (mm) ↓	Packing	MOQ
147-79123	5207227168536	F	C37	6	45	6500	520	37 x 98	1\48	10
147-79124	5207227168550	F	C37	6	45	4000	520	37 x 98	1\48	10
147-79125	5207227168574	F	C37	6	45	3000	520	37 x 98	1\48	10

SMD 2835

C37 /2TMX

Voltage 220-240V 50\60Hz • Lifetime 25.000h • On\Off 25.000
 Cover Ημιδιάφανο / Frost • Starting Time 0.5 sec • Operating Temperature -30° / +45°C
 Υλικό / Material Πλαστικό με Ψύκτρα Αλουμινίου/ Plastic with Aluminium Heatsink



E14 Base

CRI
Ra
>80BEAM ANGLE
200°NON
DIMMABLE2
YEARS
WARRANTY

Code	Barcode	Energy Class	Type	Watt	= Watt	Kelvin	Lumen	Dimension Ø (mm) ↓	Packing	MOQ
147-77251	5207227168697	F	C37	6	50	4000	520	37 x 98	1\50	10

SMD 2835

A60/A65 - E27 /3TMX



Classic

Volt: 220-240V 50/60Hz
 Lifetime: 15.000hr • ON/OFF: 15.000 • COVER: ΗΜΙΔΙΑΦΑΝΟ / FROST
 Start Time: Instant Full Light • Operating Temperature: -30 / +45°C
 Υλικό Κατασκευής / Production Material:
 ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΜΕ ΨΥΚΤΡΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ / PLASTIC WITH ALUMINIUM HEATSINK

BEAM ANGLE
260°CRI
Ra
>80

BEST PRICE

2
YEARS
WARRANTYNON
DIMMABLE

CODE	BARCODE	ENERGY CLASS	TYPE	WATT	=WATT	KELVIN	LUMEN	DIMENSIONS	WEIGHT	DF	PACKING	MOQ
182-84025	5207227159121	F	A60	15W	95W	2700K	1450lm	60x118mm	0,117	>0,70	1\8\32	8

ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ

LED SMD

SMD 2835

C37 - E14 / 3TMX



Candle

Volt: **220-240V 50/60Hz**Lifetime: **15.000hr** • ON/OFF: **15.000** • COVER: **ΗΜΙΔΙΑΦΑΝΟ / FROST**Start Time: **Instant Full Light** • Operating Temperature: **-30 / +45°C**

Υλικό Κατασκευής / Production Material:

ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΜΕ ΨΥΚΤΡΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ / PLASTIC WITH ALUMINIUM HEATSINK

E14 Base



BEAM ANGLE

260°

CRI
Ra
>80BEST
PRICE2
YEARS
WARRANTYNON
DIMMABLE

CODE	BARCODE	ENERGY CLASS	TYPE	WATT	=WATT	KELVIN	LUMEN	DIMENSIONS	WEIGHT	DF	PACKING	MOQ
182-84113	5207227115011	F	C37	7W	55W	4000K	690lm	37x100mm	0,11	>0,50	1/8\32	8

SMD 2835

G45 - E14



Globe

Volt: **175-250V 50/60Hz**Lifetime: **25.000hr** • ON/OFF: **25.000** • COVER: **ΗΜΙΔΙΑΦΑΝΟ / FROST**Start Time: **Instant Full Light** • Operating Temperature: **-30 / +45°C**

Υλικό Κατασκευής / Production Material:

ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΜΕ ΨΥΚΤΡΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ / PLASTIC WITH ALUMINIUM HEATSINK

E14 Base



BEAM ANGLE

300°

CRI
Ra
>80BEST
PRICE2
YEARS
WARRANTYNON
DIMMABLE

CODE	BARCODE	ENERGY CLASS	TYPE	WATT	=WATT	KELVIN	LUMEN	DIMENSIONS	WEIGHT	DF	PACKING	MOQ
147-77353	5207227072819	F	G45	10W	70W	2700K	1000lm	45x89mm	0,060	>0,50	1/10\50	10

SMD 2835

A65 - E27



Classic

Volt: **220-240V 50/60Hz**Lifetime: **15.000hr** • ON/OFF: **15.000** • COVER: **ΗΜΙΔΙΑΦΑΝΟ / FROST**Start Time: **Instant Full Light** • Operating Temperature: **-30 / +45°C**

Υλικό Κατασκευής / Production Material:

ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΜΕ ΨΥΚΤΡΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ / PLASTIC WITH ALUMINIUM HEATSINK

E27 Base



BEAM ANGLE

260°

CRI
Ra
>80BEST
PRICE2
YEARS
WARRANTYNON
DIMMABLE

CODE	BARCODE	ENERGY CLASS	TYPE	WATT	=WATT	KELVIN	LUMEN	DIMENSIONS	DF	PACKING	MOQ
180-77026	5207227072536	F	A65	20W	120W	3000K	1800lm	65x133mm	>0,70	1\20\100	10
180-77033	5207227112089	F	A65	15W	95W	2700K	1450lm	65x128.5mm	>0,70	1\20\100	10

ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ

LED SMD

SMD 2835

GU10



Volt: **220-240V 50/60Hz**
 Lifetime: **25.000hr** • ON/OFF: **25.000** • COVER: **ΔΙΑΦΑΝΟ / CLEAR**
 Start Time: **Instant Full Light** • Operating Temperature: **-30 / +45°C**
 Υλικό Κατασκευής / Production Material:
ΓΥΑΛΙ / GLASS



GU10 Base



BEAM ANGLE

CRI
Ra
>802
YEARS
WARRANTY

DIMMABLE

CODE	BARCODE	ENERGY CLASS	TYPE	WATT	=WATT	KELVIN	LUMEN	DIMENSIONS	WEIGHT	DF	PACKING	MOQ
147-77864	5207227175121	G	GU10	5,5W	55W	6500K	380lm	51x55mm	0,035	>0,50	110/100	5

ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ

LED TUBE

SMD2835

G13 - T8 / 60CM



Volt: **175-265V 50/60Hz**
 Lifetime: **100.000hr** • ON/OFF: **200.000** • COVER: **ΗΜΙΔΙΑΦΑΝΟ / FROST**
 Start Time: **Instant Full Light** • Operating Temperature: **-30 / +45°C**
 Υλικό Κατασκευής / Production Material:
ΓΥΑΛΙ ΚΑΙ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΒΑΣΗ / GLASS AND PLASTIC BASE



G13 Base



BEAM ANGLE

CRI
Ra
>805
YEARS
WARRANTYNON
DIMMABLE

CODE	BARCODE	ENERGY CLASS	TYPE	WATT	KELVIN	LUMEN	L/W	DIMENSIONS	HEIGHT (EDGE-EDGE)	WEIGHT	PACKING	MOQ
147-77721	5207227170621	C	G13	9W	4000K	1440lm	160lm/W	28x604mm	588mm	0,121	110	10

SMD2835

G13 - T8 / 60CM



2in1

Volt: **90-265V 50/60Hz**
 Lifetime: **50.000hr** • ON/OFF: **50.000** • COVER: **ΗΜΙΔΙΑΦΑΝΟ / FROST**
 Start Time: **Instant Full Light** • Operating Temperature: **-30 / +45°C**
 Υλικό Κατασκευής / Production Material:
ΓΥΑΛΙ ΚΑΙ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΒΑΣΗ / GLASS AND PLASTIC BASE



G13 Base



BEAM ANGLE

CRI
Ra
>80BEST
PRICE2
YEARS
WARRANTYNON
DIMMABLE

CODE	BARCODE	ENERGY CLASS	TYPE	WATT	KELVIN	LUMEN	L/W	DIMENSIONS	HEIGHT (EDGE-EDGE)	WEIGHT	PACKING	YEARS OF WARRANTY	MOQ
147-77731	5207227174971	D	G13	9W	4000K	1215lm	135lm/W	28x604mm	588mm	0,096	110	3	10

SMD2835

G13 - T8 / 150CM

Volt: **90-265V 50/60Hz**Lifetime: **50.000hr** • ON/OFF: **50.000** • COVER: **ΗΜΙΔΙΑΦΑΝΟ / FROST**Start Time: **Instant Full Light** • Operating Temperature: **-30 / +45°C**

Υλικό Κατασκευής / Production Material:

ΓΥΑΛΙ ΚΑΙ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΒΑΣΗ / GLASS AND PLASTIC BASE

G13 Base



BEAM ANGLE

CRI
Ra
>803
YEARS
WARRANTYNON
DIMMABLE

CODE	BARCODE	ENERGY CLASS	TYPE	WATT	KELVIN	LUMEN	L/W	DIMENSIONS	HEIGHT	WEIGHT	PACKING	MOQ
147-77738	5207227175046	D	G13	22W	3000K	2970lm	135lm/W	28x1514mm	1498mm	0,300	1\10	10

SMD2835

G13 - T8 / 150CM

Volt: **90-265V 50/60Hz**Lifetime: **50.000hr** • ON/OFF: **50.000** • COVER: **ΗΜΙΔΙΑΦΑΝΟ / FROST**Time: **Instant Full Light** • Operating Temperature: **-30 / +45°C**

Υλικό Κατασκευής / Production Material:

ΓΥΑΛΙ ΚΑΙ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΒΑΣΗ / GLASS AND PLASTIC BASE

G13 Base




BEAM ANGLE

(CRI)
RA
>80NON
DIMMABLE

CODE	BARCODE	ENERGY CLASS	TYPE	WATT	KELVIN	LUMEN	L/W	DIMENSIONS	WEIGHT	PACKING	MOQ
*147-84718	5207227059544	F	G13	24W	3000K	2520lm	105lm/W	28x1514mm	0,300	1\10	5

Διακοσμητικοί Λαμπτήρες Decor LED

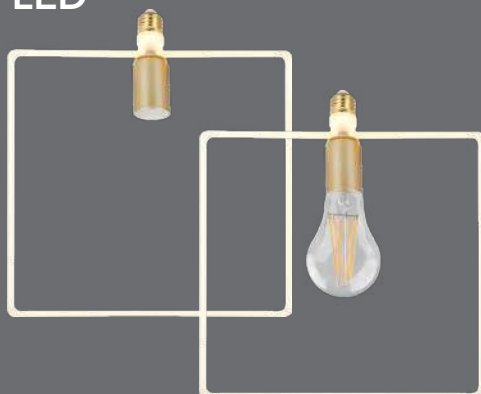Soft
filament **SHAPES**

Περιλαμβάνει ντουί E27 για σύνδεση επιπλέον λαμπτήρα, ο οποίος δεν συμπεριλαμβάνεται στην συσκευασία.
Integrates E27 lampholder for extra lamp connection, which is not included in the package.

Voltage 220-240V 50\60Hz • Lifetime 25.000h • On\Off 25.000
Cover Frost • Starting Time 0.5 sec • Operating Temperature -30° / +45°C

Υλικό Κατασκευής / Production Material Πλαστικό / Plastic

BEST PRICECRI
Ra
>80

E27 Base

BEAM ANGLE
360°

DIMMABLE

2
YEARS
WARRANTY

Code	Barcode	Energy Class	Type	Watt	Amperage mA	Kelvin	Lumen	Dimension (mm)	Packing	MOQ
147-78721	5207227111556	E	Square	12	0,058	2700	1500	290 x 40 x 335	1\10	1
147-78723	5207227111594	E	Circle	12	0,058	2700	1500	350 x 40 x 415	1\10	1

ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΟΙ ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ

DECOR LED

SMD 2835

MOVE ME

Voltage 220-240V 50\60Hz • Lifetime 25.000h • On\Off 25.000
 Cover Διάφανο-Ασημί/Clear-Silver • Starting Time 0.5 sec • Operating Temperature -30° / +45°C
 Υλικό Κατασκευής / Production Material Γυαλί & Αλουμίνιο / Glass & Aluminum



**BEST
PRICE**



E27 Base



CRI
Ra
>90

BEAM ANGLE
307°-81°

**NON
DIMMABLE**

**2
YEARS
WARRANTY**

Code	Barcode	Energy Class	Type	Watt	Amperage mA	Kelvin	Lumen	Dimension Ø (mm) ‡	Packing	MOQ
147-81890	5207227061776	G	G120	5,5	24	2700	450	120 x 186	1\20	1

ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ

DECOR LED

SMD 2835

MOVE ME

ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟ

TABLE LUMINAIRE

Voltage 220-240V 50\60Hz • Operating Temperature -10° / +45°C
 Connection Φις / Plug • Μήκος Καλωδίου / Cable Length 150cm
 Υλικό Κατασκευής / Production Material Πλαστικό & Χαλκός / Plastic & Copper



E27 Base



**2
YEARS
WARRANTY**

Code	Barcode	Watt	Dimension Ø (mm) ‡	Packing	MOQ
147-81895	5207227083358	MAX 10W LED	170 x 95	1\20	1
147-81896	5207227083365	MAX 10W LED	160 x 60	1\20	1



147-81895



147-81896

Ο λαμπτήρας δεν περιλαμβάνεται στη συσκευασία
 The lamp is not included in the package

SMD 2835

MOVE ME

ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΚΡΕΜΑΣΤΟ

PENDANT LUMINAIRE

Voltage 220-240V 50\60Hz • Operating Temperature -10° / +45°C
 Connection Κλέμμα / Terminal Block • Μήκος Καλωδίου / Cable Length 150cm
 Υλικό Κατασκευής / Production Material Πλαστικό & Χαλκός / Plastic & Copper



E27 Base



**2
YEARS
WARRANTY**

Code	Barcode	Watt	Dimension Ø (mm) ‡	Packing	MOQ
147-81897	5207227083372	MAX 10W LED	105 x 1500	1\20	1



Ο λαμπτήρας δεν περιλαμβάνεται στη συσκευασία
 The lamp is not included in the package


ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΚΗΠΟΥ - ΠΙΣΙΝΑΣ

SMD 2835

PAR56

ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ LED ΓΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΠΙΣΙΝΑΣ
LED LAMPS FOR POOL LIGHTS

Voltage 12V AC/DC 50\60Hz • Lifetime 30.000h • On\Off 15.000
Cover Διάφανο / Clear • Starting Time 0.1 sec • Operating Temperature -30° / +50°C
Υλικό / Material Γυαλί & Βάση Αλουμινίου / Glass & Aluminium Base



PAR56
Base



PRO
SERIES



IP68

CRI
Ra
>80



BEAM ANGLE
90°



NON
DIMMABLE



2
YEARS
WARRANTY

Code	Barcode	Energy Class	Type	Watt	= Watt	Kelvin	Lumen	Dimension Ø (mm) ↓	Packing	MOQ
147-84573	5206139042477	-	PAR56	20	-	RGB	-	178 x 114	1/12	1

ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΦΘΟΡΙΟΥ



G10Q
Base



NON
DIMMABLE



2
YEARS
WARRANTY

TRI- PHOSPHOR T9 - G10Q CIRCULAR

Voltage 220-240V 50\60Hz • Lifetime 12.000h
Cover Frost • Starting Time 3 sec • Operating Temperature -30° / +45°C
Υλικό / Material Γυαλί & Πλαστική Βάση / Glass & Plastic Base

Code	Barcode	Type	Watt	Kelvin	Lumen	Dimension Ø (mm) ↓	Weight (kg)	Packing	MOQ
147-88636	5206139011480	T9	32	6500	2250	30 x 300	0,282	1/20	5
147-88637	5206139011497	T9	40	6500	2800	30 x 400	0,422	1/20	5
147-88638	5206139011503	T9	32/40	6500	2250/2800	30 x 300/400	0,642	1/20	5

ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΦΘΟΡΙΟΥ



TRI- PHOSPHOR T8 - G13



Voltage 220-240V 50/60Hz • Lifetime 12.000h
Cover Frost • Starting Time 3 sec • Operating Temperature -30° / +45°C
Υλικό / Material Γυαλί & Μεταλλική Βάση / Glass & Metallic Base



Code	Barcode	Type	Watt	Kelvin	Lumen	Dimension Ø (mm) ‡	Weight (kg)	Packing	MOQ
147-88627	5206139011435	T8	58	6500	4270	26 x 1500	0,096	1/25	25



T5 - G5 BLACKLIGHT



Voltage 220-240V 50\60Hz • Lifetime 12.000h
Cover Frost • Starting Time 3 sec • Operating Temperature -30° / +45°C
Υλικό / Material Μεταλλικό-Γυαλί / Metallic-Glass



Code	Barcode	Type	Watt	Kelvin	Dimension Ø (mm) ‡	Weight (kg)	Packing	MOQ
147-88601	5206139011244	T5	6	BLACK LIGHT	16 x 212	0,03	1/10/200	5



TRI- PHOSPHOR T8 - G13



Voltage 220-240V 50\60Hz • Lifetime 12.000h
Cover Frost • Starting Time 3 sec • Operating Temperature -30° / +45°C
Υλικό / Material Γυαλί & Μεταλλική Βάση / Glass & Metallic Base




Code	Barcode	Type	Watt	Kelvin	Lumen	Dimension Ø (mm) ‡	Weight (kg)	Packing	MOQ
147-88610	5206139011251	T8	15	6500	610	26 x 450	0,08	1/25	25

ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ



SOD-ED PEAR SHAPED NATPIOY

Voltage 85-115V 50\60Hz • Lifetime 36.000h • On\Off 3.000
Starting Time 0.30 sec • Operating Temperature -30° / +45°C
Υλικό / Material Γυαλί & Βάση Αλουμινίου / Glass & Aluminium Base



Code	Barcode	Energy Class	Base	Watt	Kelvin	Lumen	Dimension Ø (mm) ‡	Packing	MOQ
147-86011	5206139007940	E	E27	70	2050	6230	54 x 145	1/40	1
147-86013	5206139007988	E	E40	150	2050	17100	76 x 185	1/12	1
147-86015	5206139013323	E	E40	250	2050	31000	90 x 228	1/12	1



SOD-T TUBULAR NATPIOY

Voltage 85-115V 50\60Hz • Lifetime 36.000h • On\Off 3.000
Starting Time 0.30 sec • Operating Temperature -30° / +45°C
Υλικό / Material Γυαλί & Βάση Αλουμινίου / Glass & Aluminium Base




Code	Barcode	Energy Class	Watt	Kelvin	Lumen	Dimension Ø (mm) ‡	Packing	MOQ
147-86021	5206139013866	E	100	2050	11000	46 x 210	1/12	1
147-86022	5206139001832	E	150	2050	18000	46 x 210	1/12	1
147-86023	5206139001849	E	250	2050	34000	46 x 260	1/12	1

ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥ

UV STOP QUARTZ ΑΛΟΓΟΝΟΥ ΜΕΤΑΛΛΟΥ



Προστασία Ακτινοβολίας UV
UV Radiation Protection



Voltage 80V 50\60Hz • Lifetime 20.000h • On\Off 3.000
Starting Time 0.30 sec • Operating Temperature -30° / +45°C
Υλικό / Material Γυαλί & Μεταλλική Βάση / Glass & Metallic Base

Code	Barcode	Energy Class	Watt	Kelvin	Lumen	Dimension Ø (mm) ‡	Packing	MOQ
147-86121	5206139013903	E	250	4000	22000	46 x 242	1/12	1

ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥ

RX7S / UV STOP QUARTZ

Volt: **80V 50/60Hz**

Lifetime: **15 000h**

Start Time: **Instant Full Light** • Operating Temperature: **-30 / +45°C**

Υλικό Κατασκευής / Production Material:

ΓΥΑΛΙ & ΚΕΡΑΜΙΚΗ ΒΑΣΗ / GLASS & CERAMIC BASE



RX7s Base



**NON
DIMMABLE**



**2
YEARS
WARRANTY**

CODE	BARCODE	ENERGY CLASS	Hg	WATT	KELVIN	LUMEN	LM/W	DIMENSIONS	WEIGHT	PACKING	MOQ
147-86112	5206139013880	F	0,00%	70W	3000K	6790lm	97lm/Watt	20x117mm	0,039	110/100	1



Προστασία Ακτινοβολίας UV
UV Radiation Protection

UV STOP QUARTZ PEAR SHAPED ΑΛΟΓΟΝΟΥ ΜΕΤΑΛΛΟΥ

Voltage 85-115V50\60Hz • Lifetime 20.000h • On\Off 3.000

Starting Time 0.30 sec • Operating Temperature -30° / +45°C

Υλικό / Material Γυαλί & Βάση Αλουμινίου / Glass & Aluminium Base



E27 Base



BEAM ANGLE
360°



**NON
DIMMABLE**



**2
YEARS
WARRANTY**

Code	Barcode	Energy Class	Watt	Kelvin	Lumen	Dimension Ø (mm) ‡	Packing	MOQ
147-86131	5206139013941	E	100	4000	9600	55 x 145	1/40	1
147-86132	5206139013934	E	150	4000	14400	55 x 145	1/40	1

ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΠΥΡΑΚΤΩΣΕΩΣ



E27 Base



**NON
DIMMABLE**



**2
YEARS
WARRANTY**

E27 / A60

Voltage 12V 50\60Hz • Lifetime 1.000h • On\Off 25.000

Cover Διάφανο / Clear • Operating Temperature -30° / +45°C

Υλικό / Material Γυαλί & Βάση Αλουμινίου / Glass & Aluminium Base

Code	Barcode	Energy Class	Type	Watt	Lumen	Dimension Ø (mm) ‡	Packing	MOQ
147-88130	5206139000828	G	A60	40	400	60 x 107	1/10/100	10
147-88131	5206139000835	G	A60	60	660	60 x 107	1/10/100	10

LED PANEL ΧΩΝΕΥΤΑ BACKLIGHT

RECESSED BACKLIGHT LED PANELS





Λευκό / White

60X60 • 120X30 UGR19



LED Type SMD2835 • Chip Brand Sanan • Volt 220-240V 50/60Hz • Output Volt 36V DC
Start Time 0,5sec • PF > 0,90 • Operating Temperature -20°C / +40°C
Installation Height 2-3m • Connection Καλώδιο / Wire
Production Material Αλουμίνιο & Πλαστικό / Aluminium & Plastic



Code	Barcode	Dimension (mm)	Watt	Amperage	Kelvin	Total Lumen	Weight	Packing	MOQ
		↔ ↓		mA			(kg)		
145-56320	5207227327872	595 x 595 x 28	32	140	6500	4320	1.830	1\6	1
145-56321	5207227327896	595 x 595 x 28	32	140	4000	4320	1.830	1\6	1
145-56323	5207227327933	295 x 1195 x 28	32	140	6500	4320	2.030	1\6	1
145-56324	5207227327957	295 x 1195 x 28	32	140	4000	4320	2.030	1\6	1

SYMBATO DRIVER / COMPATIBLE DRIVER: DIMMABLE 145-56187 / DALI 145-56188




Λευκό / White

60X60 • 120X30 UGR19




LED Type SMD2835 • Chip Brand Sanan • Volt 220-240V 50/60Hz • Output Volt 36V DC
Start Time 0,5sec • PF > 0,90 • Operating Temperature -20°C / +40°C
Installation Height 3-4m • Connection Καλώδιο / Wire
Production Material Αλουμίνιο & Πλαστικό / Aluminium & Plastic



Code	Barcode	Dimension (mm)	Watt	Amperage	Kelvin	Total Lumen	Weight	Packing	MOQ
		↔ ↓		mA			(kg)		
145-56311	5207227283000	595 x 595 x 32	28	110	4000	5040	1.260	1\5	1
145-56314	5207227283062	295 x 1195 x 32	28	110	4000	5040	1.360	1\5	1

SYMBATO DRIVER / COMPATIBLE DRIVER: DIMMABLE 145-56187 / DALI 145-56188

LED ΠΑΝΕΛ ΧΩΝΕΥΤΑ BACKLIGHT RECESSED BACKLIGHT LED PANELS

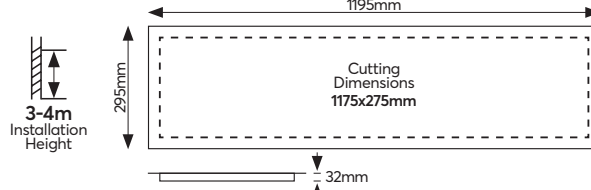powered by
TRIDONIC

○ Λευκό / White

120X30 UGR19




LED Type SMD2835 • Chip Brand Samsung • Volt 220-240V 50/60Hz • Output Volt 130V DC

Start Time 0,5sec • PF > 0,90 • Operating Temperature -20°C / +40°C

Installation Height 3-4m • Connection Καλώδιο / Wire

Production Material Αλουμίνιο & Πλαστικό / Aluminium & Plastic



Code	Barcode	Dimension (mm) ↗ ↔ ↘	Watt	Amperage mA	Kelvin	Total Lumen	Weight (kg)	Packing	MOQ
145-56233	5207227256837	1195 x 295 x 32	27-34-40-45	360	6500	4725	1.731	1\5	1
145-56235	5207227246357	1195 x 295 x 32	27-34-40-45	360	3000	4725	1.731	1\5	1

SYMBATO DRIVER / COMPATIBLE DRIVER: DALI 145-56291 ANTAΛΛΑΚΤΙΚΟ DRIVER / SPARE DRIVER: 145-56290



○ Λευκό / White

30X60 UGR19




LED Type SMD2835 • Chip Brand Samsung • Volt 220-240V 50/60Hz • Output Volt 110V DC

Start Time 0,5sec • PF > 0,90 • Operating Temperature -20°C / +40°C

Installation Height 3-4m • Connection Καλώδιο / Wire

Production Material Αλουμίνιο & Πλαστικό / Aluminium & Plastic



Code	Barcode	Dimension (mm) ↗ ↔ ↘	Watt	Amperage mA	Kelvin	Total Lumen	Weight (kg)	Packing	MOQ
145-56141	5207227026133	595 x 295 x 32	30	360	4000	3150	0.742	1\10	1



○ Λευκό / White



120X30 UGR19




LED Type SMD2835 • Chip Brand Samsung • Volt 220-240V 50/60Hz • Output Volt 130V DC

Start Time 0,5sec • PF > 0,90 • Operating Temperature -20°C / +40°C

Installation Height 3-4m • Connection Καλώδιο / Wire

Production Material Αλουμίνιο & Πλαστικό / Aluminium & Plastic



Code	Barcode	Dimension (mm) ↗ ↔ ↘	Watt	Amperage mA	Kelvin	Total Lumen	Weight (kg)	Packing	MOQ
145-56146	5207227123153	1195 x 295 x 32	45	360	6500	4725	1.623	1\5	1
145-56147	5207227123177	1195 x 295 x 32	45	360	4000	4725	1.623	1\5	1

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ DRIVER / SPARE DRIVER: 145-56186

ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΑ DRIVERS



ΣΥΝΔΥΑΖΕΤΑΙ ΜΕ / COMBINED WITH:

145-56160 / 145-56161 / 145-56162 / 145-56163 / 145-56164 / 145-56165
145-56170 / 145-56171 / 145-56172 / 145-56173 / 145-56174 / 145-56175

Lifud
LED Driver

Λευκό / White

Τροφοδοτικό / Driver Dimmable 40W



Volt 100-240V 50/60Hz • Output Volt 25-42V DC • PF > 0,95 • Operating Temperature -25°C / +70°C
Connection Καλώδιο / Wire • Production Material Πλαστικό / Plastic

Code	Barcode	Dimension (mm) ↗ ↔ ↘	Watt	Amperage mA	Weight (kg)	Packing	MOQ
145-56195	5206139044532	140 x 65 x 30	40	800/850/900/950/1000/1050	0.150	1\50	1



ΣΥΝΔΥΑΖΕΤΑΙ ΜΕ / COMBINED WITH:

145-56230 / 145-56231 / 145-56232 / 145-56233 / 145-56234 / 145-56235
145-56240 / 145-56241 / 145-56242 / 145-56250 / 145-56251 / 145-56252
145-56150 / 145-56151 / 145-56152 / 145-56153 / 145-56154 / 145-56155 / 145-56156 / 145-56157 / 145-56158

powered by
TRIDONIC

Ασημί / Silver

Τροφοδοτικό / Driver



Volt 220-240V 50/60Hz • Output Volt 126V DC • PF > 0,95 • Operating Temperature -20°C / +40°C
Connection Καλώδιο / Wire • Production Material Μεταλλικό / Metal



Code	Barcode	Dimension (mm) ↗ ↔ ↘	Watt	Amperage mA	Weight (kg)	Packing	MOQ
145-56290	5207227202407	230 x 30 x 20	50	350	0.155	1\50	1



ΣΥΝΔΥΑΖΕΤΑΙ ΜΕ / COMBINED WITH:

145-56230 / 145-56231 / 145-56232 / 145-56233 / 145-56234 / 145-56235
145-56240 / 145-56241 / 145-56242 / 145-56250 / 145-56251 / 145-56252
145-56150 / 145-56151 / 145-56152 / 145-56153 / 145-56154 / 145-56155 / 145-56156 / 145-56157 / 145-56158



Code	Barcode	Dimension (mm) ↗ ↔ ↘	Watt	Amperage mA	Weight (kg)	Packing	MOQ
145-56291	5207227202414	230 x 30 x 20	50	350	0.155	1\50	1

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ

PANEL LED

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΒΑΣΗ - SURFACE BASE 60X60 ΓΙΑ BACKLIGHT

Production Material: Αλουμίνιο & Πλαστικό / Aluminium & Plastic

Code	Barcode	Dimension (mm) ↗ ↖ ↓	Color	Weight (kg)	Packing	MOQ
145-56196	5207227026188	600 x 600 x 43	WHITE	0.400	1\20	1



Βάση / Base Backlight
Βάθος / Depth 4,3cm

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΒΑΣΗ - SURFACE BASE 120X30 ΓΙΑ BACKLIGHT

Production Material: Αλουμίνιο & Πλαστικό / Aluminium & Plastic

Code	Barcode	Dimension (mm) ↗ ↖ ↓	Color	Weight (kg)	Packing	MOQ
145-56197	5207227031298	1200 x 300 x 43	WHITE	0,500	1\20	1



Βάση / Base Backlight
Βάθος / Depth 4,3cm

ΧΩΝΕΥΤΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ

PANEL LED

SLIM BACKLIGHT



120x30cm

Volt: **220-240V 50/60Hz** • LED Type: **SMD4014**

Γωνία Δέσμης Φωτός / Beam Angle: **110°**


Ενεργειακή Κλάση / Energy Class: **E**

Start Time: **0,5sec** • PF > **0,90** • CRI > **80**

Θερμοκρασία Λειτουργίας / Operating Temperature: **-20/+40°C**

Υλικό / Material: **Αλουμίνιο & Πλαστικό / Aluminium & Plastic**

Σύνδεση / Connection: **Καλώδιο / Wire**

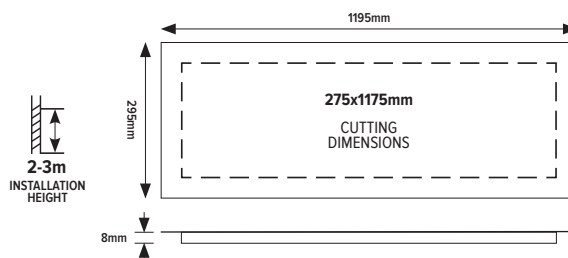

CODE	BARCODE	WATT	KELVIN	LUMEN/WATT	COLOR	PACKING	MOQ
145-56165	5207227058608	40	3000	110	WHITE	1/5	1

ΧΩΝΕΥΤΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ

PANEL LED


SLIM BACKLIGHT



120x30cm

Volt: **220-240V 50/60Hz** • LED Type: **SMD4014**Γωνία Δέσμης Φωτός / Beam Angle: **90°**Ενεργειακή Κλάση / Energy Class: **F**Start Time: **0,5sec** • PF > **0,90** • CRI > **80**Θερμοκρασία Λειτουργίας / Operating Temperature: **-20/+40°C**Υλικό / Material: **Αλουμίνιο & Πλαστικό / Aluminium & Plastic**Σύνδεση / Connection: **Καλώδιο / Wire**

BEST PRICE

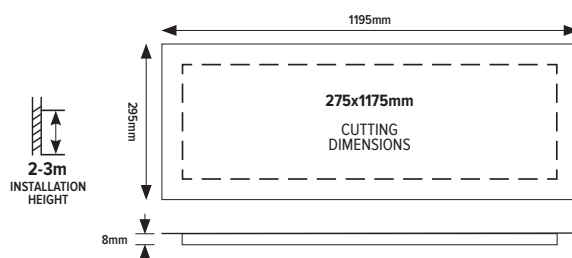

CODE	BARCODE	WATT	KELVIN	LUMEN/WATT	COLOR	PACKING	MOQ
145-56173	5207227070082	40	6500	110	WHITE	1/5	1
145-56175	5207227070129	40	3000	95	WHITE	1/5	1


ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ BACKLIGHT TRIDONIC UGR19

powered by
TRIDONIC

60x60cm

Volt: **220-240V 50/60Hz** • LED Type: **SMD2835**Γωνία Δέσμης Φωτός / Beam Angle: **120°**Ενεργειακή Κλάση / Energy Class: **F**Start Time: **0,5sec** • PF > **0,90** • CRI > **80**Θερμοκρασία Λειτουργίας / Operating Temperature: **-20/+40°C**Υλικό / Material: **Αλουμίνιο & Πλαστικό / Aluminium & Plastic**Σύνδεση / Connection: **Καλώδιο / Wire**

BEST PRICE



CODE	BARCODE	WATT	KELVIN	LUMEN/WATT	COLOR	PACKING	MOQ
145-56301	5207227268496	50	4000	105	WHITE	1/10	1



ΧΩΝΕΥΤΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ LED SMD & COB

RECESSED LED LIGHTING FIXTURES SMD & COB



LED Driver

Λευκό - Μαύρο Περιβλήμα
White - Black Housing

ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΜΟΝΟ

LINEAR SINGLE LIGHT



LED Type SMD2835 • Chip Brand Bridgelux • Volt 220-240V 50/60Hz
Start Time 0,5 sec • PF >0,50 • Operating Temperature -20°C / +45°C
Installation Height 3 - 5m • Connection Κλέμμα / Terminal Block
Production Material Πλαστικό - Αλουμίνιο / Plastic - Aluminium

LUMEN / WATT
lm/W
90

CRI
Ra
>80

BEAM ANGLE
24°

NON
DIMMABLE

2
YEARS
WARRANTY

Code	Barcode	Dimension (mm)	Watt	Amperage mA	Kelvin	Total Lumen	Weight (kg)	Packing	MOQ
145-55092	5207227061660	361 x 85 x 40	12	265	4000	1350	0.420	1\20	1

ΧΩΝΕΥΤΟ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ

LED SLIM



CODE	BARCODE	DESCRIPTION	PACKING
145-75001	5206139065995	ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΧΩΝΕΥΤΟ LED SLIM 200X200 16W 3000K 240V ΛΕΥΚΟ RECESSED LED SLIM LIGHT SQUARE 16W 3000K 240V WHITE	1/20

ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ LED

SURFACE MOUNTED LED




LIFUD®
LED Driver

Λευκό / White

Ø141X141mm 20W / Ø170X160mm 30W



LED Type COB • Chip Brand Bridgelux • Volt 220-240V 50/60Hz • Output Volt 33-40V DC
Start Time 0,5 sec • PF >0,50 • Operating Temperature -10°C / +60°C
Installation Height 2-3m • Connection Καλώδιο / Wire
Production Material Αλουμίνιο & Πλαστικό / Aluminium & Plastic



Code	Barcode	Dimension (mm) Ø (mm) ⇅	Watt	Amperage mA	Kelvin	Lumen/Watt	Weight (kg)	Packing	MOQ
145-65800	5207227282898	141 x 141 x 141	20	500	4000	100	1.30	1\8	1
145-65801	5207227282911	141 x 141 x 141	20	500	3000	100	1.30	1\8	1
145-65802	5207227282928	170 x 170 x 160	30	650	4000	100	1.50	1\8	1
145-65803	5207227282904	170 x 170 x 160	30	650	3000	100	1.50	1\8	1




LIFUD®
LED Driver

Λευκό / White

130X130X135mm 30W



LED Type COB • Chip Brand Bridgelux • Volt 220-240V 50/60Hz • Output Volt 33-40V DC
Start Time 0,5 sec • PF >0,90 • Operating Temperature -10°C / +60°C
Installation Height 2-3m • Connection Καλώδιο / Wire
Production Material Αλουμίνιο & Πλαστικό / Aluminium & Plastic



Code	Barcode	Dimension (mm) ↗ ↘ ⇅	Watt	Amperage mA	Kelvin	Lumen/Watt	Weight (kg)	Packing	MOQ
145-65806	5207227282874	130 x 130 x 135	30	650	4000	100	1.40	1\8	1
145-65807	5207227282881	130 x 130 x 135	30	650	3000	100	1.40	1\8	1

ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ LED



SURFACE MOUNTED LED

**3CCT**

2700K 4000K 6500K

**16W/24W 3CCT D110xH88mm**

LED Type SMD2835 • Chip Brand AMTC • Volt 220-240V 50/60Hz
 Start Time 0,5 sec • PF >0,90 • Operating Temperature -10°C / +60°C
 Installation Height 2-3m • Connection Κλέμμα/Terminal Block
 Production Material Αλουμίνιο & Πλαστικό / Aluminium & Plastic





Code	Barcode	Dimension Ø (mm) ⚡	Color	Watt	Amperage mA	Kelvin	Lumen/Watt	Weight (kg)	Packing	MOQ
147-52651	5207227277986	110 x 88	White	16	400	3CCT	50	0.34	1\20	1
147-52652	5207227277993	110 x 88	Black	16	400	3CCT	48	0.34	1\20	1
147-52653	5207227278006	140 x 88	White	24	600	3CCT	75	0.49	1\20	1
147-52654	5207227278013	140 x 88	Black	24	600	3CCT	72	0.49	1\20	1

**3CCT**

2700K 4000K 6500K

**10W/16W 3CCT D110xH125mm**

LED Type SMD2835 • Chip Brand AMTC • Volt 220-240V 50/60Hz
 Start Time 0,5 sec • PF >0,90 • Operating Temperature -10°C / +60°C
 Installation Height 2-3m • Connection Κλέμμα/Terminal Block
 Production Material Αλουμίνιο & Πλαστικό / Aluminium & Plastic



Code	Barcode	Dimension Ø (mm) ⚡	Color	Watt	Amperage mA	Kelvin	Lumen/Watt	Weight (kg)	Packing	MOQ
147-52655	5207227278020	110 x 125	White	10	250	3CCT	68	0.48	1\20	1
147-52656	5207227278037	110 x 125	Black	10	250	3CCT	65	0.48	1\20	1
147-52657	5207227278044	140 x 125	White	16	400	3CCT	87	0.57	1\20	1
147-52658	5207227278051	140 x 125	Black	16	400	3CCT	84	0.57	1\20	1

ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ LED SLIM

SURFACE MOUNTED LED SLIM

ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ LED SLIM

143x123x40mm

Volt: **220-240V 50/60Hz** • LED Type: **SMD2835**

Γωνία Δέσμης Φωτός / Beam Angle: **106°**


Ενεργειακή Κλάση / Energy Class: **F**

Start Time: **0,5sec** • PF > **0,50** • CRI > **80**

Υλικό / Material: **Πλαστικό / Plastic**



CODE	BARCODE	WATT	KELVIN	LUMEN/WATT	COLOR	PACKING	MOQ
145-68671	5207227019289	2	4200	55	WHITE	1/100	1



ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ LED SLIM

143x123x40mm

Volt: **220-240V 50/60Hz** • LED Type: **SMD2835**

Γωνία Δέσμης Φωτός / Beam Angle: **106°**


Ενεργειακή Κλάση / Energy Class: **F**

Start Time: **0,5sec** • PF > **0,50** • CRI > **80**

Υλικό / Material: **Πλαστικό / Plastic**



CODE	BARCODE	WATT	KELVIN	LUMEN/WATT	COLOR	PACKING	MOQ
145-68672	5207227019302	2	3000	55	WHITE	1/100	1



ΑΠΛΙΚΕΣ ΤΟΙΧΟΥ ΓΥΨΙΝΕΣ

WALL LIGHT PLASTER



○ Λευκό / White

Απλικά Τοίχου Οβάλ Medium G9 - Oval Wall Light Medium G9

IP20

Volt 12V-240V 50/60Hz
Operating Temperature -20°C / +70°C
Installation Height 2-5m
Production Material Γύψος/Plaster

3
YEARS
WARRANTY

Code	Barcode	Dimension (mm) ↗ ↔ ↕	Watt	Weight (kg)	Packing	MOQ
147-53300	5207227067860	150 x 120 x 100	MAX 6W LED	1.090	1\12	1



○ Λευκό / White

Απλικά Τοίχου Οβάλ Large G9 - Oval Wall Light Large G9

IP20

Volt 12V-240V 50/60Hz
Operating Temperature -20°C / +70°C
Installation Height 2-5m
Production Material Γύψος/Plaster

3
YEARS
WARRANTY

Code	Barcode	Dimension (mm) ↗ ↔ ↕	Watt	Weight (kg)	Packing	MOQ
147-53303	5207227067921	300 x 140 x 95	MAX 6W LED	1.180	1\6	1



○ Λευκό / White

Απλικά Τοίχου Οβάλ E14 - Oval Wall Light E14

IP20

Volt 12V-240V 50/60Hz
Operating Temperature -20°C / +70°C
Installation Height 2-5m
Production Material Γύψος/Plaster

3
YEARS
WARRANTY

Code	Barcode	Dimension (mm) ↗ ↔ ↕	Watt	Weight (kg)	Packing	MOQ
147-53308	5207227068027	310 x 125 x 95	MAX 6W LED	0.820	1\6	1

ΑΠΛΙΚΕΣ ΤΟΙΧΟΥ ΓΥΨΙΝΕΣ

WALL LIGHT PLASTER



○ Λευκό / White

Απλικά Τοίχου Up-Down Στρογγυλή GU10

Round Up-Down Wall Light GU10

IP20

Volt 12V-240V 50/60Hz
Operating Temperature -20°C / +70°C
Installation Height 2-5m
Production Material Γύψος/Plaster

3
YEARS
WARRANTY

Code	Barcode	Dimension (mm) Ø ↔ ↓	Watt	Weight (kg)	Packing	MOQ
147-53310	5207227068065	75 x 250 x 100	MAX 6W LED	1.480	1\6	1



○ Λευκό / White

Απλικά Τοίχου Up-Down Στρογγυλή E14

Round Up-Down Wall Light E14

IP20

Volt 12V-240V 50/60Hz
Operating Temperature -20°C / +70°C
Installation Height 2-5m • Connection Καλώδιο/Wire
Production Material Γύψος/Plaster

3
YEARS
WARRANTY

Code	Barcode	Dimension Ø (mm) ↓	Watt	Weight (kg)	Packing	MOQ
147-53312	5207227068102	110 x 305	MAX 6W LED	1.020	1\6	1



○ Λευκό / White

Απλικά Τοίχου Up-Down GU10

Up-Down Wall Light GU10


IP20

Volt 12V-240V 50/60Hz
Operating Temperature -20°C / +70°C
Installation Height 2-5m
Production Material Γύψος/Plaster

3
YEARS
WARRANTY

	Barcode	Dimension (mm) ↗ ↔ ↓	Watt	Weight (kg)	Packing	MOQ
147-53313	5207227068126	240 x 120 x 100	MAX 6W LED	1.580	1\6	1

SPOT PAΓΑΣ LED



EAGLE RISE
LED Driver



Ø100x100

50.000h

ON
OFF
15.000

IP20

CLASS II

CE

G

LED Type COB • Chip Brand Cree • Volt 220-240V 50/60Hz

Start Time 0.5 sec • PF >0,50 • Operating Temperature -20°C / +45°C

Connection Αντάπτορας 2 Καλωδίων / 2 Wire Adaptor


Production Material Αλουμίνιο - Πλαστικό - Χαλκός / Aluminium - Plastic - Copper

CRI
Ra
>80

BEAM ANGLE
24°

2
YEARS
WARRANTY

Code	Barcode	Watt	Amperage mA	Kelvin	Lumen/Watt	Weight (kg)	Color	Packing	MOQ
145-59058	5207227151156	12	250	4000	85	1.100	WHITE	1/20	1
145-59059	5207227151163	12	250	4000	85	1.100	BLACK	1/20	1



Ø100x196x156.5mm

30.000h

ON
OFF
15.000

IP20

CLASS II

CE

F



LED Type SMD1919 • Chip Brand Hongli • Volt 100-265V, 50/60Hz

Start Time 0.5 sec • PF >0,90 • Operating Temperature -20°C / +45°C

Connection Αντάπτορας 4 καλωδίων / 4 Wire Adaptor


Production Material Αλουμίνιο - Πλαστικό - Χαλκός / Aluminium - Plastic - Copper

CRI
Ra
>80

BEAM ANGLE
38°

2
YEARS
WARRANTY

Code	Barcode	Watt	Amperage mA	Kelvin	Lumen/Watt	Weight (kg)	Color	Packing	MOQ
145-59315	5207227013850	30	700	4000	90	0.900	WHITE	1/10	1



GU10

IP20

CE

GU10 Ø53x200

Volt 220-240V 50/60Hz

Operating Temperature -20°C / +45°C


Connection Αντάπτορας 2 Καλωδίων / 2 Wire Adaptor

Material Αλουμίνιο - Πλαστικό - Χαλκός / Aluminium - Plastic - Copper

2
YEARS
WARRANTY

Code	Barcode	Watt	Weight (kg)	Color	Packing	MOQ
145-59075	5207227151118	MAX 7 LED	0.750	WHITE	1/20	1
145-59085	5207227151125	MAX 7 LED	0.750	BLACK	1/20	1

SPOT ΡΑΓΑΣ LED



GU10 Ø60mm 4cm

Volt 220-240V 50/60Hz


Operating Temperature -20°C / +45°C

Connection Αντάπτορας 2 Καλωδίων / 2 Wire Adaptor

Material Αλουμίνιο - Πλαστικό - Χαλκός / Aluminium - Plastic - Copper



Code	Barcode	Watt	Weight (kg)	Color	Packing	MOQ
145-59070	5207227220296	MAX 7 LED	0.122	WHITE	1/100	1
145-59080	5207227264283	MAX 7 LED	0.122	BLACK	1/100	1



GU10 30x30mm 4cm

Volt 220-240V 50/60Hz


Operating Temperature -20°C / +45°C

Connection Αντάπτορας 2 Καλωδίων / 2 Wire Adaptor

Material Αλουμίνιο - Πλαστικό - Χαλκός / Aluminium - Plastic - Copper



Code	Barcode	Watt	Weight (kg)	Color	Packing	MOQ
145-59071	5207227264245	MAX 7 LED	0.122	WHITE	1/100	1
145-59081	5207227264290	MAX 7 LED	0.122	BLACK	1/100	1



GU10 30x30mm 12cm

Volt 220-240V 50/60Hz

Operating Temperature -20°C / +45°C


Connection Αντάπτορας 2 Καλωδίων / 2 Wire Adaptor

Material Αλουμίνιο - Πλαστικό - Χαλκός / Aluminium - Plastic - Copper



Code	Barcode	Watt	Weight (kg)	Color	Packing	MOQ
145-59072	5207227264252	MAX 7 LED	0.170	WHITE	1/20	1

SPOT PAΓΑΣ LED

**BEST
PRICE**

EAGLE RISE
LED Driver

PLUS
SERIES

MY-Q077-03

50.000h

**ON
OFF**

IP20

CLASS II

CE

F

LED Type SMD2835 • Chip Brand Osram • Volt 220-240V 50/60Hz

Start Time 0.5 sec • PF >0.50 • Operating Temperature -20°C / +45°C

Connection Αντάπτορας 4 Καλωδίων / 4 Wire Adaptor

Material Αλουμίνιο - Πλαστικό - Χαλκός / Aluminium - Plastic - Copper


LUMEN / WATT
lm/W
85

Ra
CRI
>80

BEAM ANGLE
120°

**NON
DIMMABLE**
3
YEARS
WARRANTY

Code	Barcode	Watt	Amperage mA	Kelvin	Dimension Ø (mm) ↓	Weight (kg)	Color	Packing	MOQ
145-59408	5207227151071	18	450	4000	140 x 89	1.530	WHITE	1/20	1
145-59409	5207227151088	18	450	4000	140 x 89	1.530	BLACK	1/20	1
145-59410	5207227151095	18	450	3000	160 x 89	1.530	WHITE	1/20	1
145-59411	5207227151101	18	450	3000	160 x 89	1.530	BLACK	1/20	1

**BEST
PRICE**

EAGLE RISE
LED Driver

PLUS
SERIES

MY-079

50.000h

**ON
OFF**

IP20

CLASS II

CE

F

LED Type SMD2835 • Chip Brand Osram • Volt 220-240V 50/60Hz

Start Time 0.5 sec • PF >0.50 • Operating Temperature -20°C / +45°C

Connection Αντάπτορας 4 Καλωδίων / 4 Wire Adaptor


Material Αλουμίνιο - Πλαστικό - Χαλκός / Aluminium - Plastic - Copper

Ra
CRI
>80

BEAM ANGLE
120°

3
YEARS
WARRANTY

Code	Barcode	Watt	Amperage mA	Kelvin	Lumen/Watt	Weight (kg)	Color	Packing	MOQ
145-59400	5207227150999	18	450	4000	85	1.350	WHITE	1/20	1
145-59401	5207227151002	18	450	4000	85	1.350	BLACK	1/20	1
145-59402	5207227151019	18	450	3000	85	1.350	WHITE	1/20	1
145-59403	5207227151026	18	450	3000	85	1.350	BLACK	1/20	1

**BEST
PRICE**

EAGLE RISE
LED Driver

PLUS
SERIES

MY-080

50.000h

**ON
OFF**

IP20

CLASS II

CE

F

LED Type SMD2835 • Chip Brand Osram • Volt 220-240V 50/60Hz

Start Time 0.5 sec • PF >0.50 • Operating Temperature -20°C / +45°C

Connection Αντάπτορας 4 Καλωδίων / 4 Wire Adaptor

Material Αλουμίνιο - Πλαστικό - Χαλκός / Aluminium - Plastic - Copper

Ra
CRI
>80

BEAM ANGLE
120°

3
YEARS
WARRANTY

Code	Barcode	Watt	Amperage mA	Kelvin	Lumen/Watt	Weight (kg)	Color	Packing	MOQ
145-59404	5207227151033	18	450	4000	85	1.600	WHITE	1/16	1
145-59405	5207227151040	18	450	4000	85	1.600	BLACK	1/16	1
145-59406	5207227151057	18	450	3000	85	1.600	WHITE	1/16	1
145-59407	5207227151064	18	450	3000	85	1.600	BLACK	1/16	1

SPOT ΡΑΓΑΣ LED

BEST
PRICE



145-59314
Περσίδα Μεταλλική / Metallic Blind



Kegu
LED Driver



25.000h



15.000



IP20



CLASS II



CE



F

30W 4000K

LED Type SMD1919 • Chip Brand Epistar • Volt 220-240V 50/60Hz
Start Time 0.5 sec • PF >0.90 • Operating Temperature -20°C / +45°C
Connection Αντάπτορας 4 Καλωδίων / 4 Wire Adaptor
Material Αλουμίνιο - Πλαστικό - Χαλκός / Aluminium - Plastic - Copper

LUMEN / WATT
lm/W
90


CRI
Ra
>80

BEAM ANGLE
38°

3
YEARS
WARRANTY

Code	Barcode	Watt	Amperage mA	Kelvin	Dimension Ø (mm) ↓	Weight (kg)	Color	Packing	MOQ
145-59313	5207227240973	30	700	4000	90 x 260	0.810	BLACK	1/15	1
145-59314	5207227263927	-	-	-		0.340	BLACK	1/30	1

BEST
PRICE



KGP
LED Driver



E27



IP20



CLASS II



CE

120x150mm

Volt 220-240V 50/60Hz
Operating Temperature -20°C / +45°C
Connection Αντάπτορας 4 Καλωδίων / 4 Wire Adaptor
Material Αλουμίνιο - Πλαστικό - Χαλκός / Aluminium - Plastic - Copper

3
YEARS
WARRANTY

Code	Barcode	Watt	Weight (kg)	Color	Packing	MOQ
145-59381	5207227263965	MAX 15 LED	0.650	WHITE	1/24	1



SPOT ΠΑΓΑΣ

LED

BEST PRICE



3-4m
Installation
Height

EAGLE RISE
LED Driver

567x42x63mm

NON
DIMMABLEFLICKER
FREE

50.000h

ON
OFF
15.000

IP20

CLASS II

CE

G

PRO
SERIES

LED Type SMD2835 • Chip Brand Cree • Volt 230V 50/60Hz
Start Time 0.5 sec • PF >0,50 • Operating Temperature -20°C / +45°C
Connection Αντάπτορας 4 Καλωδίων / 4 Wire Adaptor
Production Material Αλουμίνιο - Πλαστικό / Aluminium - Plastic

CRI
Ra
>80

BEAM ANGLE
120°

3
YEARS
WARRANTY

Code	Barcode	Watt	Amperage mA	Kelvin	Lumen/Watt	Weight (kg)	Color	Packing	MOQ
145-59602	520722715117	24	600	4000	85	1.500	WHITE	1/10	1

SPOT ΠΑΓΑΣ

LED

BEST PRICE



3-4m
Installation
Height

EAGLE RISE
LED Driver

1122x42x63mm

NON
DIMMABLEFLICKER
FREE

50.000h

ON
OFF
15.000

IP20

CLASS II

CE

G

PRO
SERIES

LED Type SMD2835 • Chip Brand Cree • Volt 230V 50/60Hz
Start Time 0.5 sec • PF >0,50 • Operating Temperature -20°C / +45°C
Connection Αντάπτορας 4 Καλωδίων / 4 Wire Adaptor
Production Material Αλουμίνιο - Πλαστικό / Aluminium - Plastic

CRI
Ra
>80

BEAM ANGLE
120°

3
YEARS
WARRANTY

Code	Barcode	Watt	Amperage mA	Kelvin	Lumen/Watt	Weight (kg)	Color	Packing	MOQ
145-59604	5207227151194	48	1200	4000	85	3.100	WHITE	1/8	1

SPOT ΠΑΓΑΣ

LED

BEST PRICE



3-5m
Installation
Height

AC
LED Driver

535x33x58mm

25.000h

ON
OFF
10.000

IP20

CLASS II

CE

F

PRO
SERIES

LED Type SMD2835 • Chip Brand Epistar • Volt 220-240V 50/60Hz
Start Time 0.5 sec • PF >0.50 • Operating Temperature -20°C / +45°C
Connection Αντάπτορας 4 Καλωδίων / 4 Wire Adaptor
Material Αλουμίνιο - Πλαστικό - Χαλκός / Aluminium - Plastic - Copper

CRI
Ra
>80

BEAM ANGLE
24°

3
YEARS
WARRANTY

Code	Barcode	Watt	Amperage mA	Kelvin	Lumen/Watt	Weight (kg)	Color	Packing	MOQ
145-55090	5207227061622	15	60	4000	90	0.433	WHITE/BLACK	1/20	1

SPOT ΡΑΓΑΣ LED



CODE	BARCODE	DESCRIPTION	PACKING
145-55036	5207227013898	ΣΠΟΤ ΡΑΓΑΣ FLEXIBLE 2 ΓΡΑΜΜΩΝ 3W 28cm 4000K ΛΕΥΚΟ PLUS SPOT LIGHT FLEXIBLE UNIVERSAL 2 LINES 3W 28cm 85-265V 4000K WHITE PLUS	1/36
145-55037	5207227013911	ΣΠΟΤ ΡΑΓΑΣ FLEXIBLE 2 ΓΡΑΜΜΩΝ 3W 28cm 4000K ΜΑΥΡΟ PLUS SPOT LIGHT FLEXIBLE UNIVERSAL 2 LINES 3W 28cm 85-265V 4000K WHITE PLUS	1/36

ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ LED



Volt: **220-240V 50/60Hz** • LED Type: **SMD2835**

Γωνία Δέσμης Φωτός / Beam Angle: **110°**

Ενεργειακή Κλάση / Energy Class: **F**

Start Time: **0,5sec** • PF > **0,50** • CRI > **80**

Υλικό / Material: **Αλουμίνιο & Πλαστικό / Aluminium & Plastic**

Σύνδεση / Connection: **Καλώδιο / Wire 4lines**



-20 | +45 °C
NON DIMMABLE
FLICKER FREE
25.000h
ON OFF
IP20
COLOR WHITE
2 YEARS WARRANTY

BEST PRICE



CODE	BARCODE	WATT	KELVIN	LUMEN/WATT	DIMENSIONS	WEIGHT	PACKING	MOQ
145-59601	5207227061646	20	4000	90	495x33x58mm	0,480Kg	1/20	1

ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΓΡΑΜΜΙΚΩΝ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ LINEAR LIGHT FIXTURES ACCESSORIES



15x2x100mm

BEST PRICE

0.020Kg

2 YEARS WARRANTY

147-70781	5207227017346	ALUMINUM LINK STRAIGHT A5075 ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΕΥΘΕΙΑΣ A5075	1/3000	MOQ 1
-----------	---------------	--	--------	----------



1.5x1.5x2000mm

BEST PRICE

0.050Kg

147-70788	5207227017483	SUSPENDING WIRE PENDANT INSTALLATION A5075 ΝΤΙΖΑ ΚΡΕΜΑΣΤΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ A5075	1/400	MOQ 1
-----------	---------------	---	-------	----------

ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ

LED



Volt: **220-240V 50/60Hz** • LED Type: **SMD2835**

Γωνία Δέσμης Φωτός / Beam Angle: **110°**

Ενεργειακή Κλάση / Energy Class: **F**

Start Time: **0,5sec** • PF > **0,90** • CRI > **80**

Υλικό / Material: **Αλουμίνιο & Πλαστικό / Aluminium & Plastic**

Σύνδεση / Connection: **Καλώδιο / Wire**

-20 | +45 °C

NON DIMMABLE

CLASS II

FLICKER FREE

50.000h

ON OFF
15.000

IP20

COLOR BLACK

3 YEARS WARRANTY

BEST PRICE

2-3m
INSTALLATION
HEIGHT

CODE	BARCODE	WATT	KELVIN	LUMEN/WATT	DIMENSIONS	WEIGHT	PACKING	MOQ
145-56800	5207227123573	20	4000	100	600x50x57mm	0,950Kg	1/6	1



Volt: **220-240V 50/60Hz** • LED Type: **SMD2835**

Γωνία Δέσμης Φωτός / Beam Angle: **110°**

Ενεργειακή Κλάση / Energy Class: **F**

Start Time: **0,5sec** • PF > **0,90** • CRI > **80**

Υλικό / Material: **Αλουμίνιο & Πλαστικό / Aluminium & Plastic**

Σύνδεση / Connection: **Καλώδιο / Wire**

-20 | +45 °C

NON DIMMABLE

CLASS II

FLICKER FREE

50.000h

ON OFF
15.000

IP20

COLOR BLACK

3 YEARS WARRANTY

BEST PRICE

2-3m
INSTALLATION
HEIGHT

CODE	BARCODE	WATT	KELVIN	LUMEN/WATT	DIMENSIONS	WEIGHT	PACKING	MOQ
145-56805	5207227123627	40	3000	95	1200x50x57mm	1,700Kg	1/6	1



Volt: **220-240V 50/60Hz** • LED Type: **SMD2835**

Γωνία Δέσμης Φωτός / Beam Angle: **110°**

Ενεργειακή Κλάση / Energy Class: **E**

Start Time: **0,5sec** • PF > **0,90** • CRI > **80**

Υλικό / Material: **Αλουμίνιο & Πλαστικό / Aluminium & Plastic**

Σύνδεση / Connection: **Καλώδιο / Wire**

ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΗ ΠΛΑΚΕΤΑ LED
WITH INTEGRATED LED BOARD

-20 | +45 °C

NON DIMMABLE

CLASS II

FLICKER FREE

50.000h

ON OFF
15.000

IP20

COLOR BLACK

3 YEARS WARRANTY


BEST PRICE

2-3m
INSTALLATION
HEIGHT

CODE	BARCODE	WATT	KELVIN	LUMEN/WATT	DIMENSIONS	WEIGHT	PACKING	MOQ
145-56807	5207227123641	50	3000	120	1500x50x57mm	2.400Kg	1/6	1



TAINIEZ LED

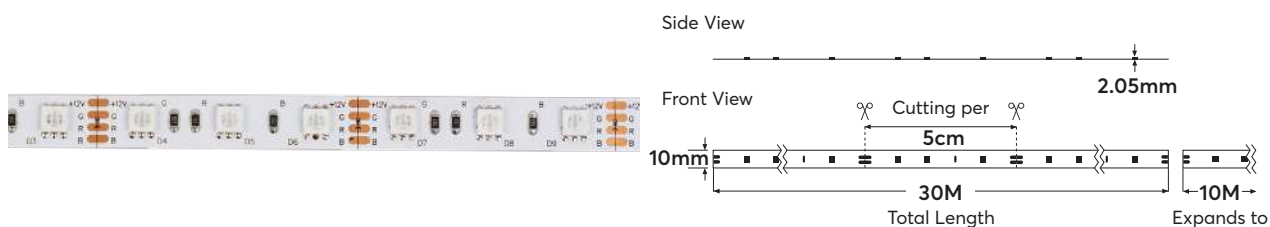

SMD RGB 30m 10W 12V

ΣΥΝΔΥΑΖΟΝΤΑΙ ΜΕ / COMBINED WITH:
145-73930 / 145-73931 / 145-73932 / 145-73933 / 145-73934 / 145-73935 / 145-73936

Volt 12V • LED Type SMD5050 • Chip Brand Sanan
Start Time 0,5 sec • Operating Temperature -20°C / +40°C
Material Χαλκός - Πλαστικό / Copper - Plastic

25.000h IP20 CE PRO SERIES

CHIP/m
60

Ra
>80

BEAM ANGLE
120°

DIMMABLE

3 YEARS WARRANTY


Code	Barcode	Watt	Amperage mA	Kelvin	Lm/Watt	Packing	MOQ
145-70143	5207227079733	10	1200	RGB	-	1/20	5m

TAINIEZ LED



Side View

Front View

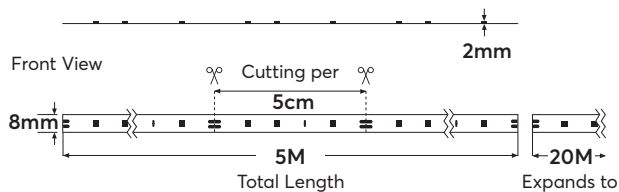

SMD 5m 9,6W 24V CRI95

ΣΥΝΔΥΑΖΟΝΤΑΙ ΜΕ / COMBINED WITH:
145-73910 / 145-73911 / 145-73912 / 145-73913 / 145-73914 / 145-73915

Volt 24V • LED Type SMD2835 • Chip Brand Sanan
Start Time 0,5 sec • Operating Temperature 0°C - +40°C
Material Χαλκός - Πλαστικό / Copper - Plastic




Code	Barcode	Watt	Amperage mA	Kelvin	Lm/Watt	Packing	MOQ
145-73332	5207227244575	9.6	400	4000	70-75	1/25/100	5m
145-73333	5207227244605	9.6	400	3000	70-75	1/25/100	5m



Side View


Front View

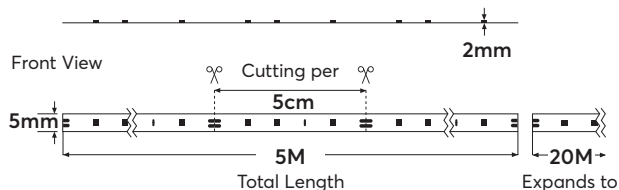

SMD 5m 10W 24V Mini


ΣΥΝΔΥΑΖΟΝΤΑΙ ΜΕ / COMBINED WITH:
145-73900 / 145-73901 / 145-73902 / 145-73903

Volt 24V • LED Type SMD2835 • Chip Brand Sanan
Start Time 0,5 sec • Operating Temperature 0°C - +40°C
Material Χαλκός - Πλαστικό / Copper - Plastic

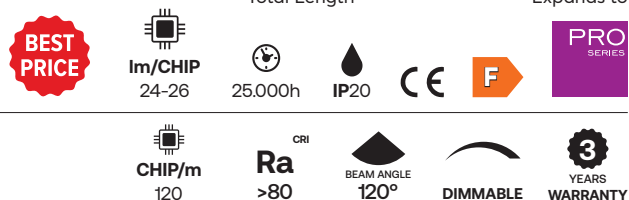

Code	Barcode	Watt	Amperage mA	Kelvin	Lm/Watt	Packing	MOQ
145-73350	5207227242953	10	416	6500	100-105	1/25/100	5m
145-73351	5207227242984	10	416	4000	100-105	1/25/100	5m
145-73352	5207227243011	10	416	3000	90-95	1/25/100	5m
145-73353	5207227243042	10	416	2700	90-95	1/25/100	5m


TAINIES
LED

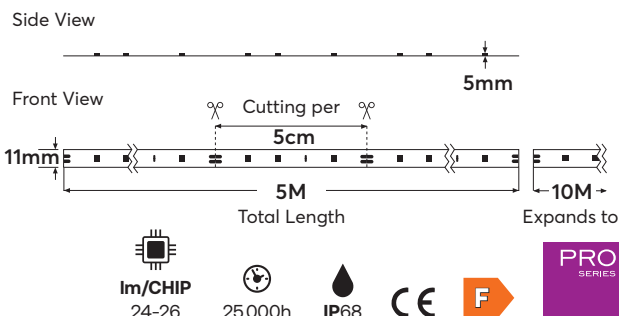

SMD 5m 10W 24V

Volt 24V • LED Type SMD2835 • Chip Brand Sanan
Start Time 0,5 sec • Operating Temperature -20°C - +40°C
Material Χαλκός - Πλαστικό / Copper - Plastic

Code	Barcode	Watt	Amperage mA	Kelvin	Lm/Watt	Packing	MOQ
145-70410	5207227079399	10	830	6500	105	1/20/40	5m
145-70411	5207227079580	10	830	4000	103	1/20/40	5m
145-70412	5207227079610	10	830	3000	100	1/20/40	5m
145-70418	5207227159923	10	830	2700	100	1/50	5m

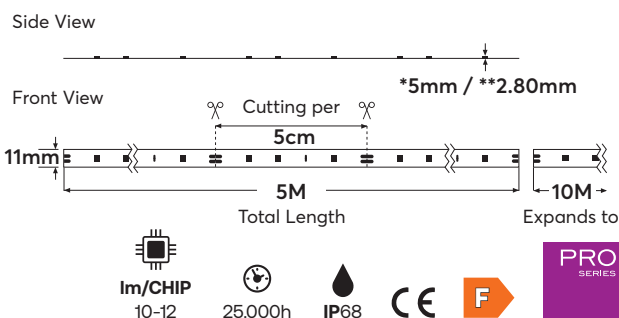


SMD RGB 5m 10W 24V

Volt 24V • LED Type SMD5050 • Chip Brand Sanan
Start Time 0,5 sec • Operating Temperature -20°C - +40°C
Material Χαλκός - Πλαστικό / Copper - Plastic

Code	Barcode	Watt	Amperage mA	Kelvin	Lm/Watt	Packing	MOQ
145-70413	5207227084669	10	1200	RGB	-	1/20/40	5m
145-70414	5207227084690	10	1200	RGBW	80	1/20/160	5m
145-70415	5207227123481	10	1200	RGBWW	75	1/50	5m

TAINIEΣ LED

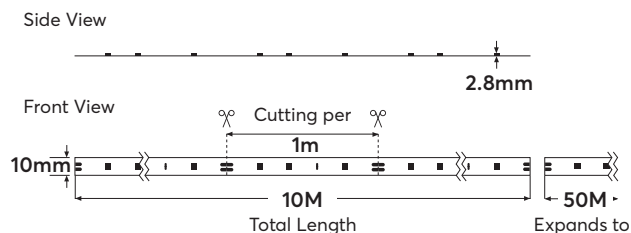

SMD 10m-15mm 14,4W

LED Type SMD5730 • Chip Brand Sanan
Start Time 0,5 sec • Operating Temperature -20°C / +40°C
Material Χαλκός - Πλαστικό / Copper - Plastic

Im/CHIP
22-24

25.000h

IP65

CE

E

PLUS
SERIES

CHIP/m
180

Ra
>80

BEAM ANGLE
120°

DIMMABLE

2
YEARS
WARRANTY

Code	Barcode	Watt	Amperage mA	Kelvin	Lm/Watt	Packing	MOQ
145-70451	5207227079221	14,4	1200	4000	110	1/5/10	10m

ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΑΙΝΙΕΣ LED

ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ MINI 12V DC DRIVER METALLIC MINI 12V DC

10.000h

IP20

CE

2
YEARS
WARRANTY

PLUS
SERIES

Volt 200-240V 50/60Hz • Operating Temperature -20°C / +40°C • Material Αλουμίνιο / Aluminium

Code	Barcode	Watt	Amperage mA	Dimension (mm) ↗ ↖ ↕	Packing	MOQ
145-71000	5207227216237	18	1500	172 x 18 x 18	1/200	1
145-71001	5207227216244	24	2000	172 x 18 x 18	1/200	1
145-71002	5207227216251	36	3000	282 x 18 x 18	1/100	1
145-71003	5207227216268	48	4000	312 x 18 x 18	1/100	1
145-71004	5207227216275	60	5000	312 x 18 x 18	1/100	1
145-71005	5207227216282	75	6000	375 x 18 x 18	1/100	1



145-71000



145-71001



145-71002



145-71003



145-71004



145-71005

ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΑΙΝΙΕΣ LED

ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ MINI 24V DC DRIVER METALLIC MINI 24V DC



Volt 200-240V 50/60Hz • Operating Temperature -20°C / +40°C • Material Αλουμίνιο / Aluminium

Code	Barcode	Watt	Amperage mA	Dimension (mm) ↔ ↕	Packing	MOQ
145-71100	5207227216398	18	750	172 x 18 x 18	1/200	1
145-71101	5207227216404	24	1000	172 x 18 x 18	1/200	1
145-71102	5207227216411	36	1500	282 x 18 x 18	1/100	1
145-71103	5207227216428	48	2000	312 x 18 x 18	1/100	1
145-71104	5207227216435	60	2500	312 x 18 x 18	1/100	1
145-71105	5207227216442	75	3000	375 x 18 x 18	1/100	1



145-71100



145-711001



145-711002



145-711003



145-711004



145-711005


ΠΡΟΦΙΛ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΓΙΑ ΤΑΙΝΙΕΣ LED

ΠΡΟΦΙΛ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ 2m PROFILE EXTERNAL 2m



Info 18W/M Max • Material Πλαστικό - Αλουμίνιο / Plastic - Aluminium

Code	Barcode	Packing	MOQ
145-70903	5207227159466	1/120	1

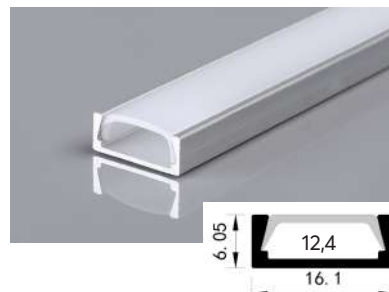


ΠΡΟΦΙΛ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ 2m PROFILE EXTERNAL 2m



Info 18W/M Max • Material Πλαστικό - Αλουμίνιο / Plastic - Aluminium

Code	Barcode	Packing	MOQ
145-70915	5207227160332	1/90	1

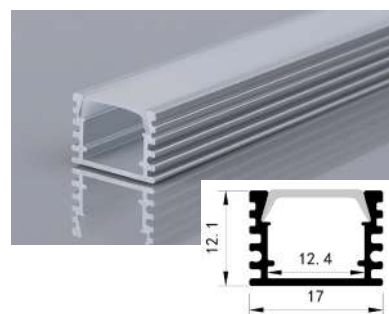


ΠΡΟΦΙΛ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ 2m PROFILE EXTERNAL 2m



Material Πλαστικό - Αλουμίνιο / Plastic - Aluminium

Code	Barcode	Packing	MOQ
145-70927	5207227248382	1/90	1

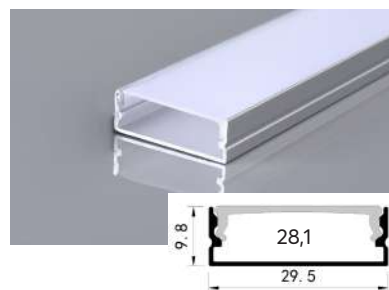




ΠΡΟΦΙΛ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ 2m

PROFILE EXTERNAL 2m



Material Πλαστικό - Αλουμίνιο / Plastic - Aluminium

Code	Barcode	Packing	MOQ
145-70952	5207227434815	1/160	1

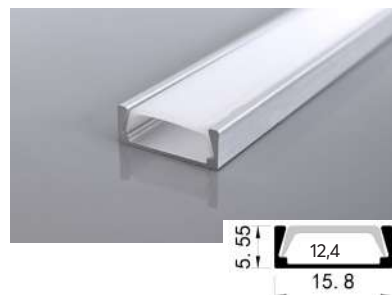


ΠΡΟΦΙΛ ΧΩΝΕΥΤΟ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑΣ 2m

PROFILE RECESSED FOR PLASTERBOARD 2m



Material Πλαστικό - Αλουμίνιο / Plastic - Aluminium

Code	Barcode	Packing	MOQ
145-70960	5207227434976	1/40	1

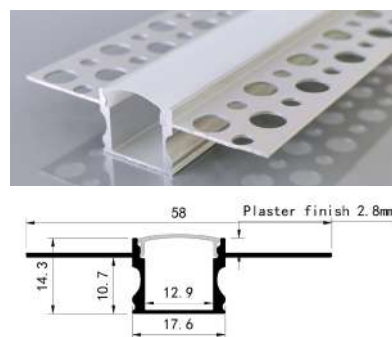


ΠΡΟΦΙΛ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ UP-DOWN 2m

PROFILE EXTERNAL UP-DOWN 2m



Material Πλαστικό - Αλουμίνιο / Plastic - Aluminium

Code	Barcode	Packing	MOQ
145-70925	5207227248368	1/4	1

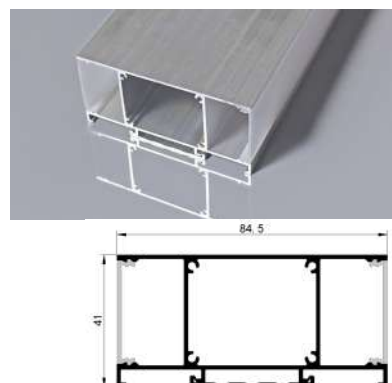

KIT LED TAPE

WITH PIR MOTION SENSOR

W 2,4	V 3,7	mA AMPERAGE 649	LED/M 30	BEAM ANGLE 120°	NOT DIMMABLE
IP65	START TIME 0.5sec	LIFE TIME 30.000h	OPERATING -20° to +40°	2 YEARS WARRANTY	G ENERGY CLASS
DOUBLE BLISTER PACK					

CE

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
TECHNICAL DATA

Τύπος Led / Led Type SMD 2835

Πλάτος / Width 8mm

Ύψος / Height 1,3mm

Μήκος / Length 1M

Κοπή ανα / Cutting per 100mm

Υλικό Προϊόντος / Product Material Χαλκός & Πλαστικό / Copper & Plastic

Τύπος σύνδεσης / Connection Type Μετασχηματιστής / Transformer

CODE	BARCODE	KELVIN	PACKING	MOQ
145-70023	5207227098741	3000	1/40	1

Product Series



W 6	V 12	mA AMPERAGE 500	LED/M 30	BEAM ANGLE 120°	NOT DIMMABLE
IP65	START TIME 0.5sec	LIFE TIME 30.000h	OPERATING -20° to +40°	2 YEARS WARRANTY	G ENERGY CLASS
DOUBLE BLISTER PACK					

CE

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
TECHNICAL DATA

Τύπος Led / Led Type SMD 2835

Πλάτος / Width 8mm

Ύψος / Height 1,3mm

Μήκος / Length 1,2M

Κοπή ανα / Cutting per 100mm

Υλικό Προϊόντος / Product Material Χαλκός & Πλαστικό / Copper & Plastic

Τύπος σύνδεσης / Connection Type Μετασχηματιστής / Transformer

CODE	BARCODE	KELVIN	PACKING	MOQ
145-70020	5207227098710	3000	1/20	1

Product Series



W 9	V 12	mA AMPERAGE 1500	LED/M 30	BEAM ANGLE 120°	DIMMABLE
IP65	START TIME 0.5sec	LIFE TIME 30.000h	OPERATING -20° to +40°	2 YEARS WARRANTY	DOUBLE BLISTER PACK

CE

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
TECHNICAL DATA

Τύπος Led / Led Type SMD 5050

Πλάτος / Width 10mm

Ύψος / Height 2,3mm

Μήκος / Length 1.5M

Κοπή ανα / Cutting per 100mm

Υλικό Προϊόντος / Product Material Χαλκός & Πλαστικό / Copper & Plastic

Τύπος σύνδεσης / Connection Type Μετασχηματιστής / Transformer

CODE	BARCODE	KELVIN	PACKING	MOQ
145-70022	5207227098734	RGB	1/20	1

Product Series



TAINIES 12V

LED 12V

LED STRIP SMD 5m 7,2W - 12V

W 7,2	V 12	mA AMPERAGE 480	LED/M 30	LM/CHIP 12-14	Ra (CRI) >70	BEAM ANGLE 120°	DIMMABLE
IP20	START TIME 0.5sec	LIFE TIME 17.000h	OPERATING -20° to +40°	YEARS WARRANTY 2	ENERGY CLASS G	PACKAGING SILVER BAG	

**ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ / TECHNICAL DATA**Τύπος Led / Led Type **SMD 5050**Πλάτος / Width **10mm**Ύψος / Height **2,05mm**Μήκος / Length **5M**Κοπή ανα / Cutting per **5cm**Επεκτείνεται έως / Expands to **10M**

Υλικό Προϊόντος / Product Material Χαλκός & Πλαστικό / Copper & Plastic

CODE	BARCODE	KELVIN	LUMEN	LUMEN/WATT	PACKING	MOQ
145-70112	5207227066498	3000	338	65	125/100	5mtr

LED STRIP RGB SMD 5m 10W - 12V

W 10	V 12	mA AMPERAGE 800-1200	LED/M 60	LM/CHIP 24-26	Ra (CRI) >80	BEAM ANGLE 120°	DIMMABLE
IP54	START TIME 0.5sec	LIFE TIME 25.000h	OPERATING -20° to +40°	YEARS WARRANTY 2	ENERGY CLASS G	PACKAGING BAG	

**ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ / TECHNICAL DATA**Τύπος Led / Led Type **SMD 2835**Πλάτος / Width **8mm**Ύψος / Height **2,3mm**Μήκος / Length **5M**Επεκτείνεται έως / Expands to **145-70313 10M - 145-70358 20M**Κοπή ανα / Cutting per **5cm**

Υλικό Προϊόντος / Product Material Χαλκός & Πλαστικό / Copper & Plastic

CODE	BARCODE	KELVIN	LUMEN	LUMEN/WATT	PACKING	MOQ
145-70313	5207227123474	RGB			1/50	5mtr

LED STRIP SMD 5m 12W - 12V

W 12	V 12	mA AMPERAGE 916	LED/M 120	LM/CHIP 22-26	Ra (CRI) >80	BEAM ANGLE 120°	DIMMABLE
IP20	START TIME 0.5sec	LIFE TIME 34.000h	OPERATING -20° to +40°	YEARS WARRANTY 2	ENERGY CLASS G	PACKAGING SILVER BAG	

**ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ / TECHNICAL DATA**Τύπος Led / Led Type **SMD3014**Πλάτος / Width **8mm**Ύψος / Height **1,3mm**Μήκος / Length **5M**Επεκτείνεται έως / Expands to **10M**

Υλικό Προϊόντος / Product Material Χαλκός & Πλαστικό / Copper & Plastic

CODE	BARCODE	KELVIN	LUMEN	LUMEN/W	PACKING	MOQ
147-70212	5207227016660	3000K	1140	90	1/25/100	5mtr




TAINIES 12V

LED 12V

LED STRIP SMD 5m 12W - 12V

W 14,4	V 12	mA AMPERAGE 60	LED/M 60	LM/CHIP 20-22	Ra (CRI) >80	BEAM ANGLE 120°	DIMMABLE
IP20	START TIME 0.5sec	LIFE TIME 30.000h	OPERATING -20° to +40°	YEARS WARRANTY	PACKAGING SILVER BAG	CE	

**ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ / TECHNICAL DATA**Τύπος Led / Led Type **SMD5050**Μήκος / Length **5M**Επεκτείνεται έως / Expands to **10M**

Υλικό Προϊόντος / Product Material Χαλκός / Copper

CODE	BARCODE	KELVIN	LUMEN	LUMEN/W	PACKING	MOQ
147-70225	5206139035424	GREEN	900	75	1/50	5mtr

LED STRIP SMD 5m 0.72WX20PCS - 12DC V

W 0.72W x20pcs	V 12 DC V	mA AMPERAGE 60	LED/M 3	BEAM ANGLE 120°	DIMMABLE	CE	
IP65	START TIME 0.5sec	LIFE TIME 34.000h	OPERATING -30° to +55°	YEARS WARRANTY	PACKAGING NYLON BAG		

**ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ / TECHNICAL DATA**Τύπος Led / Led Type **SMD2835**Πλάτος / Width **12mm**Ύψος / Height **4.4mm**Μήκος / Length **73mm**

Υλικό Προϊόντος / Product Material Χαλκός & Πλαστικό / Copper & Plastic

CODE	BARCODE	KELVIN	LUMEN	LUMEN/W	PACKING	MOQ
147-70803	5207227017193	GREEN	1140	90	1/25/100	5mtr

LED STRIP SMD 5m 7.2W - 12V

W 7,2	V 12	LED/M 120	 DIMMABLE
 IP67	 PACKAGING SILVER BAG	CE	

**ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ / TECHNICAL DATA**Μήκος / Length **5M**

CODE	BARCODE	KELVIN	PACKING	MOQ
147-70914	5207227039560	4000	1/25/100	5mtr

TAINIES 24V

LED 24V

LED STRIP SMD 5m 14,4W - 24V

W 14,4	V 24	mA AMPERAGE 1200	LED/M 60	LM/CHIP 22-24	Ra (CRI) >80	BEAM ANGLE 120°	DIMMABLE
IP20	START TIME 0.5sec	LIFE TIME 25.000h	OPERATING -20° to +40°	YEARS WARRANTY 2	ENERGY F	PACKAGING SILVER BAG	

**ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ / TECHNICAL DATA**Τύπος Led / Led Type **SMD 5050**Πλάτος / Width **10mm**Ύψος / Height **2,05mm**Μήκος / Length **5M**Κοπή ανα / Cutting per **10cm**Επεκτείνεται έως / Expands to **15M**

Υλικό Προϊόντος / Product Material Χαλκός & Πλαστικό / Copper & Plastic

CODE	BARCODE	KELVIN	LUMEN	LUMEN/WATT	PACKING	MOQ
145-70268	5207227159787	2700K	1382	96	1100	5mtr

LED STRIP SMD 5m 12W - 24V

W 12	V 24	mA AMPERAGE 500	LED/M 120	LM/CHIP 24-26	Ra (CRI) >80	BEAM ANGLE 120°	DIMMABLE
IP20	START TIME 0.5sec	LIFE TIME 25.000h	OPERATING -20° to +40°	YEARS WARRANTY 2	ENERGY CLASS F	PACKAGING SILVER BAG	

**ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ / TECHNICAL DATA**Τύπος Led / Led Type **SMD 2835**Πλάτος / Width **8mm**Ύψος / Height **1,4mm**Μήκος / Length **5M**Κοπή ανα / Cutting per **2,5cm**Επεκτείνεται έως / Expands to **20M**

Υλικό Προϊόντος / Product Material Χαλκός & Πλαστικό / Copper & Plastic

CODE	BARCODE	KELVIN	LUMEN	LUMEN/WATT	PACKING	MOQ
145-70270	5207227066856	6500K	1140	95	125\100	5mtr
145-70271	5207227066887	4000K	1116	93	125\100	5mtr
145-70272	5207227066917	3000K	1080	90	125\100	5mtr

LED STRIP SMD 5m 24W - 24V

W 24	V 24	mA AMPERAGE 1000	LED/M 700	LM/CHIP 8-10	Ra (CRI) >90	BEAM ANGLE 120°	DIMMABLE
IP20	START TIME 0.5sec	LIFE TIME 30.000h	OPERATING -20° to +40°	YEARS WARRANTY 2	ENERGY CLASS F	PACKAGING SILVER BAG	

**ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ / TECHNICAL DATA**Τύπος Led / Led Type **SMD 2110**Πλάτος / Width **10mm**Ύψος / Height **1,4mm**Μήκος / Length **5M**Κοπή ανα / Cutting per **1,43cm**Επεκτείνεται έως / Expands to **10M**

Υλικό Προϊόντος / Product Material Χαλκός & Πλαστικό / Copper & Plastic

CODE	BARCODE	KELVIN	LUMEN	LUMEN/WATT	PACKING	MOQ
145-70280	5207227066948	6500K	2400	100	160	5mtr

TAINIEΣ 24V

LED 24V

LED STRIP SMD 5M 10W - 24V

W 10	V 24	mA AMPERAGE 416	LED/M 320	LM/CHIP 4	Ra (CRI) >90	BEAM ANGLE 120°	DIMMABLE
IP54	START TIME 0.5sec	LIFE TIME 35.000h	OPERATING -20° to +40°	YEARS 2 WARRANTY	ENERGY CLASS F	PACKAGING SILVER BAG	

**ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ / TECHNICAL DATA**

Τύπος Led / Led Type COB

Πλάτος / Width 8mm

Ύψος / Height 1,9mm

Μήκος / Length 5M

Κοπή ανα / Cutting per 6 cm

Επεκτείνεται έως / Expands to 20M

Υλικό Προϊόντος / Product Material Χαλκός & Πλαστικό / Copper & Plastic

CODE	BARCODE	KELVIN	LUMEN	LUMEN/WATT	PACKING	MOQ
145-70053	5207227119934	6500	1000	100	1/25/100	5mtr

LED STRIP SMD 5m 20W - 24V

W 20	V 24	mA AMPERAGE 750	LED/M 120	LM/CHIP 22-26	Ra (CRI) >80	BEAM ANGLE 120°	DIMMABLE
IP68	START TIME 0.5sec	LIFE TIME 34.000h	OPERATING -20° to +40°	YEARS 2 WARRANTY	ENERGY CLASS F	PACKAGING SILVER BAG	

**ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ / TECHNICAL DATA**

Τύπος Led / Led Type SMD 2835

Πλάτος / Width 10mm

Ύψος / Height 2,3mm

Μήκος / Length 5M

Κοπή ανα / Cutting per 5cm

Επεκτείνεται έως / Expands to 10M

Υλικό Προϊόντος / Product Material Χαλκός & Πλαστικό / Copper & Plastic

Τύπος σύνδεσης / Connection Type Μετασχηματιστής / Transformer




UV PROTECTED

ΜΕ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΤΗ UV ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ

CODE	BARCODE	KELVIN	LUMEN	LUMEN/WATT	PACKING	MOQ
145-70430	5207227067181	6500K	1800	90	1/25/50	5mtr

LED STRIP SMD 5m 9,6W - 24V

W 9,6	V 24	mA AMPERAGE 400	LED/M 120	LM/CHIP 22-24	Ra (CRI) >90	BEAM ANGLE 120°	DIMMABLE
IP20	START TIME 0.5sec	LIFE TIME 25.000h	OPERATING 0° to +40°	YEARS 2 WARRANTY	ENERGY CLASS F	PACKAGING SILVER BAG	

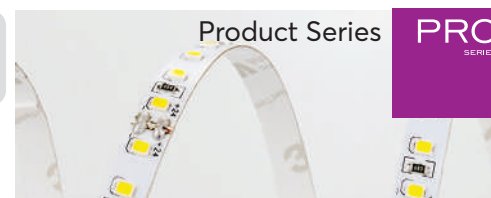**ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
TECHNICAL DATA**

Τύπος Led / Led Type SMD 2835

Πλάτος / Width 8mm

Ύψος / Height 2mm

Μήκος / Length 5M

Κοπή ανα / Cutting per 5cm

Επεκτείνεται έως / Expands to 20M

Υλικό Προϊόντος / Product Material Χαλκός & Πλαστικό / Copper & Plastic

CODE	BARCODE	KELVIN	LUMEN	LUMEN/WATT	PACKING	MOQ
145-73322	5207227244421	4000K	864	90	1/25/100	5mtr

TAINIES 24V

LED 24V

LED STRIP SMD 5m 10W - 24DC V

W 10	V 24DC V	mA AMPERAGE 458	LED/M 168	LM/CHIP 22-26	Ra (CRI) >80	BEAM ANGLE 120°	DIMMABLE
IP68	START TIME 0.5sec	LIFE TIME 34.000h	OPERATING -20° to +40°	2 YEARS WARRANTY	PACKAGING SILVER BAG	CE	

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ / TECHNICAL DATA

Τύπος Led / Led Type SMD2835

Πλάτος / Width 12mm

Ύψος / Height 4,4mm


Μήκος / Length 5M

Κοπή ανα / Cutting per 270mm

Επεκτείνεται έως / Expands to 10M

Υλικό Προϊόντος / Product Material Χαλκός & Πλαστικό / Copper & Plastic

CODE	BARCODE	KELVIN	LUMEN	LUMEN/W	PACKING	MOQ
147-70366	5207227005565	CCT 2200-6500K	1000	100	1/25/50	5mtr

**LED STRIP SMD 5m 14.4W - 24V**

W 14,4	V 24	LED/M 120	DIMMABLE
IP20	2 YEARS WARRANTY	PACKAGING SILVER BAG	CE

**ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ / TECHNICAL DATA**

Μήκος / Length 5M

CODE	BARCODE	KELVIN	PACKING	MOQ
147-70911	5207227029387	4000	1/25/100	5mtr



ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΑΙΝΙΕΣ LED

**W**

4.8

V

12-24

2YEARS
WARRANTY**P**PACKAGING
NYLON BAGCHANNELS
2

SMD 3528

CODE	BARCODE	DESCRIPTION	WEIGHT	PACKING	MOQ
147-70702	5206139707024	PLUG LED CONNECTOR ΦΙΣ LED CONNECTOR	0.001Kg	1/100	10

**W**

7.2-14.4

V

12-24

2YEARS
WARRANTY**P**PACKAGING
NYLON BAGCHANNELS
4

SMD 5050

CODE	BARCODE	DESCRIPTION	WEIGHT	PACKING	MOQ
147-70703	5206139707031	PLUG LED CONNECTOR 4 CONNECTIONS ΦΙΣ LED CONNECTOR 4 ΕΠΑΦΩΝ	0.001Kg	1/100	10

**W**

14.4


V

220

2YEARS
WARRANTY**P**PACKAGING
NYLON BAGCHANNELS
2

SMD 5050

CODE	BARCODE	DESCRIPTION	WEIGHT	PACKING	MOQ
147-70706	5206139045058	PLUG FOR LED TAPE ΦΙΣ ΤΑΙΝΙΑΣ LED	0.096Kg	1/250	1

**W**

14.4

V

220

2YEARS
WARRANTY**P**PACKAGING
NYLON BAG

CODE	BARCODE	DESCRIPTION	WEIGHT	PACKING	MOQ
147-70709	5206139036124	END CAP FOR TAPE LIGHT ΤΑΠΑ ΓΙΑ ΤΑΙΝΙΑ LED	0.002Kg	1/1000	1

**W**

14.4


V

220

2YEARS
WARRANTY**P**PACKAGING
NYLON BAG

CODE	BARCODE	DESCRIPTION	WEIGHT	PACKING	MOQ
147-70710	5206139036179	MOUNTING CLIP ΒΑΣΗ ΩΜΕΓΑ ΓΙΑ ΤΑΙΝΙΑ LED	0.001Kg	1/1000	1

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΑΙΝΙΕΣ LED



W 4.8	V 12-24	2 YEARS WARRANTY	PACKAGING NYLON BAG
		CHANNELS 2	SMD 3528

CODE	BARCODE	DESCRIPTION	WEIGHT	PACKING	MOQ
147-70717	5206139054401	T TYPE 2 CONNECTIONS ΤΑΦ 2 ΕΠΑΦΩΝ	0.003Kg	1/100	5



W 7.2-14.4	V 12-24	2 YEARS WARRANTY	PACKAGING NYLON BAG
		CHANNELS 4	SMD 5050

CODE	BARCODE	DESCRIPTION	WEIGHT	PACKING	MOQ
147-70719	5206139054425	T TYPE 4 CONNECTIONS ΤΑΦ 4 ΕΠΑΦΩΝ	0.003Kg	1/100	5



W 4.8	V 12-24	2 YEARS WARRANTY	PACKAGING NYLON BAG
		CHANNELS 2	SMD 3528

CODE	BARCODE	DESCRIPTION	WEIGHT	PACKING	MOQ
147-70750	5206139054241	CROSS TYPE 2 CONNECTIONS ΣΤΑΥΡΟΣ 2 ΕΠΑΦΩΝ	0.004Kg	1/100	5



W 7.2-14.4	V 12-24	2 YEARS WARRANTY	PACKAGING NYLON BAG
		CHANNELS 4	SMD 5050

CODE	BARCODE	DESCRIPTION	WEIGHT	PACKING	MOQ
147-70752	5206139054265	CROSS TYPE 4 CONNECTIONS ΣΤΑΥΡΟΣ 4 ΕΠΑΦΩΝ	0.004Kg	1/100	5

WIRELESS RF CONTROLLER FOR RGB LED STRIPS

ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ

WIRELESS CONTROLLER
WIFI & BLUETOOTH RGBW 5-24V, 100W



Code	Barcode	Watt	Volt	Packing	MOQ
145-70621	5207227192692	100	5-24	1/200	1



ΑΣΥΡΜΑΤΑ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΑ RGB, RGBW ME WI-FI & TUYA WIRELESS RF CONTROLLER FOR RGB LED STRIPS

ΑΣΥΡΜΑΤΟ / WIRELESS IR CONTROLLER RGB

5V/30W - 12V/72W - 24V/144W



Code	Barcode	Watt	Volt	Packing	MOQ
147-70601	5206139706010	30/72/144	5-12-24	1/100	1



ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ

WIRELESS CONTROLLER
RF DIMMER 4 CHANNELS



Code	Barcode	Packing	MOQ
145-71401	5207227255328	1/200	1



ΑΣΥΡΜΑΤΑ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΑ RF ΓΙΑ RGB ΤΑΙΝΙΕΣ LED

WIRELESS RF CONTROLLER FOR RGB LED STRIPS

ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ

WIRELESS CONTROLLER
RGB DC 12V/216W - 24V/432W



Code	Barcode	Watt	Volt	Packing	MOQ
145-71412	5207227255366	100	12-24	1/100	1



ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΑ DALI

DALI LED DIMMER
5A*4CH 12-48VDC DA4



Code	Barcode	Packing	MOQ
145-71601	5207227255496	1/200	1



2000HZ

DC 12V/4X60W - DC 24V/4X120W
DC 36V/4X108W - DC 48V/4X144W

ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΑ DALI

DALI LED DIMMER
5A*4CH 12-48VDC DA4-L



Code	Barcode	Packing	MOQ
145-71602	5207227255502	1/100	1



1000/2000/4000/8000HZ
DC 12V/4X60W - 48V/4X120W

ΑΣΥΡΜΑΤΑ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΑ RGB, RGBW ME WI-FI & TUYA

WIRELESS RF CONTROLLER FOR RGB LED STRIPS

ΧΩΝΕΥΤΟ / RECESSED FOR LED TAPE

12V/180W - 24V/360W



Volt 12-24V • Operating Temperature -20°C / +40°C
Material Πλαστικό - FPC / Plastic - FPC

NORMAL

Code	Barcode	Watt	Amperage mA	Packing	MOQ
147-70620	5206139077349	180/360	15000	1/100	1



ΧΩΝΕΥΤΟ / RECESSED FOR LED TAPE


12V/180W - 24V/360W



Volt 12-24V • Operating Temperature -20°C / +40°C
Material Πλαστικό - FPC / Plastic - FPC

CCT / 2 CH

Code	Barcode	Watt	Amperage mA	Packing	MOQ
147-70621	5206139077370	180/360	15000	1/100	1



ΧΩΝΕΥΤΟ / RECESSED FOR LED TAPE

12V/180W - 24V/360W



Volt 12-24V • Operating Temperature -20°C / +40°C
Material Πλαστικό - FPC / Plastic - FPC

RGBWW / 5 CH

Code	Barcode	Watt	Amperage mA	Packing	MOQ
147-70622	5206139077394	180/360	15000	1/100	1



ΑΣΥΡΜΑΤΟ / WIRELESS WIFI CONTROLLER RGB

12V/120W - 24V/240W



Volt 12-24V • Operating Temperature -20°C / +40°C
Material Πλαστικό - FPC / Plastic - FPC

Code	Barcode	Watt	Amperage mA	Packing	MOQ
147-70631	5207227017254	120/240	10000	1/100	1



ΑΣΥΡΜΑΤΟ / WIRELESS WIFI CONTROLLER RGB

12V/120W - 24V/240W



Volt 12-24V • Operating Temperature -20°C / +40°C
Material Πλαστικό - FPC / Plastic - FPC

RGB CCT

Code	Barcode	Watt	Amperage mA	Packing	MOQ
147-70633	5207227017308	180/360	10000	1/100	1



ΕΝΙΣΧΥΤΕΣ ΣΗΜΑΤΟΣ**SIGNAL AMPLIFIER****ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ RGB****SIGNAL AMPLIFIER FOR RGB 12V/144W - 24V/288W**

Volt 12-24V • Operating Temperature -20°C / +40°C

Material Πλαίσιο Αλουμινίου - FPC / Aluminum - FPC

Code	Barcode	Watt	Amperage mA	Packing	MOQ
147-70650	5206139706508	144/288	12000	1/100	1

**ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ RGB****SIGNAL AMPLIFIER FOR RGB 12V/288W - 24V/576W**

Volt 12-24V • Operating Temperature -20°C / +55°C

Material Πλαίσιο Αλουμινίου - FPC / Aluminum - FPC

Code	Barcode	Watt	Amperage mA	Packing	MOQ
147-70651	5206139051202	288-576	24000	1/100	1

**ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ****METALLIC DRIVERS****ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ****DRIVER METALLIC 12V DC**

Volt 200-240V • Operating Temperature -20°C / +40°C

Material Αλουμίνιο/ Aluminium

Code	Barcode	Watt	Amperage mA	Packing	MOQ
147-70515	5206139005014	250	20830	1/50	1

**ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ****DRIVER METALLIC 12V DC**

Volt 200-240V • Operating Temperature -20°C / +40°C

Material Αλουμίνιο/ Aluminium

Code	Barcode	Watt	Amperage mA	Packing	MOQ
147-70514	5206139705143	350	29100	1/40	1

**ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ****DRIVER METALLIC 12V**

Volt 200-240V • Operating Temperature -20°C / +40°C

Material Αλουμίνιο/ Aluminium

Code	Barcode	Watt	Amperage mA	Packing	MOQ
147-70525	5206139015914	200	16700	1/15	1



ΠΡΟΦΙΛ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ / ΧΩΝΕΥΤΑ

LED STRIP SYSTEM PROFILES



ΠΡΟΦΙΛ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑΣ ΧΩΝΕΥΤΟ

PROFILE RECESSED FOR PLASTERBOARD

info
18W / M
MAX



In Width [mm] 17

L×W×H [mm] 2000 x 56 x 23

Hole Width [mm] 20

CODE	BARCODE	NET WEIGHT (kg)	PACKING
145-70924	5207227159626	0,600	1/50



ΠΡΟΦΙΛ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑΣ ΧΩΝΕΥΤΟ

PROFILE RECESSED FOR PLASTERBOARD

info
36W / M
MAX



In Width [mm] 19

L×W×H [mm] 2000 x 61 x 14

Hole Width [mm] 25

CODE	BARCODE	NET WEIGHT (kg)	PACKING
145-70943	5207227159596	0,600	1/50



ΠΡΟΦΙΛ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑΣ ΧΩΝΕΥΤΟ

PROFILE RECESSED FOR PLASTERBOARD

info
24W / M
MAX



In Width [mm] 19

L×W×H [mm] 2000 x 26,1 x 21,3

Hole Width [mm] 22

CODE	BARCODE	NET WEIGHT (kg)	PACKING
147-70768	5206139056566	0,600	1/50



ΠΡΟΦΙΛ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ / ΧΩΝΕΥΤΑ ΚΑΙ ΑΞΕΣΟΥΑΡ

LED STRIP SYSTEM PROFILES & ACCESSORIES

ΒΑΣΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΓΙΑ ΠΡΟΦΙΛ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΓΙΑ 4 LED ΤΑΙΝΙΕΣ

METALIC BASE FOR ALUMINUM RECESSED PROFILE FOR 4 LED TAPES



CODE	BARCODE	PACKING
147-70771	5206139056627	1200



ΠΡΟΦΙΛ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΔΙΠΛΗ ΨΥΚΤΡΑ

ALUMINUM PROFILE DOUBLE HEATSINK

info

48W / M
MAX



BEAM ANGLE
180°




IP20




PRODUCT
MATERIAL
PLASTIC
ALUMINIUM



2
YEARS
WARRANTY



CODE	BARCODE	L×W×H [mm]	NET WEIGHT (kg)	PACKING
147-70776	5207227004216	2000 x 30 x 3,5	0,300	130



ΓΩΝΙΑ ΓΙΑ ΠΡΟΦΙΛ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

ANGLE FOR ALUMINUM PROFILE

CODE	BARCODE	L×W×H [mm]	PACKING
147-70814	5207227109539	27,3x14	1100\1000



ΓΩΝΙΑ ΓΙΑ ΠΡΟΦΙΛ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

ANGLE FOR ALUMINUM PROFILE

CODE	BARCODE	L×W×H [mm]	PACKING
147-70815	5207227109546	20x20	1100\1000



ΓΩΝΙΑ ΓΙΑ ΠΡΟΦΙΛ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

ANGLE FOR ALUMINUM PROFILE

CODE	BARCODE	L×W×H [mm]	PACKING
147-70816	5207227109553	21,5x18,5	1100\1000



ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΕΓΑΝΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ

LUMINAIRE WATERPROOF FOR PROFESSIONAL USE



2-3m
Installation
Height

PS
LED Driver



Φωτιστικά Γραμμικά Led Slim Value Lighting Linear Led Slim Value



FLICKER
FREE



30.000h



ON
OFF



IP65



CLASS II



IK08



LED Type SMD2835 • Chip Brand Sanan • Volt 220-240V 50/60Hz
Start Time 0.5 sec • PF >0.90 • Operating Temperature -20°C / +45°C
Connection Τροφοδοσία από τις 2 πλευρές / 2 Way Connection
Material Πλαστικό / Plastic

LUMEN / WATT
lm/W
110

CRI
Ra
>80

BEAM ANGLE
120°

2
YEARS
WARRANTY

Code	Barcode	Dimension (mm) ↗ ↔ ↘	Watt	Amperage mA	Kelvin	Total Lumen	Weight (kg)	Packing	MOQ
147-56610	5207227068249	620 x 63 x 35	18	80	6500	1980	0.150	1/20	1
147-56611	5207227068263	620 x 63 x 35	18	80	4000	1980	0.150	1/20	1
147-56613	5207227068287	1280 x 55 x 35	36	162	6500	3960	0.250	1/20	1
147-56614	5207227068300	1220 x 63 x 35	36	162	4000	3960	0.250	1/20	1
147-56706	5207227428098	1256 x 78 x 38	60	240	6500	6600	0.400	1/30	1
147-56707	5207227428111	1256 x 78 x 38	60	240	4000	6600	0.400	1/30	1
147-56616	5207227068324	1520 x 63 x 35	45	205	6500	4950	0.350	1/20	1
147-56617	5207227068348	1520 x 63 x 35	45	205	4000	4950	0.350	1/20	1
147-56712	5207227428135	1556 x 78 x 38	80	350	6500	8800	0.500	1/30	1
147-56713	5207227428159	1556 x 78 x 38	80	350	4000	8800	0.500	1/30	1

3CCT

(3000K 4000K 6500K)

Φωτιστικά Γραμμικά Στεγανά Led Slim Lighting Linear Waterproof Led Slim



30.000h



ON
OFF



IP65



CLASS I



IK08



3-6m
Installation
Height

LED Type SMD2835 • Chip Brand JINGRUI • Volt 220-240V 50/60Hz
Start Time 0.5 sec • PF >0.90 • Operating Temperature -20°C / +40°C
Connection Τροφοδοσία από τις 2 πλευρές / 2 Way Connection
Material Πολυκαρβονικό / Polycarbonate

LUMEN / WATT
lm/W
140

CRI
Ra
>80

BEAM ANGLE
120°

3
YEARS
WARRANTY

Code	Barcode	Dimension (mm) ↗ ↔ ↘	Watt	Amperage mA	Kelvin	Total Lumen	Weight (kg)	Packing	MOQ
147-56640	5207227288890	600 x 80 x 72	18	210	3CCT	2520	0.800	1/9	1
147-56642	5207227288913	1200 x 80 x 72	36	230	3CCT	5040	1.240	1/9	1

LUMEN / WATT
lm/W
160



Code	Barcode	Dimension (mm) ↗ ↔ ↘	Watt	Amperage mA	Kelvin	Total Lumen	Weight (kg)	Packing	MOQ
147-56653	5207227288951	1200 x 80 x 72	36	230	6000	5760	1.100	1/9	1
147-56654	5207227288975	1200 x 80 x 72	36	230	4000	5760	1.100	1/9	1
147-56656	5207227288999	1500 x 80 x 72	48	300	6000	7680	1.470	1/9	1
147-56657	5207227289019	1500 x 80 x 72	48	300	4000	7680	1.470	1/9	1

ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΣΤΕΓΑΝΟ LED

LINEAR LUMINAIRE WATERPROOF LIGHT

Volt: **220-240V 50/60Hz** • LED Type: **SMD1128**

Ενεργειακή Κλάση / Energy Class: **D**

Γωνία Δέσμης Φωτός / Beam Angle: **120°**

Start Time: **0,5sec** • PF > **0,90** • CRI > **80** • IK08

Υλικό / Material: **Πολυκαρβονικό / Polycarbonate**

Γκρι Βάση - Γαλακτούχο Κάλυμμα / Grey Base - Milky Cover

Σύνδεση / Connection: **Τροφοδοσία & από τις 2 πλευρές / 2 Way Connection**

 **-20 | +45 °C**
 **CLASS I**
 **NON DIMMABLE**
 **GROUNDING**
 **50.000h**
 **ON OFF** **30.000**
 **IP66**
 **3 YEARS WARRANTY**

 **1,454kg**

 **3-6m**
INSTALLATION
HEIGHT

PRO
SERIES

CODE	BARCODE	WATT	LUMEN	KELVIN	AMPERAGE	DIMENSIONS	PACKING	MOQ
147-56661	5207227274541	20/30/40	2800-4200-5600	3CCT (3000-4000-6500)	106-160-205mA	1200x80x72mm	1/9	1

ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΜΕ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗ ΚΙΝΗΣΗΣ

LIGHTING LINEAR WITH MOTION DETECTOR

Volt: **220-240V 50/60Hz** • LED Type: **SMD2835**

Ενεργειακή Κλάση / Energy Class: **D**

Γωνία Δέσμης Φωτός / Beam Angle: **120°**

Start Time: **0,5sec** • PF > **0,90** • CRI > **80** • IK08

Υλικό / Material: **Πολυκαρβονικό / Polycarbonate**

Γκρι Βάση - Γαλακτούχο Κάλυμμα / Grey Base - Milky Cover

Σύνδεση / Connection: **Τροφοδοσία & από τις 2 πλευρές / 2 Way Connection**

 **-20 | +45 °C**
 **CLASS I**
 **NON DIMMABLE**
 **GROUNDING**
 **50.000h**
 **ON OFF** **30.000**
 **IP66**
 **3 YEARS WARRANTY**

 **MOTION
SENSOR**

 **1,810kg**

 **3-6m**
INSTALLATION
HEIGHT

Απόσταση Ανίχνευσης
Detection Distance 12m

PRO
SERIES

CODE	BARCODE	WATT	LUMEN	KELVIN	AMPERAGE	DIMENSIONS	PACKING	MOQ
147-56676	5207227274589	20/30/40	2800-4200-5600	3CCT (3000-4000-6500)	106-160-205mA	1200x80x72mm	1/9	1

ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΠΑΓΚΟΥ LED ΜΕ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗ ΚΙΝΗΣΗΣ

LIGHTING LED FIXTURE WITH MOTION SENSOR

220x45x25mm

Γωνία Δέσμης Φωτός / Beam Angle: Horizontal **120°**, Vertical **60°**

Ενεργειακή Κλάση / Energy Class: **G**

Start Time: **0,5sec** • PF > **0,50** • CRI > **80**

Τύπος ανίχνευσης / Detection type: **PIR & CDS**

Απόσταση ανίχνευσης / Detection distance: **3m**

Μπαταρίες / Batteries: **4xAA 1,5V**

Υλικό / Material: **Πλαστικό & ABS / Plastic & ABS**

 **-20 | +50 °C**
 **MOTION
SENSOR**
 **AUTO
ON/OFF**
 **NON
DIMMABLE**
 **0,110kg**
 **15.000h**
 **ON OFF** **10.000**
 **IP20**
 **2 YEARS WARRANTY**

**BEST
PRICE**



CODE	BARCODE	WATT	KELVIN	LUMEN/WATT	COLOR	PACKING	MOQ
145-55320	5207227150418	3	3000	73,3	WHITE	1/60	1

ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΠΑΓΚΟΥ LED ΜΕ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗ ΚΙΝΗΣΗΣ

LIGHTING LED FIXTURE WITH MOTION SENSOR

190x30x15mm

Γωνία Δέσμης Φωτός / Beam Angle: Horizontal **120°**, Vertical **60°**Ενεργειακή Κλάση / Energy Class: **G**Start Time: **0,5sec** • PF > **0,50** • CRI > **80**Τύπος ανίχνευσης / Detection type: **PIR & CDS**Απόσταση ανίχνευσης / Detection distance: **3m**Μπαταρίες / Batteries: **3xAAA 1,5V**Υλικό / Material: **Πλαστικό & ABS / Plastic & ABS****BEST PRICE**

CODE	BARCODE	WATT	KELVIN	LUMEN/WATT	COLOR	PACKING	MOQ
145-55322	5207227150425	1,5	3000	53,3	WHITE	1/60	1

ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΠΑΓΚΟΥ LED ΜΕ ΔΙΑΚΟΠΤΗ

LIGHTING LED FIXTURE WITH SWITCH

200x33x20mm

Γωνία Δέσμης Φωτός / Beam Angle: Horizontal **120°**, Vertical **60°**Ενεργειακή Κλάση / Energy Class: **G**Start Time: **0,5sec** • PF > **0,50** • CRI > **80**Τύπος ανίχνευσης / Detection type: **PIR & CDS**Μπαταρίες / Batteries: **3xAAA 1,5V**Υλικό / Material: **Πλαστικό & ABS / Plastic & ABS****BEST PRICE**

CODE	BARCODE	WATT	KELVIN	LUMEN/WATT	COLOR	PACKING	MOQ
145-55323	5207227150432	2	3000	53,3	WHITE	1/60	1

ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΠΑΓΚΟΥ LED ΜΕ ΔΙΑΚΟΠΤΗ

LIGHTING LED FIXTURE WITH SWITCH

70x30mm

Γωνία Δέσμης Φωτός / Beam Angle: Horizontal **120°**, Vertical **60°**Ενεργειακή Κλάση / Energy Class: **F**Start Time: **0,5sec** • PF > **0,50** • CRI > **80**Τύπος ανίχνευσης / Detection type: **PIR & CDS**Απόσταση ανίχνευσης / Detection distance: **3m**Μπαταρίες / Batteries: **3xAAA 1,5V**Υλικό / Material: **Πλαστικό & ABS / Plastic & ABS****BEST PRICE**

CODE	BARCODE	WATT	KELVIN	LUMEN/WATT	COLOR	PACKING	MOQ
145-55324	5207227150449	1	3000	60	WHITE	1/60	1

ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΜΕ ΤΑΙΝΙΕΣ LED

CLOSED TYPE WITH LED TAPES

PRO
SERIESVolt: **200-240V AC 50/60Hz** • LED Type: **SMD2835**Ενεργειακή Κλάση / Energy Class: **E**Γωνία Δέσμης Φωτός / Beam Angle: **120°**Start Time: **1,0sec** • PF > **0,70** • CRI > **80**Υλικό / Material: **Αλουμίνιο & Πλαστικό / Aluminium & Plastic**BEST
PRICE

-15 | +55 °C



CLASS I



NON DIMMABLE



GROUNDING



25.000h



ON OFF



IP20



3 YEARS WARRANTY

Cross Cab 3x0.75mm



0,130kg



CODE	BARCODE	WATT	LUMEN	KELVIN	AMPERAGE	DIMENSIONS	PACKING	MOQ
147-55320	5207227288425	9W	1080lm	3CCT (3000-4000-6500)	4mA	320x75x25mm	1/30	1

ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΜΕ ΤΑΙΝΙΕΣ LED

CLOSED TYPE WITH LED TAPES

PRO
SERIESVolt: **200-240V AC 50/60Hz** • LED Type: **SMD2835**Ενεργειακή Κλάση / Energy Class: **E**Γωνία Δέσμης Φωτός / Beam Angle: **120°**Start Time: **1,0sec** • PF > **0,90** • CRI > **80**Υλικό / Material: **Αλουμίνιο & Πλαστικό / Aluminium & Plastic**BEST
PRICE

-15 | +55 °C



CLASS I



NON DIMMABLE



GROUNDING



25.000h



ON OFF



IP20



3 YEARS WARRANTY

Cross Cab 3x0.75mm



0,310kg



CODE	BARCODE	WATT	LUMEN	KELVIN	AMPERAGE	DIMENSIONS	PACKING	MOQ
147-55322	5207227288463	27W	3240lm	3CCT (3000-4000-6500)	122mA	920x75x25mm	1/30	1

ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΜΕ ΤΑΙΝΙΕΣ LED

CLOSED TYPE WITH LED TAPES

PRO
SERIESVolt: **200-240V AC 50/60Hz** • LED Type: **SMD2835**Ενεργειακή Κλάση / Energy Class: **E**Γωνία Δέσμης Φωτός / Beam Angle: **120°**Start Time: **1,0sec** • PF > **0,90** • CRI > **80**Υλικό / Material: **Αλουμίνιο & Πλαστικό / Aluminium & Plastic**BEST
PRICE

-15 | +55 °C



CLASS I



NON DIMMABLE



GROUNDING



25.000h



ON OFF



IP20



3 YEARS WARRANTY

Cross Cab 3x0.75mm



0,500kg



CODE	BARCODE	WATT	LUMEN	KELVIN	AMPERAGE	DIMENSIONS	PACKING	MOQ
147-55324	5207227288500	45W	5400lm	3CCT (3000-4000-6500)	205mA	1520x75x25mm	1/30	1

ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΣΤΕΓΑΝΑ LED

LUMINAIRE WATERPROOF LIGHTS

Volt: **220-240V**, 50/60Hz • LED Type: **SMD2835**Ενεργειακή Κλάση / Energy Class: **E**Γωνία Δέσμης Φωτός / Beam Angle: **120°**Start Time: **0,5sec** • PF > **0,90** • CRI > **80**Υλικό / Material: **Πλαστικό / Plastic****Τροφοδοσία & από τις 2 πλευρές / 2 Way Connection****Γκρι Βάση - Γαλακτούχο Κάλυμμα / Grey Base - Milky Cover**

 **-20 | +45 °C**
 **CLASS I**
 **NON DIMMABLE**
 **GROUNDING**
 **30.000h**
 **ON OFF**
 **IP65**
 **2 YEARS WARRANTY**

BEST PRICE

CODE	BARCODE	WATT	AMPERAGE	KELVIN	LUMEN/W	WEIGHT	DIMENSIONS	INST/HEIGHT	PACKING	MOQ
147-56603	5207227059582	48W	216mA	4000K	120Lm/W	1.500Kg	1200x92x60mm	2-3 m	1/8	1
147-56606	5207227059605	56W	243mA	4000K	120Lm/W	1.800Kg	1500x92x60mm	3-5 m	1/8	1
147-56607	5207227069888	56W	243mA	5700K	120Lm/W	1.800Kg	1500x92x60mm	3-5 m	1/8	1

ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΜΜΙΚΟ LED SLIM NANO

LINEAR LIGHT FIXTURE LED SLIM NANO

Volt: **220-240V**, 50/60Hz • LED Type: **SMD2835**Ενεργειακή Κλάση / Energy Class: **F**Γωνία Δέσμης Φωτός / Beam Angle: **120°**Start Time: **0,5sec** • PF > **0,90** • CRI > **80**Υλικό / Material: **NaNo PC****Τροφοδοσία & από τις 2 πλευρές / 2 Way Connection****Γαλακτούχο/ Milky**

 **-20 | +45 °C**
 **CLASS II**
 **NON DIMMABLE**
 **30.000h**
 **ON OFF**
 **IP65**
 **2 YEARS WARRANTY**

BEST PRICE

CODE	BARCODE	WATT	AMPERAGE	KELVIN	LUMEN/W	WEIGHT	DIMENSIONS	INST/HEIGHT	PACKING	MOQ
147-56621	5207227068386	18W	80mA	4000K	100Lm/W	0.230Kg	625x43x33mm	2-3 m	1/24	1

ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΜΕ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗ ΚΙΝΗΣΗΣ LED SLIM

LINEAR LIGHTS FIXTURE LED SLIM WITH MOVEMENT SENSOR

Volt: **220-240V**, 50/60Hz • LED Type: **SMD2835**Ενεργειακή Κλάση / Energy Class: **E**Γωνία Δέσμης Φωτός / Beam Angle: **120°**Start Time: **0,5sec** • PF > **0,90** • CRI > **80**Υλικό / Material: **Πλαστικό / Plastic****Τροφοδοσία & από τις 2 πλευρές / 2 Way Connection****Γκρι Βάση - Γαλακτούχο Κάλυμμα / Grey Base - Milky Cover**

 **-20 | +45 °C**
 **CLASS I**
 **NON DIMMABLE**
 **GROUNDING**
 **50.000h**
 **ON OFF**
 **IP65**
 **2 YEARS WARRANTY**
 **MOTION SENSOR**

BEST PRICE

CODE	BARCODE	WATT	AMPERAGE	KELVIN	LUMEN/W	WEIGHT	DIMENSIONS	INST/HEIGHT	PACKING	MOQ
147-56633	5207227119132	40W	220mA	6500K	125Lm/W	1.390Kg	1225x74x67mm	2-3 m	1/6	1
147-56636	5207227119156	60W	330mA	6500K	125Lm/W	1.890Kg	1525x74x67mm	2-3 m	1/6	1
147-56637	5207227119163	60W	330mA	4000K	125Lm/W	1.890Kg	1525x74x67mm	2-3 m	1/6	1



ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ LED SMD ΗΛΙΑΚΟΙ

PROJECTOR LED SMD SOLAR



Solar Panel Size: 390*375*17mm
 • Bat Disc: 10-12h
 • Bat Chrg: 5-8h
 • Bat Type: Lithium: 3.2V 25Ah

● Μαύρο/Black

Panel: 1.000kg
 Projector: 1.340kg

30.000h

ON
OFF

IP65

IK07

CE

PLUS
SERIES

SOLAR SMD 200W

LED Type SMD5050 • Chip Brand Bridgelux • Volt 32V 50/60Hz
 Start Time 0.5 sec • Operating Temperature -25°C / +45°C
 Connection Καλώδιο / Wire 2000mm
 Material Αλουμίνιο-Πλαστικό / Aluminium-Plastic

LUMEN / WATT
lm/W
10

CRI
Ra
>70

BEAM ANGLE
90°

NON
DIMMABLE

2
YEARS
WARRANTY

Code	Barcode	Dimension (mm) ↗ ↔ ↘	Watt	Lumen	Lm/chip	Install Height	Kelvin	Packing	MOQ
147-69572	5207227301476	49x 270 x 306	50	2000lm	33-36Lm/chip	5-6m	4000	1/5	1



Solar Panel Size: 390*450*17mm
 • Bat Disc: 10-12h
 • Bat Chrg: 5-8h
 • Bat Type: Lithium: 3.2V 25Ah

● Μαύρο/Black

Panel: 1.400kg
 Projector: 2.100kg

30.000h

ON
OFF

IP65

IK07

CE

PLUS
SERIES

SOLAR SMD 300W

LED Type SMD5050 • Chip Brand Bridgelux • Volt 32V 50/60Hz
 Start Time 0.5 sec • Operating Temperature -25°C / +45°C
 Connection Καλώδιο / Wire 2000mm
 Material Αλουμίνιο-Πλαστικό / Aluminium-Plastic

LUMEN / WATT
lm/W
10

CRI
Ra
>70

BEAM ANGLE
90°

NON
DIMMABLE

2
YEARS
WARRANTY

Code	Barcode	Dimension (mm) ↗ ↔ ↘	Watt	Lumen	Lm/chip	Install Height	Kelvin	Packing	MOQ
147-69573	5207227301490	73x 300 x 356	300	3000lm	60-70Lm/chip	5-6m	4000	1/2	1

ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ LED SMD ΗΛΙΑΚΟΙ

PROJECTOR LED SMD SOLAR



Solar Panel Size: 390*510*17mm
 • Bat Disc: 10-12h
 • Bat Charg: 5-8h
 • Bat Type: Lithium: 3.2V 30Ah

● Μαύρο/Black

Panel: 1.800kg
 Projector: 2.800kg

30.000h

ON
OFF

IP65

IK07

CE

PLUS
SERIES

SOLAR SMD 400W

LED Type SMD5050 • Chip Brand Bridgelux • Volt 32V 50/60Hz
 Start Time 0.5 sec • Operating Temperature -25°C / +45°C
 Connection Καλώδιο / Wire 2000mm
 Material Αλουμίνιο-Πλαστικό / Aluminium-Plastic

LUMEN / WATT
lm/W
10

CRI
Ra
>70

BEAM ANGLE
90°

NON
DIMMABLE

2
YEARS
WARRANTY

Code	Barcode	Dimension (mm) ↗ ↖ ↓	Watt	Lumen	Lm/chip	Install Height	Kelvin	Packing	MOQ
147-69574	5207227301513	79x 348 x 404	400	4000lm	60-70Lm/chip	5-6m	4000	1/2	1



Solar Panel Size: 390*590*20mm
 • Bat Disc: 10-12h
 • Bat Charg: 5-8h
 • Bat Type: Lithium: 3.2V 40Ah

● Μαύρο/Black

Panel: 2.200kg
 Projector: 3.100kg

30.000h

ON
OFF

IP65

IK07

CE

PLUS
SERIES

SOLAR SMD 500W

LED Type SMD5050 • Chip Brand Bridgelux • Volt 32V 50/60Hz
 Start Time 0.5 sec • Operating Temperature -25°C / +45°C
 Connection Καλώδιο / Wire 2000mm
 Material Αλουμίνιο-Πλαστικό / Aluminium-Plastic

LUMEN / WATT
lm/W
10

CRI
Ra
>70

BEAM ANGLE
90°

NON
DIMMABLE

2
YEARS
WARRANTY

Code	Barcode	Dimension (mm) ↗ ↖ ↓	Watt	Lumen	Lm/chip	Install Height	Kelvin	Packing	MOQ
147-69575	5207227288753	79x 348 x 406	500	5000lm	60-70Lm/chip	5-6m	4000	1/2	1


ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ LED ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ

FLOOD LED LIGHTS FOR PROFESSIONAL USE



100W SMD
Ηλιακός με Κάμερα
Solar with Camera

- Camera: 200million pixels 1080P Day & Night / 32GB Card
- Panel: 5V 20W
- Solar panel size: 350x350x17mm²
- Bat Disc: 10-12h • Bat Chrg: 5-8h
- Bat Type: Lithium: 3.2V 18Ah



Μαύρο/Black




LED Type SMD2835 • Chip Brand Sanan • Volt 5V
Start Time 0.5 sec • Operating Temperature -25°C / +45°C
Material Αλουμίνιο - Γυαλί / Aluminium - Glass

LUMEN	CRI	BEAM ANGLE	DIMMABLE	YEARS WARRANTY
7300	Ra >80	90°	DIMMABLE	2

Code	Barcode	Dimension (mm)	Watt	Kelvin	Weight (kg)	Packing	MOQ
147-69594	5207227116735	179 x 217 x 45	100	6500	Panel: 0.800. Projector: 1.250	1\8	1



- Αισθητήρας Μικροκυμάτων/ Microwave
- Sensor Sensor Working Time: 10sec - 8min
- Απόσταση Ανίχνευσης / Detection Distance 6-8m
- Πάνελ 6V 9W με Αισθητήρα Κίνησης / Panel: 5V 25W with Sensor Movement
- Solar panel size: 360x400x20mm²
- Bat Disc: 10-12h • Bat Chrg: 4-5h
- Bat Type: Lithium: 3.2V 15Ah



Μαύρο/Black

30W SMD
Ηλιακός με Ανιχνευτή Κίνησης
Solar with Motion Detector



LED Type SMD5730 • Chip Brand Philips • Volt 5V
Start Time 0.5 sec • Operating Temperature -25°C / +45°C
Material Αλουμίνιο - Γυαλί / Aluminium - Glass

LUMEN	CRI	BEAM ANGLE	DIMMABLE	YEARS WARRANTY
1650	Ra >80	120°	NON DIMMABLE	2

Code	Barcode	Dimension (mm)	Watt	Kelvin	Weight (kg)	Packing	MOQ
147-69593	5207227068836	275 x 80 x 210	30	6500	Panel: 2.600. Projector: 2.000	1\5	1

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΝΑΥΣΗΣ

IGNITION SYSTEM

Volt 220-240V, 50/60Hz
Start Time 0.5 sec • PF >0.98 • Operating Temperature -25°C / +50°C
Connection Κλέμμα/ Terminal Block
Material Μεταλλικό & Χαλκός / Metallic & Copper



CODE	WATT	VOLT	AMPERAGE mA	DIMENSIONS	WEIGHT	COLOR	PACKING	MOQ
147-50901	2000	220-240	10300	350x120x135mm	14,200kg	WHITE	1/1	1

ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ

MOTION DETECTOR EXTERNAL



Ανιχνευτής Κίνησης
Εξωτερικός 1200W - 240V



Γκρι/Grey

50.000h

ON
OFF

25.000

IP65

IK07



Volt 220-240V 50/60Hz

Start Time 0.5 sec • PF >0.92 • Operating Temperature -35°C / +70°C

Connection Καλώδιο / Wire • Material Πλαστικό-Μεταλλικό/ Plastic-Metallic

CRI
Ra
>80


BEAM ANGLE
220°

5
YEARS
WARRANTY

Code	Barcode	Dimension Ø (mm) ↓	Weight (kg)	Packing	MOQ
147-56322	5207227059162	80 x 70	0.300	1	1

ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ LED SMD ΣΤΕΓΑΝΟΣ

LED SMD WATERPROOF PROJECTOR



Η βάση δεν συμπεριλαμβάνεται / The base is not included.

20-25m
Installation
Height



Μαύρο/Black

FLICKER
FREE

50.000h

ON
OFF

25.000

IP66

CLASS I

IK08

CE

E

PRO
SERIES

SMD 250W - 1000W

LED Type SMD2835 • Chip Brand Lumileds • Volt 100-305V 50/60Hz

Start Time 0.5 sec • PF >0.98 • Operating Temperature -30°C / +50°C

Connection Καλώδιο / Wire • Material Αλουμίνιο-Πλαστικό / Aluminium-Plastic

LUMEN / WATT
lm/W
150

CRI
Ra
>70

BEAM ANGLE
30°

DIMMABLE

5
YEARS
WARRANTY

CODE	BARCODE	DIMENSION (mm)	WATT	AMPERAGE mA	KELVIN	WEIGHT (kg)	PACKING	MOQ
146-69104	5207227199301	483 x 134.5 x 296	250	115V/2.2A - 230V/1.1A	4000	5.960	1/2	1

ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ LED SMD

PROJECTOR LED SMD

485x300x85mm

Volt: **100-240V 50/60Hz** • LED Type: **SMD3030**

Ένταση ρεύματος / Amperage: **1700mA**

Γωνία Δέσμης Φωτός / Beam Angle: **90°**

Ενεργειακή Κλάση / Energy Class: **E**

Start Time: **0,5sec** • PF > **0,90** • CRI > **80** • IK06

Καλώδιο / Wire: **250mm 3x1mm²**

Υλικό / Material: **Αλουμίνιο & PC / Aluminium & PC**

GROUNDING

-25 | +40 °C

CLASS I

6,0kg

50.000h

ON
OFF

50.000

IP65

2
YEARS
WARRANTY


CODE	BARCODE	WATT	KELVIN	LUMEN/WATT	COLOR	PACKING	MOQ
146-69003	5207227110931	300	6500	120	BLACK	1/2	1
146-69005	5207227110955	300	4000	120	BLACK	1/2	1

15-20m
INSTALLATION
HEIGHT

PLUS
SERIES

ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ LED SMD

PROJECTOR LED SMD

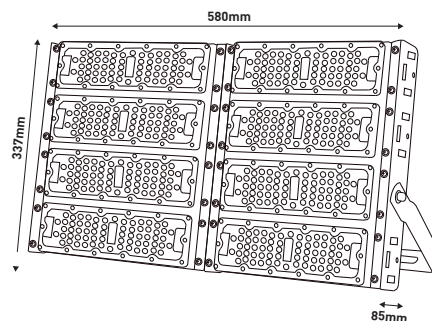

580x337x85mm

Volt: **100-240V 50/60Hz** • LED Type: **SMD3030**

Ένταση ρεύματος / Amperage: **2100mA**

Γωνία Δέσμης Φωτός / Beam Angle: **90°**

Ενεργειακή Κλάση / Energy Class: **E**

Start Time: **0,5sec** • PF > **0,90** • CRI > **80** • IK06

Καλώδιο / Wire: **250mm 3x1mm²**

Υλικό / Material: **Αλουμίνιο & PC / Aluminium & PC**



GROUNDING



-25 | +40 °C



CLASS I



9,0kg



50.000h



ON OFF

50.000



IP65



2 YEARS WARRANTY




20-25m
INSTALLATION
HEIGHT



CODE	BARCODE	WATT	KELVIN	LUMEN/WATT	COLOR	PACKING	MOQ
146-69006	5207227110962	400	6500	120	BLACK	1/1	1
146-69007	5207227110979	400	5000	120	BLACK	1/1	1
146-69008	5207227110986	400	4000	120	BLACK	1/1	1

ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ LED SMD

PROJECTOR LED SMD

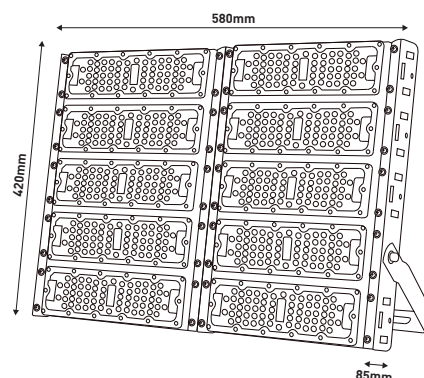

580x420x85mm

Volt: **100-240V 50/60Hz** • LED Type: **SMD3030**

Ένταση ρεύματος / Amperage: **2400mA**

Γωνία Δέσμης Φωτός / Beam Angle: **90°**

Ενεργειακή Κλάση / Energy Class: **E**

Start Time: **0,5sec** • PF > **0,90** • CRI > **80** • IK06

Καλώδιο / Wire: **250mm 3x1mm²**

Υλικό / Material: **Αλουμίνιο & PC / Aluminium & PC**



GROUNDING



-25 | +40 °C



CLASS I



10,700kg



50.000h



ON OFF

50.000



IP65




2 YEARS WARRANTY



20-25m
INSTALLATION
HEIGHT



CODE	BARCODE	WATT	KELVIN	LUMEN/WATT	COLOR	PACKING	MOQ
146-69010	5207227111006	500	5000	120	BLACK	1/1	1

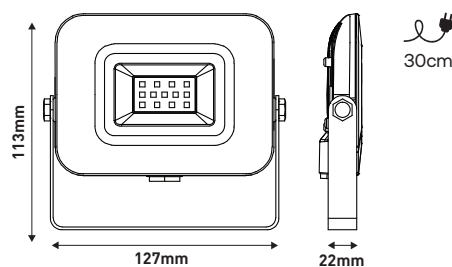

ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ LED SMD ΒΑΣΗ 360° PROJECTORS LED SMD BASE 360°



LED Type SMD2835 • Chip Brand Epistar • Volt 220-240V 50/60Hz
Start Time 0.5 sec • PF >0.90 • Operating Temperature -40°C / +50°C
Connection Καλώδιο / Wire • Material Αλουμίνιο & Γυαλί / Aluminium & Glass

LUMEN / WATT
lm/W
110


CRI
Ra
>80

BEAM ANGLE
100°

NON DIMMABLE

2 YEARS WARRANTY

CODE	BARCODE	WATT	VOLT	KELVIN	AMPERAGE mA	DIMENSIONS	WEIGHT	COLOR	PACKING	MOQ
147-69310	5207227061752	10W	220-240	6500K	50mA	127x113x22mm	0.230Kg	WHITE	1/60	5
147-69311	5207227077197	10W	220-240	4000K	50mA	127x113x22mm	0.230Kg	WHITE	1/60	5
147-69312	5207227061790	10W	220-240	3000K	50mA	127x113x22mm	0.230Kg	WHITE	1/60	5
147-69314	5207227061837	10W	220-240	4000K	50mA	127x113x22mm	0.230Kg	BLACK	1/60	5

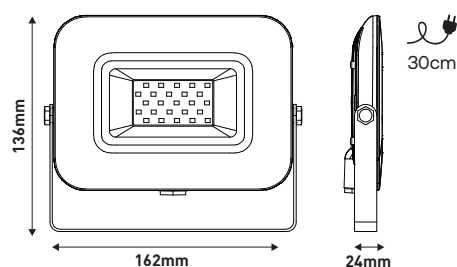

ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ LED SMD ΒΑΣΗ 360° PROJECTORS LED SMD BASE 360°



LED Type SMD2835 • Chip Brand Epistar • Volt 220-240V 50/60Hz
Start Time 0.5 sec • PF >0.90 • Operating Temperature -40°C / +50°C
Connection Καλώδιο / Wire • Material Αλουμίνιο & Γυαλί / Aluminium & Glass

LUMEN / WATT
lm/W
110

CRI
Ra
>80

BEAM ANGLE
100°

NON DIMMABLE

2 YEARS WARRANTY

CODE	BARCODE	WATT	VOLT	KELVIN	AMPERAGE mA	DIMENSIONS	WEIGHT	COLOR	PACKING	MOQ
147-69316	5207227061875	20W	220-240	6500K	100mA	136x162x24mm	0.350Kg	WHITE	1/40	1
147-69317	5207227061899	20W	220-240	4000K	100mA	136x162x24mm	0.350Kg	WHITE	1/40	1
147-69318	5207227061912	20W	220-240	3000K	100mA	136x162x24mm	0.350Kg	WHITE	1/40	1
147-69321	5207227061974	20W	220-240	3000K	100mA	136x162x24mm	0.350Kg	BLACK	1/40	1

ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ LED SMD ΒΑΣΗ 360°

PROJECTORS LED SMD BASE 360°



LED Type SMD2835 • Chip Brand Epistar • Volt 220-240V 50/60Hz
 Start Time 0.5 sec • PF >0.90 • Operating Temperature -40°C / +50°C
 Connection Καλώδιο / Wire • Material Αλουμίνιο & Γυαλί / Aluminium & Glass


LUMEN / WATT
lm/W
110

CRI
Ra
>80

BEAM ANGLE
100°


NON
 DIMMABLE

2
 YEARS
 WARRANTY

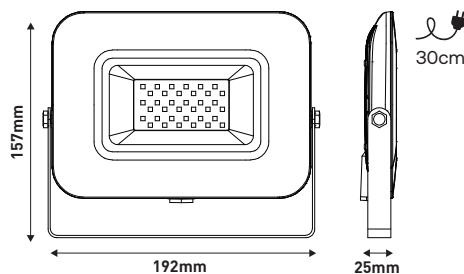


2,5m
 Installation
 Height

CODE	BARCODE	WATT	VOLT	KELVIN	AMPERAGE mA	DIMENSIONS	WEIGHT	COLOR	PACKING	MOQ
147-69322	5207227061998	30W	220-240	6500K	150mA	157x192x25mm	0.480Kg	WHITE	1/20	1
147-69323	5207227062018	30W	220-240	4000K	150mA	157x192x25mm	0.480Kg	WHITE	1/20	1
147-69324	5207227062032	30W	220-240	3000K	150mA	157x192x25mm	0.480Kg	WHITE	1/20	1

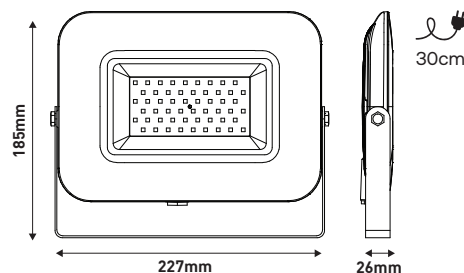


2,5m
 Installation
 Height

CODE	BARCODE	WATT	VOLT	KELVIN	AMPERAGE mA	DIMENSIONS	WEIGHT	COLOR	PACKING	MOQ
147-69329	5207227062131	50W	220-240	4000K	250mA	185x227x26mm	0.670Kg	WHITE	1/20	1
147-69330	5207227062155	50W	220-240	3000K	250mA	185x227x26mm	0.670Kg	WHITE	1/20	1
147-69331	5207227062179	50W	220-240	3000K	250mA	185x227x26mm	0.670Kg	BLACK	1/20	1
147-69333	5207227062216	50W	220-240	3000K	250mA	185x227x26mm	0.670Kg	BLACK	1/20	1

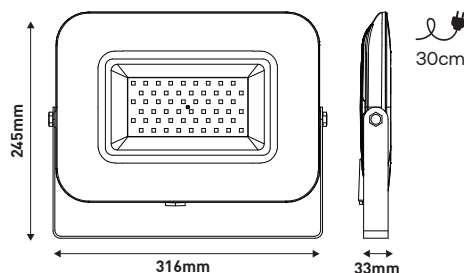

2,5m
 Installation
 Height

CODE	BARCODE	WATT	VOLT	KELVIN	AMPERAGE mA	DIMENSIONS	WEIGHT	COLOR	PACKING	MOQ
147-69338	5207227120640	70W	220-240	4000K	350mA	316x245x33mm	1.800Kg	BLACK	1/20	1

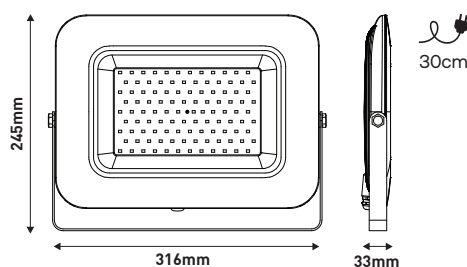

ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ LED SMD ΒΑΣΗ 360°

PROJECTORS LED SMD BASE 360°



GROUNDING



30.000h



25.000



IP65



CLASS I



IK07



CE



E



LED Type SMD2835 • Chip Brand Epistar • Volt 220-240V 50/60Hz
 Start Time 0.5 sec • PF >0.90 • Operating Temperature -40°C / +50°C
 Connection Καλώδιο / Wire • Material Αλουμίνιο & Γυαλί / Aluminium & Glass

LUMEN / WATT
lm/W
 110


CRI
Ra
 >80

BEAM ANGLE
 100°

NON
 DIMMABLE

2
 YEARS
 WARRANTY

CODE	BARCODE	WATT	VOLT	KELVIN	AMPERAGE mA	DIMENSIONS	WEIGHT	COLOR	PACKING	MOQ
147-69351	5207227062254	100W	220-240	4000K	500mA	245x316x33mm	1.800Kg	BLACK	1/10	1

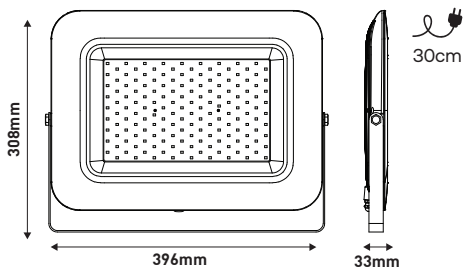

ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ LED SMD ΒΑΣΗ 360°

PROJECTORS LED SMD BASE 360°



GROUNDING



30.000h



25.000



IP65



CLASS I



IK07



CE



E



LED Type SMD2835 • Chip Brand Epistar • Volt 220-240V 50/60Hz
 Start Time 0.5 sec • PF >0.90 • Operating Temperature -40°C / +50°C
 Connection Καλώδιο / Wire • Material Αλουμίνιο & Γυαλί / Aluminium & Glass

LUMEN / WATT
lm/W
 110


CRI
Ra
 >80

BEAM ANGLE
 100°

NON
 DIMMABLE

2
 YEARS
 WARRANTY

CODE	BARCODE	WATT	VOLT	KELVIN	AMPERAGE mA	DIMENSIONS	WEIGHT	COLOR	PACKING	MOQ
147-69354	5207227062315	150W	220-240	4000K	750mA	308x396x33mm	3.400Kg	BLACK	1/4	1

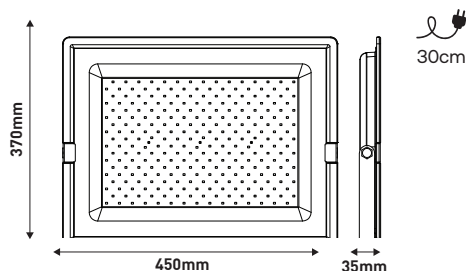

ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ LED SMD

PROJECTORS LED SMD



LED Type SMD2835 • Chip Brand Epistar • Volt 220-240V 50/60Hz
Start Time 0.5 sec • PF >0.90 • Operating Temperature -40°C / +50°C
Connection Καλώδιο / Wire • Material Αλουμίνιο & Γυαλί / Aluminium & Glass

LUMEN / WATT
lm/W
110


CRI
Ra
>80

BEAM ANGLE
100°

NON DIMMABLE

2
YEARS WARRANTY

CODE	BARCODE	WATT	VOLT	KELVIN	AMPERAGE mA	DIMENSIONS	WEIGHT	COLOR	PACKING	MOQ
147-69359	5207227120725	300W	220-240	4000K	1500mA	450x370x35mm	3.100Kg	BLACK	1/4	1

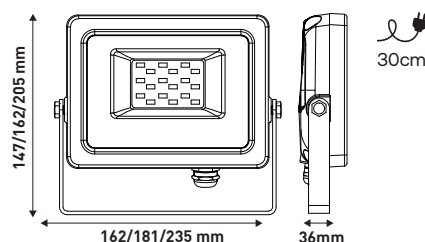

ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ LED SMD

PROJECTORS LED SMD



LED Type SMD2835 • Chip Brand Epistar • Volt 12-24V-50/60Hz
Start Time 0.5 sec • PF >0.90 • Operating Temperature -40°C / +50°C
Connection Καλώδιο / Wire • Material Αλουμίνιο & Γυαλί / Aluminium & Glass

LUMEN / WATT
lm/W
85

CRI
Ra
>80


BEAM ANGLE
100°

NON DIMMABLE

2
YEARS WARRANTY

CODE	BARCODE	WATT	VOLT	KELVIN	AMPERAGE mA	DIMENSIONS	WEIGHT	COLOR	PACKING	MOQ
147-69380										
147-69383*	5207227070174	10W	12-24	4000K	1000mA	136x120x30mm	0.623Kg	BLACK	1/20	1
147-69381										
147-69384	5207227149481	20W	12-24	4000K	2000mA	171x155x37mm	0.623Kg	BLACK	1/20	1
147-69382										
147-69385*	5207227070211	30W	12-24	4000K	3000mA	207x176x38mm	0.623Kg	BLACK	1/10	1

*ΟΙ ΝΕΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΘΑ ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΞΑΝΤΛΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΛΙΩΝ / THE NEW CODES WILL BE AVAILABLE AFTER THE STOCK OUT OF THE OLD ONES

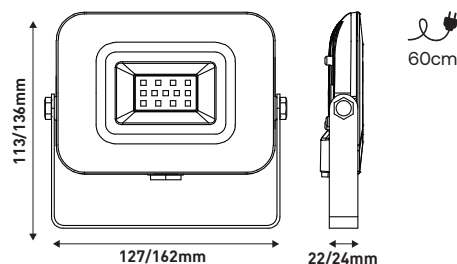

ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ LED SMD ΒΑΣΗ 360° PROJECTORS LED SMD BASE 360°



GROUNDING



30.000h



25.000



IP65



CLASS I



IK06



CE



F



LED Type SMD2835 • Chip Brand Epistar • Volt 220-240V 50/60Hz
Start Time 0.5 sec • PF >0.80 • Operating Temperature -40°C / +50°C
Connection Καλώδιο / Wire • Material Αλουμίνιο & Γυαλί / Aluminium & Glass

LUMEN / WATT
lm/W
110

CRI
Ra
>80


BEAM ANGLE
100°

NON
DIMMABLE

2
YEARS
WARRANTY

CODE	BARCODE	WATT	VOLT	KELVIN	AMPERAGE mA	DIMENSIONS	WEIGHT	COLOR	PACKING	MOQ
147-69701	5207227077203	10W	220-240	4000K	50mA	113x127x22mm	0.230Kg	GRAPHITE	1/60	5
147-69702	5207227077234	10W	220-240	3000K	50mA	113x127x22mm	0.230Kg	GRAPHITE	1/60	5

CODE	BARCODE	WATT	VOLT	KELVIN	AMPERAGE mA	DIMENSIONS	WEIGHT	COLOR	PACKING	MOQ
147-69704	5207227077255	20W	220-240	4000K	100mA	136x162x24mm	0.350Kg	GRAPHITE	1/40	1
147-69705	5207227077272	20W	220-240	3000K	100mA	136x162x24mm	0.350Kg	GRAPHITE	1/40	1

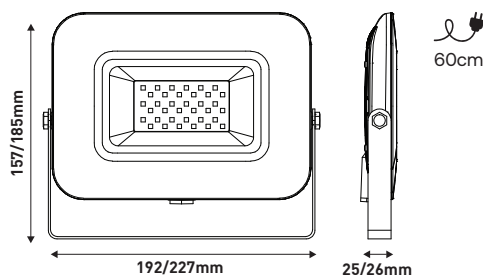

ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ LED SMD ΒΑΣΗ 360° PROJECTORS LED SMD BASE 360°



GROUNDING



30.000h



25.000



IP65



CLASS I



IK06



CE



F



LED Type SMD2835 • Chip Brand Epistar • Volt 220-240V 50/60Hz
Start Time 0.5 sec • PF >0.80 • Operating Temperature -40°C / +50°C
Connection Καλώδιο / Wire • Material Αλουμίνιο & Γυαλί / Aluminium & Glass

LUMEN / WATT
lm/W
110

CRI
Ra
>80

BEAM ANGLE
100°

NON
DIMMABLE

2
YEARS
WARRANTY

CODE	BARCODE	WATT	VOLT	KELVIN	AMPERAGE mA	DIMENSIONS	WEIGHT	COLOR	PACKING	MOQ
147-69707	5207227077296	30W	220-240	4000K	150mA	157x192x25mm	0.480Kg	GRAPHITE	1/20	1
147-69708	5207227077326	30W	220-240	3000K	150mA	157x192x25mm	0.480Kg	GRAPHITE	1/20	1

CODE	BARCODE	WATT	VOLT	KELVIN	AMPERAGE mA	DIMENSIONS	WEIGHT	COLOR	PACKING	MOQ
147-69710	5207227077350	50W	220-240	4000K	250mA	185x227x26mm	0.670Kg	GRAPHITE	1/20	1
147-69711	5207227077371	50W	220-240	3000K	250mA	185x227x26mm	0.670Kg	GRAPHITE	1/20	1

ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ LED SMD ΜΕ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗ ΚΙΝΗΣΗΣ

PROJECTORS LED SMD WITH ROTATED MOVEMENT DETECTOR



LED Type SMD2835 • Chip Brand Epistar • Volt 220-240V 50/60Hz
 Start Time 0.5 sec • PF >0.60 • Operating Temperature -40°C / +50°C
 Connection Καλώδιο / Wire • Material Αλουμίνιο & Γυαλί / Aluminium & Glass


LUMEN / WATT
Im/W
 105

CRI
Ra
 >80

BEAM ANGLE
100°


NON
 DIMMABLE

2
 YEARS
 WARRANTY

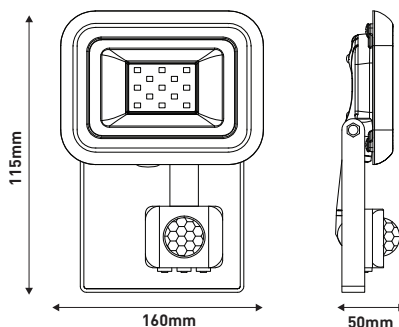


• Αισθητήρας Μικροκυμάτων
 Microwave Sensor

• Χρόνος Λειτουργίας Αισθητήρα:
 Sensor Working Time:
 10sec - 8min



CODE	BARCODE	WATT	VOLT	KELVIN	AMPERAGE mA	DIMENSIONS	WEIGHT	COLOR	PACKING	MOQ
147-69630	5207227058325	10W	220-240	6500K	50mA	160x115x50mm	0.280Kg	BLACK	1/40	1
147-69631	5207227058349	10W	220-240	4000K	50mA	160x115x50mm	0.280Kg	BLACK	1/40	1

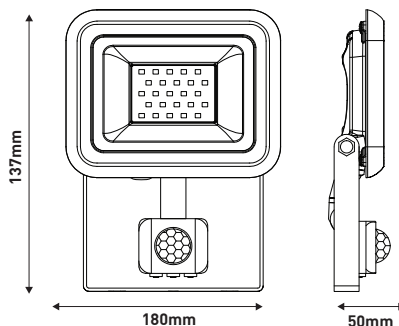


• Αισθητήρας Μικροκυμάτων
 Microwave Sensor

• Χρόνος Λειτουργίας Αισθητήρα:
 Sensor Working Time:
 10sec - 8min



CODE	BARCODE	WATT	VOLT	KELVIN	AMPERAGE mA	DIMENSIONS	WEIGHT	COLOR	PACKING	MOQ
147-69634	5207227058400	20W	220-240	4000K	100mA	137x215x50mm	0.380Kg	BLACK	1/20	1

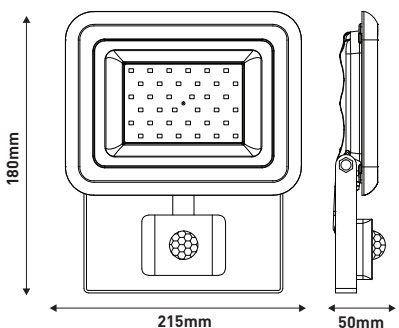

• Αισθητήρας Μικροκυμάτων
 Microwave Sensor

• Χρόνος Λειτουργίας Αισθητήρα:
 Sensor Working Time:
 10sec - 8min



CODE	BARCODE	WATT	VOLT	KELVIN	AMPERAGE mA	DIMENSIONS	WEIGHT	COLOR	PACKING	MOQ
147-69636	5207227058448	30W	220-240	6500K	150mA	215x180x50mm	0.620Kg	BLACK	1/20	1
147-69637	5207227058462	30W	220-240	4000K	150mA	215x180x50mm	0.620Kg	BLACK	1/20	1

ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ LED SMD ΜΕ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗ ΚΙΝΗΣΗΣ

PROJECTORS LED SMD WITH ROTATED MOVEMENT DETECTOR



LED Type SMD2835 • Chip Brand Epistar • Volt 220-240V 50/60Hz
 Start Time 0.5 sec • PF >0.60 • Operating Temperature -40°C / +50°C
 Connection Καλώδιο / Wire • Material Αλουμίνιο & Γυαλί / Aluminium & Glass


LUMEN / WATT
105

CRI
Ra >80

BEAM ANGLE
100°

NON DIMMABLE

2 YEARS WARRANTY

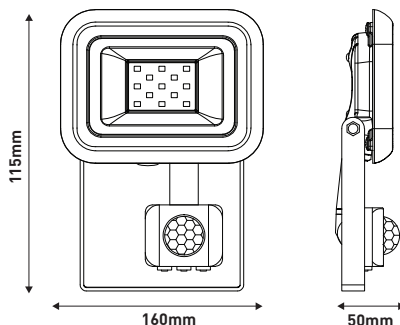


• Αισθητήρας Μικροκυμάτων
 Microwave Sensor

• Χρόνος Λειτουργίας Αισθητήρα:
 Sensor Working Time:
 10sec - 8min



CODE	BARCODE	WATT	VOLT	KELVIN	AMPERAGE mA	DIMENSIONS	WEIGHT	COLOR	PACKING	MOQ
147-69650	5207227109652	10W	220-240	6500K	50mA	160x115x50mm	0.280Kg	WHITE	1/40	1

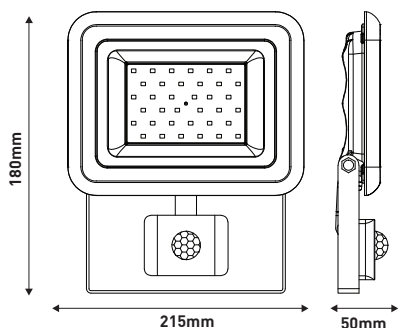


• Αισθητήρας Μικροκυμάτων
 Microwave Sensor

• Χρόνος Λειτουργίας Αισθητήρα:
 Sensor Working Time:
 10sec - 8min



CODE	BARCODE	WATT	VOLT	KELVIN	AMPERAGE mA	DIMENSIONS	WEIGHT	COLOR	PACKING	MOQ
147-69656	5207227109737	30W	220-240	6500K	150mA	215x180x50mm	0.620Kg	WHITE	1/20	1

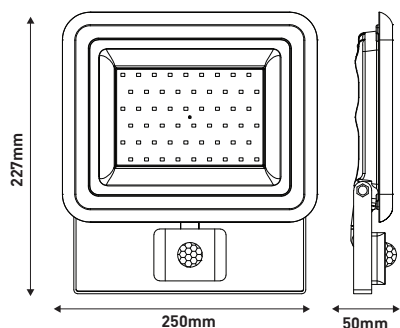

• Αισθητήρας Μικροκυμάτων
 Microwave Sensor

• Χρόνος Λειτουργίας Αισθητήρα:
 Sensor Working Time:
 10sec - 8min



CODE	BARCODE	WATT	VOLT	KELVIN	AMPERAGE mA	DIMENSIONS	WEIGHT	COLOR	PACKING	MOQ
147-69659	5207227109775	50W	220-240	6500K	250mA	250x227x50mm	0.940Kg	WHITE	1/10	1

ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΚΑΜΠΑΝΕΣ LED

LED BELL LIGHTS

6-8m
Installation
HeightSelf-made
LED Driver

● Μαύρο/Black

3CCT

(3000K 4000K 6500K)

100-200W 3 wattages option



30.000h

ON
OFF

IP65



CLASS I



IK08



CE




E



LED Type SMD2835 • Chip Brand Sanan • Volt 220-240V 50/60Hz
Start Time 0.5 sec • PF >0.90 • Operating Temperature -20°C / +50°C
Connection Καλώδιο / Wire • Material Αλουμίνιο/Aluminium

LUMEN / WATT
120CRI
Ra
>80BEAM ANGLE
90°NON
DIMMABLE3
YEARS
WARRANTY

Code	Barcode	Dimension Ø (mm) ʘ	Watt	Total Lumen	Kelvin	Weight (kg)	Packing	MOQ
145-67151	5207227302299	272 x 325	80-100-150	18000	3CCT	1.100	1\10	1
145-67152	5207227302268	314 x 325	100-150-200	24000	3CCT	1.500	1\5	1

Sosen
LED Driver

● Μαύρο/Black

180 L/W

FLICKER
FREE

50.000h

ON
OFF

IP65



CLASS I



IK10




CE



E



LED Type SMD2835 • Chip Brand Lumileds • Volt 220-240V 50/60Hz
Start Time 0.5 sec • PF >0.90 • Operating Temperature -30°C / +45°C
Connection Καλώδιο / Wire • Material Αλουμίνιο-Πλαστικό/ Aluminium-Plastic

CRI
Ra
>80BEAM ANGLE
90°NON
DIMMABLE0-10V DC
DIMMABLE5
YEARS
WARRANTY

Code	Barcode	Dimension Ø (mm) ʘ	Watt	Total Lumen	Kelvin	Lumen/Watt	Weight (kg)	Installation Height	Packing	MOQ
145-67135	5207227289477	254 x 151	100	18000	4000	180	1.600	5-7m	1	1
145-67136	5207227289491	299 x 153	200	36000	4000	180	1.900	10-12m	1	1

ΚΑΜΠΑΝΑ LED SMD UFO

HIGH BAY LED SMD UFO

Volt: 100-240V 50/60Hz • LED Type: SMD2835

Γωνία Δέσμης Φωτός / Beam Angle: 120°


Ενεργειακή Κλάση / Energy Class: E

Start Time: 0.5sec • PF > 0.90 • CRI > 80 • IK08

Υλικό / Material: Αλουμίνιο & PC / Aluminium & PC

Σύνδεση / Connection: Καλώδιο / Wire

Καλώδιο / Wire: 300mm 3x1.0mm²

5-12m
INSTALLATION
HEIGHT

GROUNDING

Lm/W
120

-40 / +50 °C



CLASS I

COLOR
BLACK

30.000h

ON
OFF

IP65

2
YEARS
WARRANTY

CODE	BARCODE	WATT	AMPERAGE	KELVIN	DIMENSIONS	WEIGHT	PACKING	MOQ
145-67110	5207227028601	200	1000mA	4000	Ø420x160mm	2.4kg	1/1	1

ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΔΡΟΜΟΥ LED


STREET LED LIGHTS

• Οπή Σύνδεσης / Connection Hole:

Ø42mm² (30-90W) & Ø60mm² (120-150W)

• Διαθέτει 4-8kV αντικεραυνική λειτουργία /

Equipped with 4-8kV lightning protection function



6-10m
Installation
Height

SHNG
LED Driver

Γκρι/Grey

PLUS
SERIES

140L/W 30W-150W

**FLICKER
FREE**

50.000h

**ON
OFF**
25.000

IP66

CLASS I

IK08

CE

D

LED Type SMD2835 • Chip Brand Epistar • Volt 85-265V 50/60Hz
Start Time 0.5 sec • PF >0.90 • Operating Temperature -40°C / +50°C
Connection Καλώδιο / Wire • Material Αλουμίνιο-Πλαστικό/ Aluminium-Plastic

LUMEN / WATT
lm/W
140


CRI
Ra
>80

BEAM ANGLE
120°

**NON
DIMMABLE**

3
YEARS
WARRANTY

Code	Barcode	Dimension (mm) ↕ ↔ ↕	Watt	Total Lumen	Kelvin	Weight (kg)	Packing	MOQ
146-57036	5207227073595	430 x 150 x 62	60	8400	6500	1.050	1/10	1
146-57037	5207227073601	430 x 150 x 62	60	8400	4000	1.050	1/10	1
146-57039	5207227073625	450 x 150 x 62	90	12600	6500	1.150	1/10	1
146-57040	5207227073632	450 x 150 x 62	90	12600	4000	1.150	1/10	1
146-57042	5207227073656	565 x 180 x 72	120	16800	6500	1.500	1/6	1
146-57043	5207227073663	565 x 180 x 72	120	16800	4000	1.500	1/6	1
146-57045	5207227073687	590 x 180 x 72	120	21000	6500	1.850	1/6	1
146-57046	5207227073694	590 x 180 x 72	150	21000	4000	1.850	1/6	1

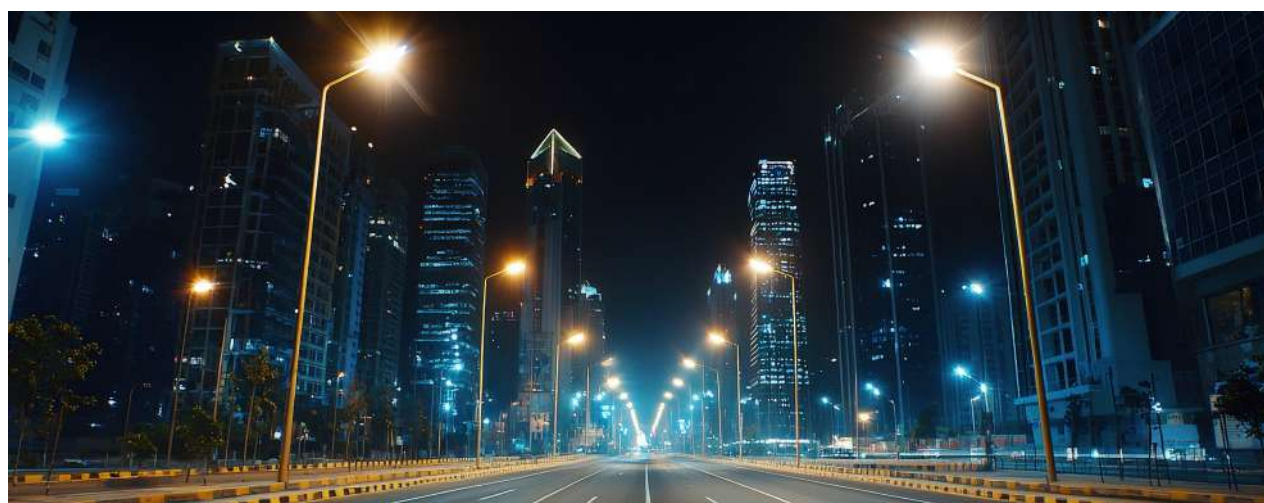

ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΔΡΟΜΟΥ LED

STREET LIGHTS LED

ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΔΡΟΜΟΥ LED SMD

STREET LIGHTS LED SMD

Volt: **125-240V - 50/60Hz**

LED Type: **SMD2835**

Γωνία Δέσμης Φωτός / Beam Angle: **150°**

Start Time: **0,5sec** • CRI > **80** • IK10

Υλικό / Material: **Αλουμίνιο & Πλαστικό / Aluminium & Plastic**



Lm/W
150

-30 | +45 °C

CLASS I

COLOR
BLACK

50.000h

ON OFF
100.000

IP66

5 YEARS WARRANTY

BEST PRICE

PLUS
SERIES

CODE	BARCODE	WATT	TOTAL LUMEN	AMPERAGE	KELVIN	DIMENSIONS	WEIGHT	PACKING	MOQ
146-57107	5207227300028	55	7700lm	1090mA	4000	523x146x53mm	1.8kg	1/5	1
146-57110	5207227300042	75	10500lm	640mA	4000	629x174x53mm	3.2kg	1/3	1
146-57113	5207227301674	100	14000lm	820mA	4000	629x174x53mm	3.2kg	1/3	1

ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΔΡΟΜΟΥ ΗΛΙΑΚΑ ΜΕ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗ ΚΙΝΗΣΗΣ LED SMD

STREET LIGHTS SOLAR WITH MOVEMENT SENSOR LED SMD

Volt: **6V DC** • LED Type: **SMD5730**

Γωνία Δέσμης Φωτός / Beam Angle: **120°**

Start Time: **0,1sec** • CRI > **80** • IK07

Sensor Working Time: **10sec - 8min**

Υλικό / Material: **Αλουμίνιο & Γυαλί / Aluminium & Glass**

Ηλιακό Πάnevλ / Solar Panel: **6V 40W**

Οπή Σύνδεσης / Connection Hole: **Ø48mm**

Τύπος Μπαταρίας / Battery Type: **Lithium 3.2V**

9000mAh / 12000mAh


Charging Time: **5-6h**

Discharging Time: **12h**



BEST PRICE

Σε αναμονή λειτουργίας το φωτιστικό λειτουργεί στο 30% και σε περίπτωση ανίχνευσης στο 100% /
In Standby mode it functions at 30%, and in case of detection at 100%



Lm/W
85

-25 | +45 °C

CLASS III

COLOR
GREY

50.000h

ON OFF
25.000

IP65

2 YEARS WARRANTY

3-5m
INSTALLATION HEIGHT

PLUS
SERIES

CODE	BARCODE	WATT	FULL OPERATION	STAND BY	KELVIN	DIMENSIONS	WEIGHT	PACKING	MOQ
200-57803	5207227122804	40	3400lm	1020lm	6000	470x200x70mm	1.80kg	1/5	1
200-57804	5207227107221	40	3400lm	1020lm	4000	470x200x70mm	1.80kg	1/5	1
200-57808	5207227107214	60	5100lm	1530lm	6000	610x220x70mm	2.44kg	1/5	1
200-57809	5207227107238	60	5100lm	1530lm	4000	610x220x70mm	2.44kg	1/5	1

ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΟΡΟΦΗΣ LED SLIM SURFACE MOUNTED LED SLIM

Bat Cap 2.2Ah
Bat Charg 24h
Bat Type Lithium 18650
Bat Auto 5h

Αισθητήρας Μικροκυμάτων / Microwave Sensor
Εξωτερικής Τοποθέτησης / Surface Installation



Λευκό / White

ΠΛΑΦΟΝΙΕΡΑ LED LED CEILING LIGHT



LED Type SMD2835 • Chip Brand Epistar • Volt 220-240V 50/60Hz
Start Time 0,5 sec • PF >0,90 • Operating Temperature 5°C / +40°C
Installation Height 3-4m • Connection Κλέμμα/Terminal Block
Production Material Πλαστικό UV/Plastic UV

LUMEN / WATT
lm/W
81

CRI
Ra
>80

BEAM ANGLE
180°-360°

NON DIMMABLE

Bat Cap 2.2Ah • Bat Charg 24h • Bat Type Lithium 18650 • Bat Auto 5h
Αισθητήρας Μικροκυμάτων/ Microwave Sensor • Εξωτερικής Τοποθέτησης/Surface Installation

EMERGENCY

Code	Model	Barcode	Dimension Ø (mm) ‡	Watt	Amperage mA	Kelvin	Total Lumen	Weight (kg)	Packing	MOQ
145-55302	Motion sensor Emergency light	5206139080905	300 x 87	16	300	4000	1300	1.076	1/5	1

MASTER DEFLECTOR

Operating Temperature -20°C / +40°C

Επιτοίχια: max 15m • Οροφής: 2m - 8m / Wall: max 15m • Ceiling: 2m - 8m

Αισθητήρας Μικροκυμάτων/ Microwave Sensor • Expands 10 pcs • Χρόνος Καθυστέρησης: 3 sec έως 12 min / Delay Time: 3 sec to 12 min

Δυνατότητα Επέκτασης / Expansion Ability

Code	Model	Barcode	Dimension Ø (mm) ‡	Watt	Amperage mA	Kelvin	Total Lumen	Weight (kg)	Packing	MOQ
145-55301	Master Motion sensor Expandable	5206139080899	300 x 87	16	300	4000	1300	1.031	1/5	1

ΥΠΟΒΡΥΧΙΑ LED KIT SPOT ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ RGB (ΣΕΤ 3 ΤΕΜ.)

UNDERWATER LED KIT SPOT LIGHTS RGB (SET 3 PCS)



Με Τηλεχειριστήριο Υπερύθρων (περιλαμβάνει μπαταρίες) /
With Infrared Remote Control (batteries included)

Volt: **4,5V** • LED Type: **SMD5050**

Γωνία Δέσμης Φωτός / Beam Angle: **60°**

Start Time: **0,5sec** • IK08

Υλικό / Material: **Χαλκός & Πλαστικό / Copper & Plastic**

**BEST
PRICE**

DIMMABLE



-20 | +40 °C



10.000h



IP68



2 YEARS
WARRANTY

CODE	BARCODE	WATT	AMPERAGE	KELVIN	DIMENSIONS	WEIGHT	PACKING	MOQ
145-55910	5207227147180	2	450mA	RGB	264x116x35mm	0.28kg	1/40	1
145-55911	5207227147197	2	450mA	RGB	235x212x35mm	0.45kg	1/40	1

ΑΝΤΑΠΤΟΡΑΣ ΑΠΟ ΣΟΥΚΟ ΣΕ 2 ΘΥΡΕΣ USB

ADAPTOR SCHUKO TO 2 USB PORTS



Volt: **100-250V, 50/60Hz**

Amperage: **16A**

2 USB Ports / 2 USB Θύρες

Volt-Amperage: **5V DC/max - 2.4A**

Πλαστικό/Plastic



2 PORTS
USB



GROUNDING



IP20



2 YEARS
WARRANTY

CODE	BARCODE	WATT	COLOR	PACKING	MOQ
147-09000	5207227018480	75W	Λευκό-Μπλε/White-Blue	1/4/80	4

ΠΡΙΖΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΕΠΙΤΟΙΧΟΙ

VERTICAL SURFACE INTERLOCKED SOCKETS OUTLET



Volt: **380-415V • 5X16A**

Υλικό / Material: **Χαλκός & PVC/ Copper & PVC**

-20°C - +55°C



GROUNDING



IP44



2 YEARS
WARRANTY

CODE	BARCODE	DESCRIPTION	COLOR	PACKING	MOQ
147-16553	5207227018480	5X16A 380-415V	RED & GREY	1/12	4
147-16553	5207227018480	5X16A 380-415V	RED & GREY	1/12	4

ΜΠΑΛΑΝΤΕΖΑ ΜΕ ΠΡΟΒΟΛΕΑ LED SMD & 2 ΠΡΙΖΕΣ

CABLE REEL WITH PROJECTOR LED SMD WITH 2 PLUGS



LED Type SMD2835 • Volt 220-240V 50/60Hz

Start Time 0.5 sec • PF >0.90 • Operating Temperature -35°C / +50°C

Connection Καλώδιο / Wire • Material Πολυάνθρακας & Πολυαιθυλένιο / PC & PET

2	CABLE CROSS SECTION 3x1.5mm	CABLE EXTENSION 3m	SHUTTER PROTECTION	ON-OFF SWITCH	OVER HEAT SAFE	1.7kg	GROUNDING	-35 +50 °C	30.000h	IP54	2 YEARS WARRANTY

LUMEN / WATT
lm/W
150

CRI
Ra
>70

BEAM ANGLE
130°

**NON
DIMMABLE**

CODE	BARCODE	WATT	KELVIN	VOLT	LUMEN	AMPERAGE	COLOR	DIMENSIONS	PACKING	MOQ
147-47011	5207227122767	3200W	4000K	220-240V	2200Lm	16A	YELLOW	240x300x90mm	1/8	1

ΜΠΑΛΑΝΤΕΖΑ ΜΕ ΠΡΟΒΟΛΕΑ LED SMD & 3 ΠΡΙΖΕΣ

CABLE REEL WITH PROJECTOR LED SMD WITH 3 PLUGS



LED Type SMD2835 • Volt 220-240V 50/60Hz

Start Time 0.5 sec • PF >0.90 • Operating Temperature -35°C / +50°C

Connection Καλώδιο / Wire • Material Πολυάνθρακας & Πολυαιθυλένιο / PC & PET

3	CABLE CROSS SECTION 3x1.5mm	CABLE EXTENSION 3m	SHUTTER PROTECTION	ON-OFF SWITCH	OVER HEAT SAFE	1.7kg	GROUNDING	-35 +50 °C	30.000h	IP54	2 YEARS WARRANTY

LUMEN / WATT
lm/W
150

CRI
Ra
>70

BEAM ANGLE
130°

**NON
DIMMABLE**

CODE	BARCODE	WATT	KELVIN	VOLT	LUMEN	AMPERAGE	COLOR	DIMENSIONS	PACKING	MOQ
147-47012	5207227122774	3200W	4000K	220-240V	3600Lm	16A	YELLOW	240x300x90mm	1/4	1

ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΑ ΙΣΙΟ ΜΕ ΜΟΝΩΣΗ

INSULATED SCREWDRIVERS SLOTTED



ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ / PRODUCTION MATERIAL:
Πλαστικό-S2 Μέταλλο/Plastic-S2 Steel



V
1000



CODE	BARCODE	No.	WEIGHT (Kgr):	PACKING	MOQ
147-18110	5207227108105	2.5x75mm	0.124	1/10/100	10
147-18111	5207227108136	4.0x100mm	0.036	1/10/100	10
147-18112	5207227108167	5.5x125mm	0.067	1/10/100	10
147-18113	5207227108198	6.5x150mm	0.100	1/10/100	10

ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΑ ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΕ ΜΟΝΩΣΗ

INSULATED SCREWDRIVERS PHILLIPS



ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ / PRODUCTION MATERIAL:
Πλαστικό-S2 Μέταλλο/Plastic-S2 Steel



V
1000



CODE	BARCODE	No.	WEIGHT (Kgr):	PACKING	MOQ
147-18114	5207227108228	ph0x75mm	0.036	1/10/100	10
147-18115	5207227108259	ph1x80mm	0.067	1/10/100	10
147-18116	5207227108280	ph2x100mm	0.100	1/10/100	10

ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΑ ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΣΤΕΡΙΑΣ ΜΕ ΜΟΝΩΣΗ

INSULATED SCREWDRIVERS POZI



ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ / PRODUCTION MATERIAL:
Πλαστικό-S2 Μέταλλο/Plastic-S2 Steel



V
1000



CODE	BARCODE	No.	WEIGHT (Kgr):	PACKING	MOQ
147-18117	5207227108310	pz0x75mm	0.172	1/10/100	10
147-18118	5207227108341	pz1x80mm	0.229	1/10/100	10
147-18119	5207227108372	pz2x100mm	0.290	1/10/100	10

ΚΟΦΤΑΚΙΑ VDE**DIAGONAL CUTTING NIPPERS VDE**

ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ / PRODUCTION MATERIAL:
Πλαστικό-CRV Μέταλλο/Plastic-CRV Steel

V
1000

-20 | +55 °C

2
YEARS
WARRANTY

CODE	BARCODE	No.	WEIGHT (Kgr):	PACKING	MOQ
147-18150	5207227107894	160mm	0.328	1/10/60	1
147-18158	5207227108044	180mm	0.340	1/10/60	1

ΚΟΦΤΗΣ ΚΑΛΩΔΙΟΥ VDE**CABLE CUTTER VDE**

ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ / PRODUCTION MATERIAL:
Πλαστικό-CRV Μέταλλο/Plastic-CRV Steel

V
1000

-20 | +55 °C

2
YEARS
WARRANTY

CODE	BARCODE	No.	WEIGHT (Kgr):	PACKING	MOQ
147-18159	5207227108075	180mm	0.277	1/10/60	1

ΠΕΝΣΕΣ VDE**COMBINATION PLIER VDE**

ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ / PRODUCTION MATERIAL:
Πλαστικό-CRV Μέταλλο/Plastic-CRV Steel

V
1000

-20 | +55 °C

2
YEARS
WARRANTY

CODE	BARCODE	No.	WEIGHT (Kgr):	PACKING	MOQ
147-18153	5207227107924	160mm	0.176	1/10/60	1
147-18154	5207227107955	180mm	0.280	1/10/60	1
147-18155	5207227107986	200mm	0.277	1/10/60	1

ΜΙΤΟΤΣΙΜΠΙΔΟ VDE**SNIPE NOSE PLIER VDE**

ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ / PRODUCTION MATERIAL:
Πλαστικό-CRV Μέταλλο/Plastic-CRV Steel

V
1000

-20 | +55 °C

2
YEARS
WARRANTY

CODE	BARCODE	No.	WEIGHT (Kgr):	PACKING	MOQ
147-18156	5207227108013	160mm	0.120	1/10/60	1



ΚΟΠΙΑΙ UTILITY CUTTER

ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ / PRODUCTION MATERIAL:
CRV Steel - PP - TPR CRV

V
1000

-20 | +55 °C

2
YEARS
WARRANTY

CODE	BARCODE	No.	WEIGHT (Kgr):	PACKING	MOQ
147-18210	5207227107863	18mm	0.340	1/144	1



ΝΤΟΥΙ ΚΡΕΜΑΣΤΟ ΜΑΥΡΟ E27 LAMPHOLDER HANGING BLACK COLOR E27

ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ / PRODUCTION MATERIAL:
Μεταλλικό/Metallic

GROUNDING

V
220-240

-5 | +70 °C

IP54

2
YEARS
WARRANTY

E27

CODE	BARCODE	COLOR	DIAMETER	HEIGHT	WEIGHT	PACKING	MOQ
147-23154	5207227205996	BLACK	100mm	1000mm	0.260kg	1/30	1



ΚΑΛΩΔΙΟ ΣΙΔΗΡΟΥ CABLE IRON

ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ / PRODUCTION MATERIAL:
Σχοινί, Αλουμίνιο & Πλαστικό/Rope, Aluminium&Plastic

Roll
PACKING



V
220-240

-20 | +50 °C


2
YEARS
WARRANTY

CODE	BARCODE	COLOR	CABLE CROSS SECTION	WEIGHT	LENGTH	PACKING	MOQ
147-13250	5206139201805	GREY	3x0,75mm	3,500kg	100m	100/400	100

ΡΟΖΕΤΕΣ ΟΡΟΦΗΣ

IRON CUP PLATES

ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ / PRODUCTION MATERIAL:
Μεταλλικό/Metallic



0.130kg IP20

	CODE	BARCODE	COLOR	mm		PACKING	MOQ
1	147-23072	5206139073747	ΑΝΤΙΚΕ ΧΑΛΚΟΥ / ANTIQUE COPPER	25	100	1/20/100	1
2	147-23073	5206139073761	ΧΡΥΣΟ / GOLD	25	100	1/20/100	1
3	147-23076	5206139073792	ΡΟΖ ΧΡΥΣΟ / PINK GOLD	25	100	1/20/100	1

ΝΤΟΥΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ

LAMPHOLDER METALLIC

ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ / PRODUCTION MATERIAL:
Μεταλλικό/Metallic



0.115kg IP20 E27

	CODE	BARCODE	COLOR	mm		PACKING	MOQ
1	147-23060	5206139034533	ΝΙΚΕΛ / CHROME	70	50	1/20/100	1
2	147-23063	5206139034564	ΧΡΥΣΟ / GOLD	70	50	1/20/100	1
3	147-23064	5206139034571	ΑΝΤΙΚΕ ΑΣΗΜΙ / ANTIQUE SILVER	70	50	1/20/100	1
4	147-23066	5206139067340	ΡΟΖ ΧΡΥΣΟ / PINK GOLD	70	50	1/20/100	1

ΚΑΛΩΔΙΑ ΚΟΡΔΟΝΙ

CORD TYPE CABLES • 2X0,75MM

V 220-240 CABLE CROSS SECT. 2X0.75mm



	CODE	BARCODE	COLOR	PACKING
	147-13300	5206139034687	ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ / ORANGE	50m
	147-13301	5206139034694	ΜΩΒ / PURPLE	50m
	147-13303	5206139033642	ΜΠΛΕ / BLUE	50m
	147-13306	5206139033673	ΡΟΖ / PINK	50m
	147-13307	5206139033697	ΣΑΜΠΑΝΙΖΕ / CHAMPAGNE	50m
	147-13308	5206139033703	ΠΡΑΣΙΝΟ / GREEN	50m
	147-13312	5206139073839	ΚΙΤΡΙΝΟ / YELLOW	50m

ΝΤΟΥΙ ΠΟΡΣΕΛΑΝΗΣ

LAMPHOLDER PORCELAIN

0.125kg IP20 E27



	CODE	BARCODE	COLOR	PACKING
	147-23082	5206139067272	ΚΟΚΚΙΝΟ / RED	1/10/120
	147-23083	5206139067289	ΜΠΛΕ / BLUE	1/10/120
	147-23084	5206139067296	ΠΡΑΣΙΝΟ / GREEN	1/10/120
	147-23085	5206139067302	ΚΙΤΡΙΝΟ / YELLOW	1/10/120



ΦΩΤΑΚΙ ΝΥΚΤΟΣ LED ME USB ΚΑΙ ΦΩΤΟΚΥΤΤΑΡΟ

LED NIGHT LIGHT WITH SENSOR + USB

ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ / PRODUCTION MATERIAL:

PBT PLASTIC

Αυτόματη Ενεργοποίηση/Auto ON/ OFF



CODE	BARCODE	WATT	KELVIN	LUMEN	→ mm	↑ mm	↗ mm	PACKING	MOQ
145-15060	5206139074478	1.5W	2700K	100	75	75	25	1/6/100	6

ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ LED ME ΔΙΑΚΟΠΗ ΓΙΑ ΝΤΟΥΛΑΠΙΑ

LED LIGHT WITH SWITCH FOR CUPBOARDS

ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ / PRODUCTION MATERIAL:

Πλαστικό/ Plastic

Ιδανικό για ντουλάπια/Ideal for closets

Συμπεριλαμβάνονται βίδες τοποθέτησης
Included screws



CODE	BARCODE	WATT	WEIGHT (Kgr):	→ mm	↑ mm	↗ mm	PACKING	MOQ
145-15063	5207227019562	0.12W	0.088	50	25	15	1/25/100	5

ΦΩΤΙΖΟΜΕΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ

MEMO BOARD WITH LIGHT

ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ / PRODUCTION MATERIAL:

Πλαστικό/ Plastic

Συμπεριλαμβάνονται 2 ειδικοί μαρκαδόροι
Included 2 special markers

Ρύθμιση Έντασης: Όχι
Dimmable: No



CODE	BARCODE	MAX.WATT	WEIGHT (Kgr):	→ mm	↑ mm	↗ mm	PACKING	MOQ
145-24509	5207227055355	max. 0.72W	0.490	300	210	50	1/8	2

ΜΑΓΝΗΤΙΚΑ BALLAST ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ

MAGNETIC FLUORESCENT BALLAST

ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ / PRODUCTION MATERIAL:

Μεταλλικό & Χαλκός/ Metallic & Copper



V 230 GROUNDING -25 | +70 °C IP20 5 YEARS WARRANTY

CODE	BARCODE	POWER	AMPERE	mm	mm	mm	WEIGHT (Kgr):	PACKING	MOQ
147-50012	5206139005427	18W	0.37	134	74	61	0.500	1/10	1
147-50014	5206139005441	58W	0.67	155	41	28	0.830	1/10	1

ΠΥΚΝΩΤΕΣ ΜΕ ΚΑΛΩΔΙΟ & ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ

CAPACITORS WITH CABLE & METAL COATING



CODE	BARCODE	μF	PACKING	MOQ
147-50042	5206139330420	20μF	1/200	1
147-50044	5206139330444	32μF	1/100	1
147-50050	5206139330505	8μF	1/1	1

ΜΑΓΝΗΤΙΚΑ BALLAST

MAGNETIC BALLAST

ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ / PRODUCTION MATERIAL:

Μεταλλικό & Χαλκός/ Metallic & Copper

• ΜΕΤΑΛΛΟΥ • METAL



V 230 GROUNDING -25 | +75 °C IP20 5 YEARS WARRANTY

CODE	BARCODE	POWER	AMPERE	mm	mm	mm	WEIGHT (Kgr):	PACKING	MOQ
147-50255	5206139332554	125W	1.15	112	53	69	1.100	1/3	1
147-50252	5206139332523	70W	1.00	112	53	69	1.150	1/3	1

ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΣΠΙΡΑΛ**METAL SPIRAL**

ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ / PRODUCTION MATERIAL:

Μεταλλικό/Metallic

-25 | +45 °C

 2
YEARS
WARRANTY

CODE	BARCODE	COLOR	DESCRIPTION	DIMENSIONS	PACKING	MOQ
151-21500	5206139006011	Σίδηρος/Iron	No 9	Ø9mm	50mm	50
151-21501	5206139006028	Σίδηρος/Iron	No 11	Ø11mm	50mm	50

ΚΑΝΑΛΙ ΔΙΑΤΡΗΤΟ CARTON BOX**CABLE TRUNKING SLOTTED TYPE CARTON BOX**

ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ / PRODUCTION MATERIAL:

PVC UL 94

-25 | +65 °C

 IP40

 5
YEARS
WARRANTY

CODE	BARCODE	WEIGHT	mm	mm	mm	PACKING	MOQ
160-56207	5206139562074	0,713kg	80	60	2000	24m	2

SCART ΣΕ SCART**SCART TO SCART**

ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ / PRODUCTION MATERIAL:

Copper & Plastic

-20 | +50 °C

 CABLE CROSS SECT.
26AWG CCA

 IP20

 2
YEARS
WARRANTY

CODE	BARCODE	COLOR	LENGTH	PACKING	MOQ
147-10110	5206139104106	Black	2m	1/125	5

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΗ LINDNER DC**FUSE CYLINDRICAL LINDNER DC**

ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ / PRODUCTION MATERIAL:

Porcelain Metallic

CODE	BARCODE	VOLT	AMPER	IP	HEIGHT	DIAMETER	WEIGHT	PACKING	GUARANTEE	MOQ
147-61217	5207227207563	500V	32A	20	38mm	Ø10.3mm	0.01	1/10/200/1200	2 years	10

ΠΙΝΑΚΕΣ ΧΩΝΕΥΤΟΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ-ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑΣ

MSF IP30 ELEKTROPLAST






ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΩΝΕΥΤΟΣ ΤΟΙΧΟΥ/ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑΣ MSF 1x12 IP 30 (PE+N)

Rows / modules	Type	Color	Term PE+N	Ral	Pack. 1 pc.	Κωδικός Code
1/12	1x12	White.	Yes	9016	1	151-25080

Protection degree IP 30
Material: ABS - Door Material: Χάλυβος/Steel
Operation Temperature: -20°C - +70°C
Dimensions: 358x329x94 mm






ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΩΝΕΥΤΟΣ ΤΟΙΧΟΥ/ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑΣ MSF 2x12 IP 30 (PE+N)

Rows / modules	Type	Color	Term PE+N	Ral	Pack. 1 pc.	Κωδικός Code
2/12	2x12	White.	Yes	9016	1	151-25081

Protection degree IP 30
Material: ABS - Door Material: Χάλυβος/Steel
Operation Temperature: -20°C - +70°C
Dimensions: 358x472x94 mm






ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΩΝΕΥΤΟΣ ΤΟΙΧΟΥ/ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑΣ MSF 3x12 IP 30 (PE+N)

Rows / modules	Type	Color	Term PE+N	Ral	Pack. 1 pc.	Κωδικός Code
3/12	3x12	White.	Yes	9016	1	151-25082

Protection degree IP 30
Material: ABS - Door Material: Χάλυβος/Steel
Operation Temperature: -20°C - +70°C
Dimensions: 358x603x94 mm






ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΩΝΕΥΤΟΣ ΤΟΙΧΟΥ/ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑΣ MSF 4x12 IP 30 (PE+N)

Rows / modules	Type	Color	Term PE+N	Ral	Pack. 1 pc.	Κωδικός Code
4/12	4x12	White.	Yes	9016	1	151-25083

Protection degree IP 30
Material: ABS - Door Material: Χάλυβος/Steel
Operation Temperature: -20°C - +70°C
Dimensions: 358x728x94 mm






ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΩΝΕΥΤΟΣ ΤΟΙΧΟΥ/ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑΣ MSF 5x12 IP 30 (PE+N)

Rows / modules	Type	Color	Term PE+N	Ral	Pack. 1 pc.	Κωδικός Code
5/12	5x12	White.	Yes	9016	1	151-25084

Protection degree IP 30
Material: ABS - Door Material: Χάλυβος/Steel
Operation Temperature: -20°C - +70°C
Dimensions: 330x825x94 mm



ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ

ELEGANT IP40



ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ELEGANT 1x18 IP40 (PE+N)

Rows / modules	Type	Color	Term PE+N	Ral	Pack. 1 pc.	Κωδικός Code	
1/18	1x18	White & Grey	Yes	9016	1	151-25250	

Protection degree IP 40
Material: ABS - Door Material: Χάλυβας/Steel
Operation Temperature: -20°C - +70°C
Dimensions: 303x212x98 mm

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ELEGANT 1x18 IP40 (PE+N)

Rows / modules	Type	Color	Term PE+N	Ral	Pack. 1 pc.	Κωδικός Code	
2/12	2x12	White & Grey	Yes	9016	1	151-25251	

Protection degree IP 40
Material: ABS - Door Material: Χάλυβας/Steel
Operation Temperature: -20°C - +70°C
Dimensions: 303x407x98 mm

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ELEGANT 1x18 IP40 (PE+N)

Rows / modules	Type	Color	Term PE+N	Ral	Pack. 1 pc.	Κωδικός Code	
2/18	2x18	White & Grey	Yes	9016	1	151-25252	

Protection degree IP 40
Material: ABS - Door Material: Χάλυβας/Steel
Operation Temperature: -20°C - +70°C
Dimensions: 410x420x98 mm

ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ

GALAND IP65



ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ GALANT PLUS 3x12 IP65

Rows / modules	Type	Color	Ral	Pack. 1 pc.	Κωδικός Code	
3/12	3x12	Grey.	7035	1	151-25157	

Protection degree IP 65

Material: ABS - Door Material: Πλαστικό/PC

Operation Temperature: -25°C - +70°C

Dimensions: 323x563x160 mm

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ GALANT PLUS 4x18 IP65

Rows / modules	Type	Color	Ral	Pack. 1 pc.	Κωδικός Code	
4/18	4x18	Grey.	7035	1	151-25159	

Protection degree IP 65

Material: ABS - Door Material: Πλαστικό/PC

Operation Temperature: -25°C - +70°C

Dimensions: 432x878x160 mm

ΠΙΝΑΚΕΣ ΧΩΝΕΥΤΟΙ ELEGANT IP40

FLUSH MOUNTED ENCLOSURES ELEGANT IP40



400 V PS


ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΩΝΕΥΤΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ELEGANT 1X12 ΘΕΣΕΩΝ IP40 (PE+N)

ELEGANT RP 1X12 IP 40 (PE+N)

Rows / modules	Type	Door color	Term PE+N	Pack. 1 pc.	Weight kg/1 pc.	Κωδικός Code
1/12	RP 1x12	Transp.	Yes	1	0,9	151-25022

Protection degree IP 40, rated voltage 400V
Terminal blocks included
N 1x(7x10mm² + 2x16mm²)
PE 1x(7x10mm² + 2x16mm²)
NORM: PN-EN 62208:2011, PN-EN 60670-24:2013
Dimensions: 303x214x104 mm



400 V PS


ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΩΝΕΥΤΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ELEGANT 2X12 ΘΕΣΕΩΝ IP40 (PE+N)

ELEGANT RP 2X12 IP 40 (PE+N)

Rows / modules	Type	Door color	Term PE+N	Pack. 1 pc.	Weight kg/1 pc.	Κωδικός Code
2/12	RP 2x12	Transp.	Yes	1	1,3	151-25024

Protection degree IP 40, rated voltage 400V
Terminal blocks included
N 2x(7x10mm² + 2x16mm²)
PE 1x(7x10mm² + 2x16mm²)
NORM: PN-EN 62208:2011, PN-EN 60670-24:2013
Dimensions: 303x407x99 mm


400 V PS
3X12


ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΩΝΕΥΤΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ELEGANT 3X12 ΘΕΣΕΩΝ IP40 (PE+N)

ELEGANT RP 3X12 IP 40 (PE+N)

Rows / modules	Type	Door color	Term PE+N	Pack. 1 pc.	Weight kg/1 pc.	Κωδικός Code
3/12	RP 3x12	Transp.	Yes	1	2,0	151-25026

Protection degree IP 40, rated voltage 400V
Terminal blocks included
N 2x(7x10mm² + 2x16mm²)
PE 2x(7x10mm² + 2x16mm²)
NORM: PN-EN 62208:2011, PN-EN 60670-24:2013
Dimensions: 303x550x104 mm



ΣΤΕΓΑΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ GALANT PLUS IP65

HERMETIC ENCLOSURES GALANT PLUS IP65




UV 400 V ABS


ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ GALANT PLUS 2X18 IP65

GALANT PLUS RN 2X18 IP65

Type	Door color	Pack. 1 pc.	Weight kg/1 pc.	Κωδικός Code
RN 2/18	Transp.	1	3,96	151-25156


Protection degree IP 65, rated voltage 400V
Plate culvert 2-component supplied.
Terminal bars PE+N in standard.
NORM: PN-EN 62208:2011, PN-EN 60670-24:2013
Dimensions: 432x464x160 mm



ΠΙΝΑΚΕΣ ΧΩΝΕΥΤΟΙ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑΣ

FUSE BOXES PLASTERBOARD FLUSH MOUNTING

ΧΡΩΜΑ: **ΛΕΥΚΟ** COLOR: **WHITE**

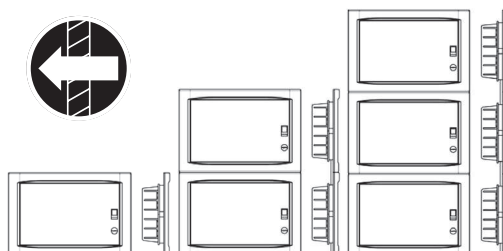

-15 | +60 °C
 IP40
 2 YEARS WARRANTY


CODE	BARCODE	FACTORY CODE	DESCRIPTION	↑ mm	↗ mm	←→ mm	PACKING	MOQ
151-31011	8017521270159	990.24.CG	2 ΣΕΙΡΩΝ 24 ΘΕΣΕΩΝ / 24M	500	102	369	1	1
151-31012	8017521270388	990.36.CG	3 ΣΕΙΡΩΝ 36 ΘΕΣΕΩΝ / 36M	750	102	369	1	1

ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ

FUSE BOXES EXTERNAL

ΧΡΩΜΑ: **ΓΚΡΙ** COLOR: **GREY**

• ΜΕ ΠΟΡΤΑ • WITH DOOR

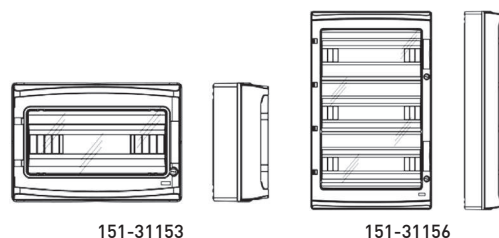

151-31153

151-31156

-25 | +60 °C
 IP65
 2 YEARS WARRANTY

CODE	BARCODE	FACTORY CODE	DESCRIPTION	↑ mm	↗ mm	←→ mm	PACKING	MOQ
151-31153	8017521094854	940.18	18 ΘΕΣΕΩΝ / 18M	280	133	410	1	1
151-31156	8017521094878	940.54	54 ΘΕΣΕΩΝ / 54M	639	160	432	1	1
151-31157	8017521094885	940.72	72 ΘΕΣΕΩΝ / 72M	879	160	432	1	1
151-31151	8017521094830	940.08PF	8 ΘΕΣΕΩΝ / 8M	215	210	100	1/8	1
151-31152	8017521094847	940.12PF	12 ΘΕΣΕΩΝ / 12M	290	260	133	1/4	1



Distribution board with smooth sides for entry with all glands in any point
Πίνακας ελέγχου με ομαλές πλευρές για είσοδο σε οποιοδήποτε σημείο του τοίχου με οποιοδήποτε τύπο σύνδεσης



Removable flange to wire easily
Αφαιρούμενη φλάντζα για εύκολη καλωδίωση



Security lock with key
Κλείδωμα ασφαλείας με κλειδί




Flexible DIN rail fixing
Ευέλικτη στερέωση στη ράγα

ΚΟΥΤΙΑ ΧΩΝΕΥΤΑ

JUNCTION BOXS FLUSH MOUNTING

ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: **ΚΟΥΤΙ ΑΠΟ ΚΙΤΡΙΝΟ ΠΟΛΥΣΤΥΡΕΝΙΟ - ΛΕΥΚΟ ΚΑΠΑΚΙ RAL 9010**

PRODUCTION MATERIAL: **YELLOW POLYSTYRENE BOX - WHITE COVER RAL 9010**

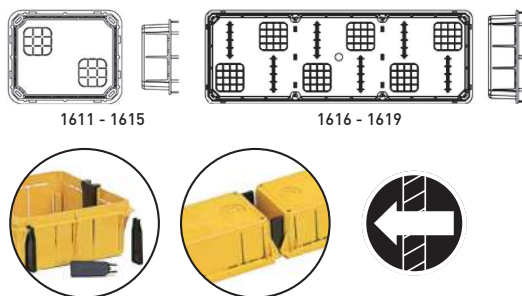

CODE	BARCODE	FACTORY CODE	COLOR	← → mm	↑ ↓ mm	↙ ↘	PACKING	MOQ
151-31590	8017521160122	1611	YELLOW / WHITE COVER	92	92	45	1/160	1
151-31591	8017521160153	1612	YELLOW / WHITE COVER	118	96	50	1/105	1
151-31592	8017521160160	1613	YELLOW / WHITE COVER	118	96	70	1/80	1

ΜΠΑΡΕΣ ΟΥΔΕΤΕΡΟΥ & ΓΕΙΩΣΗΣ

EARTH-NEUTRAL CONNECTORS



CODE	BARCODE	FACTORY CODE	DESCRIPTION	PACKING	MOQ
151-31900	8017521140650	1006.04	4 ΘΕΣΕΩΝ / 4M	1/20	1
151-31901	8017521141763	1006.06	6 ΘΕΣΕΩΝ / 6M	1/30	1
151-31903	8017521140698	1006.12	12 ΘΕΣΕΩΝ / 12M	1/20	1
151-31907	8017521140575	1006.48	48 ΘΕΣΕΩΝ / 48M	1/5	1
151-31908	8017521090955	1006.940.36	36 ΘΕΣΕΩΝ / 36M FOR 151-31155	1/16	1
151-31909	8017521090962	1006.940.54	54 ΘΕΣΕΩΝ / 54M FOR 151-31156	1/12	1
151-31910	8017521090979	1006.940.72	72 ΘΕΣΕΩΝ / 72M FOR 151-31157	1/10	1

ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

EMERGENCY LIGHTS

ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΗ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ LED 90MIN

EMERGENCY LIGHT NON CONTINUOUS OPERATION LED 90MIN

Volt: **220-240V 50/60Hz**

LED Type: **15 SMD LED**

Ενεργειακή Κλάση / Energy Class: **G**

Υλικό / Material: **Bayblend FR3010,**


Διάφανο / Transparent Polycarbonate

Τύπος Μπαταρίας / Battery Type: **Ni-Cd 3.6V 0.6Ah**

Χρόνος φόρτισης / Charging Time: **24h**

Χρόνος εκφόρτισης / Discharging Time: **1,5h**

Σύνδεση / Connection: **Κλέμμα / Terminal Block**



+5 | +40 °C

0,735kg

IP40

1 YEAR BATTERY WARRANTY

3 YEARS WARRANTY

BEST PRICE

CODE	BARCODE	WATT	KELVIN	LUMEN	DIMENSIONS	COLOR	PACKING	MOQ
145-28201	5207227327735	3	4000	125	350x134x45mm	WHITE	1/40	1

ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΗ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ LED 90MIN

EMERGENCY LIGHT NON CONTINUOUS OPERATION LED 90MIN

Volt: **220-240V 50/60Hz**

LED Type: **12 SMD LED**

Ενεργειακή Κλάση / Energy Class: **G**

Υλικό / Material: **Bayblend FR3010,**


Διάφανο / Transparent Polycarbonate

Τύπος Μπαταρίας / Battery Type: **Ni-Cd 3.6V 0.6Ah**

Χρόνος φόρτισης / Charging Time: **24h**

Χρόνος εκφόρτισης / Discharging Time: **1,5h**

Σύνδεση / Connection: **Κλέμμα / Terminal Block**



+5 | +40 °C

0,586kg

IP42

1 YEAR BATTERY WARRANTY

3 YEARS WARRANTY

BEST PRICE

CODE	BARCODE	WATT	KELVIN	LUMEN	DIMENSIONS	COLOR	PACKING	MOQ
145-28202	5207227327742	2.5	4000	40/100	272x121x50mm	WHITE	1/20	1

ΧΩΝΕΥΤΟΣ ΕΦΕΔΡΙΚΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ 10 SMD LED

RECESSED EMERGENCY LIGHT 10 SMD LED

Volt: 220-240V 50/60Hz

LED Type: 10 SMD LED

Ενεργειακή Κλάση / Energy Class: G

Υλικό / Material: Άκαυστο ABS & PMMA /

Non-Combustible ABS & PMMA

Τύπος Μπαταρίας / Battery Type: Ni-MH 1.2V 1000mAh

Χρόνος φόρτισης / Charging Time: 24-48h

Χρόνος εκφόρτισης / Discharging Time: 2-3h

Σύνδεση / Connection: Καλώδιο / Wire



4pcs PVC STICKERS

CODE	BARCODE	WATT	KELVIN	LUMEN/WATT	DIMENSIONS	COLOR	PACKING	MOQ
145-28500	5207227075629	2	4000	30	358x185x76mm	WHITE	1/10	1

ΕΦΕΔΡΙΚΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ 2 SMD LED

EMERGENCY LIGHT 2 SMD LED

Volt: 220-240V 50/60Hz

LED Type: 2 SMD LED

Ενεργειακή Κλάση / Energy Class: G

Υλικό / Material: Άκαυστο ABS & PMMA / Non-Combustible ABS & PMMA

Αυτόματη Δοκιμή Λειτουργίας και Ένδειξης Προβλημάτων / Auto-test Function and Trouble Indicator

Τύπος Μπαταρίας / Battery Type: Li-ion 3,7V 2200mAh

Χρόνος φόρτισης / Charging Time: 20-24h

Χρόνος εκφόρτισης / Discharging Time: 2h

Σύνδεση / Connection: Κλέμμα / Terminal Block



CODE	BARCODE	WATT	KELVIN	LUMEN/WATT	DIMENSIONS	COLOR	PACKING	MOQ
145-28102	5207227075599	4	4000	75	Ø130x40mm	WHITE	1/20	1

ΠΛΑΦΟΝΙΕΡΑ LED

LED CEILING LIGHT

Bat Cap 2.2Ah

Bat Chrg 24h

Bat Type Lithium 18650

Bat Auto 5h

Αισθητήρας Μικροκυμάτων / Microwave Sensor
Εξωτερικής Τοποθέτησης / Surface Installation



Λευκό / White



LED Type SMD2835 • Chip Brand Epistar • Volt 220-240V 50/60Hz • Output Volt 33-40V DC
Start Time 0,5 sec • PF >0,90 • Operating Temperature -20°C / +40°C
Installation Height 3-4m • Connection Κλέμμα/Terminal Block
Production Material Πλαστικό UV/Plastic UV

LUMEN / WATT
lm/W
81

CRI
Ra
>80

BEAM ANGLE
180°-360°

NON DIMMABLE

3 YEARS WARRANTY

Bat Cap 2.2Ah • Bat Chrg 24h • Bat Type Lithium 18650 • Bat Auto 5h

Αισθητήρας Μικροκυμάτων / Microwave Sensor • Εξωτερικής Τοποθέτησης / Surface Installation

EMERGENCY

Code	Model	Barcode	Dimension Ø (mm) ↓	Amperage mA	Watt	Kelvin	Total Lumen	Weight (kg)	Packing	MOQ
145-55306	Motion sensor Emergency light	5207227021213	300 x 87	16	300	3000	1300	1,076	1/5	1

ΜΠΟΥΤΟΝ ΚΟΥΔΟΥΝΙΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ

OUTDOOR DOORBELL

ΜΠΟΥΤΟΝ ΚΟΥΔΟΥΝΙΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΜΕ ΛΥΧΝΙΑ

OUTDOOR DOORBELL PUSH BUTTON WITH INDICATOR

- Volt DC12V
- Amperage 3A

BEST PRICE



-25 | +50 °C

IP44

2 YEARS WARRANTY

Code	Barcode	Dimensions(mm)	Color	Weight(kg)	Packing	MOQ
147-12010	5207227150548	73x35x25	SILVER - WHITE	0.035	1\100\400	1

ΜΠΟΥΤΟΝ ΚΟΥΔΟΥΝΙΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΜΕ ΛΥΧΝΙΑ

OUTDOOR DOORBELL PUSH BUTTON WITH INDICATOR

- Volt DC12V
- Amperage 3A

BEST PRICE



-25 | +50 °C

IP20

2 YEARS WARRANTY

Code	Barcode	Dimensions(mm)	Color	Weight(kg)	Packing	MOQ
147-12012	5207227150562	65x40x23	WHITE	0.034	1\100\400	1

ΜΠΟΥΤΟΝ ΚΟΥΔΟΥΝΙΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

OUTDOOR DOORBELL PUSH BUTTON

- Volt DC12V
- Amperage 3A

BEST PRICE



-25 | +50 °C

IP20

2 YEARS WARRANTY

Code	Barcode	Dimensions(mm)	Color	Weight(kg)	Packing	MOQ
147-12013	5207227150579	83.5x38.5x19	SILVER	0.070	1\100	1

ΜΠΟΥΤΟΝ ΚΟΥΔΟΥΝΙΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

OUTDOOR DOORBELL PUSH BUTTON

- Volt DC12V
- Amperage 3A

BEST PRICE



-25 | +50 °C

IP20

2 YEARS WARRANTY

Code	Barcode	Dimensions(mm)	Color	Weight(kg)	Packing	MOQ
147-12014	5207227150586	83.5x38.5x19	GOLD	0.070	1\100	1

ΦΩΤΟΚΥΤΤΑΡΟ/ ΦΩΤΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ

PHOTOCELL SWITCH

Volt: 12-24V DC 50/60Hz
Amperage: 10A
Connection: Wire



-20 | +40 °C



2 YEARS WARRANTY

CODE	BARCODE	WATT	DIMENSIONS	COLOR	WEIGHT	PACKING	MOQ
147-02018	5207227002526	max 72W led (12V)/ max 144W led (24V)	Ø82x108mm	BLACK - WHITE	0.492kg	1/50	1

ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΣ / ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ

THERMOSTAT DAILY / DIGITAL

- Έξοδος Ψυχρής Επαφής
- Cold Contact Output
- Κατάλληλος για Λέβητα Θέρμανσης Φυσικού Αερίου
- Suitable for Natural Gas Heating Boiler

BEST PRICE



VOLT
230V
50/60Hz

AMPERAGE
16A RESISTIVITY
5A INDUCTIVE

TEMPERATURE
RANGE OF THERMOSTAT
5°C - 30°C



-10 | +40 °C



2 YEARS WARRANTY

CODE	BARCODE	POWER	CONTACT	DIMENSIONS (mm):	WEIGHT (Kgr):	PACKING	MOQ
147-44010	5207227058752	3680W	NO	86 x 86 x 32.7	0.157	1/10/60	1

ΕΞΥΠΝΟΣ ΑΝΤΑΠΤΟΡΑΣ ΑΠΟ ΣΟΥΚΟ ΣΕ ΔΥΟ ΣΟΥΚΟ ΜΕ WIFI

SMART ADAPTOR DUAL SCHUKO WIFI

SMART WI-FI

- Συνδεσιμότητα δικτύου / Network Connectivity: 2,4GHz WiFi
- Απαιτήσεις συστήματος / System Requirements:
Android 4.4 or higher & iOS 9.0 or higher

FUNCTION INDICATOR
GROUNDING
SHUTTER PROTECTION

Volt: **220V-240V**

Πρωτόκολλο / Protocol: **IEEE 802.11b/g/n**
Operating Temperature: **-10°C / +45°C**



- Η εφαρμογή EUROLAMP SMART WI-FI, θα πρέπει να είναι εγκατεστημένη στη συσκευή σας
- The EUROLAMP SMART WI-FI APP, must be installed to your device

Υλικό Κατασκευής / Production Material:
ΠΛΑΣΤΙΚΟ / PLASTIC



2 YEARS WARRANTY

CODE	BARCODE	AMPERAGE (A)	WATT	DIMENSIONS	WEIGHT	PACKING	MOQ
147-77914	5207227117275	16A	3680W	55x90x90mm	0.193	1/10/60	2

SMART IR UNIVERSAL CONTROLLER

LED STATUS INDICATOR

SMART WI-FI

ΕΞΥΠΝΟ ΠΟΛΥ-ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΥΠΕΡΥΘΡΩΝ ΜΕ WI-FI
SMART IR UNIVERSAL CONTROLLER W IFI

Volt: **5V DC**

Wireless Function: **Wireless Client**

Απαιτήσεις συστήματος /
System Requirements: **Android 4,4 or higher. iOS 8.0 or higher**
Operating Temperature: **0°C to 50 °C**

Υλικό Κατασκευής / Production Material:
ΠΛΑΣΤΙΚΟ / ABS



- Η εφαρμογή EUROLAMP SMART WI-FI, θα πρέπει να είναι εγκατεστημένη στη συσκευή σας
- The EUROLAMP SMART WI-FI APP, must be installed to your device



2 YEARS WARRANTY

CODE	BARCODE	POWER CONSUMPTION	NETWORK CONNECTIVITY	AMPERAGE (A)	Wireless Security (Encryptions)	DIMENSIONS	PACKING	MOQ
147-77930	5207227117282	≤0.4W	2,4GHz WiFi	1A	None, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK	Ø65x20mm	1/20/100	5

MCB

ΑΥΤΟΜΑΤΑΚΙ ΜΟΝΟΠΟΛΙΚΟ 1P 6KA

SWITCH SAFETY 1P 6KA

ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: ΠΛΑΣΤΙΚΟ

PRODUCTION MATERIAL: PLASTIC

GACIA
by EUROLAMP1 POLE
L 6KA

IEC/EN 60898-1 **V** 230/400 **°C** -25 | +50 **IP20** **2 YEARS WARRANTY**

CODE	BARCODE	FACTORY CODE	DESCRIPTION	↑ mm	↗ mm	←→ mm	PACKING	MOQ
500-42017	5206139092700	M60H	C 3A 1P 6KA	83	67	18	12/120	1
500-42018	5206139092762	M60H	C 4A 1P 6KA	83	67	18	12/120	1

ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

RENEWABLE ENERGY SOURCES



ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΑ PANEL ULICA

SOLAR PANEL ULICA

IP68 **12 YEARS WARRANTY**

CODE	BARCODE	WATT	DIMENSIONS	WEIGHT	MOQ
165-10055	5207227190049	545W	1134x2279x35mm	28,3kg	1

INVERTER ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
165-12005	ΥΒΡΙΔΙΚΟΣ INVERTER RENAC ESC5000-DS 5KW LOW VOLTAGE

BEST
PRICE

INVERTER ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
165-12114	ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΟΣ INVERTER RENAC R1-3K3-SS 3,3KW
165-12044	ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΣ INVERTER RENAC R3-5K-DT 5KW
165-12045	ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΣ INVERTER RENAC R3-6K-DT 6KW
165-12085	ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΣ INVERTER RENAC R3-25K-G5 25KW

ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

RENEWABLE ENERGY SOURCES



BEST
PRICE

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ (LIFEPO4) ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ AC/DC

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
165-13014	ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ RENAC PC-7,16KW LOW VOLTAGE
165-50000	ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΦΟΡΤΙΣΤΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΟΙ 16A 3.5KW
165-50012	ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΦΟΡΤΙΣΤΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΓΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΙ 32A 22KW

ΚΑΛΩΔΙΑ

CABLES


ΚΑΛΩΔΙΑ

YSLY-OZ-JZ

ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: **ΧΑΛΚΟΣ-PVC**
PRODUCTION MATERIAL: **COPPER-PVC**

wairel

-20 | +60 °C
2 YEARS WARRANTY



CODE	BARCODE	DESCRIPTION	PACKING	WEIGHT	MOQ
150-18266	5207227275876	YSLY-jz 4x2,50mm ²	1000m/Drum	0,1544kg/1m	1
150-18270	5207227275890	YSLY-jz 3x10mm ²	1000m/Drum	0,4225kg/1m	1
150-18271	5207227275906	YSLY-jz 3x16mm ²	1000m/Drum	0,6341kg/1m	1
150-18272	5207227275913	YSLY-Jb 4x10mm ²	1000m/Drum	0,5386kg/1m	1
150-18273	5207227275920	YSLY-Jb 4x16mm ²	1000m/Drum	0,8181kg/1m	1
150-18275	5207227275944	YSLY-jz 5x16mm ²	500m/Drum	1,0103kg/1m	1


Color / Χρώμα: Grey / Γκρι

ΚΑΛΩΔΙΑ ΑΣΘΕΝΗ PET

DATA CABLES PET UTP - FTP



ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: **ΧΑΛΚΟΣ-PVC**
PRODUCTION MATERIAL: **COPPER-PVC**

-20 | +60 °C
IP68
10 YEARS WARRANTY



CODE	BARCODE	DESCRIPTION	PACKING	WEIGHT	MOQ
150-14000	5207227054907	CAT-5e FTP 4x2x0.51mm	1000m/Drum	0,031kg/1m	1
150-14001	5207227054914	CAT-5e UTP 4x2x0.51mm	1000m/Drum	0,029kg/1m	1
150-14002	5207227054921	CAT-6e FTP 4x2x0.51mm	1000m/Drum	0,039kg/1m	1

Color / Χρώμα: Black / Μαύρο

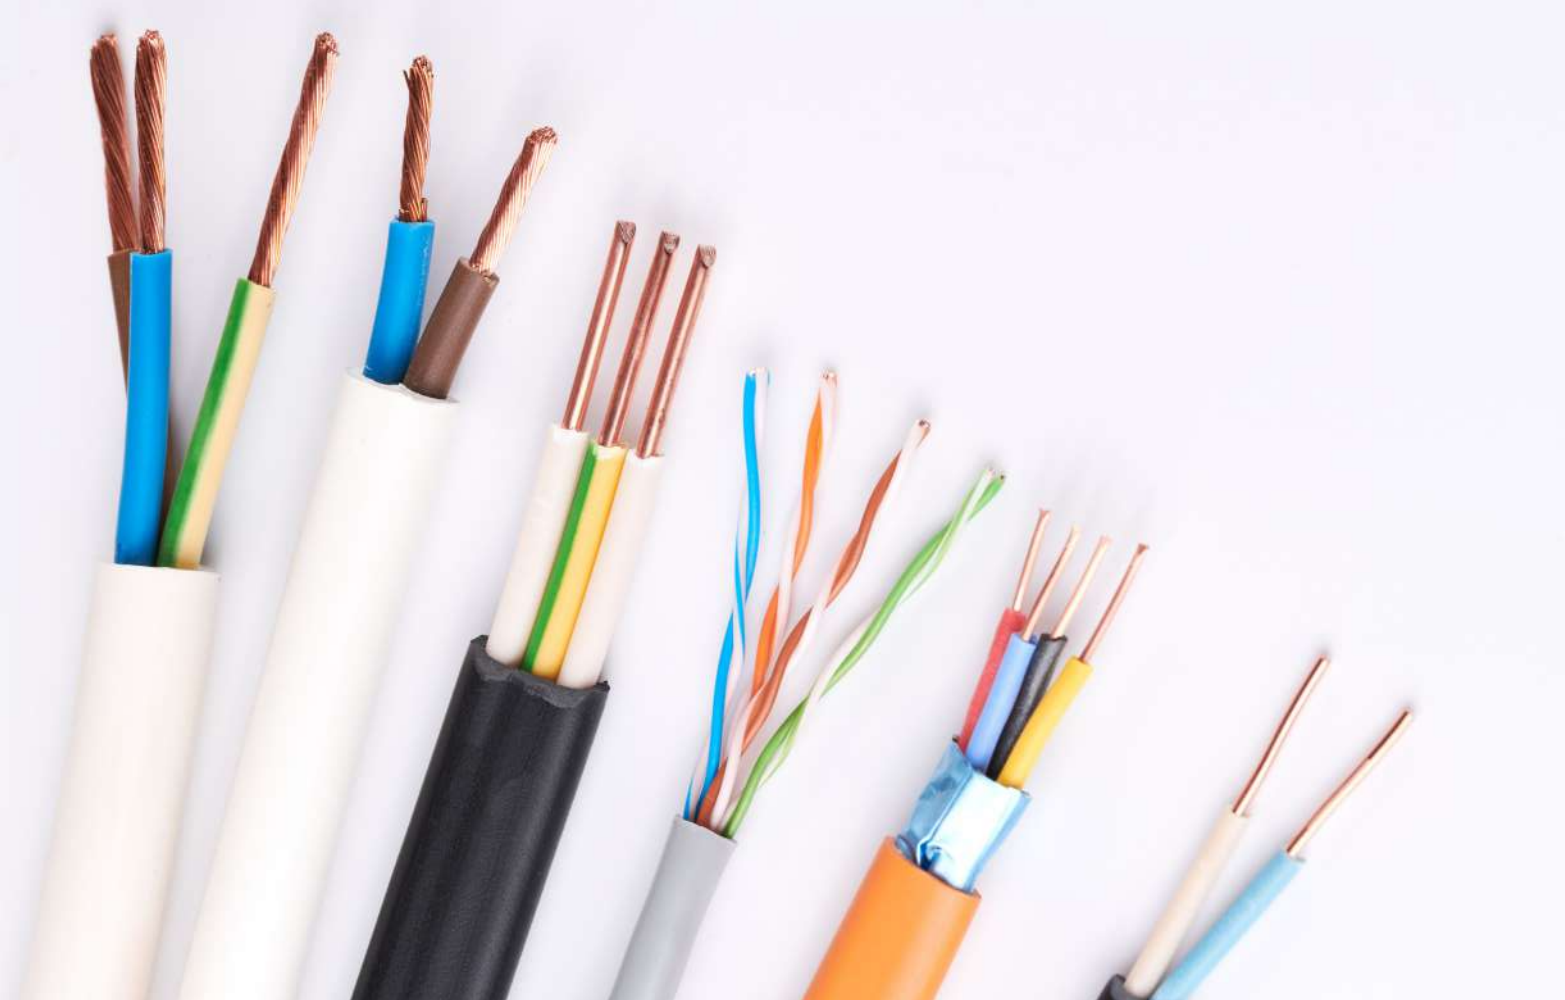


ΚΑΛΩΔΙΑ CCTV CABLES CCTV

ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: **ΧΑΛΚΟΣ & ΠΛΑΣΤΙΚΟ**
PRODUCTION MATERIAL: **COPPER & PLASTIC**

V **°C** **IP** **2**
<36V **-20 | +50 °C** **IP20** **YEARS WARRANTY**

CODE	BARCODE	DESCRIPTION	LENGTH	PACKING	MOQ
147-13141	5207227016554	RG59+2X0,50+2X0,22mm IP20 ΕΙΚΟΝΑΣ & ΗΧΟΥ / IMAGE & SOUND	100m	100	100



ΚΑΛΩΔΙΑ ΑΣΘΕΝΗ PET DATA CABLES PET UTP - FTP

V **°C** **IP** **10**
<36V **-20 | +60 °C** **IP68** **YEARS WARRANTY**

CODE	BARCODE	DESCRIPTION	WEIGHT	PACKING	MOQ
150-14010	5207227066382	CAT-5e SFTP	0,038kg/1m	1000m/Drum	1

INDEX

145-15060	110	145-59075	56	145-70410	65	146-57045	101	147-23060	109
145-15063	110	145-59080	57	145-70411	65	146-57046	101	147-23063	109
145-24509	110	145-59081	57	145-70412	65	146-57107	102	147-23064	109
145-28102	119	145-59085	56	145-70413	65	146-57110	102	147-23066	109
145-28201	118	145-59313	59	145-70414	65	146-57113	102	147-23072	109
145-28202	118	145-59314	59	145-70415	65	146-69003	91	147-23073	109
145-28500	119	145-59315	56	145-70418	65	146-69005	91	147-23076	109
145-55036	61	145-59381	59	145-70430	73	146-69006	92	147-23082	109
145-55037	61	145-59400	58	145-70451	66	146-69007	92	147-23083	109
145-55090	60	145-59401	58	145-70621	77	146-69008	92	147-23084	109
145-55092	50	145-59402	58	145-70903	67	146-69010	92	147-23085	109
145-55301	103	145-59403	58	145-70915	67	146-69104	91	147-23154	108
145-55302	103	145-59404	58	145-70924	81	147-02018	121	147-28251	29
145-55306	119	145-59405	58	145-70925	68	147-09000	104	147-44010	121
145-55320	84	145-59406	58	145-70927	67	147-10110	112	147-47011	105
145-55322	85	145-59407	58	145-70943	81	147-12010	120	147-47012	105
145-55323	85	145-59408	58	145-70952	68	147-12012	120	147-50012	111
145-55324	85	145-59409	58	145-70960	68	147-12013	120	147-50014	111
145-55910	104	145-59410	58	145-71000	66	147-12014	120	147-50042	111
145-55911	104	145-59411	58	145-71001	66	147-13141	124	147-50044	111
145-56141	46	145-59601	61	145-71002	66	147-13250	108	147-50050	111
145-56146	46	145-59602	60	145-71003	66	147-13300	109	147-50252	111
145-56147	46	145-59604	60	145-71004	66	147-13301	109	147-50255	111
145-56165	48	145-65800	51	145-71005	66	147-13303	109	147-50901	90
145-56173	49	145-65801	51	145-71100	67	147-13306	109	147-52651	52
145-56175	49	145-65802	51	145-71101	67	147-13307	109	147-52652	52
145-56195	47	145-65803	51	145-71102	67	147-13308	109	147-52653	52
145-56196	48	145-65806	51	145-71103	67	147-13312	109	147-52654	52
145-56197	48	145-65807	51	145-71104	67	147-16553	104	147-52655	52
145-56233	46	145-67110	100	145-71105	67	147-16553	104	147-52656	52
145-56235	46	145-67135	100	145-71401	77	147-18110	106	147-52657	52
145-56290	47	145-67136	100	145-71412	78	147-18111	106	147-52658	52
145-56291	47	145-67151	100	145-71601	78	147-18112	106	147-53300	54
145-56301	49	145-67152	100	145-71602	78	147-18113	106	147-53303	54
145-56311	45	145-68671	53	145-73322	73	147-18114	106	147-53308	54
145-56314	45	145-68672	53	145-73332	64	147-18115	106	147-53310	55
145-56320	45	145-70020	69	145-73333	64	147-18116	106	147-53312	55
145-56321	45	145-70022	69	145-73350	64	147-18117	106	147-53313	55
145-56323	45	145-70023	69	145-73351	64	147-18118	106	147-55320	86
145-56324	45	145-70053	73	145-73352	64	147-18119	106	147-55322	86
145-56800	62	145-70112	70	145-73353	64	147-18150	107	147-55324	86
145-56805	62	145-70143	63	145-75001	50	147-18153	107	147-56322	91
145-56807	62	145-70268	72	146-57036	101	147-18154	107	147-56603	87
145-59058	56	145-70270	72	146-57037	101	147-18155	107	147-56606	87
145-59059	56	145-70271	72	146-57039	101	147-18156	107	147-56607	87
145-59070	57	145-70272	72	146-57040	101	147-18158	107	147-56610	83
145-59071	57	145-70280	72	146-57042	101	147-18159	107	147-56611	83
145-59072	57	145-70313	70	146-57043	101	147-18210	108	147-56613	83

147-56614	83	147-69575	89	147-70814	82	147-88636	41	151-31903	117
147-56616	83	147-69593	90	147-70815	82	147-88637	41	151-31907	117
147-56617	83	147-69594	90	147-70816	82	147-88638	41	151-31908	117
147-56621	87	147-69630	98	147-70911	74	147-90750	28	151-31909	117
147-56633	87	147-69631	98	147-70914	71	147-90901	25	151-31910	117
147-56636	87	147-69634	98	147-77103	35	147-90904	24	156-10002	27
147-56637	87	147-69636	98	147-77251	36	147-90905	26	160-56207	112
147-56640	83	147-69637	98	147-77353	37	147-90906	26	165-10055	122
147-56642	83	147-69650	99	147-77721	38	147-90908	24	165-12005	122
147-56653	83	147-69656	99	147-77731	38	147-90915	25	165-12044	122
147-56654	83	147-69659	99	147-77738	39	150-14000	123	165-12045	122
147-56656	83	147-69701	97	147-77864	38	150-14001	123	165-12085	122
147-56657	83	147-69702	97	147-77914	121	150-14002	123	165-12114	122
147-56661	84	147-69704	97	147-77930	121	150-14010	124	165-13014	123
147-56676	84	147-69705	97	147-78042	33	150-18266	123	165-50000	123
147-56706	83	147-69707	97	147-78043	33	150-18270	123	165-50012	123
147-56707	83	147-69708	97	147-78047	33	150-18271	123	180-77026	37
147-56712	83	147-69710	97	147-78063	33	150-18272	123	180-77033	37
147-56713	83	147-69711	97	147-78067	33	150-18273	123	180-80272	35
147-61217	112	147-70212	70	147-78104	35	150-18275	123	182-81003	34
147-69310	93	147-70225	71	147-78154	35	151-21500	112	182-81101	34
147-69311	93	147-70366	74	147-78721	39	151-21501	112	182-81111	34
147-69312	93	147-70514	80	147-78723	39	151-25022	115	182-84025	36
147-69314	93	147-70515	80	147-79103	34	151-25024	115	182-84113	37
147-69316	93	147-70525	80	147-79123	36	151-25026	115	200-57803	102
147-69317	93	147-70601	77	147-79124	36	151-25080	113	200-57804	102
147-69318	93	147-70620	79	147-79125	36	151-25081	113	200-57808	102
147-69321	93	147-70621	79	147-81890	40	151-25082	113	200-57809	102
147-69322	94	147-70622	79	147-81895	40	151-25083	113	300-70016	32
147-69323	94	147-70631	79	147-81896	40	151-25084	113	300-70040	31
147-69324	94	147-70633	79	147-81897	40	151-25156	115	300-96100	30
147-69329	94	147-70650	80	147-84573	41	151-25157	114	500-42017	122
147-69330	94	147-70651	80	147-84718	39	151-25159	114	500-42018	122
147-69331	94	147-70702	75	147-86011	43	151-25250	114	920-30011	32
147-69333	94	147-70703	75	147-86013	43	151-25251	114		
147-69338	94	147-70706	75	147-86015	43	151-25252	114		
147-69351	95	147-70709	75	147-86021	43	151-31011	116		
147-69354	95	147-70710	75	147-86022	43	151-31012	116		
147-69359	96	147-70717	76	147-86023	43	151-31151	116		
147-69380	96	147-70719	76	147-86112	44	151-31152	116		
147-69381	96	147-70750	76	147-86121	43	151-31153	116		
147-69382	96	147-70752	76	147-86131	44	151-31156	116		
147-69383*	96	147-70768	81	147-86132	44	151-31157	116		
147-69384	96	147-70771	82	147-88130	44	151-31590	117		
147-69385*	96	147-70776	82	147-88131	44	151-31591	117		
147-69572	88	147-70781	61	147-88601	42	151-31592	117		
147-69573	88	147-70788	61	147-88610	42	151-31900	117		
147-69574	89	147-70803	71	147-88627	42	151-31901	117		



SHOP & FOLLOW

EUROLAMP®

EUROLAMP S.A.

3rd km Symmachiki road, 57013 Oreokastro
Thessaloniki, Greece

T. +30 2310 574802, F. +30 2310 574919

E. info@eurolamp.gr

eurolamp.gr

Lighting | Bulbs
& Electrical EQUIPMENT