
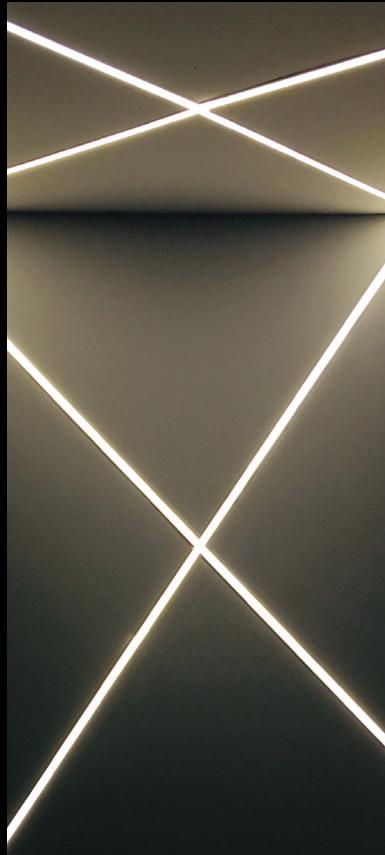


OUTLET
2024-25

Lamps
COLLECTION

Lighting
PROFESSIONAL

Electrical
EQUIPMENT

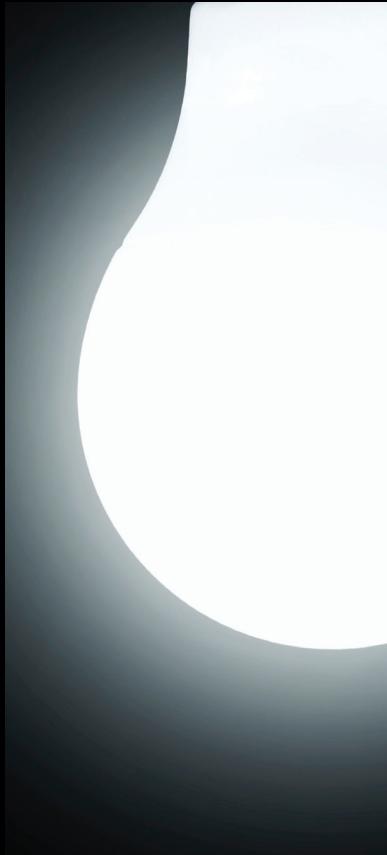

EUROLAMP®

Company Profile



EUROLAMP SA GREECE
3rd km Symmachiki Road,
57013 Oraiokastro,
Thessaloniki, Greece
Tel: +30 2310 574802
Fax: +30 2310 574919
Email: info@eurolamp.gr
www.eurolamp.gr

EUROLAMP SRL BELGIUM
Avenue Thomas Edison 115
1402 - Nivelles
Belgique
Siège Social +32 (0) 493 444 162 (FR/EN)
Délégué Wallonie +32 (0) 492 245 612 (FR)
Email: info@eurolamp.be

EUROLAMP SA CHINA
Rm1101-1106. JiuYou Mansion
No.1158 Huiy Highway
Nanxiang Town, Jiading District
201800 Shanghai / P.R. China
Tel.+86-21-64379558
Fax: +86-21-64722682

Η EUROLAMP A.B.E.E. είναι μία διαρκώς αναπτυσσόμενη ελληνική εταιρεία που πρωτοπορεί και καινοτομεί, κάνοντας τη διαφορά εδώ και 25 χρόνια!

Διαθέτουμε μεγάλη ποικιλία προϊόντων φωτισμού (οικιακής και επαγγελματικής χρήσης), λαμπτήρες, ηλεκτρολογικού υλικού, Χριστουγεννιάτικου φωτισμού και διάκοσμου, κλιματιστικές μονάδες, ηλεκτρικές συσκευές, μπαταρίες, φωτοβολταϊκά συστήματα και προϊόντα ηλεκτροκίνησης (ποδήλατα, scooter, σταθμοί φόρτισης οχημάτων).

Εξελισσόμαστε διαρκώς με νέα προϊόντα σύγχρονης τεχνολογίας που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις του σύγχρονου εμπορίου, φιλικά προς το περιβάλλον και εναρμονισμένα με όλους του κανόνες που επιτάσσει η Ευρωπαϊκή και Διεθνής Νομοθεσία.

Διατηρούμε αξιόπιστες και μακροχρόνιες συνεργασίες και διαθέτουμε ένα ισχυρό δίκτυο πωλήσεων με περισσότερα από 2.700 σημεία πώλησης στην Ελλάδα, την Κύπρο και σε περισσότερες από 30 χώρες εντός και εκτός Ε.Ε.

Με το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον και τη φροντίδα του εξειδικευμένου προσωπικού μας, ενδυναμώνουμε τη συνεχή στήριξη των συνεργατών μας με κοινό παρονομαστή την ικανοποίηση του τελικού καταναλωτή!

Οι αξίες μας

- Σεβασμός, συνέπεια και αξιοπιστία
- Προσωπικό και επιχειρηματικό ήθος
- Δημιουργία αδιάρρηκτων σχέσεων με τους συνεργάτες
- Καινοτομία και συνεχής εξέλιξη
- Υψηλή ποιότητα προϊόντων και υπηρεσιών
- Συνεχής επένδυση σε ανθρώπινο δυναμικό

EUROLAMP SA is a constantly growing Greek company that pioneers and innovates, making a difference for 25 years!

We have a huge range of lighting products (home & business), lamps, electrical equipment, Christmas lighting and decorations, air conditioners, electrical appliances, batteries, photovoltaic systems and e-mobility products (bikes, scooters, vehicle charging stations).

We are constantly evolving with new products of modern technology that meet the requirements of modern trade, are environmentally friendly and in harmony with all the rules required by European and International Legislation.

We maintain reliable and long-term partnerships and have a solid sales network with more than 2,700 sales points in Greece, Cyprus and more than 30 countries inside and outside the EU.

Looking to the future and with the care of our specialized staff, we strengthen the continuous support of our partners having common goal consumer's satisfaction.

Our values

- Respect with consistency and reliability
- Personal and business ethics
- Creating unbreakable relationships with our partners
- Innovation and continuous development
- High quality products and services
- Continuous investment in human resources

Get in touch!

Ελάτε σε επαφή μαζί μας!

Η Eurolamp έχει παρουσία σε μια ποικιλία μέσων κοινωνικής δικτύωσης στα οποία μπορείτε να παρακολουθείτε την εξέλιξη της εταιρείας αλλά κυρίως τα καινοτόμα προϊόντα και λύσεις που διαθέτουμε!

Eurolamp has a presence on a variety of social media where you can follow the development of the company but mainly the innovative products and solutions we can provide to you and to your customers!

[facebook](#) [YouTube](#) [Linkedin](#) [Instagram](#)

Σκανάρετε το QR code και βρείτε μας στο κοινωνικό μέσο της επιλογής σας



Scan the QR code and find us on the social media of your choice



Banking Accounts

Τραπεζικοί λογαριασμοί

Στοιχεία τραπεζικών λογαριασμών **EUROLAMP ABEE**
EUROLAMP SA banking accounts

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ / NBG: 224/470122-40
IBAN: GR79 0110 2240 0000 2244 7012 240

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ / PIRAEUS BANK: 5229-063351-500
IBAN: GR26 0172 2290 0052 2906 3351 500

ALPHA BANK: 703 00 2002 016002
IBAN: GR86 0140 7030 7030 0200 2016 002

EUROBANK: 0026.0216.91.0200622333
IBAN: GR72 0260 2160 0009 1020 0622 333

Στοιχεία τραπεζικών λογαριασμών Βελγίου **EUROLAMP BELGIUM SPRL**
EUROLAMP BELGIUM SPRL banking accounts

BENEFICIARY NAME: EUROLAMP BELGIUM SPRL
BENEFICIARY ADDRESS: 829, Chaussee De Marche BTE2 B-5100 WIERDE BELGIUM
BANK: AXA BANK BELGIUM
IBAN ACCOUNT: BE87751207895894
BIC: AXABBE22

Certifications

Πιστοποιήσεις



ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
ISO 27001:2013
ISO 45001:2018
ISO 14001:2015
CERTIFIED



ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ
ΔΥΣΔ/Γ.Π. ΟΙΚ/1348/2004
ISO 13485:2016
CERTIFIED



ISO 37001
ISO 39001



ISO 5001:2018



ΣΥΜΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΕΝΑΜΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΟΡΗΤΩΝ
ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΠΑΝΩΝ



Παροχή προϊόντων και υπηρεσιών, σύμφωνα με τις κορυφαίες προδιαγραφές και απαιτήσεις ποιότητας

Εφαρμόζοντας τα διεθνή πρότυπα για ένα ενιαίο σύστημα διαχείρισης ποιότητας & περιβαλλοντικής διαχείρισης, η EUROLAMP είναι πιστοποιημένη με ISO 9001:2015 και ISO 14001:2015 και συμμετέχει σε αρκετά ολοκληρωμένα συστήματα ανακύκλωσης.

Η εταιρεία έχοντας εισαχθεί στον κλάδο των βιοκτόνων και κλινικών προϊόντων, λειτουργεί σύμφωνα με το πρότυπο ISO 13485 και την Y/A 1348 ώστε να διασφαλίζεται η ασφαλής και ακίνδυνη για την υγεία, διανομή των προϊόντων. Πιστοποιημένα προϊόντα για ασφαλή χρήση με βάση την Ευρωπαϊκή και Διεθνή νομοθεσία και εφόσον απαιτείται, διαθέτουν έγκριση από τον ΕΟΦ, έγκριση από τον ευρωπαϊκό οργανισμό χημικών προϊόντων ECHA και κατοχύρωση στην ευρωπαϊκή βάση δεδομένων, συμμορφούμενα με την κοινοτική και εθνική νομοθεσία.

Η εταιρεία μέχρι το τέλος του 2022 θα πιστοποιηθεί σε άλλα πέντε συστήματα, της διαχείρισης της οδικής ασφάλειας, της προστασίας δωροδοκίας, της επιχειρησιακής συνέχειας, των παροχών σε κτίρια και της κοινωνικής ευθύνης.

Επίσης, εγκατέστησε ένα σύστημα διαχείρισης ασφάλειας πληροφοριών, που είναι σύμφωνο με το πρότυπο ISO 27001:2013.

Με όραμα την αειφόρο ανάπτυξη, δεσμεύεται για την προσπάθεια μείωσης της ενεργειακής κατανάλωσης και των εκπεμπώμενων ρύπων που αφορούν στις δραστηριότητές παραγωγής και εμπορίας ηλεκτρολογικού υλικού στις κεντρικές εγκαταστάσεις της στα Διαβατά Θεσσαλονίκης, μέσω του συστήματος ενεργειακής διαχείρισης σύμφωνα με το πρότυπο ISO 50001:2018.

Products supply and services, according to the highest quality and specifications requirements

In compliance with all the international standards for a unified full quality and environmental management system, EUROLAMP SA is certified with a ISO 9001:2015 and a ISO 14001:2015 and participates in several integrated recycling systems.

The company, having entered the biocidal and clinical products, it operates according to ISO 13485 standards and Ministerial Decision 1348, so as to secure the safe and harmless for health, products distribution. It markets certified products for safe use, according to European and international law, which have the National Organization for Medicines approval, wherever imposed, European Chemicals Agency approval as well as the patent in the European database, and are compliant to the European and national legislation.

By the end of 2022, the company will be certified in five additional systems: road safety management, bribery safety management, business continuity, buildings supply and social responsibility.

What's more, the company has installed an information safety system, which is in accordance to the ISO 27001:2013 standard.


With a vision to sustainable development, EUROLAMP SA is committed to an effort to limit power consumption and emitted pollutants from production activities and electrological supply trade at our central facilities at Diavata, Thessaloniki, through the power management system, according to ISO 50001:2018 standard.



Νέα δυνατότητα
παραγγελίας μέσω του app

EUROLAMP B2B

New ordering feature
through the app

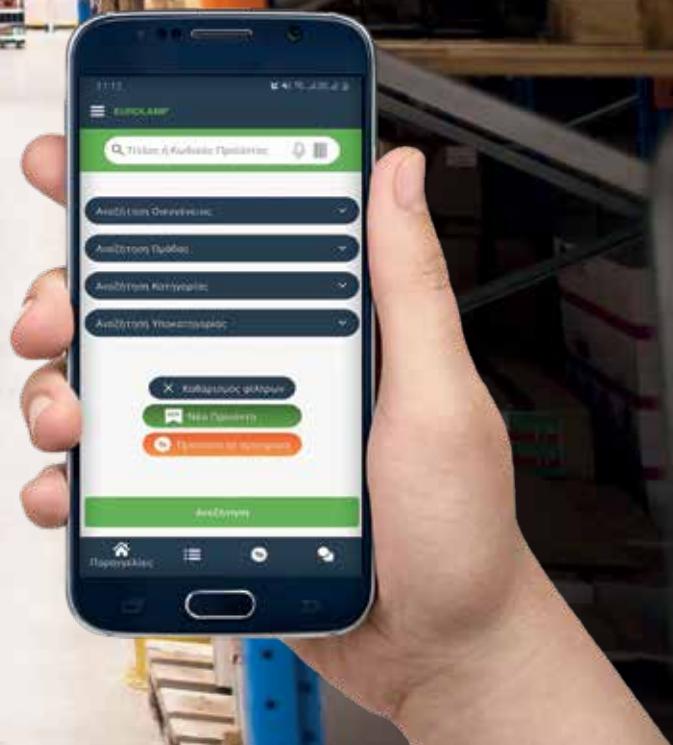

Διαθεσιμότητα των προϊόντων

Ημερομηνία παραλαβής
των προϊόντων στις αποθήκες μας

Καταχώρηση παραγγελίας

Παρακολούθηση της εξέλιξης
της παραγγελίας

Πρόσβαση σε οικονομικά στοιχεία

Στον κατάλογο μας, σε κάθε κωδικό θα βρείτε και το barcode του. Με την εφαρμογή EUROLAMP B2B μπορείτε να σκανάρετε το barcode που επιθυμείτε και να κάνετε την παραγγελία σας εύκολα και γρήγορα! Ζητήστε μας να σας αποστέλλουμε τους κωδικούς πρόσβασης!

Σχεδιασμένη και δομημένη σε πλήρη αρμονία με τη διαδικτυακή πλατφόρμα B2B, έρχεται να συμπληρώσει στο έπακρο όλες τις δυνατότητες που θα θέλατε να έχετε από ένα Ψηφιακό Πολυ-εργαλείο! Εντοπίστε τα προϊόντα που σας ενδιαφέρουν, αναζητήστε νέα προϊόντα, προσφορές και πρωθιτικές ενέργειες, επαληθεύστε τη διαθεσιμότητα των κωδικών και την ημερομηνία παραλαβής των προϊόντων στις αποθήκες μας, προσθέστε κωδικούς στη παραγγελία σας απλά σκανάροντας το προϊόν και κρατείστε τον έλεγχο των παραγγελιών σας! Όλα αυτά μέσω του κινητού σας.

Τώρα μπορείτε να έχετε στο κινητό σας όλες τις πληροφορίες που χρειάζεστε άμεσα και εύκολα με ένα scroll! Κατεβάστε τη νέα mobile εφαρμογή EUROLAMP B2B από το App Store (iOS) ή το Play Store (ANDROID).

*Για οποιαδήποτε επιπρόσθετη πληροφορία σχετικά με την εφαρμογή EUROLAMP B2B App παρακαλούμε απευθυνθείτε στον πωλητή που σας εξυπηρετεί.

Availability of products

Delivery date of the products
in our warehouses

Order entry

Monitoring progress of the order

Access to financial data

In our catalog, in each code you will find its barcode. With the EUROLAMP B2B application you can scan the barcode you want and place your order easily and quickly! Ask us to send you the passwords!

Designed and built in complete harmony with the B2B web platform, it comes to fill to the fullest all the possibilities you would like to have from a Digital Multi-tool! availability of codes and the date of receipt of products in our warehouses, add codes to your order simply by scanning the product and keep control of your orders! All this through your mobile!

Now you can have all the information you need on your mobile phone instantly and easily with one scroll! Download the new EUROLAMP B2B mobile application from the App Store (iOS) or the Play Store (ANDROID).



EUROLAMP®
Smart WiFi



Στη γκάμα των έξυπνων συσκευών για το σπίτι από τη EUROLAMP Smart, περιλαμβάνονται λαμπτήρες Wi-Fi, προβολείς Wi-Fi, αντάπτορες ρεύματος Wi-Fi, πολύπριζα Wi-Fi, «έξυπνα» τηλεχειριστήρια υπέρυθρων (IR remote controller) με την προοπτική για πολλές περισσότερες λύσεις στο άμεσο μέλλον.

Η εφαρμογή EUROLAMP Smart app είναι εύκολη στη χρήση και είναι πλήρως συμβατή με όλες τις συσκευές EUROLAMP Smart WiFi αλλά και όλες τις συσκευές που φέρουν την ένδειξη «Powered by TUYA». Άρα με μια εφαρμογή μπορεί ο χρήστης να ελέγχει όλες τις «έξυπνες» συσκευές χωρίς περιορισμούς.

The range of smart home appliances from EUROLAMP Smart includes Wi-Fi Lamps, Wi-Fi Flood Lights, Wi-Fi power adapters, Wi-Fi sockets, “smart” infrared remote controls with the prospect of many more solutions in the near future.

The EUROLAMP Smart app is easy to use and is fully compatible with all EUROLAMP Smart WiFi devices as well as all devices labeled “Powered by TUYA”. So with only one application the user can manage all the “smart” devices without restrictions.



New Energy Label

Νέα ενεργειακή ετικέτα

Για να βοηθηθούν οι καταναλωτές της ΕΕ να μειώσουν τους λογαριασμούς ενέργειας και το ανθρακικό τους αποτύπωμα, από τη Δευτέρα 1η Μαρτίου 2021, ισχύει μια νέα έκδοση της ευρέως αναγνωρισμένης ενεργειακής ετικέτας της ΕΕ. Ο νέος κανονισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης άλλαξε τον τρόπο υπολογισμού της ενεργειακής κλάσης καθώς και τον τρόπο που αυτή εμφανίζεται στις συκευασίες.

Να τονίσουμε ότι δεν έχουν γίνει αλλαγές στα προϊόντα στα οποία εμφανίζεται η ενεργειακή κλάση με το νέο τρόπο υπολογισμού - η ποιότητα είναι ίδια καθώς και η απόδοση. Αυτό που έχει αλλάξει είναι ο τρόπος υπολογισμού της ενεργειακής κλάσης σύμφωνα με τον κανονισμό 2019/2015 της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Στους υπολογισμούς για τη νέα ενεργειακή κλάση, πιλέον υπολογίζονται πολλοί παράγοντες όπως η κατευθυντικότητα, η τάση λειτουργίας κλπ.


To help EU consumers reduce their energy bills and carbon footprint, a brand new version of the widely recognized EU energy label comes into force from Monday 1 March 2021. The new European Directive which changes the way of calculation of the energy class, and the way which it appears on the packaging.

No changes were made at the products on which the energy class appears with the new energy label. Quality and efficiency are the same. The change which has been made, is the new way of calculation of the energy class, according to the European Directive 2019/2015.


In the calculation for the new energy class, many factors are calculated, such as directivity, operating voltage, etc.



Παλιά Ενεργειακή Ετικέτα
Previous Energy Label

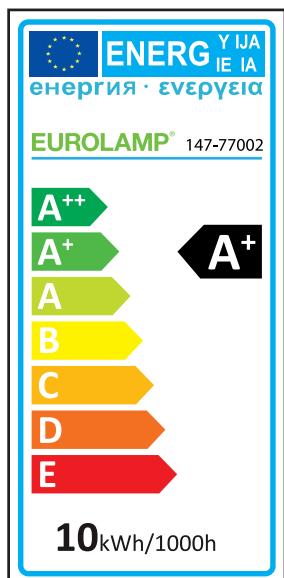

Νέα Ενεργειακή Ετικέτα
New Energy Label

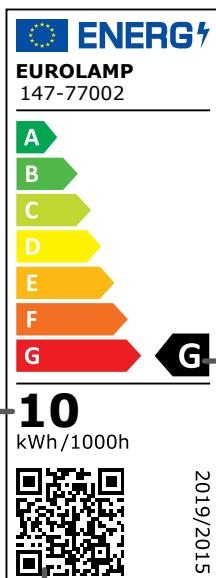

Η ενεργειακή κατανάλωση του προϊόντος

The energy consumption of the product

A	>210lm/W
B	>185lm/W
C	>160lm/W
D	>135lm/W
E	>110lm/W
F	>85lm/W
G	

Η ανανεωμένη
Ενεργειακή Κλάση
του προϊόντος

The rescaled
energy efficiency class
of the product

Ο κωδικός QR δίνει πρόσβαση στα τεχνικά
χαρακτηριστικά του προϊόντος

The QR code gives access to the data sheet
of the product

Quality Classifications

Σήμανση ποιότητας



PRO SERIES

Κορυφαία ποιότητα και τελευταία τεχνολογία σε επιλεγμένα προϊόντα για οικιακή και επαγγελματική χρήση. Υψηλά standards ασφάλειας, μεγάλη διάρκεια ζωής και εγγύηση έως 5 έτη.

Premium quality and use of the most recent technological advancements, in a selected group of products that are suitable for domestic and commercial use. Higher safety standards, long lasting lifetime and up to 5 years of warranty.



PLUS SERIES

Σειρά πολύ καλής ποιότητας, σε μεγάλη γκάμα κωδικών για οικιακές, επαγγελματικές και βιομηχανικές χρήσεις.

A Higher Quality series with a wide range of products suitable for domestic, professional and industrial use.



VALUE SERIES

Η κατηγορία περιλαμβάνει προϊόντα οικιακής και εμπορικής χρήσης, υψηλής απόδοσης και χαμηλού κόστους.

This category consists of high efficiency and low cost products, that are suitable for general domestic and commercial applications.

Icons Explanation - Lamps

Επεξήγηση εικονιδίων - Λαμπτήρες



Γωνία δέσμης φωτός
Beam angle



Δυνατότητα ρύθμισης φωτεινότητας
Dimmable



Βαθμός στεγανότητας
Ingress Protection



Τύπος μπαταρίας
Battery Type



Δείκτης χρωματικής απόδοσης
Color rendering index



Μη δυνατότητα ρύθμισης φωτεινότητας
Non Dimmable



Χρόνια εγγύησης
Years of warranty



Αντι-κεραυνική προστασία
Lightning Protection

Packaging Icons

Εικονίδια Συσκευασίας



Color Box
with eurohole
hanger



Blister
Packing




Blister with
Clamshell &
Eurohole




Color Box



Pearl Foam
Packing



Paper Sleeve
Packing



Bulk Packing

Bulbs Bases

Βάσεις λαμπτήρων

E27/E40
Base



E14 Base



GU10 Base



B22 Base




GU5.3 Base




G10Q Base



G53 Base



PAR56 Base



G5/ G13/ G9
Base



R7S/ RX7s
Base



G4 Base



Icons Explanation - Lighting

Επεξήγηση εικονιδίων - Φωτισμός

W 48W	Power Ισχύς	V 220-240V	Voltage Τάση	Lm/W 90	Lumen/Watt
(CRI) RA >80	Colour rendering index Δείκτης απόδοσης χρώματος	PF >0,90	Power factor Συντελεστής ισχύος	50.000h	Life time Διάρκεια ζωής
ON OFF 15.000	Switches On/Off Ενεργοποίηση-Απενεργοποίηση	1,8kg	Weight Βάρος	-20 +40 °C	Operating Temperature Θερμοκρασία λειτουργίας
NON DIMMABLE	Non Dimmable Device / Συσκευή χωρίς δυνατότητα ρύθμισης φωτεινότητας	IP40	Ingress Protection rating Βαθμός στεγανότητας	5 YEARS WARRANTY	Years of Guarantee Χρόνια Εγγύησης
DIMMABLE	Dimmable Device / Συσκευή με δυνατότητα ρύθμισης φωτεινότητας	IK07	Resistance level Βαθμός αντίστασης	GROUNDING	Grounding Γείωση
DALI DIMMING	Dimming Type/ Τύπος ρύθμισης φωτεινότητας	CLASS II	Appliance Class Τύπος Μόνωσης Καλωδίων	MOTION SENSOR	Sensor Type Τύπος Αισθητήρα
Flicker Free Δεν τρεμοπαίζει	T8 TYPE	Lamp type Τύπος λάμπας	G13 BASE	Lamp base type Τύπος βάσης λάμπας	
MAX7W	Maximum Watt for Led Lamp Μέγιστα Watt για Λάμπα Led	SWITCH ON/OFF	Button switch on/off Κουμπί ενεργοποίησης	AUTO ON/OFF	Auto switch on/off Αυτόματη ενεργοποίηση
COLOR WHITE	Product color Χρώμα προϊόντος	120°	Detection Angle Γωνία ανίχνευσης	TEST BUTTON	Test button Δοκιμαστικό κουμπί

Icons Explanation - Electrical

Επεξήγηση εικονιδίων - Ηλεκτρολογικό υλικό

On-Off Switch Διακόπτης ON-OFF	Lm/W 90	Lumen/Watt	Overheat Protection Προστασία υπερθέρμανσης
Reset Switch Διακόπτης Επαναφοράς	50.000h	Life time Διάρκεια ζωής	SURGE SAFE JOULES
Function Indicator Φωτεινή Ενδεική Λειτουργίας	-20 +40 °C	Operating Temperature Θερμοκρασία λειτουργίας	SOUND ALARM 85 DB
USB Port Θύρα USB	5 YEARS WARRANTY	Years of Guarantee Χρόνια Εγγύησης	TIMER
Battery Type Τύπος Μπαταρίας	GROUNDING	Grounding Γείωση	CABLE CROSS SECT. 3X1.5mm
Material Type Τύπος Υλικού	MOTION SENSOR	Sensor Type Τύπος Αισθητήρα	

Contents

Περιεχόμενα



10

Λαμπτήρες / Lamps

- 10 FILAMENT / CROSS FILAMENT
 - 11 ΝΗΜΑΤΟΣ / EDISON
 - 12 SMD LED LAMPS
 - 14 TUBES
 - 16 INDUSTRIAL USE
 - 18 ΦΘΟΡΙΟΥ / FRUORESCENT
 - 19 ΜΕΤΑΛΛΟΥ / METAL
 - 20 SPECIAL TECHNOLOGY
 - 20 ΠΥΡΑΚΤΩΣΕΩΣ / INCANDESCENT
 - 21 SMART WIFI
-



22

Φωτισμός / Lighting

- 22 ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ BACKLIGHT / SURFACE BACKLIGHT
 - 23 ΧΩΝΕΥΤΑ BACKLIGHT / RECESSED BACKLIGHT
 - 25 ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΑ / DRIVERS
 - 27 ΕΦΕΔΡΙΚΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ / EMERGENCY LIGHTS
 - 32 LED STRIPS
 - 38 ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΑ LED STRIPS / DRIVERS FOR LED STRIPS
 - 40 ΠΡΟΦΙΛ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ / LED STRIP SYSTEM PROFILES
 - 42 ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ / CLOSED TYPE LIGHTS
 - 43 ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΓΡΑΜΜΙΚΑ / LINEAR LIGHTS
 - 45 ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ / PROJECTORS
 - 57 ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΔΡΟΜΟΥ / STREET LIGHT
-



59

Ηλεκτρολογικό υλικό / Electrical equipment

- 59 ΑΝΙΧΝΕΥΤΕΣ ΚΙΝΗΣΗΣ / MOVEMENT DETECTORS
- 59 ΦΩΤΑΚΙΑ ΝΥΚΤΟΣ / NIGHT LIGHTS
- 60 ΑΝΤΑΠΤΟΡΕΣ / ADAPTORS
- 61 ΜΠΑΛΑΝΤΕΖΕΣ / EXTENSION CABLES
- 62 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ / ENCLOSURES

Οι τιμές των προϊόντων είναι νέτο και δεν ισχύουν περαιτέρω εκπτώσεις.

Η εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν τυπογραφικά λάθη.

Ο παρών κατάλογος διανέμεται δωρεάν για επαγγελματική χρήση και είναι ιδιοκτησία της εταιρείας EUROLAMP ABEE.

Για οποιαδήποτε αναδημοσίευση του παρόντος απαιτείται έγκριση της EUROLAMP ABEE εγγράφως.

ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ LED FILAMENT

LED FILAMENT LAMPS

CROSS filament

A60 / A67 - E27



Volt: **220-240V 50/60Hz**

Lifetime: **25.000hr** • ON/OFF: **25.000** • COVER: **ΗΜΙΔΙΑΦΑΝΟ / FROST**

Start Time: **Instant Full Light** • Operating Temperature: **-30 / +45°C**

Υλικό Κατασκευής / Production Material:

ΓΥΑΛΙ ΚΑΙ ΒΑΣΗ ΛΑΟΥΜΙΝΙΟΥ / GLASS AND ALUMINIUM BASE



CODE	BARCODE	ENERGY CLASS	TYPE	WATT	=WATT	KELVIN	LUMEN	DIMENSIONS	WEIGHT	DF	PACKING	MOQ
147-78091	5207227036156	F	A60	4,5W	40W	3000K	480lm	60x106mm	0,064	No limit	1 10 50	5
147-78095	5207227064166	D	A67	11W	105W	3000K	1600lm	67x121mm	0,048	>0,7	1 10 50	5

CROSS filament

C37 - E14



Volt: **220-240V 50/60Hz**

Lifetime: **25.000hr** • ON/OFF: **25.000** • COVER: **ΗΜΙΔΙΑΦΑΝΟ / FROST**

Start Time: **Instant Full Light** • Operating Temperature: **-30 / +45°C**

Υλικό Κατασκευής / Production Material:

ΓΥΑΛΙ ΚΑΙ ΒΑΣΗ ΛΑΟΥΜΙΝΙΟΥ / GLASS AND ALUMINIUM BASE



CODE	BARCODE	ENERGY CLASS	TYPE	WATT	=WATT	KELVIN	LUMEN	DIMENSIONS	WEIGHT	DF	PACKING	MOQ
147-78154	5207227064180	E	C37	6,5W	60W	6500K	806lm	35x98mm	0,023	>0,5	1 10 50	5

filament

G95 - E27



Volt: **220-240V 50/60Hz**

Lifetime: **25.000hr** • ON/OFF: **25.000** • COVER: **ΔΙΑΦΑΝΟ / CLEAR**

Start Time: **Instant Full Light** • Operating Temperature: **-30 / +45°C**

Υλικό Κατασκευής / Production Material:

ΓΥΑΛΙ ΚΑΙ ΒΑΣΗ ΛΑΟΥΜΙΝΙΟΥ / GLASS AND ALUMINIUM BASE



CODE	BARCODE	ENERGY CLASS	TYPE	WATT	KELVIN	LUMEN	DIMENSIONS	WEIGHT	PACKING	MOQ
147-81436	5207227018152	E	G95	8W	6500K	1055lm	95x142mm	0,180	1 5 20	5

ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ LED FILAMENT

LED FILAMENT LAMPS

CROSS
filament

A60 - E27 / 2TMX

PLUS
SERIES

Volt: **220-240V 50/60Hz**

Lifetime: **15.000hr** • ON/OFF: **15.000** • COVER: **ΔΙΑΦΑΝΟ / CLEAR**
Start Time: Instant Full Light • Operating Temperature: -30 / +45°C

Υλικό Κατασκευής / Production Material:
ΓΥΑΛΙ ΚΑΙ ΒΑΣΗ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ / GLASS AND ALUMINUM BASE



CRI
Ra
>90



BEAM ANGLE
360°



2
YEARS
WARRANTY



CODE	BARCODE	ENERGY CLASS	TYPE	WATT	=WATT	KELVIN	LUMEN	DIMENSIONS	WEIGHT	DF	PACKING	MOQ
182-81003	5207227143632	E	A60	9W	75W	6500K	1055lm	60x106mm	0,096	0,5	15/20	5
182-81023	5207227143694	E	A60	9W	75W	2700K	1055lm	60x106mm	0,096	0,5	15/20	5

CROSS
filament

C37 - E14 / 3TMX

PLUS
SERIES

Volt: **220-240V 50/60Hz**

Lifetime: **15.000hr** • ON/OFF: **15.000** • COVER: **ΔΙΑΦΑΝΟ / CLEAR**
Start Time: Instant Full Light • Operating Temperature: -30 / +45°C

Υλικό Κατασκευής / Production Material:
ΓΥΑΛΙ ΚΑΙ ΒΑΣΗ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ / GLASS AND ALUMINUM BASE



CRI
Ra
>90



BEAM ANGLE
360°



2
YEARS
WARRANTY



CODE	BARCODE	ENERGY CLASS	TYPE	WATT	=WATT	KELVIN	LUMEN	DIMENSIONS	WEIGHT	DF	PACKING	MOQ
182-81101	5207227143724	F	C37	5W	40W	6500K	480lm	35x98mm	0,066	No limit	15/20	5
182-81111	5207227143755	F	C37	5W	40W	4000K	480lm	35x98mm	0,066	No limit	15/20	5

ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΝΗΜΑΤΟΣ

EDISON LAMPS

A110/ E27

PLUS
SERIES

Vintage edison

Volt: **220-240V 50/60Hz**

Lifetime: **2.000hr** • ON/OFF: **1.000** • COVER: **ΔΙΑΦΑΝΟ / CLEAR**
• Operating Temperature: -30 / +45°C

Υλικό Κατασκευής / Production Material:
ΓΥΑΛΙ ΚΑΙ ΒΑΣΗ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ / GLASS AND ALUMINUM BASE



BEAM ANGLE
360°



2
YEARS
WARRANTY



CODE	BARCODE	ENERGY CLASS	TYPE	WATT	LUMEN	DIMENSIONS	WEIGHT	PACKING	MOQ
147-88244	5206139054081	G	A110	60W	250lm	110x235mm	0.210	1/8	2

ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ LED SMD

LED SMD LAMPS

SMD 2835

A65 - E27



Classic

Volt: 220-240V 50/60Hz

Lifetime: 15.000hr • ON/OFF: 15.000 • COVER: ΗΜΙΔΙΑΦΑΝΟ / FROST

Start Time: Instant Full Light • Operating Temperature: -30 / +45°C

Υικό Κατασκευής / Production Material:

ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΜΕ ΨΥΚΤΡΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ / PLASTIC WITH ALUMINIUM HEATSINK



SMD 2835

C37 - E14



Candle

Volt: 220-240V 50/60Hz

Lifetime: 15.000hr • ON/OFF: 15.000 • COVER: ΗΜΙΔΙΑΦΑΝΟ / FROST

Start Time: Instant Full Light • Operating Temperature: -30 / +45°C

Υικό Κατασκευής / Production Material:

ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΜΕ ΨΥΚΤΡΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ / PLASTIC WITH ALUMINIUM HEATSINK



SMD 2835

G45 - E14



Globe

Volt: 175-250V 50/60Hz

Lifetime: 25.000hr • ON/OFF: 25.000 • COVER: ΗΜΙΔΙΑΦΑΝΟ / FROST

Start Time: Instant Full Light • Operating Temperature: -30 / +45°C

Υικό Κατασκευής / Production Material:

ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΜΕ ΨΥΚΤΡΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ / PLASTIC WITH ALUMINIUM HEATSINK



CODE	BARCODE	ENERGY CLASS	TYPE	WATT	=WATT	KELVIN	LUMEN	DIMENSIONS	WEIGHT	DF	PACKING	MOQ
147-77351	5207227072802	F	G45	10W	70W	4000K	1000lm	45x89mm	0,060	>0,50	1 10 50	10
147-77353	5207227072819	F	G45	10W	70W	2700K	1000lm	45x89mm	0,060	>0,50	1 10 50	10

ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ LED SMD

LED SMD LAMPS

SMD 2835 A60/A65 - E27 /3TMX

VALUE
SERIES

Classic

Volt: 220-240V 50/60Hz

Lifetime: 15.000hr • ON/OFF: 15.000 • COVER: ΗΜΙΔΙΑΦΑΝΟ / FROST

Start Time: Instant Full Light • Operating Temperature: -30 / +45°C

Υλικό Κατασκευής / Production Material:

ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΜΕ ΨΥΚΤΡΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ / PLASTIC WITH ALUMINIUM HEATSINK



CODE	BARCODE	ENERGY CLASS	TYPE	WATT	=WATT	KELVIN	LUMEN	DIMENSIONS	WEIGHT	DF	PACKING	MOQ
182-84015	5207227159091	F	A60	15W	95W	4000K	1450lm	60x118mm	0,117	>0,70	18 32	8
182-84016	5207227114922	F	A65	15W	95W	4000K	1450lm	60x128mm	0,170	>0,70	18 32	8
182-84025	5207227159121	F	A60	15W	95W	2700K	1450lm	60x118mm	0,117	>0,70	18 32	8
182-84026	5207227114953	F	A65	15W	95W	2700K	1450lm	60x128mm	0,170	>0,70	18 32	8

SMD 2835 C37 - E14 / 3TMX

VALUE
SERIES

Candle

Volt: 220-240V 50/60Hz

Lifetime: 15.000hr • ON/OFF: 15.000 • COVER: ΗΜΙΔΙΑΦΑΝΟ / FROST

Start Time: Instant Full Light • Operating Temperature: -30 / +45°C

Υλικό Κατασκευής / Production Material:

ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΜΕ ΨΥΚΤΡΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ / PLASTIC WITH ALUMINIUM HEATSINK



CODE	BARCODE	ENERGY CLASS	TYPE	WATT	=WATT	KELVIN	LUMEN	DIMENSIONS	WEIGHT	DF	PACKING	MOQ
180-80362	5207227079986	F	C37	6W	45W	3000K	560lm	37x99mm	0,077	>0,50	15 30	5

SMD 2835 C37 - E14 / 3TMX

VALUE
SERIES

Candle

Volt: 220-240V 50/60Hz

Lifetime: 15.000hr • ON/OFF: 15.000 • COVER: ΗΜΙΔΙΑΦΑΝΟ / FROST

Start Time: Instant Full Light .. Operating Temperature: -30 / +45°C

Υλικό Κατασκευής / Production Material:

ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΜΕ ΨΥΚΤΡΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ / PLASTIC WITH ALUMINIUM HEATSINK



CODE	BARCODE	ENERGY CLASS	TYPE	WATT	=WATT	KELVIN	LUMEN	DIMENSIONS	WEIGHT	DF	PACKING	MOQ
182-84113	520722715011	F	C37	7W	55W	4000K	690lm	37x100mm	0,11	>0,50	18 32	8
182-84123	5207227115042	F	C37	7W	55W	2700K	690lm	37x100mm	0,11	>0,50	18 32	8

ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ LED TUBE

LED LAMPS

SMD2835 G13 - T8 / 60CM



Volt: 175-265V 50/60Hz

Lifetime: 100.000hr • ON/OFF: 200.000 • COVER: ΗΜΙΔΙΑΦΑΝΟ / FROST

Start Time: Instant Full Light • Operating Temperature: -30 / +45°C

Υλικό Κατασκευής / Production Material:

ΓΥΑΛΙ ΚΑΙ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΒΑΣΗ / GLASS AND PLASTIC BASE



G13 Base



BEAM ANGLE



CRI Ra
>80



5 YEARS WARRANTY



CODE	BARCODE	ENERGY CLASS	TYPE	WATT	KELVIN	LUMEN	L/W	DIMENSIONS	HEIGHT (EDGE-EDGE)	WEIGHT	PACKING	MOQ
147-77720	5207227170607	C	G13	9W	6500K	1440lm	160lm/W	28x604mm	588mm	0,121	1/10	10
147-77721	5207227170621	C	G13	9W	4000K	1440lm	160lm/W	28x604mm	588mm	0,121	1/10	10
147-77722	5207227170645	C	G13	9W	3000K	1440lm	160lm/W	28x604mm	588mm	0,121	1/10	10

SMD2835 G13 - T8 / 150CM



G13 Base



BEAM ANGLE



CRI Ra
>80



5 YEARS WARRANTY



Volt: 175-265V 50/60Hz
Lifetime: 100.000hr • ON/OFF: 200.000 • COVER: ΗΜΙΔΙΑΦΑΝΟ / FROST
Start Time: Instant Full Light • Operating Temperature: -30 / +45°C
Υλικό Κατασκευής / Production Material:
ΓΥΑΛΙ ΚΑΙ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΒΑΣΗ / GLASS AND PLASTIC BASE

CODE	BARCODE	ENERGY CLASS	TYPE	WATT	KELVIN	LUMEN	L/W	DIMEN-SIONS	HEIGHT (EDGE-EDGE)	WEIGHT	PACKING	MOQ
147-77728	5207227170768	C	G13	24W	3000K	3840lm	160lm/W	28x1514mm	1498mm	0,236	1/10	10

SMD2835 G13 - T8 / 60CM



2in1



G13 Base



BEAM ANGLE



CRI Ra
>80



2 YEARS WARRANTY



Volt: 90-265V 50/60Hz
Lifetime: 50.000hr • ON/OFF: 50.000 • COVER: ΗΜΙΔΙΑΦΑΝΟ / FROST
Start Time: Instant Full Light • Operating Temperature: -30 / +45°C
Υλικό Κατασκευής / Production Material:
ΓΥΑΛΙ ΚΑΙ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΒΑΣΗ / GLASS AND PLASTIC BASE

CODE	BARCODE	ENERGY CLASS	TYPE	WATT	KELVIN	LUMEN	L/W	DIMENSIONS	HEIGHT (EDGE-EDGE)	WEIGHT	PACKING	YEARS OF WARRANTY	MOQ
147-84711	5207227059407	F	G13	10W	4000K	1050lm	105lm/W	28x604mm	588mm	0,120	1/10	2	10
147-77731	5207227174971	D	G13	9W	4000K	1215lm	135lm/W	28x604mm	588mm	0,096	1/10	3	10

ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ LED TUBE

LED LAMPS

SMD2835 G13 - T8 / 120CM



2in1

Volt: 90-265V 50/60Hz

Lifetime: 50.000hr • ON/OFF: 50.000 • COVER: ΗΜΙΔΙΑΦΑΝΟ / FROST

Start Time: Instant Full Light • Operating Temperature: -30 / +45°C

Υλικό Κατασκευής / Production Material:

ΓΥΑΛΙ ΚΑΙ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΒΑΣΗ / GLASS AND PLASTIC BASE



G13 Base



BEAM ANGLE



CRI Ra >80



3 YEARS WARRANTY



CODE	BARCODE	ENERGY CLASS	TYPE	WATT	KELVIN	LUMEN	L/W	DIMENSIONS	HEIGHT	WEIGHT	PACKING	MOQ
147-77734	5207227175008	D	G13	18W	4000K	2430lm	105lm/W	28x1213mm	1198mm	0,173	1\10	10
147-84715	5207227059483	F	G13	18W	3000K	1900lm	105lm/W	28x1213mm	1198mm	0,240	1\10	10

SMD2835 G13 - T8 / 150CM



G13 Base



BEAM ANGLE



CRI Ra >80



3 YEARS WARRANTY



Volt: 90-265V 50/60Hz

Lifetime: 50.000hr • ON/OFF: 50.000 • COVER: ΗΜΙΔΙΑΦΑΝΟ / FROST

Start Time: Instant Full Light • Operating Temperature: -30 / +45°C

Υλικό Κατασκευής / Production Material:

ΓΥΑΛΙ ΚΑΙ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΒΑΣΗ / GLASS AND PLASTIC BASE

CODE	BARCODE	ENERGY CLASS	TYPE	WATT	KELVIN	LUMEN	L/W	DIMENSIONS	HEIGHT	WEIGHT	PACKING	MOQ
147-77736	5207227175022	D	G13	22W	6500K	2970lm	135lm/W	28x1514mm	1498mm	0,206	1\10	10
147-77737	5207227175039	D	G13	22W	4000K	2970lm	135lm/W	28x1514mm	1498mm	0,206	1\10	10
147-77738	5207227175046	D	G13	22W	3000K	2970lm	135lm/W	28x1514mm	1498mm	0,300	1\10	10

SMD2835 G13 - T8 / 120CM



2in1



G13 Base



BEAM ANGLE



CRI Ra >80



2 YEARS WARRANTY



Volt: 175-265V 50/60Hz

Lifetime: 25000hr • ON/OFF: 50.000 • COVER: ΗΜΙΔΙΑΦΑΝΟ / FROST

Start Time: Instant Full Light • Operating Temperature: -30 / +45°C

Υλικό Κατασκευής / Production Material:

ΓΥΑΛΙ ΚΑΙ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΒΑΣΗ / GLASS AND PLASTIC BASE

CODE	BARCODE	ENERGY CLASS	TYPE	WATT	KELVIN	LUMEN	L/W	DIMENSIONS	HEIGHT	WEIGHT	PACKING	MOQ
180-77752	5207227088773	E	G13	18W	6500K	1980lm	110lm/W	28x1213mm	1198mm	0,096	1\10	10
180-77753	5207227102165	E	G13	18W	4000K	1980lm	110lm/W	28x1213mm	1198mm	0,096	1\10	10

ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ LED TUBE

LED LAMPS

SMD2835

G13 - T8 / 150CM

VALUE
SERIES

2in1



G13 Base



BEAM ANGLE



CRI
Ra
>80



2
YEARS
WARRANTY

NON
DIMMABLE

Volt: **175-265V 50/60Hz**

Lifetime: **25000hr** • ON/OFF: **50.000** • COVER: **ΗΜΙΔΙΑΦΑΝΟ / FROST**

Time: **Instant Full Light** • Operating Temperature: **-30 / +45°C**

Υλικό Κατασκευής / Production Material:

ΓΥΑΛΙ ΚΑΙ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΒΑΣΗ / GLASS AND PLASTIC BASE

CODE	BARCODE	ENERGY CLASS	TYPE	WATT	KELVIN	LUMEN	L/W	DIMENSIONS	HEIGHT	WEIGHT	PACKING	MOQ
180-77755	5207227088797	E	G13	24W	6500K	2640lm	110lm/W	28x1514mm	1498mm	0,206	1/10	10
180-77756	5207227102172	E	G13	24W	4000K	2640lm	110lm/W	28x1514mm	1498mm	0,206	1/10	10

ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ LED SMD ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

LED LAMPS SMD INDUSTRIAL & PROFESSIONAL USE

SMD 2835

SL - E27

PRO
SERIES



2kV
LIGHTING
PROTECTION

E27 Base

IP65

BEAM ANGLE
270°

CRI
Ra
>80

NON
DIMMABLE

Volt: **170-250V 50/60Hz**

Impact Resistant (IK): **IK10**

Lifetime: **40000hr** • ON/OFF: **50000** • COVER: **ΠΡΙΣΜΑΤΙΚΟ / PRISMATIC**

Start Time: **Instant Full Light** • Operating Temperature: **-30 / +45°C**

Υλικό Κατασκευής / Production Material:

ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ & ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΜΕ ΠΡΙΣΜΑΤΙΚΟ ΚΑΥΝΜΑ & ΔΙΑΧΥΤΗ / ALUMINUM & PLASTIC WITH PRISMATIC COVER & DIFFUSER

CODE	BARCODE	ENERGY CLASS	TYPE	WATT	KELVIN	LUMEN	DIMENSIONS	WEIGHT	PACKING	MOQ
147-76506	5207227064005	F	SL	20W	6500K	2000lm	65x169mm	0,158	1/10/50	10
147-76507	5207227064036	F	SL	20W	4000K	2000lm	65x169mm	0,158	1/10/50	10
147-76508	5207227064067	F	SL	20W	2700K	2000lm	65x169mm	0,158	1/10/50	10

SMD 2835

HAMMER T125

PRO
SERIES



2kV
LIGHTING
PROTECTION

E27 Base

IP65

BEAM ANGLE
200°

CRI
Ra
>80

NON
DIMMABLE

Volt: **165-240V 50/60Hz**

Impact Resistant (IK): **IK08**

Lifetime: **20000hr** • ON/OFF: **50000** • COVER: **ΗΜΙΔΙΑΦΑΝΟ / FROST**

Start Time: **Instant Full Light** • Operating Temperature: **-30 / +45°C**

Υλικό Κατασκευής / Production Material:

ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΜΕ ΨΥΚΤΡΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ / PLASTIC WITH ALUMINIUM HEATSINK

CODE	BARCODE	ENERGY CLASS	TYPE	WATT	KELVIN	LUMEN	DIMENSIONS	WEIGHT	PACKING	MOQ
147-84971	5207227028885	F	T125	48W	6500K	4300lm	80x136mm	0,457	1/10	10

ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ LED SMD

LED SMD LAMPS

SMD 2835

GU10



Volt: **220-240V 50/60Hz**

Lifetime: **25.000hr** • ON/OFF: **25.000** • COVER: **ΔΙΑΦΑΝΟ / CLEAR**

Start Time: **Instant Full Light** • Operating Temperature: **-30 / +45°C**

Υλικό Κατασκευής / Production Material:
ΓΥΑΛΙ / GLASS



CODE	BARCODE	ENERGY CLASS	TYPE	WATT	=WATT	KELVIN	LUMEN	DIMENSIONS	WEIGHT	DF	PACKING	MOQ
147-77864	5207227175121	G	GU10	5,5W	55W	6500K	380lm	51x55mm	0,035	>0,50	1 10 100	5

SMD3014

G4



Volt: **12V AC/DC 50/60Hz**

Lifetime: **25.000hr** • ON/OFF: **25.000** • COVER: **ΔΙΑΦΑΝΟ / CLEAR**

Start Time: **Instant Full Light** • Operating Temperature: **-30 / +45°C**



Υλικό Κατασκευής / Production Material:
ΣΙΛΙΚΟΝΗ ΚΑΙ PCB / SILICONE AND PCB

CODE	BARCODE	ENERGY CLASS	TYPE	WATT	=WATT	KELVIN	LUMEN	DIMENSIONS	WEIGHT	DF	PACKING	MOQ
147-84608	5206139021182	G	G4	1,5W	13W	6500K	120lm	9.5x34.5mm	0,007	No limit	1 10 200	10

SMD 2835

PAR56 12V AC/DC

ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ LED ΓΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΠΙΣΙΝΑΣ

Συνδυάζεται με το φωτιστικό
με κωδικό 145-55906 από
τον κατάλογο φωτισμού



PRO SERIES Led Lamps
for pool lights

Volt: **12V AC/DC 50/60Hz**

Lifetime: **30.000hr** • ON/OFF: **15.000** • COVER: **ΔΙΑΦΑΝΟ / CLEAR**

Start Time: **Instant Full Light** • Operating Temperature: **-30 / +50°C**

Υλικό Κατασκευής / Production Material:
ΓΥΑΛΙ & ΒΑΣΗ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ / GLASS & ALUMINUM BASE

CODE	BARCODE	ENERGY CLASS	TYPE	WATT	=WATT	KELVIN	LUMEN	DIMENSIONS	WEIGHT	DF	PACKING	MOQ
147-84573	5206139042477		PAR56	20W	250W	RGB		178x114mm	0,956	>0,7	1 12	1



ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΦΘΟΡΙΟΥ

FLUORESCENT LAMP TUBES

TRI- PHOSPHOR / T5 - G5 / T8 - G13



G13 Base
G5 Base



NON
DIMMABLE

Volt: 220-240V 50/60Hz

Lifetime: 12.000hr • COVER: ΗΜΙΔΙΑΦΑΝΟ / FROST

Start Time: Instant Full Light • Operating Temperature: -30 / +45°C

Υικό Κατασκευής / Production Material:

ΓΥΑΛΙ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΒΑΣΗ / GLASS AND METALLIC BASE

CODE	BARCODE	TYPE	WATT	KELVIN	LUMEN	DIMENSIONS	WEIGHT	PACKING	MOQ
147-88607	5206139011954	G5	8W	6500K	360lm	16x290mm	0,045	1\10\200	10
147-88609	5206139011961	G5	13W	6500K	800lm	16x530mm	0,057	1\10\200	10
147-88608	5206139011978	G13	10W	6500K	390lm	26x345mm	0,054	1\25	25
147-88610	5206139011251	G13	15W	6500K	610lm	26x450mm	0,080	1\25	25
147-88624	5206139011299	G13	30W	6500K	2025lm	26x900mm	0,172	1\25	25
147-88625	5206139011381	G13	18W	6500K	960lm	26x600mm	0,096	1\25	25
147-88626	5206139011398	G13	36W	6500K	2650lm	26x1200mm	0,188	1\25	25
147-88627	5206139011435	G13	58W	6500K	4270lm	26x1500mm	0,280	1\25	25
147-88640	5206139011404	G13	18W	4000K	960lm	26x600mm	0,096	1\25	25
147-88641	5206139011411	G13	36W	4000K	2650lm	26x1200mm	0,188	1\25	25
147-88642	5206139011428	G13	58W	4000K	4270lm	26x1500mm	0,280	1\25	25

TRI- PHOSPHOR / T5 - G5



G5 Base



Blacklight

Volt: 220-240V 50/60Hz

Lifetime: 12.000hr

Start Time: Instant Full Light • Operating Temperature: -30 / +45°C

Υικό Κατασκευής / Production Material:

ΓΥΑΛΙ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΒΑΣΗ / GLASS AND METALLIC BASE

Blacklight



NON
DIMMABLE

CODE	BARCODE	TYPE	WATT	KELVIN	DIMENSIONS	WEIGHT	PACKING	MOQ
147-88600	5206139008688	G5	4W	Ultraviolet	16x136mm	0,030	1\10\200	5
147-88601	5206139011244	G5	6W	Ultraviolet	16x212mm	0,030	1\10\200	5

ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥ

METAL HALIDE LAMPS

RX7s / UV STOP QUARTZ

Rx7s



RX7s Base



Volt: 80V 50/60Hz

Lifetime: 15 000h

Start Time: Instant Full Light • Operating Temperature: -30 / +45°C

Υλικό Κατασκευής / Production Material:

ΓΥΑΛΙ & ΚΕΡΑΜΙΚΗ ΒΑΣΗ / GLASS & CERAMIC BASE



NON
DIMMABLE

CODE	BARCODE	ENERGY CLASS	Hg	WATT	KELVIN	LUMEN	LM/W	DIMENSIONS	WEIGHT	PACKING	MOQ
147-86112	5206139013880	F	0,00%	70W	3000K	6790lm	97lm/Watt	20x117mm	0,039	1 10 100	1
147-86114	5206139008145	F	0,00%	150W	4200K	14250lm	95lm/Watt	22,5x136mm	0,050	1 10 100	1

UV STOP QUARTZ / E27

Pear shaped



E27 Base



Volt: 85-115V 50/60Hz

Lifetime: 20 000hr

Start Time: Instant Full Light • Operating Temperature: -30 / +45°C

Υλικό Κατασκευής / Production Material:

ΓΥΑΛΙ ΚΑΙ ΒΑΣΗ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ / GLASS AND ALUMINUM BASE



NON
DIMMABLE

CODE	BARCODE	ENERGY CLASS	Hg	WATT	KELVIN	LUMEN	LM/W	DIMENSIONS	WEIGHT	PACKING	MOQ
147-86131	5206139013941	F	0,00%	100W	4000K	9600lm	96lm/Watt	55x145mm	0,097	1 40	1
147-86132	5206139013934	F	0,00%	150W	4000K	14400lm	96lm/Watt	55x145mm	0,095	1 40	1

UV STOP QUARTZ WITH IGNITOR/ E40

Pear shaped



E40 Base



Volt: 220-240V 50/60Hz

Lifetime: 20 000hr

Start Time: Instant Full Light • Operating Temperature: -20 / +45°C

Υλικό Κατασκευής / Production Material:

ΓΥΑΛΙ & ΒΑΣΗ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ / GLASS & ALUMINUM BASE



NON
DIMMABLE

CODE	BARCODE	ENERGY CLASS	Hg	WATT	KELVIN	LUMEN	LM/W	DIMENSIONS	WEIGHT	PACKING	MOQ
147-86142	5207227004285	F	0,00%	250W	4000K	25000lm	100lm/Watt	90x228mm	0,247	1 12	40

ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ LED SPECIAL TECHNOLOGY

LED LAMPS SPECIAL TECHNOLOGY

INCANDESCENT LAMPS

E27 / A60

ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΠΥΡΑΚΤΩΣΕΩΣ

Lifetime: **1.000hr**

COVER: **ΔΙΑΦΑΝΟ / CLEAR**

Operating Temperature: **-30°C - +45°C**

Υλικό Κατασκευής / Production Material:

ΓΥΑΛΙ & ΒΑΣΗ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ / GLASS & ALUMINUM BASE



CODE	BARCODE	ENERGY CLASS	TYPE	VOLT	WATT	LUMEN	DIMENSIONS	WEIGHT	PACKING	MOQ
147-88130	5206139000828	G	A60	12V	40W	400lm	60x107mm	0,040	1 10 100	10
147-88131	5206139000835	G	A60	12V	60W	660lm	60x107mm	0,040	1 10 100	10

ΛΑΜΠΕΣ CAMPING

CAMPING LED LIGHT

PULL LIGHT

ΛΑΜΠΑ LED ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

Volt: **4,5V DC**

Type: **SMD2835**

Battery Capacity: **2000mAh**

Operating Temperature: **-20°C / +45°C**

Υλικό Κατασκευής / Production Material:

ABS+PVS



CODE	BARCODE	COLOR	WATT	KELVIN	LUMEN	DIMENSION	WEIGHT	PACKING	MOQ
145-24511	5207227055966	Pink	1W	4000K	50	160x55mm	0,082	1 12 48	1

SMART POWER STRIP 3 SCHUKO & 4 USB PORTS WITH WIFI & POWER METER

ΕΞΥΠΝΟ ΠΟΛΥΠΡΙΖΟ 3 ΣΟΥΚΟ & 4 ΘΥΡΕΣ USB ΜΕ WIFI & ΜΕΤΡΗΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Smart Wi-Fi

- Η εφαρμογή EUROLAMP SMART WI-FI, θα πρέπει να είναι εγκατεστημένη στη συσκευή σας

- The EUROLAMP SMART WI-FI APP, must be installed to your device

- Συνδεσιμότητα δικτύου / Network Connectivity: 2,4GHz WiFi

- Απαιτήσεις συστήματος / System Requirements:

- Android 4.4 or higher & iOS 9.0 or higher

- Διαθέτει μετρητή ενέργειας / With Power meter

Volt: **110-240V**

Πρωτόκολλο / Protocol: **IEEE 802.11b/g/n**


Operating Temperature: **-10°C / +45°C**

Υλικό Κατασκευής / Production Material:

ΠΛΑΣΤΙΚΟ / PLASTIC



FUNCTION INDICATOR
GROUNDING
SHUTTER PROTECTION
CABLE CROSS SECTION : 3x1.5mm²
CABLE EXTENSION: 1,5m



CODE	BARCODE	AMPERAGE (A)	WATT	DIMENSIONS	WEIGHT	PACKING	MOQ
147-77915	5207227110238	16A	3680W	362x57.8x42mm	0.826	1 20	2

SMART WI-FI

SMART WI-FI

IR UNIVERSAL CONTROLLER WI-FI

LED STATUS INDICATOR

Smart Wi-Fi

ΕΞΥΠΝΟ ΠΟΛΥ-ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΥΠΕΡΥΘΡΩΝ ΜΕ WI-FI
SMART IR UNIVERSAL CONTROLLER WI-FI

Volt: **5V DC**


Wireless Function: **Wireless Client**

Απαιτήσεις συστήματος /

System Requirements: **Android 4.4 or higher. iOS 8.0 or higher**

Operating Temperature: **0°C to 50 °C**

Υλικό Κατασκευής / Production Material:
ΠΛΑΣΤΙΚΟ / ABS



CODE	BARCODE	POWER CONSUMPTION	NETWORK CONNECTIVITY	AMPERAGE (A)	Wireless Security (Encryptions)	DIMENSIONS	PACKING	MOQ
147-77930	5207227117282	<0.4W	2,4GHz WiFi	1A	None, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK	ø65x20mm	1/20/100	5

SMART ADAPTOR SCHUKO WITH WIFI AND POWER METER

ΕΞΥΠΝΟΣ ΑΝΤΑΠΤΟΡΑΣ ΣΟΥΚΟ ΜΕ WIFI ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

• Συνδειμότητα δικτύου / Network Connectivity: 2,4GHz WiFi

• Απαιτήσεις συστήματος / System Requirements:

Android 4.4 or higher & iOS 9.0 or higher

• Διαθέτει μετρητή ενέργειας / With Power meter

FUNCTION INDICATOR

GROUNDING

SHUTTER PROTECTION

Volt: **220V-240V**

Πρωτόκολλο / Protocol: **IEEE 802.11b/g/n**


Operating Temperature: **-10°C /+45°C**

Υλικό Κατασκευής / Production Material:
ΠΛΑΣΤΙΚΟ / PLASTIC



• Η εφαρμογή EUROLAMP SMART WI-FI, θα πρέπει να είναι εγκατεστημένη στη συσκευή σας

• The EUROLAMP SMART WI-FI APP, must be installed to your device



CODE	BARCODE	AMPERAGE (A)	WATT	DIMENSIONS	WEIGHT	PACKING	MOQ
147-77913	5207227110207	10A	2300W	55x55x90mm	0.086	1/20/120	2

SMART ADAPTOR DUAL SCHUKO WIFI

ΕΞΥΠΝΟΣ ΑΝΤΑΠΤΟΡΑΣ ΑΠΟ ΣΟΥΚΟ ΣΕ ΔΥΟ ΣΟΥΚΟ ΜΕ WIFI

Smart Wi-Fi

• Συνδειμότητα δικτύου / Network Connectivity: 2,4GHz WiFi

• Απαιτήσεις συστήματος / System Requirements:

Android 4.4 or higher & iOS 9.0 or higher

FUNCTION INDICATOR

GROUNDING

SHUTTER PROTECTION

Volt: **220V-240V**

Πρωτόκολλο / Protocol: **IEEE 802.11b/g/n**

Operating Temperature: **-10°C /+45°C**


Υλικό Κατασκευής / Production Material:

ΠΛΑΣΤΙΚΟ / PLASTIC



• Η εφαρμογή EUROLAMP SMART WI-FI, θα πρέπει να είναι εγκατεστημένη στη συσκευή σας

• The EUROLAMP SMART WI-FI APP, must be installed to your device



CODE	BARCODE	AMPERAGE (A)	WATT	DIMENSIONS	WEIGHT	PACKING	MOQ
147-77914	5207227117275	16A	3680W	55x90x90mm	0.193	1/10/60	2

ΞΞΩΤΕΡΙΚΑ BACKLIGHT TRIDONIC UGR19 SURFACE BACKLIGHT TRIDONIC UGR19



Powered by
TRIDONIC
27W 34W 40W 48W

60x60cm



Volt: 220-240V 50/60Hz • LED Type: SMD2835

Γωνία Δέσμης Φωτός / Beam Angle: 120°


Ενεργειακή Κλάση / Energy Class: F

Start Time: 0,5sec • PF > 0,90 • CRI > 80

Θερμοκρασία Λειτουργίας / Operating Temperature: -20/+40°C

Υλικό / Material: Άλουμινιο & Πλαστικό / Aluminium & Plastic

Σύνδεση / Connection: Καλώδιο / Wire



CODE	BARCODE	WATT	KELVIN	LUMEN/WATT	COLOR	PACKING	MOQ
145-56244	5207227256882	27-34-40-48	4000	105	BLACK	1/7	1

ΞΞΩΤΕΡΙΚΑ BACKLIGHT TRIDONIC UGR19 SURFACE BACKLIGHT TRIDONIC UGR19



Powered by
TRIDONIC
27W 34W 40W 45W

120x30cm



Volt: 220-240V 50/60Hz • LED Type: SMD2835

Γωνία Δέσμης Φωτός / Beam Angle: 120°


Ενεργειακή Κλάση / Energy Class: F

Start Time: 0,5sec • PF > 0,90 • CRI > 80

Θερμοκρασία Λειτουργίας / Operating Temperature: -20/+40°C

Υλικό / Material: Άλουμινιο & Πλαστικό / Aluminium & Plastic

Σύνδεση / Connection: Καλώδιο / Wire

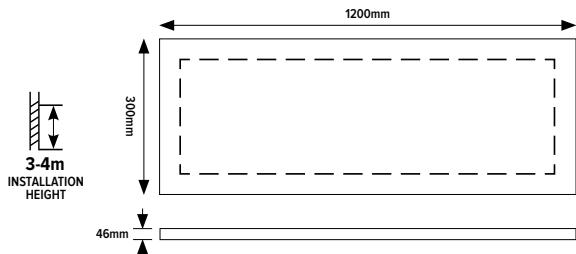

CODE	BARCODE	WATT	KELVIN	LUMEN/WATT	COLOR	PACKING	MOQ
145-56254	5207227256943	27-34-40-45	4000	105	BLACK	1/5	1

ΧΩΝΕΥΤΑ SLIM UGR19 RECESSED SLIM BACKLIGHT UGR19



60x60cm

Volt: 220-240V 50/60Hz • LED Type: SMD4014

Γωνία Δέσμης Φωτός / Beam Angle: 90°


Ενεργειακή Κλάση / Energy Class: F

Start Time: 0,5sec • PF > 0,90 • CRI > 80

Θερμοκρασία Λειτουργίας / Operating Temperature: -20/+40°C

Υλικό / Material: Αλουμίνιο & Πλαστικό / Aluminium & Plastic

Σύνδεση / Connection: Καλώδιο / Wire



CODE	BARCODE	WATT	KELVIN	LUMEN/WATT	COLOR	PACKING	MOQ
145-56171	5207227061714	40	4000	105	WHITE	1/5	1

ΧΩΝΕΥΤΑ SLIM UGR19 RECESSED SLIM BACKLIGHT UGR19



120x30cm

Volt: 220-240V 50/60Hz • LED Type: SMD4014

Γωνία Δέσμης Φωτός / Beam Angle: 90°


Ενεργειακή Κλάση / Energy Class: F

Start Time: 0,5sec • PF > 0,90 • CRI > 80

Θερμοκρασία Λειτουργίας / Operating Temperature: -20/+40°C

Υλικό / Material: Αλουμίνιο & Πλαστικό / Aluminium & Plastic

Σύνδεση / Connection: Καλώδιο / Wire

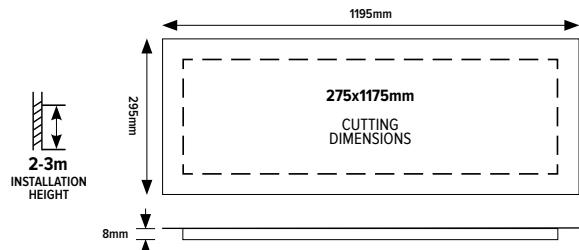

CODE	BARCODE	WATT	KELVIN	LUMEN/WATT	COLOR	PACKING	MOQ
145-56173	52072270082	40	6500	110	WHITE	1/5	1
145-56174	5207227070105	40	4000	105	WHITE	1/5	1
145-56175	5207227070129	40	3000	95	WHITE	1/5	1

ΧΩΝΕΥΤΑ SLIM RECESSED SLIM BACKLIGHT



60x60cm

Volt: **220-240V 50/60Hz** • LED Type: **SMD4014**

Γωνία Δέσμης Φωτός / Beam Angle: **110°**


Ενεργειακή Κλάση / Energy Class: **E**

Start Time: **0,5sec** • PF > **0,90** • CRI > **80**

Θερμοκρασία Λειτουργίας / Operating Temperature: **-20/+40°C**

Υλικό / Material: **Άλουμινιο & Πλαστικό / Aluminium & Plastic**

Σύνδεση / Connection: **Καλώδιο / Wire**



CODE	BARCODE	WATT	KELVIN	LUMEN/WATT	COLOR	PACKING	MOQ
145-56161	5207227033889	40	4000	113	WHITE	1/5	1
145-56162	5207227033902	40	3000	110	WHITE	1/5	1

ΧΩΝΕΥΤΑ SLIM RECESSED SLIM BACKLIGHT



120x30cm

Volt: **220-240V 50/60Hz** • LED Type: **SMD4014**

Γωνία Δέσμης Φωτός / Beam Angle: **110°**


Ενεργειακή Κλάση / Energy Class: **E**

Start Time: **0,5sec** • PF > **0,90** • CRI > **80**

Θερμοκρασία Λειτουργίας / Operating Temperature: **-20/+40°C**

Υλικό / Material: **Άλουμινιο & Πλαστικό / Aluminium & Plastic**

Σύνδεση / Connection: **Καλώδιο / Wire**

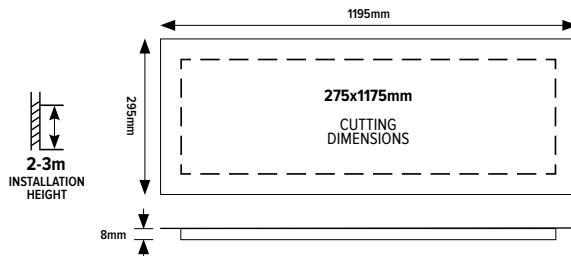

CODE	BARCODE	WATT	KELVIN	LUMEN/WATT	COLOR	PACKING	MOQ
145-56164	5207227058585	40	4000	113	WHITE	1/5	1
145-56165	5207227058608	40	3000	110	WHITE	1/5	1

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΓΙΑ LED PANEL SPARE PARTS FOR LED PANEL

ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ LED

LED DRIVER

Volt: **200-240V 50/60Hz**

Output: **27-40V DC • PF > 0,90**

Θερμοκρασία Λειτουργίας / Operating Temperature: **-20/+45°C**

Υλικό / Material: **Πλαστικό / Plastic**



CODE	BARCODE	WATT	DIMENSIONS	Amperage	COLOR	PACKING	MOQ
145-56139	5207227038020	40	116x40x30mm	950mA	WHITE/BLUE	1/80	1

ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΑ ΓΙΑ LED PANEL DRIVERS FOR LED PANEL



**DIMMING
DALI or Button**

Volt: **220-240V 50/60Hz**

Output: **3-42V DC • PF > 0,95**

Θερμοκρασία Λειτουργίας / Operating Temperature: **-20/+40°C**

Χρόνος φόρτισης / Battery Charging Time: **24h**

Υλικό / Material: **Πλαστικό / Plastic**



CODE	BARCODE	WATT	DIMENSIONS	DIMMING	COLOR	PACKING	MOQ
145-56193	5207227124006	40	103x68x30mm	Dali	WHITE	1/48	1



**DIMMING
Dimmer 1-10V DC or Button**

Volt: **220-240V 50/60Hz**

Output: **3-42V DC • PF > 0,95**

Θερμοκρασία Λειτουργίας / Operating Temperature: **-20/+40°C**

Υλικό / Material: **Πλαστικό / Plastic**




CODE	BARCODE	WATT	DIMENSIONS	DIMMING	COLOR	PACKING	MOQ
145-56194	5207227124013	40	103x68x30mm	Dali & 1-10V DC	WHITE	1/48	1

ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ LED SLIM SURFACE MOUNTED LED SLIM



70x70x30mm



Volt: **220-240V 50/60Hz** • LED Type: **SMD2835**

Γωνία Δέσμης Φωτός / Beam Angle: **106°**

Ενεργειακή Κλάση / Energy Class: **G**

Start Time: **0,5sec** • PF > **0,50** • CRI > **80**

Υλικό / Material: **Πλαστικό / Plastic**

-20 | +40 °C

NON
DIMMABLE

CLASS II

0,040kg

20.000h

ON
OFF
15.000

IP20



2
YEARS
WARRANTY

CODE	BARCODE	WATT	KELVIN	LUMEN/WATT	COLOR	PACKING	MOQ
145-68654	5207227019265	2	4200	55	WHITE	1/100	1
145-68655	5207227019241	2	3000	55	WHITE	1/100	1

ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ LED SLIM SURFACE MOUNTED LED SLIM



143x123x40mm

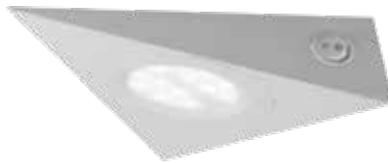

Volt: **220-240V 50/60Hz** • LED Type: **SMD2835**

Γωνία Δέσμης Φωτός / Beam Angle: **106°**

Ενεργειακή Κλάση / Energy Class: **G**

Start Time: **0,5sec** • PF > **0,50** • CRI > **80**

Υλικό / Material: **Πλαστικό / Plastic**

-20 | +40 °C

NON
DIMMABLE

CLASS II

0,050kg

20.000h

ON
OFF
15.000

IP20

2
YEARS
WARRANTY

CODE	BARCODE	WATT	KELVIN	LUMEN/WATT	COLOR	PACKING	MOQ
145-68671	5207227019289	2	4200	55	WHITE	1/100	1
145-68672	5207227019302	2	3000	55	WHITE	1/100	1



ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ LED 90min

EMERGENCY LIGHT LED 90min CONTINUOUS OPERATION

Volt: **220-240V 50/60Hz**

LED Type: **12 SMD LED**

Ενεργειακή Κλάση / Energy Class: **G**

Υλικό / Material: **Bayblend FR3010,**


Διάφανο / Transparent Polycarbonate

Τύπος Μπαταρίας / Battery Type: **Ni-Cd 3.6V 0.6Ah**

Χρόνος φόρτισης / Charging Time: **24h**

Χρόνος εκφόρτισης / Discharging Time: **1,5h**

Σύνδεση / Connection: **Κλέμμα / Terminal Block**



+5 | +40 °C 0,562kg IP30 1 YEAR BATTERY WARRANTY 3 YEARS WARRANTY

CODE	BARCODE	WATT	KELVIN	LUMEN	DIMENSIONS	COLOR	PACKING	MOQ
145-28200	5207227327728	2.7	4000	40/100	202x55x28mm	WHITE	1/40	1

ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΗ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ LED 90min

EMERGENCY LIGHT NON CONTINUOUS OPERATION LED 90min

Volt: **220-240V 50/60Hz**

LED Type: **15 SMD LED**

Ενεργειακή Κλάση / Energy Class: **G**

Υλικό / Material: **Bayblend FR3010,**


Διάφανο / Transparent Polycarbonate

Τύπος Μπαταρίας / Battery Type: **Ni-Cd 3.6V 0.6Ah**

Χρόνος φόρτισης / Charging Time: **24h**

Χρόνος εκφόρτισης / Discharging Time: **1,5h**

Σύνδεση / Connection: **Κλέμμα / Terminal Block**



+5 | +40 °C 0,735kg IP40 1 YEAR BATTERY WARRANTY 3 YEARS WARRANTY

CODE	BARCODE	WATT	KELVIN	LUMEN	DIMENSIONS	COLOR	PACKING	MOQ
145-28201	5207227327735	3	4000	125	350x134x45mm	WHITE	1/40	1

ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΗ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ LED 90min

EMERGENCY LIGHT NON CONTINUOUS OPERATION LED 90min

Volt: **220-240V 50/60Hz**

LED Type: **12 SMD LED**

Ενεργειακή Κλάση / Energy Class: **G**

Υλικό / Material: **Bayblend FR3010,**


Διάφανο / Transparent Polycarbonate

Τύπος Μπαταρίας / Battery Type: **Ni-Cd 3.6V 0.6Ah**

Χρόνος φόρτισης / Charging Time: **24h**

Χρόνος εκφόρτισης / Discharging Time: **1,5h**

Σύνδεση / Connection: **Κλέμμα / Terminal Block**



+5 | +40 °C 0,586kg IP42 1 YEAR BATTERY WARRANTY 3 YEARS WARRANTY

CODE	BARCODE	WATT	KELVIN	LUMEN	DIMENSIONS	COLOR	PACKING	MOQ
145-28202	5207227327742	2.5	4000	40/100	272x121x50mm	WHITE	1/20	1

ΦΩΤ. ΑΥΤΟΕΛΕΓΧΟΜΕΝΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΛΕΙΤ. ΧΑΜΗΛΗΣ ΦΩΤΕΙΝΟΤΗΤΑΣ LED 3h

EMERGENCY LIGHT SELF OPTIMIZED CONTINUOUS LOW BRIGHTNESS LED 3h

Volt: **220-240V 50/60Hz**

LED Type: **28 SMD LED**

Ενεργειακή Κλάση / Energy Class: **G**


Υλικό / Material: **ABS & PC**

Τύπος Μπαταρίας / Battery Type: **Ni-Cd 3.6V 1.5Ah**

Χρόνος φόρτισης / Charging Time: **23h**

Χρόνος εκφόρτισης / Discharging Time: **1h, 3h, 8h**

Σύνδεση / Connection: **Κλέμμα / Terminal Block**



+5 | +40 °C

0,937kg

IP54

YEAR BATTERY WARRANTY

3 YEARS WARRANTY

CODE	BARCODE	WATT	KELVIN	LUMEN	DIMENSIONS	COLOR	PACKING	MOQ
145-28204	5207227327766	3.8	4000	30/150/300	358x125x80mm	WHITE / GREEN	1/40	1

ΧΩΝΕΥΤΟ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΗ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ LED 90min

RECESSED EMERGENCY LIGHT NON CONTINUOUS OPERATION LED 90min

Volt: **220-240V 50/60Hz**

LED Type: **1 SMD LED**

Ενεργειακή Κλάση / Energy Class: **G**


Υλικό / Material: **ABS & PC**

Τύπος Μπαταρίας / Battery Type: **Ni-MH 3.6V 1.5Ah**

Χρόνος φόρτισης / Charging Time: **24h**

Χρόνος εκφόρτισης / Discharging Time: **1,5h**

Σύνδεση / Connection: **Κλέμμα / Terminal Block**



+5 | +40 °C

0,450kg

IP40

YEAR BATTERY WARRANTY

3 YEARS WARRANTY

CODE	BARCODE	WATT	KELVIN	LUMEN	DIMENSIONS	COLOR	PACKING	MOQ
145-28205	5207227327773	2.4	4000K	160	Ø125x65	WHITE	1/20	1

ΧΩΝΕΥΤΟΣ ΕΦΕΔΡΙΚΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ 10 SMD LED

RECESSED EMERGENCY LIGHT 10 SMD LED

Volt: **220-240V 50/60Hz**

LED Type: **10 SMD LED**

Ενεργειακή Κλάση / Energy Class: **G**

Υλικό / Material: **Άκαυτο ABS & PMMA /**

Non-Combustible ABS & PMMA

Τύπος Μπαταρίας / Battery Type: **Ni-MH 1.2V 1000mAh**

Χρόνος φόρτισης / Charging Time: **24-48h**

Χρόνος εκφόρτισης / Discharging Time: **2-3h**

Σύνδεση / Connection: **Καλώδιο / Wire**



4pcs PVC STICKERS



0 | +40 °C

TEST BUTTON

0,570kg

IP20

2 YEARS WARRANTY

CODE	BARCODE	WATT	KELVIN	LUMEN/WATT	DIMENSIONS	COLOR	PACKING	MOQ
145-28500	5207227075629	2	4000	30	358x185x76mm	WHITE	1/10	1

ΧΩΝΕΥΤΟΣ ΕΦΕΔΡΙΚΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ 2 SMD LED

RECESSED EMERGENCY LIGHT 2 SMD LED

Volt: **220-240V 50/60Hz**

LED Type: **2 SMD LED**

Ενεργειακή Κλάση / Energy Class: **G**

Υλικό / Material: **Άκαυστο ABS & PMMA / Non-Combustible ABS & PMMA**

Αυτόματη Δοκιμή Λειτουργίας και Ένδειξης Προβλημάτων / Auto-test Function and Trouble Indicator

Τύπος Μπαταρίας / Battery Type: **Li-ion 3,7V 2200mAh**

Χρόνος φόρτισης / Charging Time: **20-24h**

Χρόνος εκφόρτισης / Discharging Time: **2h**

Σύνδεση / Connection: **Κλέμμα / Terminal Block**



CODE	BARCODE	WATT	KELVIN	LUMEN/WATT	DIMENSIONS	COLOR	PACKING	MOQ
145-28510	5207227075636	4	4000K	75	Ø130x40mm	WHITE	1/20	1

ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΑΥΤΟΕΛΕΓΧΟΜΕΝΟ ΜΕ ΣΗΜΑΝΣΗ ΜΗ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ LED 3h

EMERGENCY LIGHT SELF-OPTIMIZED WITH INDICATOR NON CONTINUOUS OPERATION 3h

Volt: **220-240V 50/60Hz**

LED Type: **1 SMD LED**

Ενεργειακή Κλάση / Energy Class: **G**


Υλικό / Material: **ABS,PC & Plexiglass**

Τύπος Μπαταρίας / Battery Type: **Ni-MH 3.6V 1.5Ah**

Χρόνος φόρτισης / Charging Time: **24h**

Χρόνος εκφόρτισης / Discharging Time: **3h**

Σύνδεση / Connection: **Κλέμμα / Terminal Block**



CODE	BARCODE	WATT	KELVIN	LUMEN	DIMENSIONS	COLOR	PACKING	MOQ
145-28203	5207227327759	3.8	4000	100	280x120x15mm	WHITE / GREEN	1/20	1

ΕΦΕΔΡΙΚΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΟΡΟΦΗΣ-ΤΟΙΧΟΥ SMD LED

EMERGENCY LIGHT CEILING-WALL MOUNT SMD LED

Κρεμαστή & Εξωτερική
Τοποθέτηση / Suspended
& Surface Installation

Volt: **220-240V 50/60Hz**

LED Type: **12 SMD LED**

Ενεργειακή Κλάση / Energy Class: **G**


Υλικό / Material: **Άλουμινιο & PMMA / Aluminium & PMMA**

Τύπος Μπαταρίας / Battery Type: **Ni-MH 1.2V 1000mAh**

Χρόνος φόρτισης / Charging Time: **24-48h**

Χρόνος εκφόρτισης / Discharging Time: **3-4h**

Σύνδεση / Connection: **Καλώδιο / Wire**



CODE	BARCODE	WATT	KELVIN	LUMEN/WATT	DIMENSIONS	COLOR	PACKING	MOQ
145-28400	5207227075612	2	4000	15	370x270x40mm	SILVER	1/20	1

ΕΦΕΔΡΙΚΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ 2x20 SMD LED

EMERGENCY LIGHT 2X20 SMD LED

Volt: **220-240V 50/60Hz**

LED Type: **2x20 SMD LED**

Ενεργειακή Κλάση / Energy Class: **G**

Υλικό / Material: **Άκαυστο ABS & PC / Non-Combustible ABS & PC**


Τύπος Μπαταρίας / Battery Type: **Li-ion 3,7V 2200mAh**

Χρόνος φόρτισης / Charging Time: **20-24h**

Χρόνος εκφόρτισης / Discharging Time:

Υψηλό / High: 3-4h, Χαμηλό / Low: 5-6h

Σύνδεση / Connection: **Φίς / Plug**



CODE	BARCODE	WATT	KELVIN	LUMEN/WATT	DIMENSIONS	COLOR	PACKING	MOQ
145-28600	5207227075643	4	4000K	75	275x260x71mm	WHITE	1/5	1

ΕΦΕΔΡΙΚΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ 2 SMD LED

EMERGENCY LIGHT 2 SMD LED

Volt: **220-240V 50/60Hz**

LED Type: **2 SMD LED**

Ενεργειακή Κλάση / Energy Class: **G**

Υλικό / Material: **Άκαυστο ABS & PMMA / Non-Combustible ABS & PMMA**


Αυτόματη Δοκιμή Λειτουργίας και Ένδειξης Προβλημάτων / Auto-test Function and Trouble Indicator

Τύπος Μπαταρίας / Battery Type: **Li-ion 3,7V 2200mAh**

Χρόνος φόρτισης / Charging Time: **20-24h**

Χρόνος εκφόρτισης / Discharging Time: **2h**

Σύνδεση / Connection: **Κλέμμα / Terminal Block**



CODE	BARCODE	WATT	KELVIN	LUMEN/WATT	DIMENSIONS	COLOR	PACKING	MOQ
145-28102	5207227075599	4	4000	75	Ø130x40mm	WHITE	1/20	1

LED STRIP
TECHNOLOGY



KIT - LED TAPE WITH PIR MOTION SENSOR

W 6	V 12	mA AMPERAGE 500	LED/M 30	BEAM ANGLE 120°	NOT DIMMABLE 145-70021	DIMMABLE 145-70020
IP65	START TIME 0.5sec	LIFE TIME 30.000h	OPERATING -20° to +40°	°C	2 YEARS WARRANTY	G ENERGY CLASS DOUBLE BLISTER PACK

CE

Product Series



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

TECHNICAL DATA

Τύπος Led / Led Type SMD 2835

Πλάτος / Width 8mm

Ύψος / Height 1,3mm

Μήκος / Length 1,2M

Κοπή ανα / Cutting per 100mm

Υλικό Προϊόντος / Product Material Χαλκός & Πλαστικό / Copper & Plastic

Τύπος σύνδεσης / Connection Type Μετασχηματιστής / Transformer

CODE	BARCODE	KELVIN	PACKING	MOQ
145-70020	5207227098710	3000	1/20	1
145-70021	5207227098727	3000	1/20	1

KIT - LED TAPE WITH PIR MOTION SENSOR

W 9	V 12	mA AMPERAGE 1500	LED/M 30	BEAM ANGLE 120°	DIMMABLE
IP65	START TIME 0.5sec	LIFE TIME 30.000h	OPERATING -20° to +40°	°C	2 YEARS WARRANTY

CE

Product Series



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

TECHNICAL DATA

Τύπος Led / Led Type SMD 5050

Πλάτος / Width 10mm

Ύψος / Height 2,3mm

Μήκος / Length 1,5M

Κοπή ανα / Cutting per 100mm

Υλικό Προϊόντος / Product Material Χαλκός & Πλαστικό / Copper & Plastic

Τύπος σύνδεσης / Connection Type Μετασχηματιστής / Transformer

CODE	BARCODE	KELVIN	PACKING	MOQ
145-70022	5207227098734	RGB	1/20	1

KIT - LED TAPE WITH PIR MOTION SENSOR

W 2,4	V 3,7	mA AMPERAGE 649	LED/M 30	BEAM ANGLE 120°	NOT DIMMABLE
IP65	START TIME 0.5sec	LIFE TIME 30.000h	OPERATING -20° to +40°	°C	2 YEARS WARRANTY

CE

Product Series



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

TECHNICAL DATA

Τύπος Led / Led Type SMD 2835

Πλάτος / Width 8mm

Ύψος / Height 1,3mm

Μήκος / Length 1M

Κοπή ανα / Cutting per 100mm

Υλικό Προϊόντος / Product Material Χαλκός & Πλαστικό / Copper & Plastic

Τύπος σύνδεσης / Connection Type Μετασχηματιστής / Transformer

CODE	BARCODE	KELVIN	PACKING	MOQ
145-70023	5207227098741	3000	1/40	1

LED STRIP SMD 5M 7,2W - 12V

W 7,2	V 12	mA AMPERAGE 480	LED/M 30	LM/CHIP 12-14	Ra >70 (CRI)	BEAM ANGLE 120°	DIMMABLE	Product Series VALUE SERIES

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ TECHNICAL DATA

Τύπος Led / Led Type **SMD 5050**

Πλάτος / Width 10mm

Υψος / Height 2,05mm

Μήκος / Length 5M

Κοπή ανα / Cutting per 5cm

Επεκτείνεται έως / Expands to 10M

Υλικό Προϊόντος / Product Material Χαλκός & Πλαστικό / Copper & Plastic

CODE	BARCODE	KELVIN	LUMEN	LUMEN/WATT	PACKING	MOQ
145-70110	5207227066436	6500K	338	65	1/25/100	5mtr
145-70111	5207227066467	4000K	338	65	1/25/100	5mtr
145-70112	5207227066498	3000	338	65	1/25/100	5mtr

LED STRIP RGB SMD 5M 14,4W - 12V

W 14,4	V 12	mA AMPERAGE 1050	LED/M 60	BEAM ANGLE 120°	DIMMABLE	Product Series PLUS SERIES

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ TECHNICAL DATA

Τύπος Led / Led Type **SMD 5050**

Πλάτος / Width 10mm

Υψος / Height 2,05mm

Μήκος / Length 5M

Κοπή ανα / Cutting per 5cm

Επεκτείνεται έως / Expands to 10M

Υλικό Προϊόντος / Product Material Χαλκός & Πλαστικό / Copper & Plastic

CODE	BARCODE	KELVIN	PACKING	MOQ
145-70167	5207227107627	RGB	1/25/100	5mtr

CORNER LED TAPE SMD 5M 12W - 12V

W 12	V 12	mA AMPERAGE 916	LED/M 120	BEAM ANGLE 120°	DIMMABLE	Product Series PRO SERIES

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ TECHNICAL DATA

Τύπος Led / Led Type **SMD 3014**

Πλάτος / Width 8mm

Υψος / Height 1,3mm

Μήκος / Length 5M

Κοπή ανα / Cutting per 2,5cm

Επεκτείνεται έως / Expands to 10M

Υλικό Προϊόντος / Product Material Χαλκός & Πλαστικό / Copper & Plastic

CODE	BARCODE	KELVIN	LUMEN/WATT	PACKING	MOQ
147-70212	5207227016660	3000	90	1/25/100	5mtr

LED STRIP SMD 5M 9,6W - 24V

W 9,6	V 24	mA AMPERAGE 400	LED/M 120	LM/CHIP 22-24	(CRI) Ra >90	BEAM ANGLE 120°	DIMMABLE		Product Series PRO SERIES
 IP20	 START TIME 0.5sec	 LIFE TIME 25.000h	 OPERATING 0° to +40°	 2 YEARS WARRANTY	 F ENERGY CLASS	 PACKAGING SILVER BAG	 €		

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

TECHNICAL DATA

Τύπος Led / Led Type SMD 2835

Πλάτος / Width 8mm

Υψος / Height 2mm

Μήκος / Length 5M

Κοπή ανα / Cutting per 5cm

Επεκτείνεται έως / Expands to 20M

Υλικό Προϊόντος / Product Material Χαλκός & Πλαστικό / Copper & Plastic

CODE	BARCODE	KELVIN	LUMEN	LUMEN/WATT	PACKING	MOQ
145-73322	520722724421	4000K	864	90	1/25\100	5mtr

LED STRIP SMD 5M 12W - 24V

W 12	V 24	mA AMPERAGE 500	LED/M 120	LM/CHIP 24-26	(CRI) Ra >80	BEAM ANGLE 120°	DIMMABLE		Product Series PRO SERIES
 IP20	 START TIME 0.5sec	 LIFE TIME 25.000h	 OPERATING -20° to +40°	 2 YEARS WARRANTY	 F ENERGY CLASS	 PACKAGING SILVER BAG	 €		

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

TECHNICAL DATA

Τύπος Led / Led Type SMD 2835

Πλάτος / Width 8mm

Υψος / Height 1,4mm

Μήκος / Length 5M

Κοπή ανα / Cutting per 2,5cm

Επεκτείνεται έως / Expands to 20M

Υλικό Προϊόντος / Product Material Χαλκός & Πλαστικό / Copper & Plastic

CODE	BARCODE	KELVIN	LUMEN	LUMEN/WATT	PACKING	MOQ
145-70270	5207227066856	6500K	1140	95	1/25\100	5mtr
145-70271	5207227066887	4000K	1116	93	1/25\100	5mtr
145-70272	5207227066917	3000K	1080	90	1/25\100	5mtr
145-70273	5207227159756	2700K	1080	90	1/25\100	5mtr

LED STRIP SMD 5M 14,4W - 24V

W 14,4	V 24	mA AMPERAGE 1200	LED/M 60	LM/CHIP 22-24	(CRI) Ra >80	BEAM ANGLE 120°	DIMMABLE		Product Series PLUS SERIES
 IP20	 START TIME 0.5sec	 LIFE TIME 25.000h	 OPERATING -20° to +40°	 2 YEARS WARRANTY	 F ENERGY CLASS	 PACKAGING SILVER BAG	 €		

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

TECHNICAL DATA

Τύπος Led / Led Type SMD 5050

Πλάτος / Width 10mm

Υψος / Height 2,05mm

Μήκος / Length 5M

Κοπή ανα / Cutting per 10cm

Επεκτείνεται έως / Expands to 15M

Υλικό Προϊόντος / Product Material Χαλκός & Πλαστικό / Copper & Plastic

CODE	BARCODE	KELVIN	LUMEN	LUMEN/WATT	PACKING	MOQ
145-70268	5207227159787	2700K	1382	96	1\100	5mtr

LED STRIP SMD 5M 24W - 24V

W 24	V 24	mA AMPERAGE 1000	LED/M 700	LM/CHIP 8-10	(CRI) Ra >90	BEAM ANGLE 120°	DIMMABLE	
 IP20	 START TIME 0.5sec	 LIFE TIME 30.000h	 OPERATING -20° to +40°	 2 YEARS WARRANTY	 ENERGY CLASS F	 PACKAGING SILVER BAG		

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

TECHNICAL DATA

Τύπος Led / Led Type SMD 2110

Πλάτος / Width 10mm

Υψος / Height 1,4mm

Μήκος / Length 5M

Κοπή ανα / Cutting per 1,43cm

Επεκτείνεται έως / Expands to 10M

Υλικό Προϊόντος / Product Material Χαλκός & Πλαστικό / Copper & Plastic

CODE	BARCODE	KELVIN	LUMEN	LUMEN/WATT	PACKING	MOQ
145-70280	5207227066948	 6500K	2400	100	1\60	5mtr
145-70281	5207227066979	 4000K	2280	95	1\60	5mtr

LED STRIP RGB SMD 5M 10W - 24V

W 10	V 24	mA AMPERAGE 800-1200	LED/M 60	LM/CHIP 24-26	(CRI) Ra >80	BEAM ANGLE 120°	DIMMABLE	
 IP54	 START TIME 0.5sec	 LIFE TIME 25.000h	 OPERATING -20° to +40°	 2 YEARS WARRANTY	 ENERGY CLASS F	 PACKAGING BAG		

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

TECHNICAL DATA

Τύπος Led / Led Type SMD 2835

Πλάτος / Width 8mm

Υψος / Height 2,3mm

Μήκος / Length 5M

Επεκτείνεται έως / Expands to 145-70313 10M - 145-70358 20M

Κοπή ανα / Cutting per 5cm

Υλικό Προϊόντος / Product Material Χαλκός & Πλαστικό / Copper & Plastic

CODE	BARCODE	KELVIN	LUMEN	LUMEN/WATT	PACKING	MOQ
145-70313	5207227123474	 RGB			1\50	5mtr
145-70358	5207227159886	 2700K	1000	100	1\60	5mtr

LED STRIP SMD 5M 20W - 24V

W 20	V 24	mA AMPERAGE 750	LED/M 120	LM/CHIP 22-26	(CRI) Ra >80	BEAM ANGLE 120°	DIMMABLE	
 IP68	 START TIME 0.5sec	 LIFE TIME 34.000h	 OPERATING -20° to +40°	 2 YEARS WARRANTY	 ENERGY CLASS F	 PACKAGING SILVER BAG		

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

TECHNICAL DATA

Τύπος Led / Led Type SMD 5050

Πλάτος / Width 10mm

Υψος / Height 2,3mm

Μήκος / Length 5M

Κοπή ανα / Cutting per 5cm

Επεκτείνεται έως / Expands to 10M

Υλικό Προϊόντος / Product Material Χαλκός & Πλαστικό / Copper & Plastic

Τύπος σύνδεσης / Connection Type Μετασχηματιστής / Transformer

CODE	BARCODE	KELVIN	LUMEN	LUMEN/WATT	PACKING	MOQ
145-70430	5207227067181	 6500K	1800	90	1\25\50	5mtr



UV PROTECTED
ΜΕ ΠΡΟΤΑΣΙΑ ΣΤΗ UV ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ

WIRELESS RF CONTROLLER FOR ONE COLOR LED STRIPS

ΑΣΥΡΜΑΤΑ CONTROLLERS ΓΙΑ ΜΟΝΟΧΡΩΜΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ LED



CODE	145-71401
BARCODE	5207227255328
PRODUCT TYPE	WIRELESS CONTROL RF DIMMER
CHANNELS	4
PACKING	1\200

WIRELESS RF CONTROLLER FOR RGB LED STRIPS

ΑΣΥΡΜΑΤΑ CONTROLLERS RGB, RGBW ME WI-FI & TUYA



mA	AMPERAGE	18
DIMMABLE		
°C	OPERATING	-20° to +55°



2.400-2.480GHZ
DC 12V/216W - 24V/432W

DC 12V/216W - 24V/432W

CODE	145-71411	145-71412
BARCODE	5207227255359	5207227255366
PRODUCT TYPE	WIRELLES CONTROLLER RF RGB	WIRELESS RF CONTROLLER RGB
CHANNELS	4	-
PACKING	1\200	1\100

DALI LED DIMMER

ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΑ DALI



mA	AMPERAGE	5Ax4CH
DIMMABLE		
°C	OPERATING	-30° to +55°



2000HZ
DC 12V/4X60W - DC 24V/4X120W
DC 36V/4X108W - DC 48V/4X144W

mA	AMPERAGE	5Ax4CH
DIMMABLE		
°C	OPERATING	-30° to +55°




1000/2000/4000/8000HZ
DC 12V/4X60W - 48V/4X120W

CODE	145-71601	145-71602
BARCODE	5207227255496	5207227255502
PRODUCT TYPE	DALI LED DIMMER 5A*4CH DA4	DALI LED DIMMER 5A*4CH DA4-L
PACKING	1\100	1\100

WIRELESS RF CONTROLLER FOR RGB LED STRIPS

ΑΣΥΡΜΑΤΑ CONTROLLERS RGB, RGBW ME WI-FI & TUYA

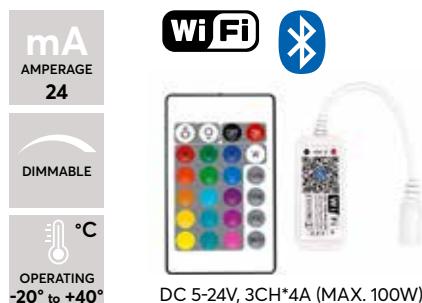

CODE	145-70620	145-70621
BARCODE	5207227192678	5207227192692
PRODUCT TYPE	WIRELESS CONTROLLER RF	WIRELESS CONTROLLER RF
RGB		Wifi and Bluetooth RGBW
CHANNELS	-	-
PACKING	1\100	1\100



CODE	147-70601	147-70631
BARCODE	5206139706010	5207227017254
PRODUCT TYPE	WIRELESS CONTROLLER RF	WIRELESS CONTROLLER
RGB		Wifi RGB
CHANNELS	-	-
PACKING	1\100	1\100



CODE	147-70633
BARCODE	5207227017308
PRODUCT TYPE	WIRELESS CONTROLLER RF
Wifi RGBCCT	
CHANNELS	-
PACKING	1\100

ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΑ ΓΙΑ LED STRIPS LED DRIVERS FOR LED STRIPS

ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ LED ΠΛΑΣΤΙΚΟ

LED DRIVER PLASTIC

Volt: **100-240V 50/60Hz**

Output: **24V DC**

Θερμοκρασία Λειτουργίας / Operating Temperature: **-20/+45°C**

Υλικό / Material: **Πλαστικό / Plastic**



CODE	BARCODE	WATT	DIMENSIONS	Amperage	WEIGHT	PACKING	MOQ
145-70810	5207227150722	15	95x45x28mm	630mA	0.080kg	1/126	1
145-70811	5207227150739	25	115x45x28mm	1040mA	0.110kg	1/108	1

ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ LED ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ

LED DRIVER METALLIC

Volt: **200-240V 50/60Hz**

Output: **12V DC**

Θερμοκρασία Λειτουργίας / Operating Temperature: **-20/+40°C**

Υλικό / Material: **Αλουμίνιο / Aluminium**



CODE	BARCODE	WATT	DIMENSIONS	Amperage	WEIGHT	PACKING	MOQ
147-70510	5206139705105	50	100x78x36mm	4160mA	0.220kg	1/60	1
147-70513	5206139705136	200	50x98x160mm	1670mA	0.450kg	1/40	1
147-70515	5206139005014	250	50x98x160mm	2083mA	0.490kg	1/50	1
147-70516	5207227013508	120	40x98x130mm	10000mA	0.330kg	1/60	1

ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ LED ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ

LED DRIVER METALLIC

Volt: **200-240V 50/60Hz**

Output: **12V DC • PF > 0,90**

Θερμοκρασία Λειτουργίας / Operating Temperature: **-20/+40°C**

Υλικό / Material: **Μεταλλικό / Metallic**



CODE	BARCODE	WATT	DIMENSIONS	Amperage	WEIGHT	PACKING	MOQ
147-70584	5207227061059	200	224x71x40mm	16700mA	0.520kg	1/40	1
147-70585	5207227061073	250	224x71x40mm	20900mA	0.520kg	1/50	1

ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ LED ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ

LED DRIVER METALLIC WATERPROOF

Volt: **200-240V 50/60Hz**

Output: **12V DC**

Θερμοκρασία Λειτουργίας / Operating Temperature: **-20/+40°C**

Υλικό / Material: **Αλουμίνιο / Aluminium**



CODE	BARCODE	WATT	DIMENSIONS	Amperage	WEIGHT	PACKING	MOQ
147-70525	5206139015914	200	260x65x63mm	16700mA	1.310kg	1/15	1

ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ LED ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ


LED DRIVER METALLIC WATERPROOF

Volt: **200-240V 50/60Hz**


Output: **24V DC**

Θερμοκρασία Λειτουργίας / Operating Temperature: **-20/+40°C**

Υλικό / Material: **Αλουμίνιο / Aluminium**

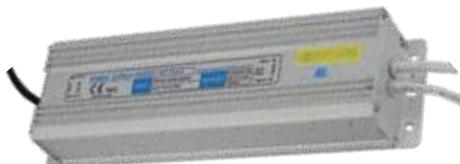

CODE	BARCODE	WATT	DIMENSIONS	Amperage	WEIGHT	PACKING	MOQ
147-70543	5207227005893	100	178x70x40mm	4140mA	0.740kg	1/20	1

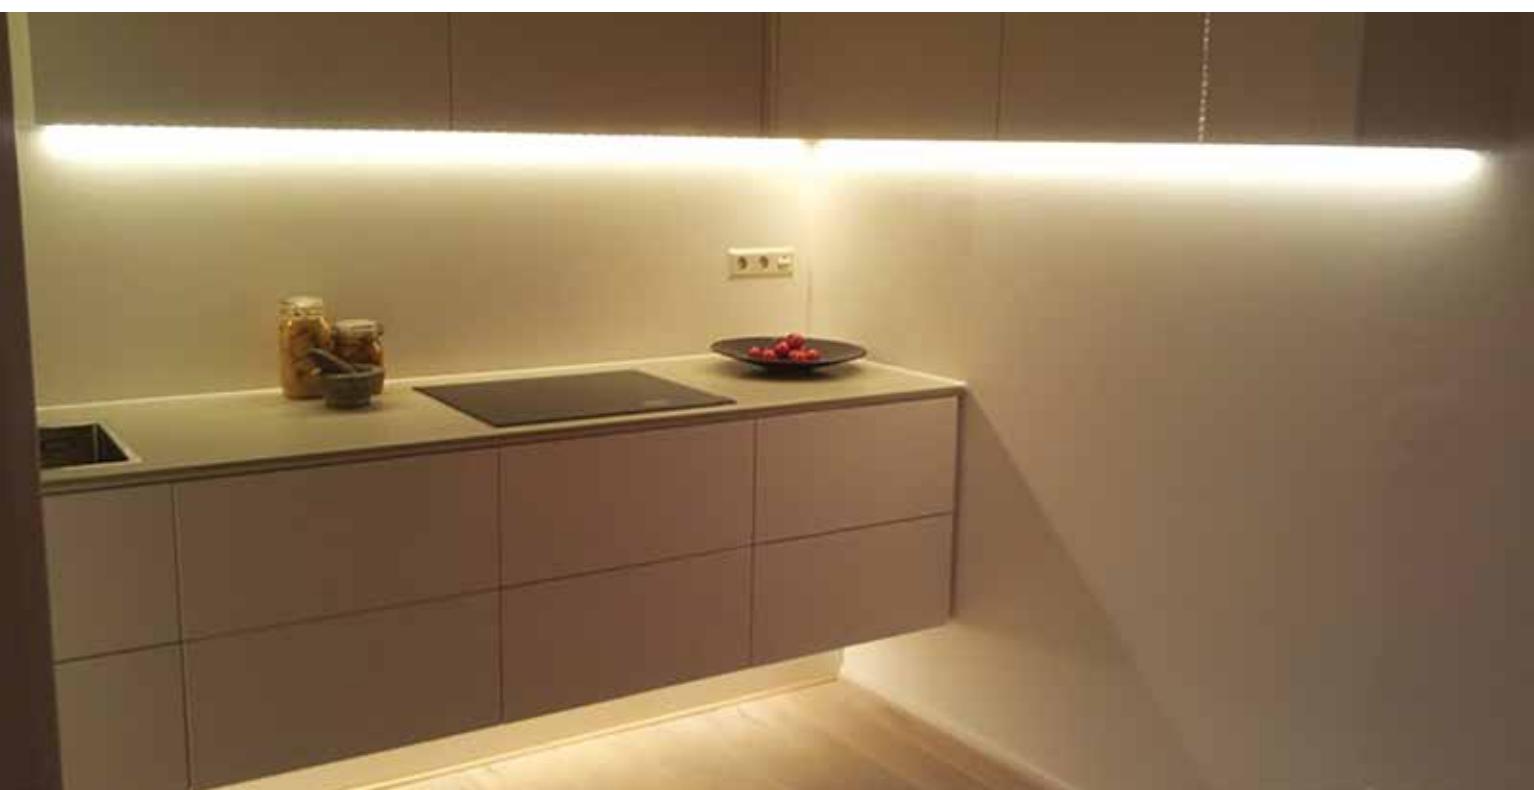

LED STRIP SYSTEM PROFILES

ΠΡΟΦΙΛ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ / ΧΩΝΕΥΤΑ



ΠΡΟΦΙΛ ΧΩΝΕΥΤΟ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑΣ
PROFILE RECESSED FOR PLASTERBOARD



CODE 145-70929	In Width [mm] 9,5	LxWxH [mm] 2000 x 52,5 x 13	Packing 1\40
BARCODE 5207227285356	Recessed Width [mm] 12,5	Net Weight (kg) 0,46	



ΠΡΟΦΙΛ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑΣ ΧΩΝΕΥΤΟ
PROFILE RECESSED FOR PLASTERBOARD



CODE 145-70924	In Width [mm] 17	LxWxH [mm] 2000 x 56 x 23	Packing 1\50
BARCODE 5207227159626	Recessed Width [mm] 20	Net Weight (kg) 0,6000	



ΠΡΟΦΙΛ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ UP-DOWN
PROFILE EXTERNAL UP-DOWN



CODE 145-70925	In Width [mm] 25,9	LxWxH [mm] 2000 x 41 x 84,5	Packing 1\8
BARCODE 5207227248368		Net Weight (kg) 2,2500	



ΠΡΟΦΙΛ ΓΩΝΙΑ
PROFILE SINGLE CORNER



CODE 145-70941	In Width [mm] 10	LxWxH [mm] 2000 x 16 x 16	Packing 1\100
BARCODE 5207227159565		Net Weight (kg) 0,2260	



ΠΡΟΦΙΛ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑΣ ΧΩΝΕΥΤΟ
PROFILE RECESSED FOR PLASTERBOARD



CODE 145-70943	In Width [mm] 19	LxWxH [mm] 2000 x 61 x 14	Packing 1\50
BARCODE 5207227159596	Hole Width [mm] 25	Net Weight (kg) 0,6000	

LED STRIP SYSTEM PROFILES & ACCESSORIES

ΠΡΟΦΙΛ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ / ΧΩΝΕΥΤΑ ΚΑΙ ΑΞΕΣΟΥΑΡ



ΒΑΣΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΓΙΑ ΠΡΟΦΙΛ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΓΙΑ 4 LED ΤΑΙΝΙΕΣ
METALIC BASE FOR ALUMINUM RECESSED PROFILE FOR 4 LED TAPES


CODE
147-70771

Packing
1\200

Barcode
5206139056627



ΠΡΟΦΙΛ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΔΙΠΛΗ ΨΥΚΤΡΑ
ALUMINUM PROFILE DOUBLE HEATSINK



CODE
147-70776

LxWxH [mm]
2000 x 30 x 3,5

Packing
1\50

Barcode
5207227004216 **Net Weight (kg)**
0,3000



48W / M
MAX



BEAM ANGLE
180°

IP20



ΓΩΝΙΑ ΓΙΑ ΠΡΟΦΙΛ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 147-70762
ANGLE FOR ALUMINUM PROFILE 147-70762

CODE
147-70813

LxWxH [mm]
22x11,5

Packing
1\100\1000

Barcode
5207227109522



ΓΩΝΙΑ ΓΙΑ ΠΡΟΦΙΛ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 147-70767
ANGLE FOR ALUMINUM PROFILE 147-70767

CODE
147-70814

LxWxH [mm]
27,3x14

Packing
1\100\1000

Barcode
5207227109539



ΓΩΝΙΑ ΓΙΑ ΠΡΟΦΙΛ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 147-70764
ANGLE FOR ALUMINUM PROFILE 147-70764

CODE
147-70815

LxWxH [mm]
20x20

Packing
1\100\1000

Barcode
5207227109546



ΓΩΝΙΑ ΓΙΑ ΠΡΟΦΙΛ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 147-70766
ANGLE FOR ALUMINUM PROFILE 147-70766

CODE
147-70816

LxWxH [mm]
21,5x18,5

Packing
1\100\1000

Barcode
5207227109553

ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΜΕ ΤΑΙΝΙΕΣ LED | CLOSED TYPE LIGHTS WITH LED TAPES

PLUS
SERIES

3
CCT



Volt: **200-240V 50/60Hz** • LED Type: **SMD2835**

Γωνία Δέσμης Φωτός / Beam Angle: **120°**

Ενεργειακή Κλάση / Energy Class: **E**

3CCT: **3000K/4000K/6500K**

Start Time: **1,0sec** • CRI > **80**

Υλικό / Material: **Αλουμίνιο & Πλαστικό / Aluminium & Plastic**

Σύνδεση / Connection: **Καλώδιο / Wire**

4-5m
INSTALLATION HEIGHT

	-15 +55 °C		NON DIMMABLE	COLOR	WHITE	Lm/W	120		25.000h	ON OFF		IP20		3 YEARS WARRANTY
--	---------------------	--	---------------------	--------------	--------------	-------------	------------	--	----------------	---------------	--	-------------	--	-------------------------

CODE	BARCODE	WATT	KELVIN	DIMENSIONS	PF	WEIGHT	PACKING	MOQ
147-55320	5207227288425	9	3CCT	320x75x25mm	>0,70	0,145kg	1/30	1
147-55321	5207227288449	18	3CCT	620x75x25mm	>0,70	0,250kg	1/30	1
147-55322	5207227288463	27	3CCT	920x75x25mm	>0,90	0,335kg	1/30	1
147-55323	5207227288487	36	3CCT	1220x75x25mm	>0,90	0,460kg	1/30	1
147-55324	5207227288500	45	3CCT	1520x75x25mm	>0,90	0,575kg	1/30	1

ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΜΜΙΚΟ LED SLIM ΜΕ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗ ΚΙΝΗΣΗΣ

LINEAR LIGHT FIXTURE LED SLIM WITH MOVEMENT SENSOR

PRO
SERIES



Volt: **220-240V 50/60Hz**

Ενεργειακή Κλάση / Energy Class: **E**

Γωνία Δέσμης Φωτός / Beam Angle: **120°**

LED Type: **SMD2835**

Start Time: **0,5sec** • PF > **0,90** • CRI > **80** • IK 08

Υλικό / Material: **Αλουμίνιο & Πλαστικό / Aluminium & Plastic**

Μαύρη Βάση - Γαλακτούχο Κάλυμμα / Black Base - Milky Cover

Με 2 Συποθλήττες / With 2 cable glands

Σύνδεση / Connection: **Τροφοδοσία & από τις 2 πλευρές / 2 Way Connection**

2-3m
INSTALLATION HEIGHT

	MICROWAVE SENSOR		-20 +45 °C		CLASS I		NON DIMMABLE		GROUNDING		50.000h	ON OFF		IP65		2 YEARS WARRANTY
--	-------------------------	--	---------------------	--	----------------	--	---------------------	--	------------------	--	----------------	---------------	--	-------------	--	-------------------------

CODE	BARCODE	WATT	KELVIN	LUMEN/W	AMPERAGE	DIMENSIONS	WEIGHT	PACKING	MOQ
147-56633	5207227119132	40	6500	125	220mA	1225x74x67mm	1,600kg	1/6	1
147-56634	5207227119149	40	4000	125	220mA	1225x74x67mm	1,600kg	1/6	1
147-56636	5207227119156	60	6500	125	330mA	1525x74x67mm	2,000kg	1/6	1
147-56637	5207227119163	60	4000	125	330mA	1525x74x67mm	2,000kg	1/6	1

ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΜΜΙΚΟ LED SLIM NANO PC LINEAR LIGHT FIXTURE LED SLIM NANO PC



Volt: **220-240V 50/60Hz** • LED Type: **SMD2835**

Ενεργειακή Κλάση / Energy Class: **F**

Γωνία Δέσμης Φωτός / Beam Angle: **120°**


Start Time: **0,5sec** • PF > **0,90** • CRI > **80** • IK06

Υλικό / Material: **Nano PC**

Γαλακτούχο Κάλυμμα / Milky Cover

Με 2 Συπιοθλήπτες / With 2 cable glands

Σύνδεση / Connection: **Τροφοδοσία & από τις 2 πλευρές / 2 Way Connection**



CODE	BARCODE	WATT	LUMEN	KELVIN	AMPERAGE	DIMENSIONS	WEIGHT	PACKING	MOQ
147-56621	5207227068386	18	1800	4000	80mA	625x43x33mm	0,23kg	1/24	1
147-56626	5207227068447	36	3600	6500	162mA	1525x43x33mm	0,43kg	1/24	1
147-56627	5207227068461	36	3600	4000	162mA	1525x43x33mm	0,43kg	1/24	1

ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΣΤΕΓΑΝΟ LED LINEAR LUMINAIRE WATERPROOF LIGHT



Volt: **220-240V 50/60Hz** • LED Type: **SMD2835**

Ενεργειακή Κλάση / Energy Class: **E**

Γωνία Δέσμης Φωτός / Beam Angle: **120°**


Start Time: **0,5sec** • PF > **0,90** • CRI > **80** • IK08

Υλικό / Material: **Πλαστικό / Plastic**

Γκρι Βάση - Γαλακτούχο Κάλυμμα / Grey Base - Milky Cover

Με 2 Συπιοθλήπτες / With 2 cable glands

Σύνδεση / Connection: **Τροφοδοσία & από τις 2 πλευρές / 2 Way Connection**



CODE	BARCODE	WATT	LUMEN	KELVIN	AMPERAGE	DIMENSIONS	WEIGHT	PACKING	MOQ
147-56600	5207227059568	24	2880	4000	165mA	600x92x60mm	0,8kg	1/15	1
147-56603	5207227059582	48	5760	4000	216mA	1200x92x60mm	1,5kg	1/8	1
147-56606	5207227059605	56	6720	4000	243mA	1500x92x60mm	1,8kg	1/8	1

ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ LED | LINEAR LIGHT FIXTURE LED



Volt: **220-240V 50/60Hz** • LED Type: **SMD2835**

Γωνία Δέσμης Φωτός / Beam Angle: **110°**

Ενεργειακή Κλάση / Energy Class: **F**

Start Time: **0,5sec** • PF > **0,90** • CRI > **80**

Υλικό / Material: **Άλουμινιο & Πλαστικό / Aluminium & Plastic**

Σύνδεση / Connection: **Καλώδιο / Wire**



-20 | +45 °C **NON DIMMABLE** **CLASS II** **FLICKER FREE**

50.000h **ON OFF** **15.000**

IP20

COLOR
BLACK

3 YEARS WARRANTY

CODE	BARCODE	WATT	KELVIN	LUMEN/WATT	DIMENSIONS	WEIGHT	PACKING	MOQ
145-56800	5207227123573	20	4000	100	600x50x57mm	0,950Kg	1/6	1
145-56804	5207227123610	40	4000	100	1200x50x57mm	1,900Kg	1/6	1
145-56805	5207227123627	40	3000	95	1200x50x57mm	1,900Kg	1/6	1

ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΡΑΓΑΣ 4 ΓΡΑΜΜΩΝ PAR30 | TRACK LIGHT FIXTURE SINGLE 4 LINE PAR30



Ø200x150x120mm


Volt: **220-240V**

Ονομαστική Ισχύς / Nominal Power:

max 15W led

Υλικό / Material: **Άλουμινιο & Πλαστικό / Aluminium & Plastic**

Σύνδεση / Connection: **Αντάπτορας 4 καλωδίων / 4 Wire Adaptor**



CODE	BARCODE	OPERATING TEMPERATURE	TYPE	COLOR	PACKING	MOQ
145-55033	5207227263965	-20 / +45°C	E27	WHITE	1/24	1

ΣΠΟΤ ΡΑΓΑΣ ΓΡΑΜΜΙΚΟ LED 4 ΓΡΑΜΜΩΝ | LINEAR TRACK LIGHT LED 4 LINE



567x42x63mm / 1122x42x63mm

Volt: **230V 50/60Hz** • LED Type: **SMD2835**

Γωνία Δέσμης Φωτός / Beam Angle: **120°**

Ενεργειακή Κλάση / Energy Class: **G**

Start Time: **0,5sec** • PF > **0,50** • CRI > **80**

Υλικό / Material: **Άλουμινιο & Πλαστικό / Aluminium & Plastic**

Σύνδεση / Connection: **Αντάπτορας 4 καλωδίων / 4 Wire Adaptor**



-20 | +45 °C **NON DIMMABLE** **FLICKER FREE**


Lm/W
85 **50.000h** **15.000**

IP20

3 YEARS WARRANTY

CODE	BARCODE	WATT	KELVIN	AMPERAGE	DIMENSIONS	WEIGHT	COLOR	PACKING	MOQ
145-59602	5207227151170	24	4000	600mA	567x42x63mm	1,500kg	WHITE	1/10	1
145-59604	5207227151194	48	4000	1200mA	1122x42x63mm	3,100kg	WHITE	1/8	1
145-59605	5207227151200	48	4000	1200mA	1122x42x63mm	3,100kg	BLACK	1/8	1

ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ LED SMD ΒΑΣΗ 360° PROJECTOR LED SMD BASE 360°



127x113x22mm

Volt: **220-240V 50/60Hz** • LED Type: **SMD2835**

Ένταση ρεύματος / Amperage: **50mA**

Γωνία Δέσμης Φωτός / Beam Angle: **100°**

Ενεργειακή Κλάση / Energy Class: **E**


Start Time: **0,5sec** • PF > **0,90** • CRI > **80** • IK06

Καλώδιο / Wire: **300mm 3x1mm²**

Υλικό / Material: **Αλουμίνιο & Γυαλί / Aluminium & Glass**



CODE	BARCODE	WATT	KELVIN	LUMEN/WATT	COLOR	PACKING	MOQ
147-69310	5207227061752	10	6500	110	WHITE	1/60	1
147-69311	5207227083112	10	4000	110	WHITE	1/60	1
147-69312	5207227061790	10	3000	110	WHITE	1/60	1
147-69313	5207227061813	10	6500	110	BLACK	1/60	1
147-69314	5207227061837	10	4000	110	BLACK	1/60	1
147-69315	5207227061851	10	3000	110	BLACK	1/60	1



162x136x24mm

Volt: **220-240V 50/60Hz** • LED Type: **SMD2835**

Ένταση ρεύματος / Amperage: **100mA**

Γωνία Δέσμης Φωτός / Beam Angle: **100°**

Ενεργειακή Κλάση / Energy Class: **E**

Start Time: **0,5sec** • PF > **0,90** • CRI > **80** • IK06

Καλώδιο / Wire: **300mm 3x1mm²**

Υλικό / Material: **Αλουμίνιο & Γυαλί / Aluminium & Glass**




CODE	BARCODE	WATT	KELVIN	LUMEN/WATT	COLOR	PACKING	MOQ
147-69316	5207227061875	20	6500	110	WHITE	1/40	1
147-69317	5207227061899	20	4000	110	WHITE	1/40	1
147-69318	5207227061912	20	3000	110	WHITE	1/40	1
147-69319	5207227061936	20	6500	110	BLACK	1/40	1
147-69320	5207227061950	20	4000	110	BLACK	1/40	1
147-69321	5207227061974	20	3000	110	BLACK	1/40	1

ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ LED SMD ΒΑΣΗ 360° PROJECTOR LED SMD BASE 360°



192x157x25mm

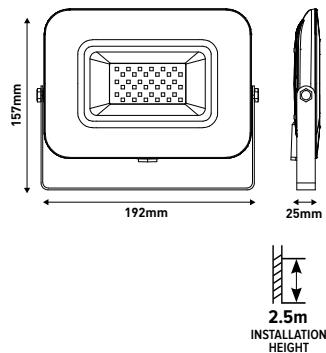

Volt: **220-240V 50/60Hz** • LED Type: **SMD2835**

Ένταση ρεύματος / Amperage: **150mA**

Γωνία Δέσμης Φωτός / Beam Angle: **100°**

Ενεργειακή Κλάση / Energy Class: **E**

Start Time: **0,5sec** • PF > **0,90** • CRI > **80** • IK06

Καλώδιο / Wire: **300mm 3x1mm²**


Υλικό / Material: **Αλουμίνιο & Γυαλί / Aluminium & Glass**



CODE	BARCODE	WATT	KELVIN	LUMEN/WATT	COLOR	PACKING	MOQ
147-69322	5207227061998	30	6500	110	WHITE	1/20	1
147-69323	5207227062018	30	4000	110	WHITE	1/20	1
147-69324	5207227062032	30	3000	110	WHITE	1/20	1
147-69325	5207227062056	30	6500	110	BLACK	1/20	1
147-69326	5207227062070	30	4000	110	BLACK	1/20	1
147-69327	5207227062094	30	3000	110	BLACK	1/20	1



227x185x26mm

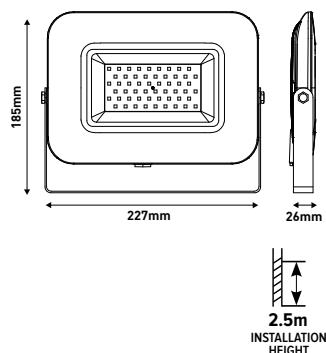

Volt: **220-240V 50/60Hz** • LED Type: **SMD2835**

Ένταση ρεύματος / Amperage: **250mA**

Γωνία Δέσμης Φωτός / Beam Angle: **100°**

Ενεργειακή Κλάση / Energy Class: **E**

Start Time: **0,5sec** • PF > **0,90** • CRI > **80** • IK06


Καλώδιο / Wire: **300mm 3x1mm²**

Υλικό / Material: **Αλουμίνιο & Γυαλί / Aluminium & Glass**



CODE	BARCODE	WATT	KELVIN	LUMEN/WATT	COLOR	PACKING	MOQ
147-69328	5207227062117	50	6500	110	WHITE	1/20	1
147-69329	5207227062131	50	4000	110	WHITE	1/20	1
147-69330	5207227062155	50	3000	110	WHITE	1/20	1
147-69331	5207227062179	50	6500	110	BLACK	1/20	1
147-69332	5207227062193	50	4000	110	BLACK	1/20	1
147-69333	5207227062216	50	3000	110	BLACK	1/20	1

ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ LED SMD ΒΑΣΗ 360° PROJECTOR LED SMD BASE 360°

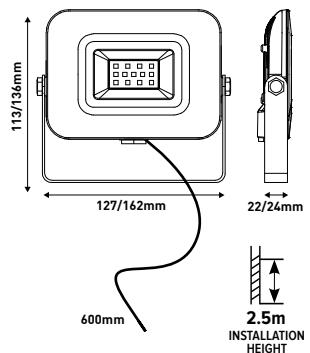

Καλώδιο / Wire
600mm

127x113x22mm / 162x136x24mm*

Volt: 220-240V 50/60Hz • LED Type: SMD2835

Γωνία Δέσμης Φωτός / Beam Angle: 100°

Ενεργειακή Κλάση / Energy Class: F

Start Time: 0,5sec • IK06


Καλώδιο / Wire: 600mm 3x1mm²

Υλικό / Material: Αλουμίνιο & Γυαλί / Aluminium & Glass



CODE	BARCODE	WATT	KELVIN	AMPERAGE	PF	CRI	WEIGHT	COLOR	PACKING	MOQ
147-69701	5207227077203	10	4000	50mA	>80	>70	0,230kg	GRAPHITE	1/60	1
147-69702	5207227077234	10	3000	50mA	>80	>70	0,230kg	GRAPHITE	1/60	1
147-69704	5207227077258	20	4000	100mA	>90	>80	0,350kg	GRAPHITE	1/40	1
147-69705	5207227077272	20	3000	100mA	>90	>80	0,350kg	GRAPHITE	1/40	1

ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ LED SMD ΒΑΣΗ 360° PROJECTOR LED SMD BASE 360°



Καλώδιο / Wire
600mm

192x157x25mm / 227x185x26mm*

Volt: 220-240V 50/60Hz • LED Type: SMD2835

Γωνία Δέσμης Φωτός / Beam Angle: 100°

Ενεργειακή Κλάση / Energy Class: F

Start Time: 0,5sec • IK06

Καλώδιο / Wire: 600mm 3x1mm²

Υλικό / Material: Αλουμίνιο & Γυαλί / Aluminium & Glass



CODE	BARCODE	WATT	KELVIN	AMPERAGE	PF	CRI	WEIGHT	COLOR	PACKING	MOQ
147-69707	5207227077296	30	4000	150mA	>90	>70	0,480kg	GRAPHITE	1/20	1
147-69708	5207227077326	30	3000	150mA	>90	>70	0,480kg	GRAPHITE	1/20	1
147-69710	5207227077357	50	4000	250mA	>90	>80	0,670kg	GRAPHITE	1/20	1
147-69711	5207227077371	50	3000	250mA	>90	>80	0,670kg	GRAPHITE	1/20	1

ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ LED SMD ΒΑΣΗ 360° PROJECTOR LED SMD BASE 360°



316x245x33mm

Volt: **220-240V 50/60Hz** • LED Type: **SMD2835**

Ένταση ρεύματος / Amperage: **350mA**

Γωνία Δέσμης Φωτός / Beam Angle: **100°**

Ενεργειακή Κλάση / Energy Class: **E**

Start Time: **0,5sec** • PF > **0,90** • CRI > **80** • IK06

Καλώδιο / Wire: **300mm 3x1mm²**

Υλικό / Material: **Αλουμίνιο & Γυαλί / Aluminium & Glass**



CODE	BARCODE	WATT	KELVIN	LUMEN/WATT	COLOR	PACKING	MOQ
147-69338	5207227120640	70	4000	110	BLACK	1/20	1

ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ LED SMD ΒΑΣΗ 360° PROJECTOR LED SMD BASE 360°



316x245x33mm

Volt: **220-240V 50/60Hz** • LED Type: **SMD2835**

Ένταση ρεύματος / Amperage: **500mA**

Γωνία Δέσμης Φωτός / Beam Angle: **100°**

Ενεργειακή Κλάση / Energy Class: **E**

Start Time: **0,5sec** • PF > **0,90** • CRI > **80** • IK07


Καλώδιο / Wire: **300mm 3x1mm²**

Υλικό / Material: **Αλουμίνιο & Γυαλί / Aluminium & Glass**



CODE	BARCODE	WATT	KELVIN	LUMEN/WATT	COLOR	PACKING	MOQ
147-69350	5207227062230	100	6500	110	BLACK	1/10	1
147-69351	5207227062254	100	4000	110	BLACK	1/10	1
147-69352	5207227062278	100	3000	110	BLACK	1/10	1

ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ LED SMD ΒΑΣΗ 360° PROJECTOR LED SMD BASE 360°



396x308x33mm

Volt: 220-240V 50/60Hz • LED Type: SMD2835

Ένταση ρεύματος / Amperage: 750mA

Γωνία Δέσμης Φωτός / Beam Angle: 100°

Ενεργειακή Κλάση / Energy Class: E

Start Time: 0,5sec • PF > 0,90 • CRI > 80 • IK07


Καλώδιο / Wire: 300mm 3x1mm²

Υλικό / Material: Αλουμίνιο & Γυαλί / Aluminium & Glass



CODE	BARCODE	WATT	KELVIN	LUMEN/WATT	COLOR	PACKING	MOQ
147-69353	5207227062292	150	6500	110	BLACK	1/4	1
147-69354	5207227062315	150	4000	110	BLACK	1/4	1

ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ LED SMD SLIM ΒΑΣΗ 360° PROJECTOR LED SMD SLIM BASE 360°



382x317x35mm

Volt: 220-240V 50/60Hz • LED Type: SMD2835

Ένταση ρεύματος / Amperage: 1000mA

Γωνία Δέσμης Φωτός / Beam Angle: 100°

Ενεργειακή Κλάση / Energy Class: E

Start Time: 0,5sec • PF > 0,90 • CRI > 80 • IK07


Καλώδιο / Wire: 300mm 3x1mm²

Υλικό / Material: Αλουμίνιο & Γυαλί / Aluminium & Glass



CODE	BARCODE	WATT	KELVIN	LUMEN/WATT	COLOR	PACKING	MOQ
147-69356	5207227120664	200	6500	110	BLACK	1/5	1
147-69357	5207227120688	200	4000	110	BLACK	1/5	1

ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ LED SMD SLIM ΒΑΣΗ 360° PROJECTOR LED SMD SLIM BASE 360°



450x370x35mm

Volt: **220-240V 50/60Hz** • LED Type: **SMD2835**

Ένταση ρεύματος / Amperage: **1500mA**

Γωνία Δέσμης Φωτός / Beam Angle: **100°**

Ενεργειακή Κλάση / Energy Class: **E**

Start Time: **0,5sec** • PF > **0,90** • CRI > **80** • IK07

Καλώδιο / Wire: **300mm 3x1,5mm²**

Υλικό / Material: **Αλουμίνιο & Γυαλί / Aluminium & Glass**

GROUNDING

-40 | +50 °C

CLASS I

3,100kg

50.000h

ON OFF
25.000


IP65

2 YEARS WARRANTY

CODE	BARCODE	WATT	KELVIN	LUMEN/WATT	COLOR	PACKING	MOQ
147-69358	5207227120701	300	6500	110	BLACK	1/4	1
147-69359	5207227120725	300	4000	110	BLACK	1/4	1

ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ LED SMD ΜΕ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗ ΗΜΕΡΑΣ / ΝΥΧΤΑΣ

PROJECTOR LED SMD WITH DAY / NIGHT DETECTOR



• Ανάβει αυτόματα όταν το φως του περιβάλλοντα χώρου είναι κάτω από 30 LUX /

Turns on automatically when the light of the surrounding area is below 30 LUX

• Σβήνει αυτόματα όταν το φως του περιβάλλοντα χώρου είναι πάνω από 50 LUX /

Turns off automatically when the light of the surrounding area is over 50 LUX

Volt: **220-240V 50/60Hz** • LED Type: **SMD2835**

Ένταση Δέσμης Φωτός / Beam Angle: **100°**

Ενεργειακή Κλάση / Energy Class: **F**

Start Time: **0,5sec** • PF > **0,90** • CRI > **80** • IK06

Καλώδιο / Wire: **300mm 3x1mm²**


Υλικό / Material:

Αλουμίνιο & Γυαλί / Aluminium & Glass

DAY/NIGHT SENSOR GROUNDING **Lm/W 85** -40 | +50 °C CLASS I **30.000h** ON OFF
25.000 IP65 2 YEARS WARRANTY

CODE	BARCODE	WATT	AMPERAGE	KELVIN	DIMENSIONS	WEIGHT	COLOR	PACKING	MOQ
147-69361	5207227067532	20	100mA	4200	162x144x28mm	0.410kg	DARK GREY	1/30	1
147-69363	5207227067570	30	150mA	4200	200x180x28mm	0.620kg	DARK GREY	1/20	1

ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ LED SMD 10-30W PROJECTOR LED SMD 10-30W



12V/24V

Volt: **12V/24V DC** • LED Type: **SMD2835**

Γωνία Δέσμης Φωτός / Beam Angle: **100°**

Ενεργειακή Κλάση / Energy Class: **F**

Start Time: **0,5sec** • PF > **0,90** • CRI > **80** • IK06

Καλώδιο / Wire: **300mm 3x1mm²**

Υλικό / Material: **Αλουμίνιο & Γυαλί / Aluminium & Glass**

Lm/W
85

-40

+50 °C

CLASS II

36.000h


ON OFF
25.000

IP65

2 YEARS WARRANTY

CODE	BARCODE	WATT	AMPERAGE	KELVIN	DIMENSIONS	WEIGHT	COLOR	PACKING	MOQ
147-69380	5207227070174	10	1000mA	4000	136x120x30mm	0.587kg	BLACK	1/20	1
147-69381	5207227070198	20	2000mA	4000	171x155x37mm	0.587kg	BLACK	1/20	1
147-69382	5207227070211	30	3000mA	4000	207x176x38mm	0.875kg	BLACK	1/10	1

ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ LED SMD ΠΡΑΣΙΝΟΣ & ΜΠΛΕ PROJECTOR LED SMD GREEN & BLUE

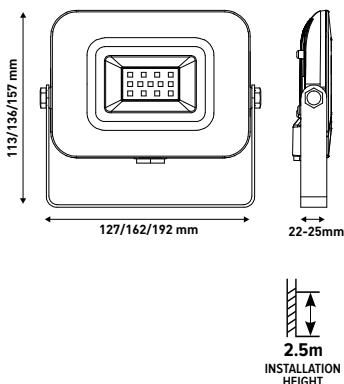

Green Blue

Volt: **220-240V 50/60Hz** • LED Type: **SMD2835**

Γωνία Δέσμης Φωτός / Beam Angle: **100°**

Start Time: **0,5sec** • CRI 70 • IK06

Καλώδιο / Wire (147-69386): **300mm 3x1mm²**

Υλικό / Material:

Αλουμίνιο & Γυαλί / Aluminium & Glass

GROUNDING

Lm/W
70

-40

+50 °C

CLASS I

COLOR
BLACK

30.000h

ON OFF
25.000

IP65

2 YEARS WARRANTY

CODE	BARCODE	WATT	Lm/W	AMPERAGE	PF	KELVIN	DIMENSIONS	WEIGHT	PACKING	MOQ
147-69270	5206139014351	10	70	50mA	>0.80	GREEN	127x113x22mm	0.230kg	1/60	1
147-69271	5206139014368	20	70	100mA	>0.80	GREEN	162x136x24mm	0.350kg	1/40	1
147-69273	5207227149504	30	60	150mA	>0.90	BLUE	192x157x25mm	0.480kg	1/20	1

ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ LED SMD ΜΕ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗ ΚΙΝΗΣΗΣ

PROJECTOR LED SMD WITH ROTATED MOVEMENT DETECTOR



160x115x50mm

Volt: **220-240V 50/60Hz** • LED Type: **SMD2835**

Τύπος Ανιχνευτή / Detector Type: **PIR**

Ένταση ρεύματος / Amperage: **50mA**

Γωνία Δέσμης Φωτός / Beam Angle: **100°**

Ενεργειακή Κλάση / Energy Class: **F**

Start Time: **0,5sec** • PF > **0,90** • CRI > **80** • IK06


Καλώδιο / Wire: **300mm 3x1mm²**

Χρόνος Λειτουργίας Αισθητήρα /

Sensor Working Time: **10sec - 8min**

Απόσταση Ανίχνευσης / Detection Distance: **10m**

Υλικό / Material: **Αλουμίνιο & PC / Aluminium & PC**



Max 10m at 25°C
DETECTION DISTANCE



CODE	BARCODE	WATT	KELVIN	LUMEN/WATT	COLOR	PACKING	MOQ
147-69650	5207227109652	10	6500	105	WHITE	1/40	1
147-69651	5207227109676	10	4000	105	WHITE	1/40	1
147-69630	5207227058325	10	6500	105	BLACK	1/40	1
147-69631	5207227058349	10	4000	105	BLACK	1/40	1

ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ LED SMD SLIM ΒΑΣΗ 360°

PROJECTOR LED SMD SLIM BASE 360°



180x137x50mm

Volt: **220-240V 50/60Hz** • LED Type: **SMD2835**

Τύπος Ανιχνευτή / Detector Type: **PIR**

Ένταση ρεύματος / Amperage: **100mA**

Γωνία Δέσμης Φωτός / Beam Angle: **100°**

Ενεργειακή Κλάση / Energy Class: **F**

Start Time: **0,5sec** • PF > **0,90** • CRI > **80** • IK06



Καλώδιο / Wire: **300mm 3x1mm²**

Χρόνος Λειτουργίας Αισθητήρα /

Sensor Working Time: **10sec - 8min**

Απόσταση Ανίχνευσης / Detection Distance: **10m**

Υλικό / Material: **Αλουμίνιο PC & Glass/ Aluminium PC & Γυαλί**



Max 10m at 25°C
DETECTION DISTANCE




CODE	BARCODE	WATT	KELVIN	LUMEN/WATT	COLOR	PACKING	MOQ
147-69653	5207227109690	20	6500	105	WHITE	1/20	1
147-69654	5207227109713	20	4000	105	WHITE	1/20	1
147-69633	5207227058387	20	6500	105	BLACK	1/20	1
147-69634	5207227058400	20	4000	105	BLACK	1/20	1

ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ LED SMD ΜΕ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗ ΚΙΝΗΣΗΣ

PROJECTOR LED SMD WITH ROTADED MOVEMENT DETECTOR



215x180x50mm

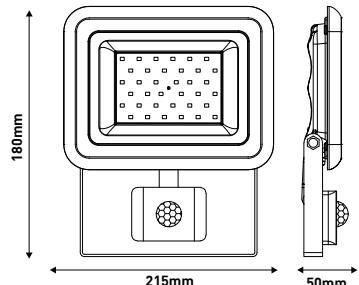

Volt: **220-240V 50/60Hz** • LED Type: **SMD2835**

Ένταση ρεύματος / Amperage: **150mA**

Γωνία Δέσμης Φωτός / Beam Angle: **100°**

Ενεργειακή Κλάση / Energy Class: **F**

Start Time: **0,5sec** • PF > **0,90** • CRI > **80** • IK06

Καλώδιο / Wire: **300mm 3x1mm²**

Χρόνος Λειτουργίας Αισθητήρα /

Sensor Working Time: **10sec - 8min**

Απόσταση Ανίχνευσης / Detection Distance: **10m**

Υλικό / Material: **Αλουμίνιο PC & Glass/ Aluminium PC & Γυαλί**




CODE	BARCODE	WATT	KELVIN	LUMEN/WATT	COLOR	PACKING	MOQ
147-69656	5207227109737	30	6500	105	WHITE	1/20	1
147-69636	5207227058448	30	6500	105	BLACK	1/20	1
147-69637	5207227058462	30	4000	105	BLACK	1/20	1
147-69638	5207227058486	30	3000	95	BLACK	1/20	1

ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ LED SMD ΜΕ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗ ΚΙΝΗΣΗΣ

PROJECTOR LED SMD WITH ROTADED MOVEMENT DETECTOR



250x227x50mm

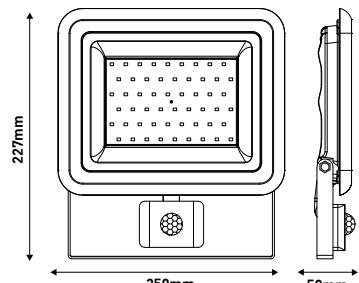

Volt: **220-240V 50/60Hz** • LED Type: **SMD2835**

Ένταση ρεύματος / Amperage: **250mA**

Γωνία Δέσμης Φωτός / Beam Angle: **100°**

Ενεργειακή Κλάση / Energy Class: **F**

Start Time: **0,5sec** • PF > **0,90** • CRI > **80** • IK06

Καλώδιο / Wire: **300mm 3x1mm²**

Χρόνος Λειτουργίας Αισθητήρα /

Sensor Working Time: **10sec - 8min**


Απόσταση Ανίχνευσης / Detection Distance: **10m**

Υλικό / Material: **Αλουμίνιο PC & Glass/ Aluminium PC & Γυαλί**



CODE	BARCODE	WATT	KELVIN	LUMEN/WATT	COLOR	PACKING	MOQ
147-69659	5207227109775	50	6500	105	WHITE	1/10	1
147-69660	5207227109799	50	4000	105	WHITE	1/10	1
147-69642	5207227058509	50	6500	105	BLACK	1/10	1
147-69643	5207227058523	50	4000	105	BLACK	1/10	1

ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ LED SMD PROJECTOR LED SMD



320x285x62mm

Volt: **100-240V 50/60Hz** • LED Type: **SMD3030**

Ένταση ρεύματος / Amperage: **950mA**

Γωνία Δέσμης Φωτός / Beam Angle: **90°**

Ενεργειακή Κλάση / Energy Class: **E**

Start Time: **0,5sec** • PF > **0,90** • CRI > **80** • IK06


Καλώδιο / Wire: **250mm 3x1mm²**

Υλικό / Material: **Αλουμίνιο & PC / Aluminium & PC**



CODE	BARCODE	WATT	KELVIN	LUMEN/WATT	COLOR	PACKING	MOQ
146-69000	5207227110900	200	6500	120	BLACK	1/2	1
146-69001	5207227110917	200	5000	120	BLACK	1/2	1

ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ LED SMD PROJECTOR LED SMD

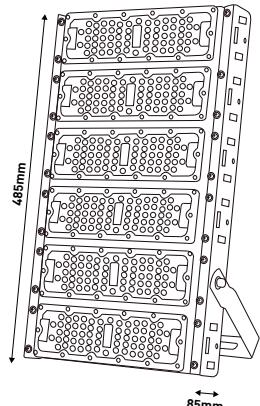

485x300x85mm

Volt: **100-240V 50/60Hz** • LED Type: **SMD3030**

Ένταση ρεύματος / Amperage: **1700mA**

Γωνία Δέσμης Φωτός / Beam Angle: **90°**

Ενεργειακή Κλάση / Energy Class: **E**

Start Time: **0,5sec** • PF > **0,90** • CRI > **80** • IK06


Καλώδιο / Wire: **250mm 3x1mm²**

Υλικό / Material: **Αλουμίνιο & PC / Aluminium & PC**



CODE	BARCODE	WATT	KELVIN	LUMEN/WATT	COLOR	PACKING	MOQ
146-69003	5207227110931	300	6500	120	BLACK	1/2	1
146-69004	5207227110948	300	5000	120	BLACK	1/2	1
146-69005	5207227110955	300	4000	120	BLACK	1/2	1

ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ LED SMD PROJECTOR LED SMD

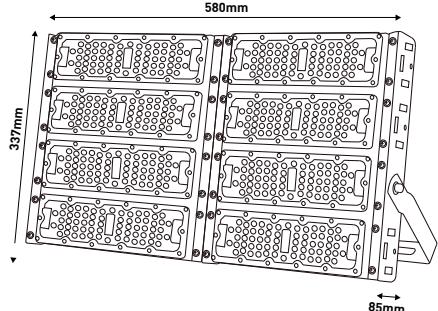

580x337x85mm

Volt: **100-240V 50/60Hz** • LED Type: **SMD3030**

Ένταση ρεύματος / Amperage: **2100mA**

Γωνία Δέσμης Φωτός / Beam Angle: **90°**

Ενεργειακή Κλάση / Energy Class: **E**

Start Time: **0,5sec** • PF > **0,90** • CRI > **80** • IK06


Καλώδιο / Wire: **250mm 3x1mm²**

Υλικό / Material: **Αλουμίνιο & PC / Aluminium & PC**



CODE	BARCODE	WATT	KELVIN	LUMEN/WATT	COLOR	PACKING	MOQ
146-69006	5207227110962	400	6500	120	BLACK	1/1	1
146-69007	5207227110979	400	5000	120	BLACK	1/1	1
146-69008	5207227110986	400	4000	120	BLACK	1/1	1

ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ LED SMD PROJECTOR LED SMD

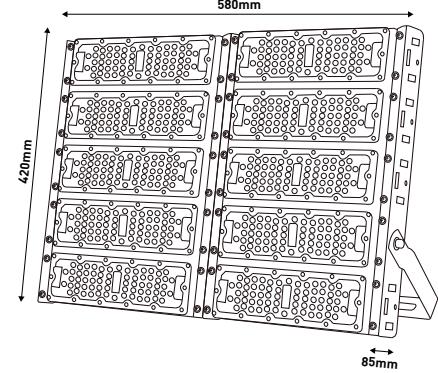

580x420x85mm

Volt: **100-240V 50/60Hz** • LED Type: **SMD3030**

Ένταση ρεύματος / Amperage: **2400mA**

Γωνία Δέσμης Φωτός / Beam Angle: **90°**

Ενεργειακή Κλάση / Energy Class: **E**

Start Time: **0,5sec** • PF > **0,90** • CRI > **80** • IK06

Καλώδιο / Wire: **250mm 3x1mm²**

Υλικό / Material: **Αλουμίνιο & PC / Aluminium & PC**



CODE	BARCODE	WATT	KELVIN	LUMEN/WATT	COLOR	PACKING	MOQ
146-69009	5207227110993	500	6500	120	BLACK	1/1	1
146-69010	5207227111006	500	5000	120	BLACK	1/1	1



ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ LED SMD ΗΛΙΑΚΟΣ PROJECTOR LED SMD SOLAR

PLUS
SERIES



Volt: **5V DC** • LED Type: **SMD2835**

Γωνία Δέσμης Φωτός / Beam Angle: **120°**

Start Time: **0,5sec** • CRI > **80** • IK07

Καλώδιο / Wire: **2000mm 2x1mm²**

Υλικό / Material: **Αλουμίνιο & Γυαλί**

Aluminium & Glass

Με τηλεχειριστήριο (περιλαμβάνει μπαταρίες) /
With remote control (batteries included)

-25 | +45 °C COLOR DARK GREY 30.000h ON OFF 15.000 IP65 3 YEARS WARRANTY

CODE	BARCODE	WATT	LUMEN	KELVIN	DIMENSIONS	WEIGHT	PACKING	MOQ
147-69580	5207227158834	20	1100	4000	210x176x42mm	13.0kg	1/5	1

Ηλιακό Πάνελ / Solar Panel: **5V 10W** • Διαστάσεις / Dimensions: **250x205x15mm** • Βάρος / Weight: **1.200kg**
Τύπος Μπαταρίας / Battery Type: **Lithium 3.2V 6000mAh** • Charging Time: **5-6h** • Discharging Time: **10-12h**

3-5m
INSTALLATION HEIGHT

ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ LED SMD ΗΛΙΑΚΟΣ PROJECTOR LED SMD SOLAR

PLUS
SERIES



Volt: **5V DC** • LED Type: **SMD2835**

Γωνία Δέσμης Φωτός / Beam Angle: **120°**

Start Time: **0,5sec** • CRI > **80** • IK07

Καλώδιο / Wire: **2000mm 2x1mm²**

Υλικό / Material: **Αλουμίνιο & Γυαλί**

Aluminium & Glass

Με τηλεχειριστήριο (περιλαμβάνει μπαταρίες) /
With remote control (batteries included)

-25 | +45 °C COLOR DARK GREY 30.000h ON OFF 15.000 IP65 3 YEARS WARRANTY

CODE	BARCODE	WATT	LUMEN	KELVIN	DIMENSIONS	WEIGHT	PACKING	MOQ
147-69583	5207227158865	200	11000	4000	351x284x43mm	14.0kg	1/4	1

Ηλιακό Πάνελ / Solar Panel: **5V 20W** • Διαστάσεις / Dimensions: **350x350x15mm** • Βάρος / Weight: **3.200kg**
Τύπος Μπαταρίας / Battery Type: **Lithium 3.2V 20000mAh** • Charging Time: **5-6h** • Discharging Time: **10-12h**

4-6m
INSTALLATION HEIGHT


CODE	BARCODE	WATT	LUMEN	KELVIN	DIMENSIONS	WEIGHT	PACKING	MOQ
147-69584	5207227158872	300	16500	4000	351x284x43mm	16.0kg	1/3	1

Ηλιακό Πάνελ / Solar Panel: **5V 30W** • Διαστάσεις / Dimensions: **350x530x15mm** • Βάρος / Weight: **3.500kg**
Τύπος Μπαταρίας / Battery Type: **Lithium 3.2V 30000mAh** • Charging Time: **5-6h** • Discharging Time: **10-12h**

6-8m
INSTALLATION HEIGHT

ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΔΡΟΜΟΥ LED SMD STREET LIGHT LED SMD

VALUE
SERIES



Volt: **220-240V 50/60Hz** • LED Type: **SMD2835**
 Γωνία Δέσμης Φωτός / Beam Angle: **150°**
 Ενεργειακή Κλάση / Energy Class: **E**
 Start Time: **0,5sec** • PF > **0.90** • CRI > **70** • IK08
 Καλώδιο / Wire: **300mm 3x1mm²**
 Υλικό / Material: **Αλουμίνιο & PC / Aluminium & PC**
 Οπή Σύνδεσης / Connection Hole: **Ø50mm**

Lm/W 110 **TEMP** -40 | +50 °C **CLASS** II **COLOR** GREY **30.000h** **ON OFF** 25.000 **IP65** **2 YEARS WARRANTY**

6-10m
INSTALLATION HEIGHT

CODE	BARCODE	WATT	AMPERAGE	KELVIN	DIMENSIONS	WEIGHT	PACKING	MOQ
146-57001	5207227039423	30	150mA	4000	322x142x66mm	0.550kg	1/1	1
146-57002	5207227039430	30	150mA	3000	322x142x66mm	0.550kg	1/1	1
146-57003	5207227029967	50	250mA	6500	402x177x66mm	0.950kg	1/1	1
146-57004	5207227029974	50	250mA	4000	402x177x66mm	0.950kg	1/1	1
146-57005	5207227039447	50	250mA	3000	402x177x66mm	0.950kg	1/1	1
146-57006	5207227029981	70	500mA	6500	493x222x67.5mm	1.600kg	1/1	1
146-57007	5207227029998	70	500mA	4000	493x222x67.5mm	1.600kg	1/1	1
146-57009	5207227030000	100	500mA	6500	493x222x67.5mm	1.650kg	1/1	1
146-57010	5207227030017	100	500mA	4000	493x222x67.5mm	1.650kg	1/1	1
146-57011	5207227033100	100	500mA	3000	493x222x67.5mm	1.650kg	1/1	1

ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΔΡΟΜΟΥ ΗΛΙΑΚΑ ΜΕ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΚΙΝΗΣΗΣ LED SMD


STREET LIGHTS SOLAR WITH MOVEMENT SENSOR LED SMD

PLUS
SERIES



Σε αναμονή λειτουργίας το φωτιστικό λειτουργεί στο 30% και σε περίπτωση ανίχνευσης στο 100% /

In Standby mode it functions at 30%, and in case of detection at 100%



3-5m
INSTALLATION HEIGHT

Volt: **6V DC** • LED Type: **SMD5730**
 Γωνία Δέσμης Φωτός / Beam Angle: **120°**
 Start Time: **0,1sec** • CRI > **80** • IK07
 Sensor Working Time: **10sec - 8min**
 Υλικό / Material: **Αλουμίνιο / Aluminium**

Ηλιακό Πάνελ / Solar Panel: **6V 9W**
 Οπή Σύνδεσης / Connection Hole: **Ø48mm**


Tύπος Μπαταρίας / Battery Type: **Lithium 3.2V 9000mAh / 12000mAh**
 Charging Time: **5-6h**
 Discharging Time: **12h**

MICROWAVE SENSOR **DAY/NIGHT SENSOR** **Lm/W** 85 **TEMP** -25 | +45 °C **CLASS** III **COLOR** GREY **50.000h** **ON OFF** 25.000 **IP65** **2 YEARS WARRANTY**

3-5m
INSTALLATION HEIGHT

CODE	BARCODE	WATT	FULL OPERATION	STAND BY	KELVIN	DIMENSIONS	WEIGHT	PACKING	MOQ
200-57803	5207227122804	40	3400lm	1020lm	6000	495x240x70mm	1.8kg	1/5	1
200-57804	5207227107221	40	3400lm	1020lm	4000	495x240x70mm	1.8kg	1/5	1
200-57809	5207227107238	60	5100lm	1530lm	4000	610x260x70mm	2.5kg	1/5	1

KAMPANA LED SMD UFO HIGH BAY LED SMD UFO



Volt: **100-240V 50/60Hz** • LED Type: **SMD2835**
 Γωνία Δέσμης Φωτός / Beam Angle: **120°**
 Ενεργειακή Κλάση / Energy Class: **E**
 Start Time: **0,5sec** • PF > **0.90** • CRI > **80** • IK08
 Υλικό / Material: **Αλουμίνιο & PC / Aluminium & PC**
 Σύνδεση / Connection: **Καλώδιο / Wire**
 Καλώδιο / Wire: **300mm 3x1.0mm²**

	Lm/W 120	-40 +50 °C		COLOR BLACK	30.000h	25.000	IP65	2 YEARS WARRANTY	5-12m INSTALLATION HEIGHT
--	--------------------	--------------	--	-----------------------	---------	--------	------	------------------	------------------------------

CODE	BARCODE	WATT	AMPERAGE	KELVIN	DIMENSIONS	WEIGHT	PACKING	MOQ
145-67100	5207227028502	50	250mA	6500	Ø220x117mm	0.7kg	1/1	1
145-67101	5207227028519	50	250mA	4000	Ø220x117mm	0.7kg	1/1	1
145-67106	5207227028564	150	750mA	6500	Ø360x140mm	1.7kg	1/1	1
145-67107	5207227028571	150	750mA	4000	Ø360x140mm	1.7kg	1/1	1
145-67110	5207227028601	200	1000mA	4000	Ø420x160mm	2.4kg	1/1	1

ΥΠΟΒΡΥΧΙΟ LED KIT SPOT ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ RGB (ΣΕΤ 3 ΤΕΜ.)

UNDERWATER LED KIT SPOT LIGHT RGB (SET 3 PCS)



Με Τηλεχειριστήριο Υπερύθρων (περιλαμβάνει μπαταρίες) /
 With Infrared Remote Control (batteries included)

Volt: **4,5V** • LED Type: **SMD5050**
 Γωνία Δέσμης Φωτός / Beam Angle: **60°**
 Start Time: **0,5sec** • IK08
 Υλικό / Material: **Χαλκός & Πλαστικό / Copper & Plastic**



	-20 +40 °C	10.000h	IP68	1 YEARS WARRANTY
--	--------------	---------	------	------------------

CODE	BARCODE	WATT	AMPERAGE	KELVIN	DIMENSIONS	WEIGHT	PACKING	MOQ
145-55910	5207227147180	2	450mA	RGB	264x116x35mm	0.28kg	1/40	1
145-55911	5207227147197	2	450mA	RGB	235x212x35mm	0.45kg	1/40	1

ΑΝΙΧΝΕΥΤΕΣ ΚΙΝΗΣΗΣ MOVEMENT DETECTORS

ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΥΠΕΡΥΘΡΩΝ INFRARED MOVEMENT DETECTOR

3 in 1

Volt: 220-240V 50/60Hz
Amperage: 15A
Detection Angle: 180° - 360°
Detection Speed: 0.6-1.5mtr/sec
Detection Distance: max. 12mtr
Delay Time: min: 10sec, max:15min
Installation Height: 2.20-4.0 m



CODE	BARCODE	WATT	DIMENSIONS	COLOR	WEIGHT	PACKING	MOQ
147-02020	5207227106927	max 300W led	111.5x78x65mm	BLACK	0.495kg	1\50	2

ΦΩΤΟΚΥΤΤΑΡΟ/ ΦΩΤΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ

PHOTOCELL SWITCH

Volt: 12-24V DC 50/60Hz
Amperage: 10A
Connection: Wire



CODE	BARCODE	WATT	DIMENSIONS	COLOR	WEIGHT	PACKING	MOQ
147-02018	5207227002526	max 72W led (12V)/ max 144W led (24V)	Ø82x108mm	BLACK - WHITE	0.492kg	1\50	1

ΦΩΤΑΚΙΑ ΝΥΧΤΟΣ NIGHT LIGHTS

ΦΩΤΑΚΙ ΝΥΚΤΟΣ LED ΜΕ USB ΚΑΙ ΦΩΤΟΚΥΤΤΑΡΟ

LED NIGHT LIGHT WITH SENSOR + USB

Volt: 220-240V 50/60Hz • LED Type: SMD 3528
Γωνία Δέσμης Φωτός / Beam Angle: 130°
Υλικό / Material: PBT
Auto ON/ OFF



CODE	BARCODE	WATT	KELVIN	COLOR	DIMENSIONS	PACKING	MOQ
145-15060	5206139074478	1.5W	2700K	WHITE	75x25x75mm	1\6\48	6

ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ LED ΜΕ ΔΙΑΚΟΠΗ ΓΙΑ ΝΤΟΥΛΑΠΙΑ ΣΕΤ 4 ΤΜΧ

LED LIGHT WITH SWITCH FOR CUPBOARDS SET 4 PCS

LED Type: SMD 3528
Γωνία Δέσμης Φωτός / Beam Angle: 130°
Υλικό / Material: PLASTIC

- Ιδανικό για ντουλάπια / Ideal for closets



CODE	BARCODE	WATT	WEIGHT	DIMENSIONS	PACKING	MOQ
145-15063	5207227019562	0.12W	0.088 kg	50x25x15mm	1/25/100	5

ΑΝΤΑΠΤΟΡΕΣ ADAPTORS

**ΑΝΤΑΠΤΟΡΑΣ ΣΟΥΚΟ ΜΕ ΦΩΤΑΚΙ ΝΥΚΤΟΣ
2 USB, ΒΑΣΗ ΚΙΝΗΤΟΥ**
ADAPTOR SCHUKO WITH NIGHT LIGHT
2 USB, MOBILE PHONE STAND

Volt: **230V 50/60Hz**

Amperage: **16A**

2 USB Ports / 2 USB Θύρες

Volt-Amperage: **5V DC/max - 2.4A**

Διακόπτης ON/OFF/AUTO για τον αισθητήρα μέρας-νύχτας
ON / OFF / AUTO Switch for the day-night sensor

Στην θέση AUTO, το φωτάκι νυκτός ανάβει αυτόμata όταν
το φως του περιβάλλοντα χώρου είναι κάτω από 10 LUX
At AUTO, the night light automatically illuminates when the
ambient light is below 10 LUX

Με βάση στήριξης για το κινητό

With mobile phone stand



CODE	BARCODE	WATT	REGISTR. No.	COLOR	PACKING	MOQ
147-09003	5207227075681	3680W	HMPP/01343	WHITE	1 12 48	4

**ΑΝΤΑΠΤΟΡΑΣ ΑΠΟ ΣΟΥΚΟ ΣΕ 2 ΘΥΡΕΣ USB
ADAPTOR SCHUKO TO 2 USB PORTS'**

Volt: **100-250V 50/60Hz**

Amperage: **16A**

2 USB Ports / 2 USB Θύρες

Volt-Amperage: **5V DC/max - 2.4A**



CODE	BARCODE	WATT	COLOR	PACKING	MOQ
147-09000	5207227018480	75W	BLUE	1 4 80	4

147-09001
RED



**ΠΟΛΥΠΡΙΖΟ 5 ΘΕΣΕΩΝ ΜΕ ΚΑΛΩΔΙΟ, ΔΙΑΚΟΠΗ, 2 USB, ΒΑΣΗ ΚΙΝΗΤΟΥ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΥΠΕΡΘΕΡΜΑΝΣΗΣ & ΕΠΑΦΩΝ**

SOCKET 5 SCHUKO HOLES, CABLE EXTENSION, WITH SWITCH, 2 USB, MOBILE PHONE STAND
OVER HEAT & SHUTTER PROTECTION

2 USB Ports / 2 USB Θύρες

Volt-Amperage: 5V DC/max - 2.1A

Με διακόπτη επαναφοράς /With Reset switch

Με βάση στήριξης για το κινητό ή το tablet / With mobile phone or
tablet stand

Επιδαπέδια ή επίτοιχη τοποθέτηση / Floor or wall mounting

Volt: 230V 50/60Hz

Amperage: 16A

3x1.5mm • 1,5m



CODE	BARCODE	HOLES	WATT	CABLE EXT.	COLOR	DIMENSIONS	PACKING	MOQ
147-62171	5207227075742	5	3680W	1.5m	BLACK	150 / 120 / 55 mm	1 30	3

ΜΠΑΛΑΝΤΕΖΕΣ EXTENSION CABLES

ΜΠΑΛΑΝΤΕΖΑ ΜΕ ΠΡΟΒΟΛΕΑ LED SMD

CABLE REEL WITH PROJECTOR LED SMD

Volt: 220-240V 50/60Hz • LED Type: SMD 2835
 Γωνία Δέσμης Φωτός / Beam Angle: 130°
 Start Time: 0.5sec • PF > 0.90 • CRI > 70 • Amperage: 16A
 Cable Type: H07RN-F
 Υλικό / Material: PC & PET

2 ΣΟΥΚΟ/
 SCHUKO
 3x1.5mm • 3m



YEARS WARRANTY	IP54	SHUTTER PROTECTION	OVERHEAT PROTECTION	GROUNDING	ON-OFF SWITCH	CABLE CROSS SECTION 3X1.5mm	Lumen 2200	30.000h	°C -35 +50 °C
----------------	------	--------------------	---------------------	-----------	---------------	-----------------------------	------------	---------	-----------------

CODE	BARCODE	WATT	LED WATT	KELVIN	CABLE EXT.	DIMENSIONS	COLOR	PACKING	MOQ
147-47011	5207227122767	3200W	30W	4000	3m	240x90x300mm	YELLOW	1\8	1

3 ΣΟΥΚΟ/SCHUKO
 3X1.5MM • 5M



YEARS WARRANTY	IP54	SHUTTER PROTECTION	OVERHEAT PROTECTION	GROUNDING	ON-OFF SWITCH	CABLE CROSS SECTION 3X1.5mm	Lumen 3600	30.000h	°C -35 +50 °C
----------------	------	--------------------	---------------------	-----------	---------------	-----------------------------	------------	---------	-----------------

CODE	BARCODE	WATT	LED WATT	KELVIN	CABLE EXT.	DIMENSIONS	COLOR	PACKING	MOQ
147-47012	5207227122774	3200W	50W	4000	5m	275x130x390mm	YELLOW	1\4	1

ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΣΠΙΡΑΛ METAL SPIRAL

YEARS WARRANTY	OPERATING TEMP. -25°C +45°C
----------------	--------------------------------

CODE	BARCODE	COLOR	DESCRIPTION	DIMENSIONS	PACKING	MOQ
151-21500	5206139006011	IRON	No 9	Ø9mm	50mm	50
151-21501	5206139006028	IRON	No 11	Ø11mm	50mm	50



ΠΙΝΑΚΕΣ ΧΩΝΕΥΤΟΙ ELEGANT IP40
FLUSH MOUNTED ENCLOSURES **ELEGANT IP40**

IP40


IP
40 IK
05 400
V PS



ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΩΝΕΥΤΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ELEGANT 1X12 ΘΕΣΕΩΝ IP40 (PE+N)
ELEGANT RP 1X12 IP 40 (PE+N)

Rows / modules	Type	Door color	Term PE+N	Pack. 1 pc.	Weight kg/1 pc.	Κωδικός Code
1/12	RP 1x12	Transp.	Yes	1	0,9	151-25022

Protection degree IP 40, rated voltage 400V
Terminal blocks included
N 1x(7x10mm² + 2x16mm²)
PE 1x(7x10mm² + 2x16mm²)
NORM: PN-EN 62208:2011, PN-EN 60670-24:2013
Dimensions: 303x214x104 mm




IP
40 IK
05 400
V PS



ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΩΝΕΥΤΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ELEGANT 2X12 ΘΕΣΕΩΝ IP40 (PE+N)
ELEGANT RP 2X12 IP 40 (PE+N)

Rows / modules	Type	Door color	Term PE+N	Pack. 1 pc.	Weight kg/1 pc.	Κωδικός Code
2/12	RP 2x12	Transp.	Yes	1	1,3	151-25024

Protection degree IP 40, rated voltage 400V
Terminal blocks included
N 2x(7x10mm² + 2x16mm²)
PE 1x(7x10mm² + 2x16mm²)
NORM: PN-EN 62208:2011, PN-EN 60670-24:2013
Dimensions: 303x407x99 mm




IP
40 IK
05 400
V PS 3X12



ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΩΝΕΥΤΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ELEGANT 3X12 ΘΕΣΕΩΝ IP40 (PE+N)
ELEGANT RP 3X12 IP 40 (PE+N)

Rows / modules	Type	Door color	Term PE+N	Pack. 1 pc.	Weight kg/1 pc.	Κωδικός Code
3/12	RP 3x12	Transp.	Yes	1	2,0	151-25026

Protection degree IP 40, rated voltage 400V
Terminal blocks included
N 2x(7x10mm² + 2x16mm²)
PE 2x(7x10mm² + 2x16mm²)
NORM: PN-EN 62208:2011, PN-EN 60670-24:2013
Dimensions: 303x550x104 mm




IP
65 UV IK
08 400
V ABS



ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ GALANT PLUS 1X4 IP65
GALANT PLUS RN 1X4 IP65

Type	Door color	Pack. 1 pc.	Weight kg/1 pc.	Κωδικός Code
RN 1x4	Transp.	1	0,64	151-25151

Protection degree IP 65, rated voltage 400V
Terminal bars PE+N in standard.
NORM: PN-EN 62208:2011, PN-EN 60670-24:2013
Sealable.
Dimensions: 147x217x117 mm





IP
65 UV IK
08 400
V ABS



ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ GALANT PLUS 1X8 IP65
GALANT PLUS RN 1X8 IP65

Type	Door color	Pack. 1 pc.	Weight kg/1 pc.	Κωδικός Code
RN 1x8	Transp.	1	0,85	151-25152

Protection degree IP 65, rated voltage 400V
Terminal bars PE+N in standard.
NORM: PN-EN 62208:2011, PN-EN 60670-24:2013
Sealable.
Dimensions: 235x217x117 mm




IP
65 UV IK
08 400
V ABS



ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ GALANT PLUS 1X12 IP65
GALANT PLUS RN 1X12 IP65

Type	Door color	Pack. 1 pc.	Weight kg/1 pc.	Κωδικός Code
RN 1x12	Transp.	1	1,06	151-25153

Protection degree IP 65, rated voltage 400V
Terminal bars PE+N in standard.
NORM: PN-EN 62208:2011, PN-EN 60670-24:2013
Sealable.
Dimensions: 307x217x117 mm



ΠΙΝΑΚΕΣ ΧΩΝΕΥΤΟΙ ELEGANT IP40
FLUSH MOUNTED ENCLOSURES ELEGANT IP40

 	<p>ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ GALANT PLUS 2X12 IP65 GALANT PLUS RN 2X12 IP65</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Type</th><th>Door color</th><th>Pack. 1 pc.</th><th>Weight kg/1 pc.</th><th>Κωδικός Code</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>RN 2x12</td><td>Transp.</td><td>1</td><td>2,14</td><td>151-25155</td></tr> </tbody> </table> <p>Protection degree IP 65, rated voltage 400V Terminal bars PE+N in standard. NORM: PN-EN 62208:2011, PN-EN 60670-24:2013 Sealable. Dimensions: 305x410x160 mm</p>	Type	Door color	Pack. 1 pc.	Weight kg/1 pc.	Κωδικός Code	RN 2x12	Transp.	1	2,14	151-25155	
Type	Door color	Pack. 1 pc.	Weight kg/1 pc.	Κωδικός Code								
RN 2x12	Transp.	1	2,14	151-25155								

ΣΤΕΓΑΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ GALANT PLUS IP65
HERMETIC ENCLOSURES GALANT PLUS IP65

IP65

 	<p>ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ GALANT PLUS 1X18 IP65 GALANT PLUS RN 1X18 IP65</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Type</th><th>Door color</th><th>Pack. 1 pc.</th><th>Weight kg/1 pc.</th><th>Κωδικός Code</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>RN 1x18</td><td>Transp.</td><td>1</td><td>2,54</td><td>151-25154</td></tr> </tbody> </table> <p>Protection degree IP 65, rated voltage 400V Plate culvert 2-component supplied. Terminal bars PE+N in standard. NORM: PN-EN 62208:2011, PN-EN 60670-24:2013 Dimensions: 432x290.5x160 mm</p>	Type	Door color	Pack. 1 pc.	Weight kg/1 pc.	Κωδικός Code	RN 1x18	Transp.	1	2,54	151-25154	
Type	Door color	Pack. 1 pc.	Weight kg/1 pc.	Κωδικός Code								
RN 1x18	Transp.	1	2,54	151-25154								

 	<p>ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ GALANT PLUS 2X18 IP65 GALANT PLUS RN 2X18 IP65</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Type</th><th>Door color</th><th>Pack. 1 pc.</th><th>Weight kg/1 pc.</th><th>Κωδικός Code</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>RN 2/18</td><td>Transp.</td><td>1</td><td>3,96</td><td>151-25156</td></tr> </tbody> </table> <p>Protection degree IP 65, rated voltage 400V Plate culvert 2-component supplied. Terminal bars PE+N in standard. NORM: PN-EN 62208:2011, PN-EN 60670-24:2013 Dimensions: 432x464x160 mm</p>	Type	Door color	Pack. 1 pc.	Weight kg/1 pc.	Κωδικός Code	RN 2/18	Transp.	1	3,96	151-25156	
Type	Door color	Pack. 1 pc.	Weight kg/1 pc.	Κωδικός Code								
RN 2/18	Transp.	1	3,96	151-25156								

ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΠΑΓΚΟΥ LED ME ANIXNEYTH KINHSEH

LIGHTING LED FIXTURE WITH MOTION SENSOR

220x45x25mm

Γωνία Δέσμης Φωτός / Beam Angle: Horizontal **120°**, Vertical **60°**

Ενεργειακή Κλάση / Energy Class: **G**

Start Time: **0,5sec** • PF > **0,50** • CRI > **80**

Τύπος ανίχνευσης / Detection type: **PIR & CDS**

Απόσταση ανίχνευσης / Detection distance: **3m**

Μπαταρίες / Batteries: **4xAAA 1,5V**

Υλικό / Material: **Πλαστικό & ABS / Plastic & ABS**



-20 +50 °C	MOTION SENSOR	AUTO ON/OFF	NON DIMMABLE	0,110kg	15.000h	ON OFF 10.000	IP20	2 YEARS WARRANTY
--------------	---------------	-------------	--------------	---------	---------	---------------	------	------------------

CODE	BARCODE	WATT	KELVIN	LUMEN/WATT	COLOR	PACKING	MOQ
145-55320	5207227150418	3	3000	73,3	WHITE	1/60	1

190x30x15mm

Γωνία Δέσμης Φωτός / Beam Angle: Horizontal **120°**, Vertical **60°**

Ενεργειακή Κλάση / Energy Class: **G**

Start Time: **0,5sec** • PF > **0,50** • CRI > **80**

Τύπος ανίχνευσης / Detection type: **PIR & CDS**

Απόσταση ανίχνευσης / Detection distance: **3m**

Μπαταρίες / Batteries: **3xAAA 1,5V**

Υλικό / Material: **Πλαστικό & ABS / Plastic & ABS**



-20 +50 °C	MOTION SENSOR	AUTO ON/OFF	NON DIMMABLE	0,050kg	15.000h	ON OFF 10.000	IP20	2 YEARS WARRANTY
--------------	---------------	-------------	--------------	---------	---------	---------------	------	------------------

CODE	BARCODE	WATT	KELVIN	LUMEN/WATT	COLOR	PACKING	MOQ
145-55322	5207227150425	1,5	3000	53,3	WHITE	1/60	1

Ø70x30mm

Γωνία Δέσμης Φωτός / Beam Angle: Horizontal **120°**, Vertical **60°**

Ενεργειακή Κλάση / Energy Class: **F**

Start Time: **0,5sec** • PF > **0,50** • CRI > **80**

Τύπος ανίχνευσης / Detection type: **PIR & CDS**

Απόσταση ανίχνευσης / Detection distance: **3m**

Μπαταρίες / Batteries: **3xAAA 1,5V**

Υλικό / Material: **Πλαστικό & ABS / Plastic & ABS**



-20 +50 °C	MOTION SENSOR	AUTO ON/OFF	NON DIMMABLE	0,048kg	15.000h	ON OFF 10.000	IP20	2 YEARS WARRANTY
--------------	---------------	-------------	--------------	---------	---------	---------------	------	------------------

CODE	BARCODE	WATT	KELVIN	LUMEN/WATT	COLOR	PACKING	MOQ
145-55324	5207227150449	1	3000	60	WHITE	1/60	1

ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΠΑΓΚΟΥ LED ME ΔΙΑΚΟΠΗ LIGHTING LED FIXTURE WITH SWITCH

200x33x20mm

Γωνία Δέσμης Φωτός / Beam Angle: Horizontal **120°**, Vertical **60°**

Ενεργειακή Κλάση / Energy Class: **G**

Start Time: **0,5sec** • PF > **0,50** • CRI > **80**

Τύπος ανίχνευσης / Detection type: **PIR & CDS**

Μπαταρίες / Batteries: **3xAAA 1,5V**

Υλικό / Material: **Πλαστικό & ABS / Plastic & ABS**



-20 +50 °C	SWITCH ON/OFF	NON DIMMABLE	0,064kg	15.000h	ON OFF 10.000	IP20	2 YEARS WARRANTY
--------------	---------------	--------------	---------	---------	---------------	------	------------------

CODE	BARCODE	WATT	KELVIN	LUMEN/WATT	COLOR	PACKING	MOQ
145-55323	5207227150432	2	3000	53,3	WHITE	1/60	1



SHOP & FOLLOW

EUROLAMP®

EUROLAMP S.A.

3rd km Symmachiki road, 57013 Oraiokastro
Thessaloniki, Greece

T. +30 2310 574802, F. +30 2310 574919
E. info@eurolamp.gr

www.eurolamp.gr

Lamps
COLLECTION

Lighting
PROFESSIONAL
Electrical
EQUIPMENT